

Förslag i 2 blad till

Ausås östra dikningsföretag 1947

i Ausås socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.


Registernummer.

Ausås socken.

Aa	Ausås	20 ²	Ag	Ausås	18 ⁴
Ab	"	20 ³	Ah	"	av 18 ⁵
Ac	"	20 ⁴	Ai	"	av 18 ⁵
Ad	"	20 ⁵	Al	"	58 ¹
Ae	"	21 ⁴	Am	"	13 ⁴
Af	"	18 ²			13 ⁵

Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 mtr.

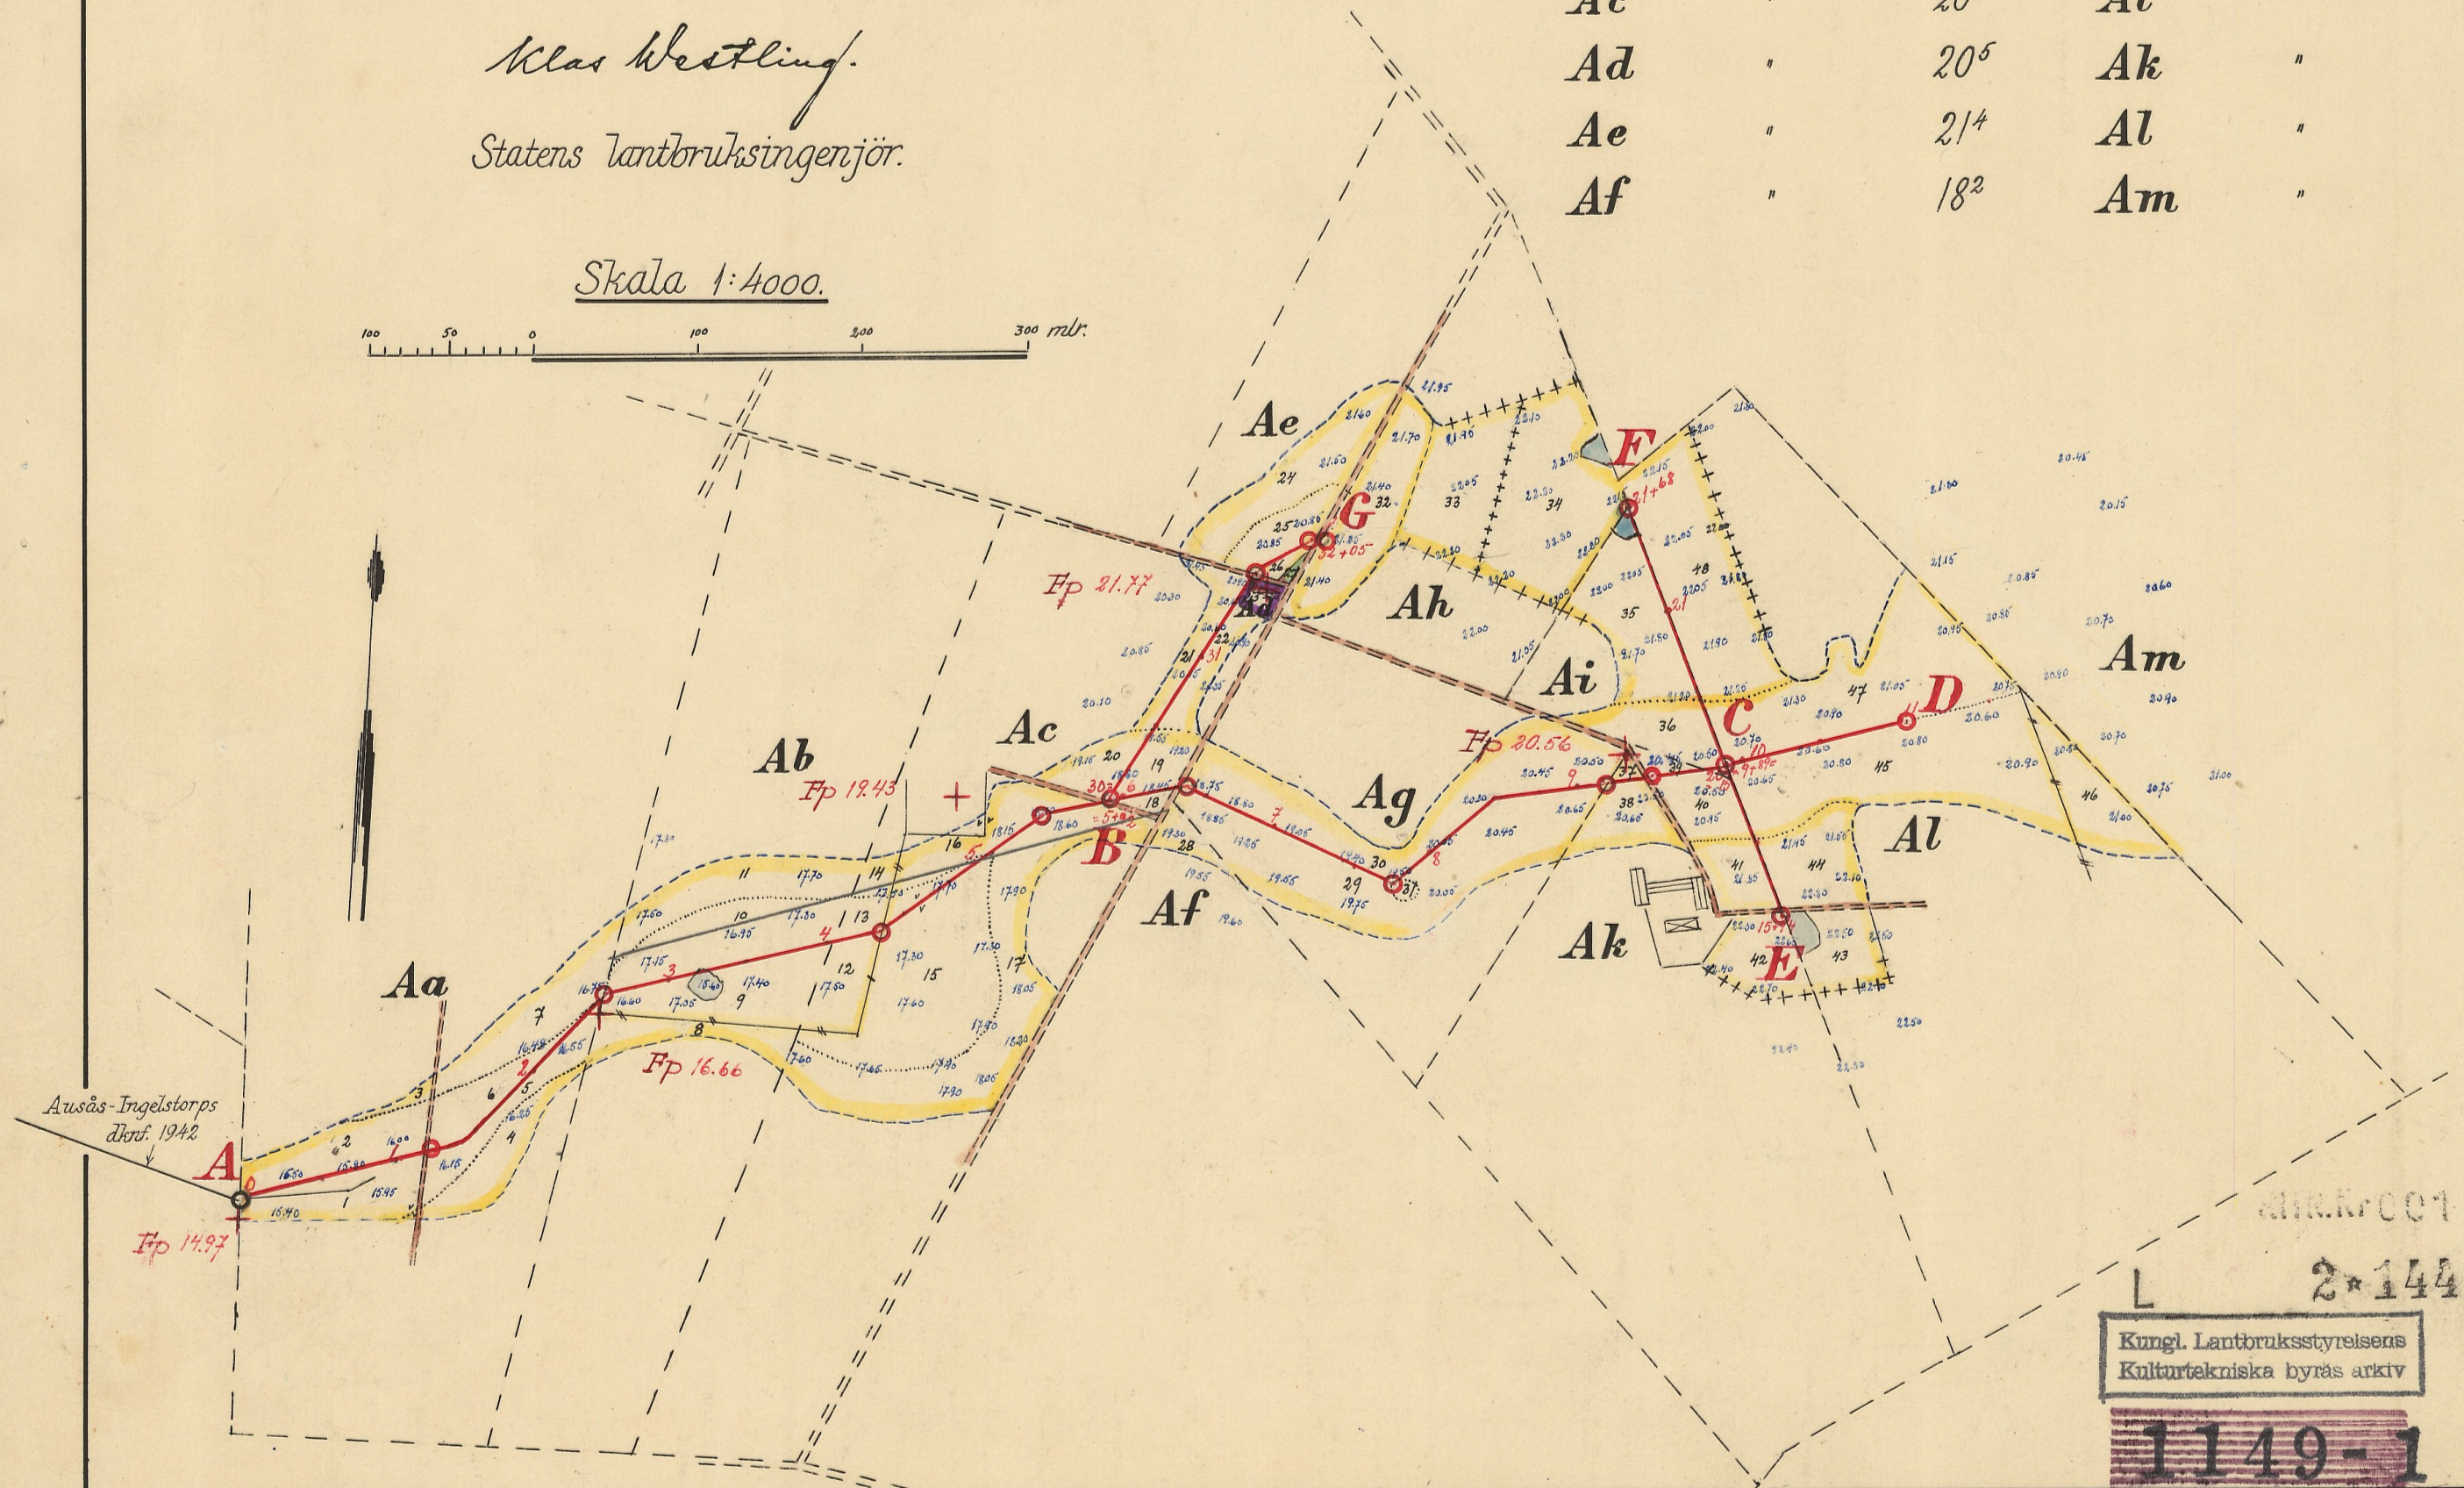

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultartekniska byrås arkiv


1149-1

Förslag i 2 blad till
Ausås östra dikningsföretag 1947






i Ausås socken av Kristianstads län upprättat vid
synförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

Typritning till intagningsbrunnar.

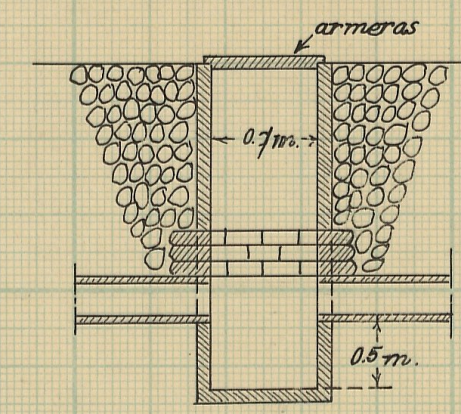

Skalar:

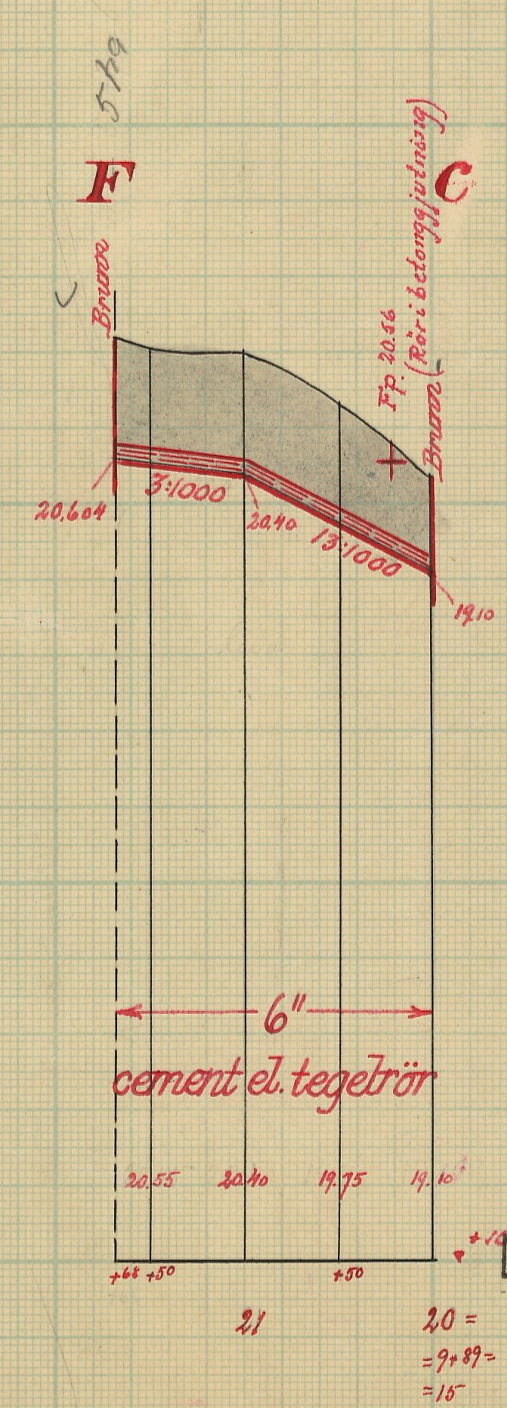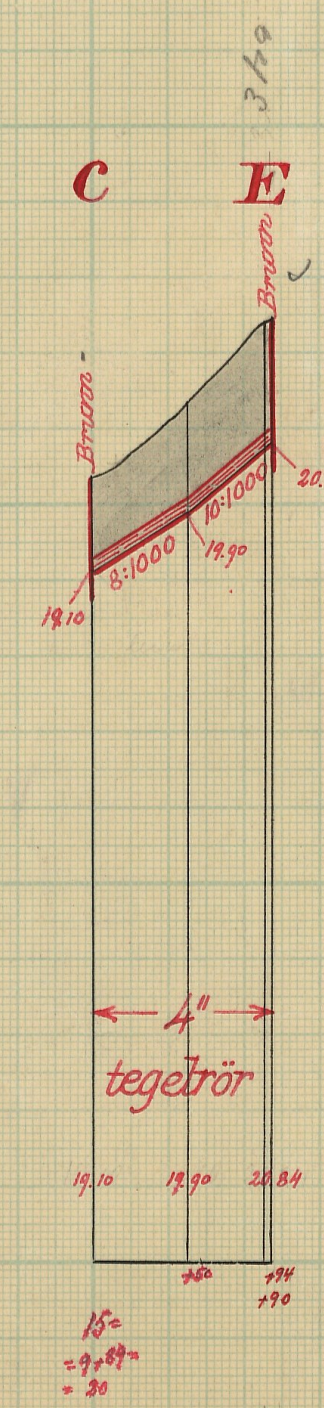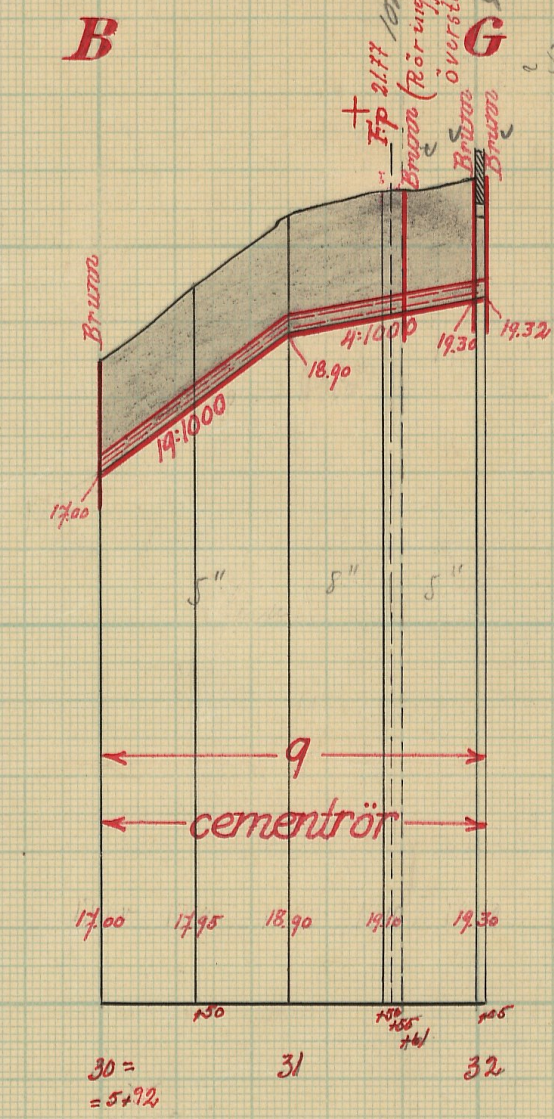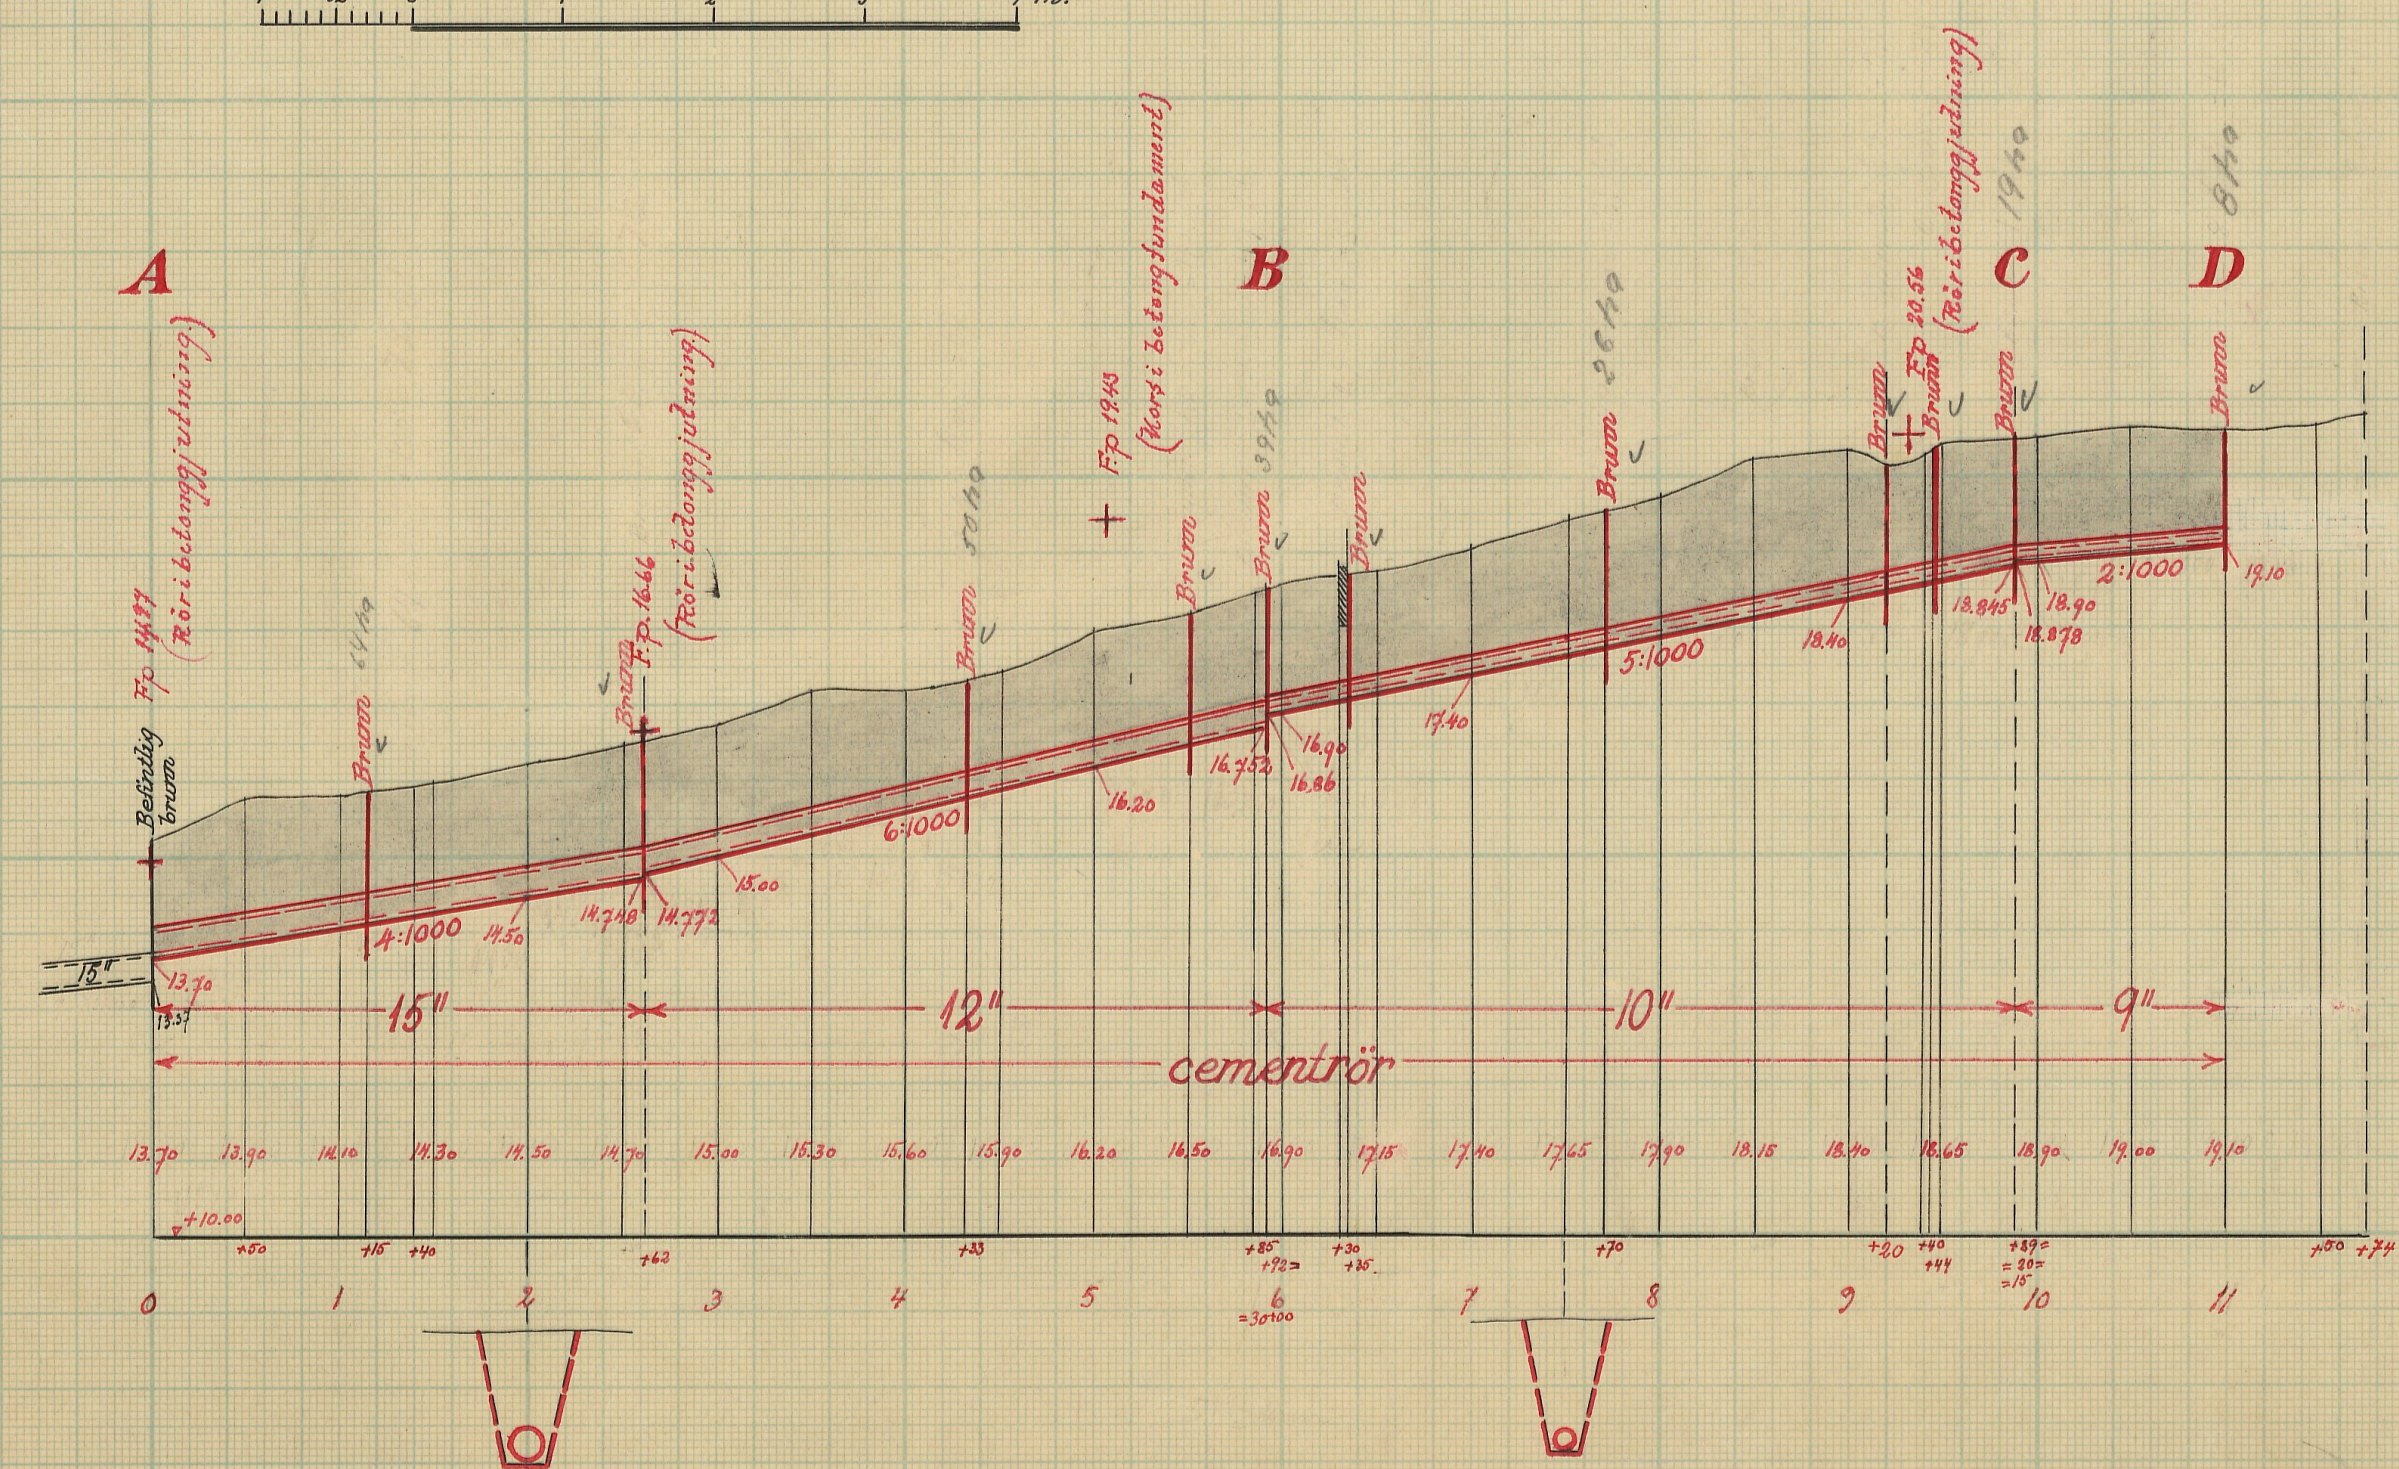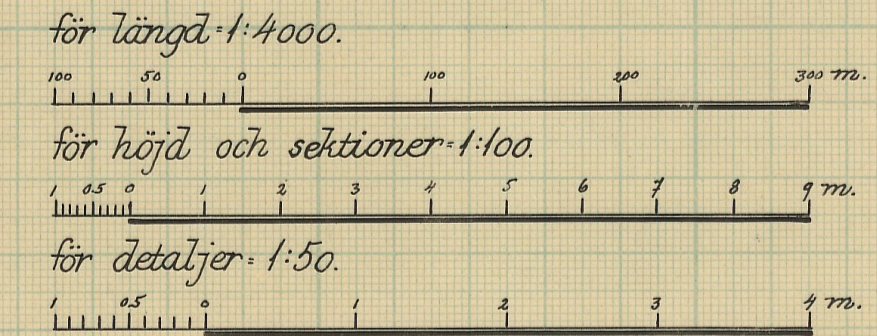

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

L 2*1441

Betänkande

rörande

Ausås östra dikningsföretag 1947

i Ausås socken

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare


K. Westling.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för Ausås östra
dikningsföretag 1947, i Ausås socken av Kristianstads län, till
vilket företag förslag upprättats vid syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen av lantbruksingenjören Klas Westling med biträde av
gode män, får härmed vördsamt anhålla, att till företagets utförande
mätte beviljas största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet
från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond
enl. därom i gällande författningar meddelade bestämmelser.

Ausås 58 pr Åstorp den 15 december 1947.

Albert Edmundson

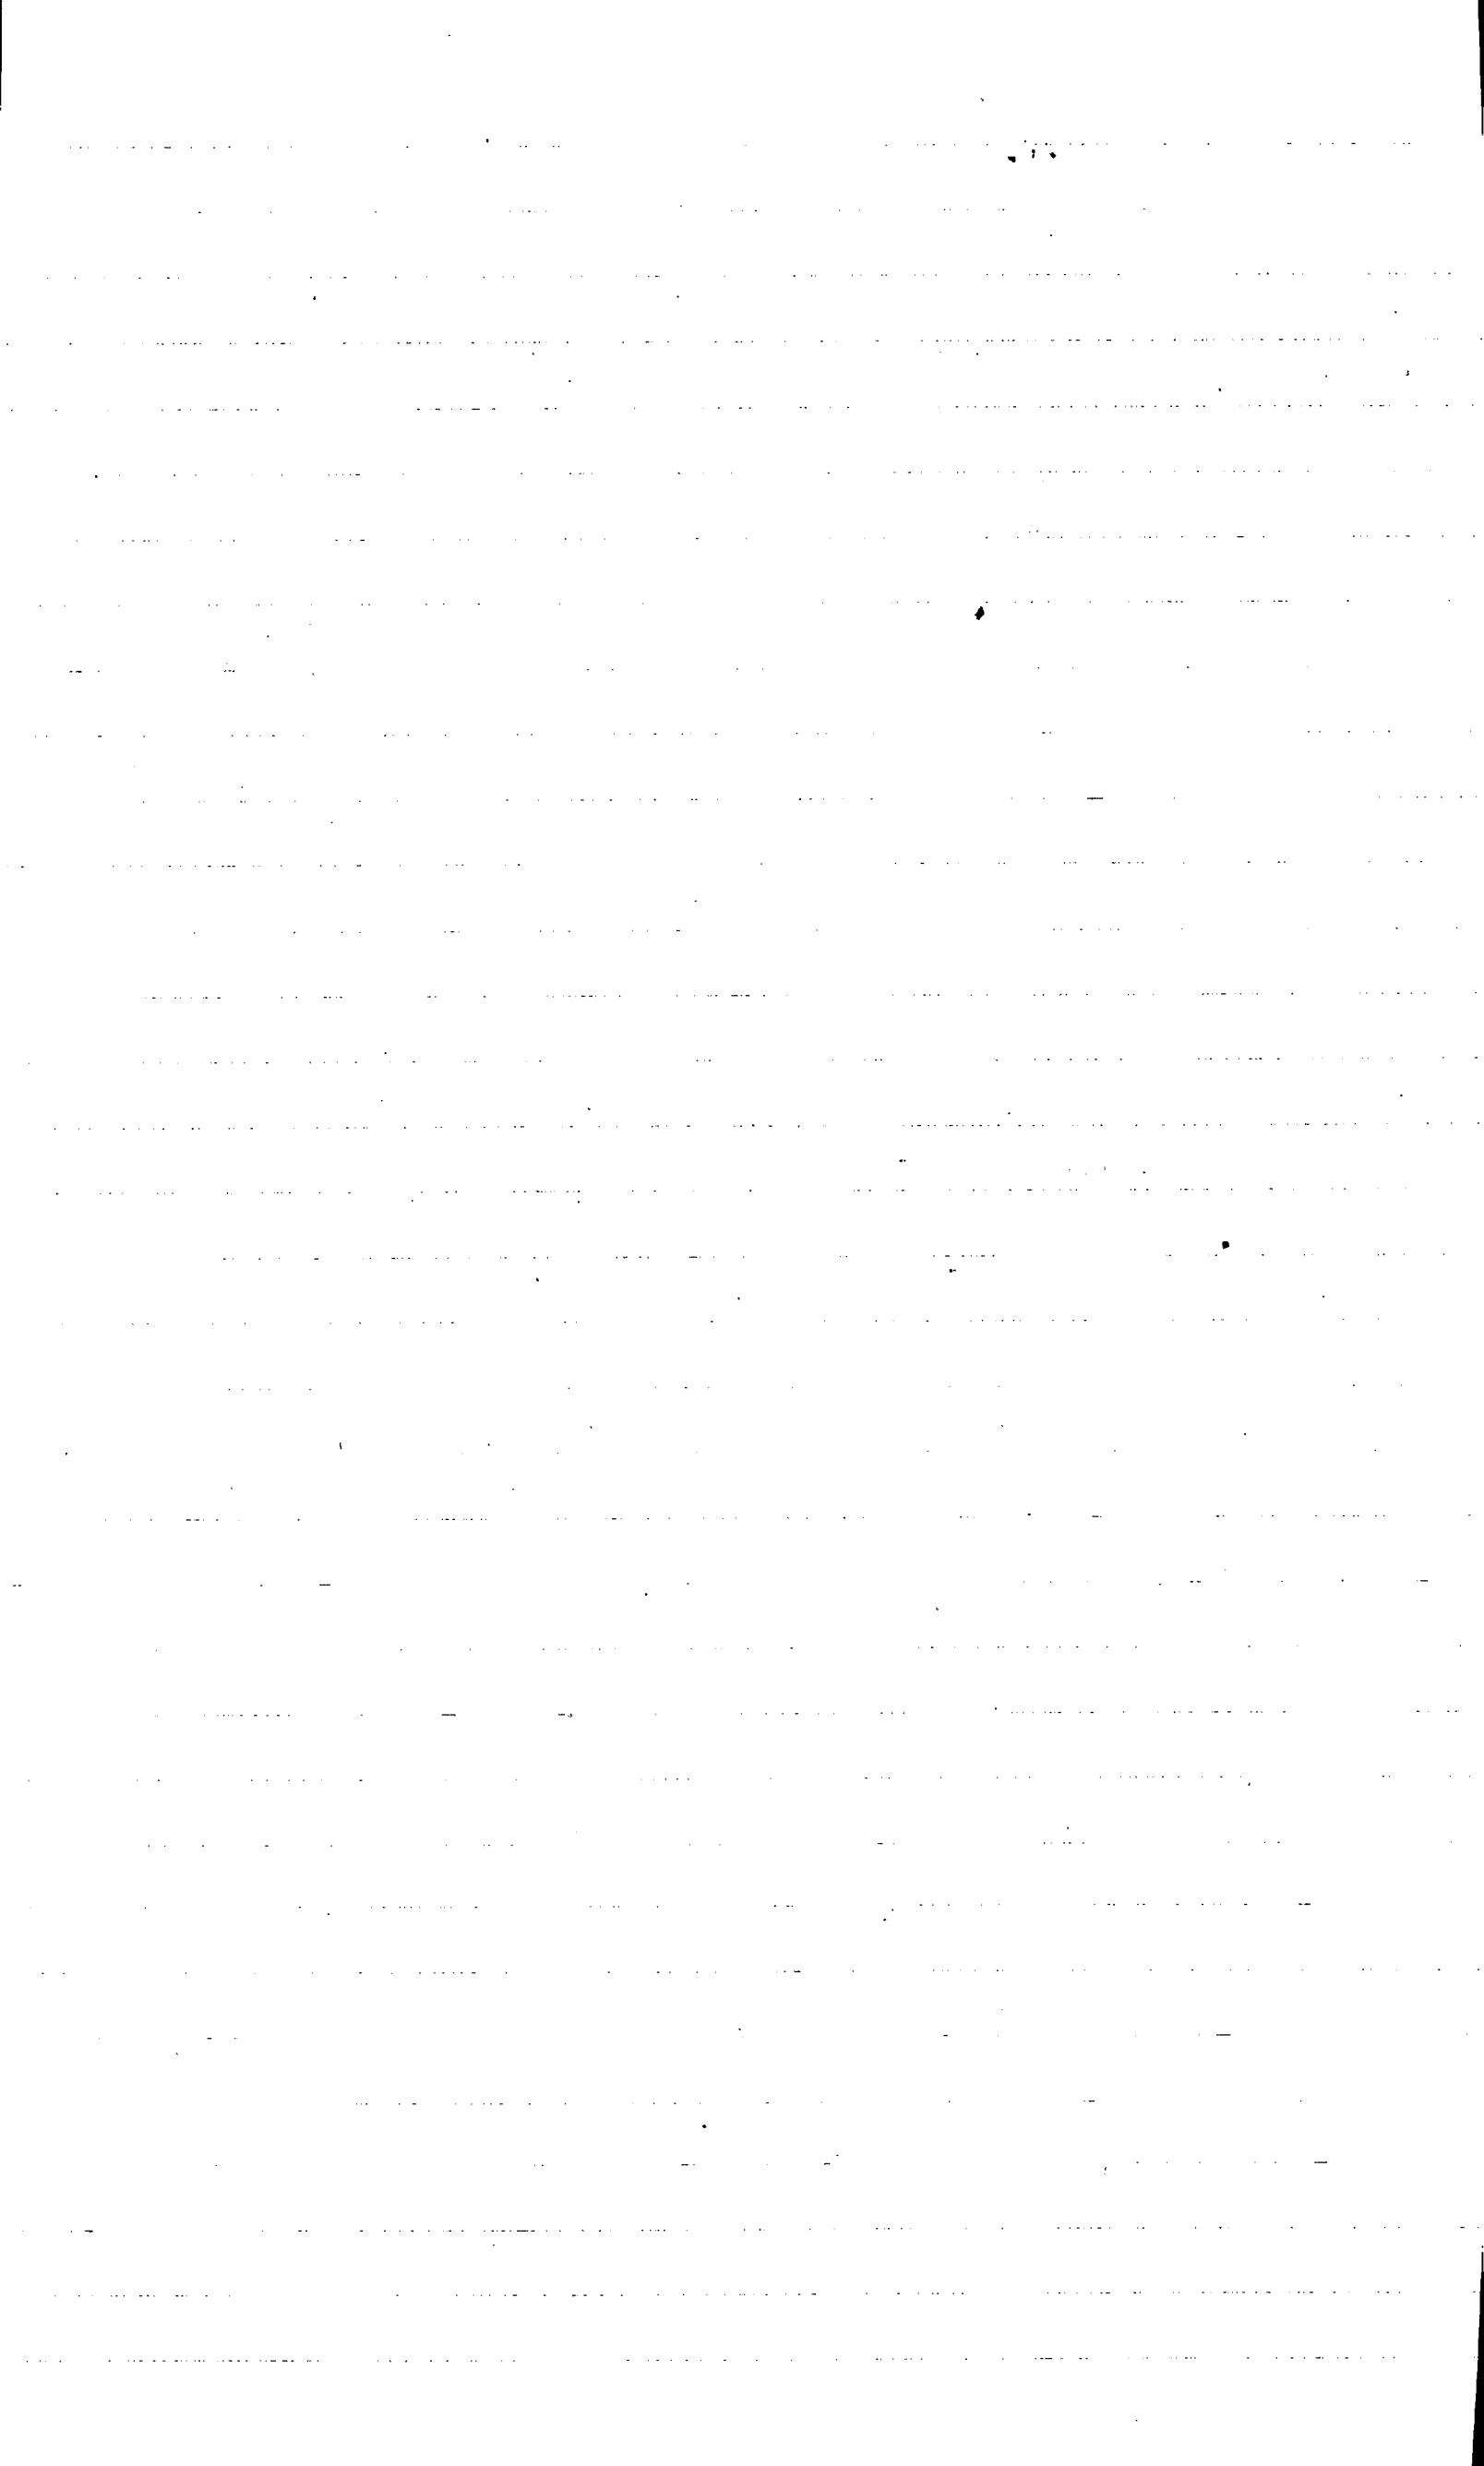

Genom beslut den 28 dec. 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-~~
~~täggning~~skostnad av 14.787:98 kr., till företaget beviljat bidrag med 7.920:-kr. och lån
med 7.640:- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten K. Andersson

DIARIE Nr 12383
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 MAJ 1948

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Ausås östra dikningsföretag 1947
(företagets namn samt socken och län)
i Ausås socken av Kristianstads län.
Ordf. i styrelsen: Egon Pettersson 13 Astorp
Förtröendeman: Lantbrukaren Albert Gudmandsson, Nr 20 Ausås, Spannerp.
~~Ende intressent:~~ (titel, namn och adress)
Förrättningsman: Lantbruksingeniör Klas Westling
(titel och namn)
Förrättningsmannen förordnad den 11 okt. 1946 . Förrättningen avslutad den 15 dec. 1947
Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~+ samband med förenklad syn och omfattar --- häfte --- handlingar och --- blad ritningar. Vid~~
~~utan samband med syn~~
förrättningen bestämd arbetstid: Innan utgången av år 1952 . I kontrakt med Kungl. Lantbruks-
styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31 dec. 1952

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 16375:00 kronor.
Total kostnad (~~kostnad för en första rensning inräknad~~) 14787:98 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:
Se synehandlingarnes kostnadsberäkning.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylligt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
	14120:-		-:-		667:98		14787:98		-	14787:98	
Enär de i företaget ingående avloppen utgöras av täckta ledningar finnes ej någon anledning medtaga några kostnader för en första rensning av avloppen.											

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag		
	åker tomt		annan mark		summa											
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor		
	15	64	0	01	15	65	16375	-	2	14787	98	945	-	1/3	4920	-

Av bidraget belöper omkring 4.920:- kr. på företagets utförande och omkring ----- kr. på en företagsrensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	12697	:-	77,538	11466	30	2/3	7640:-

Företaget är ännu icke påbörjat.

För såvitt förslagsställaren är bekant har statsunderstöd tidigare icke utgått till utförande av något av de i företaget ingående avloppen, men dessa utmynnar vid A i ett statsunderstött dikningsföretag.

Beträffande båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarne, och utgöres båtnaden i sin helhet av alstringsbåtnad.

Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel.

Fastigheternas åkerareal framgår av protokoll fogat till detta betänkande. Av detta framgår, att de i företaget ingående fastigheterna visserligen samtliga äro mindre lantbruk, men att de knappast kunna anses som ofullständiga jordbruk, varför torrlägningsnämnden anser, att bidragskvoten 1/3 bör tillämpas för företaget.

På grund av vad som sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt av förestående tabeller framgår till företaget beviljas dels bidrag från Statens avdikningsanslag med 4.920:- kronor och dels lån från Statens avdikningslånefond med 7.640:- kronor.

Kristianstad den 5 maj 1948.
På torrlägningsnämndens vägnar:

Andersson


Bilagor:

- A Diariebevis.
- B Protokoll från sammanträde.
- C Föreningshandling.
- D Fastighetsförteckning.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 15 december 1947 avslutad laga syneförrättning angående Ausås östra dikningsföretag 1947, avseende torrläggning av marker inom Ausås n:ris 13, 18, 20, 21 och 58 i Ausås socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 25 februari 1948.

Ex officio:


(G. Osterholm)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad

Protokoll fört vid

sammanträde med delägarna i Ausås

östra dikningsföretag 1947 i

Ausås socken av Kristianstads

län.

År 1947, december 15, kl. 10.30 f.m. hos David Andersson, Änghem pr
Åstorp.

Närvarande:

undertecknad, lantbruksingeniör

skiftesgodemännen Sigurd Gustafsson i Humlarp, Ausås socken och Edvard
Jönsson i Framnäs, V:a Broby socken,

säkägarna

David Andersson,

John Ingelsson,

Joel Olsson,

Egon Pettersson,

Alfred Bengtsson,

Albert Gudmundsson.

§ 1.

De närvarande beslutade söka största möjliga bidrag utan
återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets
utförande samt uppdrogo för den skull åt ordföranden i arbetsstyrelsen
för företaget dels att ingå med den vördsamma ansökningen, dels att
underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav
kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnade bi-
dragsbelopp.

§ 2.

Sakägarna uppgåvo, att deras fastigheter innehöllo nedan-
stående åkerarealer, nämligen

David Anderssons	13	hektar	
John Ingelssons	11	"	
Joel Olssons	15	"	
Egon Petterssons	12	"	
Albert Gudmundssons	15	"	och
Joel Nyströms	14	"	.

torp den 15 december 1947.

Klas Westling.
lantbruksingeniör.

Justeras:

Edvard Jansson *Sigurd Jansson*

F Ö R E N I N G

ingången mellan delägarna i Ausås östra dikningsföretag 1947 i Ausås socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansöknings om lån från statens avdikningslånefond till gäldande av våra kostnader i företaget samt
2. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget dels att ingå med den vördsamma ansöknings, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat lånebelopp.

Ausås 58 pr Åstorp den 15 december 1947.

Albert Gudmundsson v
 Egon Petersson v
 David Endersson v
 John Langelsson v
 Joel Olsson v

Revittas:

Edvard Larsson
 v Björby Åmstorp

Linghustapson
 Åmstorp Åstorp

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G .

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Ausås östra dikningsföretag 1947" i Kristianstads län tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.


Ausås socken.

A1	7107/32000 mtl	13 ⁴	Ausås	Egon Pettersson	✓
A1	2369/128000 mtl	av 18 ⁵	"	David Andersson	✓
Aa	2369/8000 mtl	20 ²	"	Joel Olsson	✓
Ab	2369/16000 mtl	20 ³	"	Albert Gudmundsson	✓
Ac	2369/16000 mtl	20 ⁴	"	Dsme	✓
Ae	7107/32000 mtl	21 ⁴	"	John Ingelsson	✓
Ak	2369/16000 mtl	58 ¹		David Andersson	✓

Kristianstad i april 1948.

Klas Witting

statens lantbruksingenjör.

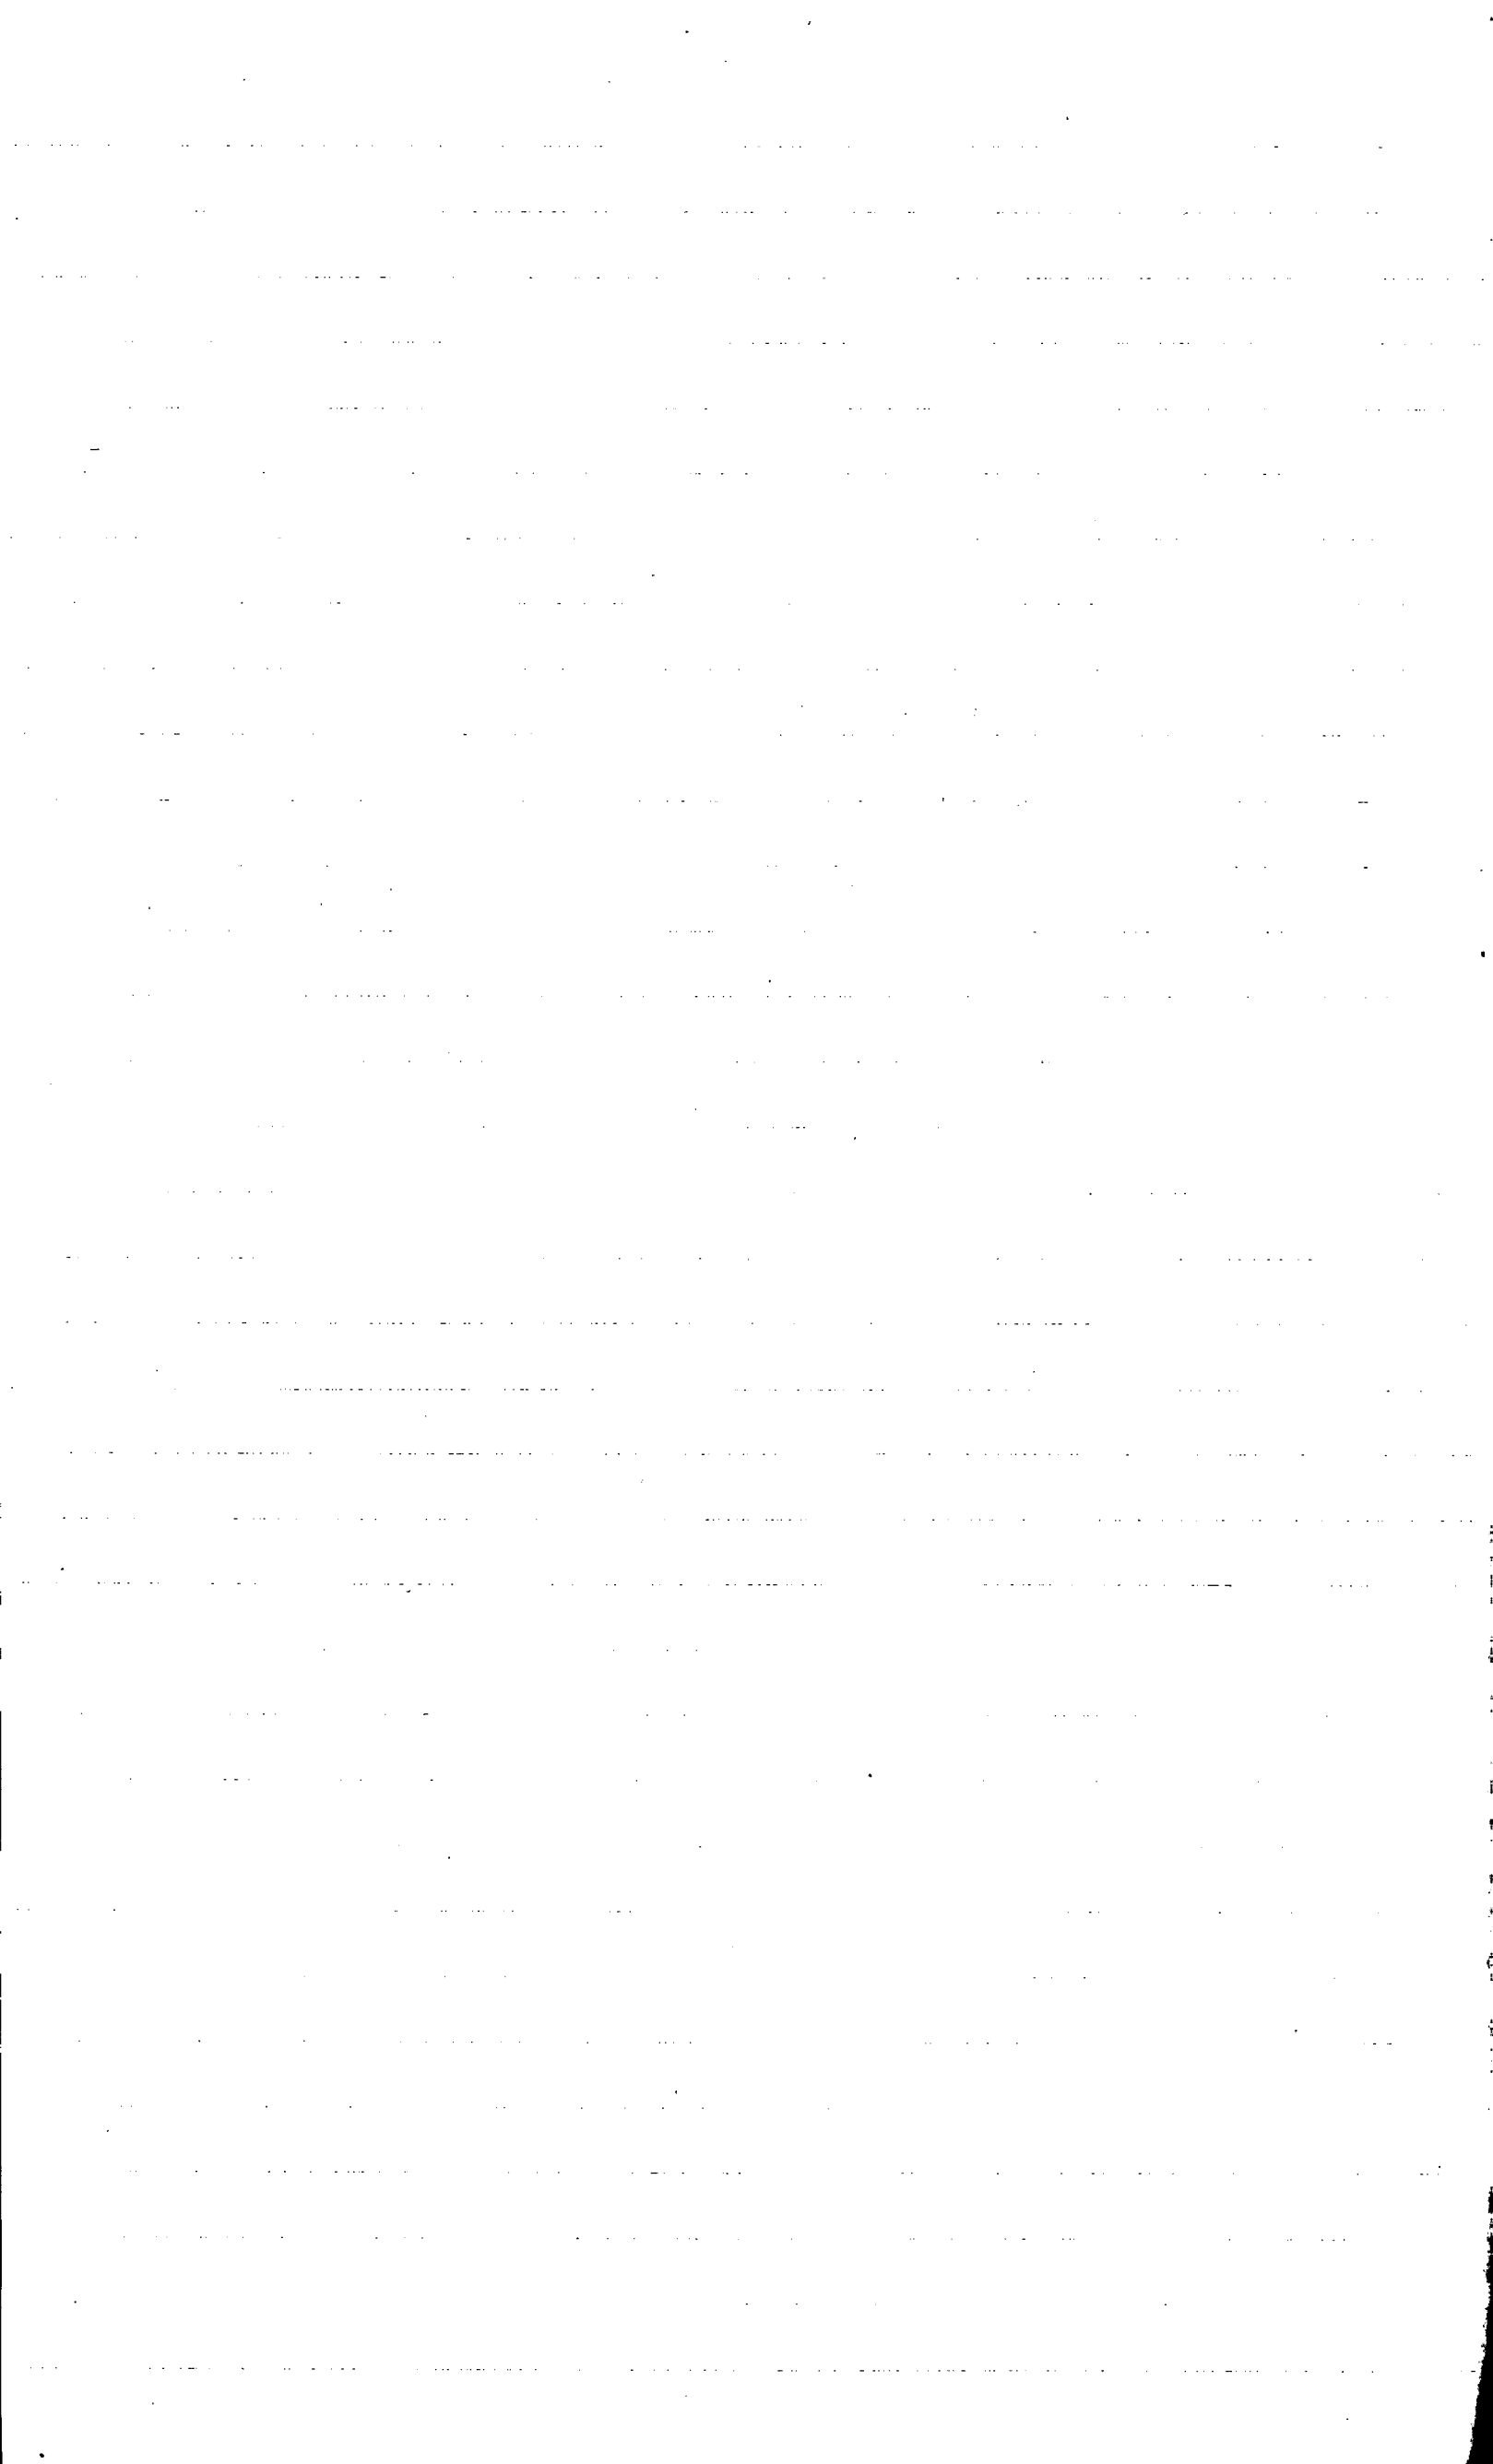


Ser. E XIII *komb*
1149

DIARIE Nr 12150
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MAJ 1948

L ____ 2*1441

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultartechniska byrås arkiv

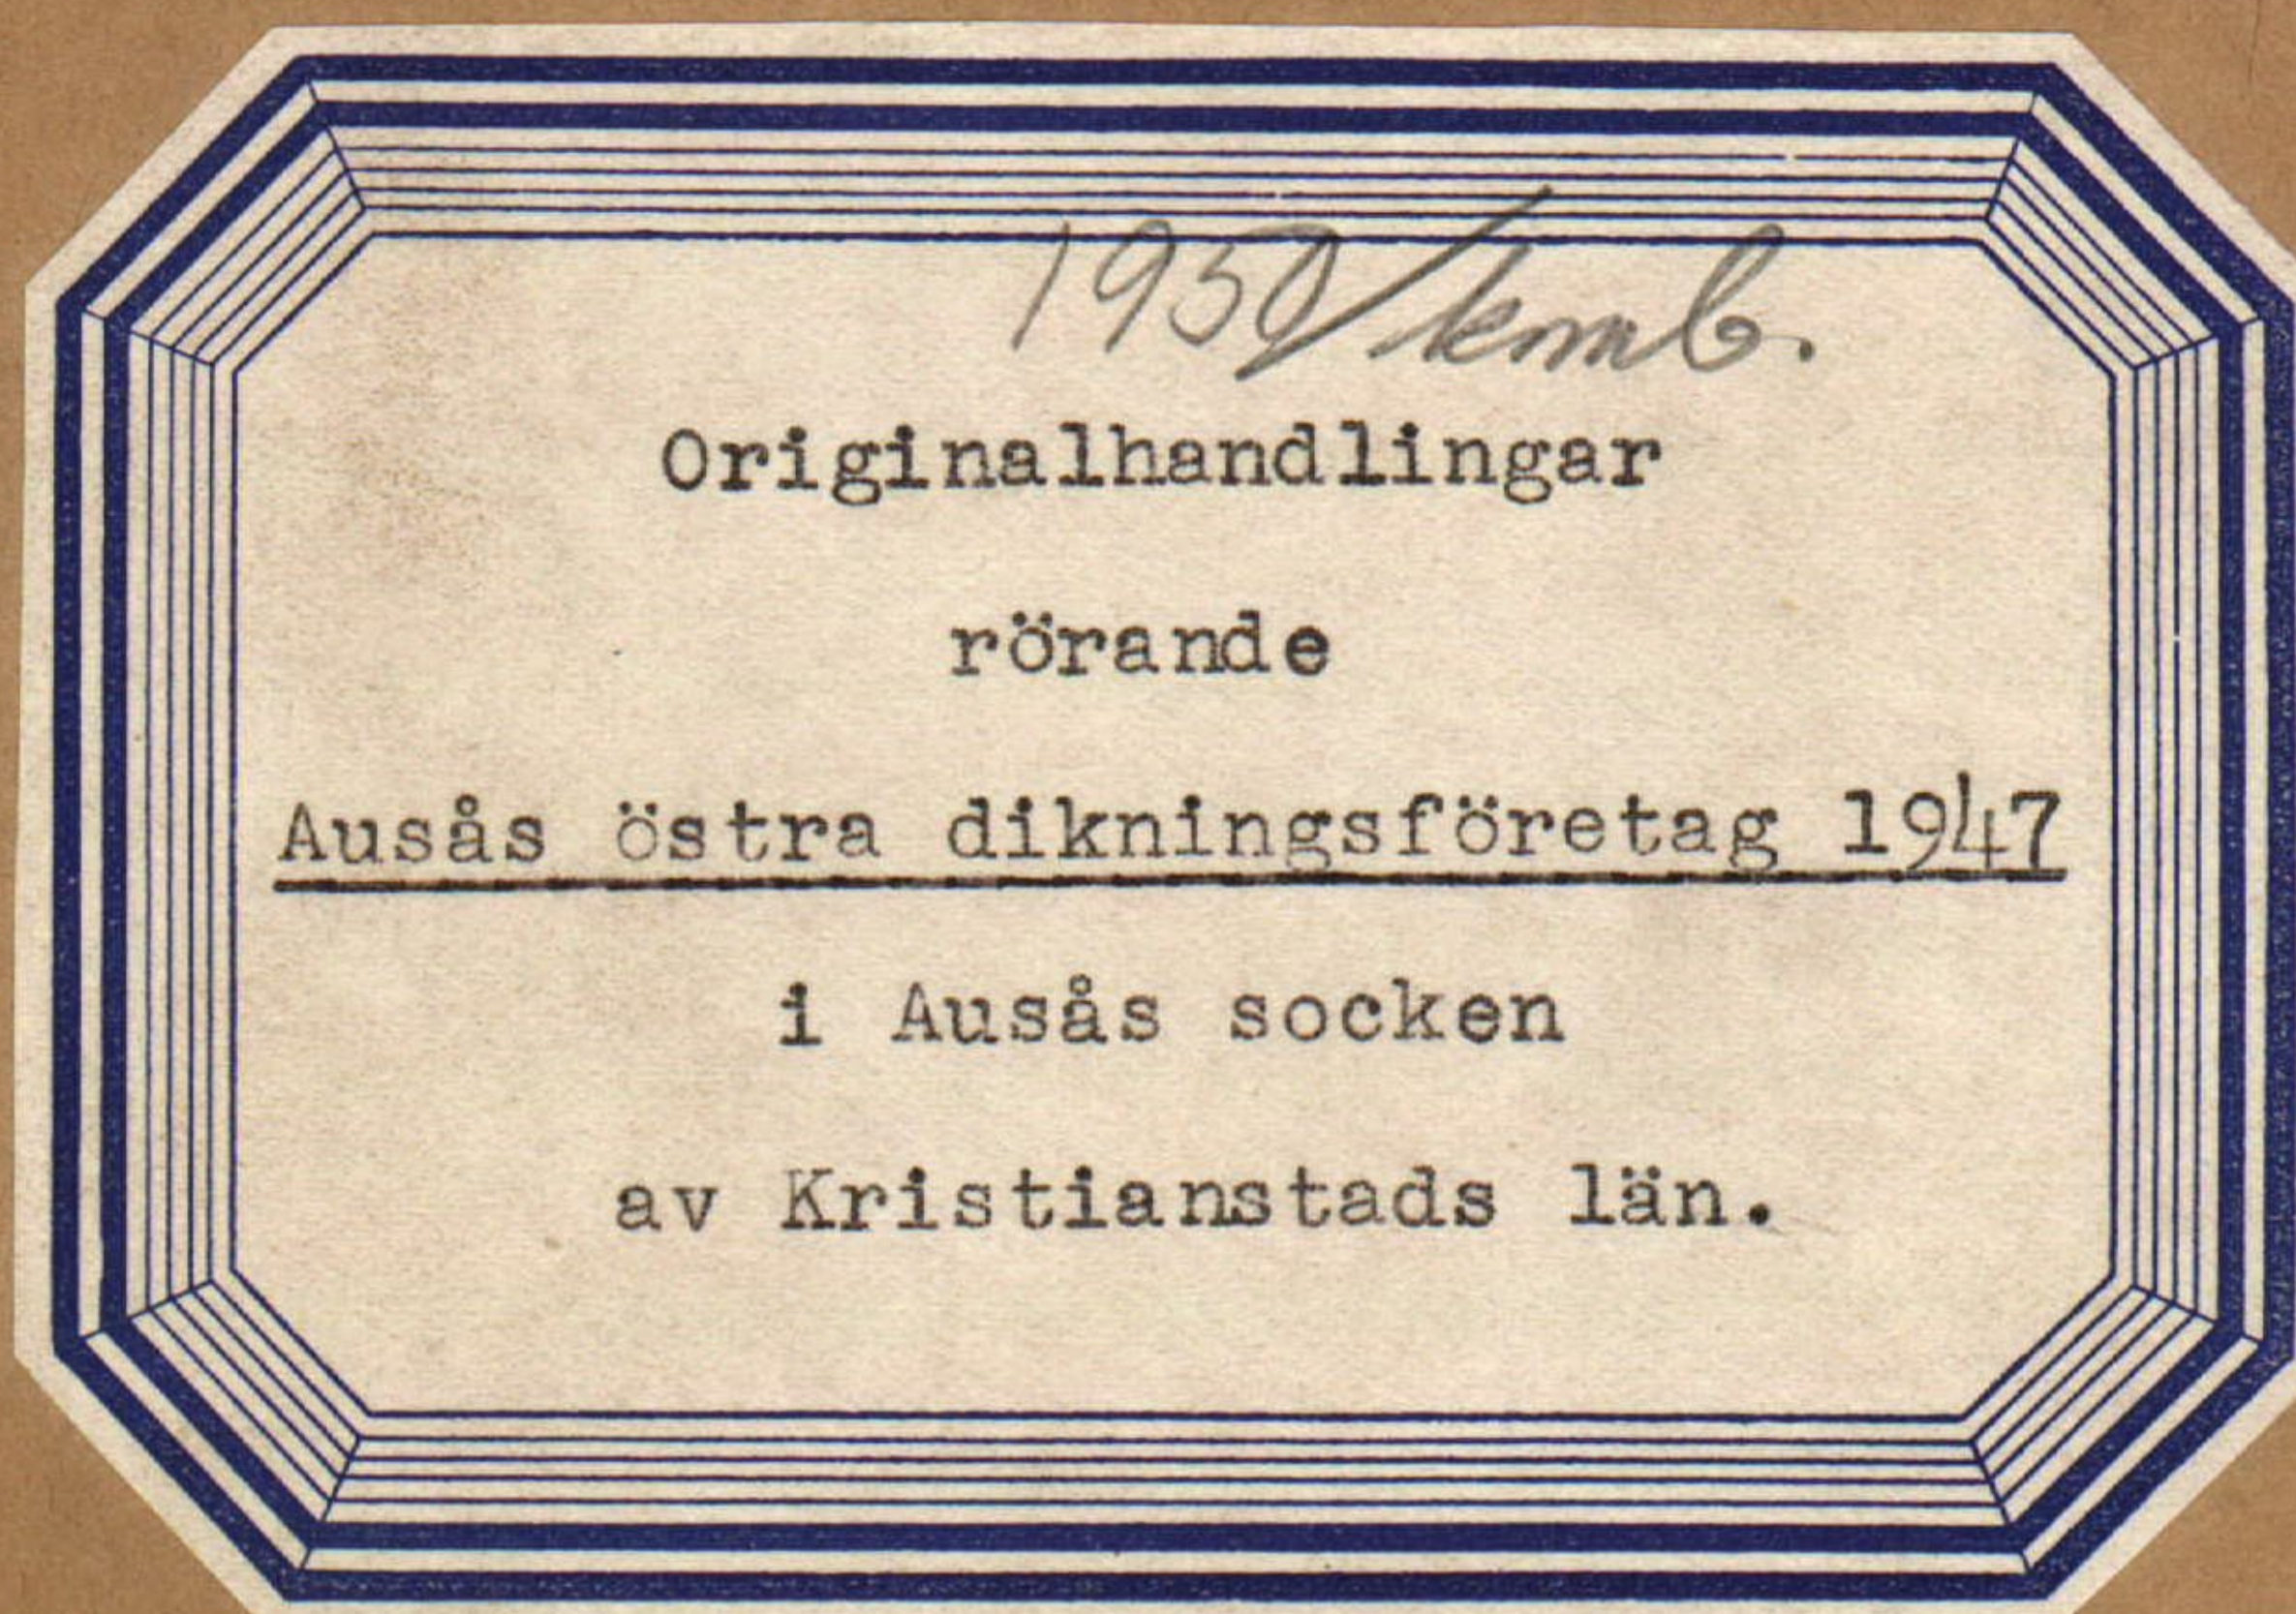

Nederbördsområde nr 95.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Ausås n:ris 13,18,20,21 och 58 i Ausås
socken av Kristianstads län; upprättade år 1947 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiotre (33) skrivna och
paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsrit-
ningar i 2 blad + 1 tidning.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 8 (Ängelholm).

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vatten-
lagen rörande utförande av vatten-
avlopp för torrläggning av mark
inom Ausås n:ris 13,18,20,21 och
58 i Ausås socken av Kristian-
stads län.

År 1947, oktober 21, kl. 11 f.m. hos David Andersson, Änghem pr Åstorp.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Sigurd Gustafsson i Humlarp, Ausås socken och Edvard

Jönsson i Framnäs, V:a Broby socken,

sökandena

David Andersson, Ausås 58,

John Ingelsson, " 21,

Joel Olsson, " 20,

Egon Pettersson, " 13,

övriga sakägare

Alfred Bengtsson, Ausås 18,

Joel Nyström, " 22 för ägor i Ausås 18,

Ossian Månsson, " 20 och

Ernst Gren, " 13.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profil-
ritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, före-
teddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torr-
läggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppsdikena skulle utföras till så-
dant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlig-
het till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom
i regel bleve beredd, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

§ 5.

Därest skada uppstode å växande gröda i samband med företags utförande, yrkade sakägarna ersättning härför.

Något annat ersättningsanspråk framställdes på tillfrågan ej.

§ 6.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företags utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företags utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 15 december 1947 kl. 10.30 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Ausås 58 pr ÅSTORP den 21 oktober 1947.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Sigfrid Jansson

Edvard Jansson

År 1947, december 15, kl. 10.30 f.m. hos David Andersson i Änghem.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Joel Olsson, Ausås 20,

Albert Gudmundsson, Ausås 20,

John Ingelsson, " 21,

Alfred Bengtsson, " 18,

David Andersson, " 58 och

Egon Pettersson, " 13.

§ 7.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 8.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Albert Gudmundsson i Ausås 20 och till övriga ledamöter Egon Pettersson i Ausås 13 och David Andersson i Ausås 58 med Joel Olsson i Ausås 20 och John Ingelsson i Ausås 21 till suppleanter.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Albert Gudmundsson, adress Ausås 20(Ängarp) pr Spannarp.

§ 9.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 488 kronor 88 öre inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen genom inbetalning å dess postgirokonto nr 1036.

§ 10.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklades förrättningen avslutad.

Ausås 58 pr Åstorp den 15 december 1947.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Edvard Jönsson

Edvard Jönsson

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

465
46


Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på
därom av Egon Pettersson i Ausås m.fl. gjord ansökan, varöver
torrläggingsnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt förordna
Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga
hinder ej möter, verkställa syneförrättning i och för torrlägg-
ning av vattensjuka marker till Ausås by i Ausås socken.

*all
sen*

Kristianstad i landskansliet den 11 oktober 1946.


A.E. Rodhe


Folke Naglund

✓

Nr 46 / 10 Ekdm 1946
Ank.d. - 7 OKT. 1946 till
Landskansliet i
Kristianstads län

Till hänsynsytelsen i Kristianstads län

Härmed anskaffas nödvändigt om förordnande för status lantbruksingenjör att i samb. med föreskrifterna i gällande naturallag verkställa synförrättning i och för torrläggning av naturgyckla åkermark till busar ly i busar socken av Kristianstads län. Samtliga av förslaget berörande torrläggning av förrättningsmannen med säkerhet ha varit angivna.

Busar den 21 sept. 1946

David Lindberg
John Angelsson
Jarl Olovsson


Nr 1 Ekdm 1946
Ank.d. - 5 OKT. 1946 till
Landskansliet i
Kristianstads län

Egon Pettersson
Albert Gudmundsson

Torrlägningsnämndens yttrande:

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör Klas Westling.
Kristianstad den 25/9 1946.

Carl Danielsson

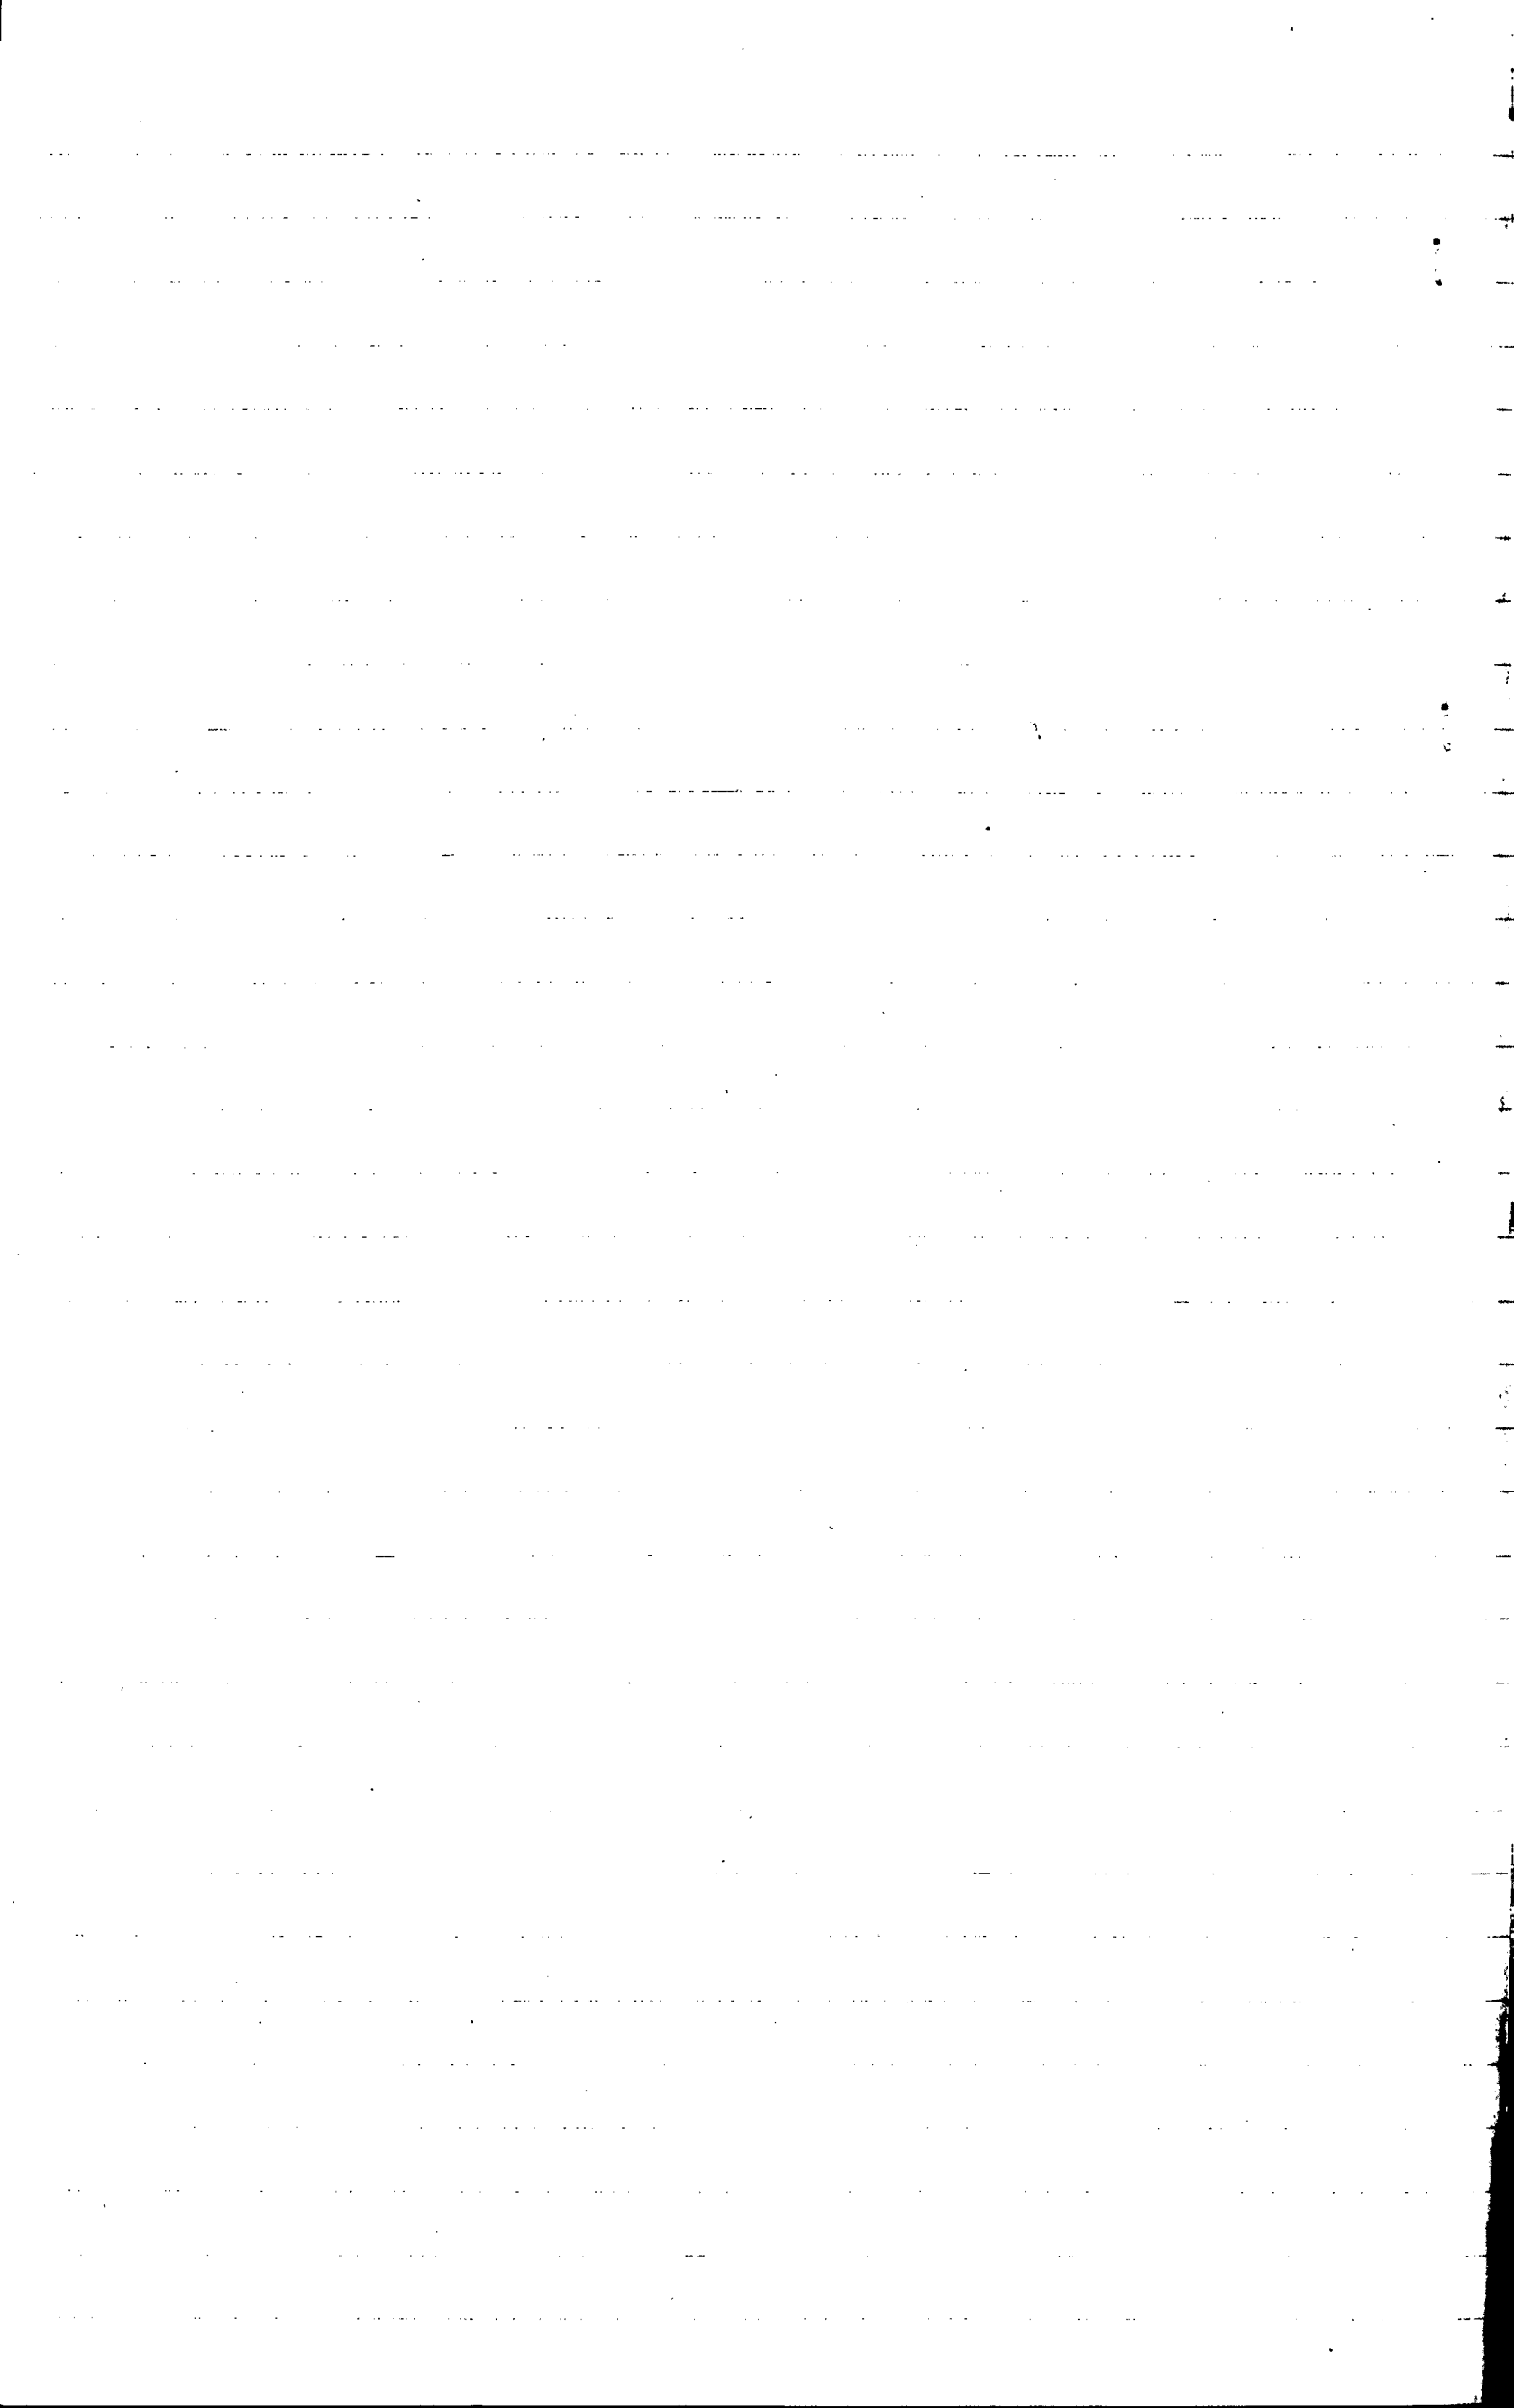

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Ausås n:ris 13,18,20,21 och
58 i Ausås socken av Kristianstads län den
21 oktober 1947 kl. 11 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Ausås n:ris 13,18,20,21 och 58 i Ausås socken av
Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr.
David Andersson, Änghem pr Åstorp den 21 oktober 1947 kl. 11 f.m.,
då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 30 september 1947.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Ausås församling

den 5 oktober 1947

Per Brühl

Kyrkoherde ~~Per Brühl~~ Kyrkoherde

Avsänd till pastorsämbetet i Ausås socken den 30 september 1947.

Tävlingsnämnden.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Södra Varalöv n:ris 1, 5 och 6 i Strövelstorps socken samt Kassagården nr 1 och Ausås n:ris 2 och 32 i Ausås socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Erik Andersson i Kassagården den 23 oktober 1947 kl. 10 fm., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 30 september 1947.

Klas Westling,
statens lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Ausås n:ris 13, 18, 20, 21 och 58 i Ausås socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. David Andersson, Ånghem pr Åstorp, den 21 oktober 1947 kl. 11 fm., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 30 september 1947.

Klas Westling,
statens lantbruksingenjör.

Skjutvarning Hovs hallar

Allmänheten varnas att beträda Hovs hallar söndagen den 5/10 1947 då skjutning med skarp ammunition kommer att anordnas där. Varningen omfattar en 500 m. bred kuststräcka, gräns i öster: gamla stenkrossen i Kattvik. Gräns i väster: Segelstorps allmännings västra gräns samt 5.000 meter ut till havs.

Ramsjö Skytteförening.

Tånga missionshus.

Junior- och gåvoauktion lördagen den 4 okt. kl. 6 em. Inledning av pastor Josef Svensson. Kaffe serveras (litet kaffe medtages). Gåvor mottages med tacksamhet. Alla hjärtligt välkomna.

ändra sig, om förhållandena inbjuder till andra meningar i politiska ting. Denna egenskap, som kan vara uttryck för vakenhet och sanningslidelse, framkallar anklagelser mot sir Stafford för opålitlighet. Regeringschefen Attlee och kamraterna inom ministären måste hyäa en betydligt fördelaktigare uppfattning om hans moraliska egenskaper ty eljest hade han nog icke släppts fram till en post för ekonomiska frågor och utrustats med halvt diktatoriska befogenheter. Den som skall knappa ytterligare in på ransonerna i England måste vara både modig och politiskt oförvitlig.

Befattningen som Storbritanniens finansdiktator har eljest lekt Ernst Bevin i hågen. Enligt uppgift ville han bli finansminister när arbetarregeringen bildades, men Attlee ansåg honom outhärdlig på utrikesministerposten. Under ett par år har Bevins färgstarka personlighet lyst upp i den internationella politiken med så starkt sken, att det nog skulle verka skymning om han ägnade sig åt något annat. Det anses att Bevin skall ägna sig åt utrikespolitiken åtminstone över höstens konferenser och möten. Bevin har emellertid fått en uppmärksam ställföreträdare den 37-årige Hector McNeil, f. d. journalist och sedan ett år tillbaka minister utan portfölj. McNeil gjorde uppmärksammad inlägg vid öppnandet av sessionen i Newyork med Förenta nationerna och säkerhetsrådet. Hans ironiska svar på de ryska angreppen väckte fröjd hos åhörarna och förargelse hos de drabbade. Man börjar räkna med McNeil som en kommande utrikesminister om Bevin på allvar skulle tröttna.

Posten som finansdiktator är ju f. n. upptagen, men om sir Stafford Cripps relativt snart skulle vara förbrukad, kommer Bevins tur. Cripps har alltid visat en benägenhet att köra huvudet i väggen, en egenskap som gärna förkortar den politiska livslängden. Skissen till den tvåårsplan som han framlagt har dock

miska skötsel. Förresten beror mycket på de villkor Amerika uppställer för ytterligare dollarlån. Så mycket är redan konstaterat, att labourregeringen nödgas lägga betydande delar av socialiseringsprogrammet på is. Amerikanerna har gjort besvärande antydningar om att England får öka sin kolproduktion om låneansökningarna skall bli välvilligt behandlade. Sedan staten övertog gruvorna går det inte längre att skylla på kolbaronernas slöhet — ett tidigare utnyttjat tema. Icke ens oron på arbetsmarknaden lyckas socialiseringen dämpa. Tvärtom är oreglementerad arbetsnedläggelse en daglig företeelse. Arbetarregeringen kan inte gärna överlåta kolgruvvedriften till privata och därför blir det för sir Stafford Cripps en angelägen uppgift att stärka statsdriftens effektivitet, vilket icke blir lätt.

Bland andra förändringar i engelska regeringen märkes främst den nye handelsministern Harold Wilson, 31 år gammal och ansedd som framtidsman. För de länder som i likhet med Sverige idkar betydande affärsutbyte med England får handelsministerns läggning stort intresse. Om det var Wilsons ande som svävade över de dansk-engelska förhandlingarna har även andra stater anledning att bereda sig på hårda tag. Men handelsminister Wilson är så ung att han ännu kan lära något och då kan han i fallet Danmark lägga märke till att icke ens en småstat behöver finna sig i diktamina, åtminstone om vederbörande utbjuder åtråvärda varor. Då anmäler sig snart andra köpare.

Förändringen inom engelska regeringen blir mest uppmärksam i fallet sir Stafford Cripps. Det hindrar ju icke att även andra ministerbyten har intresse även för omgivningen.

Ängelholms kyrkl. ungdomsförening

har arbetsafton i dag kl. 19 i kyrkhemmet. Pojkavdelningen har arbetsmöte på fredag kl. 16 å samma ställe.

Nordvästra Skånes Tidningar.

Torsdagen den 2 okt. 1947.

landet befolkningscentra såsom Häl-
singsborg, Höganäs, Åstorp, Båstad.
Örkellunga, Östra Ljungby m. fl.
Till den omgivande bygden finns
goda tåg- och busskommunikatio-
ner.

För en så omfattande och folk-
rik rayon som nordvästra Skåne,
uttrar d:r Bauer vidare, spelar av-
tånden stor roll icke enbart ifråga
om snabbast möjliga transport av
rådskande sjukdomsfall utan även
örande möjligheterna av anhörigas
besök hos de på sjukhuset intagna
juka.

Enligt d:r Bauers mening skulle
det vara av betydelse, om Malmö-
hus läns landsting gjorde en utred-
ning av det här skisserade förslaget
och trädde i underhandling med
Kristianstads läns landsting rörande
en gemensam lösning av sjuk-
vårdsfrågan i nordvästra Skåne.

BB-avdelningen på Ängelholms lasarett.

Vi begagnar tillfället att även
illfråga lasarettsläkare Bauer om
de mycket omtalade förhållandena
eträffande förlossningsavdelningen
på Ängelholms lasarett.

— I det fallet, blir svaret, skulle
jag kort och gott kunna hänvisa
till de synpunkter, som framförts
av d:r Ove Löffberg i Ängelholms
tidning för den 30 september och
vilka jag helt kan ansluta mig till.
Den hittills rådande platsbristen
är ju känd och omvittnad sedan
 långt tillbaka. Redan den 1 febru-
ari 1944 avgav jag på begäran av
lasarettsdirektionen ett längre ut-
tåtande, vari jag med skärpa påpe-
ade det trängande behovet av en
modern BB-avdelning eller i varje
fall en tillräcklig utvidgning av den
nuvarande. Den nu planerade ut-
vidgningen kan icke anses tillfyl-
lest, eftersom den avser 18 plat-
ter, medan överbeläggningen ofta
uppgår till ett 30-tal. I sitt utlä-
tande till medicinalstyrelsen påpe-
ar landstingets sjukvårdsbered-
ning möjligheten av att tillgripa
reservutrymmen. Men man måste
råga sig efter ändamålsenligheten.
Om man vid inrättandet av ny sjuk-
vårdsavdelning redan från början kal-
tylerar med dylika provisorier, som
naturligtvis måste medföra mindre
effektiva vårdmöjligheter. Att byg-
ga så, att man redan från början
måste räkna med överbeläggning
å åtminstone 50 procent är absurt.
Ersärskilt med tanke på att tendensen
är som överallt annorstädes går

dikt Scheherazade som pampiga
hornpelare. Mellan dem får ängel-
holmarna lyssna till Wilhelm Ster-
hammars vackra Mellanspel ur Sån-
gen. Konsertmästare Felix Cruce har
de solistiska violinuppgifterna i
Scheherazade på sin lott.

Biljetter säljas i Hj. Bengtssons
musikhandel och Killbergs bokhan-
del.

Logen 51 Starkhet av IOGT

firade i tislags sin 66:e årsfest. Kam-
rer Alex Werner, Båstad, höll högtids-
talet. Han berättade gamla godtemplar-
minnen från sin tid i Ängelholm och be-
rörde också logens framtid.

En av logens medlemmar, fru Hulda
Jarl, erhöll diplom för 50 års oavbrutet
medlemskap. Typograf Gunnar Kristof-
fersson erhöll liknande diplom för att i
25 år ha tillhört orden. Parentation för-
rättades över två av logens under året
avlidna medlemmar, Axel Johansson och
J. A. Carlsson. Under mötet intogs en
ny medlem. Ett 50-tal medlemmar hade
mött upp.

Höstfältskjutningarna inom Nordv. Skånes skyttekrets

börjar på söndag. Ramsjö skytteför-
ening står då för värdskapet och sam-
lingsplatsen blir kaféet i Hovs Hallar.
Anmälningstid kl. 8—12 och insatser som
vanligt kr. 2:50 och 1:50. Till fältskju-
tingen åtgär 30 skott pr man. För del-
tagare, som ämnar resa tåg, meddelas att
lämpliga bussförbindelser finns med Bå-
stads järnvägsstation.

Lantbruksstyrelsen

har beviljat statsbidrag och lån
med 141,080 resp. 131,430 kr. till
Humlebäckens dikningsföretag i V.
Broby, Ausås, Björnekulla, Kvidin-
ge och V. Sönnarslövs socknar. Fö-
retaget omfattar ett 260-tal hektar
mark, därav c:a 240 hektar åker
samt beräknas kosta 282,168 kr. Bå-
tnaderna uppskattas till 340,660
kr. Större delen av de i företaget
ingående fastigheterna utgöra ofull-
ständiga jordbruk och företaget
får därför anses vara av särskild be-
tydelse ur allmän synpunkt i det att
dess utförande kommer att göra det
möjligt att i avsevärd utsträckning
bereda tillskottsjord för de ofull-
ständiga jordbruken samt förbätt-
rade levnadsvillkor för den jordbru-
kande befolkningen i orten.

Vid Chalmers tekniska högskola

har civilingenjörsexamen avlagts
av bl. a. följande: avdelningen för
elektroteknik Filip Garstam, Billes-
holm, och avdelningen för kemi och
kemisk teknologi Agne Johnsson
Hälsingborg.

arp, vilka ombesörjer insamlingen.

Jakten å fasan står nu för dörren.

Tillgången är i år mycket god trots den
stränga vintern. Många av våra lantbru-
kare önskar att stammen borde reduce-
ras enär de gör rätt stor skada i sädes-
fälten, då havren mognar.

HÖJA.

Rödakorskretsen

vädjar åter om gåvor till Europahjäl-
pen. Skodon i alla storlekar liksom hela
och rena klädesplagg mottages tacksamt
före den 15 okt. av fru Ellen Nilsson,
Skörpinge, fru Karin Jönsson, Mardal,
och fru Mandis Persson, Höja.

HOV.

Hovs SLU-avdelning

hade i fredags anordnat strykningstäv-
lan i Hovbacka med 6 deltagare. Ur pris-
listan kan nämnas följande: 1) Inga Jo-
hansson 74 p., 2) Elsa Karlsson och Sonja
Hjelm med vardera 73 p., 3) Ines Lilja
70 p. Utom av tävlingsledaren Greta
Hjelm bedömdes tävlingen av Gurli Nils-
son och Eva Malmberg.

GUNNARSTORP.

Vrams—Mörarp 1—0.

Söndagens seriematch i div. IV, södra,
mellan Vram och Mörarp slutade med
1—0-seger för hemmalaget. Den hårda
vinden och det ihållande regnet omintet-
gjorde alla försök till ordnat spel. Skall
någon i hemmalaget framhållas blir det
Sten i målet, Erik Alfredsson på cb. och
Roos på vi.

Sin bästa spelare hade gästerna i mål-
vakten, som bl. a. tog en straffspark, en
utmärkt prestation i det hala väglaget.
Matchens enda mål inspelades av Ove
Lundin efter 25 min. spel i första halvlek.

Utmärkt domare var Gösta Lindkvist,
Bjuv.

Reservlaget spelade oavgjort 3—3 i
Mörarp.

Höstens match

blir det på söndag då Gunnarstorp och
Åstorp drabbar samman på Tornévällen i
Skåneserien, div. I. Matchen kommer
att spelas kl. 14 med Karl Leth, Hälsing-
borg, som domare. I övrigt hänvisas till
kommande annons.

M. LJUNGBY.

En stor, fullmogen jordgubbe

skördades i går i Munka Ljungby, när-
mare bestämt i riksdagsman Alfred An-
derssons trädgård. Jordgubben var ovan-
ligt saftig och välformad samt mätte hela
25 millimeter på vardera hållet. På sam-
ma kvist som den mogna jordgubben
vuxit finns ytterligare sju vackra frukter
av vilka åtminstone de fyra största med
säkerhet kommer att mogna om det blir
vackert väder under nästa dag.

Falsterbokanalen,

som sedan den 22 september varit
avstängd för reparations- och över-
synsarbeten, öppnades åter för tra-
fik kl. 19 på onsdager

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Ausås n:ris 13,18,20,21 och 58 i Ausås socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 21 oktober 1947 kl. 11 f.m.

1.	Lantbrukare	David Andersson,	Änghem	ÅSTORP
2.	"	Albert Gudmundsson,	Ausås nr 20	SPANNARP
3.	"	Joel Olsson,	" " 20	"
4.	"	Alfred Bengtsson,	" " 18	"
5.	"	Joel Nyström,	" " 22	"
6.	"	Ossian Månsson,	" " 20	"
7.	"	John Ingelsson,	" " 21	"
8.	"	Egon Pettersson,	" " 13	"
9.	Änkefru	Ida Gren,	" " 13	"
10.	Arrendator	Ernst Gren,	" " 13	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 30 september 1947 intygas

ex officio:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Ausås n:ris 13,18,20,21 och 58 i Ausås socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1947.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som uteslutande avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Vegeåns nederbördsområde nr 95. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

David Andersson	såsom ägare till fastigheterna Ausås 58 ¹	och av 18 ⁵ ,
Albert Gudmundsson	" " " " " 20 ³	och 20 ⁴ ,
Egon Pettersson	" " " fastigheten " 13 ⁴ ,	
John Ingelsson	" " " " " 21 ⁴	och
Joel Olsson	" " " " " 20 ²	.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med en heldragen, grov, röd linje och betecknats A-B-C-D, C-E, C-F och B-G respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är,

7.
äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 0.8 meter över markytan vid platsen för det nya avloppet, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot diket tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 30.625 kronor och efter företaget 47.000 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 16.375 kronor.

Båtnaden utgöres i sin helhet av alstringsbåtnad. Vid uppskattning av denna har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet utföras i överensstämmelse med förslaget, som är

upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över Kristianstads län och synes utgöra

vid punkt	1+15	64 hektar	
	4+33	50	"
	B	39	"
	7+70	26	"
	C	19	"
	D	8	"
	E	3	"
	F	5	"
	31+55	10	" och
	G	4	"

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget öro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksinge-

niörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, där-
est skada uppstår å dylik i samband med arbetenas utförande, skall
göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då före-
taget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med
sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall
bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i
jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten
skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande
de tablå:

avdelning I avloppssträckan A-B med ägofigurerna 1-20,

"	II	"	B-C	"	"	28-31 och 36-40,
"	III	"	C-D	"	"	45-47,
"	IV	"	C-E	"	"	41-44,
"	V	"	C-F	"	"	34,35 och 48 samt
"	VI	"	B-G	"	"	21-27,32 och 33.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje
avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
------------	-------------	---------------	------------------------------	------------------------------------

<i>Avdeln.</i>	<i>Relsträcka</i>	<i>Kostn. kr.</i>	<i>Förb. värde</i>	<i>Rel. k.</i>
I	A-B	6.280:-	6.504:-	0.966
II	B-C	3.680:-	3.114:-	1.182
III	C-D	880:-	2.652:-	0.332
IV	C-E	520:-	822:-	0.633
V	C-F	1.020:-	1.224:-	0.833
VI	B-G	1.740:-	2.059:-	0.845
		<u>14.120.</u>	<u>16.375.</u>	

Avdelningarna II-VI erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att samtliga avdelningar skola sammanföras, då kostnaden pr förbättringskrona inom företaget i sin helhet kommer att utgöra 0.862. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade, utlåtagandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrläggningsarbetet. Förrätningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens av-

slutande.

Framtida underhåll.

Kostnaden för företagets underhåll bestrides av sakägarna i företaget efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden uppgå till 16.375 kronor. På grund härav åligger det förrättningsökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 24 kronor 56 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning ha-
va vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava under-
rättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelse-
val hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsät-
ta arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan god-
kännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets ut-
förande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för del-
ägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla
delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vat-
tenlagen 7 kap. 64 § ,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för del-
ägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då
växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verk-
ställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras
av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för
envar, som vill granska dem eller göra anteckningar och avskrifter.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt
vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Ausås östra dikningsföretag 1947,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1952,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskade på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjödes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-

16.
förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio
dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i
Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas kla-
gandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fo-
gas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökan-
det. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ausås 58 pr ÅSTORP den 15 december 1947.

Klas Westling,

Edvard Larsson

Ryggestafsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur /		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Kostberäkning- och värderingslängd till
"Lunds östra dikningsförlag 1947" i Lunds
roster av Kristianstads Län.

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Nusais socken.

Aa $\frac{2369}{8000}$ mtl Nusais 202 Joel Olsson

åker, mylla på lera

" , -"

" , -"

" , -"

" , -"

" , -"

" , -"

Summa

Ab $\frac{2369}{16000}$ mtl Nusais 203 Albert Gudmundsson

åker, mylla på lera

" , -"

" , -"

" , -"

Summa

Ac $\frac{2369}{16000}$ mtl Nusais 204 Albert Gudmundsson

åker, mylla på lera

" , -"

" , -"

" , -"

" , -"

" , -"

" , -"

" , -"

" , -"

" , -"

" , -"

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3	1	30			2.100	630	-	3.000	900	-	900	270	-
4	2	33			2.100	693	-	3.000	990	-	900	297	-
5	3	04			2.100	84	-	3.000	120	-	900	36	-
6	4	25			2.100	525	-	3.000	750	-	900	225	-
7	5	22			1.500	330	-	3.000	660	-	1.500	330	-
8	6	14			1.500	210	-	3.000	420	-	1.500	210	-
9	7	38			2.100	798	-	3.000	1140	-	900	342	-
10		1 66				3270	-		4980	-		1710	-
11													
12													
13	8	21			2.100	441	-	3.000	630	-	900	189	-
14	9	39			1.800	702	-	3.000	1170	-	1.200	468	-
15	10	46			1.500	690	-	3.000	1380	-	1.500	690	-
16	11	38			2.400	912	-	3.000	1140	-	600	228	-
17		1 44				2745	-		4320	-		1575	-
18													
19													
20	12	20			1.800	360	-	3.000	600	-	1.200	240	-
21	13	07			1.500	105	-	3.000	210	-	1.500	105	-
22	14	06			2.100	126	-	3.000	180	-	900	54	-
23	15	86			1.500	1290	-	3.000	2580	-	1.500	1290	-
24	16	29			2.100	609	-	3.000	870	-	900	261	-
25	17	97			2.100	2037	-	3.000	2910	-	900	873	-
26	18	04			1.500	60	-	3.000	120	-	1.500	60	-
27	19	13			1.800	234	-	3.000	390	-	1.200	156	-
28	20	15			1.800	270	-	3.000	450	-	1.200	180	-
29	21	16			1.800	288	-	3.000	480	-	1.200	192	-
30	22	14			1.800	252	-	3.000	420	-	1.200	168	-
31		3 07				5631	-		9210	-		3579	-
32													
33													

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Ad. 7107 mbl. husn^o 205 Oskar Månsson

hult och kädgård

Summa

Ae. 7107 mbl. husn^o 21^o John Ingelsson

åker, mylla på lera

" " - -

" " - -

ängmark

Summa

Af. 2369 mbl. husn^o 18² Alfred Bengtsson

åker, mylla på lera

Summa

Ag. 2369 mbl. husn^o 18⁴ Joel Kystén

åker, mylla på lera

" " - -

" " - -

Summa

Ah. 7107 mbl. husn^o nr 18⁵ Joel Kystén

åker, mylla på lera

" " - -

" " - -

Summa

Al. 2369 mbl. husn^o nr 18⁵ David Andersson

åker, mylla på lera

" " - -

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Ak $\frac{2369}{16000}$ mbl. Kusås 58' David Andersson

åker, mylla på lera

" " -4-

" " -4-

" " -4-

" " -4-

" " -4-

Summa

Al $\frac{7107}{32000}$ mbl. Kusås 13' Egon Pettersson

åker, mylla på lera

" " -4-

" " -4-

" " -4-

" " -4-

" " -4-

Summa

Sammandrag

Kusås socken.

Aa $\frac{2369}{16000}$ mbl. Kusås 20² Joel Olsson

Ab $\frac{2369}{16000}$ " " 20³ Albert Gudmundsson

Ac $\frac{2369}{16000}$ " " 20⁴ Lasse

Ad arel. " " 20⁵ Osvian Hämmer

Ae $\frac{7107}{32000}$ " " 21⁴ John Ingelsson

Af $\frac{2369}{16000}$ " " 18² Alfred Bringsen

Ag $\frac{2369}{16000}$ " " 18⁴ Joel Nyström

Ah $\frac{7107}{32000}$ " " or 18⁵ Lasse

Ai $\frac{2369}{16000}$ " " or 18⁵ David Andersson

Ak $\frac{2369}{16000}$ " " 58' Lasse

Al $\frac{7107}{32000}$ " " 13' Egon Pettersson

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2	37	02			1.500	30	-	3.000	60	-	1.500	30	-
3	38	20			1.800	360	-	3.000	600	-	1.200	240	-
4	39	04			1.500	60	-	3.000	120	-	1.800	60	-
5	40	18			1.800	324	-	3.000	540	-	1.200	216	-
6	41	16			2.400	384	-	3.000	480	-	600	96	-
7	42	24			1.800	432	-	3.000	720	-	1.200	288	-
8		84				1580	-		2520	-		930	-
9													
10													
11	43	21			1.800	378	-	3.000	630	-	1.200	252	-
12	44	31			2.400	744	-	3.000	930	-	600	186	-
13	45	103			1.800	1854	-	3.000	3090	-	1.200	1236	-
14	46	32			2.100	672	-	3.000	960	-	900	288	-
15	47	94			1.800	1692	-	3.000	2820	-	1.200	1128	-
16	48	81			2.400	1944	-	3.000	2430	-	600	486	-
17		362				7284	-		10860	-		3576	-
18													
19													
20													
21		166				3270	-		4980	-		1710	-
22		144				2745	-		4320	-		1575	-
23		307				5631	-		9210	-		3579	-
24		03				108	-		180	-		72	-
25		63		01		1153	-		1910	-		757	-
26		08				168	-		240	-		72	-
27		182				3264	-		5460	-		2196	-
28		174				3882	-		5220	-		1338	-
29		70				1530	-		2100	-		570	-
30		84				1590	-		2520	-		930	-
31		362				7284	-		10860	-		3576	-
32		1564		01		30625	-		47.000	-		16375	-

Köpt 58 pr Åstorp den 15 december 1947.

Klas Westberg, Edvard Jönsson, Sigfrid Jönsson

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Ausås socken.</u>										
2	<u>Aa 2369/8000 mtl Ausås 20².</u>										
3	<u>Joel Olsson.</u>										
4	åker, mylla på lera	1	30				2.100	3.000	900	270	--
5	" , "	2	33				2.100	3.000	900	297	--
6	" , "	3	04				2.100	3.000	900	36	--
7	" , "	4	25				2.100	3.000	900	225	--
8	" , "	5	22				1.500	3.000	1.500	330	--
9	" , "	6	14				1.500	3.000	1.500	210	--
10	" , "	7	38				2.100	3.000	900	342	--
11	Summa		1	66						1710	--
12	<u>Ab 2369/16000 mtl Ausås 20³.</u>										
13	<u>Albert Gudmundsson.</u>										
14	åker, mylla på lera	8	21				2.100	3.000	900	189	--
15	" , "	9	39				1.800	3.000	1.200	468	--
16	" , "	10	46				1.500	3.000	1.500	690	--
17	" , "	11	38				2.400	3.000	600	228	--
18	Summa		1	44						1575	--
19	<u>Ac 2369/16000 mtl Ausås 20⁴.</u>										
20	<u>Albert Gudmundsson.</u>										
21	åker, mylla på lera	12	20				1.800	3.000	1.200	240	--
22	" , "	13	07				1.500	3.000	1.500	105	--
23	" , "	14	06				2.100	3.000	900	54	--
24	" , "	15	86				1.500	3.000	1.500	1290	--
25	" , "	16	29				2.100	3.000	900	261	--
26	" , "	17	97				2.100	3.000	900	873	--
27	" , "	18	04				1.500	3.000	1.500	60	--
28	" , "	19	13				1.800	3.000	1.200	156	--
29	" , "	20	15				1.800	3.000	1.200	180	--
30	" , "	21	16				1.800	3.000	1.200	192	--
31	" , "	22	14				1.800	3.000	1.200	168	--
32	Summa		3	07						3579	--
33											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Ad avst Ausås 20⁵.</u>										
<u>Ossian Månsson.</u>										
tomt och trädgård	23		03			3.600	6.000	2.400	72	--
<u>Summa</u>			03						72	--
<u>Ae 7107/32000 mtl Ausås 21⁴.</u>										
<u>John Ingelsson.</u>										
åker, mylla på lera	24		43			2.100	3.000	900	387	--
" , "	25		17			1.200	3.000	1.800	306	--
" , "	26		03			1.200	3.000	1.800	54	--
ängsmark	27			01		1.000	2.000	1.000	10	--
<u>Summa</u>			63	01					757	--
<u>Af 2369/8000 mtl Ausås 18².</u>										
<u>Alfred Bengtsson.</u>										
åker, mylla på lera	28		08			2.100	3.000	900	72	--
<u>Summa</u>			08						72	--
<u>Ag 2369/32000 mtl Ausås 18⁴.</u>										
<u>Joel Nyström.</u>										
åker, mylla på lera	29	1	--			1.800	3.000	1.200	1200	--
" , "	30		80			1.800	3.000	1.200	960	--
" , "	31		02			1.200	3.000	1.800	36	--
<u>Summa</u>		1	82						2196	--
<u>Ah 7107/128000 mtl Ausås av 18⁵.</u>										
<u>Joel Nyström.</u>										
åker, mylla på lera	32		49			1.800	3.000	1.200	588	--
" , "	33		47			2.400	3.000	600	282	--
" , "	34		78			2.400	3.000	600	468	--
<u>Summa</u>		1	74						1338	--
<u>Al 2369/128000 mtl Ausås av 18⁵.</u>										
<u>David Andersson.</u>										
åker, mylla på lera	35		45			2.400	3.000	600	270	--
" , "	36		25			1.800	3.000	1.200	300	--
<u>Summa</u>			70						570	--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3	4			5	6	7	8	
1	Ak 2369/16000 mtl Ausås 58 ¹ .										
2	David Andersson.										
3	åker, mylla på lera	37	02				1.500	3.000	1.500	30	--
4	" , "	38	20				1.800	3.000	1.200	240	--
5	" , "	39	04				1.500	3.000	1.500	60	--
6	" , "	40	18				1.800	3.000	1.200	216	--
7	" , "	41	16				2.400	3.000	600	96	--
8	" , "	42	24				1.800	3.000	1.200	288	--
9	Summa		84	✓						930	--
10	Al 7107/32000 mtl Ausås 13 ⁴ .										
11	Egon Pettersson.										
12	åker, mylla på lera	43	21				1.800	3.000	1.200	252	--
13	" , "	44	31				2.400	3.000	600	186	--
14	" , "	45	1 03				1.800	3.000	1.200	1236	--
15	" , "	46	32				2.100	3.000	900	288	--
16	" , "	47	94				1.800	3.000	1.200	1128	--
17	" , "	48	81				2.400	3.000	600	486	--
18	Summa		3 62	✓						3576	--
19											
20											
21											
22	Ausås socken.										
23	Aa 2369/8000 mtl Ausås 20 ² .										
24	Joel Olsson		1 66	✓						1710	--
25	Ab 2369/16000 mtl Ausås 20 ³ .										
26	Albert Gudmundsson.		1 44	✓						1575	--
27	Ac 2369/16000 mtl Ausås 20 ⁴ .										
28	Albert Gudmundsson		3 07	✓						3579	--
29	Ad avst Ausås 20 ⁵ .										
30	Ossian Månsson		03	✓						72	--
31	Ae 7107/32000 mtl Ausås 21 ⁴ .										
32	John Ingelsson		63	✓	01	✓				757	--
33	Överföres		6 83	✓	01	✓				7693	--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		6	83	✓	01	✓			7693	--
<u>Af 2369/8000 mtl Ausås 18².</u>										
Alfred Bengtsson.			08	✓					72	--
<u>Ag 2369/32000 mtl Ausås 18⁴.</u>										
Joel Nyström		1	82	✓					2196	--
<u>Ah 7107/128000 mtl Ausås av 18⁵.</u>										
Joel Nyström		1	74	✓					1338	--
<u>Al 2369/128000 mtl Ausås av 18⁵.</u>										
David Andersson			70	✓					570	--
<u>Ak 2369/16000 mtl Ausås 58¹.</u>										
David Andersson			84	✓					930	--
<u>Al 7107/32000 mtl Ausås 13⁴.</u>										
Egon Pettersson		3	62	✓					3576	--
Summa		15	63		01	✓			16375	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
9+89-11+00	111	<u>Dikessträckan C-D.</u>								
9+89-11+00	111	9" cementrör	1m	111	3.20				355	20 ✓
9+89-11+00	111	Grävning, rörläggning och återfyllning	1m	111	3.40				377	40 ✓
11+00		Intagningsbrunn inre diam. 0.70 m	st	1	70.00				70	-- ✓
--	--	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							802	60 ✓
		<u>Kronor</u>							880	-- ✓
9+89=15+00 15+00-15+94	94	<u>Dikessträckan C-E.</u>								
15+00-15+94	94	4" tegelrör	1m	94	1.50				141	-- ✓
15+00-15+90	90	Grävning, rörläggning och återfyllning	1m	90	2.60		234	-- ✓		
15+90-15+94	4	Dito Dito	1m	4	6.00		24	-- ✓	258	-- ✓
15+94		Intagningsbrunn inre diam. 0.70 m	st	1	70.00				70	-- ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							469	-- ✓
		<u>Kronor</u>							520	-- ✓
9+89=20+00 20+00-21+68	168	<u>Dikessträckan C-F.</u>								
20+00-21+68	168	6" tegel- el. cementrör	1m	168	2.30				386	40 ✓
20+00-21+68	168	Grävning, rörläggning och återfyllning	1m	168	2.80				470	40 ✓
21+68		Intagningsbrunn inre diam. 0.70 m	st	1	70.00				70	-- ✓
--	--	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							926	80 ✓
		<u>Kronor</u>							93	20 ✓
									1020	-- ✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5+92=30+00										
30+00-32+05	205	<u>Dikessträckan B-G.</u>								
30+00-32+05	205	9" cementrör	lm	205	3.20			656	--	
30+00-31+55	155	Grävning, rörläggning och återfyllning	lm	155	3.20			496	--	
31+55-31+61	6	Dito Dito	lm	6	6.00			36	--	
31+61-32+00	39	Dito Dito	lm	39	3.20			124	80	
32+00-32+05	5	Dito Dito	lm	5	10.00			50	--	
31+61, 32+00, 32+05,		Intagningsbrunnar inre diam. 0.70 m	st	3	70.00			210	--	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						1572	80	
								167	20	
		<u>Kronor</u>						1740	--	
		<u>Sammandrag.</u>								
0+00-5+92	592	Dikessträckan A-B						6280	--	
5+92-9+89	397	" B-C						3680	--	
9+89-11+00	111	" C-D						880	--	
9+89=15+00		" C-E						520	--	
15+00-15+94	94	" C-F						1020	--	
9+89=20+00		" B-G						1740	--	
20+00-21+68	168									
5+92-30+00										
30+00-32+05	205									
		<u>Summa kronor</u>						14120	--	

Ausås 58 pr ÅSTORP den 15 december 1947.

Klas Westling.
statens lantbruksingenjör.


Kostnadsfördelningsskugg

till "Nusås östra dikebyggnadsföretag 1947" i Nusås socken av Kristianstads län.

Sittelse i styrelsen	Stämman	Söken by, kommun	Registrationsnummer	Belägg	Skrift	Skrift	Fördelningsskugg		Fördelningsskugg		Fördelningsskugg		Fördelningsskugg	
							kr.	ö.	%	kr.	ö.	kr.	ö.	
		Nusås												
Aa	2369 8000	Nusås	202	Jarl Olsson	L	sk.	1710	-	10.413	1474	55	69	76	
Ab	2369 16000	"	203	Albert Gudmundsson	L	"	1575	-	9.618	1358	06	64	25	
Ac	2369 16000	"	204	Summa	L-	"	3579	-	21.856	3086	07	145	99	
Ad	avst.	"	205	Oscar Nilsson	ej sk.	"	72	-	0.440	62	13	2	94	
Ae	7107 32000	"	214	John Ingelsson	L	sk.	757	-	4.623	652	77	30	88	
Af	2369 8000	"	182	Alfred Bengtsson	ej sk.	"	72	-	0.440	62	13	2	94	
Ag	2369 32000	"	184	Jarl Nyström	"	"	2196	-	13.411	1893	63	89	58	
Ah	7107 128000	"	av 185	Summa	"	"	1338	-	8.171	1153	75	54	58	
Ai	2369 128000	"	av 185	David Andersson	L	sk.	570	-	3.481	491	52	23	25	
Ak	2369 16000	"	581	Summa	L-	"	930	-	5.679	801	87	37	94	
Al	7107 32000	"	134	Egon Pettersson	t	"	3576	-	21.838	3083	52	145	84	
				Summa			16375	-	100.000	14120	-	667	98	

Nusås 58 pr. riksdag den 15 december 1947.

Klas Westling, Edvard Larsson, Ragnhildsson

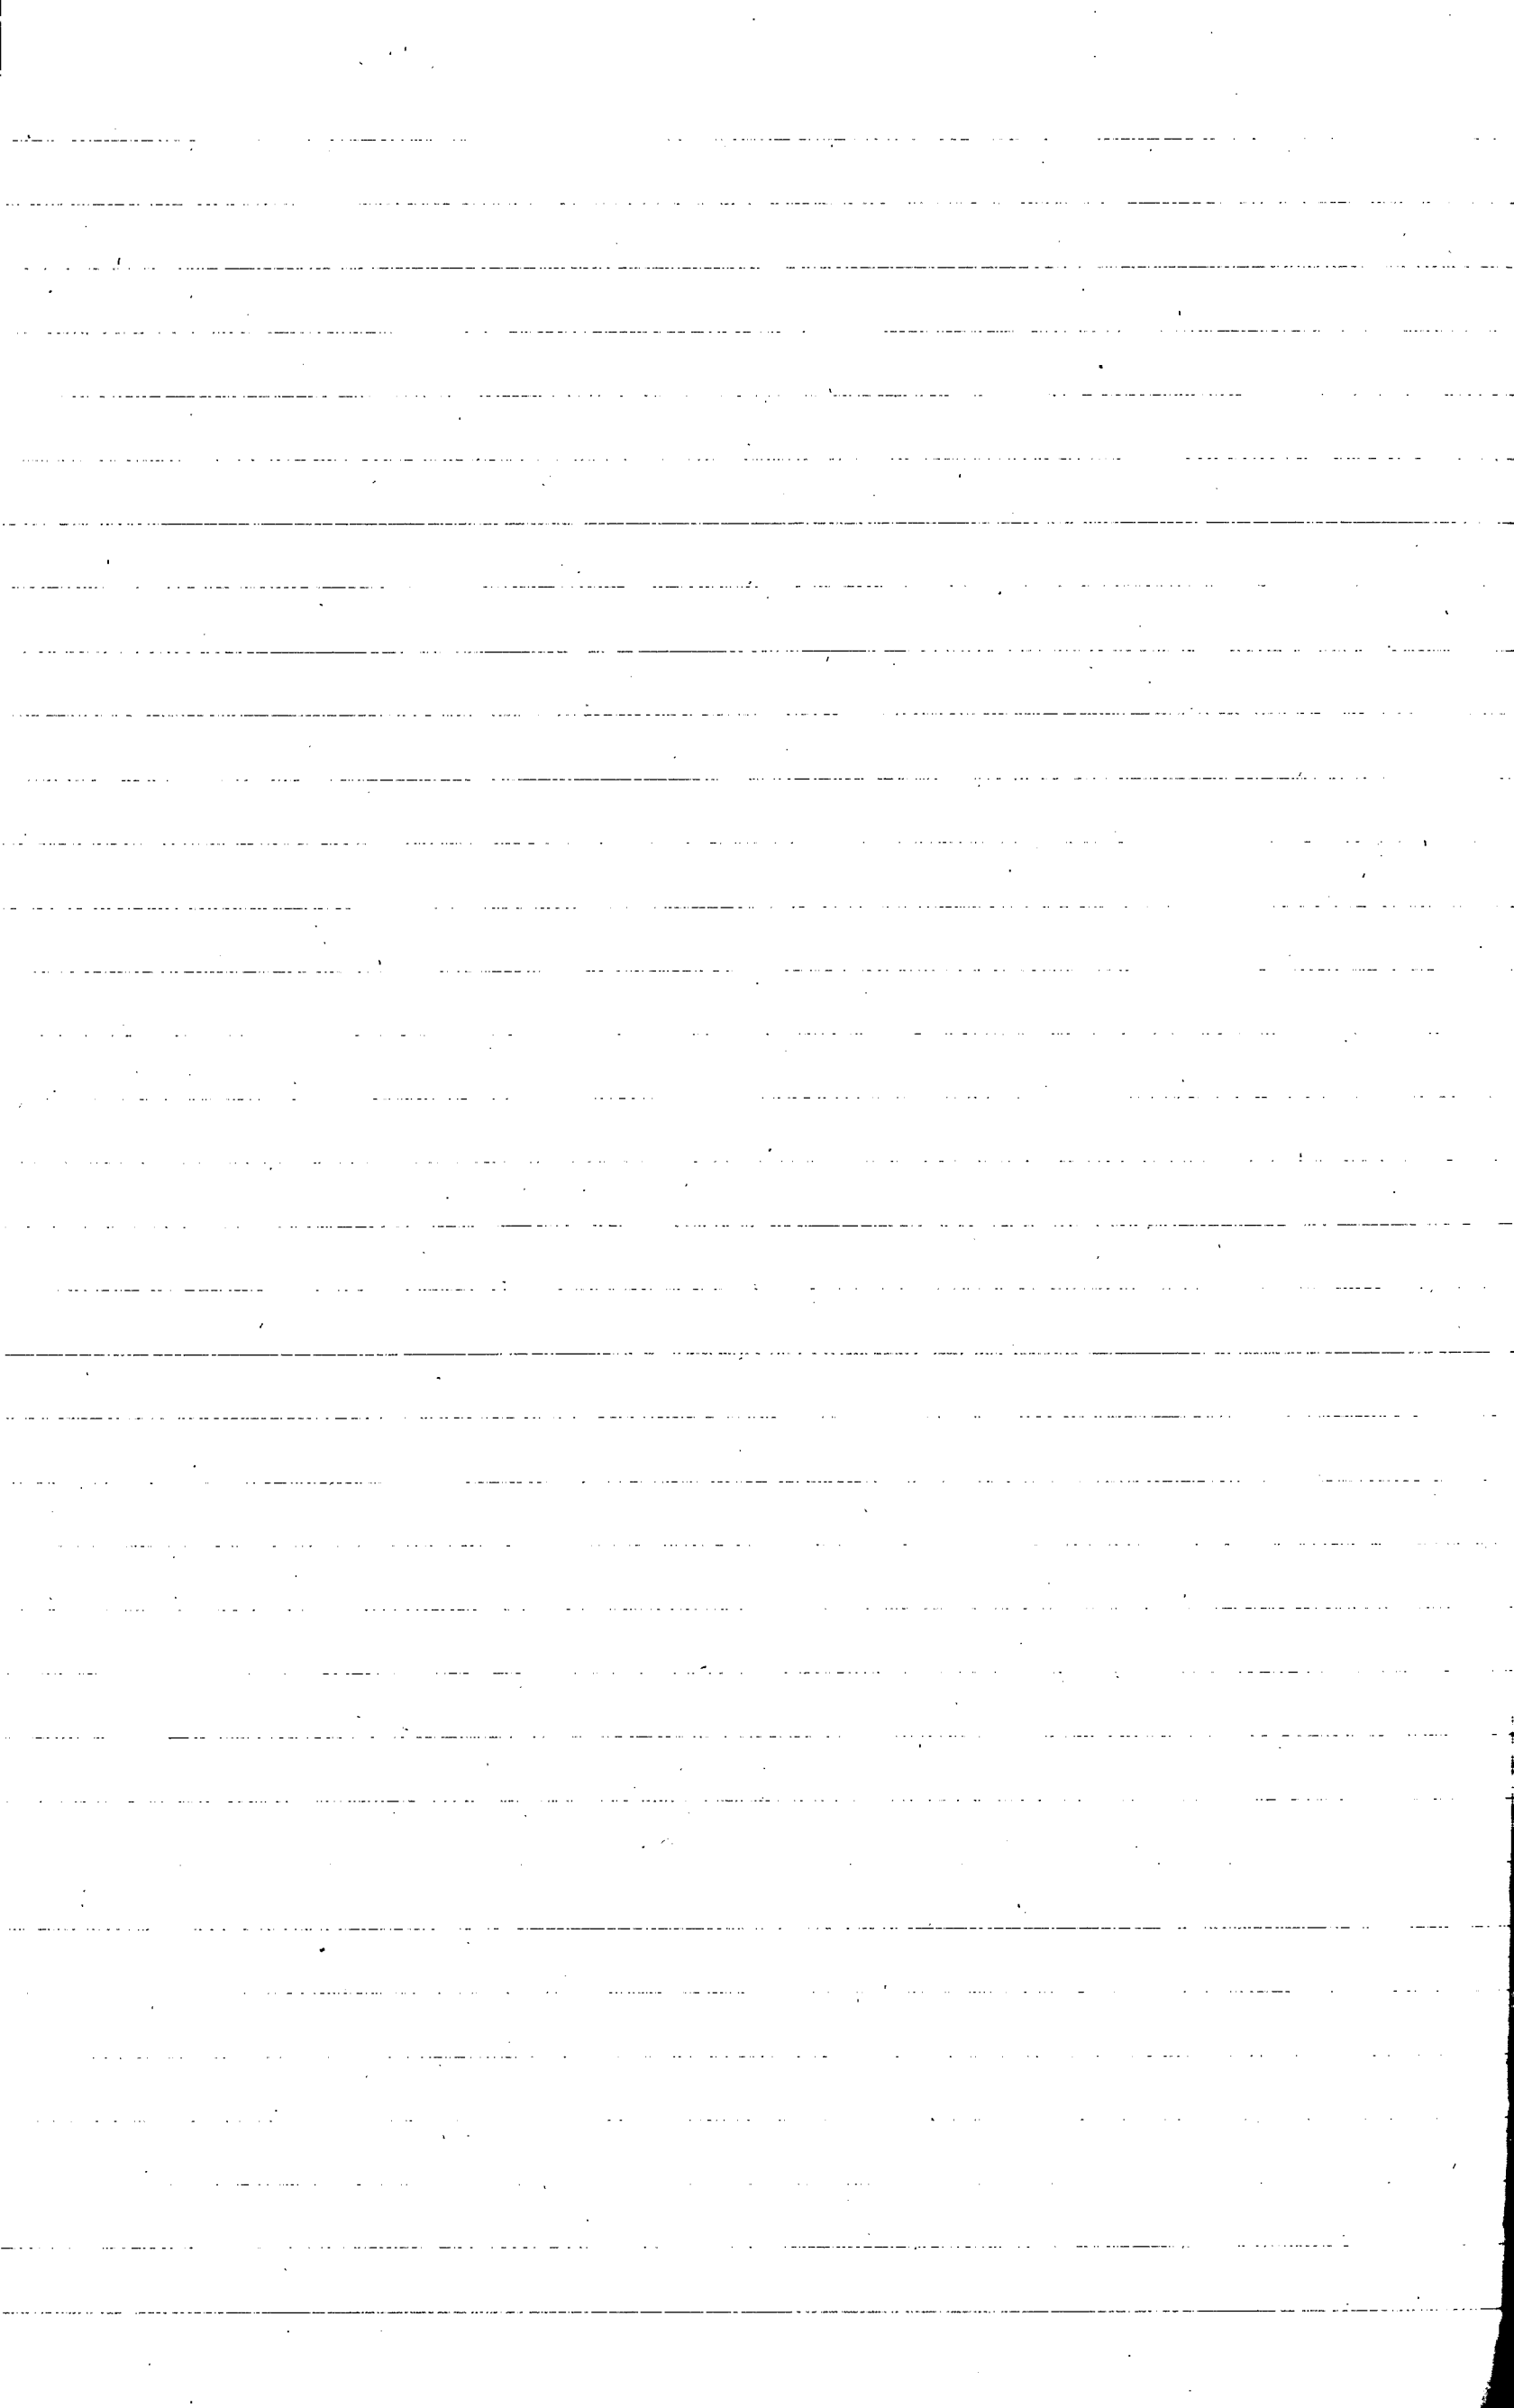

Arbätets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			488	88
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) ;				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagarvoden à kr				
..... dagarvoden à kr				
..... dagarvoden à kr				
Summa kronor:			488	88

Sammandrag.		
Anmärkningar.	Syneförrättningskostnad enl. ovan	488:88 ✓
	Förrättningsmannens utlägg (annons, ozalidkopior, inbindning 2 band)	25.10
	Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning	44.-
	Hantlangning m.m.	110.-
	488:88	Kronor 667.98 ✓

Av Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens postgirokonto 1036 senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Ausås 58 pr ÅSTORP den 15 december 1947.

Klas Westling.
lantbruksingenjör

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			488	88
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark. Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr. kr jämte % av kr 1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad.....				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket. dagervoden å kr dagervoden å kr dagervoden å kr				
Summa kronor:			488	88

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 15 december 1947 överlämnats till
lantbr. Axel Gudmundsson, adress Angarp nr Spannarp
(titel, namn och adress)
i egenskap av skiftförmann.
Kristianstad den 20 dec. 1947.
Klas Westling
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 12/5-48 av

ARVODESRÄKNING

42 i/roplan 465/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörorganisationen.

Ausås Östra dikningsföretag 1947 i Ausås socken av Kristianstads län.

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE Nr. 32632

K. LANTERNSTYRELSEN

Åtgärden omfattar ~~xxxx~~ syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen. 27 DEC 1947

Arbetets art		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.					
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.					
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen ha.					
..... kr för ha och kr för varje ha däröver					
2.4 % av kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad					
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.					
Summa:					
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa.....					
(Här införes bl.a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)					
2. Täckdikningsplaner.					
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.					
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.					
Jordareal som beröres av förrättningen ha.					
..... kr för ha och kr för varje ha däröver					
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad					
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning					
5 kr för var och en av st fastigheter					
2. Annat företag.					
..... dagarvoden à 60 kr					
..... dagarvoden à 40 kr					
..... dagarvoden à 20 kr					
Transport:					

godk.

(F)

384/50

L

2*1441

Skuldförbindelse överlämnad
till *Arns Friberg*
den 2/4 1951
godkänd den 22/5 1951

FÖRETAG: Ausås östra.

LANTBRUKSSTYRELSEN

20 APR. 1951

DIARIENR 662
K. Westling

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 28 december 1950.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 4.920

» en första rensning » - kr. 4.920

Lån till företagets utförande kr. 7.640

615

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 december 1950 till
Ausås östra dikningsföretag 1947 i Ausås socken,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med fyrtusenniohundratjugo
(4.920) kronor, varav till företagets
~~utförande~~ ~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~ ~~kronor,~~

och dels lån från statens avdikningslånefond med sjutusensexhundrafyrtio
(7.640) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,
har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse förtroendemän ~~samtliga intressenter båda intressenter~~ ~~ende~~
~~intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1951;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Lusa den *2-4* 19*07*

Erik Fredman

Att Lantbrukaren Erik Sundmunden

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Niclas Jönsson Anders Andersson
Adress Nygården Spåruar Adress Kruså Grannar

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 maj 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lögblom

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Book.

BESLUT

DEN 25 MAJ 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN
RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 APR. 1951
DIARIE NR 662
SAK NR

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Ausås östra dikningsföretag 1947" i Ausås socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den ²⁸~~20~~ dec. 1950.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4920:--

Lån från statens avdikningslånefond kr. 7640:--

Kontrakt om arbetenas utförande icke antaget.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Erik Gudmundsson, Ausås nr 20, adr. Ängarp pr Spannarp.

Avsyningen verkställd av första assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande. Kostnaden för utförandet av företaget har överstigit den fastställda kostnadssumman.

Kristianstad den 19 april 1951.

K. Westling.

statens lantbruksingenjör.

1951 den 25 maj.

J 662/51

MG

Länsstyrelsen i Kristianstads län,

K r i s t i a n s t a d .

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 28 december 1950 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 7.640 kronor till utförande av Ausås Östra dikningsföretag 1947 i Ausås socken, Kristianstads län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Ausås socken</u>		
Ausås	13 ⁴	Egon Pettersson
"	av 18 ⁵ $\left(\frac{2367}{128000} \right)$	David Andersson
"	20 ²	Joel Olsson
"	20 ³	Albert Gudmundsson
"	20 ⁴	Densamme
"	21 ⁴	John Ingelsson
"	58 ¹	David Andersson

Stockholm den 25 maj 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund



20 APR. 1951

DIARIE N^o 662

SAK Nr

Protokoll fört vid sammanträdet den 9-3-1951
med Fusås västra dikningsföretag år 1947.

Till att leda dagens förhandlingar och skriva
protokoll valdes David Andersson.

Närvarande vid sammanträdet var följande personer
Jock Olsson, Erik Gudmundsson, Kasper Elander, Valter Jönsson,
Egon Pettersson och David Andersson.

På grund av Albert Gudmundssons bortgång och
att Egon Pettersson skall flytta från orten, fick nu
styrelsen för dikningsföretaget ombildas, vilket
nu kommer att bestå av följande personer.

Erik Gudmundsson, David Andersson och Jock Olsson
med Erik Gudmundsson som ordförande.

Till suppleanter valdes Kasper Elander och
Sten Boklund. Till att justera dagens protokoll
valdes Valter Jönsson och Egon Pettersson.

Att revidera räkenskaperna valdes Valter Jönsson
och Ossi Månsson.

Dag som ovan enligt uppdrag.

David Andersson

Justerat.

Egon Pettersson

Välkommen

Next, the document addresses the issue of data security. It states that all data must be stored securely and that access to the data should be restricted to authorized personnel only. The document also discusses the importance of regular backups and the need to have a disaster recovery plan in place.

The third section of the document focuses on the importance of communication. It states that all employees should be kept informed of the organization's activities and that there should be regular communication between the different departments. The document also discusses the importance of listening to the feedback of employees and the need to make changes when necessary.

Finally, the document discusses the importance of training. It states that all employees should receive regular training to ensure that they are up-to-date on the latest developments in their field. The document also discusses the importance of providing opportunities for professional development and the need to invest in the education and training of employees.