Blad 1.


Förslag i 3 blad till

Brönnestad n:ris 4 och 5 dikningsföretag 1948

i Brönnestads socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.

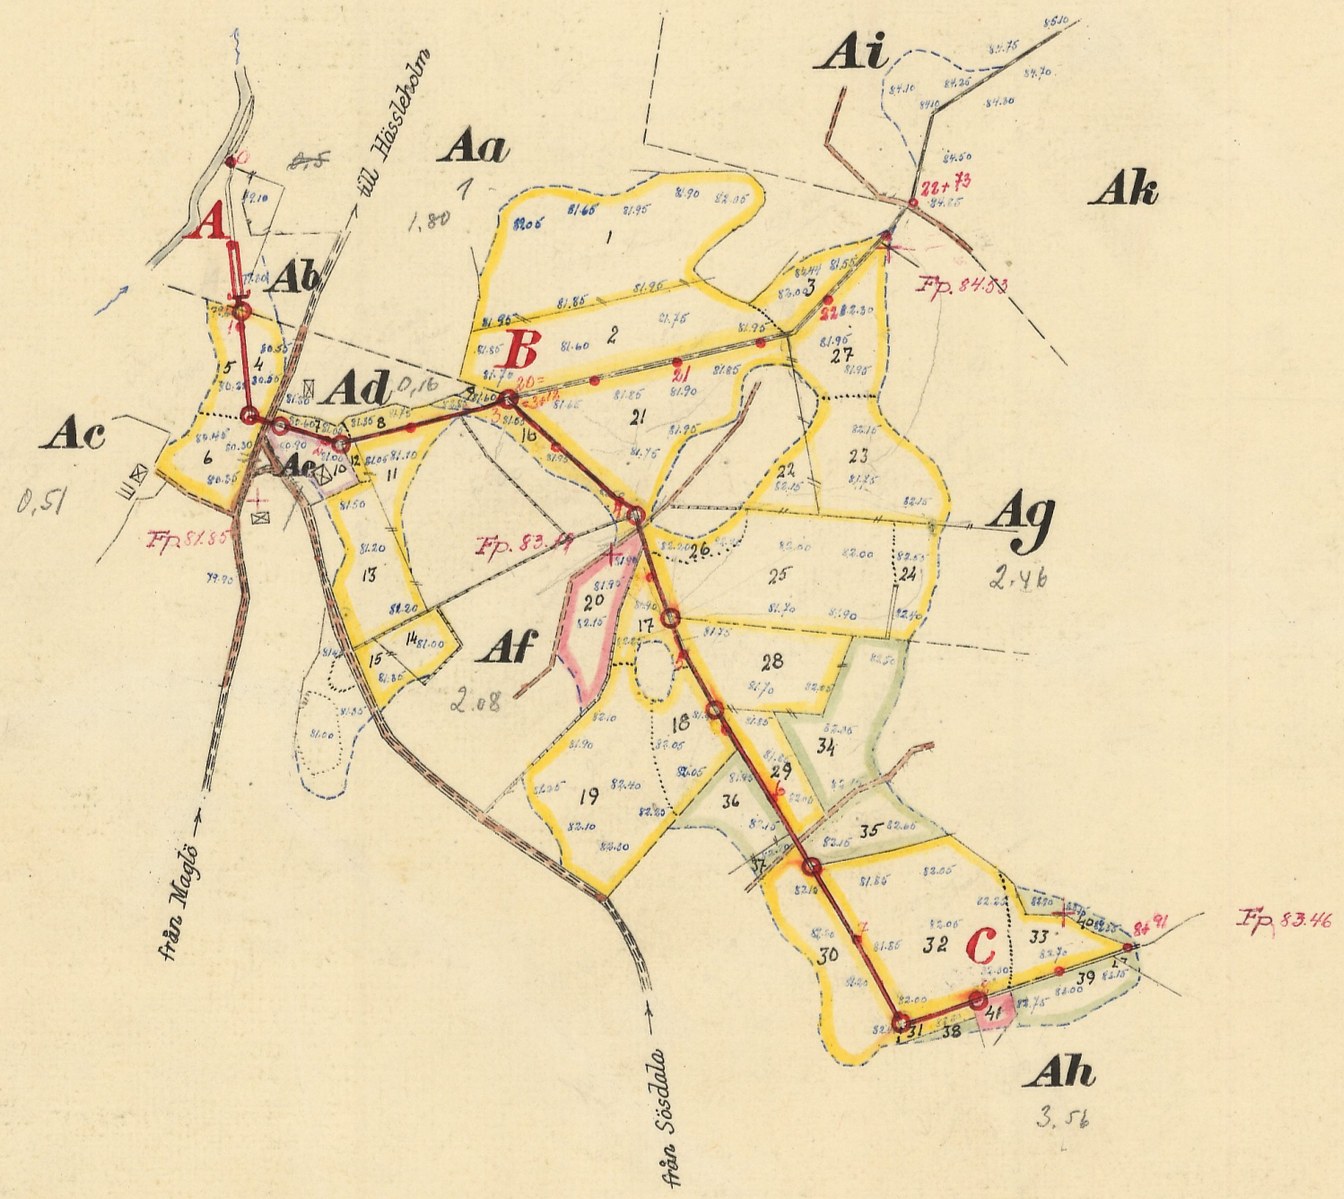

Skala = 1:4000.

100 50 0 100 200 300 mtr.

Registernummer.

Brönnestads socken

Aa	i	Brönnestad	5⁵
Ab		"	4²³
Ac		"	4²⁴
Ad		"	5¹⁰
Ae		"	4²⁷
Af		"	4⁴
Ag		"	5¹¹
Ah		"	4³
~~Ai~~		"	5³
~~Ak~~		"	5²

Jordbruk

Aktnr 001
L 3:1444
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
3 rätter
1716-1


Förslag i 3 blad till

Brönnestad n:ris 4 och 5 dikningsföretag 1948

i Brönnestads socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

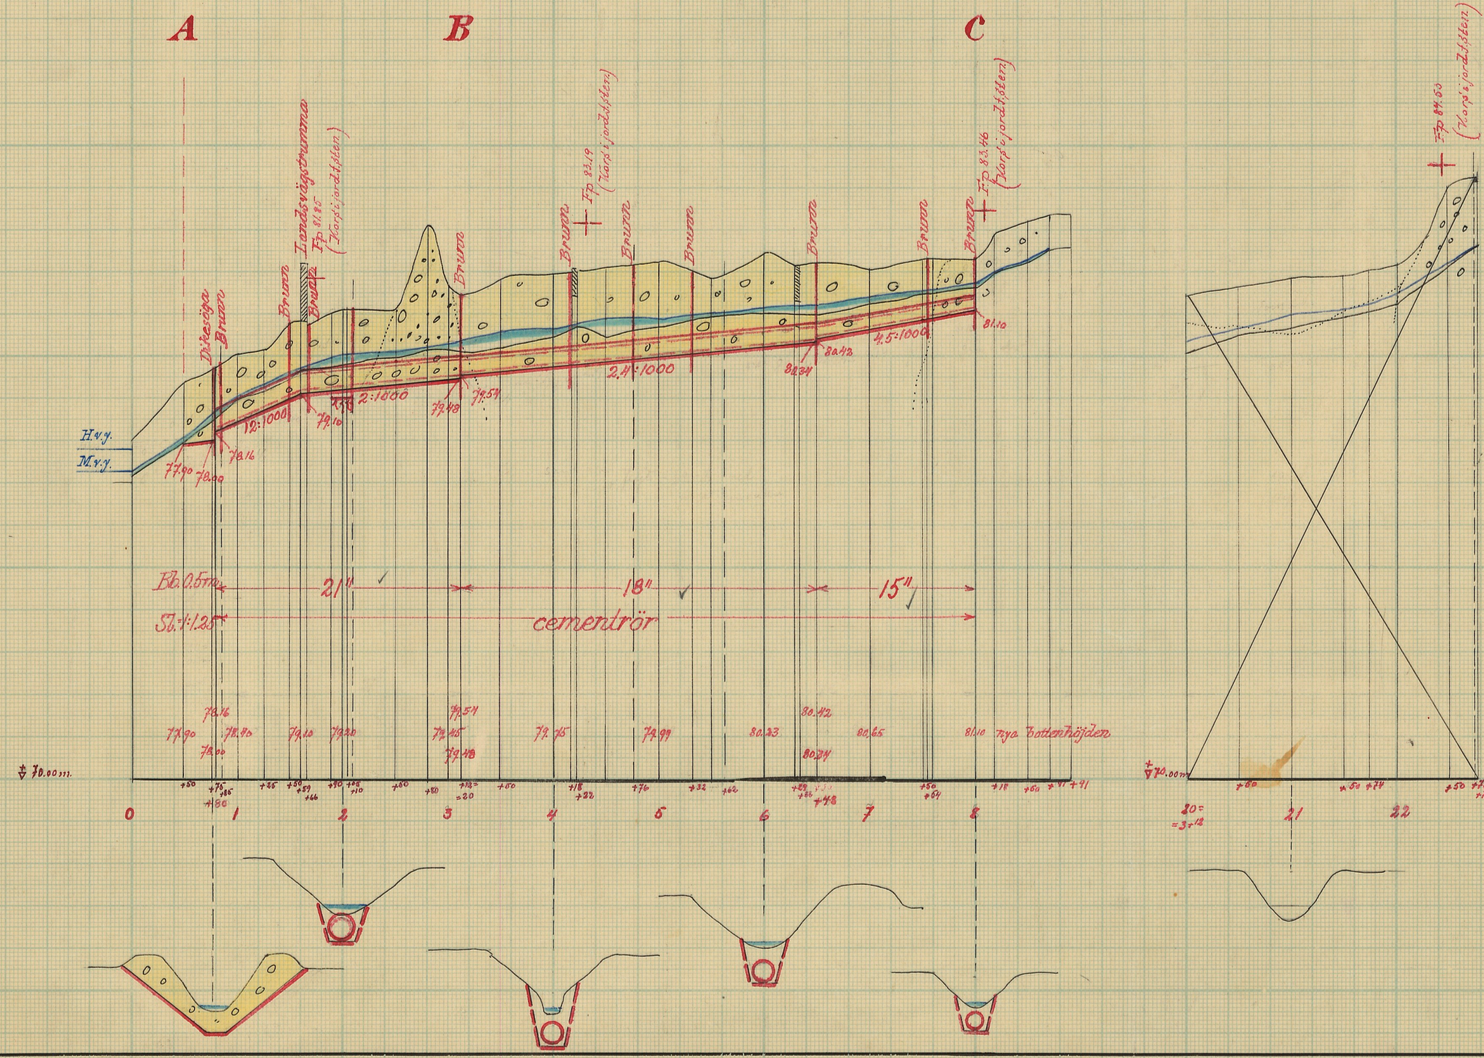

Skalor:

för längd = 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

för höjd och sektioner = 1:100.

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

SITN.Nr 002

L 3:1444 Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

1716-2

Förslag i 3 blad till


Brönnestad n:ris 4 och 5 dikningsföretag 1948


i Brönnestads socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Förslag till dikesöga vid 0+80.







Betongmuren rutarmeras med rundjärn ϕ 8 m/m c/c 250 m/m.

Förslag till intagningsbrunnar.

vid C.




vid B.




Typritning till övriga intagningsbrunnar.


för 21" ledningar.



för 15" och 18" ledningar.



Förslag till avlopp genom landsvägen vid I+59 - I+66 (vägrör fram till I+70 för att möjliggöra breddning av vägen på uppströmssidan).

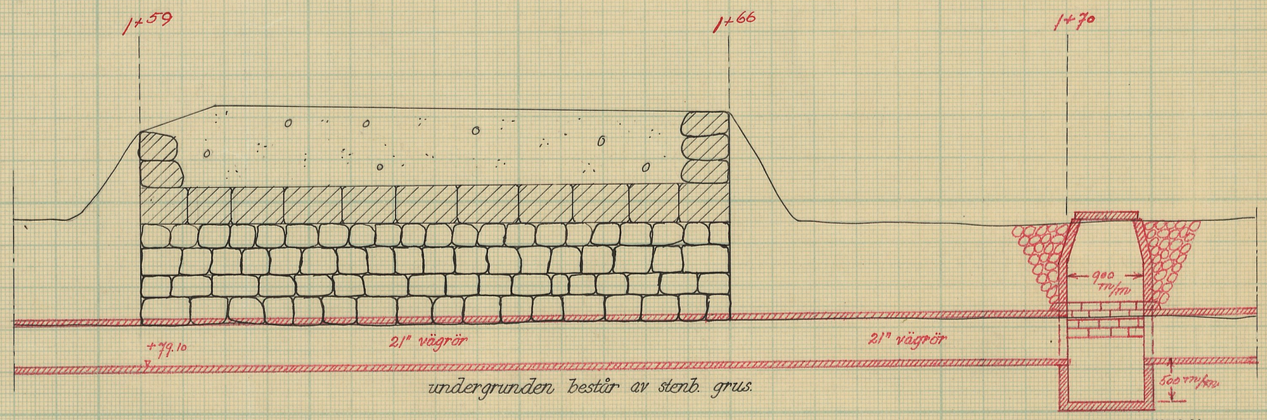

Skala 1:50.



Granskad i tekniskt avseende
Kristianstad den 11 maj 1948
Åke Sigfrid
Vägingenjör

RTN. Nr 003
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
L 3:1444
1716-3

Ser. E XIII kmb-
1716

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

DIARIE Nr 015244
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 DEC. 1948
L 3*1444

Utfört

Betänkande

rörande

Brönnestad n:ris 4 och 5 dikningsföretag 1948

i Brönnestads socken

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

K. Westling.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för Brönnestad n:ris 4 och 5 dikningsföretag 1948 i Brönnestads socken av Kristianstads län, till vilket företag förslag upprättats vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen av lantbruksingeniören Klas Westling med biträde av gode män, får härmed vördsamt anhålla, att till företagets utförande måtte beviljas största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond enl. därom i gällande författningar meddelade bestämmelser.

Brönnestad den 7 juni 1948.

Gustaf Lind

Genom beslut den 28 dec. 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 11.515:30 kr., till företaget beviljat bidrag med 3.830:— kr. och lån med 6.960:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick ~~med tillägg, att~~ .....

Betygas i tjänsten K. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Brönnestad n:ris 4 och 5 dikningsföretag 1948" i Brönnestads socken
(företagets namn samt socken och län)

av Kristianstads län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukaren Gustaf F. Lind, Brönnestad nr 4, Tormestorp.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Klas Westling.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 19 december 1945. Förrättningen avslutad 7 juni 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn [illegible]

Vid förrättningen bestämd arbetstid innan utgången av år 1953. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 31 december 1953.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 11.619:40 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 11.515:30 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska: Se synehandlingarnas kostnadsberäkning.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b.
2. 1947. 7500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
30547

3.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	11.000	--	--	--	515	30	11.515	30	-	11.515	30

Enär det i företaget ingående avloppet utgöres av täckt ledning, finnes ej någon anledning medtaga några kostnader för en första rensning av avloppet.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt		annan mark		summa		Jordförbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	9	96	1	57	11	53	11.619	40	3	11.515	30	1000	1/2	5750

Av bidraget belöper omkring - kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i: jordförbättringen		hela samfälligheten	kostnaden för utförandet		Låneкvot	Lån
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	10.546	80	90.769	10.452	32	1/2	5220

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Företaget är under utförande.

För så vitt förslagsställaren är bekant, har statsunderstöd tidigare icke beviljats till torrläggning av någon del av i företaget ingående mark.

Beträffande båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarna och består båtnaden dels av alstringsbåtnad (9.619:40 kr) och dels av brukningsbåtnad (2.000:- kr).

Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel.

Fastigheternas åkerareal framgår av protokoll fogat till detta betänkande. Av detta framgår, att samtliga fastigheter äro att anse såsom ofullständiga jordbruk. På grund härav kan anses, att stor social båtnad uppkommer genom företagets utförande, varför kvoten ½ bör tillämpas vid beräkning av statsbidraget till företaget.

På grund av vad som sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt av förestående tabeller framgår, till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 5.750:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 5.220:- kronor. Ärendet har behandlats vid sammanträde den 2 oktober 1948 med lantbruksnämndens i Kristianstad delegation för inre rationalisering. Närvarande vid sammanträdet herrar Henriksson, Åkesson och Ljunggren, vilka voro om beslutet ense.

Kristianstad den 21 december 1948.

Lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering.

H Henriksson

Ordf.

Klas Westling

Föredragande.

Bilagor.

A. Diariebevis.

B. Protokoll från sammanträde.

C. Föreningshandling.

D. Fastighetsförteckning.


Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 7 juni 1948 avslutad laga syneförrättning angående Brönnestad n:ris 4 och 5 dikningsföretag 1948, avseende torrläggning av marker inom Brönnestad n:ris 4 och 5 i Brönnestads socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 september 1948.

Ex officio:

Inge Lekman

(Inge Lekman)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad

Bil. B.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Brönnestad n:ris 4 och 5 dikningsföretag 1948 i Brönnestads socken av Kristianstads län.

År 1948, juni 7, kl. 10 f.m. hos Sigvard Löfkvist i Brönnestad nr 4.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör,

skiftesgodemännen Emil Christoffersson och Albin Håkansson båda från Brönnestads socken

sakägarna

Sigvard Löfkvist i Brönnestad nr 4
Gustaf F.Lind i " nr 4
Karl Andersson i " nr 5 och
Göte Stjernkvist i " nr 5 genom sin fader Nils Stjernkvist.

§ 1.

De närvarande beslutade att söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande samt uppdrogo för den skull åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget dels att ingå till vederbörande myndighet med vördsam ansökning härom, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnade bidragsbelopp.

§ 2.

Sakägarna uppgåvo sitt innehav av åker sålunda

Karl Andersson	6.5	hektar
Ture Vinberg	2	"
Göte Stjernkvist	0.5	"
Emma Vinberg	-	
Sigvard Löfkvist	9.75	" och
Gustaf F.Lind	9.7	" .

Brönnestad den 7 juni 1948.

Klas Westling

lantbruksingeniör.

Justeras:

Emil Christoffersson Albin Håkansson

Bil. C.

F Ö R E N I N G

ingången mellan delägarna i Brönnestad n:ris 4 och 5 dikningsföretag 1948 i Brönnestads socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om lån från statens avdikningslånefond till gäldande av våra kostnader i företaget samt
2. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget dels att ingå med den vördsamma ansökningen, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat lånebelopp.

Brönnestad den 7 juni 1948.

Gustaf Lind

Sigvard Löfkvist

Carl Andersson

Bevittnas:

Emil Christoffersson
Brönnestad, Torsebro

Albin Håkansson
Nödåla, Tommelstorp

Bil. D.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Brönnestad n:ris 4 och 5 dikningsföretag 1948" i Kristianstads län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Brönnestads socken.

Ah	31/400 mtl	4^{3}	Brönnestad	Gustav F. Lind
Af	3/100 mtl	4^{4}	"	Sigvard Lövkvist (tid. äg. Gösta Andersson)
Aa	19/250 mtl	5^{5}	"	Karl Andersson
Ag	7/250 mtl	5^{11}	"	Sigvard Lövkvist (tid. äg. Gösta Andersson).

Kristianstad i december 1948.

Klas Mattsson

statens lantbruksingenjör.

Ser. E XIII komb
1716
L 3*1444
DIARIE Nr 015239
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 9 DEC. 1948
Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

1950/komb.

Originalhandlingar

rörande

Brönnestad n:ris 4 och 5 diknings-

företag 1948

i Brönnestads socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 88.

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark inom Brönnestad n:ris 4 och 5 i Brönnestads socken av Kristianstads län; upprättade år 1948 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiosex (36) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 3 blad + 1 tidning.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm) och nr 5 (Lund).

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Brönnestad n:ris 4 och 5 i Brönnestads socken av Kristianstads län.

År 1948, april 26, kl. 10 f.m. hos Sigvard Löfkvist i Brönnestad nr 4.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Emil Christoffersson och Albin Håkansson båda från Brönnestads socken

sökanden Sigvard Löfkvist i Brönnestad nr 4 ny ägare efter Gösta Andersson

övriga sakägare eller ombud

Gustaf F. Lind i Brönnestad nr 4,

Karl Andersson i " nr 5,

Göte Stjernquist i " nr 5 genom sin fader Nils Stjernquist enligt bifogad fullmakt,

Ture Vinberg i Brönnestad nr 4,

vägförvaltningen i Kristianstads län genom vägmästaren A. Persson och Gustaf G. Lind i Brönnestad nr 5.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över det avloppsdike, om vars utförande fråga nu var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Gustav F. Lind gjort gemensam sak med sökanden angående företagets utförande. Med anledning härav hade han undertecknat särskild föreningshandling, som nu bevittnades och vitsordades av synemännen.

§ 5.

Sökandena yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant

djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppet om möjligt utföras som täckt ledning.

§ 6.

Något anspråk på ersättning för skada eller intrång genom företagets utförande framställdes på tillfrågan ej.

§ 7.

Av företagets utförande berördes även en trumma å landsvägen Hässleholm-Brönnestad-Sösdala. På fråga av förrättningsmannen meddelade sakägarna, att den befintliga trumman vore gammal. Ingen av de närvarande kände till, när den var utförd. Då fråga nu förelåg om ändring av avloppet genom landsvägen meddelade vägmästare Persson, att han ansåg, att den nya trumman borde utföras å sådant sätt, att vägen kunde breddas vid platsen för bron. Här funnes nämligen en besvärlig kurva på vägen.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 7 juni 1948 kl. 10 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Brönnestad den 26 april 1948.

Nils Westling

statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Emil Christoffersson Albin Håkansson

År 1948, juni 7, kl. 10 f.m. hos Sigvard Löfkvist i Brönnestad 4.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Sigvard Löfkvist i Brönnestad nr 4

Gustaf F.Lind i " nr 4

Karl Andersson i " nr 5 och

Göte Stjernquist i " nr 5 genom sin fader Nils Stjernquist enl. tidigare lämnad fullmakt.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Gustaf F. Lind i Brönnestad nr 4 och till övriga ledamöter Sigvard Löfkvist i Brönnestad nr 4 och Karl Andersson i Brönnestad nr 5 med Ture Vinberg i Brönnestad nr 4 till suppleant.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Gustaf F. Lind i Brönnestad nr 4 pr Tormestorp.

§ 11.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 378 kronor inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, genom insättning å dess postgirokonto nr 1036.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Brönnestad den 7 juni 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Emil Christoffersson Albin Håkansson

75.
46.

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av **Gösta Andersson, nr 4 Brönnestad, Tormestorp,** varöver torrläggningsnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa **syneförrättning rörande reglering av större utfallsdike å sökandens fastighet Brönnestad nr 4 i Brönnestads socken.**

Kristianstad i landskansliet den **19 december 1945.**

(A.E.Rodhe)

(Georg Lundborg)

84 /40 Ekdm.
780E

Nr 84/40 Ekdm
Ank. den – 6 NOV. 1945
till Landskansliet
i Kristianstads län

Till Länsstyrelsen i Kristianstad

Undertecknad anhåller härmed vördsamt hos Statens Lantbruks-ingeniör att få en genom mina ägor gående större utfallsdike regle[rad] mina åkrar 9,5 kubikmeter har i år endast kunnat befaras med häst

Högaktningsfullt
Gösta Andersson
nr. 4. Brönnestad
adr. Tornestorp

6.

RESOLUTION.

Översänd till Torläggnings-
nämnden i länet, som ville
avgiva yttrande i ärendet
angående förrättningsmannen.
Kristianstad Landskansliet den 8
november 1945.

På Landshövdingens vägnar:

[signature]

V

84/40

Anl. 14 DEC. 1945
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Torrläggningsnämndens yttrande:

Till förrättningsman föreslås lantbruksingeniör Klas Westling, Kristianstad.

Kristianstad den 13 december 1945.

[signature]

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning inom Brönnestad n:ris 4 och 5 i Brönnestads socken av Kristianstads län den 26 april 1948 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Brönnestad n:ris 4 och 5 i Brönnestads socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos Sigvard Lövkvist därstädes den 26 april 1948 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 1 april 1948.

Nils Wetterling

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning
i Brönnestads ~~Matteröds~~ [illegible]
den 4 april 1948
A. Wåle
Kyrkoherde vt. Pastor Kollegiimster Kyrkoadjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Brönnestads socken den 1 april 1948.

PARBANK

kommer sparbanken att hållas

—13.

N - SÖSDALA

l. 9—18. Alla gamla såväl som

gsfullt
ANSSON.

livförsäkring

sleholm, Osby, Hästveda, Ballingsh **Röke** av intresserade och enerhjälp och handledning lämnas.

a inkomster", denna tidnings kon-

Tyringe Hantverkskör

r KONSERT i Tyringe kyrka **sön**gen den 4 april kl. 16 under ledg av kantor Algot Nilsson.
pausen kort anförande av komister A. Jönsson.

Farstorp

Röda Korskretsens syförening manträder på café Björkhaga agen den 6 april kl. 3 e. m.
lla intresserade välkomna.

STYRELSEN

Huvudmännen för ke sockens sparbank

as härmed till ordinarie ÅRSMANTRÄDE i sparbankens lo**lördagen den 17 april 1948 kl.** 0, för att besluta i de ärende, sparbankens reglemente förever.

Röke den 2 april 1948.

Styrelsen.

HALLARYDS ERKÄNDA

lokalsjukkassas

MEDLEMMAR

las till årsmöte **söndagen den 18** il 1948 kl. 13 i Hallaryds kommurum. Ärende enl. stadg. **Styrelsen.**

LIVET I FINNSKOGARNA

BIO Vittsjö — Sönd. kl. 6 och 8 Barnförbj.

Mai Zetterling och **Birger Malmsten** i

MUSIK I MÖRKER

Brönnestad

Brönnestads sockens erkända lokalsjukkassas medlemmar kallas härmed till ordinarie årssammanträde i Brönnestads kommunalrum **söndagen den 11 april 1948 kl. 11,15.**

Ärenden: Enligt stadgarna, paragraf 57 samt beslut om ändring av paragraf 26 i kassans stadgar.

Styrelsen.

OSBY

BRANDSYN

förrättas inom Osby kommun **lördagen den 12 april 1948.**

Brandsynsnämnden

Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Brönnestad n:ris 4 och 5 i Brönnestads socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos Sigvard Lövkvist därstädes den 26 april 1948 kl. 10 f. m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 1 april 1948.

KLAS WESTLING
statens lantbruksingenjör.

Sedan Bernt Nilsson i Tjörnarp hos länsstyrelsen i Kristianstads län anhållit om tillstånd att med station i Tjörnarp i Tjörnarps socken bedriva beställningstrafik med en personautomobil för befordran av högst sju personer lämnas trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, som saken eljest angår, tillfälle att till länsstyrelsen inkomma med yttrande i ärendet senast den 20 april 1948.

LÄNSSTYRELSEN.

Marknaden visar inga nämnvärda förändringar; på grund av helgen har handeln givetvis haft endast mindre omfattning. Läget kännetecknas annars av säljlust men rätt trög efterfrågan.

STRÅFODER.

Lantbr.-förb. notering beträffande producentpriser på stråfoder är oförändrad. Marknaden har givetvis ej kommit nämnvärt igång efter helgen, men en undersökning av läget ger vid handen, att en svag ton alltjämt är förhärskande såväl beträffande hö som halm. Köplusten är i regel dålig. Från en del Norrlandsorter rapporteras alldeles tyst mrknad, varför noteringar ej kunnat fastställas. I mellersta Sverige har noteringen ytterligare vikit tillbaka något beträffande hö och havrehalm.

ÄGG.

Svensk äggnotering, satt av Lantbr.-förb. för tiden 27/3—3/4. Producentpris i de viktigare produktionsområdena i Götaland: 280 öre pr kg.

Partipris å kronmärkta ägg den 30/3: Stockholm 328, Göteborg 320, Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå, Lule 335.

I samband med påskhelgen har den säsongmässiga justeringen av marknadspriserna på ägg företagits. Svensk äggnotering har sålunda för innevarande vecka fastställts till 280 öre pr kg. och partipriserna har anpassats efter det nya läget. Tillförseln är god, och även efterfrågan får betecknas som relativt god efter prissänkningen. Man konstaterar att en viss konservering kommit igång.

SLAKTFJÄDERFÄ.

Priserna är oförändrade sedan närmast föregående vecka.

SMÅGRISAR.

Noteringarna är oförändrade sedan förra veckan. Marknaden ligger också i stort sett oförändrad, alltså med en tillförsel, som är i knappaste laget för den fortsatta livliga efterfrågan. Marknadstendensen betecknas som utpräglat fast.

KÖTT OCH FLÄSK.

För storboskap konstateras ytterligare någon minskning i tillförseln varför fryskött föres i handeln. Tillgången på gödkalv är oförändrad men täcker ej fullt den livliga efterfrågan. Utbuden av mindre kalv har ökat, och marknaden väger i stort sett jämnt. Det snäva tillgångsläget beträffande får och lamm nödvändiggör uttag av fryslamm. Fläsktillförseln har minskat under helgveckan men lämnar dock visst överskott för infrysning.

Fr. o. m. denna vecka tillämpas åter normalpris på fläsk, och i samband därmed har priset sänkts med 10 öre pr kg. (dock ej suggfläsk). Å andra sidan har den knappa tillförseln på nötkött samt kött av gödkalv och gräskalv motiverat en prishöjning för dessa varuslag med 5 öre pr kg.

NEW YORK: En amerikansk vetenskapsman dr Brunetti har som ett experiment tillverkat en radiosändare som är så liten att den kan bäras kring handloven som ett armbandsur. Apparaten väger bara 80 gram, och dess mikrofon är inte större än en 50-öring. (TT)

Hässleholmstidningen Norra Skåne
lördagen den 3 april 1948.

Vår kära mor
oh mormor

Elin Linder

har i dag lämnat oss i en ålder av 70 år, innerligt sörjd och saknad.

Hästveda och Ystad den 1 april 1948.

GURLI och HERBERT.
Krister. Ingvar. Kerstin.

VERA och KARL.
Kristina.

För dem som önska följa mor till hennes sista vilorum meddelas att jordfästningen äger rum i Broby kyrka torsdagen den 8 april kl. 15,30. Samling vid kyrkan. Efter jordfästningen inbjudes samtliga till kaffe å Conditori Viola. Bjudes endast på detta sätt.

Tack

För all den vänskapsbevisning som kommit min kära hustru och vår kära moder till del under hennes sjukdom samt för allt visat deltagande vid hennes bortgång frambära vi härmed vårt innerliga och varma tack.

Källedal, Osby.

RUBEN BENGTSSON
Barnen

För allt visat deltagande vid min käre broders

ANTON NYSTRÖM

bortgång samt för den vackra blomstergärden vid hans bår, vårt djupt kända tack.

LUDVIG NYSTRÖM
HILMA ROLF

För all uppvaktning

på min 80-årsdag mitt hjärtliga tack.

Anna Håkansson.

Ungdomar vittna

i **Filadelfia, Tyringe,** sönd. kl. 7,30 e. m. Mycken sång och musik. Alla hj. välkomna. (Övriga möten se predikoturer).

Kyrkomanskören.

Måndag 7 jun.-möte. 8 kör- och musikförenings repetition. Tisdag 7,30 manskör. övn. i Ebeneser. Onsdag 7,30 Almstad, sångarna.

Vår kära lilla pappa

Edvin Gustafsson

har i dag efter en kort sjukdom lugnt oh fridfullt avsomnat, djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss barn, syskon, syskonbarn, svägerska samt övriga släktingar och många vänner.

Osby, Borgholm, Hudiksvall den 1/4 1948.

WIVAN — BERIT

Sv. ps. 355

SORG



KLÄNNINGEN
KAPPAN
TYGET

— riklig sortering. alla storlekar o. kvalitéer.



Tel. 144

LOSHULTS

Från och med den 1 april dett
öppen för allmänheten:
varje måndag och torsdag

VERA-SALON

öppnas åter den 10 april 1948. Öp
nya kunder hälsas välkomna.

Höga
VERA

Ombudsskap

(ej folkförsäkring) kan erhållas
löv, Tormestorp, Sösdala, Tjörna
giska personer. Sakkunnig instru

Svar till "God anskaffning –
tor f. v. b.

Filadelfia

Lörd. 7 Brödramöte, 8 Försa
lingsmöte. Sönd. 8 Bön, 9,30 S.-skol
kl. 11 predikan, Joel G. Larsson.
H. N., 18 bön, 19,30 Väckelsemöt
Larsson, Sannemark, Johansson o
sångarna.

Lutherska missionshuset
OSBY

Syföreningen avhåller **auktion to**
dagen den 8 april kl. 5 e. m.
Predikan av Einar Karlsson.
Kaffeservering.
Gåvor mottagas med tacksamhet.
Välkomna!

Farstorp

Missionsauktion **måndagen den**
april kl. 2 e. m.
Predikan av Adolf Kristensson.
Gåvor mottagas med tacksamh

Örkenedsortens Äggförening

har årsmöte i Kommunalsalen, Lör
boda, **tisdagen den 6 april kl. 18,3**
Sedvanliga årsmötesförhandling
Föredrag av konsulent Verner Ad
berth, Kristianstad. Filmförevisnin
Kaffeservering.
Medlemmar och övriga intresse
de hälsas välkomna.

Fullmakt

Härmed befullmäktigas Nils Stjernkvist att föra min talan vid handläggning av samtliga ärende som berör fastigheten Brännestad 5:10 i Brännestads socken

Eskilstuna d 15 april 1948
Göte Stjernqvist

Bevittnas
Sixe Säfbom
Svalengärdesgat. 23
Bengt Pettersson
Stugsta Skåda

Föreningshandling.

Härmed förena vi oss med Gösta Andersson i Brönnestad i den ansökan han hos oss i november 1946 daterade ansökan om hyra enligt rättenlagen i och för tomtläggning av rättenskadade mark till Brönnestad i Brönnestads socken av Kristianstads län.

Och anhålla vi, att detta måtte få sådan utsträckning, att även vår mark kunna tomtläggas.

Brönnestad den 3 september 1946

Gustav F. Linds egenhändiga namnteckning bevittnas, varjämte föreningen vitsordas.

Brönnestad den 26 april 1948.

Klas Karlsson / Emil Eskilsson Albin Håkansson

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Brönnestad n:ris 4 och 5 i Brönnestads socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 26 april 1948 kl. 10 f.m.

1.	Lantbrukare	Sigvard Lövkvist,	Brönnestad	TORMESTORP
2.	"	Gustav F. Lind,	"	"
3.	"	Gustav G. Lind,	"	"
4.	"	Karl Andersson,	"	"
5.	"	Göte Stjärnkvist,	"	"
6.	"	Ture Vinberg,	"	"
7.	Fr.	Emma Vinberg,	"	"
8.	Vägförvaltningen i Kristianstads län,			KRISTIANSTAD

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 1 april 1948, intygas

ex officio:

Klas Klerfelt

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Brönnestad n:ris 4 och 5 i Brönnestads socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1948.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som till huvudsaklig del avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning.Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är Gösta Andersson såsom ägare till fastigheterna Brönnestad 4^{4} och 5^{11} (fastigheterna ägas numera av Sigvard Löfkvist). Därjämte har Gustaf F.Lind såsom ägare till fastigheten Brönnestad 4^{3} undertecknat särskild föreningshandling med sökanden, varigenom han i kostnadshänseende är likställd med denne.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppet avlopp och med en heldragen, grov, röd linje för täckt avloppsledning och i övrigt betecknad A-B-C.

Plankarta och profilritning.

Över den avloppssträcka, om vars utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppets beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppet, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot diket tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 12.270 kronor 60 öre och efter företaget 23.890 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 11.619 kronor 40 öre.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del av brukningsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Med avseende på sättet för uppskattning av bruk-

ningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet utföras i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt	1+70	161 hektar	
	B	157 "	
	4+18	131 "	
	5+32	120 "	
	6+48	116 "	och
	C	100 "	.

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppet skall utföras som täckt ledning utom en kortare sträcka i avloppets nedersta del, som föreslagits att utföras som öppet dike.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken

då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av diknings-företaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med arbetenas utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av brunnar och avlopp skall någon ersättning för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande kräves anordnande av nytt avlopp genom landsvägen vid 1+59-1+66. Av paragraf 7 i förrättningsprotokollet framgår, att uppgift angående nuvarande trummans ålder ej kunnat erhållas under förrättningen, varför densamma av synemännen ansetts böra betraktas som tillkommen före år 1880. Den nuvarande trumman är emellertid mycket bristfällig och kräver ombyggnad eller reparation inom ej alltför avlägsen framtid. Därjämte har under förrättningen yrkats, att avloppet vid och genom landsvägen skulle utföras på sådant sätt, att vägen kunde breddas på uppströmssidan av bron,

vilket även av synemännen ansetts ändamålsenligt. Enligt förslaget skall därför det nya avloppet utföras med vägrör även å sträckan 1+66- 1+70 ovanför trumman, och brunn anordnas vid 1+70.På grund härav och på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 18 § finna synemännen skäligt bestämma, att av kostnaderna för nya avloppet å sträckan 1+59 - 1+70 jämte brunnen vid 1+70 hälften skall bekostas av vägförvaltningen i Kristianstads län och hälften av torrläggningsintressenterna. Beträffande ombesörjandet av arbetena med nya avloppet genom landsvägen skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrläggningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande vägingeniör å förslagsritningen till nya avloppet genom landsvägen gjort påteckning om, att han tagit del av och granskat förslaget.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i detsamma enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade, utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 §.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upp-

rättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget efter enahanda grunder, som ovan angivits för anläggningskostnadernas fördelning och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och den med honom likställde vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i företaget efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 11.619 kronor 40 öre. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 17 kronor 43 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens uppgift är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsätta arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras

av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Brönnestad n:ris 4 och 5 dikningsföretag 1948,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1953, arbetet med ombyggnad av landsvägstrumman vid 1+59 bör dock vara utfört inom två månader efter det arbetena nedanför trumman anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Brönnestad den 7 juni 1948.

Klas Westling,

Emil Eskeröstjärna Ellen Hökansson

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11						Arealuträknings- och värderingslängd									
12		till "Brännestad mis 4 och 5 dikningsföretag 1948"												
13		i Brännestad socken av Kristianstads län.												
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Ac 19/250 mtl Brönnestad 5[5] Karl Andersson
åker, mylla på torvjord
-"-, "
-"-, "
Summa

Ac 23/800 mtl. Brönnestad 4[24] Ture Vinberg
åker, mylla på stenb. grus.
-"-, "
-"-, "

Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.5 har av fastigheten gemensamma
Värdet av denna båtnad kan beräknas till 500 kr/har eller allenast
Summa

Ad 1/500 mtl. Brönnestad 5[10] Göta Stjärnkvist
åker, mylla på stenb. grus
-"-, "
-"-, "
Summa

Ae Lägenhet Brönnestad 4[27] Emma Vinberg
tomt ab trädgård
Summa

Af 3/100 mtl Brönnestad 44 Sigvard Lövkvist (tid. ägare Karl Andersson)
åker, mylla på stenb. grus
-"-, "
-"-, "
-"-, "
-"-, "
-"-, "
-"-, " samt m.m.
överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt		Förbättrad mark: annan mark		Nuvarande markvärde: per hektar	Nuvarande markvärde: per ägofigur		Blivande markvärde: per hektar	Blivande markvärde: per ägofigur		Båtnad: per hektar	Båtnad: per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1														
2	1	1	05			1.200	1260	—	2.000	2100	—	800	840	—
3	2		75			1.000	750	—	2.000	1500	—	1.000	750	—
4	3		19			1.200	228	—	1.200	228	—	—	—	
5		1	99				2238	—		3828	—		1590	—
6														
7														
8	4		13			1.680	218	40	2.400	312	—	720	93	60
9	5		15			1.440	216	—	2.400	360	—	960	144	—
10	6		23			1.200	276	—	2.400	552	—	1.200	276	—
11	igenläggning av öppna avlagsgator								0+85 – 1+59					
12	till 0.5 × 500 –									250	—		250	—
13			51				710	40		1474	—		763	60
14														
15														
16	7		05			1.500	75	—	3.000	150	—	1.500	75	—
17	8		08			2.400	192	—	3.000	240	—	600	48	—
18	9		03			2.400	72	—	3.000	90	—	600	18	—
19			16				339	—		480	—		141	—
20														
21														
22	10		14			1.800	252	—	3.000	420	—	1.200	168	—
23			14				252	—		420	—		168	—
24														
25														
26	11		19			1.440	273	60	2.400	456	—	960	182	40
27	12		02			1.440	28	80	2.400	48	—	960	19	20
28	13		35			1.680	588	—	2.400	840	—	720	252	—
29	14		13			1.440	187	20	2.400	312	—	960	124	80
30	15		08			1.680	134	40	2.400	192	—	720	57	60
31	16		15			1.920	288	—	2.400	360	—	480	72	—
32	17		16			1.100	176	—	2.200	352	—	1.100	176	—
33		1	08				1676	—		2560	—		884	—

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 ol II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

överfört

åker, mylla på sand m. m.

" , " "

skog - el betesmark

Brukningsbälnad uppkommer för fastigheten, när den brukas genom igenläggning av öppna avloppsdik. 3+12-5+62. Värdet av denna bruknin

Summa

Ag 7/250 mtl Brönnestad 5:11 Sigvard Lärkvist (Tidig. Gårdsarrendator)

åker, mylla på lerunderl.

-"- , lermylla på sand m. m.

-"- , " "

-"- , " "

-"- , " "

-"- , mylla på sand

-"- ,

Brukningsbälnad uppkommer för fastigheten, när den brukas genom igenläggning av öppna avloppsdik. 3+12-4+76. Värdet av denna bruknin

Summa

Ah 31/400 mtl Brönnestad 4:3 Gustav F. Lind

åker, lermylla på sand m. m.

-"- , " "

-"- , dikesk. mylla på sand

-"- , " "

-"- , " på dikesk. sand

-"- , " "

ängsmark, dikesk.

-"- , "

-"- , "

-"- , "

-"- , "

överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Nuvarande markvärde per hektar kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur öre	Blivande markvärde per hektar kronor	Blivande markvärde per ägofigur kronor	Blivande markvärde per ägofigur öre	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1		1	08				1676	—		2560	—		884	—
2	18		27			1.100	297	—	2.200	594	—	1100	297	—
3	19		73			1.320	963	60	2.200	1606	—	880	642	40
4	20				27	360	97	20	600	162	—	240	64	80
5	samt med fastigheten Lilla Ag. gemensam													
6	båtnad uppskattas för fastigheten Lilla Ag till									500	—		500	—
7		2	08		27		3033	80		5422	—		2388	20
8														
9														
10	21		76			1.200	912	—	2.000	1520	—	800	608	—
11	22		12			1.400	168	—	2.000	240	—	600	72	—
12	23		48			1.000	480	—	2.000	960	—	1.000	480	—
13	24		16			1.400	224	—	2.000	320	—	600	96	—
14	25		83			1.000	830	—	2.000	1660	—	1.000	830	—
15	26		11			1.600	176	—	2.000	220	—	400	44	—
16	27		36			1.200	432	—	1.200	432	—	—	—	
	gemensamt med fastigheten Lilla Ag gemensam													
	båtnad uppskattas för fastigheten Lilla Ag till									500	—		500	—
19		2	82				3222	—		5852	—		2630	—
20														
21														
22	28		44			800	352	—	2.000	880	—	1.200	528	—
23	29		20			800	160	—	2.000	400	—	1.200	240	—
24	30		47			1.100	517	—	2.200	1034	—	1.100	517	—
25	31		05			880	44	—	2.200	110	—	1.320	66	—
26	32		88			600	528	—	2.000	1760	—	1.400	1232	—
27	33		22			1.000	220	—	2.000	440	—	1.000	220	—
28	34				42	480	201	60	800	336	—	320	134	40
29	35				24	480	115	20	800	192	—	320	76	80
30	36				22	400	88	—	800	176	—	400	88	—
31	37				03	400	12	—	800	24	—	400	12	—
32	38				03	400	12	—	800	24	—	400	12	—
33		2	26		94		2249	80		5376	—		3126	20

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

överfört

Ängsmark

-"-

skogsmark

Brukningsbåtnad uppskommer för omkring 15 tior av fastigheten genom upp-
Värdet av denna båtnad kan beräknas till 600 kronor eller därutöver

Summa

Sammandrag

Aa	19/250	mtl	Brännestad	5 5	Karl Andersson
Ac	23/800	"	-"-	4 24	Ture Vinberg
Ad	1/500	"	-"-	5 10	Göte Stjärnkvist
Ae	Lght		-"-	4 27	Emma Vinberg
Af	3/100	"	-"-	4 4	Sigvard Lövkvist (Tillf. [illegible])
Ag	7/250	"	-"-	5 11	Den- - (-
Ah	31/400	"	-"-	4 3	Gustav F. Lind

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1		2	26		94		2249	80		5376	—		3126	20
2	39				22	640	140	80	800	176	—	160	35	20
3	40				08	640	51	20	800	64	—	160	12	80
4	41				06	560	33	60	800	48	—	240	14	40
5	Läggning av öppna avlagringsdike. 4+76-8+00													
6	till 1.5 x 500=									750	—		750	—
7		2	26	1	30		2475	40		6414	—		3938	60
8														
9														
10														
11		1	99				2238	—		3828	—		1590	—
12			51				710	40		1474	—		763	60
13			16				339	—		480	—		141	—
14			14				252	—		420	—		168	—
15		2	08		27		3033	80		5422	—		2388	20
16		2	82				3222	—		5.852	—		2630	—
17		2	26	1	30		2475	40		6.414	—		3938	60
18		9	96	1	57		12.270	60		23.890	—		11.619	40
19														
20	Brönnestad den 7 juni 1948.													
21														
22	Klas Westling/													
23														
24	Emil Ekerstiernen									Albin Håkansson				
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	**Brönnestads socken.**										
As	19/250 mtl Brönnestad 5[5].										
3	Karl Andersson.										
4	åker, mylla på torvjord	1	1	05			1.200	2.000	800	840	--
5	" , "	2		75			1.000	2.000	1.000	750	--
6	" , "	3		(19)			1.200	1.200	--	--	--
7	Summa		1	80 99						1590	--
8	Ac 23/800 mtl Brönnestad 4[24].										
9	Ture Vinberg.										
10	åker, mylla på stenb. grus	4		13			1.680	2.400	720	93	60
11	" , "	5		15			1.440	2.400	960	144	--
12	" , "	6		23			1.200	2.400	1.200	276	--
13	Brukningsbåtnad upkommer för omkring 0.5 har av fastigheten genom igenläggning av öppna avloppsstr. 0+85-1+59. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 500 kr/har eller alltså till 0.5 x 500									250	--
14	Summa			51						763	60
15	Ad 1/500 mtl Brönnestad 5[10].										
16	Göte Stjärnkvist.										
17	åker, mylla på stenb. grus	7		05			1.500	3.000	1.500	75	--
18	" , "	8		08			2.400	3.000	600	48	--
19	" , "	9		03			2.400	3.000	600	18	--
20	Summa			16						141	--
21	Ac Lght Brönnestad 4[27].										
22	Emma Vinberg.										
23	tomt och trädgård	10		14			1.800	3.000	1.200	168	--
24	Summa			14						168	--
25	Af 3/100 mtl Brönnestad 4[4].										
26	Sigvard Lövkvist, (tid.äg. Gösta Andersson.										
27	åker, mylla på stenb. grus	11		19			1.440	2.400	960	182	40
28	" , "	12		02			1.440	2.400	960	19	20
29	Överfört			21						201	60

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			21						201	60
åker, mylla på stenb. grus	13		35			1.680	2.400	720	252	--
" , "	14		13			1.440	2.400	960	124	80
" , "	15		08			1.680	2.400	720	57	60
" , "	16		15			1.920	2.400	480	72	--
" , "	17		16			1.100	2.200	1.100	176	--
" , mylla på sand m.m.	18		27			1.100	2.200	1.100	297	--
" , "	19		73			1.320	2.200	880	642	40
skog el. betesmark	20				27	360	600	240	64	80
Brukningsbåtnad uppkommer för fastigheten, när den brukas gemensamt med fastigheten litt Ag, genom igenläggning av öppna avloppsstr. 3+12-5+62. Värdet av denna brukningsbåtnad uppskattas för fastigheten litt Af till									500	--
Summa		2	08		27				2388	00
Ag 7/250 mtl Brönnestad 5 11.										
Sigvard Lövkvist (tid.äg. Gösta Andersson).										
åker, mylla på torvjord	21		76			1.200	2.000	800	608	--
" , torvmylla på sand m.m.	22		12			1.400	2.000	600	72	--
" , "	23		48			1.000	2.000	1.000	480	--
" , "	24		16			1.400	2.000	600	96	--
" , "	25		83			1.000	2.000	1.000	830	--
" , mylla på sand	26		11			1.600	2.000	400	44	--
" , "	27		(36)			1.200	1.200	-	--	
Brukningsbåtnad uppkommer för fastigheten, när den brukas gemensamt med fastigheten litt Af, genom igenläggning av öppna avloppsstr. 3+12-4+76. Värdet av denna brukningsbåtnad uppskattas för fastigheten litt Ag till									500	--
Summa		~~2~~ 2	~~82~~ 46						2630	--
Ah 31/400 mtl Brönnestad 4 3.										
Gustav F. Lind.										
åker, torvmylla på sand m.m.	28		44			800	2.000	1.200	528	--
" , "	29		20			800	2.000	1.200	240	--
" , torvmylla på sand	30		47			1.100	2.200	1.100	517	--
" , "	31		05			880	2.200	1.320	66	--
Överfört		1	16						1351	--

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		1	16						1351	—
2	åker, torvbl. mylla på stenb. sand	32		88			600	2.000	1.400	1232	—
3	" " "	33		22			1.000	2.000	1.000	220	—
4	ängsmark, stenb.	34				42	480	800	320	134	40
5	" "	35				24	480	800	320	76	80
6	" "	36				22	400	800	400	88	—
7	" "	37				03	400	800	400	12	—
8	" "	38				03	400	800	400	12	—
9	" "	39				22	640	800	160	35	20
10	" "	40				08	640	800	160	12	80
11	skogsmark	41				06	560	800	240	14	40
12	Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.5 har av fastigheten genom										
13	igenläggning av öppna avloppsstr. 4+76-8+00. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 500 kr/har eller alltså till 1.5 x 500									750	—
14											
15	Summa		2	26	1	30				3938	60
16											
17											
18	**Sammandrag.**										
19	Aa 19/250 mtl Brönnestad 5.		1	80							
20	Karl Andersson		~~1~~	~~99~~						1590	—
21	Ac 23/800 mtl Brönnestad 4.										
22	Ture Vinberg			51						763	60
23	Ad 1/500 mtl Brönnestad 5.										
24	Göte Stjärnkvist			16						141	—
25	Ae Lght Brönnestad 4.										
26	Emma Vinberg			14						168	—
27	Af 3/100 mtl Brönnestad 4.										
28	Sigvard Lövkvist (tid.äg. Gösta										
29	Andersson)		2	08		27				2388	20
30	Ag 7/250 mtl Brönnestad 5.										
31	Sigvard Lövkvist (tid.äg. Gösta Andersson		~~2~~ 2	~~82~~ 46						2630	—
32											
33	Överföres		7	70		27				7680	80

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		7	70		27				7680	80
Ah 31/400 mtl Brönnestad 4:3.										
Gustav F. Lind.		2	26	1	30				3938	60
Summa		9	96	1	57				11619	40

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			till "Brönnestad n:ris 4 och 5 dikningsföretag 1948"								
2			i Brönnestads socken av Kristianstads län.								
3											
4	0+40-3+12	272	Dikessträckan A-B.								
5	0+40-0+80	40	Schaktning för öppet dike								
6			av sand, grus och sten m^3	70	3.50	245	--	245	--		
7	0+80-1+59	79	Schaktning för täckt led-								
8			ning, rörens läggning och								
9			dikesjordens återfyll-								
10			ning lm	79	3.50	276	50				
11	1+70-2+30	60	Dito Dito lm	60	4.00	240	--				
12	2+30-3+12	82	Dito Dito lm	82	4.25	348	50	865	--		
13	0+80-1+59 1+70-3+12	221	21" cementrör lm	221	10.00	2210	--	2210	--		
14	0+80		Dikesöga av betong enl.								
15			ritning st	1	100:-	100	--				
16	0+85, 1+50, 2+10,		Intagningsbrunnar av betong								
17			enl. ritning inre diam.								
18			=900 mm st	3	90.00	270	--				
19	3+12		Intagningsbrunn, inre diam.								
20			900 mm, med 21" gallerför-								
21			sett intagningsrör enl.								
22			ritning st	1	120:-	120	--	490	--		
23	1+59-1+70	11	Av kostnaden för rivning								
24			av gamla trumman vid								
25			1+59-1+66, 21" vägrör å str.								
26			1+59-1+70, schaktning för								
27			dessa, rörens läggning och								
28			jordens återfyllning samt								
29			vägbanans iordningsställande								
30			vid platsen för gamla trum-								
31			man jämte 1 brunn vid 1+70								
32			bekostas hälften av torr-								
33			läggningsföretaget och beräk-								
34			nas här till					500	--		
35			Överföres					4310	--		

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört						4310	--		
1+59-1+70		Andra hälften av nämnda arbeten bekostas av vägförvaltningen i Kristianstads län och medräknas ej här						---		4310	--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %								440	--
			Summa							4750	--
3+12-8+00	488	Dikessträckan B-C.									
3+12-4+18	106	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning	lm	106	3.50	371	--				
4+18-4+22	4	Dito	Dito lm	4	10.00	40	--				
4+22-6+28	206	Dito	Dito lm	206	3.50	721	--				
6+28-6+33	5	Dito	Dito lm	5	8.00	40	--				
6+33-6+48	15	Dito	Dito lm	15	3.50	52	50				
6+48-8+00	152	Dito	Dito lm	152	3.00	456	--	1680	50		
3+12-6+48	336	18" cementrör	lm	336	7.80	2620	80				
6+48-8+00	152	15" "	lm	152	6.00	912	--	3532	80		
4+18, 4+76, 5+32, 6+48, 7+54,		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning, inre diam. 700 mm	st	5	70.00	350	--				
8+00		Intagningsbrunn, inre diam. 700 mm, med 21" gallerförsett intagningsrör enl. ritning	st	1	110:-	110	--	460	--	5673	30
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %								576	70
			Summa							6250	--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Sammandrag.								
0+40-3+12	272	Dikessträckan A-B							4750	--
3+12-8+00	488	" B-C							6250	--
		Summa							11000	--

Brönnestad den 7 juni 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
											1
											2
											3
											4
											5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

Kostnadsfördelningslängd

till "Brönnestad mis 4 ak 5 dikningsföretag 1948" i Brönnestads socken av Kristianstads län.

Delägare m. m.	Yrkande el. icke yrkande	Förättningsområde Kr.	öre	Fördelningstal %	Beräknad kostnad Kr.	öre	Förättningskostnad Kr.	öre
Brönnestads s:n								
Aa 19/250 mtl. Brönnestad 5[5] Karl Anderssont	ej sök.	1.590	–	13.684	1.505	24	70	51
Ac 23/800 " -"- 4[24] Ture Vinberg	-"-	763	60	6.572	722	92	33	87
Ad 1/500 " -"- 5[10] Göte Stjärnkvist	-"-	141	–	1.213	133	43	6	25
Ae Lght " -"- 4[27] Emma Vinberg	-"-	168	–	1.446	159	06	7	46
Af 3/100 " -"- 4[4] Sigvard Stjärnkvist t (tidl. ägd. Gösta Andersson)	sök.	2.388	20	20.554	2.260	94	105	91
Ag 7/250 " -"- 5[11] do t	-"-	2.630	–	22.635	2.489	85	116	64
Ah 31/400 " -"- 4[3] Gunter F. Sjöstedt t	Zedrb. m. sök.	3.938	60	33.896	3.728	56	174	67
Summa		11.619	40	100.000	11.000	–	515	30

Brönnestad den 7 juni 1948.

Klas Westling

Bertil Christoffersson Albin Käkamma

~~Kopian~~

Förrättn. n:r 75/46 Litt. 10:43/46.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Brönnestad N:is 4 och 5 dikningsföretag 1948 i Brönnestads socken av Kristianstads län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

~~Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod~~ åtgärden omfattar Syneförrättning.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 12 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	114	—		
2.4 % av 11.000.– kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	264	—		
2 % av ... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.	—			
Summa:	378	—		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			378	—
2. *Täckdikningsplaner.*				
			—	
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ... ha.				
... kr för ... ha och ... kr för varje ha däröver				
... % av ... kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av ... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ... st astigheter				
			—	
2. *Annat företag.*				
... dagarvoden à 60 kr				
... dagarvoden à 40 kr				
... dagarvoden à 20 kr				
			—	
Transport:			378	—

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			378	—
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....			—	
2. *Andra uppdrag.*				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
.....			—	
Summa kronor:			378	—

Särskilda anteckningar: Sammandrag. Lyssförrättningskostnad enl. nra 378:— ✓
förrättningsmannens utlägg (annons, realiakopior, inbindning 2 band) 24.30
Goda mäns ersättning (48.-) samt kartläggningskostnad m.m. (65.-) 113.—
Summa 515.30 ✓

Brönnestad den 7 juni 1948

Nils Westling
förrättningsmannens namnteckning

Av Ovanstående belopp 378.— skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 1036** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Förrättn. n:r 75/46 *Litt.* 10:43/48.

DIARIE Nr 16077
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUN. 1948

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Brömsätad N:r 4 och 5 dikningsföretag 1948 i Brömsätads socken av Kristianstads län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

~~Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod~~ åtgärden omfattar *syneförrättning*

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~i~~ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 12 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	114	–		
2,4 % av 11.000 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	264	–		
2 % av ... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.	–			
Summa:	378	–		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			378	–
2. *Täckdikningsplaner.*				
			–	
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ... ha.				
... kr för ... ha och ... kr för varje ha däröver				
... % av ... kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av ... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ... st fastigheter				
			–	
2. *Annat företag.*				
... dagarvoden à 60 kr				
... dagarvoden à 40 kr				
... dagarvoden à 20 kr				
			–	
Transport:			378	–

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52747

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			378	–
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....			—	
2. *Andra uppdrag.*				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
.....			—	
Summa, kronor:			378	–

Särskilda anteckningar: .....

.....

.....

Räkningen är utställd i Bromsten den 7 juni 1948.

Ett exemplar av densamma har den 7 juni 1948 överlämnats personligen till ~~enligt mottagningsbevis kvitterats av~~

lantbr. företag F. Lind, Bromsten N:o 4 pr Torneträsk
(titel, namn och adress)

i egenskap av ekonomiföreståndare.

Bestyrkes: Nils Nilsson
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — ~~Av nedanstående skäl bör~~ ersättningsbeloppet ~~ändras till ..... kr.~~

.....

.....

.....

Granskad den 11/1 1949 av [illegible]

godk. (X

384/50

Skuldförbindelse överlämnad till Länsstyrelsen Tribeg den 20/4 19 51. godkänd den 22/5 1951.

6/8

FÖRETAG: Brönnestad n:ris 4 och 5 — 3*1444

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling,
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 28 december 1950.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 3.830
» en första rensning ..... » — kr. 3.830
Lån till företagets utförande ..... kr. 6.960

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 APR. 1951
DIARIE NR 363
SAK NR

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 december 1950 till Brönnestad n:ris 4 och 5 dikningsföretag 1948 i Brönnestads socken,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med tretusenåttahundratretio (3.830) kronor, ~~varav till företagets utförande — kronor och till en första rensning av avloppen — kronor,~~ och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med sextusenniohundrasextio (6.960) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1951;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Brönnestad den 1/4 1951

Gustaf Lind

Att Lantbrukaren Gustaf F. Lind

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl Hedström — Jesper Johansson

Adress Fosmentorp — Adress Stenudden.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 maj 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Häggblad

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.