

Förslag i 2 blad till



Ingelstad 50-52 dikningsföretag

1947 i Kverrestads och Östra Ingelstads socknar
av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning
enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Skala = 1:4000.

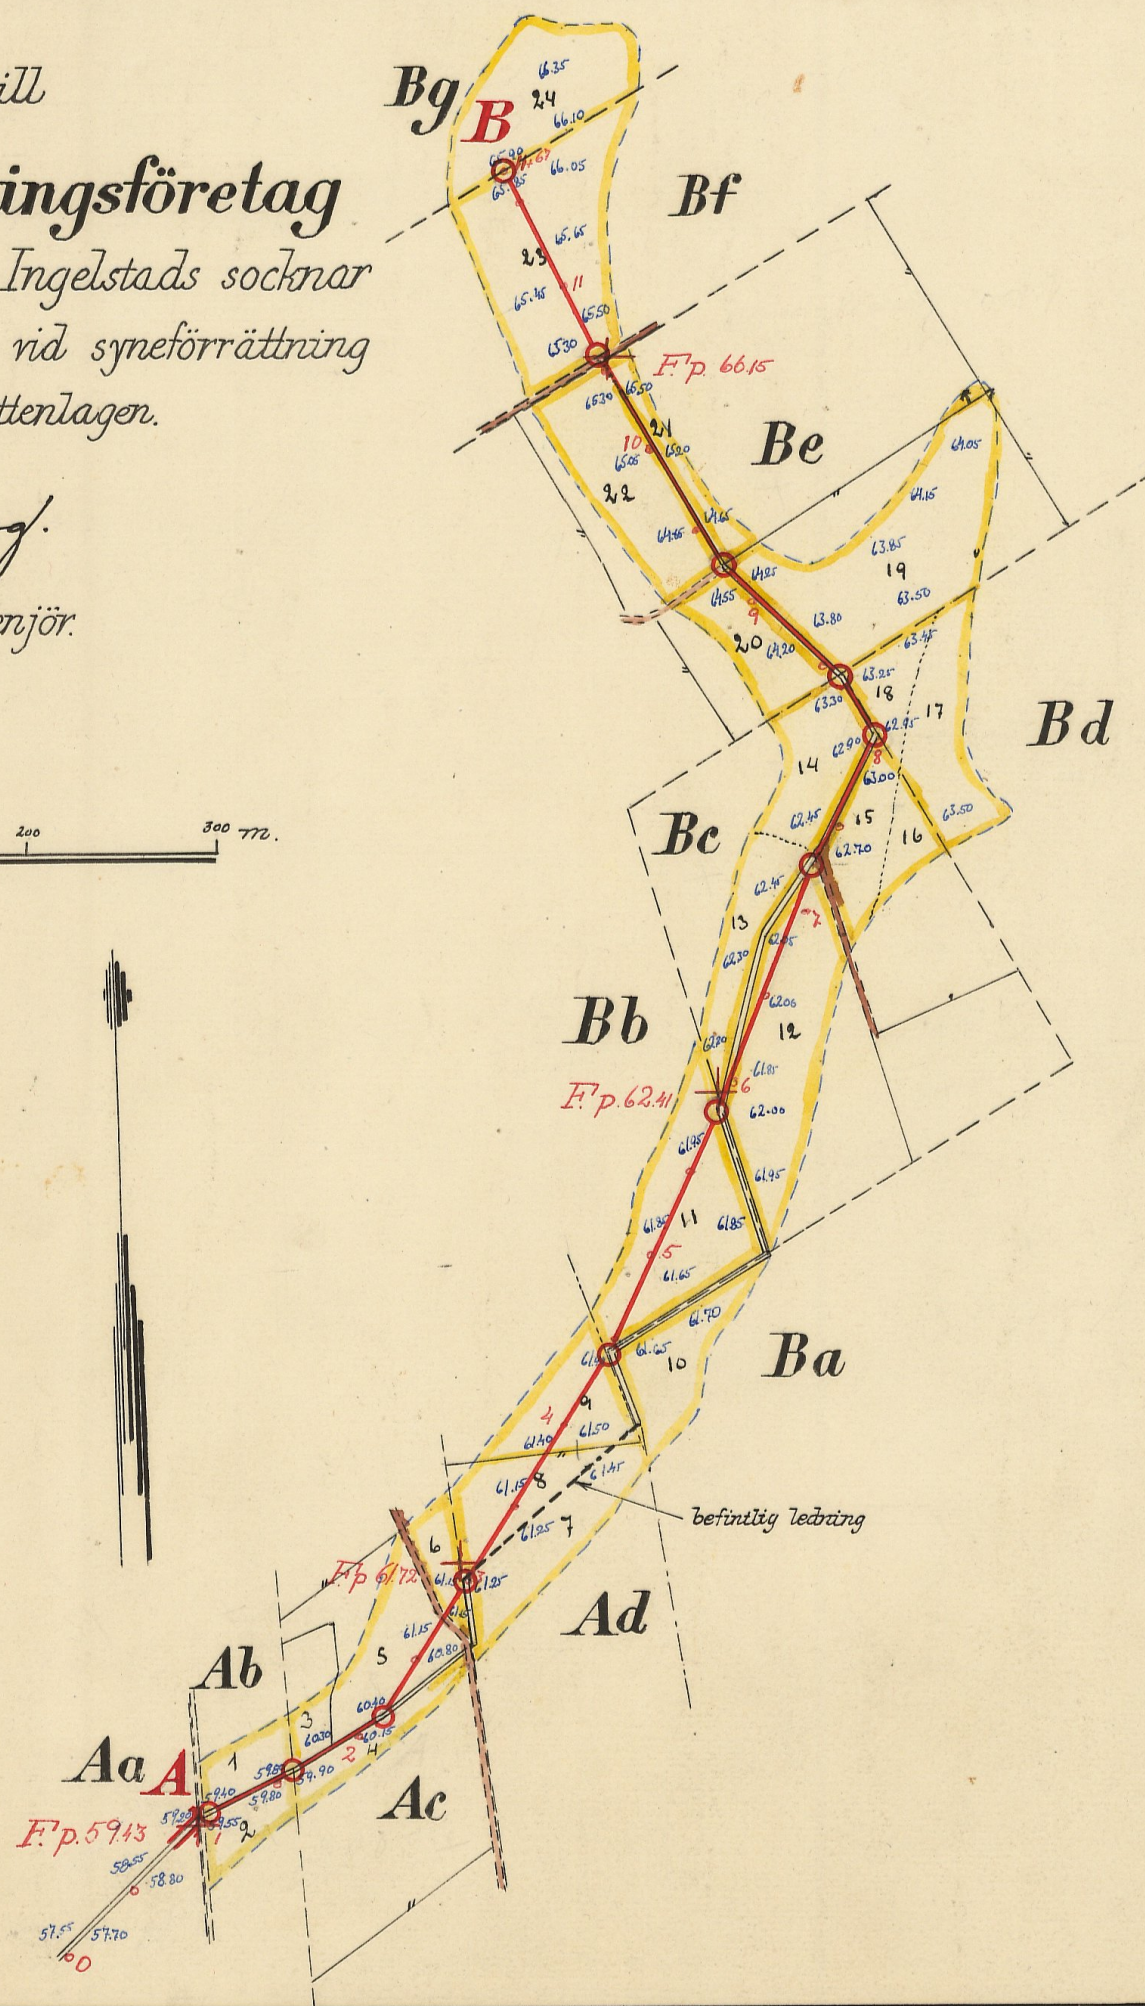Registernummer.

Kverrestads socken

Aa N Kverrestad av 4³

Ab , av 4²

Ac , av 4²

Ad ' av 4²

Ö. Ingelstads socken

Ba Ingelstad 23³

Bb ar 52¹

Bc " av 52'

Bd , av 52'

Be " 51²

Bf 50⁵

Bg 50²
241563

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturatekniska byrås arkiv

ARK. 001

2-1463 898-1


Förslag i 2 blad till

Ingelstad 50-52 dikningsföretag 1947


i Kverrestads och Östra Ingelstads socknar av Kristianstads län
upprättat vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vatten-
lagen.

Klas Westling.


Statens lantbruksingenjör.

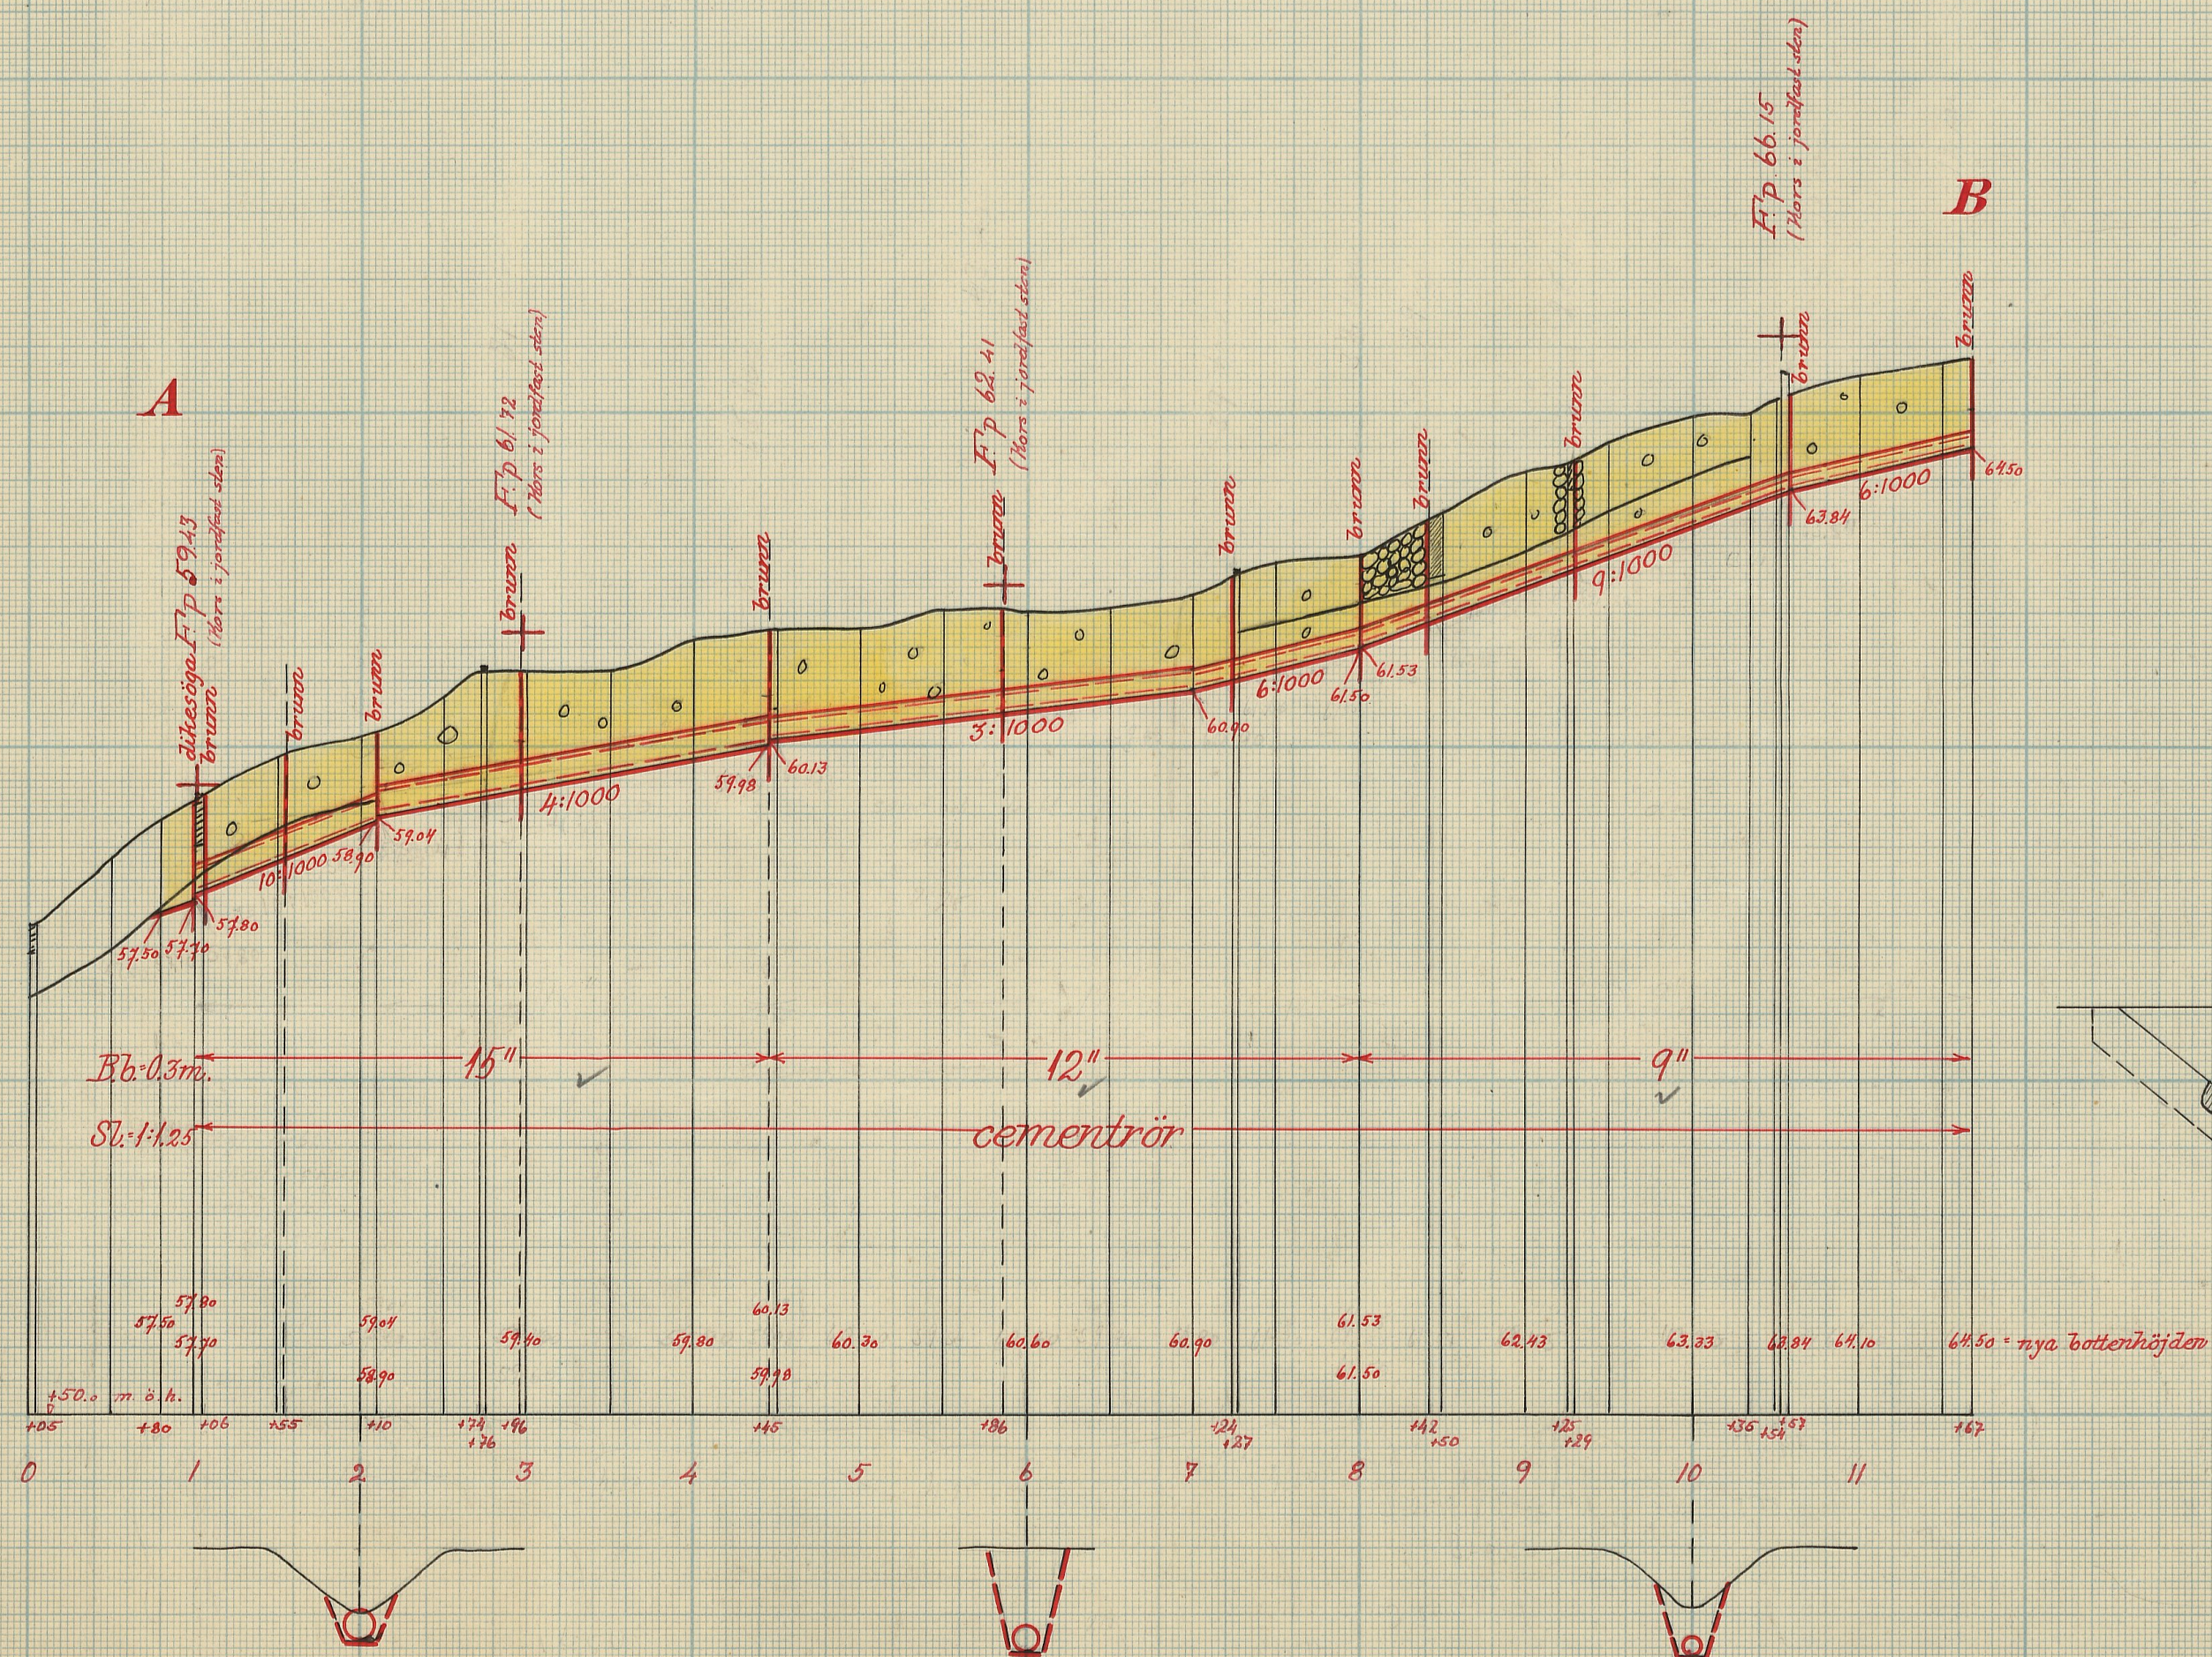

Typritning till intagningsbrunnar.

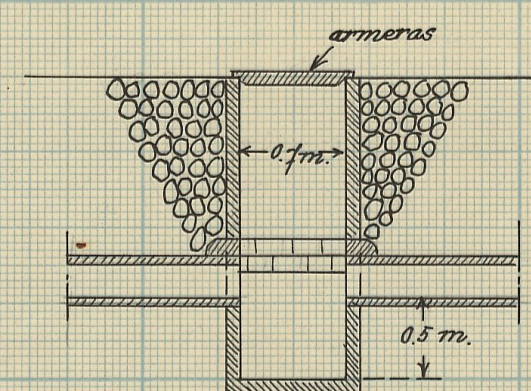


Förslag till dikesöga vid 1+00.

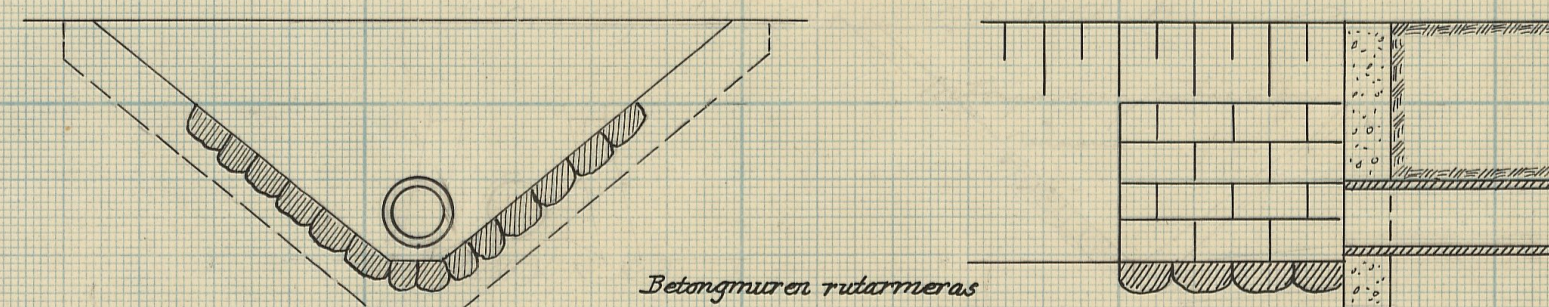

för längd 1:4000.

för höjd och sektioner 1:100.

för detaljer 1:50.

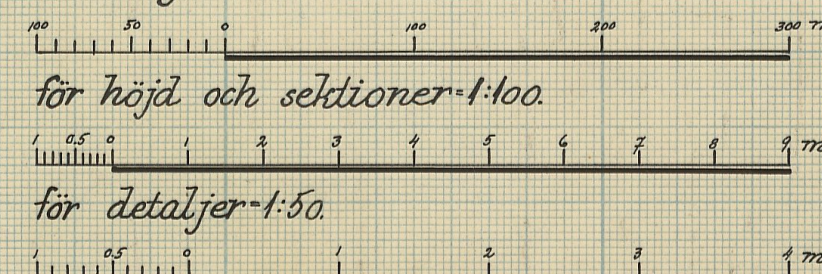

KIN.Nr 002

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

2-1463

898-2

Ser. E XIII komb
898

DIARIE Nr 4177

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

9 FEB. 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

L _____ 2*1463

Betänkande

rörande

Ingelstad 50-52 dikningsföretag 1947

i Kverrestads och Ö. Ingelstads socknar

av Kristianstads län .

Bidrag och lån.

Förslagsställare

K. Westling.

DIARIE Nr 4177
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB. 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Sedan lantbruksingenjören K. Westling med biträde av gode män upprättat förslag till Ingelstad 50-52 dikningsföretag 1947 i Kverrestads och Östra Ingelstads socknar av Kristianstads län, får undertecknad härmed vördsamt anhålla att till företagets utförande måtte beviljas största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond enligt därom i gällande författningar meddelade bestämmelser.

Kastenborg pr LUNNARP den 3 juni 1947.

Gustaf Jönsson

Genom beslut den 7 april 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningkostnad av 11.794:36 kr., till företaget beviljat bidrag med 5.890:- kr. och lån med 5.340:- kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till 4177

Ingelstad 50-52 dikningsföretag 1947 DIARIE Nr 4177
(företagets namn samt socken och län) K. LANTBRUKSSTYRELSEN

i Kverrestad och Östra Ingelstad socknar av Kristianstads län. 9 FEB. 1948

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Gustav Jönsson, Kastenborg, Lunnarp.
Förordnanden: (titel, namn och adress)
Ende intressent:

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Klas Westling.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 19 dec. 1945. Förrättningen avslutad den 3 juni 1947.

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar häfte handlingar och blad ritningar. Vid förslaget är upprättat i samband med förenklad syn utan samband med syn

förrättningen bestämd arbetstid: Innan utgången av år 1952. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31 dec. 1952.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 13.711:40 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 11.794:36 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Se synehandlingarnes kostnadsberäkning.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	11.290:-				504:36		11.794:36			11.794:36	
Enär det i företaget ingående avloppet utgöres av täckt ledning, firmes ej någon anledning medtaga några kostnader för en första rensning av avloppet.											

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	10	38			10	38	13.711	:40	2	11.794	:36	1.135:-	$\frac{1}{2}$	5.890:-

Av bidraget belöper omkring 5.890:- kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	12.437	:40	90,708	10.698	:43	$\frac{1}{2}$	5.340:-

Arbetet med företagets utförande är påbörjat.

Förslagsställaren veterligen har statsunderstöd tidigare icke utgått till torrläggning av någon del av i företaget ingående mark.

Beträffande båtnadsuppskattningen hänvisas till synehandlingarna. Båtnaden består dels av alstringsbåtnad (12.351:40 kronor) och dels av bruksningsbåtnad (1.360:- kronor).

Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel.

Fastigheternas åkerareal framgår av ett protokoll fogat till detta betänkande. Av detta framgår, att flera av fastigheterna i företaget äro typiska småjordbruk eller ofullständiga jordbruk, varföre torrläggingsnämnden anser, att bidragskvoten $\frac{1}{2}$ bör tillämpas vid beräkning av statsbidraget till företaget.

På grund av vad som sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt av förestående tabeller framgår till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 5.890:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 5.340:- kronor.

Kristianstad den 4 februari 1948.

På torrläggingsnämndens vägnar:

C. Lundin


Bilagor:

- A Diariebevis.
- B Protokoll från sammanträde.
- C Föreningshandling.
- D Fastighetsförteckning.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 3 juni 1947 avslutad laga syneförrättning rörande Ingelstad 50-52 dikningsföretag 1947, avseende torrläggning av mark inom N. Kverrestad nr 4 i Kverrestads socken samt Ingelstad n:ris 23, 50, 51 och 52 i Ö. Ingelstads socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 november 1947.

Ex officio:


(G. Österholm)



Stämpel 2 kronor

Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Ingelstads 50-52 dikningsföretag 1947 i Kverrestads och Östra Ingelstads socknar av Kristianstads län.

År 1947, juni 3, kl. 10 f.m. hos Gustaf Jönsson i Ingelstad 50 (Kastenborg).

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör,
skiftesgodemännen Nils Andersson, Östra Ingelstad och Hj. Ekdahl,
Kverrestad,
sakägarna
Gustaf Jönsson,
Fredrik Andersson, Albert Åkesson,
Alfred Persson, Hilding Rosengren,
Carl Rosengren, Birger Persson och
Anders Månsson.

§ 1.

De närvarande beslutade att söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande samt uppdrogo för den skull åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget dels att ingå till vederbörande myndighet med vördsam ansökning härom, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnade bidragsbelopp.

§ 2.

Sakägarna uppgåvo sitt innehav av åker sålunda
Gustaf Jönsson, 18 hektar,
Hilding Rosengren, 13 " ,
Alfred Persson, 12 " ,
Fredrik Andersson, 4 " ,
Albert Åkesson, 18 " ,
Anders Månsson, 9 " ,
Birger Persson, 12,5 " och
Carl Rosengren, 7.5 " .

Skog eller annan mark funnes ej till fastigheterna.

tenborg pr LUNNARP den 3 juni 1947.

Klas Westling
lantbruksingenör.

Justeras:

Nils Sundman

Hj. Ek Dahl

F Ö R E N I N G

ingången mellan delägarna i Ingelstad 50-52 dikningsföretag 1947 i Kverrestads och Östra Ingelstads socknar av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om lån från statens avdikningslånefond till gäldande av våra kostnader i företaget samt
2. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget dels ingå med vördsamma ansökningen härom, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunna erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat lånebelopp.

Kastenborg pr LUNNARP den 3 juni 1947.

Ag Karl Rosengren ✓

Ac Anders Olsson ✓

Ad Binger Persson ✓

Bv Albert Olsson ✓

Bc Fredrik Andersson ✓

Be Alfred Persson ✓

Bf Elding Rosengren ✓

Bg Gustaf Persson ✓

Bevittnas:

Nils Andersson
Hemmet 8, Ingelstad
Smedstorp

Hoy: Edvard
Ingvaldhem, Lunnarp

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G .

Till nedanstående fastigheter, ingående i Ingelstad 50-52
dikningsföretag 1947 i Kristianstads län, tillstyrkes lån från
statens avdikningslånefond.

Kverrestads socken.

Ab	1/24 mtl	av 4 ²	N. Kverrestad	Carl Rosengren	✓
Ac	1/24 mtl	av 4 ²	"	Anders Månsson	✓
Ad	1/16 mtl	av 4 ²	"	Birger Persson	✓

Ö. Ingelstads socken.

Bg	1/64 mtl	50 ²	Ingelstad	Gustaf Jönsson	✓
Bf	1/32 mtl	50 ⁵	"	Hilding Rosengren	✓
Be	3/64 mtl	51 ²	"	Alfred Persson	✓
Bc	1/80 mtl	av 52 ¹	"	Fredrik Andersson	✓
Bb	1/120 mtl	av 52 ¹	"	Albert Åkesson å nr 5	✓
				N. Kverrestad	

Kristianstad 1 januari 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Ser. E XIII komb

898

DIARIE nr 3817

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 FEB. 1948

L _____ 2*1463

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

bev. 1951/komb.

Originalhandlingar
rörande

Ingelstad 50-52 dikningsföretag

1947

i Kverrestads och Ö. Ingelstads
socknar
av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 89.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom N. Kverrestad nr 4 i Kverrestads socken
samt Ingelstad n:ris 23, 50, 51 och 52 i Ö. Ingelstads socken av
Kristianstads län; upprättade år 1947 vid syneförrättning enligt
vattenlagen av


Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiotvå (32) skrivna och
paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsrit-
ningar i 2 blad + 1 tidning.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.

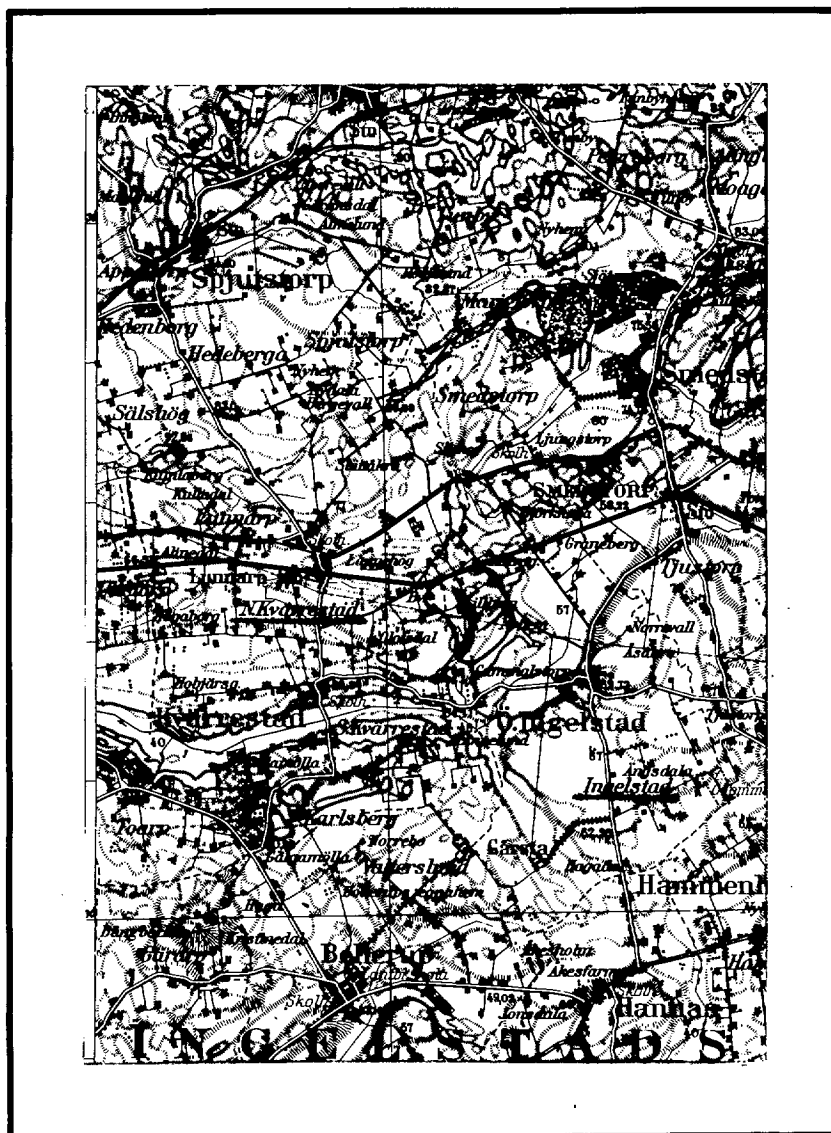

Generalstabsblad nr 3 (Simrishamn).

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen rörande utförande av
vattenavlopp för torrläggning
av mark inom N.Kverrestad nr
4 i Kverrestads socken samt
Ingelstad n:ris 23,50,51 och
52 i Ö. Ingelstads socken av
Kristianstads län.

År 1947, april 29, kl. 10 f.m. hos Gustaf Jönsson i Ingelstad nr 50.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Nils Andersson, Östra Ingelstads socken och Hjalmar
Ekdahl, Kverrestads socken,

sökandena

Gustaf Jönsson, Ingelstad 50 och

Fredrik Andersson i " 52

övriga sakägare

Anton Jönsson i Norra Kverrestad nr 4,

Carl Rosengren i " " nr 4,

Anders Månsson i " " nr 4,

Birger Persson i " " nr 4, ny ägare efter Ove Olsson,

Albert Åkesson i " " nr 5 för ägor i Ingelstad 52,

Alfred Persson i Ingelstad 51 och

Hilding Rosengren i " 50.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med
sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profil-
ritningen över det avloppsdike, om vars utförande fråga var, företed-
des tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torr-
läggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Anders Månsson och Karl Rosengren i Norra Kverrestad gjorde

gemensam sak med sökandena angående företagets utförande för att få avloppet igenlagt jämväl över sina ägor, och blev med anledning härav särskild föreningshandling upprättad samt bevittnad och vitsordad av synemännen.

§ 5.

Sökandena och de med dem likställda yrkade, att avloppet skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppet utföras som täckt ledning.

§ 6.

Något yrkande om ersättning för skada eller intrång i samband med företagets utförande framställdes på tillfrågan ej.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 3 juni 1947 kl. 10.30 f.m., och skulle några ytterligare kungörelser eller kallelser till detta sammanträde ej utfärdas.

Kastenborg pr LUNNARP den 29 april 1947.

M. Westling.

statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Ab. Andersson H. Ekedahl

År 1947, juni 3, kl. 10.30 f.m. hos Gustaf Jönsson i Ingelstad 50.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Gustaf Jönsson, Ingelstad 50,

Fredrik Andersson, " 52,
Albert Åkesson, " 52,
Carl Rosengren, Norra Kverrestad nr 4,
Birger Persson, " " nr 4,
Anders Månsson, " " nr 4,

Alfred Persson, Ingelstad 51 och

Hilding Rosengren, " 50.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 9.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Gustaf Jönsson i Ingelstad 50, och till övriga ledamöter Fredrik Andersson i Ingelstad 52 och Alfred Persson i Ingelstad 51 med Anders Månsson i Norra Kverrestad 4 och Hilding Rosengren i Ingelstad 50 till suppleanter.

Att emottaga och förvara till företaget hörande karta och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Gustaf Jönsson, adress Kastenborg pr Lunnarp.

§ 10.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 375 kronor 96 öre inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen genom insättning å dess postgirokonto nr 1036.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Kastenborg pr LUNNARP den 3 juni 1947.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Hoj. Ekstrand *Alf Andersson*

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Gustaf Jönsson, nr 50 Ö. Ingelstad, Lunnarp, och Fredrik Andersson, nr 52, Ö. Ingelstad, Smedstorp, varöver torrlägningsnämnden i länet avgivit yttrande, skäligen förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa ~~syn som i gällande lag om dikning omförmäles~~ i och för torrläggning av sökandena tillhörig vattenskadad mark å nr 50, 51, 52 och 23 Östra Ingelstad i Östra Ingelstads socken och nr 4 Norra Kverrestad i Kverrestads socken.

ex/ans Kristianstad i landskansliet den 19 december 1945.

A. E. Rodhe
(A. E. Rodhe)

Georg Lundborg
(Georg Lundborg)

86/40
NR. 86/40
ANK. DEN 9 NOV. 1945
KRIK. 1945
I Kristianstads län.

Länsstyrelsen i Kristianstads län,
Kristianstad.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör, att förrätta sådan syn som i gällande lag om dikning omförmäles i och för torrläggning av oss tillhörig vattenskadad mark å nr. 50, 51, 52 och 23 Östra Ingelstad i Östra Ingelstads socken och nr. 4 Norra Kverrestad i Kverrestad socken av Kristianstads län.

Östra Ingelstad den 13 november 1945.

<u>Guustaf Jansson</u> Hemmansägare nr. 50 Ö. Ingelstad, Lunnarp.	<u>Fredrik Andersson</u> Hemmansägare nr. 52 Ö. Ingelstad, Smedstorp.
---	---

Bevittnas:

<u>Johan Olsson</u> Nr. 48 Ö Ingelstad	<u>Karin Olsson</u> Nr. 43 Ö Ingelstad
---	---

RESOLUTION.

Översändes till Torrlägningsnämnden i Län
som anmodas avgiva yttrande i ärendet och därvid återställa remisshandlingarna.

Nr.

86/40
Ank. den 14 DEC. 1945

Kristianstad i länsekansliet den 16 november 1945.

Till länsekansliet
i Kristianstads län

På länstens vägnar:

Gunnar Westling

Torrlägningsnämndens yttrande.

Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjör Klas Westling, Kristianstad.

Kristianstad den 13 december 1945.

Carl Andersson

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom N. Kverrestad nr 4 i Kverrestads
socken samt Ingelstad n:ris 23,50,51 och 52 i Ö.
Ingelstads socken av Kristianstads län den 29
april 1947 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utföran-
de av vattenavlopp för torrläggning av mark inom N. Kverrestad nr 4
i Kverrestads socken samt Ingelstad n:ris 23,50,51 och 52 i Ö. Ingel-
stads socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid samman-
träde hos Gustaf Jönsson i Ingelstad nr 50 den 29 dennes kl. 10 f.m.,
då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 2 april 1947.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Avdelningen i laga ordning

Kvartalsstäda i församling

6 april 1947

Hjalmar Halm.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom N. Kverrestad nr 4 i Kverrestads
socken samt Ingelstad n:ris 23,50,51 och 52 i Ö.
Ingelstads socken av Kristianstads län den 29
april 1947 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utföran-
de av vattenavlopp för torrläggning av mark inom N. Kverrestad nr 4
i Kverrestads socken samt Ingelstad n:ris 23,50,51 och 52 i Ö. Ingel-
stads socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid samman-
träde hos Gustaf Jönsson i Ingelstad nr 50 den 29 dennes kl. 10 f.m.,
då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 2 april 1947.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

*Uti orätt. Kung. värd
i laga utning avseende
O. Ingelstads Kyrka Sins. Gårde
1947 bel. H. O. Lund
pl.*

Från Björnberg
St. Östergatan 3. YSTAD.
Tel. 773, 1053; mott.-tid 9—16.
Advokat Björnberg personligen saksak-
rast kl. 14—16.

Henning Dahlin,
Posthuset, YSTAD.
Tel. 985, 996, 149; mott.-tid. 9—16.
Bitr. jurist jur. kand. Erik Anderberg
D. H. S.

B. G. Löwegren
Sjömansgatan 17 (Sagahuset)
YSTAD. Tel. 224.
Mott.-tid 9—16.
Bitr. jurist:
Jur. kand. N. D. Weibull.

Emil Nilsson,
St. Östergatan 14, YSTAD.
Tel. 1252.
Mottagningstid 9—15.

Nils Lindgren, Skurup.
Tel. 43; mott.-tid 9—14.

Tomelilla Advokatbyrå,
F. GULDSTRAND, TOMELILLA.
Tel. 378, 294; mott.-tid 9—17, lörd.
o. dag före helgd. 9—14.
Bitr. jurist jur. kand. Erik Claesson

Algot Ericsson, Boråby.
Tel. 233; mott.-tid 9—16.
Efter kontorstid Tey. Skillinge 71.

Knut Sjölund, Simrishamn
Stortorget 5 (Nya Apotekshuset)
Tel. kont. 496, bost. 696. Mott. 9—16.

Anbud

Å vittning av kyrkan och Präst-
gården i St. Köpinge inlämnas å
pastorsexpeditionen senast den 18
april. Närmare upplysningar lämnas
å pastorsexpeditionen.

St. Köpinge per Svenstorp den 2
april 1947.

MAGNUS FRENBY,
kyrkorådets ordf.

Ö. Hoby

Anbud infordras härmed å vär-
me- och sanitäranläggning och i
samband därmed uppkommande
murnings- och snickeriarbete vid
manliga lärarebostaden vid Södra
skolan samt sanitäranläggning m.
m. vid lärarinnebostaden vid nor-
ra skolan jämte ny inhägnad av
lekplanen vid Skillinge skola.

Ritningar jämte arbetsbeskriv-
ningar å ovannämnda arbeten fin-
nas tillgängliga hos undertecknad,
till vilken även anbud var för sig
inlämnas senast den 19 april.

Ö. Hoby den 5 april 1947.

G. ENGDAHL,
Skolstyrelsens ordf.

inom Tungholm nr 1 samt Tunghy-
n:ris 5 och 11 i Smedstorps socken av
Kristianstads län kommer att handläg-
gas vid nytt sammanträde hos Per
Bengtsson i Västholmen, Tungholm d.
28 dennes kl. 10,30 f. m., då bl. a. sty-
relseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 2 april 1947.

KLAS WESTLING,
statens lantbruksingenjör.

Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap. vatten-
lagen rörande utförande av vattenav-
lopp för torrläggning av mark inom
Löderup n:ris 10, 12 och 24 i Löderups
socken av Kristianstads län kommer
att handläggas vid sammanträde hos
kvarnägare Hilding Persson i Löderup
24 den 28 dennes kl. 2 e. m., då sak-
ägare hava att tillstådeskomma för ut-
förande av sin talan. Företaget förne-
nas även komma att angå allmän väg
inom torrlägningsområdet.

Kristianstad den 2 april 1947.

KLAS WESTLING,
statens lantbruksingenjör.

Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap. vat-
tenlagen rörande utförande av vatten-
avlopp för torrläggning av mark inom
N. Kverrestad nr 4 i Kverrestads socken
samt Ingelstad n:ris 23, 50, 51 och 52 i
Ö. Ingelstads socken av Kristianstads
län kommer att handläggas vid sam-
manträde hos Gustaf Jönsson i Ingelstad
nr 50 den 29 dennes kl. 10 f. m., då sak-
ägare hava att tillstådeskomma för ut-
förande av sin talan.

Kristianstad den 2 april 1947.

KLAS WESTLING,
statens lantbruksingenjör.

Sövestads Erk. Sjukhus

Uppbördsmöte hålles tisdagen d.
8 april kl. 6—8 e. m.

OBS.! Ändrad dag.

STYRELSEN.

Dröjsmålet med . . .

(Forts. från sid. ett)

Molotoffs sida. Molotoff anser att det
är möjligt att öka den tyska industri-
produktionen och samtidigt omedel-
bart börja ta ut skadestånd av den
löpande produktionen, medan Bevin
är rädd för att det amerikanska för-
slaget skulle dra med sig invecklade
kalkyler och fördröja en överenskom-
melse mellan stormakterna.

hängde de nyfikna i klasar och f. ö.
stod snart de flesta där de hamnat —
skuldra mot skuldra, det var inte
lönt att söka komma varken fram el-
ler tillbaka. Typiskt är det omdöme,
som en åskådare fällde vid uppbröt-
tet från detta verkliga auktionernas
rekord:

— Jag såg inte en enda ko på hela
auktionen!

Så åskade då Gustaf Lundgren ljud,
sorlet avtog och korna leddes fram.
Serier av berömda namn passerade
revy i katalogen. Där fanns bland
förfäderna Marie's Bouke XI, där var
Ceres Optimist, där var Zar Diamant,
och på spinnsidan återfanns Lotten,
Fokje och Harmonie med skiftande
numrering. Första kon startade med
2,500 kr., och det visade sig sedan bli
ungefär ett medelpris. På nummer 21
gjorde Öja gård ett rekord på 4,250
kr., men slogs redan på 26 av Tor-
kelstorp med 5,800. Dagens topp blev
dock bland kvigorna, där n: 45, en
riktig Lotten-ättling, efter långvarigt
rivande gick till Katrinetorp för 8,050
kr. Bland tjurarna stod största för-
vintningarna till den omtalade Bull,
vilken dock stannade på 23,500 kr.
och hamnade hos Röglä säteri.

— Vid en nick eller viftning med
katalogen lägger jag till skäligt be-
lopp, hade den populära Lundgren
sagt. Han stod vid ordet, lade på 50
kr. för kor, kvigor och kalvar, men
när det gällde Bull kostade nicken 500
kr. och viftningen tusenlappen.

Sammanfattningsvis kan sägas, att
de stora priserna stod sig ända ned
till de små tjurkalvarna, som med
några månader på nacken inte hade
mycket mer än ungdomens löftesrike-
dom — och så naturligtvis de förnä-
ma förfäderna. Rivandet om de sista
smakrypen var ihållande, och de kos-
tade i medeltal 1,500 kr. eller liknan-
de.

Högsta betyg åt publiken.

Men allting fick ett slut, och så
även Stjerneholmsauktionen, den för-
nämsta i våra bygder på många år.
Återtåget skedde i god ordning. Po-
lisen utförde ett berömvärt arbete för
att reda upp härvan, och inga allvar-
liga intermezzon kunde noteras. Väg-
kanterna var på sina håll angräpnar av
kälarna, och en tung 7-sitsig bil hade
trängts för långt ut, och stod melan-
koliskt på lut med ena sidan ned-
grävd till axlarna i leran. Sådant
måste väl hända, men i övrigt kan
ordningen, hänsynen och körskicklig-
heten gott erhålla ett synnerligen vac-
kert betyg. En besökare från t. ex.
nordliga Sverige måste säkert bli sla-
gen av publikens korrekta, lugna och
trevliga uppträdande.

Till sist får nämnas, att på för-
middagen såldes jordbruksredskap m.
m., varvid särskilt vissa maskiner och
specialredskap tilldrog sig stort in-
tresse. En ny Munktells traktor med
gummihjul gick till 11,000 kr., ett
tröskesätt för 10,000, en fem tons gum-

att man är på ti-
den från de döda
men det är verlig
gata får sin fulla n
ses i uppståndels
ibland ut, som om
stanna vid Långfr
den. Men då nå v
största, till höjd
Paulus säger: "Je
som har dött, ja
har uppstått." Up
ta som är än me
få vi icke glömma.
det innebär att o
tredje dagen, ja
ropet ljuder: "F
den!" Vår kanske
sammanställer en
sa två — korset o
sina välkända ord

Upp min tunga
hjälden som på
för oss blödde,
som ett menlös
Han ur griften,
nu i ära träder

mihjuls vagn för 2,
serna i övrigt stod
ro ett belägg för
att våra lantbruka
synnerligen svårt
redskap, som äro
alltmer rationalise
bruksdrift.

Var bör

Intresset för
igångsatta gall
planerade nya v
svar har inkomn
ytterligare en g
tidningens läsare
det alltså — ifyll
sättning.

Klipp alltså
Ystads Allehand
"Varmbadhus".

Ystads Allehanda den 5 april 1947.

Det är oerhört, net. Korset på Gol- ening först när det ns ljus. Det ser vår kristentro ville dagen och korsdö- icke fram till det punkten. Aposteln us Kristus är den än mer, den som ständelsen — det är korsdöden — Att rätt fira påsk, också vara med på amför allt då, när erren är uppstån- äldsta påskpsalm elt och skönt des- ch uppståndelsen i att lovsjunga korsets stam led och dödde offerlamm. efter skriften fram.

N. G. E.

600 kr. o. s. v. Pri- o sig gott och vo- det kända faktum, re fortfarande ha att komma över de nödvändiga för en rad, modern jord-

medel, i dricksvatten, genom luften o. s. v. över stora ytor.

Obekantskapen med de uppkommande sjukdomarna, brist på serum m. m. kan försvåra bekämpandet av sådana epidemier. Andra kulturer skulle kunna alstra växtsjukdomar och förorsaka missväxt. Stridsmedlen skulle kunna tillverkas utan särskilt stora kostnader och i skydd av legitim medicinsk eller bakteriologisk forskning och läkemedelsframställning.

Denna fråga studeras i Sverige, men arbetet har ännu icke fortskridit så långt, att något säkert omdöme om anfallsmöjligheter och försvarsmedel kan ges. Allmänt torde kunna sägas, att stor folktäthet, många tätorter samt låg hygieniskt och social standard hos ett folk underlättar spridning av epidemier. I motsatt fall är motståndskraften större. På denna grund kan hävdas, att Sverige jämfört med många länder är mindre sårbart för denna form av krigföring.

Från Skillinge

Bio Kaparen.

Påskafton och Annandagen har Kaparen på sitt program SF-filmen »Johansson och Westman» med Vanda Rothgardt och Sture Lagerwall m. fl. Filmen är ingen söndagsskoleföreställning utan har i all sin ohyggliga realism något att säga besökarna. Den är ett

riges handel med Sovjetunionen som den springande punkten. Vad man framför allt vill ha klarlagt är hur denna handel verkar på Sveriges förmåga att importera från USA.

Icke önskvärda . . .

(Forts. från sid. ett.)

— Sovjetunionen har utan tvivel fått mycket mindre än sina allierade.

— Hur skall den tyska fredstidsproduktionen höjas, så att det blir möjligt att ta ut skadestånd ur den löpande produktionen? — Genom en viss höjning av nivån för den fredstida tyska industriproduktionen, så att en del av denna produktion — metaller, kol o. s. v. — kan användas för betalning av skadestånd till länder som lidit skador.

— Hur skall man på bästa sätt kunna återupprätta demokrati i Grekland? — Bästa sättet är att avstå från inblandning i Greklands inre angelägenheter.

— Anser Ni att den av Truman föreslagna amerikanska politiken i fråga om Grekland kommer att återupprätta demokratin där? — Liksom

S. Johansson, Rosenhill, Höganäs.

Distriktet har 17,813 medlemmar, fördelade på 336 avdelningar, vilket innebär en ökning från föregående år med 605 medlemmar.

En motion om att postgången på landsbygden utsträcker även till sönd- och helgdagar, överlämnades för vidare åtgärder till BF:s riksdagsgrupp.

Stämman beslöt att i en resolution protestera mot beslutet att inkalla 1929—30 års klass till repetitionsövning, då en dylik åtgärd med nuvarande brist på arbetskraft skulle hårt drabba jordbruket.

Från olika håll blev den avgående ordföranden, riksdagsman Pehrsson-Bramstorp, föremål för hyllningar o. tack för den insats han under sin tid som ordförande i Skåne gjort till jordbrukets fromma.

många andra tvivlar jag mycket härpå.

— Anser Ni att Moskvakonferensen tjänar något till och kommer att leda till konkreta resultat? — Det är önskvärt att denna konferens resulterar i största möjliga nytta för vår gemensamma sak, men detta beror inte enbart på sovjetdelegationen. I varje fall skall sovjetdelegationen göra allt för att konferensen skall ge nyttiga resultat.

Ystads nya varmbadhus ligga?

den av Ystads Allehanda inom tidningens läsekrets undersökningen om den lämpligaste platsen för det varmbadhuset har visat sig vara mycket stort. Många hit. Önskemål har emellertid uttalats om att tidningen ang skulle införa frågeformuläret, då en och annan av glömt att klippa det i onsdagens tidning. Här följer andet av formuläret kan ju vara en lämplig påsksyssel-

ur frågeformuläret, fyll i det och skicka in det till a snarast möjligt, senast den 15 april. Märk kuvertet

Jennygatan
ter om Revhusen
ter om hamnen
Norra promenaden
mmunala träningsplanen
gon annan plats

(Insändarens namn)



En bild från en av de stora pittoreska påskprocessionerna i Jerusalem som försiggår mellan led av infödda soldater

F Ö R E N I N G.

Undertecknade förena sig härmed och göra gemensam sak med sökandena till syneförrättningen rörande torrläggning av mark inom N.Kverrestads by i Kverrestads socken samt Ingelstads by i Ö. Ingelstads socken av Kristianstads län, och yrka vi avloppets utsträckning och igenläggning över våra ägor.

Wastenborg pr Lunnarp den 29 april 1947.


Anders Mångson

Karl Rosengren.

Namnteckningarna bevittnas. Föreningen vitsordas.

Ort och tid som ovan

Klas Westberg, Ark. Andersson, H. J. Ekdahl

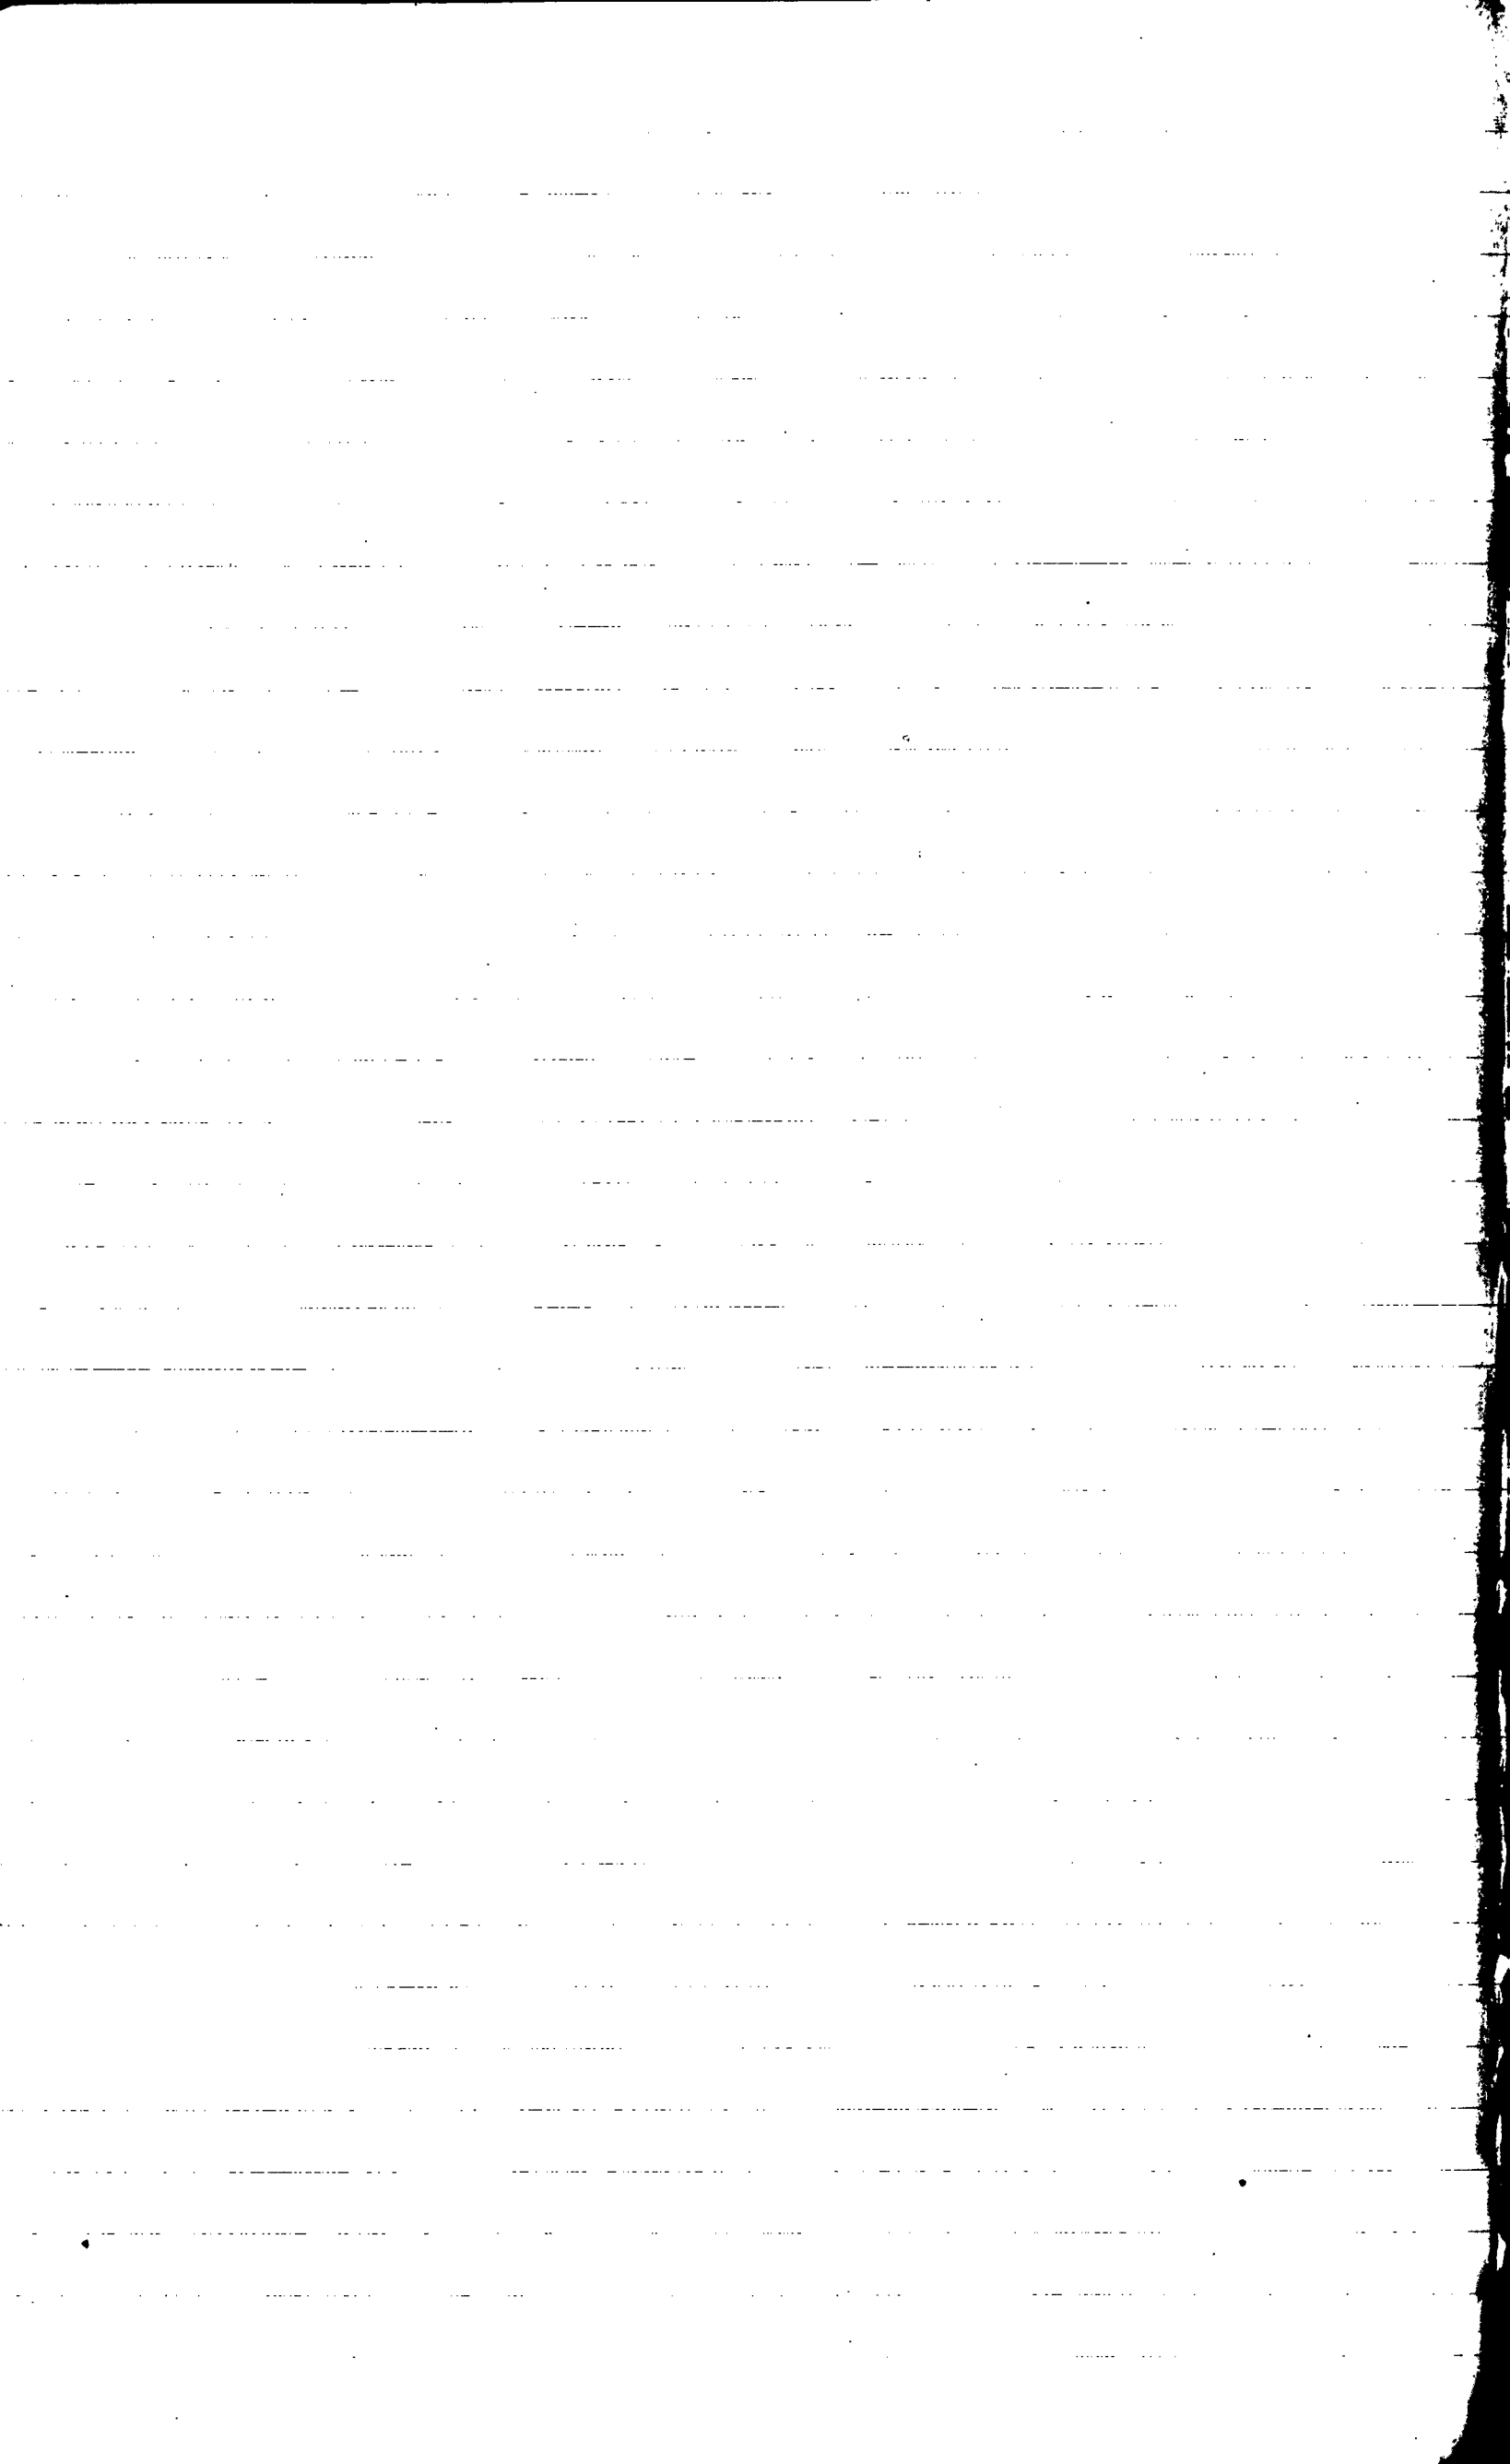

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom N. Kverrestad nr 4 i Kverrestads socken samt Ingelstad n:ris 23, 50, 51 och 52 i Ö. Ingelstads socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 29 april 1947 kl. 10 f.m.

1.	Lantbrukare Anton Jönsson,	N. Kverrestad nr 4	LUNNARP
2.	" Carl Rosengren,	" " "	"
3.	" Ove Ohlsson,	" " "	"
4.	" Anders Månsson,	" " "	"
5.	" Per Nilsson,	Ingelstad nr 23	SMEDSTORP
6.	" Albert Åkesson,	N. Kverrestad nr 5	LUNNARP
7.	" Fredrik Andersson,	Ingelstad nr 52	SMEDSTORP
8.	" Alfred Persson,	Ingelstad nr 51	LUNNARP
9.	" Hilding Rosengren,	Ingelstad, Lillhem	"
10.	" Fritz Oskar Rosengren,	" "	"
11.	" Gustaf Jönsson,	" , Kastenborg	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 2 april 1947, intygas

ex officio:

Klas Westling.

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom M.
Kverrestad nr 4 i Kverrestads socken samt Ingelstad nr:is 23, 50, 51
och 52 i Ö. Ingelstads socken av Kristianstads län avgivet av synemän-
nen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1947.

Avdikningsområdets belägenhet.

Företaget, som uteslutande avser torrläggning av redan odlad
jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Nybroåns nederbörds-
område nr 89. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande när-
mare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något
laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Gustaf Jönsson såsom ägare till fastigheten Ingelstad 50² och
Fredrik Andersson " " " " " " av 52¹.

Därjämte hava

Anders Månsson såsom ägare till fastigheten M.Kverrestad av 4² och
Karl Rosengren " " " " N. " av 4² gjort
gemensam sak med sökandena angående företagets utförande, varigenom
de i betalningshänseende äro likställda med dessa.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden
och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i
anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är ut-
märkt med en heldragen, grov, röd linje för täckt avloppsledning och
med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppet avloppsdike. Avloppets

ändpunkter äro betecknade A och B.

Plankarta och profilritning.

Över den avloppssträcka, om vars utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppets beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i nuvarande avloppet, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot diket tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som befunnits beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 12.712 kronor 60 öre och efter företaget 26.424 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 13.711 kronor 40 öre. .

Av båtnaden utgöres viss del av alstringsbåtnad och viss del av brukningsbåtnad. Beträffande uppskattningen av alstringsbåtnaden torde böra anföras att härvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande

av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats.
Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av brukningsbåtna-
den framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma
måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget,
som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens
lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets all-
männa kartverks ekonomiska kartor över Kristianstads län och utgör

vid punkt 2+96	71 hektar	
4+45	65	"
5+86	43	"
7+24	39	"
8+00	37	"
8+47	29	"
9+29	25	"
10+57	18	" och
B	12	" .

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i
vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppet skall utfö-
ras som täckt ledning undantagandes c:a 20 meter i dess nedersta del.

Vid bestämmande av rörledningens dimensioner hava synemän-
nen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsrit-

ningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada uppstår å dylik i samband med arbetenas utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i detsamma enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Därest företaget kommer till utförande skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget efter enahanda grunder, som ovan angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Förrättningens kostnader förskjutas av sökandena och de med honom likställda vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Underhållet av i företaget ingående vattenavlopp bestrides efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 13.711 kronor 40 öre. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande vunnit laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 20 kronor 57 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning
hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava
underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelä-
genheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sam-
manträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelse-
val hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja ar-
betet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas
av statens lantbruksingenjör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets ut-
förande i överensstämmelse med det upprättade försl^aget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för
delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla
delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vat-
tenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträde föra protokoll, vilket skall för delägarna
vara tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikets vidmakthållande och upprensning å årstid, då
växande gröda tager minst skada därav samt

16.
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verk-
ställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande karta och handlingar skola förvaras
av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga
för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter och anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt
vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Ingelstad 50-52 dikningsföretag 1947,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1952,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis
lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe
sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med del-
ägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade för-
slaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande
kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej
inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen,
och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens
lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,
att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas
av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedlägg-
gas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruks-
ingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller
den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så of-
ta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng för-
bjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt
skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna sy-
neförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sex-
tio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol
i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas
klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären
fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-
sökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Kastenborg pr LUNNARP den 3 juni 1947.

Klas Westling, Hög. Endast till Stockholmen

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Bå t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Arealuträkningar och värderings-
längd till "Ingelstad 50-59 dihrnings-
företag 1947" i Kvernestad och Östra
Ingelstads rochner av Kristianstads län.

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Kverrestads socken

A7 $\frac{1}{24}$ mtl av 4² Norra Kverrestad Carl Rosengren

Åker, löstl. mylla på starkt grus

Brutningsbetecknad uppkommer för omkring 0.4 hektar av fastigheten genom
betecknad kan betraktas till 400 kr/ha eller alltså till 0.4×400

Summa

Ac $\frac{1}{24}$ mtl av 4² Norra Kverrestad Anders Månsson

Åker, löstl. mylla på starkt grus

(mkt starkt)

Brutningsbetecknad uppkommer för omkring 0.75 hektar genom igenslägg-
en denna betecknad kan betraktas till 400 kr/ha eller alltså till

Summa

Ad $\frac{1}{16}$ mtl av 4² Norra Kverrestad Pinger Persson

Åker, löstl. mylla på starkt grus

Summa

Östra Ingelstads socken

Ba $\frac{5}{24}$ mtl 23³ Ingelstad Per Nilsson

Åker, löstl. mylla på starkt grus

Summa

B7 $\frac{1}{20}$ mtl av 52¹ Ingelstad Albert Åkesson & H. S. M. Kverrestad

Åker, löstl. mylla på starkt grus

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4	1	18			1.320	237	60	2.200	396	-	880	158	40
5	2	20			1.320	264	-	2.200	440	-	880	176	-
6	Egenläggning av äppens utsläppstakt 1+06/1+55 Värde av samma												
7									160	-		160	-
8		38				501	60		996	-		1994	40
9													
10													
11	3	11			1.540	169	40	2.200	242	-	660	72	60
12	4	26			1.320	343	20	2.200	572	-	880	228	80
13	5	40			900	360	-	1.500	600	-	600	240	-
14	6	15			1.540	231	-	2.200	330	-	660	99	-
15	ning av äppens utsläppstakt genom fastighetsnr. Värde												
16	0,75 x 400												
17		92				1103	60		2044	-		940	40
18													
19													
20	7	42			1.560	655	20	2.600	1092	-	1.040	436	80
21	8	29			1.300	377	-	2.600	754	-	1.300	377	-
22	9	37			1.560	577	20	2.600	962	-	1.040	384	80
23		108				1609	40		2808	-		1198	60
24													
25													
26													
27	10	41			1.560	639	60	2.600	1066	-	1.040	426	40
28		41				639	60		1066	-		426	40
29													
30													
31	11	82			1.300	1066	-	2.600	2132	-	1.300	1066	-
32		82				1066	-		2132	-		1066	-
33													

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Be $\frac{1}{80}$ mtl av 52¹ Ingelstad Fredrik Andersson

Äher, löstl. mylla på starkt grus

"

"

"

"

Brutningsbältnad uppkommen för omkring 1.25 hektar genom igenlägg-
 ar denna bältnad kan beräknas till 400 klyfva eller alltså

Summa

Bd $\frac{1}{24}$ mtl av 52¹ Ingelstad Per Nilsson

Äher, löstl. mylla på starkt grus

"

Summa

Be $\frac{3}{64}$ mtl 51² Ingelstad Alfred Persson

Äher, löstl. mylla på starkt grus

"

"

"

Brutningsbältnad uppkommen för omkring 1 hektar genom igenläggning
 ar denna bältnad kan beräknas till 400 klyfva eller alltså till

Summa

Bg $\frac{1}{32}$ mtl 50⁵ Ingelstad Hilding Rosengren

Äher, mylla på grus & sand

Summa

Bg $\frac{1}{64}$ mtl 50² Ingelstad. Gustav Jönsson

Äher, mylla på grus & sand

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Sammandrag

Kverrestads rocken

At $\frac{1}{24}$ mtl av 4² Norra Kverrestad Carl Rosengren.

Ac $\frac{1}{24}$ mtl av 4² " " Anders Månsson

Ad $\frac{1}{16}$ mtl av 4² " " Birger Persson

Östra Ingelstads rocken

Ba $\frac{5}{64}$ mtl 23³ Ingelstad Per Nilsson

Bb $\frac{1}{120}$ mtl av 52¹ " " Albert Ahlsson i N:o 54 Kverrestad

Bc $\frac{1}{80}$ mtl av 52¹ " " Fredrik Andersson

Bd $\frac{1}{24}$ mtl av 52¹ " " Per Nilsson

Be $\frac{3}{64}$ mtl 51² " " Alfred Persson

Bf $\frac{1}{32}$ mtl 50⁵ " " Hilding Rosengren

Bg $\frac{1}{64}$ mtl 50² " " Gustav Jönsson

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5		38			-	501	60		996	-		494	40
6		92				1103	60		2044	-		940	40
7		1 08				1609	40		2808	-		1198	60
8													
9		41				639	60		1066	-		426	40
10		82				1066	-		2132	-		1066	-
11		2 12				2615	60		6012	-		3396	40
12		70				972	40		1820	-		847	60
13		2 28				2880	-		5872	-		2992	-
14		1 01				888	80		2222	-		1333	20
15		66				435	60		1452	-		1016	40
16		10 38				12712	60		26424	-		13711	40
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Kastanberg pr Lunnarp den 3 juni 1947.

Klas Westling, Hög. Eskdalehls Andersson

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor		
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>Kverrestads socken.</u>											
<u>Ab 1/24 mtl av 4² Norra Kverrestad.</u>											
<u>Carl Rosengren.</u>											
Åker, lerbl. mylla på stenb.grus	1	18				1.320	2.200	880	158	40	
" , " " " "	2	20				1.320	2.200	880	176	--	
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.4 hektar av fastigheten genom igenläggning av Öppna avloppstr. 1+06-1+55. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 400 kr/ha eller alltså till 0.4 x 400											
Summa		38						494		40	
<u>Ac 1/24 mtl av 4² Norra Kverrestad.</u>											
<u>Anders Månsson.</u>											
Åker, lerbl. mylla på stenb.grus	3	11				1.540	2.200	660	72	60	
" , " " " "	4	26				1.320	2.200	880	228	80	
Åker, lerbl. mylla på stenb. grus (mkt. stenb)	5	40				900	1.500	600	240	--	
Åker, lerbl. mylla på stenb.grus	6	15				1.540	2.200	660	99	--	
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.75 hektar genom igenläggning av Öppna avloppet genom fastigheten. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 400 kr/ha eller alltså till 0.75 x 400											
Summa		92						940		40	
<u>Ad 1/16 mtl av 4² Norra Kverrestad.</u>											
<u>Birger Persson.</u>											
Åker, lerbl. mylla på stenb.grus	7	42				1.560	2.600	1.040	436	80	
" , " " " "	8	29				1.300	2.600	1.300	377	--	
" , " " " "	9	37				1.560	2.600	1.040	384	80	
Summa		1 08						1198		60	
<u>Östra Ingelstads socken.</u>											
<u>Ba 5/64 mtl 23³ Ingelstad.</u>											
<u>Per Nilsson.</u>											
Åker, lerbl. mylla på stenb.grus	10	41				1.560	2.600	1.040	426	40	
Summa		41						426		40	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bl- vande	per hektar	per ägofigur	
		här	ar	här	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
Bb 1/120 mtl av 52¹ Ingelstad.										
Albert Åkesson & nr 5 N. Kverrestad.										
Åker, lerbl.mylla på stenb.grus	11	82		1.300	2.600	1.300	1066	--		
Summa		82					1066	--		
Bc 1/80 mtl av 52¹ Ingelstad.										
Fredrik Andersson.										
Åker, lerbl.mylla på stenb.grus	12	86		1.040	2.600	1.560	1341	60		
" , " " "	13	39		1.300	2.600	1.300	507	--		
" , " " "	14	41		1.300	2.600	1.300	533	--		
" , " " "	15	30		1.300	2.600	1.300	390	--		
" , " " "	16	16		1.820	2.600	780	124	80		
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.25 hektar genom igenläggning av öppna avloppet genom fastigheten. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 400 kr/ha eller alltså till 1.25 x 400										500 --
Summa		2	12				3396	40		
Bd 1/24 mtl av 52¹ Ingelstad.										
Per Nilsson.										
Åker, lerbl.mylla på stenb.grus	17	47		1.560	2.600	1.040	488	80		
" , " " "	18	23		1.040	2.600	1.560	358	80		
Summa		70					847	60		
Be 3/64 mtl 51² Ingelstad.										
Alfred Persson.										
Åker, lerbl.mylla på stenb.grus	19	1	05	1.200	2.400	1.200	1260	--		
" , " " "	20	34		1.330	2.400	960	326	40		
" , " " "	21	26		1.440	2.400	960	249	60		
" , " " "	22	63		1.200	2.400	1.200	756	--		
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1 hektar genom igenläggning av öppna avloppet genom fastigheten. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 400 kr/ha eller alltså till 1 x 400										400 --
Summa		2	28				2992	--		
Bf 1/32 mtl 50⁵ Ingelstad.										
Hilding Rosengren.										
Åker, mylla på grus och sand	23	1	01	880	2.200	1.320	1333	20		
Summa		1	01				1333	20		

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bg 1/64 mtl 50 ² Ingelstad.											
Gustav Jönsson.											
åker, mylla på grus och sand	24	66		660	2.200	1.540	1016	40			
Summa		66					1016	40			
Sammandrag.											
Kverrestads socken.											
Ab 1/24 mtl av 4 ² Norra Kverrestad.											
Carl Rosengren		38								494	40
Ac 1/24 mtl av 4 ² Norra Kverrestad.											
Anders Månsson		92								940	40
Ad 1/16 mtl av 4 ² Norra Kverrestad.											
Birger Persson		1 08								1198	60
Östra Ingelstads socken.											
Ba 5/64 mtl 23 ³ Ingelstad.											
Per Nilsson		41								426	40
Bb 1/120 mtl av 52 ¹ Ingelstad.											
Albert Åkesson & nr 5 N.Kverrestad		82								1066	--
Bc 1/80 mtl av 52 ¹ Ingelstad.											
Fredrik Andersson		2 12								3396	40
Bd 1/24 mtl av 52 ¹ Ingelstad.											
Per Nilsson.		70								847	60
Be 3/64 mtl 51 ² Ingelstad.											
Alfred Persson		2 28								2992	--
Bf 1/32 mtl 50 ⁵ Ingelstad.											
Hilding Rosengren		1 01								1333	20
Bg 1/64 mtl 50 ² Ingelstad.											
Gustav Jönsson		66								1016	40
Summa		10 38								13711	40
402 po. ant. hushåll											

[illegible]

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

K o s t n a d s f ö r s l a g.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		till "Ingelstad 50-52 dikningsföretag 1947" i Kverrestads och Ö. Ingelstads socknar av Kristianstads län.								
0+80-11+67	1087	Dikessträckan A-B.								
0+80-1	20	Uppräsning för öppet								
		dike lm 20 2.00 40								
1-1+6	6	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm 6 5.00 30								
1+6-2+10	104	Dito Dito lm 104 2.50 260								
2+10-4+45	235	Dito Dito lm 235 4.50 1057 50								
4+45-7+27	282	Dito Dito lm 282 4.00 1128								
7+27-8	73	Dito Dito lm 73 2.50 182 50								
8-8+42	42	Dito Dito lm 42 3.00 126								
8+42-8+50	8	Dito Dito lm 8 5.00 40								
8+50-9+20	70	Dito Dito lm 70 2.50 175								
9+20-9+25	5	Dito Dito lm 5 3.50 17 50								
9+25+9+29	4	Dito Dito lm 4 10.00 40								
9+29-9+35	6	Dito Dito lm 6 3.50 21								
9+35-10+35	100	Dito Dito lm 100 2.50 250								
10+35-10+54	19	Dito Dito lm 19 3.75 71 25								
10+54-10+57	3	Dito Dito lm 3 10.00 30								
10+57-11+67	110	Dito Dito lm 110 3.75 412 50 3881 25								
1-4+45	345	15" cementrör lm 345 6.00 2070								
4+45-8	355	12" " lm 355 4.50 1597 50								
8-11+67	367	9" " lm 367 3.20 1174 40 5441 90								
1		Dikesöga av betong enligt								
		ritning st 1 100:- 100								
1+6,1+55,2+10, 2+96,4+45,5+86, 7+24,8+42, 9+29,10+57,11+67,		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock st 12 70.00 840 10263 15								
		Överföres 10263 15								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							10263	15 ✓
		För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges								
		c:a 10 %							1026	85
		Summa kronor							11290	— ✓
-- Kastenborg pr LUNNARP den 3 juni 1947. <i>Klas Westling</i> statens lantbruksingenjör.										

Kostnadsfördelningslängd
till "Ingelstad 50-52 dihrningsföretag 1947"
i Kverrestad och Östra Ingelstads socknar
av Kristianstads län

Fastighet och ägare	Sökan de eller icke sökande	Förbättringsvärde		Fördelningstal	Beräknad kostnad		Förvärtning kostnad	
		kr	öre		%	kr	öre	kr
<u>Kverrestads socken</u>								
Ab $\frac{1}{4}$ mbl av 4 ² M. Kverrestad Carl Rosengren	liht m. röh	494	40	3,606	407	12	118	19
Ac $\frac{1}{4}$ " av 4 ² " " Anders Nilsson	"	940	40	6,859	774	38	1,34	59
Ad $\frac{1}{16}$ " av 4 ² " " Birger Persson	q röh	1198	60	8,742	986	97	1,44	09
<u>Ö. Ingelstads socken</u>								
Ba $\frac{5}{64}$ mbl 93 ³ Ingelstad Per Nilsson	"	426	40	3,110	351	12	15	68
Bb $\frac{1}{120}$ " av 52 ¹ " " Albert Ahlsson	"							
		2 N:5 M. Kverrestad	"	1066	-	7,774	877	68
Bc $\frac{1}{80}$ " av 52 ¹ " " Fredrik Andersson	röh	3396	40	24,770	2796	53	1,24	93
Bd $\frac{1}{24}$ " av 52 ¹ " " Per Nilsson	q röh	847	60	6,182	697	95	31	18
Be $\frac{3}{64}$ " 51 ² " " Alfred Persson	"	2992	-	21,821	2463	59	1,10	06
Bf $\frac{1}{32}$ " 50 ⁵ " " Hilding Rosengren	"	1332	20	9,723	1097	73	1,49	04
Bg $\frac{1}{64}$ " 50 ² " " Gustav Jönsson	röh	1016	40	7,413	836	93	1,37	39
Summa		13711	40	100,000	1290	00	504	36

Kastanborg pr Lunnarp den 3 juni 1947.

Klas Westling, Skj. ordförande Nils Andersson

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Ingeledad 50-52 dikningsföretag 1947 i Kverestads och Petrus Ingeledads socknar av Kristianstads län.
(Arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Atgärden omfattar tiden syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner. Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen // ha. 15 kr för / ha och 9 kr för varje ha däröver 2.4 % av 11.290.- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. Summa: För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa. (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)	105	-	270	96
			375	96
				375 96
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten. Jordareal som beröres av förrättningen ha. kr för ha och kr för varje ha däröver % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning 5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag. dagavvoden à 60 kr dagavvoden à 40 kr dagavvoden à 20 kr				
Transport:			375	96

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			375	96
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f);				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
Summa kronor:			375	96

Anmärkningar:	<u>Sammanträff.</u>	Summa kronor:	375 96
	Byggeförmedlingskostnad enl. ovan		375 96
	Förmedlingsmannens utlägg (annon., originalkopior, inbindning & band)		24 40
	Bygde männens resekostnader och traktersutskottning		68.-
	Häutläggning		36.-
		<u>Summa kronor</u>	<u>504 36</u>

Ovanstående belopp skall ^{375 96} medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens postgirokonto 10 36 senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Kastenberg ps Lunnarp den 3 juni 1947.

Klas Westling
lantbruksingenjör

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Ingelstad 50-52 dikningsförslag 1947 i Rönnevids och Årha Ingelstads
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
 socknar av Kristianstads län. DARIEN Nr 1684

CLARKE No 16845

K. LANTERUKSSTYDELSEN

26 JUN 1947

Åtgärden omfattar tiden symföreläsning mbl. 10 kapp redovisning

Arbetets art		Ersättning			
		kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.					
1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i>					
Planen upprättad ⁱ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.					
Jordareal som beröres av förrättningen ha.					
..... 15 kr för ha och 9 kr för varje ha däröver		105	-	✓	
2.4 % av 11290 - ✓ kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad		270	96	✓	
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.					
Summa:		375	96	✓	
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa.....					
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)					
					375 96 ✓
2. Täckdikningsplaner.					
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.					
1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i>					
Jordareal som beröres av förrättningen ha.					
..... kr för ha och kr för varje ha däröver.....					
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad.....					
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning					
5 kr för var och en av st fastigheter					
2. Annat företag.					
..... dagarvoden à 60 kr					
..... dagarvoden à 40 kr					
..... dagarvoden à 20 kr					
Transport:					375 96 ✓

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			375	96
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad.....				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagarvoden à kr				
..... dagarvoden à kr				
..... dagarvoden à kr				
Summa kronor:.....			375	96

Anmärkningar:.....

Ett exemplar av denna räkning har den 3 juni 1947 överlämnats till
 lantbr. Gustaf Jönsson, Kastenborg, Lunnarp, enligt mottagningsbevis utkvitterats av
 (titel, namn och adress)
 i egenskap av förhållande
 Kristianstad den 25 juni 1947
 Klas Westling
 lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
 Skäl till ändring föreligger ej.
 Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 21/2 48 av

ju

L

2-1463

Ytterl. bidr. å 840 kr
bev. 30/6 1952.

FÖRETAG: Ingelstad 50-52.

Skuldförb
till *revisor Friberg*
den 11/12 1951
godkänd den 15/12 1951

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 7 april 1951

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 5.890

» en första rensning » - kr. 5.890

Lån till företagets utförande kr. 5.340

3/6/51

100

KONTRAKT.

LANDBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1951
DIARIE-NR 2282
GÅTT FÖR

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 7 april 1951 till

Ingelstad 50-52 dikningsföretag 1947 i Kvärrestads och Östra
Ingelstads socknar,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med femtusenåttahundranittio
(5.890) kronor, varav till företagets

~~utförande~~ ~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~ ~~kronor,~~

och dels lån från statens avdikningslånefond med femtusentrehundrafyrtio
(5.340) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter~~ ~~båda intressenter~~ ~~ende~~
~~intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1951.

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagens fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågakvarande statsmedel; samt

att vid företagens utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Kostenberg den *17/7*
Gustaf Jansson

19 *51*

Att Lantbrukaren Gustaf Jansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Josef Jansson

Malte Ohlsson

Adress Lunnarp

Adress Ö. Ingelstad 43

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 januari 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Höglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

J 2282/51

AD/EF

Lånstyrelsen i Kristianstads län
Kristianstad.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 7 april 1951 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 5.340 kronor till utförande av INGELSTAD 50-52 DIKNINGSFÖRSTAG 1947 i Kverrestads och Östra Ingelstads socknar, Kristianstads län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	N ä m n vid tidpunkten för låne- ansöknings
<u>Kverrestads socken</u>		
N. Kverrestad	1/24 mtl av 4 ²	Karl Rosengren
"	1/24 mtl av 4 ²	Anders Månsson
"	1/16 mtl av 4 ²	Birger Persson
<u>Ö. Ingelstads socken</u>		
Ingelstad	50 ²	Gustaf Jönsson
"	50 ⁵	Hilding Rosengren
"	51 ²	Alfred Persson
"	1/80 mtl av 52 ¹	Fredrik Andersson
"	1/120 mtl av 52 ¹	Albert Åkesson

Stockholm den 18 januari 1952.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Högglund

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen



Fogelstad 50-52;

Ord.

Lantbr. Gustaf Jönsson,
Kastenberg,
Lunnarp

ber
X

2 km².

1 skuddfält.

1 avrugg, ragg. 18 JAN 1952

2 riter.

LANTBRUKSSTYRELSEN

Antag km².

Godk.

Utbel. bidr 5890

Utbel. län 5340


Folke

BESLUT.

DN 18 JAN. 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN

R A P P O R T



angående verkställd avsyning av Ingelstad 50-52 dikningsföretag
1947 i Kverrestads och Östra Ingelstads socknar av Kristianstads
län.

Arbetsplanen fastställd den 7 april 1951.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 5.890
kronor och lån från statens avdikningslånefond
med 5.340 kronor.

Kontrakt angående företagets utförande ännu ej antaget med Kungl.
Lantbruksstyrelsen.

Arbetstid: Innan utgången av år 1952.

Aktförvarare: lantbrukaren Gustaf Jönsson, Kastenborg, LUNNARF.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid utfört i nära anslutning till
den nu fastställda arbetsplanen, och förordas arbetena till god-
kännande.

Kostnaderna för företagets utförande hava överstigit
det belopp, som beräknades när arbetsplanen fastställdes.

Kristianstad den 22 november 1951.

Klas Wretling
statens lantbruksstyrelsen

th