
Förslag i 3 blad till

Mala-Pålstorps dikningsföretag

1947 *i Vankiva socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.*

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

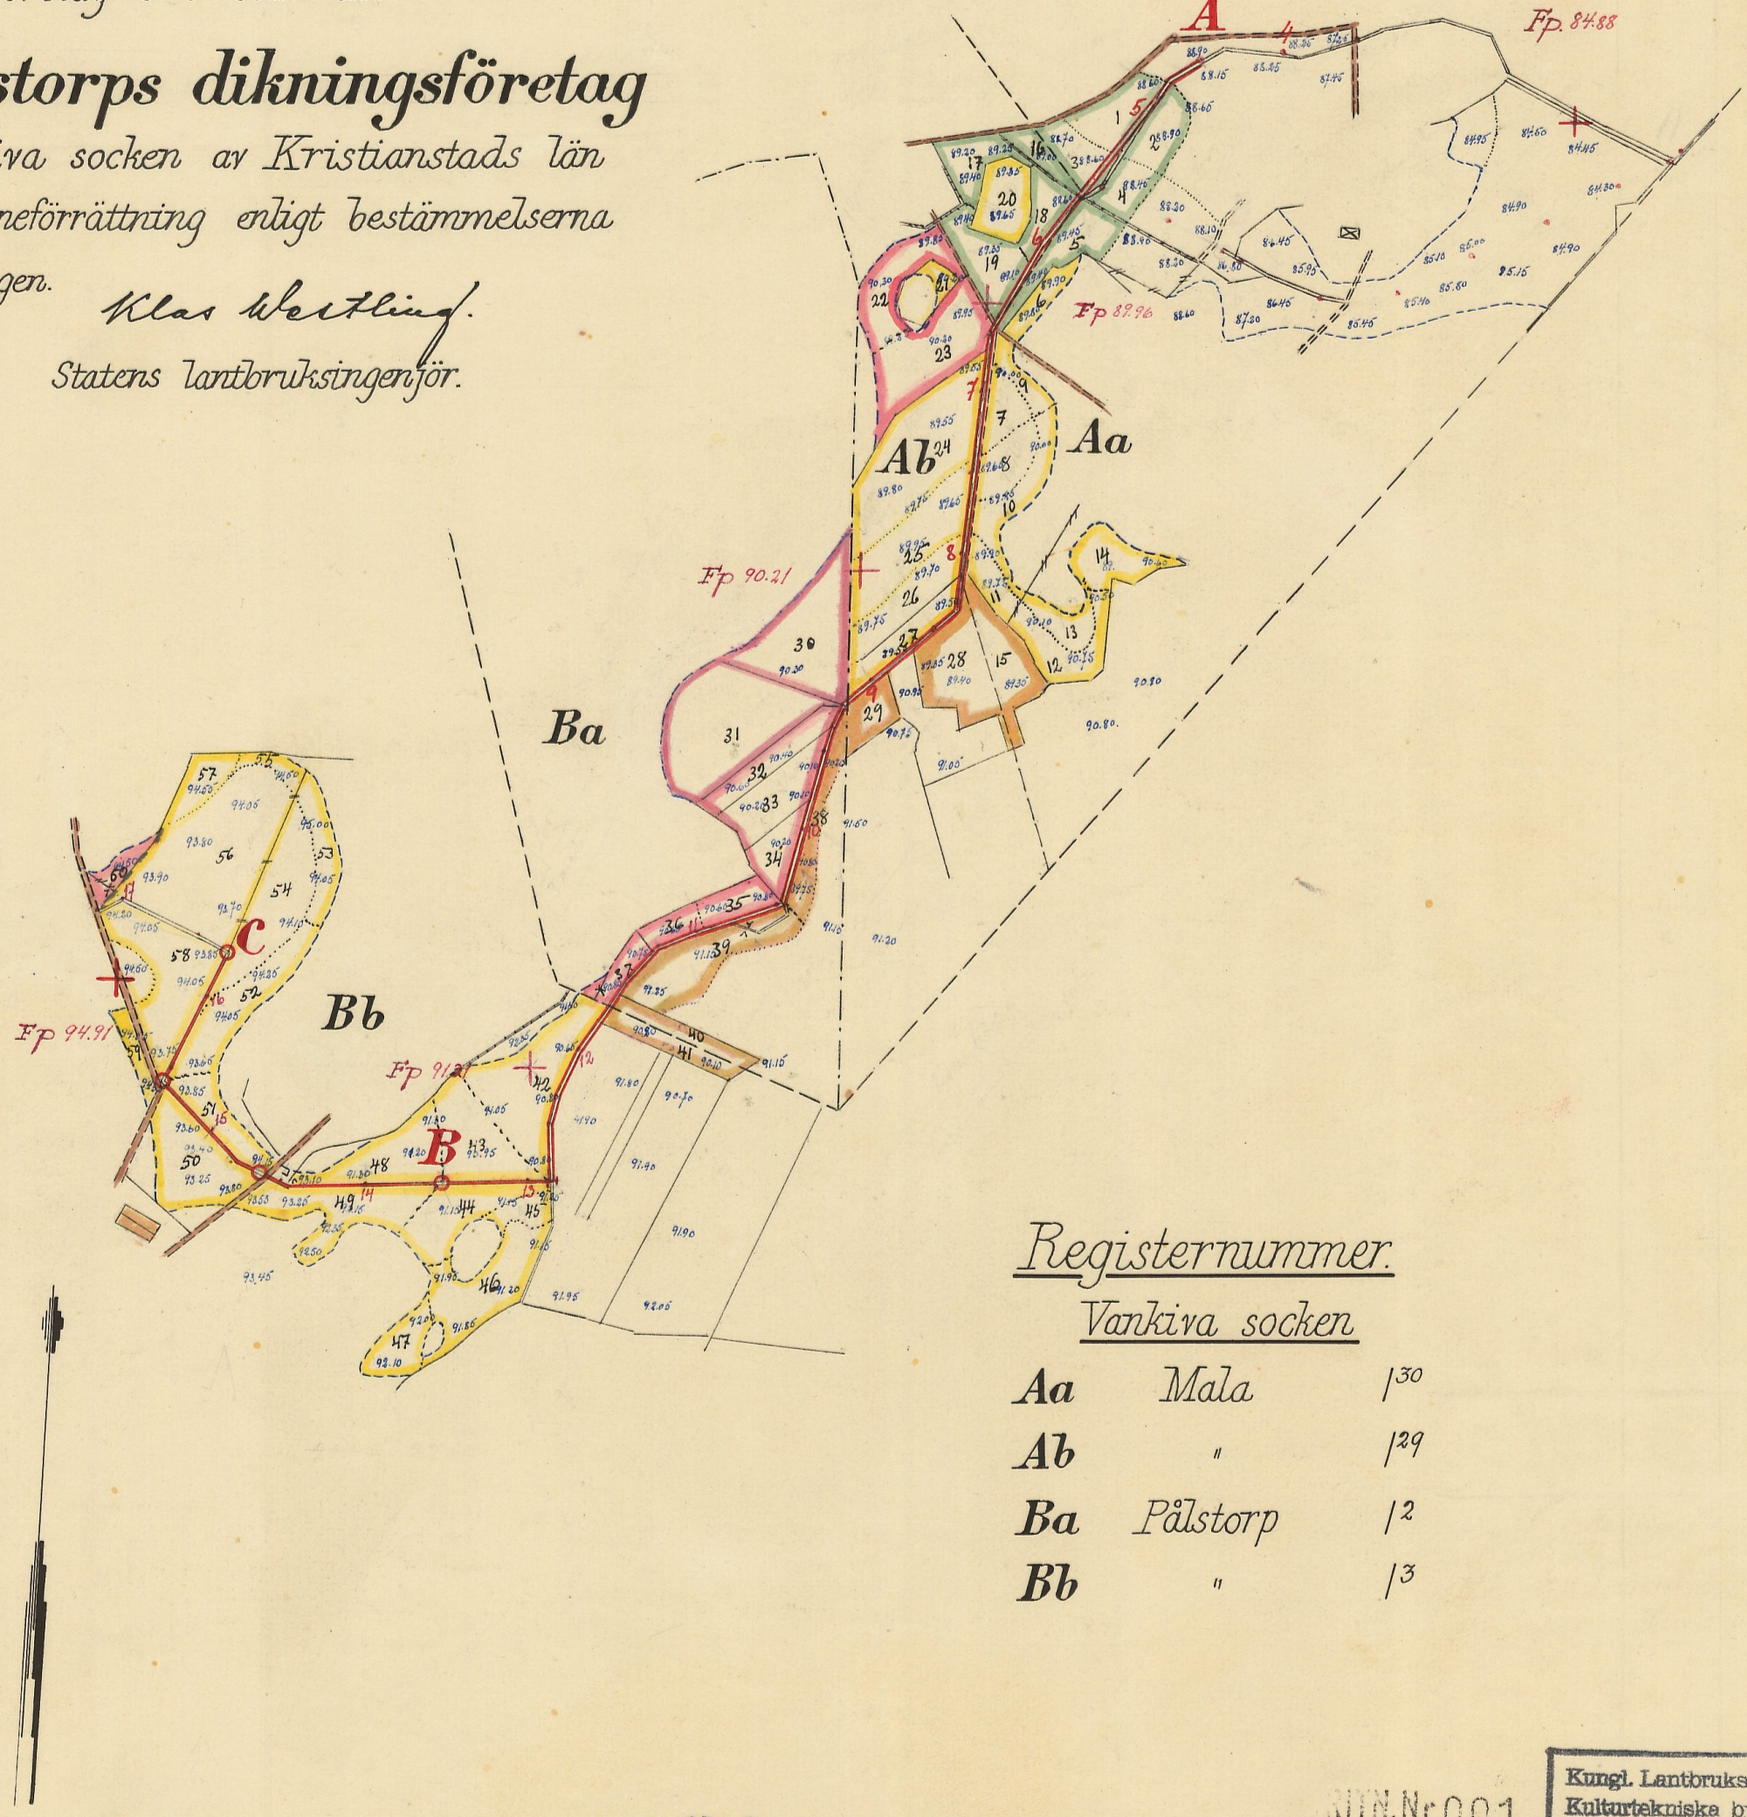

Registernummer.

Vankiva socken

Aa	*Mala*	*1/30*
Ab	*"*	*1/29*
Ba	*Pålstorp*	*1/2*
Bb	*"*	*1/3*

Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

RIN.Nr 001
Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv
L 3:1468 900-1

3 ritn

Förslag i 3 blad till


Mala-Pålstorps dikningsföretag 1947

i Vankiva socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling


Statens lantbruksingenjör.

Blad 2.

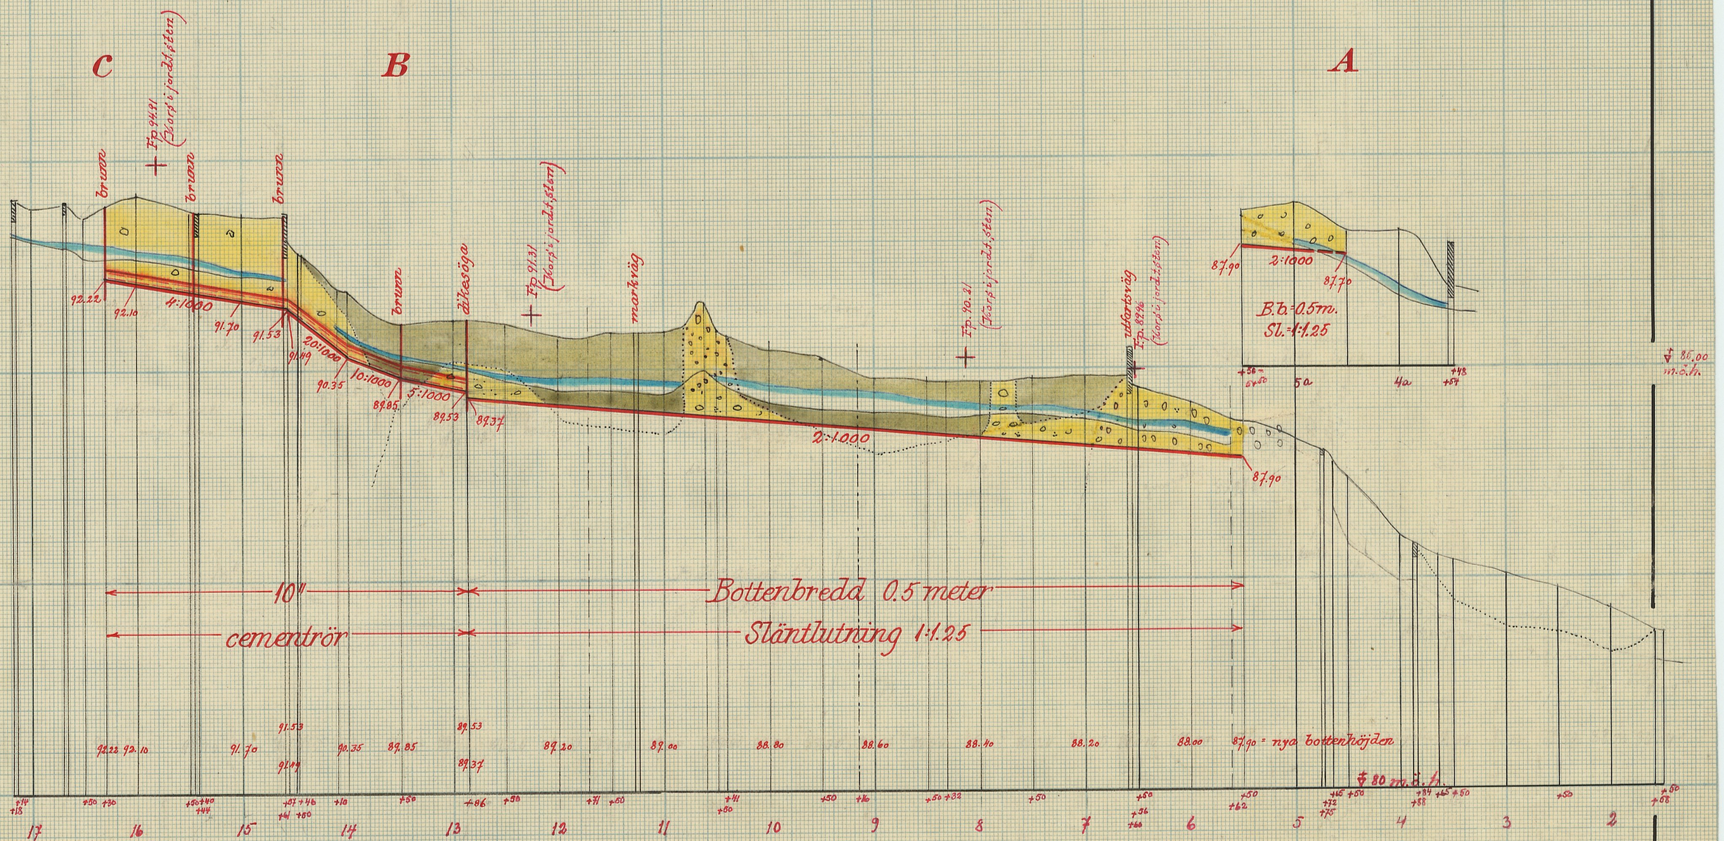

Skalor:

för längd = 1:4000.



för höjd = 1:100.



Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv
KTN. Nr 002
L 3 1468 900-2


Förslag i 3 blad till

Mala-Pålstorps dikningsföretag 1947

i Vankiva socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.


Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

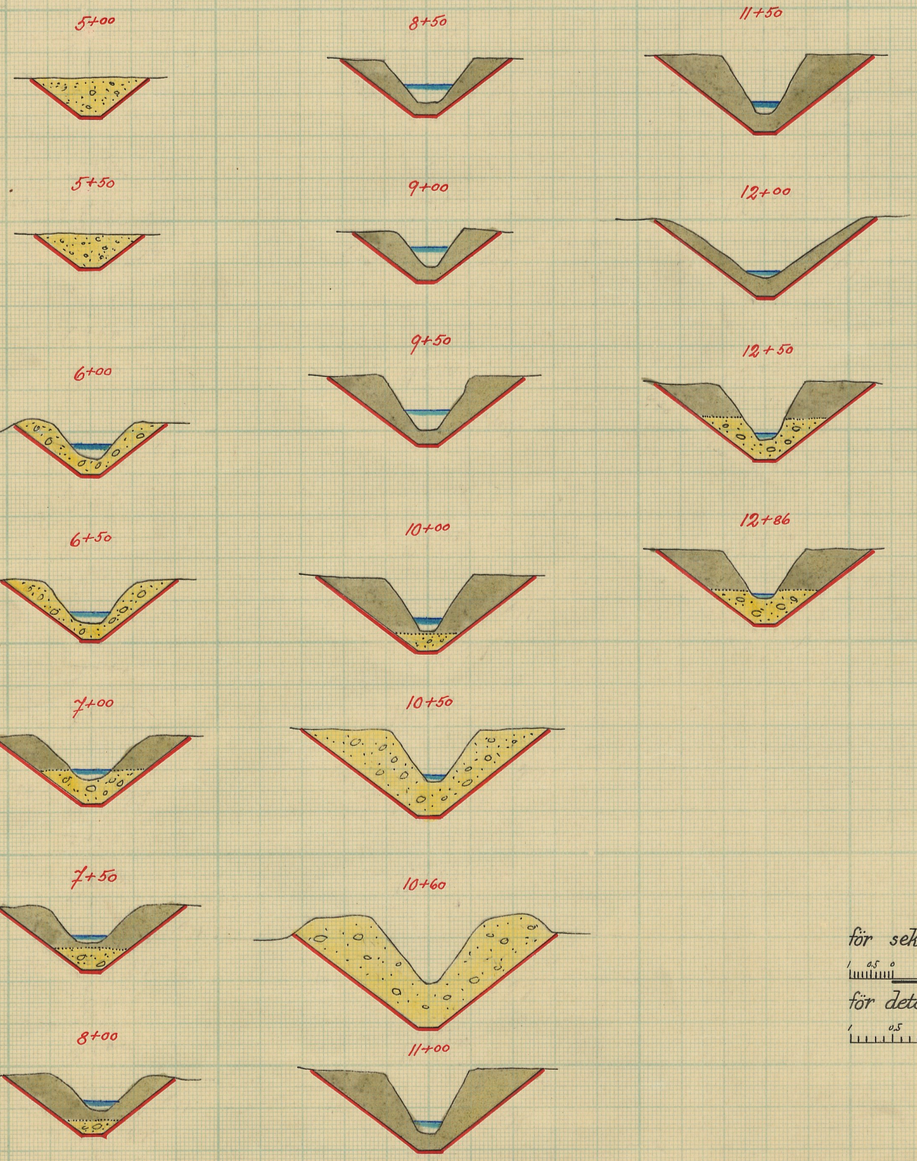


Blad 3.


Förslag till bro för utfartsvägen vid 6^{+56} - 6^{+60}

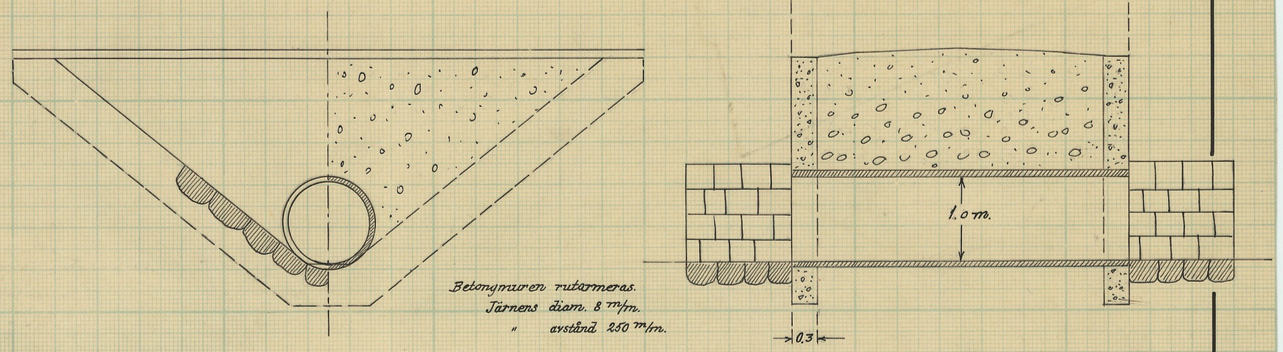


Förslag till markvägsbro vid 11^{+24} - 11^{+27}

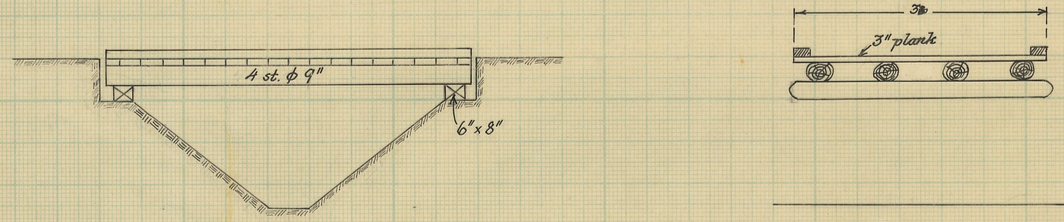

Förslag till dikesöga vid 12^{+86}.

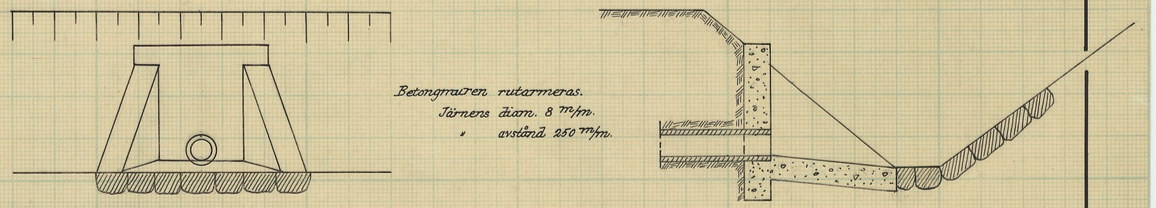

Typritning till intagningsbrunnar.




Skalor:

för sektioner = 1:100.



för detaljer = 1:50.



RITN.Nr 003
Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv
L 3:1468
900 - 3

E XIII komb
900

DIARIE N:r 4179
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB. 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

L 3*1468

Betänkande

rörande

Mala-Pålstorps dikningsföretag 1947

i Vankiva socken

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

K. Westling.

DIARIE Nr 4179
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Sedan lantbruksingeniören K. Westling med biträde av gode män vid syneförrättning enligt vattenlagen upprättat förslag till Mala-Pålstorps dikningsföretag 1947 i Vankiva socken av Kristianstads län, får undertecknad, ordförande i den för företaget utsedda arbetsstyrelsen, härmed vördsamt anhålla, att till företagets utförande måtte beviljas såväl största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond enligt därom i gällande författningar meddelade bestämmelser.

Pålstorp pr Mala den 10 juni 1947.

Olle Olsson

Genom beslut den 7 april 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-läggnings~~kostnad av 9.546:40 kr., till företaget beviljat bidrag med 3.180:— kr. och lån med 5.600:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

Betygas i tjänsten K. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Mala-Pålstorps dikningsföretag 1947 4179
(företagets namn samt socken och län)
i Vankiva socken av Kristianstads län. DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB. 1948

Ordf. i styrelsen: ~~Förtroendeman:~~ ~~Ende intressent:~~ Lantbrukaren Olle Ohlsson, Pålstorp, Mala.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Klas Westling.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 19 april 1945. Förrättningen avslutad den 10 juni 1947.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn och omfattar häfte handlingar och blad ritningar~~ / ~~utan samband med syn~~ } Vid förrättningen bestämd arbetstid: Innan utgången av år 1952. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31 dec. 1952.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 9.491:20 ..... kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 9.546:40 ..... kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Se synehandlingarnes kostnadsberäkning.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	8.575	:-			469	:80	9.044	:80	501:60	9.546	:40

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52316

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt		Förbättrad mark: annan mark		Förbättrad mark: summa		Jordförbättring		Social båtnad	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	*)	kronor	öre	kronor		kronor
	6	95	4	89	11	84	9.491	20	2	9.546	40	805:-	1/2	4.770:-

Av bidraget belöper omkring 4.520:- kr. på företagets utförande och omkring 250:- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i: jordförbättringen		hela samfälligheten	kostnaden för utförandet		Lånekvot	Lån
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	8.867:-		92,995	8.411	21	1/2	4.200:-

Lån utgår icke till kostnaden för en första rensning.

Företaget är ännu icke påbörjat.

Förslagsställaren veterligen har statsunderstöd tidigare icke utgått till torrläggning av någon del av i företaget ingående mark.

Beträffande båtnadsuppskattningen hänvisas till synehandlingarna. Båtnaden består dels av alstringsbåtnad (8.666:20 kronor) och dels av brukningsbåtnad (825:- kronor).

Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel.

Fastigheternas åkerareal framgår av protokoll fogat till detta betänkande. Av detta framgår, att flera av fastigheterna äro typiska småjordbruk eller ofullständiga jordbruk, varför torrläggningsnämnden anser, att bidragskvoten 1/2 bör tillämpas vid beräkning av statsanslaget till företaget.

På grund av vad som sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt av ovanstående tabeller framgår till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 4.770:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 4.200:- kronor.

Kristianstad den 4 februari 1947.

På torrläggningsnämndens vägnar:

Carl Andersson

Bilagor:

A Diariebevis.
B Protokoll från sammanträde.
C Föreningshandling.
D Kostnadsberäkning för en första rensning.
E Fastighetsförteckning.


*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 10 juni 1947 avslutad laga syneförrättning rörande Mala Pålstorps dikningsföretag 1947, avseende torrläggning av mark inom Pålstorp nr 1 och Mala nr 1 i Vankiva socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 november 1947.

Ex officio:

(G. Österholm)



Stämpel 2 kronor

Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad

Bil. B.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Mala-Pålstorps dikningsföretag 1947 i Vankiva socken av Kristianstads län.

År 1947, juni 10, kl. 10 f.m. hos Olle Ohlsson i Pålstorp.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör,

skiftesgodemännen Karl Johansson i Vankiva 9 och Ivar Lood i Vankiva 7

sakägarna

Olle Ohlsson i Pålstorp,

Sven Karlsson i Tyringe för ägor i Pålstorp,

Erik Jönsson i Mala och

Nils Svensson i Mala genom sin son Sven Svensson.

§ 1.

De närvarande beslutade att söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande samt uppdrogo för den skull åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget dels att ingå till vederbörande myndighet med den vördsamma anslagsansökningen, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat bidragsbelopp.

§ 2.

Sakägarna uppgåvo sitt innehav av åker sålunda

Olle Ohlsson, Pålstorp, 15.7 hektar

Sven Karlsson och Harald Olsson, Pålstorp, 11 hektar

Erik Jönsson, Mala, 8 hektar och

Nils Svensson, Mala, 5 hektar.

Till samtliga egendomar funnes dessutom viss annan mark.

Pålstorp pr Mala den 10 juni 1947.

Klas Westling.

lantbruksingeniör.

Justeras:

Karl Johansson Ivar Lood.

Bil. C.

F Ö R E N I N G

ingången mellan delägarna i Mala-Pålstorps dikningsföretag 1947 i Vankiva socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om lån från statens avdikningslånefond till gäldande av våra kostnader i företaget samt
2. att uppdraga åt ordföranden i företagets arbetsstyrelse dels att ingå till vederbörande myndighet med den vördsamma ansökningen, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat lånebelopp.

Pålstorp pr Mala den 10 juni 1947.

Bb Olle Ohlsson

Aa Erik Jönsson

Olle Ohlssons och Erik Jönssons namnteckningar bevittnas:

Karl Johansson Vankiva 9

Ivar Lood. Vankiva 7

Förestående förening biträdes till alla delar.

Pålstorp pr Mala den 10.6.1947.

Ab Nils Svensson

Nils Svenssons namnteckning bevittnas:

Karl Johansson Vankiva 9.

Ivar Lood Vankiva 7

Bil. D.

Beräkning av kostnaden för en första rensning av avlopp ingående i Mala-Pålstorps dikningsföretag 1947 i Vankiva socken av Kristianstads län.

Str. A-B 836 m rensning å 0.60 kr pr m = 501.60 kr

Kristianstad i januari 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Bil. E.

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Mala-Pålstorps-dikningsföretag 1947 i Vankiva socken av Kristianstads län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Vankiva socken.

Ab	1/12 mtl	1 29	Mala	Nils Svensson
Aa	1/12 mtl	1 30	"	Erik Vilhelm Jönsson
Bb	1/4 mtl	1 3	Pålstorp	Olle Henock Jonatan Ohlsson

Kristianstad i januari 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Se E XIII bomb
900
3819

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1948

L 3*1468

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Bev. 1951/Bmlb

Originalhandlingar

rörande

Mala-Pålstorps dikningsföretag

1947

i Vankiva socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Pålstorp nr 1 och Mala nr 1 i Vankiva socken av Kristianstads län; upprättade år 1947 vid syneförrättning enligt vattenlagen av


Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiofem (35) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 3 blad + 1 tidning.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.

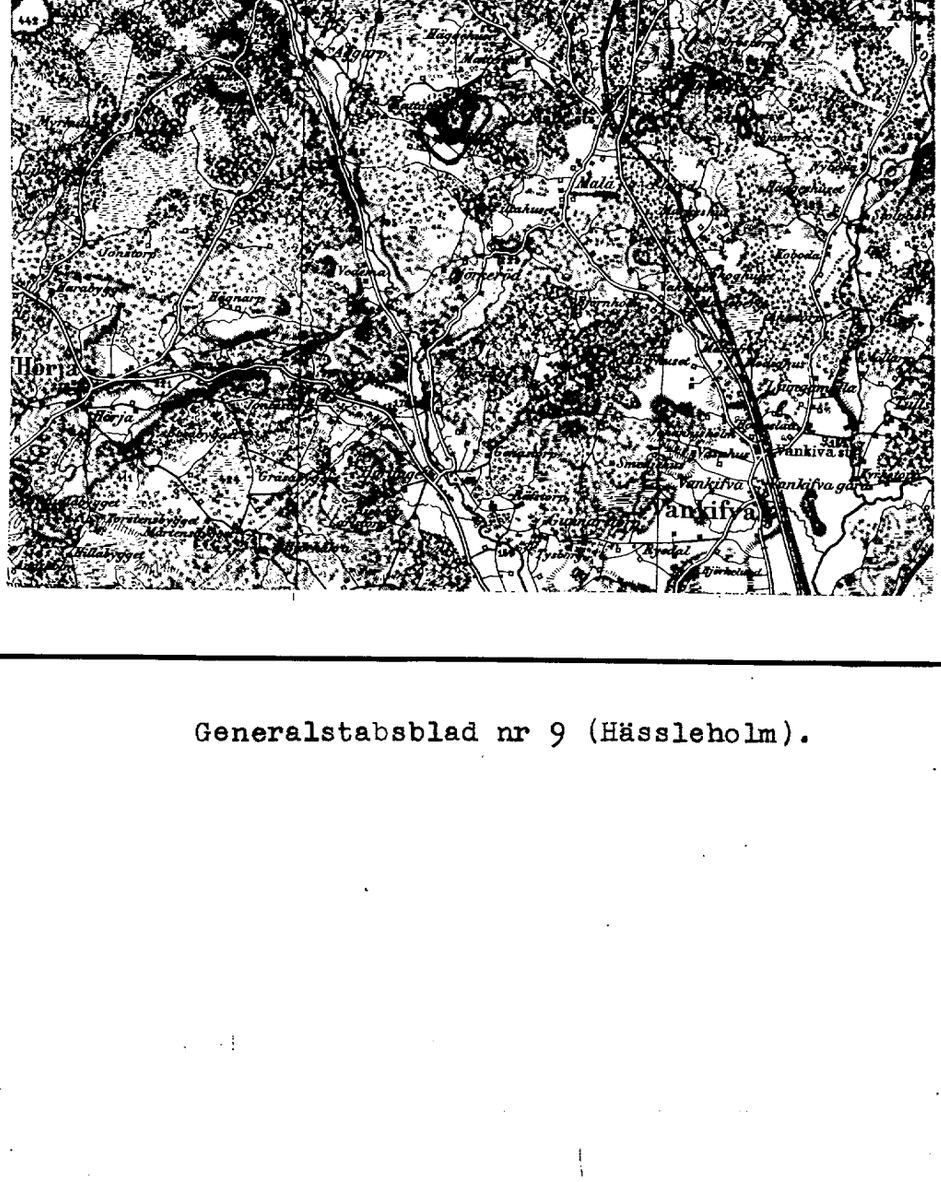

Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm).

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Pålstorp nr 1 och Mala nr 1 i Vankiva socken av Kristianstads län.

År 1947, april 23, kl. 10 f.m. hos Erik och Gustaf Johansson i Pålstorp.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Karl Johansson i Vankiva 9 och Ivar Lood i Vankiva 7

sökanden Olle Ohlsson i Pålstorp

övriga sakägare

Sven Karlsson i Tyringe för ägor i Pålstorp,

Nils Svensson i Mala och

Erik Jönsson i d:o .

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över det avloppsdike, om vars utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Nils Svensson i Mala gjort gemensam sak med sökanden för att få företaget utsträckt att gälla jämväl torrläggning av hans egendom. Med anledning härav hade han undertecknat särskild föreningshandling, som nu även vitsordades och bevittnades av synemännen.

§ 5.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras på sådant sätt att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppet utföras öppet nedanför 12+86 och som täckt ledning ovanför [illegible]na punkt.

§ 6.

Mark till avloppets utvidgning och rätning ansågo de närvarande böra av vederbörande jordägare upplåtas utan ersättning. Likaså ansågo de närvarande, att någon ersättning för intrång av jord- och stenupplag ej borde utgå.

§ 7.

Beträffande broar för över avloppet ledande vägar yrkade dels Nils Svensson, att bron vid 6+56 skulle ombyggas i samband med dikningsföretagets utförande i övrigt och dels Sven Karlsson, att bro över avloppet skulle anläggas å hans och Harald Olssons fastighet i Mala.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar o.d. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 10 juni 1947 kl. 10 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträda ej utfärdas.

Pålstorp pr MALA den 23 april 1947.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Karl Johansson Gvarkood.

År 1947, juni 10, kl. 10 f.m. hos Erik och Gustaf Johansson i Pålstorp.
Närvarande:
förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare
Olle Ohlsson i Pålstorp,
Sven Karlsson i Tyringe för ägor i Pålstorp,
Erik Jönsson i Mala och
Nils Svensson i Mala genom sin son Sven Svensson, dock utan fullmakt.

§ 9.

Efter föregående sammanträdet hade Erik Jönsson i Mala gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade han undertecknat särskild föreningshandling, som bevittnats och vitsordats av synemännen. Denna handling bilades nu övriga handlingar rörande förrättningen.

§ 10.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 11.

Till ordförande i arbetsstyrelsen valdes Olle Ohlsson i Pålstorp och till övriga ledamöter Erik Jönsson och Nils Svensson båda i Mala med Sven Karlsson i Tyringe till suppleant.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt Olle Ohlsson, adress Pålstorp pr Mala.

§ 12.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 319 kronor 80 öre inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen genom insättning å dess postgirokonto nr 1036.

§ 13.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Pålstorp pr MALA den 10 juni 1947.

Klas Westling.

lantbruksingeniör.

Biträdande gode män: Karl Johansson Ivar Rood.

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

~~247.~~ 4.
100/46.

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,

Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Olle Ohlsson, Mala, Vankiva, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syn å floddike för torrläggning av vattenskadad mark till Mala och Pålstorps byar i Vankiva socken.

Kristianstad i landskansliet den 19 april 1945.

A. E. Rodhe

(A. E. Rodhe)

Georg Lundborg

(Georg Lundborg)

26/40 Ekdm.
210 E.

Nr. 26/40
Ank. den 16 APR. 1945
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Till
Länsstyrelsen i Kristianstads län
Kristianstad

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. verkställa syn å Klodiks för torrläggning av vattenskadad mark till Mala och Pålstorps byar i Vankiva socken.

Företagets utsträckning samt övriga sakägares namn torde först efter av förrättningsmannen verkställd förundersökning kunna uppgivas.

Pålstorp och Mala pr. Vankiva den 16/4 1945

Olle Olsson

Egenhändiga namnteckningar bevittnar:

Olle Olsson Otto Olsson

Bådo i Mala.

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning inom Pålstorp nr 1 och Mala nr 1 i Vankiva socken av Kristianstads län den 23 april 1947 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Pålstorp nr 1 och Mala nr 1 i Vankiva socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos Erik och Gustaf Johansson i Pålstorp den 23 april 1947 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 26 mars 1947.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

Kungörelsen i laga ordning anslagen i Vankiva fors. församlings hus 30 mars 1947 bekyrkas:

P. Allmenius
kyrkoherde

Avsänd till pastorsämbetet i Vankiva socken den 27 mars 1947.

Förrättsförhandling.

Härmed förena vi oss med Olle Olsson i Pålstorp, i den av honom till Länsstyrelsen i Kristianstads län, inbärnade ansökan, om syn enligt vattenlagen, i vad för torrläggning av nittonkadade marken, tillhörande Pålstorp, i Vankiva socken av Kristianstads län.

Och anhålla vi att detta måtte få leda till utstakning att även våra marker kunna torrläggas.

Hala den 1 oktober 1946

Nils Svensson

Namnteckningen bevittnas och föreningen vitsordas.

Pålstorp pr MALA den 23 april 1947.

Nils Nilsson. Karl Johansson. Ivar Ekvall.

F Ö R E N I N G.

Undertecknad förenar sig härmed med sökanden till syneförrättningen rörande upptagande av vattenavlopp inom Pålstorps och Mala byar i Vankiva socken av Kristianstads län, och yrkar jag att företaget utsträckes att även gälla torrläggning av mig tillhörig mark inom Mala 1:30.

Mala den 23 april 1947.

Erik Jönsson

Förestående förening bevittnas och vitsordas.

Ort och tid som ovan

Nils Westling, Karl Johansson, Ivar Lood.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Pålstorp nr 1 och Mala nr 1 i Vankiva socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 23 april 1947 kl. 10 f.m.

1.	Lantbrukare	Olle Olsson,	Pålstorp MALA
2.	Arr.	Erik och Gustav Johansson,	Pålstorp "
3.	Disponent	Sven Karlsson,	TYRINGE
4.	"	Harald Olsson,	"
5.	Lantbrukare	Nils Svensson,	Mala MALA
6.	"	Erik Jönsson,	Mala "

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 26 mars 1947, intygas

ex officio:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Pålstorp nr 1 och Mala nr 1 i Vankiva socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1947.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som avser torrläggning av såväl redan odlad som icke odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är Olle Ohlsson såsom ägare till fastigheten Pålstorp 1^{3}. Därjämte hava

Nils Svensson såsom ägare till fastigheten Mala 1^{29} och

Erik Jönsson " " " " " 1^{30} undertecknat

särskild föreningshandling med sökanden, varigenom de i betalningshänseende äro likställda med denne.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppet dike och med en heldragen, grov, röd linje för täckt avloppsledning, och äro avloppen i övrigt betecknade A-B-C.

Plankarta och profilritning.

Över den avloppssträcka, om vars utförande fråga sålunda nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppets beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan har av denna anledning i åker och till åker tjänlig mark lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppet och för övrig mark 1.0 meter över nämnda vattenstånd, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 7.870 kronor 90 öre och efter företaget 17.362 kronor 10 öre, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 9.491 kronor 20 öre.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge

m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Med avseende å sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över Kristianstads län och synes utgöra vid punkt 6 + 60 83 hektar

	12 + 86	40 "
	B	22 "
	14 + 61	17 "
	15 + 44	15 "
	C	14 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppssträckan A-12+86 skall utföras öppen och sträckan 12+86-B-C som täckt ledning.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt,

skall han därom göra anmälan till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av diknings-företaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge samt utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna ansett skäligt, att mark till avloppets utvidgning och rätning ävensom till plats för jord- och stenupplag av vederbörande jordägare upplätes utan ersättning. Med anledning härav finnes ej skäl föreskriva, att ersättning skall gäldas för dylikt intrång.

Ej heller i övrigt skola några ersättningar för intrång utgå vid arbetenas utförande.

Vid framtida rensningar av vattenavloppet skola några ersättningar för intrång av dikesjord ej heller utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada på växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

Av paragraf 7 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat dels att bron för utfartsvägen vid 6+56 skulle ombyggas i samband med företagets utförande i övrigt och dels att en bro över avloppet skulle utföras å fastigheten litt. Ba. Med anledning härav har förslag upprättats till ombyggnad av bron vid 6+56 samt till anläggande av bro vid 11+24, varjämte kostnaderna för broarna medräknats bland övriga torrläggningskostnader.

Kostnadsfördelning.

På grund av stor olikhet i fallförhållanden inom diknings-samfälligheten har denna av synemännen uppdelats i 2 st. avdelningar, och omfattar härvid

avdelning I avloppssträckan A-B med ägofigurerna 1-49 och

" II " B-C " " 50-60.

Kostnaden för varje avdelning och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings-värde i kr.	Kostnad pr förbättringskrona.
I	A-B	6.350:-	6.598:80	0.962
II	B-C	2.225:-	2.892:40	0.769, varvid

beträffande brukningsbåtnadens fördelning denna framgår av påskrift i värderingslängden. På grund av den stora olikheten i fallförhållanden skola avdelningarna icke sammanföras, och till grund för fördelningen av kostnaderna inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen ifråga och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom företaget skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakt-

tagas.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrläggningsarbetet. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och de med honom likställda vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för underhållet av i företaget ingående arbeten fördelas mellan sakägarna i företaget efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild jordägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. Broarna vid 6+56 och 11+24 underhållas dock av ägarna till fastigheterna litt. Ab respektive litt. Ba.

Domstolsavgift.

Enär den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden icke beräknas uppgå till 10.000 kronor, skall avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § i detta fall ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sam-

manträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande enligt det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande karta och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person, och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra erforderliga anteckningar och avskrifter.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Mala-Pålstorps dikningsföretag 1947,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1952,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa ,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att beträffande den i företaget ingående öppna avloppssträckan jord och sten skola läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 50:e meter,

att vid de öppna avloppen envar markägare uppsätter nödiga hägnader mot avloppet, så att detta ej skadas av betande kreatur,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de

nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Pålstorp pr MALA den 10 juni 1947.

Klas Westling, Karl Johansson Svartbord.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Sprutbetäkningens och värderingslängd till "Hala – Påltorps dikningsföretag 1948" i Vankiva socken av Kristianstads län.

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Vankinna Exchus

ditt. Aa ½ mtl Ulvsta nr 130 äg: Erik Wilhelm Jönsson

äng, skrub

-"- , "

-"- , "

-"- , "

-"- , "

åker, mylla på skrub mån

-"- , "

-"- , trägård

-"- , mylla på morän

-"- , "

-"- , "

-"- , "

-"- , "

-"- , "

bägnossa, delvis utbrukum

Summa

ditt Ab ½ mtl Ulvsta nr 139 äg: Nils Svensson

äng, skrub

-"- , "

-"- , "

-"- , "

åker, "

-"- , "

skog el. betesmark

-"- "

åker, skrub

-"- , mylla på lera

-"- , "

-"- , "

öfverföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1														
2														
3	1				15	540	81	—	720	108	—	180	27	—
4	2				13	540	70	20	720	93	60	180	23	40
5	3				13	180	23	40	630	81	90	450	58	50
6	4				11	90	9	90	540	59	40	450	49	50
7	5				18	450	81	—	900	162	—	450	81	—
8	6		08			840	67	20	1.400	112	—	560	44	80
9	7		11			420	46	20	1.400	154	—	980	107	80
10	8		13			600	78	—	2.000	260	—	1.400	182	—
11	9		08			700	56	—	1.400	112	—	700	56	—
12	10		20			1.000	200	—	2.000	400	—	1.000	200	—
13	11		09			600	54	—	2.000	180	—	1.400	126	—
14	12		17			800	136	—	2.000	340	—	1.200	204	—
15	13		09			1.200	108	—	2.000	180	—	800	72	—
16	14		16			1.200	192	—	2.000	320	—	800	128	—
17	15				20	30	6	—	300	60	—	270	54	—
18		1	11		90		1208	90		2622	90		1414	—
19														
20														
21	16				07	180	12	60	630	44	10	450	31	50
22	17				13	360	46	80	810	105	30	450	58	50
23	18				13	90	11	70	540	70	20	450	58	50
24	19				18	180	32	40	810	145	80	630	113	40
25	20		16			560	89	60	1.400	224	—	840	134	40
26	21		04			980	39	20	1400	56	—	420	16	80
27	22				24	420	100	80	600	144	—	180	43	20
28	23				36	360	129	60	600	216	—	240	86	40
29	24		51			360	183	60	1.200	612	—	840	428	40
30	25		32			510	163	20	1.700	544	—	1.190	380	80
31	26		22			340	74	80	1.700	374	—	1.360	299	20
32	27		16			170	27	20	1.530	244	80	1.360	217	60
33		1	41	1	11		911	50		2780	20		1868	70

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

	överfört
högmosse, delvis odikbar	
-"-	"
	Summa
Ditt Ba ¼ mtl Pålstorp n:r 1[2] äg: Disp. Sven Bertil Tysings	
och -"- Harald Olsson -"-	
skog el. betesmark	
-"- "	"
-"- "	"
-"- "	"
-"- "	"
-"- "	"
-"- "	"
-"- "	"
högmosse	
-"-	
-"-	delvis odikbar
	Summa
Ditt Bb ¼ mtl. Pålstorp n:r 1[3] äg: Olle Henrik Jonatan Olsson	
arr. Erik och Gustaf Johansson	
högmosse, delvis odikbar	
åker, barmylla på barr	
-"-	"
-"-	"
-"-	mylla på grus
-"-	barmylla på barr
-"-	"
-"-	"
-"-	"
-"-	barbl. mylla på mo med mgt sten
	överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1		1	41	1	11		911	50		2780	20		1868	70
2	28				30	30	9	–	300	90	–	270	81	–
3	29				11	30	3	30	300	33	–	270	29	70
4		1	41	1	52		923	80		2903	20		1979	40
5														
6														
7														
8	30				42	300	126	–	600	252	–	300	126	–
9	31				57	300	171	–	600	342	–	300	171	–
10	32				13	300	39	–	600	78	–	300	39	–
11	33				19	180	34	20	600	114	–	420	79	80
12	34				12	180	21	60	600	72	–	420	50	40
13	35				11	300	33	–	600	66	–	300	33	–
14	36				08	300	24	–	600	48	–	300	24	–
15	37				08	300	24	–	600	48	–	300	24	–
16	38				16	150	24	–	300	48	–	150	24	–
17	39				33	200	66	–	300	99	–	100	33	–
18	40				10	100	10	–	300	30	–	200	20	–
19				2	29		572	80		1197	–		624	20
20														
21														
22														
23	41				11	100	11	–	300	33	–	200	22	–
24	42		44			880	387	20	2200	968	–	1320	580	80
25	43		27			880	237	60	2200	594	–	1320	356	40
26	44		23			880	202	40	2200	506	–	1320	303	60
27	45		08			1540	123	20	2200	176	–	660	52	80
28	46		32			1100	352	–	2200	704	–	1100	352	–
29	47		13			1540	200	20	2200	286	–	660	85	80
30	48		27			880	237	60	2200	594	–	1320	356	40
31	49		28			1320	369	60	2200	616	–	880	246	40
32	50		30			1320	396	–	2200	660	–	880	264	–
33		2	32		11		2516	80		5137	–		2620	20

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

	ändsförd
	äker, dybl. mylla på mo med mgb/sten
	—"— " "
	—"— " "
	—"— " "
	—"— " "
	—"— " "
	—"— " "
	—"— " "
	—"— " "
	skogsmark
Brukningsbälund för igenläggning av sta. 12+86–13+50 å avdelning I	
" " " " " 13+50–16+30 " " II	
Sammanskrivning.	Summa
Vankiva socken	
Litt: Aa 1/2 mtl Hela nr 130 äg: Erik Wilhelm Jönsson	
—"— Ab 1/2 —"— —"— —"— 129 " Nils Svensson	
—"— Ba 1/4 —"— Pålsbyn —"— 12 " Lisa Lovisa Karlsson i Tystinge	
och —"— Harald Olsson i —"—	
—"— Bb 1/4 —"— —"— —"— 13 " Olle Henrik Jonatan Olsson	
arr: Erik och Gustaf Johansson	
	Summa.

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Nuvarande markvärde: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre	Blivande markvärde: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre	Båtnad: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre
1		2	32		11		2516	80		5137	—		2.620	20
2	51		15			1.760	264	—	2.200	330	—	440	66	—
3	52		28			1.540	431	20	2.200	616	—	660	184	80
4	53		13			1.540	200	20	2.200	286	—	660	85	80
5	54		30			880	264	—	2.200	660	—	1.320	396	—
6	55		05			1.760	88	—	2.200	110	—	440	22	—
7	56		68			880	598	40	2.200	1496	—	1.320	897	60
8	57		11			1760	193	60	2200	242	—	440	48	40
9	58		36			1.320	475	20	2.200	792	—	880	316	80
10	59		05			1.980	99	—	2.200	110	—	220	11	—
11	60				07	500	35	—	500	35	—	—	—	
12	Värdet härav beräknas till					0.75 har	à 300.—			225	—		225	—
13	"	"			"	"	2.00 "	à 300.—		600	—		600	—
14		4	43		18		5165	40		10.639	—		5.473	60
15														
16		1	11		90		1208	90		2622	90		1414	—
17		1	41	1	52		923	80		2903	20		1979	40
18														
19				2	29		572	80		1197	—		624	20
20														
21		4	43		18		5165	40		10639	—		5473	60
22		6	95	4	89		7870	90		17362	10		9491	20
23														
24				Pålsboda pr Mala den 10 juni 1947.										
25														
26		Nils Westling		Karl Johansson					Sven Rood.					
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Vankiva socken.										
Aa 1/12 mtl Mala nr 1 50.										
Erik Wilhelm Jönsson.										
äng, stenb.	1				15	540	720	180	27	--
" , "	2				13	540	720	180	23	40
" , "	3				13	180	630	450	58	50
" , "	4				11	90	540	450	49	50
" , "	5				18	450	900	450	81	--
åker, mylla på stenb. morän	6		08			840	1.400	560	44	80
" , " " "	7		11			420	1.400	980	107	80
" , torvjord	8		13			600	2.000	1.400	182	--
" , mylla på morän	9		08			700	1.400	700	56	--
" , " "	10		20			1.000	2.000	1.000	200	--
" , " "	11		09			600	2.000	1.400	126	--
" , " "	12		17			800	2.000	1.200	204	--
" , " "	13		09			1.200	2.000	800	72	--
" , " "	14		16			1.200	2.000	800	128	--
högmosse, delvis utskuren	15				20	30	300	270	54	--
Summa		1	11		90				1414	--
Ab 1/12 mtl Mala nr 1 29.										
Nils Svensson.										
äng, stenb.	16				07	180	630	450	31	50
" , "	17				13	360	810	450	58	50
" , "	18				13	90	540	450	58	50
" , "	19				18	180	810	630	113	40
åker, stenb.	20		16			560	1.400	840	134	40
" , "	21		04			980	1.400	420	16	80
skog el. betesmark	22				24	420	600	180	43	20
" "	23				36	360	600	240	86	40
åker, stenb.	24		51			360	1.200	840	428	40
" , mylla på torv	25		32			510	1.700	1.190	380	80
" , "	26		22			340	1.700	1.360	299	20
" , "	27		16			170	1.530	1.360	217	60
Överföres		1	41	1	11				1868	70

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		1	41	1	11				1868	70
högmosse, delvis utskuren	28				30	30	300	270	81	--
" , " "	29				11	30	300	270	29	70
Summa		1	41	1	52				1979	40
Ba 1/4 mtl Pålstorp nr 1[2].										
Disp. Sven Karlsson, Tyringe och										
Disp. Harald Olsson, Tyringe.										
skog el. betesmark	30				42	300	600	300	126	--
" "	31				57	300	600	300	171	--
" "	32				13	300	600	300	39	--
" "	33				19	180	600	420	79	80
" "	34				12	180	600	420	50	40
" "	35				11	300	600	300	33	--
" "	36				08	300	600	300	24	--
" "	37				08	300	600	300	24	--
högmosse	38				16	150	300	150	24	--
"	39				33	200	300	100	33	--
" , delvis utskuren	40				10	100	300	200	20	--
Summa				2	29				624	20
Bb 1/4 mtl Pålstorp nr 1[3].										
Olle Henock Jonatan Olsson.										
Arr. Erik och Gustaf Johansson.										
högmosse, delvis utskuren	41				11	100	300	200	22	--
åker, torvmylla på torv	42		44			880	2.200	1.320	580	80
" , " "	43		27			880	2.200	1.320	356	40
" , " "	44		23			880	2.200	1.320	303	60
" , mylla på grus	45		08			1.540	2.200	660	52	80
" , torvmylla på torv	46		32			1.100	2.200	1.100	352	--
" , " "	47		13			1.540	2.200	660	85	80
" , " "	48		27			880	2.200	1.320	356	40
" , " "	49		28			1.320	2.200	880	246	40
" , torvbl.mylla på mo med nagt sten	50		30			1.320	2.200	880	264	--
Överföres		2	32		11				2620	20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		2	32		11				2620	20
åker, dybl. mylla på mo med ngt sten	51		15			1.760	2.200	440	66	--
" " " "	52		28			1.540	2.200	660	184	80
" " " "	53		13			1.540	2.200	660	85	80
" " " "	54		30			880	2.200	1.320	396	--
" " " "	55		05			1.760	2.200	440	22	--
" " " "	56		68			880	2.200	1.320	897	60
" " " "	57		11			1.760	2.200	440	48	40
" " " "	58		36			1.320	2.200	880	316	80
" " " "	59		05			1.980	2.200	220	11	--
skogsmark	60				07	500	500	-	-	-
Brukningsbåtnad för igenläggning av str. 12+86-13+50 å avdeln. I. Värdet härav beräknas till 0.75 har å 300.- =									225	--
Brukningsbåtnad för igenläggning av str. 13+50-16+30 å avdeln. II. Värdet härav beräknas till 2.00 har å 300.- =									600	--
Summa		4	43		18				5473	60

Sammandrag.

Vankiva socken.

Aa 1/12 mtl Mala nr 1:30.

Erik Wilhelm Jönsson		1	11		90				1414	--
Ab 1/12 mtl Mala nr 1:29.										
Nils Svensson		1	41	1	52				1979	40
Ba 1/4 mtl Pålstorp nr 1:2.										
Disp. Sven Karlsson i Tyringe och										
Disp. Harald Olsson i Tyringe				2	29				624	20
Bb 1/4 mtl Pålstorp nr 1:3.										
Olle Henock Jonatan Olsson										
Arr. Erik och Gustaf Johansson		4	43		18				5473	60
Summa		6	95	4	89				9491	20

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		till "Mala-Pålstorps dikningsföretag 1947" i								
		Vankiva socken av Kristianstads län.								
		--								
4+50-13+50	900	-- Dikessträckan A-B.								
4+50-12+86	836	Schaktning för öppet dike:								
--		grus och sten m³	1050	2.50	2625	--				
--		torvjord med ngt.rötter m³	1300	1.50	1950	--			4575	--
6+56-6+60		Betongkulvert enl. ritning								
-		av 1.oo met. armerade								
--		cementrör st	1	500:-	500	--				
11+~~30~~+24 - 11+~~34~~+27		Ägovägsbro av trä enligt								
		ritning st	1	200:-	200	--			700	--
12+86-13+50	64	10" cementrör lm	64	3.70					236	80
12+86-13+50	64	Grävning, rörläggning och								
-		återfyllning lm	64	2.25					144	--
12+86		Dikesöga st	1	60.oo	60	--				
13+50		Intagningsbrunn inre diam.								
		0.70 m st	1	60.oo	60	--			120	--
		För oförutsedda fall, ar-							5775	80
		betets tillsyn m.m. till-								
		läggas c:a 10 %							574	20
		Kronor							6350	--
13+50-16+30	280	Dikessträckan B-C.								
13+50-16+30	280	10" cementrör lm	280	3.70	1036	--				
13+50-14+10	60	Grävning, rörläggning och								
		återfyllning lm	60	2.50	150	--				
14+10-14+46	36	Dito Dito lm	36	3.75	135	--				
14+46-14+57	11	Dito Dito lm	11	2.50	27	50				
14+57-14+61	4	Dito Dito lm	4	10.oo	40	--				
		Överföres			1388	50				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			1388	50				
14+61-15+40	79	Grävning, rörläggning och			--					
		återfyllning lm	79	2.50	197	50				
15+40-15+44	4	Dito Dito lm	4	10.00	40	--				
15+44-16+30	86	Dito Dito lm	86	2.50	215	--			1841	--
14+61, 15+44, 16+30,		Intagningsbrunnar inre diam. 0.70 m st	3	60.00					180	--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							2021	--
									204	--
		Kronor							2225	--
		Sammandrag.								
4+50-13+50	900	Dikessträckan A-B							6350	--
13+50-16+30	280	" B-C							2225	--
	1180	Summa kronor							8575	--

Pålstorp pr MALA den 10 juni 1947.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Kostnadsfördelningslängd

till "Mala-Pålstorps dikningsföretag 1947"
i Vanhiva socken av Kristianstads län.

Fastighet och ägare m. m

Vankiva socken

Aa 1/12 mtl 1:30 Mala 1 Erik Vilhelm Jönsson
Ab 1/12 mtl 1:29 -"- 2 Nils Svensson
Ba 1/4 mtl 1:2 Pålstorp 3 Disp Sven Karlsson i Tyringe
och Harald Olsson i Tyringe
Bb 1/4 mtl 1:3 -"- 4 Olle Henoch Jonatan Olsson
Arr: Erik och Gustaf Johansson

Summa

Söka ande eller icke sökande	Avd I Sh A–B: Delägarens – skyldighet m. fl. kr	Avd I Sh A–B: Förlösningsbelopp kr	Avd I Sh A–B: Förlösningsbelopp öre	Avd I Sh A–B: Förhållandetal %	Avd I Sh A–B: Beräknad kostnad kr	Avd I Sh A–B: Beräknad kostnad öre	Avd II Sh B–C: Delägarens – skyldighet m. fl. kr	Avd II Sh B–C: Förlösningsbelopp kr	Avd II Sh B–C: Förlösningsbelopp öre	Avd II Sh B–C: Förhållandetal %	Avd II Sh B–C: Beräknad kostnad kr	Avd II Sh B–C: Beräknad kostnad öre	Sammanlagt förlösningsbelopp kr	Sammanlagt förlösningsbelopp öre	Sammanlagt beräknad kostnad kr	Sammanlagt beräknad kostnad öre	Fördelningstal %	Förrättningsarvode kr	Förrättningsarvode öre
sök.	alla	1414	–	21,428	1360	68	✓						1414	–	1360	68	15,868	74	55
---	"	1979	40	29,997	1904	81	✓						1979	40	1904	81	22,213	104	36
sök.	"	624	20	9,459	600	65	✓						624	20	600	65	7,005	32	91
sök.	bruksbit 41–49	2581	20	39,116	2483	86	bruksbit 50–60	2892	40	100,000	2225	–	5473	60	4708	86	54,914	257	98
		6598	80	100,000	6350	–		2892	40	100,000	2225	–	9491	20	8575	–	100,000	469	80

Pålstorps gr Mala den 10 juni 1947.

Klas Westling, Karl Johansson Svartrod

Kopia.

Förrättn. ~~Lett.~~ 10:30/47 ~~Lett.~~ N:o 100/46

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Mala-Pålstorps dikningsföretag 1947 i Vankiva socken av Kristianstads län (syneförrättning påbörjad 1946 och avslutad 1947).
(företagets benämning etc. samt socken och län)

~~Denna utvisande förrättningsexpeditionen~~ åtgärden omfattar : se ovan.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i ~~xxxxx~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 12 ha.				
15 *kr för* 1 *ha och* 9 *kr för varje ha däröver*	114	–		
2.4 % *av* 8.575:– *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	205	80		
2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*				
Summa:	319	80		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)	– – – – –		319	80
2. *Täckdikningsplaner.*				
			– – –	
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st astigheter*				
			– – –	
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
			– – –	
Transport:			319	80

35.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			319	80
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....			----	
2. *Andra uppdrag.*				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
.....			----	
Sammandrag. *Summa kronor:*			319	80 ✓

~~Särskilda anteckningar~~: Lyssförrättningskostnad enl. ovan 319.80 ✓
förrättningsmannens utlägg (ozalidkopior, annons, inbindning 2 band) 18.50
hyra mätnings reshorts- och traktamentsersättn. (64.-) kartläggning m.m. (67.50) 131.50
S:und kronor 469.80 ✓

Pålstorp pr Mala den 10 juni 1947

Klas Westling
förrättningsmannens namnteckning

Ovanstående belopp 319:80 skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 1036** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Förrättn. n:r 100/46 *Litt.* 10:30/47.

DIARIE Nr 18030
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUL 1947

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Mala-Pålsboyns dikningsföretag 1947 i Vuntisa socken av Kristianstads län (syneförrättning påbörjad 1946 och avslutad 1947).
(företagets benämning etc. samt socken och län)

~~Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod~~ åtgärden omfattar: *m. m.*

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 12 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	114	-		
2,4 % av 8.575:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	205	80		
2 % av ... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	319	80		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)	—	—	319	80
2. *Täckdikningsplaner.*			—	—
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ... ha.				
... *kr för* ... *ha och* ... *kr för varje ha däröver*				
... *% av* ... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % av ... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % av ... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 kr för var och en av ... *st astigheter*			—	—
2. *Annat företag.*				
... *dagarvoden à 60 kr*				
... *dagarvoden à 40 kr*				
... *dagarvoden à 20 kr*			—	—
Transport:			319	80

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			319	80
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....			—	—
2. *Andra uppdrag.*				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*}				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
.....			—	—
Summa kronor:			319	80

Särskilda anteckningar: .....

Räkningen är utställd i Pålstorp den 10 juni 1947

Ett exemplar av densamma har den 10 juni 1947 överlämnats personligen till ~~enligt mottagningsbevis kvitterats av~~

hr Olle Olsson, Pålstorp pr Kela
(titel, namn och adress)

i egenskap av aktförvärvare.

Bestyrkes: Olle Olsson
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — ~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 21/2 1948 av

3/6 51

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 AUG. 1951
DIARIE NR 1274
SAK Nr

FÖRETAG: Mala - Pålstorp.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 7 april 1951.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 3.020
» en första rensning ..... » 160 kr. 3.180
Lån till företagets utförande ..... kr. 5.600

105

Skuldförbindelse överlämnad till ingen Tribey den 29/8 1951. godkänd den 12/9 1951.

L 3*1468

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 7 april 1951 till

Mala - Pålstorps dikningsföretag 1947 i Vankiva socken,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med tretusenetthundraåttio (3.180) kronor, varav till företagets utförande tretusentjugo (3.020) kronor och till en första rensning av avloppen etthundrasextio (160) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med femtusensexhundra (5.600) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september ~~1951~~ 1952,

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Pålsboda den 24-7 1951

Otto Olsson

Att Herr Olle Ohlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Evert Svensson — Johan Nilsson

Adress Mala — Adress Mala

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 9 oktober 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Martin Lagglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

BESLUT
DEN 17 FEB 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB. 1953
DIARIE Nr 314
SAK Nr

316/51 kmb

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Mala-Pålstorps dikningsföretag 1947" i Vankiva socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 7 april 1951.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3.180:--

Lån från statens avdikningslånefond kr. 5.600:--

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 9 okt. 1951.

Arbetstiden beträffande rätten till beviljade statsmedel är av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 jan. 1953 ~~är~~ utsträckt att gälla till den 1 sept. 1953.

Arbetstiden i övrigt, som utgick den 31 dec. 1952, har begärts förlängd hos Söderbygdens vattendomstol.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Olle Ohlsson, Pålstorp pr Mala.

Vid av undertecknad företagen besiktning av ovan angivna företag har befunnits att kostnaden för verkställt arbete beräknad enl. i fastställda arbetsplanen angivna å priser befunnits uppgå till omkring 7.200:--

Härtill förrättningskostnader 469:80

Summa kronor 7.669:80

Detta motsvarar c:a 80 % (85 %) av den fastställda arbetskostnaden, 9044:80

Kristianstad i lantbruksingeniörskontoret den 7 febr. 1953.

Enligt uppdrag:

And B Andersson

(And.B. Andersson)

förste assistent.

70 + 10/2 = 75 %.

	utf.	Bidr.	Lån
Ucr.	3620	160	5600
75 %	2265	—	4200
tid utbet.	1000		2000
			(2200)
om utbet.	(1265)		

Utbet.bidr. 1200:-
" lån 2200:-

SLUT
DEN 31 MRS 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 MRS 1953
DIARIE Nr 587
SAK Nr

316
5/
Maule.

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Mala-Pålstorps dikningsföretag 1947" i Vankiva socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 7 april 1951.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3.180:-- (3.020:- + 160:-)

Lån från statens avdikningslånefond kr. 5.600:--

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 9 okt. 1951.

Arbetstiden beträffande rätten till beviljade statsmedel är av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 jan. 1953 utsträckt att gälla till den 1 sept. 1953. Arbetstiden i övrigt, som utgick den 31 dec. 1952, har begärts förlängd hos Söderbygdens vattendomstol, vilken ännu icke meddelat utslag häröver.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Olle Ohlsson, Pålstorp pr Mala.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande. Kostnaden för utförandet av företaget har överstigit den fastställda kostnadssumman.

Kristianstad den 18 mars 1953.

Klas Wachtmeister

statens lantbruksingeniör.

	Bidr. utf.	Bidr. resun.	Lån
Ber.	3020:-	160:-	5600:-
tid. arbet.	2200:-		4200:-
ou arbet.	820:-		1400:-

Godk. utf.
arbet. bidr. 820:-
u lån 1400:-

Tiden på kontr. ändras
Lui 1/9-52

Länsstyrelsen i Kristianstads län,
Kristianstad.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 7 april 1951 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 5.600 kr till utförande av MALA - PÅLSTORPS DIKNINGSFÖRETAG 1947 i Vankiva socken, Kristianstads län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Vankiva socken		
Mala	1^{29}	Nils Svensson
"	1^{30}	Erik Vilhelm Jönsson
Pålstorp	1^{3}	Olle Henoch Jonatan Ohlsson

Stockholm den 13 januari 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Avskrift.

316
5, kommun

J 2236/52

SL/EE

Lantbrukaren Olle Ohlsson
Pålstorp
Mala.

utfärd. godk. 31/353

Ang. MALA - PÅLSTORPS DIKNINGSFÖRETAG 1947 i Vankiva socken, Kristianstads län.

Med anledning av gjord framställning om utsträckt arbetstid för ovannämnda företag har Lantbruksstyrelsen medgivit att arbetstiden för företaget må, oavsett avser rätten till beviljade statsmedel, utsträckas till den 1 september 1953. Styrelsen förutsätter att intressenterna med all kraft inrikta sig på att slutföra arbetet inom den sålunda utsträckta arbetstiden.

Lantbruksstyrelsen har samtidigt medgivit att 1.000 kr av statsbidraget och 2.000 kr av lånet må utbetalas till Eder.

Stockholm den 13 januari 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

316/57

SLUT
JAN 1953

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 DEC. 1952
DIARIE Nr 2236
SAK Nr

RAPPORT LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Mala-Pålstorps dikningsföretag 1947" i Vankiva socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 7 april 1951.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3180:-- (3.020 / 160)

Lån från statens avdikningslånefond kr. 5600:--

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 9 okt. 1951, vilket föreskriver tiden för arbetets fullbordande till den 1 sept. 1952.

Enligt synemännens bestämmelser skola arbetena vara slutförda inom utgången av år 1952. Ansökan med begäran om förlängning av arbetstiden har insänts och ankommit till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Olle Ohlsson, Påhlstorp, Mala.

Vid av undertecknad företagen besiktning av ovan angivna företag har befunnits att arbetet är påbörjat samt att samtliga betongrör för rörledning, brunnar och brokulvert äro levererade och godkända.

Kristianstad i lantbruksingeniörskontoret den 10 dec. 1952.

Enligt uppdrag:

And.B. Andersson

(And.B. Andersson)
förste assistent.

Bidr. Lån

	3020	160	5600
33 %	1000	—	2000

tillägg Bidr. 1000 kr.
" Lån 2000 "

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
KRISTIANSTADS LÄN
KRISTIANSTAD

Kristianstad den 10 dec 1952

SLUT
JAN 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 DEC. 1952
DIARIE NR J-2 2 3 6
SAK Nr

Till
Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm.

På uppdrag av ordf. i arbetsutskottet för "Helga-Pålstorps dikningsföretag 1942" får jag härmed vördsamt översända bifogade rapport med anhållan om en första utbetalning av till företaget beviljade statsmedel. Vederbörligen undertecknade rekvisitioner härför torde tidigare vara insända till K. Lantbruksstyrelsen.

Kristianstad som ovan

Sven Svensson
förste assistent

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
KRISTIANSTADS LÄN
KRISTIANSTAD

Kristianstad den 27 dec 1952

Jubro

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 DEC. 1952
DIARIE Nr J2236
SAK N

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm.

Enär skyrelsen för Ulvsby-Pålstorps dikesf. 1948" ansökt om förskottsutbetalning av kvarstående statsmedel i enl. med undertecknads rapport av den 10 dec 1952, får jag härmed vördsamt översända bifogade ansökan med begäran om förlängd arbetstid för den händelse att arbetstidens förlängning är av förutsättning för statsmedlens utbetalande.

Enl. uppdrag
Ingemar Blomqvist
förrättsman.

Jälhö

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 9 DEC. 1952
DIARIE Nr J 2336
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm.

Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för "Mala-Pålstorps dikningsföretag 1947" i Vankiva socken av Kristianstads län, får härmed vördsamt anhålla, att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville, med hänsyn till det till företaget beviljade statsunderstöd, medgiva förlängning av arbetstiden till den 1 sept. 1954.

Ansökan till vederbörande Vattendomstol beträffande motsvarande förlängning av arbetstiden har översänts i slutet av nov. 1952.

Pålstorp pr MALA den 22/12 1952

Olle Ohlsson

(Olle Ohlsson).

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
JORDFÖRBÄTTRINGSBYRÅN
STOCKHOLM 16
Tel. 23 46 20

D.Nr J 2236/52.
(Vid svarsskrivelse utsätt byråns namn.)

SL/IB

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JAN. 1953
DIARIE Nr J 2236
SAK Nr

Lantbruksingenjörsavdelningen
Kristianstad.

Ang. MALA - PÅLSTORPS DIKNINGSFÖRETAG 1947 i Vankiva socken, Kristianstads län.

Till Lantbruksstyrelsen har bl.a. inkommit rapport utvisande att företaget icke blivit slutfört inom med Styrelsen kontrakterad tid. Enär ansökan om förlängd arbetstid icke hit inkommit, får Styrelsen anmoda Eder att vidtaga erforderliga åtgärder.

Stockholm den 5 januari 1953.
Enligt uppdrag

Maud Pelz

Maud Pelz

Ansökning om förlängning av arbetstiden insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 sistlidne december.

Kristianstad den 8 januari 1953.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Har förkommit; ärendet behandlas inom ansökn. nästa vecka.

1951
Termin 73—

RAPPORT över verkställd besiktning

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 NOV. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Företagets namn

Mala-Pålstorps dikningsföretag 1947.

Socken	Län
Vankiva.	Kristianstad.

INKOMMIT
Dat. 16 NOV. 1954
LANTBRUKSSTYRELSEN

Ordf. i styrelsen ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Olle Ohlsson, Pålstorp pr Mala.

Rum. godk

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
7 april 1951	3.020:--	160:--	5.600:--
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
Nu tillstyrkes till utbetalning	**av bidrag till utförandet, kr**	**av bidrag till rensning, kr**	**av lån, kr**
Arbetstid jml. V. L. 10:62	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
31 dec. 1952	31 dec. 1957	1 sept. 1952.	1 sept. 1953

Vid besiktningen, som verkställts av förste assistenten And.B. Andersson i novem-
~~den~~ ber 1954 , har befunnits att första rensningen av avloppen var i sin helhet utförd i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes nämnda rensning till godkännande.

Kristianstad i lantbruksingenjörskontoret den 11 nov. 1954.

And B Andersson

(And.B. Andersson)
förste assistent.

Godk. rum.
Utbet. 160:—

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
39054

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 NOV. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Dom A 76/1953 3/6
AD 100/1952 57
Mala-Pålstorp, anstånd

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOLS

DOM

meddelad i domstolens kansli
i Stockholm den 15 september 1953.

Sökande: Lantbrukaren Olle Ohlsson, Pålstorp, Mala, såsom ordförande i styrelsen för Mala-Pålstorps dikningsföretag 1947 i Vankiva socken, Kristianstads län.

Målet: Anstånd med företagets fullbordande.

Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län Klas Westling har med bitråde av gode män handlagt och den 10 juni 1947 avslutat en syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark till fastigheterna Pålstorp nr 1 och Mala nr 1 i Vankiva socken, Kristianstads län. I utlåtandet rörande det därvid till utförande medgivna företaget - Mala-Pålstorps dikningsföretag 1947 - har stadgats, bland annat, att arbetet med företaget skulle vara fullbordat före utgången av år 1952.

I en den 24 november 1952 till vattendomstolen inkommen ansökan har Ohlsson - under anförande att företagets utförande fördröjts på grund av tidsläget och dröjs-

målet med tilldelning av statsmedel - anhållit, att arbetstiden för företaget måtte förlängas med fem år eller till utgången av år 1957.

Vattendomstolen, som finner vad Ohlsson anfört utgöra giltigt skäl för det uppkomna dröjsmålet, prövar lagligt att bevilja anstånd med företagets fullbordande till utgången av år 1957, då arbetet med företaget skall vara slutfört vid äventyr, som i 7 kap. 58 § första stycket vattenlagen säge.

Det åligger Ohlsson att till vattendomstolens kansli gälda sådana kostnader, som avses i 11 kap. 97 § vattenlagen. För slutlig fördelning mellan delägarna i företaget av dessa kostnader, liksom av övriga kostnader för företaget i och för detta mål, skola gälla de grunder, som i utlåtandet bestämts för slutlig fördelning av förrättningskostnader.

Fullföljdshänvisning - se bilaga.

På vattendomstolens vägnar:

Emot förestående dom har vad icke blivit inom laga tid anmält; betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 november 1953.

Ex officio:

(Ruth Greijer)

Bilaga

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den29 september 1953 före tjänstetidens slut muntligen eller skriftligen anmäla vad hos vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: Box 482, Stockholm 1), eller hos vattenrättssekreteraren vid domstolen. Part som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 13 oktober 1953 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.