
Förslag i 2 blad till

Svinaberga dikningsföretag 1948

i Emmislövs socken av Kristianslads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

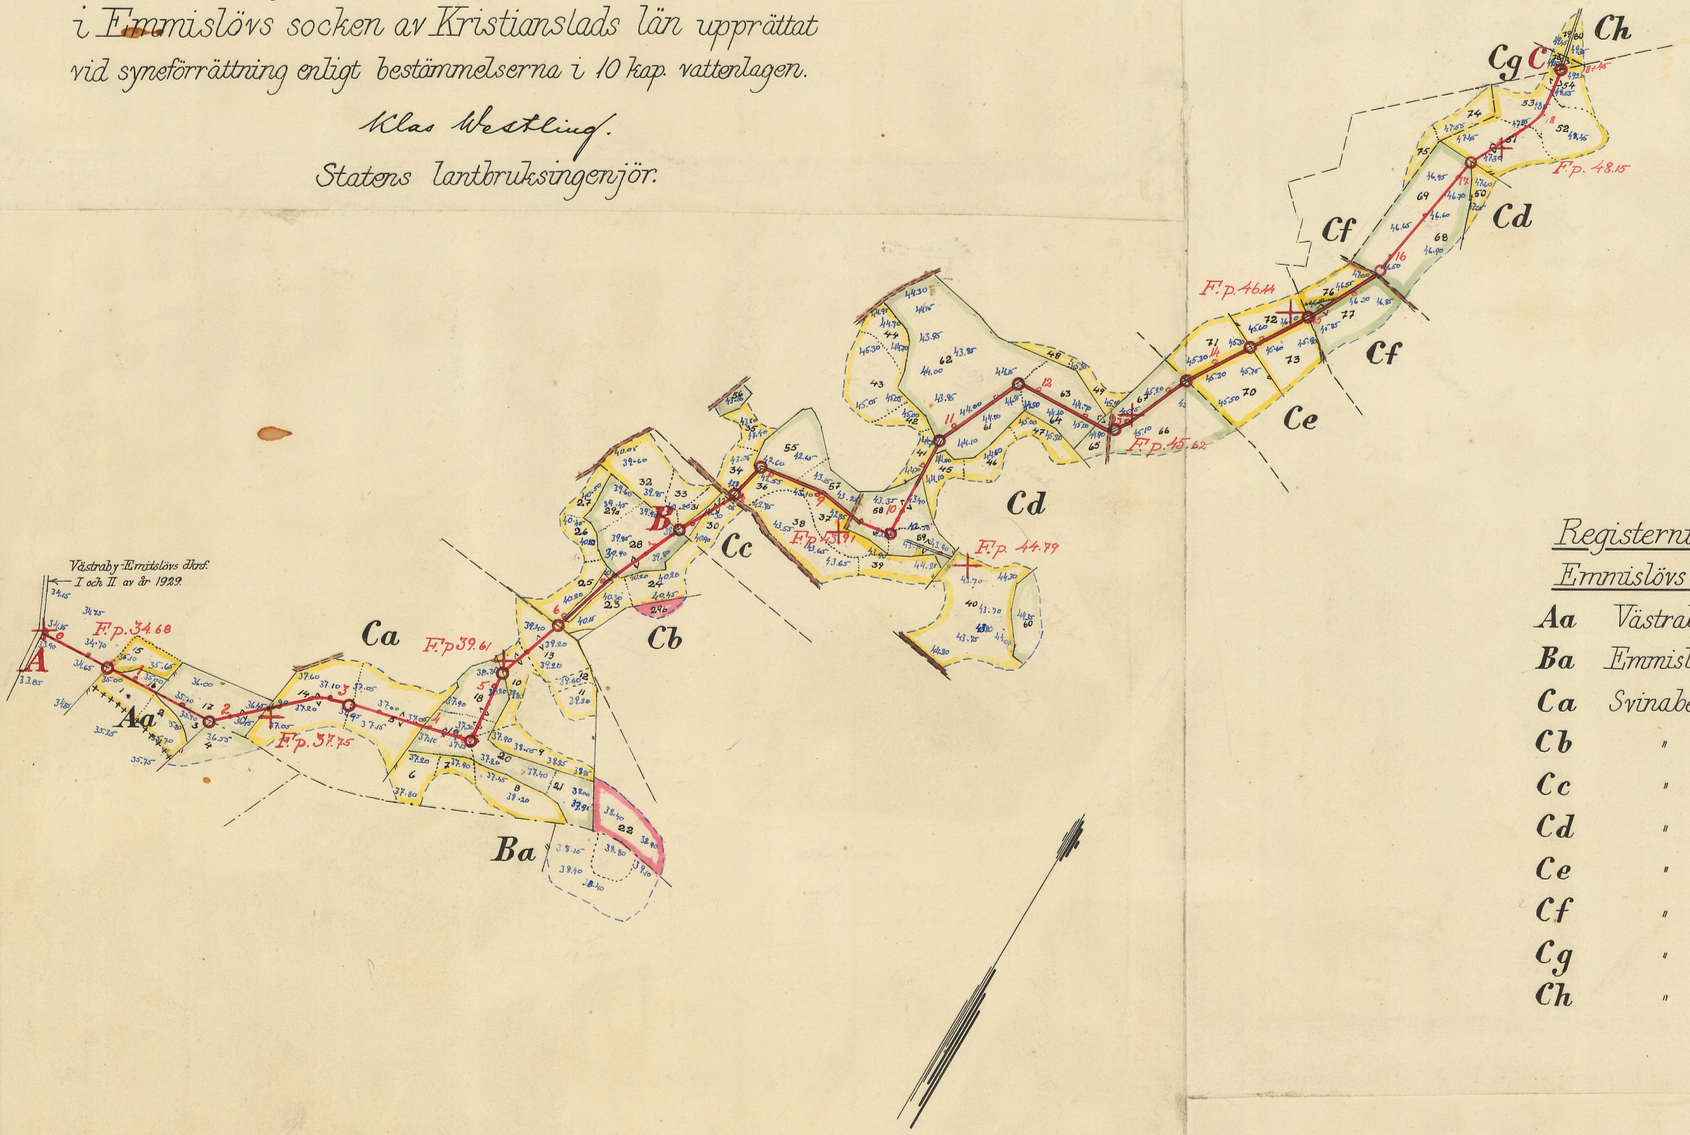

Skala 1:4000.

100 50 0 100 300 mtr.

Registernummer.

Emmislövs socken

Aa	Västraby	5/14
Ba	Emmislöv	7/4
Ca	Svinaberga	1/7
Cb	"	1/15
Cc	"	1/16
Cd	"	1/11
Ce	"	1/14
Cf	"	1/17
Cg	"	1/13
Ch	"	1/12

RITN.Nr 001
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
1385-1
L 2:1476

Blad 2.

Förslag i 2 blad till


Svinaberga dikningsföretag 1948

i Emmislövs socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Förslag till dikesöga vid A.

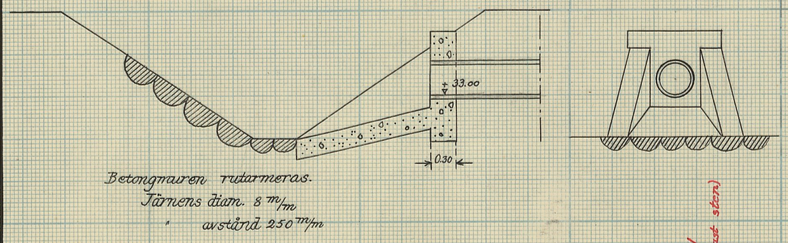

Betongmuren rutarmeras.
Tärnens diam. 8 m/m
" avstånd 250 m/m

Skalor.

för längd 1:4000




för höjd och sektioner 1:100



för detaljer 1:50.



Typritning till intagningsbrunnar.



Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
RITN.Nr 002 1385-2
L 2:1476

Ser. E XIII komb
1385

033
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 JUL. 1948

L 2•1476

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Betänkande

rörande

Svinaberga dikningsföretag 1948

i Emmislövs socken

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

Klas Westling.

DIARIE Nr O 33
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 JUL. 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för Svinaberga dikningsföretag 1948 i Emmislövs socken av Kristianstads län, till vilket företag förslag upprättats vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen av lantbruksingeniören Klas Westling med biträde av gode män, får härmed vördsamt anhålla, att till företagets utförande måtte beviljas största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond enl. därom i gällande författningar meddelade bestämmelser.

Getaberga 2 pr BROBY den 24 mars 1948.

Willy Persson

Genom beslut den 18 juni 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-läggnings~~kostnad av 17.706:89 kr., till företaget beviljat bidrag med 8.850:- kr. och lån med 8.350:- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Svinaberga dikningsföretag 1948"
(företagets namn samt socken och län)

i Emmislövs socken av Kristianstads län

DIARIE Nr 33
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 JUL. 1948

Ordf. i styrelsen: / ~~Förtroendeman:~~ / ~~Ende intressent:~~ Lantbrukaren Nils Persson, Getaberga, Broby
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Klas Westling
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 1 juni 1945. Förrättningen avslutad den 24 mars 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ ~~och omfattar hälte handlingar och blad ritningar~~ / ~~utan samband med syn~~. Vid förrättningen bestämd arbetstid: Innan utgången av år 1953. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31 dec. 1953.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 17.254:60 kronor.

Total kostnad (~~kostnad för en första rensning inräknad~~) ..... 17.706:89 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Se synehandlingarnas kostnadsberäkning.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	17.000:	-	-:	-	706:	89	17.706:	89	-	17.706:	89

Enär det i företaget ingående avloppet utgöres av täckt ledning, finnes ej anledning medtaga några kostnader för en första rensning.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
	11	14	8	-	19	14	17254:	60	2	17706:	89	925:-	1/2	8850:-

Av bidraget belöper omkring – kr. på företagets utförande och omkring – kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
	17254:	60	94,397	16714:	77	1/2	8350:-

Företaget är ännu icke påbörjat.

Förslagsställaren veterligen har statsunderstöd tidigare icke utgått till torrläggning av någon del av i företaget ingående mark, men utmynnar företaget i "Västraby-Emitslövs dikningsföretag I o II av år 1929".

Beträffande båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarne, och består båtnaden dels av alstringsbåtnad (16104:60 kronor) och dels av brukningsbåtnad (1150:- kronor).

Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel.

Fastigheternas åkerareal framgår av protokoll fogat till detta betänkande och framgår av detta, att vissa fastigheter i företaget äro att betrakta som ofullständiga jordbruk. På grund härav, och enär företaget är beläget i en trakt, där jordbruket är i behov av stöd, anser torrläggningsnämnden, att bidragskvoten 1/2 bör tillämpas för företaget.

På grund av vad som sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt av förestående tabeller framgår till företaget beviljas dels bidrag från Statens avdikningsanslag med 8.850:- kronor och dels lån från Statens avdikningslånefond med 8.350:- kronor.

Kristianstad den 30 juni 1948.
På torrläggningsnämndens vägnar

Bilagor.
A Diariebevis
B Protokoll från sammanträde
C Föreningshandling
D Fastighetsförteckning

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 24 mars 1948 avslutad laga syneförrättning angående Svinaberga dikningsföretag 1948, avseende torr-by läggning av mark inom Svinaberga N:o 1, Västra N:o 5 och Emmislöv N:o 7 i Emmislövs socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 26 maj 1948.



Ex officio:

(G. Österholm)

Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Klas Westling

Bil. B.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Svinaberga dikningsföretag 1948 i Emmislövs socken av Kristianstads län.

År 1948, mars 24, kl. 11 f.m. hos Nils Persson i Getaberga.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör,

skiftesgodemännen Per Johnsson i Säflacka och Sven R. Svensson i Emmislövs boställe

sakägarna

Gert Svensson, Västraby
Otto Persson, Svinaberga,
Ernst Larsson, "
Nils Persson, "
Albert Jönsson, "
Bengta Stålberg, "
Axel Lindström, " och
Ivar Modén, " .

§ 1.

De närvarande beslutade att söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande samt uppdrogo för den skull åt ordföranden i den för företaget utsedda arbetsstyrelsen dels att ingå till vederbörande myndighet med vördsam ansökning härom, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnade bidragsbelopp.

§ 2.

Sakägarna uppgåvo sitt innehav av åker sålunda

Gert Svensson, Västraby	15	hektar
Otto Persson, Svinaberga	19	"
Ernst Larsson, "	14	"
Nils Persson, "	25	"
Albert Jönsson, "	4.5	"
Bengta Stålberg, "	1	"
Axel Lindström, "	3	" och

Ivar Modén, Svinaberga 8.5 hektar.

Getaberga pr BROBY den 24 mars 1948.

Klas Westling.

lantbruksingeniör.

Justeras

Axel L. Johansson Sven Persson

Bil. C.

F Ö R E N I N G

ingången mellan delägarna i Svinaberga dikningsföretag 1948 i Emmislövs socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om lån från statens avdikningslånefond till gäldande av våra kostnader i företaget samt
2. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget dels att ingå med den vördsamma ansökningen, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat lånebelopp.

Getaberga 2 pr BROBY den 24 mars 1948.

Gösta Persson ✓ Otto Persson ✓
Albert Jönsson ✓ Ernst Larsson ✓

Bevittnas:

Paul Johnsson
Säfslarka i Broby

Sven R. Svensson
Emmislöv Broby

Bil. D.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Svinaberga dikningsföretag 1947 i Kristianstads län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Emmislövs socken.

Ca	1/8 mtl	1 7	Svinaberga	Otto Persson
Cd	7/60 mtl	1 11	"	Nils Persson
Ce	1/60 mtl	1 14	"	Albert Jönsson
Cb	1/8 mtl	1 15	"	Otto Persson
Cc	1/8 mtl	1 16	"	Ernst Albert Larsson

Kristianstad i juni 1948.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Ser. E XIII kmb
1385

DIARIE Nr 03358
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 AUG. 1948

L 2*1476

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

B/6 51 kmb

Originalhandlingar

rörande

Svinaberga dikningsföretag 1948

i Emmislövs socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 88.

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark inom Svinaberga nr 1, Västraby nr 5 och Emmislöv nr 7 i Emmislövs socken av Kristianstads län; upprättade åren 1947-48 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettioåtta (38) skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 2 blad + 2 tidningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 10 (Karlshamn).

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Svinaberga nr 1, Västraby nr 5 och Emmislöv nr 7 i Emmislövs socken av Kristianstads län.

År 1947, november 13, kl. 10 f.m. hos Nils Persson i Getaberga.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Per Johnsson i Säflacka och Sven R. Svensson i Emmislövs boställe

sökandena

Nils Persson i Getaberga 2 för ägor i Svinaberga nr 1 och

Otto Persson i Svinaberga nr 1

övriga sakägare

Ivar Modén i Svinaberga nr 1

Per Stålberg i " nr 1

Bengta Stålberg i " nr 1

Ernst Johansson, arrendator av Otto Perssons fastighet och

Ernst Larsson i Svinaberga nr 1.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sin något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

§ 5.

Därest skada uppstod å växande gröda i samband med företagets utförande, yrkade sakägarna ersättning härför.

§ 6.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 72 § uppdrogo synemännen åt Nils Persson i Getaberga att i vederbörlig ordning utfärda kallelser till sammanträde för styrelseval. På grund härav anhöll herr Persson, att i kungörelser till nästa sammanträde skulle intagas, att styrelseval skulle äga rum då.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Getaberga 2 pr BROBY den 13 november 1947.

Klas Klestling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Axel L. Johnsson Sven Svensson

År 1948, mars 24, kl. 11 f.m. hos Nils Persson i Getaberga.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Gert Svensson i Västraby,

Otto Persson i Bröby för ägor i Svinaberga,

Ernst Larsson i Svinäberga,

Nils Persson i Getabërga för ägor i Svinaberga,

Albert Jönsson i Svinaberga,

Bengta Stålberg i " ,

Axel Lindström i " ,

Ivar Modén i " och

Ernst Johansson, arrendator av Otto Perssons egendom.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 9.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Nils Persson i Getaberga och till övriga ledamöter Otto Persson i Bröby och Albert Jönsson i Svinaberga. Till personlig suppleant för Nils Persson utsågs Evert Persson i Getaberga, till personlig suppleant för Otto Persson utsågs Ernst Johansson i Svinaberga och till personlig suppleant för Albert Jönsson utsågs Ernst Larsson i Svinaberga.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Nils Persson, adress Getaberga pr BROBY.

§ 10.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 564 kronor inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, genom inbetalning å dess postgirokonto nr 1036.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen en-

4.

ligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Getaberga pr BROBY den 24 mars 1948.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Axel Johnsson Sven Persson

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

~~263~~ 5.
124/46.

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,

Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Otto Persson och Nils Persson, Svinaberga, Broby, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning i och för torrläggning av vattensjuka marker till Svinaberga by i Emmislövs socken.

Kristianstad i landskansliet den 1 juni 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

G. Djellman
(G. Djellman)

Georg Landborg
(Georg Landborg)

40/40 Ekdm.
306 E.

YD

Nr. Yo/40 Ekdm
Ank. den 31 MAJ 1945
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Till länsmannaexpeditionen i Kristianstads
län

Härmed anhåller undertecknad om förordnande för statens lantbruksingenjör att i enl. med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa laga syneförrättning i ett för tarmläggning av vattensjuka ägorna till Svinaberga by i Everlövs socken av Kristianstads län.

Samtliga av förrättningen berörda torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunnas anträffas.

Svinaberga pr. Broby d. 26/5-45

Otto Persson
Ägare av Svinaberga 1/2 Hr
Nils Persson
ägare av Svinaberga 1/2

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning inom Svinaberga nr 1, Västraby nr 5 och Emmislöv nr 7 i Emmislövs socken av Kristianstads län den 13 november 1947 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Svinaberga nr 1, Västraby nr 5 och Emmislöv nr 7 i Emmislövs socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Nils Persson, Getaberga, Broby den 13 november 1947 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 17 oktober 1947.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning
Emmislövs församling
den 19 okt. 1947
Carl Andersson

Avsänd till pastorsämbetet i Emmislövs socken den 17 oktober 1947.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom Svinaberga nr 1, Västraby nr 5 och Emmislöv nr 7 i Emmislövs socken av Kristianstads län den 24 mars 1948 kl. 11 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Svinaberga nr 1, Västraby nr 5 och Emmislöv nr 7 i Emmislövs socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbr. Nils Persson i Getaberga pr Broby den 24 mars 1948 kl. 11 f.m., då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 2 mars 1948.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

Anslagen på vanlig plats
i Broby Emmislövs församl.
den 3 mars 1948
Carl Andersson
Kyrkoherde v. Pastor Kommitterad Kyrkvärd

Avsänd till pastorsämbetet i Emmislövs socken den 2 mars 1948.

Nyaste Kristianstadsbladet
onsdagen den 3 mars 1948.

Kungörelse

Syneförättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Svinaberga nr 1, Västraby nr 5 och Emmislöv nr 7 i Emmislövs socken av Kristianstads län, kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbr. Nils Persson i Getaberga pr Broby den 24 mars 1948 kl. 11 fm., då bl. a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 2 mars 1948.

KLAS WESTLING.
Statens lantbruksingeniör.

Fjälkinge.

Insamling för Europahjälpen äger rum under tiden 6 t. o. m. 15 mars. Insamlingslistorna handhavas av scouter, som komma att besöka hemmen. "En dagsinkomst till Europas svältande barn."

Fjälkinge den 1/3 1948.

A. Sjöberg. **E. Nilsson.**

5202"

Skulder och fordringar

i boet efter avlidne dekorationsmålaren Knut Brinck i Kristianstad torde i och för bouppteckning anmälas till undertecknad före den 10 dennes.

Kristianstad den 3 mars 1948.

Fru ANNA BRINCK.

5236"

Broby Biograf.

Onsdagen den 3/3 kl. 7 och 9.

VI RACKARUNGAR.

Tove Maës, stjärnan från storfilmen "Ditte människobarn".

Barntillåten.

5253"

Onnestads Biograf.


Torsdagen den 4 mars kl. 8

NYCKELN OCH RINGEN.

Anders Henrikson o. Aino Taube.

Barnförbjuden.

Välj rätt leverantör...!

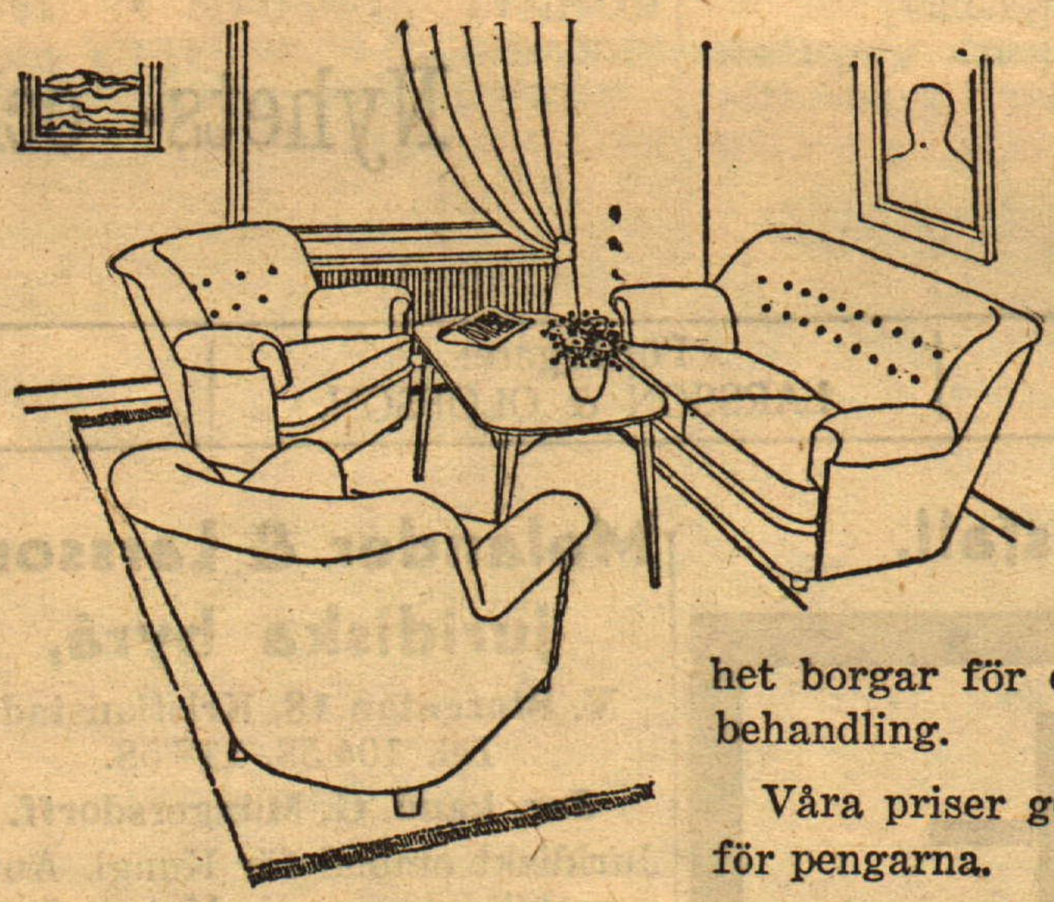

...det blir ofta avgörande för trivseln o. glädjen i Edert hem

I vår stora utställning finner Ni i alla prislägen Möbler, Mattor, Gardiner i rikhaltig sortering.

Vår snart 40-åriga erfarenhet borgar för en sund och reell behandling.

Våra priser gör att Ni får mer för pengarna.

WALDEMAR SVENSSONs
MÖBELVERKSTÄDER —— MÖBLERINGSAFFÄR.
Tel. 51. KNISLINGE. Tel. 51.

KRISTIANSTAD.

Väderleken.

Barometern visade i morse på 782 mm. mot 783 i går kväll och 784 på tisdagsmorgonen. Gårdagens maximitemperatur var plus halvannan grad och sistlidna nattens minimitemperatur minus sex grader. Vid 7-tiden i morse visade termometern på minus fem grader. Samtidigt var vinden västlig och dimma låg över staden.

Solen går i morgon upp kl. 6.53 och ned 5.46.

Den 3 mars 1848 enligt anteckning i gammal almanacka: Någon nattsnö, mulen dag, mest lugnt. Dagens namn var då Cunigunda.

Helgeåns vattenstånd

var i morse 10.13 mot 10.16 på tisdagsmorgonen.

Bröllopsfotot
Liljeroths
Cardellsgatan 12 Tel. 11589

Systembolaget i Kristianstad.

Stark minskning av sprit- och vinköpen i februari i år.

Enligt ett av direktören vid Systembolaget i Kristianstad gjort uttalande rörande bolagets verksamhet år 1947 var det livlig efterfrågan på sprit och vin under sista kvartalet liksom i januari i år, under det avnämarna för februari hållit igen starkt, möjligen beroende på de höga priserna.

Liksom i landet för övrigt har försäljningen av vin ökat avsevärt. Sålunda utminuterades eller utskänktes genom bolagets försorg under 1947 sammanlagt 653.476 liter sprit mot 588.021 liter 1946. Omräknat i pengar betyder det 7.942.230 kr. (7.183.280)

Av renat brännvin såldes 282.462 liter till ett värde av 3.080.559 kr., Eau de vie resp. 187.049 och 2.539.924. Av de kryddade brännvinssorterna såldes

Lösöreauktion

å Nybro per Vinslöv.

Lördagen den 6 mars 1948 kl. 11,00 låter lantbrukaren Hilding Nilsson, Nybro per Vinslöv, på grund av egendomens försäljning genom offentlig auktion försälja:

HÄSTAR: 4 st., därav 2 ston, 12 och 2 år gamla, 2 valacker, 12 och 4 år gamla.

NÖTKREATUR: 17 st., därav 7 kor, dels högdräktiga och dels nykalvade, 5 kvigor, därav 1 högdräktig, 5 kalvar, alla av låglandsras samt reaktions- och kastningsfria.

SVIN: 2 suggor med grisar och 1 dräktig gylta.

HÖNS: 50 st.

VAGNAR och SLÄDDON: 1 ponnyvagn, 2 bilvagnar, lastvagn, bolstervagn, fjädervagn, 1 skrinda och ett par kälkar.

MASKINER och REDSKAP: 1 självbindare (Deering), 2 slåttermaskiner, hästräfsa, släträfsa, 1 ny bethacka (Lilla Harrie), 1 Cambridgevält, 2 radsåningsmaskiner, plogar, årder, harvar, kultivator och svenskharv.

DIVERSE: 2 urintunnor, 1 urinpump, 1 el-motor (4 hkr.) med 30 m. kabel, betkvarn, potatiskvarn och mjölkkärl. 2 oljefat, en del oräder, 2 ekstockar, virke till stängselpålar, 1 tvättgryta.

SELTYG: 2 par nästan nya arbetsselar och 1 flacksele.

POTATIS och BETMASSA m. m.: 30 hl. potatis av sorterna Favorit och Aranconsul, 5,000 kg. betmassa och 1 fat melass.

INVÄNDIGT BO: möbler av varjehanda slag, däribland 1 gammal björksoffa, schaggmöbel, bord, stolar och skåp m. m.

Kända, säkra köpare erhålla kredit till den 1 september 1948 mot sedvanligt äganderättsförbehåll.

Vinslöv och Kristianstad den 2 mars 1948.

G. HEMBORG. **NILS NYSTRÖM.**

5209

Lösöreauktion

å Västraby pr Broby.

Fredagen den 5 mars 1948 kl. 10,30 låter lantbr. fru Olga Nilsson, Västraby pr Broby, på grund av jordbruksdriftens upphörande försälja:

HÄSTAR: 4 st. sto, 8 år dräktigt, 7 år, 4 år samt ett 2 år.

NÖTKREATUR: 11 st. kor, de flesta i kalvställning, 4 st. betäckta kvigor, samtliga reaktionsfria och kastningsfria enligt senaste undersökning, samtliga dräktighetsundersökta.

SVIN OCH ÖVRIGA DJUR: 1 st. sugga med grisar, 3 st. betäckta suggor, 3 st. betäckta gyltor, 3 st. stora samt 18 st. mindre halvsvin, 3 st. får, cirka 60 st. höns.

Byggnadsentrepr

Härmed fästes uppmärksa på den i Tidning för levera staten m. m. den 2 mars 1 förda annonsen.

Nr 921 **Intendentur- och förråd, Norra Åsum.**

Byggnadsvolym c:a 7.000

Huvudsakligt byggnadsm Trä och betong.

Anbudshandlingar erhålla m. fredagen den 5 mars 1 15.00 hos Arméns fortifikat valtning, byggnadskontore ningsexpeditionen, Stockh mot deposition av kronor som skall insättas på By kontorets postgirokonto nr 1 senast den 15 mars 1948.

Anbud skall vara inkom Byggnadskontoret, Regerin 61, Stockholm 7, senast to den 1 april 1948 kl. 15.00.

Arméns fortifikationsförval BYGGNADSKONTORE

Upphandling av halm och

Militärbefälhavaren för I. området infordrar till den 1948 anbud på halm till tr banden inom militärområdet den 1/4—31/10 1948 samt tatis för tiden 1/4—30/6 19

Närmare upplysningar läm expeditionsintendenten vid I. tärbefälsstaben, Kristianstad 15080 vx.

Auktio

vid Råbelövs sä

Lördagen den 6 mars kl. säljes cirka 40 bunkar såga Bunkarna äro upplagda i m höjd och innehåller cirka Köpare, som så önska, kan den hemtransporterad på bi

Kredit till den 1 juli 1948.

AUKTIONSFÖRRÄTTARE

Lösöreauktio

i Åhus.

Lördagen den 6 mars med **kl. 14** försäljes dödsboet efte kan **Ingrid Nilsson, Espet,**

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Svinaberga nr 1, Västraby nr 5 och Emmislöv nr 7 i Emmislövs socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 13 november 1947 kl. 10 f.m.

1.	Lantbrukare	Gert O. Svensson,	Västraby gård	BROBY
2.	"	Otto Persson,	Solbrinken	"
3.	"	Ernst Larsson,	Svinaberga	"
4.	"	Nils Persson,	Getaberga nr 2	"
5.	"	Albert Jönsson,	Svinaberga	"
6.	"	Axel Lindström,	"	"
7.	"	Ivar Modén,	"	"
8.	Herr	Per Ståhlberg,	"	"
9.	Fröken	Bengta Ståhlberg,	"	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 17 oktober 1947, intygas

ex officio:

Kurt Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Svinaberga nr 1, Västraby nr 5 och Emmislöv nr 7 i Emmislövs socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1947-48.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som avser torrläggning av såväl redan odlad som icke odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Nils Persson såsom ägare till fastigheten Svinaberga l^{11} och

Otto Persson " " " fastigheterna " l^{7} och l^{15}.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med en heldragen, grov, röd linje och betecknad A-B-C.

Plankarta och profilritning.

Över den avloppssträcka, om vars utförande fråga sålunda nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppets beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan har

av denna anledning i åker och till åker tjänlig mark lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen och för övrig mark 1.0 meter över nämnda vattenstånd, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot diket tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 12.313 kronor 40 öre och efter företaget 29.568 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 17.254 kronor 60 öre.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Med avseende å sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma

måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över Kristianstads län och synes utgöra vid punkt 1+82 114 hektar

4+45	105	"
5+15	81	"
B	73	"
9+78	67	"
10+80	52	"
12+82	44	"
14+39	38	"
15+79	28	"
17+20	19	" och
C	16	" .

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt,

skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av diknings-företaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast vid det tillfälle, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av avloppen skola några ersättningar för intrång härav ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida företaget bör uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I dikessträckan A-B med ägofigurerna 1-33 och

" II " B-C " " 34-80.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning.	Dikessträcka.	Kostnad i kr.	Förbättrings-värde i kr.	Kostnad pr förbättringskrona.
I	A-B	8.700:-	6.422:60	1.355

II	B-C	8.300:-	10.832:-	0.766 , var-

vid beträffande brukningsbåtnadens fördelning denna framgår av anteckning i värderingslängden. Avdelning II är för sin torrläggning beroende av, att delar av nedanförliggande dikessträcka utföres. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 §, huruvida avdelningarna med hänsyn till kostnadernas fördelning skola sammanslås eller ej befinnes, att dylik sammanläggning skall ske, då kostnaden pr förbättringskrona inom företaget beräknas till 0.985. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtandet bifogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § .

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna efter samma grunder, som ovan angivits för anläggningskostnadernas fördelning och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i företaget efter samma grunder, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensnings-

åtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 17.254 kronor 60 öre. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 25 kronor 88 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Emär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsätta arbetena till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för sakägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande karta och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Svinaberga dikningsföretag 1948,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1953,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde

med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger, Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Getaberga 2 pr BROBY den 24 mars 1948.

Nils Wetterig. John E. Johnsson Sven Persson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13	Arealuträkning - och värderingslängd till												
14	"Svinaberga dikningsföretag 1948"												
15	i Emmislövs socken av Kristianstads län												
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
581045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Litt. Aa 1/32 mtl Västraby 5:14 Gert Olof Svensson

åker, mylla på grus och sand

— " — — "

betesmark

— " —

Summa

Litt. Ca 1/8 mtl Svinaberga 1:7 Otto Persson

åker, mylla på stenb. grus m.m.

— " — — "

— " — — "

— " — — "

— " — — "

— " — — "

— " — — "

— " — — "

— " — — "

— " — — "

— " — — "

— " — — "

betesmark, stenb.

— " — — "

— " eller ängsmark

— " — — "

— " — — "

— " — — "

skogsmark

Summa

Litt. Cb 1/8 mtl Svinaberga 1:5 Otto Persson

åker, mylla på grus o sand

— " — — "

— " — — "

överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Nuvarande markvärde per hektar kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur öre	Blivande markvärde per hektar kronor	Blivande markvärde per ägofigur kronor	Blivande markvärde per ägofigur öre	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1													
2	1	16			1.000	160	–	2.000	320	–	1.000	160	–
3	2	17			1.000	170	–	2.000	340	–	1.000	170	–
4	3			10	120	12	–	600	60	–	480	48	–
5	4			20	120	24	–	600	120	–	480	96	–
6		33		30		366	–		840	–		474	–
7													
8													
9	5	57			720	410	40	1.800	1.026	–	1.080	615	60
10	6	19			640	121	60	1.600	304	–	960	182	40
11	7	08			1.120	89	60	1.600	128	–	480	38	40
12	8	29			800	232	–	1.600	464	–	800	232	–
13	9	24			800	192	–	1.600	384	–	800	192	–
14	10	18			1.120	201	60	1.600	288	–	480	86	40
15	11	13			480	62	40	1.600	208	–	1.120	145	60
16	12	07			800	56	–	1.600	112	–	800	56	–
17	13	33			480	158	40	1.600	528	–	1.120	369	60
18	14	55			900	495	–	1.800	990	–	900	495	–
19	15	17			800	136	–	2.000	340	–	1.200	204	–
20	16			05	160	8	–	400	20	–	240	12	–
21	17			42	120	50	40	600	252	–	480	201	60
22	18			28	200	56	–	1.000	280	–	800	224	–
23	19			26	100	26	–	1.000	260	–	900	234	–
24	20			20	100	20	–	1.000	200	–	900	180	–
25	21			19	200	38	–	1.000	190	–	800	152	–
26	22			34	200	68	–	400	136	–	200	68	–
27		2 80	1	74		2.421	40		6.110	–		3.688	60
28													
29													
30	23	18			1.000	180	–	2.000	360	–	1.000	180	–
31	24	24			800	192	–	2.000	480	–	1.200	288	–
32	25	18			1.000	180	–	2.000	360	–	1.000	180	–
33		60				552	–		1.200	–		648	–

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

överfört

åker, mylla på grus o sand

-"- , -"-

ängsmark

-"-

skogsmark

Brukningsbälmed upptakommer för omkring 0,5 hektar av fastigheten genom
Värdet av denna bälmed kan beräknas till 500 kr/ha eller

Summa

Litt. Cc ½ mtl Svinaberga 1:16 Ernst Albert Larsson

åker, mylla på grus o sand

-"- , -"-

-"- , -"-

-"- , -"-

Summa

Litt. Cd ½ mtl Svinaberga 1:11 Nils Persson

åker, mylla på grus och anjäla , orgf stenb.

-"- , -"- , -"-

-"- , -"- , -"-

-"- , -"- , -"-

-"- , -"- , -"-

-"- , -"- , -"-

-"- , -"- , -"-

-"- , -"- , stenb.

-"- , -"- , -"-

-"- , -"- , orgf stenb.

-"- , -"- , -"-

-"- , -"- , stenb.

-"- , -"- , -"-

-"- , -"- , -"-

överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Nuvarande markvärde per hektar kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur kronor	öre	Blivande markvärde per hektar kronor	Blivande markvärde per ägofigur kronor	öre	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1			60				552	—		1.200	—		648	—
2	26		11			1.000	110	—	2.000	220	—	1.000	110	—
3	27		11			1.000	110	—	2.000	220	—	1.000	110	—
4	28				40	80	32	—	800	320	—	720	288	—
5	29a				16	80	12	80	800	128	—	720	115	20
6	29b				06	320	19	20	400	24	—	80	4	80
7		igenläggning av öppna avloppsdiken 5^{mm}–6^{mm}												
8		alkå till				05×500	(avd. I)			250	—		250	—
9			82		62		836	—		2.362	—		1526	—
10														
11														
12	30		14			1.200	168	—	2.000	280	—	800	112	—
13	31		08			1.200	96	—	2.000	160	—	800	64	—
14	32		37			600	222	—	2.000	740	—	1.400	518	—
15	33		10			1.600	160	—	2.000	200	—	400	40	—
16			69				646	—		1.380	—		734	—
17														
18														
19	34		14			1.200	168	—	2.000	280	—	800	112	—
20	35		12			1.400	168	—	2.000	240	—	600	72	—
21	36		12			600	72	—	2.000	240	—	1.400	168	—
22	37		24			600	144	—	2.000	480	—	1.400	336	—
23	38		43			1.200	516	—	2.000	860	—	800	344	—
24	39		20			1.400	280	—	2.000	400	—	600	120	—
25	40		84			1.000	840	—	2.000	1.680	—	1.000	840	—
26	41		12			800	96	—	1.600	192	—	800	96	—
27	42		11			960	105	60	1.600	176	—	640	70	40
28	43		37			1.080	399	60	1.800	666	—	720	266	40
29	44		17			900	153	—	1.800	306	—	900	153	—
30	45		14			640	89	60	1.600	224	—	960	134	40
31	46		15			800	120	—	1.600	240	—	800	120	—
32	47		17			960	163	20	1.600	272	—	640	108	80
33		3	32				3315	—		6.256	—		2.941	—

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 ol II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

överstår

åker, mylla på grus och mjäla, stenb.

-"- -"- -"-

-"- -"- , ngt stenb.

-"- -"- -"-

-"- -"- -"-

-"- -"- -"-

-"- -"- -"-

ängsmark, stenb.

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"-

-"- stenb.

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"- -"-

-"-

-"-

Brukningsbättnad uppkommer för omkring 0.5 hektar av fastigheten
av denna bättnad kan beräknas till 500 kr/ha eller alltså
Brukningsbättnad uppkommer för omkring 0.5 hektar av fastigheten
Värdet av denna bättnad kan beräknas till 500 kr/ha eller

Summa

Lill. Ca 1/2 mtl Svinaberga 1:4 Albert Jönsson

åker, mylla grå grus ö mjäla

-"- -"-

överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1		3	32	v			3.315	–		6.256	–		2.941	–
2	48		06			980	58	80	1.400	84	–	420	25	20
3	49		11			980	107	80	1.400	154	–	420	46	20
4	50		12			1.080	129	60	1.800	216	–	720	86	40
5	51		41			720	295	20	1.800	738	–	1.080	442	80
6	52		43			900	387	–	1.800	774	–	900	387	–
7	53		18			1.000	180	–	2.000	360	–	1.000	180	–
8	54		16			1.000	160	–	2.000	320	–	1.000	160	–
9	55				32	300	96	–	1.000	320	–	700	224	–
10	56				05	700	35	–	1.000	50	–	300	15	–
11	57				15	500	75	–	1.000	150	–	500	75	–
12	58				36	320	115	20	800	288	–	480	172	80
13	59				18	480	86	40	800	144	–	320	57	60
14	60				21	640	134	40	800	168	–	160	33	60
15	61				26	80	20	80	800	208	–	720	187	20
16	62				128	140	179	20	1.400	1.792	–	1.260	1.612	80
17	63				25	240	60	–	800	200	–	560	140	–
18	64				19	240	45	60	800	152	–	560	106	40
19	65				08	320	25	60	800	64	–	480	38	40
20	66				51	400	204	–	1.000	510	–	600	306	–
21	67				20	500	100	–	1.000	200	–	500	100	–
22	68				46	420	193	20	1.400	644	–	980	450	80
23	69				45	420	189	–	1.400	630	–	980	441	–
24	genom	igenläggning	av	öppna		avlagsgrävningen			8+00	8+38	Värdel			
25	till	05	x	500	(avd. II)					250	–		250	–
26	genom	igenläggning	av	öppna		avlagsgrävningen			10+30	10+80				
27	allbä	till	25	x	500 (avd. II)					250	–		250	–
28		4	79	v	4 95	v	6.192	80		14 922	–		8.729	20
29														
30														
31	70		41			1.000	410	–	2.000	820	–	1.000	410	–
32	71		29			1.000	290	–	2.000	580	–	1.000	290	–
33			70	v			700	–		1.400	–		700	–

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

överförd

åker, mylla på grus och mjäla

-"- -"-

Brukningsbättrad uppskattas för omkring 1.0 hektar av fastigheten.
Värdet av denna skäligen kan beräknas till 400 kr/ha eller

Summa

Lätt Ef Arvid Svinaberga 1:17 Bengta och Per Ståhlberg

åker, mylla på grus och mjäla

-"- -"-

-"- -"-

Betesmark

Summa

Lätt Eg ½ mtl Svinaberga 1:13 Axel Lindström

åker, mylla på stenig grus

Summa

Lätt Eh ½ mtl Svinaberga 1:12 Ivar Modén

åker, mylla på grus och mjäla

-"- -"-

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Nuvarande markvärde: per hektar kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur öre	Blivande markvärde: per hektar kronor	Blivande markvärde: per ägofigur kronor	Blivande markvärde: per ägofigur öre	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1			70				700	–		1.400	–		700	–
2	72		21			1.000	210	–	2.000	420	–	1.000	210	–
3	73		30			1.000	300	–	2.000	600	–	1.000	300	–
4	genom	igenläggning	av	öppna	avlopp	vid	skan	13+70 – 15+00						
5	alltså	till	1.2	+ 400	(avd. II)					400	–		400	–
6		1	21				1.210	–		2.820	–		1.610	–
7														
8														
9	74		15			960	144	–	1.600	240	–	640	96	–
10	75		07			1.280	89	60	1.600	112	–	320	22	40
11	76		15			1.000	150	–	2.000	300	–	1.000	150	–
12	77				39	240	93	60	600	234	–	360	140	40
13														
14														
15			37		39		477	20		886	–		408	80
16														
17														
18	78		03			800	24	–	1.600	48	–	800	24	–
19			03				24	–		48	–		24	–
20														
21														
22	79		05			1.400	70	–	2.000	100	–	600	30	–
23	80		05			1.400	70	–	2.000	100	–	600	30	–
24			10				140	–		200	–		60	–
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														

Fastighet och ägare Ägobeskrivning m. m.	
Sammandrag	1
Lill. Fa 1/32 mtl Pärbyby 5[14] Gerl Olof Svensson	2
-"- 6a 1/8 mtl Svinaberga 1[7] Otto Persson	3
-"- 6b 1/8 mtl Svinaberga 1[15] Otto Persson	4
-"- 6c 1/8 mtl Svinaberga 1[16] Ernst Albert Larsson	5
-"- 6d 7/80 mtl Svinaberga 1[11] Nils Persson	6
-"- 6e 1/80 mtl Svinaberga 1[14] Albert Jönsson	7
-"- 6f Arbl. Svinaberga 1[17] Bengta och Per Ståhlberg	8
-"- 6g 1/80 mtl Svinaberga 1[13] Axel Lindström	9
-"- 6h 1/80 mtl Svinaberga 1[12] Ivar Modén	10
Summa	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2		33		30		366	–		840	–		474	–
3	2	80	1	74		2.421	40		6.110	–		3.688	60
4		82		62		836	–		2.362	–		1.526	–
5		69				646	–		1.380	–		734	–
6	4	79	4	95		6.192	80		14.922	–		8.729	20
7	1	21				1.210	–		2.820	–		1.610	–
8		37		39		477	20		886	–		408	80
9		63				24	–		48	–		24	–
10		10				140	–		200	–		60	–
11	11	14	8	00		12.313	40		29.568	–		17.254	60
12													
13					Hjelsberga 2 pr Broby den 24 mars 1948.								
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Emmislövs socken.										
2	Aa 1/32 mtl Västraby 5 14.										
3	Gert Olof Svensson.										
4	åker, mylla på grus och sand	1		16			1.000	2.000	1.000	160	--
5	" , " "	2		17			1.000	2.000	1.000	170	--
6	betesmark	3				10	120	600	480	48	--
7	"	4				20	120	600	480	96	--
8	Summa			33		30				474	--
9											
10	Ca 1/8 mtl Svinaberga 1 7.										
11	Otto Persson.										
12	åker, mylla på stenb.grus m.m.	5		57			720	1.800	1.080	615	60
13	" , " "	6		19			640	1.600	960	182	40
14	" , " "	7		08			1.120	1.600	480	38	40
15	" , " "	8		29			800	1.600	800	232	--
16	" , " "	9		24			800	1.600	800	192	--
17	" , " "	10		18			1.120	1.600	480	86	40
18	" , " "	11		13			480	1.600	1.120	145	60
19	" , " "	12		07			800	1.600	800	56	--
20	" , " "	13		33			480	1.600	1.120	369	60
21	" , " "	14		55			900	1.800	900	495	--
22	" , " "	15		17			800	2.000	1.200	204	--
23	betesmark, stenb.	16				05	160	400	240	12	--
24	" , "	17				42	120	600	480	201	60
25	" eller ängsmark	18				28	200	1.000	800	224	--
26	" " "	19				26	100	1.000	900	234	--
27	" " "	20				20	100	1.000	900	180	--
28	" " "	21				19	200	1.000	800	152	--
29	skogsmark	22				34	200	400	200	68	--
30	Summa		2	80	1	74				3688	60
31											
32											
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Cb 1/8 mtl Svinaberga 1:15.										
Otto Persson.										
åker, mylla på grus och sand	23		18			1.000	2.000	1.000	180	--
" , " "	24		24			800	2.000	1.200	288	--
" , " "	25		18			1.000	2.000	1.000	180	--
" , " "	26		11			1.000	2.000	1.000	110	--
" , " "	27		11			1.000	2.000	1.000	110	--
ängsmark	28				40	80	800	720	288	--
"	29a				16	80	800	720	115	20
skogsmark	29b				06	320	400	80	4	80
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.5 hektar av fastigheten genom igenläggning av öppna avloppsstråkan 5+89-6+55. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 500 kr/ha eller alltså till 0.5x500 (avd.I)									250	--
Summa			82		62				1526	--
Cc 1/8 mtl Svinaberga 1:16.										
Ernst Albert Larsson.										
åker, mylla på grus och sand	30		14			1.200	2.000	800	112	--
" , " "	31		08			1.200	2.000	800	64	--
" , " "	32		37			600	2.000	1.400	518	--
" , " "	33		10			1.600	2.000	400	40	--
Summa			69						734	--
Cd 7/60 mtl Svinaberga 1:11.										
Nils Persson.										
åker, mylla på grus och mjäla ngt stenb.	34		14			1.200	2.000	800	112	--
" , " " "	35		12			1.400	2.000	600	72	--
" , " " "	36		12			600	2.000	1.400	168	--
" , " " "	37		24			600	2.000	1.400	336	--
" , " " "	38		43			1.200	2.000	800	344	--
" , " " "	39		20			1.400	2.000	600	120	--
" , " " "	40		84			1.000	2.000	1.000	840	--
" , " " " stenb.	41		12			800	1.600	800	96	--
" , " " "	42		11			960	1.600	640	70	40
Överföres		2	32						2158	40

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		2	32						2158	40
2	åker, mylla på grus och mjäla, ngt stenb.	43		37			1.080	1.800	720	266	40
3	" " "	44		17			900	1.800	900	153	--
4	" " " stenb.	45		14			640	1.600	960	134	40
5	" " "	46		15			800	1.600	800	120	--
6	" " "	47		17			960	1.600	640	108	80
7	" " "	48		06			980	1.400	420	25	20
8	" " "	49		11			980	1.400	420	46	20
9	" " " ngt stenb.	50		12			1.080	1.800	720	86	40
10	" " "	51		41			720	1.800	1.080	442	80
11	" " "	52		43			900	1.800	900	387	--
12	" " "	53		18			1.000	2.000	1.000	180	--
13	" " "	54		16			1.000	2.000	1.000	160	--
14	ängsmark, stenb.	55				32	300	1.000	700	224	--
15	" " "	56				05	700	1.000	300	15	--
16	" " "	57				15	500	1.000	500	75	--
17	" " "	58				36	320	800	480	172	80
18	" " "	59				18	480	800	320	57	60
19	" " "	60				21	640	800	160	33	60
20	" " "	61				26	80	800	720	187	20
21	"	62			1	28	140	1.400	1.260	1612	80
22	" " "	63				25	240	800	560	140	--
23	" " "	64				19	240	800	560	106	40
24	" " "	65				08	320	800	480	38	40
25	" " "	66				51	400	1.000	600	306	--
26	" " "	67				20	500	1.000	500	100	--
27	"	68				46	420	1.400	980	450	80
28	"	69				45	420	1.400	980	441	--
29	Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.5 hektar av fastigheten genom igenläggning av öppna avloppsströckan 8+00-8+38. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 500 kr/ha eller alltså till 0.5x500 (avd.II)									250	--
30	Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.5 hektar av fastigheten genom										
31	Överföres		4	79	4	95				8479	20

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
860945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		4	79	4	95				8479	20
igenläggning av öppna avloppssträckan 10+30-10+80. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 500 kr/ha eller alltså till 0.5x500 (avd. II)									250	--
Summa		4	79	4	95				8729	20
14 Ce 1/60 mtl Svinaberga 1 .										
Albert Jönsson.										
åker,mylla på grus och mjäla	70		41			1.000	2.000	1.000	410	--
" , " "	71		29			1.000	2.000	1.000	290	--
" , " "	72		21			1.000	2.000	1.000	210	--
" , " "	73		30			1.000	2.000	1.000	300	--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.o hektar av fastigheten genom igenläggning av öppna avloppssträckan 13+70-15+00. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 400 kr/ha eller alltså till 1.0x400 (avd. II)									400	--
Summa		1	21						1610	--
17 Cf avst. Svinaberga 1 .										
Bengta och Per Stålberg.										
åker,mylla på grus och mjäla	74		15			960	1.600	640	96	--
" , " "	75		07			1.280	1.600	320	22	40
" , " "	76		15			1.000	2.000	1.000	150	--
betesmark	77				39	240	600	360	140	40
Summa			37		39				408	80
13. Cg 1/60 mtl Svinaberga 1										
Axel Lindström.										
åker, mylla på stenb. grus	78		03			800	1.600	800	24	--
Summa			03						24	--
12 Ch 1/60 mtl Svinaberga 1 .										
Ivar Modén.										
åker, mylla på grus och mjäla	79		05			1.400	2.000	600	30	--
" , " "	80		05			1.400	2.000	600	30	--
Summa			10						60	--

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1			Sammandrag.								
2	Emmislövs socken.										
3	Aa 1/32 mtl Västraby 5 14.										
4	Gert Olof Svensson.			33		30				474	--
5	Ca 1/8 mtl Svinaberga 1 7.										
6	Otto Persson		2	80	1	74				3688	60
7	Cb 1/8 mtl Svinaberga 1 15.										
8	Otto Persson			82		62				1526	--
9	Cc 1/8 mtl Svinaberga 1 16.										
10	Ernst Albert Larsson			69						734	--
11	Cd 7/60 mtl Svinaberga 1 11.										
12	Nils Persson		4	79	4	95				8729	20
13	Ce 1/60 mtl Svinaberga 1 14.										
14	Albert Jönsson		1	21						1610	--
15	Cf avst Svinaberga 1 17.										
16	Bengta och Per Stålberg			37		39				408	80
17	Cg 1/60 mtl Svinaberga 1 13.										
18	Axel Lindström			03						24	--
19	Ch 1/60 mtl Svinaberga 1 12.										
20	Ivar Modén			10						60	--
21	Summa		11	14	8	--				17254	60
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		till "Svinaberga dikningsföretag 1948" i Emmislövs								
		socken av Kristianstads län.								
0+00-7+40	740	Dikessträckan A-B.								
0+00-1+00	100	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning	100	3.75	375	--				
1+00-2+50	150	Dito Dito	150	4.00	600	--				
2+50-4+45	195	Dito Dito	195	4.00	780	--				
4+45-5+25	80	Dito Dito	80	3.75	300	--				
5+25-5+60	35	Dito Dito	35	6.00	210	--				
5+60-5+90	30	Dito Dito	30	3.75	112	50				
5+90-6+55	65	Dito Dito	65	6.00	390	--				
6+55-7+40	85	Dito Dito	85	3.75	318	75	3086	25		
0+00-7+40	740	15" cementrör	740	5.75	4255	--	4255	--		
0+00		Dikesöga av betong enl. ritning	1	100:-	100	--				
0+73,1+82, 3+20,4+45, 5+15,5+90, 7+40,		Intagningsbrunnar av betong enl, ritning inre diam. 700 mm	7	70.00	490	--	590	--	7931	25
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							768	75
		Summa							8700	--
7+40-18+45	1105	Dikessträckan B-C.								
7+40-7+95	55	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning	55	3.25	178	75				
7+95-8+00	5	Dito Dito	5	12.00	60	--				
8+00-9+37	137	Dito Dito	137	2.00	274	--				
		Överföres			512	75				

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			512	75				
9+37-9+42	5	Dito Dito lm	5	5.00	25	--				
9+42-9+50	8	Dito Dito lm	8	2.00	16	--				
9+50-10+25	75	Dito Dito lm	75	2.75	206	25				
10+25-11+80	155	Dito Dito lm	155	2.50	387	50				
11+80-12+78	98	Dito Dito lm	98	1.25	122	50				
12+78-12+82	4	Dito Dito lm	4	8.00	32	--				
12+82-14+35	153	Dito Dito lm	153	1.00	153	--				
14+35-14+39	4	Dito Dito lm	4	8.00	32	--				
14+39-15+73	134	Dito Dito lm	134	1.25	167	50				
15+73-15+79	6	Dito Dito lm	6	12.00	72	--				
15+79-18+45	266	Dito Dito lm	266	3.00	798	--	2524	50		
7+40-14+39	699	12" cementrör lm	699	4.25	2970	75				
14+39-18+45	406	9" " lm	406	3.00	1218	--	4188	75		
8+00,8+38,9+78, 10+80,11+80, 12+82,13+70, 14+39,15+00, 15+79,17+20, 18+45		Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam 700 mm st	11	70.00	770	--				
		Dito intagningsbrunn med 18" gallerförsett intagningsrör st	1	90.00	90	--	860	--	7573	25
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							726	75
		Summa							8300	--
		Sammandrag.								
0+00-7+40	740	Dikessträckan A-B							8700	--
7+40-18+45	1105	" B-C							8300	--
	1845	Summa							17000	--

Getaberga 2 pr BROBY den 24 mars 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Kostnadsfördelningslängd

till

"Svinaberga dikningsföretag 1948"

i Enumslövs socken av Kristianstads län.

Löpnr. i kartan.	Mantal.	Socken by Nummer	Registernummer.	Delägare	Lösmäld eller inteckningshavare.	Fördelningstal		Fördelningstal	Benämnd kostnad		Förmånsbelopp	
						kr	öre	%	kr	öre	kr.	öre
		Enumslöv										
Ha	1/32	Västraby	5[14]	Gerl Olof Svensson	gjök	474	-	2,747	466	99	19	42
6a	1/8	Svinaberga	1[7]	Otto Persson	sök.	3688	60	21.377	3634	09	151	11
6b	1/8	-"-	1[15]	Otto Persson	-"-	1526	-	8.844	1503	48	62	52
6c	1/8	-"-	1[16]	Ernst Albert Larsson	gjök	734	-	4.254	723	18	30	07
6d	7/60	-"-	1[11]	Nils Persson	sök.	8729	20	50.591	8600	47	357	62
6e	1/60	-"-	1[14]	Albert Jönsson	gjök	1610	-	9.331	1586	27	65	96
6f	Anl.	-"-	1[17]	Bengta och Per Ståhlberg	-"-	408	80	2.369	402	73	16	75
6g	1/60	-"-	1[13]	Axel Lindström	-"-	24	-	0.139	23	63	-	98
6h	1/60	-"-	1[12]	Ivar Modén	-"-	60	-	0.348	59	16	2	46
				Summa		17254	60	100.000	17000	-	706	89

Getaberga 2 pr Broby den 24 mars 1948.

Nils Wahlberg. Axel Johnsson Sven Svensson

Litt. 10:18/48
Nr i reglan 124/46.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Svinaberga dikningsföretag 1948 i Emmislövs socken av Kristianstads län.
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Åtgärden omfattar ~~xxxx~~ syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i ~~xxxx~~samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 20 ha.				
190 *kr för* 20 *ha och* - *kr för varje ha däröver*	190	--		
2.2 % *av* 17.000:- *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	374	--		
2 % *av* ... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*				
Summa:	564	--		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			564	--
2. *Täckdikningsplaner.*				
				--
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ... ha.				
... *kr för* ... *ha och* ... *kr för varje ha däröver*				
... % *av* ... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ... *st fastigheter*				
				--
2. *Annat företag.*				
... *dagarvoden à 60 kr*				
... *dagarvoden à 40 kr*				
... *dagarvoden à 20 kr*				
				--
Transport:			564	--

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 c.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			564	--
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
			--	
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) ..... ;				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
dagarvoden à ..... *kr*				
dagarvoden à ..... *kr*				
dagarvoden à ..... *kr*				
			--	
Sammandrag. *Summa kronor:*			564	--

Anmärkningar: Syneförrättningskostnad enl. ovan 564:-

Förrättningsmannens utlägg (annons, ozalidkopior, inbindning 2 band) 34.89

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning 48.-

Hantlangning m.m. 60.-

Summa kronor 706:89

564:- kr

Av Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 10 36** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Getaberga 2 pr BROBY den 24 mars 19 48.

Nils Westling

lantbruksingenjör

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 10:18/48
Nr i reglan 124/46.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Svinaberga dikningsföretag 1948 i Emmislövs socken av Kristianstads län.

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE Nr 11038
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 APR 1948

Åtgärden omfattar tiden ~~xxxx~~ syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 20 ha.				
190 kr för 20 ha och - kr för varje ha däröver	190	--		
2.2 % av 17.000:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	374	--		
2 % av ... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	564	--		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			564	--
2. *Täckdikningsplaner.*				
				--
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ... ha.				
... kr för ... ha och ... kr för varje ha däröver				
... % av ... kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av ... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ... st fastigheter				
				--
2. *Annat företag.*				
... dagarvoden à 60 kr				
... dagarvoden à 40 kr				
... dagarvoden à 20 kr				
				--
Transport:			564	--

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			564	--
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
			--	
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) .....;				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
			--	✓
Summa kronor:			564	--

Anmärkningar: .....

Ett exemplar av denna räkning har den 24 mars 1948 överlämnats till ~~enligt mottagningsbevis utkvitterats av.~~

lantbr. Nils Persson, Getaberga pr Broby
(titel, namn och adress)

i egenskap av aktförvarare.

Kristianstad den 20 april 1948.

Nils Westling
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 26/8 48 av ...

82

348/51

FÖRETAG: Svinaberga. L 2·1476

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K.Westling
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 18 juni 1951.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 8.850
» en första rensning ..... » - kr. 8.850
Lån till företagets utförande ..... kr. 8.350

Skuldförbindelse överlämnad till [illegible]
den 12/10 1951
godkänd den 9.11.1951

1/13

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 SEP 1951
DIARIE NR J 1631
SAK NR

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1951 till

Svinaberga dikningsföretag 1948 i Emmislövs socken,

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med åttatusenåttahundrafemtio (8.850) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor~~,
och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med åttatusentrehundrafemtio (8.350) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1952;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Sillungen den 10. 9. 1907

Nils Persson

Att lantbrukarna Nils Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Harry Johansson
Adress Svinaberga Broby

Axel Lindström
Adress Svinaberga Broby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 november 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lagglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

BESLUTEN 23 NOV. 1951
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 SEP. 1951
DIARIE NR J 1631
SAK

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Svinaberga dikningsföretag 1948" i Emmislövs socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1951.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8.850:--

Lån från statens avdikningslånefond kr. 8.350:--

Kontrakt om arbetenas utförande ännu icke antaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukare Nils Persson, Getaberga pr Broby.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande. Kostnaden för utförandet av företaget har överstigit den fastställda kostnadssumman.

Kristianstad den 19 sept. 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Sömabruga

Utf. Lantbr. Nils Persson (hf)

Gotabruga, Broby

Konto

Rapp (utf.)

Skulpf.

Relvin

INKOMMET
DEN 23 NOV. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Ank. konto

Godk. kvitt

Utbet m

J 1631/51.

SL/IB

Länsstyrelsen i Kristianstads län
Kristianstad.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 18 juni 1951 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 8.350 kronor till utförande av SVINABERGA DIKNINGSFÖRETAG 1948 i Emmislövs socken, Kristianstads län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare
Emmislövs socken		
Svinaberga	1^{7}	Otto Persson
"	1^{11}	Nils Persson
"	1^{14}	Albert Jönsson
"	1^{15}	Otto Persson
"	1^{16}	Ernst Albert Larsson

Stockholm den 23 november 1951.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

SL