


Förslag i 5 blad till Bjärhus-Söndraby järnvägsdike I-III 1949

i Riseberga och Vedby socknar av Kristianstads län upprättat
vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

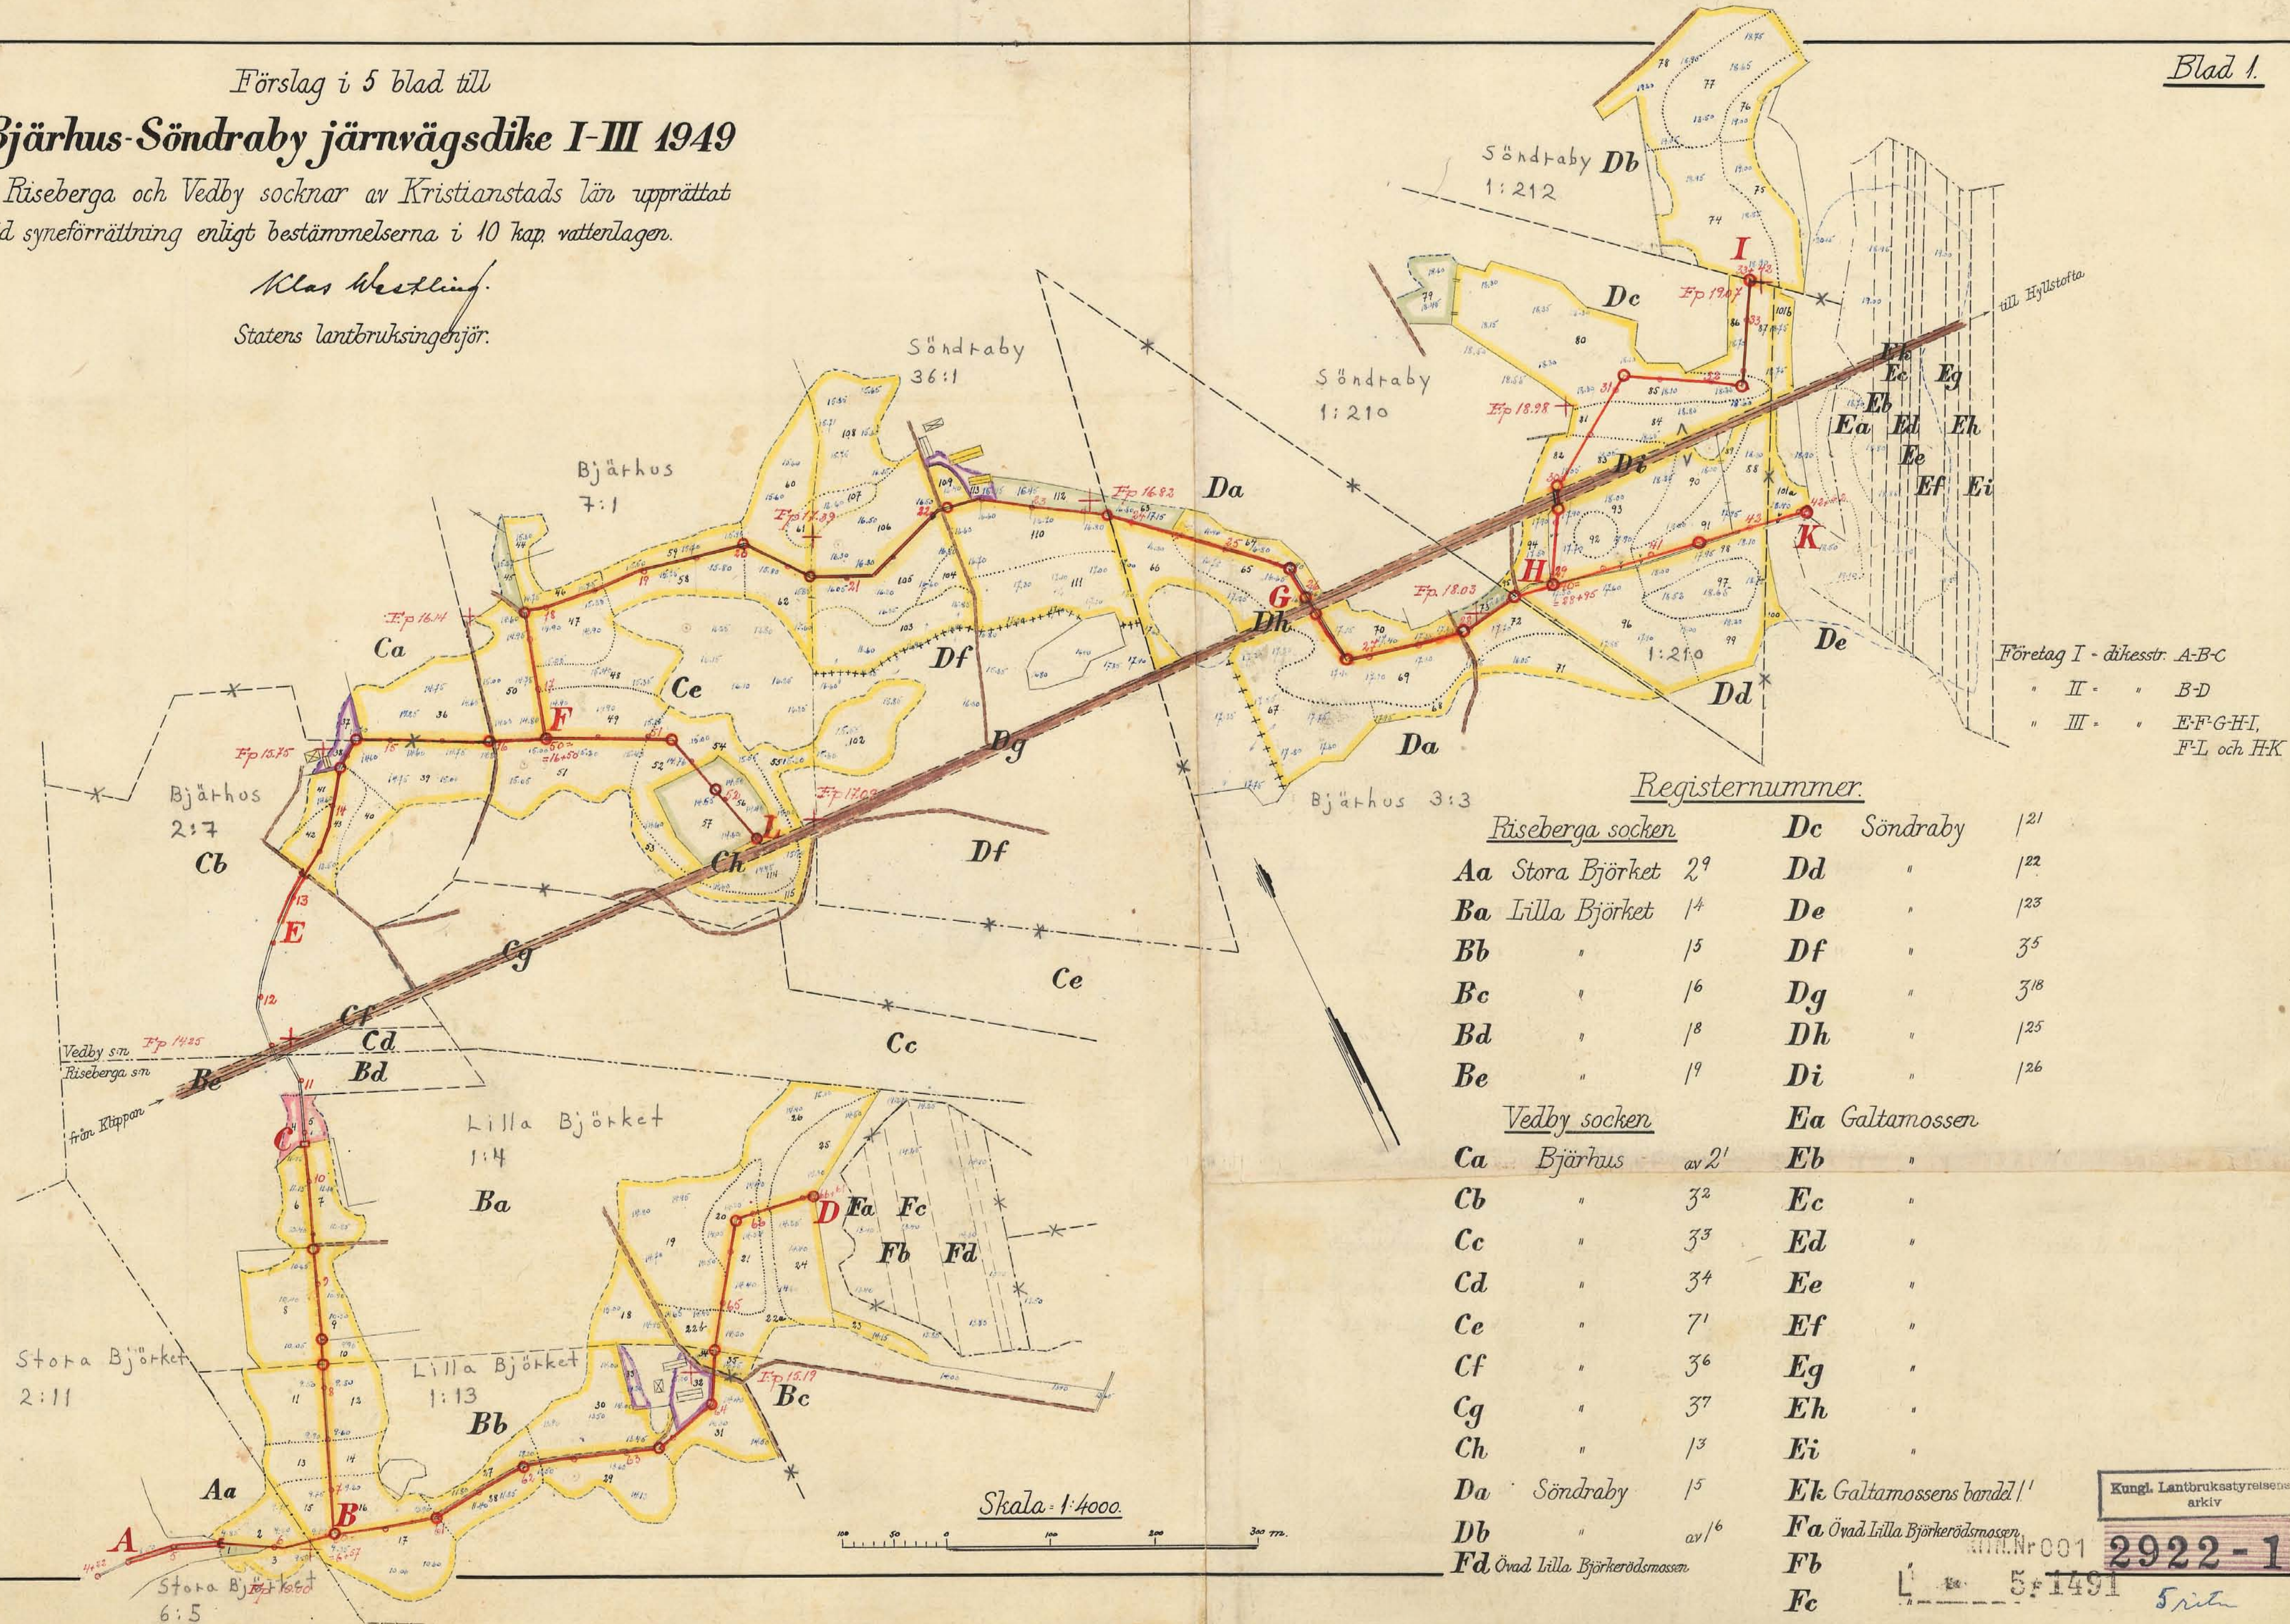

Företag I - dikestr. A-B-C

" II = " B-D

" III = " E-F-G-H-I,
F-L och H-K

Registernummer.

Riseberga socken		Söndraby	
Aa	Stora Björket 2 ⁹	Dc	121
Ba	Lilla Björket 14	Dd	122
Bb	" 15	De	123
Bc	" 16	Df	35
Bd	" 18	Dg	318
Be	" 19	Dh	125
		Di	126

Vedby socken

Bjärhus		Galtamossen	
Ca	av 2 ¹	Ea	
Cb	3 ²	Eb	"
Cc	3 ³	Ec	"
Cd	3 ⁴	Ed	"
Ce	7 ¹	Ee	"
Cf	3 ⁶	Ef	"
Cg	3 ⁷	Eg	"
Ch	13	Ek	"
Da	Söndraby 15	Ek	Galtamossens bodel 11
Db	" av 6	Fa	Övad Lilla Björkerödmossen
Fd	Övad Lilla Björkerödmossen	Fb	
		Fc	

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

2922-1

5:1491

Förslag i 5 blad till
Bjärhus-Söndraby järnvägsdike I-III 1949
i Riseberga och Vedby socknar av Kristianstads län upprättat vid
syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vattenlagen.


Klas Westling.

Statens landbruksingenjör.

Skalar:

för längd = 1:4000.

för höjd och sektioner = 1:100

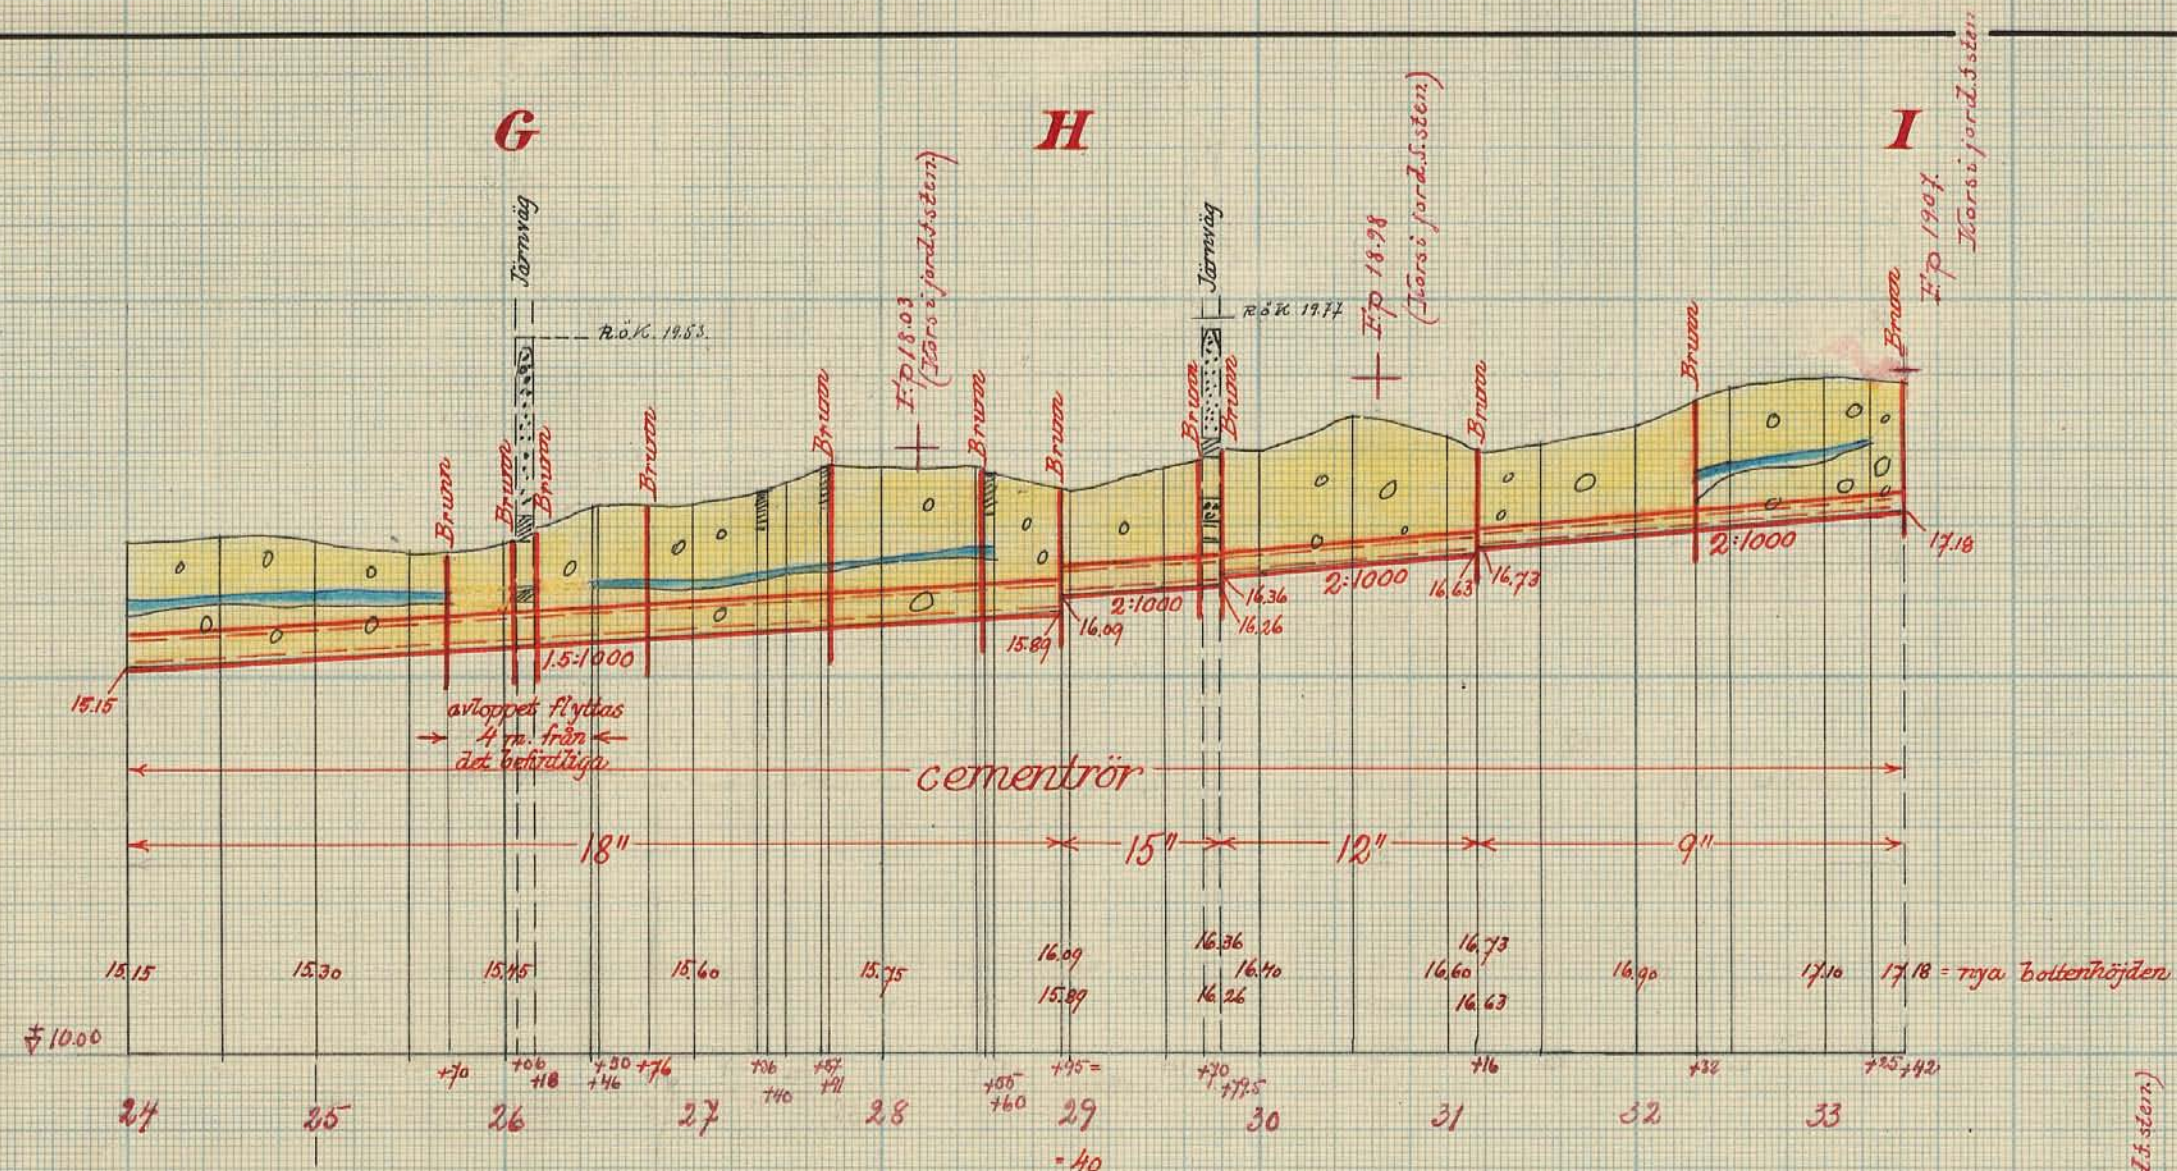





A

B

C

E

F

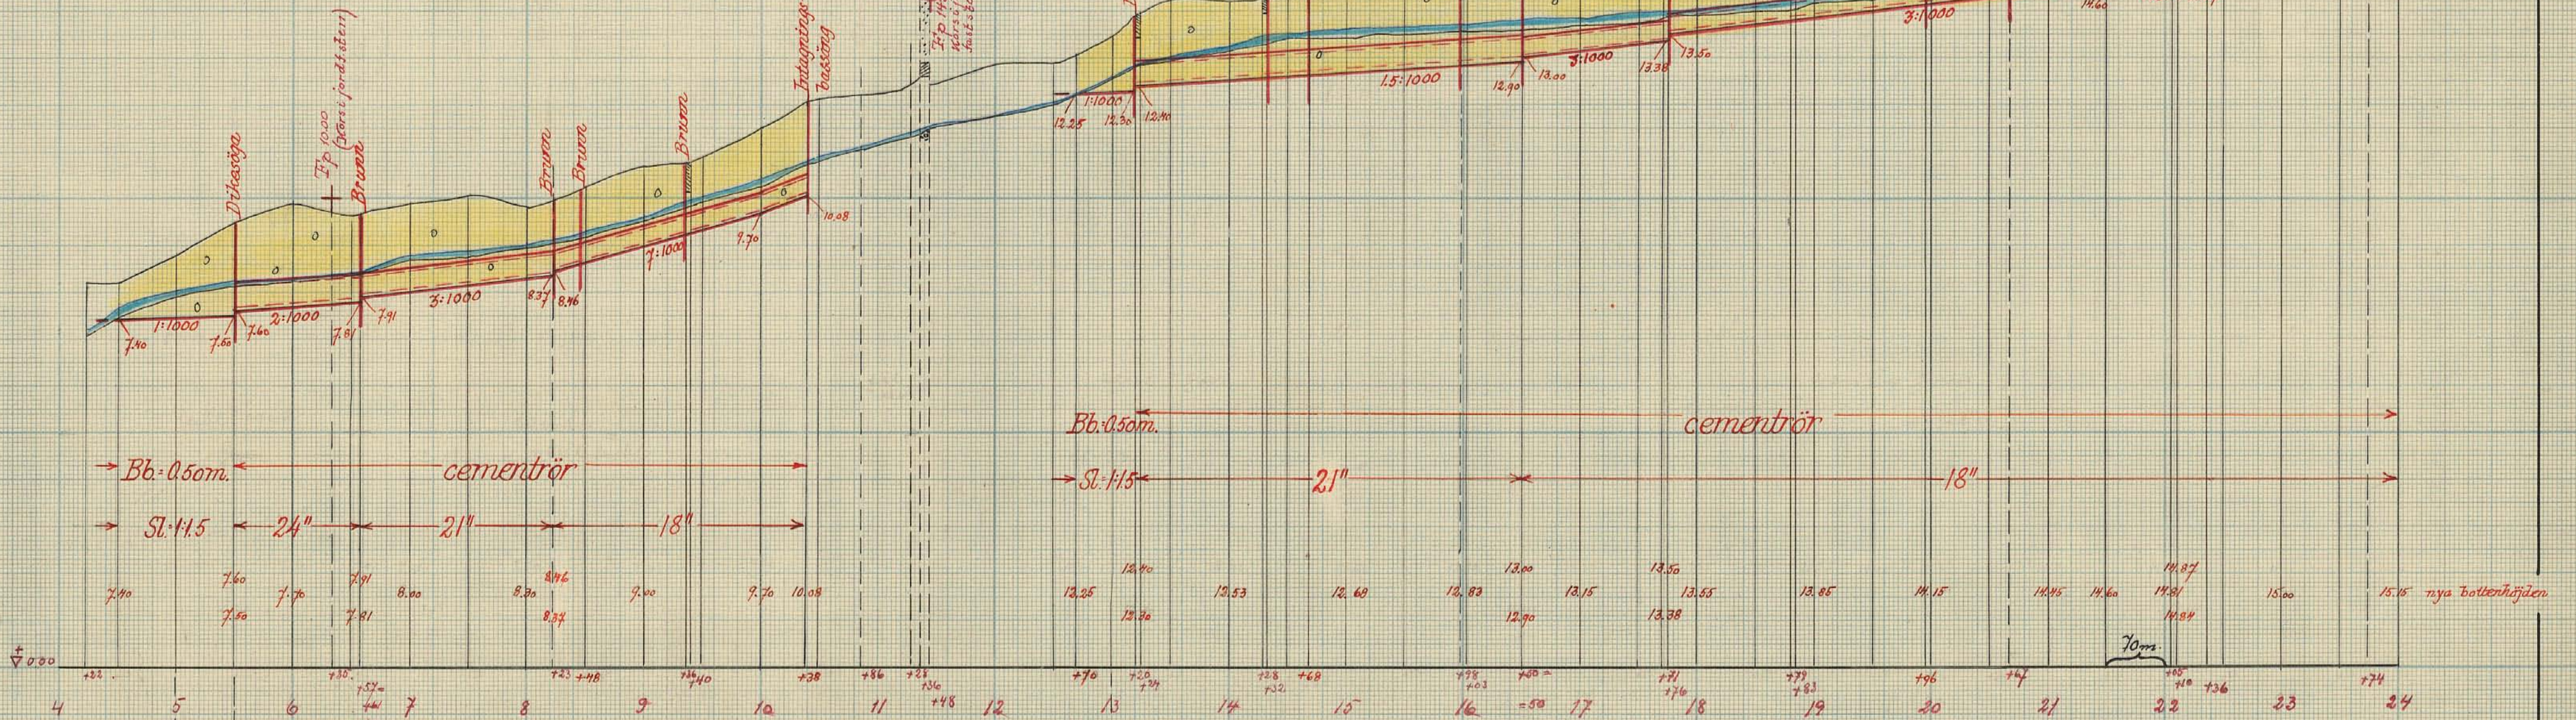

KTN.Nr 002

Kungl. Landbruksingenjörskontoret

L 5*1491

2922-2


Förslag i 5 blad till

Bjärhus Söndraby järnvägsdike I-III 1949

i RISEBERGA och VEDBY socknar av Kristianstads län upprättat vid
syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

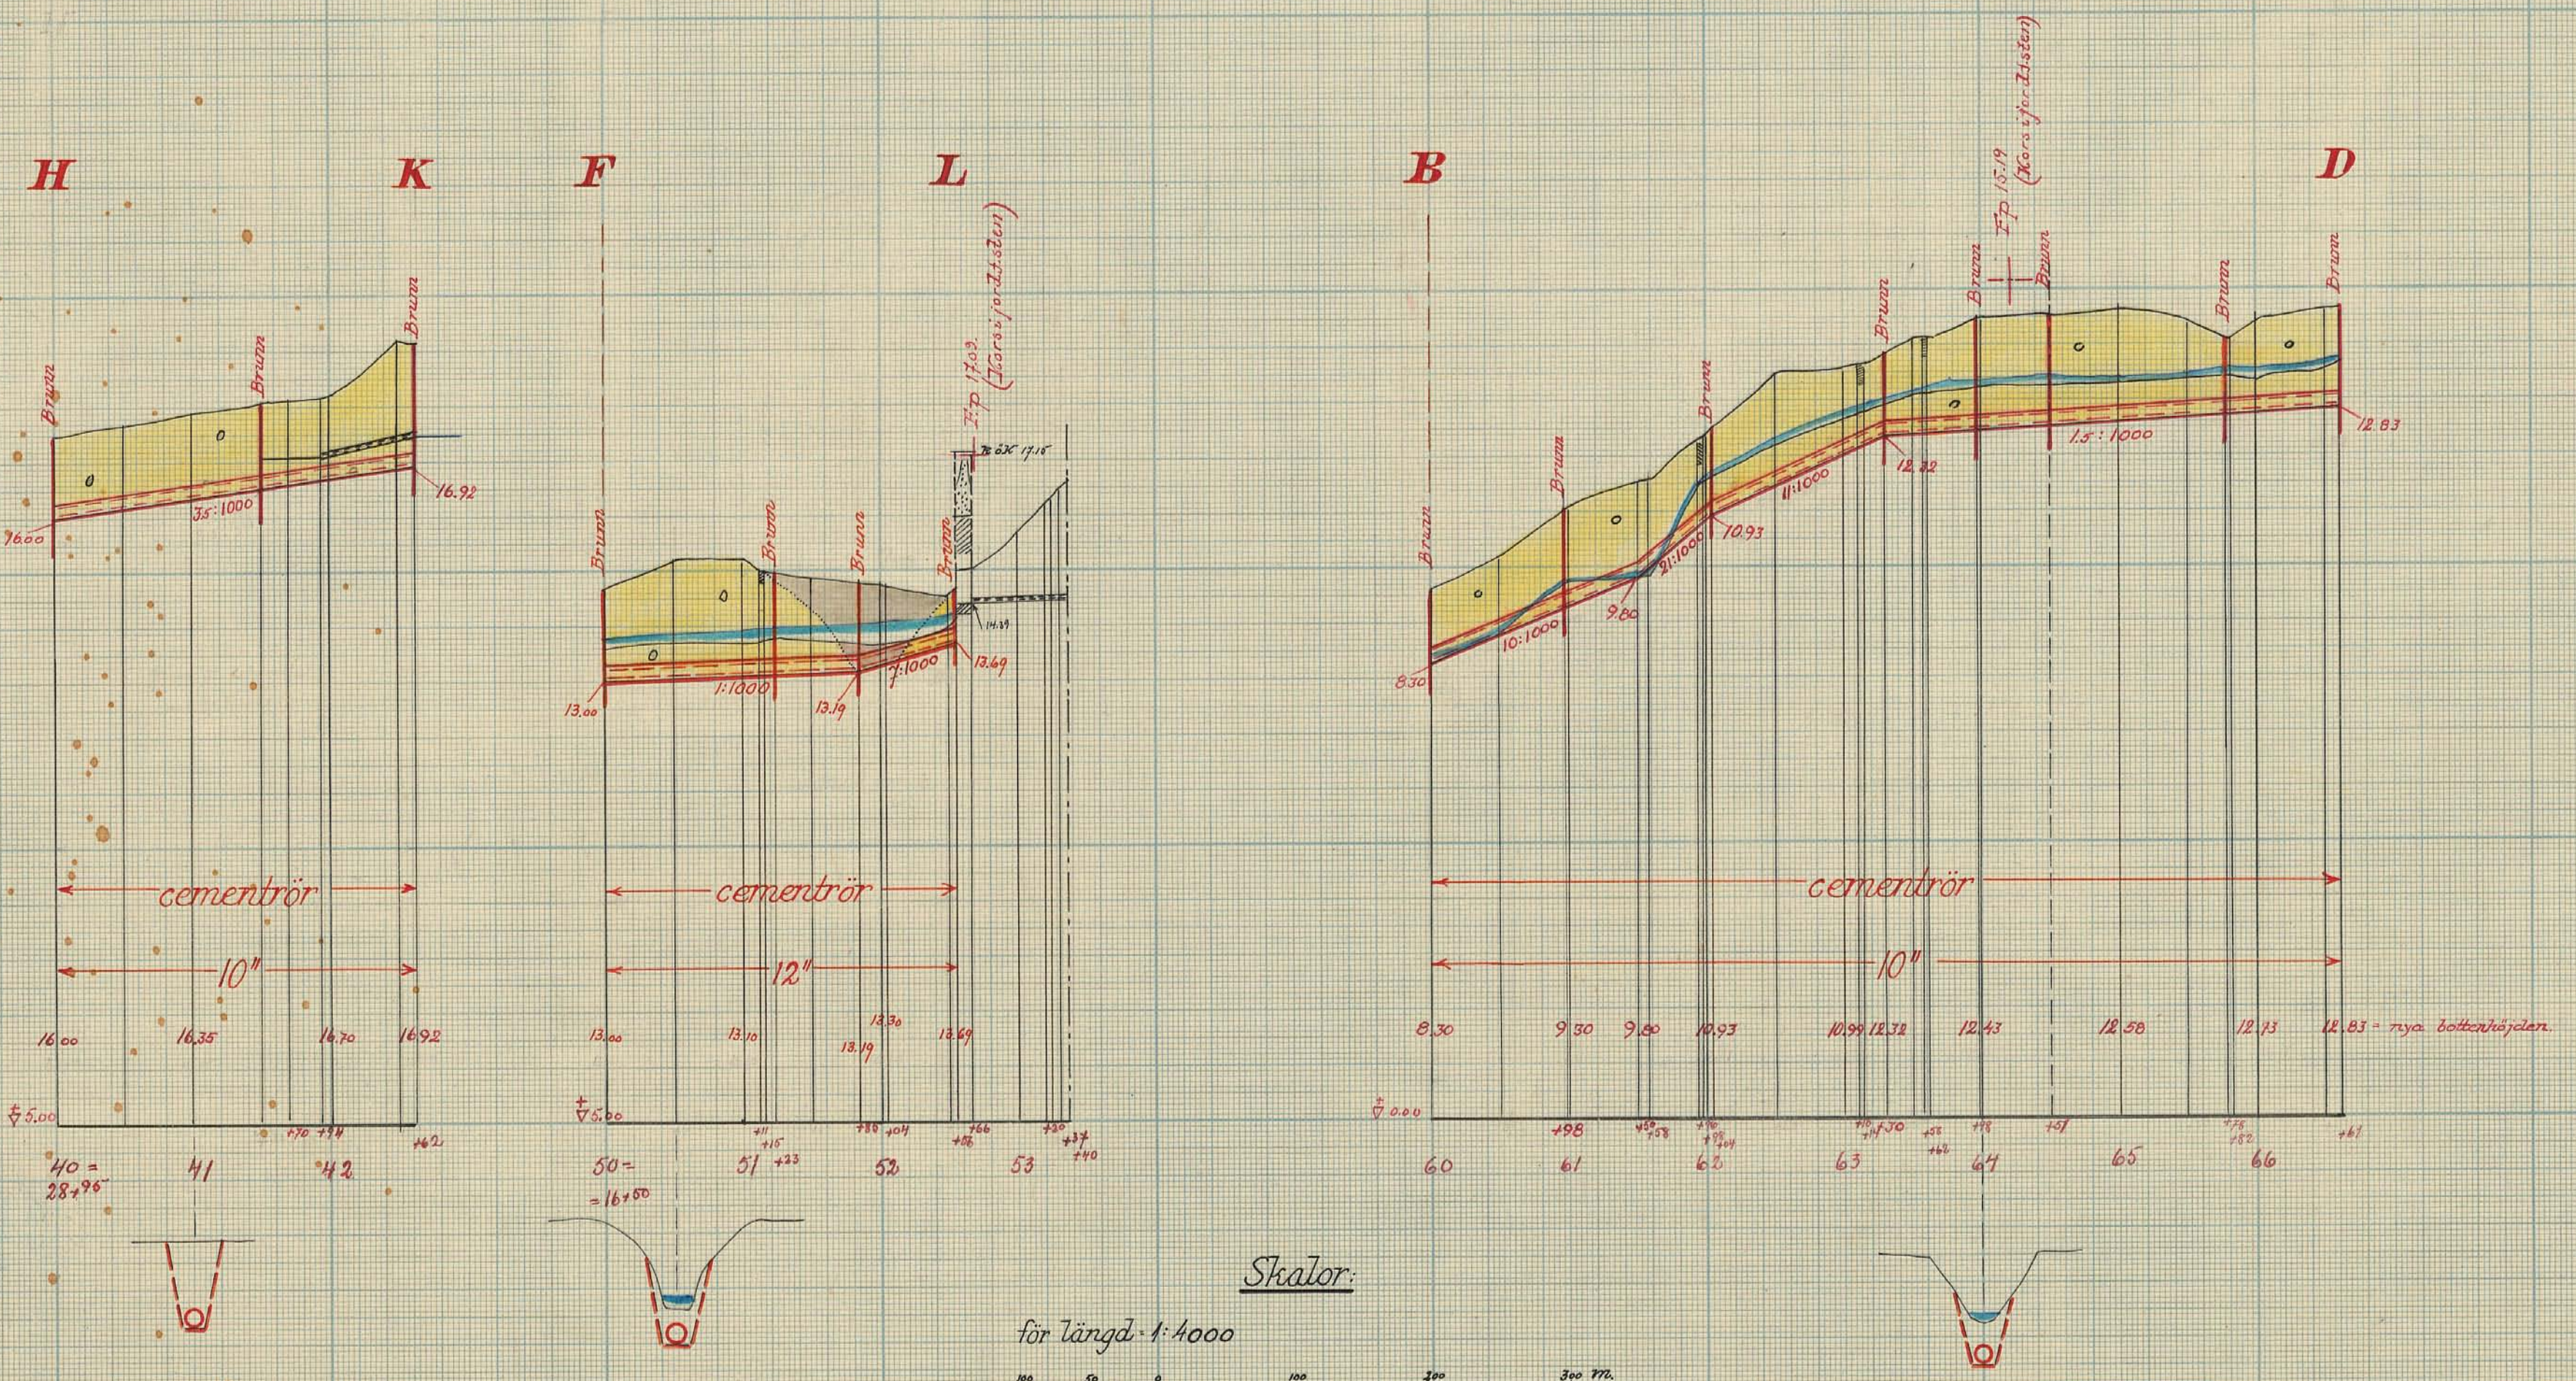

RITN. Nr 003

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

L 5 1491


2922 - 3

Förslag i 5 blad till
Bjärhus-Söndraby järnvägsdike I-III 1949

i Riseberga och Vedby socknar av Kristianstads län upprättat
 vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen


Klas Westling.
 Statens lantbruksingenjör.

Förslag till nytt avlopp genom järnvägen vid 29+70-29+79.5

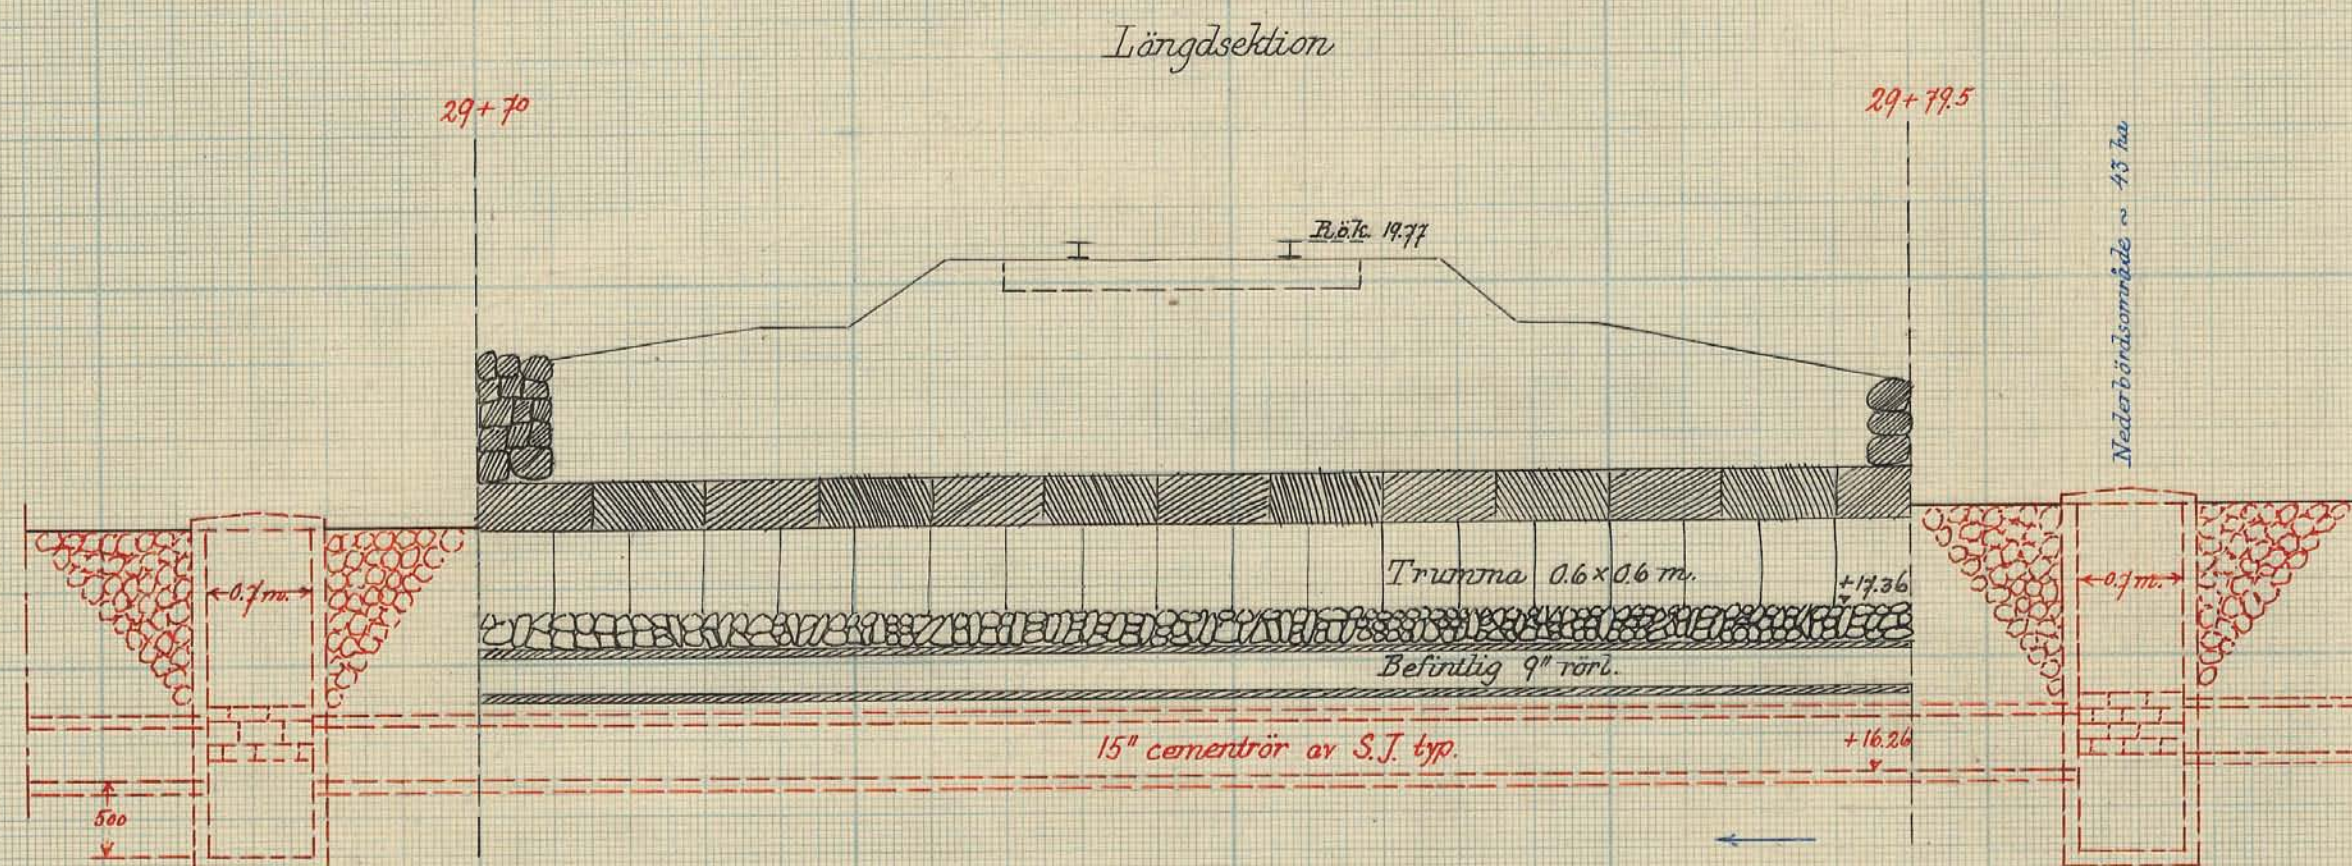


Skärning genom
nya rörledningen

Ändry 29+79.5 av
befintlig trumma.

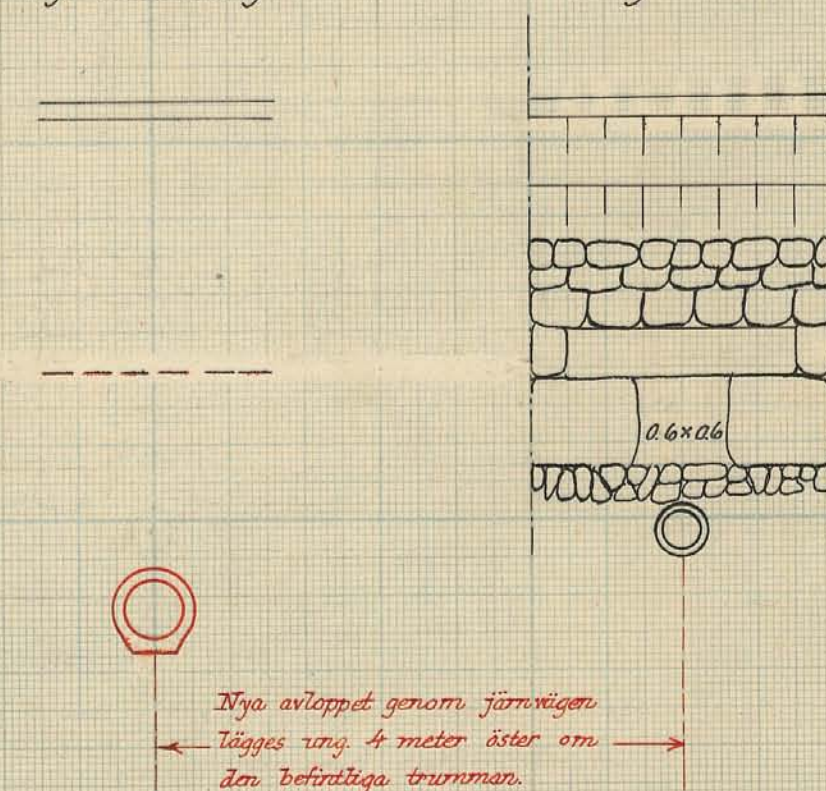


Förslag till nytt avlopp genom järnvägen vid 26+06-26+18 (vid G)

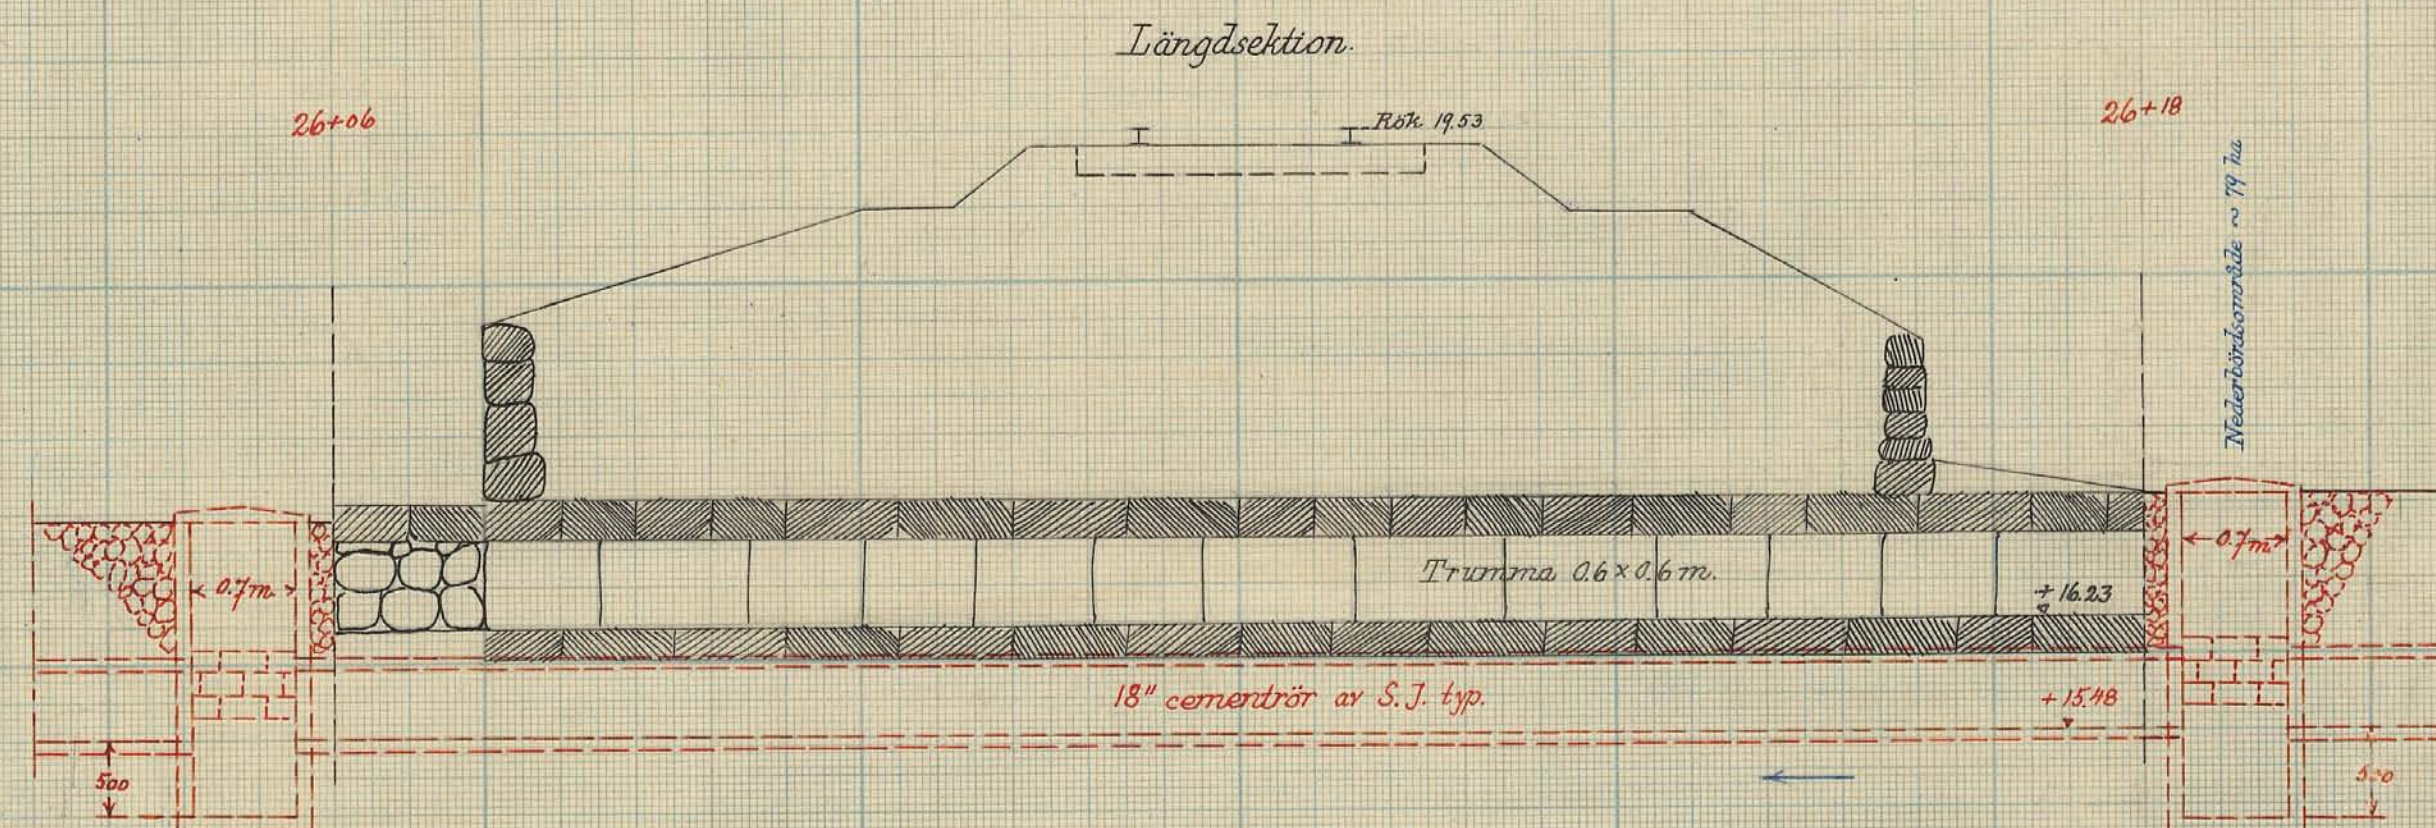

Skärning genom
nya rörledningen

Ändry 26+18 av
befintlig trumma.

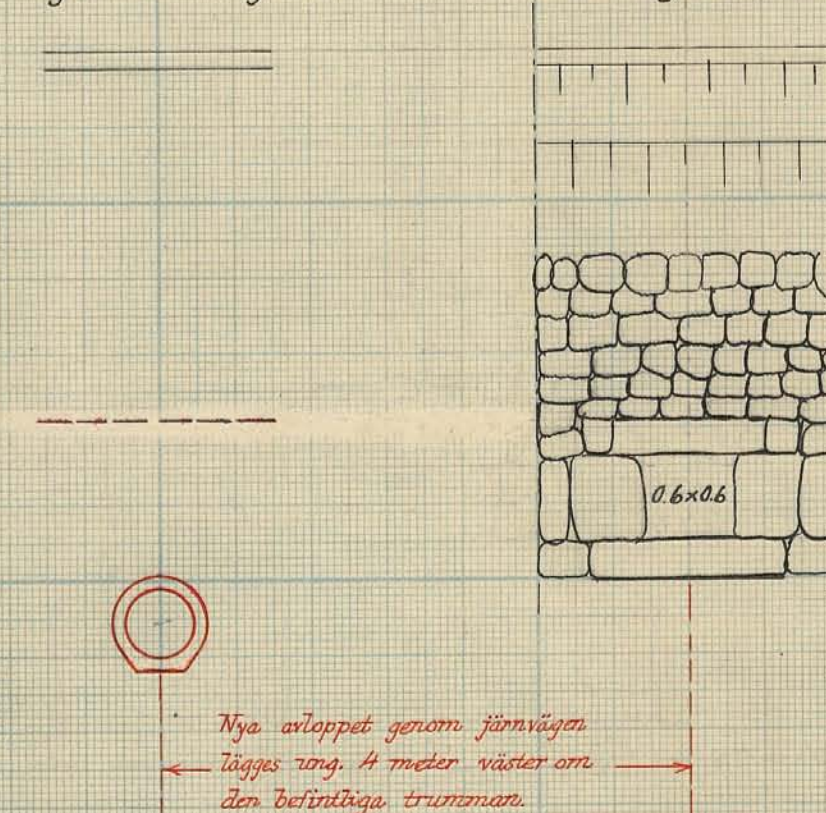

Skala 1:50



RITN.Nr 004

Kungl. Lantbruksstyrelsen
arkiv


L 5-1491 2922-4

Förslag i 5 blad till
Bjärhus-Söndraby järnvägsdike I-III 1949


i Riseberga och Vedby socknar av Kristianstads län upprättat vid
syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap vattenlagen.

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.


Förslag till anslutning mellan rörledning och järnvägstrumma vid I.

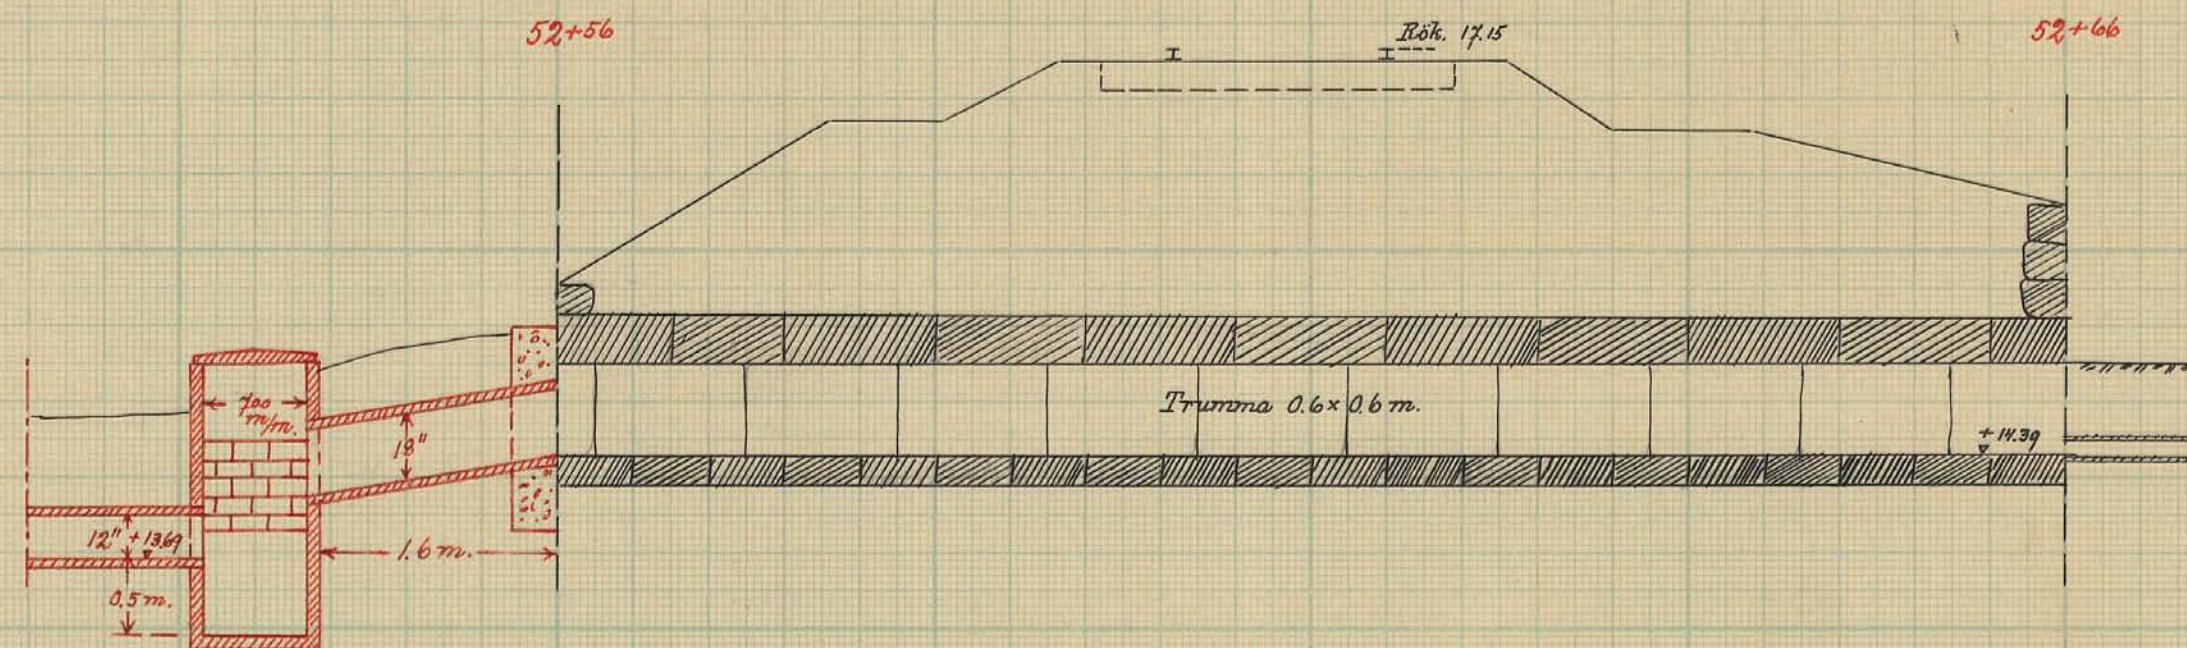

Förslag till dikesöga vid 5+50 och 13+20.

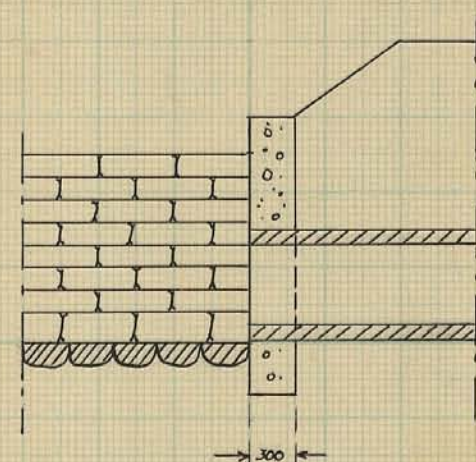


Betongmuren rutarmeras med
rundjärn 8 m/m % 250 m/m.

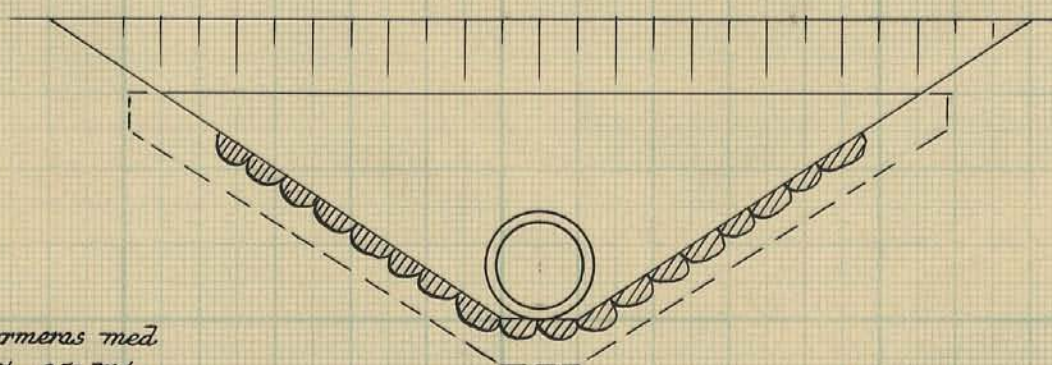


Typritningar till intagningsbrunnar


vid 21"-24" rörledningar

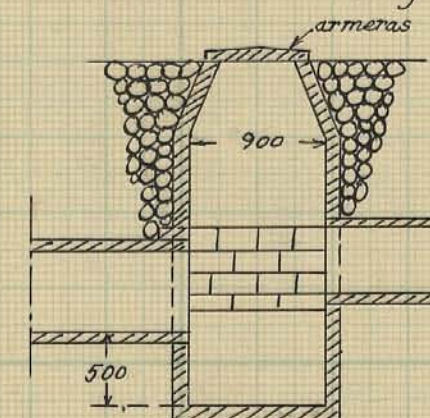

vid 9"-18" rörledningar

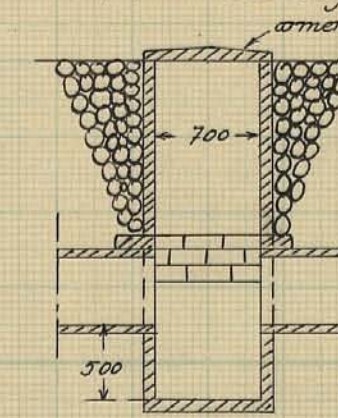


Förslag till intagningsbassäng vid C.

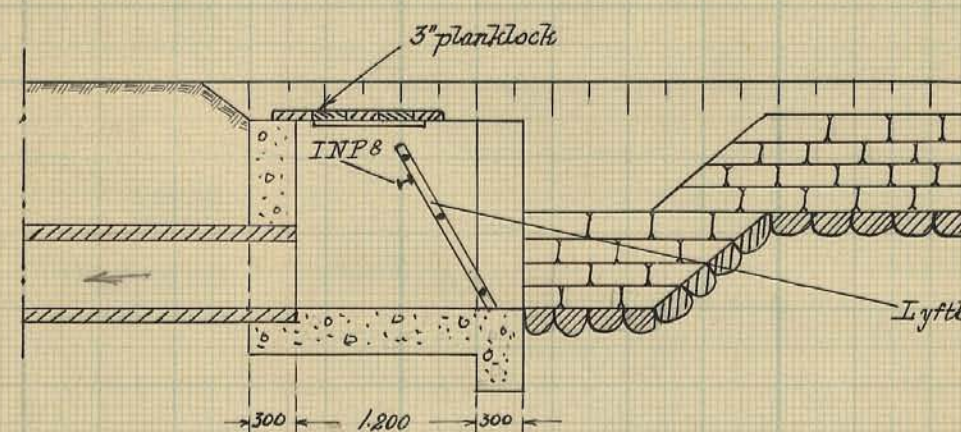

Ljttbart järngaller av 4x10 m/m bandjärn % 50 m/m

Betongmurarna rutarmeras med
rundjärn 8 m/m % 250 m/m.

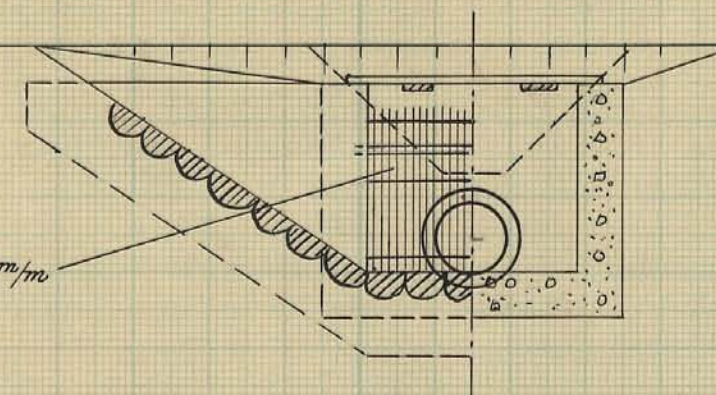

Skala 1:50



RITN.Nr 005

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

L 5-1491 2922-5

Ser. E XIII komb

2922

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

L 5*1491

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 APR. 1950

DIARIE Nr

0299

SAK Nr

Betänkande
rörande

Bjärhus-Söndraby järnvägsdike I-III 1949


i Riseberga och Vedby socknar

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

Klas Westling.



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för Bjärhus-Söndraby järnvägsdike I-III 1949 i Riseberga och Védby socknar av Kristianstads län, till vilka företag förslag upprättats vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen av lantbruksingenjören Klas Westling med biträde av gode män, får härmed vördsamt an- hålla, att till företagens utförande måtte beviljas största möj- liga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdiknings- anslag och lån från statens avdikningslånefond enl. därom i gällande författningar meddelade bestämmelser.

Bjärhus pr KLIPPAN den 8 december 1949.

Matte Henriksson

LANDBRUKSSTYRELSEN
24 APR. 1950
DIARIE Nr 0299
SAK Nr

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Företag I	8.500	--	--	--	326	58	8.826	58	--	8.826	58
" II	5.250	--	--	--	201	71	5.451	71	--	5.451	71
" III	30.150	--	--	--	1.158	38	31.308	38	--	31.308	38

Enär de i företagen ingående avloppen utgöres av täckta ledningar, finnes ej anledning medtaga kostnader för en första rensning av avloppen.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre			
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Företag I	4	92		26	5	18	7418	--	3	8826	58	1.700	$\frac{1}{2}$	4.410
" II	7	30			7	30	8015	30	3	5451	71	750	$\frac{1}{2}$	2.720
" III	31	07	1	66	32	73	36956	80	3	31308	38	960	$\frac{1}{2}$	15.650
												<u>Summa</u>		22.780

Av bidraget belöper omkring kr. på företagets utförande och omkring kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Företag I	6.681	--	90.065	7.949	66	$\frac{1}{2}$	3.970
" II	7.878	80	98.297	5.358	87	$\frac{1}{2}$	2.670
" III	30.361	60	82.154	25.721	09	$\frac{1}{2}$	12.860
				Summa			19.500

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Företagen hava ej påbörjats.

För så vitt det är för förslagsställaren bekant, har statsunderstöd tidigare icke utgått till torrläggning av någon del av i företagen ingående mark.

Beträffande båtnadsuppskattningen hänvisas till synhandlingarna, och består båtnaden dels av alstringsbåtnad och dels av bruksbåtnad uppgående till för företag I 5.668;- kronor resp. 1.750;- kronor, för företag II 6.202;80 kronor resp. 1.812;50 kronor och för företag III 29.081;80 kronor resp. 7.875;- kronor.


Företagen uppfylla villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel. Beträffande fastigheternas åkerarealer framgå dessa av protokoll fogat till detta betänkande (Bil. B). Av detta framgår, att ungefär halva antalet fastigheter i företagen äro att betraktas som ofullständiga jordbruk. Företagens utförande är för dessa av allra största betydelse, som av värderingslängderna för företagen framgår, men delegationen anser, att kostnaderna det oaktat kan för vissa av dessa fastigheter bliva betungande, därest ej största möjliga bidrag beviljas till företagens utförande (de beräknade kostnaderna utgör exempelvis för fast. Lilla Björket 1⁵ omkr. 6.650; kr, för fast. Söndraby 1⁵ omkr. 4.650;- kr. och för fast. Söndraby 1²¹⁻²³ omkr. 8.650;- kr.). På grund härav, och då stor social båtnad bör anses uppkomma genom företagens utförande, anser delegationen, att kvoten $\frac{1}{2}$ bör användas vid tilldelning av statsbidrag till företagen.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt av förestående tabeller framgår till företag I beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 4.410;- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 3.970;- kronor, till företag II dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2.720;- kronor och


dels lån från statens avdikningslånefond med 2.670:- kronor och till
företag III dels bidrag från statens avdikningsanslag med 15.650:-
kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 12.860:- kronor.
Sammanlagda bidrags- och lånebeloppen skulle alltså utgöra 22.780:-
kronor resp. 19.500:- kronor. Ärendet har behandlats vid sammanträde
den 9 januari 1950 med lantbruksnämndens i Kristianstads län delegation
för inre rationalisering. Närvarande vid sammanträdet voro herrar H.
Henriksson, Lars Åkesson och Anton Ljunggren, vilka voro ense om be-
slutet.

Kristianstad den 10 mars 1950.

Lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering.



Ordförande.



Föredragande.


Bilagor.

- A. Diariebevis.
- B. Protokoll från sammanträde.
- C. Föreningshandling.
- D. Fullmakt för lantbr. Malte Henriksson.
- E. Fastighetsförteckning.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 8 december 1949 avslutad laga syneförrättning angående Bjärhus-Söndraby järnvägsdike I-III 1949, avseende torrläggning av mark m. m. inom Stora och Lilla Björket i Riseberga socken samt Bjärhus, Söndraby, Galtmossen och Lilla Övad i Vedby socken av Kristianstads län; det var- der härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbyg- dens vattendomsstols kansli den 4 mars 1950.

Ex officio:

K. G. Cars
(K. G. Cars)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Klas Westling

Protokoll fört vid samman-
träde med delägarna i Bjärhus-
Söndraby järnvägsdike I-III 1949
i Riseberga och Vedby socknar av
Kristianstads län.

År 1949, december 8, kl. 11 f.m. hos Martin Henrikssons sterbhus
i Bjärhus.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör,

skiftesgodemännen Knut Andersson i Västergård och Alfons Johansson
från Ebbarp,

sakägarna

Malte Henriksson i Bjärhus såsom ombud för M. Henrikssons sterbhus
därstädes enl. bifogad fullmakt,

Nils J. Nilsson i Bjärhus,

August Pettersson i Stora Björket,

Erik Bond i Lilla Björket,

Johan Paulsson i d:o ,

Enock Persson i d:o ,

Åke Åkesson i Söndraby,

Karl Borg i d:o ,

Nils Paulsson i d:o och

Nils Nilsson i d:o såsom ombud för sin fader August Nilsson.

§ 1.

De närvarande beslutade uppdraga åt ordföranden i arbets-
styrelsen för företagen dels att ingå till vederbörande myndighet
med vördsam ansökning om största möjliga bidrag utan återbetalnings
skyldighet från statens avdikningsanslag till företagens utförande,
dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anled-
ning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utan-
ordnade bidragsbelopp.

§ 2.

Sakägarna uppgåvo sitt innehav av åker sålunda

Martin Henrikssons sterbhus	39	hektar
Nils J. Nilsson	21	"
August Pettersson	19	"
Erik Bond	11	"
Johan Paulsson	19	"
Enock Persson	8	"
Åke Åkesson	10	"
Karl Borg	10	"
Nils Paulsson	10	" och
Aug. Nilsson	37	" .

Skogsmarken till fastigheterna vore av tämligen ringa omfattning och inproduktiv.

Bjärhus, pr KLIPPAN den 8 december 1949.

Karl Westling
lantbruksingeniör

Justeras:

Kurt Andersson *Redogöranden*

F Ö R E N I N G

ingången mellan delägarna i Bjärhus-Söndraby järnvägsdike I-III
1949 i Riseberga och Vedby socknar av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om
lån från statens avdikningslånefond till gäldande av våra
kostnader i företagen samt
2. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företagen
dels att ingå med den vördsamma ansökningen, dels att under-
teckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav
kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat
lånebelopp.

Bjärhus pr KLIPPAN den 8 december 1949.

Martin Henrikssons Bjärhus }
gm Matte Henriksson }
enligt fullmakt

Nils J. Nilsson 2.
Eric Bond 3.
Göran Paulsen 4.
Oke Skesson 5.
Karl Borg 6
Nils Paulsen 7

Bevitnas:

Bevittnare
Pentons

✓
Karl Paulsen
Västergård, Klippa

FULLMAKT

för lantbr. Malte Henriksson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Stora och Lilla Björket, Bjärhus, Söndraby m.m.
i Riseberga och Vedby socknar av Kristianstads län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bjärhus

den 4-13 1949

Hilda Henriksson

Edith Bengtsson

Asterik Henriksson

Maurice Bengtsson

Bevittnas:

Maria Johansson

Amanda Nilsson

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G .

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Bjärhus-Söndraby järnvägsdike I-III 1949" i Kristianstads län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Riseberga socken.

Ba	3/16 mtl	1 ⁴	Lilla Björket	4. ✓ Johan Paulsson
Bb	29/256 mtl	1 ⁵	"	3. ✓ Eric Bond

Vedby socken.

Da	1/24 mtl	1 ⁵	Söndraby	6. ✓ Karl Borg
Db	1/48 mtl	av 1 ⁶	"	7. ✓ Nils Paulsson
Dc	1/40 mtl	21	"	5. ✓ Åke Åkesson
Dd	1/60 mtl	1 ²²	"	5. ✓ Dsme
De	1/60 mtl	1 ²³	"	5. ✓ Dsme
Ca	35/512 mtl	av 2 ¹	Bjärhus	2. ✓ Nils Nilsson
Cb	5/56 mtl	av 3 ²	"	2. ✓ Dsme
Ce	1/8 mtl	7 ¹	"	1. ✓ Martin Henrikssons stbh.

Kristianstad i mars 1950.


Klas Wisting
statens lantbruksingeniör.

Ser. E XIII *komu*
2922-5

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 MAJ 1959
DIARIUM Nr
SÄK Nr

L 5*1491

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

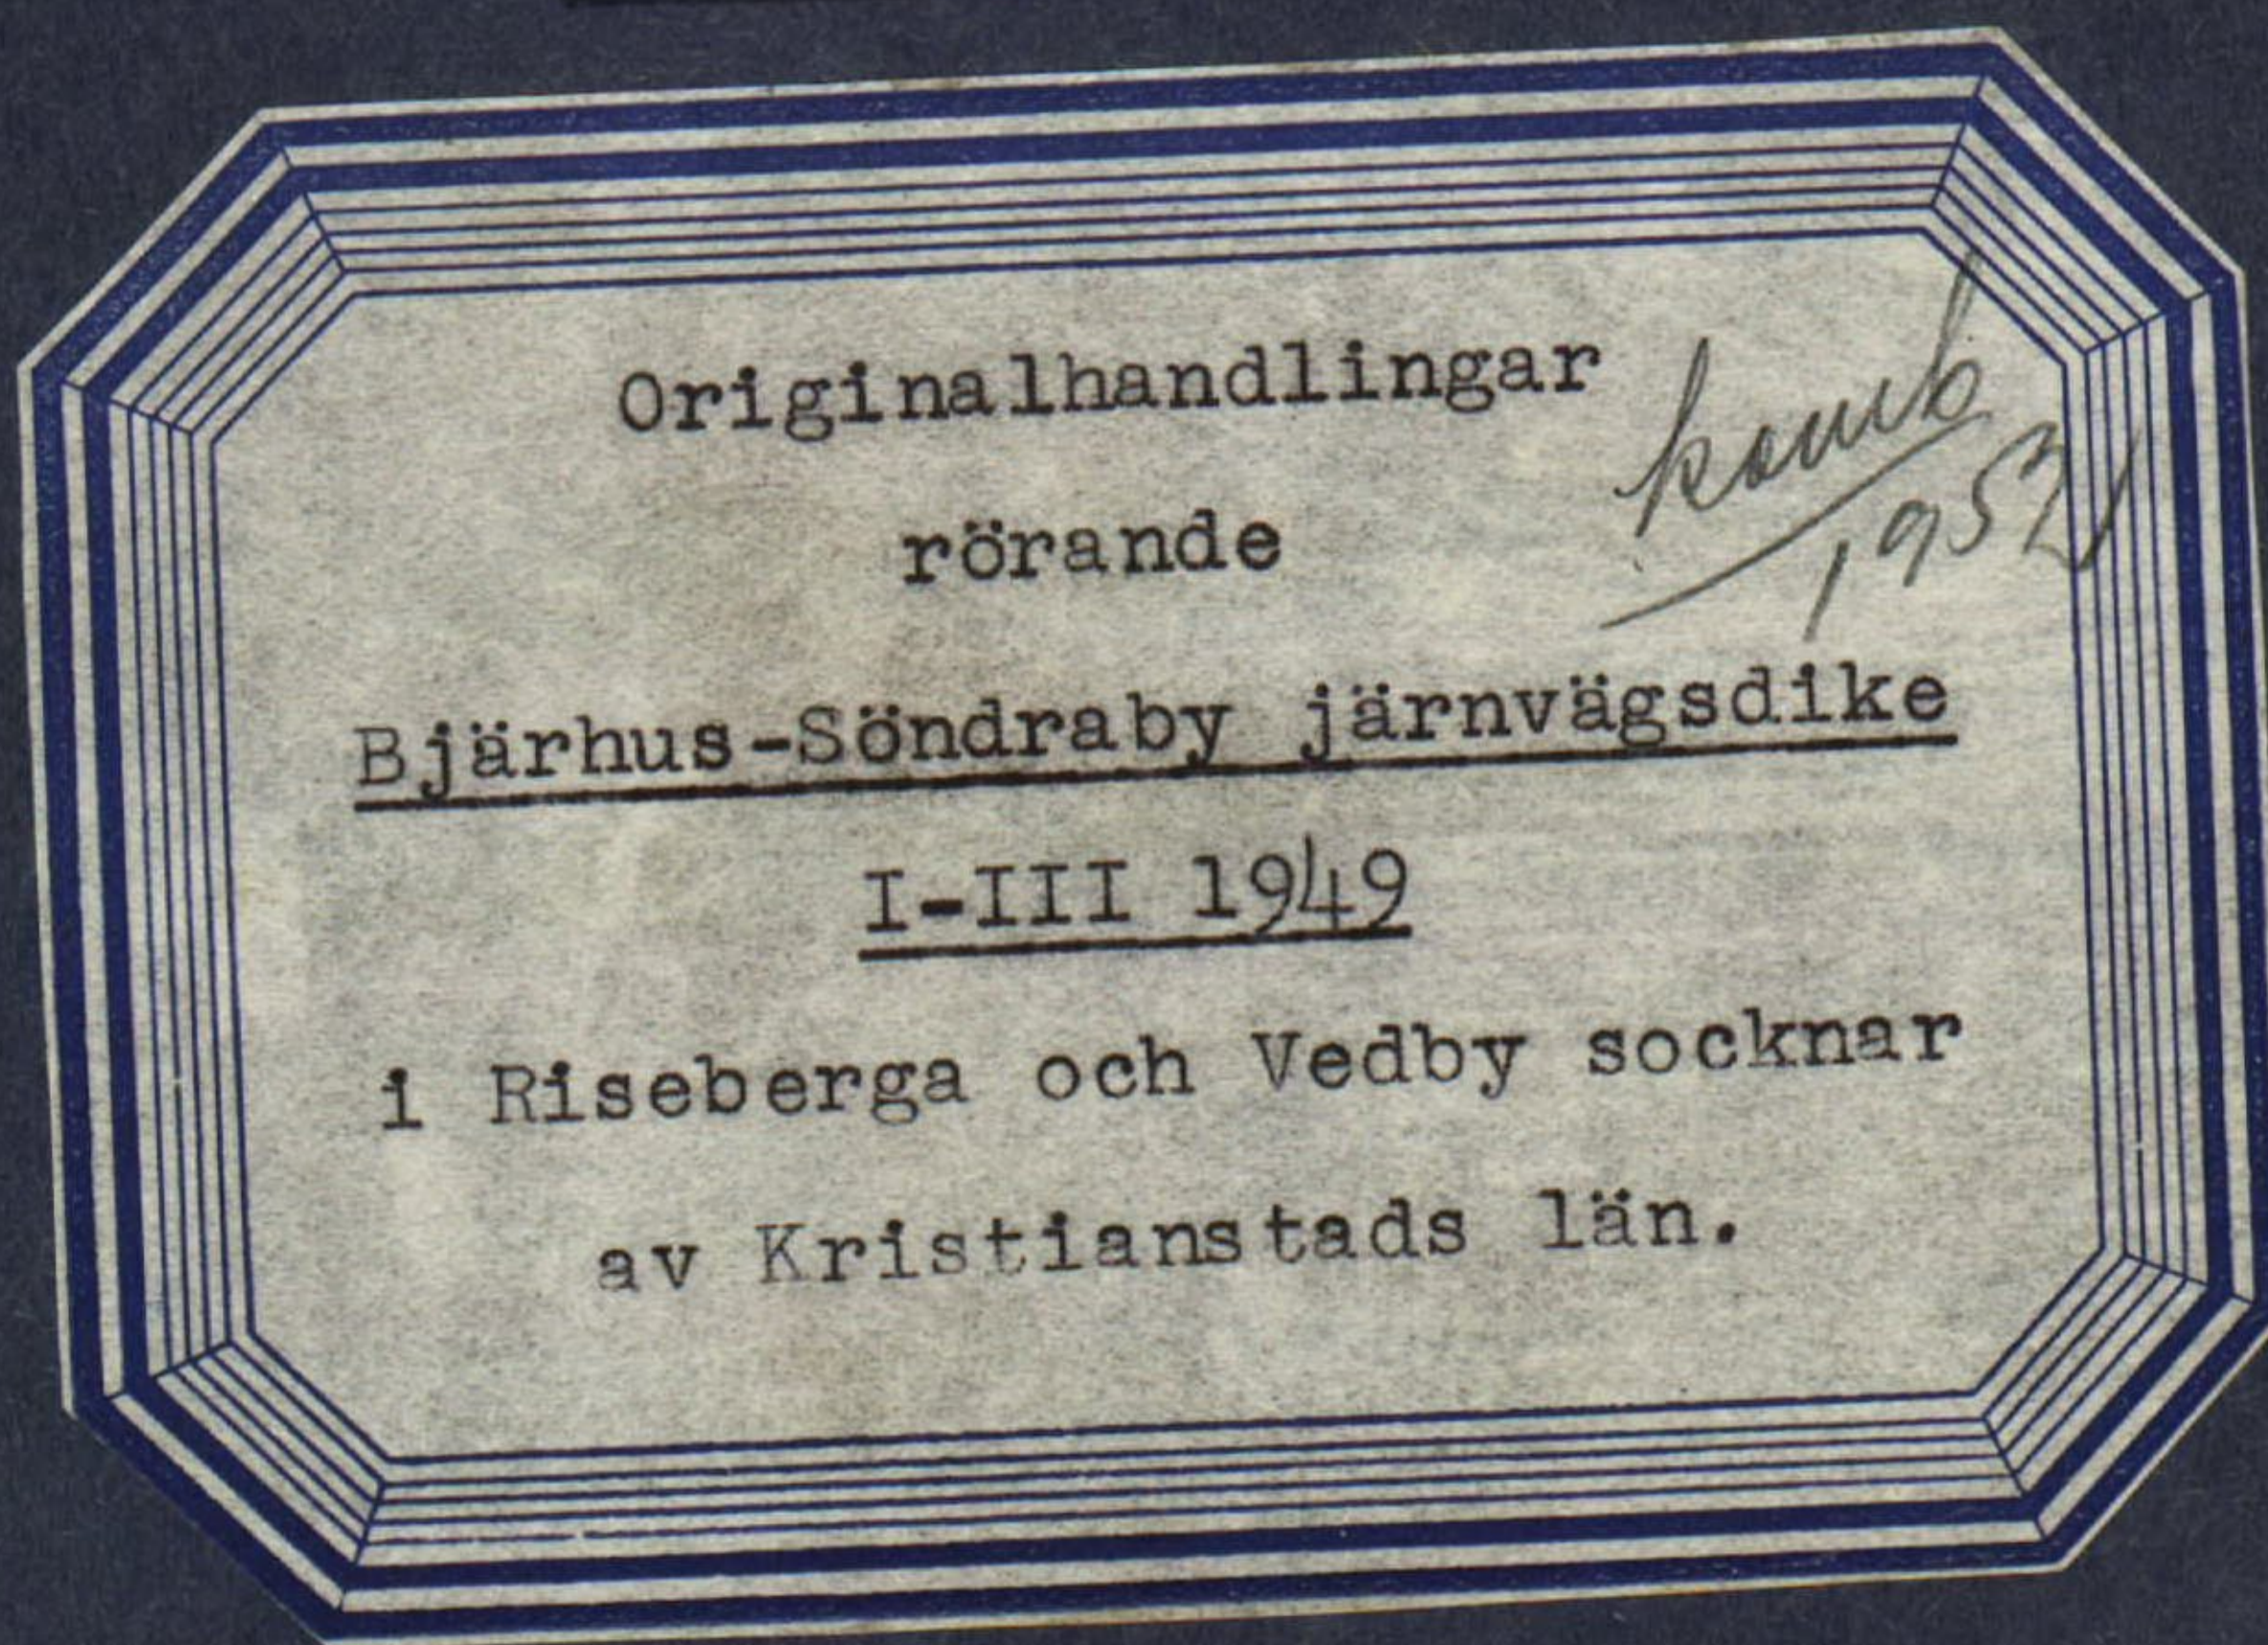

Nederbördsområde nr 96.

Korshuset län med ~ 20%

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Stora och Lilla Björket i Riseberga socken
samt Bjärhus, Söndraby, Galtamossen och Lilla Övad i Vedby socken
av Kristianstads län; upprättade åren 1948-49 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad sjuttioen (71) skrivna
och paginerade sidor och 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil-
och sektionsritningar i 5 blad.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 9 (Hässleholm).

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vatten-
lagen rörande utförande av vatten-
avlopp för torrläggning av mark
m.m. inom Stora och Lilla Björket
i Riseberga socken samt Bjärhus,
Söndraby, Galtamossen och Lilla
Övad (Björkerödmossen) i Vedby
socken av Kristianstads län.

År 1948, oktober 11, kl. 12 midd.hos Martin Henrikssons sterbhus i
Bjärhus.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Knut Andersson i Västergård och Alfons Johansson
från Ebbarp,

sökandena

Martin Henrikssons sterbhus i Bjärhus genom sterbhusdelägaren Malte
Henriksson, enl. fullmakt,

Eric Bond i Lilla Björket och

Åke Åkesson i Söndraby

övriga sakägare eller ombud

Aug. J. Pettersson i Stora Bjärket,

Johan Paulsson i Lilla Björket, ny ägare efter John Larsson,

Nils J. Nilsson i Bjärhus genom K.A.Nilsson i Forsmöllan enl. bifogad
fullmakt,

Karl Borg i Söndraby,

Nils Paulsson i " ,

August Nilsson i " genom sin son Nils Nilsson, dock utan fullmakt,

Klippans Finpappersbruk genom skogvaktaren Åke Paulsson, enl. fullmakt,

Gustaf Trulsson i Övad,

Statens järnvägar genom distriktssekreteraren T. Rekke jämlikt instruk-
tion.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa med
sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas upptagande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Aug. Nilsson, Karl Borg och John Larsson gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade de undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

Det antecknades, att John Larsson sålt sin fastighet till Johan Paulsson, vilken tillträtt fastigheten den 1 april 1948.

§ 5.

Sökandena och de med dem likställda yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen om möjligt utföras som täckta ledningar. För den händelse att rördimensionen i något dike bleve så stor, att ~~det~~ det bleve ekonomiskt fördelaktigare med öppet dike där, meddelade dock sökandena, att de i dylikt fall påyrkade öppet avlopp.

§ 6.

Därest avloppet å någon sträcka komme att utföras öppet, ansågo sakägarna skäligt, att vid dylik sträcka ersättning skulle utgå för intrång av jord- och stenupplag.

Något annat ersättningsanspråk framställdes på tillfrågan ej.

§ 7.

Å de sträckor, där avloppet möjligen komme att utföras öppet, yrkade sakägarna, att broar för över avloppet ledande vägar skulle ombyggas i samband med torrlägningsarbetenas utförande i övrigt.

Av företagets utförande berördes 4 st. järnvägstrummor belägna vid 11+28, 26+06, 29+70 och 52+56 respektive. Sakägarna yrkade, att dessa trummor skulle fördjupas för att deras marker skulle vinna åskad torrläggning.

Sakägarna meddelade, att järnvägen tillkommit på 1870-talet, då de förmenade att i huvudsak all mark i företaget varit odlad. Fru

Hilda Henriksson i Martin Henrikssons sterbhus meddelade, att hon var född 1875 och bott i trakten hela sitt liv men ej kunde erinra sig, att några marker efter järnvägen odlades under hennes livstid. Ej heller kommunalordföranden K.A.Nilsson i Forsmöllan, född år 1884 kunde erinra sig någon odling vid järnvägen under hans livstid.

§ 8.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 72 § uppdrogo synemännen åt Malte Henriksson i Bjärhus att i vederbörlig ordning utfärda kallelser till sammanträde för styrelseval. På grund härav anhöll herr Henriksson att i kungörelser till nästa sammanträde skulle intagas, att styrelseval skulle äga rum då.

§ 9.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

§ 10.

Det antecknades till protokollet, att förrättningsmannen på grund av bilmissöde ej kunnat komma till sammanträdet förrän kl. 12 middagen.

Bjärhus pr Klippan den 11 oktober 1948.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Erik Bond *Åke Åkesson*

År 1949, december 8, kl. 11 f.m. hos Martin Henrikssons sterbhus i Bjärhus.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Martin Henrikssons sterbhus i Bjärhus genom sterbhusdelägaren Malte Henriksson,

Erik Bond i Lilla Björket,

Åke Åkesson i Söndraby ,

August Pettersson i Stora Björket,

Johan Paulsson i Lilla Björket,

Nils J. Nilsson i Bjärhus,

Karl Borg i Söndraby,

Nils Paulsson i d:o ,

August Nilsson i d:o genom sin son Nils Nilsson, dock utan fullmakt,

Enock Persson i Lilla Björket.

§ 11.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företagen upplästes för delägarna.

§ 12.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Malte Henriksson i Bjärhus och till övriga ledamöter Åke Åkesson i Söndraby och Erik Bond i Lilla Björket. Till personlig suppleant för Henriksson utsågs Nils Nilsson i Söndraby, till personlig suppleant för Åkesson valdes Karl Borg i Söndraby och till personlig suppleant för Bond utsågs Johan Paulsson i Lilla Björket.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Malte Henriksson, adress Bjärhus pr KLIPPAN.

§ 13.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 1.363 kronor 80 öre inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, genom insättning å dess postgirokonto nr 1036.

§ 14.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Bjärhus pr KLIPPAN den 8 december 1949.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:


Per Åström *Henrik Persson*


59
46.
Dar 7/49

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på an-
sökan av Martin Henriksson, Bjärhus, Klippan, m.fl., skäligt för-
ordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest
laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning i och för torr-
läggning av vattensjuka marker till Söndraby och Bjärhus i Vedby
socken samt L. Björket i Riseberga socken.

Kristianstad i landskansliet den 20 februari 1945.


(A.E. Rodhe)


Georg Lundborg

86 E.
9/40 Ekdm.

9/40
 Ark: 10 FEB. 1945
 Landshövdingens
 Kristianstads län.

Till hämtningsbureau i Kristianstads län.

Härmed anmäles nödsamt om förord-
 nande för statens landbruksskydd att i
 enb. med förskriften i gällande nation-
 lag verkställa laga skyddsåtgärder i och
 för tomläggning av nationsskyddade marker
 till Söndrahy och Bjärhus i Vedby socken
 samt d. Björket i Rischunga socken av
 Kristianstads län.

Samtliga av fördraget berörande tomläggning
 av förädlingsområden med säkerhet kunna
 angivas.

Bjärhus nr. Klippan d. 8 jan. 1945

Martin Henriksson
 ägare av Bjärhus 1'

Eric Bond
 ägare av L. Björket 15'

Ake Ahlsson.
 ägare 2¹/₂, 2³/₄, 2⁴/₅ Söndrahy.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom Stora och Lilla Björket i Riseberga socken, Bjärhus, Söndraby, Galtamossen och Björkerödsmossen i Lilla Övad i Vedby socken av Kristianstads län den 11 oktober 1948 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark m.m. inom Stora och Lilla Björket i Riseberga socken, Bjärhus, Söndraby, Galtamossen och Lilla Övad (Björkerödsmossen) i Vedby socken av Kristianstads län, vilket företag även angår anläggningar för Statens järnvägar inom torrlägningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos Martin Henrikssons sterbhus i Bjärhus den 11 oktober 1948 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 18 september 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

I Riseberga församling

den 26/9 1948

Honsson
Kyrkoherde v. Pastor, komminister Kyrkoadjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Riseberga socken den 18 september 1948.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom Stora och Lilla Björket i Riseberga socken, Bjärhus, Söndraby, Galtamossen och Björkeröds mossen i Lilla Övad i Vedby socken av Kristianstads län den 11 oktober 1948 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark m.m. inom Stora och Lilla Björket i Riseberga socken, Bjärhus, Söndraby, Galtamossen och Lilla Övad (Björkeröds mossen) i Vedby socken av Kristianstads län, vilket företag även angår anläggningar för Statens järnvägar inom torrlägningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos Martin Henrikssons sterbhus i Bjärhus den 11 oktober 1948 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 18 september 1948.

K. Westberg
statens lantbruksingenjör.

Antaget i laga rådning
Vedby förs.
den 26. Sept. 1948
Kenta Högberg
Kyrkoherde av R. H. K. i Vedby förs.

Avsänd till pastorsämbetet i Vedby socken den 18 september 1948.

DAGEN DEN 20 SEPTEMBER 1948

RESERVERA

den 25 och söndagen den 26 september för
nas **HÖSTFEST** å Klöva Hallar.
ing anordnas av Klippans Konstförening.

skånska dragoner

pa Hotel Astoria i Hälsingborg
den 25. inst. sept. kl. 1900.

Regementets dag vid I 16

av grasserande barnförlamningsepide mi har
26/9 1948 planerade Regementets dag och
gens årsmöte måst inställas t. v.

BÅSTAD

nde atelieer. håller semesterstängt fr.o.m 22/9

SÖLLING.

FOTOTJÄNST.

FOLKHUSHÅLLNINGEN

a på mjukt malbröd och mjukt kaffebröd m. m.
sansktag nr:is 202 och 203 jämte medd. 1071 och
s kristidsnämnderna fr.o.m 20/9.

Högsta priser på vissa metaller.

fastställda av PKN i medd. 1073 och 1074, gällande
Hämtas hos kristidsnämnderna.

För kött av storboskap

FOLKHUSHÅLLNINGEN

den 20 september 1948 från 30 till 20 öre per kg. Det
get utgår för kött av storboskap, som besiktigas eller
9 september 1948 eller senare, oavsett om djuret ifråga
slaktats före nämnda dag.

n 17 september 1948. Statens livsmedelskommission.

Medlemmarna i

Åstorps Mejeri- förening

kallas till ord. föreningssam-
manträde i restaurang Ting-
valla onsd. d. 29 sept. 1948
kl. 3 em. för behandling av
ärenden enl. föreningens stad-
gar § 12.

Styrelsen.

ABF:s lokälavd., Åstorp.

Studie- och cirkelledare
kallas till sammanträde i Ny-
vångs bibliotek tisd. d. 21

Biograferna i Ängelholm.



6.30 o. 8.30
Barnförbj.
Bilj. fr. 5.30
Tel. 1000.

Skrattpremiär!

Edvin ADOLPHSON
Margareta FAHLEN



Höstens stora
filmschlager!

"Edvin Adolphson roar
kungligt". St. T.

"Det roligaste vi sett på
länge, det har sällan
skrattats så hjärtligt åt
en svensk film". Sv. D.

SCALA

Kl. 6.30 — 8.30. Barntill.
Bilj. fr. 5.30.

Förköp 12—1 em. Tel. 575.

STORPREMIÄR!



Hilda Borgström - Inger
Juel - Karl Henrik Fant -
Dagmar Ebbesen.

RECORD

Ängelholm Tel. 574

Kl. 8.30.
Barntill.

Premiär!

Columbias nya färgfilm

Den siste Mohikanen

Jon Hall - Michael O'shea

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10
kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark m. m. inom
Stora och Lilla Björket i Rise-
berga socken, Bjärhus, Sönd-
raby, Galtamossen och Lilla
Ovad (Björkerödmossen) i
Vedby socken av Kristian-
stads län, vilket företag även
angår anläggningar för Sta-
tens järnvägar inom torrlägg-
ningsområdet, kommer att
handläggas vid sammanträde
hos Martin Henrikssons sterb-
hus i Bjärhus den 11 oktober
1948 kl. 10 f. m., då sakägare
hava att tillstädeskomma för
utförande av sin talan.

Kristianstad den 18 septem-
ber 1948.

Klas Westling,
statens lantbruksingeniör.

Sedan Torekovs kommun
hos Kungl. Maj:t anhållit om
tillstånd att expropria två
jordområden å fastigheten
1/32 mantal Varan 8⁶ inom
Västra Karups socken i och
för grundvattenanskaffning
m. m. för Torekovs municipal-
samhälle, har kommunen i
tilläggsansökan den 8 septem-
ber 1948 jämväl anhållit att
få från den å det västligaste
området belägna djupborran
för samhällets vattenbehov
avleda vatten intill en myc-
kenhet av 3,1 liter per sekund
förutom tillfälliga uttag för
eldsläckning. Med anledning
härav vill länsstyrelsen här-
igenom hava lämnat envar,
vars rätt kan vara beroende
av ansökningen eller därmed
avsett företag tillfälle att
före den 15 oktober 1948 till
landsfiskalen i Båstads di-
strikt inkomma med sina till
länsstyrelsen i Kristianstads
län ställda yttranden här-
över.

Handlingarna finnas under
tiden tillgängliga å landsfi-
skalskontoret i Båstads di-
strikt, Båstad.

Kristianstad i landskansli-
et den 17 september 1948.

Länsstyrelsen.

Kyrkogårdsförvaltningen i
Malmö inforrdar anbud å

Född**En pojke.**

Iréne och Olle Klinker.

Vestmans B. B., Linköping,
den 17 sept. 1948.**STORA
KOKBOKEN**hör till
köksutrustningen

Användes i över 200.000 hushåll

Förlovade

Ingvar Persson

och

Louise Franzén

Stora Brandsvig. Tjällmo.
Örebro lörd. den 18 sept. 1948.

Paul Rösth

och

Mai-Britt Svensson

Limhamn. Västra Karup.

**Vi sätta bo**med möbler, mattor och gardi-
ner från**Schrewelius**
MÖBLERÖstergatan 2, Ängelholm.
Järnvägsgatan 10, Klippan.**Lysning**

Gustav Hyleen

Att min älskade make
och vår käre far**RAGNAR
BENGTSSON**gick från oss i dag sörjd av
oss, moder och syskon till-
kännagives härmed.

Hålebäckseröd d. 17/9 1948.

ELLEN BENGTSSON.
Barnen.Min älskade make
vår käre far

f. d. lantbrukaren

Petri Hanssonhar i dag stilla insomnat i
en ålder av 67 år, djupt
sörjd och saknad av oss,
släkt och vänner.

Fjälastorp d. 17 sept. 1948.

GERDA HANSSON.

Hildur och Hugo.

Hans, Bengt.

Charles och Maj.

Klas Ake, Margareta.

Hans och Jella.

Bo Göran.

Din trägna arbetsdag är slut
Från smärtor har Du käm-
pat ut.

Hav tack för all Din möda.

Till alla, släkt och vänner,
som önska följa den avlidne
till hans sista vilorum med-
delas att jordfästningen äger
rum i Brunnby kyrka tors-
dagen den 23 sept. kl. 14.
Efter akten inbjudes till kaf-
fe å Hotell Mor Cilla, Arild.Meddelas endast på detta
sätt.

Vår älskade son och broder

Karl-Erikhar i dag stilla insomnat i
en ålder av 30 år, älskad,
saknad.

Ängelholm den 17 sept. 1948.

ESTER och OSCAR**LINDKVIST.**

Åke — Arne

Sonja — Maj

Ingrid o. Rune.

Ingrid o. Claes.

Släktingar.

Tack för allt!

Min kära maka,
vår älskade mor**Hilda Ekholm**har i dag avlidit i tron på
sin Frälsare, djupt sörjd
och saknad av oss, släkt
och vänner.

Viken den 17 sept. 1948.

KARL EKHOLM.

Barn och Barnbarn.

B. V. sångbok: 41.

Vår älskade make
och far**Sture Jönsson**har efter en kort men svår
sjukdom insomnat i en ål-
der av nära 53 år, oändligt
sörjd och saknad av oss.

R

lördagen d

Hantverk.

Konstutstä

Alla

san

InställdPå grund
till söndagen
KamratförenNedanstå
t. o. m. 7/10.**ATELIER****Normalpriser**PKN:s nya
1072 hämtasÄndrade priser
fr. o. m. 20 s**Pristillägge**sänkes fr. o.
lägre pristill-
stämplas den
levererats ell
Stockholm

2
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 8 december 1949 kl. 11 f.m.
inom Stora och Lilla Björket i Riseberga soc-
ken samt Bjärhus, Söndraby m.m. i Vedby soc-
ken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Stora och Lilla Björket i Riseberga socken
samt Bjärhus, Söndraby m.m. i Vedby socken av Kristianstads län
kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos M.Henrikssons
sterbh. i Bjärhus den 8 december 1949 kl. 11 f.m., då bl.a. sty-
relseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 15 november 1949.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i *Vedby* förs.

den *20* 11. 19*49*

Malmer
Kyrkoherde v. pastor Kommandör Kyrkoadjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Vedby socken den 15 november 1949.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 8 december 1949 kl. 11 f.m.
inom Stora och Lilla Björket i Riseberga soc-
ken samt Bjärhus, Söndraby m.m. i Vedby soc-
ken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom Stora och Lilla Björket i Riseberga socken
samt Bjärhus, Söndraby m.m. i Vedby socken av Kristianstads län
kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos M. Henrikssons
sterbh. i Bjärhus den 8 december 1949 kl. 11 f.m., då bl.a. sty-
relseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 15 november 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Riseberga församling
den *20/11* 19 *49*
Hansen
Kyrkoherd

Avsänd till pastorsämbetet i Riseberga socken den 15 nov. 1949.

Nordvästra Skånes Tidningar Tors-
dagen den 17 nov. 1949.

den 20 november kl. 14 - 22

mer vi i vår utställningslokal Köpmansgatan 14 att demonstrera

UXOR MAGNEFON

talande gästboken — Den minnesrike traditionsbevararen
tålmodige sagoberättaren — Den perfekta klubbmästaren
utförlige protokollskrivaren — Den perfekta sekreteraren
vederhäftige musikkritikern — m. m. m. m.

OFIRMA S. WENNERBERG

BÅSTAD — Tel. 35

essförändring.

agenturer för Försäkringsbolaget
and och Svenska Lifförsäkrings-
n och med 15 november 1949 flyttade till
sgatan 31, Ängelholm.

Hjalmar Marke.

INGSARMÉN, HÖGANÄS.

den 18 november kl. 7 em.

ens Stora FÖRSÄLJNING

beten av olika slag. Kaffe med hembakat
älvor mottagas tacksamt.

em. Soldatinvigning. — Alla välkomna.

h Jonstorps arbetarkommuner

möte i Farhults Folkets hus, söndagen
5.00.

g: Föredrag av Harald Nilsson, Svedala:
unindelningen". Därefter diskussion.
grant! Servering, medtag kaffe.

STYRELSENA.

ASTORP

dag, öppnar undertecknad åter i förut-
Herdenbergs lokaler, Storgatan 36, ett
ERI och CONDITORI.

15-årig vana inom branschen ber jag få
g i allmänhetens hågkomst vid inköp
och goda varor.

Högaktningsfullt Johan Sölveborn.

vd. 291

22 nov. kl.
us, Åstorp.
Styrelsen.

Ängelholms samskolas
aula

lördagen den 19 nov. kl. 18.30

Jubileumskonsert

Brottning

Östra Ljungby Bygdehem

fredag kl. 19.30

B. K. Spång-B. K. Göte.

Extramatcher.

Tomtelund - Jonstorp

Fredag kl. 8. (Barnförbj.)

Anders Börje — G. Skarstedt

SMEDER PÅ LUFFEN.

Kungörelser

Ungdomsafton

med kristligt program
anordnas i

Hälsingborgs Konserthus

lördagen den 19 nov. kl. 19.30.

Ungdomssekreteraren, tidi-
gare idrottsstjärnan UNDIS
BLIKKEN, Oslo, rektor Bert.
Gunnemo m. fl. medverkar.

Körsång. Duett.

Platsbiljetter mot garde-
robsavg. (25 öre). Biljettkon-
toret öppet lördag före mötet
från 17.30.

Perstorps skytteförening

KUNGÖRELSE.

Av stadsfullmäktige den 15
september 1948 antagen och
av länsstyrelsen den 12 maj
1949 fastställd brandordning
för Ängelholms stad finnes
för köpare att tillgå i A/B
Killbergs Bokhandel, Ängel-
holm, för ett pris av kr. 0:50
pr exemplar.

Ängelholm den 16 november
1949.

Kommunalborgmästaren.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättningen enl. 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Stora och Lilla Björ-
ket i Riseberga socken samt Bjär-
hus, Söndraby m. m. i Vedby socken
av Kristianstads län kommer att
handläggas vid nytt sammanträde
hos M. Henrikssons sterbh. i Bjär-
hus den 8 december 1949 kl. 14
f. m., då bl. a. styrelseval kommer
att förrättas.

Kristianstad den 15 november
1949.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

M. Ljungby o. Tåstarps
Föreläsningssällskap

Redaktör Oscar Hedberg,
Göteborg, föreläser å Folk-
högskolan fredagen 18 nov.
kl. 6.45 em. Ämne: Danska
folkets liv och leverne i skämt-
tecknares bilder (Ljusbilder).
Intr. 25 öre.

Fridlysning

Skjutning med skarp ammu-
nition äger rum söndagen den
20/11 från kl 0900 till 1500.

Farligt område: Ett område
räknat i öster från östligaste
gården i Faxeröd till Åhus
i norr. Därifrån i väster läns-
gränsen till gårdsteknet 1000
meter v. Åhus, därifrån i syd-
ost till västligaste gården i
Faxeröd.

Skjutledaren.



Västra Karups
avd.

Dr. Löfberg

För tjänsteuppsdrag ingen mottagning i morgon, fredag.

Infört genom
Nordv. Skånes Läkareförening

Doktor Karl Dahlberg, Hälsingborg. Mottagningen inställd lördagen den 19 nov.

Lindquist, N., Hälsingborg. tjänstledig fr. o. m. den 21 t. o. m. den 26 nov.

Vik.: Dr H. Stendahl.

Medlem av Sv. Tandläkareförb.

Tandläkare

Gösta Lundin

Villagatan 2, Ängelholm
(Snutt emot Bildeve)

Praktiken öppnas fredagen den 18 nov.

Mottagningstider: måndag, onsdag, fredag och lördag kl. 9—12. Tisdag och torsdag (endast) kl. 18—19.

Provisoriskt tel.-nr 1333 a.

Tandl. Hedding

— Höganäs —

Mottagningen inställ i dag, torsdag.

Dödsfall



Vår kära lilla mor,
mormor och farmor

Hilda Braun

har i dag stilla insomnat i sitt 94:e levnadsår, sörjd och i tacksamt minne bevarad.

Selleberga, Bjuv den 16 november 1949.

BARNEN.

Barnbarn.

Barnbarnsbarn.

Barnbarnsbarnbarn.



Vår älskade lilla mor
och mormor

Mindi Olsson

har i dag stilla avlidit, lämnande oss i djupaste sorg.

Starby den 16 nov. 1949.

Helga och Ragnar.
Stig.

Majken och Assar.
Sven-Ake.

Sov i ro! Du kära Mor
Från all livets smärta,
Tack för all Din kärlek stor,
Ömma goda hjärta.
Sov i ro! Från sorger all
Uti tysta griften,
Ljust Ditt minne leva skall
Under livets skiften.

Sv. ps. 66.



Min älskade Make,
vår käre Far

Johan Albin Reinhold

insomnade stilla och fridfullt i dag, 68 år gammal, efter en svår sjukdom, sörjd och saknad av oss alla.

Arild den 16 nov. 1949.

NELLY.

Barn. Barnbarn.

En tröst i sorgen Gud oss ger,
att den vi älskar ej lider mer.

För dem som vilja följa den avlidne till hans sista vilorum meddelas, att jordfästningen äger rum i Brunnby kyrka tisdagen den 22 november kl. 2 em. Samling i kyrkan.

Meddelas endast på detta sätt.

Frälsningsarmén, Klippan

Torsdag kl. 20 ALLSÅNG.
Gammal och ung, kom med och sjung!

Vedby missionshus.

Predikan i morgon, fredag, kl. 7 em. av Jean Svensson.

Predikan i Stidsvigs folkskola

i morgon, fredag, kl. 7 em. samt i Missionshuset, Östra Ljungby, lördag kl. 7 em. av Karl Nilsson. Kollekt till Västra Skånes missionsfören.

Tranarps missionshus.

Möte i morgon, fredag, kl. 7 em. Talare Hjalmar Sandström, Georg Berglund. Solosång. Kaffeservering. Kollekt. Alla välkomna.

Grevie kommunalhus.

Predikan i morgon, fredag, kl. 7.30 em. av predikant A. Rosenkvist.

Vikens missionshus.

Predikan fredag kl. 19 av av Malte Svensson.

Sammanträden

Ausås

Ausås och Strövelstorps arbetarkommuner har gemensamt möte på fredag den 18 nov. kl. 7.30 em. å P. Olssons Café, Varalöv. Föredrag av riksdagsman Th. Ekdahl.
Styrelsen.

Brunnby arbetarkommun

håller möte i Folkets hus, fredagen den 18 november kl. 19. Kommunala valärenden m.m. Styrelsen samlas kl. 18.30.



Grevie avdelning

håller i samband med avdelningens 10-årsjubileum möte i Idrottsparken lördagen den

Söndag

RAD

AC

Undertecknad
Allmänna
bolaget äro

Järnv

FRÄLS

Fred

Syförening

Vackra han
bröd serveras.

Söndag kl.

Farhults

hålla gemensamt
den 20 nov. k

Dagordn
"Den nya kon
Möt upp ma

I morgon,
varande fru Ir
välsorterat BA
Med stöd a
rekommendera
av förstklassig.

Kom.-arb.

möte tisdagen
19.30 i Folket.

FULLMAKT.

Undertecknade sterbhusdelägare efter hemmansägare Martin Henriksson i Bjärhus pr Klippan befullmäktiga härmed ene sterbhusdelägaren, Malte Henriksson i Bjärhus pr Klippan att uppsäga och utkvittera till Sterbhuset hörande banktillgodohavanden, uppbära samt utkvittera detsamma tillhörande eller tillkommande likvider för såväl försälda produkter från jordbruket som andra Sterbhusets inkomster samt för övrigt i allt föra Sterbhusets talen, godkänna vi allt vad han härvidlag lagligen gör och låter.

Bjärhus den 19 januari 1947

Hilda Henriksson

Edith Bengtsson

Astrid Henriksson


Mimmi Henriksson

Bevittnas:

Frida Nilsson

Börje Nilsson

Rätt avskrivet intyga:

Fullmakt.

Slärmed befullmäktigor jag Kommunalordförande
K. P. Nilsson i Forsmölle an vid ägareförättning enligt
10 kap. vattenlagen rörande tonläggning av mark m. m. inom
Stora och Lilla Björket i Kivberga socken, Bjärhus, Löndraby,
Gallamossen och Lilla Änd (Björkeröds mossen) i Kellby socken
av Kristianstads län kommen att landläggas vid sammanträde
hos Martin Henrikssons storbhus i Bjärhus den 11 okt. 1948 kl.
10 f. m. min rätt bevara och min talan föra.

Bjärhus den 10 okt. 1948
Nils J. Nilsson.

Berättnas.
Edvard Andersson Alma Andersson



KLIPPAN

x/
Innehavaren härav befullmäktigas att bevaka vår rätt vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark
inom Riseberga och Vedby socknar.

Klippan den 7 oktober 1948

Aldförlaget Klippans Finnerörsbruk

Thomason

Bevittnas:

Hans Sævi

Markin

x) Skogsaktören Åke Paulsson.

Föreningshandling.

Härmed förena vi oss med Martin Gunnarsson
Bjärhus, Ike Skerren Sändraby Låda i Veddby socken,
samt Erik Bond Lilla Björket i Rinduga socken i
den av dem den 8 februari 1945 daterade ansökan
om lön enligt rättnelagen i och för tilläggning av
rättskadade marker till nämnda byar.

Och anhålla vi att diket måtte få sådan utsträck-
ning att även vissa marker komma tilläggas.

Sändraby och Lilla Björket den 23/10 1945

Aug. Nilsson, Karl Borg

Johan Larsson

Vidmeras

Wetterslund

Martin Gunnarsson

Förestående förening vitsordas.

Bjärhus pr Klippan den 11 oktober 1948.

Klas Westling

Kent Andersson

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Stora och Lilla Björket i Riseberga socken, Bjärhus, Söndraby, Galtamossen och Lilla Övad (Björkerödsmossen) i Vedby socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 11 oktober 1948 kl. 10 f.m.

1.	Lantbrukare Aug. J. Pettersson	Stora Björket	KLIPPAN
2.	" John Larsson,	Lilla Björket	"
3.	" Erik Bond,	" "	"
4.	" Enock Persson,	" "	"
5.	" Erik Hjort,	" "	"
6.	" Nils Nilsson,	Bjärhus	"
7.	" Gunnar Svensson,	"	"
8.	D.M. Sonessons sterbh.	Hovgård	"
9.	Martin Henrikssons sterbh.	Bjärhus	"
10.	" Karl Borg,	Söndraby	"
11.	" Nils Paulsson,	"	"
12.	" Åke Åkesson,	"	"
13.	" August Nilsson,	"	"
14.	A.B. Klippans Pappersbruk,		"
15.	Lantbrukare Gustav Trulsson,	Övad	"
16.	Th. E. Thomassons sterbhus,	"	"
17.	" Emil Nordgren,	"	"
18.	" Magnus Rosengren,	"	"
19.	Oskar Noréns sterbhus,	"	"
20.	Konungens Befallningshavande i Kristianstads län,		KRISTIANSTAD
21.	Distriktschefen för Statens järnvägars III:dje distrikt,		MALMÖ

Att underrättelser avsänts till förestående personer med posten den 20 september 1948, intygas

ex officio:

Klas Westling

STATENS JÄRNVÄGAR

III DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr Ds 557/48

Anhållas att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer anges.

Lantbruksingenjören i Kristianstad län,
Kristianstad.

Ang. Bjärhus-Söndraby järn-
vägsdike I-III år 1949.


I anledning av Eder skrivelse den 1 sistlidne april i rubricerade sak samt under åberopande av underhandsskriftväxling får jag härigenom meddela, att från statens järnvägars sida intet för närvarande synes vara att anföra. Det förutsättes att den avståndsutökning, som under hand från statens järnvägars sida ifrågasatts, må ur sakkunnig synpunkt anses opåkallad.

Till bekräftande av underhandsuppgift meddelas samtidigt härmed, att kostnaderna för nya rörtrummor enligt företedda ritningar beräknats till följande belopp

Vid punkt G (SJ km 36+073)	4.000 kronor
" 29+70 (" " 35+818)	3.500 "
" punkt L (" " 36+666)	3.000 " .

Malmö den 24 oktober 1949.

För distriktschefen

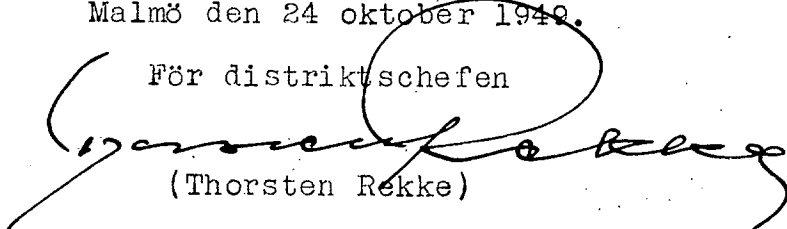
(Thorsten Rekke)

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark m.m. inom Stora och Lilla Björket i Riseberga socken samt Bjärhus, Söndraby, Galtamossen och Lilla Övad i Vedby socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1948-49.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som avser att bereda bättre torrlägnings- och bruksförhållanden för till större delen redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Rönneås nederbördsområde nr 96. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande, uppdelning i skilda företag m.m.

Sökande till förrättningen äro

Martin Henriksson såsom(dåv.)ägare till fast. Bjärhus 7 ¹ ,	
Erik Bond " " " " Lilla Björket 1 ⁵ och	
Åke Åkesson " " " " Söndraby 1 ²¹⁻²³ .	

Sedan Henriksson numera avlidit innehaves hans fastighet av sterbhuset efter honom.

Därjämte hava nedanstående personer undertecknat särskild föreningshandling med sökandena, varigenom deras fastigheter i betalningshänseende äro likställda med sökandenas, nämligen

August Nilsson såsom ägare till fast. Söndraby 3 ⁵ ,	
Karl Borg " " " " " 1 ⁵ och	
John Larsson " " " " Lilla Björket 1 ⁴ .	

Den sistnämnda har numera sålt sin fastighet, vilken nu innehaves av Johan Paulsson.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrätt-

ningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med tvenne, jämnlöpande, röda linjer för öppen avloppssträcka och med en heldragen, grov, röd linje för täckt avloppsledning, och äro avloppen i övrigt betecknade A-B-C, B-D, E-F-G-H-J, F-L och H-K respektive.

Som av det efterstående även kommer att framgå, består torrlägningsområdet av 3 st. av varandra oberoende företag, varvid företag I omfattar dikessträckan A-B-C med ägofig. 1-17,

" II " " B-D " " 18-35 och

" III " dikessträckorna E-F-G-H-I, F-L och H-K med ägofigurerna 36-113 (ägofigurerna 114-115 å fast. Bjärhus 7¹ utgå ur detta företag, som av det efterstående närmare kommer att framgå).

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagens utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter arbetenas utförande, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av de särskilda värderingslängder, som finnas fogade till detta utlåtande. Av längden för företag I framgår, att inom detta före-

tag markens värde före företaget av synemännen beräknats till 4.328 kronor, dess värde efter företaget till 11.746 kronor, vadan värdet av båtnaden inom detta företag beräknats till 7.418 kronor. Av längden för företag II framgår, att inom detta företag ifrågavarande värden av synemännen beräknats till 8.603 kronor 20 öre, 16.618 kronor 50 öre och 8.015 kronor 30 öre respektive. Av längden för företag III slutligen framgår, att inom detta företag ifrågavarande värden av synemännen beräknats till 35.546 kronor 20 öre, 72.503 kronor och 36.956 kronor 80 öre respektive.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängder. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängderna.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet utföras i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet för de olika avloppssträckorna har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt B	213 hektar	
8+23	180	"
9+36	175	"
14+32	150	"
F	130	"

17+76	100	hektar
20+67	93	"
22+10	91	"
23+74	84	"
G	80	"
H	71	"
29+79.5	43	"
31+16	28	"
32+32	10	"
I	9	"
41+50	24	"
K	20	"
51+15	18	"
L	12	"
60+88	27	"
63+30	21	"
64+51	14	"
65+78	9	" och
D	5	" .

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar undantagandes avloppen närmast ovanför A och E, där avloppen av tekniska skäl föreslagits att utföras som öppna diken.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företagen äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga

fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende/företagna förrättning gäldas av vederbörande dikningsföretag. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med företagens utförande, skall göras skriftligen hos arbetsstyrelsen och senast den dag, då respektive företag genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Att beträffande järnvägstrumman vid L denna icke skall ombyggas utan ersättning i stället gäldas för den skada, som uppstår genom det att trumman icke ombygges, finnes nedan under "broar och trummor" närmare utredning.

Broar och trummor.

Av företagets utförande beröres 3 st. trummor genom järnvägen Hässleholm-Hälsingborg, nämligen trummorna vid punkt G (S.J. km 36+073), vid punkt 29+70 (S.J. km 35+818) och vid punkt L (S.J. km 36+666). Uppgift angående tidpunkten för järnvägens tillkomst finnes införd i § 7 av förrättningsprotokollet. Av samma paragraf inhämtas även, att sakägarna ansett, att marken då varit uppodlad. Sålunda har fru Hilda Henriksson, född 1875 och

bosatt i trakten hela sitt liv intygat, att hon ej kunde erinra sig, att några marker efter järnvägen odlats under hennes levnad. Liknande uppgift har lämnats av kommunalnämndsordföranden K.A. Nilsson i Forsmöllan, född 1884, såsom framgår av samma paragraf i protokollet. Vid undersökning i länets lantmäterikontor har även befunnits, att å en "Karta över ägorna till hemmanet Nr 1 1/4 mantal SÖNDRABY uti Vedby socken m.m. upprättad år 1862 av H.J. Krumlinde" ägofigurerna 79-82 å lantmäterikartan redovisas såsom åker. Dessa figurer utgöra en stor del av marken nedanför, mellan och ovanför järnvägstrummorna vid G och 29+70. Något tvivel om, att marken vid järnvägen vid tiden för järnvägens tillkomst till stor del varit odlad, anse synemännen alltså ej förefinnas.

Förslag till ombyggnad av järnvägstrummorna vid G och vid 29+70 har upprättats under förrättningen och på grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § insänts till vederbörande distriktschef för Statens järnvägar för yttrande. Det med anledning härav den 24 oktober 1949 avgivna yttrandet finnes fogat till detta utlåtande. Synemännen finna skäligt på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 10 § bestämma, att nya avloppen genom järnvägen vid G och vid 29+70 jämte brunnen på respektive trummas uppströmssida skall bekostas av Statens järnvägar, som jämväl på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 9 § skall ombesörja utförandet av dessa arbeten. Då kostnaderna för utförande av det företag, vari dessa trummor ingår, av synemännen beräknats till 30.150 kronor, men båtnaden uppskattats till 36.956 kronor 80 öre, finna synemännen skäligt bestämma, att dessa båda trummor genom järnvägen skola ombyggas, och att järnvägens ägare icke skall vara berättigad att ersätta den skada, som skulle uppstå, därest trummorna ej ombyggdes. Det anmärkes emellertid, att synemännen icke ansett erforderligt fastställa det belopp,

som vid gäldande av ersättning borde utgå, och att detta ersättningsbelopp alltså icke är identiskt med skillnaden mellan 36.956 kronor 80 öre och 30.150 kronor.

Beträffande järnvägstrumman vid L tarvar även denna ombyggnad för att ovanför trumman belägen mark skall kunna torrläggas till 1.2 meters djup. Denna mark ovanför trumman är emellertid av ringa omfattning. Kostnaden för ombyggnad av trumman har, som av järnvägens förutnämnda skrivelse den 24 oktober d.å. framgår, beräknats till 3.000 kronor. Värdet av den skada som uppstår genom det att trumman vid L icke ombygges, beräknas av synemännen, såsom av värderingslängden till företag III framgår till 576 kronor. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 17 § finna synemännen därför skäligt bestämma, att trumman vid L icke skall ombyggas, utan att Statens järnvägar i stället skall med 576 kronor ersätta skadan genom att ombyggnaden icke kommer till stånd.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrlägningsområdet, som förut framhållits, att betrakta som 3 st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid företag I avloppssträckan A-B-C med ägofiguerna 1-17,

" II " B-D " " 18-35 och

" III avloppsstr. E-F-G-H-I, F-L och H-K med ägofiguerna 36-113. Beträffande ägofiguerna n:ris 114 och 115 å fastigheten Bjärhus 7¹ utgå dessa ur företag III, enär järnvägstrumman vid L icke skall ombyggas, utan järnvägens ägare ersätta den skada som uppstår genom det att ombyggnaden icke kommer till stånd.

Kostnadsfördelning inom företagen I och II.

Någon anledning till avdelningsbildning inom dessa företag för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna enligt

grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom dessa företag skola därför ägarna till marken delta i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade, utlåtandet vidfogade värderingslängder dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängderna för företagen I och II finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som enligt de upprättade kostnadsförslagen åligger varje delägare.

Kostnadsfördelning inom företag III.

Synemännen hava undersökt, huruvida företag III skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell

"	II	"	F-G	"	"	44-47, 58-66 och 103-113,
"	III	"	G-H-K	"	"	67-73, och 88-101b samt
"	IV	"	H-I	"	"	74-87.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning. Avloppsstr. Kostnad i kr. Förbättrings- Kostnad pr för-
värde i kr. bättringskrona.

I	E-F-L	8.150:-	7.276:-	1.120
II	F-G	11.980:-	12.972:20	0.923
III	G-H-K	5.990:-	10.122:80	0.591 och
IV	H-I	4.030:-	6.585:80	0.611, varvid

beträffande brukningsbåtnadens fördelning mellan avdelningarna denna framgår av påskrift i värderingslängden för företaget. Avdelningarna II-IV erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdel-

ningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrlägningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att samtliga avdelningar skola sammanföras, då kostnaden pr förbättringskrona inom företaget i sin helhet kommer att utgöra 0.815. I kostnaderna för arbetena även inom detta företag skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt förut åberopade, utlåtagandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för företag III finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Fördelning av förrättningskostnaderna.

Därest företagen komma till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företagen i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetena och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och de med dem likställda vid förrättningens avslutande.

Det antecknas, att av förrättningskostnaderna skall enligt ovanstående delningsgrund 19.3622 % påföras företag I, 11.9590 % företag II och 68.6788 % företag III.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens underhåll bestridas av sakägarna i desamma efter samma grunder, som i kostnadsfördelningslängden för respektive företag bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägars åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

I företag III ingående järnvägstrummor underhållas av

46.
Statens järnvägar.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden för företag III beräknas inom detta företag värdet av båtnaden till 36.956 kronor 80 öre. På grund härav åligger det förrättningsökandena inom detta företag jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 55 kronor 44 öre.

Enär inom företagen I och II värdet av båtnaden icke beräknas uppgå till 10.000 kronor, skall inom dessa företag avgift enl. vattenlagen 11 kap. 95 § ej utgå.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skola företagens angelägenheter handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för delägarna,
att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,
att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företagen hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter och anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företagen stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företagen skola benämnas Bjärhus-Söndraby järnvägsdike I-III 1949,

att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1954 skollande arbetena inom de olika företagen även i detta hänseende betraktas som företag för sig, järnvägstrummorna vid G och vid 29+70 böra dock vara ombyggda inom tre månader efter det arbetena nedanför resp. trumma anmälts färdiga till järnvägens baningeniör,

att arbetet inom varje företag skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksinge-

niör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa, att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas, att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolléras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas, att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Bjärhus pr KLIPPAN den 8 december 1949.

Klas Westberg, ~~besvärsmannen~~ Runt Andersson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	Åker, tomt		annan mark		per hektar	pér ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Resolutiäknings- och värderingslängd till
~~Björns - Linderby jämningsdike I-III 1949~~
i Rieby och Vedby socknar av Kristian-
stads Län.

Förslag I

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Rieburga bruket.

Ba 71/3048 mantal.

Stora Björket 3^o August J. Pettersson

ängmark

äker, mylla på sand o. m.

- -

- -

Brukningsbättnad uppkommer för omkring 95 hektar genom avlägsnande
bättnad kan beräknas till 500 kg/ha eller till 25 x 500

Summa.

Ba 2/14 mantal.

Lilla Björket 1^o

Johan Paulsson (tidig. John Larsson)

stängmark

äker, mylla på sand o. grus

- -

- -

- -

- -

"

- -

- -

- -

Brukningsbättnad uppkommer för omkring 15 hektar genom avlägsnande igen-
bättnad kan beräknas till 500 kg/ha eller till 15 x 500

Summa.

Ba 2/456 mantal.

Lilla Björket 1^o

Erik Band.

äker, mylla på sand o. grus

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Brukningsbättnad uppkommer för omkring 15 hektar genom avlägsnande igen-
bättnad kan beräknas till 500 kg/ha eller till 15 x 500

Summa.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3	1			05	300	15	-	600	30	-	300	15	-
4	2	32			1200	384	-	2.000	640	-	800	256	-
5	3	18			800	144	-	2.000	360	-	1.200	216	-
igenläggning genom fastighetslän. Värdet av denna													
7									250	-		250	-
8		50		05		543	-		1.280	-		737	-
9													
10													
11	4			12	300	36	-	600	72	-	300	36	-
12	5			09	300	27	-	600	54	-	300	27	-
13	6	29			800	232	-	2.000	580	-	1.200	348	-
14	7	36			800	288	-	2.000	720	-	1.200	432	-
15	8	74			800	592	-	2.000	1.480	-	1.200	888	-
16	9	27			1.200	324	-	2.000	540	-	800	216	-
17	10	10			800	80	-	2.000	200	-	1.200	120	-
läggning genom fastighetslän. Värdet av denna													
19									750	-		750	-
20													
21		176		21		1.579	-		4.396	-		2.817	-
22													
23													
24	11	50			800	400	-	2.000	1.000	-	1.200	600	-
25	12	41			800	328	-	2.000	820	-	1.200	492	-
26	13	22			1.200	264	-	2.000	440	-	800	176	-
27	14	17			1.200	204	-	2.000	340	-	800	136	-
28	15	24			800	192	-	2.000	480	-	1.200	288	-
29	16	39			600	234	-	2.000	780	-	1.400	546	-
30	17	73			800	584	-	2.000	1.460	-	1.200	876	-
läggning genom fastighetslän. Värdet av denna													
32									750	-		750	-
33		266				2.206	-		6.040	-		3.864	-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Sammandrag.

Ha	71/2048	mantel	Stora Björket 29	August J. Pellurson
Ba	3/16	- - -	Lilla Björket 14	Johan Paulsson (hufv. af John Paulsson)
Bb	29/256	- - -	- - - 15	Erik Sand.

Summa.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6		50		05		543	-		1.280	-		737	-
7		176		21		1.572	-		4.396	-		2.817	-
8		266				2.206	-		6.070	-		3.864	-
9		492		26		4.328	-		11.746	-		7.418	-
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Rjörhus jrn Klippan den 8 december 1949.

Kenn Whiting, Kurt Ruckman

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 <u>Riseberga socken.</u>										
2 <u>Aa 71/2048 mtl Stora Björket 2⁹.</u>										
3 <u>August J. Pettersson.</u>										
4 Ängsmark	1			05		300	600	300	15	--
5 Åker, mylla på sand m.m.	2		32			1.200	2.000	800	256	--
6 " , "	3		18			800	2.000	1.200	216	--
7 Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.5 hektar genom avloppets igen- 8 läggning genom fastigheten. Värde av denna båtnad kan beräknas till 500 kr/ha eller till 0.5 x 500										250 --
9 Summa			50	05					737	--
10 <u>Ba 3/16 mtl Lilla Björket 1⁴.</u>										
11 <u>Johan Paulsson. (tid.äg. John Larsson).</u>										
12 skogsmark	4			12		300	600	300	36	--
13 "	5			09		300	600	300	27	--
14 Åker, mylla på sand och grus	6		29			800	2.000	1.200	348	--
15 " , "	7		36			800	2.000	1.200	432	--
16 " , "	8		74			800	2.000	1.200	888	--
17 " , "	9		27			1.200	2.000	800	216	--
18 " , "	10		10			800	2.000	1.200	120	--
19 Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.5 hektar genom avloppets igen- 20 läggning genom fastigheten. Värde av denna båtnad kan beräknas till 21 500 kr/ha eller till 1.5 x 500										750 --
22 Summa			1 76	21					2817	--
23 <u>Bb 29/256 mtl Lilla Björket 1⁵.</u>										
24 <u>Erik Bond.</u>										
25 Åker, mylla på sand och grus	11		50			800	2.000	1.200	600	--
26 " , "	12		41			800	2.000	1.200	492	--
27 " , "	13		22			1.200	2.000	800	176	--
28 " , "	14		17			1.200	2.000	800	136	--
29 " , "	15		24			800	2.000	1.200	288	--
30 " , "	16		39			600	2.000	1.400	546	--
31 " , "	17		73			800	2.000	1.200	876	--
32 Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.5 hektar genom avloppets igen- 33 läggning genom fastigheten. Värde av denna båtnad kan beräknas till 500 kr/ha eller till 1.5 x 500										750 --
Summa			2 66						3864	--

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
11		till "Bjärhus-Söndraby järnvägsdike I-III 1949" i								
12		Riseberga och Vedby socknar av Kristianstads län.								
13										
14		Företag I.								
15	4+50-6+57	207								
16		Dikessträckan A-B.								
17	4+50-5+50	Grävning för öppet dike								
18		100 sand och grus m ³	300	2.00	600	--	600	--		
19	5+50-6+57	107 24" cementrör lm	107	13.00	1391	--	1391	--		
20	5+50-6+57	107 Grävning, läggning samt								
21		dikesjordens återfyll-								
22		ning lm	107	4.00	428	--	428	--		
23	6+57	Intagningsbrunn av betong								
24		med armerat lock och in-								
25		re diam. 0.9 m st	1	90.00	90	--	90	--		
26	5+50	Dikesöga enl. ritning st	1	125;-	125	--	125	--	2634	--
27		För oförutsedda fall, ar-								
28		betets tillsyn m.m. till-								
29		lägges omkring 10 %							266	--
30		Summa							2900	--
31	6+57-10+38	381								
32		Dikessträckan B-C.								
33	6+57-8+23	166 21" cementrör lm	166	10.00	1660	--				
34	8+23-10+38	215 18" " lm	215	7.50	1612	50	3272	50		
35	6+57-8+23	166 Grävning, läggning samt								
36		dikesjordens återfyll-								
37		ning lm	166	3.50	581	--				
38	8+23-9+36	113 Dito Dito lm	113	3.00	339	--				
39	9+36-9+40	4 Dito Dito lm	4	6.00	24	--				
40	9+40-10+38	98 Dito Dito lm	98	3.00	294	--	1238	--		
41	8+23	Intagningsbrunn av betong								
42		med armerat lock och inre								
43		diam. 0.9 m st	1	90.00	90	--				
44	8+48,9+36	Dito med en inre								
45		diam. 0.7 m st	2	70.00	140	--	230	--		
46		Överföres					4740	50		

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35

Kostnadsfördelningsskild
till "Bjärhus - Söndebys järnvägsdel I-III 1949" i
Risebys och Vedby sockna av Klippans län.

Fästet I

Fästighet och ägare	Söndebys eller Risebys sockna	Fästets areal		Fördelningssat	Risebys sockna		Söndebys sockna	
		m	are		m	are	m	are
<u>Risebys sockna</u>								
Aa 7/2048 mll Stora Bjärket 2 ⁹ August 7 Pettersson	9 ⁰⁰ are	737	-	9.935	844	47	32	45
Ba 3/16 --- Lilla Bjärket 1 ⁴ Johan Paulsson (Hed äg. Johan Larsson) 4 ⁰⁰ are	liket med 4 ⁰⁰ are	2.817	-	37.975	3.227	88	124	02
Bb 29/256 --- --- 15 Erik Bond 3 ⁰⁰ are	3 ⁰⁰ are	3.864	-	52.090	4.427	65	170	11
<u>Summa</u>		6.681	-	90.665	7.418	-	8.500	-
							326	58

Vid den slutliga fördelningen av företagets verkliga kostnader skola ovannämnda procenttal tillämpas, dock med begränsning på grund av stadgande i vattenlagen 7 kap. 27 §, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaden för dikningen än som svarar motvärdet av den båtnad, som beredes hans mark. Förrättningskostnaden fördelas dock utan sådan begränsning jämlikt vattenlagen 10 kap. 80 §.

Bjärhus pr KLIPPAN den 8 december 1949.

Klas Welling, ~~Revisor~~ Runt Klippan

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Avslutnings- och värderingslängd till
Björhus Lundsby jämningslik 7-12. 1949
i Rieburga och Vedby socknar av
Kristianstads län.

Förteck. II.

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Riebrugs socken

Ba 13/16 mantal

Lilla Bjäcket 14

Johan Paulsson (tid. äg. John Paulsson)

äker, engla på grus

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Brukningsbiktad uppkommer för omkring 15 hektar genom igenslaggning
biktad kan beräknas till 500 kr/ha eller till 15 x 500

Summa.

Bb 22/356 mantal

Lilla Bjäcket 15

Erik Band.

äker, engla på sand m.m.

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

lund och trädgård

Brukningsbiktad uppkommer för omkring 2 hektar genom igenslaggning
biktad kan beräknas till 500 kr/ha eller till 2 x 500

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3	18		46		1.600	736	-	2.000	920	-	400	184	-
4	19		1 08		1.400	1.512	-	2.000	2.160	-	600	648	-
5	20		27		600	162	-	2.000	540	-	1.400	378	-
6	21		32		600	192	-	2.000	640	-	1.400	448	-
7	22a		38		1.000	380	-	2.000	760	-	1.000	380	-
8	22b		18		1.200	216	-	2.000	360	-	800	144	-
9	23		14		600	84	-	2.000	280	-	1.400	196	-
10	24		60		800	480	-	2.000	1.200	-	1.200	720	-
11	25		46		800	368	-	2.000	920	-	1.200	552	-
12	26		54		1.200	648	-	2.000	1.080	-	800	432	-
13	av öppna odlingsmark. 64 ⁺⁵¹ -D. Värdet av denna												
14									750	-		750	-
15													
16		443				4778	-		9.610	-		4.832	-
17													
18													
19	27		25		1.440	360	-	1.800	450	-	360	90	-
20	28		32		1.260	403	20	1.800	576	-	540	172	80
21	29		60		1.080	648	-	1.800	1.080	-	720	432	-
22	30		80		900	720	-	1.800	1.440	-	900	720	-
23	31		49		1.200	588	-	2.000	980	-	800	392	-
24	32		22		3.200	704	-	4.000	880	-	800	176	-
25	33		08		3.200	256	-	4.000	320	-	800	64	-
26	av öppna odlingsmark. B-63 ⁺⁵⁰ . Värdet av denna												
27									1.000	-		1.000	-
28													
29		276				3.679	20		6.726	-		3.046	80
30													
31													
32													
33													

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Bc 35/512 mantal. Lilla Björket 16 Enock Persson & h. h.

äker, mylla på sand osv.

- - -

- - -

Bränsningsbidrag: uppehållsmän för omkring 2,125 ha genom igentilliggning
bidrag från församlingen till 500 sk/ha eller till 2,125 x 500

Summa

Sammandrag

Ba 13/16 mantal.

Lilla Björket 14 Johan Paulsson (hög John Paulsson)

Bt. 49/256 - - -

- - - 15 Erik Band.

Bc 35/512 - - -

- - - 16 Enock Persson & h. h.

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2	34	04			1200	48	—	2000	80	—	800	32	—
3	35	07			1400	98	—	2000	140	—	600	42	—
4	av arlögget genom fastighetsboken. Värdet av denna												
5										62	50		62 50
6		11				146	—			282	50		136 50
7													
8													
9													
10													
11		443				4778	—		9610	—		4832	—
12		276				3679	20		6726	—		3046	80
13		11				146	—		282	50		136	50
14		730				8603	20		16618	50		8015	30
15	Björkens på Klippan den 8 december 1949.												
16	Karl Westberg, <i>Knut Andersson</i>												
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Riseberga socken.</u>									
2	<u>Ba 13/16 mtl Lilla Björket 1⁴.</u>									
3	<u>Johan Paulsson (tid.äg. John Larsson)</u>									
4	Åker, mylla på grus	18		46		1.600	2.000	400	184	--
5	" , "	19	1	08		1.400	2.000	600	648	--
6	" , "	20		27		600	2.000	1.400	378	--
7	" , "	21		32		600	2.000	1.400	448	--
8	" , "	22a		38		1.000	2.000	1.000	380	--
9	" , "	22b		18		1.200	2.000	800	144	--
10	" , "	23		14		600	2.000	1.400	196	--
11	" , "	24		60		800	2.000	1.200	720	--
12	" , "	25		46		800	2.000	1.200	552	--
13	" , "	26		54		1.200	2.000	800	432	--
14	Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.5 hektar genom igenläggning av öppna avloppsstr. 64+51-1. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 500 kr/ha eller till 1.5 x 500									750 --
16	Summa		4	43					4832	--
18	<u>Bb 29/256 mtl Lilla Björket 1⁵.</u>									
19	<u>Erik Bond.</u>									
20	Åker, mylla på sand m.m.	27		25		1.440	1.800	360	90	--
21	" , "	28		32		1.260	1.800	540	172	80
22	" , "	29		60		1.080	1.800	720	432	--
23	" , "	30		80		900	1.800	900	720	--
24	" , "	31		49		1.200	2.000	800	392	--
25	tomt och trädgård	32		22		3.200	4.000	800	176	--
26	" , "	33		08		3.200	4.000	800	64	--
27	Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 2 hektar genom igenläggning av öppna avloppsstr. B-63+50. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 500 kr/ha eller till 2 x 500									1000 --
29	Summa		2	76					3046	80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Be 35/512 mtl Lilla Björket 1 .	6									
Enock Persson o.h.h.										
Åker, mylla på sand m.m.	34		04			1.200	2.000	800	32	--
" , "	35		07			1.400	2.000	600	42	--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.125 ha genom igenläggning av avloppen genom fastigheten. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 500 kr/ha eller till 0.125 x 500										62 50
Summa			11						136	50
Sammandrag.										
Riseberga socken.										
Ba 13/16 mtl Lilla Björket 1 .	1									
Johan Paulsson (tid.äg. John Larsson)	4	43							4832	--
Bb 29/256 mtl Lilla Björket 1 .	5									
Erik Bond		2	76						3046	80
Be 35/512 mtl Lilla Björket 1 .	6									
Enock Persson o.h.h.			11						136	50
Summa		7	30						8015	30

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
11		till "Bjärhus-Söndraby järnvägsdike I-III 1949" i								
12		Riseberga och Vedby socknar av Kristianstads län.								
13										
14		Företag II.								
15	60+00-66+61	661 Dikessträckan B-D.								
16	60+00-66+61	661 10" cementrör lm	661	3.70	2445	70	2445	70		
17	60+00-61+76	176 Grävning, läggning samt								
18		dikesjordens återfyll-								
19		ning lm	176	2.00	352	--				
20	61+76-61+96	20 Dito Dito lm	20	2.50	50	--				
21	61+96-61+98	2 Dito Dito lm	2	5.00	10	--				
22	61+98-63+10	112 Dito Dito lm	112	3.00	336	--				
23	63+10-63+14	4 Dito Dito lm	4	5.00	20	--				
24	63+14-63+58	44 Dito Dito lm	44	3.00	132	--				
25	63+58-63+62	4 Dito Dito lm	4	5.00	20	--				
26	63+62-66+61	299 Dito Dito lm	299	3.00	897	--	1817	--		
27	60+98, 62+04, 63+30, 63+98, 64+51, 65+82, 66+61,	Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. 0.70 m st	7	70.00	490	--	490	--	4752	70
28		För oförutsedda fall, ar-								
29		betets tillsyn m.m. till-								
30		lägges omkring 10 %							497	30
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										

Bjärhus pr KLIPPAN den 8 December 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

[illegible]

Kontrollfördelningslängd.

Kortnadsfördelninglängd.
till "Björhus - Söndebys järnvägsdistrikt I-III 1948" i
Riesbaga och Vedby socknar i Kristianstads län.

Freitag II

Förteckning på ögon			Sittande eller stående	Förteckningssed		Förteckningsintet	Börskurs		Förteckningsbörskurs				
ku	nu	%		ku	nu		ku	nu					
<u>Förteckning på ögon</u>													
Ba	13/16	med Gilla Björket	14	Johan Paulsson	4	löst med säck	4.832	-	60.285	3.164	96	121	60
				(tid äg. Johan Lennar)									
Bb	29/1256	---	15	Erik Bond	3	säck	3046	80	38.012	1.995	63	76	67
							7878	81	98.297				
Bc	35/512	---	16	Enock Persson		ej säck	186	50	1.703	89	41	3	44
Summa							8.015	30	100.000	5.250	-	201	71
Björket i Wippon den 8 december 1949.													
Klas Westling, ~~besamman~~ Kurt Andersson													

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Realutskrivnings- och värderingslängd till
Björhus - Ländaby jämningsdike 7-III 1949
i Riebuze och Vedby socknar av Skutian-
stads Län.
Förslag III

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Vedby socken

Ca $\frac{55}{512}$ mantal Bjärhus 3¹ Nils Nilsson

åker, mylla på gräs

torvt och brädd

Ena fastigheterna till 6a och 6b brukas gemensamt uppåtmanas bruknings-
Värdet av denna ländrad beräknas till 500 kr/ha för 0.5 hektar eller

Summa

Ca $\frac{5}{64}$ mantal Bjärhus 3² Nils Nilsson

torvt och brädd

åker, mylla på gräs

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

Ena fastigheterna till 6a och 6b brukas gemensamt uppåtmanas bruknings-
Svartan uppåtmanas brukningsländrad genom ardeggat igenläggning
kan brukas till 500 kr/ha för 1.5 hektar eller till 500/5 (100/5)

Summa

Ca $\frac{1}{8}$ mantal Bjärhus 7¹ Martin Henrikssons stubhus (längd)

åker, mylla på sand & gräs

ängmark

åker, mylla på sand & gräs

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - mylla på sand

- - - - -

Örnjöres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3	36	87			1200	1044	-	2.000	1.740	-	800	696	-
4	37	08			2800	224	-	4.000	320	-	1200	96	-
5	båtnad genom avloppets igenläggning å sk. 14 ⁺⁶⁰ -16 ⁺⁰⁰												
6	håll 500 x 0.5 (ord. I)								250	-		250	-
7													
8		95				1.268	-		2.310	-		1.042	-
9													
10													
11	38	06			2800	168	-	4.000	240	-	1.200	72	-
12	39	78			1200	936	-	2.000	1.560	-	800	624	-
13	40	20			1400	280	-	2.000	400	-	600	120	-
14	41	13			1400	182	-	2.000	260	-	600	78	-
15	42	16			1000	160	-	2.000	320	-	1.000	160	-
16	43	29			1000	290	-	2.000	580	-	1.000	290	-
17	båtnad genom avloppets igenläggning å sk. 14 ⁺⁶⁰ -16 ⁺⁰⁰												
18	å sk. 13 ⁺²⁴ -14 ⁺³² Sammanlagda värdet av båtnaden												
19									750	-		750	-
20		162				2.016	-		4.110	-		2.094	-
21	Martin, Henriksson)												
23	44	15			1800	270	-	2.000	300	-	200	30	-
24	45		12		700	84	-	1.000	120	-	300	36	-
25	46	18			800	144	-	2.000	360	-	1.200	216	-
26	47	53			1000	530	-	2.000	1.060	-	1.000	530	-
27	48	50			1.600	800	-	2.000	1.000	-	400	200	-
28	49	54			1.200	648	-	2.000	1.080	-	800	432	-
29	50	65			1.000	650	-	2.000	1.300	-	1.000	650	-
30	51	87			1.400	1.218	-	2.000	1.740	-	600	522	-
31	52	42			800	336	-	2.000	840	-	1.200	504	-
32	53	10			1.600	160	-	2.000	200	-	400	40	-
33		3 94		12		4.840	-		8.000	-		3.160	-

Ägobeskrivning m. m.

One foot.

aker, mylla på sand

— 4 —

angemerk, 7000.

-H-

čtan, mylla jäsand ó grus

-H-

- 11 -

-4-

-H-

Brändningsbidraget ~~myndigheten~~ för omkring 2.5 tiller genom utlyst igen
och beräknat till 500 kr/ha eller till 1.5000 (ord 2)

drinking without apprehension for making 30 better years altogether
and besides till 500 before after till 3.0 x 500 (and II)

Luzerna

Da 1/4 mental. Ländraly 15 Karl Borg

~
angemack

åker, mylla på sand

-H-

-H-

-11- -14-

-H- -H-

-#-

-11-

-H-

— 1 —

11

1990

The other bill to

1.5

.....

.....

... ..

Brachycephalus siphonatus for omkring 10 kubler gennem afdelingsgrensen
 og besejdes till 500 kg. eller till 10 x 500 (avr. 1)

Erhållningsbidraget uppgår till för omkring 15 kubika per år och utgår enligt
beräkning till 500 kr/ha eller till 15 x 500 (are. II).

Summe

.....

✓

•

Journal of Management Studies, 20(6), 791-806.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1	3	94		12		4840	-		8.000	-		3.160	-
2	54	47			1.000	470	-	2.000	940	-	1.000	470	-
3	55	20			1.600	320	-	2.000	400	-	400	80	-
4	56		24		400	96	-	1.800	432	-	1.400	336	-
5	57		47		400	188	-	1.800	846	-	1.400	658	-
6	58	50			1.400	700	-	2.000	1.000	-	600	300	-
7	59	26			1.400	364	-	2.000	520	-	600	156	-
8	60	72			1.200	864	-	2.000	1.440	-	800	576	-
9	61	08			1.600	128	-	2.000	160	-	400	32	-
10	62	40			1.200	480	-	2.000	800	-	800	320	-
11	läggning i st. 16 ⁺⁰⁰ F-L. Värdet av denna bit-								1.250	-		1.250	-
12	igenläggning i st. 16 ⁺⁰⁰ F-L. Värdet av denna bit-								1.500	-		1.500	-
13													
14	6	57	83			8450	-		17.288	-		8.838	-
15													
16													
17	63		15		300	45	-	600	90	-	300	45	-
18	64	31			800	248	-	2.000	620	-	1.200	372	-
19	65	46			800	368	-	2.000	920	-	1.200	552	-
20	66	71			1.000	710	-	2.000	1.420	-	1.000	710	-
21	67	99			1.200	1.188	-	2.000	1.980	-	800	792	-
22	68	16			1.800	288	-	2.000	320	-	200	32	-
23	69	96			1.000	960	-	2.000	1.920	-	1.000	960	-
24	70	39			1.200	468	-	2.000	780	-	800	312	-
25	71	50			1.600	800	-	2.000	1.000	-	400	200	-
26	72	29			1.200	348	-	2.000	580	-	800	232	-
27	73		12		560	67	20	800	96	-	240	28	80
28	läggning i st. 23 ⁺⁷⁴ S. Värdet av denna bit-								500	-		500	-
29	i st. S-23 ⁺⁵⁵ Värdet av denna bitnad								750	-		750	-
30													
31	4	77	27			5.480	20		10.976	-		5.485	80
32													
33													

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

D. 6 1/42 mantal Ländraby nr 16 Nils Paulsson

äker, mylla på grus

-4- , -4-

-4- , -4-

-4- , -4-

-4- , -4-

Summa.

D. 6 1/40 mantal Ländraby nr 181 Åke Skerfven

betesmark

äker, torvmylla på lättn. m.

-4- mylla på grus

-4- , mylla på sand

-4- , -4-

-4- , mylla på grus

-4- , torvmylla på lättn. m.

-4- , mylla på grus

-4- , -4-

Anderssonskilskan upphörande för omkring 100 årtiden genom utlaggande ägar-
and den betesmark till 500 lyfta till 1000 500 (avd. IV)

Summa

D. 7 1/60 mantal Ländraby nr 182 Åke Skerfven

äker, mylla på sand m. m.

-4- , mylla på grus

-4- , -4-

-4- , mylla på sand m. m.

-4- , mylla på grus

-4- , mylla på sand m. m.

-4- , -4-

-4- , -4-

-4- , lättn. mylla på lättn. m.

Örnsjöes

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2	74	96			1000	960	-	2000	1920	-	1000	960	-
3	75	45			1400	630	-	2000	900	-	600	270	-
4	76	24			1400	336	-	2000	480	-	600	144	-
5	77	80			800	640	-	2000	1600	-	1200	960	-
6	78	63			1400	882	-	2000	1260	-	600	378	-
7		3 08				3448	-		6160	-		2712	-
8													
9													
10	79		32		360	115	20	600	182	-	240	76	80
11	80	1 70			800	1360	-	2000	3400	-	1200	2040	-
12	81	07			1600	112	-	2000	140	-	400	28	-
13	82	20			1000	200	-	2000	400	-	1000	200	-
14	83	21			1000	210	-	2000	420	-	1000	210	-
15	84	49			1600	784	-	2000	980	-	400	196	-
16	85	31			800	248	-	2000	620	-	1200	372	-
17	86	22			1200	264	-	2000	440	-	800	176	-
18	87	25			1200	300	-	2000	500	-	800	200	-
19	Ligging i sk. 32 ²² J. Värdet av denna bit												
20									250	-		250	-
21		3 45	32			3593	20		7342	-		3748	80
22													
23													
24	88	36			1000	360	-	2000	720	-	1000	360	-
25	89	06			1200	72	-	2000	120	-	800	48	-
26	90	25			1200	420	-	2000	700	-	800	280	-
27	91	30			800	240	-	2000	600	-	1200	360	-
28	92	15			1200	180	-	2000	300	-	800	120	-
29	93	72			800	576	-	2000	1440	-	1200	864	-
30	94	21			800	168	-	2000	420	-	1200	252	-
31	95	02			1000	20	-	2000	40	-	1000	20	-
32	96	1 03			800	824	-	2000	2060	-	1200	1236	-
33		3 20				2860	-		6400	-		3540	-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

			ömfäst	1
		åker, mylla på grus		2
		åker, mylla på sand och grus		3
				4
		Andningshållad uppskattning för omkring 2,5 hektar genom avlägsnad i genomsnitt och den beräknas till 500 kg/ha eller till 2,5 x 500 (enl. II)		5
		Andningshållad uppskattning för omkring 0,25 hektar genom avlägsnad i genomsnitt och den beräknas till 500 kg/ha eller till 0,25 x 500 (enl. II)		6
			Summa.	7
				8
				9
De 1/2 mantal	Ländaby 123	Nils Skellan		10
		åker, mylla på sand och grus		11
				12
		åker, mylla på grus		13
			Summa.	14
De 1/2 mantal	Ländaby 35	August Nilsson		15
		åker, mylla på sand		16
		åker, mylla på sand och grus		17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
		ängsmark		26
		trattor m.		27
		Andningshållad uppskattning för omkring 2,5 hektar genom avlägsnad i genomsnitt och den beräknas till 500 kg/ha eller till 2,5 x 500 (enl. II)		28
			Summa.	29
				30
				31
				32
				33

10

10

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Sammandrag

Ca 55/512 mantal.	Björhus ar 3 ¹	Nils Nilsson
Cb 5/56 --	-- ar 3 ²	Ö <u>små</u>
Cc 49 --	-- 7'	Martin Hennriksson, Stabhus (del äg. M.)
Dc 1/24 --	Ländaby 15	Karl Borg
Db 1/48 --	-- ar 16	Nils Paulsson
Dc 1/40 --	-- 121	Nils Nilsson
Dd 1/60 --	-- 132	Ö <u>små</u>
De 1/60 --	-- 133	Ö <u>små</u>
Dt 1/8 --	-- 35	Hugst Nilsson

Summa.

Beräkning av skatt att erläggas på grund av att jämsägsumman vid L. g. utlyses.

Ca 1/8 mtl.	Björhus	äg. Martin Hennriksson, Stabhus
		äker, ingilla på sand.

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	äker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14		95				1268	-		1310	-		1042	-
15		162				2016	-		4180	-		2094	-
16	Lärkesen)	657	83			8450	-		17288	-		8838	-
17		477	27			5490	20		10976	-		5485	80
18		308				3448	-		6160	-		2712	-
19		345	32			3593	20		7342	-		3748	80
20		441				4162	-		10195	-		6033	-
21		51				612	-		1020	-		408	-
22		571	24			6506	80		13102	-		6595	20
23		3107	166			35546	20		72503	-		36956	80
24													
25	Ägofig.	Areal			Nuvarande mark-			Får vid full			Hada att er-		
26					värde			forslagning			sälja		
27	114	28			200	56	-	2000	560	-	1800	504	-
28	115	18			1600	288	-	2000	360	-	400	72	-
29		46				344	-		920	-		576	-
30													
31	Närheten för Klipporna den 8 december 1949.												
32													
33	Klas Westberg,	<i>[Signature]</i>											

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		Åker, tomt		annan märk.		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor		
1	2	3		4		5	6	7	8		
Vedby socken.											
Ca 35/512 mtl Bjärhus av 2 ¹ .											
Nils Nilsson.											
Åker, mylla på grus	36	87				1.200	2.000	800	696	--	
tomt och trädgård	37	08				2.800	4.000	1.200	96	--	
Enär fastigheterna litt. Ca och Cb brukas gemensamt uppkommer brukningsbåtnad genom avloppets igenläggning å str. 14+68-16+00. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha för 0.5 hektar eller till 500 x 0.5 (alt. I)										250	--
Summa		95							1042	--	
Cb 5/56 mtl Bjärhus 3 ² .											
Nils Nilsson.											
tomt och trädgård	38	06				2.800	4.000	1.200	72	--	
Åker, mylla på grus	39	78				1.200	2.000	800	624	--	
" , "	40	20				1.400	2.000	600	120	--	
" , "	41	13				1.400	2.000	600	78	--	
" , "	42	16				1.000	2.000	1.000	160	--	
" , "	43	29				1.000	2.000	1.000	290	--	
Enär fastigheterna litt. Ca och Cb brukas gemensamt uppkommer brukningsbåtnad genom avloppets igenläggning å str. 14+68-16+00. Dessutom uppkommer brukningsbåtnad genom avloppets igenläggning å str. 13+24-14+32. Sammanlagda värdet av båtnaden kan beräknas till 500 kr/ha för 1.5 hektar eller till 500 x 1.5 (avd. I)										750	--
Summa		1 62							2094	--	
Ce 1/8 mtl Bjärhus 7 ¹ .											
Martin Henrikssons sterbhus (tid.äg. Martin Henriksson).											
Åker, mylla på sand och grus	44	15				1.800	2.000	200	30	--	
Ängsmark	45	12				700	1.000	300	36	--	
Åker, mylla på sand och grus	46	18				800	2.000	1.200	216	--	
" , " "	47	53				1.000	2.000	1.000	530	--	
" , " "	48	50				1.600	2.000	400	200	--	
" , " "	49	54				1.200	2.000	800	432	--	
" , " "	50	65				1.000	2.000	1.000	650	--	
" , " "	51	87				1.400	2.000	600	522	--	
" , mylla på sand	52	42				800	2.000	1.200	504	--	
" , " "	53	10				1.600	2.000	400	40	--	
Överföres		3 94		12					3160	--	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		3	94		12				3160	--
Åker, mylla på sand	54		47			1.000	2.000	1.000	470	--
" , "	55		20			1.600	2.000	400	80	--
Ängsmark, torvj.	56				24	400	1.800	1.400	336	--
" , "	57				47	400	1.800	1.400	658	--
Åker, mylla på sand och grus	58		50			1.400	2.000	600	300	--
" , "	59		26			1.400	2.000	600	156	--
" , "	60		72			1.200	2.000	800	576	--
" , "	61		08			1.600	2.000	400	32	--
" , "	62		40			1.200	2.000	800	320	--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 2.5 hektar genom avloppets igen- läggning å str. 16+00-F-L. Värde av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 2.5 x 500 (avd. I)										1250 --
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 3.0 hektar genom avloppets igen- läggning å str. F-20+67. Värde av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 3.0 x 500 (avd. II)										1500 --
Summa		6	57		83				8838	--
5										
Da 1/24 mtl Söndraby 1 .										
Karl Borg.										
Ängsmark	63				15	300	600	300	45	--
Åker, mylla på sand	64		31			800	2.000	1.200	372	--
" , "	65		46			800	2.000	1.200	552	--
" , "	66		71			1.000	2.000	1.000	710	--
" , "	67		99			1.200	2.000	800	792	--
" , "	68		16			1.800	2.000	200	32	--
" , "	69		96			1.000	2.000	1.000	960	--
" , "	70		39			1.200	2.000	800	312	--
" , "	71		50			1.600	2.000	400	200	--
" , "	72		29			1.200	2.000	800	232	--
Ängsmark	73				12	560	800	240	28	80
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.0 hektar genom avloppets igen- läggning å str. 23+74-G. Värde av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 1.0 x 500 (avd. II)										500 --
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.5 hektar genom avloppets igen- läggning å str. G-28+55. Värde av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 1.5 x 500 (avd. III)										750 --
Summa		4	77		27				5485	80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
Db 1/48 mtl Söndraby av 1 ⁶ .										
Nils Paulsson.										
åker, mylla på grus	74		96			1.000	2.000	1.000	960	--
" , "	75		45			1.400	2.000	600	270	--
" , "	76		24			1.400	2.000	600	144	--
" , "	77		80			800	2.000	1.200	960	--
" , "	78		63			1.400	2.000	600	378	--
Summa		3	08						2712	--
Dc 1/40 mtl Söndraby 1 ²¹ .										
Åke Åkesson.										
botesmark	79			32		360	600	240	76	80
åker, torvmylla på lerbl. mo	80	1	70			800	2.000	1.200	2040	--
" , mylla på grus	81		07			1.600	2.000	400	28	--
" , mylla på sand	82		20			1.000	2.000	1.000	200	--
" , "	83		21			1.000	2.000	1.000	210	--
" , mylla på grus	84		49			1.600	2.000	400	196	--
" , torvmylla på lerbl. mo	85		31			800	2.000	1.200	372	--
" , mylla på grus	86		22			1.200	2.000	800	176	--
" , "	87		25			1.200	2.000	800	200	--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.5 hektar genom avloppets igen- läggning å str. 32+32-I. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 500 kr/ha eller till 0.5 x 500 (avd. IV)										
Summa		3	45	32					3748	80
Dd 1/60 mtl Söndraby 1 ²² .										
Åke Åkesson.										
åker, mylla på sand m.m.	88		36			1.000	2.000	1.000	360	--
" , mylla på grus	89		06			1.200	2.000	800	48	--
" , "	90		35			1.200	2.000	800	280	--
" , mylla på sand m.m.	91		30			800	2.000	1.200	360	--
" , mylla på grus	92		15			1.200	2.000	800	120	--
" , mylla på sand m.m.	93		72			800	2.000	1.200	864	--
" , "	94		21			800	2.000	1.200	252	--
" , "	95		02			1.000	2.000	1.000	20	--
" , torvbl. mylla på lerbl. mo	96	1	03			800	2.000	1.200	1236	--
Överföres		3	20						3540	--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	blå- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		3	20						3540	--
Åker, mylla på grus	97	41				1.400	2.000	600	246	--
" , mylla på sand m.m.	98	36				800	2.000	1.200	432	--
" , "	99	44				1.000	2.000	1.000	440	--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 2.5 hektar genom avloppets igen- läggning å str. 28+55-H-41+94. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 500 kr/ha eller till 2.5 x 500 (avd. III)										1250 --
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.25 hektar genom avloppets igen- läggning å str. H-29+70. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 500 kr/ha eller till 0.25 x 500 (avd. IV)										125 --
Summa		4	41						6033	--
23										
De 1/60 mtl Söndraby 1 .										
Åke Åkesson.										
Åker, mylla på sand m.m.	100	09				1.200	2.000	800	72	--
" , "	101a	21				1.200	2.000	800	168	--
" , mylla på grus	101b	21				1.200	2.000	800	168	--
Summa		51							408	--
5										
Df 1/8 mtl Söndraby 3 .										
August Nilsson.										
Åker, mylla på sand	102	62				1.600	2.000	400	248	--
" , mylla på sand och grus	103	73				1.400	2.000	600	438	--
" , "	104	11				1.200	2.000	800	88	--
" , "	105	63				800	2.000	1.200	756	--
" , "	106	77				800	2.000	1.200	924	--
" , "	107	15				1.600	2.000	400	60	--
" , "	108	77				1.000	2.000	1.000	770	--
" , "	109	10				800	2.000	1.200	120	--
" , "	110	85				1.000	2.000	1.000	850	--
" , "	111	86				1.200	2.000	800	688	--
ingsmark	112			24		320	800	480	115	20
omt m.m.	113	12				1.600	4.000	2.400	288	--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 2.5 hektar genom avloppets igen- läggning å str. 20+67-23+74. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 10 kr/ha eller till 2.5 x 500 (avd. II)										1250 --
Summa		5	71	24					6595	20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3	4			5	6	7	8	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

Sammandrag.

Vedby socken.

Ca 35/512 mtl Bjärhus av 2¹.

Nils Nilsson

95

1042

--

Cb 5/56 mtl Bjärhus av 3².

Nils Nilsson

1

62

2094

--

Cc 1/8 mtl Bjärhus 7¹.

Martin Henrikssons sterbhus
(tid.äg. Martin Henriksson)

6

57

83

8838

--

Da 1/24 mtl Söndraby 1⁵.

Karl Borg

4

77

27

5485

80

Db 1/48 mtl Söndraby av 1⁶.

Nils Paulsson

3

08

2712

--

Dc 1/40 mtl Söndraby 1²¹.

Åke Åkesson

3

45

32

3748

80

Dd 1/160 mtl Söndraby 1²².

Åke Åkesson

4

41

6033

--

De 1/60 mtl Söndraby 1²³.

Åke Åkesson

51

408

--

Df 1/8 mtl Söndraby 3⁵.

August Nilsson

5

71

24

6595

20

Summa

31

07

1

66

36956

80

Beräkning av skada att ersätta på grund av att järnvägstrumman vid L e j om-
bygges.

Ägofig.

Areal.

Nuv.mark-värde.

Värde
v.full
torrl.

Skada att er-
sätta.

Cc 1/8 mtl Bjärhus.

Äg. Martin Henrikssons sterbh.

Åker, mylla på sand

114

28

200

2.000

1.800

504

--

"

115

18

1.600

2.000

400

72

--

Summa

46

576

--

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m.m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
11		till "Bjärhus-Söndraby järnvägsdike I-III 1949" i								
12		Riseberga och Vedby socknar av Kristianstads län.								
13		<u>Företag III.</u>								
14		<u>Dikessträckan E-F.</u>								
15	12+70-16+50	380								
16	12+70-13+20	50	Grävning för öppet dike							
17		sand och grus	m ³ 70	2.00	140	--	140	--		
18	13+20-16+50	330	21" cementrör	lm 330	10.00	3300	--	3300	--	
19	13+20-13+21	4	Grävning, läggning samt							
20		dikesjordens återfyll-								
21		ning	lm 4	8.00	32	--				
22	13+24-14+28	104	Dito Dito	lm 104	3.50	364	--			
23	14+28-14+32	4	Dito Dito	lm 4	8.00	32	--			
24	14+32-15+98	166	Dito Dito	lm 166	3.75	622	50			
25	15+98-16+03	5	Dito Dito	lm 5	8.00	40	--			
26	16+03-16+50	47	Dito Dito	lm 47	3.75	176	25	1266	75	
27	14+32, 14+68, 15+98, 16+50,		Intagningsbrunnar av betong							
28			med armerade lock och inre							
29			diam. 0.90 m	st 4	90.00	360	--	360	--	
30	13+20		Dikesöga enl. ritning	st 1	125:-	125	--	125	--	5191 75
31			För oförutsedda fall, ar-							
32			betets tillsyn m.m. till-							
33			lägges omkring 10 %							528 25
34			<u>Summa</u>							5720 --
35	16+50-26+06	976	<u>Dikessträckan F-G.</u>							
36	16+50-26+06	976	18" cementrör	lm 976	7.50	7320	--	7320	--	
37	16+50-17+71	121	Grävning, läggning samt							
38			dikesjordens återfyll-							
39			ning	lm 121	2.50	302	50			
40	17+71-17+76	5	Dito Dito	lm 5	6.00	30	--			
41	17+76-18+79	103	Dito Dito	lm 103	2.50	257	50			
42	18+79-18+83	4	Dito Dito	lm 4	8.00	32	--			
43	18+83-20+00	117	Dito Dito	lm 117	2.50	292	50			
44	20+00-21+00	100	Dito Dito	lm 100	3.00	300	--			
45			Överföres			1214	50	7320	--	

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Överfört			1214	50	7320	--			1
21+00-22+05	125	Grävning, läggning samt dikesjordens återfyll- ning	lm 125	3.25	406	25					2
22+05-22+10	5	Dito Dito	lm 5	8.00	40	--					3
22+10-25+70	360	Dito Dito	lm 360	3.50	1260	--					4
25+70-26+06	36	Dito Dito	lm 36	4.50	162	--	3082	75			5
17+76,19+96, 20+67,22+10, 23+74,25+70, 26+06,		Intagningsbrunnar av be- tong med armerade lock och inre diam. 0.70 m st	7	70.00	490	--	490	--	10892	75	6
		Bör oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges omkring 10 %							1087	25	7
		Summa							11980	--	8
26+06-28+95	289	<u>Dikessträckan G-H.</u>									9
26+06-26+18	12	Nytt avlopp genom järnvä- gen, cementrör 18" av S.J. typ, grävning, lägg- ning samt brunnen på järn- vägens uppströmssida ut- föres och bekostas av S.J. och medräknas ej här									10
26+18-28+95	277	18" cementrör	lm 277	7.50	2077	50	2077	50			11
26+18-26+50	32	Grävning, läggning samt återfyllning av dikes- jorden	lm 32	4.75	152	--					12
26+50-27+36	86	Dito Dito	lm 86	3.50	301	--					13
27+36-27+40	4	Dito Dito	lm 4	8.00	32	--					14
27+40-27+87	47	Dito Dito	lm 47	3.50	164	50					15
27+87-27+91	4	Dito Dito	lm 4	8.00	32	--					16
27+91-28+55	64	Dito Dito	lm 64	3.50	224	--					17
28+55-28+60	5	Dito Dito	lm 5	8.00	40	--					18
28+60-28+95	35	Dito Dito	lm 35	4.50	157	50	1103	--			19
		Överföres					3180	50			20

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört					3180	50	-	
26+76,27+91, 28+55,28+95,		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. 0.70 m	4	70.00	280	--	280	--	3460	50
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tilläg- ges omkring 10 %							349	50
		Summa							3810	--
28+95-33+42	447	Dikessträckan H-I.								
28+95-29+70	75	15" cementrör	lm	75	6.00	450	--			
29+70-29+80	10	Nytt avlopp genom järnvägen, cementrör 15" av S.J. typ, grävning, läggning, jämte brunnen på järnvägens upp- strömssida utföres och be- kostas av S.J. och medräk- nas ej här								
29+80-31+16	136	12" cementrör	lm	136	4.50	612	--			
31+16-33+42	226	9" "	lm	226	3.20	723	20	1785	20	
28+95-29+70	75	Grävning, läggning samt dikesjordens återfyll- ning	lm	75	4.25	318	75			
29+80-31+16	136	Dito Dito	lm	136	4.50	612	--			
31+16-32+32	116	Dito Dito	lm	116	3.25	377	--			
32+32-33+25	93	Dito Dito	lm	93	2.50	232	50			
33+25-33+42	17	Dito Dito	lm	17	3.50	59	50	1599	75	
29+70,31+16, 32+32,33+42,		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. 0.70 m	4	70.00	280	--	280	--	3664	95
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges omkring 10 %							365	05
		Summa							4030	--

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	a-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1										
2		<u>Sammandrag.</u>								
3	12+70-16+50	380	Dikessträckan E-F						5720	--
4	16+50-26+06	976	" F-G						11980	--
5	26+06-28+95	289	" G-H						3810	--
6	28+95-33+42	447	" H-I						4030	--
7	40+00-42+62	262	" H-K						2180	--
8	50+00-52+56	256	" F-L						2430	--
9					Summa kronor				30150	--
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

Bjärhus pr KLIPPAN den 8 december 1949.

Klas Westberg.
statens lantbruksingenjör.

[illegible]

Kartnadsfördelningsskild

till "Björhus - Söndraby järnvägsdistrikt I-III 1949" i
Räslöfska och Kälby socknar av Kristianstads län.

Förteckning II

Fartighet och ägar

Fartighet och ågar						Söndal el. i de socknade	Förbättringsgränser		Fördelningsskild	Beräknad kartnads		Förbättringskartnads		
							ku	ör		%	ku	ör	ku	ör
<u>Kälby s.n.</u>														
Ca	$\frac{35}{512}$	mtl Björhus	av 2'	Nils Nilsson	2	gösch	1.042	-	2.820	850	23	32	67	
Cb	$\frac{5}{56}$	-	-	av 32	-	-	2.094	-	5.666	1.708	30	65	63	
Cc	$\frac{1}{8}$	-	-	7'	Martin Henriksons ättlingar									
				(tid. äg. Martin Henrikson)	1	sösk	8.838	-	23.914	7.210	07	277	02	
Da	$\frac{1}{24}$	-	Söndraby	15	Karl Borg	6	likst med sösk	5.485	80	14.844	4.475	47	171	95
Db	$\frac{1}{48}$	-	-	av 16	Nils Paulsson	7	gösch	2.712	-	7.338	2.212	41	85	-
Dc	$\frac{1}{40}$	-	-	121	Ake Skerson	5	sösk	3.748	80	10.144	3.058	42	117	51
Dd	$\frac{1}{160}$	-	-	122	-	5	-	6.033	-	16.324	4.921	68	189	09
De	$\frac{1}{60}$	-	-	123	-	5	-	408	-	1.104	332	86	12	79
Df	$\frac{1}{8}$	-	-	35	August Nilsson		likst med sösk	6.595	20	17.846	5.380	56	206	72
Summa							36.956	80	100.00	30.150	-	1.158	38	

Björhus p. Klippan den 2 December 1949.

Karl Westling, ~~assessor~~ Per Westling

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Bjärhus-Söndraby järnvägsdike I-III 1949 i Riseberga och Vedby socknar
(företagets benämning etc. samt socken och län)
av Kristianstads län.

~~Att förklarad för att vara en del av den nämnda~~ åtgärden omfattar syneförrättning.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 46 ha.				
190:- kr för 20 ha och 8:- kr för varje ha däröver	398	--		
2.2 % av 43.900:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	965	80		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1363	80		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			1363	80
2. Täckdikningsplaner.				--
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
..... kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
..... dagervoden à 60 kr				
..... dagervoden à 40 kr				
..... dagervoden à 20 kr				
Transport:			1363	80

A r b e t s å t g ä r d m. m.

Ersättning

kronor	öre	kronor	öre
--------	-----	--------	-----

Transport:

III. Övriga tjänsteuppdrag.

1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*

Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad
arbetskostnad kr.

..... kr jämte % av kr

1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad

- ## 2. Andra uppdrag.

Åtgärden har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.

..... dagavoden à kr för lantbruksingenjör

..... dagarvoden à kr för {extra ingenjör, ingenjöraspirant, förste
assistent, assistent eller tekniskt biträde

..... dagervoden å kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde ..

Sammandrag.

Summa kronor:

1363 80

Särskilda anteckningar.	Syneförrättningskostnad enl. ovan	1363:80
-------------------------	-----------------------------------	---------

Förrättningsmannens utlägg (annonser, originalkopior, inbind. 2 band) 70.87

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning	102.-
--	-------

Hantlangning m.m. 150.-

Bjärhus pr KLIPPAN den 8 december 1949.

Summa kr. 1.686:67

förrättningsmannens namnteckning

1.363:80

Av Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens postgironummer 1036 senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Avskr. till l-ing. **ARVODESRÄKNING**

K. Westling, Kristianstad.

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Förläggningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsgesamlingen.

Bjärhus-Söndrabö järnvägsdike I-III 1949 i Riseberga och Vedby socknar
(företagets benämning etc. samt socken och län)
av Kristianstads län.

~~Den förklarade syften resp. staten den besp. åtgärden omfattar~~ syneförrättning.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 46 ha.				
190:- kr för 20 ha och 8:- kr för varje ha däröver	398	--		
2.2 % av 43.900:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	965	80		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1363	80		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
			1363	80
2. Täckdikningsplaner. Arvode för planering och försl.				
350 kr för 40 ha och 6 kr för varje ha däröver	386	--		
2.0 % av 42900	878	--	1264	--
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagavvoden à 60 kr				
dagavvoden à 40 kr				
dagavvoden à 20 kr				
Transport:			1363	80

SN 223
52

FÖRETAG: BJÄRHUS-SÖNDRABY. L

5-1491

92/52

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Klas Westling
i samband med år 1949 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 13 juni 1952,

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 21.690/-

» en första rensning » - kr. 21.690/-

Lån till företagets utförande kr. 26.850/-


Skuldförbindelse överlämnad

av Riksbankens

den 18/9 1952

godkänd den 16/10 1952

KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den

13 juni 1952

till

BJÄRHUS-SÖNDRABY-JÄRNVÄGSDIKE I-III 1949 i Riseberga och Klippans
kommuner, Kristianstads län,

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tjuguetusensexhundranit-
tio (21.690)^{xy}

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med tjugusextusenåttahundrafem-
tio (26.850)^{xy}

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende~~
~~intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1953.

* Minstak till 18.560 kr av Lantbruksstyrelsen den 4 juni 1953.

Lantbruksstyrelsen 3001. 49. okt. 2000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
401449

xx)

23390

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbrukshämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågakvarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Björkman den *13 Augusti* 19*52*
Malle Henriksson

Att lantbrukaren Walter Henriksson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sids Nilsson Nils J. Nilsson
Adress Lindareds 3 Klippan Adress Årslunds Klippan

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 24 oktober 1952.

Emil Westberg

Wald Nilsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

RESLUT

223
52
DEN 4 JUN 1953

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 MAJ 1953
DIARIE Nr 902
SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN R A P P O R T

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Bjärhus-Söndraby järnvägsdike I, II och III 1949"

i Riseberga och Klippans kommuner av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 juni 1952.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 21.690:--

Lån från statens avdikningslånefond kr. 26.850:--

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 24 okt. 1952.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Malte Henriksson, Bjärhus pr Klippan.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande. Kostnaden för utförandet av företaget framgår av bifogade kostnadssammandrag varav huvudposterna granskats å härvarande kontor och befunnits riktiga.

Kristianstad den 21 maj 1953.

Klas Westberg

statens lantbruksingeniör.

Tillägg.

Intressenternas exemplar av betänkande bifogas, och torde detsamma efter ärendets behandling i Kungl. Lantbruksstyrelsen återsändas till arbetsstyrelsens ordförande.

Kristianstad som ovan

Klas Westberg

RESLUT

GEN 4 JUN 1953

SAMMANDRAG LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

26 MAJ 1953

DIARIE Nr 902

SAK Nr

enl. förda räkenskaper över verkliga kostnader för utförandet av

Björhus - Sändningsföreningsdike I-III 1949.
1. *Risburen och Vädby brukare* socken av Kristianstads län.

	Första I	Första II	Första III	S: a I+II+III
1. Syneförrättningen	307 25 ~~326 58~~	189 77 ~~201 71~~	1089 85 ~~1158 38~~	1586 87 ~~1686 67~~ x)
2. Betänkandet	-	-	-	-
3. Vattendomstolsavgift	-	-	55 44	55 44
4. Arbetskostnader	8915 -	5400 -	27000 -	41315 -
5. Försäkringsavgift	102 24	63 14	293 37	458 75
6. Arbetskontroll	127 60	78 81	452 59	659 -
7. Arbetsstyrelsens omkostnader	7 92	4 89	28 09	40 90
8. Arvode åt arbetsstyrelsen	96 81	59 80	343 39	500 -
9. Räntor å upplånta medel	29 63	18 31	1618 78	1666 72
10. Ersättning för förvaltar	-	-	63 -	63 -
11. <i>Repräsentation av utlopp m.m.</i>	-	-	100 -	100 -
Summa kronor	9605 78	5826 66	31113 04	46545 48

9586:45 5814:72 31044:51 46445:68

..... *Björhus* den *7 maj* 1953.

... *Matte Henriksson* x) *vinb belopp har återbetalats*
till lant. på grunda på-
debitering av riksrings-
cul. Durellm (8)

Undertecknade hava denna dag granskat räkenskaperna för
ovan nämnda företag och därvid funnit att förestående sammandrag
för utgiftsposterna äro i full överensstämmelse med de härför
förda räkenskaperna och företedda verifikationerna.

... *Björhus* den *7 maj* 19 *53*..
Erik Bengtson *Erik Nilsson*
Lilla Björhus *Lindroth*
Björhus *Björhus*

7-19-77
1000 700 1000 700

34 24 10 24 10 24
10 24 10 24 10 24
10 24 10 24 10 24

7-20-77
1000 700 1000 700

1000 700 1000 700

1000 700 1000 700

1000 700 1000 700
1000 700 1000 700
1000 700 1000 700

1000 700 1000 700
1000 700 1000 700
1000 700 1000 700

223
32

BESLUT

DEN 2 JAN. 1953

R A P P O R T

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 DEC. 1952
DIARIE NR 2279
SAK Nr

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Bjärhus-Söndraby järnvägsdike I-III 1949" i Rise-
berga och Klippans kommuner av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 juni 1952.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 21.690:--

Lån från statens avdikningslånefond kr. 26.850:--

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 okt. 1952.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Malte Henriksson, Bjär-
hus pr Klippan.

Vid av undertecknad företagen besiktning av ovan angivna företag
har befunnits att samtliga betongrör till företag I och II voro
färdiga och levererade. Kostnaden för å företag I och II verkställt
arbete beräknad enl. i fastställda arbetsplanen angivna å priser
har inkl. förrätningskostnader befunnits uppgå till
omkring 10.000:- kr.

Detta motsvarar c:a 59 % av för företag I och II fastställda ar-
betskostnaden.

Beträffande företag III hänvisas till Lantbruksingeniör Westlings
rapport av den 6/9 1952 och därav föranledd utbetalning enl. Kungl.
Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 24/10 1952.

Kristianstad i lantbruksingeniörskontoret den 11 dec. 1952.

Enligt uppdrag:
Bör. till frätty I och II 14900:- 18360:-
tid. utbet. 14500:- 18000:-
Andersson

(And.B. Andersson)

förste assistent.

Bör. till frätty I och II	6790:-	—	8490:-
59 %	4006:-	—	5009:-
tid. utbet till I och II	—	—	—
nu utbet.	3500:-	—	4500:-
utbet. bidr.	3500:-	—	—
" lån	4500:-	—	—

BESLUT

DEN 24. OKT. 1952

I

R A P P LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

8 SEP. 1952

DIARIE Nr. 1343

SAK Nr

angående verkställd besiktning av Bjärhus-Söndraby järnvägsdike
I-III 1949 i Riseberga och Klippans kommuner av Kristianstads
län.

Arbetsplanen fastställd den 13 juni 1952.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 21.690
kronor och lån från statens avdikningslånefond
med 26.850 kronor.

Kontrakt angående företagens utförande ännu ej antaget med Kungl.

Lantbruksstyrelsen.

Aktförvarare: lantbrukaren Malte Henriksson, Bjärhus pr KLIPPAN.

Besiktningen verkställd av förste assistenten And.B.Andersson.

Härvid befanns företag III utfört i nära anslutning
till den nu fastställda arbetsplanen, under det att arbetena med
utförandet av företagen I och II ännu ej påbörjats.

Kristianstad den 6 september 1952.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Statbidr. till företag III uppg. till 14.900 kr
Lånt " " " " " 18.360 "

Utbet. bidr. med. 14.500 kr
" " " 18.000 "

Arbdf.:

Landbr. Malte Henriksson,
Bjärhus
Klippan.

Ant. kont. (när afslut.)
Utbet. bidr. 14.500 kr
Lån 18.000 "

SL

J 1343/52

SL/BE

Länsstyrelsen i Kristianstads län,
Kristianstad.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 13 juni 1952 beviljat lån från statens avvikningslånefond med 26.850 kr till utförande av BJÄRHUS - SÖNDRABY JÄRNVÄGSDIRE I-III 1949 i Riseberga och Klippans kommuner, Kristianstads län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e vid tidpunkten för låneansökningen
<u>Riseberga socken</u>		
Lilla Björket	1 ⁴	Johan Paulsson
-"-	1 ⁵	Eric Bond
<u>Voby socken</u>		
Söndraby	1 ⁵	Karl Berg
-"-	1/43 mtl av 1 ⁶	Nils Paulsson
-"-	1 ²¹	Ake Åkesson
-"-	1 ²²	Densamme
-"-	1 ²³	Densamme
Björhus	35/512 mtl av 2 ¹	Nils Nilsson
-"-	5/56 mtl av 3 ²	Densamme
-"-	7 ¹	Martin Henrikssons storhus

Stockholm den 24 oktober 1952.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
 I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Handteckning