Förslag

i 2 blad till

Marielundsbäckens dikningsföretag 1949


i Östra och Västra Vrams socknar av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.

Registerrunnor

Östra Vrams socken				Ba	Östra Vram	7⁵
Aa	Marielund	14²⁶		Bb	"	7³²
Ab	"	14¹²		Bc	"	7⁶
Ac	"	14¹⁴		Bd	"	7¹⁷
Ad	"	av 14¹⁵		Be	"	7³³
Ae	"	av 14¹⁵		Bf	"	6⁷
Af	"	24¹		Bg	"	7³
Ag	"	14¹⁷		Bh	"	16¹
Ah	"	14¹⁸		Bi	"	7⁷
Ai	"	10³		Bk	"	7¹²
Ak	"	23¹	Västra Vrams socken.			
Al	"	14²⁷	Ca	Tollarp		2³
Am	"	18¹	Cb	"		188¹
An	"	19¹	Cc	"		2⁶

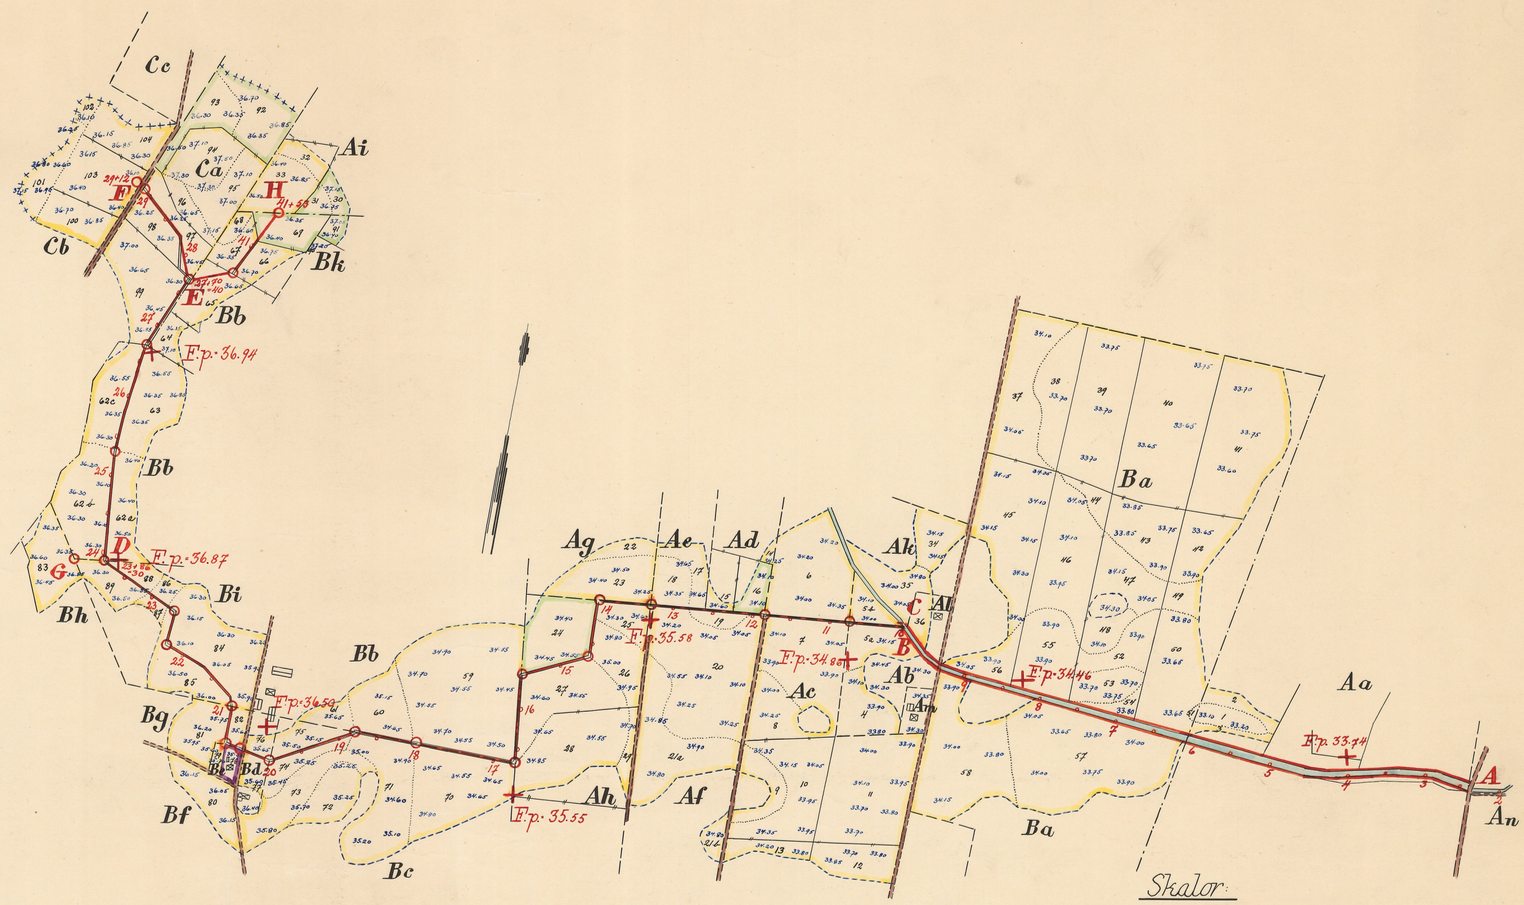


Skalor:


för längd 1:4000

100 50 0 100 200 300 mtr.

för höjd och sektioner 1:100

1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mtr.

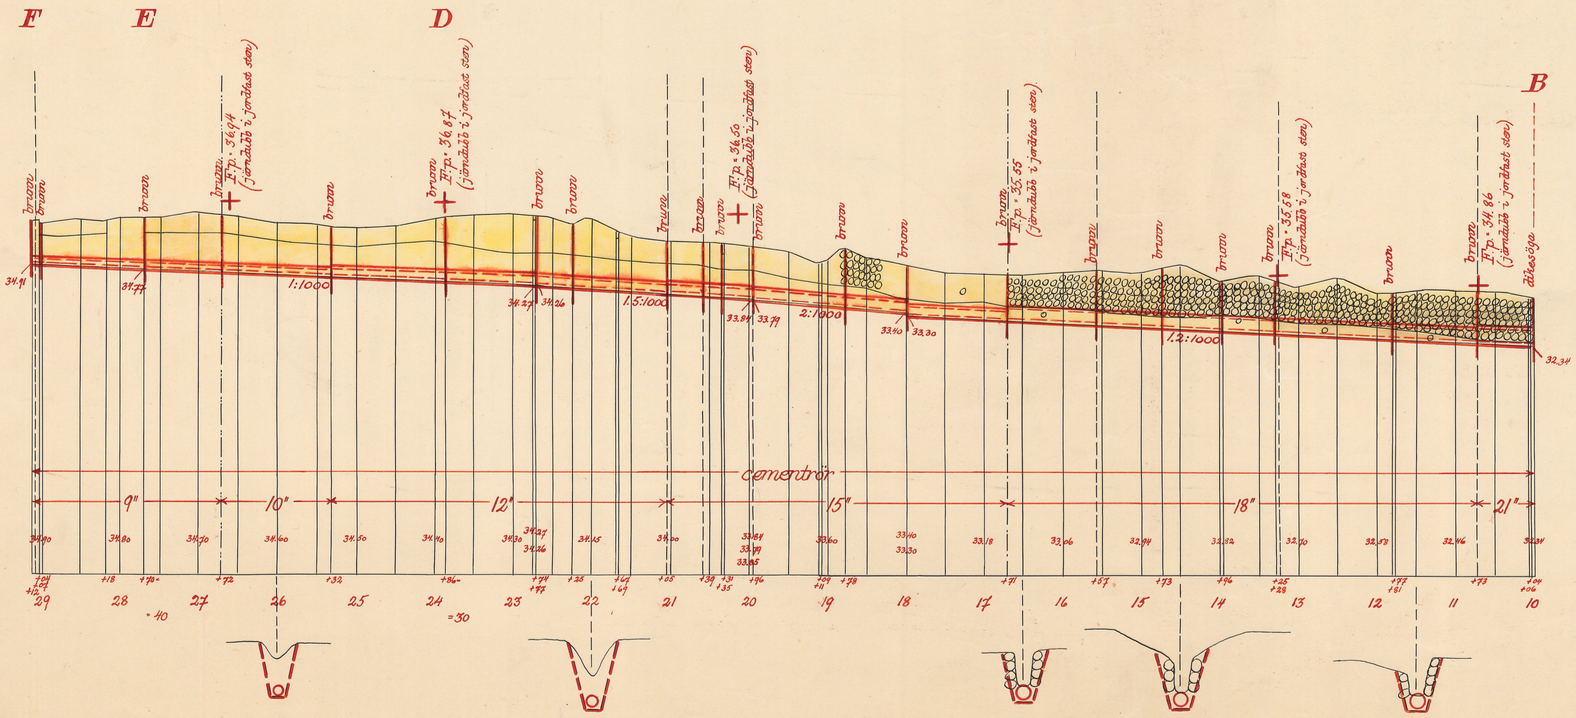

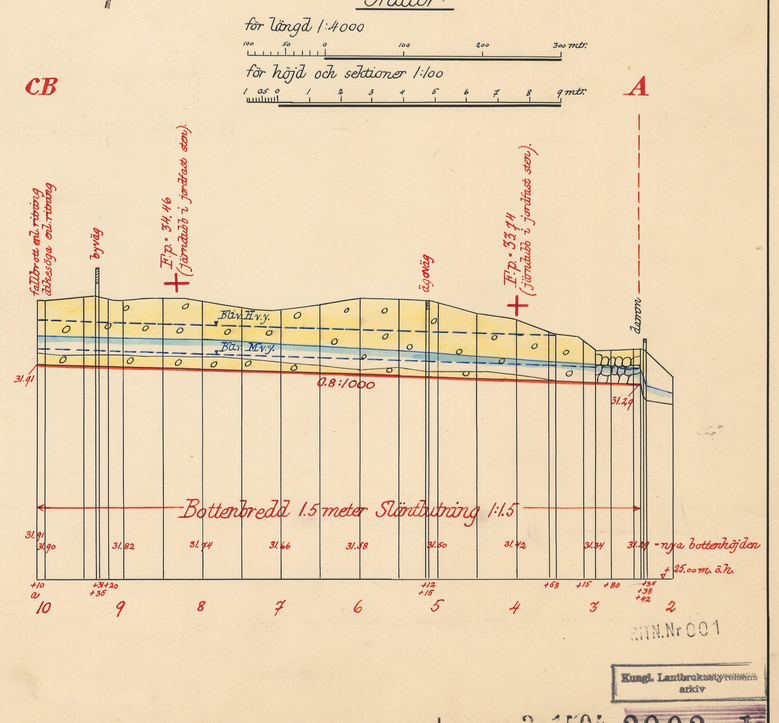

KMN.Nr 001

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

L 2:1504 2902 - 1

2 ritn.

Förslag

i 2 blad till


Marielundsbäckens dikningsföretag 1949

i Östra och Västra Vrams socknar av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.


Klas Westling


Statens lantbruksingenjör.

Förslag till fallbrott vid C.





Befintlig ägovägsbro vid 5+12-15.

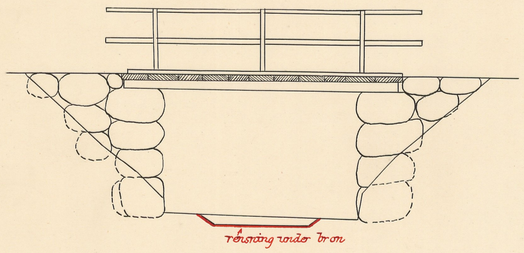


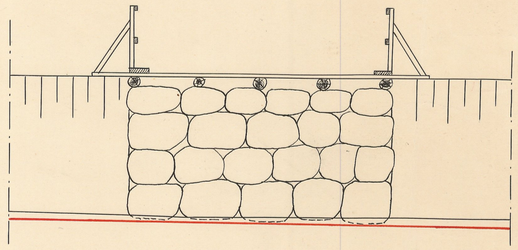



Förslag till fördjupning av avloppet genom byvägsbron vid 9+31-35.

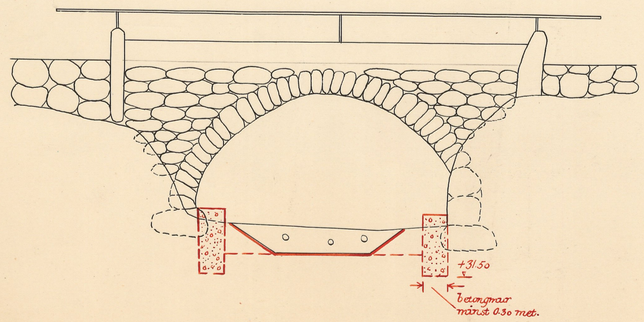

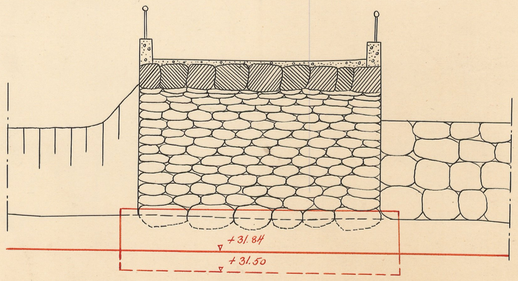

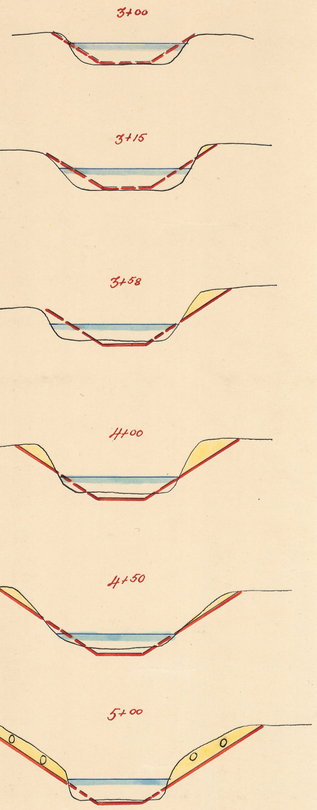

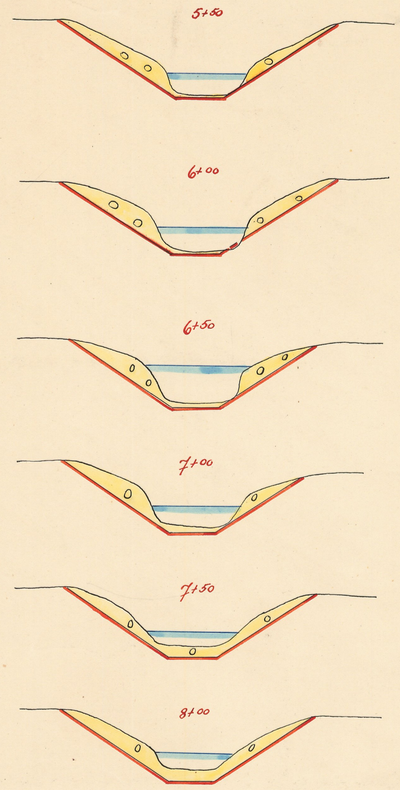

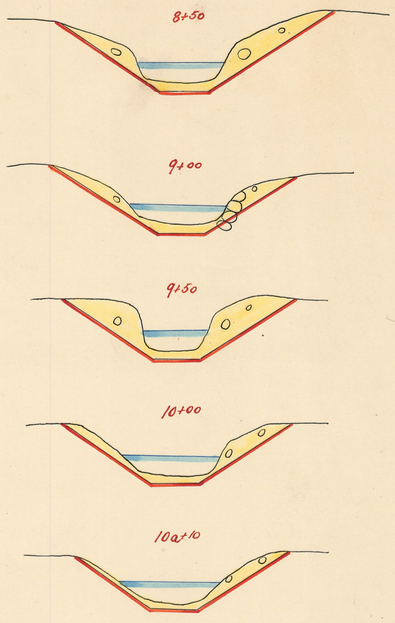

Skalor:

för längd 1:4000

100 50 0 100 200 300 mtr.

för höjd och sektioner 1:100


1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mtr.

för detaljer 1:50


1 0.5 0 1 2 3 4 mtr.

Typritning till intagningsbrunnar.


vid 6"-18" rörledning





vid 21" rörledning



Förslag till dikesöga vid B.

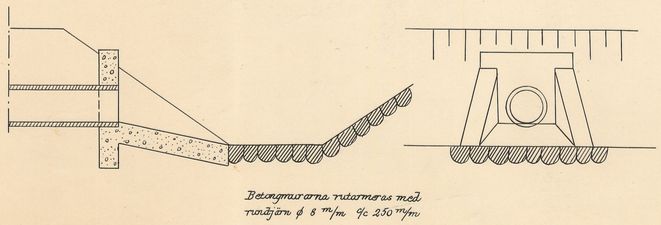





RITN.Nr 002

Kungl. Lantbrukstyrelsens arkiv

Ser. XIII komb
2902

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

L 2*1504

LANTBRUKSSTYRELSEN
DIARIE-Nr 0 34

105-52

Betänkande

rörande

Marielundsbäckens diknings företag 1949

i Östra och Västra Vrams socknar

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

Klas Westling.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JAN 1950
DIARIE Nr 0 54
SAK Nr

Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för Marielundsbäckens dikningsföretag 1949 i Östra och Västra Vrams socknar av Kristianstads län, till vilket företag förslag upprättats vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen av lantbruksingeniören Klas Westling med biträde av gode män, får härmed vördsamt anhålla, att till företagets utförande måtte beviljas största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond enl. därom i gällande författningar meddelade bestämmelser.

Östra Vram pr TOLLARP den 9 maj 1949.

Carl Rietz

Genom beslut den 26 sept. 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 40.100:— kr., till företaget beviljat bidrag med 15.580: ~~kr.~~ och lån med 22.590:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ }

Betygas i tjänsten L. Andersson

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JAN 1950
DIARIE Nr 0 54
SAK Nr

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Marielundsbäckens dikningsföretag 1949.
(företagets namn samt socken och län)
i Östra och Västra Vrams socknar av Kristianstads län.

Ordf. i styrelsen: Fjärdingsman Carl Rietz, Östra Vram, Tollarp.
~~Ledamot~~: ~~Ledamot~~:
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Klas Westling.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 11 oktober 1946. Förrättningen avslutad 9 maj 1949.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~med förenklad syn och enligt förhandlingar och bilagor~~ }

Vid förrättningen bestämd arbetstid Före utgången av år 1954. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 31 dec. 1954.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 39.547:05 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 37.309:17 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: Se synehandlingarnas kostnadsberäkning.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b.
2. 1947. 7500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
30547

3.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	33.480	--	1.520	--	1.539	17	36.539	17	770	37.309	17

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jordförbättring		Social båtnad	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	*)	kronor	öre	kronor		kronor
	58	10	2	60	60	70	39.547	05	3	37.309	17	615	½	18.650

Av bidraget belöper omkring 18.260:- kr. på företagets utförande och omkring 390:- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jordförbättringen		hela samfälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	37.469	15	94.746	34.619	40	½	17.300

Enär lånet till fastigheten litt. Ad ej skulle uppgå till 100 kronor, avstyrkes lån till denna fastighet.

Lån utgår icke till kostnaden för en första rensning av avloppen.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Företaget är påbörjat.

För så vitt det för förslagsställaren är bekant, har statsunderstöd tidigare icke beviljats till utförande av i företaget ingående vattenavlopp, men hava sträckorna A-B-C och B-18+00, som av utlåtandet framgår, tidigare ingått i ett torrläggningsföretag, vartill förslag upprättades åren 1895-96.

Beträffande båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarna, och består båtnaden dels av alstringsbåtnad (36.602:05 kr) och dels brukningsbåtnad (2.945:- kr).

Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel. Beträffande fastigheternas åkerareal så framgår denna av ett protokoll fogat till detta betänkande. Av detta protokoll framgår, att flertalet fastigheter i företaget äro att betrakta som ofullständiga jordbruk. Företaget avser alltså att förbättra ett flertal ofullständiga jordbruk, varför delegationen anser, att stor social båtnad uppkommer genom företagets utförande, och att kvoten ½ bör användas vid beräkning av statsbidraget till företaget.

På grund av vad som sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt av förestående tabeller framgår till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 18.650:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 17.300:- kronor. Ärendet har behandlats vid sammanträde den 5 sept. 1949 med lantbruksnämndens i Kristianstads län delegation för inre rationalisering. Närvarande vid sammanträdet voro herrar H. Henriksson, Lars Åkesson och Anton Ljunggren, vilka voro om beslutet ense.

Kristianstad den 31 december 1949.

Lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering.

H. Henriksson
Ordförande.

Lars Åkesson
Föredragande.

5.

Bilagor.

A. Diariebevis.

B. Protokoll från sammanträde.

C. Föreningshandling.


D. Beräkning av kostnaden för en första rensning.

E. Fastighetsförteckning.

Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 9 maj 1949 avslutad laga syneförrättning angående Marielundsbäckens dikningsföretag 1949, avseende torrläggning av mark inom Marielund n:ris 10, 14, 18, 19, 23 och 24 samt Östra Vram n:ris 6, 7 och 16 i Östra Vrams socken ävensom Tollarp n:ris 2 och 188 i Västra Vrams socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 1 september 1949.



Ex officio:
K. G. Cars
(K. G. Cars)

Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Marielundsbäckens dikningsföretag 1949 i Östra och Västra Vrams socknar av Kristianstads län.

År 1949, maj 9, kl. 10 f.m. hos lantbr. Carl Rietz i Östra Vram.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör,

skiftesgodemännen John Jönsson i Skättilljunga nr 1 i Västra Vrams socken och Per Andersson i Trädgårdsberg i Östra Sönnarslövs socken,

sakägarna

Carl Rietz i Östra Vram,

Nils Svensson i Marielund,

Martin Nilsson i " ,

Anne Marie Norrmann i " genom sin styvson Charles Norrmann,

N.Yngve Nilsson i Trobrodal såsom dels ombud för sin fader Nils Nilsson i Trobro och dels konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd,

Anton Persson i Östra Vram,

Gunnar Käck i Tollarp nr 2 (kallat Nydala),

Nils Andersson i " nr 188 (" Annelund),

Helmer Nilsson i Östra Vram,

Carl Johanssons sterbhusdelägare i Östra Vram genom Anna Johansson

Hanna Rietz sterbhusdelägare i Östra Vram genom Carl Rietz.

§ 1.

De närvarande beslutade söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande samt uppdrogo för den skull åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget dels att ingå till vederbörande myndighet med vördsam ansökning härom, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnade bidragsbelopp.

§ 2.

Sakägarna uppgåvo sitt innehav av åker sålunda

Anne Marie Norrmann,	Marielund	115 hektar,
Nils Svensson,	"	15 "
Martin Nilsson,	"	12 "

Nils Nilsson, Marielund	9½	hektar	
Greta Berg, "	8	"	
Helmer Nilsson, "	12	"	
Carl Rietz, Östra Vram	20	"	
Anton Persson, "	7	"	
Anna Maria Svensson, "	3	"	
Hanna Rietz sterbh. "	1	"	
Klockarebost. "	5	"	
Karl Johanssons sterbh. "	3½	"	
Nils Nilsson, "	1½	"	
Gunnar Käck, Tollarp 2	12½	"	och
Nils Andersson, " 188	15	"	.

Östra Vram pr Tollarp den 9 maj 1949.

Klas Westling

lantbruksingeniör.

Justeras:

John Jönsson Per Andersson

Bil. C.

FÖRENING

ingången mellan delägarna i Marielundsbäckens dikningsföretag 1949 i Östra och Västra Vrams socknar av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om lån från statens avdikningslånefond till gäldande av våra kostnader i företaget samt
2. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget dels att ingå med den vördsamma ansökningen, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat lånebelopp.

Östra Vram pr TOLLARP den 9 maj 1949.

1. Carl Rietz
Hanna Riet sterbh. gm. Carl Rietz enl. fullmakt i styrkandl.
2. Karl Johannes sterbh. gm. Anna Johansson enl. fullmakt i styrkandeligarna.
3. Nils Svensson
4. Ingeborg Nilsson
5. Anton Persson
6. Gunnar Ståhl
7. Nils Andersson
8. A. Ekeljung
för Marielund 1/4 18.
9. Ann Marie Normann

Bevittnas:

John Jönsson
adr.
Skräddaregården Tollarp.

Per Andersson
adr.
Trädgårdsarb. Ö. Sönnarslöv

Bil. D.

Beräkning av kostnaden för en första rensning av avlopp ingående i Marielundsbäckens dikningsföretag 1949 i Östra och Västra Vrams socknar av Kristianstads län.

Str. A-B-C.

770 m rensning á 1.oo kr pr m = 770:- kr

Kristianstad i december 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Bil. E.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Marielundsbäckens dikningsföretag 1949** i Kristianstads län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Östra Vrams socken.

Ab	75/4096 mtl	$14^{2x)}$	Marielund	✓ Nils Svensson	3
Ac	277/2048 mtl	14^{14}	"	✓ Dsme	3
Ae	25/4096 mtl	av 14^{15}	"	✓ Martin Nilsson	4
Ag	3/512 mtl	14^{17}	"	✓ Carl Rietz	1.
Ah	1/16 mtl	14^{18}	"	✓ Nils Nilsson, Trobro	8.
~~Aa~~	~~7/16 mtl~~	~~18^{1}~~	~~"~~	~~✓ Anne Marie Norrmann~~	~~9~~
Af	6979/51200 mtl	24^{1}	"	✓ Martin Nilsson	4.
Bg	avs nr 26	7^{3}	Ö. Vram	✓ Hanna Riets sterbh.	1,

Utr. 1/1 i landsl. står 14 12 nilert (två mm (tvo bjt.) rikteist.

x/ I stället upptaget till nedsatt lånesatsbelopp bör upptagits rättas till 14 12

Sk.

Ba	53/512 mtl	7^{5}	Ö. Vram	✓ Anne Marie Nor[illegible]mann	9
Bc	79/2048 mtl	7^{6}	"	✓ Anton Persson	5
Bi	17/1024 mtl	7^{7}	"	✓ Karl Johanssons sterbh.	2.
Bb	215/4096 mtl	7^{32}	"	✓ Carl Rietz	1.

Västra Vrams socken.

Ca	5/128 mtl	2^{3}	Tollarp	✓ Gunnar Käck	6.
Cb	1/16 mtl	188^{1}	"	✓ Nils Andersson	7

Kristianstad i december 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

S. K.

105



Ser. E XIII komb
2902-2

L 2*1504

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JAN 1950
DIARIE NR
SÄK NR

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

105-52

komb
1952

Originalhandlingar
rörande

Marielundsbäckens diknings företag

1949

i Östra och Västra Vrams socknar
av Kristianstads län.

3

Nederbördsområde nr 88.

ORIGINALHANDLINGAR

rörande

torrläggning av mark inom Marielund n:ris 10,14,18,19,23 och 24 samt Östra Vram n:ris 6,7 och 16 i Östra Vrams socken ävensom Tollarp n:ris 2 och 188 i Västra Vrams socken av Kristianstads län;

upprättade år 1949 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad sextiosex (66) skrivna och paginerade sidor och 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 4 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 5 (Lund) och nr 6 (Kristianstad).

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark m.m. inom Marielund n:ris 10,14 och 24 samt Östra Vram n:ris 6,7 och 16 i Östra Vrams socken ävensom Tollarp n:ris 2 och 188 i Västra Vrams socken av Kristianstads län.

År 1949, mars 4, kl. 10 f.m. hos lantbr. Carl Rietz i Östra Vram.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen John Jönsson i Skättilljunga nr 1 i Västra Vrams socken och Per Andersson i Trädgårdsberg i Östra Sönnarslövs socken,

sökanden

Carl Rietz i Östra Vram

övriga sakägare eller ombud

Frans Svensson, Marielund

Nils Svensson, "

Greta Berg, "

Martin Nilsson, "

Anne Marie Norrmann, " genom sin styvson Charles Norrmann,

N.Yngve Nilsson i Trobrodal såsom dels ombud för sin fader N.Nilsson i Trobro enligt bifogad fullmakt och dels konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd enligt bifogad fullmakt,

Anton Persson i Östra Vram och

Gunnar Käck i Tollarp nr 2 (kallat Nydala).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över det avloppsdike, om vars utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Gunnar Käck i Tollarp nr 2 och Nils Nilsson i Trobro gjort gemensam sak med sökanden angående företagets utförande. Med anledning härav hade de undertecknat särskild föreningshandling, som nu även biträddes av Nils Svensson i och för upprensning av den s.k. Marielundsbäcken, varefter föreningshandlingen i sin helhet vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökanden och de med honom likställda yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde Marielundsbäcken utföras öppen och sidodiket från påle 10+00 utföras som täckt ledning.

§ 6.

Där avloppet komme att utföras öppet yrkade sakägarna att ersättning skulle utgå för intrång av jord- och stenupplag. Däremot yrkades ej ersättning för mark till avloppets utvidgning och rätning.

Därest skada uppkomme å växande gröda i samband med rörledningarnas utförande yrkades även ersättning härför.

§ 7.

Beträffande broar för över avloppet ledande vägar yrkade sakägarna, att befintliga sådana skulle ombyggas i samband med företagets utförande å de sträckor, där avloppet komme att utföras öppet.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja uppskattning av den båtnad, som kunde beräknas uppkomma genom företagets utförande. Sedan mätningarna för företagets utförande därefter hunnit kompletteras, komme nytt sammanträde med sakägarna att utlysas, vilket sammanträde komme att utlysas genom kungörelse i ortstidning och kyrka.

Östra Vram den 4 mars 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Per Andersson John Jönsson

År 1949, maj 9, kl. 10 f.m. hos lantbr. Carl Rietz i Östra Vram.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Carl Rietz i Östra Vram,

Nils Svensson i Marielund,

Martin Nilsson i " ,

Anne Marie Norrmann i " genom sin styvson Charles Norrmann enl. fullmakt,

N.Yngve Nilsson i Trobrodal såsom dels ombud för sin fader Nils Nilsson i Trobro enl. tidigare lämnad fullmakt och dels konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd enl. tidigare lämnad fullmakt,

Anton Persson i Östra Vram,

Gunnar Käck i Tollarp nr 2 (kallat Nydala),

Nils Andersson i Tollarp nr 188 (kallat Annelund),

Helmer Nilsson i Östra Vram

Carl Johanssons sterbhusdelägare i Östra Vram genom sterbhusdelägaren fru Anna Johansson enl. bifogad fullmakt och

Hanna Rietz sterbhusdelägare i Östra Vram genom Carl Rietz enl. bifogad fullmakt.

§ 9.

Charles Norrmann framlämnade en skrivelse enligt vilken han protesterade mot företagets utförande och anhöll, att skrivelsen skulle fogas till handlingarna.

§ 10.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 11.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Carl Rietz i Östra Vram och till övriga ledamöter N.Yngve Nilsson å Trobrodal och Gunnar Käck i Nydala med Nils Svensson i Marielund och Charles Norrmann i Marielund till suppleanter.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Carl Rietz, adress Östra Vram pr Tollarp.

§ 12.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsman-

nen, att av beloppet i räkningen skulle 1.176 kronor inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, genom insättning å postgirokonto nr 1036.

§ 13.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Östra Vram pr Tollarp den 9 maj 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

John Jönsson Per Andersson

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

458
46

Dnr 58/49

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,

Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom av Carl Rietz i Östra Vram, Tollarp, gjord ansökan, varöver torrläggningsnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning i och för torrläggning av vattenskadade marker till Östra Vram och Marielund i Östra Vrams socken samt Tollarp i Västra Vrams socken.

Kristianstad i landskansliet den 11 oktober 1946.

A. E. Rodhe

Folke Haglund

43/40 Ekdm.
686 E.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län,

Kristianstad.

Nr. 43/40 Ek Dm.

Ank. den 10 SEP. 1946
till Landskansliet
i Kristianstads län.

RESOLUTION.
Översändes till Torrläggnings-
nämnden
som äger avgiva yttrande i ärendet
och därvid återställa remisshandlingarna.
Kristianstad i landskansliet den 10
September 1946.
På tjänstens vägnar:
Gjörwell

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt gällande vattenlag i och för torrläggning av vattenskadade marker till Ö. Vram och Marielund i Ö. Vrams socken samt Tollarp i V. Vrams socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna fastställas.

Ö. Vram pa Tollarp den 6/9 1946.

Carl Rietz
/ Carl Rietz /

Nr 43/40 Ek Dm 1946
Ank. d. - 5 OKT. 1946 till
Landskansliet i
Kristianstads län

Torrläggningsnämndens yttrande:

Till förrättningsman föreslås lantbruksingeniör Klas Westling.
Kristianstad den 25/9 1946.

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning inom Marielund n:ris 10,14 och 24 samt Östra Vram n:ris 6,7 och 16 i Östra Vrams socken ävensom Tollarp n:ris 2 och 188 i Västra Vrams socken av Kristianstads län den 4 mars 1949 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Marielund n:ris 10,14 och 24 samt Östra Vram n:ris 6,7 och 16 i Östra Vrams socken ävensom Tollarp n:ris 2 och 188 i Västra Vrams socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Carl Rietz i Östra Vram den 4 mars 1949 kl. 10 f,m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 11 februari 1949.

Klas Mostedt

statens lantbruksingeniör.

anslagen i länets ordning
den 13. 6. 1949
Folke Svensson

Avsänd till pastorsämbetet i Västra Vrams socken den 11 februari 1949.

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning inom Marielund n:ris 10,14 och 24 samt Östra Vram n:ris 6,7 och 16 i Östra Vrams socken ävensom Tollarp n:ris 2 och 188 i Västra Vrams socken av Kristianstads län den 4 mars 1949 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Marielund n:ris 10,14 och 24 samt Östra Vram n:ris 6,7 och 16 i Östra Vrams socken ävensom Töllarp n:ris 2 och 188 i Västra Vrams socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Carl Rietz i Östra Vram den 4 mars 1949 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 11 februari 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i lagen enligt
Ö. Vrams Församlingar
13. 2. 1949
Bror Svensson

Avsänd till pastorsämbetet i Östra Vrams socken den 11 februari 1949.

TEATERN

Måndag kl. 8.

KARL GERHARDS REVY

Biljetter i Littorins Bokhandel. I dag dubbelt förköp, i morgon enkelt. Sönd. säljas biljetter å Teatern kl. 1—4.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Marielund n:ris 10, 14 och 24 samt Östra Vram n:ris 6, 7 och 16 i Östra Vrams socken ävensom Tollarp n:ris 2 och 188 i Västra Vrams socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Carl Rietz i Östra Vram den 4 mars 1949 kl. 10 fm., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 11 febr. 1949.

KLAS WESTLING.
Statens lantbruksingeniör.

Venestads I. F.

håller årsmöte söndagen den 13 febr. kl. 11 fm. å Östergrens kafé. Alla intresserade hälsas välkomna.

STYRELSEN.

Skjutvarning!

Skjutning med skarp ammunition äger rum från terrängen 2 km. öster och ostnordost Brösarp station i ostlig riktning den 15/2—16/2 dagligen kl. 0800—1600.

Farligt område: Skjutfältet, vilket begränsas i söder av en östvästlig linje genom gården 400 m. sydväst Dammåkra, i väster av vägen Skepparp—Flodahus och i norr av vägen Flodahus—Knäbäck samt havet öster därom inom en sektor intill 13.000 m. från stranden med begränsning i norr av en linje från Knäbäck i bäring 23 grader samt i söder av en linje från Verkeåns mynning 2,5 km. norr Vitemölle i bäring 134 grader.

Det är förenat med livsfara att vidröra icke kreverade projektiler. Hittade ammunitionseffekter få vid laga ansvar icke bortföras av allmänheten.

Risk för fartyg i reguljär trafik

Den 12 februari

Skärmbildning i Kristianstad.

Även Kristianstad skall nu skärmbildsundersökas enligt ett initiativ, som tagits av drätselkammaren. Vad skall det tjäna till, frågar kanske någon, och en annan säger: Jag tänker inte låta undersöka mig, man vet aldrig, vilket fel läkarna hittar på en, om man väl släpper dem in på livet.

Vad det hela skall tjäna till? Ja, naturligtvis till att undersöka befolkningen och konstatera, om det finns några fall som behöver komma under behandling. Det torde vara obekant för de flesta, att åtskilliga av de människor, som går omkring och gäller för att vara friska och även är friska, utan att själv veta om det har haft en släng av tbc. Den har emellertid läkt ut av sig själv, kanske kvarlämnande något litet ärr, som just vid en skärmbildsundersökning avslöjar för läkaren, att vederbörande utan att själv veta det haft känning av denna, en av våra farligaste och lömskaste folksjukdomar, jämte kräftan säkerligen det värsta av de gissel, som viner över den moderna människan och kräver offer av liv i människans bästa ålder.

Det finns mellan kräftan och tuberkulosen också den likheten, att sjukdomen är möjlig att effektivt bota, om den bara upptäcks på ett tidigt stadium. De flesta, som angrips av dessa sjukdomar och kommer till läkare, kommer för sent — i varje fall skulle det ur deras synpunkt varit långt gynnsammare, om de kommit tidigare. Att tuberkulos i ett tidigt stadium har goda förutsättningar att läka ut, det framgår bl. a. av det ovan refererade förhållandet, att många människor utan att själva märka det haft en släng av sjukdomen, och att deras egen kropps naturliga läkekraft botat dem utan att det behövts någon särskild behandling.

Men just därför att det är så

KRISTIANSTAD

Väderleken.

Barometern visade i morse 766 mm. mot 767 i går kväll o 763 på fredagsmorgonen. Gård gens maximitemperatur var pl 4 och sistlidna nattens minim temperatur minus 2 grader. Sen ste dygnet har varit nederbörd fritt i Kristianstad. Vid 7-tiden morse visade termometern minus halvannan grad. Samtidig var vinden nordostlig och himle halvklar.

Solen går i morgon upp kl. 7,3 och ned 5,5. På måndag äro res klockslag 7,37 och 5,7.

Den 12 februari 1949 enligt a teckning i gammal almanacka Nattfrost, klart hela dygnet, lin rig köld. Dagens namn var d Eulalia. Den 13 februari: Dimm på fm., mulet och lugnt hela da gen, blitt. Dagens namn Agabus.

Helgeåns vattenstånd

var i morse 10,38 mot 10,37 p fredagsmorgonen.

Jourhavande läkare

är i Kristianstad i morgon dok tor Trönnberg.

Jourhavande veterinär

är på söndag i Kristianscta distriktsveterinär Holmquist.

Trefaldighetskyrkan.

Vid musikandakten i kväll kl. 1 spelas följande orgelkompositio ner:

D. Buxtehude: Preludium, fuga oc ciacona C-dur samt Canzonetta G-du
J. S. Bach: Preludium och fuga D-du
J. G. Walther: Converto h-moll.
M. Reger: Fantasi d-moll op. 135 b.

För utförandet svarar den kän de stockholmsorganisten Alf Lin der, en av nordens främsta orgel spelare. Inträdet är som vanlig fritt.

Vårtecken.

Exemplar av vintergäcken in lämnades i går på redaktione från två håll, av gossen Åke Nils son och av gossen Bengt Bengts son, båda i Kristianstad.

Den Gert Hansen i Kristianstad

som enligt referat i tidninge den 27 januari dömdes till tr månaders straffarbete för delak

Vinslövs läkardistrikt.

Styrelsen för Vinslövs extra provinsialläkardistrikt har — enligt PRK — hos medcinalstyrelsen hemställt, att distriktet måtte ombildas till ordinarie distrikt. Medicinalstyrelsen förklarar sig emellertid ur stånd att över huvud föreslå omändring av något extra läkardistrikt till ordinarie, förrän riksdagen eventuellt beviljat medel till inrättande av nya läkardistrikt.

Skolöverstyrelsen tillstyrker

anstånd med avsked till den 1 augusti 1950 för folkskolinspektören i Sydskånes östra inspektionsområde Nils Persson, som i år når pensionsåldern.

Apoteket i Åhus.

Medicinalstyrelsen har — enligt PRK — godkänt ritningarna över de nya lokaler, i vilka apoteket i Åhus avses att inrymmas.

Stadsplaneändringarna.

Byggnadsstyrelsen har — enligt PRK — inte något att erinra mot föreslagen ändring av stadsplanen för kvarteret Gärskan i Åhus köping.

Motorfartyget Heda av Sölvesborg

strandade i går på Johannesgrund strax söder om Dalarö skans under färd söderut med last. Bärgningsfartyget Hermes har avgått till haveristen.

Olämpligt med bårhus i kyrkan.

Riksantikvarieämbetet anser — enligt PRK — att föreliggande förslag om att inreda ett bårhus i norra delen av bottenvåningen i Fjälkestads kyrkas torn är mindre lämpligt. Då tornbyggnaden utgör det enda relativt väl bevarade partiet av kyrkans äldsta, romanska del, skulle ämbetet helst se att man kunde undvika ingrepp i den. Dessutom finner ämbetet det i och för sig mindre tilltalande att anordna bårrum inom själva kyrkobyggnaden, varför ämbetet anser, att församlingen bör få tillfälle att närmare utreda frågan om uppförande av ett fristående bårhus på lämplig plats inom kyrkans område.

Åttiofem år

fyller i dag farm. kand. Karl Theodor Timelin, Jämshög. Han har i många år innehaft Rosen-

RADIOPROGRAMMET

LÖRDAG.

12 Klockspel, dikt, musik.
12.30 Nyheter, väderlek, noteringar.
12.55 Tidsignal.
13 Körsång.
13.20 Från musiklivet i Forshaga.
14 Viskåseri av Ture Gerdes. Medverkande: Carin Swensson och Olle Nygren.
14.25 Folke Reinholdsons ensemble.
15.10 Ur "En målarinna på Nya Guinea" av Caroline Mytinger. Uppläsning av Margit Geijer-Råberg.
15.35 Cor de Groot spelar Beethovens Pianokonsert c-moll, op. 37.
16.15 Från departtement och verk.
16.30 Väderlek.
16.40 Silvertomahawken. Indianpjäs för pojkar och flickor av S. Rune Lancert.
17.15 Fönstret.
18 Helgmålsringning från Strängnäs domkyrka.
18.10 Grammofonmusik. 1. Marche caprice (Frederik Delius). 2. Ideale (Paulo Tosti). Jussi Björling, sång. 3. Guitarre (Moritz Moszkowski). Jascha Heifetz, violin. 4. Indiansk krigsdans (Hans Christian Lumbye). 5. I'll see you again ur "Bitter sweet" (Noel Coward). Solister: Dorothy Kirsten och Robert Merrill. 6. Tin Pan Alley-potpurri nr 85. Ivor Moreton och Dave Kaye, piano. 7. Med ett hej och ett ha och ett tralala (Mizzy-Bruno). Lars Lennartsson, sång. 8. Stintans vals (Julardo J:r-Fuchs). Julardo J:rs trio. 9. Ingen som du, tango (Aivaz-Kan-Ewert). Bert Wikholm, sång. 10. Lexsakstrumpeten (Raymond Scott).
18.45 Från VM i ishockey.
18.55 Meddelanden.
19 Nyheter, väderlek, eko.
19.30 Dansmusik från 1860-talet.
20 Hemmakväll. Program av Roland Eiworth.
20.40 Bing Crosby-melodier. Arrangör och dirigent: Sune Waldimir.
21.15 Från VM i ishockey.
21.30 Filip Collins äventyr: Mr Isaacs' sorgliga historia. Dramatisering efter Frank Heller av Sune Bergström. Medverkande: Georg Funkquist, Ludvig Gentzel, Gertrud Fridh, Kolbjörn Knudsen m. fl.
22.15 Nyheter, väderlek.
22.30—23 Modern dansmusik.

DET DANSKA PROGRAMMET.

Kl. 12 musik av stråkensemble, 14 franska, folkvisor, 14.20 operettmusik, 15.10 dansk musik, 18 romanser, 20 gammal dansmusik, 20.25 solosång, 22.20 grammofon, 22.40 dansmusik.

KÅGES RADIO

Cardellsg. 6. Tel. 14685.

SÖNDAG.

7.50 Söndagsmorgon.
8 Nyheter, väderlek.
8.15 Vi bläddrar i östersundspressen.

Tollarp.

Realisation

14/2—17/2.

En del stuvbitar,
Garner,
Barn- och damstrumpor,
Stick- och shoppingväskor,
plasticbordduk m. m.

GUNNAR OLSSON. Tel. 10.

Sjuttiofem år

fyller om måndag toffelmakaren Nils Lindén, Vinslöv. Infödd vinslövsbo lärde han sig i unga år yrket och fortfarande ägnar Lindén sig åt toffelmakeriarbetet. Lindén är en av fabrikör A. Roslunds äldsta arbetare och är mycket kunnig i sitt fack. Numera sköter han mest om hemmet och trädgården och är vid ganska god vigör.

Sjuttio år

Måndagen den 14 febr. fyller snickare Ola Ström, n:r 30 Håslöv, sjuttio år. Född på n:r 8 Håslöv, har han varit sin födelsekommun trogen. Han är en duktig och kunnig yrkesman och har vid sidan om sitt yrke arbetat upp sitt lilla jordbruk från vattensjuka torvhål till den vackra fruktträdgård, som nu ger lön för mödan. I Håslöv-Hammars dikningsföretag har han varit den drivande kraften och har suttit som dess ordförande under många år. Sång- och musikintresserad som få, har han tillhört Gustav Adolvs sångförening under hela dess tid. Fruktodlare- och biodlareföreningarna har också legat honom varmt om hjärtat, och i båda föreningarna är han revisor. Han är all heder värd för sin strävan för sitt och de sina, och många lyckönskningar skola möta honom på högtidsdagen.

Sjuttio år

fyller i morgon f. vandringsrättaren Gustaf Larsson, Örkelljunga. Han är född i Vedby och förvärvade en gedigen fackutbildning vid Nils Larssons lantbruksskola, Dala, 1906—07 samt genomgick kontrollassistentkurs å Vilans lantmannaskola och vandringsrättarekurs i Bollerup. Efter anställningar som kontrollas-

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom Marielund n:ris 10,14 och 24 samt Östra Vram n:ris 6,7 och 16 i Östra Vrams socken ävensom Tollarp n:ris 2 och 188 i Västra Vrams socken av Kristianstads län 9 maj 1949 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Marielund n:ris 10,14,18,19,23 och 24 samt Östra Vram n:ris 6,7 och 16 i Östra Vrams socken ävensom Tollarp n:ris 2 och 188 i Västra Vrams socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbr. Carl Rietz i Östra Vram den 9 maj 1949 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan och då bl. a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 13 april 1949.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i V. och ~~Ö~~. Vrams församlingen
den 24 april 1949
Folke Svensson
Kyrkoherde Vice Komminister Kyrkoadjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Västra Vrams socken den 14 april 1949.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförättning inom Marielund n:ris 10,14 och 24 samt Östra Vram n:ris 6,7 och 16 i Östra Vrams socken ävensom Tollarp n:ris 2 och 188 i Västra Vrams socken av Kristianstads län den 9 maj 1949 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Marielund n:ris 10,14,18,19,23 och 24 samt Östra Vram n:ris 6,7 och 16 i Östra Vrams socken ävensom Tollarp n:ris 2 och 188 i Västra Vrams socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbr. Carl Rietz i Östra Vram den 9 maj 1949 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan och då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 13 april 1949.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i V. och Ö. Vrams församlingar
den 24 april 1949
Folke Svensson
Kyrkoadjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Östra Vrams socken den 14 april 1949.

Annandag påsk: HAKON SWARDS ORKESTER

Sätaröds Danssalong.

Påskafton kl. 8—12 STOR PÅSKBAL efter musik av Jack Bagners berömda 6-mannaorkester.

Annandag Påsk kl. 7. D A N S efter Henry Sjöholms Kvintett med kvinnlig refrängsångerska.

Folkparken Vitaby.

PÅSKAFTON THE FIVE JIVERS den sjungande orkestern.

ANNANDAG PÅSK MAJKENS DAMORKESTER från Malmö.

Åhus Nöjesplats.

Påskafton kl. 8 em. CHIWERTZ orkester. **Påskdans** Annandagen kl. 8 em. SKOGHS orkester.

Ringelund, Vä.

PÅSKAFTON dans från kl. 20—24.

BRUNO EBENHARDS ORKESTER.

Knislinge Folkets Park

D A N S Påskafton klockan 8—12 D A N S

——— HELMERS ORKESTER ———

Tydingesjön

D A N S Påskafton 8—12. M O J E S ORKESTER.

INTRÄDE. FRI DANS.

Bromölla Folkets Hus.

Annandag påsk kl. 7—11 em. — P Å S K B A L

— LASSES POPULÄRA DANSORKESTER —

Arkelstorps Folkets Hus.

DANS **PÅSKAFTON kl. 8—12** DANS

efter **THE SWINGERS orkester.**

Valencia, Hanaskog

DANS **Påskafton den 16/4 fr. kl. 20—24** DANS

Sandéns populära orkester.

KAFFE. LÄSKDRYCKER. ALLA VÄLKOMNA.

Folkets Park Everöd.

Dans Påskafton klockan 8—12 STAARS ORKESTER

Annandag påsk kl. 7—11 THE SWINGERS ork.

eservera Valborgsmässoafton

S K Y T T E F E S T E N i FÄRLÖVS FOLKETS PARK.

Färlövs Skytteförening.

Biljettförsäljning pågår.

Kungörelse.

Syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Marielund n:ris 10, 14, 18, 19, 23 och 24 samt Östra Vram n:ris 6, 7 och 16 i Östra Vrams socken ävensom Tollarp n:ris 2 och 188 i Västra Vrams socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbr. Carl Rietz i Östra Vram den 9 maj 1949 kl. 10 fm., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan och då bl. a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 13 april 1949.

KLAS WESTLING.

Statens lantbruksingeniör.

ANBUD

för uppförande av bostadshus i Brösarps by för tandläkarebostad m. m. — tre lägenheter — infordras härmed.

Anbud skall lämnas var för sig å

1) byggnadens uppförande,
2) värmeledning, vatten- och avloppsledningar m. m. och
3) elektrisk installation.

Anbud kan avse endast endera av arbetena och skall inlämnas **senast den 1 maj 1949** till **Per Erlandsson, Bosarp pr Ravlundabro, telefon Ravlundabro 48,** som tillhandahåller ritningar och arbetsbeskrivning mot deposition av trettio kronor, vilka återfås vid inlämnande av anbud.

Fri prövningsrätt förbehålles å anbuden. Anbud torde å det förseglade kuvertet märkas "Anbud å tandläkarebostaden".

KOMMUNALNÄMNDEN.

Vånga.

Härmed infordras skriftliga anbud å sågning, huggning och stackning av veden vid skolorna inom Vånga skoldistrikt.

Anbuden, märkta "Anbud", kunna avse veden vid samtliga skolor eller vid enstaka av dem, och insändas till folkskolestyrelsen före den 23 april 1949.

Folkskolestyrelsen.

Broby.

VÅRA MJÖLKBUTIKER

och återförsäljare hålla stängt långfredagen och påskdagen, därefter öppet varje dag.

Östra Broby Mejeriförening.

Nyaste Kristianstadsbladet Torsdagen den 14 april 1949.

"En skickligt iscensatt historia med goda skådespelare." Expr.

"fullständigt makalös... stor och gripande människotolkning..." MT.

I kväll Premiär på

"BIO"

Kl. 7 o. 9. Tel. 10515. Barnförbj. Bilj. fr. 6.

SAGA TEL. 13222

7 o. 9 — Barnt.
Nr. bilj. fr. kl. 5.

Köp biljetter i tid!
PÅSKSKRATTSKRÄLL
med "Soldat Bom"!



"MED FLYG TILL SJUNDE HIMLEN"
en musikalisk film med
SUNE WALDIMIRS ORK.
Solister: Georg Enders m. fl.

"Skrattsalvorna dåna." Sv. D.

Grand Telefon 12120

Kl. 7 och 9
Barnförbjuden.
Bilj. fr. 6. em.

Spännande handling — strålande underhållning — en film för alla!



Mord till musik... Spännande thriller med riviga jazznummer!

KVINNAN som FÖRSVANN
Carl-Henrik Fant, Inger Juel, Åke Fridell
SVEND ASMUSSEN och hans sextett, VERNON STORY;

fyndigt hopkommen. — Dialogen är frisk och framåt — uppskattades hörbart." Dem.

småtrevligt underhållande. — Pigg och trevlig film är slutomdömet." Bladet.

riga gåvor och tjänster, som på annat sätt kommit oss till del vid min sjukdom, vill jag och min familj på detta sätt frambära vårt allra hjärtligaste tack.

Västraby, Broby den 12 april 1949.

William Karlsson.

RÖDA KVARN

7 o. 9 Precis.
Barntill.
Tel. 10720 fr. kl. 6.

"Trivsam och genomtrevlig." K. Bl.



"— kommer en att sitta och mysa av välbefinnande hela föreställningen." Dem.

"Det är en film som bör ses." **Länst.**

Långfredag och Påskdagen stängt.

TEATERBIOGRAFEN ÅHUS

Barntill.
Påskafton kl. 8.
Annand. 6 och 8 em.

Irving Berlins
'EN DANS MED DEJ"
Musikfilm i färg med
Fred Astaire, Judy Garland, Ann Miller
Obs.! Inget förspel.

Onsdag:
Fallskärmsbataljonen.

Vinslövs Biografteater.

Annandag påsk kl. 8.
ATT LEVA ÄR UNDERBART.
En vacker sommarsaga med betagande bilder.
Barnförbjuden.

Vinslövs J. U. F.-avdelning

avhåller påsksexa i samband med mötet söndagen den 17 april kl. 16,00 i Bygdegården. Program: Teater, film, kaffe, supé, m. m.

STYRELSEN.

Oppmanna–Vånga SLU-avd.

har kyrksöndag långfredagen. Alla SLU-are anmanas närvara.

Lilje-Bar CARDELLSG. 12

Trefaldighetskyrkan.

Nattvardsgudstjänst i dag kl. 19, stadskomminister Bergstrand.

Vid högmässan i morgon — Långfredagen — sjunger kyrkokören "O Guds Lamm" av Palestrina.

Kl. 15 (obs. tiden!) utföres traditionsenligt Heinrich Schütz' passionsoratorium "Jesu sju ord på korset".

Jourhavande läkare
i Kristianstad är i morgon doktor Heijbel.

Jourhavande veterinär
i Kristianstad är i morgon veterinär G. Matsson.

Till tjänsten som föreståndare
för centraltandpolikliniken i Kalmar förordar landstingets hälsovårdsberedning föreståndaren för centraltandpolikliniken i Kristianstad Hjalmar Åslund, som av Medicinalstyrelsen uppförts på förslag till tjänsten.

Förlovning
har tillkännagivits mellan lantbrukare Per Nilsson, Årröd, och fröken Berit Lindblom, dotter till chefsingenjör T. Lindblom och hans maka, född Dehne, Stockholm.

Sextio år
fyller i morgon fru Anna Strid, maka till lantbrukare Nils Strid, Linderöd. Hon är född i Djurröd

Femtio år
fyller lördagen den 16 april fru Nanny Ahlström, Hörle.

Femtio år
fyller i morgon fredag trafikbilägare Ragnar Nilsson, Vinnö.

BORD och STOLAR utlånas

APPELQVISTS MÖBELAFFÄR.

Södra Gärds SLU-avdelning

Medlemmarna erinras om träningsorienteringen den 18 april, Annandag påsk. Samling: Ekströms café, Degeberga kl. 13. Medtag papper och penna. OBS.! Speciellt upplagd för nybörjare.

Tollarps S. L. U.-avdelning

håller månadsmöte i Vinterlust, Tollarp lördagen den 16 april kl. 20. Underhållning och samkväm. Medlemskort skall uppvisas. Byombuden ha sammanträde kl. 19. Alla B. F:are och S. L. U-are välkomna.

N. YNGVE NILSSON
TROBRODAL, TOLLARP
TEL. 22 B TOLLARP

FULLMAKT

för min son N.Yngve Nilsson i Trobrodal,Tollarp,att vid sammanträde angående av Karl Rietz och undertecknad begärt dikningsföretag.föra min talan och teckna mitt namn.

Trobro,Tollarp den 4/3 1949.

N. Nilsson

Bevittnas:

J.H. Ekberg. Åke Ekberg.

LUNDS S[T]

Resolution.

Herr kyrkoherden F.E. Lunnemark .....

eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning. Lund den 17 februari 1949

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Anders Nygren

Helge Artwidsson

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade uppdrag förordnar jag härigenom herr kyrkoherden Ingve Nilsson, Ö. Vram,

Folke Lunnemark

Ingve Nilsson har även fullmakt att representera Ö. Vrams församling.

Folke Lunnemark

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
KRISTIANSTADS LÄN
KRISTIANSTAD

Lunds Stiftsnämnd
1949 den 12/2 Dnr 376

Kristianstad den 11 februari 1949.

Till Stiftsnämnden i Lunds stift.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Marielund n:ris 10,14 och 24 samt Östra Vram n:ris 6,7 och 16 i Östra Vrams socken ävensom Tollarp n:ris 2 och 188 i Västra Vrams socken av Kristianstads län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Carl Rietz i Östra Vram den 4 mars 1949 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan, vilket jag härmed får meddela, enär klockarebostället Ö. Vram 16[1] beröres av förrättningen.

Kristianstad som ovan,

I tjänsten:

Kurt Wetterling

MARIELUND
ÖSTRA WRAM
Tel. 56 Tollarp

den ..... 19 .....

Fullmakt för Charles Normann eller den, han i sitt ställe sätter, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för Förläggning av mark tillhörande Marielund, Ö. Vram och Tollarps byar i Östra och Västra Vrams socken av Kristianstads län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra uppgiften som i 10 Kapitlet 58 paragrafen vattenlagen omförmäles äfvensom att söka lån av statsmedel till Kostnaden för företaget.

Ombudets laga åtgärder godkännes

Marielund den 7 maj 1949

Marie Normann

Bevittnas

Per Jönsson H. Holmberg

Carl Johanssons Stenbr., Östra Vrams.

15.

Bilaga .....

FULLMAKT

för Anna Johansson ..... eller den, hon i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Mariebmds, Östra Vrams och Torsaps byar i Östra och Västra Vrams socknar av Kristianstads län å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Östra Vram den 19 april 1949

Elsa Johansson

Bevittnas:

Karl Nilsson

Johanna Nilsson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Hanna Rietz, stadbon, Ö:a Vram.

16.

Bilaga .....

FULLMAKT

för Carl Rietz, Ö. Vram ..... eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Mariesmd, Östra Vrams och Tallargs byar i Östra Vrams o. V. Vrams sockn av Kristianstads län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ö. Vram o Tallarp den 7 maj 1949

Olof Rietz
Ola Rietz

H. G. Rietz
Hanna Rietz

Bevittnas:

Axel Persson

Nils Nilsson

Kungl. Lantbrukesstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Föreningsförhandling

Undertecknade förenar sig härmed och gör gemensam sak med Carl Rietz angående syneförrättning rörande utförande av vattenavlopp i och för torrläggning av marker inom Ö. Vrams m. fl. byar i Ö. Vrams socken av Kristianstads län, och yrkar vi torrläggning av vår mark i samband med företagets utförande i övrigt.

Ö. Vram den 12/11 1948

Rasmus Lack
A. Eilsson

Bevittnas:

Nils Nilsson
Östra Vram

Hanna Nilsson
Östra Vram

Även undertecknad förenar sig härmed med Carl Rietz i hans ansökning om syneförrättning för torrläggning av mark inom Marielund, Ö: a Vram och Tollarps byar i Östra och Västra Vrams socknar av Kristianstads län, och yrkar jag att den s.k. Marielundsbäcken skall upptagas till erforderligt djup i samband med företagets utförande. Östra Vram den 4 mars 1949.

Nils Svensson
Östra Vram

Nils Svenssons egenhändiga namnteckning bevittnas. Fö-

reningshandlingen vitsordas i sin helhet.

Östra Vram den 4 mars 1949.

Klas Ahrenberg. Per Andersson John Jönsson

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Marielund n:ris 10,14 och 24 samt Östra Vram n:ris 6,7 och 16 i Östra Vrams socken ävensom Tollarp n:ris 2 och 188 i Västra Vrams socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 4 mars 1949 kl. 10 f.m.

1.	F.d. lantbrukare	Frans Svensson,	Marielund	TOLLARP
2.	Lantbrukare	Nils Svensson,	Nyåkra, "	"
3.	"	Martin Nilsson,	"	"
4.	"	Carl Rietz,	Ö. Vram	"
5.	"	N. Yngve Nilsson,	Trobrodal	"
6.	Fröken	Greta Berg,	Marielund	"
7.	Fru	Anne Marie Normann,	"	"
8.	Lantbrukare	Anton Persson,	Ö. Vram	"
9.	Chaufför	Algot Olsson,	"	"
10.	Fröken	Anna Rietz,	"	"
11.	"	Anna-Maria Svensson,	"	"
12.	F.d. lantbrukare	Ola Rietz,	"	"
13.	Stiftsnämnden i Lunds stift,			LUND
14.	Kantor	Olof Hallner,		TOLLARP
15.	Karl Johanssons sterbhus,		"	"
16.	Lantbrukare	Nils Nilsson,	"	"
17.	"	Gunnar Käck,	Nydala	"
18.	"	Nils Andersson,	Annelund	"
19.	"	Arne Olsson o.h.h.,	Tollarp 2 6	"
20.	"	Karl Andersson,	" 2 6	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 11 februari 1949, intygas

Klas Westling.
statens lantbruksingenjör.

Angående sammanträdet det den 9 maj 1949 kl. 10 f.m. har underrättelser avsänts till

21. Lantbrukare Helmer Nilsson, Marielund nr 23 pr Tollarp och
22. Herr Per Mårtensson, " nr 14 " " med posten den 14 april 1949, betygas

Klas Westling.

MARIELUND
ÖSTRA WRAM
Tel. 56 Tollarp

den ..... 19 .....

Jag protesterar mot varje intrång på Marielund vad som beör sänkningen av Ryabäcken, äveuson ekonomiskt deltagande i kostnader, då dri endast blir nackdelen för Marielund då jorden är färdiket och torrt fungera perfekt.

Ersättning kommer att begäras för nypåkommande intrång och åverken av varje slag som helst.

Vid eventuell sänkning skall jord o stenar utjämnas och bortransporteras, när jorden därför är lämplig.

Eventuella klagomål kommer att anföras i de instanser där rätt, stå att finna.

Marielund den 9 maj 1949
Charles Normann

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark m.m. inom Marielund n:ris 10,14,18,19,23 och 24 samt Östra Vram n:ris 6,7 och 16 i Östra Vrams socken ävensom Tollarp n:ris 2 och 188 i Västra Vrams socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1949.

Avdikningsområdets belägenhet, tidigare torrläggningsförrättning m.m.

Företaget, som huvudsakligen avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Det antecknas här, att av i företaget ingående vattenavlopp sträckorna A-B-C och B-18+00 tidigare ingått i ett torrläggningsföretag, som benämndes Marielundsbäckens reglering och därmed i samband stående dikning inom Östra Vrams by och socken uti Gärds härad och Kristianstads län. Förslaget härtill upprättades åren 1895-96 av dåvarande lantbruksingeniören i länet E.W.Ewe.Avloppen behöva emellertid nu fördjupas utöver vad det tidigare torrläggningsförslaget angiver, och synes fördjupningen vid B utgöra omkring 0.4 meter.

Sökande.

Sökande till förrättningen är Carl Rietz såsom ägare till fastigheterna Marielund 14^{7} och Östra Vram 7^{32}. Därjämte hava nedanstående sakägare undertecknat särskild föreningshandling, varigenom de i betalningshänseende äro likställda med sökanden, nämligen

Gunnar Käck såsom ägare till fast. Tollarp 2^{3}

Nils Nilsson,Trobro, " " " " Marielund 14^{18} och

Nils Svensson såsom ägare till fast. Marielund 14 12, 14 14 och av 14 15.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne, jämnlöpande, röda linjer för öppet avlopp och med en heldragen, grov, röd linje för täckta avloppsledningar. Den öppna avloppssträckan,eller den s.k. Marielundsbäcken, är i övrigt betecknad A-B-C och täckta avloppsledningarna B-D-E-F, D-G och E-H respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn tagits till markens avfall mot dikena.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande

andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 77.338 kronor 95 öre och efter företaget 116.886 kronor, vadan värdet av den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden uppskattats till 39.547 kronor 05 öre.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Med avseende å sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet utföras i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet för öppna avloppssträckan A-B-C utgör omkring 4000 hektar. Avrinningen från varje hektar har vid flodtillfällen uppskattats till omkring 1 sekundliter och vid sommarmedelvattenavrinning till omkring 0.1 sekundliter. Med hänsyn till dessa avrinningsmängder och till en ändamålsenlig torrläggning av den vattensjuka marken hava de erforderliga dimensionerna för avloppssträckan A-B-C beräknats, och framgå dessa dimensioner ävensom de beräknade vattenstånden i avloppet efter företagets utförande av förslagsrit-

ningarna.

Nederbördsområdet för i företaget ingående täckta avloppsledningar har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt 10+73	102	hektar
13+28	80	"
15+57	70	"
18+00	54	"
21+05	40	"
D	27	"
25+32	20	"
E	13	"
F	4	"
G	2	" och
H	2	" .

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppssträckorna B-D-E-F, D-G och E-H skola utföras som täckta ledningar.

Även vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt,

skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av diknings-företaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat, att, där avloppet komme att utföras öppet, någon ersättning för mark till avloppets utvidgning och rätning ej skulle utgå, men att ersättning däremot skulle utgå för intrång av jord- och stenupplag. Med anledning härav finna synemännen skäligt föreskriva, att beträffande öppna sträckan A-B-C ersättning för mark till avloppets utvidgning och rätning ej skall utgå. För intrånget av jord- och stenupplag finna synemännen däremot skäligt bestämma, att ersättning skall utgå. För att sakägarna skall erhålla en skälig och rättvis ersättning för intrånget pröva synemännen skäligt bestämma, att ersättningen skall uträknas efter företagets utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen jämte banketten mellan avloppet och upplagen ersättes efter ett värde av trettio(30) öre pr m^2 eller efter ett pris, som ligger ungefär 50 procent över markens värde efter företaget enligt arealuträknings- och värderingslängden. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, där-

est skada uppstår å dylik i samband med utförandet av rörledningarna å sträckorna B-D-E-F, D-G och E-H, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Även detta ersättningsbelopp bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång av dikesjord ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Dammbyggnad och broar.

Vid A i avloppssträckan A-B-C finnes utförd en dammbyggnad över avloppet, vilken, som av kostnadsförslaget framgår, skall utrivas i samband med företagets utförande. Som förut framhållits har avloppssträckan A-B-C tidigare ingått i ett torrläggningsföretag, vartill förslag upprättats vid laga syneförrättning åren 1895-96. I detta förslag finnes ej någon dammbyggnad vid A angiven. Dammbyggnaden måste därför vara tillkommen efter nämnda år och efter utförandet av 1895-96 års företag. Då ägaren till den fastighet, å vilken dammbyggnaden uppförts, ej styrkt, att dammbyggnaden uppförts efter i vederbörlig ordning medgivet tillstånd, pröva synemännen skäligt bestämma, att dammen skall utrivas utan ersättning.

Av paragraf 7 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat, att, där avloppet utfördes öppet, skulle broar för över avloppet ledande vägar ombyggas i samband med torrläggningsar-

betenas utförande i övrigt, därest detta erfordrades för att den äskade torrläggningseffekten skulle uppkomma. De broar över öppna avloppssträckan A-B-C, som sålunda skulle beröras av företagets utförande, äro byvägsbron vid 9+31 och ägovägsbron vid 5+12. Någon ombyggnad av dessa broar anse synemännen emellertid ej erfordras. Beträffande byvägsbron har förslag till grundförstärkning upprättats med bibehållande av bron i övrigt i oförändrat skick. Beträffande ägovägsbron vid 5+12 synes det möjligt att verkställa den föreslagna obetydliga rensningen genom bron utan att några förstärkningsarbeten el.d. behöva utföras.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida företaget bör uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I avloppsstr. A-B-C med ägofig. 1-5b, 11,12,34-58,

" II " B-D " " 6-10,13-29,59-61,70-82,84-89,

" III " D-E-F " " 62a-65,92-104,

" IV " D-G " " 83,

" V " E-H " " 30-33,66-69,90,91.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings-värde i kr.	Kostnad pr förbättringskrona.
I	A-B-C	10.890:-	9.871:25	1.104
II	B-D	17.980:-	17.326:70	1.037
III	D-E-F	4.640:-	10,173:60	0.456
IV	D-G	330:-	456:-	0.724 och

V E-H 1.160:- 1.719:50 0.675, varvid beträffande brukningsbåtnadens fördelning mellan de olika avdelningarna denna framgår av anteckning i värderingslängden. Avdelningarna II-V erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden, dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att samtliga avdelningar skola sammanföras, då kostnaden pr förbättringskrona inom företaget i sin helhet kommer att utgöra 0.885. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal, samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna efter samma grunder, som ovan angivits för anläggningskostnadernas fördelning, och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och de med honom likställda vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i företaget efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. Brobyggnaderna vid 5+12 och 9+31 underhållas fortfarande av den eller dem, som skall underhålla de befintliga broarna där. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av dessa byggnader ej uppstå.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 39.547 kronor 05 öre. på grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 59 kronor 32 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sam-

manträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens uppgift är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som villgranska dem eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Marielundsbäckens dikningsföretag 1949,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1954,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsynings-bevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att beträffande ~~beträffande~~ i företaget ingående öppen avloppssträcka jord och sten skola läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 50:e meter,

att vid denna öppna avloppssträcka envar markägare tillser å sina ägor, att avloppet ej skadas av betande kreatur o.d.,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Östra Vram pr TOLLARP den 9 maj 1949.

Klas Westling John Jönsson Per Andersson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11	Arealuträknings- och värderings-												
12	längd till Ansiklundsbäckens												
13	dikningsföretag 1949 i Östra Vrams												
14	och Västra Vrams socknar av												
15	Kristianstads län.												
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 ol II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Östra Vrams socken

Aa 7/16 mtl 18' marielund Fru Anne Marie Normann

åker, mylla på sand m.m.

" —"—

" —"—

Summa

Ab 75/4096 mtl 14[12] marielund Nils Svensson

åker, mylla på sand m.m.

" —"—

" —"—

Brukningsbättnad uppskattas för 0,28 hektar av fastigheten genom gödsel beräknas till 500 kg/ha eller till 0,28 × 500 (avd. II)

Summa

Ac 277/2048 mtl 14[14] marielund Nils Svensson

åker, mylla på sand m.m.

" —"—

" —"—

" —"—

" —"—

" —"—

" —"—

" —"—

Brukningsbättnad uppskattas för omkring 1,0 hektar av fastigheten genom gödsel beräknas till 400 kg/ha eller till 1 × 400 (avd. II)

Summa

Ad 25/4096 mtl av 14[15] marielund Nils Svensson

åker, mylla på sand

" —"—

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Nuvarande markvärde: per hektar kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur öre	Blivande markvärde: per hektar kronor	Blivande markvärde: per ägofigur kronor	Blivande markvärde: per ägofigur öre	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1														
2														
3														
4	1	0	21			1.600	336	–	2.000	420	–	400	84	–
0.6/29 5	2	0	20			1.200	240	–	1.800	360	–	600	120	–
6	3	0	11			1.600	176	–	2.000	220	–	400	44	–
7		0	52				752	–		1.000			248	–
8														
9														
10	4	0	51			1.200	612	–	2.000	1.020	–	800	408	–
11	5 a	0	40			1.600	640	–	2.000	800	–	400	160	–
12	5 b	0	28			1.600	448	–	2.000	560	–	400	112	–
13	läggning av öppna sk. B-10^{+73}. Värdet av denna													
14										140	–		140	–
15		1	19				1.700	–		2.520	–		820	–
16														
17														
18	6	1	25			1.600	2.000	–	2.000	2.500	–	400	500	–
19	7	1	14			1.400	1.596	–	2.000	2.280	–	600	684	–
20	8	0	49			1.400	686	–	2.000	980	–	600	294	–
21	9	0	31			1.800	558	–	2.000	620	–	200	62	–
22	10	1	03			1.200	1.236	–	2.000	2.060	–	800	824	–
23	11	1	58			1.200	1.896	–	2.000	3.160	–	800	1.264	–
24	12	0	47			1.200	564	–	2.000	940	–	800	376	–
25	13	0	23			1.400	322	–	2.000	460	–	600	138	–
26	igenläggning av öppna sk. 10^{+73}–11^{+81}. Värdet av denna													
27										400	–		400	–
28		6	50				8.858	–		13.400	–		4542	–
29														
30														
31	14	0	06			1.050	63	–	1.500	90	–	450	27	–
32	15	0	09			1.350	121	50	1.500	135	–	150	13	50
33		0	15				184	50		225	–		40	50

K. Lantbrukestyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
881045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Överförd.

Äng- el. betesmark

Summa

Ae 95/4096 mtl 14:15 Marielund Martin Nilsson

åker, ogylla på sand m.m.

" —"—

Dessa fastigheterna Litt Ae och Af brukas gemensamt upptaxeras bruk-
till 400 kronor/hektar för 0.30 ha eller alltså till 400 x 0.30 (andel II)

Summa

Af 6979/51200 mtl 24:1 Marielund Martin Nilsson

åker, ogylla på sand m.m.

" —"—

" —"—

" —"—

Dessa fastigheterna Litt Ae och Af brukas gemensamt upptaxeras bruk-
till 400 kr/ha för 0.80 ha eller alltså till 400 x 0.80 (andel II)

Summa

Ag 3/512 mtl 14:17 Marielund Carl Rietz

åker, ogylla på sand m.m.

" —"—

Summa

Ah 1/16 mtl 14:18 Marielund Nils Nilsson, Frobo-

~~betesmark~~ m.m.

åker, ogylla på sand

" —"— (skuld)

" —"—

" —"—

" —"—

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1		0	15				184	50		225	—		40	50
2	16			0	21	450	94	50	600	126	—	150	31	50
3		0	15	0	21		279	—		351	—		72	00
4														
5														
6	17	0	28			1.800	504	—	2.000	560	—	200	56	—
7	18	0	32			1.400	448	—	2.000	640	—	600	192	—
8	ningsbåtnad som för fastigheten lätt Hf kan beräknas													
9										120	—		120	—
10		0	60				952	—		1.320	—		368	—
11														
12														
13	19	0	14			1.600	224	—	2.000	280	—	400	56	—
14	20	1	85			1.200	2.220	—	2.000	3.700	—	800	1.480	—
15	21 a	1	08			1.800	1.944	—	2.000	2.160	—	200	216	—
16	21 b	0	15			1.800	270	—	2.000	300	—	200	30	—
17	ningsbåtnad, som för fastigheten lätt Hf kan beräknas													
18										120	—		120	—
19		3	22				4.658	—		6.560	—		1.902	—
20														
21														
22	22	0	18			1.600	288	—	2.000	360	—	400	72	—
23	23	0	65			1.200	780	—	2.000	1.300	—	800	520	—
24		0	83				1.068	—		1.660			592	—
25														
26														
27	24			0	75	450	337	50	600	450	—	150	112	50
28	25	0	29			1.200	348	—	2.000	580	—	800	232	—
29	26	0	46			1.620	745	20	1.800	828	—	180	82	80
30	27	0	91			1.200	1.092	—	2.000	1.820	—	800	728	—
31	28	1	08			1.200	1.296	—	2.000	2.160	—	800	864	—
32	29	0	16			1.600	256	—	2.000	320	—	400	64	—
33		2	90	0	75		4.074	70		6.158	—		2.083	30

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Ai 11/512 mtl 10[3] Marielund Greta Berg

Ängs- ok betesmark

" " -"-

åker, ogilla på stenk (stenk)

" " -"- (-"-)

Summa

Ak 229/4096 mtl 23[1] Marielund Helmer Nilsson

åker, ogilla på stenk

" " -"-

Summa

Ab Hus 14[27] Marielund Per Mårtensson

åker, ogilla på stenk

Summa

Ba 53/512 mtl 7[5] Ö. Vram Fru Anna Maria Hermann

åker, ogilla på stenk

" " -"-

" " -"-

" " -"-

" " -"-

" " -"-

" " -"- , (stenk)

" " -"- , (-"-)

"

" " -"- , (-"-)

" " -"- , (-"-)

" " -"- , (-"-)

" " -"-

" " -"-

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Nuvarande markvärde per hektar kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur kronor	öre	Blivande markvärde per hektar kronor	Blivande markvärde per ägofigur kronor	öre	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1														
2														
3	30			0	11	600	66	—	800	88	—	200	22	—
4	31			0	11	400	44	—	800	88	—	400	44	—
5	32	0	19			1.200	228	—	1.500	285	—	300	57	—
6	33	0	57			450	229	50	1.500	765	—	1.050	535	50
7		0	70	0	22		567	50		1.226	—		658	50
8														
9														
10	34	0	37			1.800	666	—	2.000	740	—	200	74	—
11	35	0	45			1.600	720	—	2.000	900	—	400	180	—
12		0	82				1.386	—		1.640	—		254	—
13														
14														
15	36	0	16			1.600	256	—	2.000	320	—	400	64	—
16		0	16				256	—		320	—		64	—
17														
18														
19	37	1	12			1.800	2.016	—	2.000	2.240	—	200	224	—
20	38	0	73			1.400	1.022	—	2.000	1.460	—	600	438	—
21	39	1	52			1.400	2.128	—	2.000	3.040	—	600	912	—
22	40	2	08			1.400	2.912	—	2.000	4.160	—	600	1.248	—
23	41	1	90			1.400	2.660	—	2.000	3.800	—	600	1.140	—
24	42	0	53			1.400	742	—	2.000	1.060	—	600	318	—
25	43	0	74			1.200	888	—	1.500	1.110	—	300	222	—
26	44	0	17			1.200	204	—	1.500	255	—	300	51	—
27	45	1	50			1.710	2.565	—	1.800	2.700	—	90	135	—
28	46	1	22			1.425	1.738	50	1.500	1.830	—	75	91	50
29	47	0	55			1.425	783	75	1.500	825	—	75	41	25
30	48	0	26			1.425	370	50	1.500	390	—	75	19	50
31	49	0	20			1.800	360	—	2.000	400	—	200	40	—
32	50	1	05			1.600	1.680	—	2.000	2.100	—	400	420	—
33		13	57				20.069	75		25.370	—		5.300	25

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 ol II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
581045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Överfört

åker, ogilla på sand

" " " (skog)

" " " (")

" " " (")

" " " (")

" " "

" " "

" " "

Summa

Bb 215/4096 mtl 7 32 Ö. Vram Carl Rietz

åker, ogilla på sand m. m.

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

ängs- el. betesmark

Bredningsbidrag uppskrivna för 16 hektar genom igenläggning av
och ha kvarstaar till 400 kr/ha alla till 16 × 400 (anl III)

Bredningsbidrag uppskrivna för omkring 0,35 hektar genom igenläggning
ha kvarstaar till 400 kr/ha alla till 0,35 × 400 (anl V)

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Nuvarande markvärde per hektar kronor	Nuvarande markvärde per ägofigur kronor	öre	Blivande markvärde per hektar kronor	Blivande markvärde per ägofigur kronor	öre	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1		13	57				20069	75		25370	—		5300	25
2	51	0	03			1.200	36	—	1.800	54	—	600	18	—
3	52	0	43			1.350	580	50	1.500	645	—	150	64	50
4	53	0	37			1.050	388	50	1.500	555	—	450	166	50
5	54	0	13			1.200	156	—	1.500	195	—	300	39	—
6	55	0	80			1.350	1.080	—	1.500	1.200	—	150	120	—
7	56	0	35			1.620	567	—	1.800	630	—	180	63	—
8	57	2	25			1.600	3.600	—	2.000	4500	—	400	900	—
9	58	1	57			1.800	2.826	—	2.000	3.140	—	200	314	—
10		19	50				29.303	75		36.289	—		6.985	25
11														
12														
13	59	2	44			1.000	2.440	—	2.000	4.880	—	1.000	2.440	—
14	60	0	59			1.200	708	—	2.000	1.180	—	800	472	—
15	61	0	20			1.800	360	—	2.000	400	—	200	40	—
16	62 a	0	56			1.200	672	—	2.000	1.120	—	800	448	—
17	62 b	0	92			1.000	920	—	2.000	1.840	—	1.000	920	—
18	62 c	0	65			1.000	650	—	2.000	1.300	—	1.000	650	—
19	63	0	80			1.000	800	—	2.000	1.600	—	1.000	800	—
20	64	0	21			1.000	210	—	2.000	420	—	1.000	210	—
21	65	0	48			800	384	—	2.000	960	—	1.200	576	—
22	66	0	25			1.000	250	—	2.000	500	—	1.000	250	—
23	67	0	23			600	138	—	2.000	460	—	1.400	322	—
24	68	0	11			1.200	132	—	2.000	220	—	800	88	—
25	69			0	37	200	74	—	800	296	—	600	222	—
26	öppna vrakan D–26 +72. Värdet av denna båt-													
27										640	—		640	—
28	av vrk E–H. Värdet av denna båtnad													
29										140	—		140	—
30		7	44	0	37		7.738	—		15.956	—		8218	—
31														
32														
33														

0.6/09

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Bc 19/2048 mtl 7b Ö. Vram Anton Persson
åker, myrlla på torvd m.m.
" —3—
" —2—
" —5—
" —4—
" —4—

Brukningsbälnad uppkommer för 0,30 hektar av fastigheten genom bälnad tillskott till 500 kg/ha eller till 0,3 × 500 (anm II)

Summa

Bd Kvs Nr 38 7 17 Ö. Vram Magnus Olsson
åker, myrlla på torvd m.m.
—4—

Brukningsbälnad uppkommer för omkring 0,40 hektar av fastigheten genom bälnad tillskott till 400 kg/ha eller till 0,4 × 400 (anm II)

Summa

Be Kvs 7 33 Ö. Vram Anna Rietz
Trädgård m.m.
åker, myrlla på torvd m.m.

Summa

Bf 1/40 mtl 6 7 Ö. Vram Anna Maria Svensson
åker, myrlla på torvd m.m.

Summa

Bg Kvs Nr 296 7 3 Ö. Vram Hanna Rietz arbh
åker, myrlla på torvd m.m.
" —4—

Överföres

Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
70	1	16			1.000	1.160	–	2.000	2.320	–	1.000	1.160	–
71	1	03			1.400	1.442	–	2.000	2.060	–	600	618	–
72	0	44			1.200	528	–	2.000	880	–	800	352	–
73	0	66			1.600	1.056	–	2.000	1.320	–	400	264	–
74	0	29			1.000	290	–	2.000	580	–	1.000	290	–
75	0	28			1.000	280	–	2.000	560	–	1.000	280	–
genläggning av öppna sk. 18+78–19+86. Värdet av denna													
									150	–		150	–
	3	86				4.756	–		7.870	–		3.114	–
76	0	11			1.200	132	–	2.000	220	–	800	88	–
77	0	15			1.200	180	–	2.000	300	–	800	120	–
genom igenläggning av öppna sk. 19+96–20+21. Värdet													
									80	–		80	–
	0	26				312	–		600	–		288	–
78	0	10			2.800	280	–	4.000	400	–	1.200	120	–
79	0	06			1.200	72	–	2.000	120	–	800	48	–
	0	16				352	–		520	–		168	–
80	0	49			1.440	705	60	1.600	784	–	160	78	40
	0	49				705	60		784	–		78	40
81	0	52			1.200	624	–	2.000	1.040	–	800	416	–
82	0	11			1.200	132	–	2.000	220	–	800	88	–
	0	63				756	–		1.260	–		504	–

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Överföres

Brukningsbättnad uppskonsumen för 0,11 ha av fastigheten genom sam-
bättnad hon beräknas till 500 kg/ha eller till 0,11 × 500 (enl. II)

Summa

Bb 1/16 mtl. 16' Ö. Vram Klockarebostället

Kyrkoherden Carl Rietz

åker, angiven på grund av avt. (utbudet)

Summa

Bi 17/1024 mtl. 7' Ö. Vram Karl Johanssons stift

åker, angiven på grund av avt.

" " -"-

" " -"-

" " -"-

" " -"-

" " -"-

Brukningsbättnad uppskonsumen för omkring 15 hektar av fastigheten
av denna bättnad hon beräknas till 400 kg/ha eller till 15 × 400 (enl. II)

Summa

Bk 17/4096 mtl. 7/12 Ö. Vram Nils Nilsson i N:r 12

åker, angiven på grund

ängs- el. betesmark

Summa

Västra Vrams socken

Ca 5/128 mtl. e[3] Tollarp Gunnar Köch

äng- el. betesmark

" -"-

åker, angiven på gross

" -"-

Överföres

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Nuvarande markvärde			Blivande markvärde			Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1		A 63					756	—		1.260	—		504	—
2	läggning av öppna rk. 20+57 21+05. Värdet av denna													
3										55	—		55	—
4		1 0 63					756	—		1315	—		559	—
5														
6														
7														
8	83	0 57				800	456	—	1.600	912	—	800	456	—
9		0 57					456	—		912	—		456	—
10														
11														
12	84	1 10				1.400	1540	—	2.000	2200	—	600	660	—
13	85	0 57				1.400	798	—	2.000	1.140	—	600	342	—
14	86	0 10				1.400	140	—	2.000	200	—	600	60	—
15	87	0 09				1.400	126	—	2.000	180	—	600	54	—
16	88	0 15				1.200	180	—	2.000	300	—	800	120	—
17	89	0 34				1.200	408	—	2.000	680	—	800	272	—
18	genom sjunläggning av öppna rk 21+05 — D. Värdet													
19										600	—		600	—
20		2 35					3.192	—		5.300	—		2.108	—
21														
22														
23	90	0 05				1.200	60	—	1.500	75	—	300	15	—
24	91	0 12				600	72	—	800	96	—	200	24	—
25		0 17					132	—		171	—		39	—
26														
27														
28														
29	92			0 59		400	236	—	800	472	—	400	236	—
30	93			0 46		400	184	—	800	368	—	400	184	—
31	94	0 59				1.620	955	80	1.800	1.062	—	180	106	20
32	95	0 51				1.260	642	60	1.800	918	—	540	275	40
33		1 10		1 05			2.018	40		2.820	—		801	60

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Överfört

Åker, ängsbr. jämte rensl. m. m. —:—

" " —:—

" " —:—

" " —:—

Beräkningsskäl: uppskattas för omkring 125 kubikm. ved per hektar av denna beskaffenhet. Till 100 kr/hk eller till 1.25 × 400 (rensl. III)

Summa

C b 1/16 mtl 188¹ Tollarp Nils Andersson

Åker, ängsbr. jämte rensl. m. m.

" " —:—

" " —:—

" " —:—

" " —:—

Summa

Sammandrag

Östra Vrams socken

A a	1/16 mtl	18¹	marieklint	Fru Anne Marie Norrmann	
A b	75/4096 "	14¹²	"	Nils Svensson	
A c	277/2048 "	14¹⁴	"	" "	
A d	25/4096 "	av 14¹⁵	"	" "	
A e	25/4096 "	av 14¹⁵	"	Martin Nilsson	
A f	4479/51200 "	24¹	"	" "	
A g	3/512 "	14¹⁷	"	Carl Rietz	
A h	1/16 "	14¹⁸	"	Nils Nilsson, Tråbro	
A i	11/512 "	10³	"	Greta Berg	
A k	229/4096 "	23¹	"	Helmer Nilsson	
A l	dsmt	14²⁷	"	Per Mårtensson	
B a	53/512 "	7⁵	Ö. Vram	Fru Anne Marie Norrmann	

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Nuvarande markvärde: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre	Blivande markvärde: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre	Båtnad: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre
1		1	10	1	05		2.018	40		2.820	—		801	60
2	96	0	21			1.000	210	—	2.000	420	—	1.000	210	—
3	97	0	37			600	222	—	2.000	740	—	1.400	518	—
4	98	0	33			600	198	—	2.000	660	—	1.400	462	—
5	99	0	92			1.000	920	—	2.000	1.840	—	1.000	920	—
6	genom sjenläggning av sjögrena nr. E-F. Vedel													
7										500	—		500	—
8		2	93	1	05		3.568	40		6.980	—		3.411	60
9														
10														
11	100	0	47			1.200	564	—	2.000	940	—	800	376	—
12	101	0	35			1.200	420	—	2.000	700	—	800	280	—
13	102	0	08			400	32	—	1.800	144	—	1.400	112	—
14	103	0	72			400	288	—	1.800	1.296	—	1.400	1.008	—
15	104	0	53			400	212	—	1.800	954	—	1.400	742	—
16		2	15				1.516	—		4.034	—		2.518	—
17														
18														
19														
20														
21		0	52				752	—		1.000	—		248	—
22		1	19				1.700	—		2.520	—		820	—
23		6	50				8858	—		13.400	—		4.542	—
24		0	15	0	21		279	—		351	—		72	—
25		0	60				952	—		1.320	—		368	—
26		3	22				4658	—		6.560	—		1.902	—
27		0	83				1.068	—		1.660	—		592	—
28		2	90	0	75		4.074	70		6.158	—		2.083	30
29		0	70	0	22		567	50		1.226	—		658	50
30		0	82				1.386	—		1.640	—		254	—
31		0	16				256	—		320	—		64	—
32		19	50				29.303	75		36.289	—		6.985	25
33		37	09	1	18		53.854	95		72.444	—		18.589	05

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Överfört.

Bb	215/4096 mtl	7^{32}	Ö. Vram	Carl Rietz
Bc	79/2048 "	7^{6}	"	Anton Persson
Bd	Hus N:r 38	7^{17}	"	Ingat Olsson
Be	Hvst	7^{33}	"	Anna Rietz
Bf	1/40 mtl	6^{7}	"	Anna Maria Svensson
Bg	Hus N:r 26	7^{3}	"	Hanna Rietz o. hustr.
Bh	1/16 mtl	16^{1}	"	Klockare-bostället
				Ägare: Carl Rietz
Bi	17/1024 mtl	7^{7}	"	Karl Johanssons o. hustr.
Bk	17/4096 mtl	7^{12}	"	Nils Nilsson å N:r 12
	Östra Vrams socken			
Ca	5/128 mtl	2^{3}	Tollarp	Gunnar Bläck
Cb	1/16 mtl	188^{1}	"	Nils Andersson
				Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Nuvarande markvärde: per hektar kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur kronor	Nuvarande markvärde: per ägofigur öre	Blivande markvärde: per hektar kronor	Blivande markvärde: per ägofigur kronor	Blivande markvärde: per ägofigur öre	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1		37	09	1	18		53.854	95		72.444	—		18.589	05
2		7	44	0	37		7.738	—		15.956	—		8.218	—
3		3	86				4.756	—		7.870	—		3.114	—
4		0	26				312	—		600	—		288	—
5		0	16				352	—		520	—		168	—
6		0	49				705	60		784	—		78	40
7		0	63				756	—		1.315	—		559	—
8														
9		0	57				456	—		912	—		456	—
10		2	35				3.192	—		5.300	—		2.108	—
11		0	17				132	—		171	—		39	—
12														
13		2	93	1	05		3.568	40		6.980	—		3.411	60
14		2	15				1.516	—		4.034	—		2.518	—
15		58	10	2	60		77.338	95		116.886	—		39.547	05
16														
17				Östra Vram										
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														

Östra Vram den 9 maj 1949.

Klas Mattsson John Jonsson Per Andersson

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Östra Vrams socken.										
Aa 7/16 mtl 18[1] Marielund.										
Fru Anne Marie Normann.										
åker, mylla på sand m.m.	1		21			1.600	2.000	400	84	--
0.6/0.9 " , "	2		20			1.200	1.800	600	120	--
" , "	3		11			1.600	2.000	400	44	--
Summa			52						248	--
Ab 75/4096 mtl 14[12] Marielund.										
Nils Svensson.										
åker, mylla på sand m.m.	4		51			1.200	2.000	800	408	--
" , "	5a		40			1.600	2.000	400	160	--
" , "	5b		28			1.600	2.000	400	112	--
Brukningsbåtnad uppkommer för 0.28 hektar av fastigheten genom igenläggning av öppna str. B-10+73. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 0.28 x 500 (avd. II)									140	--
Summa		1	19						820	--
Ac 277/2048 mtl 14[14] Marielund.										
Nils Svensson.										
åker, mylla på sand m.m.	6	1	25			1.600	2.000	400	500	--
" , "	7	1	14			1.400	2.000	600	684	--
" , "	8		49			1.400	2.000	600	294	--
" , "	9		31			1.800	2.000	200	62	--
" , "	10	1	03			1.200	2.000	800	824	--
" , "	11	1	58			1.200	2.000	800	1264	--
" , "	12		47			1.200	2.000	800	376	--
" , "	13		23			1.400	2.000	600	138	--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.o hektar av fastigheten genom igenläggning av öppna str. 10+73-11+81. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 400 kr/ha eller till 1 x 400 (avd. II)									400	--
Summa		6	50						4542	--

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Ad 25/4096 mtl av 14[15] Marielund.										
Nils Svensson.										
Åker, mylla på sand	14		06			1.050	1.500	450	27	--
" , "	15		09			1.350	1.500	150	13	50
Äng- eller betesmark	16				21	450	600	150	31	50
Summa			15		21				72	--
Ae 25/4096 mtl av 14[15] Marielund.										
Martin Nilsson.										
Åker, mylla på sand m.m.	17		28			1.800	2.000	200	56	--
" , "	18		32			1.400	2.000	600	192	--
Enär fastigheterna litt. Ae och Af brukas gemensamt uppkommer bruknings-båtnad som för fastigheten litt. Ae kan beräknas till 400 kronor/hektar för 0.30 ha eller alltså till 400 x 0.30 (avd. II)									120	--
Summa			60						368	--
Af 6979/51200 mtl 24[1] Marielund.										
Martin Nilsson.										
åker, mylla på sand m.m.	19		14			1.600	2.000	400	56	--
" , "	20	1	85			1.200	2.000	800	1480	--
" , "	21a	1	08			1.800	2.000	200	216	--
" , "	21b		15			1.800	2.000	200	30	--
Enär fastigheterna litt. Ae och Af brukas gemensamt uppkommer bruknings-båtnad, som för fastigheten litt. Af kan beräknas till 400 kr/ha för 0.30 ha eller alltså till 400 x 0.30 (avd. II)									120	--
Summa		3	22						1902	--
Ag 3/512 mtl 14[17] Marielund.										
Carl Rietz.										
Åker, mylla på sand m.m.	22		18			1.600	2.000	400	72	--
" , "	23		65			1.200	2.000	800	520	--
Summa			83						592	--
Ah 1/16 mtl 14[18] Marielund.										
Nils Nilsson, Trebro.										
betesmark m.m.	24				75	450	600	150	112	50
Åker, mylla på sand	25		29			1.200	2.000	800	232	--
Överföres			29		75				344	50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			29		75				344	50
åker, mylla på sand (stenb)	26		46			1.620	1.800	180	82	80
" , "	27		91			1.200	2.000	800	728	--
" , "	28	1	08			1.200	2.000	800	864	--
" , "	29		16			1.600	2.000	400	64	--
Summa		2	90		75				2083	30
Al 11/512 mtl 10[3] Marielund.										
Greta Berg.										
ängs- eller betesmark	30				11	600	800	200	22	--
" " "	31				11	400	800	400	44	--
åker, mylla på sand (stenb)	32		19			1.200	1.500	300	57	--
" , " (")	33		51			450	1.500	1.050	535	50
Summa			70		22				658	50
Ak 229/4096 mtl 23[1] Marielund.										
Helmer Nilsson.										
åker, mylla på sand	34		37			1.800	2.000	200	74	--
" , "	35		45			1.600	2.000	400	180	--
Summa			82						254	--
Al Avs 14[27] Marielund.										
Per Mårtensson.										
åker, mylla på sand	36		16			1.600	2.000	400	64	--
Summa			16						64	--
Ba 53/512 mtl 7[5]. Ö. Vram.										
Fru Anne Marie Normann.										
åker, mylla på sand	37	1	12			1.800	2.000	200	224	--
" , "	38		73			1.400	2.000	600	438	--
" , "	39	1	52			1.400	2.000	600	912	--
" , "	40	2	08			1.400	2.000	600	1248	--
" , "	41	1	90			1.400	2.000	600	1140	--
" , "	42		53			1.400	2.000	600	318	--
Överföres		7	88						4280	--

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Överfört		7	88						4280	--	1
åker, mylla på sand, (stenb)	43		74			1.200	1.500	300	222	--	2
" , " , (")	44		17			1.200	1.500	300	51	--	3
" , "	45	1	50			1.710	1.800	90	135	--	4
" , " , (")	46	1	22			1.425	1.500	75	91	50	5
" , " , (")	47		55			1.425	1.500	75	41	25	6
" , " , (")	48		26			1.425	1.500	75	19	50	7
" , "	49		20			1.800	2.000	200	40	--	8
" , "	50	1	05			1.600	2.000	400	420	--	9
" , "	51		03			1.200	1.800	600	18	--	10 0.6/0.9
" , " , (stenb)	52		43			1.350	1.500	150	64	50	11
" , " , (")	53		37			1.050	1.500	450	166	50	12
" , " , (")	54		13			1.200	1.500	300	39	--	13
" , " , (")	55		80			1.350	1.500	150	120	--	14
" , "	56		35			1.620	1.800	180	63	--	15
" , "	57	2	25			1.600	2.000	400	900	--	16
" , "	58	1	57			1.800	2.000	200	314	--	17
Summa		19	50						6985	25	18
											19
Bb 215/4096 mtl 7 32 Ö. Vram.											20
Carl Rietz.											21
åker, mylla på sand m.m.	59	2	44			1.000	2.000	1.000	2440	--	22
" , "	60		59			1.200	2.000	800	472	--	23
" , "	61		20			1.800	2.000	200	40	--	24
" , "	62a		56			1.200	2.000	800	448	--	25
" , "	62b		92			1.000	2.000	1.000	920	--	26
" , "	62c		65			1.000	2.000	1.000	650	--	27
" , "	63		80			1.000	2.000	1.000	800	--	28
" , "	64		21			1.000	2.000	1.000	210	--	29
" , "	65		48			800	2.000	1.200	576	--	30
" , "	66		25			1.000	2.000	1.000	250	--	31
" , "	67		23			600	2.000	1.400	322	--	32
" , "	68		11			1.200	2.000	800	88	--	33
Överföres		7	44						7216	--	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		7	44						7216	--
ängs- eller betesmark	69				37	200	800	600	222	--
Brukningsbåtnad uppkommer för 1.6 hektar genom igenläggning av öppna str. D-26+72. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 400 kr/ha eller till 1.6 x 400 (avd. III)									640	--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.35 hektar genom igenläggning av str. E-H. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 400 kr/ha eller till 0.35 x 400 (avd. V)									140	--
Summa		7	44		37				8218	--
Bc 79/2048 mtl 7 6 Ö. Vram.										
Anton Persson.										
åker, mylla på sand m.m.	70	1	16			1.000	2.000	1.000	1160	--
" " "	71	1	03			1.400	2.000	600	618	--
" " "	72		44			1.200	2.000	800	352	--
" " "	73		66			1.600	2.000	400	264	--
" " "	74		29			1.000	2.000	1.000	290	--
" " "	75		28			1.000	2.000	1.000	280	--
Brukningsbåtnad uppkommer för 0.30 hektar av fastigheten genom igenläggning av öppna str. 18+78-19+96. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 0.3 x 500 (avd. II)									150	--
Summa		3	86						3114	--
Bd avs nr 38 7 17 Ö. Vram.										
Algot Olsson.										
åker, mylla på sand m.m.	76		11			1.200	2.000	800	88	--
" " "	77		15			1.200	2.000	800	120	--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.20 hektar av fastigheten genom igenläggning av öppna str. 19+96-20+31. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 0.2 x 400 (avd. II)									80	--
Summa			26						288	--
Be avst 7 33 Ö. Vram.										
Anna Rietz.										
trädgård m.m.	78		10			2.800	4.000	1.200	120	--
åker, mylla på sand m.m.	79		06			1.200	2.000	800	48	--
Summa			16						168	--

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Bf 1/40 mtl 6[7] Ö. Vram.										
Anna Maria Svensson.										
Åker, mylla på sand m.m.	80		49			1.440	1.600	160	78	40
Summa			49						78	40
Bg avs nr 26 7[3] Ö. Vram.										
Hanna Rietz sterbh.										
Åker, mylla på sand m.m.	81		52			1.200	2.000	800	416	--
" , "	82		11			1.200	2.000	800	88	--
Brukningsbåtnad uppkommer för 0.11 ha av fastigheten genom igenläggning av öppna str. 20+59-21+05. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 500 kr/ha eller till 0.11 x 500 (avd. II)									55	--
Summa			63						559	--
Bh 1/16 mtl 16[1] Ö. Vram.										
Klockareboställe. Arr. Carl Rietz.										
Åker, mylla på sand m.m. (stenb)	83		57			800	1.600	800	456	--
Summa			57						456	--
Bi 17/1024 mtl 7[7] Ö. Vram.										
Karl Johanssons sterbh.										
Åker, mylla på sand m.m.	84	1	10			1.400	2.000	600	660	--
" , "	85		57			1.400	2.000	600	342	--
" , "	86		10			1.400	2.000	600	60	--
" , "	87		09			1.400	2.000	600	54	--
" , "	88		15			1.200	2.000	800	120	--
" , "	89		34			1.200	2.000	800	272	--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.5 hektar av fastigheten genom igenläggning av öppna str. 21+05-D. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 400 kr/ha eller till 1.5 x 400 (avd. II)									600	--
Summa		2	35						2108	--
Bk 17/4096 mtl 7[12] Ö. Vram.										
Nils Nilsson å nr 12.										
Åker, mylla på sand	90		05			1.200	1.500	300	15	--
Ängs- eller betesmark	91		12			600	800	200	24	--
Summa			17						39	--

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Västra Vrams socken.										
2	Ca 5/128 mtl 2[3] Tollarp.										
3	Gunnar Käck.										
4	Ängs- eller betesmark	92				59	400	800	400	236	--
5	" " "	93				46	400	800	400	184	--
6	åker, mylla på grus	94		59			1.620	1.800	180	106	20
7	" "	95		51			1.260	1.800	540	275	40
8	" , mylla på sand m.m.	96		21			1.000	2.000	1.000	210	--
9	" "	97		37			600	2.000	1.400	518	--
10	" "	98		33			600	2.000	1.400	462	--
11	" "	99		92			1.000	2.000	1.000	920	--
12	Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.25 hektar av fastigheten genom igenläggning av öppna str. E-F. Värdet av denna båtnad beräknas										
13	till 400 kr/ha eller till 1.25 x 400 (avd. III)									500	--
14	Summa		2	93	1	05				3411	60
15											
16	Cb 1/16 mtl 188[9] Tollarp.										
17	Nils Andersson.										
18	åker, mylla på sand m.m.	100		47			1.200	2.000	800	376	--
19	" "	101		35			1.200	2.000	800	280	--
0.2/0.9 20	" "	102		08			400	1.800	1.400	112	--
0.2/0.9 21	" "	103		72			400	1.800	1.400	1008	--
0.2/0.9 22	" "	104		53			400	1.800	1.400	742	--
23	Summa		2	15						2518	--
24											
25	Sammandrag.										
26	Östra Vrams socken.										
27	Aa 7/16 mtl 18[1] Marielund.										
28	Fru Anne Marie Normann ✓			52						248	--
29	Ab 75/4096 mtl 14[12] Marielund.										
30	Nils Svensson		1	19						820	--
31	Ac 277/2048 mtl 14[14] Marielund.										
32	Nils Svensson		6	50						4542	--
33	Överföres		8	21						5610	--

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Överfört		8	21						5610	--	1
Ad 25/4096 mtl av 14[15] Marielund.											2
Nils Svensson			15		21				72	--	3
Ae 25/4096 mtl av 14[15] Marielund.											4
Martin Nilsson			60						368	--	5
Af 6979/51200 mtl 24[1] Marielund.											6
Martin Nilsson		3	22						1902	--	7
Ag 3/512 mtl 14[17] Marielund.											8
Carl Rietz.			83						592	--	9
Ah 1/16 mtl 14[18] Marielund.											10
Nils Nilsson, Trobo		2	90		75				2083	30	11
Ai 11/512 mtl 10[3] Marielund.											12
Greta Berg			70		22				658	50	13
Ak 229/4096 mtl 23[1] Marielund.											14
Helmer Nilsson			82						254	--	15
Al avst 14[27] Marielund.											16
Per Mårtensson			16						64	--	17
Ba 53/512 mtl 7[5] Ö. Vram.											18
Fru Anne Marie Normann	✓	19	50						6985	25	19
Bb 215/4096 mtl 7[32] Ö. Vram.											20
Carl Rietz		7	44		37				8218	--	21
Bc 79/2048 mtl 7[6] Ö. Vram.											22
Anton Persson.		3	86						3114	--	23
Bd avs nr 38 7[17] Ö. Vram.											24
Algot Olsson			26						288	--	25
Be avst 7[33] Marielund.											26
Anna Rietz			16						168	--	27
Bf 1/40 mtl 6[7] Ö. Vram.											28
Anna Maria Svensson			49						78	40	29
Bg avs nr 26 7[3] Ö. Vram.											30
Hanna Rietz sterbh.			63						559	--	31
Bh 1/16 mtl 16[1] Ö. Vram.											32
Klockareboställe. Arr. Carl Rietz			57						456	--	33
Överföres		50	50	1	55				31470	45	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		50	50	1	55				31470	45
Bi 17/102 4 mtl 7 7 Ö. Vram.										
Karl Johanssons sterbh.		2	35						2108	--
Bk 17/4096 mtl 7 12 Ö. Vram.										
Nils Nilsson å nr 12			17						39	--
Västra Vrams socken.										
Ca 5/128 mtl 2 3 Tollarp.										
Gunnar Käck		2	93	1	05				3411	60
Cb 1/16 mtl 188 1 Tollarp.										
Nils Andersson		2	15						2518	--
Summa		58	10	2	60				39547	05

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		till "Marielundsbäckens dikningsföretag 1949"								
		i Östra och Västra Vrams socknar av Kristianstads län.								
2+40-10-a	770	Dikessträckan A-B-C.								
2+40		Rivning av damm					50	--		
2+40-3	60	Uppränsning av öppet								
		dike lm	60	2.00	120	--				
3-10-a	710	Schaktning av grus och sten								
		med rötter m³	2400	3.25	7800	--	7920	--		
10-a		Stensättning av fallbrott								
		enl. ritning	1				200	--		
9+31-9+35	4	Grundförstärkning medelst								
		betonggjutning enl. ritn.					350	--	8520	--
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges omkring 10 % och ut-								
		föres med							850	--
		Ersättning för intrång av jord-								
		och stenupplag uträknas ef-								
		ter företagets utförande en-								
		ligt utlåtandets bestämmel-								
		ser men beräknas här över-								
	--	slagsvis till							1520	--
		Summa							10890	--
10-23+86	1386	Dikessträckan B-D.								
10-10+6	6	Schaktning för täckt led-								
		ning, rörens läggning, dikes-								
		jordens återfyllning m.m. lm	6	5.00	30	--				
10+6-10+73	67	Dito Dito lm	67	3.00	201	--				
10+73-16+71	598	Dito Dito lm	598	4.60	2750	80				
16+71-18	129	Dito Dito lm	129	3.20	412	80				
18-21+5	305	Dito Dito lm	305	4.00	1220	--				
21+5-23+86	281	Dito Dito lm	281	4.60	1292	60	5907	20		
		Överföres					5907	20		

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört						5907	20		
10-10+73	73	21" cementrör	lm	73	10.oo	730	--				
10+73-16+71	598	18" "	lm	598	7.80	4664	40				
16+71-21+5	434	15" "	lm	434	6.oo	2604	--				
21+5-23+86	281	12" "	lm	281	4.50	1264	50	9262	90		
10		Dikesöga av betong enl. ritning	st	1	100:-			100	--		
10+73		Intagningsbrunn av betong med armerat lock. Inre diam. 1.0 m enl. ritn.	st	1	120:-			120	--		
11+81,13+28, 13+96,14+73, 15+57,16+71, 18,18+78,19+96, 20+35,20+59, 21+5,22+25, 22+74,23+86		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock. Inre diam. 0.7 m enl. ritning	st	15	70.oo			1050	--	16440	10
		För oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10 %								1539	90
		Summa								17980	--
23+86-27+70	384	Dikessträckan D-E.									
23+86-25+32	146	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	146	4.oo	584	--				
25+32-26+72	140	Dito	Dito lm	140	3.60	504	--				
26+72-27+70	98	Dito	Dito lm	98	3.50	343	--	1431	--		
23+86-25+32	146	12" cementrör	lm	146	4.50	657	--				
25+32-26+72	140	10" "	lm	140	3.70	518	--				
26+79-27+70	98	9" "	lm	98	3.20	313	60	1488	60		
25+32,26+72, 27+70,		Intagningsbrunnar som ovan. Inre diam. 0.7 m	st	3	70.oo			210	--	3129	60
		För oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10 %								310	40
		Summa								3440	--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
27+70-29+12	142	**Dikessträckan E-F.**								
27+70-28+18	48	Schaktning för täckt led-								
		ning m.m. lm	48	3.60	172	80				
28+18-29+4	86	Dito Dito lm	86	3.00	258	--				
29+4-29+12	8	Dito Dito lm	8	8.00	64	--	494	80		
27+70-29+12	142	9" cementrör lm	142	3.20			454	40		
29+4, 29+12,		Intagningsbrunnar som ovan.								
		Inre diam. 0.7 m st	2	70.00			140	--	1089	20
		För oförutsedda fall, m.m.								
		tillägges c:a 10 %							110	80
		Summa							1200	--
23+86=30										
30-30+38	38	**Dikessträckan D-G.**								
30-30+38	38	Schaktning för täckt led-								
		ning m.m. lm	38	3.70	140	60				
30-30+38	38	6" cementrör lm	38	2.30	87	40	228	--		
30+38		Intagningsbrunn som ovan,								
		diam. 0.7 m st	1	70.00			70	--	298	--
		För oförutsedda fall m.m.								
		tillägges c:a 10 %							32	--
		Summa							330	--
27+70=40										
40-41+53	153	**Dikessträckan E-H.**								
40-40+60	60	Schaktning för täckt led-								
		ning m.m. lm	60	3.70	222	--				
40+60-41+10	50	Dito Dito lm	50	3.60	180	--				
41+10-41+53	43	Dito Dito lm	43	3.70	159	10	561	10		
40-41+53	153	6" cementrör lm	153	2.30			351	90		
40+60, 41+53,		Intagningsbrunnar som								
		ovan, diam. 0.7 m st	2	70.00			140	--	1053	--
		För oförutsedda fall m.m.								
		tillägges c:a 10 %							107	--
		Summa							1160	--

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Sammandrag.								
2+10-10-a	770	Dikessträckan A-B-C							10890	--
10-23+86	1386	" B-D							17980	--
23+86-27+70	384	" D-E							3440	--
27+70-29+12	142	" E-F							1200	--
23+86=30 30-30+38	38	" D-G							330	--
27+70=40 40-41+53	153	" E-H							1160	--
	2873	Summa kronor							35000	--

Östra Vram pr TOLLARP den 9 maj 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Kostnadsfördelningslängd

till "Marielundsbäckens dikningsföretag 1949"
i Östra Vrams och Västra Vrams socknar av Kristianstads län.

Fastighet och ägare		Sökande eller icke sökande	Förmånsvärde		Fördelningstal	Beräknad kostnad		Ersättningskostnad	
			kr	öre	%	kr	öre	kr	öre
1		2	3		4	5		6	
Ö. Vrams socken									
Aa 3/16 mtl 18 Marielund	Fru Anna Maria Normann ägl	ej rösträtt	248	–	0,627	219	45	9	65
Ab 75/4096 " 14 "	Nils Svensson ✓3	lika st. m. rösträtt	880	–	2,074	725	90	31	92
Ac 277/4096 " 14 "	" " ✓3	"	4542	–	11,485	4019	75	176	77
Ad 25/4096 " av 14 "	" " —	"	72	–	0,182	63	70	2	80
Ae 25/4096 " av 14 "	Martin Nilsson ✓4	ej rösträtt	368	–	0,931	325	85	14	33
Af 6979/51200 " 24 "	" " ✓4	"	1902	–	4,809	1683	15	74	02
Ag 3/512 " 14 "	Carl Rietz ✓1	rösträtt	592	–	1,497	523	95	23	04
Ah 1/16 " 14 "	Nils Nilsson, Trolero ✓8	lika st. m. rösträtt	2083	30	5,268	1843	80	81	08
Ai 11/512 " 10 "	Greta Berg	ej rösträtt	658	50	1,665	582	75	25	63
Ak 229/4096 " 23 "	Helmer Nilsson	"	254	–	0,642	224	70	9	88
Al dvst 14	Per Mårtensson	"	64	–	0,162	56	70	2	49
Ba 53/512 mtl 7 Ö. Vram	Fru Anna Maria Normann ✓9	"	6985	25	17,663	6182	05	271	86
Bb 215/4096 " 7 "	Carl Rietz ✓1	rösträtt	8218	–	20,780	7273	00	319	84
Bc 79/2048 " 7 "	Anton Persson ✓5	ej rösträtt	3114	–	7,874	2755	90	121	20
Bd dvst N:o 38 7	Algot Olsson	"	288	–	0,728	254	80	11	21
Be dvst 7	Anna Rietz	"	168	–	0,425	148	75	6	54
Bf 1/40 mtl 6	Anna Maria Svensson	"	78	40	0,198	69	30	3	05
Bg dvs N:o 96 7	Hanna Rietz o. dödsbo ✓1	"	559	–	1,414	494	90	21	76
Bh 1/16 mtl 16	Klockarebostället Arr: Carl Rietz	"	456	–	1,153	403	55	17	75
Bi 17/1024 " 7	Karl Johansson o. dödsbo ✓12	"	2108	–	5,330	1865	50	82	04
Bk 17/4096 " 7	Nils Nilsson å N:o 12	"	39	–	0,099	34	65	1	53
	Överföres		33617	45	85,006	29752	10	1308	39

1	2	3		4	5		6	
Överfört		33617	45	85,006	29752	10	1308	39
Västra Vrams socken								
Ca 5/128 mtl 2³ Tollarp Gunnar Räch 16	likst. m. röh	3411	60	8,627	3019	45	132	78
Ct 1/16 " 188¹ " Nils Andersson 7	ej röh	2518	-	6367	2228	45	98	—
Summa		39547	05	100,000	35000	00	1539	17

Östra Vram för Tollarp den 9 maj 1949.

Klas Westling, John Jönsson Per Andersson

~~Kopia~~ Ärn. ~~Förrättn. nr~~ 58/49 Litt. 10:36/49.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Marielundsbäckens dikningsföretag 1949 i Östra och Västra Vrams socknar av Kristianstads län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

~~Datum utvisande början resp. slut av och utsporrad~~ åtgärden omfattar syneförrättning.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i ~~kban~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 61 ha.				
350:- kr för 40 ha och 6:- kr för varje ha däröver	476	--		
2.0 % av 35.000:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	700	--		
2 % av ..... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1176	--		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			1176	--
2. *Täckdikningsplaner.*				
				--
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % av ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 kr för var och en av ..... *st astigheter*				
				--
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
				--
Transport:			1176	--

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1176	--
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....			--	
2. *Andra uppdrag.*				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
.....			--	
Sammandrag. *Summa kronor:*			1176	--

Särskilda anteckningar: Syneförrättningskostnad enl. ovan 1176:-

Förrättningsmannens utlägg (annonser, ozalidkopior, inbindn. 2 band) 49.81

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning 57.60

Hantlangning m.m. 855.76

Östra Vram pr TOLLARP den 9 maj 1949. Summa kr. 1539.17

Klas Wettling

förrättningsmannens namnteckning

1176:-

Av Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 1036** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

240
32

FÖRETAG: MARIELUNDSBÄCKEN / 2-1504

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling /
i samband med år 1949 / avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 26 september 1952.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 15.250 /
» en första rensning ..... » 330 / kr 15.580 /
Lån till företagets utförande ..... kr 22.590 /

Skuldförbindelse överlämnad
till Brita Tribey
den 6/2 1953 /
godkänd den 9/2 1953.

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 FEB. 1953
DIARIE Nr J 268
SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 september 1952 till

MARIELUNDSBÄCKENS DIKNINGSFÖRETAG 1949 i Tollarps kommun, Kristianstads län, /

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med femtontusenfemhundraåttio (15.580) / kronor, varav till företagets utförande femtontusentvåhundrafemtio (15.250) / kronor och till en första rensning av avloppen trehundratrettio (330) / kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med tjugotvåtusenfemhundranittio (22.590) / kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953;

Lantbruksstyrelsen 3001. 49. okt. 2000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
401449

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Ö. Vrams den 12 januari 19 57

Carl Rex

Att Lantbrukaren Emil Rietz

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Nilsson Hanna Nilsson

Adress Östra Vram Adress Östra Vram

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 13 februari 1953.

Sven Wennhall

Martin Högglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Mantalsbrevet.

Ord.


X Byf.

Landtbr. Carl Rietz,
Östra Vram,
Tollarps

Sedan skuldfri b. godkänts.

Anteg kontr.
Godk. utfärd.
Utfärd. bref 15250:-
a kån 22590:-

BESLUT
DEN 13 FEB 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

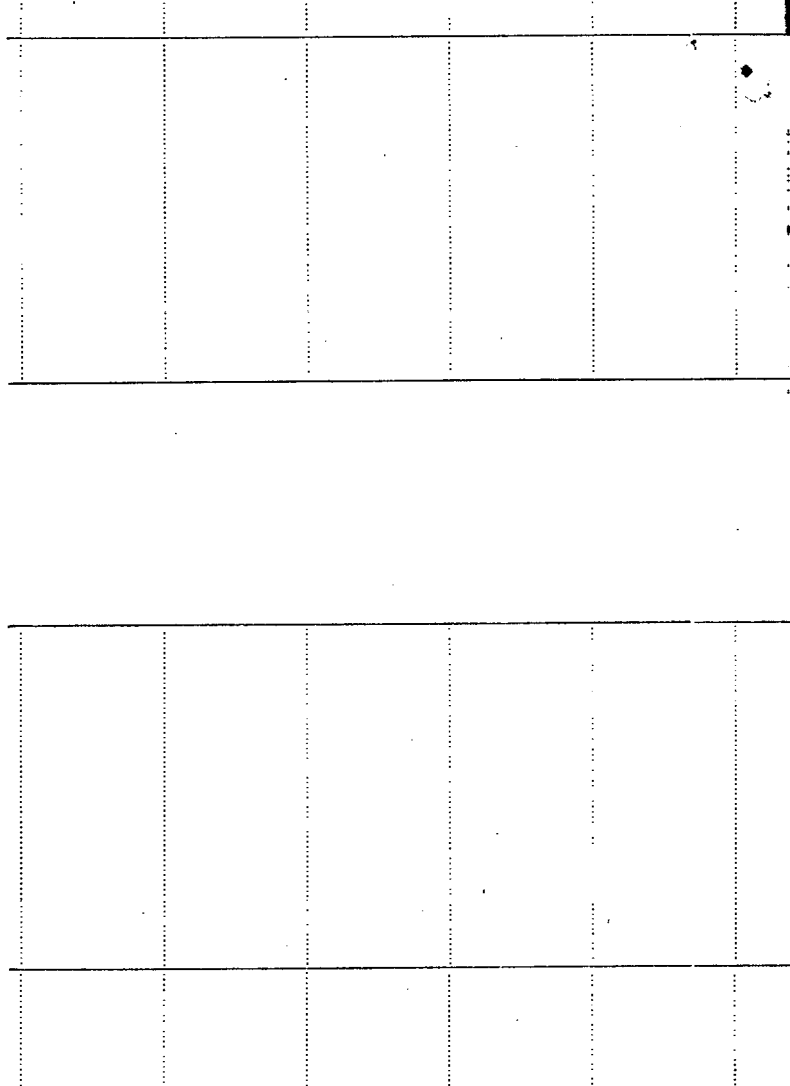

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

D.nr ~~Kxxxxxxxx~~ 58/49 Litt. 10:36/49.

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUN. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Marielundsbäckens dikningsföretag **1949 i Östra och Västra Vrams socknar av Kristianstads län.**

(företagets benämning etc. samt socken och län)

~~Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod~~ åtgärden omfattar **syneförrättning.**

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i ~~xxx~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 61 ha.				
350:- kr för 40 ha och 6:- kr för varje ha däröver	476	--		
2.0 % av 35.000:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	700	--		
2 % av ..... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1176	--		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			1176	--
2. *Täckdikningsplaner.*				
			--	
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... kr för ..... ha och ..... kr för varje ha däröver				
..... % av ..... kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av ..... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ..... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ..... st fastigheter				
			--	
2. *Annat företag.*				
..... dagarvoden à 60 kr				
..... dagarvoden à 40 kr				
..... dagarvoden à 20 kr				
			--	
Transport:			1176	--

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1176	--
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
.....			--	
2. *Andra uppdrag.*				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*}				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
.....			--	
Summa kronor:			1176	--

Särskilda anteckningar: .....

Räkningen är utställd i Östra Vram pr TOLLARP den 9 maj 1949.

Ett exemplar av densamma har den 9 maj 1949 överlämnats personligen till Lantbr. Carl Rietz, Östra Vram, Tollarp
(titel, namn och adress)

i egenskap av aktförvarare.

Bestyrkes: Klas Rietz
namnteckning.

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — ~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr~~

Granskad den 28/4 1950 av

BESLUT
DEN 13 FEB 1953

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 FEB. 1953
DIARIE Nr 268
SAK Nr

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Marielundsbäckens dikningsföretag 1949 i Östra och Västra Vrams socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 sept. 1952.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 15.580:-- därav 15.250 kr. till företagets utförande och 330 kr. till en första rensning.
Lån från statens avdikningslånefond kr. 22.590:--

Kontrakt om arbetenas utförande ännu icke antaget.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Carl Rietz, Östra Vram pr Tollarp.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande. Kostnaden för utförandet av företaget har överstigit den fastställda kostnadssumman.

Kristianstad den 28 jan. 1953.

Kurt Westling

statens lantbruksingeniör.

BESLUT
DEN - 9 FEB 1954
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JAN. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Renen-godk.

RAPPORT

över verkställd avsyning av en första rensning av avloppet till "Marielundsbäckens dikningsföretag 1949" i Tollarps kommun, Kristianstads län.

Planen fastställd den 26 sept. 1952.

Bidrag från statens avdikningsanslag till en första rensning av avloppet har beviljats med 330:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 13 febr. 1953.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Carl Rietz, Östra Vram pr Tollarp.

Avsyningen verkställd av 1:ste assistenten Lars Kullman.

Arbetet med rensningen av avloppet var utfört i enlighet med gjorda föreskrifter vid syneförrättningen.

Kristianstad den 15 dec. 1953.

Lars Kullman

1:ste assistent hos statens lantbruksingeniör.

Utbet. bidr. till ansökn. med kr. 330:-

Avskrift.

(357)

J 268/53

SI/BE

Länsstyrelsen i Kristianstads län
Kristianstad.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 26 september 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 22,590 kr till utförande av MARIELUNDSBÄCKENS DIKNINGSFÖRETAG 1949 i Tollarps kommun, Kristianstads län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet		Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Östra Vrams socken			
Marielund		14^{12}	Nils Svensson
-"-		14^{14}	Densamme
-"-	25/4096 mtl av	14^{15}	Martin Nilsson
-"-		14^{17}	Carl Rietz
-"-		14^{18}	Nils Nilsson, Trobro
-"-		24^{1}	Martin Nilsson
Ö. Vram	avs nr 26	7^{3}	Hanna Rietz sterbhus
-"-		7^{5}	Anne Marie Normann
-"-		7^{6}	Anton Persson
-"-		7^{7}	Karl Johanssons sterbhus
-"-		7^{32}	Carl Rietz
Västra Vrams socken			
Tollarp		2^{3}	Gunnar Kåck

Tollarp 188[1] Nils Anderssson

Stockholm den 13 februari 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen