# Förslag
till
# Slammarp Flickebäcks dikningsföretag 1949

i Förslövs socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enl. bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Statens lantbruksingenjör.

| Registernummer. Förslövs socken | | |
|---|---|---|
| Aa | Viarp | 23¹ |
| Ab | " | 4⁴³ |
| Ac | " | 5¹⁹ |
| Ba | Slammarp | 1⁵¹ |
| Ca | Karstorp | 6¹⁰ |
| Cb | " | 6⁹ |
| Cc | " | 10¹⁰ |
| Cd | " | 10¹¹ |
| Ce | " | 1¹⁹ |
| Cf | " | av 1¹⁰ |

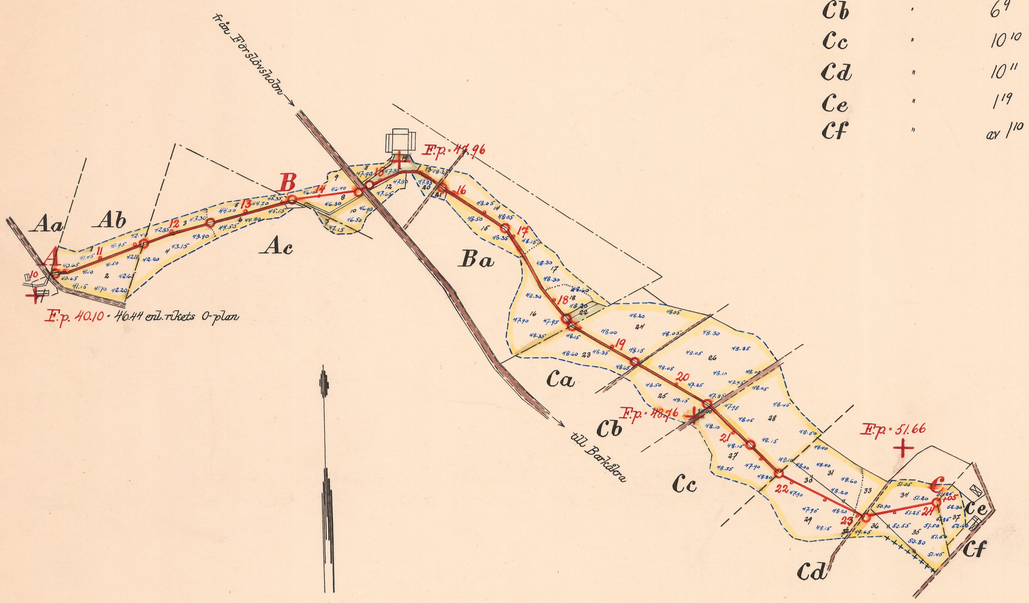


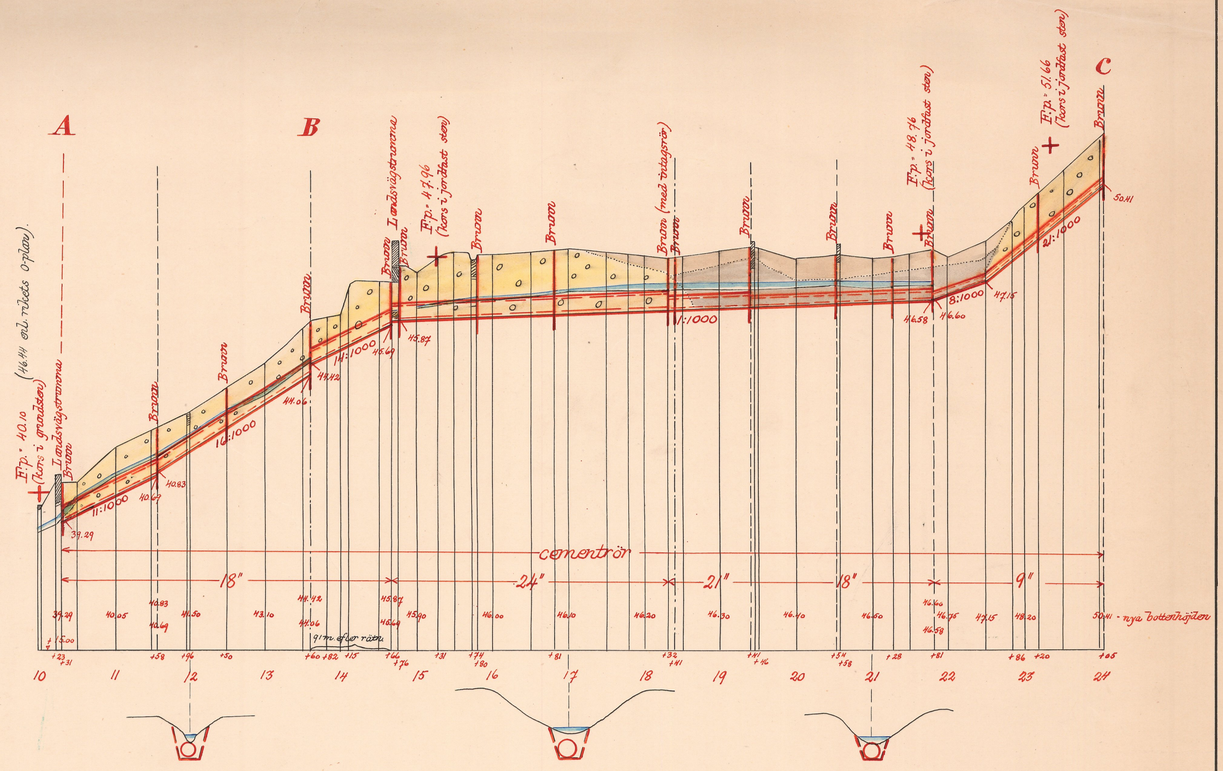


Förslag till anslutning mellan landsvägstrumma och rörledning vid A

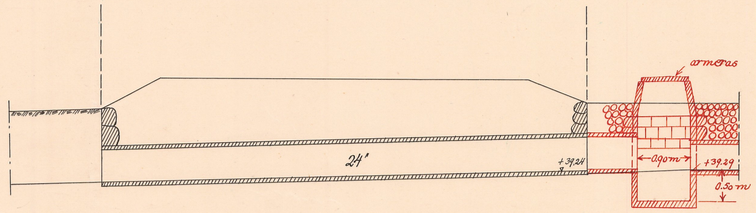


Emot förestående förslag till landsvägstrumma har vägförvaltningen intet att erinra.

Kristianstad den 3 juni 1949

Vägförvaltningen i Kristianstads län

e.u.

## Typritning till intagningsbrunnar.

vid 9"-21" rörledningar




vid 24" rörledningen




## Förslag till intagningsbrunn vid 18+32




## Förslag till nytt avlopp genom landsvägen vid 14+65–14+77

Längdsektion

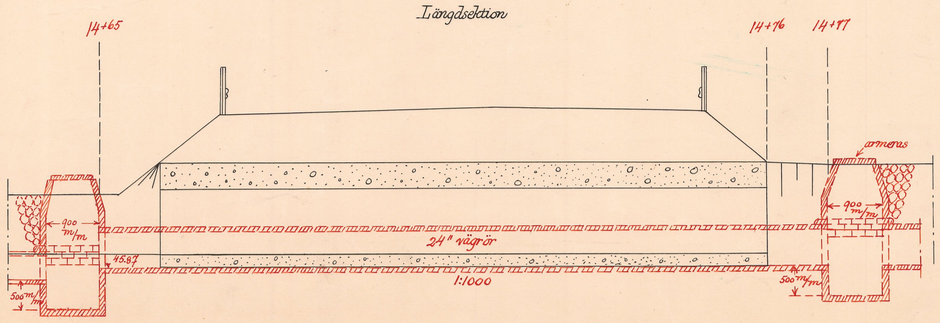


Sektion 14+76




## Skalor:

för längd 1:4000

för höjd och sektioner 1:100




för detaljer 1:50.




RITN. Nr 001

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
L 1:1514
2908:1

Ser. E XIII kmb
2908

L 1*1514

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JAN 1950
DIARIE NR 0 38
SAK NR

Betänkande

rörande

Slammarp Flickebäcks dikningsföretag 1949

i Förslövs socken

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

Klas Westling.

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JAN 1950
DIARIE Nr 0 58
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för Slammar p Flickebäcks dikningsföretag 1949 i Förslövs socken av Kristianstads län, till vilket företag förslag upprättats vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen av lantbruksingenjören Klas Westling med biträde av gode män, får härmed vördsamt anhålla, att till företagets utförande måtte beviljas största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond enl. därom i gällande författningar meddelade bestämmelser.

Karstorp pr FÖRSLÖVSHOLM den 27 juni 1949.

Ture Johansson

Genom beslut den 26 sept. 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 21.390:— kr., till företaget beviljat bidrag med 8.550:— kr. och lån med 12.610:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ }

Betygas i tjänsten L. Andersson

# BETÄNKANDE

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JAN 1950
DIARIE Nr 0 58

**rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till**

Slämmarp Flickebäcks dikningsföretag 1949
(företagets namn samt socken och län)
i Förslövs socken av Kristianstads län.

Ordf. i styrelsen: Lantbr. Ture Johansson, Karstorp, Förslövsholm.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör Klas Westling.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 11 oktober 1946. Förrättningen avslutad 27 juni 1949.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~och omfattar nämnd förhandlingar och klandringar~~ }.

Vid förrättningen bestämd arbetstid Före utgången av år 1954. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 31 december 1954.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

**Båtnad** (social båtnad ej inräknad) 20.669:- kronor.

**Total kostnad** (~~Kostnad för en första reinvestering inräknad~~) 19.521:95 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska: Se synehandlingarnas kostnadsberäkning.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b.
2. 1947. 7500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
30547

3.

# BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

## Kostnadssammandrag.

| Samfällighet (Delföretag) | Arbets- och materialkostnad | | Ersättningar | | Förrättningskostnader och dylikt | | Summa kostnad för utförandet | | Kostn. för en första rensning | Total kostnad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kronor | öre | kronor | öre | kronor | öre | kronor | öre | kronor | kronor | öre |
| | 18.750 | -- | -- | | 771 | 95 | 19.521 | 95 | -- | 19.521 | 95 |

Enär det i företaget ingående avloppet utgöres av täckt ledning finnes ej någon anledning medtaga några kostnader för en första rensning.

## Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

| Samfällighet (Delföretag) | Förbättrad mark | | | | | | Jordförbättring | | Social båtnad *) | Total kostnad | | Kostnad per hektar | Bidragskvot | Bidrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | åker tomt | | annan mark | | summa | | | | | | | | | |
| | har | ar | har | ar | har | ar | kronor | öre | | kronor | öre | kronor | | kronor |
| | 11 | 86 | 0 | 38 | 12 | 24 | 20.669 | -- | 2 | 19.521 | 95 | 1.595 | 1/3 | 6.500 |

Av bidraget belöper omkring - kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

## Låneberäkning.

| Samfällighet (Delföretag) eller avdelning | Låntagarnas andel i | | | | | | Lånekvot | Lån |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | jordförbättringen | | hela samfälligheten | kostnaden för utförandet | | | | |
| | kronor | öre | procent | kronor | öre | | | kronor |
| | 20.309 | -- | 98.290 | 19.188 | 12 | | 2/3 | 12.790 |

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Företaget är ännu icke påbörjat.

För så vitt det för förslagsställaren är bekant, har statsunderstöd tidigare icke beviljats till torrläggning av någon del av i företaget ingående mark.

Beträffande båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarna, och består båtnaden dels av alstringsbåtnad (17.419:- kr) och dels av brukningsbåtnad (3.250:- kr).

Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel. Beträffande fastigheternas åkerareal så framgår denna av protokoll fogat till detta betänkande.

På grund av vad som sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt av förestående tabeller framgår till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 6.500:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 12.790:- kronor. Ärendet har behandlats vid sammanträde den 5 september 1949 med lantbruksnämndens i Kristianstads län delegation för inre rationalisering. Närvarande vid sammanträdet voro herrar H. Henriksson, Lars Åkesson och Anton Ljunggren, vilka voro om beslutet ense.

Kristianstad den 31 december 1949.

Lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering.

H. Henriksson

Ordförande.

Föredragande.

Bilagor.

A. Diariebevis.

B. Protokoll från sammanträde.

C. Föreningshandling.

D. Föreningshandling.

E. Utdrag ur förmynderskapsprotokoll.

F. Utdrag ur förmynderskapsprotokoll.

G. Fastighetsförteckning.

Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 27 juni 1949 avslutad laga syneförrättning angående företag, avseende torrläggning av mark inom Viarp n:ris 4, 5 och 23, Slammarp nr 1 och Karstorp n:ris 1, 6 och 10 i Förslövs socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 16 september 1949.

Ex officio:
Inge Lekman
(Inge Lekman)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad

Bil. B.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Slammarp Flickebäcks dikningsföretag 1949 i Förslövs socken av Kristianstads län.

År 1949, juni 27, kl. 12 middagen hos lantbr. Thure Johansson i Karstorp.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingenjör,

Skiftesgodemännen Janne Nilsson i Sandbäck och Emil Olsson i Hålarp, den senare från Grevie socken

sakägarna

Ture Berggren, Viarp,

Ture och Henning Karlsson i Slammarp,

Sture Dahl, Karstorp, arrendator av Elin Nilssons fastighet där,

Ture Johansson, Karstorp,

Henry Johansson, " och

Algot Bergman, " .

§ 1.

De närvarande beslutade söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande samt uppdrogo för den skull åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget dels att ingå till vederbörande myndighet med vördsam ansökning härom, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnade bidragsbelopp.

§ 2.

Sakägarna uppgåvo sitt innehav av åker sålunda

| | |
|---|---|
| Folke Berggren | 12 hektar |
| Ture Berggren | 15 " |
| Anette Johanssons sterbh. | 14 hektar |
| Elin Nilsson | 17 hektar |
| Ture Johansson | 9 " |
| Henry Johansson | 14 " och |
| Algot Bergman | 0.5 " . |

Till de olika fastigheterna hörde dessutom 1 á 2 hektar betesmark. Karstorp pr FÖRSLÖVS-

8.

HOLM den 27 juni 1949.

Klas Westling.

lantbruksingeniör.

Justeras:

James Nilsson  Emil Ohlsson

Bil. C.

# FÖRENING

ingången mellan delägarna i Slammarp Flickebäcks dikningsföretag 1949 i Förslövs socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om lån från statens avdikningslånefond till gäldande av våra kostnader i företaget samt
2. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget dels att ingå med den vördsamma ansökningen, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat lånebelopp.

Karstorp pr FÖRSLÖVSHOLM den 27 juni 1949.

5. Ture Johansson
2. Ture Berggren
6. Henry Johansson
Thure Karlsson
Anette Johansson's förbl. 3. Ellen Karlsson gm. Thure Karlsson laga förmyndare
Henning Karlsson
1. Folke Berggren

Bevittnas:

James Nilsson
Förman

Emil Olsson
Hilding Green

Bil. D.

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JAN 1950
DIARIE Nr
SAK Nr

Undertecknad förklarar härmed, att jag önskar komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till gäldande av mina kostnader i Slammarp Flickebäcks dikningsföretag 1949 i Förslövs socken av Kristianstads län, och uppdrager för den skull åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget dels att ingå till vederbörande myndighet med vördsam ansökning härom, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunna erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnade lånebelopp.

Karstorp pr Förslövsholm den 27 juni 1949.

Elin Nilsson 4

Bevittnas:

c/o Åke Ahlgren
adr. Hälsingborgsvägen
Ängelholm

Sture Dahl
Karstorp
Förslövsholm

Avskrift.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet vid Södra Åsbo och Bjäre häradsrätt den 10 november 1948.

§ 210. Till domhavanden har denna dag inkommit en så lydande ansökan:

"Till Södra Åsbo och Bjäre häradsrätt.

Den 9 februari 1938 förordnade häradsrätten under rotelnummer 9.966 lantbrukaren Karl Johansson i Slammarp till förmyndare för hans omyndigförklarade, sinnessjuke son Sante Allan Karlsson. Karl Johansson är numera avliden, vadan ny förmyndare bör utses i hans ställe. Härtill föreslår jag den omyndigförklarades broder lantbrukaren Thure Karlsson, Slammarp, Förslövsholm, som är lämplig för uppdraget och villig åtaga sig detsamma.

Förslövsholm den 8 november 1948.

Elof Troedsson

Överförmyndare i Förslövs socken.

Förmynderskapet för omyndigförklarade Sante Allan Karlsson från Slammarp åtager jag mig utan vidare hörande.

Slammarp den 9 november 1948.

Thure Karlsson.

Med anledning av ansökan förordnas lantbrukaren Thure Karlsson, Slammarp, Förslövsholm, att jämlikt eget åtagande vara förmyndare för sin omyndigförklarade broder Sante Allan Karlsson från Slammarp i Förslövs socken; vid utövandet av vilken befattning gällande lag skall lända till efterrättelse och skall förmynderskapet inskrivas och stå under tillsyn av överförmyndaren i Förslövs sockens distrikt.

På häradsrättens vägnar:

Gunnar Thomée.

Utan avgift.

Överförmyndaren i Förslövs socken.

Rätt avskrivet intygas:

adr.

adr.

Avskrift Bil. F.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet, hållet vid lagtima vårtinget med Södra Åsbo och Bjäre härad å tingsstället i Ängelholm den 13 januari 1937.

R.N:r 9842.

§ 6. Av ingiven boupptecknig efter Otto Algot Nilsson från Karstorp i Förslövs socken inhämtades, att han såsom dödsbodelägare efterlämnat förutom änkan Elin Justina Nilsson, född Larsson, omyndige sonen Sven Bertil Nilsson, född den 22 mars 1936.

Häradsrätten antecknade, att Elin Justina Nilsson, född Larsson, enligt lag vore förmyndare för sin omyndige son, och förordnades lantbrukaren Hjalmar Nilsson i Vejby att vårda den omyndiges rätt i boet efter fadern vid boutredningen ävensom vid blivande bodelning och skifte eller vid ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo, vid utövandet av vilka befattningar gällande lag skulle lända till efterrättelse.

Förmynderskapet och godmansskapet skulle inskrivas och stå under tillsyn av överförmyndaren i Förslövs sockens distrikt. Som ovan

På häradsrättens vägnar:

Stig Rosengren

Utan avgift

Överförmyndaren i Förslövs sockens distrikt.

Rätt avskrivet betygar:

Elof Svedsam

Överförmyndare i Förslövs socken

Bil. G.

# FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Slammarp Flickebäcks dikningsföretag 1949" i Kristianstads län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Förslövs socken.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ab | 425/4096 mtl | $4^{43}$ | Viarp | ✓ Folke Berggren | 1. |
| Ac | 1/8 mtl | $5^{19}$ | " | ✓ Ture Berggren | 2. |
| Ba | 3/32 mtl | $1^{51}$ | Slammarp | ✓ Anette Johanssons sterbh. | 3 |
| Cb | 7/96 mtl | $6^{9}$ | Karstorp | ✓ Elin Nilsson och Sven Bertil Nilsson | 4. |
| Ca | 7/9 mtl | $6^{10}$ | " | ✓ Dsma Dsme | 4 |
| Cc | 11/144 mtl | $10^{10}$ | " | ✓ Ture Johansson | 5. |
| Cd | 1/6 mtl | $10^{11}$ | " | ✓ Henry Johansson | 6. |

Kristianstad i december 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Klas anm. S.L.

Ser: D AIII
2908 - 1

L_____1•1514

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JAN 1950
DIARIE Nr
SAK. Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Originalhandlingar
rörande
Slammarp Flickebäcks dikningsföre-
tag 1949
i Förslövs socken
av Kristianstads län.

Arvid 1952

6.

Nederbördsområde nr 96.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Viarp n:ris 4,5 och 23, Slammarp nr 1 och Karstorp n:ris 1,6 och 10 i Förslövs socken av Kristianstads län; upprättade år 1949 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

---

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettiofem (35) skrivna och paginerade sidor och 1 tidning samt åtföljas av plan-, profil- och sektionsritningar i 3 blad.

# ÖVERSIKTSKARTA

**Skala 1:100.000.**

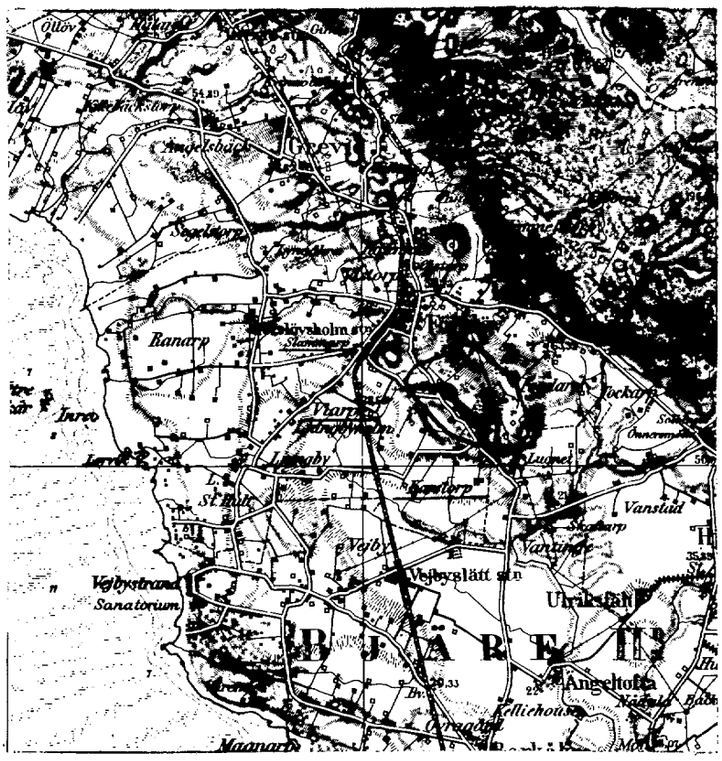


Generalstabsblad nr 8 (Ängelholm).

Protokoll fört vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Viarp n:ris 4,5 och 23, Slammarp nr 1 samt Karstorp n:ris 1, 6 och 10 i Förslövs socken av Kristianstads län.

År 1949, juni 2, kl. 12 midd. hos lantbr. Thure Johansson i Karstorp.
Närvarande:
undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Janne Nilsson i Sandbäck och Emil Olsson i Hålarp,
den senare från Grevie socken
sökanden
Ture Johansson i Karstorp
övriga sakägare eller ombud
Ture Berggren i Viarp,
Anette Johanssons sterbhus i Slammarp genom sterbhusdelägaren Ture Karlsson, jämväl förmyndare för sin broder Allan Karlsson,
Sture Dahl, arrendator av Elin Nilssons fastighet i Karstorp,
Henry Johansson i Karstorp,
Algot Bergman i d:o och
vägförvaltningen i Kristianstads län genom ingeniören N. Emmertz.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över det avloppsdike, om vars utförande fråga var, företeddes, tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Henry Johansson och Ture Berggren gjort gemensam sak med sökanden angående företagets utförande. Med anledning härav hade de undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökanden och de med honom likställda yrkade, att avloppsdiket skulle utföras med sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppet utföras som täckt ledning.

§ 6.

Därest skada uppstode å växande gröda i samband med företagets utförande, yrkade sakägarna ersättning härför.

Något annat ersättningsanspråk framställdes på tillfrågan ej.

§ 7.

Av företagets utförande berördes tvenne landsvägstrummor, den ena vid 10+31 och den andra vid 14+77. Beträffande den förra trumman uppgavs denna vara byggd troligen år 1947. Någon ombyggnad av denna trumma ansågs emellertid ej erforderlig. Beträffande åter trumman vid 14+77 uppgavs denna vara utförd år 1928 eller 1929. Ombyggnad av denna trumma ansågs erforderlig för att den äskade torrläggningseffekten skulle uppkomma.

§ 8.

Synemännen meddelade, att omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 27 juni 1949 kl. 12 middagen, och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Karstorp pr FÖRSLÖVSHOLM den 2 juni 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

James Nilsson  Ernst Ahlsen

År 1949, juni 27, kl. 12 middagen hos Thure Johansson i Karstorp,
Närvarande:
förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare
Ture Johansson i Karstorp,
Ture Berggren i Viarp,
Anette Johanssons sterbhus i Slammarp genom sterbhusdelägaren Ture Karlsson, jämväl förmyndare för sin broder Allan Karlsson,
Sture Dahl, arrendator av Elin Nilssons fastighet i Karstorp,
Henry Johansson i Karstorp och
Algot Bergman i d:o ävensom
Henning Karlsson i Slammarp, delägare i Anette Johanssons sterbhus där.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Ture Johansson i Karstorp och till övriga ledamöter Henry Johansson i Karstorp och Ture Berggren i Viarp med Ture Karlsson i Slammarp och Folke Berggren i Viarp till suppleanter.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Ture Johansson, adress Karstorp pr Förslövsholm.

§ 11.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 573 kronor inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, genom insättning å dess postgirokonto nr 1036.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Karstorp pr Förslövsholm den 27 juni 1949.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Jarne Nilsson Emil Ohlsson

LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN

LANDSKANSLIET

462
46

Dnr 61/49

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,

Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom av Ture Johansson, Karstorp, Förslövsholm, gjord ansökan, varöver torrläggningsnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syn å vattenskadade marker, tillhörande 11/144 mantal nr 10 Karstorp $10^{10}$ i Förslövs socken.

Kristianstad i landskansliet den 11 oktober 1946.

A. E. Rodhe

Folke Naglund

23/40 Ekdm.
683 E.

40

Nr. 23/40 Ekdm
Ank. den 16 APR. 1946
till Landskansliet
i Kristianstads län.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för Statens Lantbruks-ingeniör att enligt gällande vattenlag verkställa syn å vattenskadade marker tillhörande 11/144 mtl. m:s 10 Tjarstorp/10 10/ i Förslövs socken Björe härad och Kristianstads län samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med sakerhet avgöras

Tjarstorp den 15/4 1946

Ture Johansson
Förslövsholm

**RESOLUTION.**

Översändes till Torrläggningsnämnden i Kristianstads län som anmodas avgiva yttrande i ärendet och därvid återställa remisshandlingarna.
Kristianstad i landskansliet den 16 april 1946.
På tjänstens vägnar:
Ekheimer

Nr 23/40 Ekdm 1946
Ank.d. - 5 OKT. 1946 till
Landskansliet i
Kristianstads län

Torrläggningsnämndens yttrande:
Till förrättningsman föreslås lantbruksingeniör Klas Westling.
Kristianstad den 25/9 1946.
Carl Svensson

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning inom Viarp n:ris 4,5 och 23, Slammarp nr 1 samt Karstorp n:ris 1,6 och 10 i Förslövs socken av Kristianstads län den 2 juni 1949 kl. 12 midd.

# K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Viarp n:ris 4,5 och 23, Slammarp nr 1 samt Karstorp n:ris 1,6 och 10 i Förslövs socken av Kristianstads län, vilket företag även angår landsvägstrummor inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Thure Johansson i Karstorp den 2 juni 1949 kl. 12 midd., då sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 10 maj 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

15 maj 49
Carl Aschelan

Avsänd till pastorsämbetet i Förslövs socken den 10 maj 1949.

Bogeholms Tidning
den 12 maj 1949.

VS

ning

lördagen

varar för

relsen.

rnförbj.

l Rio

i färg

AEGE.

ALMÖ

vyn

kl. 20.

kassa
-19.30
15

Torsdag,
ördag o.
öndag 8.
Barntill.

i Vilda

ern

## Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Viarp n:ris 4, 5 och 23, Slammarp nr 1 samt Karstorp n:ris 1, 6 och 10 i Förslövs socken av Kristianstads län, vilket företag även angår landsvägstrummor inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbr. Thure Johansson i Karstorp den 2 juni 1949 kl. 12 midd., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 10 maj 1949,

**Klas Westling,**
statens lantbruksingeniör.

---

Härigenom kungöres, att länsstyrelsen genom beslut denna dag meddelat följande tillstånd till årsutskänkning för oktrojperioden 1/10 1949–30/9 1953, nämligen

**Systemaktiebolaget i Hälsingborg** dels av spritdrycker och vin å fyra utskänkningsställen i Ängelholm, i Hotell Skälderviken och Hotell Hoppet i Barkåkra socken, i Järnvägshotellet i Åstorps köping, i Förslövs hotell i Förslövs socken, i Margretetorps gästgivaregård i Hjärnarps socken, i Åby gästgivaregård i Klippans köping samt i Spångens gästgivaregård i Riseberga socken, dels ock av enbart vin i restaurang Lyckebo i Klippans köping, Turisthotellet i Skäralid i Riseberga socken samt i fastigheten nr 20 Strövelstorp i Strövelstorps socken;

**Systemaktiebolaget i Halmstad** dels av spritdrycker och vin å fyra utskänkningsställen i Båstads köping, i Hotell Kattegatt och dess trädgård i Torekovs socken samt i Båstads Golfklubbs klubbhus och å platsen framför klubbhuset i Västra Karups socken dels ock av enbart vin å ett utskänkningsställe i Båstads köping.

Den, som är missnöjd med ifrågavarande beslut eller något av dem, äger däröver anföra besvär hos Konungen i fi-

## DANMARK RUNT

Sex dagar med turistbuss genom Själland, Fyen och Jylland. **Avresa från Helsingör:** 12 och 26 juni, 3, 10, 17, 24 och 31 juli, 7, 14 och 21 aug. Denna tur, som i år körres fjärde året i följd, har blivit en stor succès och giver den bästa möjligheten att stifta bekantskap med hela Danmark.

**Pris 255:– kronor,**

som inkluderar inkvartering på goda hotell, utmärkt förplägning, entréer, dricks och reseledare. **Anmälan** kan göras till alla resebyråer — där också utförligt program finnes att tillgå — eller direkt till arrangören

**HÄLSINGBORGS RESEBYRÅ**
HÄLSINGBORG

---

# Fjäderfäutställning

Under Klippanutställningen 15—19 juni kommer levande fjäderfä att utställas. Program och anmälningssedlar kunna rekvireras från Klippanutställningens kommissariat. Tel. Namnanrop eller från avdelningens kommissarie K. Eriksson, Åhus, tel. 520. Anmälningstiden utgår den 1 juni.

---

# HÖRSELSVAGA

Den tidigare annonserade utprovningen av hörapparater i **Klippan** kommer ej att äga rum på Turisthoteller utan i stället på **Hotell Gästis** torsdagen den 12 maj kl. 11.00—18.00.

**SWEDISH**
***Western Electric Company AB***
SVEAVÄGEN 25—27, STOCKHOLM.
*Aukt. av Sv. Öronläkareförb. och Hörselfrämjandet.*

---

## *Auktioner*

# Kreatursauktion

## å Össjö Gård pr Åsbo Össjö

På grund av stor uppfödning låter **Patron Alvar Jönsson, Össjö Gård, lördagen den 14 i denna månaden med början kl. 2 e. m.** genom auktion försälja:

**HÄSTAR:** 2 st. 2—3-åriga vallacker.

**NÖTKREATUR: 62 st. reaktionsfria och kastningsfria** låglandsdjur med god härstamning, varav **30 st. förstklassi-**

# Dr. Paula Thul'n

Bortrest torsdag, fredag och lördag 12—14 maj.

Måndag mottagning som vanligt.

## Dödsfall

Min kära maka

**AMANDA BRANDT**

har stilla avlidit i sitt 74:de levnadsår, sörjd och saknad av mig och syskonbarn.

Fleninge den 10 maj 1949.

**JULIUS BRANDT.**

**Begravningen äger rum i Fleninge kyrka söndagen den 15 maj kl. 15. Samling i kyrkan.**

Min älskade make vår käre far och morfar

**GOTTFRID JOHANSSON**

har i dag lämnat oss, släkt och vänner i djupaste sorg och saknad.

Väsby den 11 maj 1949.

**MARTHA JOHANSSON**

**Greta — Mihlan**
**Gunhild — Algot**
Lennart
**Gurlin — John**
Lena

Vår käre broder och svåger

**Ernst I. Pålsson**

född 12/2 1884, död 11/5 1949, har i dag lämnat oss i djupaste sorg.

Viken och Hälsingborg den 11 maj 1949.

**Erik — Karin**
**Annie — Oscar**
**Martha — Albert**
**Lilli Olofsson**

**För det varma deltagande, som visats vid min älskade makas och min kära lilla mammas**

**Anna Andersson**

**sjukdom och bortgång samt för den vackra gärd av blommor, som ägnats hennes minne få vi härmed framföra vårt varma och innerliga tack.**

**SVANTE ANDERSSON.**
**Frank.**

# Lindgården, Perstorp

Torsdag kl. 19.30 alliansträngmusiken, bröd. Gustav och Sigfrid Öman.

**Ängelholm, Filadelfia.**

Järnvägsgatan 29.

I dag kl. 10—17 bön, kl. 19.30 väckelsemöte: A. Grüng, M. Olsson, N. Lagergreen. Sångarna.

**Frälsningsarmén, Ähm.**

Torsdag kl. 19.30 Friluftsmöte på Nya torget.

**Tabernaklet, Ängelholm.**

Torsdag kl. 19.30 predikan av pastor J. Runheim.

**Betania, Örkelljunga.**

I morgon, fredag, kl. 19.30 bibelsamtal och bön. Lundquist. Lördag juniormöte hos Erik Persson.

**Väsby missionshus.**

Äldre syföreningens missionsauktion fredagen den 13 kl. 18.30. Predikan av red. Axel Rosenkvist. Kaffe serveras. Gåvor mottages tacksamt. Alla välkomna.

## Sammanträden

**Ängelholmsortens avdelning**

håller sitt sista möte för säsongen å Restaurant Thorslund, Ängelholm, lördagen den 14 maj kl. 19.30.

Program: Förhandlingar, **sång av Eneroths kör** och samkväm.

Alla till S. L. U. anslutna hälsas hjärtligt välkomna.

OBS.! Medlemskontroll.

**Styrelsen.**

Böcker, som lånats från S. L. S:s bibliotek, skola ovillkorligen återlämnas vid mötet.

**Bibliotekarien.**

**Rönneådalens avd.**

har månadsmöte på Turisthotellet Klöva Hallar (festvåningen) söndagen den 15 maj kl. 19. Underhållning av amatörer från Åstorps avdelning. Samkväm.

Ordinarie bussar avgå från Klippans torg kl. 18.30 och 20.00.

Alla till BF-organisationerna anslutna hälsas välkomna!

**Styrelsen.**

**Riseberga-Färingtofta S. L. U.-avd.**

har månadsmöte i Tornsborg lördagen den 14 maj kl. 19.30.

**H**

**avd**

har möte i Hovba
den 14 maj kl. 19

Egna amatöre
programmet.

## Nöje

**SCA**

Tel. 5
Kl. 8.30 em.

**På kryss**

**Tjusande musik**
med
JACK CARSO
JONE

**SÖDERREVYN**
present
**Succé-**

**Håll i hat**
FOLKETS HUS
Ängelholm
**Premi**
Fredagen 13
Veckans

hr To
Biljetter i teat
fr. o. m. torsd.
Speldagen

**REGINA**
Åstorp Tel.

**Olycksfåglar**
väs

# Föreningshandling.

Härmed förena vi oss med Ture Johansson Karstorp, i den av honom den 15 april 1946 dedikade ansökan om förordnande för förrättningsman att verkställa hyn enligt rättegångslagen i och för tvistläggning av rattenskadade mark till Karstorp i Tvålövs socken av Kristianstads län.

Karstorp och Viarp den 15 oktober 1948

Henry Johansson  Ture Bergkvist

Bevittnas

Malte Carlsson  Thure Johansson

**Förestående föreningshandling vitsordas.**

**Karstorp den 2 juni 1949.**

Klas Westling, Arvid Ohlsson, Jonas Nilsson

# FÖRTECKNING

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Viarp n:ris 4,5 och 23, Slammarp nr 1 samt Karstorp n:ris 1,6 och 10 i Förslövs socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 2 juni 1949 kl. 12 midd.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lantbrukare | Gottfrid Berg, | Viarp | FÖRSLÖVSHOLM |
| 2. | " | Folke Berggren, | " | " |
| 3. | " | Ture Berggren, | " | " |
| 4. | | Anette Johanssons sterbhus, | Slammarp | " |
| 5. | Fru | Elin Nilsson, | Karstorp | " |
| 6. | Arrendator | Sture Dahl, | " | " |
| 7. | Lantbrukare | Thure Johansson, | " | " |
| 8. | " | Henry Johansson, | " | " |
| 9. | Vägarb. | Algot Bergman, | " | " |
| 10. | | Joel Gottfr. Olssons sterbh. | " | " |
| 11. | Vägförvaltningen i Kristianstads län, | | | KRISTIANSTAD |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 10 maj 1949, intygas

ex officio:

Nils Westling

# U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom Viarp n:ris 4,5 och 23, Slammarp nr 1 och Karstorp n:ris 1,6 och 10 i Förslövs socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1949.

## Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som uteslutande avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Rönneåns nederbördsområde nr 96. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

## Sökande.

Sökande till förrättningen är Ture Johansson såsom ägare till fastigheten Karstorp $10^{10}$. Därjämte hava Henry Johansson såsom ägare till fastigheten Karstorp $10^{11}$ och Ture Berggren såsom ägare till fastigheten Viarp $5^{19}$ undertecknat särskild föreningshandling med sökanden, varigenom de i kostnadshänseende äro likställda med denne.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav den dikessträcka, som å hithörande plankarta är utmärkt med en heldragen, grov, röd linje och betecknad A-B-C.

## Plankarta och profilritning.

Över den avloppssträcka, om vars utförande fråga sålunda nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lut-

ningsförhållandena och avloppets beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppet, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot diket tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 18.541 kronor och efter företaget 39.210 kronor, vadan värdet av båtnaden för den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden uppskattats till 20.669 kronor.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Med avseende på sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet utföras i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt A 187 hektar

10+58 181 "

B 169 "

14+76 165 "

16+81 130 "

18+32 120 "

18+41 78 "

20+54 63 "

21+81 47 " och

C 36 " .

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få allt-

så ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningen gäldas av diknings-företaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada uppstår å dylik i samband med företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med delägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet bör bestämmas av tvenne av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande kräves ombyggnad av landsvägstrumman vid 14+77. Beträffande nuvarande landsvägstrummans ålder finnas uppgifter införda i § 7 av förrättningsprotokollet. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 § finna synemännen skäligt bestämma, att kostnaderna för nya avloppet genom landsvägen ävensom brunnen på vägens nedströmssida böra bestridas av vägförvaltningen i Kristianstads län. Beträffande ombesörjandet av ombyggnadsarbetena med trumman skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt

förslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å förslagsritningen gjort påteckning om sin granskning av förslaget.

Landsvägstrumman vid 10+31 behöver ej ändras i samband med företagets utförande. Förslag till anslutning mellan trumman och rörledningen ovanför trumman har upprättats och jämväl granskats av vägförvaltningen i länet.

Kostnadsfördelning.

Enär marken ovanför 14+77 kan torrläggas utan att avloppet fördjupas nedanför B, har synemännen undersökt, huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid upp-ställt följande tablå:

avdelning I avloppssträckan A-B med ägofigurerna 1-10 och

" II " B-C " " 11-37.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

| Avdelning. | Avloppsstr. | Kostnad i kr. | Förbättrings-värde i kr. | Kostnad pr förbättringskrona. |
|---|---|---|---|---|
| I | A-B | 4.100:- | 4.220:- | 0.976 |
| II | B-C | 14.650:- | 16.449:- | 0.891, varvid |

beträffande brukningsbåtnadens fördelning mellan avdelningarna denna framgår av påskrift i värderingslängden.

Enär, som förut framhållits, marken ovanför 14+77 kan torrläggas utan att avloppet fördjupas nedanför B, anse synemännen att avdelningarna ej skola sammanföras. Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av

den jord, som tillhör avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter utträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrläggningsarbetet. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och de med honom likställda vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i detsamma efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Bron vid 14+77 underhålles av vägförvaltningen i länet.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 20.669 kronor.

På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 31 kronor.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens uppgift är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsätta arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga debiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra erforderliga avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Slammarp Flickebäcks dikningsföretag 1949,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1954, landsvägstrumman vid 14+77 bör dock vara ombyggd inom två månader efter det arbetena nedanför trumman anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet,

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Karstorp pr FÖRSLÖVSHOLM den 27 juni 1949.

Klas Westling Jan Nilsson Emil Olsson

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Ägofigurnummer | Förbättrad mark | | | | Nuvarande markvärde | | | Blivande markvärde | | | Båtnad | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | åker, tomt | | annan mark | | per hektar | per ägofigur | | per hektar | per ägofigur | | per hektar | per ägofigur | |
| | har | ar | har | ar | kronor | kronor | öre | kronor | kronor | öre | kronor | kronor | öre |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | |

Arealuträkning- och värderingslängd till "Stommarp Flickebäcks dikningsföretag 1949" i Tomelilla socken av Kristianstads län.

...styrelsens cirkulär K 78 cl II
1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

**Fastighet och ägare**

**Ägobeskrivning m. m.**

Förslös socken

Litt Af 425/406 mtl. Viaup 443 Falke Berggren

åker, ogjorda på sand o. grus.

—"— —"—

Avdikningsbidrag uppskattas för avdikning av lakkar genom igenläggning av bidrag kan beräknas till 500 kr/ha eller till 0,5 × 500 (enl. I)

Summa

Litt Ac 1/8 mtl Viaup 5-19 Tune Berggren

åker, ogjorda på sand o. grus.

—"— —"—

—"— —"—

—"— —"—

—"— —"—

Avdikningsbidrag uppskattas för avdikning av lakkar genom igenläggning av bidrag kan beräknas till 500 kr/ha eller till 1,0 × 500 (enl. I)

Summa

Litt Ba 3/32 mtl Slamman 151 Anath Johansson sthlm

åker, ogjorda på sand o. grus.

—"— —"—

—"— —"—

—"— —"—

—"— —"—

—"— —"—

—"— —"—

—"— —"—

—"— —"—

—"— —"—

—"— —"—

—"— —"—

—"— —"—

ängsmark

—"—

överföres

# VÄRDERINGSLÄNGD

| | Ägofigurnummer | Förbättrad mark | | | | Nuvarande markvärde | | | Blivande markvärde | | | Båtnad | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | åker, tomt | | annan mark | | per hektar | per ägofigur | | per hektar | per ägofigur | | per hektar | per ägofigur | |
| | | har | ar | har | ar | kronor | kronor | öre | kronor | kronor | öre | kronor | kronor | öre |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | | 33 | | | 1.800 | 594 | — | 3.000 | 990 | — | 1.200 | 396 | — |
| 4 | 2 | | 50 | | | 1.200 | 600 | — | 3.000 | 1.500 | — | 1.800 | 900 | — |
| 5 | öppna odlingsmark genom fastigheten. Värdet av denna | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | 250 | — | | 250 | — |
| 7 | | | 83 | | | | 1.194 | — | | 2.740 | — | | 1.546 | — |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3 | | 15 | | | 1.500 | 225 | — | 3.000 | 450 | — | 1.500 | 225 | — |
| 11 | 4 | | 44 | | | 1.500 | 660 | — | 3.000 | 1.320 | — | 1.500 | 660 | — |
| 12 | 5 | | 20 | | | 1.500 | 300 | — | 3.000 | 600 | — | 1.500 | 300 | — |
| 13 | 6 | | 20 | | | 1.500 | 300 | — | 3.000 | 600 | — | 1.500 | 300 | — |
| 14 | 7 | | 08 | | | 2.400 | 192 | — | 3.000 | 240 | — | 600 | 48 | — |
| 15 | öppna odlingsmark genom fastigheten. Värdet av denna | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | 625 | — | | 625 | — |
| 17 | | 1 | 07 | | | | 1.677 | — | | 3835 | — | | 2.188 | — |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 8 | | 14 | | | 1.800 | 252 | — | 3.000 | 420 | — | 1.200 | 168 | — |
| 21 | 9 | | 20 | | | 1.800 | 360 | — | 3.000 | 600 | — | 1.200 | 240 | — |
| 22 | 10 | | 18 | | | 2.400 | 432 | — | 3.000 | 540 | — | 600 | 108 | — |
| 23 | 11 | | 07 | | | 2.700 | 189 | — | 3.000 | 210 | — | 300 | 21 | — |
| 24 | 12 | | 11 | | | 2.400 | 264 | — | 3.000 | 330 | — | 600 | 66 | — |
| 25 | 13 | | 06 | | | 2.700 | 162 | — | 3.000 | 180 | — | 300 | 18 | — |
| 26 | 14 | | 45 | | | 2.100 | 945 | — | 3.000 | 1.350 | — | 900 | 405 | — |
| 27 | 15 | | 30 | | | 2.700 | 810 | — | 3.000 | 900 | — | 300 | 90 | — |
| 28 | 16 | | 60 | | | 1.500 | 900 | — | 3.000 | 1.800 | — | 1.500 | 900 | — |
| 29 | 17 | | 32 | | | 2.100 | 672 | — | 3.000 | 960 | — | 900 | 288 | — |
| 30 | 18 | | 16 | | | 1.800 | 288 | — | 3.000 | 480 | — | 1.200 | 192 | — |
| 31 | 19 | | | | 20 | 800 | 160 | — | 1.000 | 200 | — | 200 | 40 | — |
| 32 | 20 | | | | 06 | 800 | 48 | — | 1.000 | 60 | — | 200 | 12 | — |
| 33 | | 2 | 59 | | 26 | | 3.482 | — | | 8.030 | — | | 2.548 | — |

K. Lantbruksstyrelsens cirkulär K 78 cl II
12. 1945. 12 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561045

**Fastighet och ägare**

Ägobeskrivning m. m.

överförd

ägomark

—"—

Brukningslösen uppskattas för omdöme 20 kubikm. genom igenläggning av
lösen kan beräknas till 500 kg/ha eller till 20 × 500 (anm. II)

Summa

C a 7/96 mtl Hantorp 6[10] Elin Nilsson i Sven Bertil Nilsson
åker, förvärkt. angiven för mycket

—"— —"—

Brukningslösen uppskattas för omdöme 0,75 kubikm. genom igenläggning av
lösen kan beräknas till 500 kg/ha eller till 0,75 × 500 (anm. II)

Summa

C b 7/96 mtl Hantorp 6[9] Elin Nilsson i Sven Bertil Nilsson
åker, förvärkt. angiven för mycket

—"— —"—

Brukningslösen uppskattas för omdöme 0,75 kubikm. genom igenläggning av
lösen kan beräknas till 500 kg/ha eller till 0,75 × 500 (anm. II)

Summa

C c 11/149 mtl Hantorp 10[10] Tore Johansson
åker, förvärkt. angiven för mycket

—"— —"—

Brukningslösen uppskattas för omdöme 1,50 kubikm. genom igenläggning av
lösen kan beräknas till 500 kg/ha eller till 1,50 × 500 (anm. II)

Summa

# VÄRDERINGSLÄNGD

| | Ägofigurnummer | Förbättrad mark: åker, tomt har | åker, tomt ar | annan mark har | annan mark ar | Nuvarande markvärde: per hektar kronor | Nuvarande markvärde: per ägofigur kronor | öre | Blivande markvärde: per hektar kronor | Blivande markvärde: per ägofigur kronor | öre | Båtnad: per hektar kronor | Båtnad: per ägofigur kronor | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 59 | | 26 | | 5.482 | – | | 8.030 | – | | 2.548 | – |
| 2 | 21 | | | | 02 | 800 | 16 | – | 1.000 | 20 | – | 200 | 4 | – |
| 3 | 22 | | | | 10 | 500 | 50 | – | 1.000 | 100 | – | 500 | 50 | – |
| 4 | öppna avlopp genom fastigheten. Värdet av dessa | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | 1.000 | – | | 1.000 | – |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 2 | 59 | | 38 | | 5.548 | – | | 9.150 | – | | 3.602 | – |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 23 | | 49 | | | 1.800 | 882 | – | 3.000 | 1.470 | – | 1.200 | 588 | – |
| 11 | 24 | | 88 | | | 1.500 | 1.320 | – | 3.000 | 2.640 | – | 1.500 | 1.320 | – |
| 12 | öppna avlopp genom fastigheten. Värdet av dessa | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | 375 | – | | 375 | – |
| 14 | | 1 | 37 | | | | 2.202 | – | | 4.485 | – | | 2.283 | – |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 25 | | 43 | | | 1.800 | 774 | – | 3.000 | 1.290 | – | 1.200 | 516 | – |
| 18 | 26 | 1 | 20 | | | 1.500 | 1.800 | – | 3.000 | 3.600 | – | 1.500 | 1.800 | – |
| 19 | öppna avlopp genom fastigheten. Värdet av dessa | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | 375 | – | | 375 | – |
| 21 | | 1 | 63 | | | | 2.574 | – | | 5.265 | – | | 2.691 | – |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 27 | | 64 | | | 1.200 | 768 | – | 3.000 | 1.920 | – | 1.800 | 1.152 | – |
| 25 | 28 | 1 | 08 | | | 1.200 | 1.296 | – | 3.000 | 3.240 | – | 1.800 | 1.944 | – |
| 26 | öppna avlopp genom fastigheten. Värdet av dessa | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | 625 | – | | 625 | – |
| 28 | | 1 | 72 | | | | 2.064 | – | | 5.785 | – | | 3.721 | – |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning m. m. | |
|---|---|
| Cd 1/6 mtl Kaustorp 10" | Henry Johansson |
| | åker, ängsmark på myrjord |
| | -"- -"- |
| | -"- -"- |
| | -"-, ängsmark på sand- o grusjord |
| | -"- -"- |
| | -"- -"- |
| | -"- -"- |
| | -"- -"- |
| | Summa |
| Ce Stn. Kaustorp 1 19 | Algot Bergman |
| | åker, ängsmark på sand- o grusjord |
| | Summa |
| | Sammandrag |
| Fastighetens beteckning | |
| Cill Ab 425/4096 mtl Kaustorp 4 43 | Folke Bergman |
| -"- Ag 1/8 -"- -"- 5 19 | Ture Bergman |
| -"- Ba 3/32 -"- Stommen 1 51 | Anette Johanssons stiftelse |
| -"- Ca 7/9 -"- Kaustorp 6 10 | Elin Nilsson o Son Bertil Nilsson |
| -"- Cb 7/96 -"- -"- 6 9 | -"- -"- |
| -"- Cc 11/144 -"- -"- 10 10 | Ture Johansson |
| -"- Cd 1/6 -"- -"- 10 11 | Henry Johansson |
| -"- Ce Stn -"- -"- 1 19 | Algot Bergman |
| | Summa |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Ägofigurnummer | Förbättrad mark: åker, tomt har | Förbättrad mark: åker, tomt ar | Förbättrad mark: annan mark har | Förbättrad mark: annan mark ar | Nuvarande markvärde: per hektar kronor | Nuvarande markvärde: per ägofigur kronor | Nuvarande markvärde: per ägofigur öre | Blivande markvärde: per hektar kronor | Blivande markvärde: per ägofigur kronor | Blivande markvärde: per ägofigur öre | Båtnad: per hektar kronor | Båtnad: per ägofigur kronor | Båtnad: per ägofigur öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | | 68 | | | 900 | 612 | — | 3.000 | 2.040 | — | 2.100 | 1.428 | — |
| 30 | | 15 | | | 900 | 135 | — | 3.000 | 450 | — | 2.100 | 315 | — |
| 31 | | 45 | | | 1.200 | 540 | — | 3.000 | 1.350 | — | 1.800 | 810 | — |
| 32 | | 04 | | | 1.500 | 60 | — | 3.000 | 120 | — | 1.500 | 60 | — |
| 33 | | 14 | | | 1.500 | 210 | — | 3.000 | 420 | — | 1.500 | 210 | — |
| 34 | | 35 | | | 1.500 | 525 | — | 3.000 | 1.050 | — | 1.500 | 525 | — |
| 35 | | 47 | | | 1.500 | 705 | — | 3.000 | 1.410 | — | 1.500 | 705 | — |
| 36 | | 17 | | | 1.500 | 255 | — | 3.000 | 510 | — | 1.500 | 255 | — |
| | 2 | 45 | | | | 3.042 | — | | 7.350 | — | | 4.308 | — |
| 37 | | 20 | | | 1.200 | 240 | — | 3.000 | 600 | — | 1.800 | 360 | — |
| | | 20 | | | | 240 | — | | 600 | — | | 360 | — |
| | | 83 | | | | 1.194 | — | | 2.740 | — | | 1.546 | — |
| | 1 | 07 | | | | 1.677 | — | | 3.835 | — | | 2.158 | — |
| | 2 | 59 | | 38 | | 5.548 | — | | 9.150 | — | | 3.602 | — |
| | 1 | 37 | | | | 2.202 | — | | 4.485 | — | | 2.283 | — |
| | 1 | 63 | | | | 2.574 | — | | 5.265 | — | | 2.691 | — |
| | 1 | 72 | | | | 2.064 | — | | 5.785 | — | | 3.721 | — |
| | 2 | 45 | | | | 3.042 | — | | 7.350 | — | | 4.308 | — |
| | | 20 | | | | 240 | — | | 600 | — | | 360 | — |
| | 11 | 86 | | 38 | | 18.541 | — | | 39.210 | — | | 20.669 | — |

Karlstorp per Fröslövsholm den 27 juni 1949.

Klas Ahrstedt | Jamerson | Arvid Olsson

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning m. m. | |
|---|---|
| | 1 |
| | 2 |
| | 3 |
| | 4 |
| | 5 |
| | 6 |
| | 7 |
| | 8 |
| | 9 |
| | 10 |
| | 11 |
| | 12 |
| | 13 |
| | 14 |
| | 15 |
| | 16 |
| | 17 |
| | 18 |
| | 19 |
| | 20 |
| | 21 |
| | 22 |
| | 23 |
| | 24 |
| | 25 |
| | 26 |
| | 27 |
| | 28 |
| | 29 |
| | 30 |
| | 31 |
| | 32 |
| | 33 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigurnummer | Förbättrad mark: åker, tomt har | Förbättrad mark: åker, tomt ar | Förbättrad mark: annan mark har | Förbättrad mark: annan mark ar | Markvärde per hektar: nuvarande kronor | Markvärde per hektar: blivande kronor | Båtnad: per hektar kronor | Båtnad: per ägofigur kronor | Båtnad: per ägofigur öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| **Föralövs socken.** | | | | | | | | | | |
| **Ab 425/4096 mtl Viarp 4 43.** | | | | | | | | | | |
| **Folke Berggren.** | | | | | | | | | | |
| åker, mylla på sand och grus | 1 | | 33 | | | 1.800 | 3.000 | 1.200 | 396 | -- |
| " , " " | 2 | | 50 | | | 1.200 | 3.000 | 1.800 | 900 | -- |
| Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.5 hektar genom igenläggning av öppna avloppet genom fastigheten. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 500 kr/ha eller till 0.5 x 500 (avd. I) | | | | | | | | | 250 | -- |
| Summa | | | 83 | | | | | | 1546 | -- |
| **Ac 1/8 mtl Viarp 5 19 .** | | | | | | | | | | |
| **Ture Berggren.** | | | | | | | | | | |
| åker, mylla på sand och grus | 3 | | 15 | | | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 225 | -- |
| " , " " | 4 | | 44 | | | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 660 | -- |
| " , " " | 5 | | 20 | | | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 300 | -- |
| " , " " | 6 | | 20 | | | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 300 | -- |
| " , " " | 7 | | 08 | | | 2.400 | 3.000 | 600 | 48 | -- |
| Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.25 hektar genom igenläggning av öppna avloppet genom fastigheten. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 500 kr/ha eller till 1.25 x 500 (avd. I) | | | | | | | | | 625 | -- |
| Summa | | 1 | 07 | | | | | | 2158 | -- |
| **Ba 3/32 mtl Slammarp 1 51 .** | | | | | | | | | | |
| **Anette Johanssons sterbhus.** | | | | | | | | | | |
| åker, mylla på sand och grus | 8 | | 14 | | | 1.800 | 3.000 | 1.200 | 168 | -- |
| " , " " | 9 | | 20 | | | 1.800 | 3.000 | 1.200 | 240 | -- |
| " , " " | 10 | | 18 | | | 2.400 | 3.000 | 600 | 108 | -- |
| " , " " | 11 | | 07 | | | 2.700 | 3.000 | 300 | 21 | -- |
| " , " " | 12 | | 11 | | | 2.400 | 3.000 | 600 | 66 | -- |
| " , " " | 13 | | 06 | | | 2.700 | 3.000 | 300 | 18 | -- |
| " , " " | 14 | | 45 | | | 2.100 | 3.000 | 900 | 405 | -- |
| " , " " | 15 | | 30 | | | 2.700 | 3.000 | 300 | 90 | -- |
| " , torvbl. mylla på mjälla | 16 | | 60 | | | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 900 | -- |
| " , " " | 17 | | 32 | | | 2.100 | 3.000 | 900 | 288 | -- |
| " , " " | 18 | | 16 | | | 1.800 | 3.000 | 1.200 | 192 | -- |
| Överföres | | 2 | 59 | | | | | | 2496 | -- |

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigurnummer | Förbättrad mark: åker, tomt har | ar | annan mark har | ar | Markvärde per hektar: nuvarande kronor | blivande kronor | Båtnad per hektar kronor | per ägofigur kronor | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Överfört | | 2 | 59 | | | | | | 2496 | -- |
| Ängsmark | 19 | | | | 20 | 800 | 1.000 | 200 | 40 | -- |
| " | 20 | | | | 06 | 800 | 1.000 | 200 | 12 | -- |
| " | 21 | | | | 02 | 800 | 1.000 | 200 | 4 | -- |
| " | 22 | | | | 10 | 500 | 1.000 | 500 | 50 | -- |
| Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 2.o hektar genom igenläggning av öppna avloppet genom fastigheten. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 500 kr/ha eller till 2.o x 500 (avd. II) | | | | | | | | | 1000 | -- |
| Summa | | 2 | 59 | | 38 | | | | 3602 | -- |
| **Ca 7/96 mtl Karstorp 6 10.** | | | | | | | | | | |
| **Elin Nilsson och Sven Bertil Nilsson.** | | | | | | | | | | |
| Åker, torvbl. mylla på mjäla | 23 | | 49 | | | 1.800 | 3.000 | 1.200 | 588 | -- |
| " , " " | 24 | | 88 | | | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 1320 | -- |
| Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.75 hektar genom igenläggning av öppna avloppet genom fastigheten. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 500 kr/ha eller till 0.75 x 500 (avd. II) | | | | | | | | | 375 | -- |
| Summa | | 1 | 37 | | | | | | 2283 | -- |
| **Cb 7/96 mtl Karstorp 6 9.** | | | | | | | | | | |
| **Elin Nilsson och Sven Bertil Nilsson.** | | | | | | | | | | |
| Åker, torvbl. mylla på mjäla | 25 | | 43 | | | 1.800 | 3.000 | 1.200 | 516 | -- |
| " , " " | 26 | 1 | 20 | | | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 1800 | -- |
| Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.75 hektar genom igenläggning av öppna avloppet genom fastigheten. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 500 kr/ha eller till 0.75 x 500 (avd. II) | | | | | | | | | 375 | -- |
| Summa | | 1 | 63 | | | | | | 2691 | -- |
| **Cc 11/144 mtl Karstorp 10 10.** | | | | | | | | | | |
| **Ture Johansson.** | | | | | | | | | | |
| Åker, torvbl. mylla på mjäla | 27 | | 64 | | | 1.200 | 3.000 | 1.800 | 1152 | -- |
| " , " " | 28 | 1 | 08 | | | 1.200 | 3.000 | 1.800 | 1944 | -- |
| Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.25 hektar genom igenläggning av öppna avloppet genom fastigheten. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 500 kr/ha eller till 1.25 x 500 (avd. II) | | | | | | | | | 625 | -- |
| Summa | | 1 | 72 | | | | | | 3721 | -- |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| | Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigurnummer | Förbättrad mark: åker, tomt har | Förbättrad mark: åker, tomt ar | Förbättrad mark: annan mark har | Förbättrad mark: annan mark ar | Markvärde per hektar: nuvarande kronor | Markvärde per hektar: blivande kronor | Båtnad: per hektar kronor | Båtnad: per ägofigur kronor | Båtnad: per ägofigur öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Cd 1/6 mtl Karstorp 10[11]. | | | | | | | | | | |
| 2 | Henry Johansson. | | | | | | | | | | |
| 3 | åker, torvbl. mylla på mjäla | 29 | | 68 | | | 900 | 3.000 | 2.100 | 1428 | -- |
| 4 | " , " " | 30 | | 15 | | | 900 | 3.000 | 2.100 | 315 | -- |
| 5 | " , " " | 31 | | 45 | | | 1.200 | 3.000 | 1.800 | 810 | -- |
| 6 | " , mylla på sand och grus | 32 | | 04 | | | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 60 | -- |
| 7 | " , " " | 33 | | 14 | | | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 210 | -- |
| 8 | " , " " | 34 | | 35 | | | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 525 | -- |
| 9 | " , " " | 35 | | 47 | | | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 705 | -- |
| 10 | " , " " | 36 | | 17 | | | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 255 | -- |
| 11 | Summa | | 2 | 45 | | | | | | 4308 | -- |
| 12 | Ce avs Karstorp 1[19]. | | | | | | | | | | |
| 13 | Algot Bergman. | | | | | | | | | | |
| 14 | åker, mylla på sand och grus | 37 | | 20 | | | 1.200 | 3.000 | 1.800 | 360 | -- |
| 15 | Summa | | | 20 | | | | | | 360 | -- |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | Sammandrag. | | | | | | | | | | |
| 18 | Förslövs socken. | | | | | | | | | | |
| 19 | Åb 425/4096 mtl Viarp 4[43]. | | | | | | | | | | |
| 20 | Folke Berggren. | | | 83 | | | | | | 1546 | -- |
| 21 | Ac 1/8 mtl Viarp 5[19]. | | | | | | | | | | |
| 22 | Ture Berggren | | 1 | 07 | | | | | | 2158 | -- |
| 23 | Ba 3/32 mtl Slammarp 1[51] | | | | | | | | | | |
| 24 | Anette Johanssons sterbhus | | 2 | 59 | | 38 | | | | 3602 | -- |
| 25 | Ca 7/9 mtl Karstorp 6[10]. | | | | | | | | | | |
| 26 | Elin Nilsson och Sven Bertil Nilsson | | 1 | 37 | | | | | | 2283 | -- |
| 27 | Cb 7/96 mtl Karstorp 6[9]. | | | | | | | | | | |
| 28 | Elin Nilsson och Sven Bertil Nilsson | | 1 | 63 | | | | | | 2691 | -- |
| 29 | Cc 11/144 mtl Karstorp 10[10]. | | | | | | | | | | |
| 30 | Ture Johansson | | 1 | 72 | | | | | | 3721 | -- |
| 31 | | | | | | | | | | | |
| 32 | Överföres | | 9 | 21 | | 38 | | | | 16001 | -- |
| 33 | | | | | | | | | | | |

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nummer | Förbättrad mark: åker, tomt har | Förbättrad mark: åker, tomt ar | Förbättrad mark: annan mark har | Förbättrad mark: annan mark ar | Markvärde per hektar: nuvarande kronor | Markvärde per hektar: blivande kronor | Båtnad: per hektar kronor | Båtnad: per ägofigur kronor | Båtnad: per ägofigur öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Överfört | | 9 | 21 | | 38 | | | | 16001 | -- |
| Cq 1/6 mtl Karstorp 10[11]. | | | | | | | | | | |
| Henry Johansson. | | 2 | 45 | | | | | | 4308 | -- |
| Ce avs Karstorp 1[19]. | | | | | | | | | | |
| Algot Bergman | | | 20 | | | | | | 360 | -- |
| Summa | | 11 | 86 | | 38 | | | | 20669 | -- |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, jordart m. m. | Antal | å-pris | Kostnad kronor | Kostnad öre | Kostnad kronor | Kostnad öre | Summa kronor | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | till | "Slammarp Flickebäcks dikningsföretag 1949" | | | | | | | | |
| | i Förslövs socken av Kristianstads län. | | | | | | | | | |
| 10+31-13+60 | 329 | Dikessträckan A-B. | | | | | | | | |
| | | Nödig rensning nedanför trumman | | | 50 | - | 50 | - | | |
| 10+31-13+60 | 329 | Schaktning för täckt ledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m.m. lm | 329 | 2.50 | 822 | 50 | 822 | 50 | | |
| 10+31-10+32 | 1 | Cementrör 24" " | 1 | 13:- | 13 | - | | | | |
| 10+32-13+60 | 328 | " 18" " | 328 | 7.80 | 2558 | 40 | 2571 | 40 | | |
| 10+32 | | Intagningsbrunn av betong enl, ritning inre diam. = 900 mm st | 1 | 90.- | 90 | - | | | | |
| 11+58,12+50 | | D:o D:o inre diam. | | | | | | | | |
| 13+60 | | = 700 mm st. | 3 | 70.- | 210 | - | 300 | - | 3743 | 90 |
| | | För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % | | | | | | | 356 | 10 |
| | | Summa | | | | | | | 4100 | - |
| B-24+05 | 1030 | Dikessträckan B-C. | | | | | | | | |
| B-14+65 | 91 | Schaktning för täckt ledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m.m. lm | 91 | 5.- | 455 | - | | | | |
| 14+65-14+77 | 10 | Nytt avlopp av 24" vägrör genom landsvägen. Grävning, rörens läggning, vägbanans iordningsställande samt brunn på vägens nedströmssida utföres och bekostas av vägförvaltningen i Kristianstads län och medräknas ej här | | | | | | | - | - |
| 14+77-15+00 | 23 | Schaktning för täckt ledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning lm | 23 | 5.50 | 126 | 50 | | | | |
| 15+00-15+74 | 74 | D:o D:o " | 74 | 3.- | 222 | - | | | | |
| 15+74-15+80 | 6 | D:o D:o " | 6 | 12.- | 72 | - | | | | |
| 15+80-18+32 | 252 | D:o D:o " | 252 | 3.- | 756 | - | | | | |
| 18+32-19+41 | 109 | D:o D:o " | 109 | 2.50 | 272 | 50 | | | | |
| | | Överföres | | | 1904 | - | | | - | - |

| Läge | Längd m. | Arbete, jordart m. m. | Antal | å-pris | Kostnad kronor | Kostnad öre | Kostnad kronor | Kostnad öre | Summa kronor | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | 1904 | - | | | | |
| 19+41-19+46 | 5 | Schaktning för täckt ledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m.m. lm | 5 | 12.- | 60 | - | | | | |
| 19+46-20+54 | 108 | D:o D:o " | 108 | 2.50 | 270 | - | | | | |
| 20+54-20+58 | 4 | D:o D:o " | 4 | 10.- | 40 | - | | | | |
| 20+58-21+81 | 123 | D:o D:o " | 123 | 2.50 | 307 | 50 | | | | |
| 21+81-23+20 | 139 | D:o D:o " | 139 | 4.- | 556 | - | | | | |
| 23+20-24+05 | 85 | D:o D:o " | 85 | 3.50 | 297 | 50 | 3435 | - | | |
| B-14+65 | 91 | Cementrör 18" " | 91 | 7.80 | 709 | 80 | | | | |
| 14+77-18+32 | 355 | " 24" " | 355 | 13.- | 4615 | - | | | | |
| 18+32-19+41 | 109 | " 21" " | 109 | 10.- | 1090 | - | | | | |
| 19+41-21+81 | 240 | " 18" " | 240 | 7.80 | 1872 | - | | | | |
| 21+81-24+05 | 224 | " 9" " | 224 | 3.20 | 716 | 80 | 9003 | 60 | | |
| 14+76,15+80, 16+81 | | Intagningsbrunnar av betong enl. ritning inre diam. = 900 mm st | 3 | 90.- | 270 | - | | | | |
| 18+32 | | D:o intagningsbrunn försedd med 24" gallerförsett intagningsrör för vatten från sidodike st | 1 | 130.- | 130 | - | | | | |
| 18+41,19+41, 20+54,21+28, 21+81,23+20 | | Intagningsbrunn av betong enl. ritning inre diam. = 700 mm st | 7 | 70.- | 490 | - | 890 | - | 13328 | 60 |
| 24+05 | | För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % | | | | | | | 1321 | 40 |
| | | Summa | | | | | | | 14650 | - |
| | | SAMMANDRAG. | | | | | | | | |
| 10+31-13+60 | 329 | Dikessträckan A-B | | | | | | | 4100 | - |
| B-24+05 | 1030 | " B-C | | | | | | | 14650 | - |
| | | Summa | | | | | | | 18750 | - |

Karstorp pr Förslövsholm den 27 juni 1949.

Klas Westling

Statens lantbruksingenjör.

# Kostnadsfördelningslängd

till Hammarp Stickebäcks diknings förelag 1949

i Färlövs socken av Kristianstads län.

| Littera i Kartan | Kommunalt | Registernummer. | By, Kvarter, Län | Ägare. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Furlövs Socken | | |
| Ab | 435/1896 | 4 43 | Viaryd | Folke Berggren | |
| Ac | 1/8 | 5 19 | -"- | Sune Berggren | |
| Ba | 3/32 | 1 57 | Hammaryd | Annette Johansson Stenblus. | |
| Ca | 7/9 | 6 10 | Kaustorp | Elin Nilsson & Sven Bertil Nilsson | |
| Cb | 7/96 | 6 9 | -"- | Ofsme | Ofsme |
| Cc | 11/144 | 10 10 | -"- | Sune Johansson | |
| Cd | 1/6 | 10 11 | -"- | Henry Johansson | |
| Ce | 9/25 | 1 19 | -"- | Algot Bergman | |
| | | | | | Summa. |

| | Likande eller olika likande | Ordn. I sta. A-B. Tillagningsskyldiga ägofigurer | Ordn. I sta. A-B. Fastställ. grunder kr | öre | Ordn. I sta. A-B. Beräknad kostnad kr | öre | Ordn. II sta. B-C. Tillagningsskyldiga ägofigurer | Ordn. II sta. B-C. Fastställ. grunder kr | öre | Ordn. II sta. B-C. Beräknad kostnad kr | öre | Summa fastställ. grunder kr | öre | Summa beräknad kostnad kr | öre | Fördelningstal % | Fastställ. kostnad kr | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ 1. | ej vak | 1-2 | 1.546 | - | 1.502 | 04 | | | | | | 1.546 | - | 1.502 | 04 | 8.011 | 61 | 84 |
| ✓ 2. | likat m. vak | 3-7 | 2.158 | - | 2.096 | 62 | | | | | | 2.158 | - | 2.096 | 62 | 11.182 | 86 | 32 |
| ✓ 3 | ej vak | 8-10 | 516 | | 501 | 34 | 11-22 | 3.086 | - | 2.748 | 49 | 3.602 | - | 3.249 | 83 | 17.332 | 133 | 80 |
| ✓ 4 | -"- | | | | | | 23-24 | 2.283 | - | 2.033 | 27 | 2.283 | - | 2.033 | 27 | 10.844 | 83 | 71 |
| ✓ 4 | -"- | | | | | | 25-26 | 2.691 | - | 2.396 | 74 | 2.691 | - | 2.396 | 74 | 12.783 | 98 | 68 |
| ✓ 5 | vak | | | | | | 27-28 | 3.721 | - | 3.313 | 98 | 3.721 | - | 3.313 | 98 | 17.675 | 136 | 44 |
| ✓ 6 | likat m. vak | | | | | | 29-36 | 4.308 | - | 3.836 | 83 | 4.308 | - | 3.836 | 83 | 20.463 | 157 | 96 |
| | ej vak | | | | | | 37. | 360 | - | 320 | 69 | 360 | - | 320 | 69 | 1.710 | 13 | 20 |
| | | | 4.220 | - | 4.100 | - | | 16.449 | - | 14.650 | - | 20.669 | | 18.750 | - | 100.000 | 771 | 95 |

410
4510
170
16.80

Karstorp pr Tomelilla den 27 juni 1949.

Klas Westling, Jarmo Svensson Emil Olsson

2950 2810

*Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.*

~~Förrättn.~~ D: n:r 61/49 Litt. 10:46/49.

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 AUG. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr 2377

# ARVODESRÄKNING

**upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.**

Slammarp Flickebäcks dikningsföretag 1949 i Förslövs socken av Kristianstads län. (Kristianstads?)
(företagets benämning etc. samt socken och län)

~~Förrättningsområdet började respektive avslutades den~~ Med åtgärden omfattar syneförrättning.

| Arbetsåtgärd m. m. | Ersättning kronor | öre | kronor | öre |
|---|---|---|---|---|
| **I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.** | | | | |
| 1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.* | | | | |
| Planen upprättad i ~~utan~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen. | | | | |
| Jordareal som beröres av förrättningen 13 ✓ ha. | | | | |
| 15:- kr för 1 ha och 9:- kr för varje ha däröver | 123 | - ✓ | | |
| 2.4 % av 18.750:- ✓ kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad | 450 | - ✓ | | |
| 2 % av ..... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. | | | | |
| *Summa:* | 573 | - ✓ | | |
| *För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa* | | | | |
| (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten) | | | 573 | - ✓ |
| 2. *Täckdikningsplaner.* | | | | |
| | | | - | - |
| **II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.** | | | | |
| 1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.* | | | | |
| Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha. | | | | |
| ..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver* | | | | |
| ..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad* | | | | |
| *2 % av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad* | | | | |
| *4 % av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning* | | | | |
| *5 kr för var och en av* ..... *st astigheter* | | | | |
| | | | - | - |
| 2. *Annat företag.* | | | | |
| ..... *dagarvoden à 60 kr* | | | | |
| ..... *dagarvoden à 40 kr* | | | | |
| ..... *dagarvoden à 20 kr* | | | | |
| | | | - | - |
| *Transport:* | | | 573 | - |

| Arbetsåtgärd m. m. | Ersättning kronor | öre | kronor | öre |
|---|---|---|---|---|
| *Transport:* | | | 573 | - |

**III. Övriga tjänsteuppdrag.**

1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*

Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.

..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*

*1 % av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad* .....

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | - | - |

2. *Andra uppdrag.*

Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör* ..... | | | | |
| ..... *dagarvoden à* ..... *kr för* (*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*) ..... | | | | |
| ..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ..... | | | | |
| | | | - | - |
| *Summa kronor:* | | | 573 | - |

Särskilda anteckningar: .....

Räkningen är utställd i Karstorp pr FÖRSLÖVSHOLM den 27 juni 19 49.

Ett exemplar av densamma har den 27 juni 1949 överlämnats personligen till

Lantbr. Ture Johansson, Karstorp pr Förslövsholm

(titel, namn och adress)

i egenskap av aktförvarare.

Bestyrkes: .....

*namnteckning.*

***Lantbruksstyrelsens anteckningar:***

Ingen ändring — ~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 28/4 1950 av .....

~~Kopia.~~

~~Förrättn.~~ D: n:r 61/49 Litt. 10:46/49.

# ARVODESRÄKNING

**upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.**

Slammarp Flickebäcks dikningsföretag 1949 i Förslövs socken av Kristianstads län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar .....

| Arbetsåtgärd m. m. | Ersättning kronor | öre | kronor | öre |
|---|---|---|---|---|
| **I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.** | | | | |
| 1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.* | | | | |
| Planen upprättad i ~~xxxx~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen. | | | | |
| Jordareal som beröres av förrättningen 13 ha. | | | | |
| 15:- *kr för* 1 *ha och* 9:- *kr för varje ha däröver* | 123 | - | | |
| 2.4 % *av* 18.750:- *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad* | 450 | - | | |
| 2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.* | | | | |
| *Summa:* | 573 | - | | |
| *För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa* | | | | |
| (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten) | | | 573 | - |
| 2. *Täckdikningsplaner.* | | | | |
| | | | - | - |
| **II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.** | | | | |
| 1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.* | | | | |
| Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha. | | | | |
| ..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver* | | | | |
| ..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad* | | | | |
| 2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad* | | | | |
| 4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning* | | | | |
| 5 *kr för var och en av* ..... *st astigheter* | | | | |
| | | | - | - |
| 2. *Annat företag.* | | | | |
| ..... *dagarvoden à 60 kr* | | | | |
| ..... *dagarvoden à 40 kr* | | | | |
| ..... *dagarvoden à 20 kr* | | | | |
| | | | - | - |
| *Transport:* | | | 573 | - |

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 76 c.
3. 1947. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52747

35.

| Arbetsåtgärd m. m. | Ersättning kronor | öre | kronor | öre |
|---|---|---|---|---|
| *Transport:* | | | 573 | - |
| **III. Övriga tjänsteuppdrag.** | | | | |
| 1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.* | | | | |
| Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr. | | | | |
| ..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr* ..... | | | | |
| *1 % av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad* ..... | | | | |
| ..... | | | - | - |
| 2. *Andra uppdrag.* | | | | |
| ..... | | | | |
| ..... | | | | |
| ..... | | | | |
| ..... | | | | |
| ..... | | | | |
| ..... | | | | |
| Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket. | | | | |
| ..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör* ..... | | | | |
| ..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde* | | | | |
| ..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ... | | | | |
| ..... | | | - | - |
| **Sammandrag.** *Summa kronor:* | | | 573 | - |

Särskilda anteckningar: Syneförrättningskostnad enl. ovan 573:-

Förrättningsmannens utlägg (annons, ozalidkopior, inbindn. 2 band) 33.-

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning. 64.-

Hantlångning m.m. 101.95

Karstorp pr Försl övsholm den 27 juni 1949. Summa kr. 771.95

Klas Westling

*förrättningsmannens namnteckning*

573:-

**Av** Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 1036** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

240/52

L 1•1514

FÖRETAG: SLAMMARP FLICKEBÄCK

Skuldförbindels överlämnad till Rektor Teleberg den 2/1 1953 godkänd den 17/1 1953

**Arbetsplan** upprättad av lantbruksingenjören K. Westling i samband med år 1949 avslutad syneförrättning.
**Statsunderstöd** beviljade den 26 september 1952.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 8.550
» en första rensning ..... » -.- kr. 8.550
Lån till företagets utförande ..... kr. 12.610

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 DEC. 1952
DIARIE Nr 12289
SAK Nr

# KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 26 september 1952 till

SLAMMARP FLICKEBÄCKS DIKNINGSFÖRETAG 1949 i Förslövsholms kommun, Kristianstads län,

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med åttatusenfemhundrafemtio (8.550) kronor, [illegible]

och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med tolvtusensexhundratio (12.610) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess [illegible] förtroendeman.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1953 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1 000



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
395148

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Karstorp den 6 december 19 52.

Ture Johansson

Att lantbrukaren Ture Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sture Dahl — Lennart Larsson

Adress Karsboys — Adress Viaps Fristörstuln

*Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.*

*Stockholm den* 23 januari 1953.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lagglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

J 2289/52

SL/BE

Länsstyrelsen i Kristianstads län
Kristianstad.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 26 september 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 12.610 kr till utförande av SLAMMARP FLICKSBÄCKS DIKNINGSFÖRETAG 1949 i Förslövsholms kommun, Kristianstads län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

| Fastighet | Registernummer | Ägare vid tidpunkten för låneansökningen |
|---|---|---|
| **Förslöve socken** | | |
| Viarp | $4^{43}$ | Folke Berggren |
| -"- | $5^{19}$ | Ture Berggren |
| Slammarp | $1^{51}$ | Anette Johanssons sterbhus. |
| Karstorp | $6^{9}$ | Elin Nilsson och Sven Bertil Nilsson |
| -"- | $6^{10}$ | Desamma |
| -"- | $10^{10}$ | Ture Johansson |
| -"- | $10^{11}$ | Henry Johansson |

Stockholm den 23 januari 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Klammarps-Fluckebäck.

Ordf. X bcf.

Lantbr. Ture Johansson,
Kanstorp,
Förköpingsholm

- Sedan slutdeposition godkänts:

Auktoritet.
Godk.
Arbetsbidrag 8550:-
" lån 12610:-

BESLUT
DEN 23 JAN 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

BESLUT
DEN 23 JAN 1953

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 DEC. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr 32289

# R A P P O R T

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Slammarp-Flickebäcks dikningsföretag 1949" i Förslövs socken av Kristianstads län.

Planen fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 sept. 1952.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8.550:--

Lån från statens avdikningslånefond kr. 12.610:--

Kontrakt om arbetenas utförande ännu icke antaget.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Ture Johansson, Karstorp pr Förslövsholm.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande. Kostnaden för utförandet framgår av bifogade sammandrag.

Kristianstad den 15 dec. 1952.

statens lantbruksingeniör.

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 DEC. 1952
DIARIE Nr 12289
SAK Nr

# S A M M A N D R A G

enl. förda räkenskaper över verkliga kostnader för utförandet av Hammarp-Flickebäcks dikningsföretag 1949 i Förslövs socken av Kristianstads län.

| | |
|---|---|
| 1. Synoförrättningen | 771:95 |
| 2. ~~Betänkandet~~ | |
| 3. Vattendomstolsavgift | 31:- |
| 4. Arbetskostnader | 18400:- |
| 5. Försäkringsavgift | 108:64 |
| 6. Arbetskontroll | 301:- |
| 7. Arbetsstyrelsens omkostnader | 18:85 |
| 8. ~~Arvode åt arbetsstyrelsen~~ | |
| 9. Räntor å upplånta medel | 1709:76 |
| 10. ~~Ersättning~~ | |
| 11. | |
| Summa kronor | 21334:20 |

Karstorp den 6. December 1952

Ture Johansson

Undertecknade hava denna dag granskat räkenskaperna för ovan nämnda företag och därvid funnit att förestående sammandrag för utgiftsposterna äro i full överensstämmelse med de härför förda räkenskaperna och företedda verifikationerna.

Karstorp Viarp den 6-12 1952

Sture Dahl — Lennart Larsson

Förslövsholm — Viarp Förslövsholm

Verkliga kostnaden understiger den beräknade med 0.26%. Ingen anmärkning.