


Förslag i 2 blad till
Slätteberga dikningsföretag 1948 i Degeberga
 socken av Kristianstads län upprättat vid syneförrättning enligt
 bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.
 Statens lantbruksingenjör.

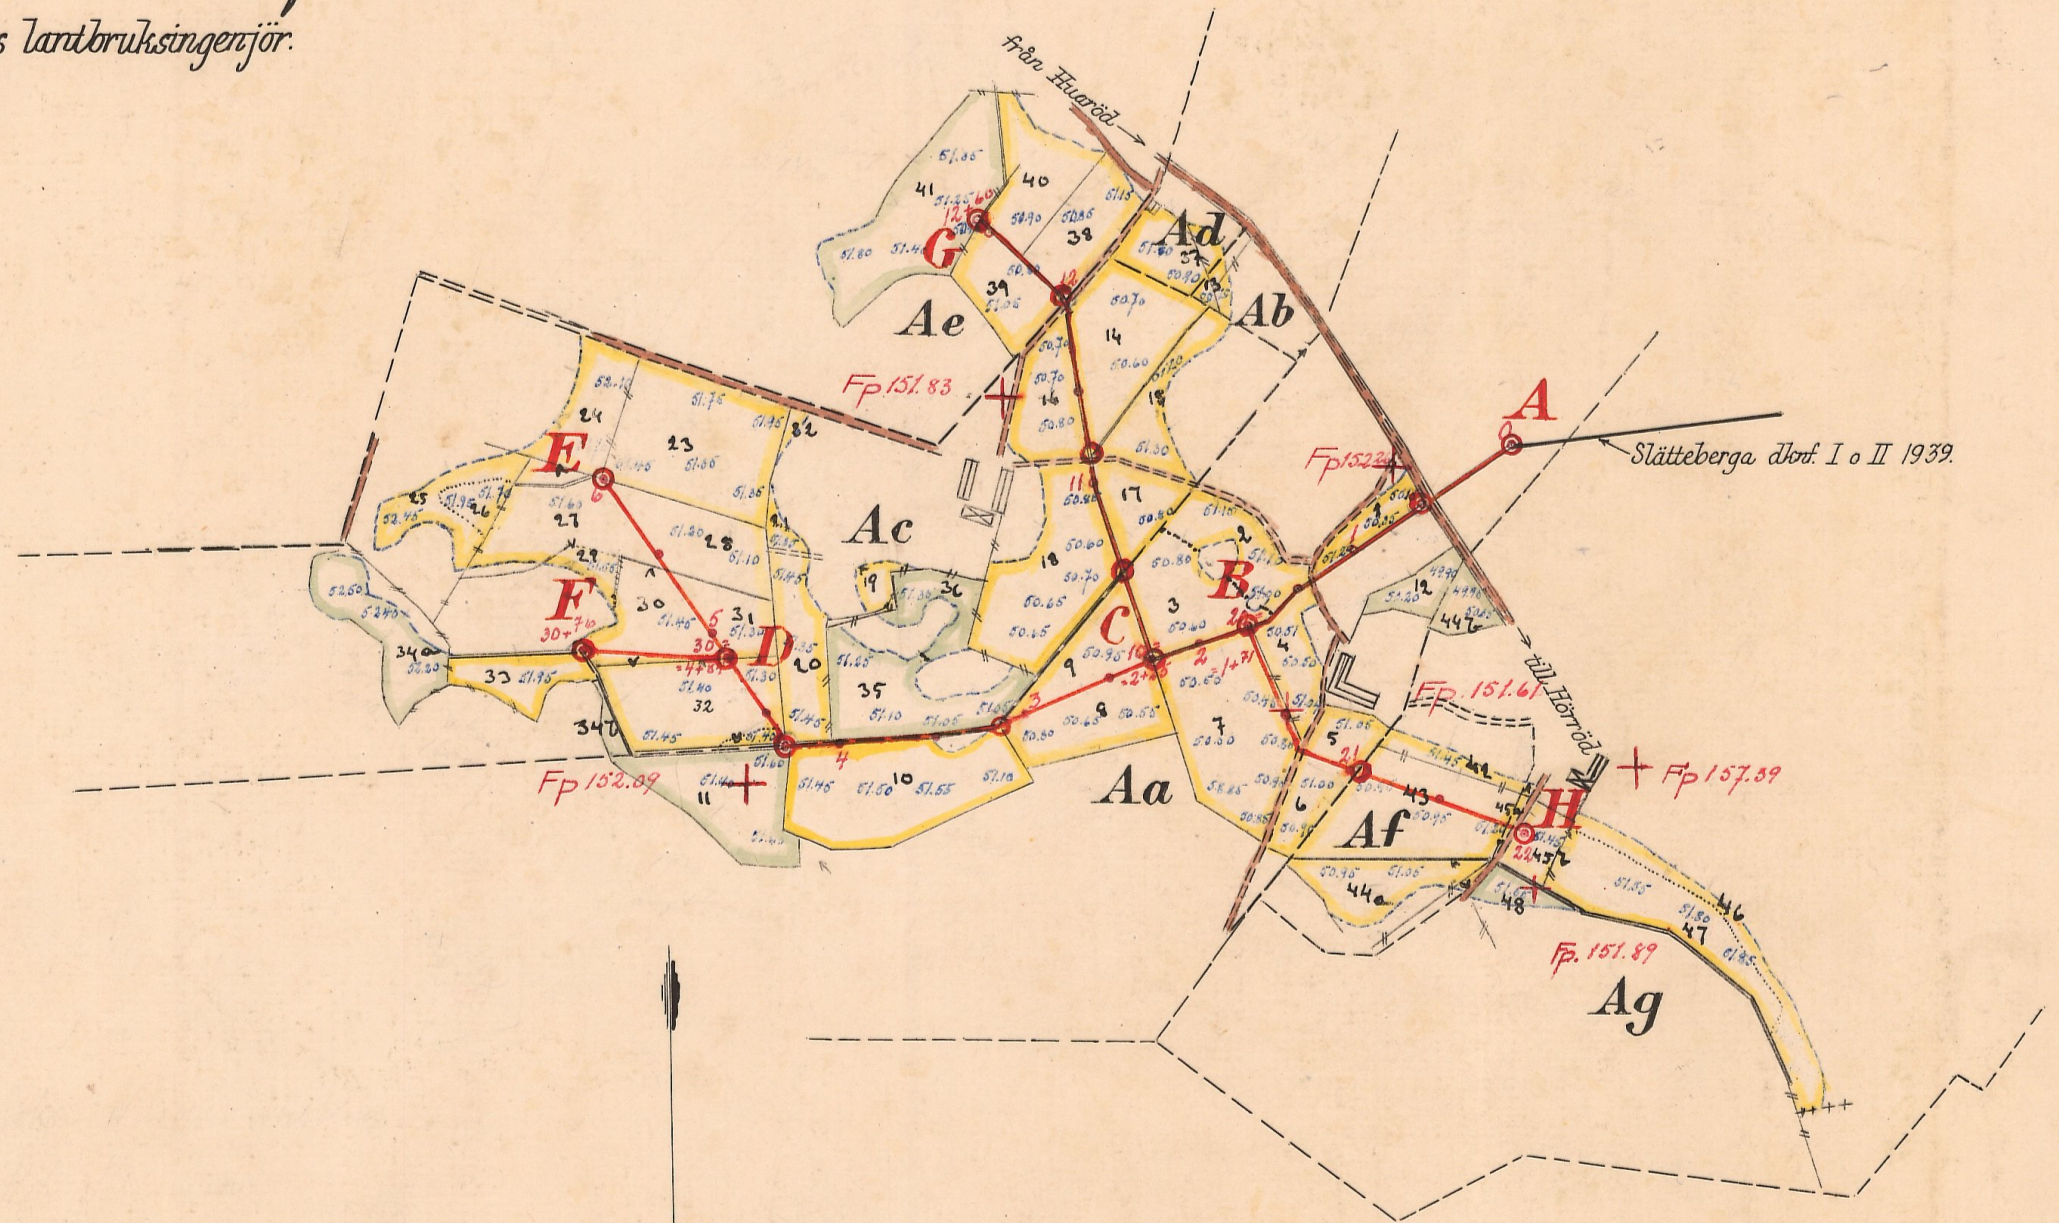


Registernummer.

Degeberga socken.

Aa	Slätteberga	av 17
Ab	"	21
Ac	"	22
Ad	"	34
Ae	"	av 12
Af	"	27
Ag	"	28

Skala = 1:4000.



RTN.N-001

L 2-1515


Kungl. Lantbruksstyrelsens
 arkiv

1962-1



Förslag i 2 blad till
Slätteberga dikningsföretag 1948
i Degeberga socken av Kristianstads län upp-
rättat vid synförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap.
vattenlagen.

Klas Westling
Statens lantbruksingenjör.


Skalar:

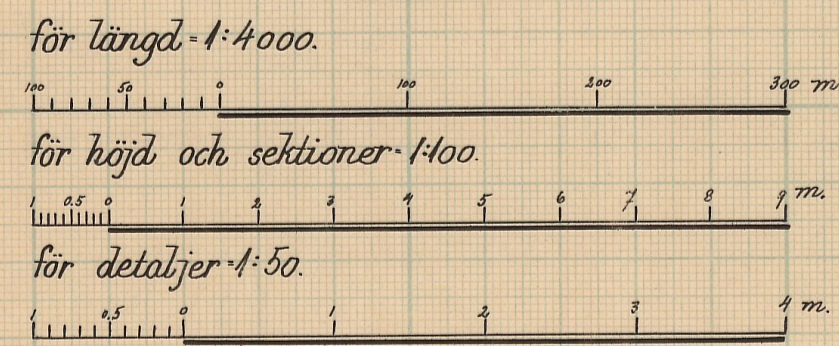




Förslag till fördjupning av avloppet genom landsvägen vid 0+48-0+55

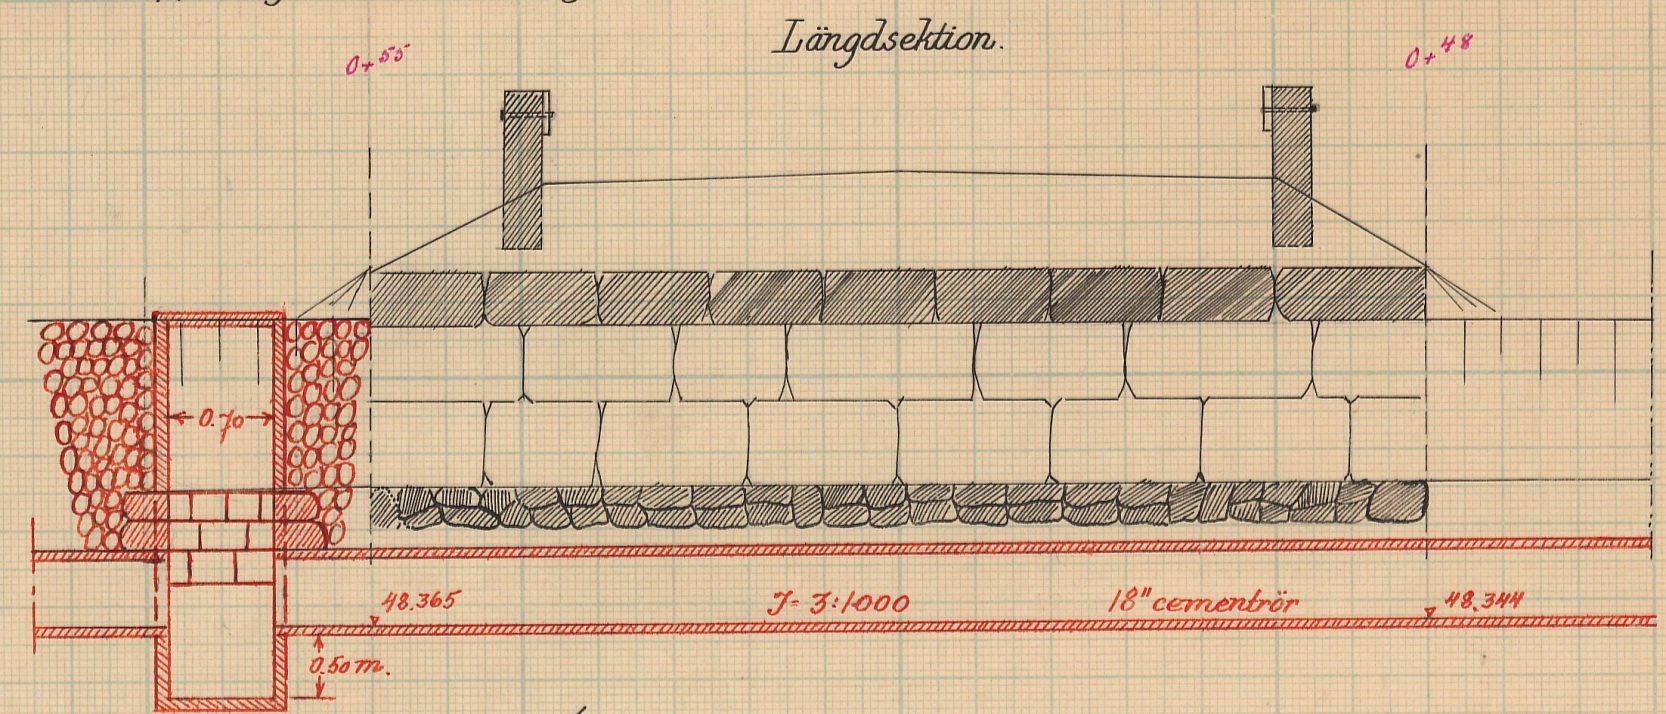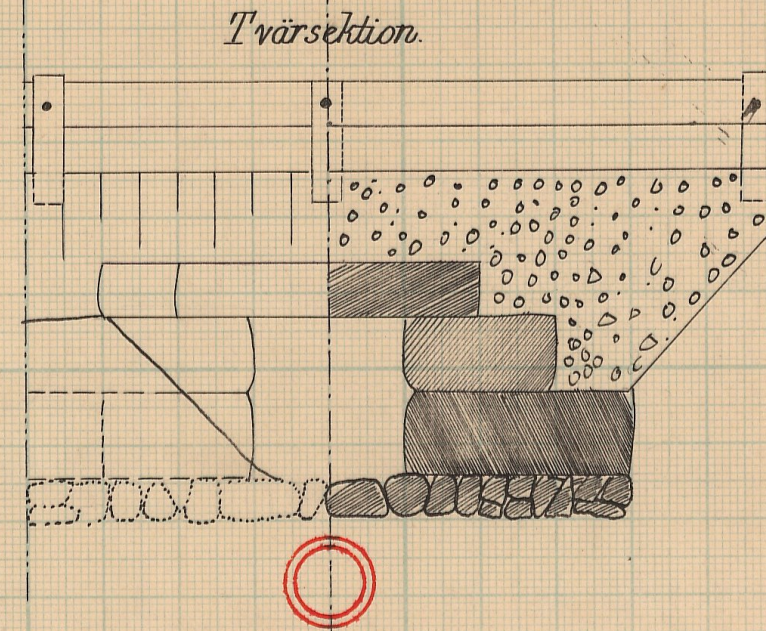

Typritning till intagningsbrunnar.

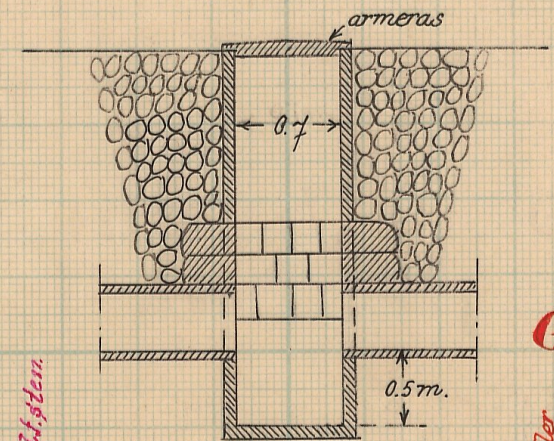

Granskad utan erinran.
Kristianstad den 27 september 1948
M. Sigfrid
Vägingenjör.

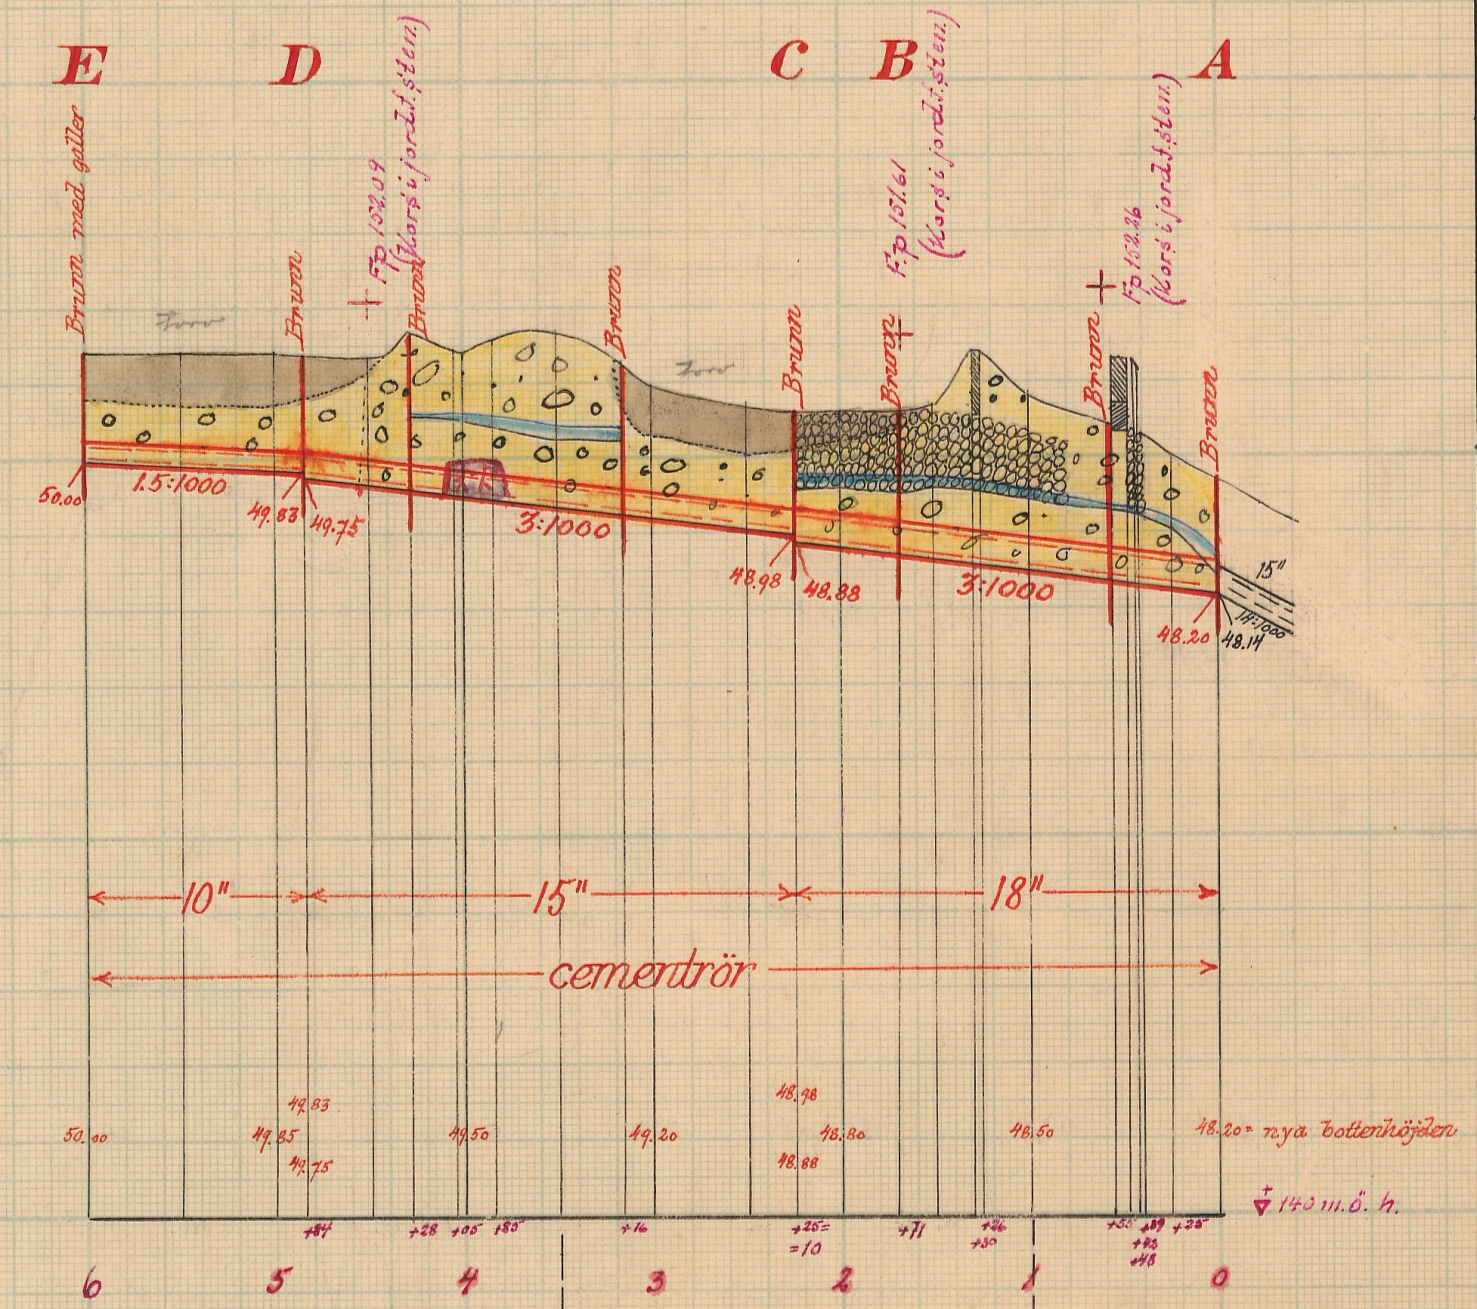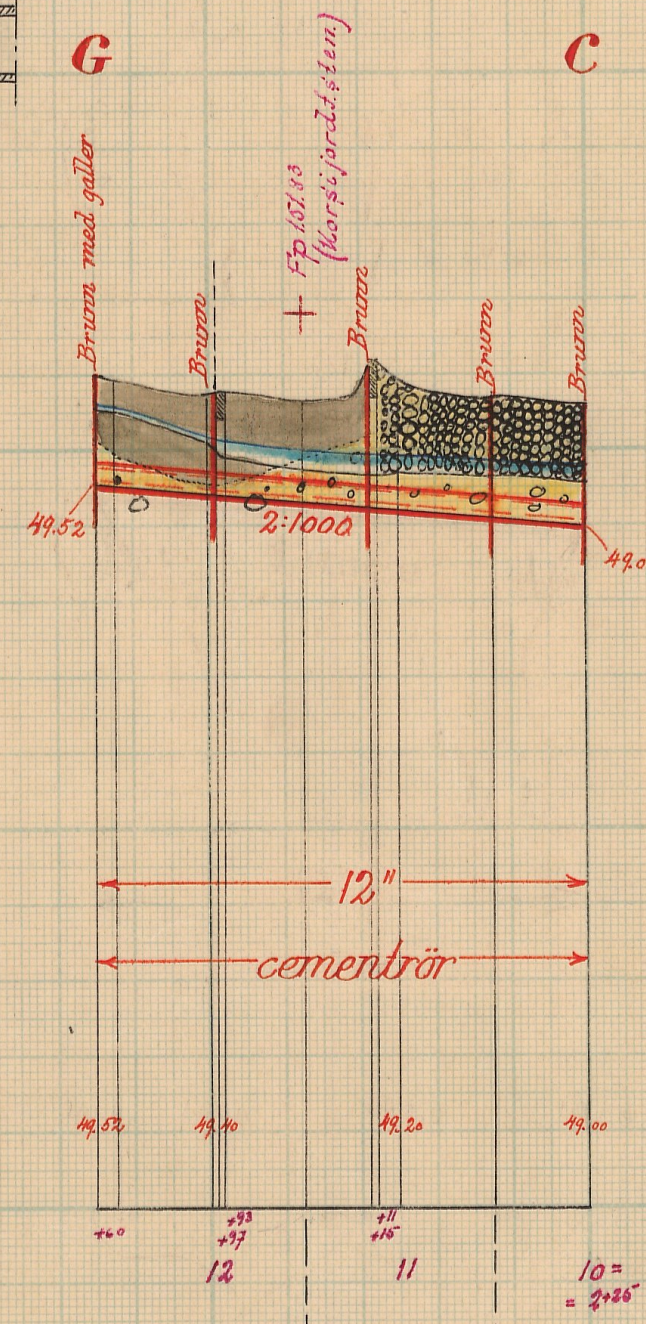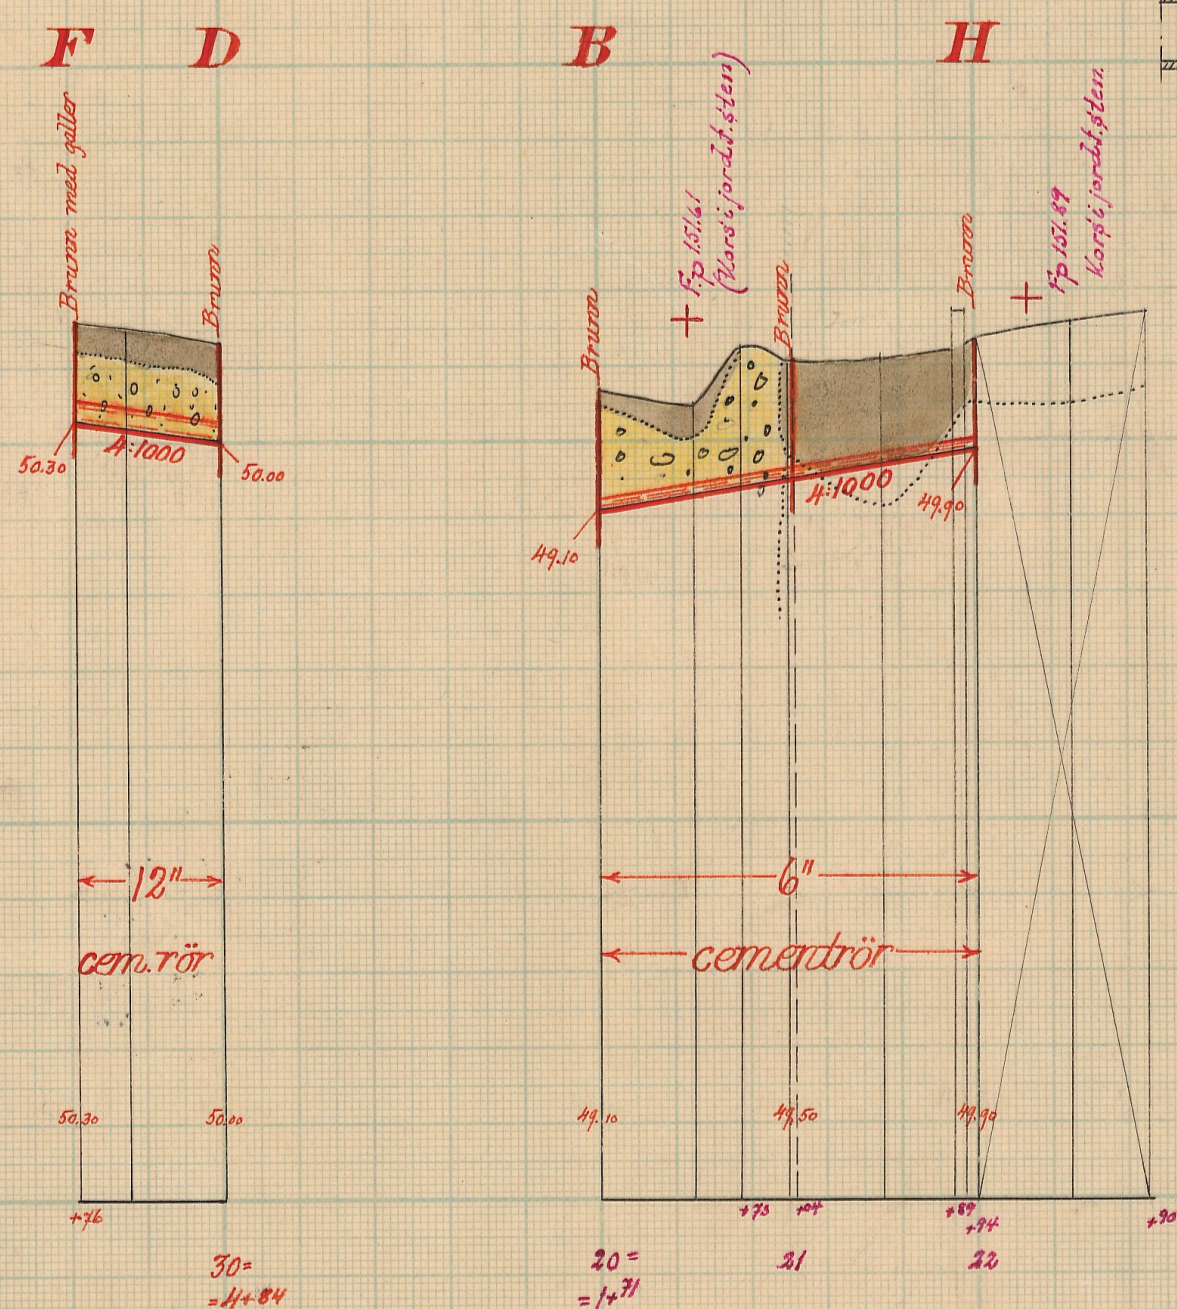

RITN. Nr 002
Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv
1962-2

Ser.

E XIII

Romb

1962

L ____ 2*1515

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN

2 MRS. 1949

DIARIE Nr J 1382

SAK Nr

Betänkande

rörande

Slätteberga dikningsföretag 1948

i Degeberga socken

av Kristianstads län.

Bidrag och lån.

Förslagsställare

Klas Westling.

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 MRS. 1949
DIARIE Nr J 1382
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för Slätteberga dikningsföretag 1948 i Degeberga socken av Kristianstads län, till vilket företag förslag upprättats vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen av lantbruksingenjören Klas Westling med biträde av gode män, får härmed vördsamt anhålla, att till företagets utförande måtte beviljas största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond enl. därom i gällande författningar meddelade bestämmelser.

Slätteberga pr DEGEBERGA den 18 oktober 1948.

Nils Englundsson

Genom beslut den 27 mars 1954 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 15. 170. - kr., till företaget beviljat bidrag med 6. 060. - kr. och lån med
6. 270. - kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

E. Andersson

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 MRS. 1949
DIARIE Nr **J 1382**
SAK Nr

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till
Slätteberga dikningsföretag 1948 i Degeberga socken av Kristianstads
län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Nils Erlandsson, Slätteberga, Degeberga.
(titel, namn och adress)
Förrättningsman: Lantbruksingeniör Klas Westling.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 27 september 1945. Förrättningen avslutad 18 oktober 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~inom ramen för den förordnade synen~~
~~inom ramen för den förordnade synen~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid före utgången av år 1953. I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 31 december 1953.

(bär antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 13.316;60 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 13.266;56 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Se synehandlingarnas kostnadsberäkning.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	12.660	--	--	--	606	56	13.266	56	-	13.266	56
Enär de i företaget ingående avloppen utgöres av täckta ledningar finnes ej någon anledning medtaga några kostnader för en första rensning av avloppen.											

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	10	52	2	18	12	70	13.316	60	3	13.266	56	1.040	$\frac{1}{2}$	6.630

Av bidraget belöper omkring -- kr. på företagets utförande och omkring -- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			kronor
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	9.700	20	76.195	10.108	45	$\frac{1}{2}$	5.050

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Företaget är ännu icke påbörjat.

För så vitt det för förslagsställaren är bekant, har statsunderstöd tidigare icke beviljats till torrläggning av någon del av i företaget ingående mark.

Beträffande båtnadsuppskattningen så hänvisas till synehandlingarna, och består båtnaden dels av brukningsbåtnad (1.300:- kr) och dels av alstringsbåtnad (12.016:60 kr).

Företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel.


Fastigheternas åkerareal framgår av protokoll fogat till detta betänkande. Av detta protokoll framgår, att flertalet fastigheter i företaget äro att anse såsom ofullständiga jordbruk. På grund härav synes kvoten $\frac{1}{2}$ böra tillämpas vid beräkning av statsbidraget till företaget.

Enär fastigheten Litt. Ab har mycket ringa del i företaget, har lån till denna fastighet icke tillstyrkts.


På grund av vad som sålunda blivit utrett föreslås, att på sätt av förestående tabeller framgår till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 6.630:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 5.050:- kronor. Ärendet har behandlats vid sammanträde den 7 februari 1949 med lantbruksnämndens i Kristianstad delegation för inre rationalisering. Närvarande vid sammanträdet voro herrar Henriksson, Ljunggren och Jönsson, vilka voro om beslutet ense.

Kristianstad den 21 februari 1949.

Lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering.



Ordf.



Föredragande.


Bilagor.

- A. Diariebevis.
- B. Protokoll från sammanträde.
- C. Föreningshandling.
- D. Fullmakt för Marta Nilsson.
- E. Utdrag ur förmynderskapsprotokoll.
- F. Fastighetsförteckning.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 18 oktober 1948 avslutad laga syneförrättning angående Slätteberga dikningsföretag 1948, avseende torrläggning av mark m. m. inom Slätteberga N:o 1 i Degeberga socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 27 januari 1949.

Ex officio:

Inge Lekman
(Inge Lekman)



Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad

Protokoll fört vid samman-
träde med delägarna i Slätteberga
dikningsföretag 1948 i Degeberga
socken av Kristianstads län.

År 1948, oktober 18, kl. 10 f.m. hos Bror Elofsson i Slätteberga.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör,

skiftesgodemännen Anton Ljunggren i Huaröd och Thure Rydhagen i

Hörröd,

sakägarna

Bror Elofsson

Nils Erlandsson, Nils Håkansson,

Olof Anderberg och

Oskar Nilssons sterbhus genom sterbhusdelägaren Marta Nilsson.

§ 1.

De närvarande beslutade att söka största möjliga bidrag utan återbetningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande samt uppdrogo för den skull åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget dels att ingå till vederbörande myndighet med vördsam ansökning härom, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnade bidragsbelopp.

§ 2.

De närvarande uppgåvo sitt innehav av åker sålunda

Nils Håkansson	0.2 hektar	
Nils Erlandsson	6.0	"
Osk. Nilssons sterbh.	7.5	"
Bror Elofsson	8.0	" och
Olof Anderberg	20.0	"

Slätterga pr DEGEBERGA den 18 oktober 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Anton Ljunggren

Thure Rydhagen

F Ö R E N I N G

ingången mellan delägarna i Slätteberga dikningsföretag 1948 i Degeberga socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

1. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om lån från statens avdikningslånefond till gäldande av våra kostnader i företaget samt
2. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen för företaget dels att ingå med den vördsamma ansökningen, dels att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunde erfordras och dels att utkvittera och uppbära utanordnat lånebelopp.

Slätteberga pr DEGEBERGA den 18 oktober 1948.

Nils Nilsson

*Marta Nilsson (för egen del samt för mina
ommyndliga barn Signe, Lagnar och Erik
Nilsson)*

*Greta Nilsson genom Marta Nilsson
enligt fullmakt ✓*

Bewittas:

*Anders Nilsson
Elin Nilsson*

*Peter Nordhagen
Gustaf Arvidsson*

F U L L M A K T

för min moder Marta Nilsson att å mina vägnar underteckna erforderliga handlingar med delägarna i Slätteberga dikningsföretag 1948 i Degeberga socken av Kristianstads län i och för sökande av bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande.


Nosaby den 17/10/1948

Greta Nilsson

Bevittnas:

Olof Andersberg
Slätteberga Degeberga
adr.

Olof Andersson
Nosaby n: 25
adr.

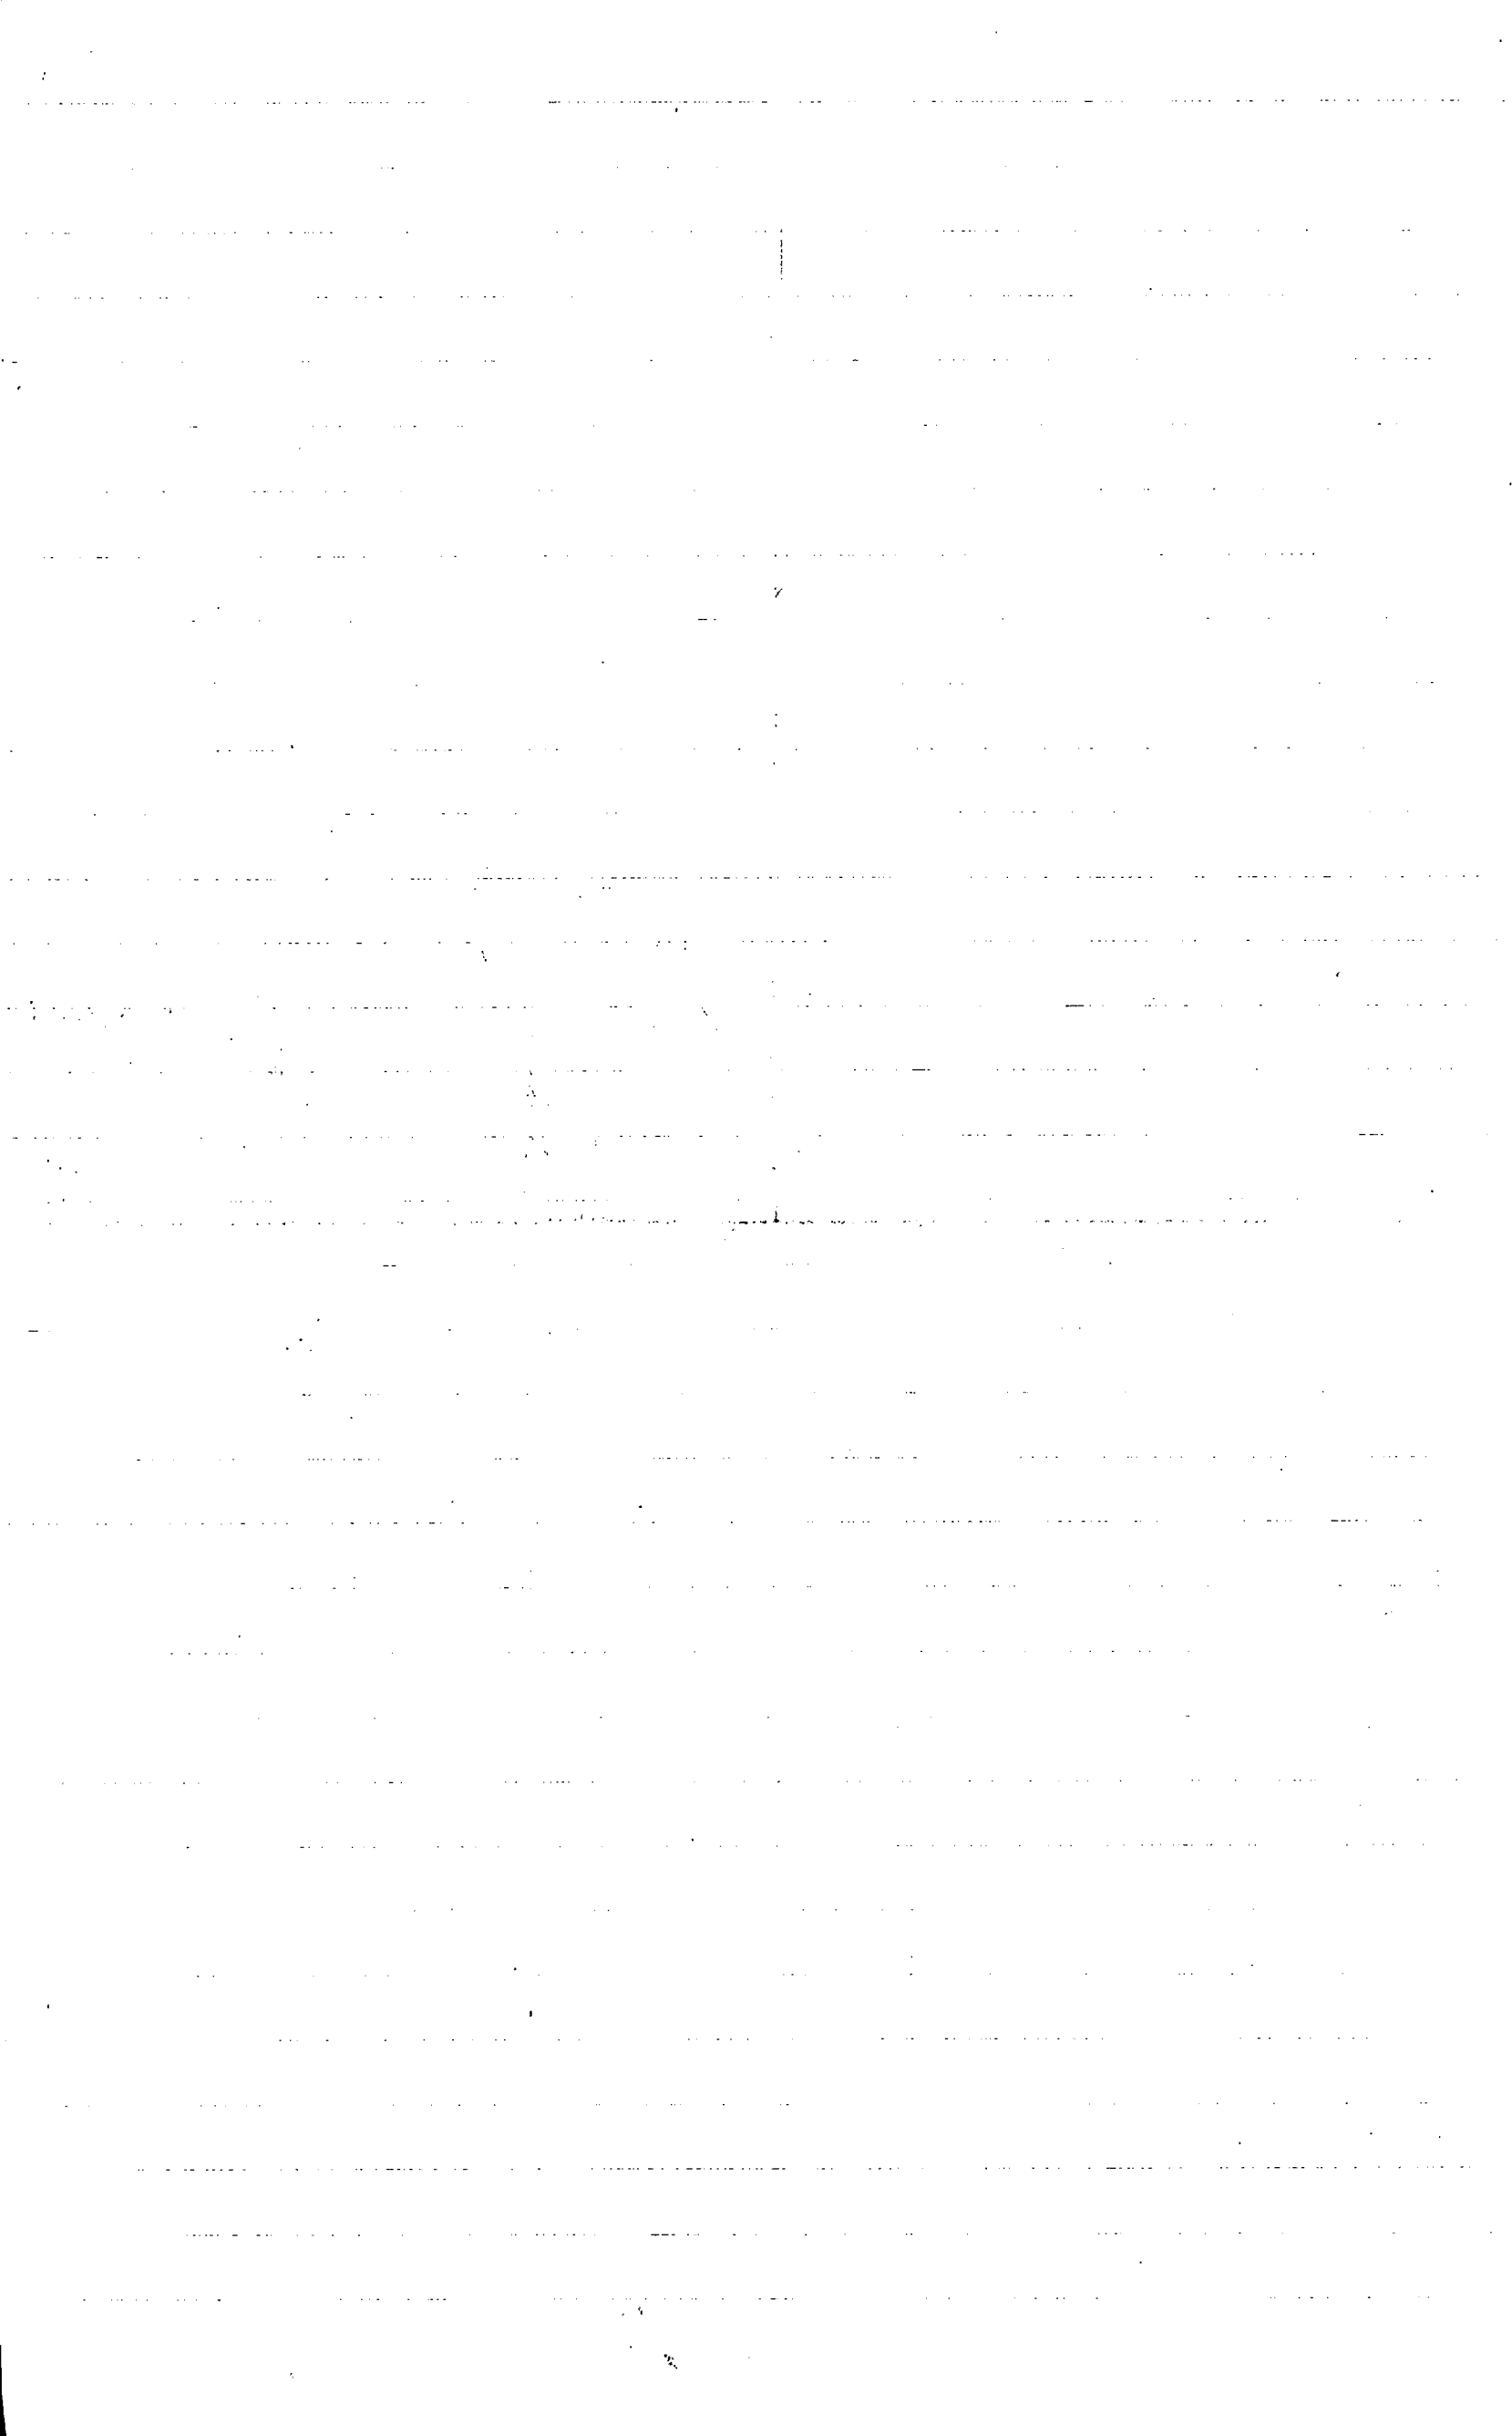

Avskrift.§ 41.Degeberga nr 255.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet, hållet vid hösttinget med Gärds och Albo härad i Degeberga den 28 september 1933.

Sedan till häradsrätten förut denna dag ingivits bouppteckning efter den 24 juni 1933 avlidne lantbrukaren Oskar Nilsson från nr 1 Slätteberga, vilken såsom dödsbodeläggare efterlämnat sin maka Martha Amalia Nilsson, född Ekstrand, och i äktenskap med henne födda underåriga barnen Greta Elisabeth, född den 7 augusti 1925, Signe Viola, född den 11 mars 1927, Nils Ingvar, född den 22 november 1929 och Erik Hugo, född den 4 mars 1931, antecknades, att modern enligt lag vore förmyndare för nämnda underåriga; och skulle inskrivningen av förmynderskapet ske i förmyndarroteln för Degeberga kommun.

På därom väckt förslag och jämlikt åtagande förordnades arbetaren Nils Nilsson å nr 1 Brännestad, Huaröd, att jämte modern vara förmyndare för ovannämnda underåriga.

Om rättens beslut skulle genom domhavandens försorg under rättelse meddelas överförmyndaren i Degeberga kommun.

Som ovan

På häradsrättens vägnar:


Holdo Edling.

Lösen En krona.

Rätt avskrivet betygas:

Stellan Nilsson
adr.
Slätteberga, Huaröd

Thure Nydén
adr.
Slätteberga

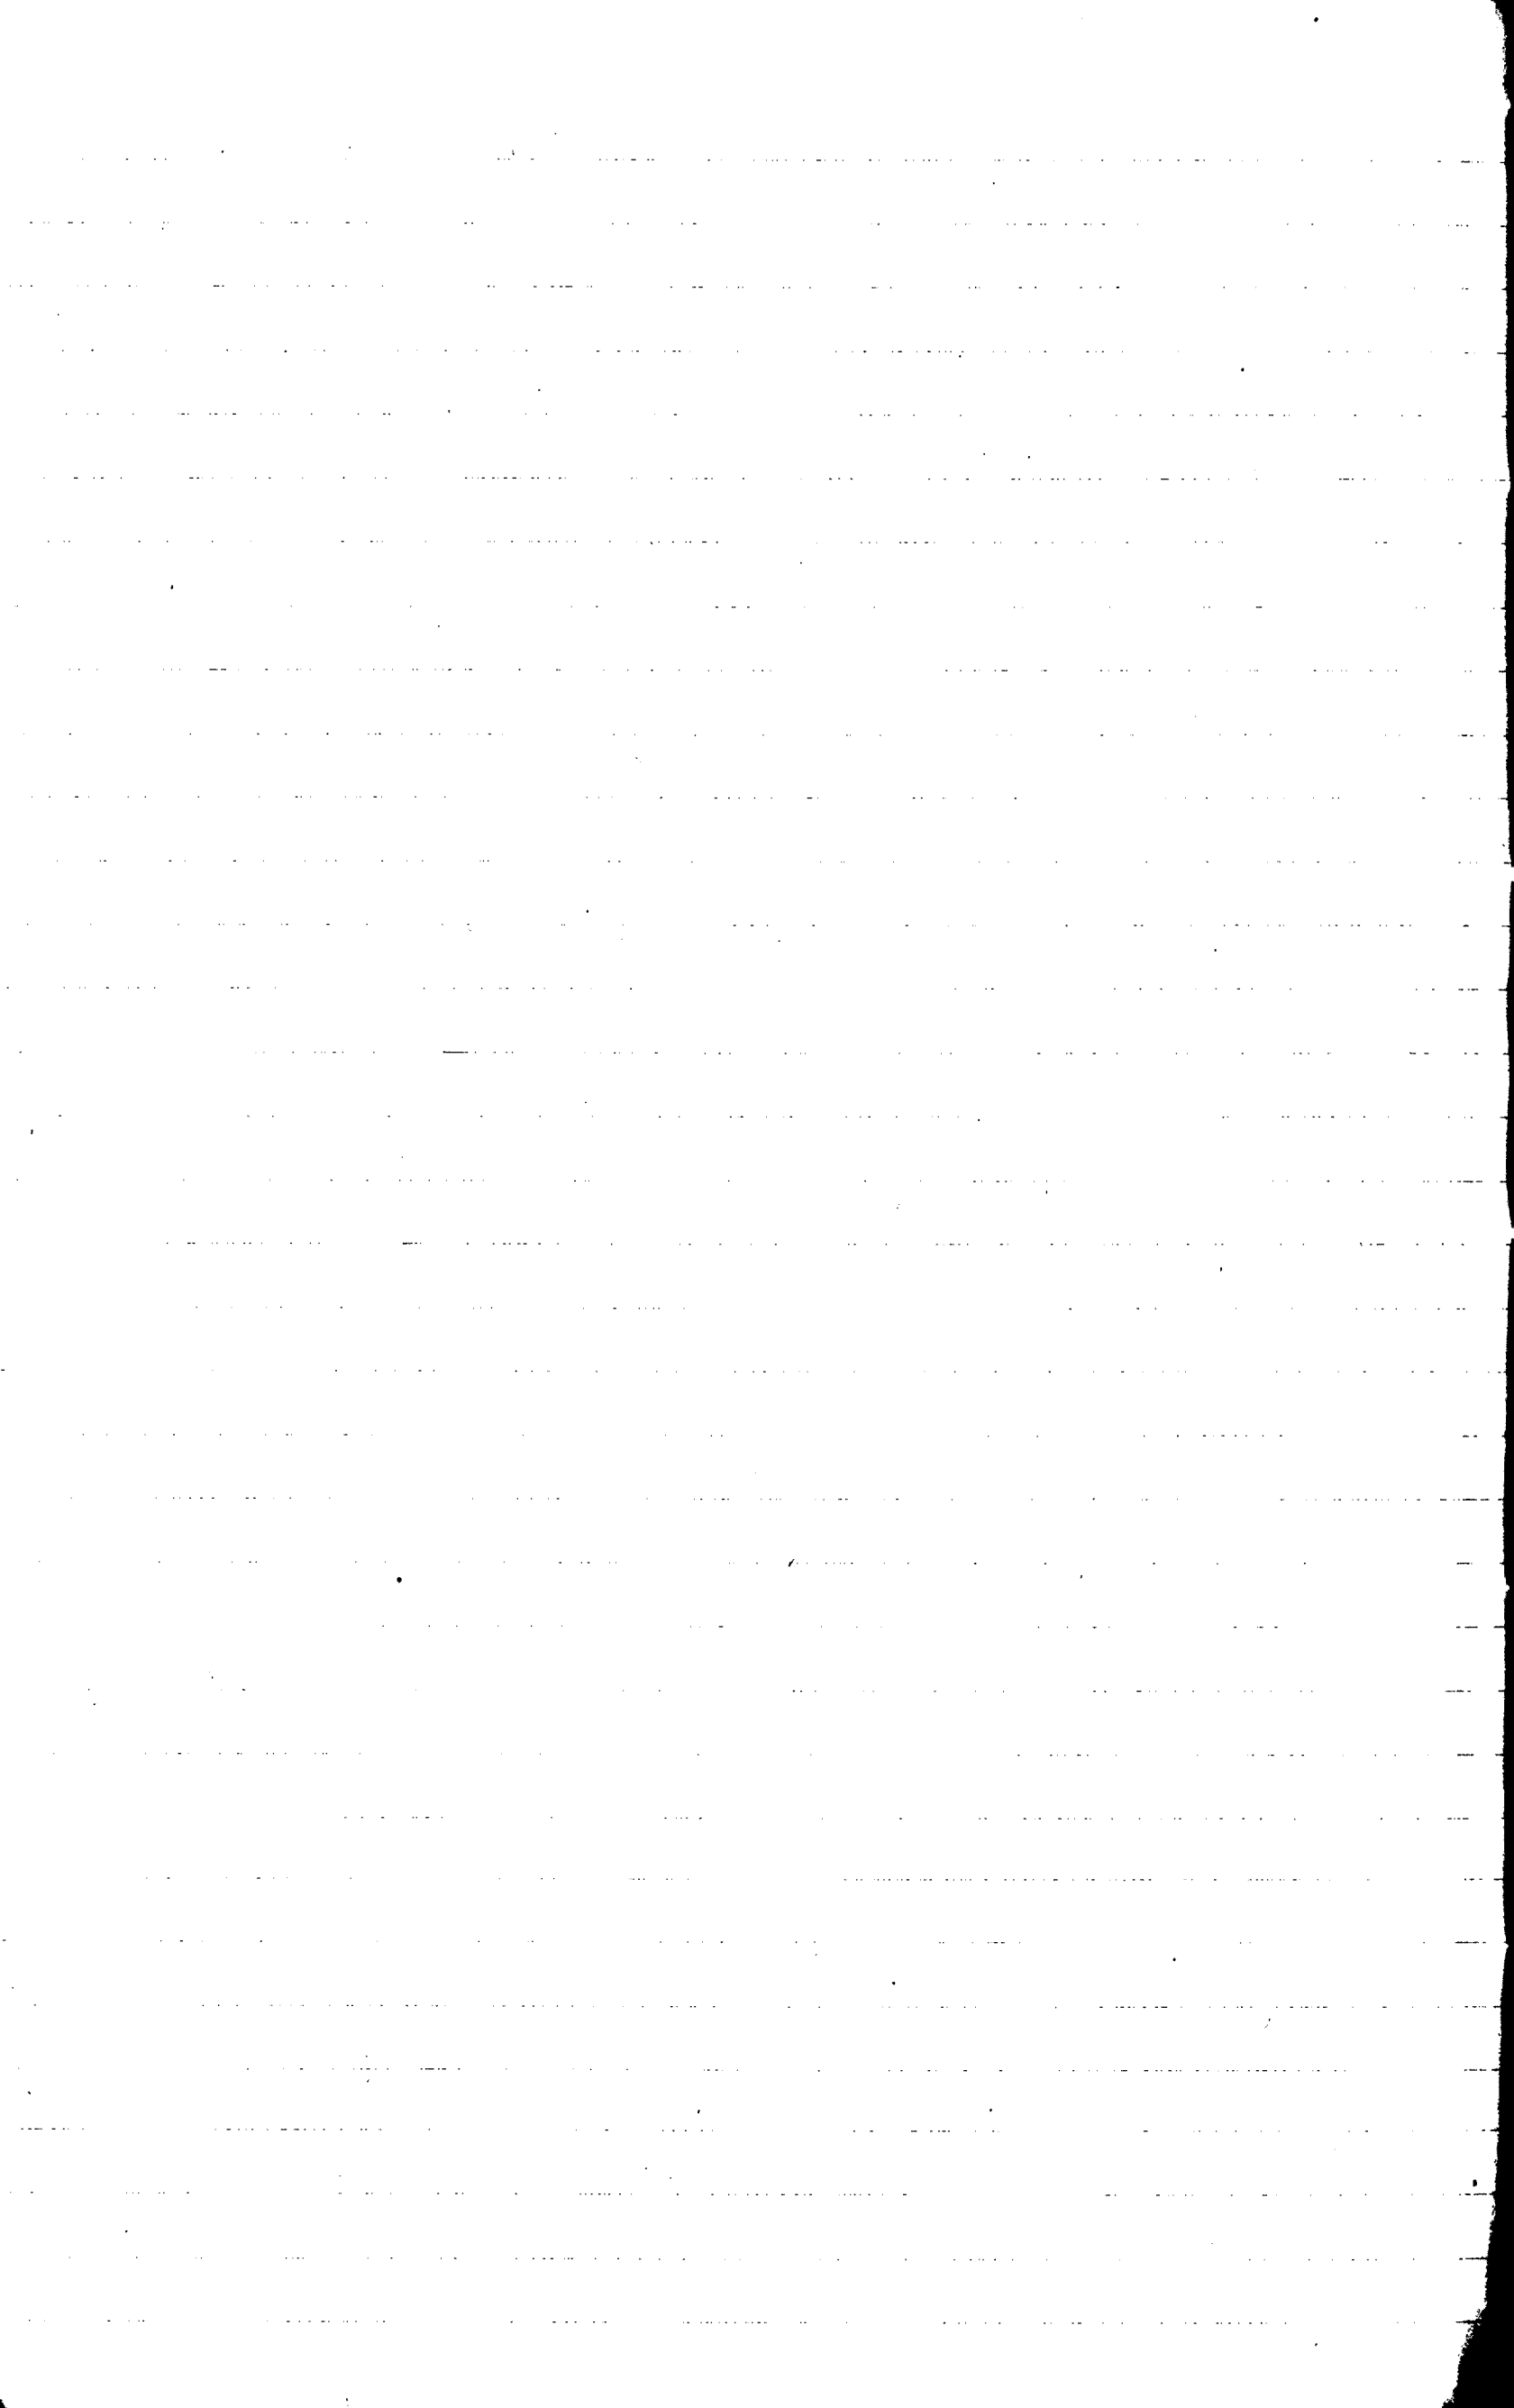

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G .

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Slätteberga dikningsföretag 1948" i Kristianstads län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Degeberga socken.

Aa	1/24 mtl	av 1 ⁷	Slätteberga	✓	Nils Erlandsson
Ac	9/256 mtl	1 ²²	"	✓	Oskar Nilssons sterbh.

Kristianstad 1 februari 1949.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

116

Ser. E XIII *Komb*
1962

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MAJ 1949
DIARIE Nr **U2077**
SAK Nr

L ____ 2*1515

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



Nederbördsområde nr 88/89.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Slätteberga nr 1 i Degeberga socken
av Kristianstads län; upprättade år 1948 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad trettionio (39) skrivna
paginerade sidor och 1 tidning samt åtföljas av plan-, profil- och
sektionsritningar i 2 blad.

Protokoll fört vid syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark m.m. inom Slätteberga nr 1 i Degeberga socken av Kristianstads län.

År 1948, september 23, kl. 10 f.m. hos Bror Elofsson i Slätteberga.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Anton Ljunggren i Huaröd och Thure Rydhagen i

Hörröd,

sökandena

Bror Elofsson,

Nils Erlandsson och

Oskar Nilssons sterbhus genom sterbhusdelägaren Ingvar Nilsson

övriga sakägare

Nils Håkansson och

Olof Anderberg.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmälades ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, föredades tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Olof Anderberg gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande. Med anledning härav hade han undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökandena yrkade, att avloppsdikena skulle upptagas till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom

2.
i regel bleve beredd, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

§ 6.

Därest skada uppstode å växande gröda i samband med företags utförande, yrkade sakägarna ersättning härför.

Något annat ersättningsanspråk framställdes på tillfrågan ej.

§ 7.

Av företagets utförande berördes även landsvägstrumma vid 0+48-0+55. På fråga av förrättningsmannen angående landsvägstrummans ålder meddelade Nils Erlandsson, att trumman tillkommit ungefär år 1902 i samband med att vägen ombyggts och rätats här. Erlandssons uppgifter vitsordades av Anderberg och Håkansson.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 18 oktober 1948 kl. 10 f.m., och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser rörande detta sammanträde ej utfärdas.

Slätteberga pr DEGEBERGA den 23 september 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Tulljungen Th. Bydén

År 1948, oktober 18, kl. 10 f.m. hos Bror Elofsson i Slätteberga.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Bror Elofsson,

Nils Erlandsson,

Nils Håkansson,

Olof Anderberg och

Oskar Nilssons sterbhus genom sterbhusdelägaren Marta Nilsson.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Nils Erlandsson och till övriga ledamöter Marta Nilsson och Bror Elofsson med Olof Anderberg till suppleant. Samtliga styrelseledamöters jämte suppleantens adress Slätteberga pr DEGEBERGA.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Nils Erlandsson i hans egenkap av arbetsstyrelsens ordförande.

§ 11.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att av beloppet i räkningen skulle 426 kronor 84 öre inom 30 dagar vara inbetalt till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, genom inbetalning å dess postgirokonto nr 1036.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Slätteberga pr DEGEBERGA den 18 oktober 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Anders Jansson

Pure Kythagen

292.
197/
46.
L

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på ansökan av Bror Elofsson, Slätteberga pr Degeberga, m.fl., varöver torrläggningarnämnden i länet avgivit yttrande, skäligen förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter, verkställa syn å avloppsdike genom och från vatten-skadade marker till nr 1 Slätteberga i Degeberga socken.

ver/äm Kristianstad i landskansliet den 27 september 1945.

A. E. Rodhe
(A. E. Rodhe)

Folke Haglund
(Folke Haglund)

Avskrift.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Följande ansökningar om förordnande av förrättningsman för torrlägningsföretag har ingivits till Torrlägningsnämnden i Kristianstads län.

12. Slätteberga i Degeberga socken (sökande Bror Elofsson m.fl.),

Torrlägningsnämnden har beslutat att till förrättningsman för samtliga företag föreslå lantbruksingeniör Klas Westling.


Kristianstad den 6 september 1945.

På Torrlägningsnämndens vägnar:

Carl Davidsson

/ Carl Broddesson

Bestyrkes på tjänstens vägnar:



Till Länsstyrelsen i Kristianstads län

Härmed anhålles vördsamt om
förordnande för behörig förrättningsman
att i enlighet med gällande vattenlag
verkställa nyr å avloppsdike genom
och från vatten-skadade marker till
N:1 Slätteberge i Degeberge socken av
Kristianstads län

Samtliga av företaget berörda
torde först av förrättningsmännen
kunna med säkerhet angivas

Slätteberge pr Degeberge den 16 aug 1945.

Oskar Nilssons stäm.

^{genom} Anita Nilsson

Bror Elfsson

Nilskarlundsson

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning inom Slätteberga nr 1
den 23 september 1948 kl. 10 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Slätteberga nr 1 i Degeberga socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg inom torrlägningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos Bror Elofsson därstädes den 23 september 1948 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 27 augusti 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Kungörelse i Kristianstad, Degeberga
kyrka församling den 29/8 1948

Alfredsson

Avsant till pastorsämbetet i Degeberga socken den 27 augusti 1948.

Baptistförsamlingen ELIM.

Österlånggatan 19.

Lörd. kl. 20 Bönemöte, Axelsson. Sönd. kl. 11 Predikan, Lennart Axelsson. Kl. 18.30 Sönd.-skollärarnas samling. Kl. 19 Bönestund. Kl. 19.30 Väckelsemöte, Pastor Nils R. Karlsson, Örnköldsvik, Söndags-skolmissionär Harry Frödin, Örebro, Axelsson o. sångarna. Tisd. kl. 19 Juniörmöte. Torsdag kl. 19.30 Bönestund. Kl. 20 Stig Söderstrand, Axelsson o. sångarna. — Utposter na: Elim, Fjälkinge. Sönd. kl. 17 Pastor Nils R. Karlsson, Örnköldsvik, o. sångarna. Fred. kl. 19.30 Stig Söderstrand o. sångarna. Elim, Hammarlund. Onsd. kl. 20 Stig Söderstrand o. sångarna. Betania, Vanneberga. Fred. kl. 20 Lennart Axelsson, sång o. musik. Elim, Degeberga. Lörd. kl. 20 Troendemöte hos Ekbergs, Evangelist Stig Söderstrand. Sönd. kl. 19.30 Väckelsemöte, Stig Söderstrand o. sångarna. N. Lökaröd, Missionssalen. Sönd. kl. 15 Stig Söderstrand. Välkomna alla!

Frälsningsarmén.

V. Storgatan 3, Kristianstad.

Lördag kl. 20 EVANGELISK SÅNGAFTON! Solo-, duett- och sträng-sånger, tal, uppläsning m. m.

Söndag kl. 9,30 SÖNDAGSSKOLANS SAMLING!!! Alla tidigare elever och även nya hälsas välkomna!

Kl. 11 Invigningsmöte. Kadett Torsten Östlid.

Kl. 18 Barnmöte. Kl. 19 Friluftsmöte å Ö. Salutorget.

Kl. 20 FARVÄLMÖTE för Kadett Torsten Östlid. Evangelium, sång, musik och tal.

Veckohelgens möten ledas av Kapten o. fru S. Worén och Löjtnant Gunnar Westbergh. Strängmusiken — soldatskaran.

Måndag Hjälptruppens utfärd. Buss från kåren kl. 10.

OBS.! Tisdag—Fredag bönemöten varje kväll kl. 20!

OBS.! Söndagen den 5 sept. "Söndagsskolans Dag" med särskilda arrangemang på em.!

Varmt välkommen till mötena!

Köp Stridsropet!

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Slätteberga nr 1 i Degeberga socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg inom torrläggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde hos Bror Elofsson, därstädes den 23 september 1948 kl. 10 fm., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad d. 27 augusti 1948.

KLAS WESTLING.

Statens lantbruksingeniör.

Tack.

Ett hjärtligt tack för alla gratulationer och all visad vänlighet på min 70-årsdag.

Gärds Köpinge den 28 aug. 1948.

NILS DAVIDSSON.

Tack.

För all uppvaktning på min 50-årsdag ett hjärtligt tack.

HELMER PERSSON, STRÖ.

Tack.

För all uppvaktning på min 50-årsdag ber jag få framföra mitt hjärtliga och varma tack.

GUSTAF JOHANSSON,

Åhus.

Tack.

För all uppvaktning på min 60-årsdag ber jag få framföra mitt hjärtliga tack.

OLA HANSSON, BARUM.

SOLSTICKAN

säljes till förmån för barn och gamla.

Den största flygfilm som någonsin gjorts!

Errol Flynn



"Spänning till det yttersta"

Söndag Matiné kl. 1 o. 3



KALLE ANKA
I HÖGFORM

ALLA TIDERS SKRATTFEST



7 och 9 Tel. 105 15 Barnförbj.

Inget förspel.

JOAN BENNETT - MICHAEL REDGRAVE



"En spännande thriller." Länst.

"Upplagd på raffinerat sätt." Bladet.

"En ny Fritz Langfilm, lika suggestiv och fascinerande som sina föregångare." Dem

Måndagens premiär:

DE OBESEGRADE

STORFILM I FÄRG

Gary Cooper - Paulette Goddard

Biljettförsälj. fr. o. m. i dag lördag samt måndag 12,30—1,30.

Obs.! Tiderna 6,30 och 9.

Tack.

För all uppvaktning på min 60-årsdag mitt varma tack.

JOHANNA ANDERSSON,

Kyllingaröd.

Nya Kristianstadsbladet den 28 aug. 1948.

Endast kortutdelning å exp den 1 och 2 sept. Personkort medtages.

VÅNGA.

• Nya inköpskort K 14 för bröd, mjöl, matfett m. m. samt Kaffekort B 21 utdelas i:

Boana skola tisdag 31/8 kl. 9—10 fm.

Mjönäs skola samma dag kl. 2—3 em.

Kommunalrummet onsdag 1/9 kl. 5—6 em.

Sågmöllan torsdag 2/9 kl. 4—5 em.

För övrigt å expeditionen under ordinarie tid.

Personkort medtages.

KRISTIDSNÄMNDEN.

Kristianstads Kvarn- arbetares erk. sjukkasse

håller extra sammanträde söndagen den 5 sept. kl. 12 middagen i Folkets hus C-sal.

Ärende angående likvidationen.

STYRELSEN.

Fotboll i Broby.

Söndagen den 29/8 kl. 3 em.

BROBY—HÄSTVEDA.

Broby Biograf.

Söndagen den 29/8 kl. 6 o. 8.

MED VÄRJAN I HAND.

Äventyr, romantik.

Barntillåten.

KNISLINGE

Söndag kl. 6 och 8.

RALLARE

En bra, rejäl film.

Barnförbjuden.

Glimåkra Biograf.

Söndagen den 29 kl. 6 och 8.

DEN SISTE MOHIKANEN.

En spännande, medryckande färgfilm.

Barn endast kl. 6.

lantbruksingenjör upprättat förslag.

Arbetet skall vara utfört före den 1 aug. 1949 och skall anbudsgivare vara beredd ställa godkänd säkerhet för arbetets utförande.

Karta och beskrivning tillhandahållas hos Lantbruksingenjören vid efterfrågan av Ingenjör Andersson, samt hos undertecknad. Anbud skola vara undertecknad tillhandasenast den 10 september 1948 kl. 12. Fri prövningsrätt förbehålles.

Nygård pr Oppmanna den 28/8 1948.

ODERT OLSSON.

21924"

NÄSUM.

På grund av många dödsfall uttaxeras 2 kr. per försäkrat svin. Inbetalningar göras till uppbördsmännen senast den 20 sept. 1948.

Näsums Svinförsäkringsförening.
Styrelsen.

ALL JAKT

är vid laga ansvar förbjuden å Skofabriksskogen i Hjärsås samt Emil Johanssons ägor i Axeltorp.

Jakträttsinnehavaren.

Önnestad- FOTBOLL.

Söndagen den 29 aug. kl. 14,00.

NÖBBELÖVS I. F.

v.

ÖNNESTADS BOLL o. I. F.

Auktion

å dräktiga gyltor

Lördagen den 4 sept. 1948 kl. 2 em. låter nämndeman Karl Johansson, Norrlia pr Degeberga, genom auktion försälja 17 st. högdräktiga gyltor, grisningstid från den 6 sept., en prima fargalt (härstamning Excellent av Kinn-do), 10 mån.

Kredit för betrodde köpare till den 15 dec. 1948 under vanligt äganderättsförbehåll.

Degeberga den 7 aug. 1948.

E. FLYGARE.

qvist, Wendes artilleriregemente, samt S. A. Månsson, Norra skånska infanteriregementet.

SJ busstrafik.

Regeringen har — enligt PRK bemyndigat järnvägsstyrelsen att bedriva busstrafik för person- och godsbefordran på vägsträckorna Näsrum—Axeltorp—Råby, Bromöl-la—Gualöv—vägskalet 2 km. öster om Bäckaskogs station, Gualöv—Möllehusen, Trolle Ljungby—Vanneberga, vägskalet 1,8 km. öster om Fjälkinge station—Palestina, Hörröd—Agusa—Sillaröd, Maglehem—Brösarps by, V. Vram—Illestorp—Kilhult.

Byggnadstillstånd

har — enligt PRK — beviljats vägförvaltningen i Kristianstads län för stensättning av vägen Bjärlöv—Ledstorp i Färlövs och Kviinge kommuner.

Byggnadstillstånd

har — enligt PRK — beviljats statens järnvägar för reparation och ombyggnad av hus nr 9 vid Fjälkinge järnvägsstation.

Valmöte i Vittskövle.

Landstingsman Edvard Mårtensson, Smedstorp, talade i går kväll inför överfull lokal i Vittskövle om folkpartiet inför höstens val. Talaren välkomnades av folkskollärare Magnus Hillbur som noterade nytt besöksrekord för politiska möten. Filmerna "I skördetid" och "De valde friheten" visades, och mötet avslöts med nationalsången.

Kommunernas lån.

Köpinge pastorat får låna 19.000 kr. på tio år för övertagande av allmänna kyrkohemma i Lyngsjö nr 4 och 6 i Lyngsjö socken.

Osby samskola.

Regeringen har — enligt PRK — för innevarande budgetår beviljat Osby samskola statsbidrag med 4.800 kr.

Fastighetsförvärven.

Regeringen har — enligt PRK — beviljat Skånska granitaktiebolaget tillstånd att förvärva jordbruksfastigheterna Boalt 1:4, 1:5 och 1:6 i Glimåkra socken, vilka fastigheter överlåtits på bolaget genom köpehandling den 28 februari 1942. Bolaget har i år till lantbrukaren Hjalmar Crona, Boalt, försålt ifrågavarande fastigheter med undantag av viss närmare angiven mark.

Föreningshandling.

Stämmed förena vi oss med Bror Blyssens m fl.
i Slätteberga i deras aniskan av den 16 augusti
1948 om fyra enligt rättslagen i och för anlägg-
ning av rättskadade marker till Slätteberga
i Degeberga socken av Kristianstads län.

Slätteberga pr Degeberga den 6/4 1948
Olaf Andersberg

Vidimnas

Karl Blyssens

Birger Persson

Förestående förening vitsordas.

Slätteberga pr Degeberga den 23 september 48.

Klas Westberg

Styckingen
Th. Nydén

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Slätteberga nr 1 i Degeberga socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 23 september 1948 kl. 10 f.m.

1.	Lantbrukare Nils Erlandsson,	Slätteberga	DEGEBERGA
2.	" Oskar Nilssons stbh.	"	"
3. f.d.	" Nils Håkansson,	"	"
4.	" Bror Elofsson,	"	"
5.	" Olof Anderberg,	"	"
6.	Vägförvaltningen i Kristianstads län		KRISTIANSTAD

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 27 augusti 1948, intygas

ex officio:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark m.m. inom Slätteberga nr 1 i Degeberga socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1948.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, som huvudsakligen avser torrläggning av redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å nederbördsområdet 88/89 d.v.s. mellan Helgeåns nederbördsområde nr 88 och Nybroåns nederbördsområde nr 89. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen är

Oskar Nilssons sterbh. såsom ägare till fastigheten Slätteberga 1	22
Bror Elofsson	" " " " " " av 1 och 2
Nils Erlandsson såsom ägare till fastigheterna Slätteberga av 1 och 1	7 21

Därjämte har Olof Anderberg såsom ägare till fastigheterna Slätteberga 1²⁷ och 1²⁸ gjort gemensam sak med sökandena angående företagets utförande, varigenom han i betalningshänseende är likställd med dessa.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med en heldragen, grov, röd linje och betecknade A-B-C-D-E, D-F, C-G och B-H respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 10.031 kronor 40 öre och efter företaget 23.348 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 13.316 kronor 60 öre.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av alstringsbåtnaden torde böra anföras, att hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena sär-

skild gradtabell upprättats. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt	B	144	hektar	
	C	135	"	
	D	80	"	
	E	19	"	
	F	58	"	
	G	35	"	och
	H	5	"	.

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få allt-

så ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, där-
est skada uppstår å dylik i samband med företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med delägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av tvenne av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande kräves anordnande av nytt avlopp genom landsvägen från Huaröd till Hörröd vid 0+48-0+55. Beträffande nuvarande landsvägstrummans ålder finnes uppgifter införda i § 7 av förrättningsprotokollet. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 § finna synmännen skäligen bestämma, att kostnaderna för nya avloppet genom landsvägen mellan dessa punkter skola bestridas av vägförvaltningen i Kristianstads län. Beträffande ombesörjandet av ombyggnadsarbetena skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap.

52 § har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande vägingeniör gjort påteckning om sin granskning av förslaget å ritningen till trummans ombyggnad.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I	avloppsstr. A-B	med ägofig. 1-4,7,12 och 44 b,
"	II " B-C	" " 8 och 9,
"	III " C-D-E + D-F	" " 10,11 och 19-35,
"	IV " C-G	" " 13-18 och 36-41 samt
"	V " B-H	" " 5-6,42-44a och 45a-48.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I	A-B	2.485:-	1.752:60	1.418
II	B-C	835:-	696:-	1,199
III	C-D-E + D-F	5.475:-	4.694:60	1.166
IV	C-G	2.485:-	4.150:40	0.598
V	B-H	1.380:-	2.023:-	0.682, varvid

beträffande bruksningsbåtnadens fördelning denna framgår av påskrift i värderingslängden. Avdelningarna II-V erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24

§ med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrlägningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att avdelningarna I, II, IV och V skola sammanföras, under det att avdelning III skall betraktas som fristående. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså:

Avdelning. Avloppssträcka.		Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I, II, IV, V	A-B-C, C-G, B-H	7.185:-	8.622:-	0.833
III	C-D-E, D-F	5.475:-	4.694:60	1.166

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet. Förrättningskostna-

16.
derna förskjutas av sökandena och den med dem likställde vid för-
rättnings avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i företaget efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 13.316 kronor 60 öre. På grund härav åligger det förrättningsökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 19 kronor 97 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning ha va vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Arbetsstyrelsens uppgift är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap, 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt

vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Slätteberga dikningsföretag 1948.

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1953, avloppet genom landsvägen vid 0+48 skall dock vara utfört inom två månader efter det arbetet nedanför trumman anmälts färdigt till vägförvaltningen i länet,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkat minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes,

såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Slätteberga pr DEGEBERGA den 18 okt. 1948.

Kan Weidling / *Fullmäktig* Thore Nythagen

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Areallräknings- och värderings-
läng till "Slätteberga dihningsföretag
1948" i Degeberga socken av Kristian-
stads län.

Ägobeskrivning m. m.

As $\frac{1}{24}$ mte av 17 Slätteberge Nils Erlandsson

cher, terall mylla ja enen

100

4-1-1-

4

U

1.

.....

.....

Bestyringsbetrad opplysninger for ordre 0250 for senere igjendragging av sk 0250-B. Vakt 1

... .. B-C. ...

- 4 - - 5 - - 6 - - 7 - 0.50 hr - 8 - - 9 - - 10 - C-10-100 Model

Summa

A7 1/256 mit 1^{er} Plättchen Nils Erlandson

2 Her, taubt mylla & i moran.

Summe

Ac $\frac{9}{256}$ mte 1⁹² Slätteberga Oskar Nilssons skoh

2) Ahu, korall mylla jä: mörön

U - 4 -

1

11-1-1964

11. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971).

11. *Journal of the American Medical Association*, 1990; 263: 1025-1026.

11

.....

.....

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			Båtnad		
	Åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2													
3	1	11			1.260	138	60	1.800	198	-	540	59	40
4	2	22			1.440	316	80	1.800	396	-	360	79	20
5	3	32			900	288	-	1.800	576	-	900	288	-
6	4	19			900	171	-	1.800	342	-	900	171	-
7	5	11			900	99	-	1.800	198	-	900	99	-
8	6	14			900	126	-	1.800	252	-	900	126	-
9	7	57			720	410	40	1.800	1.026	-	1.080	615	60
10	8	30			640	192	-	1.600	480	-	960	288	-
11	9	26			800	208	-	1.600	416	-	800	208	-
12	10	62			640	396	80	1.600	992	-	960	595	20
13	11		41		560	222	60	1.400	574	-	840	344	40
14	12		09		540	48	60	1.800	162	-	1.260	113	40
15	slutsumma beaktad beaktas till 400 b/ha alla till 275 x 400 (and II)									300	-	300	-
16	--- -- -- -- -- 400 b/ha --- -- -- 250 x 400 (and II)									200	-	200	-
17	--- -- -- -- -- 400 b/ha --- -- -- 250 x 400 (and II)									200	-	200	-
18		2 84		50		2.624	80		6312	-		3.682	20
19													
20	13	05			800	40	-	2.000	100	-	1.200	60	-
21		05				40	-		100	-		60	-
22													
23													
24	14	43			800	344	-	2.000	860	-	1.200	516	-
25	15	21			1.400	294	-	2.000	420	-	600	126	-
26	16	26			800	208	-	2.000	520	-	1.200	312	-
27	17	20			1.000	200	-	2.000	400	-	1.000	200	-
28	18	53			800	424	-	2.000	1.060	-	1.200	636	-
29	19	06			1.260	75	60	1.800	108	-	540	32	40
30	20	30			720	216	-	1.800	540	-	1.000	324	-
31	21	04			720	28	80	1.800	72	-	1.080	43	20
32	22	03			1.080	32	40	1.800	54	-	720	21	60
33		2 06				1.822	80		4.034	-		2.211	20

Ägobeskrivning m. m.

Överför

Äher, tautl. mylla ju' aron?

4 - a -

4. 1-4-

01

—4—

✓

- 4 -

- 4 -

4 - 4 -

01 11-4-

4-1-

ang

Brachycephalus ap. konius for omkring 10 sekunder og faldt på ryggen
og blev liggende der i omkring 10 sekunder og faldt 1-2 m (ca. 10 m).

Summa

Ad Avest 1³⁴ Blätteberga Nils Håkansson

über hoch malla in mossa

Summa

Ae ⁿ/₁₄₄ mte av 1² Glättöberge Bror Eklasson

2her, *hull. mylla pi. anem.*

11

100

ang

Ambering-baited myxomeres for making 25 bottles as per lightbulb given
above baited then beakers till 400 $\frac{1}{2}$ the other till 25 x 400 (and 100)

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Af $\frac{3}{450}$ mte 1²⁷ Slätteberga Olof Anderberg

Äker, torvmylla på mossen

"

"

Äng

Summa

Ag $\frac{1}{40}$ mte 1²⁸ Slätteberga Olof Anderberg

Äker, torvmylla på mossen

"

"

"

Äng

Summa

Sammandrag

Degeberga socken

Aa $\frac{1}{24}$ mte av 1⁷ Slätteberga Nils Erlendsson

Ab $\frac{1}{256}$ mte 1²¹ "

Ac $\frac{9}{256}$ mte 1²² "

Ad ämt 1³⁴ "

Ae $\frac{1}{444}$ mte av 1² "

Af $\frac{3}{450}$ mte 1²⁷ "

Ag $\frac{1}{40}$ mte 1²⁸ "

Oskar Nilsson stbr

Nils Håkansson

Bror Elofsberg

Olof Anderberg

"

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Nuvarande mark- värde			Blivande mark- värde			B å t n a d		
	åker, tomt		annan mark		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur	
	har	ar	har	ar	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre	kronor	kronor	öre
1													
2	42	0 08			1.200	96	-	2.000	160	-	800	64	-
3	43	50			800	400	-	2.000	1.000	-	1.200	600	-
4	44 a	23			1.000	230	-	2.000	460	-	1.000	230	-
5	44 b		10		540	54	-	1.800	180	-	1.260	126	-
6		81	10			780	-		1.800	-		1.020	-
7													
8													
9	45 a	02			800	16	-	2.000	40	-	1.200	24	-
10	45 b	11			800	88	-	2.000	220	-	1.200	132	-
11	46	26			1.200	312	-	2.000	520	-	800	208	-
12	47	41			800	328	-	2.000	820	-	1.200	422	-
13	48		08		600	48	-	1.200	96	-	600	48	-
14		80	08			792	-		1.696	-		904	-
15													
16													
17													
18		2 84	50			2.624	80		6.312	-		3.687	20
19		05				40	-		100	-		60	-
20		5 03	89			4.535	-		10.568	-		6.013	-
21		18				144	-		360	-		216	-
22		81	61			1.096	60		2.512	-		1.416	40
23		81	10			780	-		1.800	-		1.020	-
24		80	08			792	-		1.696	-		904	-
25		10 52	2 18			10.031	40		23.348	-		13.816	60
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													

Slättstuga p. Dagsbura den 18 okt. 1948.

Klas Westberg Ståhlman Thure Nyström

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1		2	3	4			5	6	7	8	
1	<u>Degeberga socken.</u>										
2	<u>Aa 1/24 mtl av 1⁷ Slätteberga.</u>										
3	<u>Nils Erlandsson.</u>										
4	Åker, torvbl. mylla på morän	1	11				1.260	1.800	540	59	40
5	" , " "	2	22				1.440	1.800	360	79	20
6	" , " "	3	32				900	1.800	900	288	--
7	" , " "	4	19				900	1.800	900	171	--
8	" , " "	5	11				900	1.800	900	99	--
9	" , " "	6	14				900	1.800	900	126	--
10	" , " "	7	57				720	1.800	1.080	615	60
11	" , " "	8	30				640	1.600	960	288	--
12	" , " "	9	26				800	1.600	800	208	--
13	" , " "	10	62				640	1.600	960	595	20
14	Äng, stenb.	11		41			560	1.400	840	344	40
15	"	12		09			540	1.800	1.260	113	40
16	Brukningsbåtnad uppkommer för omkr. 0.75 ha genom igenläggning av										
17	str. O+55-B. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller										
18	till 0.75 x 400 (avd. I)										300 --
19	Brukningsbåtnad uppkommer för omkr. 0.50 ha genom igenläggning av										
20	str. B-C. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller										
21	till 0.50 x 400 (avd. II)										200 --
22	Brukningsbåtnad uppkommer för omkr. 0.50 ha genom igenläggning av										
23	str. C-10+50. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller										
24	till 0.50 x 400 (avd. IV)										200 --
25	Summa		2 84	50						3687	20
26	<u>Ab 1/256 mtl 1²¹ Slätteberga.</u>										
27	<u>Nils Erlandsson.</u>										
28	Åker, torvbl. mylla på morän	13	05				800	2.000	1.200	60	--
29	Summa		05							60	--
30	<u>Ac 9/256 mtl 1²² Slätteberga.</u>										
31	<u>Oskar Nilssons sterbh.</u>										
32	Åker, torvbl. mylla på morän	14	43				800	2.000	1.200	516	--
33	" , " " "	15	21				1.400	2.000	600	126	--
34	" , " " "	16	26				800	2.000	1.200	312	--
35	Överföres		90							954	--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			90						954	--
Åker, torvbl. mylla på morän	17		20			1.000	2.000	1.000	200	--
" , " " "	18		53			800	2.000	1.200	636	--
" , " " "	19		06			1.260	1.800	540	32	40
" , " " "	20		30			720	1.800	1.080	324	--
" , " " "	21		04			720	1.800	1.080	43	20
" , " " "	22		03			1.080	1.800	720	21	60
" , " " "	23		62			540	1.800	1.260	781	20
" , " " "	24		25			900	1.800	900	225	--
" , " " "	25		20			1.440	1.800	360	72	--
" , " " "	26		08			720	1.800	1.080	86	40
" , " " "	27		35			720	1.800	1.080	378	--
" , " " "	28		30			540	1.800	1.260	378	--
" , " " "	29		08			900	1.800	900	72	--
" , " " "	30		29			720	1.800	1.080	313	20
" , " " "	31		15			720	1.800	1.080	162	--
" , " " "	32		47			720	1.800	1.080	507	60
" , " " "	33		18			960	1.600	640	115	20
Äng	34a			28		960	1.200	240	67	20
"	34b			04		400	800	400	16	--
"	35			40		400	800	400	160	--
"	36			17		400	800	400	68	--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1,0 hektar av fastigheten genom igenläggning av öppna avloppstr. 10+50+11+93. Värdet av denna båt- nad kan beräknas till 400 kr/ha eller till 1 x 400 (avd. IV)									400	--
Summa			5 03	89					6013	--
34 Ad Avst 1 Slätteberga.										
Nils Håkansson.										
Åker, torvbl. mylla på morän	37		18			800	2.000	1.200	216	--
Summa			18						216	--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
Ae 11/144 mtl av 1 ² Slätteberga.											
Bror Elofsson.											
Åker, torvbl. mylla på morän		38	26			720	1.800	1.080	280	80	
" , " " "		39	26			720	1.800	1.080	280	80	
" , " " "		40	29			720	1.800	1.080	313	20	
Äng		41		61		840	1.400	560	341	60	
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.5 hektar av fastigheten genom igenläggning av öppna avloppsstr. 11+97-0. Värdet av denna båtnad kan beräknas till 400 kr/ha eller till 0.5 x 400 (avd. IV)											
									200	--	
Summa			81	61					1416	40	
Af 3/450 mtl 1 ²⁷ Slätteberga.											
Olof Anderberg.											
Åker, torvmylla på morän		42	08			1.200	2.000	800	64	--	
" , " " "		43	50			800	2.000	1.200	600	--	
" , " " "		44a	23			1.000	2.000	1.000	230	--	
Äng		44b		10		540	1.800	1.260	126	--	
Summa			81	10					1020	--	
Ag 1/40 mtl 1 ²⁸ Slätteberga.											
Olof Anderberg.											
Åker, torvmylla på morän		45a	02			800	2.000	1.200	24	--	
" , " " "		45b	11			800	2.000	1.200	132	--	
" , " " "		46	26			1.200	2.000	800	208	--	
" , " " "		47	41			800	2.000	1.200	492	--	
Äng		48		08		600	1.200	600	48	--	
Summa			80	08					904	--	
Sammandrag.											
Degeberga socken.											
Aa 1/24 mtl av 1 ⁷ Slätteberga.											
Nils Erlandsson			2	84	50				3687	20	
Ab 1/256 mtl 1 ²¹ Slätteberga.											
Nils Erlandsson			05						60	--	
Överföres			2	89	50				3747	20	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		till "Slätteberga dikningsföretag 1948" i Degeberga								
2		socken av Kristianstads län.								
3										
4	0-1+71	171 <u>Dikessträckan A-B.</u>								
5	0-0+48	48 Schaktning för täckt led-								
6		ning, rörens läggning,								
7		dikesjordens återfyll-								
8		ning	lm	48	4.00	192	--			
9	0+55-0+80	25 Dito Dito	lm	25	5.00	125	--			
10	0+80-1+71	91 Dito Dito	lm	91	5.00	455	--	772	--	
11	0-0+48	164 18" cementrör	lm	164	7.80			1279	20	
12	0+55-1+71									
13	0+48-0+55	7 Schaktning genom landsväg,								
14		18" cementrör, rörens								
15		läggning, dikesjordens								
16		återfyllning samt vägbanans								
17		ordningsställande, utföres								
18		och bekostas av vägför-								
19		valtningen i Kristianstads län						--		
20	0,0+55,1+71,	Intagningsbrunnar och lock								
21		av betong. Locken skola vara								
22		armerade. Brunnarnas inre								
23		diam. 0.7 m. Utföres i								
24		enlighet med ritning st	3	70.00			210	--	2261	20
25		För oförutsedda fall, ar-								
26		betets tillsyn m.m. till-								
27		lägges c:a 10 %							223	80
28		Summa							2485	--
29	1+71-2+25	54 <u>Dikessträckan B-C.</u>								
30	1+71-2+25	54 Schaktning för täckt led-								
31		ning m.m.	lm	54	5.00			270	--	
32	1+71-2+25	54 18" cementrör	lm	54	7.80			421	20	
33	2+25	Intagningsbrunn som ovanst	1	70.00				70	--	761 20
34		För oförutsedda fall m.m.								
35		tillägges c:a 10 %							73	80
		Summa							835	--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
1		Överfört						570	--		
2		vatten skall 18" rör in-									
3		kopplas försett med gal-									
4		ler	1	100:-				100	--	670	--
5		st									
6		För oförutsedda fall m.m.									
7		tillägges c:a 10 %								65	--
8		Summa								735	--
9											
10	2+25=10 10-12+60	260									
11		Dikessträckan C-G.									
12	10-11+15	115	Schaktning för täckt led-								
13		ning m.m.	115	3.00	345	--					
14	11+15-12+60	145	Dito Dito	145	3.00	435	--	780	--		
15	10-12+60	260	12" cementrör	260	4.50			1170	--		
16	10+50, 11+15, 11+97,		Intagningsbrunnar som								
17	12+60		ovan	3	70.00			210	--		
18			Intagningsbrunn som ovan,								
19			men för intagning av yt-								
20			vatten skall 18" rör in-								
21			kopplas försett med gal-								
22			ler	1	100:-			100	--	2260	--
23			st								
24		För oförutsedda fall m.m.									
25		tillägges c:a 10 %								225	--
26		Summa								2485	--
27											
28	1+71=20 20-21+94	194									
29		Dikessträckan B-H.									
30	20-21	100	Schaktning för täckt led-								
31			ning m.m.	100	3.50	350	--				
32	21-21+89	89	Dito Dito	89	3.00	267	--				
33	21+89-21+94	5	Dito Dito, väg	5	10.00	50	--	667	--		
34	20-21+94	194	6" cementrör	194	2.30			446	20		
35	21+4, 21+94,		Intagningsbrunnar som								
36			ovan	2	70.00			140	--	1253	20
37			För oförutsedda fall m.m.								
38			tillägges c:a 10 %							126	80
39		Summa								1380	--

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35

Kartnadsfördelningelängd
till "Stätteberga dikningsföretag 1948" i Ögeberga
socken av Kvistensboda län.

Delagare m. m.

Delegera s. m.

Aa	$\frac{1}{24}$ mtl	ar 17	Stättbergera	1	Nils Eklundson	*2
Ab	$\frac{1}{256}$ -	121	- - -	-	- - -	-
Ac	$\frac{9}{256}$ -	122	- - -	2	Oscar Nilsson sthlm	*L
Ad	amt	134	- - -	3	Nils Håkansson	
Ae	$\frac{11}{144}$ mtl	ar 12	- - -	4	Bron Elafson	
Af	$\frac{3}{450}$ -	127	- - -	5	Olaf Andberg	
Ag	$\frac{1}{40}$ -	128	- - -	-	- - -	-

Summa

Säkande eller inte säkande	And. I, II, IV och V						And. III													
	Sto. A-B-C, B-H och C-G						Sto. C-D-E och D-F						Summa förbättringssida				Summa kostnad			
	Deltagningsskyldiga ägofigurer	Förbättrings- värde		Kostnad			Deltagningsskyldiga ägofigurer	Förbättrings- värde		Kostnad			Summa förbättringssida	Summa kostnad			Fördelningstal	Fördelningsskatt		
		kr	ö	kr	ö			kr	ö	kr	ö		kr	ö	kr	ö	%	kr	ö	
säk	1-9, 12+ Bruks. Räkna	2 747	60	2 289	64	10, 11	939	60	1 095	77		3 687	20	3 385	41	26, 741		10, 17	52, 5	
-	13	60	-	50	01							60	-	50	01	0, 395		2	40	
-	14-18, 36+ Bruks. Räkna	2 258	-	1 881	68	19, 35	3 755	-	4 379	23		6 013	-	6 260	91	49, 454		90, 16	207, 81	
ej säk	37	2 16	-	179	98							2 16	-	179	98	1, 422		8	62	
säk	38-41 + Bruks. Räkna	1 416	40	1 180	35							1 416	40	1 180	35	9, 323				
-	42-44	1 020	-	849	99							1 020	-	849	99	6, 714				
-	45a-48	904	-	753	35							904	-	753	35	5, 951				
		8 622	-	7 185	-		4 694	60	5 475	-		13 516	60	12 660	-	100, 000		606	56	
				8 260					6 300											

Slättberga för Bagerberga den 18 okt. 1948.

Klas Westling *Klas Westling* Thure Kyrkthagen *Thure Kyrkthagen*

Förrättn. n.r. 197/46 Lätt. 10:76/48.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Förlätningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsgesamlsationen.

Slätteberga dikningsföretag 1948 i Degeberga socken av Kristianstads

(företagets benämning etc. samt socken och län)

län.

~~Degeberga dikningsföretag 1948 i Degeberga socken av Kristianstads län~~ åtgärden omfattar syneförrättning.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 13 ha.				
15:- kr för 1 ha och 9:- kr för varje ha däröver	123	--		
2.4 % av 12.660:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	303	84		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	426	84		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			426	84
2. Täckdikningsplaner.				--
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				--
2. Annat företag.				
dagervoden à 60 kr				
dagervoden à 40 kr				
dagervoden à 20 kr				--
Transport:			426	84

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			426	84
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad				
arbetskostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
			--	
2. Andra uppdrag.				
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagarvoden à kr för lantbruksingenjör				
..... dagarvoden à kr för {extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste				
..... dagarvoden à kr för {assistent, assistent eller tekniskt biträde				
..... dagarvoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde				
			--	
Sammandrag.	Summa kronor:		426	84

Särskilda anteckningar: Syneförrättningskostnad enl. ovan 426:84
 Förrättningsmannens utlägg (annons, ozalidkopior, inbinan. 2 band) 20.-
 Gode människens resekostnads- och traktamentsersättning 52.-
 Hantlangning m m. 107.72

Slätteberga pr DEGERBERGA den 18 okt. 1948.

Summa kr 606.56 ✓

K. Westling
 förrättningsmannens nämnteckning

426:84

Av Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens postgirokonton 1036 senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöi räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Granskad den 14/5 1949 av 

82
214
52
FÖRETAG: SLÄTTEBERGA. L

2-1515

Skuldförbindelse överlämnad
till *Revisor Friberg*

den 20.8. 1962

godkänd den 8/9 1952

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören K. Westling
i samband med år 1948 avslutad synförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 27 mars 1952.


Statsbidrag

till företagets utförande kr. 6.060

» en första rensning » - kr. 6.060

Lån till företagets utförande kr. 6.270

116
52
KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 mars 1952 till
SLÄTTEBERGA DIKNINGSFÖRETAG 1948 i Degeberga kommun, Kristian-
stads län,

beviljat dels statsbidrag från statens avdiktningensanslag med sextusensextio (6.060)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdiktningenslånefond med sextusentvåhundra sjuttio
(6.270)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende~~
~~intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1953;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Slutbilaga

den

21-6

19*82*

Nils Carlsson

Att Lantbrukare Nils Carlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Einar Jönsson

Harry Nilsson

Adress

Närkebygs Långsögn

Adress

Närkebygs Långsögn

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 september 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Wald Jönsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntagets föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

RESLUT
DEN 19 SEP. 1952
LANTBRUKSSTYRELSEN
R A P P O R T

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 AUG. 1952
DIARIE NR 1095
SAK NR

angående verkställd avsyning av Slätteberga dikningsföretag 1948
i Degeberga socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 27 mars 1952.

Statsunderstöd: bidrag från statens avdikningsanslag med 6.060 kronor och lån från statens avdikningslånefond med 6.270 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande ännu ej antaget med Kungl.
Lantbruksstyrelsen.

Aktförvarare: lantbrukaren Nils Erlandsson, Slätteberga pr DEGE-
BERGA.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Härvid befanns företaget utfört i nära anslutning till
den nu fastställda arbetsplanen, och förordas arbetena till god-
kännande.

Kostnaderna för företagets utförande framgå av bifogade
kostnadssammandrag.

Kristianstad den 4 augusti 1952.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

J A M M A L N A U

enl. förda räkenskaper över verkliga kostnader för utförandet av
Slättberga brukningsföretag 1948
..... i *Degeberga* socken av Kristianstads län.

SLUT
DEN 10 SEP. 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN

1. Synförrättningen	606:56
2. ~~Stämman~~	—:—
3. Rättshandstolsavgift	19:97
4. Arbetskostnader	13.550:00
5. Föreläsningsavgift	Ingen uppgift
6. Arbetskontroll	246:35
7. Arbetsstyrelsens onkostnader	—:—
8. Arvode åt arbetsstyrelsen	—:—
9. Rantor & upplänta medel och friskottade medel	1.468:83
10. Ersättning	—:—
11. 2 st. småposten à 4.20. 2.85.	7:05

bräda-koster 15.170 kr. Summa kronor 15.898:76

ingen minskning *Slättberga* den 21 - 6 1952.

..... *Nils Nilsson*
..... *Slättberga Degeberga*

Undertecknade hava denna dag granskat räkenskaperna för
ovan nämnda företag och därvid funnit att förestående sammandrag
för utgiftsposterna äro i full överensstämmelse med de härför
förda räkenskaperna och företagna verifikationerna.

Slättberga den 21 - 6 1952
Bror Ekström *Marta Nilsson*
Slättberga Degeberga *Slättberga Degeberga*

J 1095/52

SL/DE

Länstyrelsen i Kristianstads län,
Kristianstad.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 27 mars 1952 beviljat lån från statens avdikningelånofond med 6.270 kr till utförande av SLÄTTERBERGA DIKNINGSPROJEKT 1948 i Degoberga kommun, Kristianstads län, för Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift ö de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e vid tidpunkten för låneansöknings
-----------	---------------------	---

Degoberga socken.

Slätteberga	1/24 mtl av 1 ⁷	<i>M. Linderh.</i> 1 ²² <i>skr. d. 7</i> <i>MSH.</i>	Nils Erlandsson Oskar Nilssons sterbhus
-------------	----------------------------	---	--

Stockholm den 19 september 1952.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Handteckning

Avskrift.

Länsstyrelsen i
Kristianstads län
Landskontoret

Lantbruksstyrelsen
10 nov. 1952
Diarie Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Angående "Slätteberga dikningsföretag 1948" i De-
geberga socken.

För kännedom översändes härmed avskrift av brev den
4 november 1952 från härvarande lantbruksingenjör, vilket
brev föranletts av förfrågan från vederbörande inskrivnings-
domare.

Kristianstad i landskontoret den 7 november 1952.

På länsstyrelsens vägnar

E. Arrander

589 13 Avd.lån 1952

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen



Lantbruksstyrelsen
10 nov. 1952

Till Länsstyrelsen,
Kristianstad.

I anledning av remiss nr 13 avd.lån får jag meddela:
1952

att Nils Erlandssons andel i det till "Slätteberga diknings-
företag 1948" i Degeberga socken beviljade avdikningslånet
skall antecknas å hela fastigheten 1/16 mtl Slätteberga nr 1⁷.

Kristianstad den 4/11 1952.

Enl. uppdrag:

And. B. Andersson

1:ste assistent hos statens lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet, betygar:

På tjänstens vägnar:

E. Arrander

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

