Kopia

Rätt kopian af den af
Kungl. Maj:t den 14 aug. 1920
fastställda arbetsplanen
betygas ex officio

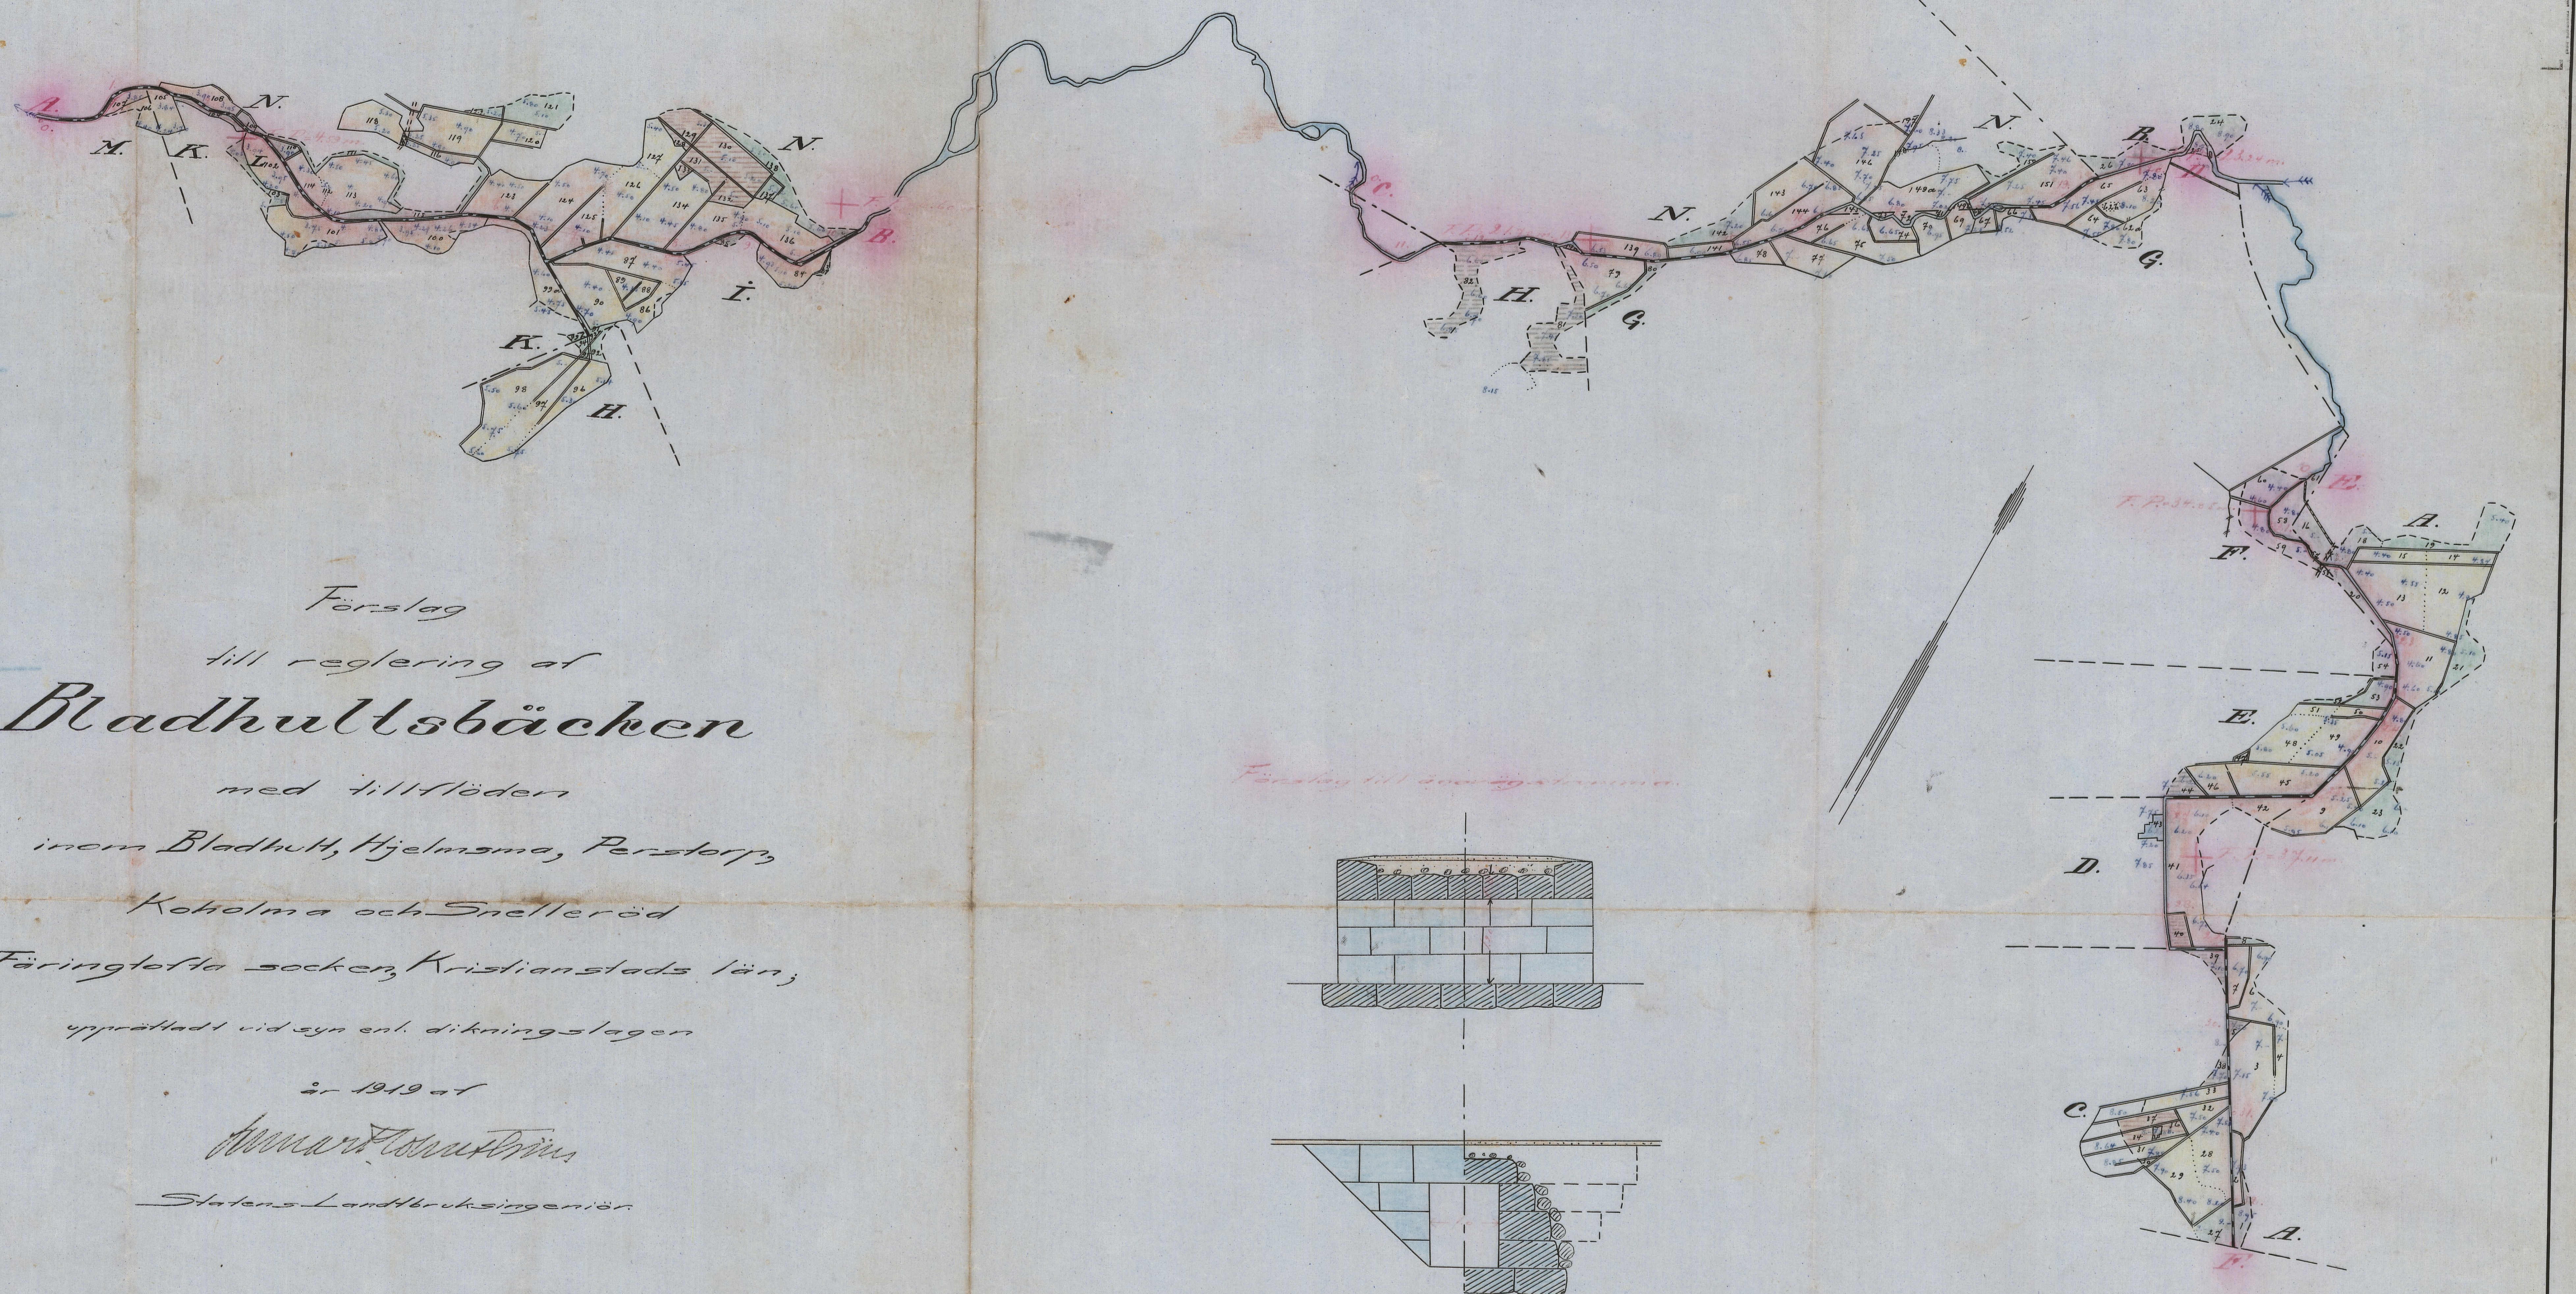

Förslag

till reglering af

Bladhultsbäcken

med tillflöden

inom Bladhult, Hjelmsma, Perstorp,

Koholma och Snelleröd

i Färingtofta socken, Kristianstads län;

upprättadt vid syn enl. dikningslagen

år 1919 af

Statens Landtbruksingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 14 augusti 1920 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 september 1920.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
E. Wilh. Ewe.

Längd-skala = 1:4000.
Höjd- och sektions-skala = 1:100.

A.
B.
D.
F.
Jämförelseplanet höjdt 15 m.
Jämförelseplanet höjdt 30 m.
Längd-skala = 1:4000.
100 50 0 100 200 300 Meter.
1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meter.
Höjd- och sektions-skala = 1:100.

SITN. Nr 001
L 1:0158

Nr 150 Kristianstad 1 ritn

L_____1★0158

D.-N:o 12031
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 5 NOV 1920

Handlingar
rörande
Bladhultsbäckens
regleringsföretag
upprättade vid syn enl. dikningslagen
år 1919.

N:o 832
till
K. Landtbruksstyrelsen
den 19 JAN. 1920

346.346

Afskrift.

Protokoll fördt vid
syn enligt diknings-
lagen afseende torr-
läggning af mark till
Bladhult och Kohsolma
m. m. i Färingtofta
socken, Kristianstads
län.

Å 1919 den 12 juni inställde sig undertecknad statens landtbruksingeniör i Bladhult för att på grund af länsstyrelsens förordnande verkställa syn enligt dikningslagen afseende torrläggning af mark till Bladhult och Kohsolma m. m. i Färingtofta socken, Kristianstads län. På grund af personliga kallelser infunno sig till sammanträde:

såsom sökande:

Grefve Adolf Hamilton å Barsebäck genom godsförvaltaren J. Håkansson enl. fullmakt (bil. 1)

af öfriga sakägare:

Per Nilsson för 73/240 och 3/64 mtl. n:r 2 Kohsolma,
Ivar Persson för 1/40 mtl. n:r 2 Kohsolma;
Olander Liljenberg för 1/20 " n:r 1 " ;
Anton Asp för 1/15 " " " ;
N. P. Svensson för 1/24 " " " ;
Magnus Sandberg Flink för 1/43 " Snällerød;
Olof Nilsson för 3/328 " " ;

såsom godemän:
M. P. Ljungdal, Färingtofta och
F. A. Forsberg, Forestad, hvilka båda aflagt föreskrifven godemansed.

§. 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil. 2).

§ 2.

På därom framställd fråga uppades ej någon jäfsanmärkning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jäfsförhållande till sakägarna.

§ 3

Sökanden yrkade Bladhultsbäkens reglering till sådana dimensioner, att Barsebäcks gods däraf beroende mark kunde torrläggas till lagenligt djup för odling till åker samt att alla, som af företaget hade nytta skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 4.

Samtliga närvarande beslöts att afstå från ersättning för jord, som åtginge till jordupplag och till dikesutvidgande

§ 5.

Egovägsbro å Ivar Perssons i Koholma ägor samt mellan Bladhults och Olander Liljenbergs i Koholma ägor berördes af företaget.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart komme att vidtaga för ärendets vidare behandling nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats onsdagen den 25 innevarande juni månad kl. 3 e. m., till hvilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgifvas.

§ 7.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet slöts.

Ort och tid som ofvan.
Lennart Holmström
statens landtbruksingenjör.

M. P. Ljungdahl   F. A. Forsberg.

År 1919 den 25 juni.

Denna dag infunno sig åter förenämnda synemän i Bladhult och hade till sammanträde infunnit sig:
Grefve A. Hamilton, Barsebäck
Per Nilsson, Hakholma
Ivar Persson, "
Frans Engström, "
Olander Liljenberg, "

Anton Asp, Kahsolma
Otto Eskilsson, "
N. P. Svensson, "
Magnus Sandberg Flink, Snälleröd.

§. 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste Häfdeförteckning, ägobeskrifning och värderingslängd (bil 3), kostnadsberäkning (bil. 4) och kostnadsfördelningslängd (bil. 5)

§ 9.

Synemännen afgåfvo sitt så lydande utlåtande (bil. 6).

§ 10.

Till företagets syssloman utsågs skogvaktaren Carl Martinsson, Blackbult pr. Perstorp.

§ 11.

Det beslöts att arbetet skulle handhafvas af en arbetsstyrelse bestående, förutom af sysslomannen af 4 medlemmar. Till medlemmar i arbetsstyrelsen utsågs
N. P. Svensson, Kahsolma,
Anton Asp, "
Per Nilsson, " och
Otto Eskilsson Snelleröd.

§ 12.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen afslutad, hvarefter besvärshänvisning lämnades genom uppläsandet af

dikningslagens §§ 51 och 52 samt
meddelandet, att Norra Åsbo häradsrätt vore forum i denna sak.

§. 13.

Dagens protokoll upplästes
ort och tid som ofvan
Lennart Holmström
statens landtbruksingeniör

N. P. Ljungdahl. J. A. Forsberg.

Bil. 1.

Fullmakt för förvaltaren J. Håkansson Barsebäcks gård, att vid sammanträde med dikningsskyldige i Dikningsföretaget å mina till Karups gods hörande ägor, min talan föra och rätt bevaka, hållande jag för gillt, vad sålunda mitt ombud lagligen gör och låter.

Barsebäck den 11 juni 1919
Adolf Hamilton

Bevittnas:

Harald Siverson. Cecilia Håkansson

Bil. 2.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Kristianstads län.

Härmed får jag vördsamt anhålla om förordnande av lantbruksingenjör för att undersöka och uppgöra plan för torrläggning av mig tillhöriga egor i Bladmulla N:1 i Färingtofta socken, samt därmed sammanhängande sanka marker.

I frågavarande markerna äro förut av jordegarne var för sig utdikade, men otillräckligt och enighet mellan delägarne kan ej uppnås.

Lämpligaste järnvägsstation

för ingeniören att resa till är
Perstorp eller Röstånga.

Barsebäcksby den 8 januari 1919
Adolf Hamilton.

Resolution N:o 75 Ekd:n

Länsstyrelsen finner skäligt, jämlikt 29 § lagen den 30 juni 1879 om dikning och annan avledning av vatten, förordna statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syn för prövning av det i ansökningen omförmälta företaget, åliggande det sökanden att härom underrätta förrättningsmannen.

Kristianstads landskansli den 12 januari 1918.

Landshöfdingeämbetet

Ivan Fr. Ragner R. Sundelius.

Bil. 3.

Häfdeförteckning, ägobeskrifning och värderingslängd öfver vattenskadad mark till Bladhult, Hjelmsma, Perstorp, Koholma och Snelleröd i Färingtofta socken, Kristianstads län, upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1919.

Ägofigurens nummer å planekartan	Hemman, jordägare, ägoslag	Areal									Uppskattadt värde						Förbättringsvärdet utgör	
		Åker			Äng o. m. m.			Impediment			efter företaget			före företaget				
											pr. har	pr ägofigur		pr. har	pr ägofigur			
		har	ar	m²	har	ar	m²	har	ar	m²	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	1/2 mtl. Bladhult n:r 1																	
	Grefve A Hamilton																	
1	äng odl.					11	20				800	89	60	480	53	76	35	84
2	åker		09	20							1200	110	40	600	55	20	55	20
3	"		54	50							1200	654	-	600	327	-	327	-
4	"		11	50							1200	138	-	600	69	-	69	-
5	kärr					03	70				500	18	50	400	14	80	3	70
6	åker		25	60							1200	307	20	720	184	32	122	88
7	"		16	-							1200	192	-	600	96	-	96	-
8	äng odl					03	80				600	22	80	300	11	40	11	40
9	åker		39	10							1200	469	20	480	187	68	281	52
10	"		37	-							1200	444	-	360	133	20	310	80
11	"		47	-							1200	564	-	240	112	80	451	20
12	"		45	50							1200	546	-	360	163	80	382	20
13	"		50	70							1200	608	40	240	121	68	486	72
14	"		12	-							1200	144	-	360	43	20	100	80
15	"		13	50							1200	162	-	240	32	40	129	60
	öfverföres	3	61	60		18	70					4470	10		1606	24	2863	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt	3	61	60		18	70					4470	10		1606	24	2863	86
16	betesmark					13	40				200	26	80	140	18	76	8	04
17	ägoväg imp.								00	50								
18	betesmark					13	50				200	27	-	80	10	80	16	20
19	"					31	-				400	124	-	240	74	40	49	60
20	"					12	-				300	36	-	150	18	-	18	-
21	"					21	-				500	105	-	250	52	50	52	50
22	"					10	90				600	65	40	240	26	16	39	24
23.	"					25	-				600	150	-	480	120	-	30	-
	Summa	3	61	60	1	45	50		00	50		5004	31		1926	86	3077	44
B	1/3 mtl. Hjelmsma n:r 1 Grefve A Hamilton																	
24	äng					22	80				800	182	40	240	54	72	127	68
25	"					04	70				800	37	60	80	3	76	33	84
26	"					18	30				1000	183	-	200	36	60	146	40
	Summa					45	80					403	-		95	08	307	92
C	73/240 ö 3/64 mtl. Kokolma Per Nilsson																	
27	äng odl.					15	60				800	124	80	240	37	44	87	36
28	åker		35	60							1200	427	20	720	256	32	170	88
29	"		37	80							1200	453	60	840	317	52	136	08
30	"		00	90							900	8	10	630	5	67	2	43
31	"		07	60							900	68	40	630	47	88	20	52
32	"		12	30							1200	147	60	720	88	56	59	04
33	"		16	30							1200	195	60	840	136	92	58	68
34	mosse odl					05	80				800	46	40	720	41	76	4	64
35	" "					01	40				800	11	20	480	6	72	4	48
36	" "					05	70				800	45	60	720	41	04	4	56
37	" "					09	90				800	79	20	720	71	28	7	92
38	kärr					06	10				500	30	50	300	18	30	12	20
	öfverföres	1	10	50		44	50					1638	20		1069	41	568	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt	1	10	50		44	50					1·638	20		1069	41	56·8	79
39	kärr					10	–				500	50	–	350	35	–	15	–
	Summa	1	10	50		54	50					1·688	20		1104	41	583	79
D.	1/40 mtl. Koholma n:r 2 Ivar Persson																	
40	mosse					09	70				400	38	80	320	31	04	7	76
41	åker		73	–							1200	876	–	600	438	–	438	–
42	"		15	–							1200	180	–	600	90	–	90	–
43	gräs, imp.								05	30								
	Summa		88	–		09	70		05	30		1·094	80		559	04	535	76
E.	1/20 mtl. Koholma n:r 3 Frans Engström																	
44	kärr					08	50				600	51	–	300	25	50	25	50
45	åker		39	30							1200	471	60	480	188	64	282	96
46	"		15	20							1200	182	40	840	127	68	54	72
47	"		01	60							1200	19	20	960	15	36	3	84
48	"		28	50							1200	342	–	600	171	–	171	–
49	"		33	70							1200	404	40	360	121	32	283	08
50	"		06	70							1200	80	40	360	24	12	56	28
51	"		06	80							1200	81	60	480	32	64	48	96
52	äng					04	70				800	37	60	400	18	80	18	80
53	" odl.					12	–				800	96	–	240	28	80	67	20
	Summa	1	31	80		25	20					1·766	20		753	86	1·012	34
F.	1/20 mtl. Koholma n:r 1 Olander Liljenberg																	
54	äng					09	20				600	55	20	300	27	60	27	60
55	betesmark					01	30				200	2	60	100	1	30	1	30
56	ägaväg imp.								00	20								
57	betesmark					00	80				200	1	60	100	0	80	0	80
	öfverföres					11	30		00	20		59	40		29	70	29	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt					11	30		00	20		59	40		29	70	29	70
58	betesmark					17	20				200	34	40	140	24	08	10	32
59	"					24	40				200	78	80	120	29	28	19	52
60	äng					18	30				400	73	20	320	58	56	14	64
61	betesmark					03	90				200	7	80	120	4	68	3	12
	Summa					75	10		00	20		223	60		146	30	77	30
C1	1/15 mtl. Kohalma n:r 1																	
	Anton Asp																	
62a	åker		15	20							1000	152	–	400	60	80	91	20
62b	backe imp								02	20								
63	åker		19	–							1400	266	–	840	159	60	106	40
64	"		11	10							1400	155	40	560	62	16	93	24
65	"		38	–							1400	532	–	420	159	60	372	40
66	"		05	90							1400	82	60	420	24	78	57	82
67	"		05	80							1400	81	20	421	24	36	56	84
68	"		00	90							1400	12	60	420	3	78	8	82
69	"		08	60							1400	120	40	420	36	12	84	28
70	"		14	30							1400	200	20	420	60	06	140	14
71	"		01	50							1400	21	–	420	6	30	14	70
72	"		03	40							1400	47	60	420	14	28	33	32
73	"		01	10							1400	15	40	280	3	08	12	32
74	"		12	10							1400	169	40	280	33	88	135	52
75	"		31	–							1400	434	–	280	86	80	347	20
76	"		12	90							1400	180	60	280	36	12	144	48
77	"		24	50							1400	343	–	420	102	90	240	10
78	"		10	50							1400	147	–	420	44	10	102	90
79	"		34	50							1400	483	–	560	193	20	289	80
80	betesmark					08	70				300	26	10	150	13	05	13	05
	Summa	2	50	30		08	70		02	20		3·469	50		1124	97	2:344	53
H	1/5 mtl. Kohalma n:r 1																	
	Otto Eskilsson																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
81	kärr					38	–				300	114	–	240	91	20	22	80
82	"					38	–				300	114	–	150	57	–	57	–
92	betesmark					04	70				300	14	10	240	11	28	2	82
93	"					00	70				300	2	10	240	1	68	0	42
94	"					02	–				300	6	–	240	4	80	1	20
95	"					01	20				300	3	60	240	2	88	0	72
96	åker		20	70							800	165	60	640	132	48	33	12
97	"		31	–							800	248	–	640	198	40	49	60
98	"		50	70							800	405	60	720	365	04	40	56
	Summa	1	02	40		84	60					1075	–		864	76	208	24
I	1/24 mtl. Kohalma n:r 1 N. P. Svensson																	
83	betesmark					01	50				300	4	50	180	2	70	1	80
84	åker		20	20							1400	282	80	700	141	40	141	40
85	betesmark					03	10				300	9	30	120	3	72	5	58
86	åker		11	10							1400	155	40	980	108	78	46	62
87	"		44	–							1400	616	–	560	246	40	369	60
88	"		07	20							1400	100	80	420	30	24	70	56
89	"		07	–							1400	98	–	420	29	40	68	60
90	"		38	40							1400	537	60	700	268	80	268	80
91	betesmark					02	20				300	6	60	240	5	28	1	32
	Summa	1	27	90		06	80					1811	–		836	72	974	28
K	1/43 mtl. Snälleröd Magnus Sandberg Flink																	
99a	åker		25	–							1000	250	–	700	175	–	75	–
99b	betesmark					01	50				300	4	50	240	3	60	0	90
100	åker		28	30							1000	283	–	400	113	20	169	80
101	"		39	–							1400	546	–	700	273	–	273	–
103	betesmark					08	30				300	24	90	150	12	45	12	45
104	"					05	10				300	15	30	150	7	65	7	65
105	åker		13	80							800	110	40	400	55	20	55	20
	Summa	1	06	10		14	90					1234	10		640	10	594	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	1/43 mtl Snälleröd																	
	Otto Eskilsson																	
102	åker		32	60							1400	456	40	560	182	56	273	84
	Summa		32	60								456	40		182	56	273	84
I	3/328 mtl. Snälleröd																	
	Olof Nilsson																	
106	åker		08	40							400	33	60	240	20	16	13	44
107	"		07	10							800	56	80	320	22	72	34	08
	Summa		15	50								90	40		42	88	47	52
N	3/4 mtl Perstorp n:r 1																	
	Grefve A. Hamilton																	
108	åker		16	10							800	128	80	320	51	52	77	28
109	betesmark					05	-				300	15	-	120	6	-	9	-
110	"					05	20				400	20	80	120	6	24	14	56
111	"					10	40				300	31	20	150	15	60	15	60
112	backe imp								01	40								
113	åker		47	70							1400	667	80	840	400	68	267	12
114	"		14	-							1400	196	-	700	98	-	98	-
115	betesmark					18	50				300	55	50	150	27	75	27	75.
116	åker		07	80							800	62	40	720	56	16	6	24
117	ägoväg m. m. imp								00	90								
118	åker		21	50							800	172	-	720	154	80	17	20
119	"		39	30							800	314	40	720	282	96	31	44
120	"		13	-							800	104	-	640	83	20	20	80
121	äng					24	50				600	147	-	540	132	30	14	70
122	"					03	60				600	21	60	540	19	44	2	16
123	åker		30	90							1400	432	60	560	173	04	259	56
124	"		47	30							1400	662	20	700	331	10	331	10
125	"		28	-							1400	392	-	280	78	40	313	60
126	"		30	-							1400	420	-	700	210	-	210	—
	Öfverföres	2	95	60		67	20		02	30		3843	30		2127	19	1716	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt	2	95	20		67	20		02	30		3·843	30		2·127	19	1·716	11
127	åker		19	60							1400	274	40	1120	219	52	54	88
128	mosse, odlingsmark					03	–				600	18	–	480	17	40	3	
129	" " "					14	20				600	85	20	540	76	68	8	
130	" " "					32	40				600	194	40	480	155	52	38	
131	" " "					11	90				600	71	40	420	49	98	21	
132	" " "					09	80				600	58	80	420	41	16	17	
133	" " "					02	30				600	13	80	360	8	28	5	
134	åker		55	–							1400	770	–	700	385	–	385	
135	"		28	20							1400	394	80	840	236	88	157	
136	"		41	–							1400	574	–	700	287	–	287	–
137	äng odl					04	30				600	25	80	360	15	48	10	32
138	" "					31	–				600	186	–	480	148	80	37	20
139	åker		22	–							1400	308	–	560	123	20	184	80
140	"		01	30							1400	18	20	560	7	28	10	92
141	"		10	50							1400	147	–	700	73	50	73	50
142	äng odl					20	50				600	123	–	420	86	10	36	90
143	åker		30	60							1400	428	40	420	128	52	299	88
144	"		35	50							1400	497	–	420	149	10	347	90
145	"		03	50							1400	49	–	280	9	80	39	20
146	"		55	70							1400	779	80	840	467	88	311	92
147	"		04	–							1400	56	–	1120	44	80	11	20
148	betesmark					00	90				300	2	70	240	2	16	0	54
149a	åker		47	–							1400	658	–	280	131	60	526	40
149b	"		02	–							1400	28	–	280	5	60	22	40
150	betesmark					12	70				200	25	40	80	10	16	15	24
151	åker		54	80							1400	767	20	420	230	16	537	04
	Summa	7	06	30	2	10	20		02	30		10·397	60		5·235	75	5·161	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Sammandrag																	
A.	1/2 mtl. Bladhult N:r 1 Grefve A. Hamilton	3	61	60	1	45	50		00	50		5·004	30		1·926	86	3·077	44
B.	1/3 mtl. Hjelmsma N:r 1 Grefve A. Hamilton					45	80					403	-		95	08	307	92
C.	73/2400 – 3/64 mtl. Koholma Per Nilsson	1	10	50		54	50					1·688	20		1·104	41	583	79
D.	1/40 mtl. Koholma N:r 2 Ivar Persson		88	-		09	70		05	30		1·094	80		559	04	535	76
E.	1/20 mtl. Koholma N:r 3 Frans Engström	1	31	80		25	20					1·766	20		753	86	1·012	34
F.	1/120 mtl. Koholma N:r 1 Olander Liljenberg					75	10		00	20		223	60		146	30	77	30
G.	1/15 mtl. Koholma N:r 1 Anton Asp	2	50	30		08	70		02	20		3·469	50		1·124	97	2·344	53
H.	1/5 mtl. Koholma N:r 1 Otto Eskilsson	1	02	40		84	60					1·073	-		864	76	208	24
I.	1/24 mtl. Koholma N:r 1 N. P. Svensson	1	27	90		06	80					1·811	-		836	72	974	28
K.	1/43 mtl. Snälleröd Magnus Sandberg Flink	1	06	10		14	90					1·234	10		640	10	594	-
L.	1/43 mtl. Snälleröd Otto Eskilsson		32	60								456	40		182	56	273	84
M.	3/328 mtl. Snälleröd Olaf Nilsson		15	50								90	40		42	88	47	52
N.	3/4 mtl. Perstorp N:r 1 Grefve A. Hamilton	7	06	30	2	10	20		02	30		10·397	60		5·235	75	5·161	85
	Summa	20	33	-	6	81	-		10	50		28·712	10		13·513	29	15·198	81

Bladhult den 25/6 1919
Lennart Holmström
statens landtbruksingeniör

N. P. Ljungdahl J. A. [illegible]

Bil. 4.

Kostnadsberäkning för reglering af Bladhultsbäcken med tillflöde för torrläggning af mark till Bladhult, Hjelmsöma, Perstorp, Koholma och Snelleröd i Färingtofta socken, Kristianstads län, uppsättad vid syn enligt dikningslagen år 1919.

Läge	Längd	Arbete m. m.	Antal	Pris	Kostnad		Summa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalsträckan A–B.						
0-3	300	Schaktning af grus och sten m³	480	2.50	1200	-		
		" af sand, stubbar "	215	1.20	258	-		
3-10+40	740	" af grus o sten "	1300	2.–	2600	-		
		" " sand, dyblandad "	670	1.–	670	-		
		" af torfdy "	500	0.80	400	-	5128	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					512	-
		Summa kronor					5640	-
		Kanalsträckan C–D.						
0-13+40	340	Schaktning af grus o sten m³	750	3.–	2250	-		
		" " sandjord, dy- och stubbar "	180	1.20	216	-		
		öfverföres			2466	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		öfverfördt			2466	-		
13+40-20	660	Schaktning af grus o sten m³	475	2.-	950	-		
		" " sandbl. torf. jord "	1700	1.-	1700	-		
20-20+80		" " grus o sten "	210	2.50	525	-		
		" " sand o dy "	115	1.-	115	-	5756	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					574	-
		Summa kronor					6330	-
		Kanalsträckan E-F						
0-22	200	Schaktning af grus o sten m³	575	2.50	1437	50		
22-32+51	1051	" " " " "	520	2.-	1040	-		
		" " sandbl. torfjord, stubbar m³	2275	1.-	2275	-		
21+80 26+85		2 stycken ägovägstrummor af kiladsten enl. ritning	2	250	500	-	5252	50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					527	50
		Summa kronor					5780	-
		Sammandrag.						
		Kanalsträckan A-B					5640	-
		" C-D					6330	-
		" E-F					5780	-
		Summa kronor					17750	-

Bladhult den 25 juni 1919

Lennart Holmström

statens landtbruksingenjör

Bil. 5.

Kostnadsfördelningslängd vid reglering af Bladhultsbäcken med tillflöde för torrläggning af mark till Bladhult, Hjelmsma, Perstorp, Koholma och Snelleröd i Färingtofta socken, Kristianstads län, upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1919.

Hemmanets					Deltagningsskyldiga ägofigurernas nummer	Förbättringsvärden		Fördelningstal	Kostnad	
littera å syneskartan	mantal	nummer	namn	ägare eller innehafvare		kr.	öre	%	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Afdelning I. kanalsträckan A–B.						
H	1/5	1	Koholma	Otto Eskilsson	92–98	128	44	2.70	152	28
I	1/24	1	"	N. P. Svensson	alla	974	28	20.46	1.153	94
K	1/43	1	Snelleröd	Magnus Sandberg Flink	"	594	–	12.47	703	31
L	1/43	1	"	Otto Eskilsson	"	273	84	5.75	324	30
M	3/328	1	"	Olof Nilsson	"	47	52	1.00	56	40
N	3/4	1	Perstorp	Grefve A. Hamilton	108–138	2.744	01	57.62	3.249	77
				Summa		4.762	09	100.–	5.640	–
				Afdelning II. kanalsträckan C–D.						
B	1/3	1	Hjelmsma	Grefve A. Hamilton	alla	307	92	5.98	378	53
G	1/15	1	Koholma	Anton Asp	"	2.344	53	45.52	2.881	42
H	1/5	1	"	Otto Eskilsson	81, 82	79	80	1.55	98	12
N	3/4	1	Perstorp	Grefve A. Hamilton	139–151	2.417	84	46.95	2.971	93.
				Summa		5.150	09	100.–	6.330	–

Afdelning III kanalsträckan E-F

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	1/2	1	Bladhult	Grefve A. Hamilton	alla	3077	44	58.21	3364	64
C	73/240 3/64	1	Kohsolma	Per Nilsson	"	583	79	11.04	638	11
D.	1/40	2	"	Ivar Persson	"	535	76	10.14	586	09
E	1/20	3	"	Frans Engström	"	1012	34	19.15	1106	87
F	1/120	1	"	Olander Liljenberg	"	77	30	1.46	84	39
				Summa		5286	63	100.–	5780	–

Fördelning af förvaltningskostnader.

(Fördelningstalen användes vid fördelning af alla för hela företaget gemensamma kostnader)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	1/2	1	Bladhult	Grefve A. Hamilton	alla	3077	44	20.25	128	70
B.	1/3	1	Hjelmsarna	Grefve A. Hamilton	"	307	92	2.03	12	90
C	73/240 3/64		Kohsolma	Per Nilsson	"	583	79	3.84	24	40
D.	1/40	2	"	Ivar Persson	"	535	76	3.53	22	43
E	1/20	3	"	Frans Engström	"	1012	34	6.66	42	33
F	1/120	1	"	Olander Liljenberg	"	77	30	0.51	3	24
G	1/15	1	Kohsolma	Anton Asp	"	2344	53	15.40	98	–
H.	1/5	1	"	Otto Eskilsson	"	208	24	1.37	8	71
I	1/24	1	"	N. P. Svensson	"	974	28	6.41	40	74
K	1/43	1	Snelleröd	Magnus Sandberg Flink	"	594	–	3.91	24	85
L	1/43	1	"	Otto Eskilsson	"	273	84	1.80	11	44
M	3/328	1	"	Olof Nilsson	"	47	52	0.31	1	97
N	3/4	1	Perstorp	Grefve A. Hamilton	"	5161	85	33.98	215	85
				Summa		15198	81	100.–	635	54

Bladhult den 25 juni 1919
Lennart Holmström
statens landtbruksingenjör

N. P. Ljungdahl. J. A. Fassberg.

Bil. 6.

Utlåtande

afgifvet vid syn enligt dikningslagen afseende reglering af Bladhultsbäcken med tillflöde för torrläggning af mark till Bladhult, Hjelmsma, Perstorp, Kohsolma och Snelleröd i Färingtofta socken, Kristianstads län.

1º. Företaget, som afser reglering af naturliga vattendrag, är jämlikt bestämmelserna i lag om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 att hänföra till andra kapitlet af nämnda lag.

2º. Något laga hinder mot företagets utförande på sätt, som synemännen här nedan föreslå, har ej kunnat utrönas.

3º. Företagets omfattning är beroende af de ytkanaler, som af sökanden framställts och som upptagas i syneprotokollets § 3 och innefattar i anledning däraf upptagandet af kanalsträckorna A-B, C-D och E-F, hvilka sträckor å tillhörande plankarta utmärkas med ofvanstående bokstäfver samt tvänne jämnlöpande, röda, heldragna linjer.

Den vattenskadade mark, som af företaget tillskyndas båtnad, är affattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, hvars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende af vattenregleringen och som genom denna reglering vinner möjlighet till förbättrad torrläggning; d. v. s. all mark belägen under en kurva, afvägd till 1.2 meters höjd öfver vanligt medelvattenstånd med tillägg dels för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon, dels för fall åt sidorna mot vattendraget räknadt, hvilket fall beräknats lika med markytans, dock ej öfverstigande 1.5:1000.

4:o Då jordägarnes deltagningsskyldighet i företaget är beroende af den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hafva synemännen åsatt hvarje ägafigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde vid möjlighet till full torrläggning eller med andra ord jordens värde efter företagets fullbordan. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet så väl till matjord som alf samt i viss mån till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och däraf uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt af dess värde i fullt torrlagdt skick och den större eller mindre grad af försumpning jorden lider af. Denna försumpningsgrad har utrönts genom afvägning. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0. d. v. s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan åsättes graden 0.0, anses sålunda för närvarande sakna värde. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Hvarje ägofigurernas höjdläge motsvaras sålunda af en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för hvarje figurs medelhöjd. Genom reduktion af ägofigurernas blifvande värde med denna för hvarje ägofigur uträknade grad, erhålles ägofigurernas nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen, och är denna uträknad för hvarje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 18 och 19.

5°. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås, måste vattenregleringsarbetena verkställas i full öfverensstämmelse med förslaget, som är upprättadt med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål, jordens beskaffenhet m. m.

Vid beräknandet af kanalernas dimensioner har användts Hessles formel $v = 25(1+0.5\sqrt{R})\sqrt{RJ}$. Nederbördsområdet i punkt A utgör högst 2000 hektar. Det består hufvudsakligen af skogsmark. Afrinningen vid flod torde uppgå till högst 0.8 sekundliter pr. har eller 1.6 m³ pr. sekund.

För minsta bottenlutningen 0.5:1000 ställer sig dimensionsberäkningen sålunda:

Flodvatten: $2000 \times 0.8 = 1.6$ m³/sek.

$J = 0.0005$

$t = 1.3$

$bf = 0.5$

sl = 1:1.5
a = 3.19
p = 5.19
R = 0.61
v = 0.60
Q = 1.914 m^3/sek

Medelvattenmängd: ungef. en tiondel af flodvattenmängden = 0.16 m^3/sek.

J = 0.0005
t = 0.4
bb = 0.5
sl = 1:1.5
a = 0.44
p = 1.94
R = 0.22
v = 0.32
Q = 0.14

Af beräkningen framgår, att en kanal med 0.5 meters bottenbredd och sidolutning af 1:1.5 samt en bottenlutning af 0.5:1000 framför flodvattenmängden vid ett vattendjup af något under 1.3 meter samt medelvattenmängden vid ett vattendjup af något öfver 0.4 meter.

Af praktiska hänsyn föreslås dessa dimensioner för Bladhultsbäcken, sträckorna A–B och C-D. Sträckan E-D utgör ett tillopp till Bladhultsbäcken med ringa nederbördsområde, som ej inverkar ökande på de för denna sträcka af praktiska skäl valda dimensionerna, en bottenbredd af 0.3 meter och en sidolutning af 1:1.25. Bottenlutningar och djup äro valda med hänsyn till topografiska förhållanden och Anläggningens ändamål. Af profilritningarna framgår med all tydlighet variationerna häri.

Där så kunnat ske utan att kostnaderna blifvit för stora har bäcken förlagts i rågång. Efter öfverenskommelse mellan sakägarna, rätas sträckan A-B på sätt förslaget utvisar.

I öfrigt hänvisas till plan- och profilritningar samt kostnadsberäkningen.

6°: Företaget medför ombyggandet af två stycken ägovägsbroar. Dessa byggas på sätt förslagsritningarna utvisa. Byggandet bekostas af dikningsskyldige, underhållet af respektive jordägare, för hvars räkning broarna byggts.

7°: Jämlikt sakägarnas beslut finna synemännen skäligt bestämma, att ersättning för jord, som åtgår såväl till dikes nygräfning eller utvidgande som till jordupplag, ej skall utgå.

Genom rätning af sträckan

A-B afskäres från 3/4 mtl. N:o 1 Perstorp 17.5 ar åker. Enligt öfverenskommelse mellan parterna skall denna areal lösas af rågrannen efter 14 kronor per ar med 245 kronor, hvilken summa alltså ägaren af 1/24 mtl. N:o 1 Koholma N. O. Svensson, vid tillträdet af jordlotten ifråga skall utgifva till Grefve A. Hamilton, Barsebäck. Tillträdet sker sedan dikesssträckan fullbordats samt Grefve A Hamilton tillgodogjort sig vid dikningstillfället växande gröda.

8:o På grund af markytans fall och företagets beskaffenhet i öfrigt hafva synemännen indelat detsamma i tre af hvarandra fullt oberoende afdelningar, af hvilka

afdelning I omfattar kanalsträckan A-B
" II " " C-D.
" III " " E-F

Afdelningarnas omfattning hvad markområdena beträffar framgår af kostnadsfördelningslängden, där för hvarje afdelning de ägofigurer, som äro betalningsskyldiga inom afdelningen, äro uppräknade.

I kostnaden för de skilda afdelningarna deltaga de i dem ingående jordarealerna i förhållande till den förbättring, som genom företagets utförande beräknas uppkomma.

Förbättringsvärdena utgöra alltså fördelningstal. Dessa äro för bekvämlighets skull ofvan uträknade i procenttal. I kostnadsfördelningslängden beräknas efter ofvan angifna grunder dels hvars och ens deltagningsskyldighet under olika afdelningar, uträknadt i förbättringsvärden och procent, dels den kostnad, som enligt dessa fördelningstal och det upprättade kostnadsförslaget, åligger hvarje sakägare. Förrättningskostnader och andra gemensamma kostnader, såsom administrationskostnader o. d. skola gäldas af hvar och en sakägare i förhållande till hela förbättringsvärdet å hans jord. Denna deltagningsskyldighet är uträknad i procent i kostnadsfördelningslängden under rubrik: "Fördelning af förrättningskostnader."

9°. Kostnaderna för kanalernas underhåll skola gäldas efter samma grunder, som kostnaderna för deras upptagande. Genomgående rensningar af kanalerna skola ske minst hvart tredje år och för öfrigt så ofta behofvet det påkallar. Växtlighet i kanalerna skall årligen på högsommaren afhuggas.

Skadas kanalslänt af kreaturs tramp skall slänten återställas i förslagsenligt skick af kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

10º. Företaget skall benämnas: "Bladhultsbäckens regleringsföretag af år 1919."

Dess angelägenheter skola i första hand skötas af en syssloman, som väljes på allmänt sammanträde mellan delägarne, hvarvid hvar och en äger rösträtt i förhållande till deltagningsskyldighet i företaget.

Sysslomannens åligganden äro:
att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och kartor;
att genom offentlig auktion ombesörja dikningsarbetenas försäljande;
att själf och genom tillkallande af sakkunnig person öfvervaka arbetets utförande i full öfverensstämmelse med det fastställda förslaget;
att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar af kostnaderna.
att föra räkenskaper öfver arbetet och årligen redovisa dessa för delägarne.
att genom kringsänd kallelselista, å hvilken kallade delägare

teckna sina namn eller genom annons i en eller två vid sammanträde bestämda ortstidningar senast åtta dagar i förväg, vid behof, dock minst en gång årligen tills annorlunda varder af sakägarna bestämdt, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;
att ombesörja kanalernas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda däraf minst tager skada; samt
att i öfrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Skulle delägarne besluta, att arbetet skall handhafvas af en arbetsstyrelse, skall synemannen vara ordförande i denna.

11º. Med afseende på arbetets utförande stadga synemännen:
att arbetet må påbörjas, så fort denna syneförrättning vunnit laga kraft och skall vara färdigt inom tre år från denna tidpunkt;
att arbetet skall anses lagligen afslutadt, då godkännande afsyningsbevis lämnats af statens landtbruksingeniör eller

den han i sitt ställe sätter och detta bevis blifvit å gemensamt sammanträde för delägarne uppläst;

att varande gröda ej må utgöra hinder för arbetets verkställande men att skadad sådan skall, om så fordras, ersättas efter värdering af två stycken af sysslomannen tillkallade ojäfviga män;

att arbetet skall utföras i full öfverensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att om lån eller anslag af statsmedel sökes, de ändringar i förslaget skola vidtagas, som i sammanhang därmed kunna föreskrifvas;

att dikesjorden, som så vidt möjligt är, skall fördelas till lika myckenhet å hvardera sidan om diket, ej må läggas närmare diket än 1.0 meter med en sidolutning af brantast 1:1 och att dikesvallarna skola genomgräfvas för ytvattnets framsläppande, där detta har benägenhet att samlas och rinna ut i kanalerna eller där öppna diken tillstöta;

att inom åker eller odlingsmark stenar af full mansbördas storlek och därutöfver ej må läggas i jordvallarna utan särskildt för sig, på det att de ej må förhindra jordvallarnas utspridande medelst mullskopa;

att under arbetet vatten ej må framsläppas eller uppdämmas till sådan myckenhet, att det vållar öfversvämning eller skada å ofvan eller nedom dikningslägenheten belägen jord; samt

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet godkänts af statens landtbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter.

12° Kostnaderna för denna syneförrättning skola, om så erfordras, vid förrättningens afslutande af sökandena förskjutas.

Bladhult den 25 juni 1919
Lennart Holmström
statens landtbruksingeniör
N. P. Ljungdahl. J. A. Forsberg.

Förestående afskrift af syneprotokoll med bilagor 1-6 vidimeras ex officio.

Lennart Holmström

L_____1*0158

D.-No 12031
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 5 NOV 1920

Handlingar
rörande lån och anslag
af allmänna medel till
Bladhultsbäckens
regleringsföretag
af år 1919.

Afskrift.

Tillhör den av Kungl. Maj:t den 14 augusti 1920 fastställda arbetsplanen.
Stockholm den 20 september 1920.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

E. Wilh. Ewe.

Öfversiktskarta.

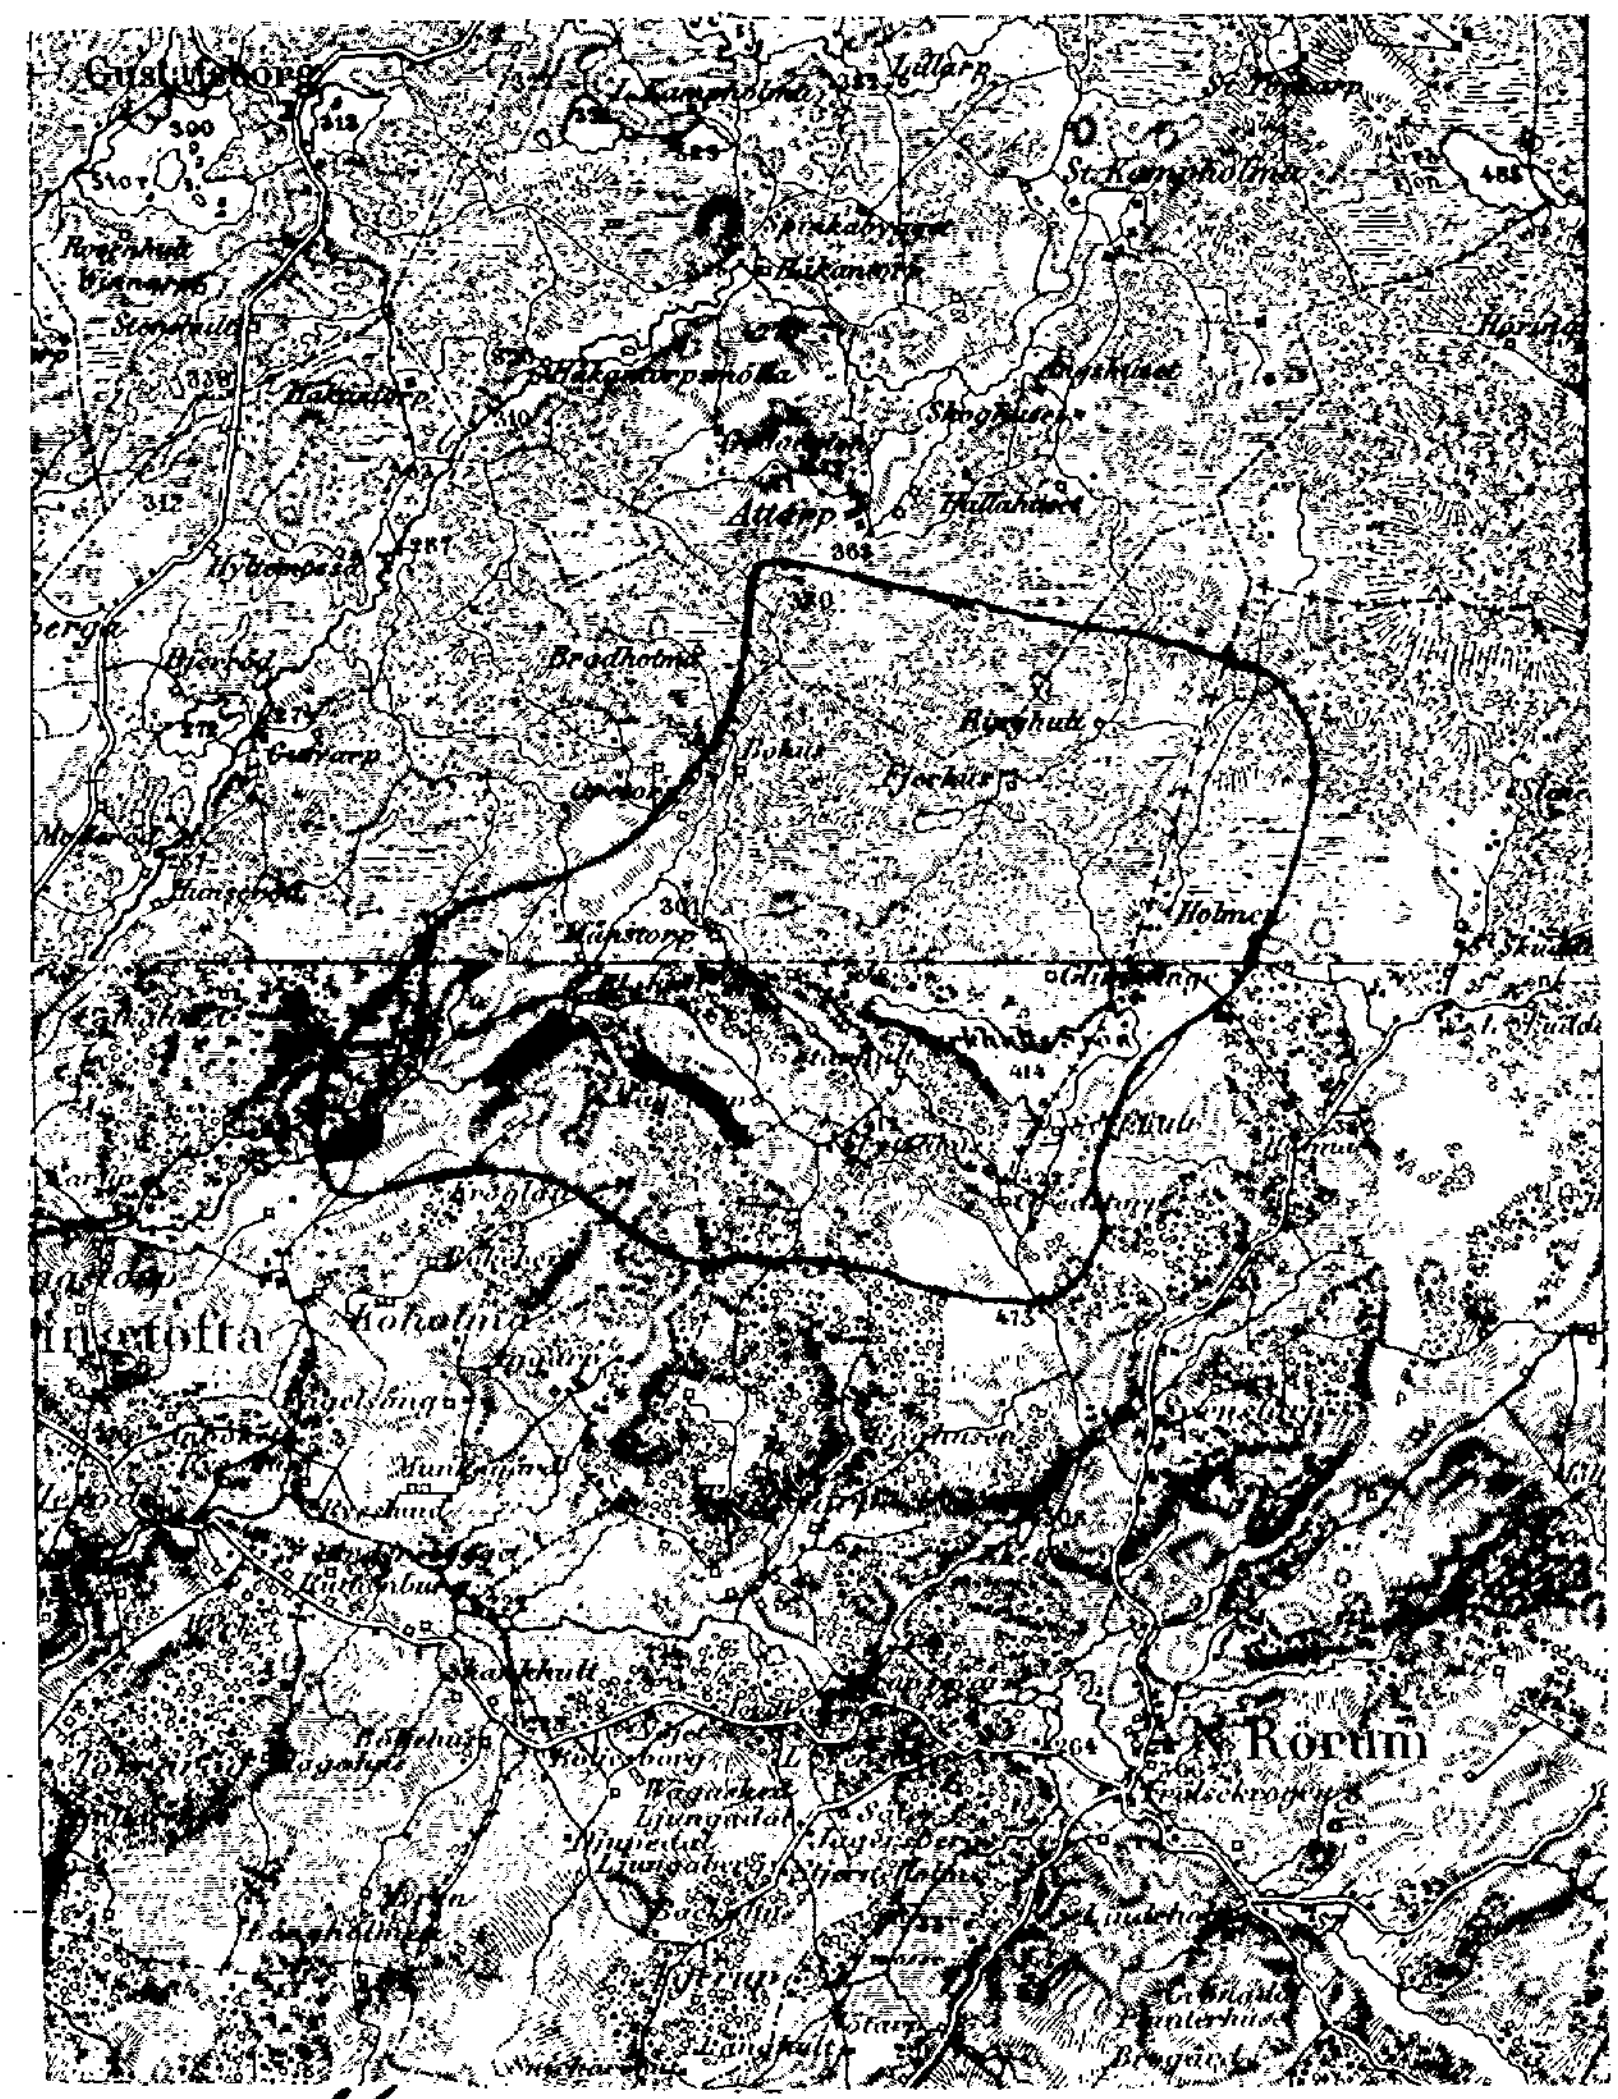

Skala = 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarne i det vattenavledningsföretag, som avser reglering av Bladhultsbäcken med tillflöde för torrläggning av mark till Bladhult, Hjälmsma Perstorp, Koholma och Snelleröd i Färingtofta socken, Kristianstads län anmält sig önska lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

betänkande

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av vattenskadad åker och ängsmark genom reglering av Blådhultsbäcken med tillflöde.

Belägenhet.

Företaget är beläget omkring fem kilometer nordost om Färingtofta kyrka och utmärkes å motstående översiktskarta med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syn enligt dikningslagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot syneförrättningen, som avslöts den 25 juni 1919, har missnöje ej anmälts, varom bevis bilägges detta betänkande. Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna synеförrättning verkställda undersökningarna och upprättade handlingarna vilka närslutas.

Lån- och anslagsökande.

I förening, dagtecknad den 25 juni 1919, hava samtliga delägare i företaget överenskommit att gemensamt hos Kgl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande (bil. D)

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet

åker	20.33 har
äng, odlingsmark m. m.	6.81 "
Summa	27.14 hektar.

Jordmånen består av mylla, huvudsakligen väl multnad torvmylla, på gyns eller sand.

Vattendrag.

Området avvattnas av Bladhultsbäcken samt mindre diken. Bladhultsbäcken har i sammanhang med markens odling i viss mån reglerats; dock äro dess dimensioner ej tillräckliga för vare sig flodvattnets avförande utan översvämning eller markens torrläggning för odling till åker

Vattenavledning.

Företaget innebär nygrävning av Bladhultsbäcken med tillflöde i den utsträckning som plan- och profilritningar utvisa. Vad beträffar dimensioneringen av kanalerna samt de hydrografiska förhållanden, som inverka därå, hänvisas till moment 5 i synemännens utlåtande, intaget som bilaga 6 i bifogade avskrift av synehandlingarna.

Brobyggnader.

Företaget medför ombyggandet av två stycken ägovägsbroar, för vilka förslagsritning finnes upprättad.

Odling.

Följande ägofigurer synas i första hand böra bliva föremål för odling:

Litt.	A.	nr. 1 och 8	0.150	har
"	C.	nr. 27, 34-37	0.384	"
"	E.	nr. 53	0.120	"
"	N.	nr. 128-133, 137, 138, 142.	1.294	"
		Summa	1.948	har.

Övrig icke odlad mark bör på grund av läge och beskaffenhet ej beläggas med odlingstvång.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen samt kostnaden för arbetet framgår av följande tabell:

Areal och ägoslag.			
Vid undersökningen:			
åker	har	20	330
äng och annan mark	"	6	810
Summa	har	27	140
Efter de föreslagna arbetenas utförande:			
åker	har	20	330
överföres	"	20	330

	överfört har.	20	330
åker, nyodlad	har	1	948
äng och annan mark	"	4	862
	Summa har	27	140
Jordvärde.			
Efter dikningen	kr.	28.712	10
Före "	"	13.513	29
Värdeförhöjning			
genom dikningen	kr.	15.198	81
" odlingen	"	1558	40
	Summa Kronor	16.757	21
Kostnad.			
För dikningen	kr.	18.500	13
" odlingen	"	1558	40
	Summa Kronor	20.058	53

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade från synehandlingarnes värderingslängd, bil. 3 till syneprotokollet; kostnaden finnes specificerad i synehandlingarne, se kostnadsberäkningen, bil. 4 till syneprotokollet, samt i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadsförslaget bil. 6.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid laga syneförrättningen (se synemännens utlåtande bil. 16 till syneprotokollet.)

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft, kan från enskild sida ej något hinder mot företagets utförande uppställas. Tillstånd från det allmännas sida, jämlikt Kungl. Kungörelsen den 31 dec. 1879, erfordras ej.

Liknande företag i orten.

Inom Färingtofta by hava åtskilliga dikningsföretag utförts med anslag och lån av statsmedel. Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell, bil. Bb. har utredning verkställts angående storleken av det lån ur odlingslånefonden och anslag av allmänna avdikningsanslaget, som författningsenligt torde kunna påräknas, och framgår därav, att lånet skulle kunna uppgå till 10.639.17 kronor och anslaget till 6.166.71 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag måtte beviljas lån ur odlingslånefonden med 10.640 kronor och anslag av allmänna avdikningsanslaget med 6.165.– kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till dikningsarbetets utförande torde böra anslås tre år samt till odlingsarbetet ytterligare tre år.

Kristianstad i dec. 1919.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

A. Tabell.
Ba. "
Bb. "
C. Kostnadsförslag
D. Föreningshandling
E. Diariebevis.
F. Synehandlingar.
G. Ritningar i ett blad.

Bilaga A.

Tabell.

	Areal		Värde	
	har	ar	kr.	öre
	1		2	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:				
åker	20	33.0		
äng och annan mark	6	81.0		
Summa	27	14.0	13513	29
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:				
åker (förbättrad)	20	33.0		
d:o (förut äng och annan mark)	1	94.8		
äng och annan mark (förbättrad)	4	86.2		
Summa	27	14.0	28712	10

Kristianstad i dec. 1919.
Lennart Holmström.
Statens lantbruksingenjör.

Beskrifning och värderingslängd öfver vattenskadad slagsjöhandena tillhörande hemman.

Hemmans eller lägenhets				
littera å nya-kartan	mantal	nummer	namn	innehavare
1	2	3	4	5
A	1/2	1	Bladhult	Grefve Adolf Hamilton
B	1/2	1	Hjelmsima	" " "
C	73/240 1/84	1	Rökholma	Per Nilsson
D	1/40	2	"	Oscar Persson.
E	1/20	3	"	Frans Engström
F	1/120	1	"	Olander Liljenberg
G	1/15	1	"	Anton Bösp
H	1/5	1	"	Otto Eskilsson
I	1/24	1	"	N. P. Svensson
K	1/43	1	Snälleröd	Magnus Sandberg. Flink
L	1/43	1	"	Otto Eskilsson.
M	3/328	1	"	Olof Nilsson
N	3/4	1	Perstorp	Grefve Adolf Hamilton.

Kristianstad i
Lennart Holmst
Mateus Lanbruks

Bilaga Ba.

mark tillhörande nedanstående låne- och an-

	Areal								Jordförbättringsvärde					
	åker		till odling föreslagen mark		övrig mark		Summa		genom avdikningen		genom odlingen och tegdikningen			
											pr har		å hemmanet eller lägenheten	
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
	6		7		8		9		10		11.		12	
	3	61.6		15.-	1	30.5	5	07.1	3.077	44	800	-	120	-
						45.8		45.8	307	92				
	1	10.5		38.4		16.1	1	65.0	583	79	800	-	307	20
		88.-				09.7		97.7	535	76				
	1	31.8		12.-		13.2	1	57.0	1.012	34	800	-	96	-
						75.1		75.1	77	30				
	2	50.3				08.7	2	59.0	2.344	53				
	1	02.4				84.6	1	87.0	208	24				
	1	27.9				06.8	1	34.7	974	28				
	1	06.1				14.9	1	21.0	594	-				
		32.6						32.6	273	84				
		15.5						15.5	47	52				
	7	06.3	1	29.4		80.8	9	16.5	5.161	85	800	-	1.035	20
Summa	20	33.0	1	94.8	4	86.2	27	14.0	15.198	81			1558	40

dec. 1919

öm.

ingenjör.

Tabell utvisande låne- och anslagsökandenas

Hemmans eller lägenhets					
littera å synekartan	mantal	nummer	namn	innehavare	ägofigurernas
1	2	3	4	5	6
A	1/2	1	Bladhult	Grefve Adolf Hamilton	Se kostnadsfördelningslängden i syne-
B	1/3	1	Hjelmsma	„ „ „	
C	73/240 1/64	1	Kolholma	Per Nilsson.	
D	1/40	2	„	Ivar Persson	
E	1/20	3	„	Frans Engström	
F	1/80	1	„	Olander Liljenberg	
G	1/15	1	„	Anton Asp	
H	1/5	1	„	Otto Eskilsson	
I	1/24	1	„	N. P. Svensson	
K	1/43	1	Snäckeröd	Magnus Sandberg Flink	
L	1/43	1	„	Otto Eskilsson	
M	3/328	1	„	Olof Nilsson	
N	3/4	1	Pertorp	Grefve Adolf Hamilton	
				Summa	

Kristians
Lemnadt
Statens la

Bilaga Bb.

andel i kostnaderna samt låne- och anslagsbelopp.

nummer	Förbättringsvärde		70% av förbättringsvärdet		Deltager i kostnaden för										Summa		anslag		lån	
					Dikessträckan						Laga syneförrättningen		betäckandet							
					A-B		C-D		E-F											
	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
	7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
handlingarna	3.077	44	2.154	21	-	-	-	-	3.364	54	128	70	~~23~~	~~20~~	~~3.516~~	~~44~~	~~1.172~~	~~15~~	2.154	21
	307	92	215	54	-	-	378	53	-	-	12	90	~~2~~	~~33~~	~~393~~	~~76~~	~~131~~	~~25~~	215	54
	583	79	408	65	-	-	-	-	638	11	24	40	~~4~~	~~40~~	~~666~~	~~91~~	~~222~~	~~30~~	408	65
	535	76	375	03	-	-	-	-	586	09	22	43	~~4~~	~~65~~	~~612~~	~~57~~	~~204~~	~~19~~	375	03
	1.012	34	708	64	-	-	-	-	1.106	87	42	33	~~7~~	~~63~~	~~1.156~~	~~83~~	~~385~~	~~61~~	708	64
	77	30	54	11	-	-	-	-	84	39	3	24	~~0~~	~~58~~	~~88~~	~~21~~	~~29~~	~~40~~	54	11
	2.344	53	1.641	17	-	-	2.881	42	-	-	98	-	~~17~~	~~67~~	~~2.997~~	~~09~~	~~999~~	~~03~~	1.641	17
	208	24	145	77	152	28	98	12	-	-	8	71	~~1~~	~~57~~	~~260~~	~~68~~	~~86~~	~~89~~	145	77
	974	28	682	00	1.153	94	-	-	-	-	40	74	~~7~~	~~35~~	~~1.202~~	~~63~~	~~400~~	~~68~~	682	-
	594	-	415	80	703	31	-	-	-	-	24	85	~~4~~	~~48~~	~~732~~	~~64~~	~~244~~	~~21~~	415	80
	273	84	191	69	324	30	-	-	-	-	11	44	~~2~~	~~06~~	~~337~~	~~80~~	~~112~~	~~60~~	191	69
	47	52	33	26	56	40	-	-	-	-	1	97	~~0~~	~~36~~	~~58~~	~~73~~	~~19~~	~~58~~	33	26
	5.161	85	3.613	30	3.249	77	2.971	93	-	-	215	83	~~38~~	~~91~~	~~6.476~~	~~44~~	~~2.158~~	~~82~~	3.613	30
	15.198	81	10.639	17	5640	-	6330	-	5780	-	635	54	104 ~~111~~	59 ~~59~~	18.490 ~~18.500~~	13 ~~13~~	6.163 ~~6.166~~	38 ~~71~~	10.639	17

ntad i dec. 1919.

Holmström

ntbruksingenjör.

Bilaga C.

Kostnadsförslag.

Vattenavledningen / timpenning 90 öre /				
Kanalsträckan A - B	5640	-		
" C - D	6330	-		
" E - F	5780	-	17750	-
Synekostnader	655	54		
Kostnader för lån och anslag	104 ~~114~~	59 ~~59~~	740 ~~780~~	13 ~~13~~
Summa Kronor			18490 ~~18530~~	13 ~~13~~
Odlingen.				
Odling och tegdikning av 1,948 har ängsmark à 800.-			1558	40
Totalsumma Kronor			20048 ~~20088~~	53 ~~53~~

Upprättad i dec. 1919.
Hjalmar Holmström.
distrikts lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till

för vattenavledningen	kr.	18	490	13
för odling och tegdikning		1	558	40
Summa kronor		20	048	53

Stockholm den 20 september 1920.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

E. Wilh. Enve.

Bilaga D.

Undertecknade delägare i Bladhultsbäckens regleringsföretag av år 1919 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, och uppdraga vi åt företagets syssloman att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Bladhult den 25/6 1919.

A, B, N Adolf Hamilton.

I N. P. Svensson.
G Anton Asp
D Ivar Persson.
E Frans Engström
K M. Sandberg Flink.
H, L Otto Eskilsson.
C Per Nilsson.
F Olander Liljenberg.

Namnteckningarna bevittna:

Lemart Holmström. E. Martinsson.

M Olof Nilsson.

Namnteckningen bevittnad:

E. Martinsson. J. Engstrand.

Bilaga 8.

Att, såvitt här förda diarium utvisar, missnöje icke anförts över en av statens lantbruksingenjör Lennart Holmström verkställd, enligt uppgift den 25 juni 1919 avslutad förrättning angående reglering av Brådhultsbäcken med tillflöden för avvattning av mark till Brådhult, Hjälmsmå, Perstorp, Röholma och Snelleröd i Färingtofta socken, betygar

Kristianstads landskansli den 8 oktober 1920.

På tjänstens vägnar
Josef Fischer.

Förestående afskrift af handlingar tillhörande den af Kungl. Maj:ts den 14 aug. 1920 fastställda arbetsplanen vidimeras [illegible]

Lennart Holmström

45

L____1·0158

D.-No 12031
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 5 NOV 1920

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 14 augusti 1920 för "Bladhultsbäckens regleringsföretag av år 1919" avseende torrläggning av mark tillhörande Bladhult, Hjälmsma, Perstorp, Koholma och Snälleröd i Färingtofta socken av

Kristianstads län,

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Lennart Holmström den i december 1919 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* lån med tiotusensexhundratrettio /10.630:-/ kronor att utgå från 1920 års odlingslånefond och *dels* statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med sextusenetthundrasextio /6.160:-/ kronor att utgå från allmänna avdikningsanslaget för år 1920, ~~varav hela beloppet kronor utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag~~, har undertecknad, som enligt företett protokoll, hållet den 25/6 1919 av vederbörande intressenter utsetts till ~~arbetsstyrelse~~ — förtroendeman̄ — för företaget under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och förbinder mig ~~oss~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må förordna,

161,211/20

att vid företagets utförande underkasta mig ~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetena före den 1 juni 1921 ,

att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1923,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1926,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller jag ~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse [illegible] avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om terminerna för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa mig ~~oss~~ till efterrättelse Lantbruksstyrelsens därutinnan meddelade bestämmelser, och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetena äro vederbörligen avsynade och godkända;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom vid kontraktsbrott för återbäring av lyftat statsbidrag, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom vid kontraktsbrott för återbäring av därav lyftade medel, avlämna sådan skuldförbindelse och säkerhet, som av Statskontoret antagas;

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Blodhult den 14 Oktober 1920.

Carl Martinsson
Skogvaktare, Blodhult.

Att skogvaktaren Carl Martinsson i Blodhult

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Johan Jacobsson
Adress: Hjälmsmad, Perstorp.

William Jacobsson
Adress: Hjälmsmad, Perstorp.

Med stöd av Kungl. brevet den 14 augusti 1920 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 30 november 1920.

Albert [illegible]

Stockholm, Bokförlags-A.-B. Tidens tryckeri, 1920.

det uppdrag, som i förening och den 25 juni 1919 mellan delägarna i Blackvattsbäckens regleringsföretag af år 1919, lämnades företagets syssloman, skogsvaktaren Carl Martinsson i Blackvatt, att underteckna för statsbidrag erhållande nödiga kontrakt m.m.; innefattar för min del jämväl kontrakt angående den odlingsskyldighet, som han ålägger mig vid statslånets erhållande.

Barnbäck den 9 okt. 1920
Adolf Hamilton.

Grefve Adolf Hamiltons egenhändiga namnteckning bevittnas:

A. Håkansson
förvaltare Barnbäcksby

[illegible]
[illegible] Barnbäcksberg

Godkänt den 31 mars 1921

D.-No 3304 1/2
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 9 MRS 1921

STAMPEL 50 ÖRE FEMTIO ÖRE

BEVIS,

öfver verkställd afsyning af vattenafledning- och afdikningsarbetet angående "Bladhultsbäckens regleringsföretag af år 1919" afseende torrläggning af mark tillhörande Bladhult, Hjälmsma, Perstorp, Koholma och Snälleröd i Färingtofta socken, Kristianstads län.

Arbetsplan fastställd den 14 augusti 1920.

Statsunderstöd:

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet af 1920 års anslag ~~5000~~ 6160 kr.;

Lån af 1920 års odlingslånefond ~~8.500~~ 10 630 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 30 november 1920.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1923.

Vid af undertecknad verkställd afsyning af ofvan angifna arbete har det befunnits utfördt i öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, hvarför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 8 mars 1921.

Statens landtbruksingenjör.

Stämpel 50 öre

LENNART HOLMSTROM
Statens landtbruksingeniör
KRISTIANSTAD

På begäran intygas härmed att Blackhultsbäckens regleringsföretag af år 1919 så påbörjats och så långt framskridit, att endast rensningsarbeten återstå.

Kristianstad den 9 nov. 1920
Lennart Holmström
Statens landtbruksingenjör.

50 ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE

Stämpel femtio öre