


Registernummer

Köpinge socken

Aa	Ugerup	4 ⁴
Ab	"	5 ²
Ac	"	5 ³
Ad	"	5 ⁶
Ae	"	5 ⁷
Af	"	9 ¹
Ag	"	10 ²
Ah	"	8 ¹
Ai	"	12 ²
Ak	"	10 ³
Ba	Månslanda	av 1 ²
Bb	"	1 ⁹

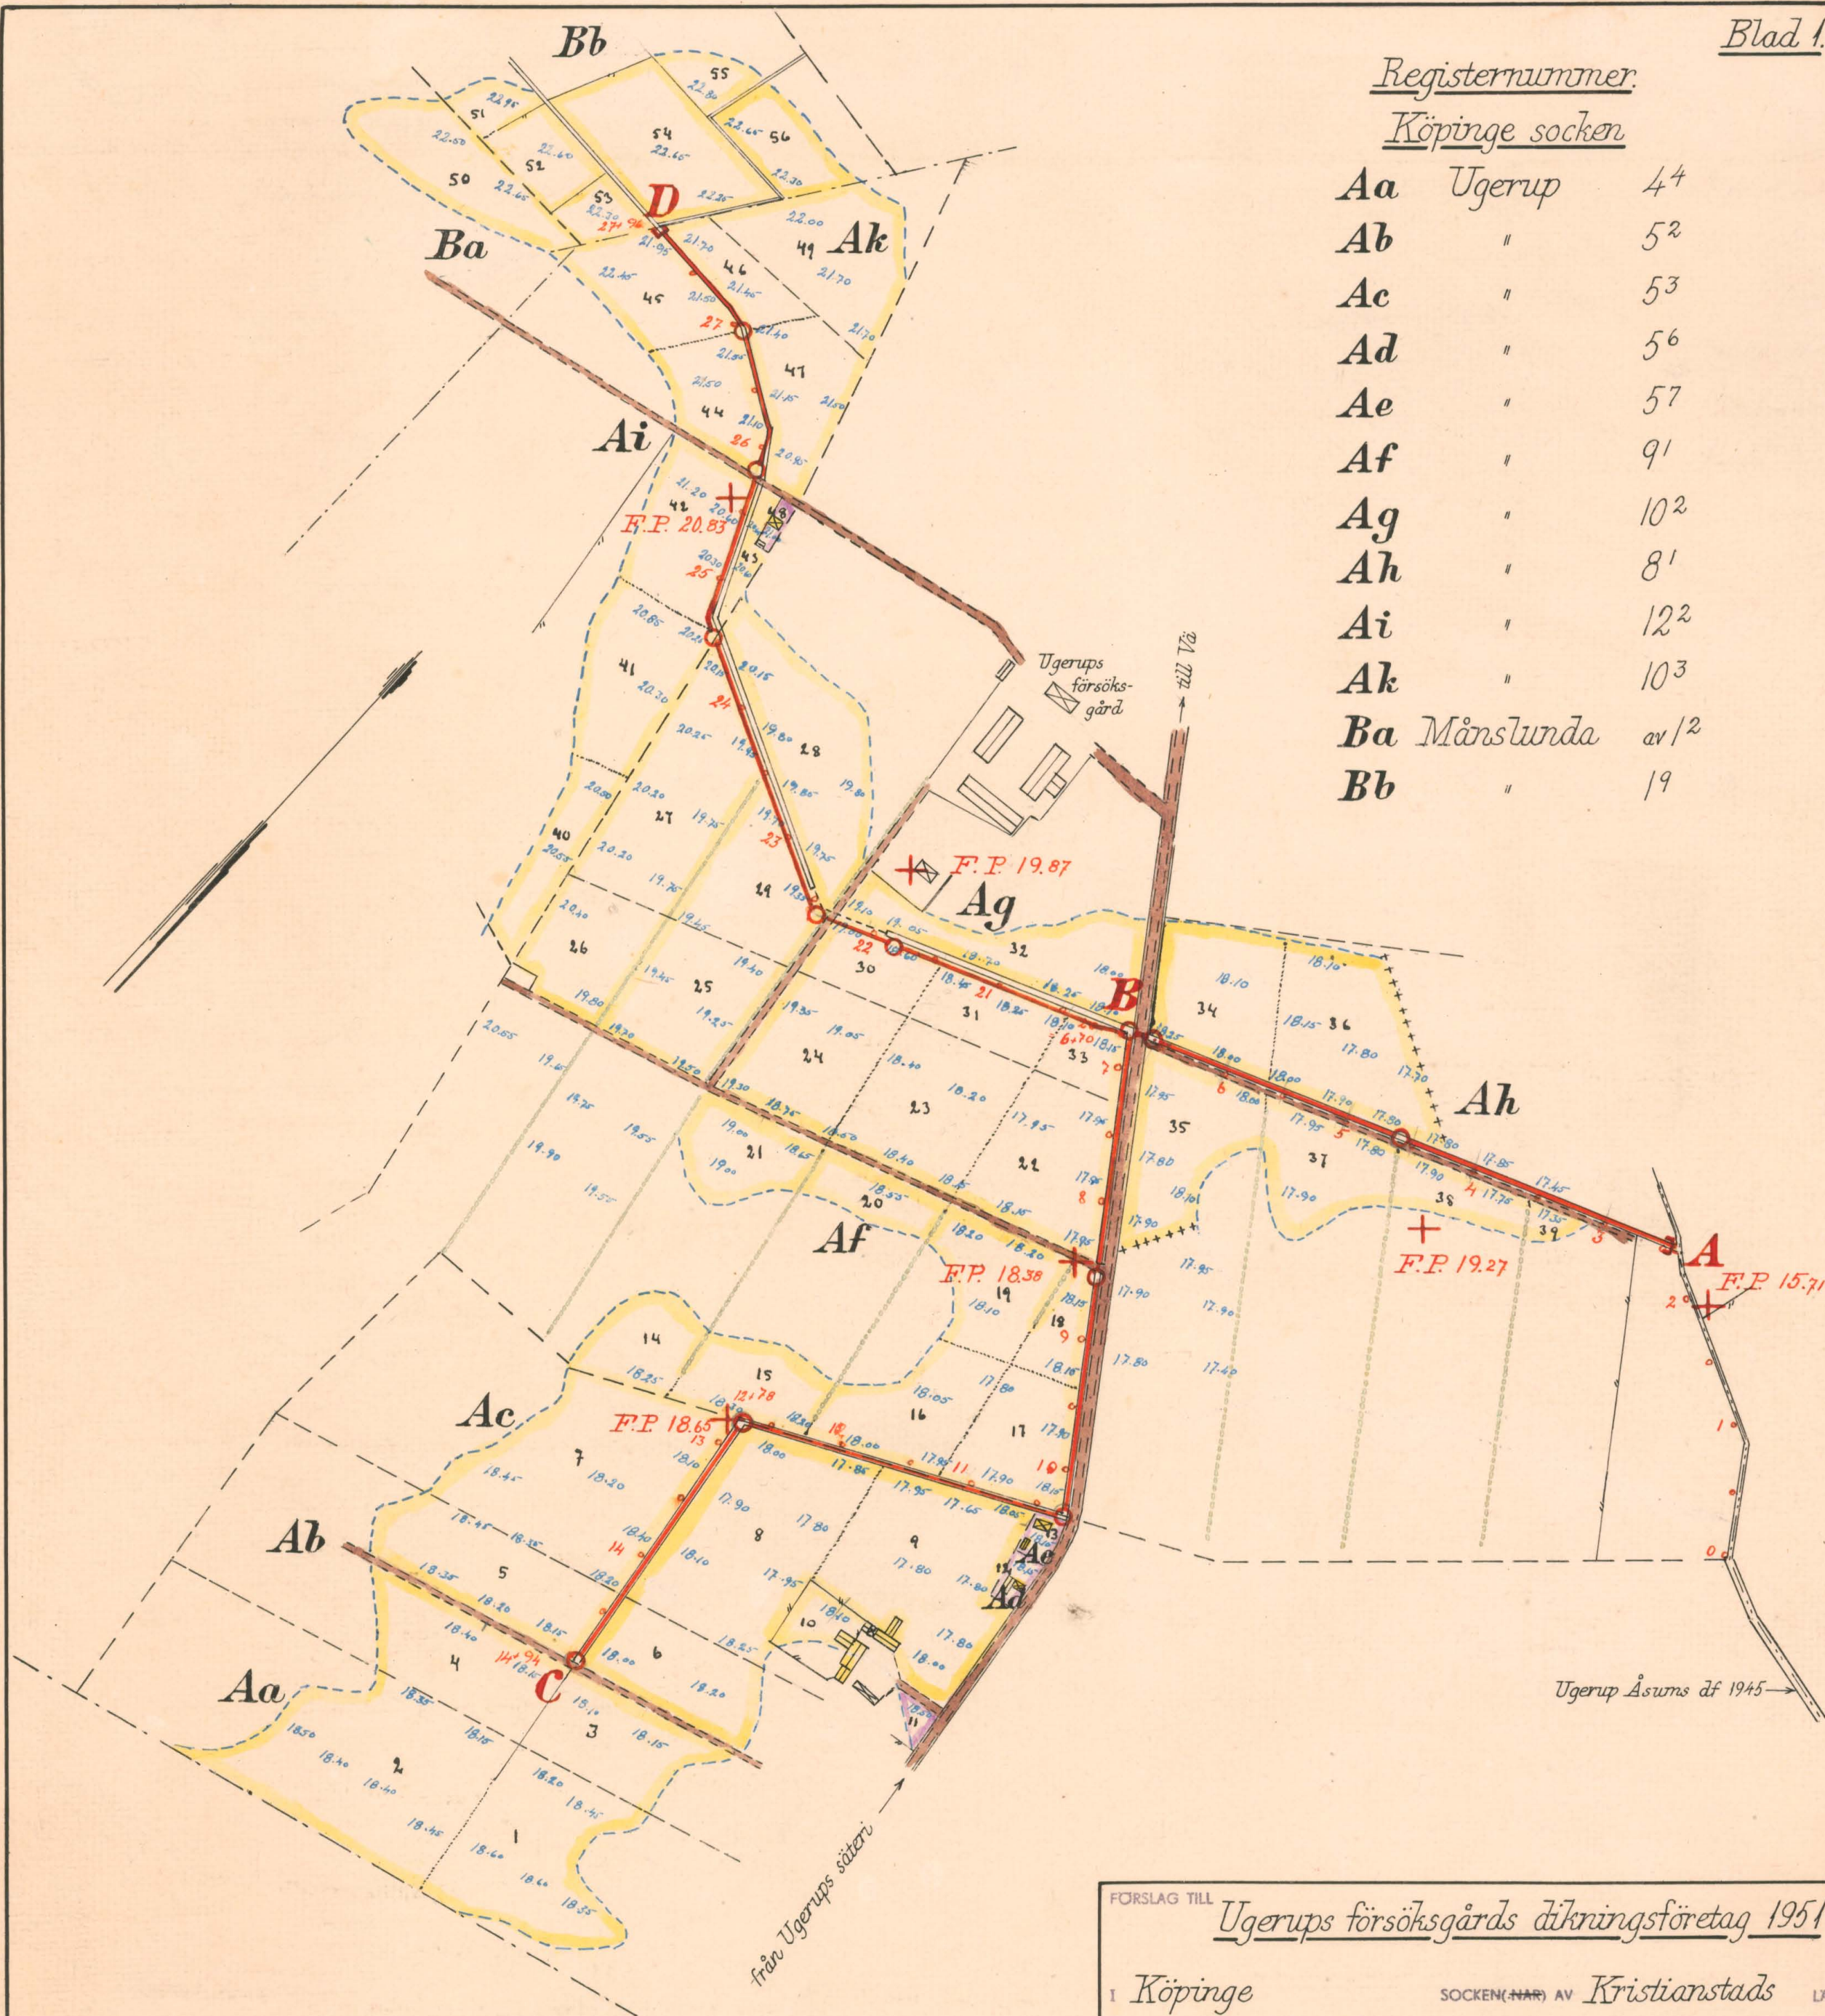

Skala 1:4000

100 50 100 100 200 300 770

FÖRSLAG TILL

Ugerups försöksgårds dikningsföretag 1951

I Köpinge

SOCKEN(NAMN) AV Kristianstads

LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1951 {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

RITN.Nr 001

Klas Westling

ORIGINAL

KOPIA

4-1602 Statens lantbruksingenjör

(NAMN)

(TITEL)


ANTAL RITN. ST. 4

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV


Nr

3871-1

Förslag till intagningsbassäng vid 27+96

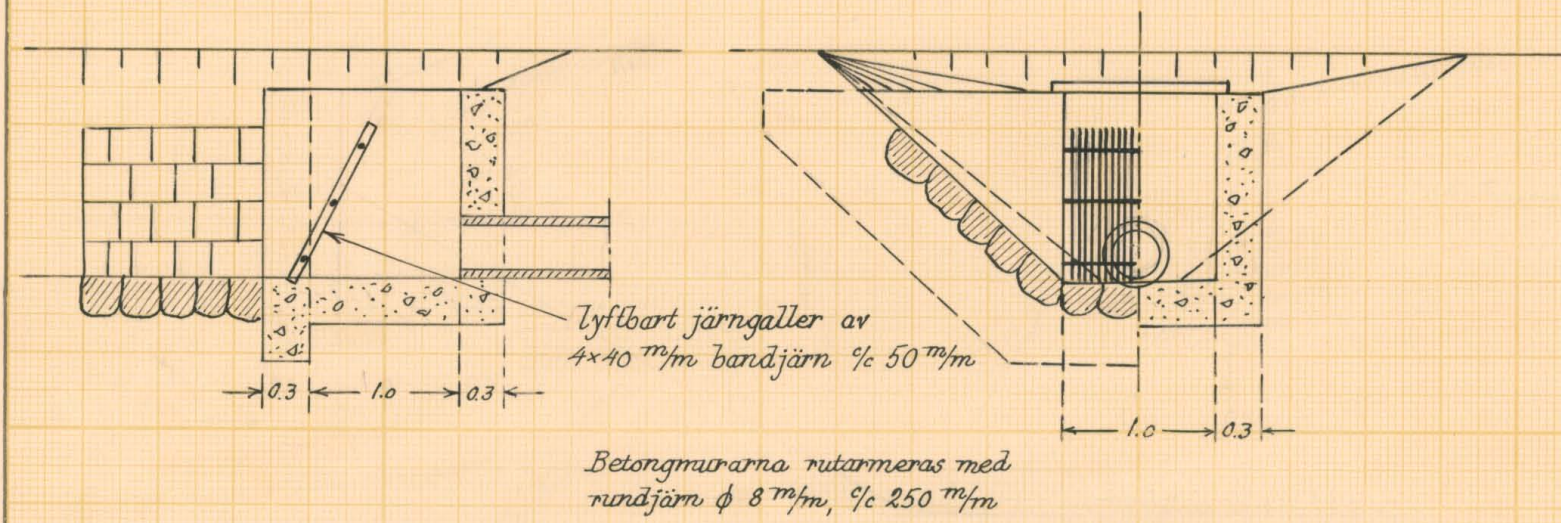




Förslag till dikesöga vid 2+45

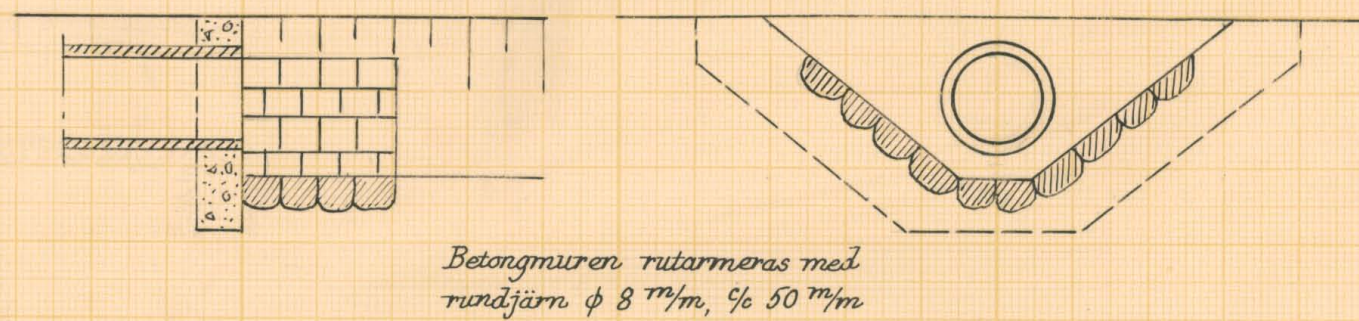

Typritning till intagningsbrunnar:

för 10"-15" rörledning

för 21" rörledning

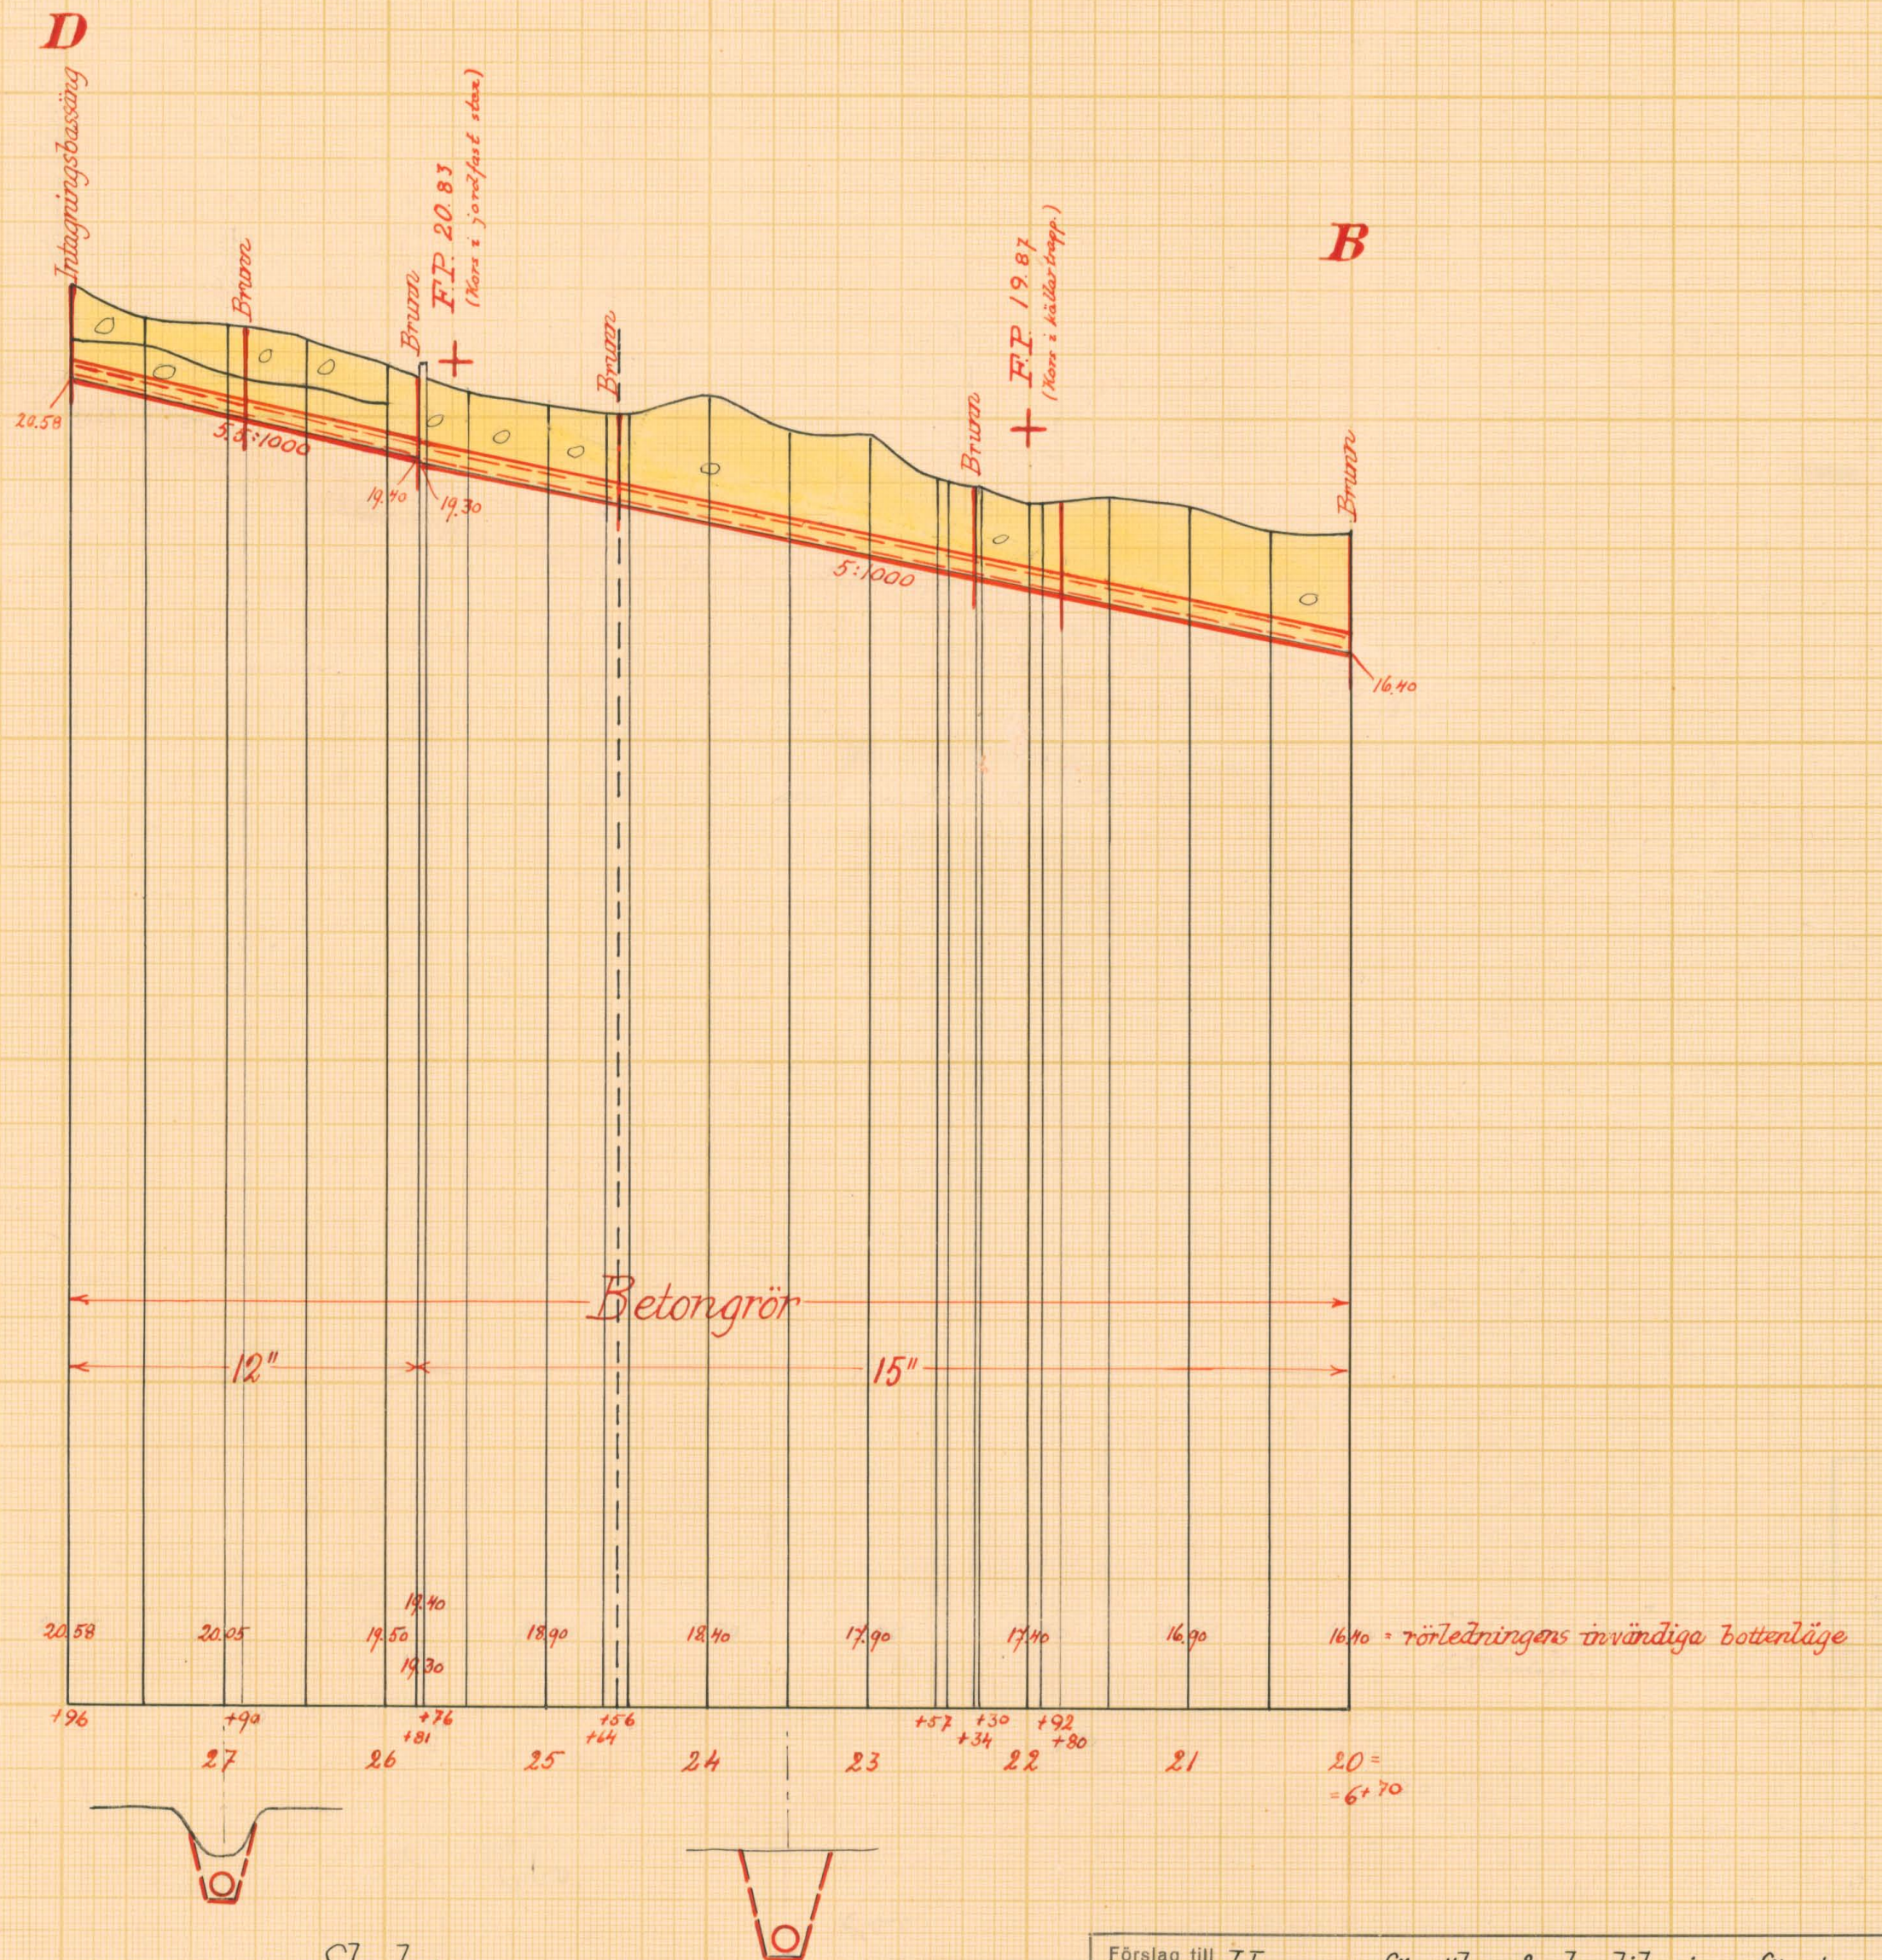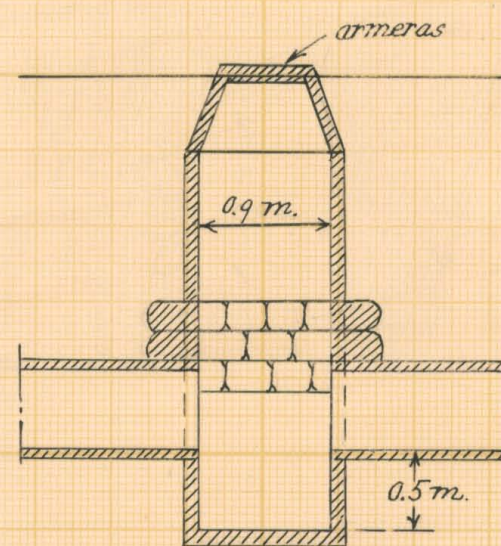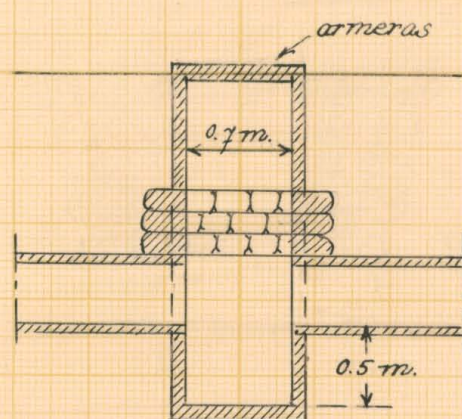

Skalar:

för längd 1:4000

för höjd och sektioner 1:100

för detaljer 1:50

Förslag till Ugerups försöksgräds dikeföretag 1951

Köpinge socken-nivå av Kristianstads län


upprättat år(-en) 1951 samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopia R.Nr 003 Klas Westling (Namn)

4-1602 Statens lantbruksingenjör (Titel)

Antal ritn. st. 4 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 3871-3

Förslag till rörledning genom landsvägen vid B.

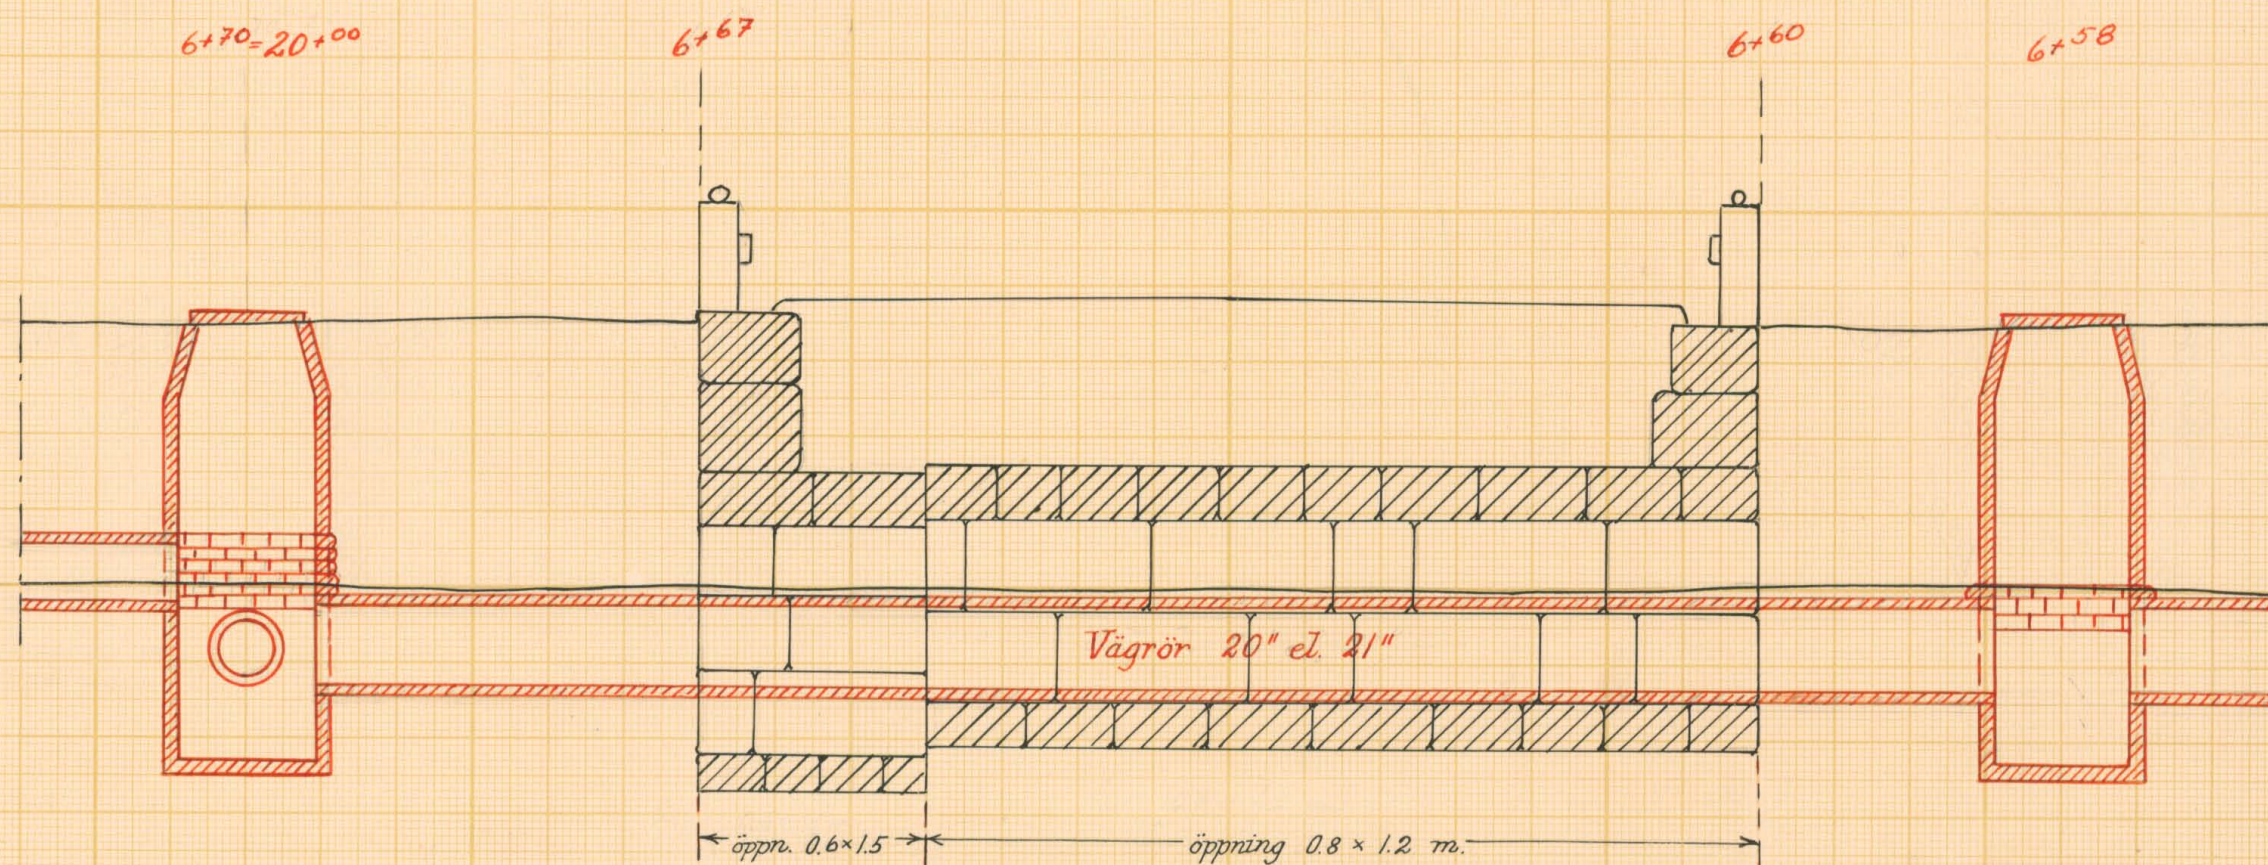

Skala 1:50



Fazit del.
Vägförslaget i Kristianstads län
J. Westling

Förslag till <u>Ugerups försöksgårds dikningsföretag 1951</u>	
i <u>Köpinge</u>	socken- ~~nam~~ av <u>Kristianstads</u> län
upprättat år(-en) <u>1951</u>	i samband med synförrättning enl. vattenlagen av <u>staten</u>
Original Kopia	Nr <u>004</u> <u>Klas Westling</u> (Namn)
L	Nr <u>1002</u> <u>Statens lantbruksingenjör</u> (Titel)
Antal ritn. st. <u>4</u>	KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARKIV Nr <u>3871-4</u>



Akt nr:

11-KLS-1602

3871-4

L 4*1602

LANTBRUKSSTYRELSEN

I MRS 1952

DIARIE-Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Synehandlingar

rörande

Ugerups försöksgårds
dikningsföretag 1951

i Köpinge socken
av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Ugerup n:ris 4,5,8,9,10 och 12
samt Månslunda nr 1 i Köpinge socken av Kristianstads län;
upprättade år 1951 vid syneförrättning enligt vattenlagen
av


Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiosju (47) skrivna
och paginerade sidor + 1 tidning samt åtföljas av plan-, profil
och sektionsritningar i 4 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.

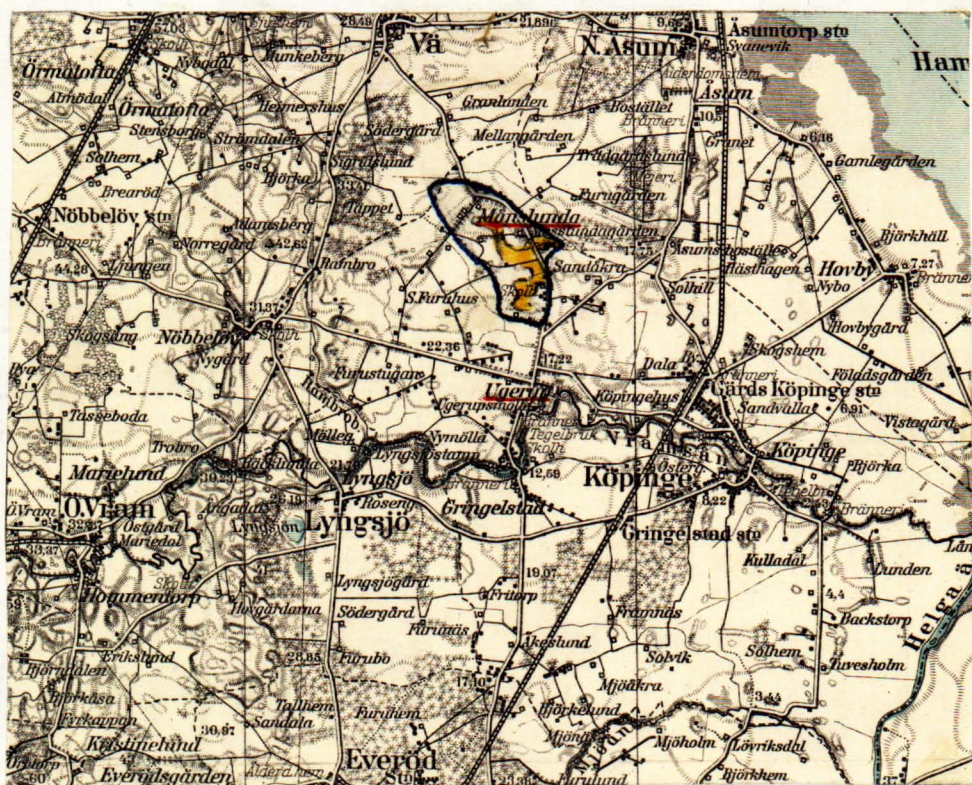

Generalstabsblad nr 6 (Kristianstad).

Protokoll fört vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vattenla-
gen rörande torrläggning m.m. av
mark inom Ugerup n:ris 4,5,8,9,10
och 12 samt Månslunda nr 1 i Kö-
pinge socken av Kristianstads län.

År 1951, februari 15, kl. 9.30 f.m. på Statens försöksgård, Ugerup.
Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman
skiftesgodemännen Nils Lindell i Mjöåkra pr Gringelstad och Håkan
Månsson i Hovby pr Asumtorp

sökanden

Kungl. Lantbrukshögskolan genom agronomen Gunnar Petersson å U-
gerup enl. bifogad fullmakt,

övriga sakägare eller ombud

Sveriges utsädesförening i Svalöv genom inspektoren Gunnar Fors-
lid enl. bifogad fullmakt,

Oscar Lindahl i Månslunda,

Emil Nilsson i Ugerup nr 5 och

Vägförvaltningen i Kristianstads län genom ingenjören N. Emmertz.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet uppläs-
tes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade pro-
filritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var,
företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för
sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Vid förundersökningen hade Oscar Lindahl gjort gemensam sak med sökanden angående företagets utförande. Med anledning härav hade han undertecknat särskild föreningshandling, som nu vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

Sveriges utsädesförening gjorde även nu genom sitt ombud gemensam sak med sökanden angående företagets utförande. Den med anledning härav upprättade föreningshandlingens bevittnades även och vitsordades av synemännen genom deras underskrift å handlingen i fråga.

§ 5.

Sökanden och de med denne likställda yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

§ 6.

Därest skada uppstod å växande gröda i samband med företagets utförande, yrkade sakägarna ersättning härför.

Något annat ersättningsanspråk framställdes på tillfrågan ej.

§ 7.

Av företagets utförande berördes även en trumma å landsvägen från Vä till Ugerups säteri. På fråga av förrättningsmannen meddelade sakägarna, att nuvarande trumman genom landsvägen var tillkommen ungefär år 1910.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på samma plats den 13 mars 1951 kl. 9.30 f.m.,

och skulle några ytterligare kallelser eller kungörelser till detta sammanträde ej utfärdas.

Ugerup pr GÄRDS KÖPINGE den 15 februari 1951.

Klas Westling
statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Åke Vinell *Walter Nilsson*

År 1951, mars 13, kl. 9.30 f.m. på Statens försöksgård, Ugerup.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare

Kungl. Lantbrukshögskolan genom agronomen Gunnar Petersson å

Ugerup (se fullm. för sammanträdet den 15 febr. 1951),

Sveriges utsädesförening i Svalöv genom inspektoren Gunnar Forslid enl. bifogad fullmakt,

Oscar Lindahl i Månslunda och

Alma Nilsson i d:o .

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes agronom G. Petersson, Ugerup, och till övriga ledamöter lantbr. Oscar Lindahl i Månslunda och d:r Gösta Andersson, Svalöv. Till personlig suppleant för Petersson valdes agronom Erik Svensson, Ugerup, till personlig suppleant för Oscar Lindahl valdes Ove Lindahl i Månslunda och till personlig suppleant för d:r Andersson valdes inspektoren Gunnar Forslid, Svalöv.

4.
Kartor och handlingar rörande företaget skulle förvaras av
agronomen Gunnar Petersson, adr. Ugerup pr GÄRDS KÖPINGE.

§ 11.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes,
och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det belopp, som
enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till Statsverket,
komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen
enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, för-
klarades förrättningen avslutad.

Ugerup pr GÄRDS KÖPINGE den 13 mars 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Ståthållaren och sinne

Avskrift.

STATENS FÖRSÖKSGÅRD UGERUP

GÄRDS KÖPINGE

5.
Diario Nr 303 1/2
KUNGL. LANTBRUKSHÖGSKOLAN OCH
STATENS LANTBRUKSFÖRSÖK
23 FEB. 1950

Till Överinspektören

Kungl. Lantbrukshögskolan och statens lantbruksförsök

Uppsala 7

1949 års försöksgårdskommitté har i framlagt betänkande till Kungl. Maj:t föreslagit, att de stora öppna avloppsdiken som finnas vid Ugerup skola igenläggas. Kostnaden härför har av Lantbrukshögskolans hydrotekniska institution beräknats till 20.000 kronor. Enligt vad jag erfarit under de senaste dagarna kommer Kungl. Maj:t i särskild proposition under den närmaste tiden att föreslå riksdagen att detta belopp bl.a. ställes till Lantbrukshögskolans förfogande.

Innan detta arbete påbörjas kräves syneförrättning enligt vattenlagen. Då sådan syn, på grund av arbetsanhopning hos lantbruksingeniörerna, ofta blir avsevärt fördröjd, tillåter jag mig nu föreslå att Lantbrukshögskolans styrelse snarast måtte hos vederbörande begära denna syneförrättning.

Ugerup, Gärds Köpinge den 22/2 1950.

I tjänsten:

Gunnar Petersson

Rätt avskrivet; betygar
i tjänsten:

M. B. Ejdel

KUNGL. LANTBRUKSHÖGSKOLAN
OCH STATENS LANTBRUKSFÖRSÖK

6.
Landskapsstyrelsen
i Kristianstads län
den 20 MRS 1950
Dag 29/1/50

Nr 22/10 Ekdm 19 50.
Ant. d. 15 APR. 1950 till
Landskansliet i
Kristianstads län


Till
Länsstyrelsen i Kristianstads län.

./.

Med överlämnande av bifogade från föreståndaren för statens försöksgård Ugerup, agronomen G. Petersson inkomna skrivelse rörande förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen för handläggande av syn beträffande de öppna avloppsdikena vid försöksgården får styrelsen för Kungl. lantbrukshögskolan och statens lantbruksförsök härigenom hemställa, att Länsstyrelsen måtte förordna lämplig förrättningsman enligt 10 kap. 32 § vattenlagen för handläggande av ovan nämnda syneförrättning. Uppsala den 17 mars 1950.

På styrelsens för Kungl. lantbrukshögskolan och
statens lantbruksförsök vägnar:


(Hilding Kjellman)


(Einar Schöldström)

Nr 22/40 Ekdm 1950

Ank. d. 15 APR. 1950

Landskansliet i
Kristianstads län

Utdrag av protokoll vid delegationens för inre rationalisering sammanträde i Kristianstad den 3 april 1950.

Närvarande: Herrar H. Henriksson, Lars Åkesson, Anton Ljunggren, Nils Carlsson, Klas Westling och J.A.Hilberts.

§ 3.

Ansökningar om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen hade inkommit från:

Styrelsen för Kungl. lantbrukshögskolan och statens lantbruksförsök, Uppsala,

Delegationen beslöt att i samtliga fall till förrättningsman föreslå lantbruksingenjören K. Westling, Kristianstad.

Justerat:

H. HENRIKSSON

Vid protokollet:

J. A. HILBERTS.

Rätt utdraget betyga:

Engne Nilsson

Stig-Britt Nilsson


Länsstyrelsen
i
Kristianstads län
Landskansliet

Till Statens lantbruksingeniör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på där-
om av styrelsen för Kungl.lantbrukshögskolan och statens lantbruks-
försök i Uppsala, gjord ansökan, varöver lantbruksnämnden i länet avgivit yttrande,
skäligen förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda
lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning be-
träffande de öppna avloppsdikena vid försöksgården i Ugerup.

Kristianstad i landskansliet den 19 april 1950.

På länsstyrelsens vägnar:


G. Fjellman


L. Öhlander

9.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Ugerup n:ris 4,5,8,9,10 och 12
samt Månslunda nr 1 i Köpinge socken av Kris-
tianstads län den 15 februari 1951 kl. 9.30 f.m.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande utfö-
rande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Ugerup
n:ris 4,5,8,9,10 och 12 samt Månslunda nr 1 i Köpinge socken av
Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg inom torr-
läggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde å Statens
försöksgård, Ugerup, den 15 februari 1951 kl. 9.30 f.m., då sak-
ägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 25 januari 1951.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Antaget i länets ordning
i Köpinge länets förordning
den 28 jan. 1951.
Ralph Holmström

Avsänd till pastorsämbetet i Köpinge socken den 25 januari 1951.


10.


KUNGL. LANTBRUKSHÖGSKOLAN
OCH STATENS LANTBRUKSFÖRSÖK

F u l l m a k t

för föreståndaren för Ugerups försöksgård agronom Gunnar Petersson att vid syneförrättning den 15 februari 1951 i Ugerup enligt 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Ugerup nr:ris 4, 5, 8, 9, 10 och 12 samt Månslanda nr 1 i Köpinge socken av Kristianstads län närvara vid sammanträdet och därvid föra styrelsens för lantbrukshögskolan och statens lantbruksförsök talan. Uppsala den 7 februari 1951.

På styrelsens för Kungl. lantbrukshögskolan
och statens lantbruksförsök vägnar:

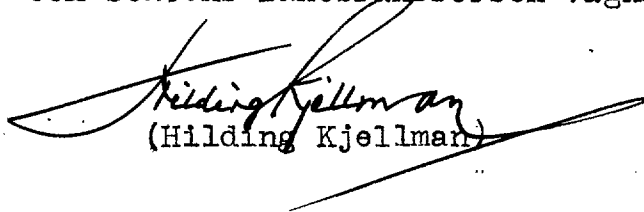
(Hilding Kjellman)


(Einar Schöldström)

F U L L M A K T.

Fullmakt för inspektor Gunnar Forslid, Svalöf, att vid sammanträde å Statens Försöksgård, Ugerup, den 15 februari 1951 i och för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Ugerup n:ris 4, 5, 8, 9, 10 och 12 samt Månslunda nr 1 i Köpinge socken av Kristianstads län, föra vår talan och å våra vägnar underteckna eventuellt förekommande handlingar i ärendet, hållande vi för giltigt vad han å våra vägnar lagligen gör och låter.

Svalöf den 10 februari 1951.

För Sveriges Utsädesförening

Zemke-Sieden

N:r 538

Närvarande voro herrar

ordföranden, landstingsman F. Fredgardh,
vice ordföranden, friherre Gösta Hermelin,
förvaltn.utskottets ordf., godsägare H. Dieden,
landstingsman Sigurd Nilsson,
godsägare Gustaf von Hofsten,
riksdagsman L. Tjällgren,
riksdagsman Sam. B. Norup,
riksdagsman R. Krügel,
direktör Sten M. Jeansson,
riksdagsman Ivar Persson,
förvaltare G. Carlsson,
professor Å. Åkerman samt
undertecknad sekreterare.

§ 1.

Val av juste-
ringsmän.

Sammanträdet öppnades av ordföranden, som hälsade de närvaran-
de välkomna till dagens förhandlingar. Han erinrade därefter om den
stora förlust, föreningen lidit genom dess förre föreståndares, pro-
fessor H. Nilsson-Ehle, frånfälle och om hans betydelsefulla livs-
gärning samt lyste frid över hans minne. Härefter utsågos landstings-
man Sigurd Nilsson och godsägare H. Dieden att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.

§ 2.

§ 6.

Firmateck-
ning.

Beslöts, att föreningens firma liksom hittills skall tecknas
av styrelsens ordförande, landstingsman F. Fredgardh, och vid förfall
för denne av förvaltningsutskottets ordförande, godsägare H. Dieden.

- 2 -

§ 7.

§ 18.

In fidem

G. Andersson.

Justeras:

Ferdinand Fredgardh.

Henrik Dieden.

Sigurd Nilsson.

Vidimeras:

G. Andersson



G. Nilsson

FULLMAKT

för Inspektör Gunnar Forslid eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Ugerup n:ris 4,5,8,9,10 och 12 samt Månslunda nr 1
i Köpinge socken av Kristianstads län
å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Svalöv den 9 mars 1951..

För Sveriges utsädesförening


.....

.....
Bevittnas: 
.....

Föreningshandling.

Medutecknade förenar sig härmed att göra
gemensam sak med saken till den
sympförelse som som tarlaggning i
vattenkodade mark till staten försäts-
gärd i Ugerup m.m. i Köpinge saken
on Kristianstad län och yker vi ett
företaget för saken utställning ett i en
vare marken blir beäda.

Medtecknade fr. Gärd Köpinge 18/1/1951
Oscar Lindahl

Samtalshandlingar bevitnas.
Rune Johanson
O. Storgården 15
Kristianstad.

Gunnar Petersson

Förestående föreningshandling vitsordas.

Ugerup pr GÄRDS KÖPINGE den 15 februari 1951.

Klas Westberg, Skils Linder, Skils Linder

16.
F Ö R E N I N G .

Undertecknad förenar sig härmed med sökanden till syneförrättningen för utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark till Ugerups försöksgård i Köpinge socken av Kristianstads län, och yrkar jag att avloppet jämväl igenlägges över mark tillhörig Sveriges utsädesförening.

Ugerup pr GÄRDS KÖPINGE den 15 februari 1951.

För Sveriges utsädesförening

Gunnar Forslid

enl. fullmakt.

Inspektor Forslids egenhändiga namnteckning bevittnas. Föreningen vitsordas.

Ugerup som ovan

Klas Westberg, Mikaelina Skärving

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Ugerup n:ris 4,5,8,9,10 och 12 samt Månslanda nr 1 i Köpinge socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 15 februari 1951 kl. 9.30 f.m.

1. Styrelsen för Kungl. Lantbrukshögskolan och

Statens lantbruksförsök,

UPPSALA

2. Agronom G. Petersson,

Ugerup

GÄRDS KÖPINGE

3. Sveriges Utsädesförening,

SVALÖV

4. Herr Emil Persson,

"

GÄRDS KÖPINGE

5. Fröken Anna Nilsson,

"

" "

6. Lantbrukare Oscar Lindahl,

Månslanda nr 1

" "

7. Fröken Alma Nilsson,

" "

" "

8. Vägförvaltningen i Kristianstads län,

KRISTIANSTAD

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 25 januari 1951 betygas

ex officio:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Ugerup n:ris 4,5,8,9,10 och 12 samt Månslunda nr 1 i Köpings socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen år 1951.

Avdikningsområdets belägenhet och tidigare förrättning rörande avloppen.

Företaget, som avser att erhålla bättre torrlägnings- och bruksbetingelser för redan odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

I företaget ingående avloppssträckan A-B-C har ingått som avdelning II i en tidigare torrlägningsförrättning benämnd Mosslundabäckens m.m. reglering genom ägor till Ugerup och Moss-lunda i Köpings socken samt Åsum i Åsums socken, Gärds härad och Kristianstads län handlagd vid laga syneförrättning år 1910 av dåvarande lantbruksingenjören i länet E.W.Ewe. Fixpunkterna m.m. från denna förrättning kunna emellertid ej längre återfinnas, varför klarhet angående grävningsdjup m.m. numera saknas. Då sakägarna dessutom nu begärt, att även denna sträcka skall igenläggas med rör huvudsakligen för att underlätta markernas brukning och för att minska kostnaderna för avloppets underhåll, anse synemännen, som av det förestående även framgått, att något hinder att medtaga även denna sträcka i förrättningen ej föreligger.

Sökande.

Sökande till förrättningen är Styrelsen för Kungl. Lantbrukshögskolan och statens lantbruksförsök såsom innehavare av fastigheterna Ugerup 8¹, 9¹ och 10².

Därjämte hava nedanstående sakägare undertecknade särskilda föreningshandlingar med sökanden, varigenom de i betalningshänseende äro likställda med denne, nämligen

Oscar Lindahl såsom ägare till fastigheterna Ugerup 10³ och 12²
samt Månslunda av 1² ävensom

Sveriges utsädesförenings såsom ägare till fastigheterna Ugerup 4⁴,
5² och 5³.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med en heldragen, grov, röd linje och betecknade A-B-C och B-D respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de sträckor av avloppen, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget

63.966 kronor och efter företaget 90.778 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 26.812 kronor.

Båtnaden utgöres såväl av alstringsbåtnad som brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängd. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt	4+60	160	hektar	
	B	150	"	
	8+50	47	"	
	10+30	40	"	
	12+78	30	"	
	C	15	"	
	22+34	90	"	
	24+56	75	"	
	25+81	70	"	och
	D	54	"	.

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen utgått ifrån, att avrinningen icke överstiger 1 sekundliter pr hektar. Denna avrinning kan möjligen tänkas vid hastig snösmältning. I vanliga fall är avrinningen avsevärt mindre och antecknas

härvid, att markerna inom nederbördsområdet utgöras av genomsläppliga sandjordar. Vid utarbetandet av förslaget har dessutom iakttagits, att ledningar och brunnar i företaget i största möjliga utsträckning böra göras täta, som också framgår av påskrift härom i kostnadsförslaget. Dessutom har iakttagits, att ledningarna ej böra läggas i mindre lutning än 1:1000, när det är omöjligt att förhindra någon sand att intränga i ledningarna, även om dessa i största möjliga utsträckning göras täta.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningarna.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med delägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

Företaget angår vägförvaltningen i länet dels genom att

dikessträckan B-10+30 följer nuvarande landsvägsdiket och dels genom att avloppet genom landsvägen vid B skall ombyggas. Beträffande den nuvarande landsvägstrumman vid B är den grundlagd till sådant djup, att ovanförliggande mark kan torrläggas till erforderligt djup, och trummans invändiga bottenläge överensstämmer ungefär med den planerade rörledningens bottenläge vid platsen för trumman. Då avloppet nu skall igenläggas med rör ovanför och nedanför trumman, är det lämpligast, att trumman ersättes med en rörledning av samma dimension som rörledningen nedanför trumman. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 § finna synemännen skäligt föreskriva, att kostnaderna för nya avloppet genom landsvägen böra bestridas av torrlägningsintressenterna. Beträffande ombesörjandet av arbetena härför skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å förslaget till trummans ombyggnad gjort påteckning om, att han tagit del av förslaget.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida företaget skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I avloppsstr. A-B med ägofig. 34-39,

" II " B-C " " 1-19 och 22 samt

" III " B-D " " 20,21,23-33 och 40-56.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tabell:

Avdelning.	Avloppsstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I	A-B	8.300:-	2.058:-	4.0330

21.

II	B-C	8.300:-	10.528:-	0.7884
III	B-D	10.100:-	14.226:-	0.7100, var-

vid beträffande bruksningsbåtnadens fördelning mellan de olika avdelningarna denna framgår av påskrift härom i värderingslängden. Avdelningarna II och III erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträcka utföres. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden, dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att samtliga avdelningar skola sammanföras, då kostnaden pr förbättringskrona inom företaget i sin helhet kommer att utgöra 0.9958. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtnet vidfogade värderingslängd, dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Därest företaget kommer till utförande, skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrläggningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och de med honom likställda vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i detsamma efter samma grund, som i kostnadsfördelningsläng-

24.

den angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. Avloppet genom landsvägen vid B underhålls liksom nuvarande landsvägstrumman av vägförvaltningen i länet.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas värdet av båtnaden genom företagets utförande till 26.812 kronor. På grund härav åligger det förrättningsökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befällningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 40 kronor 22 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsetta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
- att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för sakägarna,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 §,
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

- att företaget skall benämnas Ugerups försöksgårds dikningsföretag 1951,
- att arbetena skola vara utförda före utgången av år 1957, landsvägstrumman vid B bör dock vara ombyggd inom en månad efter det arbetena nedanför landsvägen anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet,
- att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

26.

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att i företaget ingående ledningar med mindre dimension än 18" skola utföras med muffade cementrör, och att fogarna mellan rören skola tätas, ävensom att brunnarna skola fogas med cementbruk allt enligt föreskrift i kostnadsförslaget,

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ugerup pr GÄRDS KÖPINGE den 13 mars 1951.

Klas Westberg, Håkan Månsson, Stig Linné

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Arealeberäknings- och värderings-
längd till "Algerups försökgårds
dikningsföretag 1951" i Rönninge
socken av Kristianstads län.

Höpinge socken

Aa $\frac{1}{8}$ mte 4ⁿ Algerup Sveriges utsädesförening.
åker, mylla på sand och mo

" " - " -

Summa

Ab $\frac{1}{8}$ mte 5² Algerup Sveriges utsädesförening
åker, mylla på sand och mo

" " - " -

" " - " -

" " - " -

Brukningsbältnad uppkommer för omkring 1 ha genom avloppets
denne bältnad beräknas till 400 kg/ha eller till 1×400 (avd. II)

Summa

Ac $\frac{1}{8}$ mte 5³ Algerup Sveriges utsädesförening
åker, mylla på sand och mo

" " - " -

" " - " -

" " - " -

Frädgård

Brukningsbältnad uppkommer för omkring 2 ha genom avloppets
bältnad beräknas till 400 kg/ha eller till 2×400 (avd. II)

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	1	39			1.600	2.224:-	2.000	2.280:-	400	556:-
4	2	03			1.400	2.842:-	2.000	4.160:-	600	1.218:-
5	3	42				5.066:-		6.840:-		1.774:-
6										
7										
8	3	029			1.400	1.106:-	2.000	1.580:-	600	424:-
9	4	095			1.400	1.330:-	2.000	1.900:-	600	520:-
10	5	105			1.400	1.420:-	2.000	2.100:-	600	620:-
11	6	082			1.400	1.148:-	2.000	1.640:-	600	492:-
12	igentäggning genom fastighetslän. Värde av									
13								400:-		400:-
14										
15	3	61				5.054:-		7.620:-		2.566:-
16										
17										
18	7	200			1.600	3.200:-	2.000	4.000:-	400	800:-
19	8	128			1.400	2.492:-	2.000	3.560:-	600	1.068:-
20	9	163			1.400	2.282:-	2.000	3.260:-	600	928:-
21	10	028			1.600	448:-	2.000	560:-	400	112:-
22	11	006			3.600	216:-	4.000	240:-	400	24:-
23	igentäggning genom fastighetslän. Värde av denna									
24								800:-		800:-
25										
26	5	25				8.638:-		12.420:-		3.782:-
27										
28										
29										
30										

Ad Aust 5⁶ Algerup Anna Nilsson
 Tomt och frädgård
Summa

Ae Aust 5⁷ Algerup Emil Nilsson
 Tomt och frädgård
Summa

Af $\frac{1}{4}$ mte 9¹ Algerup Rungl Majt och kronan
 åker, mylla på sand och mo
 " " " "
 " " " "
 " " " "
 " " " "
 " " " "
 " " " "
 " " " "
 " " " "
 " " " "
 " " " "
 " " " "
 " " " "

Bräkningsbältnad uppkommet för omkring 5 ha av frätisketen genom att
 bältnad bräknas till 300 ha/ha eller till 5 x 300 (avd. III)

Ag $\frac{119}{512}$ mte 10² Algerup Rungl Majt och kronan
 " mylla på sand och mo
 " " "
 " " "
 Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	12	0 10			3.200	320:-	4.000	400:-	800	80:-
4		0 10				320:-		400:-		80:-
5										
6										
7	13	0 10			3.200	320:-	4.000	400:-	800	80:-
8		0 10				320:-		400:-		80:-
9										
10										
11	14	0 51			1.600	816:-	2.000	1.020:-	400	204:-
12	15	0 60			1.600	960:-	2.000	1.200:-	400	240:-
13	16	0 82			1.400	1148:-	2.000	1.640:-	600	492
14	17	0 75			1.400	1050:-	2.000	1.500:-	600	450:-
15	18	0 34			1.600	544:-	2.000	688:-	400	136:-
16	19	0 73			1.600	1168:-	2.000	1.460:-	400	292:-
17	20	0 38			1.600	608:-	2.000	760:-	400	152:-
18	21	0 58			1.600	928:-	2.000	1.160:-	400	232:-
19	22	1 08			1.600	1228:-	2.000	2.160:-	400	432:-
20	23	1 09			1.400	1526:-	2.000	2.180:-	600	654:-
21	24	0 96			1.600	1536:-	2.000	1.920:-	400	384:-
22	25	0 92			1.600	1552:-	2.000	1.940:-	400	388:-
23	26	0 70			1.600	1120:-	2.000	1.400:-	400	280:-
24	fäst. ligg. Af och Ag brukar gemensamt. Värdet av denna							1.500:-		1.500:-
25		9 51				14.684:-		20.520:-		5.836:-
26										
27	27	1 43			1.400	2002:-	2.000	2.860:-	600	858:-
28	28	1 31			1.600	2096:-	2.000	2.620:-	400	524:-
29	29	0 84			1.600	1344:-	2.000	1.680:-	400	336:-
30		3 58				5442:-		7.160:-		1.718:-

Överfört

åker, mylla på sand och mo

" " - " -

" " - " -

" " - " -

Brukningen på grund av uppkomsten för omkring 4 hektar genom mätlig-
fastigheten. Värdet av denna på grund beräknas till

Summa

Ab $\frac{1}{4}$ mte 8' Algerup Kungl Majt och Kronan.

åker, mylla på sand och mo

" " - " -

" " - " -

" " - " -

" " - " -

" " - " -

Brukningen på grund av uppkomsten för omkring 3 hektar genom avlöp-
dena på grund beräknas till 400 hektar eller till 3 x 400 (avd.)

Summa

Ac $\frac{53}{256}$ mte 12⁹ Algerup Oskar Lindahl

åker, mylla på sand och mo

" " - " -

" " - " -

" " - " -

" " - " -

" " - " -

" " - " -

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		3 58				5.442:-		7.160:-	—	1.718:-
2	30	0 44			1.400	616:-	2.000	880:-	600	264:-
3	31	0 53			1.400	742:-	2.000	1.060:-	600	318:-
4	32	1 00			1.600	1.600:-	2.000	2.000:-	400	400:-
5	33	0 31			1.600	496:-	2.000	620:-	400	124:-
helt till nuvarande avläggnings igenläggning genom 400 kr/ha eller till 4 x 400 (avd. III)										
8		5 86				8.896:-		13.320:-		4.424:-
9										
buktshäggsholan)										
11	34	0 91			1.800	1.638:-	2.000	1.820:-	200	182:-
12	35	0 96			1.800	1.728:-	2.000	1.920:-	200	192:-
13	36	1 28			1.800	2.304:-	2.000	2.560:-	200	256:-
14	37	0 68			1.800	1.224:-	2.000	1.360:-	200	136:-
15	38	0 37			1.800	666:-	2.000	740:-	200	74:-
16	39	0 09			1.800	162:-	2.000	180:-	200	18:-
pels igenläggning genom fastigheten. Värde av										
18								1.200:-		1.200:-
19										
20		4 29				7.722:-		9.780:-		2.058:-
21										
22										
23	40	0 55			1.600	880:-	2.000	1.100:-	400	220:-
24	41	0 94			1.400	1.316:-	2.000	1.880:-	600	564:-
25	42	0 88			1.000	880:-	2.000	1.260:-	1.000	880:-
26	43	0 19			1.000	190:-	2.000	380:-	1.000	190:-
27	44	0 52			1.200	684:-	2.000	1.140:-	800	456:-
28	45	0 67			1.200	804:-	2.000	1.340:-	800	536:-
29	46	0 40			1.200	480:-	2.000	800:-	800	320:-
30		4 20				5.234:-		8.400:-		3.166:-

Överfört

Åker, mylla på sand och mo
Forn och TrädgårdBrukningsbälvad uppkommit för omkring 2 hektar genom
Värdet av denna bälvad beräknas till 400 kr/ha eller tillSummaAk $\frac{9}{512}$ mte 10³ Ngerup Oskar Lindahl

Åker, mylla på sand och mo

SummaBa $\frac{141}{1024}$ mte av 1² Månslunda Oskar Lindahl

Åker, mylla på sand och mo

SummaBg $\frac{1}{8}$ mte 1⁹ Månslunda Alma Nilsson

Åker, mylla på sand och mo, ngt. skrub

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

" " " "

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Sammandrag

Slöpinge socken

Aa $\frac{1}{8}$ mbl 4⁴ Algerup Sveriges utredningsförening

Ab $\frac{1}{8}$ " 5² " " "

Ac $\frac{1}{8}$ " 5³ " " "

Ad Årsl 5⁶ " " "

Ae " 5⁷ " " "

Af $\frac{1}{4}$ mbl 9¹ " " "

Ag $\frac{119}{512}$ " 10² " " "

Ah $\frac{1}{4}$ " 8¹ " " "

Ai $\frac{53}{156}$ " 12² " " "

Ak $\frac{9}{512}$ " 10³ " " "

Ba $\frac{141}{1024}$ " av 1² Månslunda " " "

Bb $\frac{1}{8}$ " 1⁹ " " "

Anna Nilsson

Emil Nilsson

Kungl. Majt och Kammaren

" " " " "

" " " " "

Oskar Lindahl

" " " " "

" " " " "

Alma Nilsson

Summa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4						5.066:-		6.840:-		1.774:-
5						5.054:-		7.620:-		2.566:-
6						8.638:-		12.420:-		3.782:-
7						320:-		400:-		80:-
8						320:-		400:-		80:-
9						14.684:-		20.520:-		5.836:-
10						8.896:-		13.320:-		4.424:-
11						7.722:-		9.280:-		2.058:-
12						6.314:-		10.920:-		4.606:-
13						1.498:-		2.140:-		642:-
14						1.548:-		1.720:-		172:-
15						3.906:-		4.698:-		792:-
16						63.966:-		90.728:-		26.812:-
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Utgörup för Gårds Köpinge den 13 mars 1951.

M. Westling, Wiktör Östman, Nils Östman

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad.	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Ugerups försöksgårds dikningsföretag 1951"							
i Köpings socken av Kristianstads län.							
4							
Aa 1/8 mtl Ugerup 4.							
Sveriges utsädesförening							
åker, mylla på sand och mo	1	1.39		1600	2000	400	556:--
" , "	2	2.03		1400	2000	600	1218:--
Summa		3.42					1774:--
2							
Ab 1/8 mtl Ugerup 5.							
Sveriges utsädesförening							
åker, mylla på sand och mo	3	0.79		1400	2000	600	474:--
" , "	4	0.95		1400	2000	600	570:--
" , "	5	1.05		1400	2000	600	630:--
" , "	6	0.82		1400	2000	600	492:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1 ha genom avloppets igen- läggning genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 1x400 (avd.II)							400:--
Summa		3.61					2566:--
3							
Ac 1/8 mtl Ugerup 5.							
Sveriges utsädesförening.							
åker, mylla på sand och mo	7	2.00		1600	2000	400	800:--
" , "	8	1.78		1400	2000	600	1068:--
" , "	9	1.63		1400	2000	600	978:--
" , "	10	0.28		1600	2000	400	112:--
trädgård	11	0.06		3600	4000	400	24:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 2 ha genom avloppets igen- läggning genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 2 x 400 (avd.II)							800:--
Summa		5.75					3782:--
6							
Ad Avst. Ugerup 5.							
Anna Nilsson.							
tomt och trädgård	12	0.10		3200	4000	800	80:--
Summa		0.10					80:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ae Avst. Ugerup 5⁷.</u>							
<u>Emil Nilsson.</u>							
tomt och trädgård	13	0.10		3200	4000	800	80:--
Summa		0.10					80:--
<u>Af 1/4 mtl Ugerup 9¹.</u>							
<u>Kungl. Maj:t och kronan.</u>							
<u>Lantbrukshögskolan.</u>							
åker, mylla på sand och mo	14	0.51		1600	2000	400	204:--
" , "	15	0.60		1600	2000	400	240:--
" , "	16	0.82		1400	2000	600	492:--
" , "	17	0.75		1400	2000	600	450:--
" , "	18	0.34		1600	2000	400	136:--
" , "	19	0.73		1600	2000	400	292:--
" , "	20	0.38		1600	2000	400	152:--
" , "	21	0.58		1600	2000	400	232:--
" , "	22	1.08		1600	2000	400	432:--
" , "	23	1.09		1400	2000	600	654:--
" , "	24	0.96		1600	2000	400	384:--
" , "	25	0.97		1600	2000	400	388:--
" , "	26	0.70		1600	2000	400	280:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 5 hektar av fastigheten genom att fast. litt. Af och Ag brukas gemensamt. Värdet av denna båtnad beräknas till 300 kr/ha eller till 5x300 (avd.III)							
Summa		9.51					5836:--
<u>Ag 119/512 mtl Ugerup 10².</u>							
<u>Kungl. Maj:t och Kronan.</u>							
<u>Lantbrukshögskolan.</u>							
åker, mylla på sand och mo	27	1.43		1400	2000	600	858:--
" , "	28	1.31		1600	2000	400	524:--
" , "	29	0.84		1600	2000	400	336:--
överföres		3.58					1718:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		3.58					1718:--
åker, mylla på sand och mo	30	0.44		1400	2000	600	264:--
" , "	31	0.53		1400	2000	600	318:--
" , "	32	1.00		1600	2000	400	400:--
" , "	33	0.31		1600	2000	400	124:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 4 hektar genom möjlighet till nuvarande avloppets igenläggning genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 4 x 400 (avd. III)							1600:--
Summa		5.86					4424:--
1							
Ah 1/4 mtl Ugerup 8.							
Kungl. Maj:t och Kronan.							
Lantbrukshögskolan.							
åker, mylla på sand och mo	34	0.91		1800	2000	200	182:--
" , "	35	0.96		1800	2000	200	192:--
" , "	36	1.28		1800	2000	200	256:--
" , "	37	0.68		1800	2000	200	136:--
" , "	38	0.37		1800	2000	200	74:--
" , "	39	0.09		1800	2000	200	18:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 3 hektar genom avloppets igenläggning genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 3 x 400 (avd. I)							1200:--
Summa		4.29					2058:--
2							
A1 53/256 mtl Ugerup 12.							
Oskar Lindahl?							
åker, mylla på sand och mo	40	0.55		1600	2000	400	220:--
" , "	41	0.94		1400	2000	600	564:--
" , "	42	0.88		1000	2000	1000	880:--
" , "	43	0.19		1000	2000	1000	190:--
" , "	44	0.57		1200	2000	800	456:--
" , "	45	0.67		1200	2000	800	536:--
" , "	46	0.40		1200	2000	800	320:--
överföres		4.20					3166:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		4.20					3166:--
åker, mylla på sand och mo	47	0.74		1200	2000	800	592:--
tomt och trädgård	48	0.06		3200	4000	800	48:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 2 hektar genom avloppets igenläggning genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 2x400 (avd. III)							
Summa		5.00					4606:--
3 <u>Ak 9/512 mtl Ugerup 10.</u>							
<u>Oskar Lindahl.</u>							
åker, mylla på sand och mo	49	1.07		1400	2000	600	642:--
Summa		1.07					642:--
2 <u>Ba 141/1024 mtl Månslanda av 1.</u>							
<u>Oskar Lindahl.</u>							
åker, mylla på sand och mo	50	0.86		1800	2000	200	172:--
Summa		0.86					172:--
9 <u>Bb 1/8 mtl Månslanda 1.</u>							
<u>Alma Nilsson.</u>							
åker, mylla på sand och mo ngt. stenb.	51	0.20		1620	1800	180	36:--
" " "	52	0.39		1620	1800	180	70:20
" " "	53	0.23		1440	1800	360	82:80
" " "	54	1.10		1440	1800	360	396:--
" " "	55	0.23		1620	1800	180	41:40
" " "	56	0.46		1440	1800	360	165:60
Summa		2.61					792:--
<u>Sammandrag.</u>							
4 <u>Aa 1/8 mtl Ugerup 4.</u>							
Sveriges uthädesförening		3.42					1774:--
2 <u>Ab 1/8 mtl Ugerup 5.</u>							
Sveriges uthädesförening		3.61					2566:--
Överföres		7.03					4340:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört Ac 1/8 mtl Ugerup 5 ³ .		7.03					4340:--
Sveriges utsädesförening Ad Avst. Ugerup 5 ⁶ .		5.75					3782:--
Anna Nilsson Ae Avst. Ugerup 5 ⁷ .		0.10					80:--
Emil Nilsson Af 1/4 mtl Ugerup 9 ¹ .		0.10					80:--
Kungl. Maj:t och Kronan. Lantbrukshögskolan		9.51					5836:--
Ag 119/512 mtl Ugerup 10 ² .							
Kungl. Maj:t och Kronan. Lantbrukshögskolan		5.86					4424:--
Ah 1/4 mtl Ugerup 8 ¹ .							
Kungl. Maj:t och Kronan. Lantbrukshögskolan		4.29					2058:--
Ai 53/256 mtl Ugerup 12 ² .							
Oskar Lindahl Ak 9/512 mtl Ugerup 10 ³ .		5.00					4606:--
Oskar Lindahl Ba 141/1024 mtl Månslanda av 1 ² .		1.07					642:--
Oskar Lindahl Bb 1/8 mtl Månslanda 1 ⁹ .		0.86					172:--
Alma Nilsson		2.61					792:--
Summa		42.18					26812:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		öker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
till		"Ugerups försöksgårds dikningsföretag 1951" i				
		Köpinge socken av Kristianstads län.				
2+38-6+70	432	Dikessträckan A-B.				
2+38-2+45	7	Upprensning av öppet dike 1m	7	2:--	14:--	
2+45-6+58	413	Schaktning för täckt ledning				
		rörens läggning och dikesjor-				
		dens återfyllning samt tät-				
		ning av rörfogarna med fet				
		lera och torv	1m	413 5:--	2065:--	
6+58-6+70	12	20" el. 21" vägrör, grävning,				
		läggning, återfyllning samt				
		vägbans iordningsställande,				
		bekostas av dikningsföreta-				
		get			500:--	2579:--
2+45-6+58	413	20" el. 21" betongrör	1m	413 11:--		4543:--
2+45		Dikesöga av betong enl. rit-				
		ning	st	1 150:--		150:--
4+60,6+58		Intagningsbrunnar av betong				
6+70		enl. ritning inre diam. =				
		0.9 m.	st	3 100:--		300:--
		För oförutsedda fall m.m.				7572:--
		tillägges c:a 10 %				728:--
		Summa				8300:--
6+70-14+94	824	Dikessträckan B-C.				
6+70-8+46	176	Schaktning för täckt ledning				
		rörens läggning och dikesjor-				
		dens återfyllning samt tät-				

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		ning av rörfogarna med fet lera och torv	lm	176	3:--	528:--
8+46-8+50	4	d:o d:o "	4	10:--	40:--	
8+50-12+78	428	d:o d:o "	428	3:--	1284:--	
12+78-13+88	110	d:o d:o "	110	2:--	220:--	
13+88-13+92	4	d:o d:o "	4	10:--	40:--	
13+92-14+27	35	d:o d:o "	35	2:--	70:--	
14+27-14+31	4	d:o d:o "	4	10:--	40:--	
14+31-14+94	63	d:o d:o "	63	2:--	126:--	2348:--
6+70-12+78	608	15" betongrör	"	6:70	4073:60	
12+78-14+94	216	10" "	"	4:10	885:60	4959:20
8+50,10+30		Intagningsbrunnar av betong				
12+78,14+94		enl. ritning, inre diam. = 700 mm	st	4	75:--	300:--
						7607:20
		För oförutsedda fall m.m. till- lägges c:a 10 %				692:80
		Summa				8300:--
20+00=6+70						
20+00-27+96	796	<u>Dikessträckan B-D.</u>				
20+00-24+56	456	Schaktning för täckt ledning rörens läggning och dikesjor- dens återfyllning samt tät- ning av rörfogarna med fet lera och torv	lm	456	5:--	2280:--
24+56-25+76	120	d:o d:o "	120	4:--	480:--	
25+76-25+81	5	d:o d:o "	5	10:--	50:--	
25+81-26+00	19	d:o d:o "	19	3:--	57:--	
26+00-27+96	196	d:o d:o "	196	3:--	588:--	3455:--
		överföres				3455:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				3455:--
20+00-25+81	581	15" betongrör	lm	581	6:70	3892:70
25+81-27+96	215	12" "	"	215	5:--	1075:--
21+80,22+34		Intagningsbrunnar av betong				
24+56,25+81		enl. ritning inre diam. =				
26+90		700 mm	st	5	75:--	375:--
27+96		Intagningsbassäng av betong				
		enl. ritning	st	1	400:--	400:--
						775:--
						9197:70
		För oförutsedda fall m.m.				
		tillägges c:a 10 %				902:30
		Summa				10100:--
		<u>Sammandrag.</u>				
2+38-6+70	432	Dikessträckan A-B				8300:--
6+70-14+94	824	" B-C				8300:--
20+00-27+96	796	" B-D				10100:--
		Summa				26700:--
10"-15" rörledningar utföras av muffade betongrör, och fogarna mellan rören vid såväl 10"-15" som grövre rörledningar tätas med fet lera. Brunnarna fogas med cementbruk och göras täta. Ugerup pr Gärds Köpinge den 13 mars 1951. <i>Klas Westling</i> statens lantbruksingeniör.						

Kostnadsfördelningskänd
till Ulgerups försöksgårds dikningsföretag 1951
i Köpinge socken av Kristianslads län.

Littera i kantan	Hemmanstal	Registrationsnummer	Loken by	Delägare	Lärande eller icke lärande	Förbättringsvärde			Fördelningstal			Beräknad kostnad			Förbättrings kostnad		
						kr	öre	%	kr	öre	%	kr	öre	kr	öre		
Köpinge socken.																	
Ha	1/8	4 ⁴	Ulgerup	Sveriges utbädesförening	Likt m. sock.	1.774	-	6.616	1.766	47	6.74	63					
Hb	1/8	5 ²	- "	- "	- "	2.566	-	9.570	2.555	19	2.107	81					
Hc	1/8	5 ³	- "	- "	- "	3.782	-	14.106	3.766	30	2.158	92					
Hd	1/8	5 ⁶	- "1	Anna Nilsson	Ej sök.	80	-	0.298	79.57	-	3	36					
He	- "	5 ²	- "	Emil Nilsson	- "	80	-	0.298	79.57	-	3	36					
Hf	1/4	9 ¹	- "	Kungl. Majt och Kronan (Landbruks högskolan)	Lök	5.836	-	21.767	5.811	79	2.45	23					
Hg	11 1/2	10 ²	- "	Isme	- "	4.424	-	16.500	4.405	50	185	89					
Hi	1/4	8 ¹	- "	Isme	- "	2.058	-	7.676	2.049	49	86	48					
Hj	53/256	12 ²	- "	Oskar Lindahl	Likt m. sock.	4.606	-	17.179	4.586	79	1.193	54					
Hk	3/12	10 ³	- "	- "	- "	642	-	2.394	639	20	1.26	92					
Ba	141/1004	201 ²	Mävsbunda	- "	- "	192	-	0.642	171	47	7	23					
Bb	1/8	1 ⁹	- "	Anna Nilsson	Ej sök.	782	-	2.954	788	72	0.33	28					
Summa						26.812	-	100.000	26.700	-	1.126	60					

Ulgerup, p. gårds Köpinge den 13 mars 1951.
Klas Weiting, Elitköpingen Nils Olsson

Sammanställning av förrättningskostnader

vid Ugerups försöksgårds dikningsföretag 1951 i Köpinge socken
av Kristianstads län.

Arvode till Statsverket enligt lantbruksinge-

niörstaxan

902:-

Förrättningsmannens utlägg (annons, ozalidkopior,

inbindning av 4 band handlingar m.m.)

49.-

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

72.-

Hantlangning m.m.

103.60

Summa 1.126.60

Ugerup pr GÄRDS KÖPINGE den 13 mars 1951.

Klas Westling

lantbruksingeniör, förrättningsman