


Registernummer

Norra Mellby socken

Aa	{ Mellby	3'-12'
	{ Stråtemölla	1'
Ba	Mellby	41'
Bb	"	37'
Bc	"	37 ²
Bd	"	samt.
Be	"	1'
Bf	"	44'
Bg	"	43'
Ca	Sösdala	12
Cb	"	14 ²
Da	Skea	16
Db	"	13
Dc	"	15
Dd	"	14

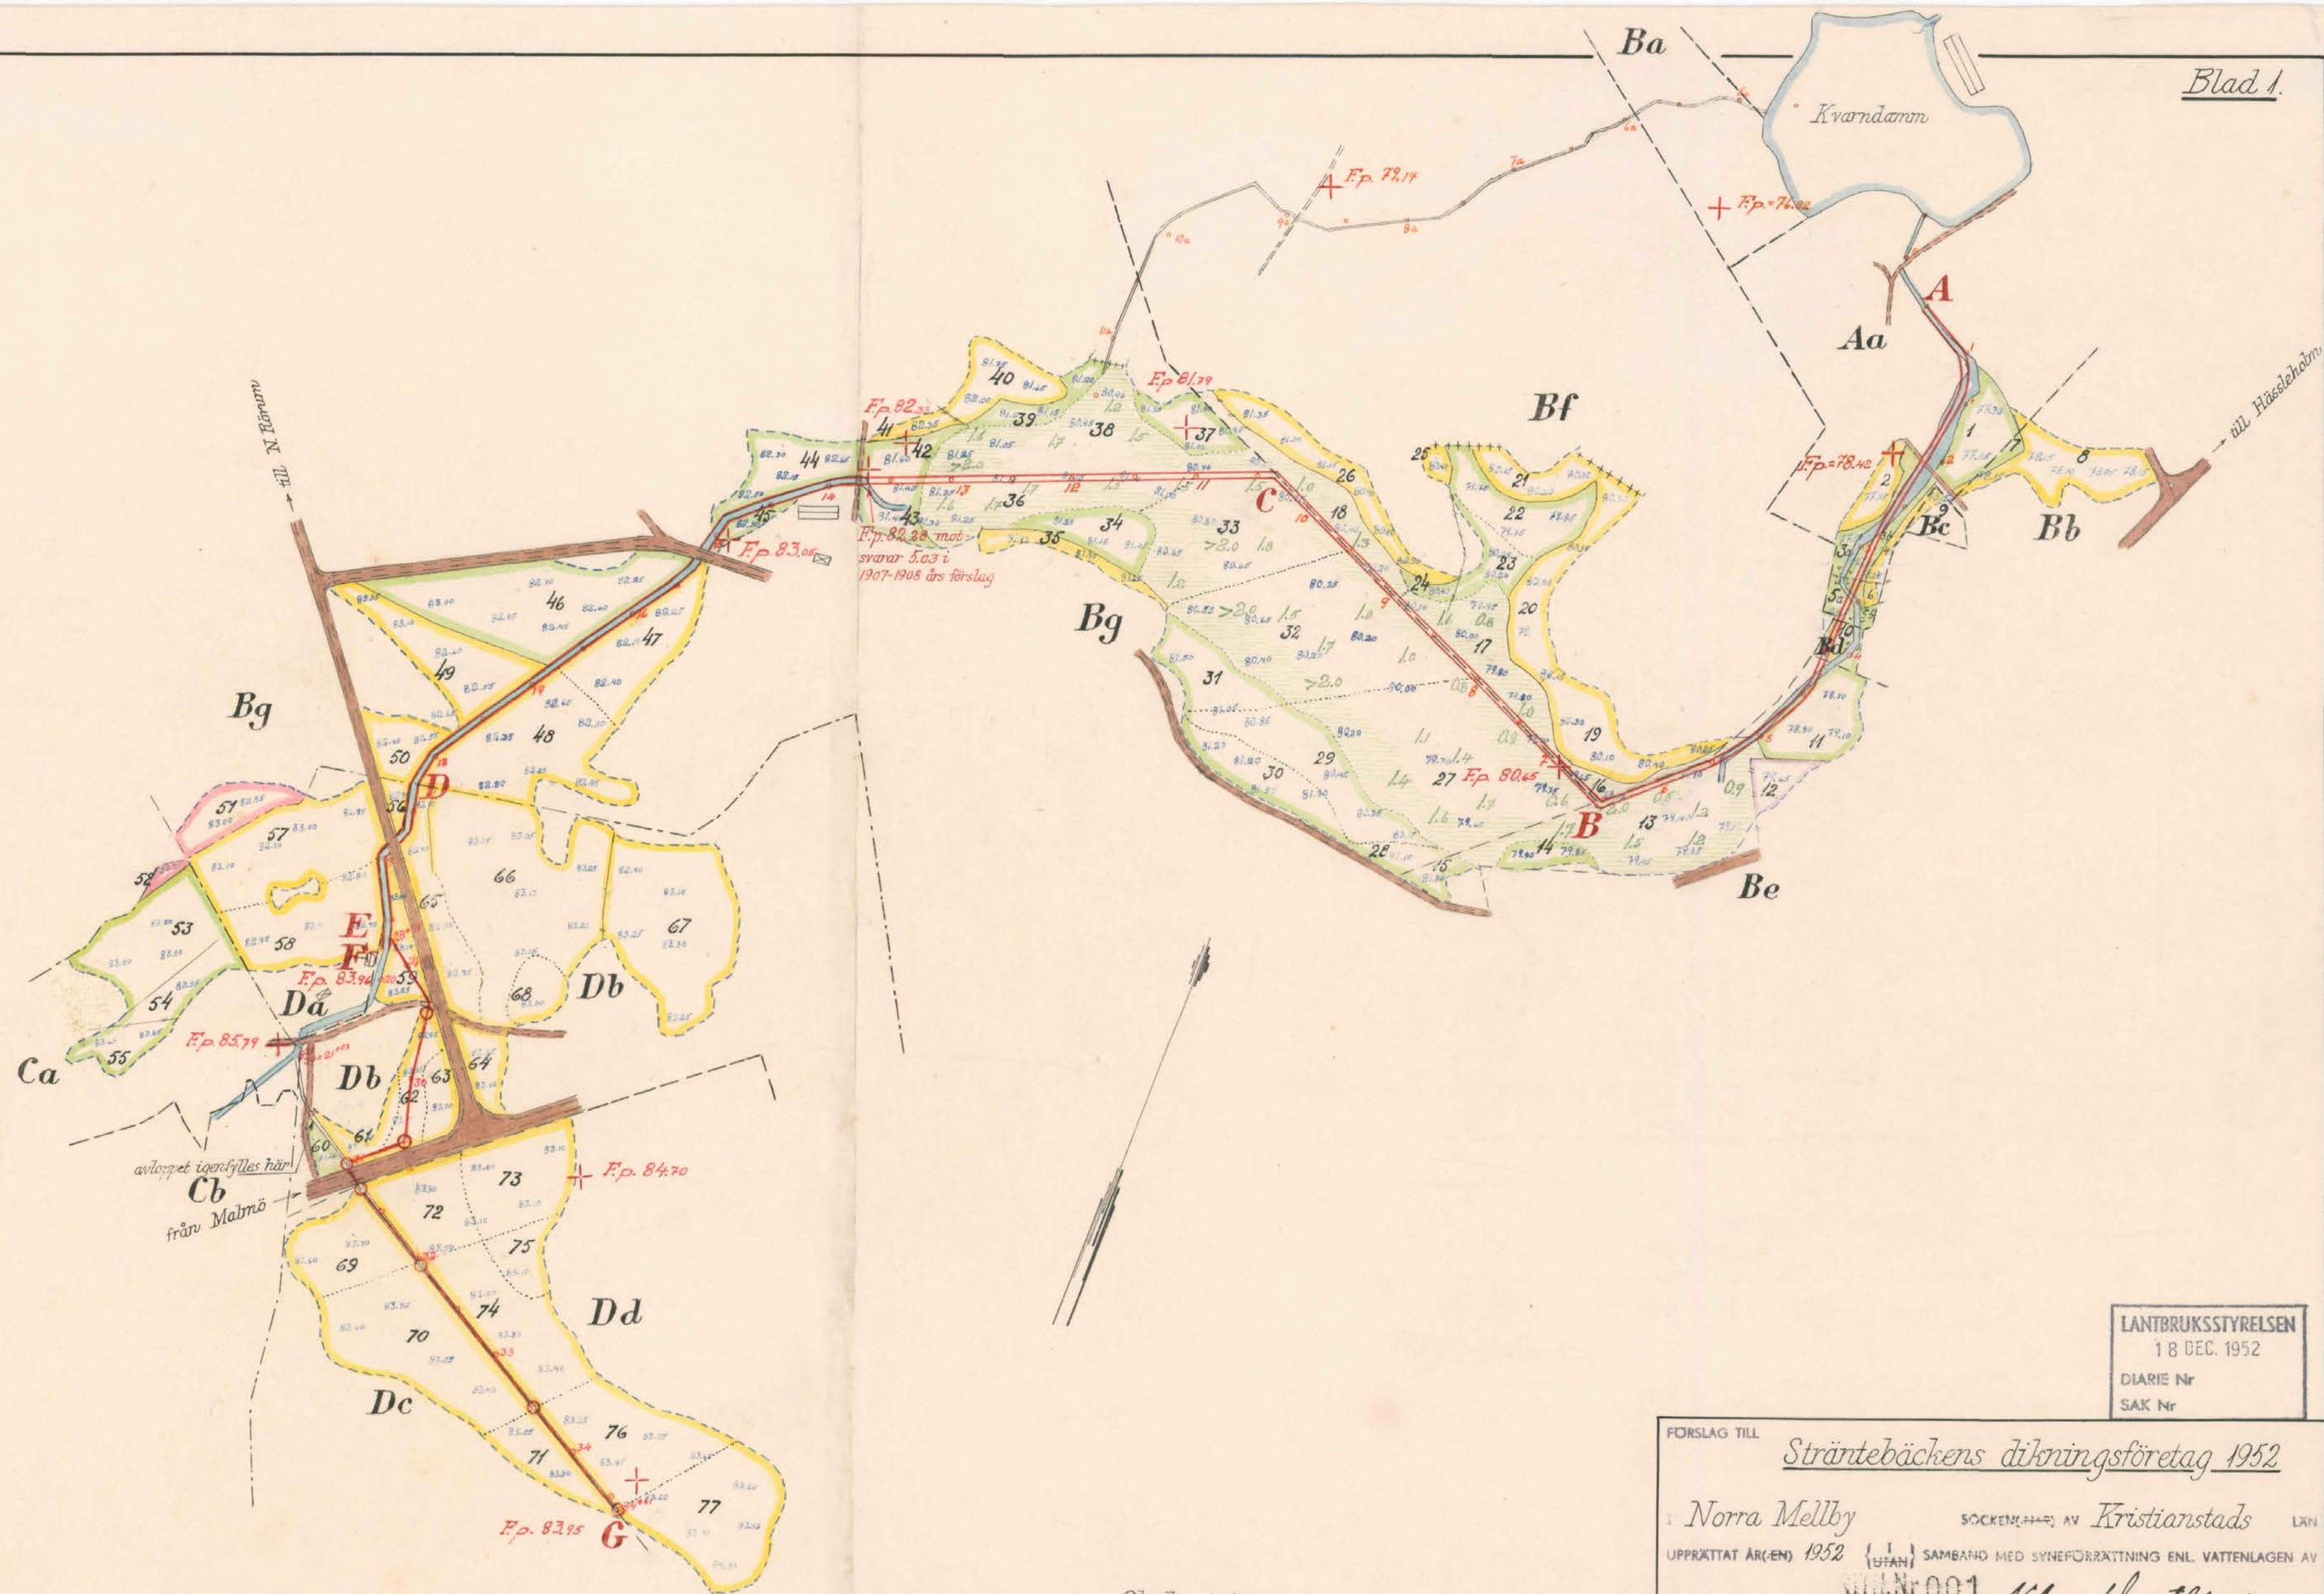

Skala 1:4000

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr





FÖRSLAG TILL Stråtebäckens dikningsföretag 1952

Norra Mellby SOCKEN (HÄR) AV Kristianstads LÄN

UPPRITTAT ÅR (EN) 1952 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL Kopia L 5-1619 Klas Westling (NAMN)
Statens Lantbruksingenjör (TITEL)

ANTAL RITN. ST. 5 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4130-1

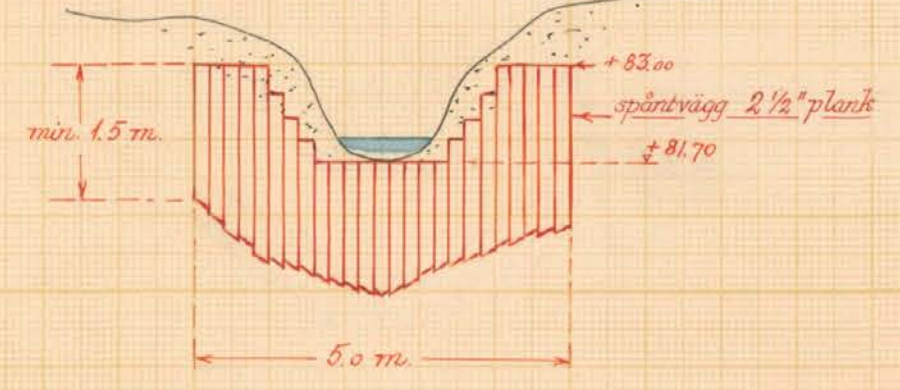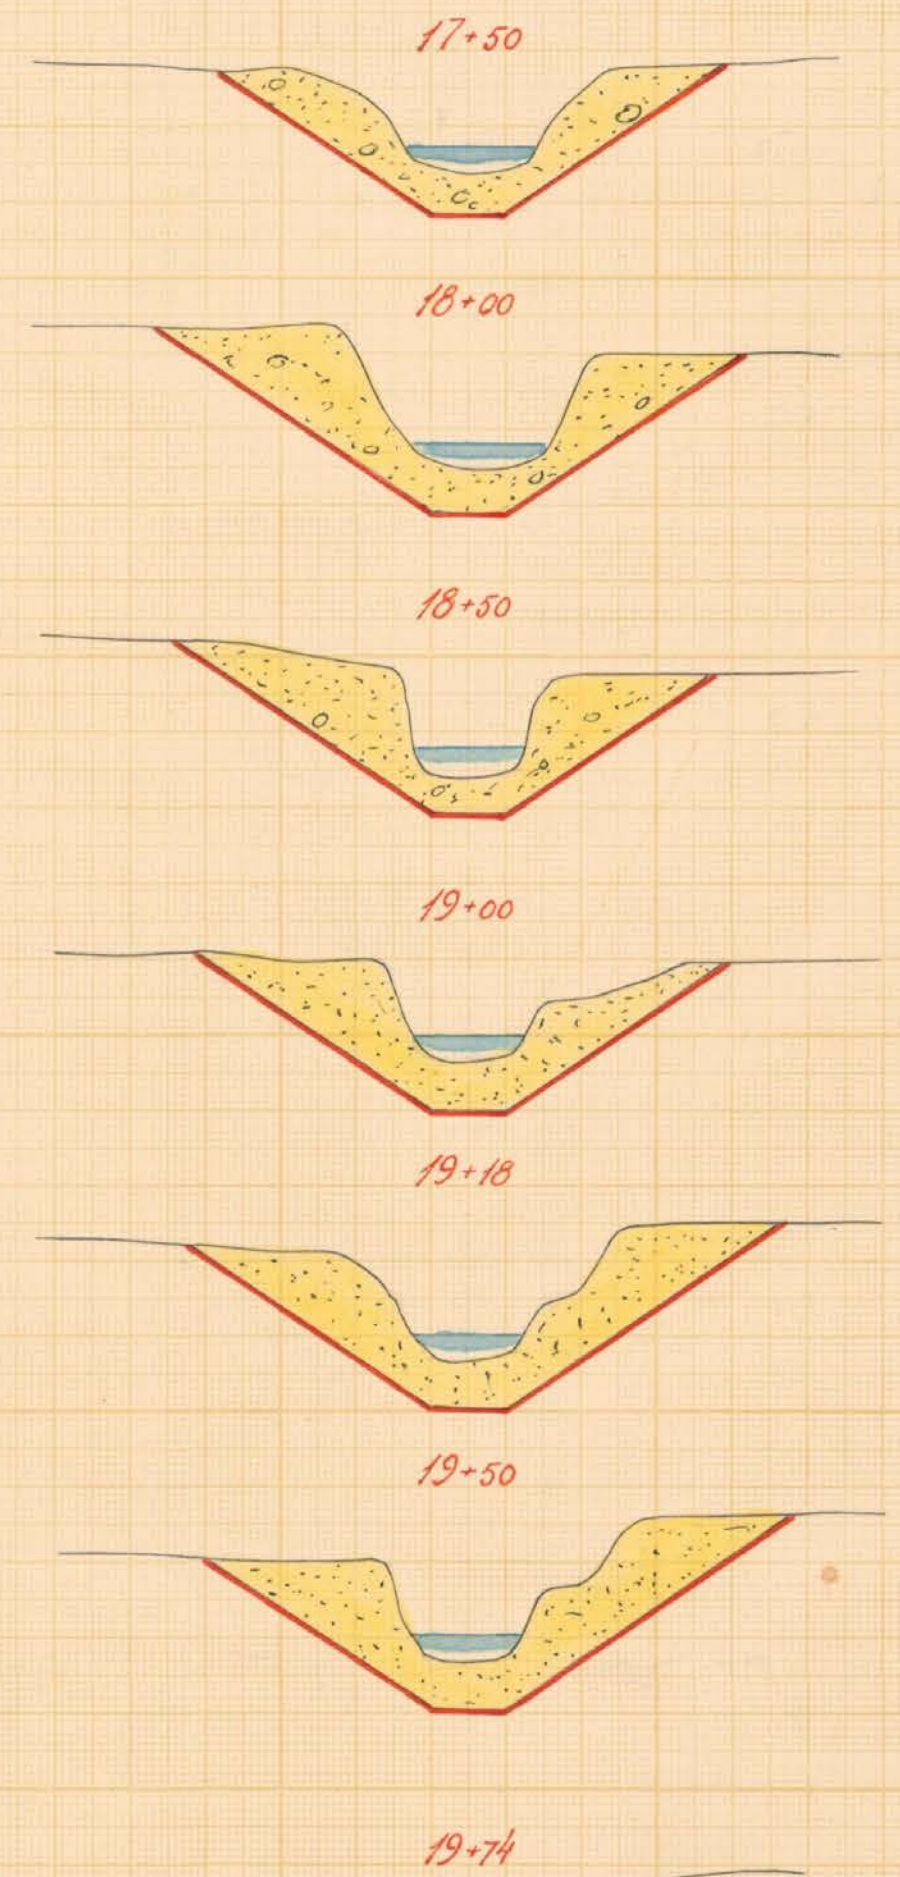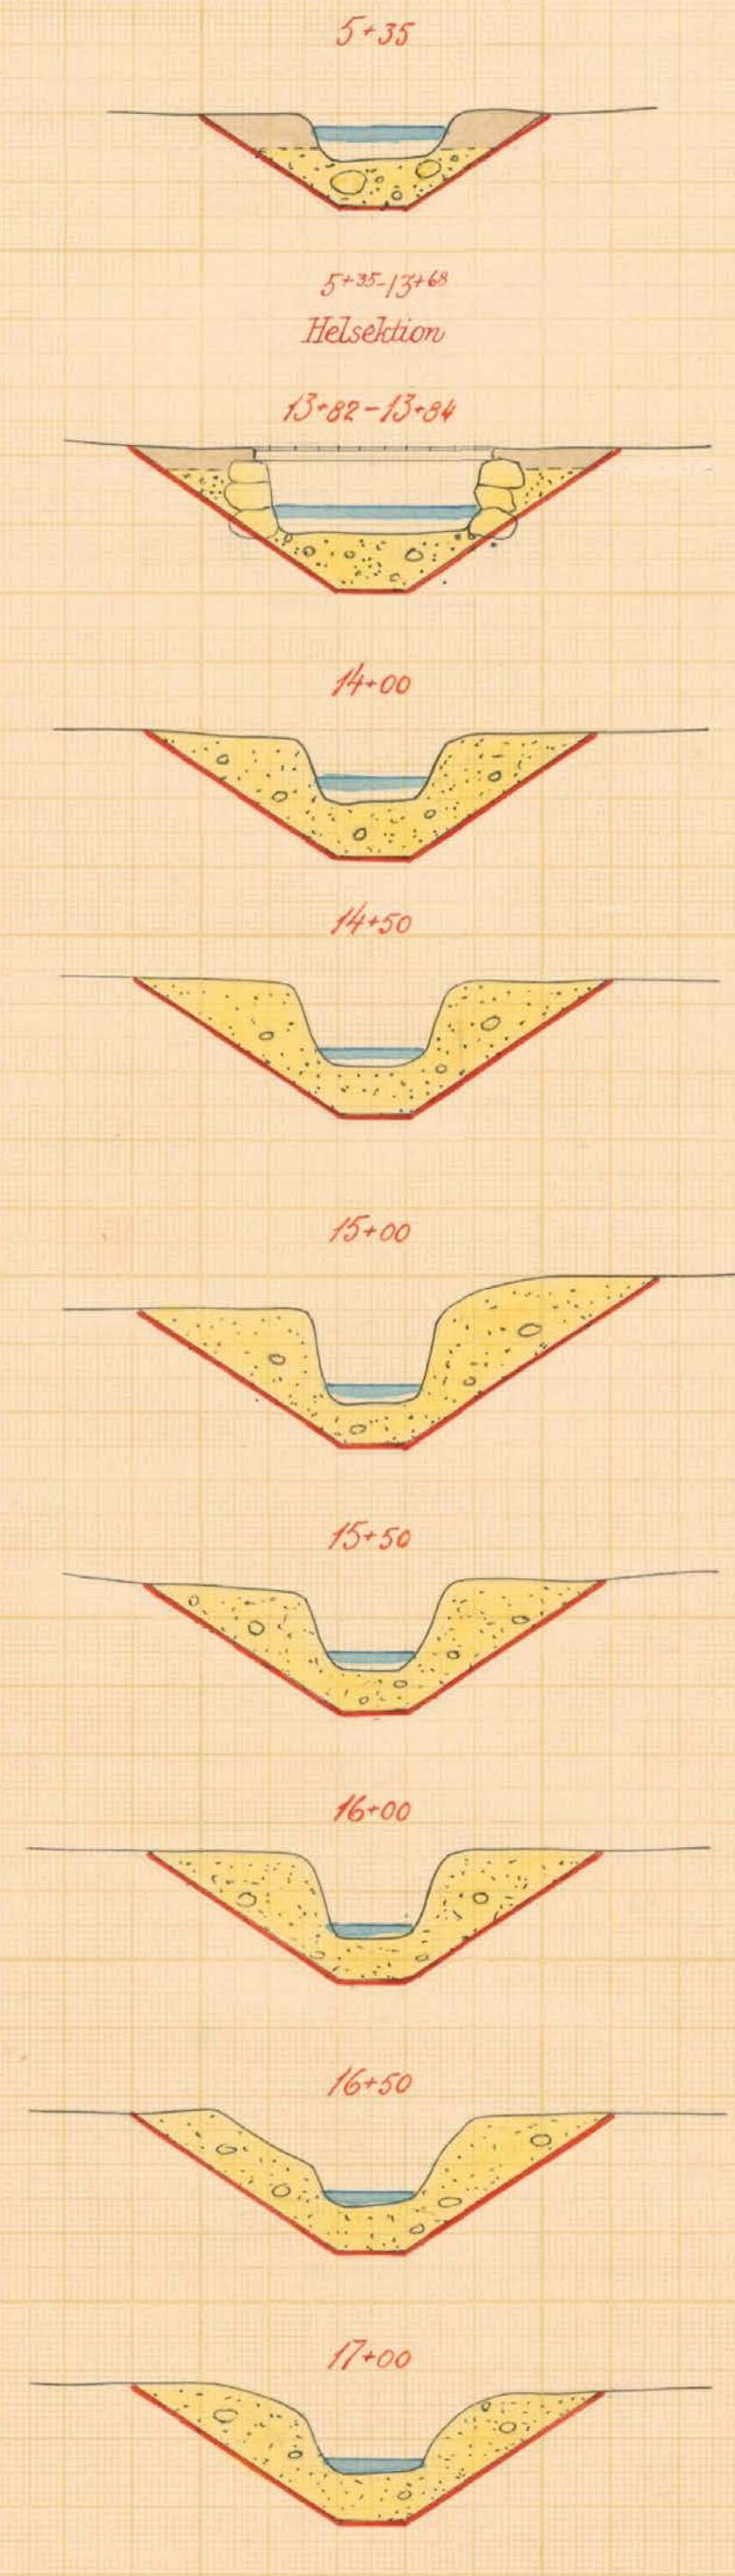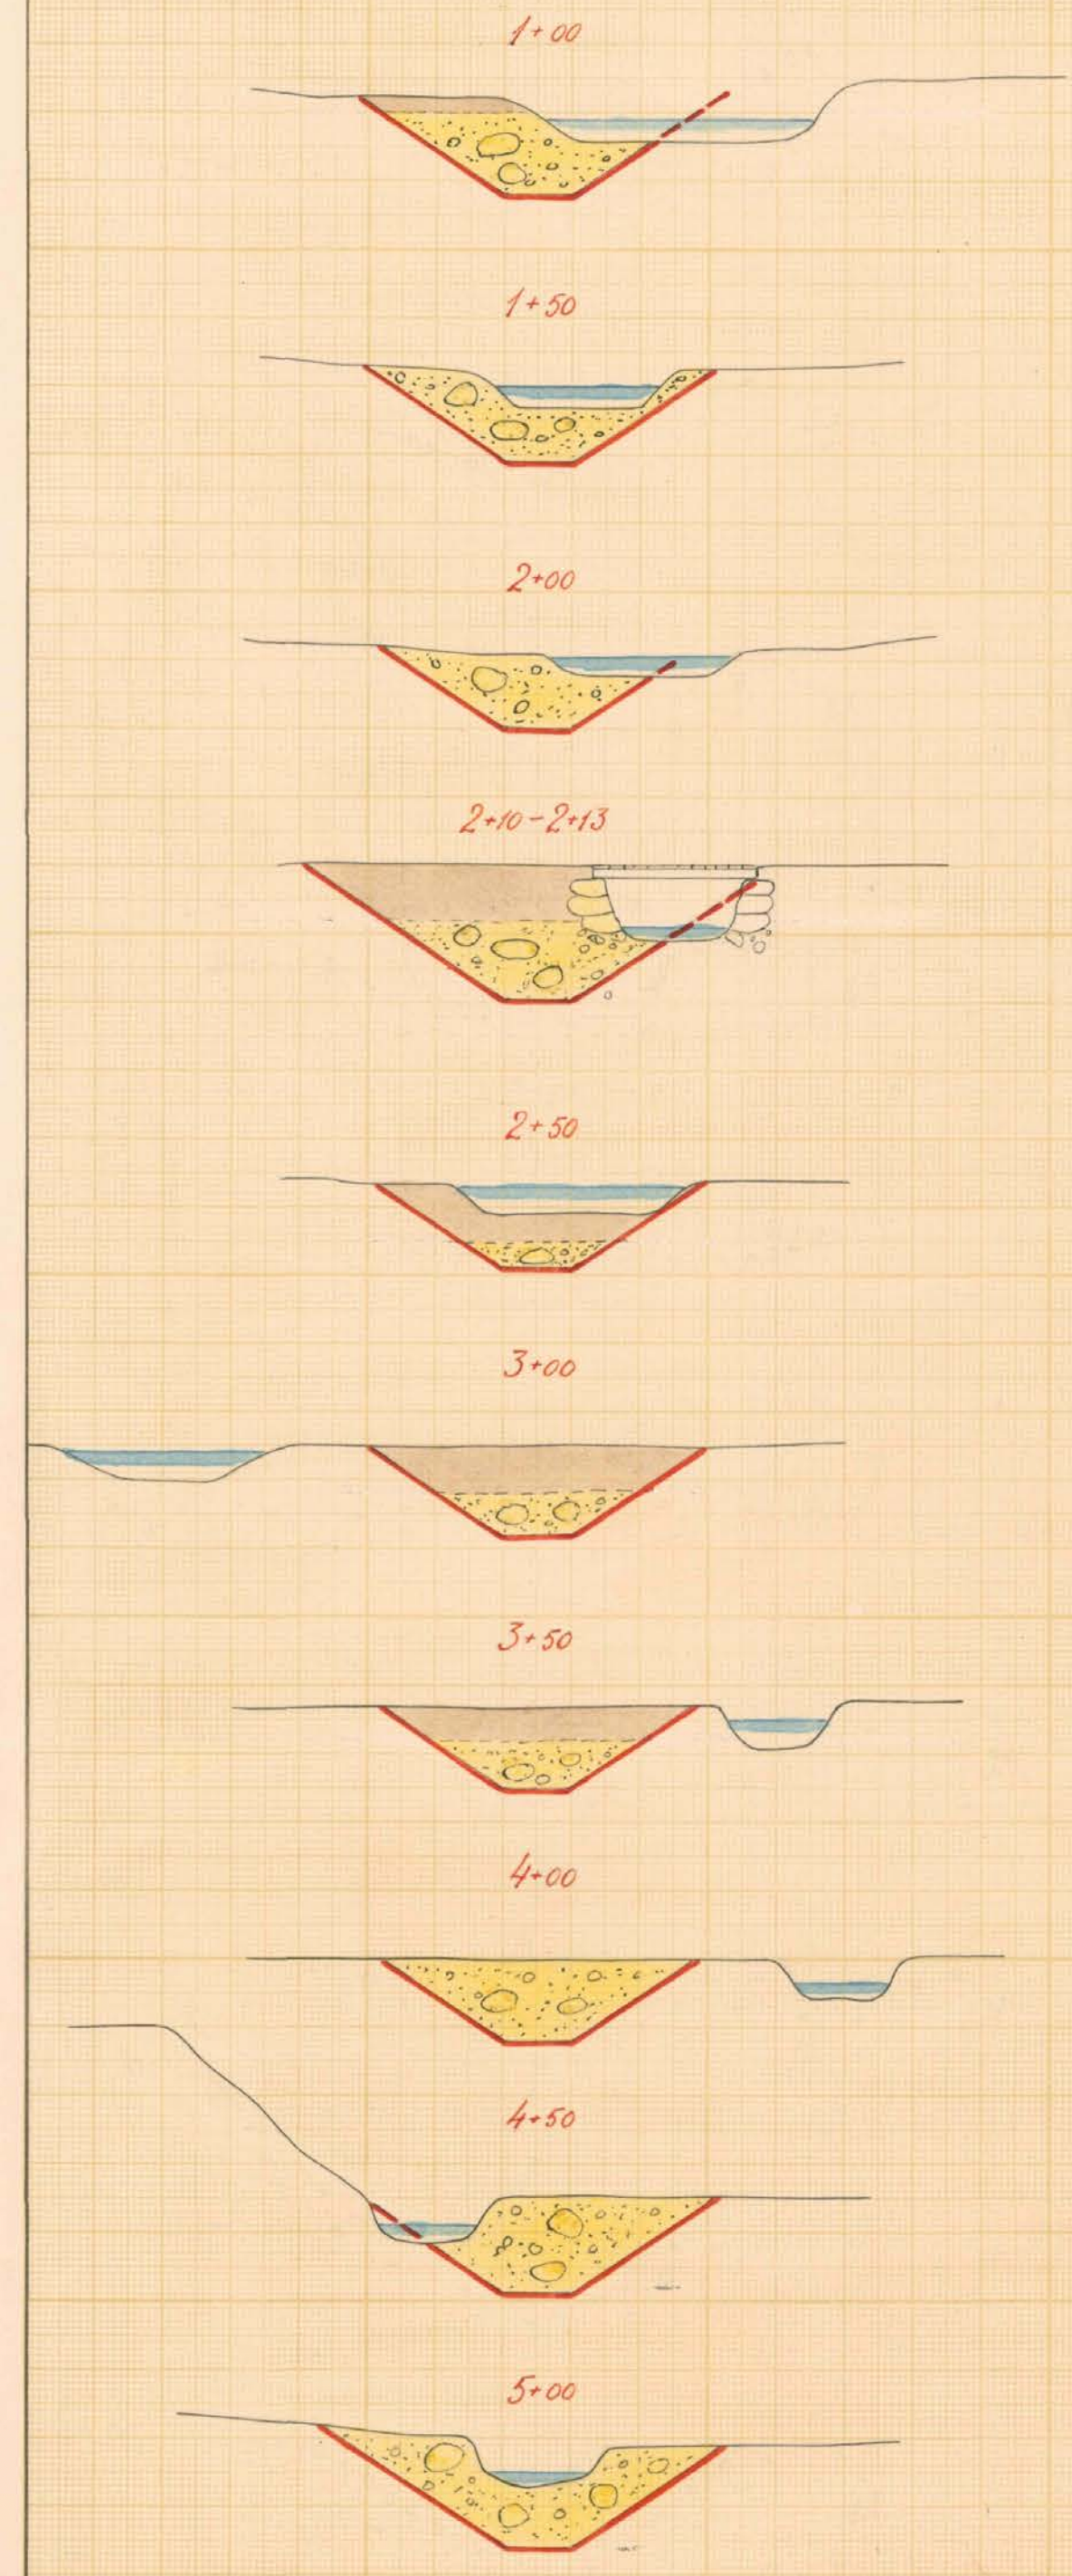

Skala 1:100.



LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till Sträntebäckens dikningsföretag 1952

i Norra Mellby socken(-nen) av Kristianstads län


upprättat år(-en) 1952 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original RITN. Nr 003 Klas Westling
Kopia (Namn)


L 5 * 1619 Statens lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 5 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4130-3

Förslag till ny landsvägsbro vid 15+25-15+32

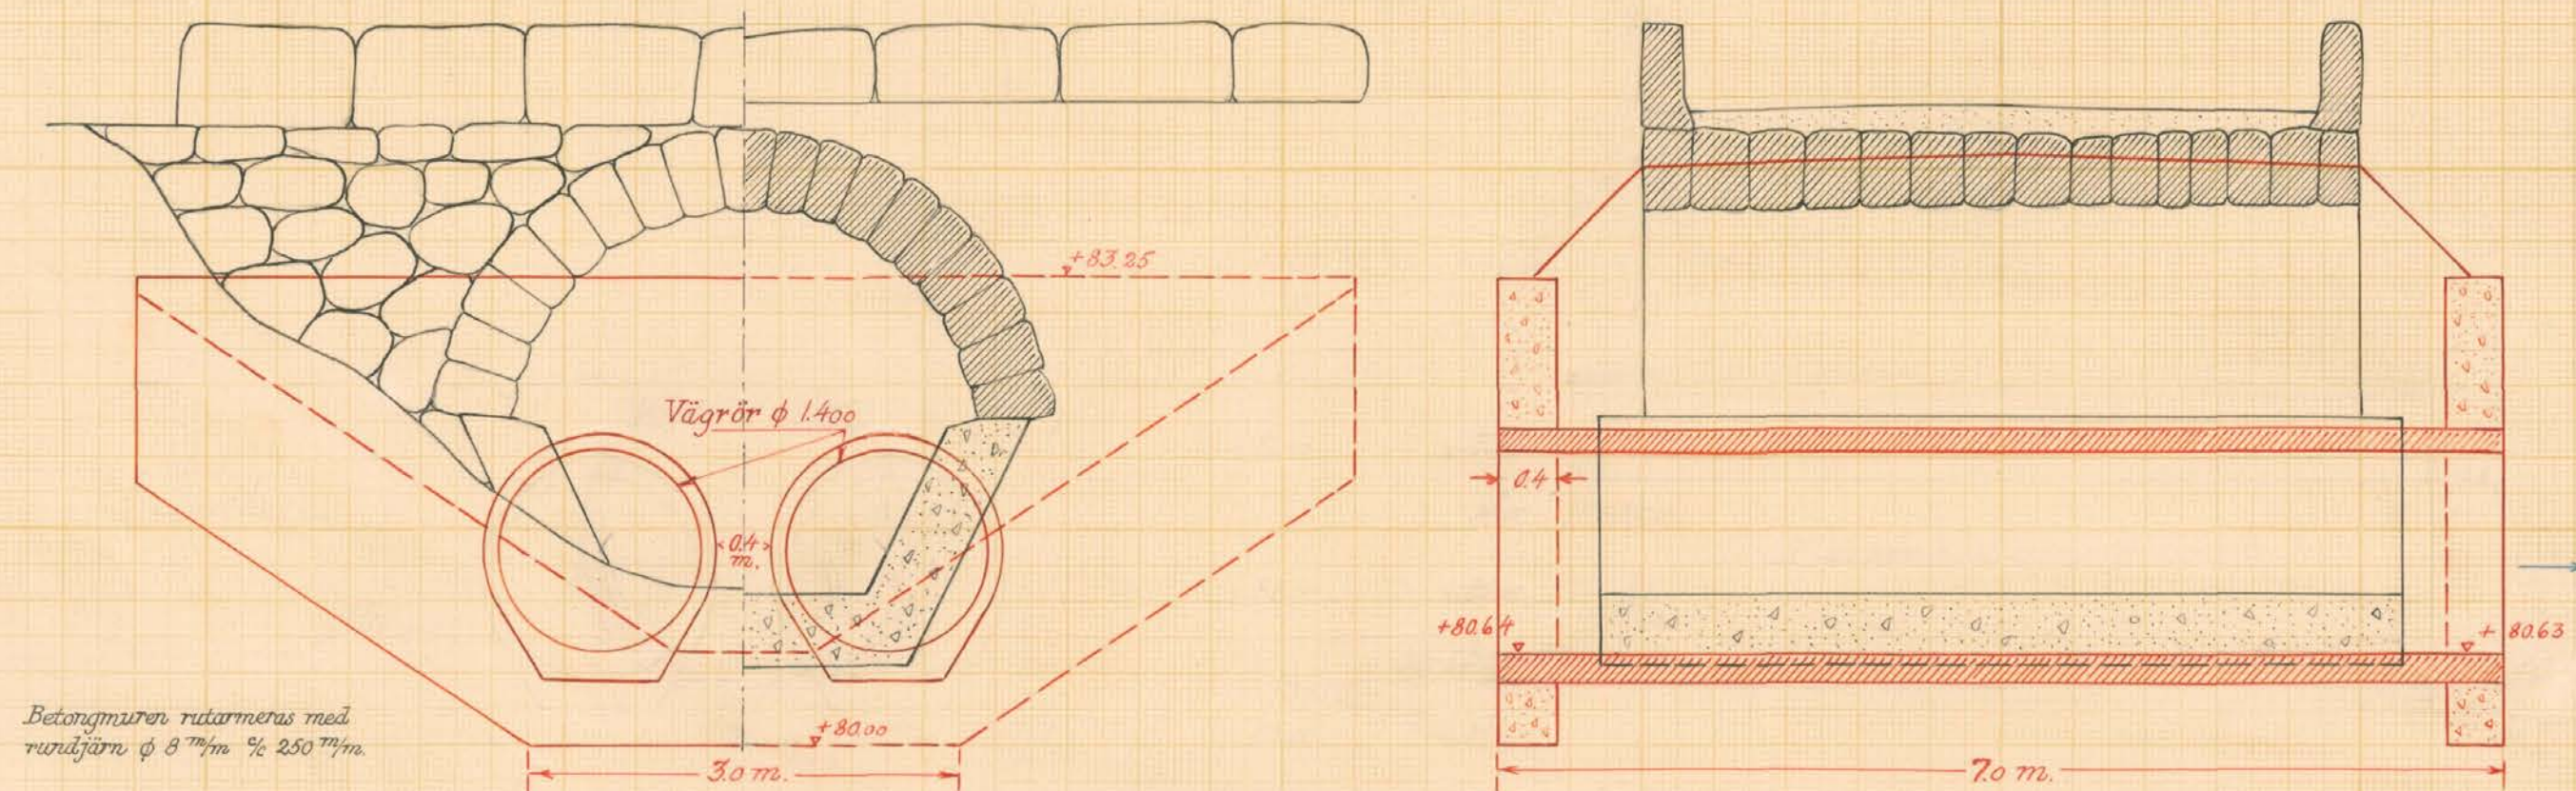

Förslag till rensning av avloppet genom landsvägsbron vid 18+80-18+87.5

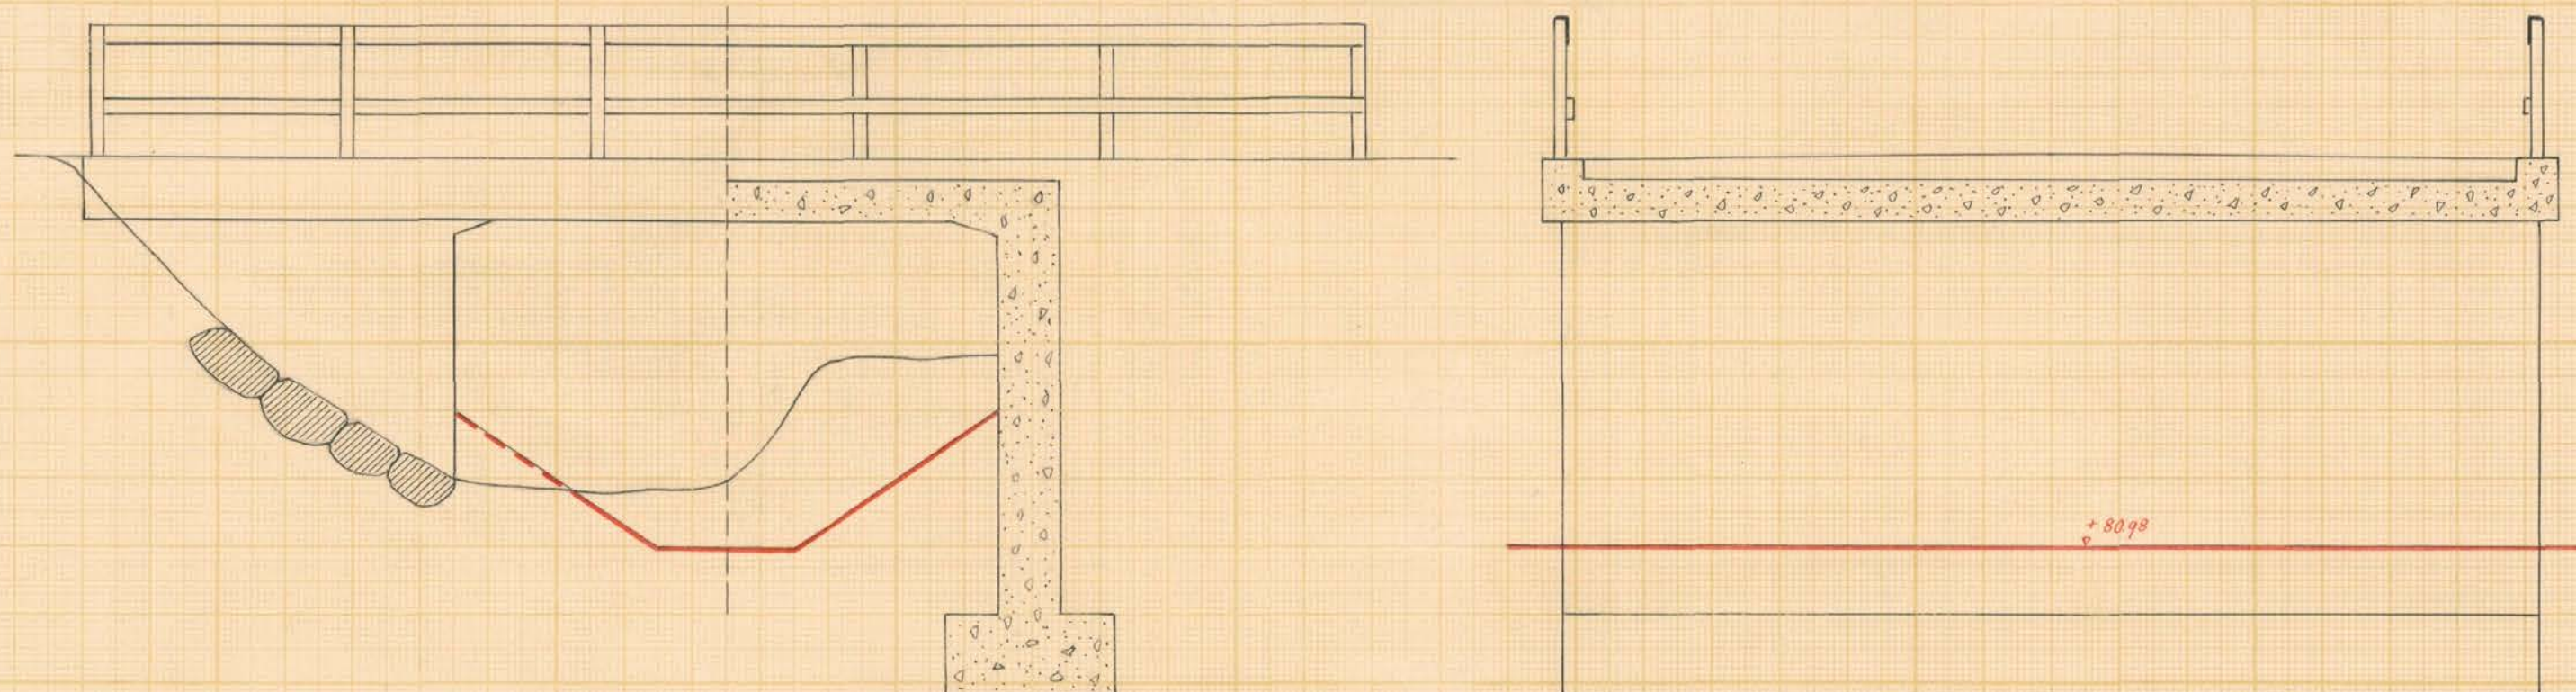

Samt ifrågasättande
förslag till förändring av broar
och trämmar, har vägsförvaltningen
intet att erinra:


9/2 1952

Vägsförvaltningen i Kristianstads län

Enligt uppdrag

[Signature]

Förslag till anslutning mellan rörledning och landsvägsstrumma vid 31+02 och 31+18

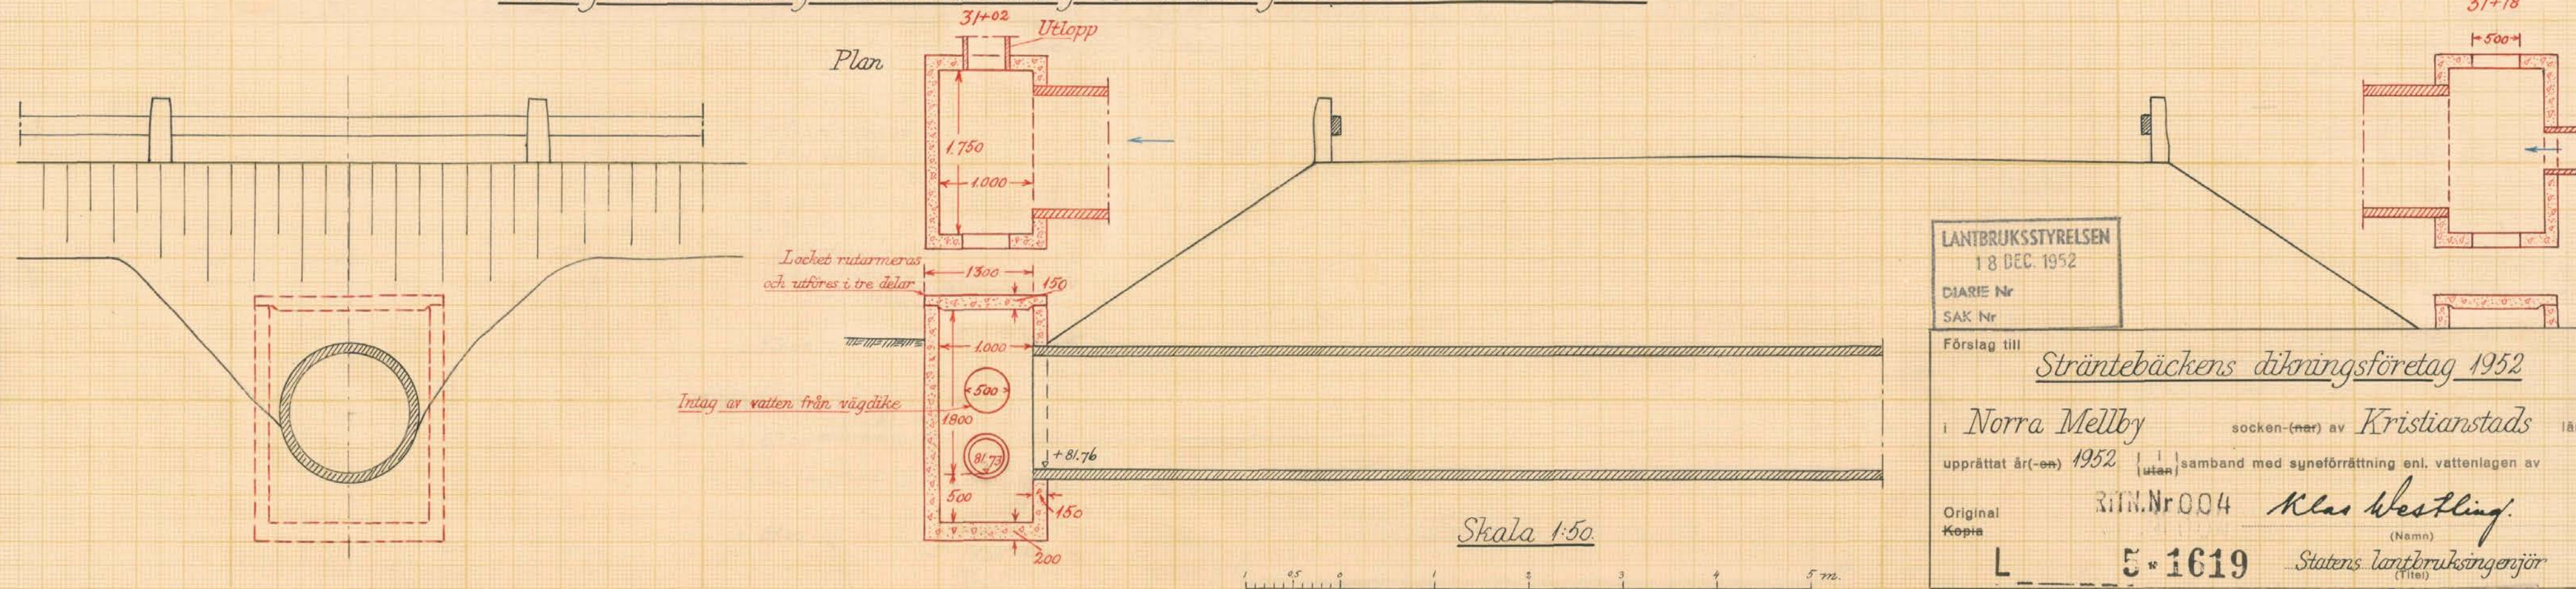

LANTBRUKSSTYRELSEN

18 DEC. 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Förslag till

Stråtebäckens dikebyggnadsföretag 1952

Norra Mellby

socken-(när) av Kristianstads län

upprättat år-(en) 1952 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

RITN. Nr 004

Klas Westling

(Namn)

L

5 * 1619

Statens lantbruksingenjör

(Titel)


Antal ritn. st. 5

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr


4130-4

Förslag till ägovägsbroar vid 2+10 - 2+14 och 13+82 - 13+86

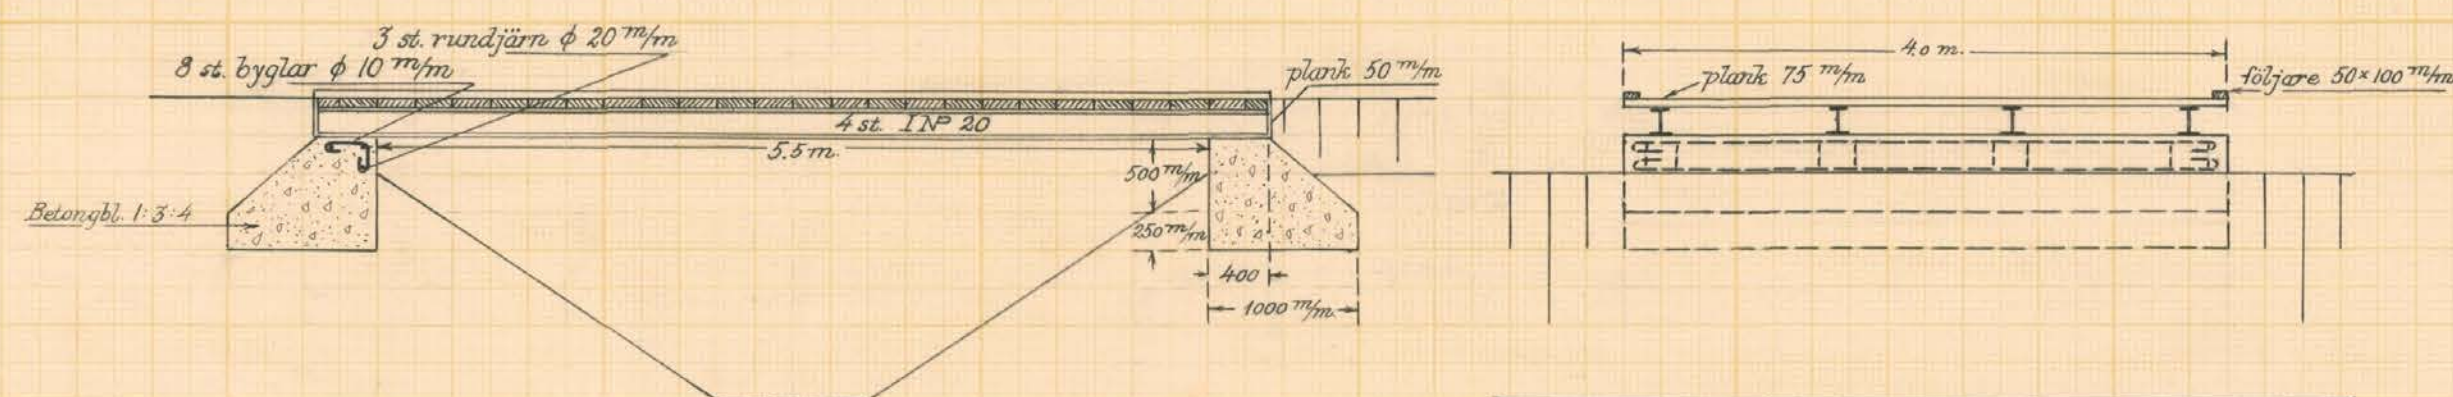


Eventuellt må broarna ombyggas med tvenne kulvertledningar, vardera med en inre diameter av 1.4 meter.

Förslag till dikesöga vid 28+71

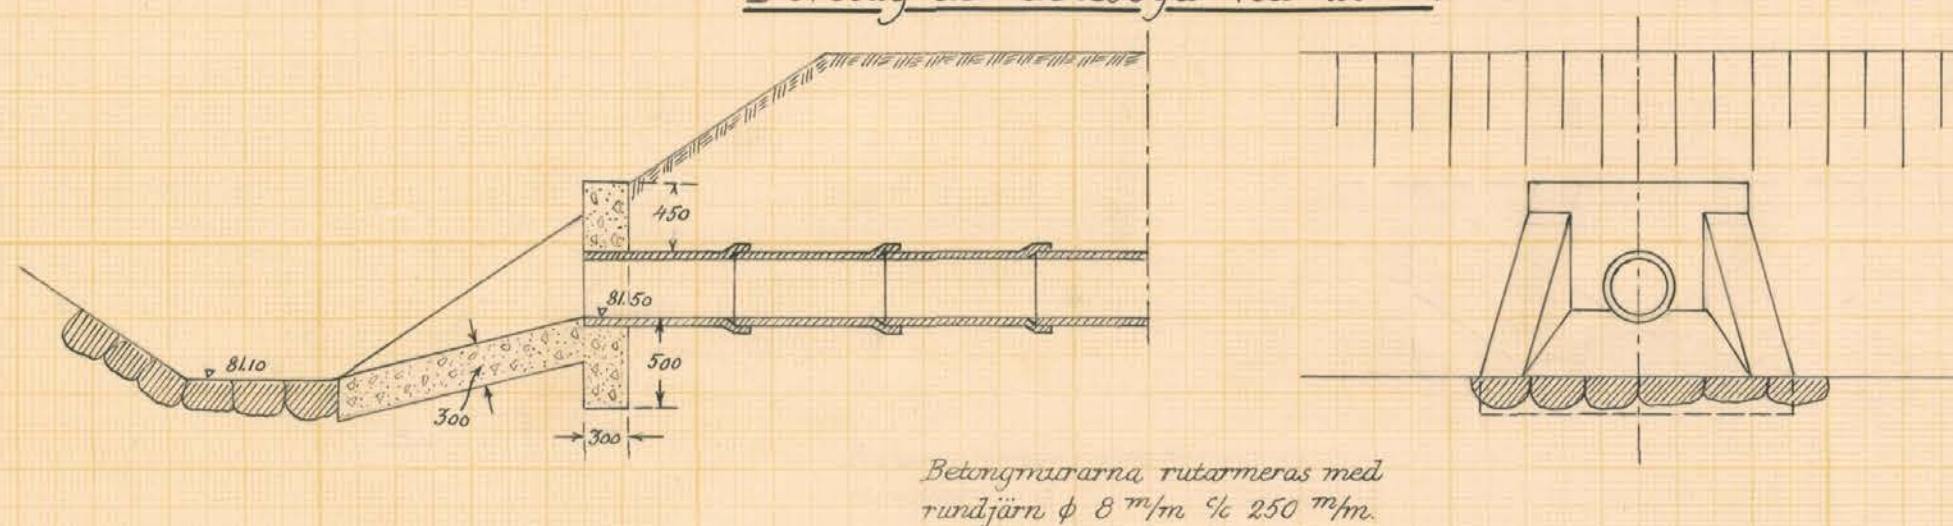

Typritning till intagningsbrunnar.

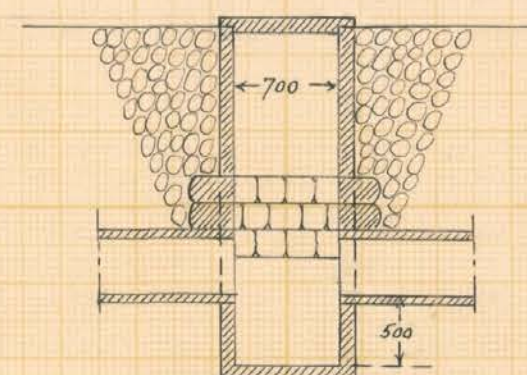

Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till Sträntebäckens dikevägsföretag 1952

i Norra Mellby socken- (när) av Kristianstads län

upprättat år(-en) 1952 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopia RITN. Nr 005 Klas Westling. (Namn)
L 5-1619 Statens lantbruksingenjör (Titel)

Antal ritn. st. 5 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4130-5



Akt nr:

11-KLS-1619

4130-5

L 5*1619

LANTBRUKSSTYRELSEN

18 DEC. 1952

DIARIE Nr

SAX Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Synehandlingar

rörande

Sträntebäckens

dikningsföretag 1952

i Norra Mellby socken

av Kristianstads län.

Nederbördsområde nr 88.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Mellby n:ris 3-12 med Sträntemölla ävensom Mellby n:ris 1,37,41,43 och 44, Sösdala n:ris 1 och 14 samt Skea nr 1 i Norra Mellby socken av Kristianstads län; upprättade år 1951-52 vid syneförrättning enligt vattenlagen av


Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiofyra /44/ skrivna och paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil och sektionsritningar i 5 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T A.

Skala 1:100.000.

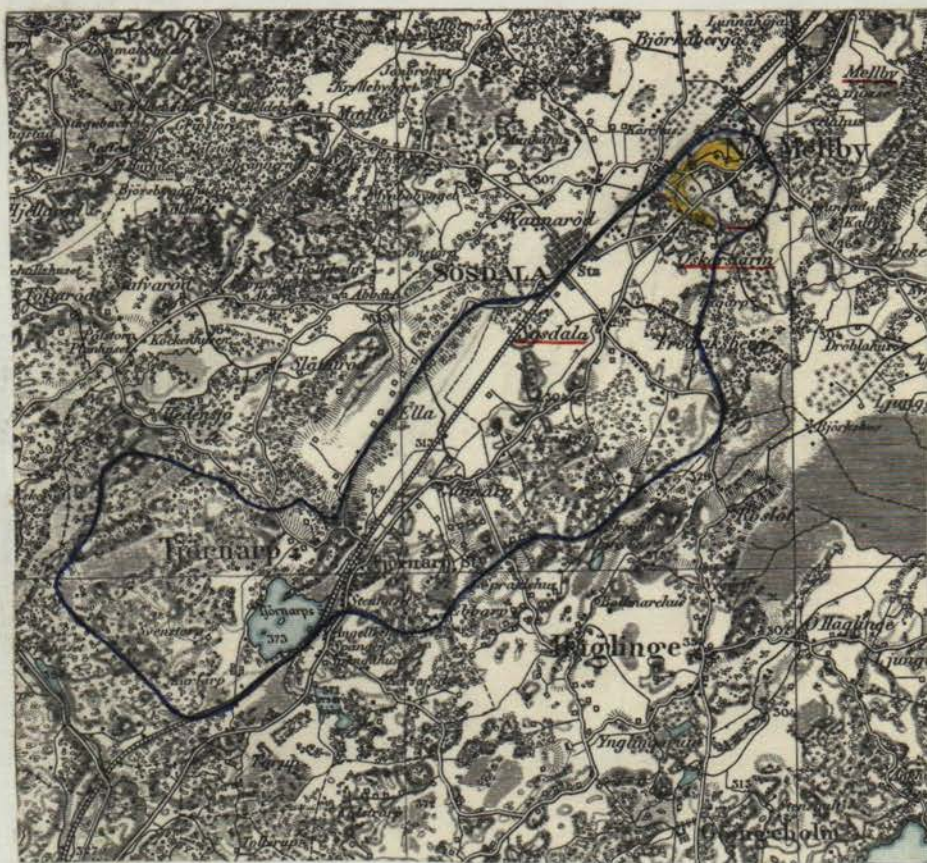

Generalstabsblad nr 5 /Lund/.

Protokoll fört vid syneförrätt-
ning enligt 10 kap. vattenlagen rö-
rörande utförande av vattenavlopp
för torrläggning av mark inom Mellby
n:ris 3-12 med Sträntemölla ävensom
Mellby n:ris 1, 37, 41, 43 och 44,
Sösdala n:ris 1 och 14 samt Skea
nr 1 i Norra Mellby socken av Kris-
tianstads län.

År 1951, augusti 27, kl. 10 f.m. hos lantbr. Erik Ottosson i Skea.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Arvid Jeppsson i Östra Häglinge och Nils Samuël-
son i Ebbarp, båda från Häglinge socken

sökandena

Erik Ottosson i Skea och

Krister Olofsson i d:o ,

övriga sakägare eller ombud

kyrkoherden Erik Göransson i Norra Mellby i egenskap av ombud för
Carl Leijonhufvud och Rudolf Leijonhufvud enl. bif. fullmakt,

boställsnämndsordföranden Arvid Karlsson i Granebo i egenskap av
konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd enl. bif.
fullmakt,

Nils Persson i Tågarp i egenskap av pastoratsombud enl. bif. pro-
tokollsutdrag,

Anund Jönsson, ny ägare till Oskarsfarm (Sösdala 1 och 14 m.m.),

Edvin Nilsson i Skea,

Ivar Ekstrand i d:o ,

Vägförvaltningen i Kristianstads län genom övervägmästaren E.H.
Prytz,

Christer Leijonhufvud, ägare till fast. Mellby 43¹, för egen del
samt såsom ombud för sin syster fru Carin Beckman enl. bif.
fullmakt.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde huvudavloppet inom området eller den s.k. Sträntebäcken utföras öppen och sidodiket till denna bäck inom Skea by utföras som täckt ledning.

Beträffande avloppets nedre del inom Mellby gård m.m. hade tvenne sträckningar föreslagits, den ena avseende avloppets upptagande på nuvarande plats genom ecklesiastika fastigheten Mellby 1¹, den andra avseende avloppets flyttning till en nordligare sträckning över "Rolfstorp". Skulle avloppet flyttas till denna s.k. Rolfstorpssträckning, yrkade kyrkoherde Göransson iegenskap av ombud för Carl och Rudolf Leijonhufvud att även de s.k. Sträntängar d.v.s. ängsmarkerna å Mellby ägor efter nuvarande sträckningen skulle torrläggas och ingå i förslaget.

Christer Leijonhufvud meddelade, att han för sin del gärna såg, att avloppet genom Mellby by flyttades till sträckningen över Rolfstorp. Han meddelade emellertid även såsom ombud för fru Carin Beckman, att fru Beckman i dylikt fall fordrade att avloppet skulle igenläggas genom hennes fastighet Mellby 41¹.

§ 5.

Mark till avloppens utvidgning och rätning ansågo de närvarande böra av vederbörande jordägare upplåtas utan ersättning. Däremot yrkade sakägarna, att ersättning skulle utgå för intrång av jord- och stenupplag.

§ 6.

Beträffande broar för över avloppet ledande vägar yrkade sakägarna, att befintliga dylika, som krävde ombyggnad för att den äskade torrläggningseffekten skulle uppkomma, även skulle ombyggas i samband med utförandet av övriga torrlägningsarbeten.

Av företagets utförande berördes sålunda även 3 st. landsvägsbroar den ena vid 15+26, den andra vid 18+80 och den tredje vid 31+02. Beträffande bron vid 15+26 hade denna undergjutits omkring år 1910 i samband med utförandet av ett äldre torrlägningsföretag, planlagt 1907-08. Den ursprungliga bron här vore emellertid gammal, och ingen av de närvarande kunde lämna uppgift om, när den tillkommit. Bron vid 18+80 vore tillkommen omkring år 1935 och trumman vid 31+02 omkring år 1931, då landsvägarna här anlagts.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Skea pr Sösdala den 27 augusti 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Fridolfsson

Nils Samuelson

År 1952, mars 4, kl. 10.30 f.m. hos lantbr. Erik Ottosson i Skea.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman,

skiftesgodemännen Nils Samuelsson i Ebbarp och Oskar Nilsson i V:a

Häglinge, båda från Häglinge socken,

sakägarna

Erik Ottosson i Skea,

Krister Olofsson i d:o ,

Edvin Nilsson i d:o ,

Ivar Ekstrand i d:o ,

Christer Leijonhufvud i Mellby nr 43,

Rudolf Leijonhufvud, Mellby gård och

Nils Persson i Sösdala i egenskap av pastoratsombud enl. tidigare lämnat protokollsutdrag.

§ 8.

Den vid föregående sammanträde tjänstgörande skiftesgodemannen Arvid Jeppson tjänstgjorde ej längre som gode man. Med anledning härav hade Oskar Nilsson i Västra Häglinge tillstädeskommit i egenskap av godman. Något jäv mot Nilsson anfördes på tillfrågan ej.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes i Skea Erik Ottosson och till övriga ledamöter Christer Leijonhufvud i Mellby och Krister Olofsson i Skea. Till personlig suppleant för Ottosson valdes Edvin Nilsson i Skea, till personlig suppleant för Christer Leijonhufvud valdes Rudolf Leijonhufvud och till personlig suppleant för Olofsson valdes Ivar Ekstrand i Skea.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och

5.
handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Erik Ottosson, adress Skea
pr Sösdala.

§ 11.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes,
och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som en-
ligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket,
komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristian-
stad.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen
enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna,
förklarades förrättningen avslutad.

Skea pr SÖSDALA den 4 mars 1952.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Nils Samuelsen Oskar Nilsson

Före
Hänsynsregeln i Kristianstads län
Kristianstad

Härmed an hålles värdsam t om för
ordnande för behörig förrättningsman
att jämlikt föreskrifterna i Vattenlagen
10 kap. verkställa syn o. floddike för
färläggning av vatten-skadat mark till
N. Melby och skog bjar samt Esker-
farm i N. Melby socken.

Första gången utsträckning samt övriga
sakägares namn förde först efter av
förrättningsmannen verkställt förunder-
sökning kunna uppgivas.

N. Melby och skog den 27 sept 1946
ph. Svedala

Erik Ottosson
I skog

Therese Olsson.
I skog.

Torrlägningsnämndens yttrande.

Till förrättningsman föreslås lantbruks-
ingeniör K. Westling.

Kristianstad den 15 okt. 1946.


A. Andersson

Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.


Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på därom
av Erik Ottosson och Krister Olofsson, båda i Skea med postadress
Sösdala, gjord ansökan, varöver torrlägningsnämnden i länet avgivit
yttrande, skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i
nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syn å floddike
för torrläggning av vattenskadad mark till Norra Mellby och Skea byar
samt Oskarsfarm i Norra Mellby socken.

*cert
lun* Kristianstad i landskansliet den 22 oktober 1946.


A.E. Rönhe


Folke Naglund

8.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 27 augusti 1951 kl. 10 f.m.
inom Mellby n:ris 3-12 med Sträntemölla nr 1
ävensom Mellby n:ris 1, 37, 41, 43 och 44, Sös-
dala n:ris 1 och 14 samt Skea nr 1 i Norra
Mellby socken av Kristianstads län.



K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Mellby n:ris 3-12 med Sträntemölla nr 1 ävensom
Mellby n:ris 1, 37, 41, 43 och 44, Sösdala n:ris 1 och 14 samt Skea
nr 1 i Norra Mellby socken av Kristianstads län, vilket företag
även angår allmänna vägar inom torrläggningssområdet, kommer att
handläggas vid sammanträde hos lantbr. Erik Ottosson i Skea den
27 augusti 1951 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma
för utförande av sin talan.

Kristianstad den 28 juli 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i lägen ordning
i Norra Mellby förs.
den 5 augusti 1951
Per G. G. G.
Fyllohandla u. Postat Kongminister Kyrkordnare

Avsänd till pastorsämbetet i Norra Mellby socken den 28 juli 1951.

9.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 4 mars 1952 kl. 10.30 inom
Mellby n:ris 1,37,41,43 och 44, Sösdala n:ris
1 och 14 samt Skea nr 1 i Norra Mellby soc-
ken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Mellby n:ris 3-12 med Sträntemölla ävensom Mellby
n:ris 1,37,41,43 och 44, Sösdala n:ris 1 och 14 samt Skea nr 1
i Norra Mellby socken av Kristianstads län kommer att handläggas
vid nytt sammanträde hos lantbr. Erik Ottosson i Skea den 4 mars
1952 kl. 10.30, då bl.a. styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 11 febr. 1952.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Norra Mellby förs.
den 17 februari 19 52

Erik Ottosson
Kyckherne v. Pastor Komminister Kyrkostyrelse

Avsänd till pastorsämbetet i Norra Mellby socken d. 11/2 1952.

MELLBY GÅRD

SÖSDALA • TELEFON 2

Fullmakt för kyrkoherde Erik Göransson N Mellby att
tala och svara å våra vägnar vid syneförrättning enl. vatten-
lagen rörande torrläggning av mark inom Mellby 3 - 12 m.m.
måndagen den 27 augusti 1951.

Rolfstorp och Mellby gård pr Sösdala den 24/8 1951.

Carl Leijonhufvud

Anders Vagnberg

Bevittnas:

Kelly Blomqvist

Edvin Johnson

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1813 S

Från statens lantbruksingenjör Klas Westling, Kristianstad,

..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande
att ~~förrättningen avseende~~ syneförrättning enligt vattenlagen rörande
torrläggning av mark inom Mellby n:ris 3-12 m.m.

.....
.....
.....
kommer att ~~aggraveras~~ handläggas vid sammanträde hos lantbr. Erik
Ottosson i Skea den 27 aug. 1951 kl. 10 f.m.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande
ecklesiastika fastighet, nämligen
lönestället Mellby 1 i Norra Mellby socken.

.....
.....
Det tillkommer Norra Mellby pastorat
att vid förrättningen tala och svara för lönestället ifråga.

.....
.....
Boställsnämndsordföranden Arvid Karlsson, Granebo pr Vittsjö,
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden
närvara vid förrättningen.

4 augusti 1951.
Lunds stiftsnämnd den

Enligt uppdrag:


Gerda Karlén

Lantbruksingenjören Klas Westling.

Utdrag a protokoll, fört vid ord.
gemensam kyrkostämme med
Norrå mullu och Tjörnarp församlingar
den 10 december 1950.

§ 1.

§ 2.

Att justera detta protokoll utseras
Nämndemanen Bertt E. Jönsson och kyrkovården
J. B. Nilsson.

§§ 3-4

§ 5.

Till ombud vid eventuella synen
och förhandlingar inom pastoratet under år 1951
utser enhälligt Lantbrukaren Nils Persson, Torsarp,
pn. Sösdala.

Till Suppleant utser enhälligt kyrkovården
J. B. Nilsson. Ljungarums Sönd. pn. Sösdala.

§§ 6-8.

Som ovan

Int. Ljungarums
Kyrkostämmans ordförande

Justeras:

Bertt E. Jönsson.

J. B. Nilsson.

Pött utdraget, bekräftar
Int. Ljungarums
Kyrkostämmans ordförande.

Anslaget i laga ordning
i Norrå mullu och Tjörnarp förs.
den 24 december 1950
Int. Ljungarums
Kyrkostämman v. Pastor Ljungarums Kyrkostämman

FULLMAKT

för

Christer Leijonhufvud


att föra min talan vid sammanträdet hos lantbrukare
Erik Ottosson i Skea den 27 augusti 1951 kl. 10 f.m.
angående syneförrättning enligt 10:de kap. vattenlagen
rörande torrläggning av mark inom Mellby n:rs 41:1.

Stockholm den 25 augusti 1951.



Carin Beckman

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

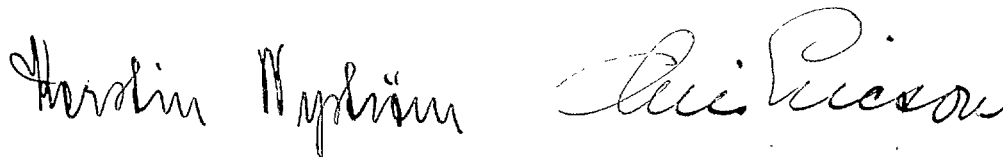

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Mellby n:ris 3-12 med Sträntemölla nr 1 ävensom Mellby n:ris 1,37,41,43 och 44, Sösdala n:ris 1 och 14 samt Skea nr 1 i Norra Mellby socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 27 augusti 1951 kl. 10 f.m.

- | | | | |
|--|------------------------------------|--------------|---------------|
| 1. Friherrinnan | Ebba Leijonhufvud | Mellby gård, | SÖSDALA |
| 2. Friherre | Rudolf Leijonhufvud | " , | " |
| 3. " | Christer Leijonhufvud | Stränte, | " |
| 4. " | Carl Leijonhufvud | N. Mellby, | " |
| 5. Fru | Karin Beckman, | Danavägen 1, | LIDINGÖ |
| 6. Stiftsnämnden i Lunds stift, | | | LUND |
| 7. Ordf. i kyrkostämman i N.Mellby och Tjörnarps | | | |
| | pastorat, Kyrkoherde E. Göransson, | Mellby, | SÖSDALA |
| 8. Fru | Matilda Jönsson, | Oskarsfarm, | " |
| 9. Lantbrukare | Krister Olofsson, | Skea, | " |
| 10. " | Edvin Nilsson, | " , | " |
| 11. " | Ivar Ekstrand, | " , | " |
| 12. " | Erik Ottosson, | " , | " |
| 13. Vägförvaltningen i Kristianstads län, | | | KRISTIANSTAD. |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 28 juli 1951, intygas.

ex officio:

Klas Westling

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp (den s.k. Sträntebäcken m.m.) för torrläggning av mark inom Mellby n:ris 3-12 med Sträntemölla ävensom Mellby n:ris 1,37,41,43 och 44, Sösdala n:ris 1 och 14 samt Skea nr 1 i Norra Mellby socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1951-52.

Avdikningsområdets belägenhet, tidigare syneförrättning inom torrlägningsområdet m.m.

Företaget, vars ändamål är att erhålla bättre torrlägningsbetingelser för såväl redan odlad som icke odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sträckorna 13+50-D-E-F samt 31+00-G hava ingått i en tidigare torrlägningsförrättning, vartill förslag upprättades vid laga syneförrättning åren 1907-08 av dåvarande lantbruksingeniören i länet E.W.Ewe. Företaget benämndes Sösdalaåns m.m. reglering genom ägor till Sösdala, Mellby och Skea byar i Norra Mellby socken. Markerna inom torrlägningsområdet hava emellertid sjunkit efter utförandet av 1907-08 års företag, varför avloppet numera är för grunt för torrläggning av omkringliggande marker. Sökande, företagets planläggning m.m.

Sökande till förrättningen äro

Erik Ottosson såsom ägare till fastigheten Skea	1	4	och
Krister Olofsson " " " " " "	1	6	

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plan-

16.
karta äro utmärkta med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppet avlopp och med en heldragen, grov, röd linje för täckt avloppsledning, och är den öppna avloppssträckan eller Sträntebäcken be-tecknad A-B-C-D-E-F och den täckta avloppsledningen E-G respektive.

Med avseende på företagets planläggning anmärkes här, att som av paragraf 4 i förrättningsprotokollet framgår, under för-rättningen yrkats, att vid förslagets upprättande även skulle tagas under överbäggande, huruvida ej vattnet i Sträntebäcken borde från punkt 12+00 ledas i nordostlig riktning till kvarndammen vid Mell-by gård. Skulle vattnet komma att avledas denna väg, den s.k. Rolfstorpssträckningen, har emellertid av ägarna till fastigheterna litt Bf och Bg yrkats, att ett särskilt förslag med mindre avlopp skulle upprättas till torrläggning av de s.k. Stränteängar d.v.s. markerna efter nuvarande avloppssträckan A-B-C. Synemännen anse, att någon anledning ej kan föreligga att flytta avloppet å sätt, som ovan ifrågasatts, varför som av förslaget framgår, avloppet föreslagits att bibehållas i sin nuvarande sträckning. Sträckning-en över Rolfstorp är emellertid även visad å plankartan.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutnings-förhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plan-karta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan har av denna anledning i åker och till odling tjänlig mark lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppet och i övrig mark 1.0 meter över nämnda vattenstånd, men har vid bestämmande av be-gränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot av-loppet tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets utförande, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Av nämnda längd framgår, att värdet av den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden av synemännen uppskattats till 39.733 kronor 50 öre.

Båtnaden utgöres i sin helhet av alstringsbåtnad. Vid uppskattning av denna har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet utföras i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet för öppna avloppssträckan A-B-C-D-E-F utgör vid A omkring 2.800 hektar och vid F omkring 2.600 hektar. Avrinningen från varje hektar har vid flodtillfällen uppskattats till 1 1/4 sekundliter och vid somarmedelvatten till 0.125 sekundliter. Med hänsyn till dessa avrinningsmängder och till en ändamålsenlig torrläggning av den vattensjuka marken hava de erforderliga dimensionerna för avloppssträckan A-B-C-D-E-F beräknats, och framgå dessa dimensioner ävensom de beräknade vattenstånden i avloppet efter företagets utförande av förslagsritningarna.

18.
Nederbördsområdet för den täckta ledningen å sträckan

E-G utgör

vid punkt 29+41 47 hektar och

G 32 " .

Även vid bestämmande av rörledningens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 1/4 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av torrlägningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat, att, där avloppet komme att utföras öppet, någon ersättning för mark till avloppets utvidgning och rätning ej skulle utgå, men att ersättning däremot skulle utgå för intrång av jord- och stenupplag. Med anledning härav finna synemännen skäligt bestämma, att beträffande öppna sträckan A-B-C-D-E-F ersättning för mark till själva avloppet ej skall utgå. För intrånget av jord- och stenupplag finna synemännen däremot skäligt bestämma, att ersättning skall gäldas. Ersättningen skall uträknas efter företags utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen ersättes efter det värde pr ytenhet, som åsatts marken efter företags utförande enligt arealuträk-

nings- och värderingslängden. Skulle å någon sträcka dylikt värde saknas i längden, skall detta värde anses utgöra 1.000 kr/ha i icke odlad mark och 2.500 kr/ha i odlad mark. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med utförandet av rörledningen å sträckan E-G, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Även detta ersättningsbelopp bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång av dikesjord ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

Av paragraf 6 i förrättningsprotokollet framgår, att sakägarna yrkat, ~~att sakägarna yrkat~~, att befintliga vägbroar över avloppet skulle ombyggas i samband med dikningsarbetenas utförande i övrigt, därest detta krävdes för att den äskade torrläggningseffekten skulle uppkomma. De broar, som med anledning härav beröras av företagets utförande, äro landsvägsbroarna vid 15+25, 18+80 och 31+02 samt enskilda vägbroarna vid 2+10 och 13+82. Med hänsyn till dessa broars ombyggnad eller ändring m.m. anföres följande.

Landsvägsbron vid 15+25 kräver ombyggnad i samband med torrläggningens utförande. Beträffande den nuvarande landsvägsbrons ålder finnas uppgifter införda i § 6 av förrättningsprotokollet. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 18 §

finna synemännen skäligt bestämma, att av kostnaderna för brons ombyggnad skola 50 % bestridas av torrlägningsintressenterna och återstående 50 % av vägförvaltningen i länet.

Landsvägsbron vid 18+80 synes kunna bibehållas i befintligt skick och avloppet rensas genom bron utan dennas ombyggnad.

Rörledningen genom landsvägen vid 31+02 synes även kunna bibehållas i oförändrat skick, men det är nödvändigt att brunnar utföras på vägens uppströms- och nedströmssida för att nödig anslutning skall erhållas till rörledningen här. Kostnaderna för dessa brunnar finna synemännen skäligt bestämma skola gäldas av vägförvaltningen i länet.

Enär 3 st. avlopp genom allmän väg beröres av företagets utförande, har förrättningsmannen på grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å ritningen över landsvägsbroarna gjort påteckning om, att han tagit del av förslaget.

Beträffande broarna för enskilda vägarna vid 2+10 och 13+82 har förslag till ombyggnad av dessa upprättats, och kostnaderna medräknats bland övriga torrlägningskostnader.

Kostnadsfördelning.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna mellan fastigheterna i detsamma enligt grunder i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet

i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna efter samma grunder, som ovan angivits för anläggningskostnadernas fördelning, och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i detsamma efter de procenttal, som i kostnadsfördelningslängden angivits för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. I företaget ingående brobyggnader underhållas dock av den eller dem, som skola underhålla nuvarande brobyggnad på respektive ställe. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av dessa byggnader ej uppkomma.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas värdet av den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 39.733 kronor 50 öre. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 59 kronor 60 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft samt länsstyrelsen i Kristianstads län ha-

22.
va underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsetta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnader,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 § ,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra av-

skrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Sträntebäckens dikningsföretag 1952,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1958, landsvägsbron vid 15+25 bör dock vara ombyggd inom 2 månader och brunnarna vid landsvägstrumman vid 31+02 vara utförda inom en månad efter det arbetena nedanför resp. landsväg anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och efter hans skriftliga medgivande företagas,

att beträffande i företaget ingående öppna avloppssträckorna A-B och 13+50-D-E-F jord och sten skola läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken dock minst på var 50:e meter, men att å sträckan B-C-13+50 avståndet mellan dikeskanten och upplaget skall ökas till två meter och upplagen ej givas större höjd än en meter,

att vid i företaget ingående öppna avloppssträckor envar mark-

ägare låter uppsätta hägnader vid avloppet, så att detta ej skadas av betande kreatur o.d.,
att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,
att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt
att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Skea pr SÖSDALA den 4 mars 1958.

Klas Westberg, Nils Samuelsen Oskar Nilsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bätnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Skänkebäckens skivningsföretag 1952" Nara Mellby socken av Västmanlands län.							
Aa Mellby 3'-12' gammal Skänkebäck 1' ägridd } Rudolf Leijonhufvud							
ägar, mark	1		0.37	300	1.350	1.050	388.50
åker, skub.	2	0.18		800	2.000	1.200	216.-
ägar, --	3a		0.14	100	1.000	900	126.-
-- --	3b		0.10	100	1.000	900	90.-
åker, --	4	0.06		1000	2.000	1.000	60.-
ägar, --	5a		0.05	300	1.000	700	35.-
-- --	5b		0.06	300	1.000	700	42.-
åker, --	6	0.02		1000	2.000	1.000	20.-
Summa		0.26	0.72				977.50
Bb Mellby 37' ant. Rudolf Leijonhufvud							
ägar, skub.	7		0.04	300	1.350	1.050	42.-
åker, mylla på mo	8	0.53		1.500	2.500	1.000	530.-
Summa		0.53	0.04				572.-
Bc Mellby 37 ² ant. Rudolf Leijonhufvud							
åker, mylla på mo	9	0.04		1.500	2.500	1.000	40.-
Summa		0.04					40.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bd Samf. vaktning till</u> <u>Mellby 4</u> <u>äug, skad.</u>	10		0.02	300	1.000	700	49:-
<u>Summa</u>			0.02				49:-
<u>Be Mellby 1' 1/2 mtl.</u> <u>Lohrskillets hemman</u> <u>äug, dy- och vämjord</u>	11		0.44	1.000	2.500	1.500	660:-
<u>Kärlgård</u>	12	0.16		3.000	5.000	2.000	320:-
<u>äug, dy- och vämjord</u>	13		1.20	-	1.000	1.000	1.200:-
<u>---, busk.</u>	14		0.13	300	1.000	700	91:-
<u>---, ---</u>	15		0.10	800	1.000	200	20:-
<u>Summa</u>		0.16	1.82				2.291:-
<u>Bf Mellby 44' aret.</u> <u>Lohr. Tabian Lijonhufvud</u> <u>äug, dy- och vämjord</u>	16		0.10	-	1.000	1.000	100:-
<u>---</u>	17		0.65	-	1.000	1.000	650:-
<u>---</u>	18		0.44	-	1.000	1.000	440:-
<u>äker, mylla på sand i grus</u>	19	0.53		1.000	2.000	1.000	530:-
<u>---</u>	20	0.50		800	2.000	1.200	600:-
<u>---</u>	21	0.26		800	2.000	1.200	312:-
<u>äug, busk.</u>	22		0.42	-	1.000	1.000	420:-
<u>---</u>	23		0.23	200	1.000	800	184:-
<u>---</u>	24		0.02	200	1.000	800	56:-
<u>äker, mylla på sand i grus</u>	25	0.06		500	2.000	1.500	72:-
<u>---</u>	26	0.50		1.000	2.000	1.000	500:-
<u>Summa</u>		1.85	1.96				3.914:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Bg Mellby 431 aret.							
Skutten Lijonhufvud							
äng, djup dy- och vångjord	27		1.99	—	1.000	1.000	1.990:-
—, busk.	28		0.15	700	1.000	300	45:-
—, —	29		0.21	200	1.000	800	568:-
—, —	30		0.42	700	1.000	300	126:-
—, —	31		0.39	200	1.000	800	312:-
—, djup dy- och vångjord	32		1.84	—	1.000	1.000	1.840:-
—, —	33		1.18	—	1.000	1.000	1.180:-
—, busk.	34		0.36	200	1.000	800	288:-
åker, mylla på sand	35	0.16		1.400	2.000	600	96:-
äng, djup dy- och vångjord	36		0.62	—	1.000	1.000	620:-
—, busk.	37		0.26	300	1.000	700	182:-
—, djup dy- och vångjord	38		1.11	—	1.000	1.000	1.110:-
—, busk.	39		0.18	200	1.000	800	144:-
åker, ugr skrub.	40	0.38		750	1.500	750	285:-
—, —	41	0.08		1.050	1.500	450	36:-
äng, —	42		0.24	200	1.000	800	192:-
—, —	43		0.24	200	1.000	800	192:-
—, —	44		0.46	400	1.000	600	276:-
—, —	45		0.10	400	1.000	600	60:-
—, sand och mo	46		1.25	800	2.000	1.200	1.500:-
åker, mylla på sand i mo	47	0.62		1.000	2.500	1.500	1.005:-
—, —	48	1.10		1.000	2.500	1.500	1.650:-
—, —	49	0.66		1.000	2.500	1.500	990:-
—, —	50	0.39		1.000	2.500	1.500	585:-
skogsmark	51		0.32	300	500	200	64:-
<u>Summa</u>		3.44	11.82				15.386:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bätnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ca Låsdala 12 15/16 mtl.</u>							
<u>Anders Jönsson</u>							
skogsmark	52		0.04	300	500	200	8:-
äng, torvjord	53		0.43	600	1.500	900	657:-
---	54		0.27	600	1.500	900	243:-
---	55		0.21	1.200	1.500	300	63:-
<u>Summa</u>			1.25				971:-
<u>Da Låsa 16 1/8 mtl.</u>							
<u>Karl Olofsson</u>							
åker, torvmylla på grus	56	0.07		1.250	2.500	1.250	87:50
---	57	1.01		1.250	2.500	1.250	1.262:50
---	58	0.81		1.250	2.500	1.250	1.012:50
<u>Summa</u>		1.89					2.362:50
<u>D6 Låsa 13 3/8 mtl.</u>							
<u>Edvin Nilsson</u>							
åker, mylla på sand o. grus	59	0.28		1.500	2.500	1.000	280:-
ängsmark	60		0.07	400	500	400	28:-
åker, mylla på sand	61	0.16		1.500	2.500	1.000	160:-
---	62	0.27		1.000	2.500	1.500	405:-
---	63	0.17		2.000	2.500	500	85:-
---	64	0.23		1.500	2.500	1.000	230:-
---	65	0.46		1.000	2.500	1.500	690:-
---	66	1.80		1.500	2.500	1.000	1.800:-
---	67	1.34		1.500	2.500	1.000	1.340:-
---	68	0.22		1.250	2.500	1.250	275:-
<u>Summa</u>		4.93	0.07				5.293:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Dc Skua 15 1/8 mtl.</u>							
<u>Ivar Ekstrand</u>							
äker, lövmylla på skrub. grus	69	0.52		1.750	2.500	750	390:-
--	70	1.29		1.500	2.500	1.000	1.290:-
--	71	0.35		1.250	2.500	1.250	437:50
<u>Summa</u>		2.16					2.117:50
<u>Dd Skua 14 1/4 mtl.</u>							
<u>Erik Olsson</u>							
äker, lövmylla på skrub. grus	72	0.50		1.500	2.500	1.000	500:-
--	73	0.68		1.000	2.500	1.500	1.020:-
--	74	0.86		1.250	2.500	1.250	1.075:-
--	75	0.24		1.000	2.500	1.500	360:-
--	76	0.89		1.000	2.500	1.500	1.335:-
--	77	0.98		1.000	2.500	1.500	1.420:-
<u>Summa</u>		4.15					5.760:-
<u>Sammandrag</u>							
<u>Aa Mellby 3'-12' Skänkmölle 1/2 Gunnarssons ägor</u>							
Rudolf Leijonhufvud		0.26	0.72				977:50
<u>Bb Mellby 37' ant.</u>							
Rudolf Leijonhufvud		0.53	0.04				572:-
<u>Bc Mellby 372 ant.</u>							
Rudolf Leijonhufvud		0.04					40:-
<u>Bd Sam. vallning till Mellby by</u>							
			0.02				49:-
<u>Be Mellby 11 1/2 mtl.</u>							
Edwardslikt samman		0.16	1.87				2.291:-
<u>Bf Mellby 44' ant.</u>							
<u>överses</u>		0.99	2.20				3.929:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört Carl Tobias Leijonhufvud		1.99	2.70				3.929:50
Bg Mellby 43 ¹ ant. Erik Leijonhufvud		1.85	1.96				3.914:-
Ca Lövdala 12 15/16 mtl.		3.44	11.87				15.386:-
Enund Jönsson			1.25				971:-
Da Skra 16 1/8 mtl.							
Wider Olofsson		1.89					2.362:50
Db Skra 13 3/8 mtl.							
Edvin Nilsson		4.93	0.17				5.293:-
Dc Skra 15 1/8 mtl.							
Yorik Eriksson		2.16					2.117:50
Dd Skra 14 1/4 mtl.							
Erik Olofsson		4.15					5.760:-
<u>Summa</u>		19.41	17.85				39.233:50
Skra pr Lövdala den 4 mars 1958.							
Klas Westling, Nils Samuelsson Oskar Nilsson							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
till "Sträntebäckens dikningsföretag 1952" 1											
Norra Mellby socken av Kristianstads län.											
1 1											
Aa gem. Hgovid Mellby 3-12,											
1											
Sträntemölla 1.											
Rudolf Leijonhufvud.											
Ängsmark 0.2/0.9	1			37		300	1350	1050	388	50	
Åker, stenb.	2		18			800	2000	1200	216	--	
Äng, "	3 a			14		100	1000	900	126	--	
" , "	3 b			10		100	1000	900	90	--	
Åker, "	4		06			1000	2000	1000	60	--	
Äng, "	5 a			05		300	1000	700	35	--	
" , "	5 b			06		300	1000	700	42	--	
Åker, "	6		02			1000	2000	1000	20	--	
Summa			26		72				977	50	
1											
Bb avst. Mellby 37.											
Rudolf Leijonhufvud.											
Äng, stenb. 0.2/0.9	7			04		300	1350	1050	42	--	
Åker, mylla på mo	8		53			1500	2500	1000	530	--	
Summa			53		04				572	--	
2											
Bc avst. Mellby 37.											
Rudolf Leijonhufvud.											
Åker, mylla på mo	9		04			1500	2500	1000	40	--	
Summa			04						40	--	
Bd Samf. vattning till Mellby											
by.											
Äng, stenb.	10			07		300	1000	700	49	--	
Summa				07					49	--	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
¹ <u>Be 1/1 mtl Mellby 1 .</u>										
<u>Eckl. hemman.</u>										
äng, dy- och svämjord	11				44	1000	2500	1500	660:--	
trädgård	12		16			3000	5000	2000	320:--	
äng, djup dy- och svämjord	13			1	20	--	1000	1000	1200:--	
" , buskb.	14				13	300	1000	700	91:--	
" , "	15				10	800	1000	200	20:--	
<u>Summa</u>			16	1	87				2291:--	
¹ <u>Bf avst. Mellby 44 .</u>										
<u>Carl Fabian Leijonhufvud.</u>										
äng, djup dy- och svämjord	16				10	--	1000	1000	100:--	
" , "	17				65	--	1000	1000	650:--	
" , "	18				44	--	1000	1000	440:--	
åker, mylla på sand o. grus	19		53			1000	2000	1000	530:--	
" , "	20		50			800	2000	1200	600:--	
" , "	21		26			800	2000	1200	312:--	
äng, buskb.	22				47	--	1000	1000	470:--	
" , "	23				23	200	1000	800	184:--	
" , "	24				07	200	1000	800	56:--	
åker, mylla på sand o. grus	25		06			800	2000	1200	72:--	
" , "	26		50			1000	2000	1000	500:--	
<u>Summa</u>			1 85	1	96				3914:--	
¹ <u>Bg avst. Mellby 43 .</u>										
<u>Christer Leijonhufvud.</u>										
äng, djup dy- och svämjord	27				1 99	--	1000	1000	1990:--	
överföres					1 99				1990:--	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
överfört					1 99				1990:--	
äng, buskb.	28				15	700	1000	300	45:--	
" , "	29				71	200	1000	800	568:--	
" , "	30				42	700	1000	300	126:--	
" , "	31				39	200	1000	800	312:--	
" , djup dy- och svämjörd	32			1	84	--	1000	1000	1840:--	
" , "	33			1	18	--	1000	1000	1180:--	
" , buskb.	34				36	200	1000	800	288:--	
åker, mylla på sand	35		16			1400	2000	600	96:--	
äng, djup dy- och svämjörd	36				67	--	1000	1000	670:--	
" , buskb.	37				26	300	1000	700	182:--	
" , djup dy- och svämjörd	38			1	11	--	1000	1000	1110:--	
" , buskb.	39				18	200	1000	800	114:--	
åker, ngt stenb.	40		38			750	1500	750	285:--	
" , "	41		08			1050	1500	450	36:--	
äng, stenb.	42				24	200	1000	800	192:--	
" , "	43				24	200	1000	800	192:--	
" , "	44				46	400	1000	600	276:--	
" , "	45				10	400	1000	600	60:--	
" , sand och mo	46			1	25	800	2000	1200	1500:--	
åker, mylla på sand o. mo	47		67			1000	2500	1500	1005:--	
" , "	48	1	10			1000	2500	1500	1650:--	
" , "	49		66			1000	2500	1500	990:--	
" , "	50		39			1000	2500	1500	585:--	
skogsmark	51				32	300	500	200	64:--	
Summa		3	44	11	87				15386:--	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
2 <u>Ca Sösdala 1 15/16 mtl.</u> <u>Anund Jönsson.</u> skogsmark	52				04	300	500	200	8:--	
äng, torvjord	53				75	600	1500	900	657:--	
" , "	54				27	600	1500	900	243:--	
" , "	55				21	1200	1500	300	63:--	
Summa				1	25				971:--	
6 <u>Da Skea 1 1/8 mtl.</u> <u>Krister Olofsson.</u> åker, torvmylla på grus	56		07			1250	2500	1250	87:50	
" , "	57	1	01			1250	2500	1250	1262:50	
" , "	58		81			1250	2500	1250	1012:50	
Summa		1	89						2362:50	
3 <u>Db Skea 1 3/8 mtl.</u> <u>Edvin Nilsson.</u> åker, mylla på sand o. grus	59		28			1500	2500	1000	280:--	
ängsmark	60				07	400	800	400	28:--	
åker, mylla på sand	61		16			1500	2500	1000	160:--	
" , torvjord	62		27			1000	2500	1500	405:--	
" , mylla på sand o. grus	63		17			2000	2500	500	85:--	
" , "	64		23			1500	2500	1000	230:--	
" , "	65		46			1000	2500	1500	690:--	
" , "	66	1	80			1500	2500	1000	1800:--	
" , "	67	1	34			1500	2500	1000	1340:--	
" , "	68		22			1250	2500	1250	275:--	
Summa		4	93		07				5293:--	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>5</u> Dc 1/8 mtl Skea 1 . <u>Ivar Ekstrand.</u> åker, torvmylla på stenb. grus 69 52 1750 2500 750 390:-- " , " 70 1 29 1500 2500 1000 1290:-- " , " 71 35 1250 2500 1250 437:50 <u>Summa</u> 2 16 2117:50										
<u>4</u> Dd 1/4 mtl Skea 1 . <u>Erik Ottosson.</u> åker, torvmylla på stenb.grus 72 50 1500 2500 1000 500:-- " , " 73 68 1000 2500 1500 1020:-- " , " 74 86 1250 2500 1250 1075:-- " , " 75 24 1000 2500 1500 360:-- " , " 76 89 1000 2500 1500 1335:-- " , " 77 98 1000 2500 1500 1470:-- <u>Summa</u> 4 15 5760:--										
<u>Sammandrag.</u> <u>1 1</u> Aa gem.ägo vid Mellby 3 -12 , <u>1</u> <u>Sträntemölla 1 .</u> Rudolf Leijonhufvud 26 72 977:50 <u>1</u> Bb avst. Mellby 37 . Rudolf Leijonhufvud 53 04 572:-- <u>2</u> Bc avst. Mellby 37 . Rudolf Leijonhufvud 04 40:-- Bd Samf. vattning till Mell- by by 07 49:-- överföres 83 83 1638:50										

36.

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		till " <u>Sträntebäckens dikningsföretag 1952</u> "				
		i Norra Mellby socken av Kristianstads län.				
0+50-6+57	607	<u>Dikessträckan A-B.</u>				
		Schaktning av:				
		Grus o. sten m. rötter m ³	1400	3:50	4900:--	
		Torv- o. dyjord m. rötter "	1000	2:--	2000:--	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %			690:--	
2+10-2+14		Ombyggnad av bro enl. särskilt kostn.förslag.			1630:--	
		Ersättning för intrång av jord och stenupplag uträknas efter företagets utförande enligt utlåtandets bestämmelser men beräknas här överslagsvis till			580:--	9800:--
6+57-10+38	381	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
		Schaktning av:				
		Torv- o. dyjord m.m. m ³	1500	2:--	3000:--	
		Sandbl. lera m.m. "	300	2:50	750:--	
		För oförutsedda fall m.m.			350:--	
		Ersättning för intrång av jord och stenupplag uträknas efter företagets utförande enl. ut- låtandets bestämmelser men beräknas här överslagsvis till			350:--	4450:--
10+38-18+26	788	<u>Dikessträckan C-D.</u>				
		Schaktning av:				
		överföres				14250:--

Läge	Längd m.	Arbets, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor.	kronor
		överfört				14250:--
		Torv- o. dyjord m.m. m ³ 1500	2:--	3000:--		
		Sand, grus ngt sten och del- vis med rötter m ³ 2700	2:75	7425:--		
		För oförutsedda fall m.m.			1050:--	
13+82-13+86		Ombyggnad av bro enl. sär- skilt kostn.förslag			1630:--	
15+25-15+32		Ombyggnad av bro enl. sär- skilt kostn.förslag, 5000:--, varav halva kostnaden påfö- res diktningföretaget			2500:--	
		Ersättning för intrång av jord och stenupplag uträknas efter företagets utförande enligt utlåtandets bestämmelser men beräknas här överslagsvis till			1295:--	16900:--
18+26-19+74	148	<u>Dikessträckan D-E-F.</u> Schaktning av: Sand o. grus med ngt sten m ³ 800	2:75	2200:--		
19+74		Spåntvägg av 2½" plank med nedslagning			250:--	
		För oförutsedda fall m.m.			245:--	
		Ersättning för intrång av jord- och stenupplag uträknas ef- ter företagets utförande enl. utlåtandets bestämmelser men beräknas här överslagsvis till			255:--	2950:--
		överföres				34100:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				34100:--
(28+71=19+64)						
28+71-34+61	590	Dikessträckan E-G.				
28+71-31+01		Muffrör 375 mm. Inköp och				
31+19-32+00		frakt	m 311	8:50	2643:50	
32+00-34+61		Muffrör 300 mm. Inköp och				
		frakt	m 261	6:25	1631:25	
28+71-31+01		Schaktning för ledning, (ny-				
		grävn.) rörens läggning, di-				
		kesjordens återfyllning	m 230	4:--	920:--	
31+19-34+61		Schaktning för ledning (i gam-				
		alt dike) rörens läggning,				
		dikesjordens återfyllning	m 342	2:--	684:--	
28+71		Dikesöga av betong	st 1	150:--	150:--	
29+41, 30+50, 32+00		Intagningsbrunnar av betong				
33+50, 34+61		med armerade lock enl. ritn.				
		Inre diam. = 700 mm	st 5	80:--	400:--	
		Brunnar vid 31+02 och 31+18				
		samt inkoppling av befintlig				
		vägtrumma i dessa brunnar jäm-				
		te till och avlopp inom vä-				
		gens område utföres och bekos-				
		tas av vägförvaltningen i				
		länet och medräknas ej här				
		För arbetets tillsyn m.m.			621:25	7050:--
		Summa kronor				41150:--
Beträffande bestämmelser angående dikesjordens uppläggning m.m. se syne-						
männens utlåtande.						

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Omläggning av vägtrumma vid</u> <u>sekt. 15+26-15+31.</u>				
15+25-15+32	7	Rivning av gamla bron med undergjutning samt schaktning utöver kanalsektion			500:--	
		Armerade falsrör med fot 1400 mm inre diam. Inköp och frakt	m	14 150:--	2100:--	
		Läggning av rören	"	14 15:--	210:--	
		Vingmurar av betong. Betong 1:3:4 inkl. formar	m ³	14 80:--	1120:--	
		Återfyllning	"		100:--	
		Hårdgöring av körbana, skydds-räcken			300:--	
		Länshållning			200:--	
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. c:a 10 % av ovanstående			470:--	5000:--
		Summa kronor				5000:--
		<u>Omläggning av vägbro vid sekt.</u> <u>2+10-2+14 och 13+82-13+86.</u>				
		<u>För varje bro beräknas:</u>				
		Schaktning, grus och sten	m ³ 20	3:--	60:--	
		Landfästen, betong	" 5	80:--	400:--	
		Armeringsjärn	kg 70	0:75	52:50	
		Järnbalkar INP 20	" 630	0:95	598:50	
		Körbana, trä	m ³ 1.85	200:--	370:--	
		överföres			1481:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			1481:--	
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. c:a 10 %			149:--	1630:--
		Summa kronor				1630:--
		Skea pr SÖSDALA den 4 mars 1958.				
		<i>Klas Westberg</i> statens lantbruksingenjör.				

Kartnadsfördelningelängd

vid Sträntebäckens dikningsföretag 1952 i Nona Høllby.
 socken av Kristianstads län.

Littera i kartan	Hemmanstal.	Registernummer.	Socken by.	Säljare	Sökande eller inte sök.	Fördelningss- värde		Fördelningstal	Svårnad Kostnad		Fördelningss- Kostnad.	
						th.	re	%	th	re	th	re
			<u>Nona Høllby.</u>									
7a	Gemen sam ägridd	3-13 1'	Høllby	Rudolf. Leijonhufvud	g. sök	977	50	2.460	1.012	29	47	45
Bb	avst.	37'	Høllby	<u>G. Lunde</u>	-	573	-	1.440	592	56	27	77
Bc	" -	37 ²	" -	<u>G. Lunde</u>	-	40	-	0.101	41	56	1	95
Bd	Långf.		" -	Vattningsplats till Høllby by.	" -	49	-	0.123	50	61	2	37
Be	1/1	1'	" -	Ecklesiastiskt hemman	" -	2.291	-	5.766	2.372	71	111	21
Bf	avst.	44'	" -	Carl Leijonhufvud.	" -	3.914	-	9.851	4.053	69	190	01
Bg	" -	43'	" -	Christen Leijonhufvud	" -	15.386	-	38.723	15.934	52	746	89
Ca	15/16	12	Lödala	Arund Jönsson	" -	971	-	2.444	1.005	71	47	14
Da	1/8	16	Skåa	Christen Olafsson	sök	2.362	50	5.946	2.446	78	114	69
Dt	3/8	13	" -	Edvin Nilsson	g. sök	5.293	-	13.321	5.481	59	256	94
Dc	1/8	15	" -	Torvald Ekström.	" -	2.117	50	5.329	2.193	88	102	79
Dd	1/4	14	" -	Erik Ottarsson.	sök	5.760	-	14.496	5.965	10	479	60
<u>Summa</u>						39.733	50	100.000	41.150	-	1.928	81

Vid den slutliga fördelningen av förtagets rekliga
 kostnader skola ovan nämnda procenttal tillämpas, dock med be-

gränning på grund av stadgande i vattenlagen 7 Kap. 27 §, att del-
ägare, som ej är sökande till förvärringen, ej är skyldig vidkännas
större bidrag till bätnaden för dikningen än som svarar mot
värdet av den bätnad, som beeddes hans mark. Förvärringskost-
naden fördelas dock utan sådan begränning jämligt vatten-
lagen 10 Kap. 80 §.

Hälsn. Hödöden 4 mars 1958.

Klas Westling, Nils Samuelson Oskar Nilsson

Sammanställning av förrättningskostnader till

Sträntebäckens dikningsföretag 1952 i Norra Mellby socken av Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingeniörs-

taxan

1239:--

Förrättningsmannens utlägg (annonser, ozalidkopior

och inbindning av 2 band handlingar)

68.-

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

121.-

Hantlangning m.m.

500:81

Summa

1.928:81

Skea pr SÖSDALA den 4^{ma} 1952.

Klas Westling.
lantbruksingeniör.