


Skala 1:4000.

Registernummer.Spjutstorps socken.

Aa	Spjutstorp	av 10 ³
Ab	"	7 ²
Ac	"	7 ¹²
Ad	"	7 ⁸
Ae	"	2 ³
Af	"	av 6 ³
Ag	"	av 6 ⁴⁻⁶
Ah	"	av 4 ² och av 4 ³
Ai	"	6 ¹⁰
Ak	"	6 ¹¹

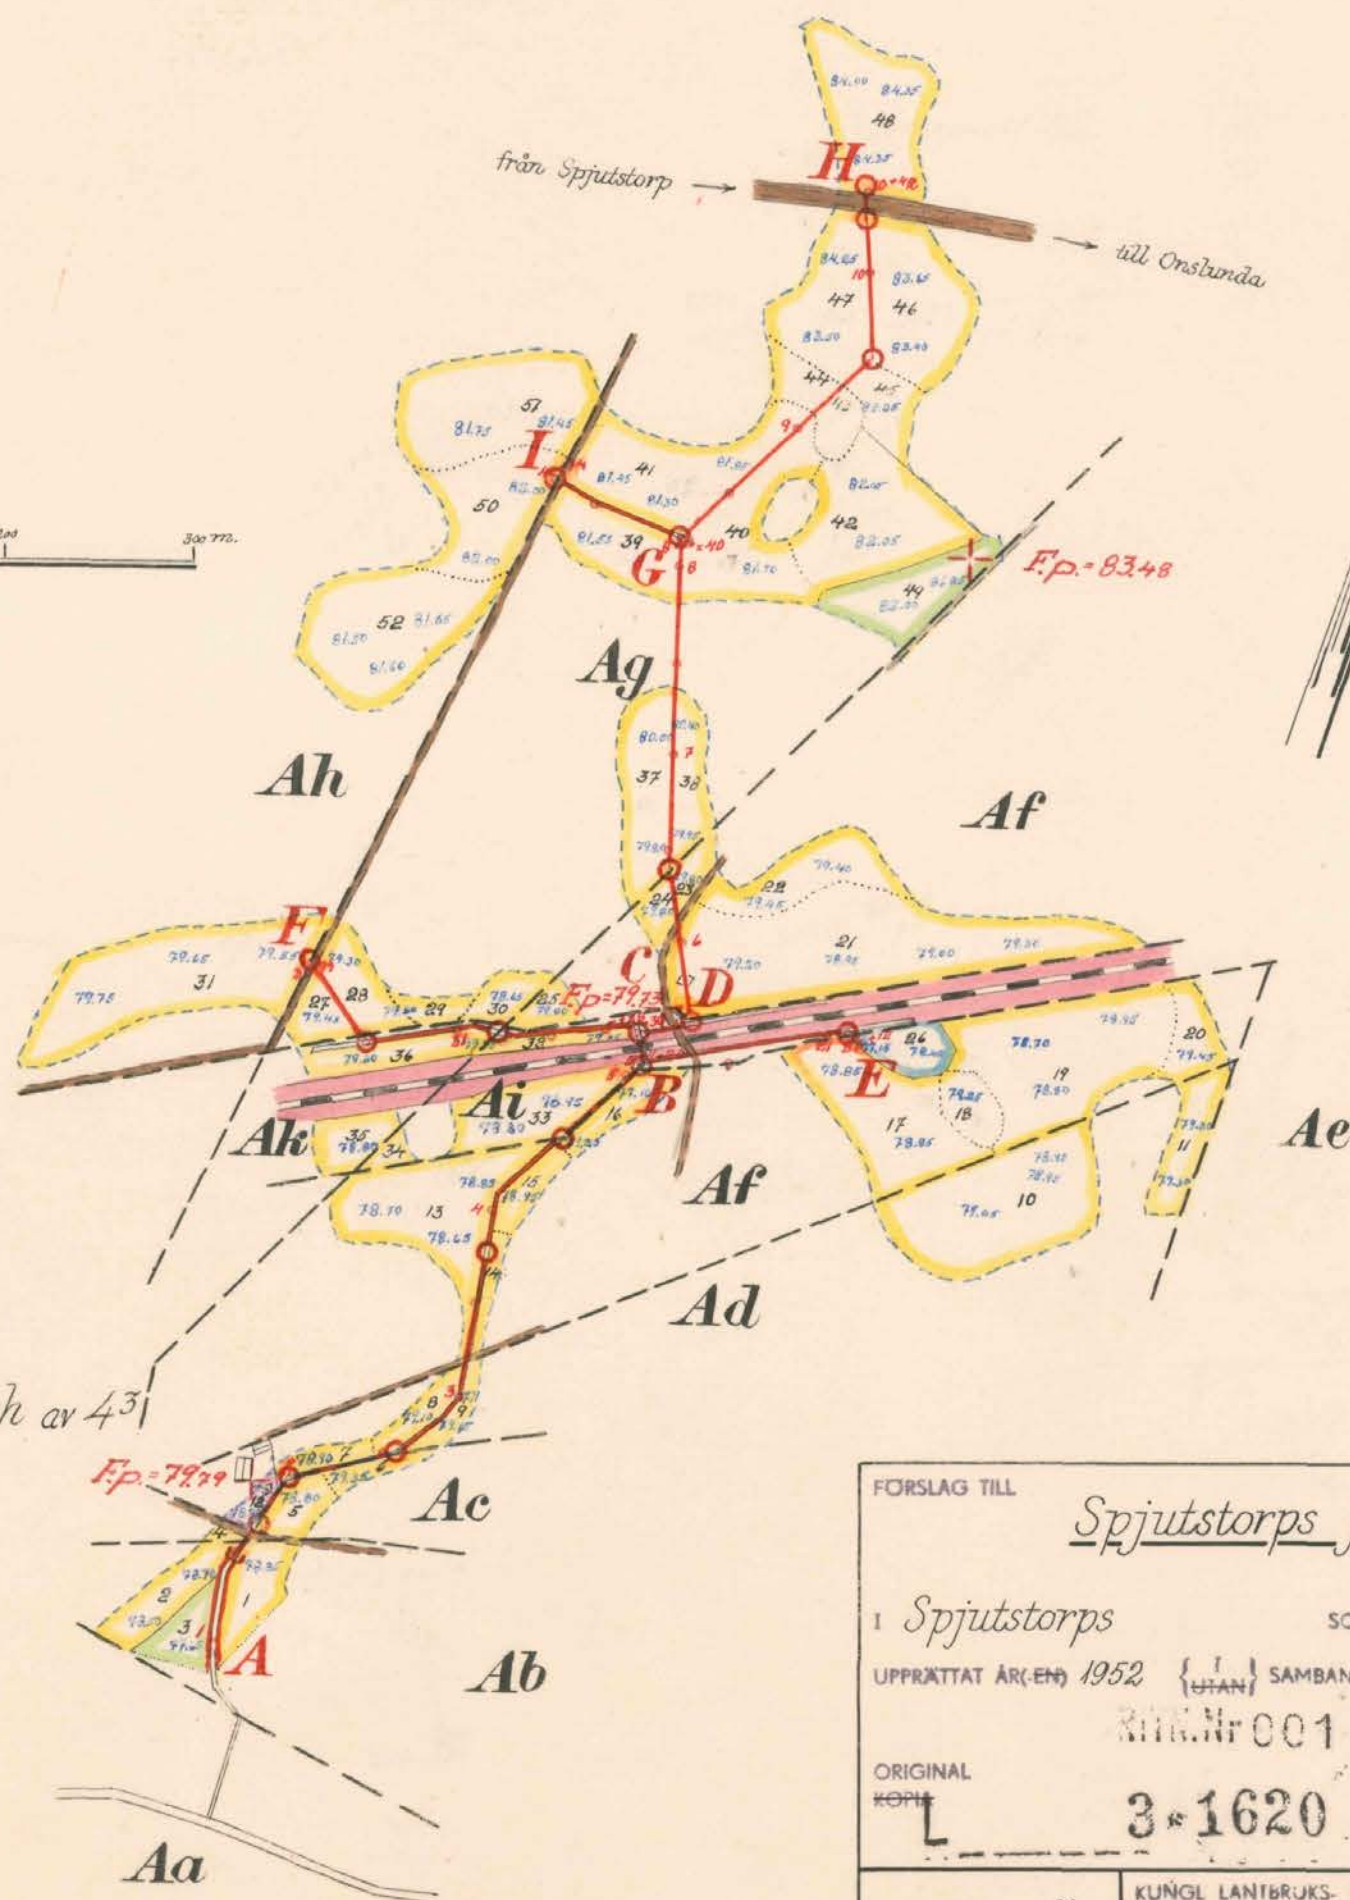

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Spjutstorps järnvägsdike 1952


I Spjutstorps SOCKEN(-NAR) AV Kristianstads LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1952 {UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
R.Nr 001 *Klas Westling*
ORIGINAL (NAMN)
KOP. L 3*1620 Statens lantbruksingenjör (TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3


KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr

4131-1



Typritning till intagningsbrunnar.

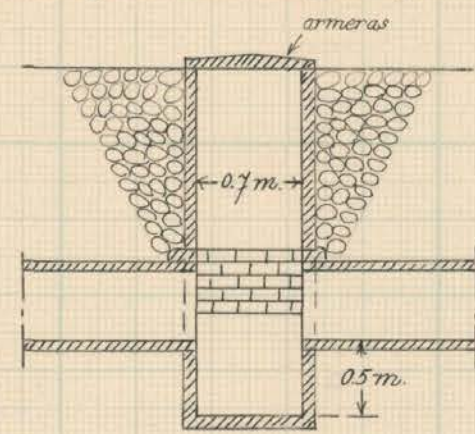

Förslag till dikesöga vid 1+45

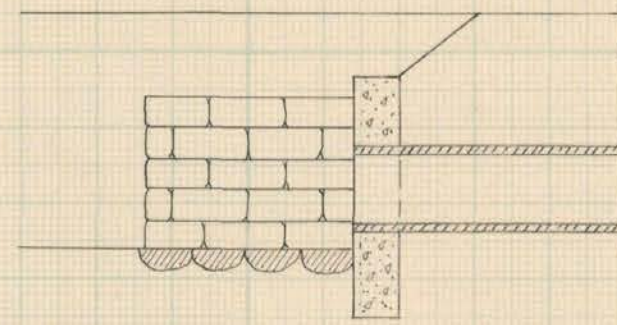

Betongmuren rutarmeras med rundjärn ϕ 6 mm % 200 mm

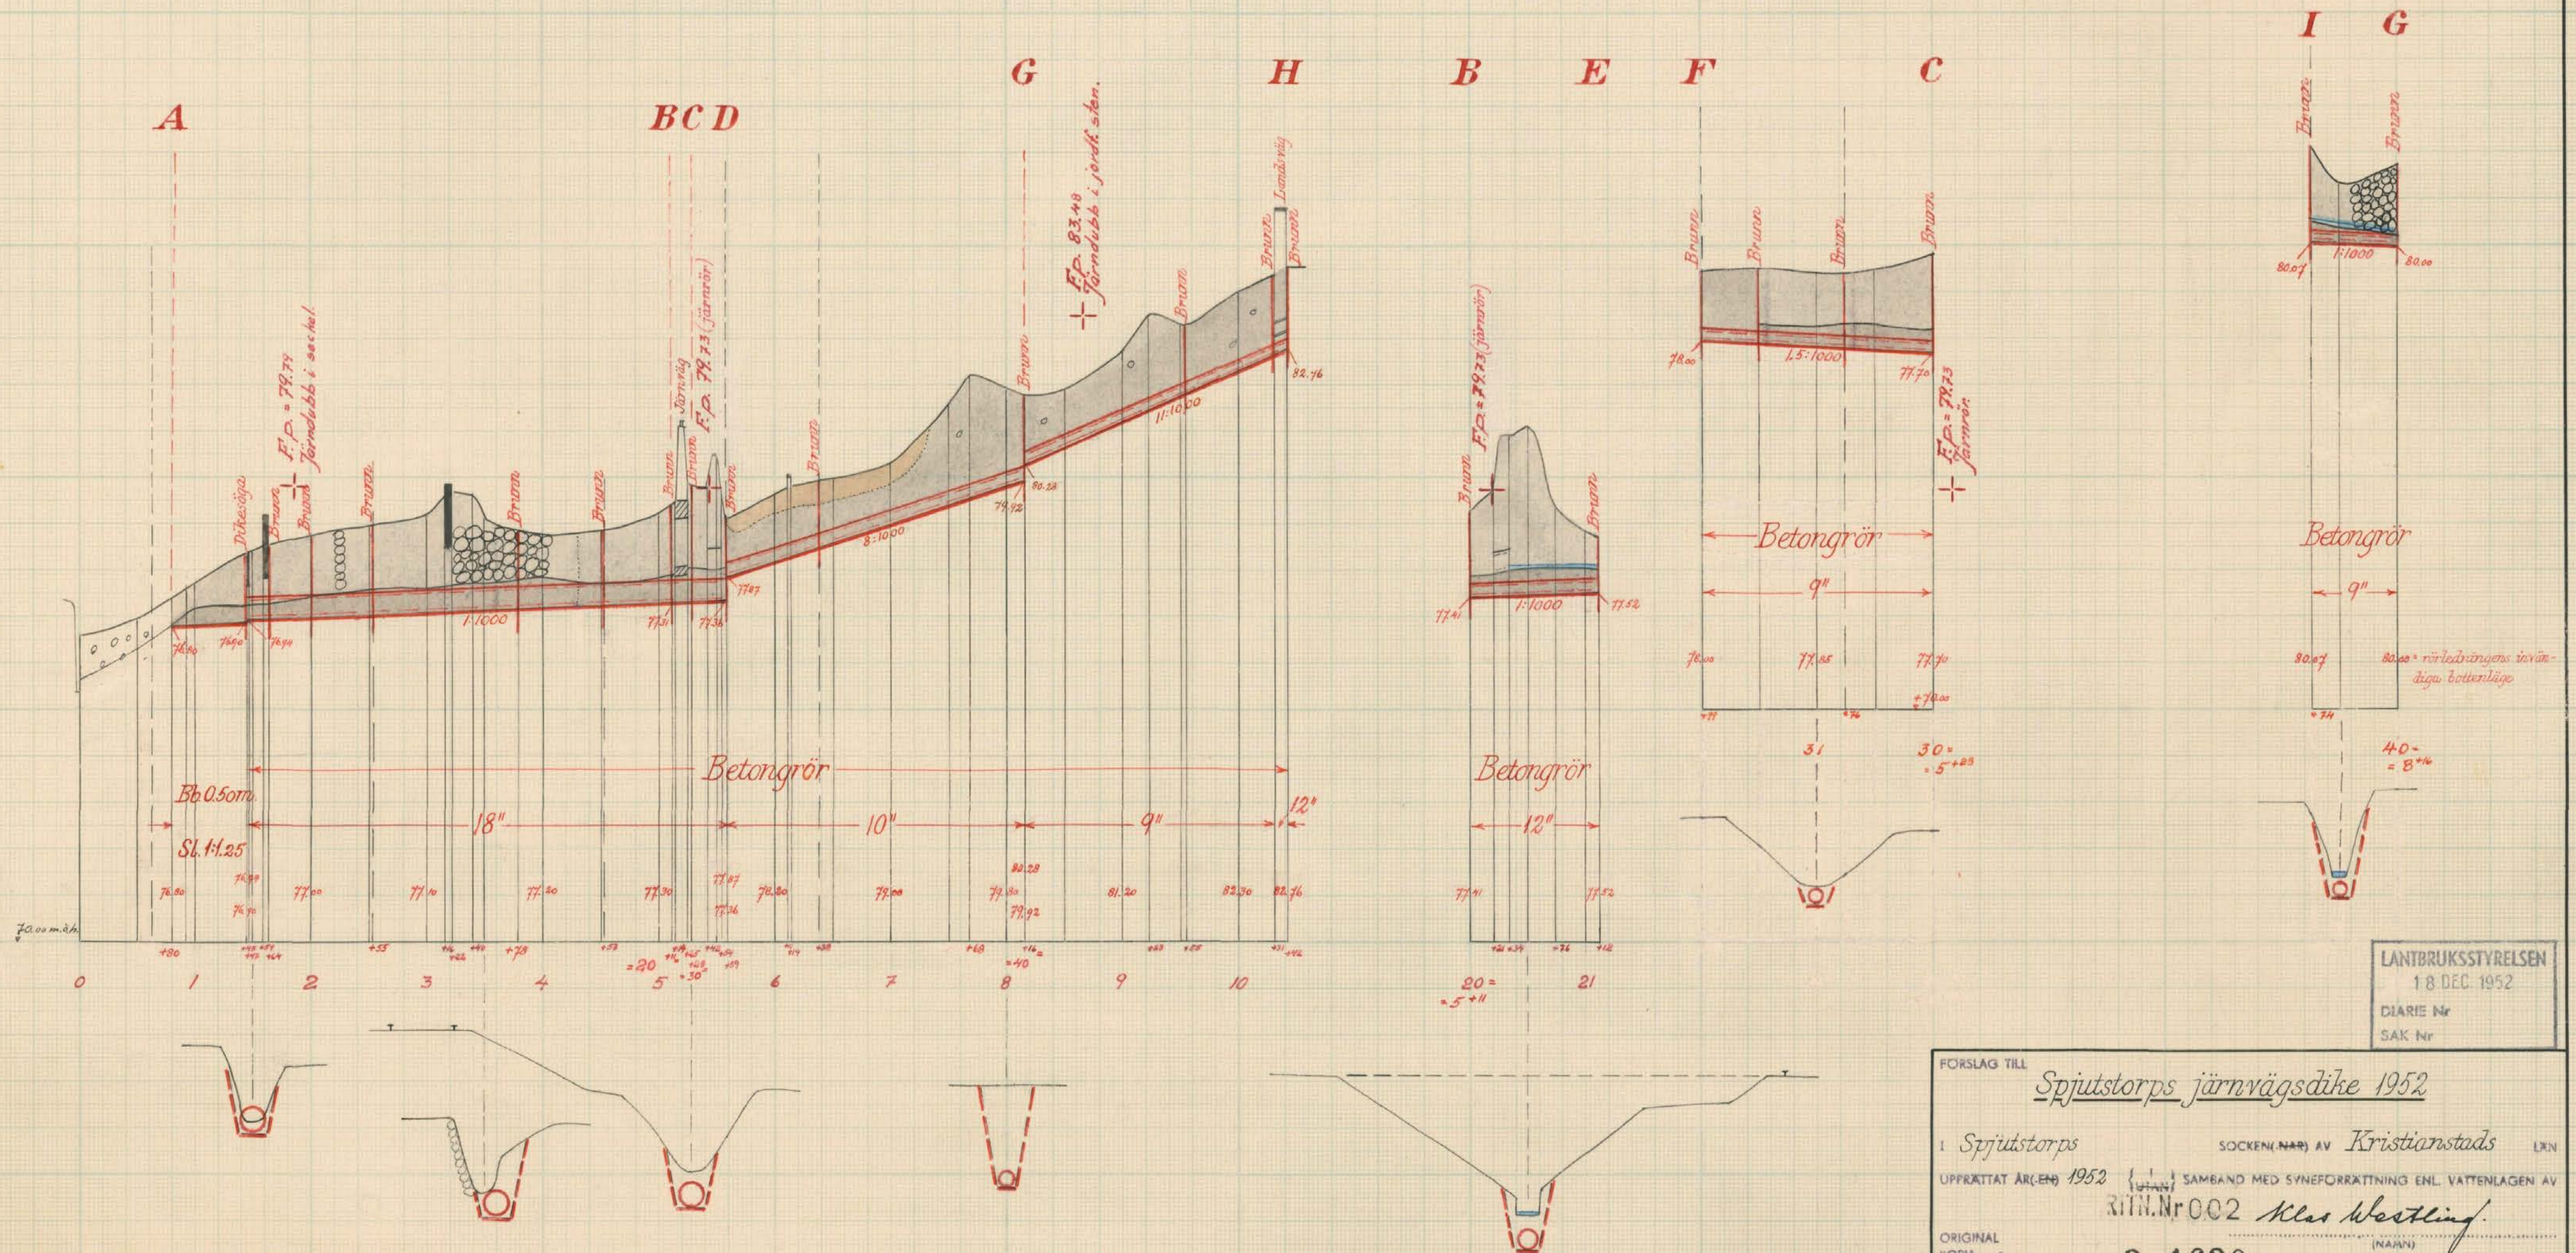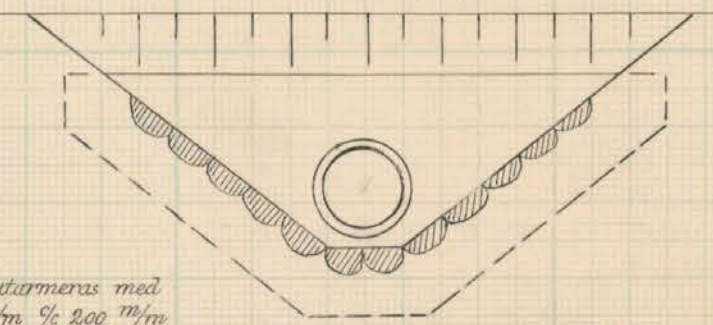

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL Spjutstorps järnvägsdike 1952


1. Spjutstorps SOCKEN (NAMN) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1952 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV RITN. Nr 002 Klas Westling


ORIGINAL KOPIA L 3-1620 Statens Lantbrukssingenjör

ANTAL RITN. ST. 3 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 4131-2

Förslag till nytt avlopp genom järnvägen vid 5+14-5+25

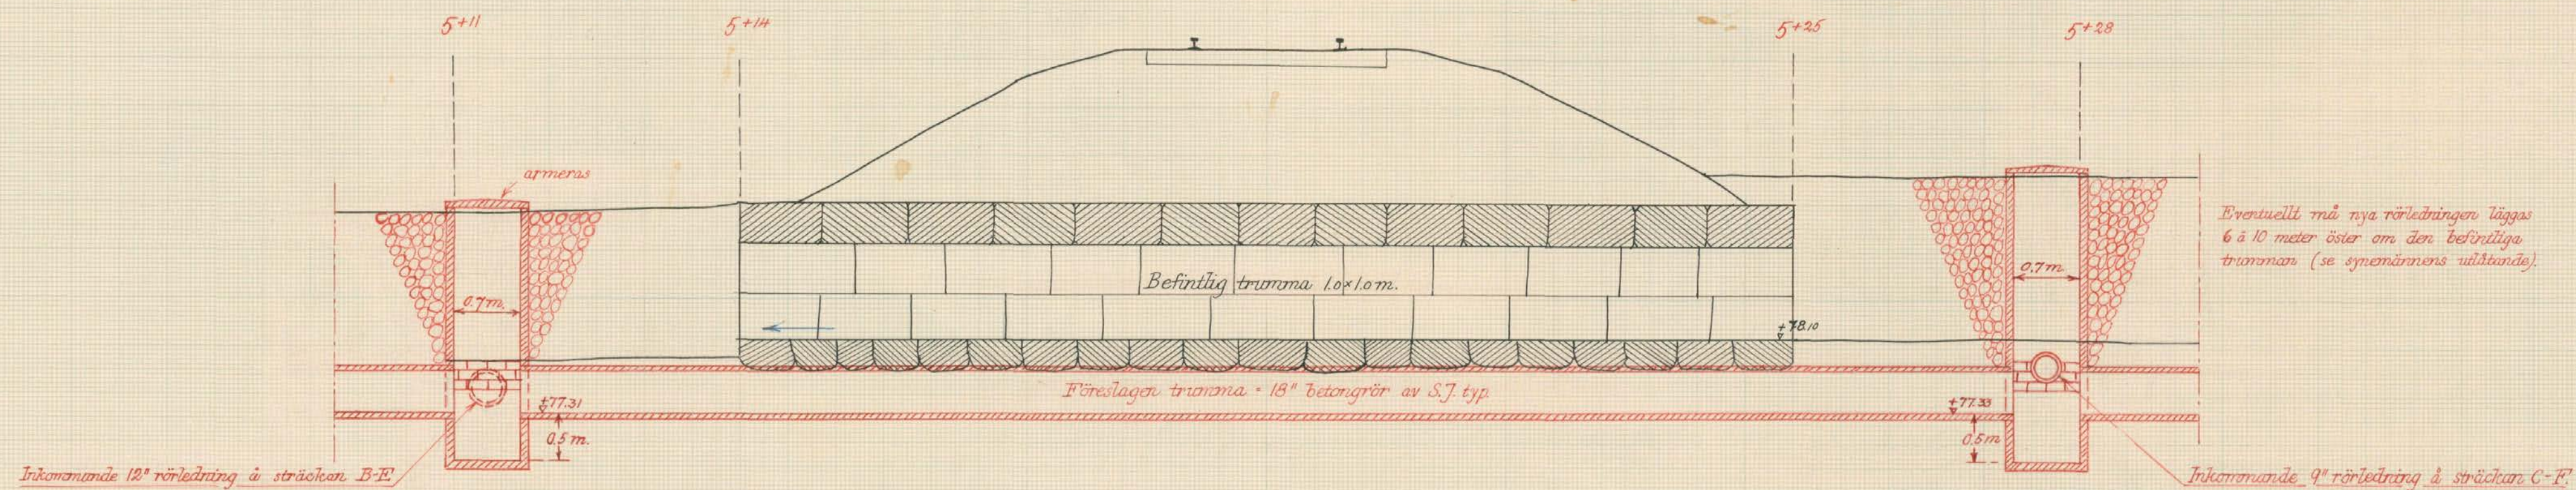

Förslag till nytt avlopp genom landsvägen vid 10+31-10+42

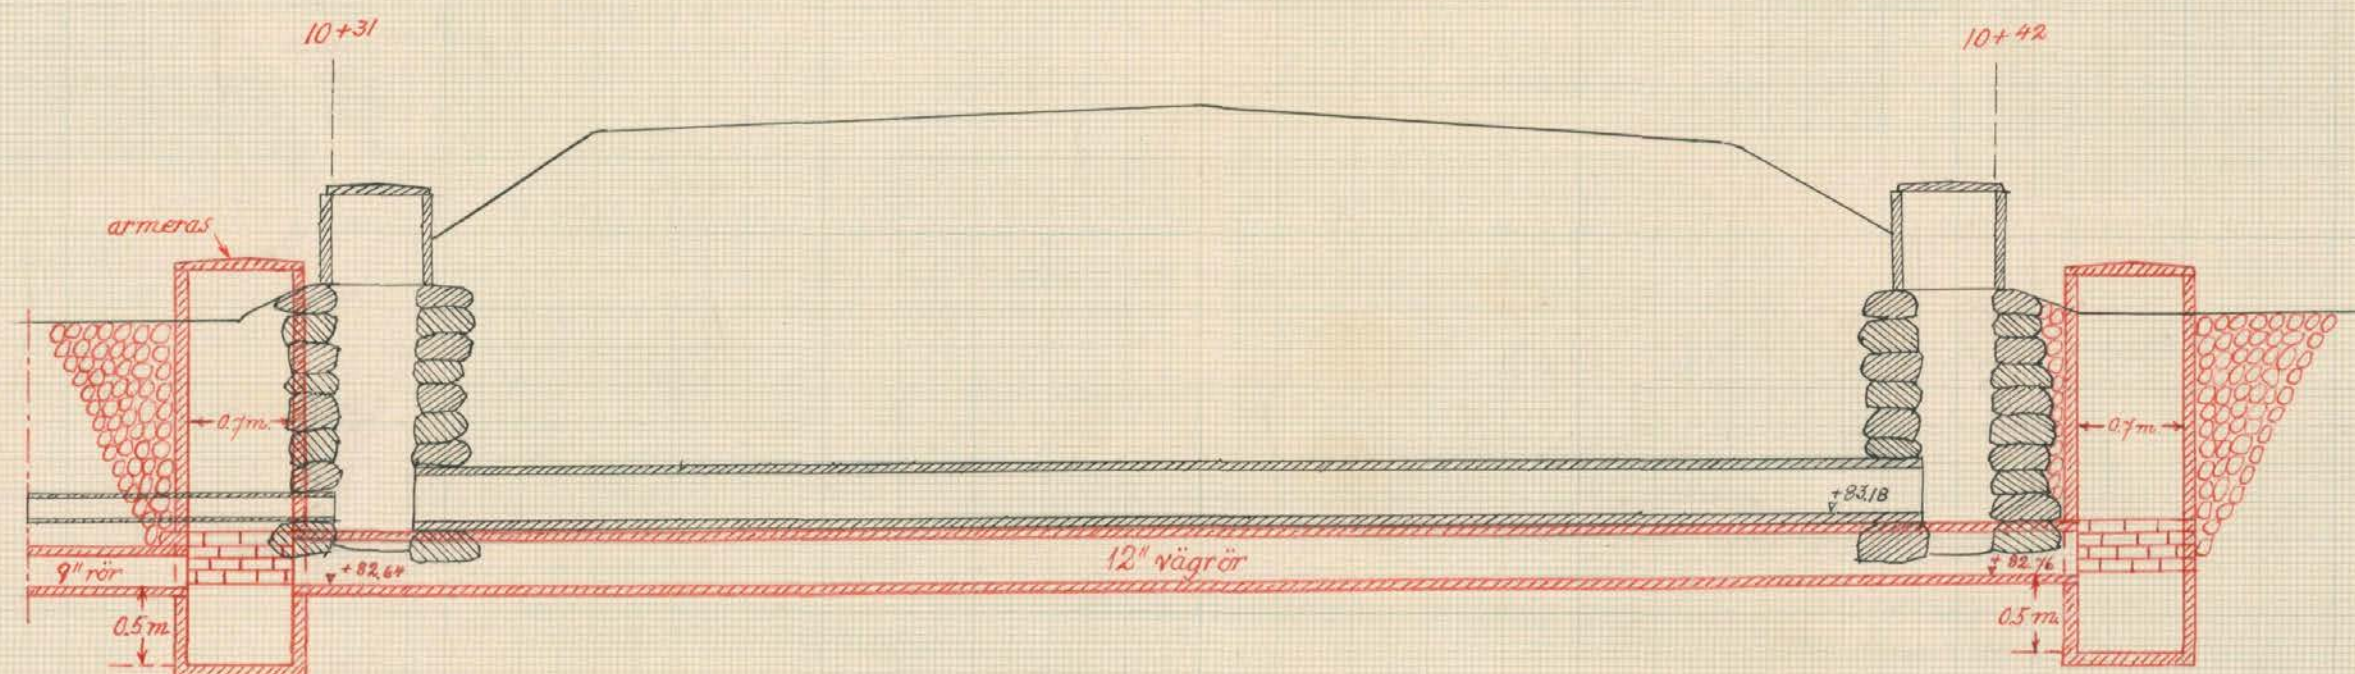

Granskad av en av rikens tekniska led den 23. 1. 1952
Vägförvaltningen i Kristianstads län
Jens Kjellberg

Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
18 DEC. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL		Spjutstorps järnvägsdike 1952	
1 Spjutstorps	SOCKEN(N) AV	Kristianstads	LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1952	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELÄGEN AV		
RITN. Nr 003	Klas Westling		
ORIGINAL	3 * 1620 Statens Lantbruksingenjör		
ANTAL RITN. ST. 3	KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV	Nr	4131-3



Akt nr:

11-KLS-1620

4131-3

L 3*1620

LANTBRUKSSTYRELSEN

18 DEC. 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Synehandlingar

rörande

Spjutstorps järnvägsdike 1952

i Spjutstorps socken

av Kristianstads län.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Spjutstorp n:ris 2,4,6,7 och 10 i Spjutstorps socken av Kristianstads län; upprättade åren 1949-52 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling,
statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad fyrtiosex (46) skrivna och paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil och sektionsritningar i 3 blad.

Protokoll fört vid syne-
förrättning enligt 10 kap. vatten-
lagen rörande utförande av vatten-
avlopp för torrläggning av mark
inom Spjutstorp n:ris 2,4,6,7 och
10 i Spjutstorps socken av Kris-
tianstads län.

År 1949, april 20, kl. 11 f.m. hos Anton Ingvarsson i Spjutstorp nr 6.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Magnus Wärtensson och Nils Jönsson båda från Spjuts-
torps socken,

sökandena

Anton Ingvarsson i Spjutstorp nr 6

Gösta Ivarsson i " " 4 och

Valdemar Nilsson i " " 6

övriga sakägare eller ombud

Gustaf Nilsson i Spjutstorp nr 10,

Lars Andersson i " " 7,

Statens järnvägar genom distriktssekreteraren T. Røkke jämlikt in-
struktion och

Vägförvaltningen i Kristianstads län genom ingenjören N. Emmertz.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med
sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profil-
ritningen över de avloppsträckor, om vilkas utförande fråga var,
företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin
torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant
djup att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torr-
läggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd,
och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

§ 5.

Därest skada uppstode å växande gröda i samband med företags utförande, yrkade sakägarna ersättning härför. Något annat ersättningsanspråk framställdes på tillfrågan ej.

§ 6.

Av företags utförande berördes dels järnvägstrumman vid 5+14-5+25 och dels landsvägstrumman vid 10+31-10+42. På fråga av förrättningsmannen meddelade sakägarna, att järnvägen tillkommit omkring år 1899, då ovanförliggande mark i sin helhet varit odlad. Beträffande landsvägstrumman vid 10+31 upplystes, att denna skulle bestå av 12"cementrör och vara utförd i slutet av 1920-talet.

I samband härmed yrkade Anton Ingvarsson, att Statens järnvägar skulle åläggas betala förutom trumman genom järnvägen även viss del av dikena på järnvägens norra och södra sida. När järnvägen anlades hade nämligen dikningen helt ändrats på Ingvarssons fastighet. Det befintliga diket, som låg under banvallen, hade givetvis fått igenläggas. I stället hade avloppen på norra och södra sidan järnvägen utförts, vilket högst avsevärt försvårat torrläggningen inom torrlägningsområdet och även komme att avsevärt fördyra det nu planerade företaget.

§ 7.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 72 § uppdrogo synemännen åt Anton Ingvarsson att i vederbörlig ordning utfärda kallelser till sammanträde för styrelseval. På grund härav anhöll herr Ingvarsson, att i kallelser till nästa sammanträde skulle intagas, att styrelseval skulle äga rum då.

§ 8.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företags utförande erforderliga värderingar m.m. Sedan utredningarna därefter slutförts, komme nytt sammanträde med sakägarna, att utlysas i laga ordning genom kungörelse i kyrka och ortstidning.

Spjutstorp den 20 april 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Magnus Skutnäs

Nils Jönsson

År 1952, mars 17, kl. 11 f.m. hos Anton Ingvarsson i Spjutstorp nr 6.

Närvarande:

Undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Sigvard Svensson i Tranås 7, Tranås socken och

Georg Svensson i Appeltorp nr 5 i Spjutstorps socken,
sakägarna

Anton Ingvarsson i Spjutstorp nr 6,

Gösta Ivarsson i " nr 4,

Valdemar Nilsson i " nr 6,

Gustaf Nilsson i " nr 10,

Lars Andersson i " nr 7 och

Statens järnvägar genom förste baningeniören Pehr Sjöstrand enl. bifogad fullmakt.

§ 9.

De vid föregående sammanträdet tjänstgörande gode männen tjänstgjorde ej längre i denna egenskap. Av denna anledning hade till dagens sammanträde i deras ställe tillstädeskommit som gode män dels Sigvard Svensson i Tranås nr 7 och dels Georg Svensson i Appeltorp nr 5. Något jäv mot de nya gode männen anmälades på tillfrågan ej.

§ 10.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 11.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Anton Ingvarsson i Spjutstorp nr 6 och till övriga ledamöter Valdemar Nilsson i Spjutstorp nr 6 och Gösta Ivarsson i Spjutstorp nr 4 med Lars Andersson i Spjutstorp nr 7 till suppleanter.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Anton Ingvarsson, adress Spjutstorp nr 6, pr Spjutstorp.

§ 12.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 13.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen en-

4.
ligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Spjutstorp den 17 mars 1952.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Ljv. Jönsson *Georg Jönsson*

5.

Nr. 11/40 Ekdm 1947
Ank.d. 23 APR. 1947 III
Landskansliet i
Kristianstads län

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhåller härmed vördsamt om förordnande för förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande upptagande av ett vattenavlopp för torrläggning av mark inom Spjutstorp n:ris 2,6,7, och 9 i Spjutstorps socken av Kristianstads län.

Företagets utförande förutsätter bl.a. fördjupning av avloppet genom järnvägen St. Olof - Tomelilla. De sakägare i övrigt, som beröras, torde först med säkerhet kunna angivas av förrättningsmannen.

Spjutstorp den 11 april 1947.

Gösta Larsson
n:4 Spjutstorp

Valdemar Nilsson
n:6 Spjutstorp

Auton Ingemarsson
n:6 Spjutstorp

Torrläggningsnämndens yttrande:

Till förrättningsman föreslås lantbruksingeniör Klas Westling, Kristianstad.

Kristianstad den 21/4 1947.

Carl Larsson

Fr 223.
Dnr 126/49


LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET


Till Statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på där-
om av Gösta Ivarsson, nr 4 Spjutstorp, m.fl. gjord ansökan, varöver
torrläggingsnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt förordna Eder
att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder
ej möter, verkställa syneförrättning rörande upptagande av ett
vattenavlopp för torrläggning av mark inom Spjutstorp n:ris 2,6,7,
4 och 9 i Spjutstorps socken.

Kristianstad i landskansliet den 28 april 1947.

#/22.


A.E. Rodhe

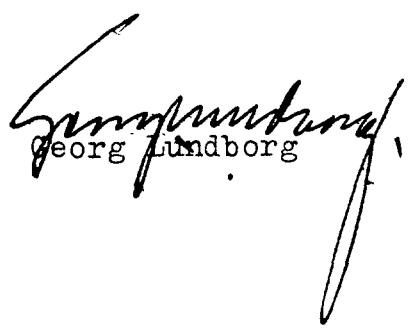
Georg Lundborg

✓

11/40 Ekdm.

307 E

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning inom Spjutstorp n:ris 2,4,6,7 och
10 i Spjutstorps socken av Kristianstads län
den 20 april 1949 kl. 11 f.m.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom Spjutstorp n:ris 2,4,6,7 och 10 i Spjutstorps soc-
ken av Kristianstads län, vilket företag även kommer att angå anlägg-
ningar för Statens järnvägar och allmän väg inom torrlägningsområdet,
kommer att handläggas vid sammanträde hos Anton Ingvarsson i Spjuts-
torp nr 6 den 20 april 1949 kl. 11 f.m., då sakägare hava att till-
städeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 22 mars 1949.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning

Spjutstorps förs.
den *27 mars 1949*

Per-Jane Persén
Kyrborde o. Pastor Komminister Kyrkostjuki

Avsänd till pastorsämbetet i Spjutstorps socken den 22 mars 1949.

1.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 17 mars 1952 kl. 11 f.m.
inom Spjutstorp n:ris 2,4,6,7 och 10 i Spjuts-
torps socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Spjutstorp n:ris 2,4,6,7 och 10 i Spjutstorps soc-
ken av Kristianstads län, vilket företag även angår anläggningar
för Statens järnvägar och allmän väg inom torrläggningsområdet,
kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbr. Anton
Ingvarsson i Spjutstorp nr 6 den 17 mars 1952 kl. 11 f.m., då bl.a.
styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 25 febr. 1952.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Spjutstorp förs.
den 2 mars 1952

P. J. Torén

Kyrkoståndare v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Avsänd till pastorsämbetet i Spjutstorps socken den 25 febr. 1952.

III DISTRIKTETDistriktssekreteraren
och ombudsmannenD.-nr 176/49

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom ~~innehavaren härav~~ ^{förste beningsjörnen Pehr Jösthand} eller den, han i sitt ställe förordnar, att ~~vid sammanträde hos~~ ^{landbrukaren Anton Ingvarsson} i ~~Spjutetorp nr 6~~ ^{den 17 mars 1952 kl 11} utföra och bevaka Statens järnvägars talan i mål mot ~~ang. dikningsförelägg~~ ^{inom Spjutetorp} nr 2, 4, 6, 7 och 10

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 26 februari 1952

Bevittnas:

F. Selander

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Spjutstorp n:ris 2,4,6,7 och 10 i Spjutstorps socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 20 april 1949 kl. 11 f.m.

1. Lantbrukare Gustav Nilsson,	Spjutstorp nr 10	SPJUTSTORP
2. " Lars Andersson,	" " 7	"
3. " Anton Ingvarsson,	" " 7	"
4. " Lars Nilsson,	" " 6	"
5. " Per Olsson,	" " 2	"
6. " Waldemar Nilsson,	" " 6	"
7. " Gösta Ivarsson,	" " 4	"
8. Vägförvaltningen i Kristianstads län,		KRISTIANSTAD
9. Distriktschefen för Statens Järnvägars III:dje distrikt,		MALMÖ

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 22 mars 1949, intygas

ex officio:

Klas Westling

Angående sammanträdet den 17 mars 1952 har underrättelse avsänts till 10. Distriktschefen för Statens järnvägars III distrikt, MALMÖ med posten den 25 februari 1952, betygas.

I tjänsten:

Klas Westling

III DISTRIKTET
Distriktssekreteraren
och ombudsmannen


D.-nr Ds 176/49

Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer anges.

Lantbruksingenjören
Herr Klas Westling,
KRISTIANSTAD.

Dikningsföretag i Spjutstorp.

Under åberopande av dagens samtal får jag härigenom be-
kräfta, att expropriationshandlingar och karta icke synas mig
utmärka något, som kan äga relevans i fråga om rubricerade
dikningsföretag.

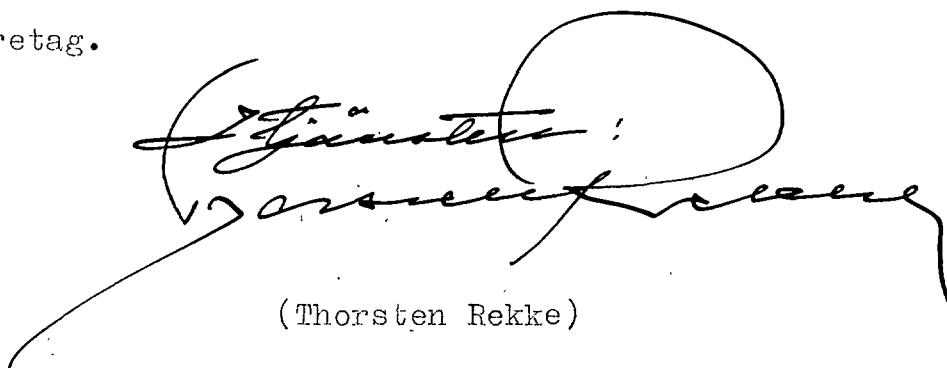
(Thorsten Rekke)

III DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr Ds 176/49

Anhållas att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer anges.

Lantbruksingenjören i Kristianstads
län


KRISTIANSTAD

Spjutstorps järnvägsdike 1952.

Från statens järnvägars sida är intet att erinra mot det med
Eder skrivelse 30.1.52 hit för yttrande översända förslaget till
Spjutstorps järnvägsdike 1952 i Spjutstorps socken av Kristian-
stads län.

Kostnaderna för ombyggnad av den befintliga järnvägstrumman be-
räknas till cirka 2.500 kronor och för anordnande i stället av
en ny trumma 6 å 10 m öster om den förstnämnda till cirka 3.500
kronor.

Jag får anhålla att 2 avskrifter av utlåtandet rörande företaget
och ytterligare 2 kopior av ritningen benäget måtte översändas
hit.
lsh



E. Schütz

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Spjutstorp n:ris 2,4,6,7 och 10 i Spjutstorps socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1949-52.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrläggnings- och bruksningsmöjligheter för till större delen redan odlad mark, är att hänföra till dikning. Det är beläget å Nybroåns nederbördsområde nr 89 Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Anton Ingvarsson	såsom	ägare	till	fast.	Spjutstorp	av	6 ³ och 7 ⁸ ,
Gösta Ivarsson	"	"	"	"	"	av	4 ² och av 4 ³ samt
Valdemar Nilsson	"	"	"	"	"	av	6 ⁴⁻⁶ .

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppet avlopp och med en heldragen, grov, röd linje för täckta avloppsledningar, och äro avloppen i övrigt betecknade A-B-C-D-G-H, B-E, C-F och G-I respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är,

äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 23.793 kronor 50 öre och efter företaget 44.042 kronor 50 öre, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 20.249 kronor.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängd. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av

värderingslängden.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt	1+64	78 hektar	
	3+78	73	"
	B	68	"
	C	46	"
	D	37	"
	6+38	27	"
	G	24	"
	9+55	13	"
	H	8	"
	E	21	"
	30+76	7	"
	F	4	" och
	I	6	" .

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar undantagandes nedersta delen av sträckan A-B, som föreslagits att utföras som öppet dike.

16.
Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Närmast ovanför punkt A skall avloppet, som förut framhållits utföras som öppet dike. Med anledning härav finna synemännen skäligt bestämma, att å denna sträcka ersättning för intrång av jord- och stenupplag skall utgå. Ersättningen härför skall uträknas efter företagets utförande och beräknas å sådant sätt, att den areal, som tagits i anspråk för upplagen ersättes efter det värde pr ytenhet, som åsatts marken efter företagets utförande enligt arealuträknings- och värderingslängden. Uppmätning av den i anspråk tagna arealen bör verkställas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med utförandet av rörledningarna i företaget, skall göras skriftligen till arbetsstyrel-

17.
sen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med delägarna förklarats avsynat och godkänt. Även detta ersättningsbelopp bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor m.m.

Företaget berör Statens järnvägar bl.a. genom att nytt avlopp erfordras genom banvallen samt genom att öppna diken längs järnvägen skola igenläggas med rör och fördjupas. På grund härav har torrlägningsförslaget enligt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § insänts till vederbörande distriktschef för Statens järnvägar för yttrande, och finnes dennes yttrande fogat till dessa handlingar.

Beträffande järnvägstrumman vid 5+14 är här att anföras, att förslag till nytt avlopp genom järnvägen upprättats som av förslagsritningarna framgår. Enligt förslaget hava synemännen tänkt sig, att det nya avloppet genom järnvägen skulle, om Statens järnvägar så önskade, få flyttas 6 å 10 meter öster om den befintliga trumman. Av distriktschefens skrivelse framgår emellertid, att ^{kostnaden för} ombyggnad av avloppet genom järnvägen beräknas bliva lägre, om avloppet bibehålles å nuvarande plats än om avloppet flyttas. Bibehålles genomloppet å nuvarande plats beräknas kostnaden enligt yttrandet till 2500 kronor. Med anledning härav finna synemännen skäligen föreskriva, att avloppet

skall ombyggas å befintlig plats. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 10 § finna synemännen skäligt bestämma, att kostnaden för det nya avloppet genom järnvägen jämte brunnen på järnvägens uppströmssida skola bestridas av Statens järnvägar, och att Statens järnvägar icke skall vara berättigad ersätta den skada, som skulle uppstå, om trumman ej ombyggdes. Det antecknas härvid, att kostnaderna för företagets utförande undantagandes järnvägstrumman vid 5+14 och landsvägstrumman vid 10+31 beräknas till 16.590 kronor, under det att båtnaden genom företagets utförande uppskattats till 20.249 kronor. Det antecknas emellertid också, att synemännen icke ansett erforderligt fastställa det belopp, som vid gäldande av ersättning skulle utgå, och att detta ersättningsbelopp alltså ej är identiskt med skillnaden mellan 20.249 och 16.590 kronor.

Det av Anton Ingvarsson enligt förrättningsprotokollet § 6, andra stycket, gjorda yrkandet, att Statens järnvägar skulle åläggas att förutom trumman genom banvallen även bekosta del av dikningen på järnvägens norra och södra sida, har av synemännen icke bifallits, utan har järnvägens delaktighet inskränkts till avloppet genom banvallen jämte brunnen på järnvägens uppströmssida.

Av företagets utförande beröres även avloppet genom landsvägen vid 10+31. Beträffande den nuvarande landsvägstrummans ålder finnas uppgifter införda i § 6 av förrättningsprotokollet. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 § finna synemännen skäligt bestämma, att kostnaderna för nytt avlopp genom landsvägen jämte brunnen på landsvägens uppströmssida skola bestridas av vägförvaltningen

i länet. Beträffande ombesörjandet av ombyggnadsarbetena skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen även insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å förslaget till trummans ombyggnad gjort påteckning om, att han tagit del av förslaget.

Kostnadsfördelning.

Synemännen hava undersökt, huruvida företaget skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I	dikesstr. A-B	med ägofig. 1-9, 12-16 och 33-35,
"	II " B-C	" " -----
"	III " C-D	" " 21-24,
"	IV " D-G-H + G-I	" " 37-52,
"	V " B-E	" " 10, 11 och 17-20 samt
"	VI " C-F	" " 25, 27-32 och 36.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning.	Dikesstr.	Kostnad i kr.	Förbättringsvärde i kr.	Kostnad pr förbättringskrona.
I	A-B	7.030:-	3.558:50	1.976
II	B-C	-	-	-
III	C-D	680:-	2.716:-	0.250
IV	D-G-H + G-I	5.560:-	6.705:-	0.829
V	B-E	1.550:-	5.159:-	0.280
VI	C-F	1.770:-	2.110:50	0.839 varvid

beträffande brukningsbåtnadens fördelning mellan de olika avdelningar-

na denna framgår av påskrift härom i värderingslängden. Avdelningarna II-VI erfordra för sin torrläggning att delar av nedanförliggande avloppssträckor utföras. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings torrläggningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att avdelningarna I, II, III och V skola sammanföras men att avdelningarna IV och VI skola betraktas som fristående. Fördelningen av kostnaderna avdelningarna emellan blir alltså

Avdelning.	Dikessträcka.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I+II+III+V	A-B-C-D + B-E	9.260:-	11.433:50	0.810
IV	D-G-H + G-I	5.560:-	6.705:-	0.829
VI	C-F	1.770:-	2.110:50	0.839.

Till grund för kostnadsfördelningen inom varje sålunda bestämd avdelning skall läggas båtnaden av den jord, som tillhör avdelningen i fråga, och såsom denna finnes angiven i värderingslängden. Sedan kostnaderna sålunda fördelats, skola de sammanslås till en summa för varje fastighet och därefter uträknas i procenttal, vilka tal skola utgöra fördelningstal för hela företaget.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaderna inom före-

taget skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 § iakttagas.

Därest företaget kommer till utförande skola kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna för torrlägningsarbetet och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll bestridas av sakägarna i detsamma efter samma grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. I företaget ingående trummor genom järnväg och landsväg underhållas av den eller dem, som skola underhålla nuvarande trumma å respektive ställe. Genom ombyggnaden kan nämligen något försvårat underhåll av dessa byggnader ej uppstå.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas värdet av den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 20.249 kronor. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län in-

22.
betala ett belopp av 30 kronor 37 öre.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning
hava vunnit laga kraft, samt länsstyrelsen i Kristianstads län hava
underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skall företagets angelä-
genheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sam-
manträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrel-
seval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bort-
sätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan
godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets ut-
förande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostna-
der,

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för
delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla
delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i
vattenlagen 7 kap. 64 § ,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara till-

gängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då
 växande gröda tager minst skada därav samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verk-
 ställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förva-
 ras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgäng-
 liga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter
 eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende på företaget stadga synemännen i övrigt jäm-
 likt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företaget skall benämnas Spjutstorps järnvägsdike 1952,

att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1958, järnvägs-
 trumman vid 5+14 och landsvägstrumman vid 10+31 böra dock vara om-
 byggda inom 2 månader efter arbetena nedanför järnvägen respek-
 tive landsvägen anmälts färdiga till järnvägens baningeniör res-
 pektive vägförvaltningen i länet,

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings-
 bevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt
 ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med
 delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade för-
 slaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande
 kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej

inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen,
och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens
lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,
att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas
av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas,
och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör
eller dennes ombud, innan de få höljas,
att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller
den han i sitt ställe sätter samt
att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta
behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudas,
såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga
medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning
eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från
nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm
ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens
alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas
de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.
Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Spjutstorp den 17 mars 1952.

Klas Westling, Ljv. Larsson Georg Lönnergren

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Inventerings- och värderingslängd till
 "Ljusåkers järnvägsstation 1958"
 i Ljusåkers socken av Helsingfors län.

Ab $\frac{1}{16}$ mll. Ljulsåsen 7²

Lars Andersson

åker, mylla på gusbl. lera

-- --

äppelträd, --

Summa

Ac dot. Ljulsåsen 7²

Lars Andersson

åker, mylla på gusbl. lera

-- --

-- --

Summa

Ad $\frac{1}{16}$ mll. Ljulsåsen 7²

Julen Ingvarsson

åker, mylla på gusbl. lera

-- --

-- --

-- -- mylla på lera

-- --

samt och lödgräs

Brukningen bäddad uppkommer för omkring 0.4 hektar genom igentäggning
 bäddad beräknas till 600 kg/ha eller till 0.4×600 (avd. I) =

Summa

Af $\frac{3}{32}$ mll. Ljulsåsen av 6³

Julen Ingvarsson

åker, mylla på lera

-- --

-- --

-- --

-- --

överses

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Färbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annon		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
0.6/0.8 2	1	18			2.100	378:-	2.800	504:-	700	126:-
3	2	18			2.800	514:-	3.500	630:-	700	126:-
0.3/0.4 4	3			12	1.050	126:-	1.400	168:-	350	42:-
5		36		12		1008:-		1302:-		294:-
6										
7										
8	4	01			2.800	28:-	3.500	35:-	700	7:-
9	5	10			2.450	245:-	3.500	350:-	1.050	105:-
10	6	06			2.800	168:-	3.500	210:-	700	42:-
11		17				441:-		595:-		154:-
12										
13										
14	7	07			2.450	171:50	3.500	245:-	1.050	73:50
15	8	09			2.450	220:50	3.500	315:-	1.050	94:50
16	9	06			2.450	147:-	3.500	210:-	1.050	63:-
17	10	68			1.050	714:-	3.500	2380:-	2.450	1666:-
18	11	18			1.750	315:-	3.500	630:-	1.750	315:-
19	12	04			3.000	120:-	6.000	240:-	3.000	120:-
20	av avloppet genom facklighet. Värde av denna									
21								240:-		240:-
22		1 12				168:-		4.260:-		2574:-
23										
24										
25	13	53			1.400	742:-	3.500	1.855:-	2.100	1113:-
26	14	05			2.800	140:-	3.500	175:-	700	35:-
27	15	08			2.100	168:-	3.500	280:-	1.400	112:-
28	16	13			2.100	273:-	3.500	455:-	1.400	182:-
29	17	48			1.050	504:-	3.500	1.680:-	2.450	1176:-
30		1 27				1.827:-		4.445:-		2618:-

överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1		1 27				1.827:-		4.445:-		2618:-
2	18	10			2.100	210:-	3.500	350:-	1.400	140:-
3	19	68			1.000	714:-	3.500	2.380:-	2.450	1666:-
4	20	14			2.100	294:-	3.500	490:-	1.400	196:-
5	21	1 06			1.400	1.484:-	3.500	3.710:-	2.100	2226:-
6	22	26			2.100	546:-	3.500	910:-	1.400	364:-
7	23	06			2.450	147:-	3.500	210:-	1.050	63:-
8	24	06			2.450	147:-	3.500	210:-	1.050	63:-
9	25	07			1.250	122:50	3.500	245:-	1.250	122:50
10	26		12		—	—	—	—	—	—
11	igenläggning genom fastighetsen. Värdet av denna									
12								500:-		500:-
13		3 70		12		5.491:50		13.450:-		2958:50
14										
15										
16	27	10			2.100	210:-	3.500	350:-	1.400	140:-
17	28	18			1.250	315:-	3.500	630:-	1.250	315:-
18	29	06			2.800	168:-	3.500	210:-	700	42:-
0.2/0.7 19	30	09			700	63:-	2.450	220:50	1.250	157:50
20										
21	37	31			2.100	651:-	3.500	1085:-	1.400	434:-
22	38	18			2.100	378:-	3.500	630:-	1.400	252:-
23	39	26			2.100	546:-	3.500	910:-	1.400	364:-
24	40	42			2.450	1.029:-	3.500	1.420:-	1.050	441:-
25	41	47			1.750	822:50	3.500	1.645:-	1.750	822:50
26	42	50			2.450	1.225:-	3.500	1.750:-	1.050	525:-
27	43	08			2.200	216:-	3.000	240:-	300	24:-
28	44	09			2.200	243:-	3.000	270:-	300	27:-
29	45	13			1.500	195:-	3.000	390:-	1.500	195:-
30		2 87				6.061:50		9.800:50		3739:-

överfärs
äker, lövbl. mylla på lera

äker, mylla på grusbl. lera
ängsmark

Beräkningsbäslnad uppkommer för sänkning 0.5 hektar genom igentäppning
beräknas till 500 m^3/ha eller till $0.5 \cdot 500 =$ (avdelning IV)

Summa

Ak 1/6 mill. spjultslog av 4^e och av 4³ Gösta Persson

äker, mylla på grusbl. lera

äker, mylla på grusbl. lera

Summa

Ai Lyr. spjultslog 6¹⁰ Stalus Jämvägar

äker, mylla på lera

Summa

Ak Lyr. spjultslog 6¹⁰ Stalus Jämvägar

äker, mylla på lera

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Sammandrag

Ab	1/16 mtl.	Lyjultorp	7 ²	Lars Junderson	1
Ac	dot.	---	7 ¹²	J. ~~und~~	2
Ad	1/16 mtl.	---	7 ⁸	Lars Junderson	3
Af	3/32 mtl.	---	av 6 ³	J. ~~und~~	4
Ag	1/576 mtl.	---	av 6 ⁴⁻⁶	Valdemar Nilsson	5
Ah	1/16 mtl.	---	av 4 ² och av 4 ³	Gösta Junderson	6
Ai	torp.	---	6 ¹⁰	Stalens Junderson	7
Ak	---	---	6 ¹¹	Ido	8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22
					23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					30

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2		52		16		1008:-		1.302:-		294:-
3		17				441:-		595:-		154:-
4		1 12				1.688:-		4.260:-		2.572:-
5		3 70		12		5.491:50		13.450:-		7.958:50
6		4 11		28		8.837:-		14.705:50		5.868:50
7		2 21				5.222:-		7.735:-		2.513:-
8		29				556:50		1.015:-		458:50
9		28				549:50		980:-		430:50
10		12 40		56		23.793:50		44.042:50		20.249:-
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Spjutsstorp den 17 mars 1952.

Klas Westberg, Ljov. Lennson Georg Petersen

Fastighet och ägare

Ägandeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Spjutstorps järnvägsdike 1952"							
i Spjutstorps socken av Kristianstads län.							
2 Ab 1/16 mtl Spjutstorp 7.							
Lars Andersson.							
åker, mylla på grusbl.lera	1	0.18		2100	2800	700	126:--
" , "	2	0.18		2800	3500	700	126:--
ängsmark, "	3		0.12	1050	1400	350	42:--
Summa		0.36	0.12				294:--
12 Ac avst. Spjutstorp 7.							
Lars Andersson.							
åker, mylla på grusbl.lera	4	0.01		2800	3500	700	7:--
" , "	5	0.10		2450	3500	1050	105:--
" , "	6	0.06		2800	3500	700	42:--
Summa		0.17					154:--
8 Ad 1/16 mtl Spjutstorp 7.							
Anton Ingvarsson.							
åker, mylla på grusbl.lera	7	0.07		2450	3500	1050	73:50
" , "	8	0.09		2450	3500	1050	94:50
" , "	9	0.06		2450	3500	1050	63:--
" , mylla på lera	10	0.68		1050	3500	2450	1666:--
" , "	11	0.18		1750	3500	1750	315:--
tomt och trädgård	12	0.04		3000	6000	3000	120:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.4 hektar genom igenläg- ning av avloppet genom fastigheten. Värdet av denna båtnad be- räknas till 600 kr/ha eller till 0.4 x 600 (avr. I)							240:--
Summa		1.12					2572:--
3 Af 3/32 mtl Spjutstorp av 6.							
Anton Ingvarsson.							
åker, mylla på lera	13	0.53		1400	3500	2100	1113:--
överföres		0.53					1113:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		0.53					1113:--
Åker, mylla på lera	14	0.05		2800	3500	700	35:--
" , "	15	0.08		2100	3500	1400	112:--
" , "	16	0.13		2100	3500	1400	132:--
" , "	17	0.48		1050	3500	2450	1176:--
" , "	18	0.10		2100	3500	1400	140:--
" , "	19	0.68		1050	3500	2450	1666:--
" , "	20	0.14		2100	3500	1400	196:--
" , torvbl.mylla på lera	21	1.06		1400	3500	2100	2226:--
" , "	22	0.26		2100	3500	1400	364:--
" , "	23	0.06		2450	3500	1050	63:--
" , "	24	0.06		2450	3500	1050	63:--
" , mylla på grusbl.lera	25	0.07		1750	3500	1750	122:50
märkelgrav	26		0.12	--	--	--	--:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 1.0 hektar genom avloppets igenläggning genom fastigheten. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 1 x 500 (avd.I) =							
	Summa	3.70	0.12				7958:50
Ag 41/576 mtl Spjutstorp av 6							
Valdemar Nilsson.							
Åker, mylla på lera	27	0.10		2100	3500	1400	140:--
" , "	28	0.18		1750	3500	1750	315:--
" , "	29	0.06		2800	3500	700	42:--
" , "	30	0.09		700	2450	1750	157:50
Åker, mylla på grusbl.lera	37	0.31		2100	3500	1400	434:--
" , "	38	0.18		2100	3500	1400	252:--
" , "	39	0.26		2100	3500	1400	364:--
" , "	40	0.42		2450	3500	1050	441:--
" , "	41	0.47		1750	3500	1750	822:50
överföres		2.07					2968:--

0.2/0.7

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
överfört		2.07					2968:--
åker, mylla på grusbl.lera	42	0.50		2450	3500	1050	525:--
" , " (järnh.)	43	0.08		2700	3000	300	24:--
" , " (")	44	0.09		2700	3000	300	27:--
" , torvbl.mylla på lera	45	0.13		1500	3000	1500	195:--
" , " "	46	0.42		1200	3000	1800	756:--
" , " "	47	0.35		1800	3000	1200	420:--
" , mylla på grusbl.lera	48	0.47		2450	3500	1050	493:50
ängsmark	49		0.28	1750	2500	750	210:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 0.5 hektar genom igenlägg- ning av dikessträckan G-I. Värdet av denna båtnad beräknas till 500 kr/ha eller till 0.5 x 500 (avd. IV)							
Summa		4.11	0.28				5868:50
Ah 1/16 mtl Spjutstorp av 4 ² och av 4 ² . Gösta Ivarsson.							
åker, mylla på grusbl.lera	31	0.73		2100	3500	1400	1022:--
åker, mylla på grusbl.lera	50	0.37		3150	3500	350	129:50
" , " "	51	0.55		2450	3500	1050	577:50
" , " "	52	0.56		2100	3500	1400	784:--
Summa		2.21					2513:--
Ai Expr. Spjutstorp 6 ¹⁰ . Statens järnvägar.							
åker, mylla på lera	32	0.07		2450	3500	1050	73:50
" , " "	33	0.18		1750	3500	1750	315:--
" , " "	34	0.04		1750	3500	1750	70:--
Summa		0.29					458:50
Ak Expr. Spjutstorp 6 ¹¹ . Statens järnvägar.							
åker, mylla på lera	35	0.11		1750	3500	1750	192:50
överföres		0.11					192:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		0.11					192:50
äker, mylla på lora	36	0.17		2100	3500	1400	238:--
Summa		0.28					430:50
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Ab 1/16 mtl Spjutstorp 7</u> 2							
Lars Andersson		0.52	0.16				294:--
<u>Ac Avst. Spjutstorp 7</u> 12							
Lars Andersson		0.17					154:--
<u>Ad 1/16 mtl Spjutstorp 7</u> 8							
Anton Ingvarsson		1.12					2572:--
<u>Af 3/32 mtl Spjutstorp av 6</u> 3							
Anton Ingvarsson		3.70	0.12				7958:50
<u>Ag 41/576 mtl Spjutstorp av 6</u> 4-6							
Valdemar Nilsson		4.11	0.28				5868:50
<u>Ah 1/16 mtl Spjutstorp av 4 och 3</u> 2							
<u>4. Gösta Ivarsson.</u>		2.21					2513:--
<u>Ai Expr. Spjutstorp 6</u> 10							
Statens Järnvägar		0.29					458:50
<u>Ak Expr. Spjutstorp 6</u> 11							
Statens järnvägar		0.28					430:50
Summa		12.40	0.56				20249:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		till "Spjutstorps järnvägsdike 1952" i Spjutstorps socken av Kristianstads län.				
0+80-5+11	431	<u>Dikessträckan A-B.</u>				
0+80-1+45	65	Rensning för öppet dike 1m	65	5:--	325:--	325:--
1+45-5+11	366	18" betongrör "	366	11:--	4026:--	4026:--
1+45-1+47	2	Grävning, rörens läggning samt dikesjordens återfyll- ning	lm 2	6:--	12:--	
1+47-1+59	12	Dito Dito "	12	4:--	48:--	
1+59-1+64	5	Dito Dito "	5	10:--	50:--	
1+64-3+16	152	Dito Dito "	152	3:50	532:--	
3+16-3+22	6	Dito Dito "	6	10:--	60:--	
3+22-3+60	38	Dito Dito "	38	4:50	171:--	
3+60-4+30	70	Dito Dito "	70	4:--	280:--	
4+30-5+11	81	Dito Dito "	81	3:50	283:50	1436:50
1+45		Dikesöga enl. ritning st	1	125:--	125:--	
1+64,2+00,2+55		Intagningsbrunnar av betong				
3+78,4+53,5+11		enl. ritning. Inre diam. = 0.7 m st	6	80:--	480:--	605:--
						6392:50
		För oförutsedda utgifter, ar- betets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				637:50
		<u>Summa kronor</u>				7030:--
5+11-5+28	17	<u>Dikessträckan B-C.</u> 18" S.J.-rör, grävning, lägg- ning, banvallens iordnings- ställande samt brunnen vid 5+28 enl. ritning. Utföres				

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		och bekostas av Statens järn- vägar				--:--
5+28-5+59	31	<u>Dikessträckan C-D.</u>				
5+28-5+59	31	18" betongrör	31	11:--	<u>341:--</u>	341:--
5+28-5+42	14	Grävning, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning	14	4:--	56:--	
5+42-5+59	17	Dito Dito "	17	8:--	<u>136:--</u>	192:--
5+59		Intagningsbrunn av betong enl. ritning. Inre diam. = 0.7 m. st	1	80:--	<u>80:--</u>	80:--
						613:--
		För oförutsedda utgifter, ar- betets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				67:--
		Summa kronor				680:--
5+59-8+16	257	<u>Dikessträckan D-G.</u>				
5+59-8+16	257	10" betongrör	257	5:--	<u>1285:--</u>	1285:--
5+59-7+30	171	Grävning, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning	171	3:50	598:50	
7+30-8+16	86	Dito Dito "	86	5:--	<u>430:--</u>	1028:50
6+38,8+16		Intagningsbrunnar av betong enl. ritn. Inre diam. = 0.7 m. st	2	80:--	<u>160:--</u>	160:--
						2473:50
		För oförutsedda utgifter, ar- betets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				246:50
		Summa kronor				2720:--
8+16-10+42	226	<u>Dikessträckan G-H.</u>				
8+16-10+31	215	9" betongrör	215	4:50	<u>967:50</u>	967:50
		överföres				967:50

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				967:50
8+16-9+00	84	Grävning, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning lm	84	3:--	252:--	
9+00-10+31	131	Dito Dito "	131	4:--	524:--	776:--
9+55,10+31		Intagningsbrunnar av betong enl. ritn. Inre diam.=0.7 m. st	2	80:--	160:--	160:--
10+31-10+42	11	12" vägrör, grävning, rörens läggning, dikejordens åter- fyllning, vägbanans iordnings- ställande samt intagnings- brunnen vid 10+42. Utföres och bekostas av Vägförvalt- ningen i länet och medräknas ej här				--:--
		För oförutsedda utgifter, ar- betets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				1903:50
		Summa kronor				196:50
						2100:--
20+00-21+12	112	<u>Dikessträckan B-E.</u>				
20+00-21+12	112	12" betongrör lm	112	6:25	700:--	700:--
20+00-20+21	21	Grävning, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning lm	21	3:50	73:50	
20+21-20+34	13	Dito Dito "	13	20:--	260:--	
20+34-20+76	42	Dito Dito "	42	4:50	189:--	
20+76-21+12	36	Dito Dito "	36	3:--	108:--	630:50
21+12		Intagningsbrunn av betong enl. ritn. Inre diam.=0.7 m st	1	80:--	80:--	80:--
		överföres				1410:50

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				1410:50
		För oförutsedda utgifter, ar- betets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				139:50
		Summa kronor				1550:--
30+00-31+99	199	<u>Dikessträckan C-F.</u>				
30+00-31+99	199	9" betongrör	lm 199	4:50	895:50	895:50
30+00-31+50	150	Grävning, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning	lm 150	2:--	300:--	
31+50-31+99	49	Dito Dito	" 49	3:50	171:50	471:50
30+76,31+50, 31+99		Intagningsbrunnar av betong enl.ritn. Inre diam.=0.7 m. st	3	80:--	240:--	240:--
						1607:--
		För oförutsedda utgifter, ar- betets tillsyn m.m. tilläg- ges c:a 10 %				163:--
		Summa kronor				1770:--
40+00-40+74	74	<u>Dikessträckan G-I.</u>				
40+00-40+74	74	9" betongrör	lm 74	4:50	333:--	333:--
40+00-40+74	74	Grävning, rörens läggning samt dikesjordens återfyllning	lm 74	3:50	259:--	259:--
40+74		Intagningsbrunn av betong enl. ritn. Inre diam.=0.7 m st	1	80:--	80:--	80:--
						672:--
		För oförutsedda utgifter, ar- betets tillsyn m.m. tilläg- ges c:a 10 %				68:--
		Summa kronor				740:--

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>						
0+80-5+11	431	Dikessträckan A-B				7030:--
5+11-5+28	17	" B-C				--:--
5+28-5+59	31	" C-D				680:--
5+59-8+16	257	" D-G				2720:--
8+16-10+42	226	" G-H				2100:--
20+00-21+12	112	" B-E				1550:--
30+00-31+99	199	" C-F				1770:--
40+00-40+74	74	" G-I				<u>740:--</u>
Summa kronor						16590:--
Spjutstorp den 17 mars 1958.						
<i>Klas Westling.</i>						
statens lantbruksingeniör.						

[illegible]

Kostnadsfördelningslängd

Hlll "Spjutstorps järnvägsdike 1952"

i Spjutstorps socken av Kristianstads län.

Littera ö kartan	Hemmanstal	<u>Socken</u> By	Registrernummer	Ägare	Sökande eller icke sökande
		<u>Spjutstorp</u>			
✓ Ab	1/16 ✓	Spjutstorp ✓	7 ²	Lars Andersson	ej sök
✓ Ac	Avst.	— " — ✓	7 ¹²	— " —	—" —
✓ Ad	1/16	— " — ✓	7 ⁸	Anton Ingvarsson	sök
✓ Af	3/32 ✓	— " — ✓	av 6 ³	— " —	—" —
✓ Ag	41/576 ✓	— " — ✓	av 6 ⁴⁻⁶	Valdemar Nilsson	—" —
✓ Ah	1/16 ✓	— " — ✓	av 4 ²⁻⁴³	Gösta Jvarsson	—" —
Ai	Expr.	— " —	6 ¹⁰	Statens Järnvägar	ej sök
Ak	—" —	— " —	6 ¹¹	— " —	—" —
<u>Summa:</u>					

Avd. I+II+III+V. Avloppssträckorna A-B-C-D och B-E				Avd. IV. Avloppssträckorna D-G-H och G-J				Avd. VI Avloppssträckan C-F							
Dehagningskyldiga ögofigurer.	Förbättringsvärde	Beräknad anlägg- ningskostnad.		Dehagningskyldiga ögofigurer.	Förbättringsvärde	Beräknad anlägg- ningskostnad.		Dehagningskyldiga ögofigurer.	Förbättringsvärde	Beräknad anlägg- ningskostnad.		Summa förbättringsvärde.	Summa beräknad anlägg- ningskostnad.	Fördelningstal.	Förbättringskostnad.
Kronor		Kronor		Kronor		Kronor		Kronor		Kronor		Kronor			Kronor
1-3	294 -	238 11										294 -	238 11	1.4553	9 15
4-6	154 -	124 72										154 -	124 72	0.7518	4 29
7-12	2.572 -	2.083 06										2.572 -	2.083 06	12.5561	80 05
13-24	7.836	6.346 38						25	122 50	102 74	7.958 50	6.449 12	38.8735	247 84	
				37-49	5.214 -	4.323 62	27-30	654 50	548 91	5.868 50	4.872 53	29.3703	187 25		
				50-52	1.491 -	1.236 38	31	1.022 -	857 11	2.513 -	2.093 49	12.6190	50 45		
33-34	385 -	311 82						32	73 50	61 64	458 50	373 46	2.2511	14 35	
35	192 50	155 91						36	238 -	199 60	430 50	355 51	2.1429	13 66	
	11.433 50	9.260 -			6.705 -	5.560 -		2.110 50	1.770 -	20.249 -	16.590 -	100.0000	637 54		

Spjåttstopp den 17 mars 1952.

Ker. Welling.

Ligo. Lursson

Georg Lursson

Sammanställning av förrättningskostnader till

Spjutstorps järnvägsdike 1952 i Spjutstorps socken av Kristianstads
län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörss-

taxan

521:--

Förrättningsmannens utlägg (annonser, ozalidkopior

och inbindning av 2 band handlingar)

55.14

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

61.40

Hantlangning m.m.

Summa

637.54

Spjutstorp den 17 mars 1958.

Klas Westling

lantbruksingenjör, förrättningsman.