


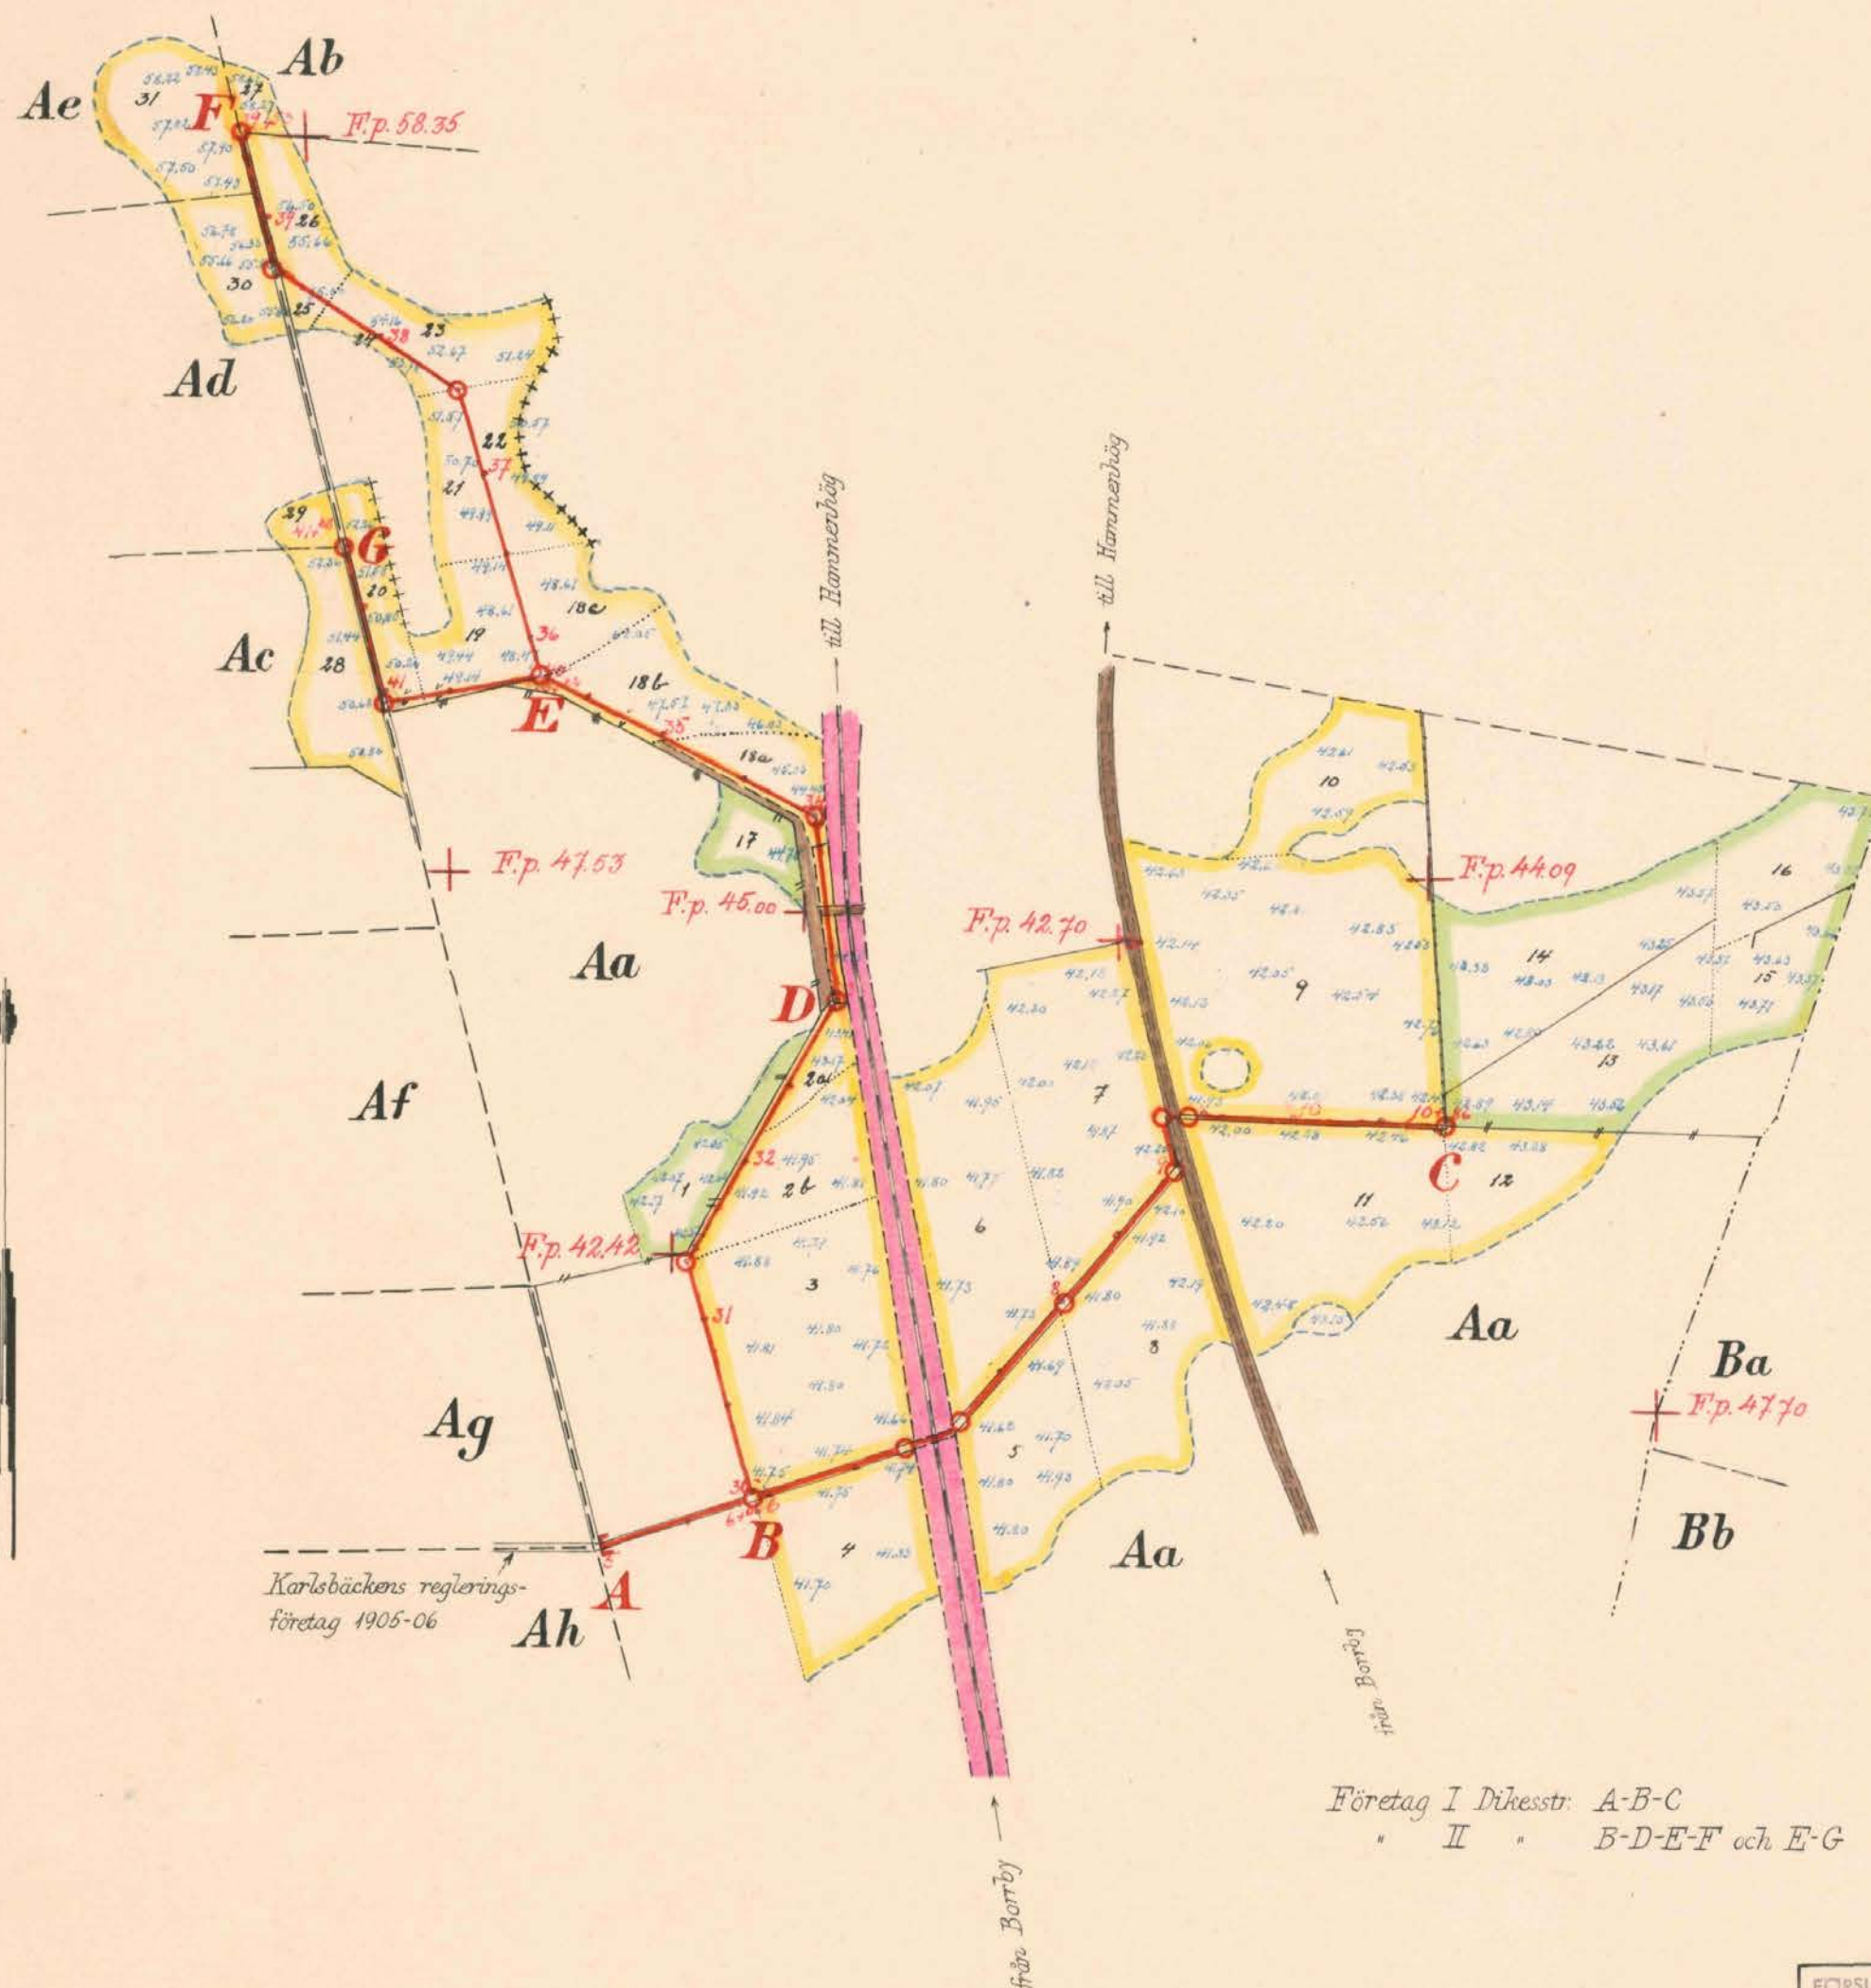

Registernummer

Hammenhögs socken

Aa	{ Hammenhög kallat Mansdala }	344
Ab	Hammenhög	233
Ac	"	295
Ad	"	335
Ae	"	365
Af	"	265
Ag	"	26"
Ah	"	26 ¹³

Vallby socken

Ba	Vallby	125
Bb	"	75'

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL


Mansdala dikningsföretag I och II 1952

I Hammenhögs SOCKEN (HAM) AV Kristianstads LÄN
UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1952 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
R.Nr 001 *Klas Westling*
ORIGINAL (NAMN)
Kopia L 5*1632 Statens lantbruksingenjör (TITEL)

ANTAL RITN. ST. 5

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARCHIV


Nr 4559-1

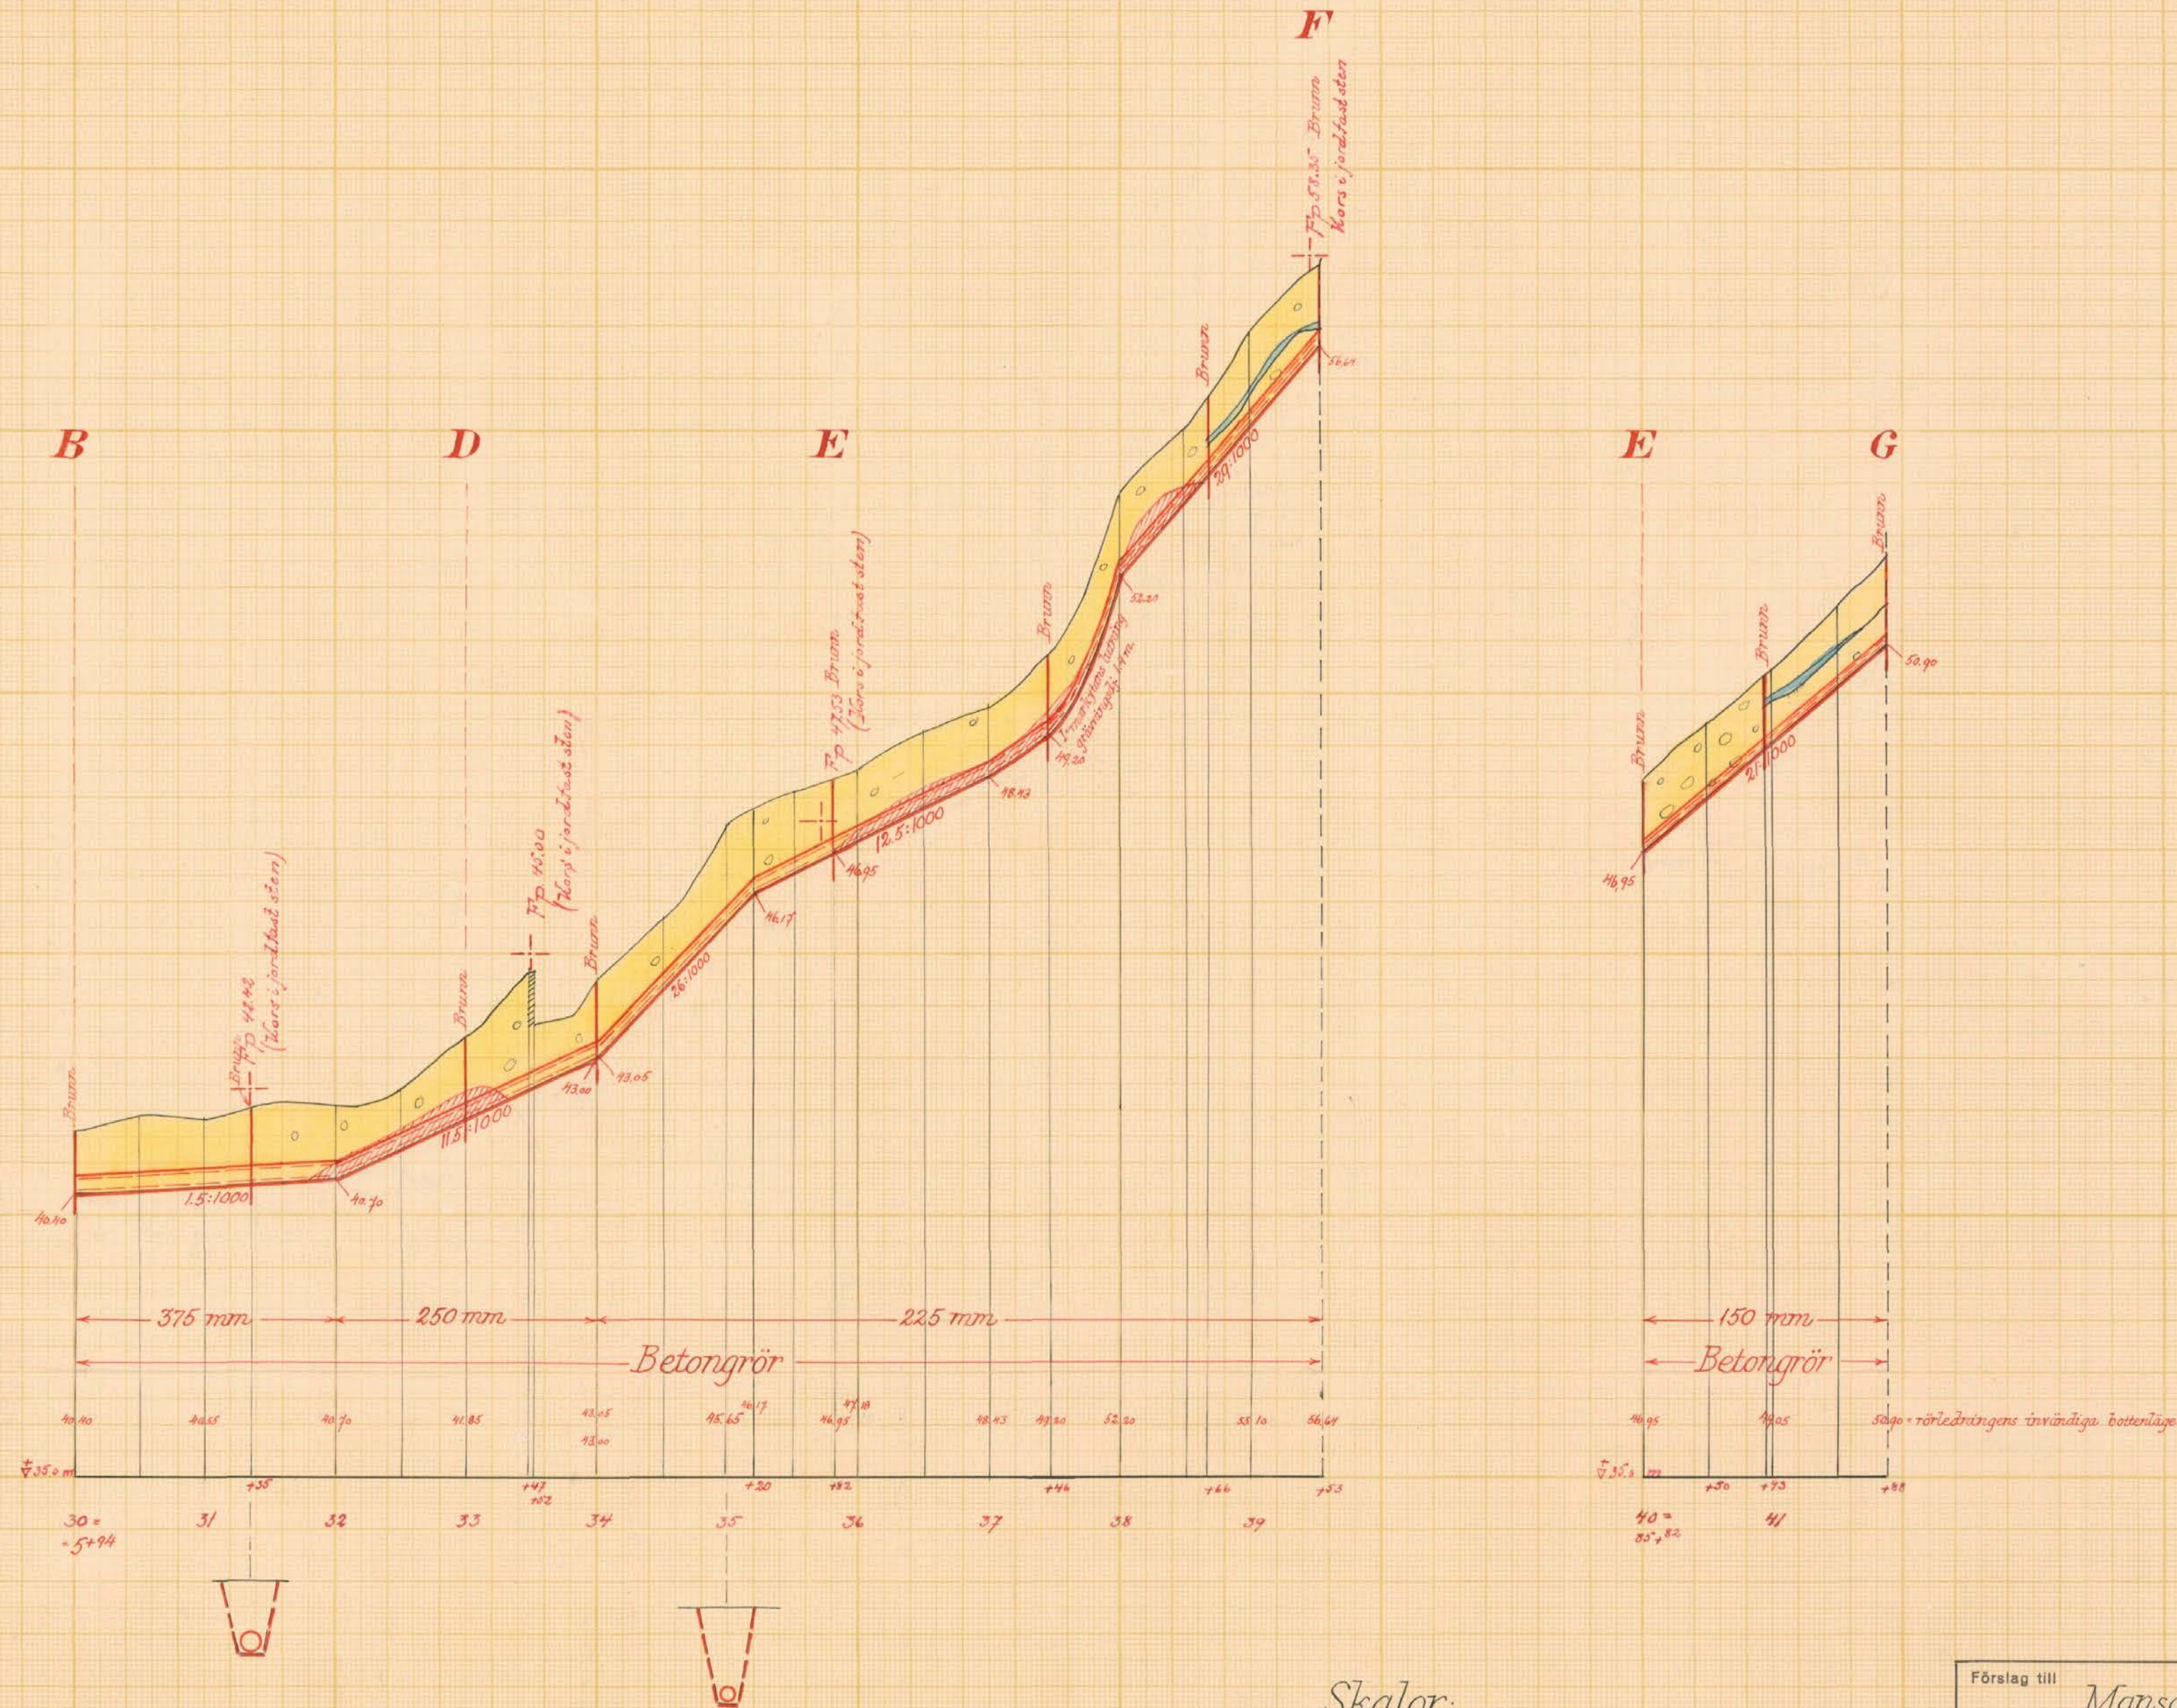

Skalar:

för längd 1:4000

för höjd och sektioner 1:100



LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till Mansdala dikningsföretag I och II 1952

i Hammenhög socken (av) Kristianstads län


upprättat år(-en) 1952 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopia 5-1632 Klas Westling (Namn)

Statens lantbruksingenjör (Titel)


Antal ritn. st. 5 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr 4559-3

Förslag till fördjupning av avloppet genom Statens järnvägar vid 6+89-7+04

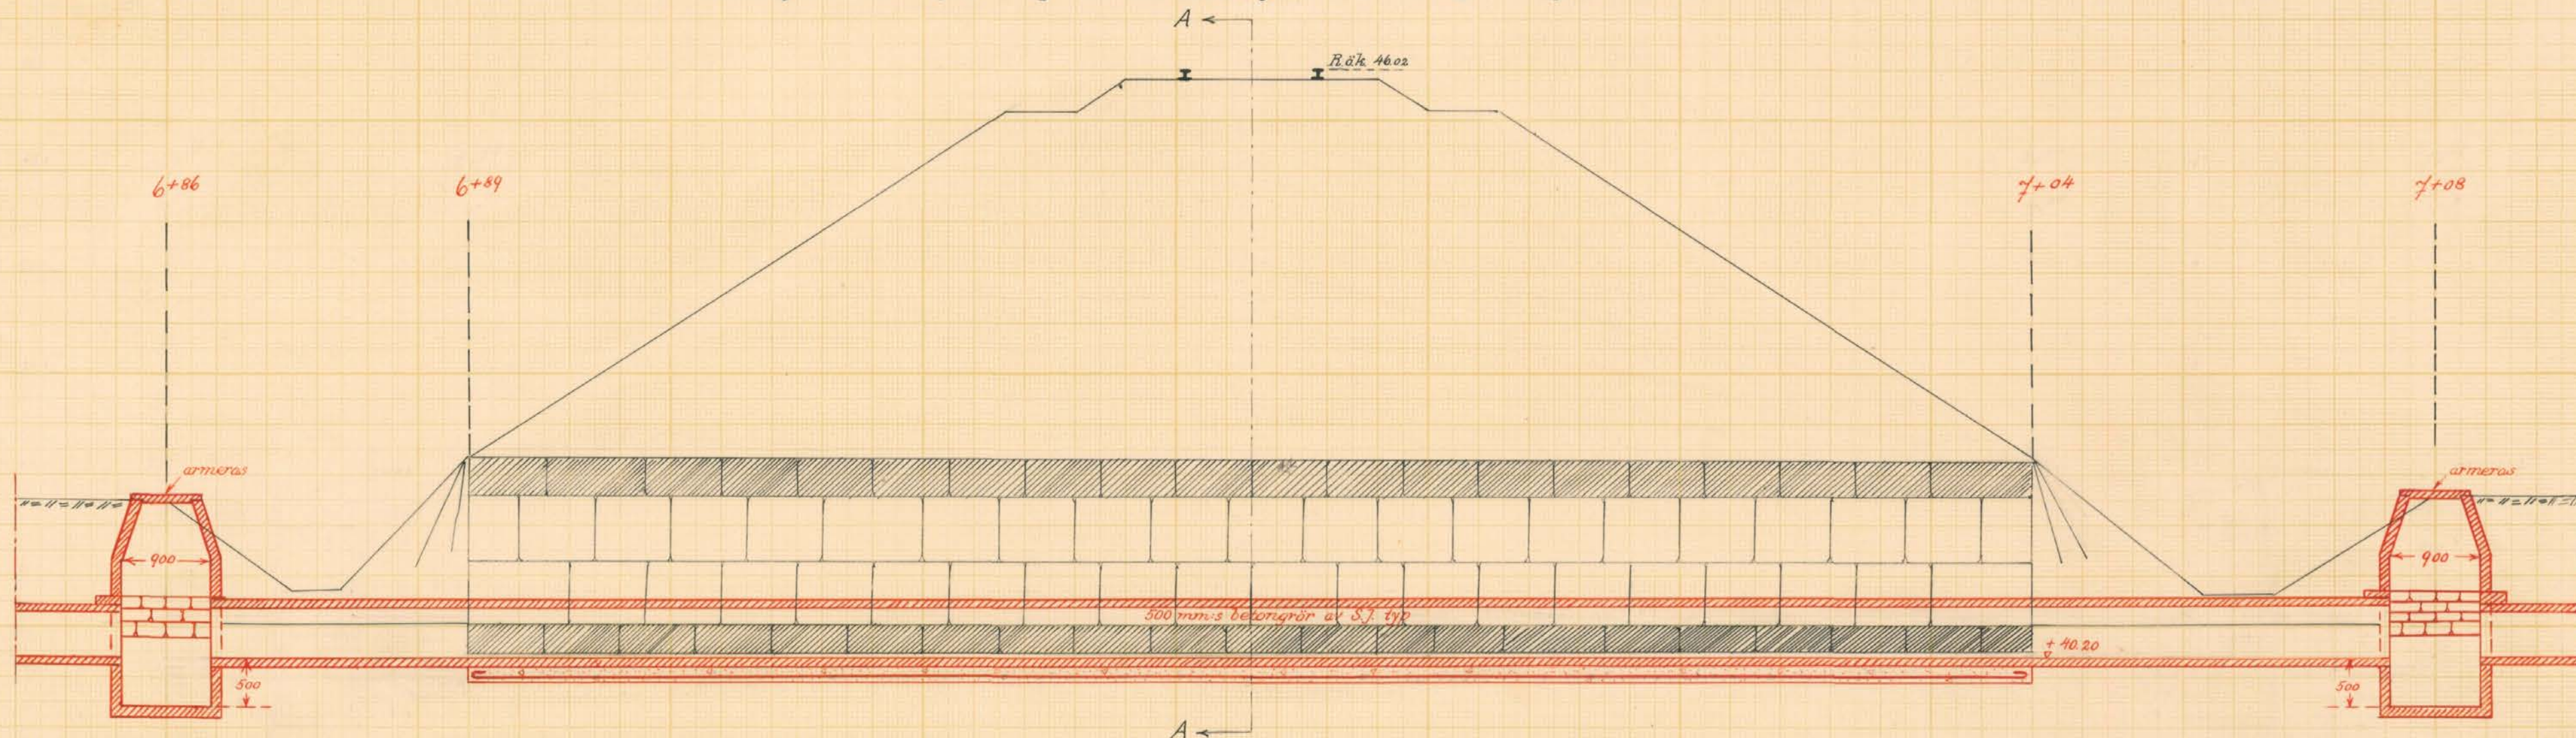

Därest S.J. så önskar, må brunnarna vid 6+86 och 7+08 placeras vid 6+87,5 respektive 7+06 dvs i jämvägsdäken


Snitt A-A

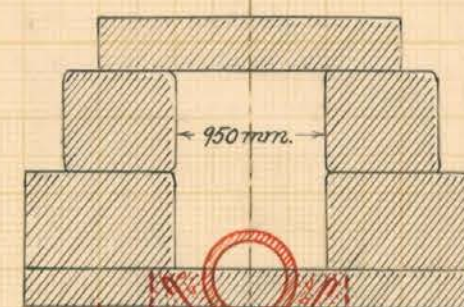

Armering ϕ 10 % 250 mm
Grundskiktet tillas bort först,
varefter botenplattan gjutes,
röret läggs på denna och
betonggjutningen fullföljes

Lärsgående armering
4 st ϕ 10 mm

Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till Mansdala dikningsföretag I och II 1952

i Hammenhög socken-(när) av Kristianstads län


upprättat år(-en) 1952 (utan) samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopia Nr 004 Klas Westling (Namn)

5-1632 Statens lantbruksingenjör (Titel)

Antal ritn. st. 5 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 4559-4

Förslag till nytt avlopp genom landsvägen vid q+28-q+37

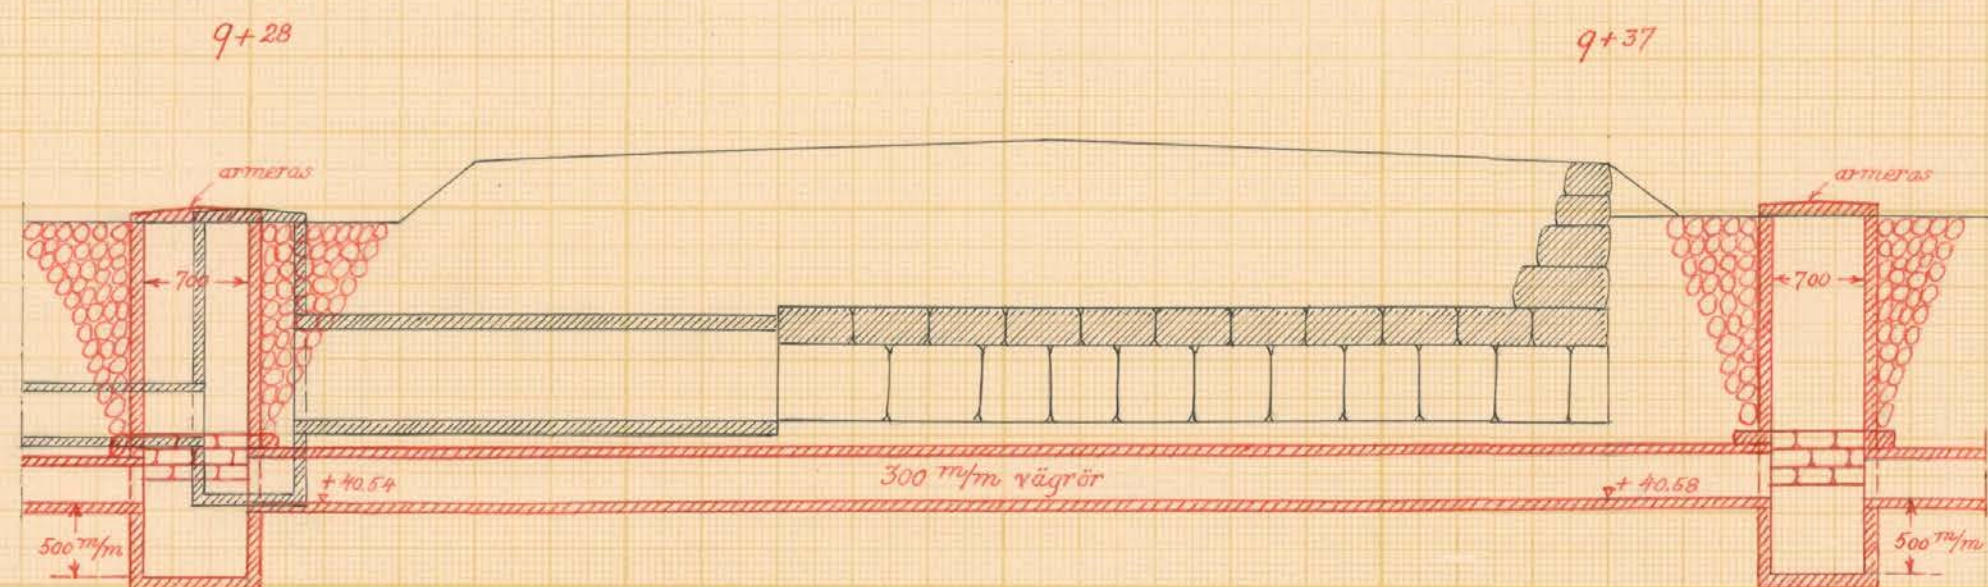

Enligt föreliggande förslag till land-
vägstrumma har vägförhållningen inställd till
bättre.

4/4 1952

Vägrådgivningen i Kristianstads län

Enligt förslag

[Signature]

Skala 1:50



LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till Månsdala dikningsföretag I och II 1952

i Hammenhögs socken (när) av Kristianstads län
upprättat år(-en) 1952 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original 5000 Nr 005 Klas Westling
Kopia (Namn)

L 5*1632 Statens lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 5 KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 4559-5



Akt nr:

11-KLS-1632

4559-5

L 5*1632

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 SEP 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Arkiv



Synehandlingar

rörande

Mansdala

dikningsföretag I-II 1952

i Hammenhögs socken
av Kristianstads län.



O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Hammenhög n:ris 23,26,29,
33,34 och 36 i Hammenhögs socken av Kristianstads
län; upprättade åren 1951-52 vid syneförrättning en-
ligt vattenlagen av

Klas Westling,
statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtio (50) skrivna och pa-
ginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil och sek-
tionsritningar i 5 blad.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 3 (Simrishamn).

Protokoll fört vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vattenlagen
rörande utförande av vattenavlopp
för torrläggning m.m. av mark inom
Hammenhög n:ris 23, 26, 29, 33, 34 och
36 i Hammenhögs socken samt Vall-
by n:ris 12 och 75 i Vallby soc-
ken av Kristianstads län.

År 1951, november 19, kl. 11 f.m. å Hammenhögs lantmannaskola.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Per Persson i Halladal och And. Jönsson i Ham-
menhög nr 7,

sökanden

Ingelstad, Jerrestad och Albo häraders folkhögskola och byggnads-
förening u.p.a. genom rektor C. Dolby enl. bif. fullmakt,
nämnda förening hade den 27 mars 1950 av Kungl. Domänstyrel-
sen medgivits söka förrättningen,

övriga sakägare eller ombud

Manfred Månsson i Hammenhög nr 29,

Otto Truedsson i " nr 36,

Nils Persson i Vallby nr 12,

Henning Thulin i " nr 75,

Statens järnvägar genom förste baningeniören P. Sjöstrand i Ystad
enl. bif. fullmakt och

Vägförvaltningen i Kristianstads län genom vägmästare Gunnar
Carlsson, Hammenhög.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var, företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av företagets utförande.

I samband härmed företedde rektor Dolby den i ansökningsplanen av lantbrukskonsulent Bernhoff. Planen utgjorde en täckdikningsplan över ~~åker~~ åkerjorden till skoljordbruket, men ingick i planen ej något förslag till igenläggning av de öppna avloppen inom åkern.

§ 4.

Sökanden yrkade, att avloppen skulle utföras till sådant djup och dimensioner, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve beredd, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

Någon upprensning av utloppet nedanför påle 5 ansågs icke erforderlig. Utloppet här ingick nämligen i ett äldre torrlägningsföretag, benämnt Karlsbäckens reglering 1905-06.

§ 5.

Något anspråk om ersättning för skada eller intrång i samband med företagets utförande framställdes på tillfrågan ej, och ansågs, att envar sakägare borde utan ersättning tåla det eventuella intrång, som kunde uppstå på hans egendom i samband med arbetenas utförande.

§ 6.

Av företagets utförande vore även dels järnvägstrumman vid 6+89 och dels landsvägstrumman vid 9+28 beroende. På fråga av förrettningsmannen meddelade sakägarna, att järnvägen inom torrlägnings-

området tillkommit på 1890-talet. Beträffande landsvägstrumman utgjordes denna av dels en äldre och dels en yngre del. Den äldre delen ansågs gammal, och ingen av de närvarande kunna upplysa om, när den tillkommit. Den yngre delen meddelades vara tillkommen år 1922, då vägen breddats.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Hammenhög den 19 november 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Pär Persson

Anders Jonsson

År 1952, juli 23, kl. 10.30 f.m. å Hammenhögs lantmannaskola.

Närvarande:

förutnämnda synemän och nedannämnda sakägare:

Ingelstad, Järrestad och Albo häraders folkhögskola och byggnadsförening u.p.a. genom rektor C. Dolby,

Manfred Månsson i Hammenhög nr 29,

Otto Truedsson i " nr 36 och

Statens järnvägar genom förste baningeniören P. Sjöstrand.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företagen upplästes för delägarna.

§ 9.

Till arbetsstyrelse för företagen valdes rektor C. Dolby, adress Hammenhög, och uppdrogs åt honom jämväl att emottaga och förvara till företagen hörande kartor och handlingar.

§ 10.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes, och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket, komme att tillsändas företaget från lantbruksnämnden i Kristianstad.

§ 11.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Hammenhög den 23 juli 1952.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Peter Persson Anders Jonsson

5.

Avskrift av avskrift.

Kopia. Överlämnas för känne-
dom från
Domänintendenten i
Kristianstads st Blekinge län

Ink. den 2/4 1950
Domänintendenten i
Kristianstads st Blekinge
län

J:4149

LK 602/58

d. 27/3 1950

Föredragande:
Eric Schelin.

Till Domänintendenten i Kristianstads län.

Angående kronoegendomen Hammenhög 34⁴ i Hammenhögs socken be-
rörande syn.

Med anledning av en därom gjord ansökan har Kungl. do-
mänstyrelsen för sin del funnit gott medgiva, att arrendatorn
av rubricerade kronoegendom, Ingelstads, Järrestads och Albo
häraders folkhögskole- och byggnadsförening u.p.a., må för
egendomen jämte övriga sakägare hos länsstyrelsen i länet an-
söka om syneförrättning enligt vattenlagen för omläggning
till täckt avlopp (kulvert) av en på egendomen och annan mark
framgående kanal.

Styrelsen anhåller, att utlåtandet vid syneförrättning-
en måtte delgivas styrelsen, innan detsamma vinner laga kraft.

Detta meddelas Eder till kännedom och iakttagande samt
för arrendatorns underrättande. Stockholm den 27 mars 1950.

Kungl. domänstyrelsen

Emil Holmström

/Eric Schelin

Rätt avskrivet intyga

E. Schelin

Sören Norblad

10 JUN 1950
22602/50

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{NY} tillhörig mark inom Hammenhögs

socken(-nar) av Kristianstads län.

sänkning av ett avloppsdike genom egendomen, sänkning av trumma under järnvägen Kristianstad - Ystad, igenläggning av gränsdike utmed egendomens västra gräns, enligt bifogade plan uppgjord av lantbrukskonsulent Göte Bernhoff, Lantbrukshögskolan, Kristianstad.
här uppgives så fullständig som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Hammenhög

Meddelanden om förrättningen ställas till rektor C. Dolby, Lantmannaskolan, Hammenhög

tel 75 Hammenhög

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Hammenhög den 9 maj 1950

Den första ansökan daterad 16 febr. 1950

Sökandes namn:

Fastighet:

Ingelstads, Jerrestads och Albo häraders Folkhögskola och Byggnadsförening u. p. o. för fastigheten Hammenhög 34⁴ (Mansdala)

C. Dolby »
»

Förutom nämnda, sökandens tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Alfred Zetterström

ägare av fastigheten

Vallby 19¹, kallat Gruvbjer

Nils Persson

» » »

12 B.

Henning Thulin

" Vallby 12¹

Manfred Månsson

» » »

Hammenhög 86² 88⁵ 26⁵ 26¹¹ 20

Otto Truedsson

ministry and

breakpoint no 511-123
33 0.36

John Olsson

|| || ||

34

*Sämtliga med adress Hammenhög

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

135b

15-00000

SECRET//NOFORN

တစ်နှစ်လုံးလုံး

den

19

På Lantbruksnämndens vägnar:

44 45

Utdrag av protokoll vid delegationens för inre rationalisering sammanträde i Kristianstad den 29 juni 1950.

Närvarande: Herrar H. Henriksson, Anton Ljunggren, Hilding Jönsson, Nils Carlsson, Klas Westling och J.A.Hilberts.

§ 3.

Ansökningar om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen hade inkommit från:

Ingelstads, Jerrestads och Albo häraders Folkhögskola och Byggnadsförening u.p.a., Hammenhög,

Delegationen beslöt att i samtliga fall till förrättningsman föreslå lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad.

Justerat:
H. HENRIKSSON

Vid protokollet:
J.A.HILBERTS.

Rätt utdraget betyga:

Cigme N. N. N. *Stig B. N. N.*


Länsstyrelsen
i
Kristianstads län
Landskansliet

Till Statens lantbruksingeniör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på där-
om av Ingelstads, Jerrestads och Albo häraders Byggnadsförening u.p.a. Folkhögskola och
gjord ansökan, varöver lantbruksnämnden i länet avgivit yttrande,
skäligt förordna Eder att i enlighet med föreskrifterna i nämnda
lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syneförrättning i och
för torrläggning av mark inom Hammenhögs socken.

Kristianstad i landskansliet den 7 juli 1950.

På länsstyrelsens vägnar:


G. Fjellman


P. G. Lind

10.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 19 nov. 1951 kl. 11 f.m. inom
Hammenhög n:ris 23,26,29,33,34 och 36 i Hammen-
högs socken samt Vallby n:ris 12 och 75 i Vall-
by socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Hammenhög n:ris 23,26,29,33,34 och 36 i Hammenhögs
socken samt Vallby n:ris 12 och 75 i Vallby socken av Kristianstads
län, vilket företag angår järnvägs- och landsvägstrummor inom torr-
läggningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde å Hammen-
högs lantmannaskola den 19 november 1951 kl. 11 f.m., då sakägare
hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 20 okt. 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Utsänt för Hammenhögs församling den 20/10 1951
beträffande

*F. V. Debes. Från
Möckelöde*

Avsänd till pastorsämbetet i Hammenhögs socken den 20 okt. 1951.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 19 nov. 1951 kl. 11 f.m. inom
Hammenhög n:ris 23,26,29,33,34 och 36 i Hammen-
högs socken samt Vallby n:ris 12 och 75 i Vall-
by socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Hammenhög n:ris 23,26,29,33,34 och 36 i Hammenhögs
socken samt Vallby ^{och 75} n:ris 12 i Vallby socken av Kristianstads län,
vilket företag angår järnvägs- och landsvägstrummor inom torrlägg-
ningsområdet, kommer att handläggas vid sammanträde å Hammenhögs
lantmannaskola den 19 november 1951 kl. 11 f.m., då sakägare ha-
va att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 20 okt. 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Kungörelsen i laga ordning anslagen i Vallby försam-
ling den 28 okt. 1951 bestyrker

Thure Selin
komminister

Avsänd till pastorsämbetet i Vallby socken den 20 okt. 1951.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 23 juli 1952 kl. 10.30 f.m.
inom Hammenhög n:ris 23,26,29,33,34 och 36
i Hammenhögs socken samt Vallby n:ris 12 och
75 i Vallby socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Hammenhög n:ris 23,26,29,33,34 och 36 i Hammenhögs
socken samt Vallby n:ris 12 och 75 i Vallby socken av Kristianstads
län kommer att handläggas vid nytt sammanträde å Hammenhögs lant-
mannaskola den 23 juli 1952 kl. 10.30, då bl.a. styrelseval kommer
att förrättas.

Kristianstad den 20 juni 1952.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

*Anslagen för Hammenhögs församling den 22 juni 1952 i tillägg
F. W. J. J. J. J.
Kyrkostyrelsen*

Avsänd till pastorsämbetet i Hammenhögs socken den 20 juni 1952.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 23 juli 1952 kl. 10.30 f.m.
inom Hammenhög n:ris 23,26,29,33,34 och 36
i Hammehögs socken samt Vallby n:ris 12 och
75 i Vallby socken av Kristianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Hammenhög n:ris 23,26,29,33,34 och 36 i Hammenhögs
socken samt Vallby n:ris 12 och 75 i Vallby socken av Kristianstads
län kommer att handläggas vid nytt sammanträde å Hammenhögs lant-
mannaskola den 23 juli 1952 kl. 10.30, då bl.a. styrelseval kommer
att förrättas.

Kristianstad den 20 juni 1952.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Vallby församling den 22 juni 1952

bestyrker *Thune Selin*
komminister

Avsänd till pastorsämbetet i Vallby socken den 20 juni 1952.

~~Enligt föreskrift~~
LANTBRUKSINGENJÖREN

I
KRISTIANSTADS LÄN
KRISTIANSTAD

Nr *bol* *42* D. 1957

22 OKT 1951
Länsstyrelsen i Kristianstads län.
LANDSKONTORET

Ink. den 26/10 1951. J¹⁴
DOMÄNINTENDENTEN

Kristianstads & Diekinge län 4373

Kristianstad den 20 okt. 1951.

264

Byrå 7 Nr 4373
Ink. 24 OKT 1951 till
KUNGL.
DOMÄNSTYRELSEN

Till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län.

1951 den 25 oktober.

Overlämnas till domänintenden-
ten i Kristianstads län.

Enligt uppdrag:
W. Dahlman

Jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 41 § får under-
tecknad härmed värdsamt meddela att syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Hammenhög n:ris 23,
och 75
26, 29, 33, 34 och 36 i Hammenhögs socken samt Vallby n:ris 127 i Vallby
socken av Kristianstads län, vilket företag angår järnvägs- och
landsvägstrummor inom torrlägningsområdet, kommer att handläggas
vid sammanträde å Hammenhögs lantmannaskola den 19 november 1951
kl. 11 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av
sin talan.

Företaget berör Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga fastig-
heten Hammenhög 34⁴.

Kristianstad som ovan.

Kon. Westberg
RESOLUTION.

Överlämnas till Kungl. Domänstyrelsen med tillkännagivande
att länsstyrelsen icke förordnat ombud att närvara vid samman-
trädet.

Kristianstad i landskontoret den 23 oktober 1951.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Hasselhuhn

E. Hasselhuhn

V. g. vänd.

Överlämnas till Herr Rektor C. Dolby, Hammenhög, som anmodas att vid sammanträdet närvara för att därvid tillvarataga Kronans rätt och bästa.

Ombudets laga åtgärder gökännas.

Halmstad den 26 oktober 1951.

I tjänsten:

Benz Blarheim-Grensööd.

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Hammenhög n:ris 23,26,29,33,34 och 36 i Hammenhögs socken samt Vallby n:ris 12 och 75 i Vallby socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 19 november 1951 kl. 11 f.m.

1. Ingelstad, Järrestad och Albo häraders folk-
högskola och byggnadsförening

Adr. Rektor Carl Dolby,

HAMMENHÖG

2. Konungens Befallningshavande i Kristianstads län, KRISTIANSTAD

3. Lantbrukare Manfred Månsson, Hammenhög 26⁵, HAMMENHÖG

4. " Otto Truedsson, " 33⁵, "

5. " Nils Persson, Vallby, VALLBY-SALARP

6. " Henning Thulin, " , BORRBY

7. Distriktschefen för S.J.:s III:dje distrikt, MALMÖ

8. Vägförvaltningen i Kristianstads län, KRISTIANSTAD

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 20 oktober 1951, intygas

ex officio:

K. Westling

18.

STATENS JÄRNVÄGAR

III DISTRIKTET
Distriktschefen

Malmö 5.5.52

D.-nr Ds 658/51

Anhållas att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Lantbruksingenjören i
Kristianstads län

KRISTIANSTAD

Mansdala dikningsföretag I och II 1952
i Hammenhögs socken

Från statens järnvägars sida är intet att erinra mot
det med Eder skrivelse 10.4.52 hit översända förslaget
till ändring av vattengenomloppet i trummen vid km
143+519 å linjen Hammenhög-Borrby.

Då statens järnvägar vid sin cementvarufabrik ej till-
verka mindre järnvägsrör än 600 mm, komma de föreslagna
500 mm rören att utbytas mot 600 mm, om från Eder sida
intet finnes att erinra häremot.

Anslutningsbrunnarna böra lämpligen placeras i järnvägs-
diket.

Kostnaden för arbetets utförande har beräknats till
6.000 kr, vari dock icke ingår någon kostnad för brun-
narna.

Jag får anhålla att 2 avskrifter av utlåtandet rörande
företaget benäget måtte översändas hit i god tid före
besvärstidens utgång.

bedgen



E. Schütz

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning m.m. av mark inom Hammenhög n:ris 23,26,29,33,34 och 36 i Hammenhögs socken samt Vallby n:ris 12 och 75 i Vallby socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1951-52.

Avdikningsområdets belägenhet m.m.

Företaget, vars uppgift är att söka vinna bättre torrlägnings- och bruksmöjligheter för till större delen redan odlad jord, är att hänföra till dikning. Det är beläget å nederbördsområdet 88/89 d.v.s. mellan Helgeåns nederbördsområde nr 88 och Nybroåns nederbördsområde nr 89. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande icke något laga hinder.

Sökande, uppdelning på skilda företag m.m.

Sökande till förrättningen är Ingelstads, Järrestads och Albo häraders folkhögskola och byggnadsförening u.p.a. i egenskap av arrendator av kronoegendomen Hammenhög 34⁴, som den 27 mars 1950 av Kungl. Domänstyrelsen medgivits söka ifrågasätta förrättningen. Avskrift av Kungl. Domänstyrelsens skrivelser finnes fogad till ansökningshandlingarna. Folkhögskolan och byggnadsföreningen är dessutom själv äg. till fast. Hammenhög 23³. Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden, och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med en heldragen, grov, röd linje och betecknats A-B-C, B-D-E-F och E-G respektive.

På grund av stor olikhet i fallförhållanden m.m. har torrlägningsområdet av synemännen uppdelats i 2 st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid företag I dikessträckan A-B-C med ägofig. 3-16 och

företag II dikesstr. B-D-E-F och E-G med ägofig. 1-2b och 17-31.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintliga avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen eller där avlopp f.n. saknas 0.8 meter över markytan, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som ansetts beroende av företagens utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagens fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av de särskilda värderingslängder, vilka finnas fogade till detta utlåtande. Av längden för företag I framgår, att inom detta företag markens värde före företaget av synemännen beräknats till 38.980 kronor, dess värde efter företaget till 67.450 kronor, vadan värdet av båtnaden inom detta företag beräknats till 28.470 kronor. Av längden för företag II framgår, att inom detta företag ifrågavarande värden av synemännen beräknats till 18.925 kronor, 29.825 kronor och 10.900 kronor respektive.

Båtnaden utgöres av såväl alstringsbåtnad som brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängder. Vid uppskattning av alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens

höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängderna.

Nederbördsområde, dimensionering m.m.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste torrlägningsarbetena utföras i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt B	98 hektar		
7+08	46	"	
8+00	35	"	
9+37	25	"	
C	14	"	
31+35	46	"	
D	44	"	
35+82(E)	40	"	
37+46	21	"	
38+66	17	"	
F	13	"	
40+93	12	"	och
G	7	"	.

På sökandens yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr

hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företagen äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av vederbörande dikningsföretag. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningarna.

Ersättningar.

Av paragraf 5 i förrättningsprotokollet framgår att sakägarna i företaget förklarat sig utan anspråk på ersättning tåla eventuellt intrång av dike och upplag i samband med företagets utförande. Med anledning härav finnes ej skäl föreskriva, att ersättning skall gäldas för dylikt intrång.

Vid framtida rensningar av vattenavloppet skola några ersättningar för intrång ej heller utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.

Broar och trummor.

I samband med företagets utförande kräves ombyggnad av dels avloppet genom statens järnvägar vid 6+89 och dels avloppet genom landsvägen vid 9+28.

Beträffande den befintliga landsvägstrumman vid 9+28 utföres denna, som av paragraf 6 i förrättningsprotokollet ävensom av ritning över densamma framgår, av en äldre och en nyare del. Dessas ålder framgår även av paragraf 6 i förrättningsprotokollet. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 8 och 18 §§ finna synmännen skäligt bestämma, att kostnaderna för nya avloppet genom landsvägen

jämte brunnen på vägens uppströmssida skola bestridas av vägförvaltningen i länet. Beträffande ombesörjandet av ombyggnadsarbetena skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å förslaget till trummans ombyggnad gjort påteckning om, att han tagit del av förslaget.

Med avseende på avloppet genom statens järnvägar vid 6+89 är här att anföra, att förslag till nytt avlopp genom järnvägen upprättats, som av förslagsritningarna framgår, vilket förslag på grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § insänts till vederbörande distriktschef för statens järnvägar för yttrande, och finnes yttrandet fogat till dessa handlingar. Det i distriktschefens skrivelse framförda önskemålet om brunnarnas placering i järnvägsdiket skall lända till efterrättelse vid arbetenas utförande. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 10 § finna synemännen skäligt bestämma, att kostnaden för det nya avloppet genom järnvägen jämte brunnarna i järnvägsdiket skola bestridas av Statens järnvägar, och att Statens järnvägar icke skall vara berättigad ersätta den skada, som skulle uppstå, om trumman ej ombyggdes. Det antecknas härvid, att kostnaderna för utförandet av företag I undantagandes järnvägstrumman vid 6+89 och landsvägstrumman vid 9+28 beräknas till 8.600 kronor, under det att båtnaden genom företagets utförande uppskattats till 28.470 kronor. Det antecknas emellertid också, att synemännen icke ansett erforderligt fastställa det belopp, som vid gäldande av ersättning skulle utgå, och att detta ersättningsbelopp alltså icke är identiskt med skillnaden mellan 28.470 och 8.600 kronor.

Kostnadsfördelning.

Med hänsyn till kostnadernas fördelning är torrlägnings-området, som förut framhållits, att betrakta som 2 st. av varandra oberoende företag, och omfattar härvid företag I dikessträckan A-B-C med ägofigurerna 3-16 och

" II dikesstr. B-D-E-F och E-G med ägofig. 1-2b och 17-31.

Kostnadsfördelning inom företag I.

Någon anledning till avdelningsbildning inom företaget för jämkning av kostnaderna enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej. Då dessutom all mark i företaget är belägen å den sökanden tillhöriga fastigheten Hammenhög 34⁴, skola kostnaderna för företagets utförande åvila denna fastighet.

Kostnadsfördelning inom företag II.

Synemännen hava undersökt, huruvida företag II skall uppdelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

- avdelning I dikesstr. B-D-E med ägofig. 1-2b och 17-19,
- " II " E-F " " 21-27,30 och 31 samt
- " III " E-G " " 20,28 och 29.

Kostnaden för varje avloppssträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning. Dikessträcka.		Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
I	B-D-E	6.950:-	4.410:-	1.575
II	E-F	3.545:-	4.960:-	0.715
III	E-G	1.455:-	1.530:-	0.950

Avdelningarna II-III erfordra för sin torrläggning att delar av nedanförliggande dikessträcka utföres. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden dock under

iakttagande, att ingen annan avdelnings torrlägningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att samtliga avdelningar skola sammanföras, då kostnaden pr förbättringskrona inom företaget i sin helhet kommer att utgöra 1.096. I kostnaderna för arbetena inom företaget skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt förut åberopade, utlåtagandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för företag II finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Fördelning av förrättningskostnaderna.

För att erhålla en rättvis fördelning av förrättningskostnaderna finna synemännen skäligt bestämma, att 60 % av dessa skola påföras företag I och 40 % företag II. Inom vardera företaget fördelas sedan förrättningskostnaden i förhållande till vars och ens andel i torrlägningsbåtnaden och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaden förskjutes av sökanden vid förrättnings avslutande.

Framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens underhåll bestridas av sakägarna i desamma efter de procenttal, som i kostnadsfördelningslängden för respektive företag bestämts för anläggningskostnadernas fördelning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

Landsvägstrumman vid 9+28 och järnvägstrumman vid 6+89 underhållas av vägförvaltningen i länet resp. statens järnvägar.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängderna beräknas det sammanlagda värdet av båtnaden inom företagen I och II till 39.370 kronor. På grund härav åligger det förrättningsökanden jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 59 kronor 06 öre. Av detta belopp belöper 42 kronor 71 öre å företag I och 16 kronor 35 öre å företag II.

Verkställighet.

Innan arbetet får påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft, samt beträffande företag II länsstyrelsen i Kristianstads län hava underrättats angående styrelseval.

Arbetsstyrelse m.m.

Enär sakägarna inom företag II äro flera än två, skall detta företags angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrift i vattenlagen 7 kap. 64 § .

Arbetsstyrelsens åliggande är bl.a.

- att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,
- att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bortsetta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,
- att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kost-

nader,

att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för delägarna,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 § ,

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företagen hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företagen stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

att företagen skola benämnas Mansdala dikningsföretag I och II 1952,

att arbetena skola vara fullbordade före utgången av år 1958 skollande arbetena inom de båda företagen även i detta hänseende betraktas som företag för sig, järnvägstrumman vid 6+89 bör dock vara ombyggd inom tre månader och landsvägstrumman vid 9+28 inom en månad efter det arbetena nedanför järnvägen respektive landsvägen anmälts färdiga till järnvägens baningeniör respektive vägförvaltningen i länet,

att arbetet inom varje företag skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksinge-

niör eller den han i sitt ställe sätter, och detta bevis bli-
vit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,
att arbetena skola utföras i överensstämmelse med det upprättade
förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utfö-
rande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat,
som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på av-
rinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter höran-
de av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgi-
vande företagas,
att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkän-
nas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de
nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lant-
bruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,
att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller
den han i sitt ställe sätter samt
att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så of-
ta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbju-
des, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skrift-
liga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-
förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio
dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vattendomstol i
Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas kla-
gandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fo-
gas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökan-
det. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hammenhög den 23 juli 1952.

Klas Westberg

Pär Persson

Anders Jönsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

beslutsräknings- och värderingslängd
 för Kansdala dikningsföretag I-II 1952
 i Stammehöge socken av Kristianstads
län.

Företag I
 4

Are 307/1000 mantal Hammarbyväg 34⁴ Hingl. Kaj: t. & thman

av: Ingelstad, Järestad

och dlo häradus folk-

höghets- och byggnads-

förening u. p. a.

äker, ludd. mylla på mo

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

ängemark, stenbunden

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Bräkningsbåtnad uppkommer för omkring 10 hektar av fiskig

Värdet av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
till "Mansdala dikningsföretag I-II 1952" i Hammenhög socken av Kristianstads län. Företag I.										
Aa 307/1000 mtl Hammenhög 34 ⁴ .										
Kungl. Maj:t o. Kronan. Arr.										
Ingelstad, Järrestad och Al-										
bo hüraders folkhögskole- och										
byggnadsförening u.p.a.										
åker, lerbl. mylla på mo	3	1	42			4000	5000	1000	1420:--	
" , "	4		82			4000	5000	1000	820:--	
" , "	5		75			3000	5000	2000	1500:--	
" , "	6	1	20			3000	5000	2000	2400:--	
" , "	7	1	32			3000	5000	2000	2640:--	
" , "	8		94			3000	5000	2000	1880:--	
" , "	9	2	37			2500	5000	2500	5925:--	
" , "	10		58			3500	5000	1500	870:--	
" , "	11	1	36			2500	5000	2500	3400:--	
" , "	12		47			2500	5000	2500	1175:--	
ängsmark, stenbunden	13				92	1500	2500	1000	920:--	
" , "	14			1	04	1500	2500	1000	1040:--	
" , "	15				42	2000	2500	500	210:--	
" , "	16				54	2000	2500	500	270:--	
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 10 hektar av fastigheten genom igenläggning av dikesstr. A-B-C. Värde av denna båtnad beräknas till 400 kr/ha eller till 10 x 400 =										
4000:--										
Summa		11	23	2	92				28470:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		till "Mansdala dikningsföretag I-II 1952"	1			
		Hammenhögs socken av Kristianstads län.				
		<u>Företag I.</u>				
5+00-5+94	94	<u>Dikessträckan A-B.</u>				
5+00-5+94	94	Betongrör 500 mm (20") 1m	94	14:-	1316:--	1316:--
5+00-5+94	94	Grävning, läggning samt dikes-				
		jordens återfyllning 1m	94	2:50	235:--	235:--
5+00		Dikesöga enl. ritning st	1	200:-	200:--	
5+94		Intagningsbrunn av betong med				
		armerat lock och inre diam.				
		= 0.90 m st	1	100:-	100:--	300:--
						1851:--
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges om-				
		kring 10 %				179:--
		Summa				2030:--
5+94-10+86	492	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
5+94-6+86	92	Betongrör 450 mm (18") 1m	92	11:-	1012:--	
6+86-7+08	22	Fördjupning av järnvägstrumman				
		vid 6+86-7+08 enl. ritn. Be-				
		tongrör, inv. diam. 500 mm av				
		S.J.-typ, jämte grävning och				
		läggning samt brunnarna upp-				
		ströms och nedströms järnvä-				
		gen utföres och bekostas av				
		S.J. och medräknas ej här.	-	-:--	-:--	
7+08-9+28	220	Betongrör 375 mm (15") 1m	220	8:50	1870:--	
9+28-9+37	9	Ombyggnad av avloppet genom				
		landsvägen vid 9+28-9+37 enl.				
		överföres			2882:--	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			2882:--	
		ritning. Vagrör, inv.diam. 300 mm, jämte grävning, lägg- ning och vägbanans iordnings- ställande ävensom brunnen upp- ströms vägen utföres och be- kostas av vägförvaltningen i Kristianstads län och medräk- nas ej här		--:--	--:--	
9+37-10+86	149	Betongrör 250 mm (10")	lm 149	5:--	745:--	3627:--
5+98-6+32	34	Grävning, läggning samt dikes- jordens återfyllning	lm 34	3:--	102:--	
6+32-6+81	49	Dito Dito	" 49	4:50	220:50	
6+81-6+86	5	Dito Dito	" 5	8:--	40:--	
7+08-8+04	96	Dito Dito	" 96	4:--	384:--	
8+04-8+70	66	Dito Dito	" 66	5:--	330:--	
8+70-9+00	30	Dito Dito	" 30	4:--	120:--	
9+00-9+28	28	Dito Dito	" 28	5:--	140:--	
9+37-10+50	113	Dito Dito	" 113	5:--	565:--	
10+50-10+86	36	Dito Dito	" 36	4:--	144:--	2045:50
8+00,9+00 9+27,10+86		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 0.7 m	st 4	75:--	300:--	300:--
						5972:50
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 %				597:50
		Summa				6570:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag:</u>				
5+00-5+94	94	Dikessträckan A-B				2030:--
5+94-10+86	492	" B-C				6570:--
Summa kronor						8600:--
Betr. placeringen av brunnarna vid järnvägen, se synmännens utlåtande.						
Hammenhög den 23 juli 1952.						
<i>K. Westling</i>						
statens lantbruksingeniör.						

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

beslutning - och värderingslängd
 till Skandala dikningeföreläggning I-II 1952
 i Sammenhæng i Skandala län.

Föreläggning II

9a. 307/1000 mantal. Sammenhöj 34⁴ Hingl. Høj: t = Hønan
 av: Hingletad, Jüntad och
 Høt Høndes falkhøj-
 skole och byggnadsförening u.p.a.

ängmark, stent.

åker, lull. mylla på mo

- - -

ängmark, stent.

åker, lull. mylla på mo.

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Summa

9b. 5/32 mantal. Sammenhöj 23³ Hingletad, Jüntad och
 Høt Høndes falkhøj-
 och byggnadsförening
 u.p.a.

åker, lull. mylla på mo.

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5	1			39	1500	585:-	2500	975:-	1.000	390:-
6	2a	16			4500	720:-	5000	800:-	500	80:-
7	2b	55			3000	1.650:-	5000	2.750:-	2.000	1.100:-
8	17			22	1500	530:-	2500	550:-	1.000	220:-
9	18a	26			2500	650:-	5000	1.300:-	2.500	650:-
10	18b	51			4000	2.040:-	5000	2.550:-	1.000	510:-
11	18c	35			3000	1.050:-	5000	1.750:-	2.000	700:-
12	19	38			3000	1.140:-	5000	1.900:-	2.000	760:-
13	20	31			4000	1.640:-	5000	1.550:-	1.000	310:-
14	21	32			3000	960:-	5000	1.600:-	2.000	640:-
15	22	31			3000	930:-	5000	1.550:-	2.000	620:-
16	23	42			3000	1.260:-	5000	2.100:-	2.000	840:-
17	24	10			4000	400:-	5000	500:-	1.000	100:-
18	25	05			3000	150:-	5000	250:-	2.000	100:-
19	26	30			3000	900:-	5000	1.500:-	2.000	600:-
20		4 12		61		14.005:-		21.625:-		7.620:-
21										
22										
23										
24										
25										
26	27	10			3000	300:-	5000	500:-	2.000	300:-
27		10				300:-		500:-		200:-
28										
29										
30										

4c $\frac{1}{8}$ mantal. Hammenhög 29⁵ Konfrid Känsson
åker, lull. mylla på mo
Summa.

4d $\frac{1}{8}$ mantal. Hammenhög 33⁵ Otto Tuedsson
åker, lull. mylla på mo
- - -
Summa

4e $\frac{1}{8}$ mantal. Hammenhög 36⁵ Otto Tuedsson
åker, lull. mylla på mo.
Summa.

Sammandrag

4a 307/1000 mantal. Hammenhög 34⁴ Hingl. Kaj. t. Heman
av. Ingetad, Järetad och
Allt häradet folkhögskola
och byggnadsförening u. p. a.

4b $\frac{5}{32}$ mantal. Hammenhög 23³ Ingetad, Järetad och
Allt häradet folkhögskola
och byggnadsförening u. p. a.

4c $\frac{1}{8}$ mantal. Hammenhög 29⁵ Konfrid Känsson

4d $\frac{1}{8}$ mantal. Hammenhög 33⁵ Otto Tuedsson

4e $\frac{1}{8}$ mantal. Hammenhög 36⁵ Otto Tuedsson
Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	28	51			3000	1.530:-	5000	2.550:-	2000	1.020:-
3		51				1.530:-		2.550:-		1.020:-
4										
5										
6	29	10			3000	300:-	5000	500:-	2000	200:-
7	30	35			3000	1.050:-	5000	1.750:-	2000	700:-
8		45				1.350:-		2.250:-		900:-
9										
10										
11	31	58			3000	1.740:-	5000	2.900:-	2000	1.160:-
12		58				1.740:-		2.900:-		1.160:-
13										
14										
15										
16										
17		4 02		61		14.005:-		21.625:-		7.620:-
18										
19										
20										
21		10				300:-		500:-		200:-
22										
23		51				1.530:-		2.550:-		1.020:-
24										
25		45				1.350:-		2.250:-		900:-
26										
27		58				1.740:-		2.900:-		1.160:-
28		5 66		61		18.925:-		29.825:-		10.900:-
29	Hammenhöj den 23 juli 1952.									
30	Klas Westling, Per Persson Anders Jönsson									

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>bo häraders folkhögskole- och</u> <u>byggnadsförening u.p.a.</u>										
åker, lerbl. mylla på mo	27	10				3000	5000	2000	200:--	
Summa		10							200:--	
<u>Ac 1/8 mtl Hammenhög 29⁵.</u>										
<u>Manfrid Månsson.</u>										
åker, lerbl. mylla på mo	28	51				3000	5000	2000	1020:--	
Summa		51							1020:--	
<u>Ad 1/8 mtl Hammenhög 33⁵.</u>										
<u>Otto Truedsson.</u>										
åker, lerbl. mylla på mo	29	10				3000	5000	2000	200:--	
" , "	30	35				3000	5000	2000	700:--	
Summa		45							900:--	
<u>Ac 1/8 mtl Hammenhög 36⁵.</u>										
<u>Otto Truedsson.</u>										
åker, lerbl. mylla på mo	31	58				3000	5000	2000	1160:--	
Summa		58							1160:--	
<u>Sammandrag.</u>										
<u>Aa 307/1000 mtl Hammenhög 34⁴.</u>										
<u>Kungl. Maj:t och Kronan. Arr.</u>										
<u>Ingelstad, Järrestad och Al-</u>										
<u>bo häraders folkhögskole- och</u>										
<u>byggnadsförening u.p.a.</u>		4	02		61				7620:--	
<u>Ab 5/32 mtl Hammenhög 23³.</u>										
<u>Ingelstad, Järrestad och Al-</u>										
<u>bo häraders folkhögskole- och</u>										
överföres		4	02		61				7620:--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		till "Mansdala dikningsföretag I-II 1952"	1			
		Hammenhögs socken av Kristianstads län.				
		<u>Företag II.</u>				
30+00-33+00	300	<u>Dikessträckan B-D.</u>				
30+00-32+00	200	Betongrör 375 mm (15") lm	200	8:50	1700:--	
32+00-33+00	100	" 250 mm (10") "	100	5:--	500:--	2200:--
30+00-31+80	180	Grävning, läggning samt dikes-				
		jordens återfyllning lm	180	4:--	720:--	
31+80-32+00	20	Dito Dito "	20	5:--	100:--	
32+00-33+00	100	Dito Dito "	100	6:--	600:--	1420:--
31+35,33+00		Intagningsbrunnar av betong				
		med armerade lock och inre				
		diam. = 0.70 m st	2	75:--	150:--	150:--
						3770:--
		För oförutsedda fall arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges om-				
		kring 10 %				330:--
		Summa				4100:--
33+00-35+82	282	<u>Dikessträckan D-E.</u>				
33+00-34+00	100	Betongrör 250 mm (10") lm	100	5:--	500:--	
34+00-35+82	182	Dito 225 mm (9") "	182	4:50	819:--	1319:--
33+00-33+30	30	Grävning, läggning samt dikes-				
		jordens återfyllning lm	30	6:--	180:--	
33+30-33+47	17	Dito Dito "	17	5:--	85:--	
33+47-33+52	5	Dito Dito "	5	8:--	40:--	
33+52-34+00	48	Dito Dito "	48	3:--	144:--	
34+00-34+80	80	Dito Dito "	80	3:50	280:--	
34+80-35+82	102	Dito Dito "	102	4:--	408:--	1137:--
		överföres				2456:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				2456:--
34+00,35+82		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 0.70 m	st 2	75:--	150:--	150:--
						2606:--
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 %				244:--
		Summa				2850:--
35+82-39+53	371	<u>Dikessträckan E-F.</u>				
35+82-39+53	371	Betongrör 225 mm (9")	lm 371	4:50	1669:50	1669:50
35+82-37+46	164	Grävning, läggning samt dikes- jordens återfyllning	lm 164	4:--	656:--	
37+46-37+60	14	Dito Dito	" 14	3:50	49:--	
37+60-38+00	40	Dito Dito	" 40	3:--	120:--	
38+00-38+66	66	Dito Dito	" 66	4:--	264:--	
38+66-39+53	87	Dito Dito	" 87	3:--	261:--	1350:--
37+46,38+66 39+53		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 0.70 m	st 3	75:--	225:--	225:--
						3244:50
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 %				300:50
		Summa				3545:--
40+00-41+88	188	<u>Dikessträckan E-G.</u>				
40+00-41+88	188	Betongrör 150 mm (6")	lm 188	3:--	564:--	564:--
40+00-40+93	93	Grävning, läggning, samt di- överföres				564:--

47

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				564:--
40+93-41+88	95	kesjordens återfyllning lm	93	3:50	325:50	
40+93,41+88		Dito Dito "	95	3:--	285:--	610:50
		Intagningsbrunnar av betong med armerade lock och inre diam. = 0.70 m st	2	75:--	150:--	150:--
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges om- kring 10 %				1324:50
		Summa				130:50
						1455:--
		<u>Sammandrag.</u>				
30+00-33+00	300	Dikessträckan B-D				4100:--
33+00-35+82	282	" D-E				2850:--
35+82-39+53	371	" E-F				3545:--
40+00-41+88	188	" E-G				1455:--
		Summa kronor				11950:--
		Hammenhög den 23 juli 1958.				
		Klas Westling				
		statens lantbruksingeniör.				

[illegible]

48.

Kostnadsfördelningslängd
till "Mansdala dikningsföretag II 1952" i
Hammanhög socken av Kristianstads län.
Företag II

Delägare m. m.

Delägare m. m.			Sökande eller icke sökande	Förbättringsvärde		Fördelningstal	Beräknad kostnad		Förbättringskostnad			
				kr	öre	%	kr	öre	kr	öre		
<u>Hammanhög socken</u>												
^{30%} 1000 mtk Hammanhög 34 ⁴	Kgl. Majt och Kronan drr: Ingelsta, Järrestad och Albo häraders folk- högskola- och byggnads- förening o. p. a.			Sök	7620	-	69,908	8354	01	213	86	
Aa												
^{5%} 32 mtk Ab -"-	23 ³	Ingelsta, Järrestad och Albo häraders folkhögskola och byggnadsförening o. p. a.			Sök	200	-	1,835	219	28	5	61
^{1/8} mtk Ac, -"-	29 ⁵	Manfrid Månsson			Fisk	1020	-	9,358	1118	28	28	63
^{1/8} mtk Ad, -"-	33 ⁵	Otto Truedsson			Fisk	900	-	8,857	986	71	25	26
^{1/8} mtk Ae, -"-	36 ⁵	-"- -"			Fisk	1160	-	10,642	1271	72	32	55
<u>Summa</u>					10900	-	100,000	11950	-	305	91	

Vid den slutliga fördelningen av företagets verkliga kostnader skola ovannämnda procenttal tillämpas, dock med begränsning på grund av stödande i vattenlagens 7 kap 27 §, att delägare, som ej är sökande till förbättringen, ej är skyldiga vidhållas

större bidrag till kostnaden för dikningen än
som svarar mot värdet av den båtstad som
beredes hans mark. Förrättningskostnaden
fördelas dock utan någon begränsning jämligt
vattenlagens 10 Kap 80 §.

Slammaskog den 43 juli 1900.

Kla Whitting. Per Nilsson

Anders Jonsson

Sammanställning av förrättningskostnader till

Mansdala dikningsföretag I-II 1952 i Hammenhögs socken av Kristian-
stads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörss-
taxan

650:--

Förrättningsmannens utlägg (annonser, ozalidkopior
och inbindning av 2 band handlingar)

58.77

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

56.-

Hantlangning m.m.

Summa

764.77

Hammenhög den 23 juli 1952.

K. Westling

lantbruksingenjör, förrättningsman.