



BLD 18/1953



Registernummer
Starby socken

Aa	Starby	av 4 ²
Ab	"	118
Ac	"	4 ⁶
Ad	"	4 ⁴
Ae	"	13 ³
Af	"	13 ²⁷
Ag	"	13 ²⁶
Ah	"	2 ¹
Ai	"	av 6 ¹
Ak	"	13 ¹⁰
Al	"	13 ⁸
Am	"	8 ⁶
Ba	Hitsåkra	18
Bb	"	17
Ca	Bolet	11

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN. 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
Starby Viebäckes diknings- och kloakledningsföretag 1953

I Starby SOCKEN(NAMN) AV Kristianstads LÄN


UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1953 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
#GRIA L 2*1697 Statens lantbruksingenjör




ANTAL RITN. ST. 2 KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr 6028-1

SÖDERBYGDENS
12 NOV. 1953.
VATTENOMSTÖL


Typribringar till intagningsbrunnar
vid 225-450 mm:s rörledningar

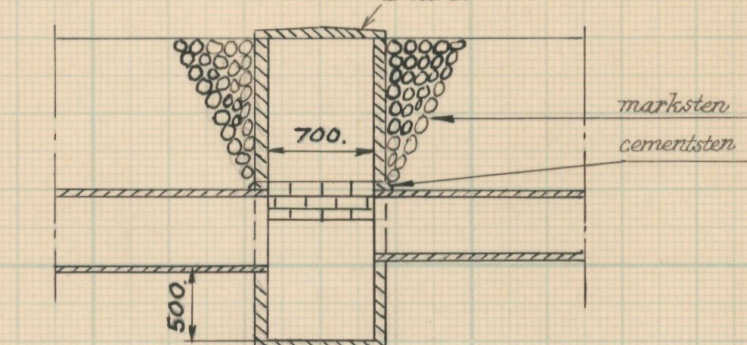



vid 500 mm:s rörledningar.

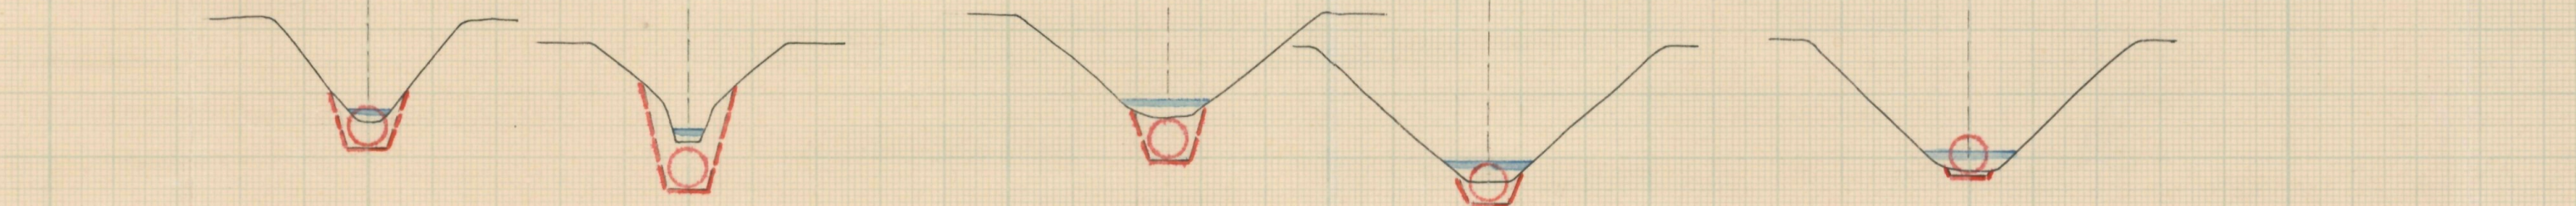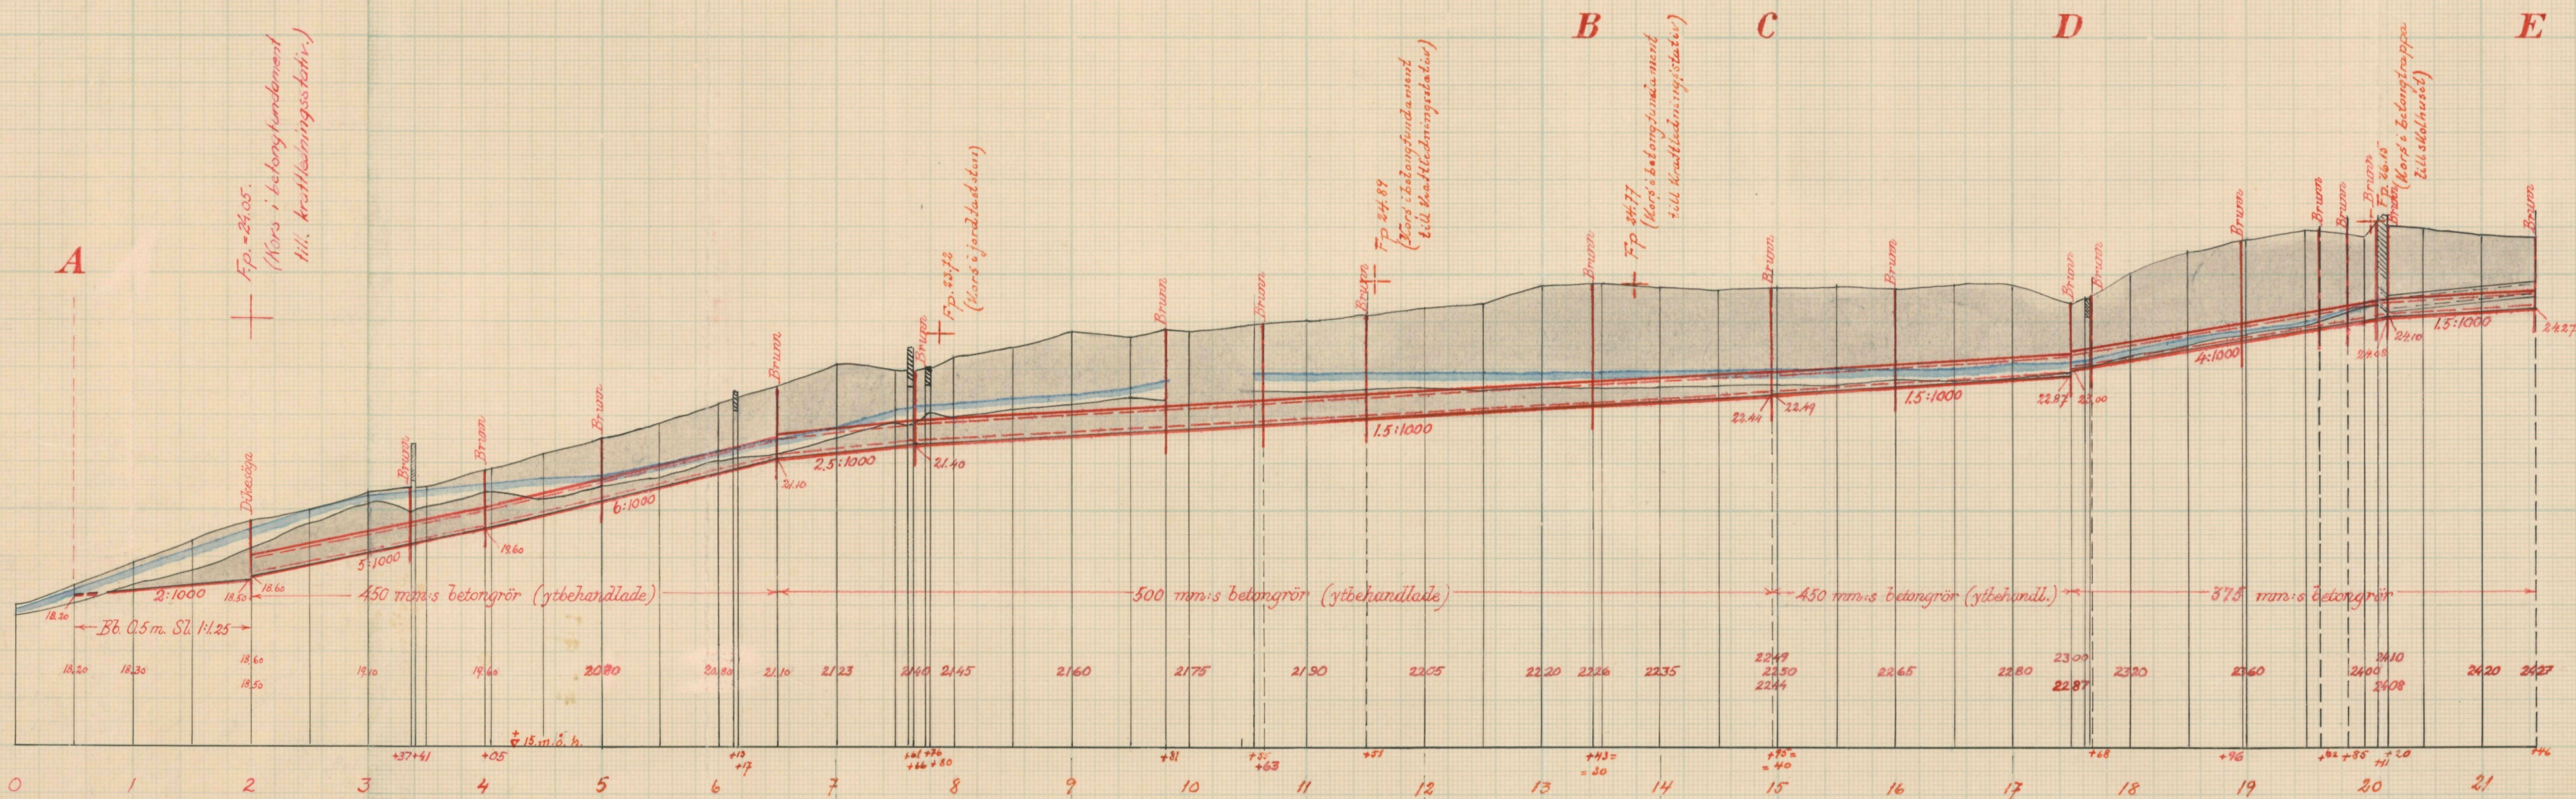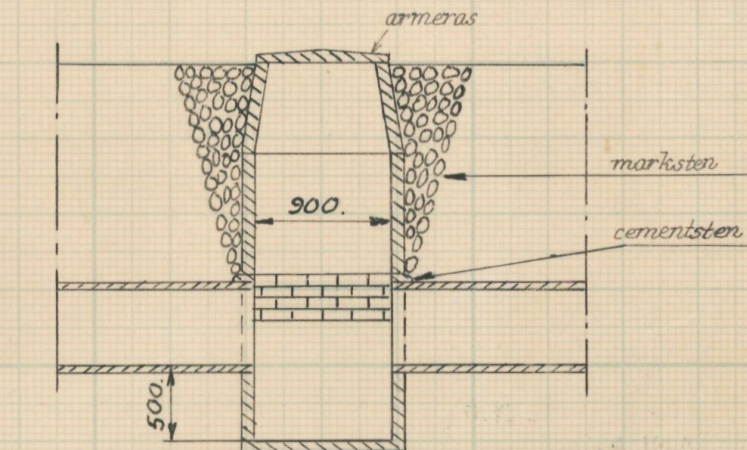

Förslag till landsvägstrumma vid 20+11-20+21

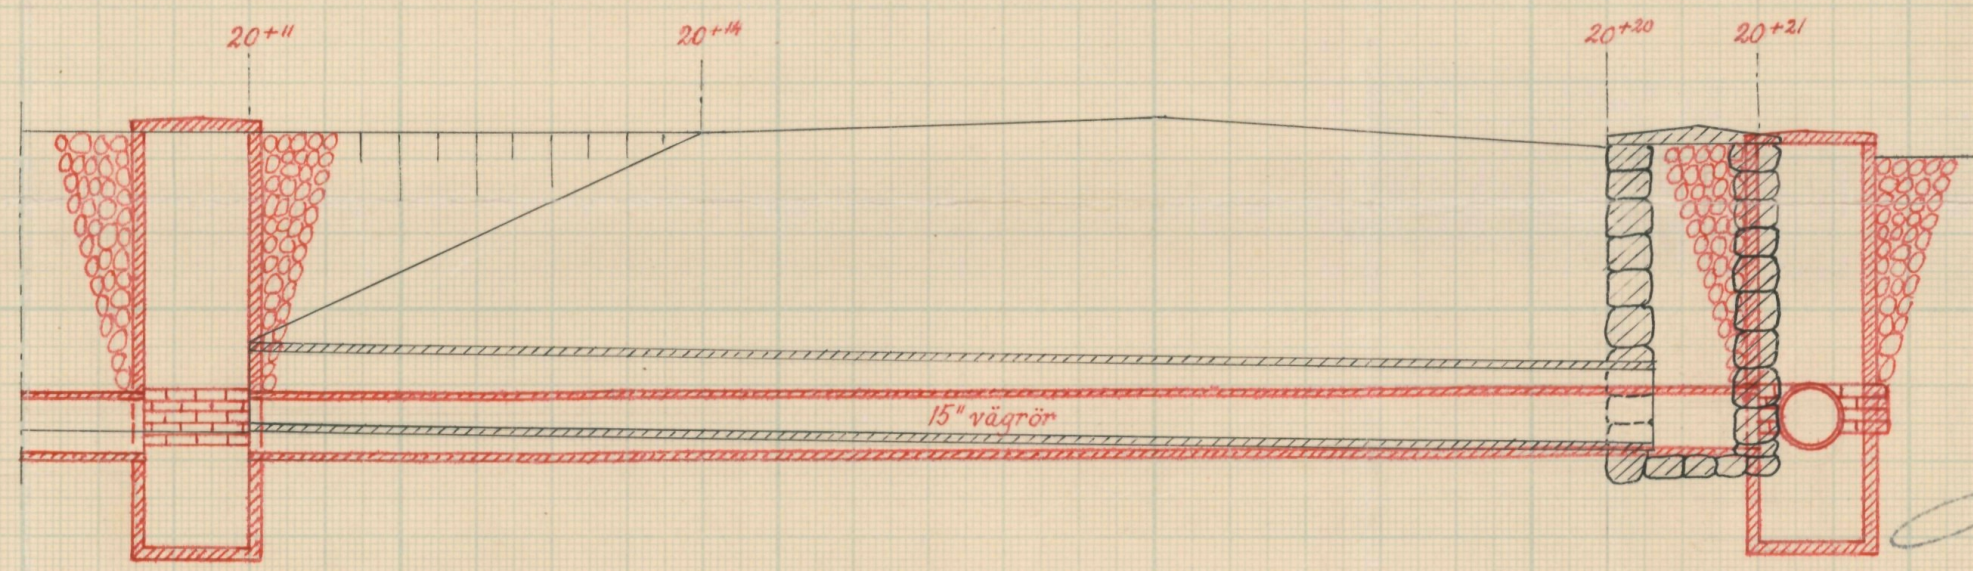

Förslag till dikesöga vid 2+10

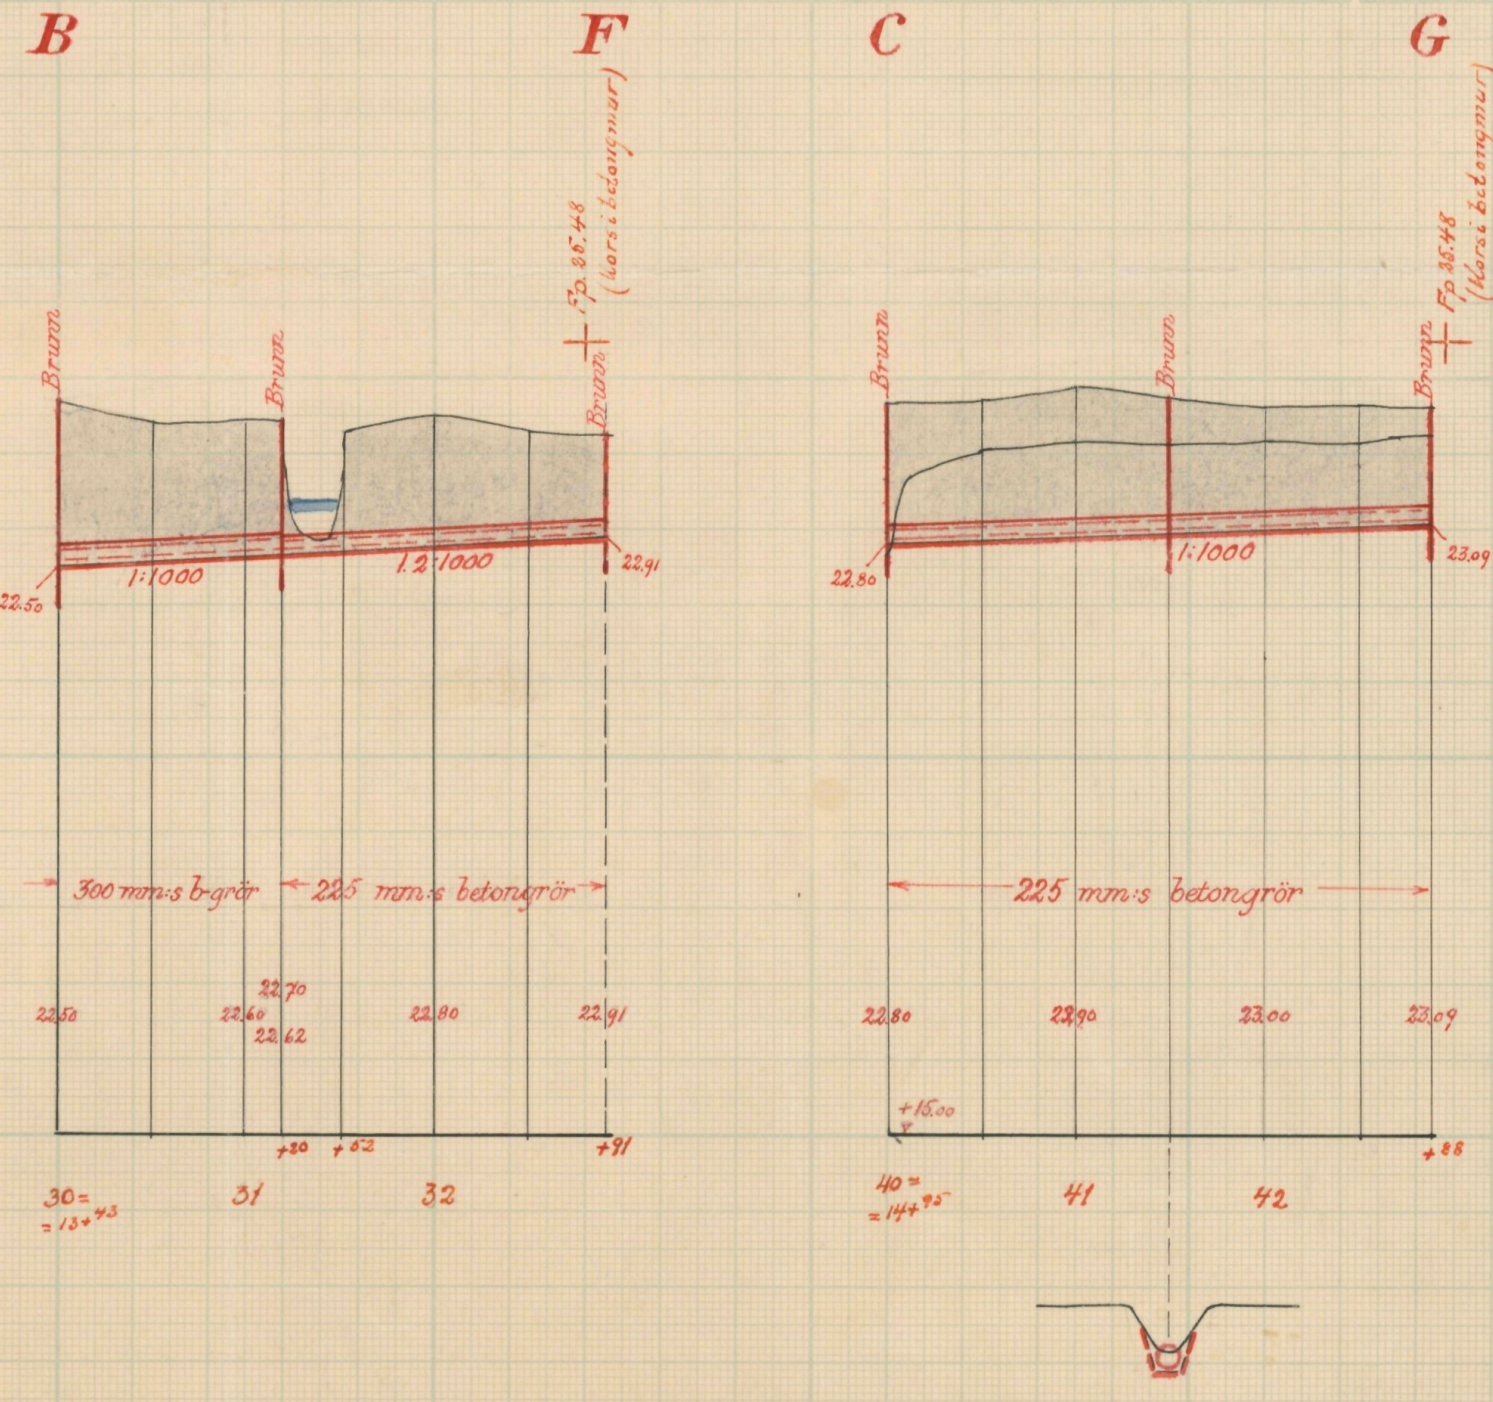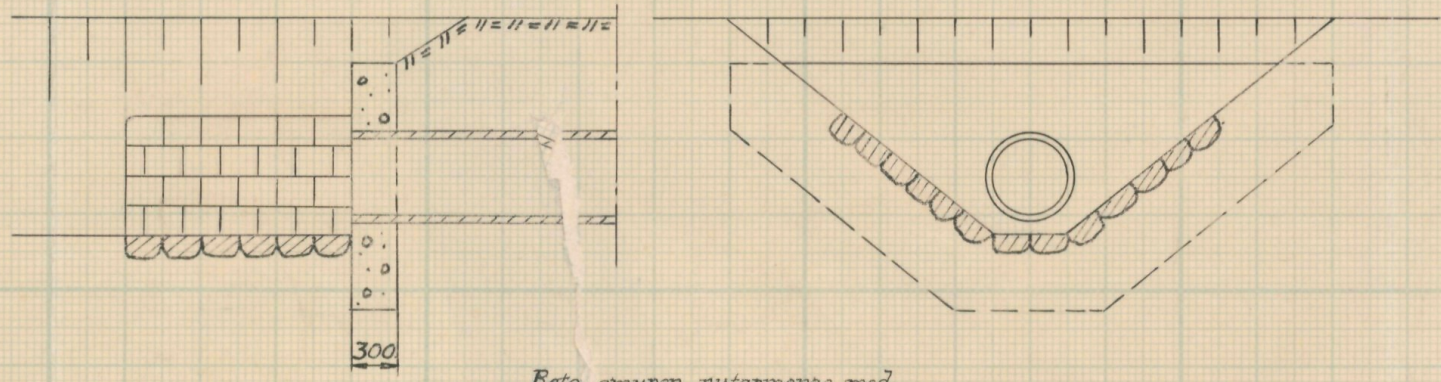

Färdig del
Kristianstad den 8/6 1953
Vägförvaltningen i Kristianstads län
Enligt uppdrag
Klas Westling

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL
Starby Viebäcks dike- och kloakledningsföretag 1953

I Starby SOCKEN (NAMN) AV Kristianstads LÄN

UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1953 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL Kopia Nr 002 *Klas Westling* (NAMN)

2-1697 Statens lantbruksingenjör (TITEL)

ANTAL RITN. ST. 2 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARB. Nr 6028-2



Akt nr:

11-KLS-1697

6028-2

L


2*1697

Kungl. Lantbruksskolens
arkiv



BUD 18/1953

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN. 1956
DIARIÉ Nr
SAK Nr

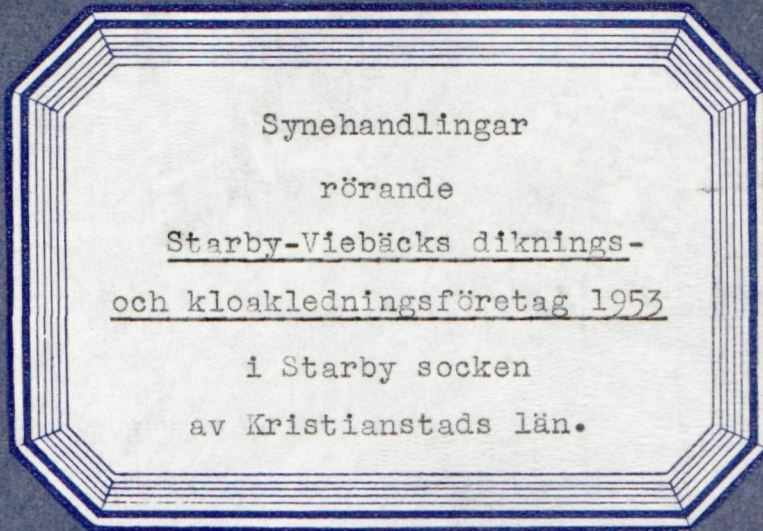



Bld 18/1953

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

torrläggning av mark inom Starby n:ris 2,4,6,11 och 13, Hitsåkra nr 1 och Bolet nr 1 i Starby socken av Kristianstads län; upprättade åren 1951-53 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Klas Westling,

statens lantbruksingeniör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad femtioåtta (58) skrivna och paginerade sidor + 2 tidningar samt åtföljas av plan-, profil och sektionsritningar i 2 blad.

Ö V E R S I K T S K A R T A.

Skala 1:100.000.



Generalstabsblad nr 8 (Ängelholm).

LANTBRUKSSTYRELSEN
'14 JAN. 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

Dom B 21/1955

BUD 18/1953
Starby-Vieböck

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOLS

D O M

meddelad i domstolens kansli i
Stockholm den 12 november 1955.

Saken: Dels underställning av utlåtande rörande Starby-Vieböcks diknings- och kloakledningsföretag 1953 i Starby socken, Kristianstads län, dels besvär över samma utlåtande.

Klagande: Starby Mejeriförening
u. p. a., Starby.

Ombud: Juris kandidaten Elsa Kristiansson, Klippans Juridiska Byrå, Klippan.

Motparter: Hemmansägaren Nils Tuvesson i Starby, ordförande i en för företaget utsedd arbetsstyrelse, samt hemmansägaren Rune Andersson i Bolet, medlem i samma styrelse, båda med postadress Spannarp.

Statens lantbruksingenjör Klas Westling har med bi-

tråde av gode män handlagt och den 12 oktober 1953 avslutat syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark samt avledande av spillvatten inom Starby nr 2, 4, 6, 8, 11 och 13, Hitsåkra nr 1 samt Bolet nr 1, allt i Starby socken, Kristianstads län. I utlåtande över förrättningen, avgivet nämnda dag, ha synemännen funnit laga hinder icke möta mot utförande av ett däri närmare omförmält företag, benämnt Starby-Viebäcks diknings- och kloakledningsföretag 1953.

Av utlåtandet inhämtas vidare följande:

I. Företaget är att anse såsom kombinerat torrlägnings- och kloakledningsföretag och har till huvudsakligt ändamål att åstadkomma bättre torrlägnings- och bruksmöjligheter för marken inom företaget. Torrlägningsområdet omfattar de dikessträckor som å den till utlåtandet hörande plankartan betecknats A-B-C-D-E, B-F och C-G. Avloppen skola utföras såsom täckta cementrörsledningar. Huvudavloppet - A-B-C-D-E - har tidigare upptagits efter laga syneförrättning åren 1907 - 1908.

II. Genom avloppsledning, vilken utmynnar vid punkten D å plankartan, utsläppes avloppsvatten från Starby mejeri, beläget å fastigheten Starby 8⁶, å kartan betecknad litt. Am.

Mejeriföreningen har till stöd för detta utsläpp kunnat åberopa en överenskommelse, dagtecknad den 4 januari 1909 och undertecknad av nio personer, vilka vid tiden för undertecknandet uppgivits vara delägare i företaget Viebäckens reglering. För intrånget har mejeriföreningen till regleringsföretaget årligen inbetalat ett belopp om 65 kronor.

För att få utrett, huruvida mejeriets avloppsvatten skulle komma att menligt inverka å de av synemännen föreskrivna cementrören, har mejeriföreningen till Lantbrukskemiska kontrollstationen i Kristianstad låtit insända prov å avloppsvattnet. I ett från kontrollstationen den 16 februari 1953 avsänt intyg om analys av detta prov uttalas bland annat, att vattnet är starkt förorenat i såväl fysikaliskt-kemiskt som bakteriologiskt avseende, men att det icke är aggressivt mot cementgods.

Synemännen ha om överenskommelsen den 4 januari 1909

uttalat att denna förefölle gälla blott mot dem som undertecknat densamma, ävensom att undertecknarna ej syntes utgöra samtliga sakägare, vilka berördes av det nu planerade företaget. Beträffande tagningen av det utav kontrollstationen analyserade vattenprovet har enligt utlåtandet anmärkts, att endast ett prov tagits och att provet tagits vintertid.

På grund av vad sålunda samt i övrigt anförts ha synemännen förklarat sig anse, att, därest avloppsvattnet från mejeriet skulle tillföras företagets huvudavlopp, rören i ledningen borde på lämpligt sätt ytbehandlas nedanför sammanbindningspunkten. Med hänsyn härtill ha synemännen bestämt, att dylik ytbehandling skall - på sätt närmare angives i det utlåtandet bilagda kostnadsförslaget - äga rum på mejeriföreningens bekostnad, såvida ej föreningen inom en månad, efter det tillstånd till företagets utförande i laga ordning inhämtats, till företagets arbetsstyrelse anmäler, att mejeriets avloppsledning ej skall kopplas till den nu projekterade ledningen.

III. I den vid utlåtandet fogade värderingslängden har värdet av den i företaget ingående marken före

och efter arbetenas utförande beräknats till 122.840 kronor respektive 176.840 kronor. Båtnaden av företaget har sålunda uppskattats till 54.000 kronor. Kostnaderna för företagets utförande - förutom kostnaderna för ytbehandling av rören å sträckan A-B-C-D - ha beräknats till 42.300 kronor.

Utlåtandet har av synemännen - jämlikt 8 kap. 38 § vattenlagen - underställts vattendomstolens prövning.

I besvär, som inkommo till vattendomstolen den 11 december 1953, har mejeriföreningen yrkat, att vattendomstolen måtte befria föreningen från skyldighet att ytbehandla ledningsrören. Mejeriföreningen har till stöd för sin talan åberopat dels kontrollstationens ovannämnda analysintyg, dels utlåtande den 2 december 1953 av distriktsingenjören för vatten och avlopp i Malmöhus och Kristianstads län Bertil Rylander, dels ock ett av direktören Viktor Bährner, som av domstolen tillkallats som sakkunnig, den 16 november 1954 avgivet utlåtande.

I anslutning till Rylanders utlåtande har mejeriföreningen anfört: Föreningen vill särskilt understryka Rylanders uttalande, att avloppsvattnet från själva mejeridriften endast uppgår till sammanlagt cirka 22 kubikmeter per dygn.

Härav utgöres omkring 18 kubikmeter av icke förorenat kylvatten och återstoden eller 4 kubikmeter av diskvatten, spolvatten samt små kvantiteter spillmjölk. Det är således icke fråga om någon större mängd avloppsvatten. Betonas bör även, att Rylander vid inspektion av den inom mejeriets område befintliga samlingsbrunnen, vilken begagnats under ett tjugotal år, icke kunnat konstatera någon inverkan å brunnens betongringar, ävensom att prov och analyser av såväl koncentrerat avloppsvatten som med kylvatten utspätt avloppsvatten bekräftat, att avloppsvattnet är godartat i nu berört hänseende. Med hänsyn sålunda till att företagets cementrör icke kunna påverkas av mejeriets avloppsvatten, anser föreningen det icke vara rimligt, att den påföres stora kostnader för en ytbehandling av ledningsrören, i all synnerhet som driften vid mejeriet eventuellt kommer att nedläggas inom en icke alltför avlägsen framtid.

Nils Tuveesson och Rune Andersson ha hemställt, att vattendomstolen måtte lämna mejeriföreningens besvär utan bifall samt fastställa synemännens utlåtande, samt därvid åberopat fem från kontrollstationen den 16 december 1954 avsända analysintyg. Dessa grunda sig på provtagning, som

ägde rum den 14 december 1954 och handhades av hälsovårdsnämndens ordförande i Ausås kommun Gunnar Nilsson. Det första provet (aktsidan 22) togs ur slambrunn nr 6 från mejeriet räknat - strax väster om punkten E å plankartan - och bestod av avloppsvatten. Det andra (aktsidan 23) togs ur slambrunn omedelbart intill mejeriet och bestod också av avloppsvatten. Återstående tre prov togs vid punkten D. Tredje (aktsidan 24) och femte (aktsidan 26) proven bestodo av vatten, medan det fjärde (aktsidan 25) bestod av i bäcken avsatt slam, därvid provtagningen utförts så, att en flaska pressats ned i slammet. I de fyra analysintyg, som avse vattenprov, konstateras att avloppsvattnets angreppsförmåga mot cementgods är stor. Enligt analysintyget rörande slamprovet föreligger däremot ingen angreppsförmåga mot cementgods.

Till närmare utveckling av sin talan ha Tuve-
sson och Andersson bland annat an-
fört: Vi äro av den uppfatt-
ningen, att icke något av föreningen åberopat utlåtande
eller intyg lämnar stöd för ett bifall till föreningens be-
svär. Mot den i synehandlingarna omtalade provtagningen
kan anföras, att endast ett prov togs, och att detta skedde

vintertid. Det av Rylander avgivna utlåtandet ger vid handen, att denne icke ansett sig med säkerhet kunna fastslå frånvaron av risk för skador å betongrören genom mejeriets avloppsvatten. I det sammanhanget bör nämnas, att den å mejeriets område befintliga samlingsbrunnen endast begagnats omkring ett tiotal år. Det av domstolens sakkunnige avgivna utlåtandet hänvisar endast till tidigare omnämnda intyg och utlåtande. Hittills vunnen erfarenhet har visat, att betong angripes av mjölksyra, som ingår i mejeriets avloppsvatten. Detta framgår även av de utav oss åberopade analysintygen.

Domskäl.

Vad först angår av mejeriföreningen åberopade analysintyg och utlåtanden synas dessa i och för sig giva visst stöd för antagande, att avloppsvattnet icke kommer att få någon nämnvärd menlig inverkan å de av synemännen föreskrivna cementrören. Emellertid böra i sammanhanget följande omständigheter beaktas.

Vid provtagningen för kontrollstationens den 16 februari 1953 avsända analysintyg togs endast ett prov.

För att man skall komma till ett i möjligaste mån riktigt avgörande beträffande frågan, om avloppsvattnet är aggressivt eller icke, torde emellertid en provtagning böra omfatta flera prov, tagna å skilda platser. Vidare böra proven tagas på föreskrivet sätt. Huruvida så skett framgår ej med säkerhet av utredningen i målet.

Rylander har i sitt utlåtande framhållit, att han för att fastställa risken för angrepp å betong av mejeriets avloppsvatten företagit dels inspektion av en samlingsbrunn, vilken mejeriet begagnat under cirka 20 år, dels ock provtagning och analysering såväl av det koncentrerade avloppsvattnet i mejeriets golvbrunn som av avloppsvatten, utspätt med kylvatten. Rylander konstaterar, att han vid inspektionen icke kunde upptäcka någon inverkan å samlingsbrunnens betongringar, ävensom att avloppsvattnet, efter vad analyserna utvisade, vore godartat med hänsyn till inverkan å betong. Härav drager Rylander den slutsatsen, att risken för skador å betongrör genom inverkan av mejeriets avloppsvatten måste betecknas såsom obetydlig eller ingen.

Vidkommande den av Rylander lämnade uppgiften, att samlingsbrunnens betongringar icke synas ha rönt någon inverkan av mejeriets avloppsvatten, vill vattendomstolen

framhålla, att samlingsbrunnen, även om den använts under ett tiotal år eller måhända under ännu längre tid, icke nödvändigtvis behöver vara så skadad, att detta framgår vid en enbart okulär besiktning, varom i detta fall torde vara fråga. Rylander har icke heller helt kunnat utesluta risken för eventuellt uppkommande skador å ledningsrören.

Bährners utlåtande innebär i stort sett blott en hänvisning till kontrollstationens och Rylanders nyss berörda intyg och utlåtande. Vad vattendomstolen om dessa anfört äger därför tillämpning även på Bährners yttrande.

Vad åter angår de av Nils Tuveesson och Rune Andersson åberopade analysintygen (aktsidorna 22-26) har den till grund för intygen liggande provtagningen verkställt av hälsovårdsnämndens ordförande i Ausås kommun Gunnar Nilsson. Provtagningen har ägt rum vid skilda tidpunkter och på olika platser samt - efter vad Nilsson vid den fortsatta huvudförhandlingen uppgivit - i enlighet med föreskrifter och anvisningar, gällande för dylik provtagning. Vattendomstolen anser sig därför kunna förutsetta, att provtagningen varit av nöjaktig omfattning samt

utförts på betryggande sätt.

Vid prövning av den utredning, vilken sålunda samt i övrigt förebragts i målet, finner vattendomstolen övervägande skäl tala för det antagandet, att mejeriets avloppsvatten är aggressivt mot cementgods. Vid detta förhållande synes det - under förutsättning att mejeridriften fortsättes och mejeriets avloppsvatten utsläppes i den projekterade avloppsledningen på motsvarande sätt som hittills - vara erforderligt, att lämpliga åtgärder vidtagas till förebyggande av skada å det med syneförrättningen avsedda företaget. Detta kan ske genom att antingen de av synemännen föreskrivna ledningsrören ytbehandlas på sätt, som i utlåtandet bestämts, eller ock andra rör, vilka icke kunna angripas av mejeriets avloppsvatten, komma till användning. Föreningen bör äga välja, vilket av nyss nämnda alternativ föreningen finner vara lämpligt. Uppkommande merkostnad bör föreningen bära.

I övrigt synes laga hinder mot fastställelse av utlåtandet icke föreligga.

Domslut.

Vattendomstolen fastställer till efterrättelse för Starby-Viebäcks diknings- och kloakledningsföretag 1953 det

av synemännen vid deras förrättning avgivna utlåtandet med följande ändringar.

Under förutsättning att mejeriets avloppsvatten skall tillföras den nu projekterade ledningen på motsvarande sätt som hittills har mejeriföreningen - sedan dom i målet vunnit laga kraft - att inom en månad efter det intressenterna i företaget beslutit att detta skall komma till utförande och lämnat föreningen besked härom meddela företagets arbetsstyrelse, huruvida föreningen önskar ledningen utförd på sätt synemännen föreskrivit eller med syrabeständiga rör, så kallade höganäsrör.

Väljer mejeriföreningen föreskriven ytbehandling av rören, skall föreningen gälda kostnaderna härför.

Föredrager mejeriföreningen däremot höganäsrör - i dimensioner likvärdiga med de av synemännen föreskrivna - har föreningen att till företagets arbetsstyrelse inbetala den merkostnad dylika rör kunna betinga.

Underlåter mejeriföreningen att inom den av domstolen angivna tiden giva företagets arbetsstyrelse meddelande om val av alternativ, skall på föreningens bekostnad ytbehandling av ledningsrören ske på sätt syne-

Bilaga

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 26 november 1955 före tjänstetidens slut muntligen eller skriftligen anmäla vad hos vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol, Vasagatan 52, Stockholm (postadress: Box 482, Stockholm 1), eller hos vattenrättssekreteraren vid domstolen. Part som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 10 december 1955 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

männen föreskrivit.

Mejeriföreningen förpliktas att till vattendomstolens kansli enligt särskild uppställning gälda sådana kostnader, som avses i 11 kap. 97 § vattenlagen, bland dem gottgörelse åt direktören Viktor Bährner för hans yttrande i målet med femtio kronor. Dessa kostnader skola slutligen stanna å mejeriföreningen.

Fullföljdshänvisning - se bilaga.

På vattendomstolens vägnar:

Gunnar Fredrikson

~~Emot förestående dom har vad icke anmälts
inom föreskriven tid; Stockholm i Söderbygdens
vattendomstols kansli den 19.....~~

I tjänsten:

Emot förestående dom har vad icke ~~anmälts~~
inom föreskriven tid; Stockholm i Söderbygdens
vattendomstols kansli den 5-12..... 1953-

I tjänsten:

Rutkhages

1.
Protokoll fört vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vattenla-
gen rörande utförande av vattenav-
lopp för torrläggning m.m. av
mark inom Starby n:ris 2,4,6,11
och 13, Hitsåkra nr 1 och Bolet
nr 1 i Starby socken av Kristian-
stads län.

År 1951, augusti 10, kl. 10 f.m.hos lantbr. Arvid Andersson i
Hitsåkra.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Folke Månsson och Alfred Pålsson, båda från
Starby socken,

sökandena

Arvid Andersson i Hitsåkra,

Halvard Tufvesson i Starby nr 6,

Harald Nilsson i " " 13,

Nils Tuvesson i " " " ,

Erik Jansson i " " 4,

Stig Ebbesson i " " 4, ny ägare efter Christian Larsson,

Carl Ström i Hitsåkra och

Rune Andersson i Bolet,

övriga sakägare eller ombud

Rickard Olsson i Starby 11,

kommunalnämndsordföranden Joel Bengtsson i Starby nr 9,

ovannämnda Halvard Tufvesson jämväl i egenskap av skolrådsledamot
i Starby,

boställsnämndsordföranden Rob. Lundblad i Skälderhus i egenskap
av konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd, bif. fullm
kyrkovärden Albert Nilsson i Starby 13 i egenskap av pastoratsom-
bud enl. bifogad fullmakt,

2.
Theodor Pålsson, arrendator av klockarebostället Starby ¹ 2 ,
Vägförvaltningen i Kristianstads län genom vägmästaren Sture Eriks-
son i Åstorp,

Starby enskilda vägföretag genom ledamoten av dess styrelse förut-
nämnda Rickard Olsson i Starby 11 (i vägföretaget inginge
vägtrumman vid 7+61) och

Starby mejeriförening u.p.a. genom styrelseordföranden Hans Hjalmar
Kock i Mardal och mejeriföreståndare Gunnar Gudmundsson i
Starby enl. bif. registreringsbevis.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upp-
lästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa
med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade pro-
filritningen över de avloppsdiken, om vilkas utförande fråga var,
företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för
sin torrläggning m.m. beroende av företagets utförande.

§ 4.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras på sådant
sätt, att trygghet mot översvämning samt möjlighet till markens
torrläggning till omkring 1.2 meters djup därigenom i regel bleve
beredd, och borde avloppen utföras som täckta ledningar.

Vid 17+50 i gränsen mellan fastigheterna litt Ad och Ca
utmynnade en avloppsledning från Starby mejeri. Troligtvis var det
ej tillrådligt att leda in vattnet från mejeriet i den nu planerade
ledningen, men mejeriföreståndare Gudmundsson lovade ombestyra
att prov togs på avloppsvattnet från mejeriet och att intyg anskaf-
fades, huruvida detta vore skadligt för cement. Hr Gudmundsson med-
delade, att maskinerna vid mejeriet vore nyanskaffade, varför av-

fallet från mejeriet vore tämligen ringa. - Att kontrollera provtagningen av avloppsvattnet från mejeriet uppdrogs åt Rune Andersson i Bolet.

§ 5.

Därest skada uppstod å växande gröda i samband med företagets utförande, yrkade sakägarna ersättning härför.

§ 6.

Av företagets utförande berördes även en trumma genom landsvägen vid 20+11. På fråga av förrättningsmannen meddelade sakägarna, att den befintliga trumman utförts i samband med en tidigare reglering av avloppsdiket, vilken skett efter en laga synförrättning åren 1907-08.

Trumman genom enskilda vägen vid 7+61 meddelades vara tillkommen för ungefär 10 år sedan.

§ 7.

Synemännen meddelade, att de omedelbart ämnade påbörja för företagets utförande erforderliga värderingar m.m. Resultatet av dessa skulle jämte förslag till företagets utförande med kostnadsberäkning m.m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas på ort och tid, som komme att kungöras i laga ordning.

Hitsåkra pr SPANNARP den 10 augusti 1951.

Klas Westling.

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Rune Andersson Alfred Jälsam

År 1953, februari 17, kl. 11.30 f.m. hos lantbr. Arvid Andersson i Hitsåkra.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Folke Månsson i Starby och Agne Dahlberg i Kvindinge,

sakägarna

Arvid Andersson i Hitsåkra,

Halvard Tufvesson i Starby nr 6,

Harald Nilsson i " " 13,

Nils Tufvesson i " " 13,

Erik Jansson i " " 4,

Stig Ebbesson i " " 4,

Carl Ström i Hitsåkra,

Rune Andersson i Bolet,

Verner Karlsson i Starby nr 4,

Rickard Olsson i " nr 11,

ovannämnda Halvard Tufvesson jämväl i egenskap av ledamot i skolstyrelsen,

boställsnämndsordföranden Rob. Lundbladh i Skälderhus i egenskap av konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd enl. bifogad fullmakt,

Starby enskilda vägföretag genom ledamoten av dess styrelse förutnämnda Rickard Olsson i Starby nr 11,

Starby mejeriförening u.p.a. genom styrelseordföranden Hans Hjalmar Kock i Mardal, ledamoten av styrelsen förutnämnda Rickard Olsson och mejeriföreståndare Gunnar Gudmundsson,

Hälsovårdsnämnden i Ausås kommun genom sin ordförande Gunnar Nilsson i Ausås.

§ 8.

Den vid sammanträdet den 10 augusti 1951 tjänstgörande

6.
skiftesgodemannen Alfred Pålsson tjänstgjorde ej längre i denna egenskap. Av denna anledning hade förrättningsmannen i Pålssons ställe till förrättningen kallat skiftesgodemannen Agne Dahlberg från Kvidinge. Något jäv mot Dahlberg anmälades på tillfrågan ej.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för de olika alternativ, som kunde tänkas för avledande av spillvattnet från mejeriet. Ett av dessa var att en separat ledning lades från mejeriet i sydlig riktning mot Verner Karlssons fastighet i Starby nr 4. Ett annat sätt vore att en särskild ledning lades bredvid den stora ledning, som nu planerades att läggas i Viebäcken, varvid den särskilda ledningen från mejeriet borde tätas. Ett annat sätt vore att asfaltstryka rören i huvudledningen och intaga mejerivattnet direkt i denna. Kostnaderna (preliminära) för de olika alternativen lämnades.

Mejeriets ombud ansågo sig för dagen icke kunna taga ställning till, vilket förslag som borde komma till utförande, men nämnda ombud liksom en del sakägare i företaget och hälsovårdsnämndens ordförande yrkade, att utredning även skulle göras om, vad ett reningsverk vid mejeriet skulle komma att kosta.

§ 10.

Verner Karlsson ansåg lämpligt, att avloppets (Viebäckens) igenläggning utsträcktes ungefär 275 meter över hans ägor.

§ 11.

Synemännen meddelade, att sedan undersökningarna för företagets utförande kompletterats, komme nytt sammanträde med sakägarna att utlysas i laga ordning.

Hitsåkra pr Spannarp den 17 februari 1953.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Anders Hansson Agne Dahlberg

År 1953, oktober 12, kl. 14 hos lantbr. Arvid Andersson i Hitsåkra.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

skiftesgodemännen Folke Månsson i Starby och Agne Dahlberg i

Kvidinge,

sakägarna

Arvid Andersson i Hitsåkra,

Halvard Tufvesson i Starby nr 6,

Harald Nilsson i " nr 13,

Nils Tufvesson i " nr 13,

Erik Jansson i " nr 4,

Stig Ebbesson i " nr 4,

Carl Ström i Hitsåkra,

Rune Andersson i Bolet,

Verner Karlsson i Starby nr 4,

Rickard Olsson i " nr 11,

Starby mejeriförening genom styrelseordföranden Hans Hjalmar Kock,

ledamoten av styrelsen förutnämnda Rickard Olsson samt mejeri-

föreståndaren Gunnar Gudmundsson samt

Hälsovårdsnämnden i Ausås kommun genom sin ordförande Gunnar Nilsson i Ausås.

§ 12.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte synemännens utlåtande angående företaget upplästes för delägarna.

§ 13.

Till ordförande i arbetsstyrelsen för företaget valdes Nils Tufvesson i Starby nr 13 och till övriga ledamöter Rune Andersson i Bolet och Rickard Olsson i Starby nr 11. Till personlig suppleant för Tufvesson valdes Halvard Tufvesson i Starby nr 6, till personlig suppleant för Rune Andersson valdes Harald Nilsson

7.
i Starby nr 13 och till personlig suppleant för Rickard Olsson
valdes Verner Karlsson i Starby nr 4.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor
och handlingar uppdrogs åt lantbrukaren Nils Tufvesson i Starby
nr 13 pr Spannarp.

§ 14.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes,
och meddelade förrättningsmannen, att räkning å det arvode, som
enligt lantbruksingeniörstaxan skulle inbetalas till statsverket,
komme att tillsändas sakägarna från lantbruksnämnden i Kristian-
stad.

§ 15.

Sedan bestämmelserna angående dels besvär mot förrätt-
ningen och dels utlåtandets underställande meddelats sakägarna,
förklarades förrättningen avslutad.

Hitsåkra pr Spannarp den 12 oktober 1953.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Biträdande godemän:

Agne Dahlberg Erik Hansson

Kristianstads län
1 FEB 1949

40 127/31

RESOLUTION.

Överlämnas till *landbruks-*
nämnden.

Överlämnas avgiva yttrande i ärendet
om därvid återställa remseshandlingarna.
Kristianstad i landskansliet den
31/1 1949.

På tjänstens vägnar

[Signature]

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för
förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrätt-
ning rörande utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark inom
Hedsåkra, Bolet samt Starby n:ris 4,6,13 m.m. i Starby socken av Kris-
tianstads län.

De sakägare, som beröras av företaget, torde först med sä-
kerhet kunna angivas av förrättningsmannen.

SPANNARP den 28 /1 1949.

<i>Arvid Andersson</i>	<i>Hedsåkra</i>	<i>Spannarp</i>
<i>Harald Tufvesson</i>	<i>Starby 6,</i>	<i>Spannarp</i>
<i>Harald Nilsson</i>	<i>Starby 13</i>	<i>Spannarp.</i>
<i>Nils Turesson</i>	<i>Starby 13</i>	<i>Spannarp.</i>
<i>Erik Jansson</i>	<i>Starby 4</i>	<i>Spannarp.</i>
<i>Christian Larsson</i>	<i>Starby 4</i>	<i>Spannarp</i>
<i>Carl Ström</i>	<i>Hedsåkra</i>	<i>Spannarp</i>
<i>[Signature]</i>	<i>Bolet,</i>	<i>Spannarp.</i>

Transunt.

Utdrag av protokoll vid delegationens
för inre rationalisering sammanträde i Kristian-
stad den 7 februari 1949.

=:|=|

§ 3.

Länsstyrelsen hade anhållit om lantbruksnämndens yttrande
över från följande personer inkomna ansökningar om förordnande
för förrättningsman enligt 10 kap. 32 § vattenlagen:

Ruben Nilsson, Bjärlöv, m.fl.,
Sture Jönsson, Hyllinge, m.fl.,
Anders Andersson, Linderöd, och
Arvid Andersson, Spannarp, m.fl.

Delegationen beslöt att i samtliga fall till förrättnings-
man föreslå lantbruksingenjören Klas Westling, Kristianstad.

Vid protokollet:
J.A.Hilberts

Justerat:
H.Henriksson

Rätt utdraget betyga:
Signe Nilsson Oläsligt namn
Rätt utdraget, betygar:



LÄNSSTYRELSEN
I
KRISTIANSTADS LÄN
LANDSKANSLIET

Till Statens lantbruksingeniör Klas Westling,
Kristianstad.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen finner länsstyrelsen på
därom av Arvid Andersson, Spannarv, m.fl. gjord ansökan, varöver
lantbruksnämnden i länet avgivit yttrande, skäligt förordna Eder
att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder
ej möter, verkställa syneförrättning rörande utförande av vatten-
avlopp för torrläggning av mark inom Hedsåkra, Bolet samt Starby
n:ris 4,6, 13 m.m. i Starby socken.

Kristianstad i landskansliet den 18 februari 1949.


Klas Westling


P.G. Linde

11.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 10 augusti 1951 kl. 10 f.m.
inom Starby n:ris 2,4,6,11 och 13, Hitsåkra
nr 1 och Bolet nr 1 i Starby socken av Kris-
tianstads län.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av
mark inom Starby n:ris 2,4,6,11 och 13, Hitsåkra nr 1 och Bolet nr
1 i Starby socken av Kristianstads län, vilket företag även angår
allmän väg inom torrlägningsområdet samt Starby mejeriförening,
kommer att handläggas vid sammanträde hos Arvid Andersson i Hits-
åkra den 10 augusti 1951 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstä-
deskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 6 juli 1951.

Klas Westberg

statens lantbruksingenjör.

Lagenligt anslagen i Starby församling den 8 juli 1951

bedömd

Johan Tykesson
kyrkoherde

Avsänd till pastorsämbetet i Starby socken den 6 juli 1951.

12.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 17 febr. 1953 kl. 11.30 f.m.
inom Starby n:ris 2,4,6,11 och 13, Hitsåkra
nr 1 samt Bolet nr 1 i Starby socken av Kris-
tianstads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande utförande av
vattenavlopp för torrläggning av mark inom Starby n:ris 2,4,6,11
och 13, Hitsåkra nr 1 samt Bolet nr 1 i Starby socken av Kristian-
stads län, vilket avlopp även avleder spillvatten från Starby
mejeriförening tillhörig fastighet i Starby nr 8, kommer att hand-
läggas vid nytt sammanträde hos lantbr. Arvid Andersson i Hitsåk-
ra den 17 februari 1953 kl. 11.30 f.m.

Kristianstad den 20 jan. 1953.

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Lagb. anslagen i Starby församling den 25 jan. 1953
betygat
Johan Tykesson
kyrkoherde

Avsänd till pastorsämbetet i Starby socken den 20 jan. 1953.

18.
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syne-
förrättning den 12 oktober 1953 kl. 14 inom
Starby n:ris 2,4,6,8,11 och 13, Hitsåkra nr 1
samt Bolet nr 1 i Starby socken av Kristian-
stads län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enl. vattenlagen rörande torrläggning
av mark samt avledande av kloakvatten inom Starby n:ris 2,4,6,8,11
och 13, Hitsåkra nr 1 samt Bolet nr 1 i Starby socken av Kristian-
stads län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbr.
Arvid Andersson i Hitsåkra den 12 oktober 1953 kl. 14, då bl.a.
styrelseval kommer att förrättas.

Kristianstad den 19 september 1953.

Klas Westling

statens lantbruksingenjör.

Legalt anslaget i Starby församling den 27 september 1953

Utlämnat

Johan Tykesson
kyrkohärbode

Avsänd till pastorsämbetet i Starby socken den 19 sept. 1953.

14.
LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1753 S

Från statens lantbruksingenjör Klas Westling, Kristianstad, ..

..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande
syne-
att förrättning ~~avseende~~ enligt vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Starby n:ris 2,4,6,11 och 13 m.m. i Starby socken
.....
.....
.....

kommer att äga rum vid sammanträde hos Arvid Andersson i Hitaåkra
den 10 aug. 1951 kl. 10 f.m.
.....
.....

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande
ecklesiastika fastighet, nämligen
klockarhemmanet Starby nr 2 i Starby socken.
.....
.....

~~Det tillkommer~~


~~att vid förrättningen vara och svara för~~

Boställsnämndens ordföranden Rob. Lundblad, Skälderhus,
.....

eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har
förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden
närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 27 juli 1951.

Enligt uppdrag:


Gerda Korlén

Lantbruksingenjören Klas Westling.

Till Kyrkostämmans ordf. i Starby socken,

Kyrkoherden J. Tykesson, Ängelholm.

Syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom Starby n:ris 2, 4, 6, 11 och 13, Hitsåkra nr 1 och Bolet nr 1 i Starby socken av Kristianstads län, vilket företag även angår allmän väg inom torrlägningsområdet samt Starby mejeriförening, kommer att handläggas vid sammanträde hos Arvid Andersson i Hitsåkra den 10 augusti 1951 kl. 10 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan; vilket jag härmed får meddela, för utseende av pastoratsombud, enär mark inom eckl. fastigheten Starby 2¹ beröres av förrättningen.

Kristianstad den 6 juli 1951.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Allt kyrkovärdarna Albert Nilsson i Starby och Carl Jönsson i Bonnarp på pastoratskyrkostämman i Höja och Starby den 27 december 1950 utsatta till pastorats ombud vid eklesialiska sysslor och förrättningar under år 1951 intygas härmed Höja och Starby den 11 juli 1951 Johan Tykesson kyrkost. ordf.

Avskrift.

Att, enligt vad det häbstädes förda föreningsregistret ut-
visar, firman för Starby Mejeriförening u.p.a., vars sty-
relse har sitt säte i Starby, tecknas av Hans Hjalmar Keck,
Mardal, och mejeriföreståndaren Gunnar Gudmundsson, Starby,
var för sig; betygar

Kristianstad i landskanäliet den 22 november 1948.

På tjänstens vägnar:

Erik Brinck.

Stämpel 3 kronor.

Wikström 425.

Rätt avskrivet intygas:

P. Olsson

P. Palmgren

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Starby n:ris 2,4,6,11 och 13, Hitsåkra nr 1 och Bolet nr 1 i Starby socken av Kristianstads län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 10 augusti 1951 kl. 10 f.m.

- | | | | |
|---|---------------------|-----------|---------------|
| 1. Lantbrukare | Rikard Olsson, | Starby, | SPANNARP |
| 2. " | Christian Larsson, | " | " |
| 3. " | Erik Jansson, | " | " |
| 4. " | Nils Tuveesson, | " | " |
| 5. Fröken | Helga Olsson, | " | " |
| 6. Kommunalnämndsordf. | Joel Bengtsson, | " | " |
| 7. Stiftsnämnden i Lunds stift, | | | LUND |
| 8. Kyrkostämmans ordf. i Starby socken, | | | |
| Kyrkoherden | J. Tykesson, | Höja, | ÄNGELHOLM |
| 9. Arrendator | Theoder Pålsson, | Starby, | SPANNARP |
| 10. Lantbrukare | Halvard Thuveesson, | " | " |
| 11. " | Harald Nilsson, | " | " |
| 12. " | Rune Andersson, | Bolet, | " |
| 13. Lantbrukare | Arvid Andersson, | Hitsåkra, | " |
| 14. " | Carl Ström, | " | " |
| 15. Ordf. i Starby mejeriförening, | | | |
| Lantbrukare | Hans Kock, | Mardal, | " |
| 16. Vägförvaltningen i Kristianstads län, | | | KRISTIANSTAD. |

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 6 juli 1951, intygas

ex officio:

Klas Westling.

Ang. sammanträdet den 17 febr. 1953 kl. 11.30 f.m. har

jämlikt vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ underrättelser avsänts till

17. Lantbr. Arvid Andersson, Hitsåkra, SPANNARP

18. " Werner Karlsson, Starby nr 4, "

19. Hälsovårdsnämnden i Ausås kommun,

Adr. Fjärdingsman Gunnar Nilsson, Ausås, ÅSTORP

20. Förste provinsialläkaren i Kristianstads län, KRISTIANSTAD

21. Ordf. i Starby mejeriförening,

Lantbr. Hans Kock, Mardal, SPANNARP

Därjämte har avskrift av ansökningshandlingar och kun-
görelse avsänts till

22. Kungl. Fiskeristyrelsen, Tillsynsavdelningen, DROTTNINGSHOLM.

Att förestående underrättelser och avskrifter avsänts

med posten den 20 jan. 1953, betygas.

I tjänsten:

K. Westberg

Emellan delägarna i företaget Wiebäckens reglering, ock Starby Mejeriförening har följande kontrakt blivit upprättat:

Vi undertecknade tillförsäkra härmed Starby mejeriförening rättighet ,att från sitt mejeri å nr. 8 Starby fortfarande, ock så länge mejerirörelse å samma plats bedrives , avleda spillvattnet genom Wiebäckens stora floddike från den punkt det för närvarande från den täckta ledningen utmynnar. För den genom spillvattnets uppslamning förorsakade ökningen i underhållskostnaden för floddiket bidrager föreningen årligen i 2-dra avdelningen med 25 kr ock i 3 ~~dje~~-avdelningen med 40 kronor eller tillsammans 65 kr. som varje år från och med innevarande betalas till sysslomannen i företaget Wiebäckens reglering den 2 Januari.

Starby den 4 Januari 1909.

Olof Svensson	Nils o Christian Larsson
Carl Persson	Arvid Andersson
Karl Böcher	Ola Andersson
Axel Åkesson	Pål Svensson

I enlighet med protokoll av den 8 September 1908 förbinder sig härmed Starby mejeriförening , att så länge mejeriets spillvatten avledes genom Wiebäckens floddike årligen såsom bidrag till detsammas underhåll betala till sysslomannen för Wiebäckens reglering kronor 65 varje år den 2 Januari.

Starby den 4 Januari 1909.

Å Starby mejeriförenings vägnar:

O. Olsson

Samtliga namnteckningar bevittnas av undertecknade därtill anmodade;

K.E. Bohman

Amanda Bohman

Rätt avskrivit betygar :

Theodor Palm

Shure Pålsson

Lantbrukskemiska Kontrollstationen

KRISTIANSTAD

Telefon 11053

Post giro 35922

D:nr 9178

Ink 14/2 1953

Exp 16/2 1953

ANALYSINTYG

Uppdragsgivare Starby Mejeri

Adress

Spannarp

Föremål: 1 st prov av vatten

Undersökningsresultat:

Fysikalisk undersökning:

Färg tillfredsställande
Grumlighet stark; ljusa flockar
Lukt, styrka stark
" , art rutten
Bottensats stor; ljusa flockar

Kemisk undersökning:

Reaktionstal, pH 6,8
Karbonathårdhet, tyska grader 21,8
Aggressiva syror ber. som kolsyra, CO₂, mg/l 0
Vattentyp I
Angreppsformåga mot cementgods ingen
Permangantförbrukning, mg KMnO₄/l 2787

Bakteriologisk undersökning:

Jäsningsprov i glykosbuljong vid 45°C efter 48 t,
sannolika antalet colibakterer per l >15.000

Antal kolonier:

på kongoagarplattor vid 45°C efter 24 t per 10 ml 6.900
på köttpeptonagarplattor vid 37°C efter 24 t per ml 325

Bedömning: Vattnet är starkt förorenat i såväl fysikaliskt-kemiskt
som bakteriologiskt avseende. Det är icke aggressivt
mot cementgods.

Analysavgift Kr 30:-
Frakt " "
Porto " 0:70

Kvitteras: Kronor 30:70

J. Lundberg / *J.N.*
Föreståndare

KUNGL. FISKERISTYRELSEN

TILLSYNSAVDELNINGEN

DROTTNINGHOLM

Tel. Sthlm 99 04 64, 99 04 74

Akt nr 203:207.

Till

Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län

K r i s t i a n s t a d .

Ang. Starby-Viebäcks diknings- och kloakledningsföretag 1953
i Starby socken, Ausås storkommun, Kristianstads län.

Jämlikt föreskrifter i vattenlagen 10:44 har Kungl.fiskeristyrelsen, tillsynsavdelningen, Drottningholm, genom Eder skrivelse den 20 januari 1953 erhållit avskrift av ansökan, resolution, kungörelse m.m. jämte vissa uppgifter beträffande rubricerade företag. Med anledning härav får styrelsen meddela följande.

Mejeriavloppsvattnets utsläppande såsom föreslagits torde ej komma att spela någon väsentlig roll ur vattenförorenings synpunkt i Rönneån. Lokalt kommer dock vattnet i Lerbäcken att på en viss sträcka nedströms avloppets mynning bli förorenat i sådan grad att vattnet bl.a. blir olämpligt som dricksvatten för boskap. Med hänsyn till att mejeriet dels eventuellt kommer att nedläggas, dels har en relativt ringa invägning vill styrelsen icke motsätta sig att den föreslagna avloppsanläggningen kommer till utförande. Det bör dock föreskrivas i utlåtandet att alla åtgärder som utan större kostnader kan vidtagas inom mejeriet för att nedbringa spillmängden mjölk även vidtages.

Drottningholm den 27 januari 1953

På Kungl.Fiskeristyrelsens vägnar


(Sten Vallin)


(Bertil Stendahl)

U T L Å T A N D E

angående utförande av vattenavlopp för torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten inom Starby n:ris 2,4,6,8,11 och 13, Hitsåkra nr 1 och Bolet nr 1 i Starby socken av Kristianstads län avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen åren 1951-53.

Avdikningsområdets belägenhet, företagets planläggning, tidigare torrlägningsförrättning inom området.

X

(Företaget, som är beläget å Rönneåns nederbördsområde nr 96, har till huvudsakligt ändamål att söka skaffa bättre torrlägnings- och bruksmöjligheter för marken i företaget. Vid punkten D insläppes emellertid spillvattnet från Starby mejeri, varigenom företaget är att anse såsom kombinerat torrlägnings- och kloakledningsföretag, medförande bl.a. underställning av synemännens utlåtande m.m.)

Huvudavloppet inom torrlägningsområdet har tidigare upptagits efter laga syneförrättning åren 1907-08 (Vieäckens regl.)

Sökande.

Sökande till förrättningen äro

Arvid Andersson	såsom	ägare	till	fast.	Hitsåkra	1 ⁷ ,
Carl Ström,	"	"	"	"	"	1 ⁸ ,
✓ Rune Andersson	"	"	"	"	Bolet	1 ¹ ,
Erik Jansson	"	"	"	"	Starby	4 ⁴ ,
Harald Nilsson	"	"	"	"	"	13 ⁸ ,
✓ Nils Tuveßon	"	"	"	"	"	13 ³ och 13 ¹⁰ ,
Halvard Tuveßon	"	"	"	"	"	av 6 ¹ samt
Christian Larsson	"	"	"	"	"	4 ⁶ (denna fastig-

het äges numera av Stig Ebbesson).

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrätt-

ningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkts med tvenne jämnlöpande, röda linjer för öppna avloppssträckor och med en heldragen, grov, röd linje för täckta avloppsledningar och äro avloppen i övrigt betecknade A-B-C-D-E, B-F och C-G respektive.

Plankarta och profilritning.

Över de avloppssträckor, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till 1.2 meters djup. Begränsningskurvan för den vattensjuka marken har av denna anledning lagts 1.4 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall mot avloppen tagits.

Båtnadsuppskattning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark som ansetts beroende av företagets utförande, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och framgå såväl de å de särskilda ägofigurerna som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna av den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget 122.840 kronor och efter företaget 176.840 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas utförande uppskattats till 54.000 kronor.

Av båtnaden utgöres större delen av alstringsbåtnad men viss del även av brukningsbåtnad, och framgår värdet av de båda slagen av båtnad av nyssnämnda värderingslängd. Vid uppskattning av

alstringsbåtnaden har hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena särskild gradtabell upprättats. Beträffande sättet för uppskattning av brukningsbåtnaden framgår detta direkt av värderingslängden.

Nederbördsområde och dimensionering.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningsarbetet verkställas i överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet har bestämts med ledning av rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor över trakten och synes utgöra

vid punkt	5+00	150 hektar	
	7+66	140	"
	9+81	130	"
	11+51	120	"
	B	112	"
	C	95	"
	16+00	84	"
	D	80	"
	18+96	65	"
	20+20	53	"
	E	33	"
	31+20	15	"
	F	10	" och
	G	6	" .

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 4 § bestämma synemännen, att avloppen skola utföras som täckta ledningar.

Vid bestämmande av rörledningarnas dimensioner hava

synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plankarta, profil- och sektionsritningar jämte kostnadsförslag.

Fixpunkterna i företaget äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, skall han göra anmälan härom till statens lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaden för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget. Fixpunkternas läge i plan framgår av plankartan, deras höjdläge och utseende av påskrift å profilritningen.

Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada skulle uppstå å dylik i samband med företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet bör bestämmas av 2 st. av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunnige män, lämpligen skiftesgodemän.

Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några ersättningar för intrång ej utgå, men skola rensningarna om möjligt företagas å tid, då skada å växande gröda ej göres.- Att ej heller ersättning skall utgå för material till jordfyllnad ovan på rören finnes påtecknat kostnadsförslaget.

Broar och trummor.

Företaget berör allmän väg dels därigenom att vägtrumman vid 20+11 - 20+21 behöver ombyggas i samband med dikningsarbetenas utförande i övrigt och dels därigenom, att dikessträckan 20+21 - E löper längs allmän väg. Beträffande landsvägstrumman vid 20+11 finnas uppgifter angående den nuvarande trummans ålder införda i paragraf 6 av förrättningsprotokollet. På grund av bestämmelserna i

46.

vattenlagen 7 kap. 8 § finna synemännen skäligt bestämma, att kostnaden för den nya landsvägstrumman bör bestridas av vägförvaltningen i länet. Beträffande ombesörjandet av ombyggnadsarbetena skola bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § iakttagas. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har förrättningsmannen insänt torrlägningsförslaget till vägförvaltningen i länet för yttrande, och har vederbörande granskningsförrättare å förslaget till trummans ombyggnad gjort påteckning om, att han tagit del av förslaget.

X L Insläppning av kloakvatten i ledningen från Starby mejeri.

Som tidigare i detta utlåtande anförts, insläppes vid punkten D kloakvatten i ledningen från Starby mejeri, d.v.s. fastigheten Starby 8⁶, betecknad litt Am å plankartan. Som stöd för utsläppningen av detta kloakvatten har mejeriföreningen haft en överenskommelse dagtecknad den 4 januari 1909 och undertecknad av 9 st. personer, som då uppgivits varit delägare i Viebäckens dikningsföretag. För intrånget har mejeriföreningen till dikningsföretaget årligen inbetalat en ersättning med 65 kronor. Avskrift av överenskommelsen finnes bifogad dessa handlingar. Beträffande överenskommelsen vilja synemännen framhålla, dels att denna synes gälla endast mot dem, som undertecknat densamma och dels att undertecknarna ej synas utgöra samtliga sakägare, som beröras av det nu planerade företaget. Arvid Andersson har dessutom uppgivit, att han vid undertecknandet av överenskommelsen endast ägde 1/8 av fastigheten Hitsåkra 1⁷, enär nämnda fastighet då innehades av sterbhus.

cfr
nr 19

Enligt paragraf 9 i förrättningsprotokollet har mejeriföreningens ombud yrkat, att utredning skulle göras om, vad ett reningsverk för mejerivattnet skulle kosta. Med anledning härav har förrättningsmannen konsulterat vederbörande distriktsingeniör för vatten och avlopp i frågan, men har denne meddelat, att nå-

37.
god tillförlitligt dylikt reningsverk ej finnes .f.n.

Mejeriföreningen har dessutom till Lantbrukskemiska kontrollstationen i Kristianstad låtit insända prov å avloppsvattnet för undersökning av dess aggresivitet mot cementgods. Provet var taget under kontroll enligt paragraf 4 i förrättningsprotokollet. Beträffande provtagningen har dock anmärkts dels att endast ett prov tagits och dels att provet tagits vintertid genom upphuggning av ett hål på isen. Kemiska stationens analysintyg finnes bifogat detta utlåtande.

På grund av vad som sålunda anförts, anse synemännen, att därest avloppsvattnet från mejeriet skall tillföras Viebäcken böra rören i ledningen på lämpligt sätt ytbehandlas nedanför sammanbindningspunkten. Synemännen finna skäligt bestämma, att dylik ytbehandling skall äga rum och på mejeriföreningens bekostnad, därest ej mejeriföreningen inom en månad efter det tillstånd till företagets utförande i laga ordning inhämtats anmäler till torrläggningsföretagets arbetsstyrelse, att mejeriets avloppsledning ej skall kopplas till den nu projekterade ledningen.

Kungl. Fiskeristyrelsens skrivelse i ärendet.

Kungl. Fiskeristyrelsen har i sin skrivelse i ärendet dagtecknad den 27 januari 1953 anført, att Kungl. Styrelsen med hänsyn till att mejeriet dels eventuellt kommer att nedläggas och dels har en relativt ringa invägning icke motsätter sig att den föreslagna avloppsanläggningen kommer till utförande. Enligt nämnda skrivelse borde dock i utlåtande föreskrivas, att alla åtgärder, som utan större kostnader kunde vidtagas inom mejeriet för att nedbringa spillmängden mjölk, även vidtoges. Synemännen finna skäligt bestämma, att vad Kungl. Fiskeristyrelsen sålunda uttalat skall lända till efterrättelse vid skötseln av mejeriet.

Kungl. Fiskeristyrelsens skrivelse finnes fogad till handlingarna.

Kostnadsfördelning.

Kostnaderna för ytbehandlingen av rören å sträckan A-B-C-D gäldas av Starby mejeriförening, som förut anförts. Övriga kostnader för företagets utförande skola gäldas av torrlägningsintressenterna och gäller härom följande.

Synemännen hava undersökt, huruvida dikningssamfälligheten skall uppdelas i förberedande avdelningar, och därvid uppställt följande tablå:

avdelning I dikesstr. A-B med ägofig. 1-18, 34 och 39-41,

" II " B-C " " 19 och 42,

" III " C-D-E " " 20-30 och 55,

" IV " B-F " " 31-33, 35-38 och 46-52 samt

" V " C-G " " 43-45, 53 och 54.

Kostnaden för varje dikessträcka och förbättringsvärdet m.m. för varje avdelning framgår av nedanstående tablå:

Avdelning.	Dikesstr.	Kostnad i kr.	Förbättrings- värde i kr.	Kostnad pr för- bättringskrona.
------------	-----------	---------------	------------------------------	------------------------------------

I	A-B	23.650:-	19.924:-	1.187
II	B-C	3.000:-	2.728:-	1.100
III	C-D-E	9.720:-	13.192:-	0.737
IV	B-F	3.220:-	8.580:-	0.375 och
V	C-G	2.710:-	9.576:-	0.283 var-

vid beträffande brukningsbåtnadens fördelning mellan de olika avdelningarna denna framgår av påskrift härom i värderingslängden. Avdelningarna II-V erfordra för sin torrläggning att större delen av nedanförliggande avloppssträcka utföres. Vid verkställd undersökning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § med vilken eller vilka avdelningar varje avdelning skall sammanföras för att å avdelningen skall falla den lägsta relativa kostnaden, dock under iakttagande, att ingen annan avdelnings

torrlägningskostnad får höjas genom sammanförandet befinnes, att samtliga avdelningar skola sammanföras, då kostnaden pr förbättringskrona inom företaget i sin helhet kommer att utgöra 0.783.

I kostnaderna för anläggningsarbetena undantagandes ytbehandling av rören skola därför ägarna till marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd dock med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § och 10 kap. 80 §.

I kostnadsfördelningslängden för företaget finnes med iakttagande av ovanstående grunder angivet vars och ens delaktighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna i företaget efter de procenttal, som i kostnadsfördelningslängdens kolumn 4 angivits för anläggningskostnadernas fördelning och i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande.

Framtida underhåll.

Beträffande kostnaderna för företagets underhåll anse synemännen skäligt, att Starby mejeriförening deltagar i kostnaderna för rensning av brunnar och ledningar i företaget. Synemännen hava funnit skäligt att för närvarande fastställa mejeriets andel i rensningskostnaderna till 15 %, vilket tal gäller för rensning av samtliga ledningar i företaget. För övriga underhållsarbeten bör kostnaden fördelas mellan sakägarna efter samma procenttal, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för anläggningskostnaderna, undantagandes ytbehandlingen av rören. Fördelningstalen för delning av kostnaderna för dels rensningsarbetena och dels övriga underhållsarbeten framgå av kostnadsfördelningslängden.

Vid beräkning av mejeriets andel i rensningskostnaderna hava synemännen utgått från en ungefärlig invägningsmängd mjölk av 5.500 kg pr dag. Ändras nämnda invägningsmängd avsevärt, kunna andelstalen för rensningskostnadernas fördelning ändras efter överenskommelse mellan styrelserna för mejeriet och dikningsföretaget. Kunna dessa härvid ej enas, avgöres saken efter ansökning vid ny förrättning.

Domstolsavgift.

Enligt arealuträknings- och värderingslängden beräknas värdet av den genom arbetenas utförande uppkommande båtnaden till 54.000 kronor. På grund härav åligger det förrättnings sökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 § jämförd med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att så snart tillstånd till företagets utförande i laga ordning inhämtats till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län inbetala ett belopp av 81 kronor.

Arbetsstyrelse.

Enär sakägarna äro flera än två, skola företagets angelägenheter handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 § . Beträffande sakägarnas andelstal vid röstning inom företaget skola andelstalen i kolumn 7 av kostnadsfördelningslängden gälla.

Arbetsstyrelsens uppgift är bl.a.

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud eller på annat lämpligt sätt bort-sätta arbetena på förmånligaste sätt till entreprenör, som kan godkännas av statens lantbruksingeniör i länet,

- att själv och med biträde av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i överensstämmelse med det upprättade förslaget,
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnader,
- att föra räkenskaper över arbetet, och årligen redovisa dessa för delägarna,
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 64 § ,
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda tager minst skada därav samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skola förvaras av därtill särskilt utsedd person och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Arbetsföreskrifter.

Med avseende å företaget stadga synemännen i övrigt jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § :

- att företaget skall benämnas Starby-Vieböcks diknings- och kloakledningsföretag 1953,
- att arbetet skall vara fullbordat före utgången av år 1959, landsvägstrumman vid 20+11 bör dock vara ombyggd inom en månad efter det arbetena nedanför trumman anmälts färdiga till vägförvaltningen i länet,
- att arbetet skall anses vara lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingeniör eller den

han i sitt ställe sätter, och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst för dessa,

att arbetet skall utföras i överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen, och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingeniör och med hans skriftliga medgivande företagas,

att beträffande i företaget ingående öppen avloppssträcka jord och sten skola läggas minst en meter från den nya dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan och vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter,

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de nedläggas, och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingeniör eller dennes ombud, innan de få höljas,

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter samt

att rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behov därav föreligger. Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingeniör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från nedanstående dag sina till Söderbygdens vatten-domstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt

upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Utlåtandets underställande.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 8 kap. 38 § skall detta utlåtande underställas Söderbygdens vattendomstols prövning, innan arbetena få utföras.

Hitsåkra pr SPANNARP den 12 okt. 1953.

Klas Westling, Agne Wahlberg Torso Magnusson

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Preluthäknings- och värderingslängd
 till "Starby-Vieböcks diknings- och blocklättningsförelag 1953"
 i Starby socken av Kishamstads län

Starby socken.

Ab. 15/64 mtl Starby av 4². Werner Karlsson.

åker, mylla på lera

ängsmark

åker, mylla på lera

-4-

-4-

ängsmark

-11-

åker, mylla på lera

-4-

-4-

-1-

-1-

Brukningsbättrad upphömmen för omkring 2.5 hektar genom igen-
beräknas till 800 kr/ha eller till 2.5×800 (avd. I) =

Summa

Ab. 15/128 mtl Starby 11³. Rickard Olsson.

åker, lummigla på lera

Brukningsbättrad upphömmen för omkring 2.5 hektar genom igen-
beräknas till 1000 kr/ha eller till 2.5×1.000 (avd. I) =

Summa

Ab. 3/32 mtl Starby 4⁶. Stig Öbbosson. (Tidigare äg.: Christian Larsson)

åker, lummigla på lera

Överföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3	1	19			2000	380:-	4000	460:-	2000	380:-
4	2			15	400	60:-	4000	600:-	3600	540:-
5	3	16			2000	320:-	4000	640:-	2000	320:-
6	4	05			2400	120:-	4000	200:-	1.600	80:-
7	5			03	1200	36:-	4000	120:-	2.800	84:-
8	6			05	800	40:-	4000	200:-	3.200	160:-
9	7	06			2000	120:-	4000	240:-	2000	120:-
10	8	22			2400	528:-	4000	880:-	1.600	352:-
11	9	11			2800	308:-	4000	440:-	1.200	132:-
12	Täggning av sk. 2+00-5+00. Värdet av denna bäddad									
13								2.000:-		2.000:-
14		79		23		1.912:-		6.080:-		4.168:-
15										
16										
17	10	17			2800	476:-	4000	680:-	1200	204:-
18	11	13			2800	364:-	4000	520:-	1200	156:-
19	12	20			3.200	640:-	4000	800:-	800	160:-
20	13	30			2800	840:-	4000	1.200:-	1200	360:-
21	Täggning av sk. 5+00-7+00. Värdet av denna bäddad									
22								2.500:-		2.500:-
23		80				2.320:-		5.700:-		3.380:-
24										
25										
26	14	1 64			2800	4.592:-	4000	6.560:-	1200	1.968:-
27	15	40			2800	1.120:-	4000	1.600:-	1200	480:-
28	16	1 42			2800	3.976:-	4000	5.680:-	1200	1.704:-
29	17	1 91			2800	5.348:-	4000	7.640:-	1200	2.292:-
30		5 37				15.036:-		21.480:-		6.444:-

Överfört

Brutningsbätnad upphöjdes för omkring 1.5 hektar genom igentägg-
räknas till 1000 kr/ha eller till 1.5 x 1000 (avd. I) =

Summa

Ad. 1/8 mtl Starby 4⁴. Erik Jansson

åker, kornylla på lsa

--- --

Summa

Ad. 5/64 mtl Starby 13³. Nils Jansson

åker, kornylla på lsa

--- --

--- --

--- --

Summa

Ad. Avs. Starby 13²⁷. Fröken Selga Olsson

tomt, kornylla på lsa

Summa

Ag. Avs. Starby 13²⁶. Starby kommun.

tomt, kornylla på lsa

Summa

Ad. 1/4 mtl Starby 2'. Ecklesiastiskt hemman. Arr.: Theodor Nilsson

åker, kornylla på lsa

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1	5	37			15.036:-		21.480:-		6.444:-	
2	ning av nr 7 ⁺⁶⁶ -9+8! Värdet av denna bäddad be-									
3							11.500:-		1.500:-	
4	5	37			15.036:-		22.980:-		7.944:-	
5										
6										
7	18	3	47		3.200	11.104:-	4000	13.880:-	800	2.776:-
8	19	2	37		3.200	7.584:-	4000	9.480:-	800	1.896:-
9		5	84			18.688:-		23.360:-		4.672:-
10										
11										
12	20	1	25		3.200	4.000:-	4000	5.000:-	800	1.000:-
13	21		98		2.800	2.744:-	4000	3.920:-	1.200	1.176:-
14	22	1	70		2.800	4.760:-	4000	6.800:-	1.200	2.040:-
15	23	1	25		3.200	4.000:-	4000	5.000:-	800	1.000:-
16		5	18			15.504:-		20.720:-		5.216:-
17										
18										
19	24		09		7.200	648:-	8000	720:-	800	72:-
20			09			648:-		720:-		72:-
21										
22										
23	25		09		6400	576:-	8000	720:-	1600	144:-
24			09			576:-		720:-		144:-
25										
26										
27	26	1	65		2.800	4.620:-	4000	6.600:-	1.200	1.980:-
28		1	65			4.620:-		6.600:-		1.980:-
29										
30										

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Ai. $\frac{1}{8}$ mtl Starby nr 6. Halvard Thuvesson

åker, kornmylla på lea

Summa

Ak. $\frac{3}{64}$ mtl Starby 13^o. Nils Turesson

åker, kornmylla på lea

Summa

Al. $\frac{5}{64}$ mtl Starby 13^s. Harald Nilsson

åker, kornmylla på lea

--- ---

Summa

Ba. $\frac{3}{32}$ mtl Hidsäkra 1^s. Carl Stöm

tomt, kornmylla på lea

åker ---

--- ---

--- ---

Summa

Bb. $\frac{3}{32}$ mtl Hidsäkra 1^r. Arvid Andersson

åker, kornmylla på lea

--- ---

--- ---

--- ---

--- ---

--- ---

--- ---

--- ---

Ömföres

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2	27	2 95			3800	8.260:-	4000	11.800:-	1200	3.540:-
3		2 95				8.260:-		11.800:-		3.540:-
4										
5										
6	28	19			3600	684:-	4000	760:-	400	76:-
7		19				684:-		760:-		76:-
8										
9										
10	29	32			3600	1.152:-	4000	1.280:-	400	128:-
11	30	70			3200	2.240:-	4000	2.800:-	800	560:-
12		1 02				3.392:-		4.080:-		688:-
13										
14										
15	31	05			7200	360:-	8000	400:-	800	40:-
16	32	1 57			3200	5.024:-	4000	6.280:-	800	1.356:-
17	33	31			2000	620:-	4000	1.240:-	2000	620:-
18	34	10			2800	280:-	4000	400:-	1200	120:-
19		2 03				6.284:-		8.320:-		2.036:-
20										
21										
22	35	40			3400	960:-	4000	1.600:-	1600	640:-
23	36	67			2400	1.608:-	4000	2.680:-	1600	1.072:-
24	37	48			2.800	1.344:-	4000	1.920:-	1.200	576:-
25	38	1 20			3.200	3.840:-	4000	4.800:-	800	960:-
26	39	70			3.200	2.240:-	4000	2.800:-	800	560:-
27	40	48			2800	1.344:-	4000	1.920:-	1200	576:-
28	41	25			2400	600:-	4000	1.000:-	1600	400:-
29	42	1 04			3200	3.328:-	4000	4.160:-	800	832:-
30		5 22				15.264:-		20.880:-		5.616:-

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

Överfört

åker, bebyggt på lera

lomt

Summa

Ca. 3/16 mtl. Bole 1'. Rune Andersson

åker, bebyggt på lera

Summa

Sammandrag.

Starby socken.

- Aa. $\frac{15}{64}$ mtl Starby 4^2 . Werner Karlsson.
- Ab. $\frac{15}{128}$ mtl Starby 11^3 . Rickard Olsson
- Ac. $\frac{3}{32}$ mtl Starby 4^6 . Stig Ebbesson. (Tidigare äg: Christian Larsson)
- Ad. $\frac{1}{8}$ mtl Starby 4^4 . Erik Jansson.
- Ae. $\frac{5}{64}$ mtl Starby 13^3 . Nils Jönsson
- Af. Avs. Starby 13^{27} . Tröken Helga Olsson
- Ag. Avs. Starby 13^{26} . Starby kommun.
- Ah. $\frac{1}{4}$ mtl Starby 2^1 . Ecklesiastiskt hemman. Mr. Theodor Pettersson
- Ai. $\frac{1}{8}$ mtl Starby 6^1 . Halvard Jönsson
- Ak. $\frac{3}{64}$ mtl Starby 13^{10} . Nils Jönsson
- Al. $\frac{5}{64}$ mtl Starby 13^3 . Harald Nilsson
- Ba. $\frac{3}{32}$ mtl Kitsäkra 1^3 . Carl Stöm
- Bb. $\frac{3}{32}$ mtl Kitsäkra 1^7 . David Andersson
- Ca. $\frac{3}{16}$ mtl Bolet 1^1 . Rune Andersson

Summa

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägo- figur- nr	Förbättrad mark				Värde före torrläggning		Värde efter torrläggning		B å t n a d	
	åker, tomt		annan		pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur	pr ha	pr ägofigur
	ha	a	ha	a	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor	kronor
1										
2										
3		77		23		1.912:-		6.080:-		4.168:-
4		80				2.320:-		5.700:-		3.380:-
5		5 37				15.036:-		22.980:-		7.944:-
6		5 84				18.688:-		23.360:-		4.672:-
7		5 18				15.504:-		20.720:-		5.216:-
8		09				648:-		720:-		72:-
9		09				576:-		720:-		144:-
10		1 65				4.620:-		6.600:-		1.980:-
11		2 95				8.260:-		11.800:-		3.540:-
12		19				684:-		760:-		76:-
13		1 02				3.392:-		4.080:-		688:-
14		2 03				6.284:-		8.320:-		2.036:-
15		10 67				31.256:-		44.440:-		13.184:-
16		5 14				13.660:-		20.560:-		6.900:-
17		41 81		23		122.840:-		176.840:-		54.000:-
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

Hitställe pr Sparbank den 12 okt. 1953.

Klas Westberg, Agne Wahlberg Erik Nilsson

Fastighet och ägare

Ägobeskrivning m. m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
till "Starby-Viebäcks diknings- och kloakledningsföretag 1953" i							
Starby socken av Kristianstads län.							
Aa 15/64 mtl Starby av 4.							
Werner Karlsson.							
Äker, mylla på lera	1	0.19		2000	4000	2000	380:--
Ängsmark	2		0.15	400	4000	3600	540:--
Äker, mylla på lera	3	0.16		2000	4000	2000	320:--
" " "	4	0.05		2400	4000	1600	80:--
Ängsmark	5		0.03	1200	4000	2800	84:--
"	6		0.05	800	4000	3200	160:--
Äker, mylla på lera	7	0.06		2000	4000	2000	120:--
" " "	8	0.22		2400	4000	1600	352:--
" " "	9	0.11		2800	4000	1200	132:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 2.5 hektar genom igenläggning av str. 2+00-5+00. Värdet av denna båtnad beräknas till 800 kr/ha eller till 2.5 x 800 (avd. I) =							2000:--
Summa		0.79	0.23				4168:--
Ab 15/128 mtl Starby 11.							
Rickard Olsson.							
Äker, lermylla på lera	10	0.17		2800	4000	1200	204:--
" " "	11	0.13		2800	4000	1200	156:--
" " "	12	0.20		3200	4000	800	160:--
" " "	13	0.30		2800	4000	1200	360:--
Brukningsbåtnad uppkommer för omkring 2.5 hektar genom igenläggning av str. 5+00-7+61. Värdet av denna båtnad beräknas till 1000 kr/ha eller till 2.5 x 1000 (avd. I) =							2500:--
Summa		0.80					3380:--
Ac 3/32 mtl Starby 4.							
Stig Ebbesson (tid.äg. Christian Larsson).							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Eckl. hemman.</u>							
<u>Arr. Theodor Pålsson.</u>							
Åker, lermylla på lera	26	1.65		2800	4000	1200	1980:--
Summa		1.65					1980:--
<u>Ai 1/8 mtl Starby av 6.</u>							
<u>Halvard Thuvesson.</u>							
Åker, lermylla på lera	27	2.95		2800	4000	1200	3540:--
Summa		2.95					3540:--
<u>Ak 3/64 mtl Starby 13.</u>							
<u>Nils Tuveesson.</u>							
Åker, lermylla på lera	28	0.19		3600	4000	400	76:--
Summa		0.19					76:--
<u>Al 5/64 mtl Starby 13.</u>							
<u>Harald Nilsson.</u>							
Åker, lermylla på lera	29	0.32		3600	4000	400	128:--
" , "	30	0.70		3200	4000	800	560:--
Summa		1.02					688:--
<u>Ba 3/32 mtl Hitsåkra 1.</u>							
<u>Carl Ström.</u>							
tomt, lermylla på lera	31	0.05		7200	8000	800	40:--
Åker, "	32	1.57		3200	4000	800	1256:--
" , "	33	0.31		2000	4000	2000	620:--
" , "	34	0.10		2800	4000	1200	120:--
Summa		2.03					2036:--
<u>Bb 3/32 mtl Hitsåkra 1.</u>							
<u>Arvid Andersson.</u>							
Åker, lermylla på lera	35	0.40		2400	4000	1600	640:--
" , "	36	0.67		2400	4000	1600	1072:--
Överföres		1.07					1712:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1.07					1712:--
Åker, lermylla på lera	37	0.48		2800	4000	1200	576:--
" " "	38	1.20		3200	4000	800	960:--
" " "	39	0.70		3200	4000	800	560:--
" " "	40	0.48		2800	4000	1200	576:--
" " "	41	0.25		2400	4000	1600	400:--
" " "	42	1.04		3200	4000	800	832:--
" " "	43	0.80		2800	4000	1200	960:--
" " "	44	0.70		2000	4000	2000	1400:--
" " "	45	1.12		2400	4000	1600	1792:--
" " "	46	0.56		2800	4000	1200	672:--
" " "	47	0.38		2800	4000	1200	456:--
" " "	48	0.30		3200	4000	800	240:--
" " "	49	0.09		3200	4000	800	72:--
" " "	50	0.69		2800	4000	1200	828:--
" " "	51	0.37		2800	4000	1200	444:--
tomt, "	52	0.44		6400	8000	1600	704:--
Summa		10.67					13184:--
I							
<u>Ga 3/16 mtl Bolet 1.</u>							
<u>Rune Andersson.</u>							
Åker, lermylla på lera	53	2.87		2400	4000	1600	4592:--
" " "	54	1.04		3200	4000	800	832:--
" " "	55	1.23		2800	4000	1200	1476:--
Summa		5.14					6900:--
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Aa 15/64 mtl Starby av 4.</u>							
Werner Karlsson		0.79	0.23				4168:--
<u>Ab 15/128 mtl Starby 11.</u>							
Överföres		0.79	0.23				4168:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		0.79	0.23				4168:--
Rickard Olsson		0.80					3380:--
Ac 3/32 mtl Starby 4 ⁶ .							
Stig Ebbesson (tid. äg.							
Christian Larsson)		5.37					7944:--
Ad 1/8 mtl Starby 4 ⁴ .							
Erik Jansson		5.84					4672:--
Ae 5/64 mtl Starby 13 ³ .							
Nils Tuveesson		5.18					5216:--
Af Avs. Starby 13 ²⁷ .							
Frk. Helga Olsson		0.09					72:--
Ag Avs. Starby 13 ²⁶ .							
Starby kommun		0.09					144:--
Ah 1/4 mtl Starby 2 ¹ . Eckl.							
hemman. Arr. Theodor Pålsson		1.65					1980:--
Ai 1/8 mtl Starby av 6 ¹ .							
Halvard Thuveesson		2.95					3540:--
Ak 3/64 mtl Starby 13 ¹⁰ .							
Nils Tuveesson		0.19					76:--
Al 5/64 mtl Starby 13 ⁸ .							
Harald Nilsson		1.02					688:--
Ba 3/32 mtl Hitsåkra 1 ⁸ .							
Carl Ström		2.03					2036:--
Bb 3/32 mtl Hitsåkra 1 ⁷ .							
Arvid Andersson		10.67					13184:--
Ca 3/16 mtl Bolet 1 ¹ .							
Rune Andersson		5.14					6900:--
Summa		41.81	0.23				54000:--

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
till "Starby-Viebäcks diknings- och kloakledningsföretag 1953"						
		i Starby socken av Kristianstads län.				
0+50-13+43	1293	Dikessträckan A-B.				
0+50-2+00	150	Schaktning för öppet avlopp m	150	2:50	375:--	375:--
2+00-6+50	450	450 mm betongrör	450	11:--	4950:--	
6+50-13+43	693	500 mm "	693	14:--	9702:--	14652:--
2+00-3+37	137	Schaktning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	137	4:50	616:50	
3+37-3+41	4	Dito Dito samt vägbanans iordningsställande m	4	10:--	40:--	
3+41-6+13	272	Schaktning, rörens läggning, dikesjordens återfylln. m.m.	272	4:--	1088:--	
6+13-6+17	4	Dito Dito "	4	10:--	40:--	
6+17-7+61	144	Dito Dito "	144	3:50	504:--	
7+61-7+66	5	Schaktning, rörens läggning, dikesjordens återfylln. samt vägbanans iordningsställande m	5	12:--	60:--	
7+66-7+76	10	Schaktning, rörens läggning, dikesjordens återfylln. m	10	5:--	50:--	
7+76-7+80	4	Dito Dito - - "	4	10:--	40:--	
7+80-9+81	201	Dito Dito "	201	5:25	1055:25	
9+81-10+55	74	Dito Dito "	74	9:50	703:--	
10+55-13+43	288	Dito Dito "	288	4:50	1296:--	5492:75
2+00		Dikesöga enl. ritning st	1	125:--	125:--	
3+37,4+05,5+00		Intagningsbrunnar av betong överföres			125:--	20519:75

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			- 125:--	20519:75
		enl. ritn. Inre diam. = 0.7				
		m. st	3	80:--	240:--	-
-6+50,7+66,9+81,		Intagningsbrunnar av betong				-
10+63,11+51,13+43		enl.ritn. Inre diam.=0.9 m st	6	100:--	600:--	- 965:--
						21484:75
		För oförutsedda utgifter, ar-				-
		betets tillsyn m.m. tillägges				
		c:a 10 %				2165:25
		Summa				23650:--
13+43-14+95	152	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
13+43-14+95	152	500 mm. betongrör lm	152	14:--	2128:--	- 2128:--
13+43-14+95	152	Schaktning, rörens läggning,				
		dikesjordens återfylln.m.m. lm	152	3:25	494:--	- 494:--
14+95		Intagningsbrunn av betong enl.				-
		ritn. Inre diam.=0.9 m st	1	100:--	100:--	- 100:--
						2722:--
		För oförutsedda utgifter, ar-				
		betets tillsyn m.m. tilläg-				
		ges c:a 10 %				- 278:--
		Summa				3000:--
14+95-21+46	651	<u>Dikessträckan C-D-E.</u>				-
14+95-17+50	255	450 mm betongrör lm	255	11:--	2805:--	-
17+50-20+11	261	375 mm "	261	8:50	2218:50	-
20+21-21+46	125	375 mm "	125	8:50	1062:50	6086:--
14+95-17+50	255	Schaktning, rörens läggning,				
		dikesjordens återfylln.m.m. lm	255	2:50	637:50	
17+50-17+62	12	Dito Dito "	12	2:--	24:--	
		överföres			661:50	6086:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			661:50	6086:--
17+62-17+66	4	Schaktning, rörens läggning, dikesjordens återfylln.m.m. samt vägbanans iordningsstäl- lande	lm 4	10:--	40:--	
17+66-20+11	245	Schaktning, rörens läggning, dikesjordens återfylln.m.m.	lm 245	2:50	612:50	
20+21-21+46	125	Dito Dito "	125	6:50	812:50	2126:50
16+00, 17+50, 17+ +68, 18+96, 19+22, 19+85, 20+11, 21+ 46		Intagningsbrunnar av betong enl. ritn. Inre diam.=0.7 m st	8	80:--	640:--	640:--
20+11-20+21	10	375 mm vägrör, schaktning, rö- rens läggning, vägbanans iord- ningsställande samt intags- brunn vid 20+21. Arbetet ut- föres och bekostas av Väg- förvaltningen i länet				--:--
		För oförutsedda utgifter, ar- betets tillsyn m.m. tillägges				867:50
		Summa				9720:--
30+00-32+91	291	<u>Dikessträckan B-F.</u>				
30+00-31+20	120	300 mm betongrör	lm 120	6:25	750:--	
31+20-32+91	171	225 mm "	" 171	4:50	769:50	1519:50
30+00-31+20	120	Schaktning, rörens läggning, dikesjordens återfylln.m.m.	lm 120	5:50	660:--	
31+20-31+52	32	Dito Dito "	32	2:--	64:--	
31+52-32+91	139	Dito Dito "	139	3:75	521:25	1245:25
31+20, 32+91		Intagningsbrunnar av betong överföres				2764:75

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
nafta. Asfaltlösningen får ej utbytas mot asfaltemulsion. När asfaltlösningen hårdnat, påføres varm asfalt av en kvalitet motsvarande A 140. Rören skola vid ytbehandlingen vara torra och fria från föroreningar. Kostnaderna för ytbehandlingen erläggas av Starby mejeriförening. Innan arbetena slutligt godkännas, bör genom arbetsstyrelsens försorg fyllning överallt hava anbringats ovanpå rören till 0.4 meters höjd ovanpå dessa. Härvid skall envar markägare vara skyldig att utan ersättning släppa till fyllnadsmaterial från sin intilliggande åker. Hitsåkra pr SPANNARP den 12 okt. 1953. <i>Klas Westling.</i> statens lantbruksingeniör.						

[illegible]

Kostnadsfördelningelängd
till

"Starby - Visbäcks dike- och kloaklednings-
förslag 1953" i Starby socken av Kristianstads
län.

Färdigbet och "igen"

Färdigbet och ägar						Färdigbet eller icke färdigbet	Förbättringsvärde		Fördelningstal för utläggingskonto underkastades yttrehandling av sömn samt för underkallskontroll underkastades tvättning och tvättning.
							nr	in	
Aa	15/64	mtl	Starby	av 42	Werner Karlsson	ej sikt.	4.168	-	7.718
Ab	15/128	"	"	118	Rickard Olsson	-	3.380	-	6.259
Ac	3/32	"	"	46	Ping Olsson tid.äg. Christen Larsson	sikt.	7.944	-	14.711
Ad	1/8	"	"	44	Erik Jansson	✓ -	4.672	-	8.652
Ae	5/64	"	"	133	Nils Jansson	-	5.216	-	9.659
Af	ans.	"	"	1327	Erik Selga Olsson	ej sikt.	72	-	0.133
Ag	ans.	"	"	1326	Starby kommun	-	144	-	0.267
Ah	1/4	"	"	21	Erik Jansson. Mr. Olof Olsson	-	1.980	-	3.667
Ai	1/8	"	"	av 61	Harvard Jansson	✓ sikt.	3.540	-	6.556
Al	3/64	"	"	1310	Nils Jansson	✓ -	76	-	0.141
Al	5/64	"	"	138	Herald Nilsson	✓ -	688	-	1.274
Ba	3/32	"	Hälsäkra	18	Carl Skom	✓ -	2.036	-	3.770
Bb	3/32	"	"	17	Arvid Andersson	✓ -	12.184	-	24.415
Ca	3/16	"	Bolet	11	Rune Andersson	✓ -	6.900	-	12.778
Am			Starby	86	Starby mejeri	ej sikt.	-	-	-
Summa							54.000	-	100.000

Kostnaderna för yttrehandling av sömn göddas i enlighet med utlåtandets bestämmelser.

Hälsäkra för
Kas. Westling.

Arbetsnad kostnad		Förädlingskostnad		Förädlingskostnad för sammanlagt kostnader	
Stk.	Sk.	Stk.	Sk.	%	
3.264	71	129	24	6.560	l
2.647	56	104	81	5.320	l
6.222	75	246	34	12.504	x l
3.659	80	144	88	7.354	x l
4.085	76	161	74	8.210	l
56	26	2	23	0.113	
112	94	4	47	0.227	
1.551	14	61	41	3.117	
2.773	19	109	78	5.573	x l
59	64	2	36	0.120	
538	90	21	33	1.083	x
1.594	71	63	13	3.205	
10.327	55	408	84	20.753	
5.405	09	213	97	10.861	l
—	—	—	—	15.000	
42.300	-	1674	53	100.000	

Åsarna den 12 oktober 1953.

Agne Dahlberg, Byråchef

Sammanställning av förrättningskostnader

till Starby-Viebäcks diknings- och kloakledningsföretag 1953 i
Starby socken av Kristianstads län.

Ersättning till statsverket enligt lantbruksingeniörs-

taxan

1262:--

Förrättningsmannens utlägg (annonser och inbindning

av 2 band handlingar m.m.)

89.83

Gode männens resekostnads- och traktamentsersättning

124.70

Hantlangning m.m.

200.-

Summa

1.674.53

Hitsåkra pr SPANNARP den 12 okt. 1953.

Klas Westling.
Status lantbruksingeniör².