

Kopier

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 4 augusti 1922 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande med visst
tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen & be-
tänkan det gjord påskrift.

Stockholm den 5 september 1922.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Uttåtens med den av
Kungl. Maj:ten den 4 aug. 1922
fastställda bestämmelserna
börjar
Sunnar Lantbruk

Förslag till nygrätning af floddike inom Borrby och Blåstorp's byar af Borrby socker, Kristianstads län;

upprättadt vid syn enligt dikebygglagen


år 1919 af

Sunnar Lantbruk


Statens Lantbruksingeniör

Längdskala 1:4000.


Höjds och sektionsskala 1:100.

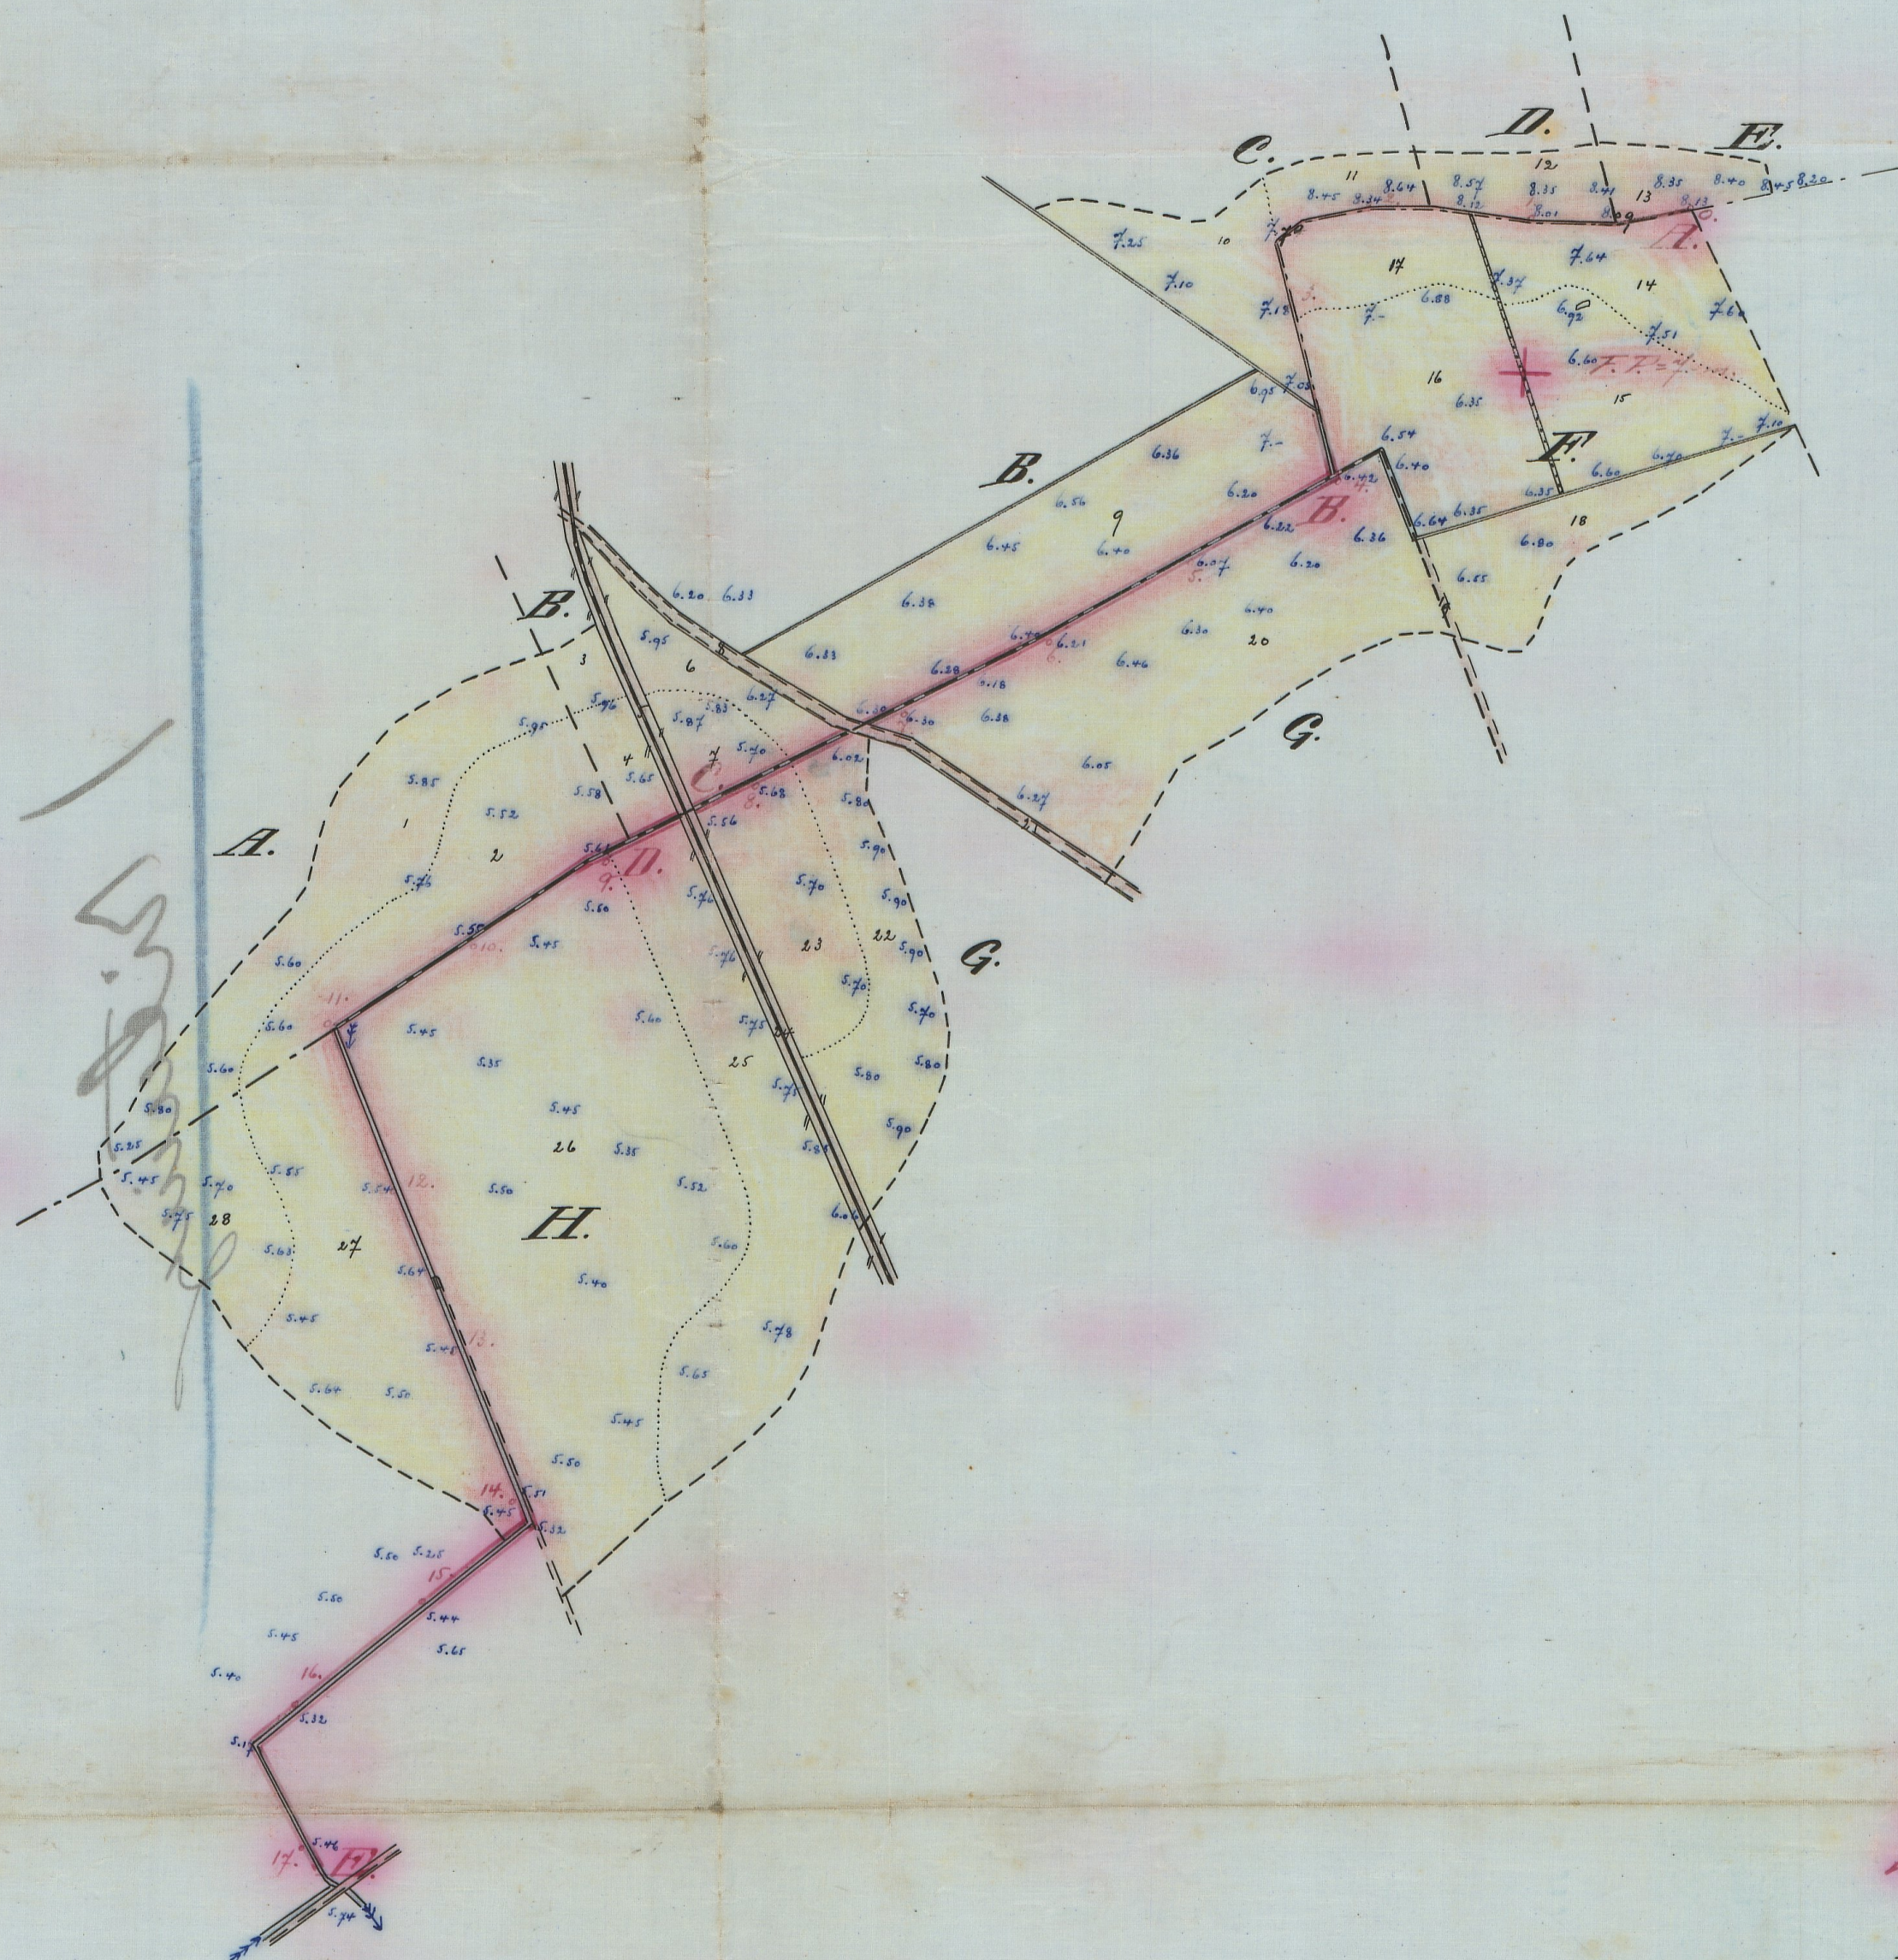



Förslag till äggräddning

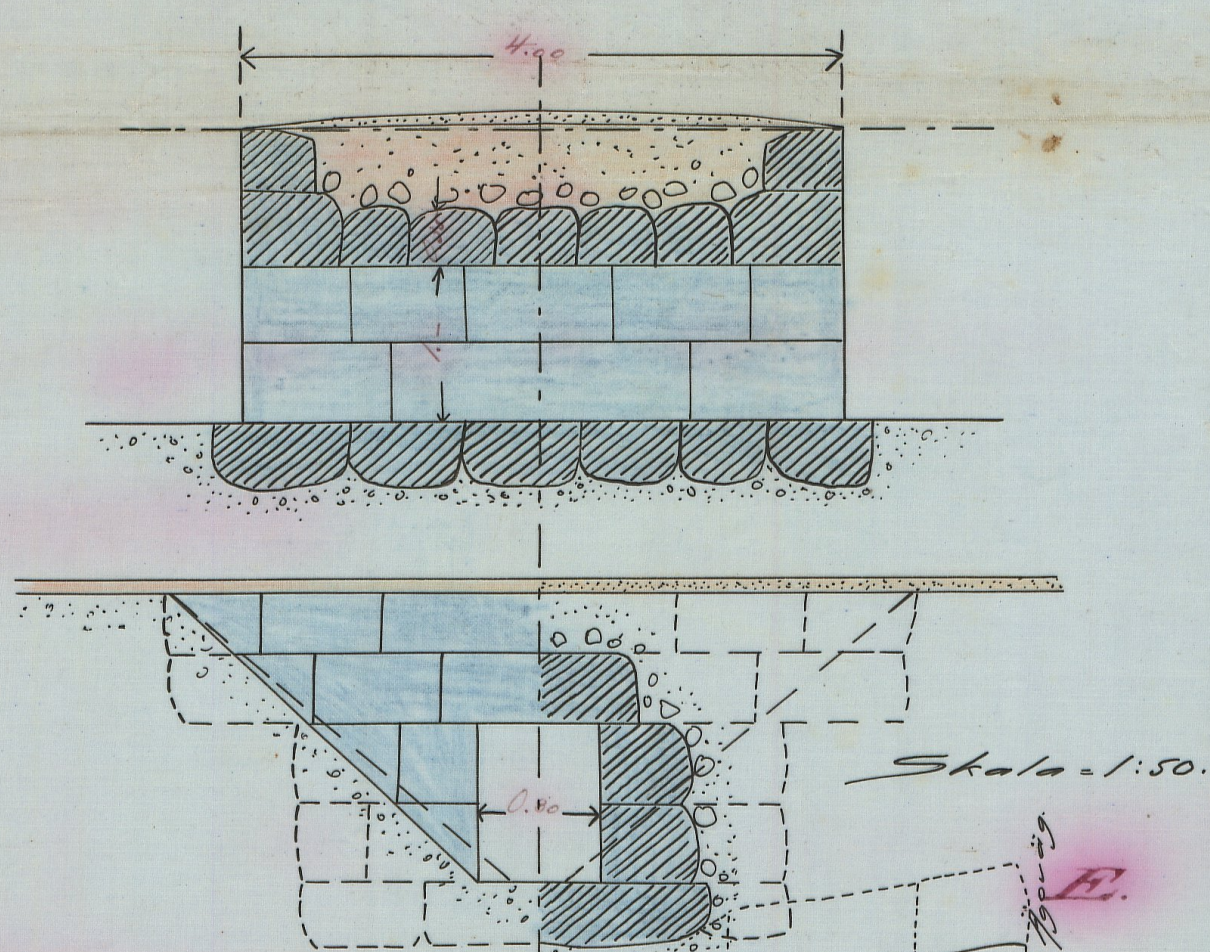

Förslag till inlaggningsgräddning

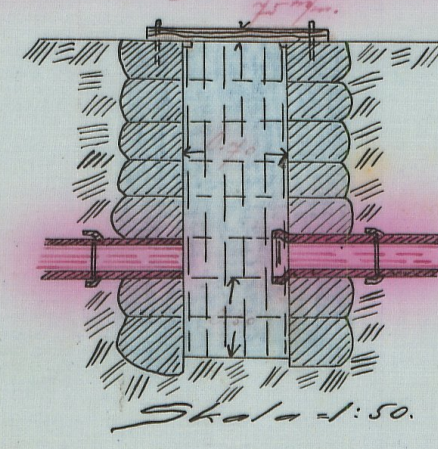


Förslag till murning
kring vägsägen vid 340.

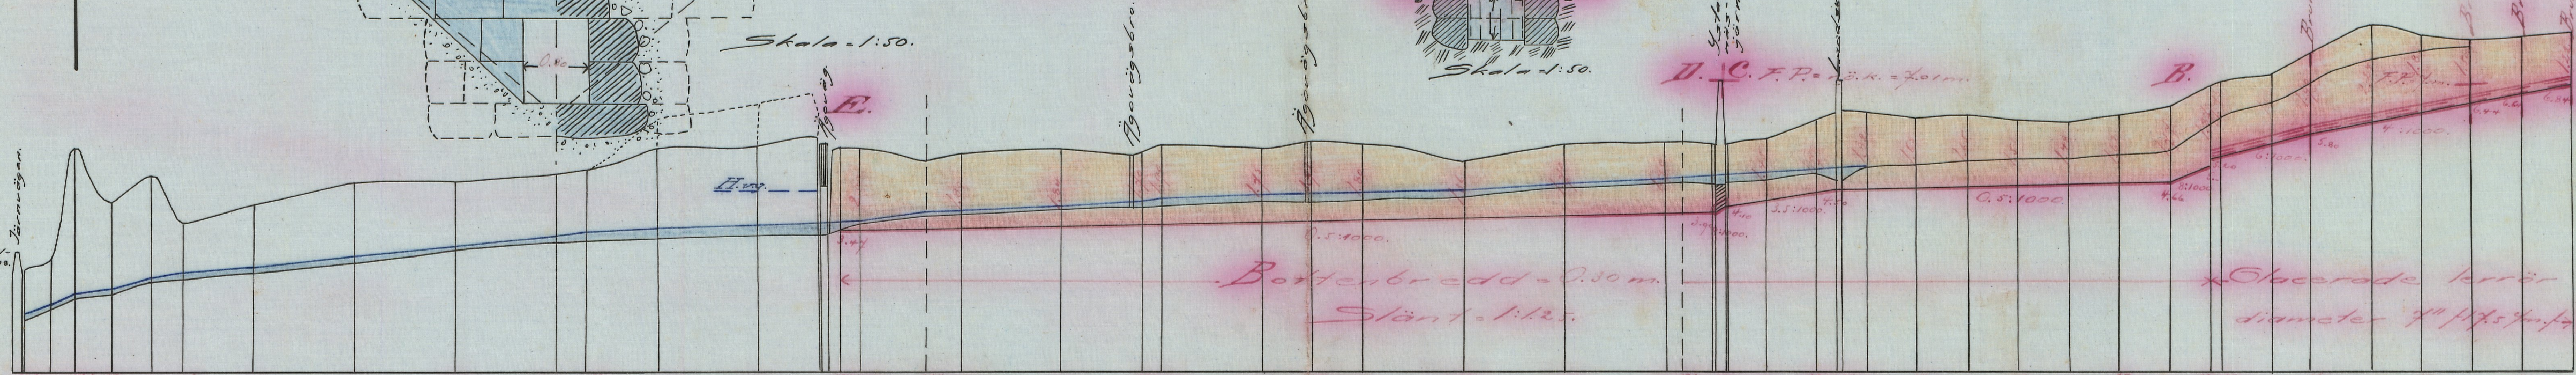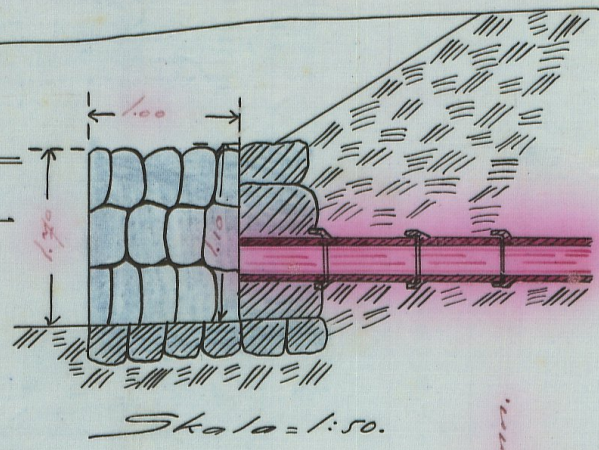

Plan

Förslag till ränkledning genom järnvägsbunkan

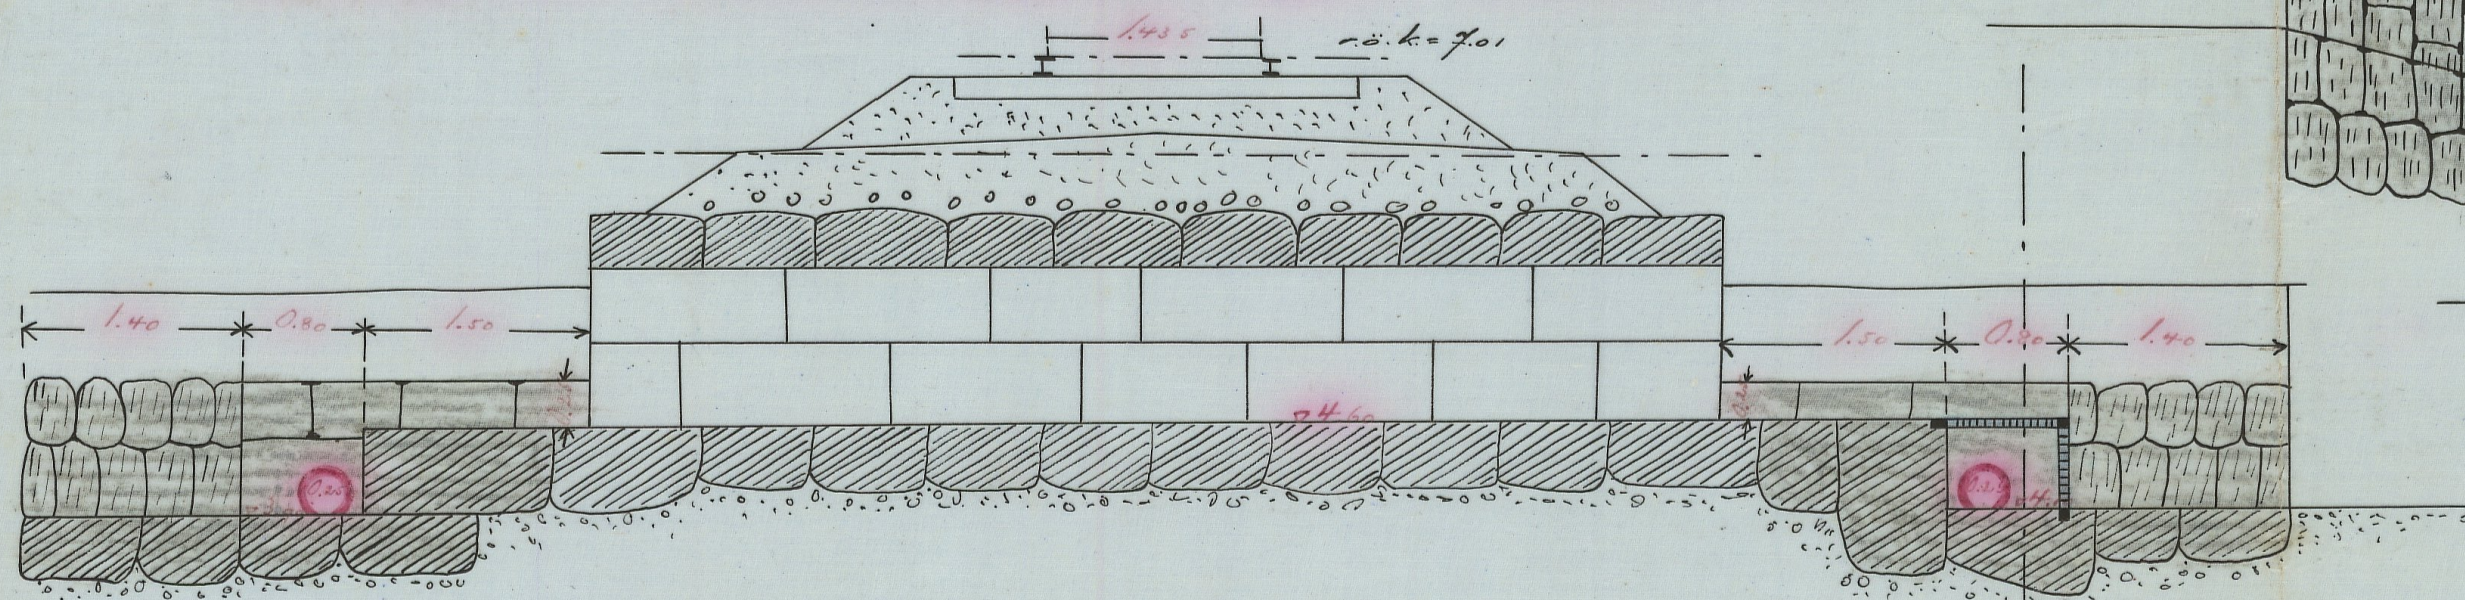

Skala 1:150


Nr 001

1:0161

Nr 205 Kristianstads län

3046
22

L 1*0181

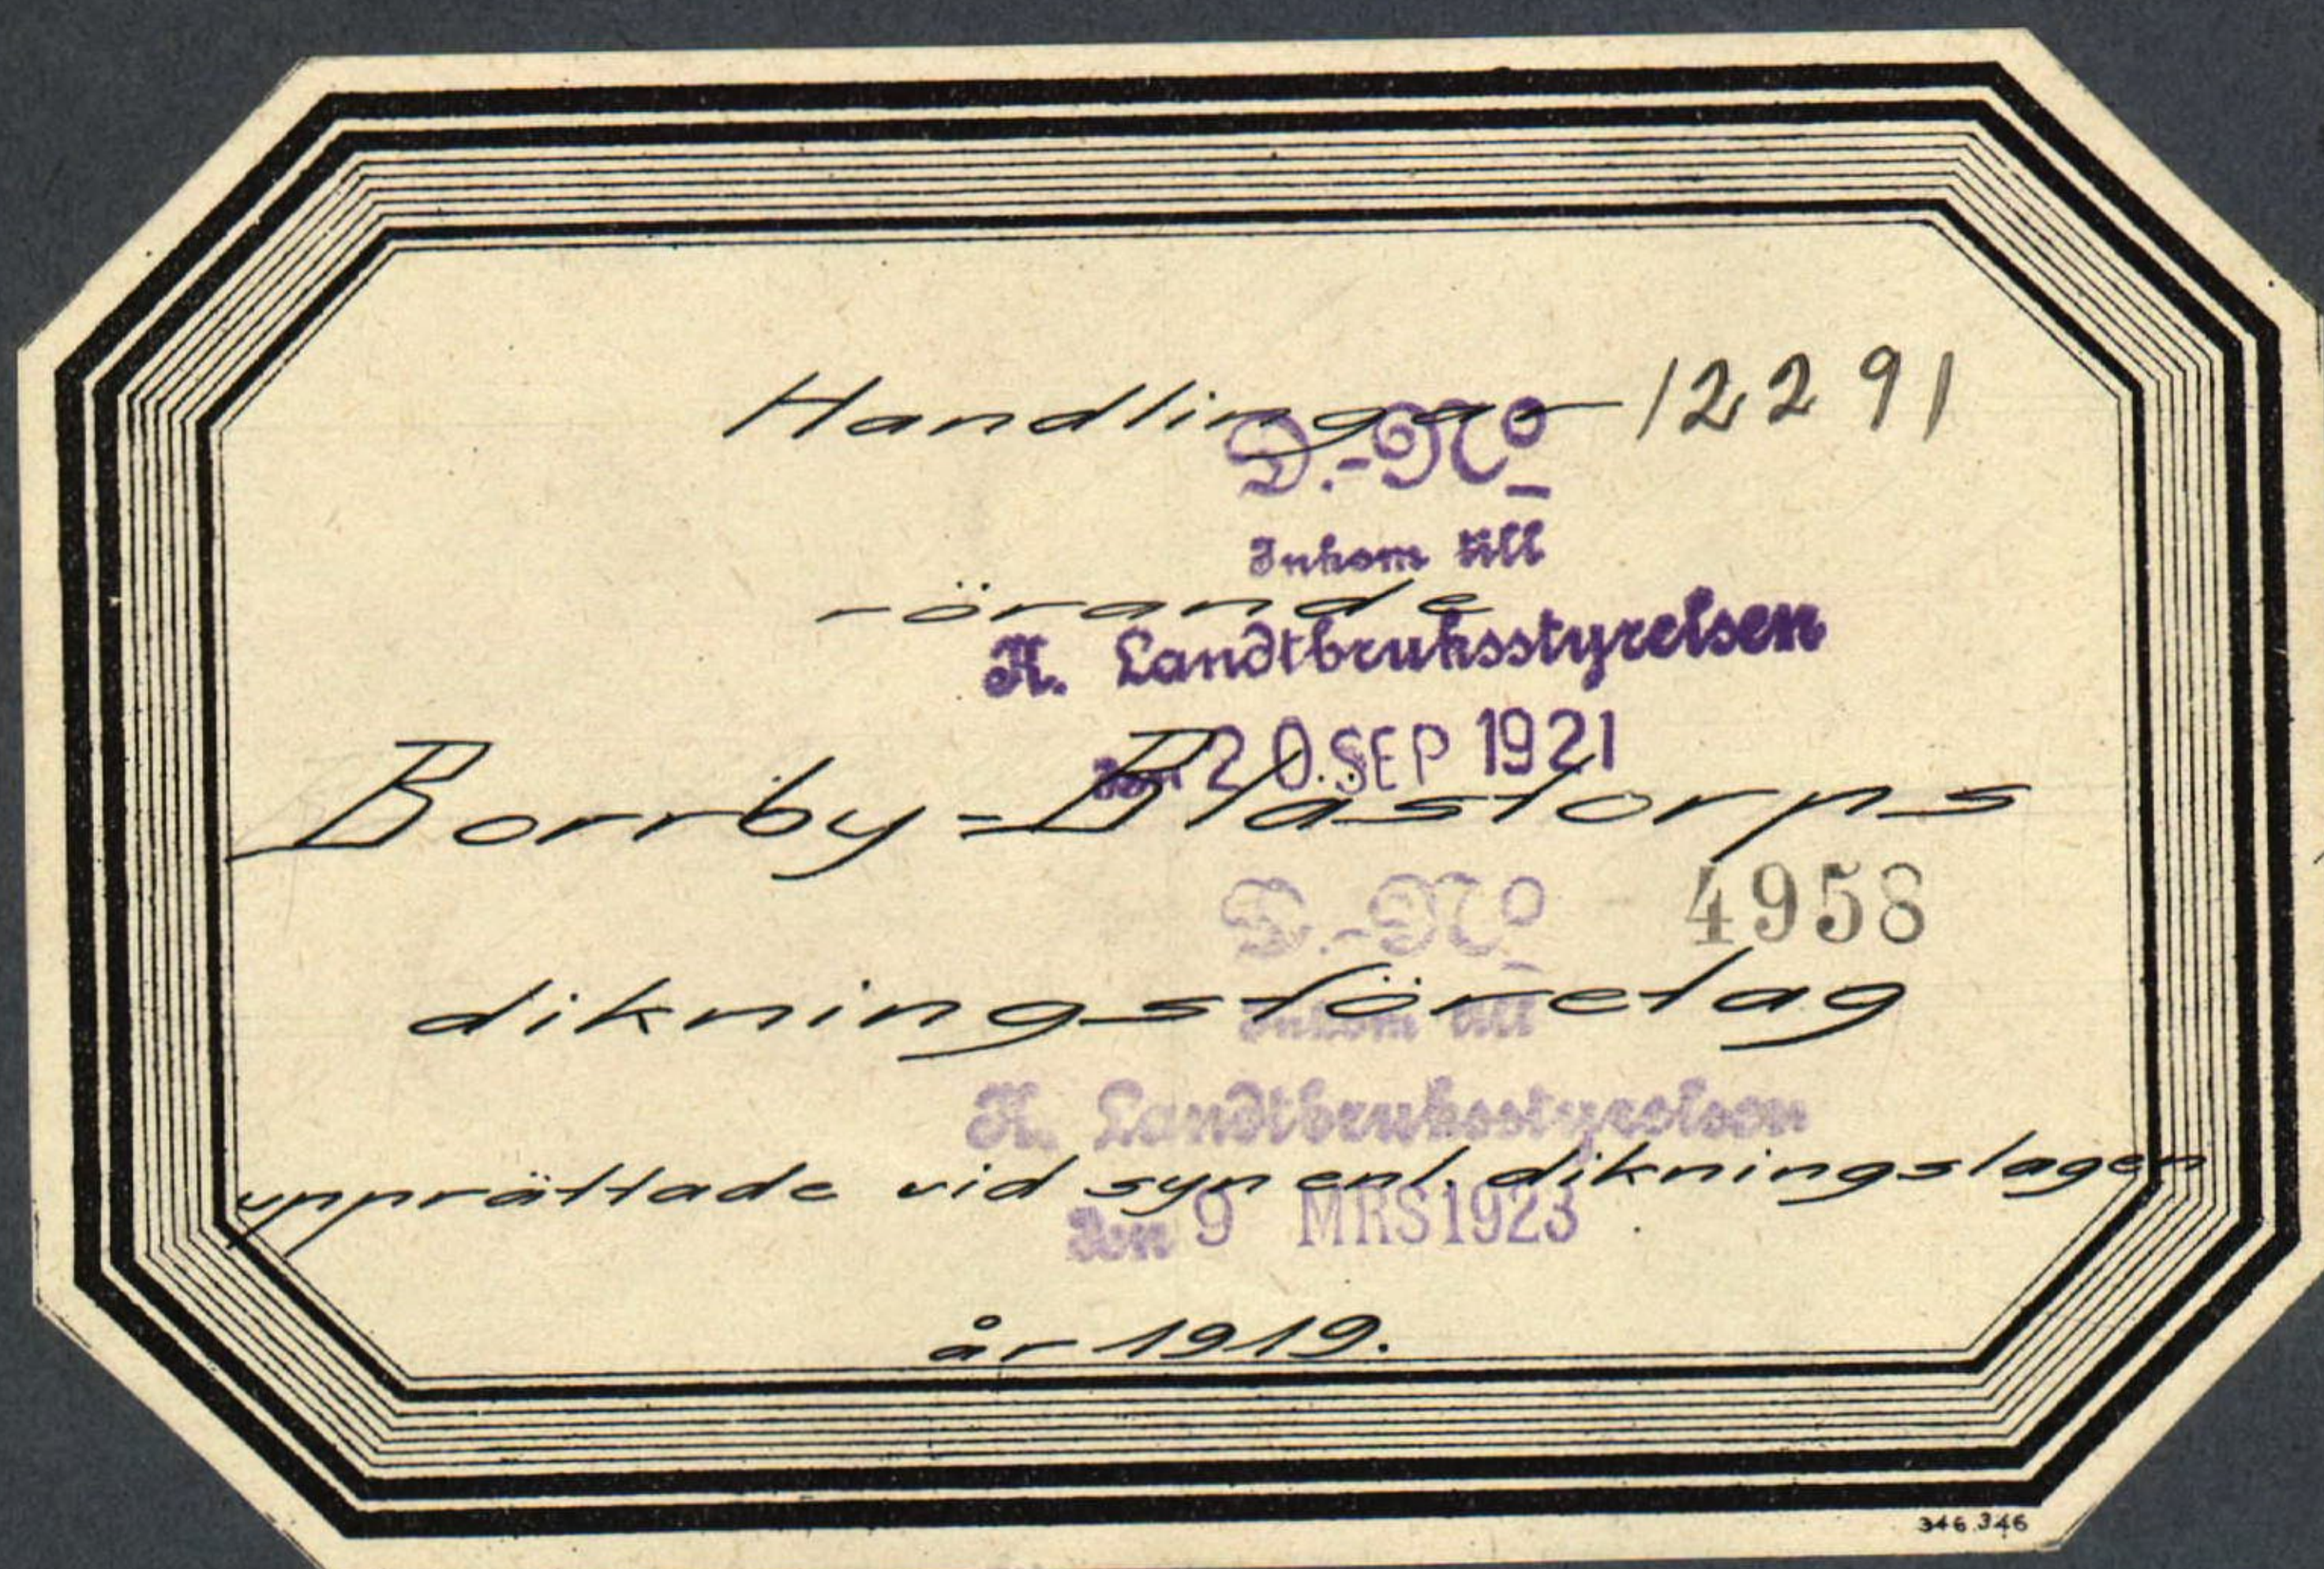

Afskrift.

Protokoll, färdt vid
syn enligt sknings-
lagen afseende tau-
läggning af mark
till Barby N^o 46 i Bar-
by socken, Kristianstads
län;

År 1918 den 11 mars inställdes
sig undertecknad statens lant-
bruksgenier har lantbrukaren
Ture Nilsson i Barby N^o 46 få
att på grund af Konungens Be-
fallningshafvandes förordnande
verkställa syn enligt sknings-
lagen afseende tauläggning af
mark till Barby N^o 46 i Barby
socken, Kristianstads län. Efter per-
sonliga hällsen hade till sam-
manträdde infunnit sig:
som sökande:

Ture Nilsson för 43/68 mtl N^o 46 Barby
af öfriga sökare:

Mårten Jeppsson för 23/2 mtl N^o 48 Barby.

Esbjörn Nilsson för 9/37 mtl N^o 9 Blåstaps

Atel Persson för 1/9 mtl N^o 6 "

Erik Eriksson för 1/4 mtl N^o 8 "

Per Nilsson för 2/9 mtl N^o 6 "

såsom godemän:

Mårten Andersson, Löderup och Nils
Mårtensson, Hagestad, hvilka båda
aflagt färeskrifven skiftesgodemänsed
§1.

Det för undertecknad utfärdade

förändrandet samt ansökan därpå
upplästes och bilades protokollet
som bilaga 1.

§ 2.

På dåron framställd fråga upp-
des ej någon jäfvanmönning med
synemannen ej heller visste dessa sig
stå i jäfö förhållande till sakäg-
na.

§ 3.

Löfanden pågick att rågångs-
diket mellan hans mark och Bläs-
taps by skulle upptagas till säcks-
na dimensioner, att vattnet från det-
ta dike ej öfvervännade hans mark
samt att hastnaderna härför skulle
fördelas jämlägarna emellan enligt
lag.

§ 4.

Erik Eriksson upplyste, att hans
egendom vore täckdiktad samt att
vattnet från ca 5 tld. utnyttjade i
rågångsdiket i den punkt, som å
undersökningskartan angifves som 2+60.
Yphade för öfrigt att rågångsdiket om
möjligt skulle göras täckt.

§ 5.

Per Nilsson upplyste, att en del
vatten från hans ägor för närvaran-
de gick i täckt ledning, som utnytt-
nade i en vattning på Ture Mäns-
sons plan.

§ 6.

Estbjörn Nilsson, Blästaps, och

Måten Jeppsson, Borby gjorde gemensam sak med sökanden för upptagandet af det dememellan befintliga rågångsdiket samt dess fortsättning till fall enäs. Hårfner uppsattes särskild handling, s. bil. 2.

§ 7.

Förvätningsmannen kungjorde, att i anledning af yrhandlingarna till protokollets §§ 4 och 6 undersökningar komme att verkställas samt att nytt sammanträde komme att hållas när resultatet af dessa förelåg. Vidare för nästa sammanträde komme att med sökandenas medgifvande kungäres för redan till förvätningen kallade personer genom af förvätningsmannen utsända befkort.

§ 8.

På intet vidare förbehåll upplästes dagens protokoll och afslutades sammanträdet.

Ort och tid som ofvan.

Lennart Heshuström
statens landthukseringenör

Måten Andersson Måns Måten

År 1918 den 21 november

Den dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos landth-

benhvar Ture Nilsson i Borby och
hade efter hallelse infunnit sig.

Per Nilsson, Blåstap
Oel Persson, "
Edvard Persson, "
Ture Nilsson, Borby
Måten Jönsson, "
Johan Hansson "

§ 9.

På denna framställd fråga yppa-
des ej jäfvaomräkning mot syne-
männen, hvilka ej visste sig stå
i jäfvaförhållande till sakägare

§ 10.

Sedan förättningsmännen fram-
lagt resultatet af de undersök-
ningar, som han på grund af Esbjörn
Nilssons och Måten Jönssons vid
fäva sammanträdet gjorda yrkan-
den, verkställt, förklarade Johan Hans-
son, att han ej ansåg sig hafva
någon nytta af flodstikets ytterli-
gre förtydning med mindre dets
fästades öfver Borby prästgård
mark, hvilket för närmare vare
så smalt att vid flodtillfällen
högvattnet inrethade menligt på
anläggningen af hans mark. Han
ville emellertid för sin del ej yr-
ka rikningens utsträckning, när
skadan af detta högvattnet vare of-
vergående och hans ägor vare skade-
rade tillräckligt djupt. Här in-
stämde Edvard Persson.

§ 11.

Måten Jeppsson framhöll, att fånt omtalade högvatten från prästgårdsbäcken störfvelaktigt inverkade menligt på anläggningen af marken öfver öster om järnvägen. tillhanda honom och Esbjörn Månsson.

§ 12.

Johan Hansson ythade enställning för den jord, som äfvinge till dikeb. utvidgande samt för dikevallarna, och fordrade, att dikebingskyldige skulle ombesörja och bedrasta ombyggandet af de tre ägorägsthunnor, som finnes i hans mark, om detta skulle visa sig nödvändigt.

§ 13.

Förordningsmännen kungjorde, att styremännen omedelbart komme att verkställa de ytterligare värderingar och undersökningar, som kunde vara af nöden.

§ 14.

Med sakägarnas medgifvande bestämdes, att tiden och platsen för nästa sammanträde skulle af förordningsmännen meddelas genom personliga skrifvelser till sakägarna.

§ 15.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet.

slöts.

Ort och tid som ovan.
Lennart Holmström
statens landbruksingenjör.

Mårten Andersson Måns Mårtensson

År 1919 den 25 februari.

På denna dag sammanträdde följande nämnda styrelsemän hos Ture Månsson i Borby och hade efter personliga handlingar infunnit sig:

Edvard Persson Blåstorp
Eolof Månsson "
Erik Eriksson "
Karl Persson "
Ture Månsson Borby
Johan Hansson " genom Carl
Larsson, Borby. enl. fullmakt, bil. 3.
§ 16.

Förvärdningsmannen framlade och förklarade det upprättade skningsförslaget samt uppläste hafde-färdteckning, ägareteckning och värderingslängd i sammandrag / bil. 4 f. kostnadsberäkning / bil. 5 f. jordvärderingslängd / bil. 6 f. och kostnadsfördelningslängd / bil. 7 f.
§ 17.

Vi infann sig Mårten Jeppsson, Borby samt såsom ombud för upstånds- och näringsgärningsaktiebolaget baninspektören Herman Thulin enl. fullmakt / bil. 8 f.

§ 18.

Revinspektören Thulin hade ej något att erinra mot synemännens förslag under förutsättning att anläggningarna för rörladning under järnvägen godkändes af vederbörande myndighet, vill emellertid framhålla, att sören borde fogas med cementbruk.

§ 19.

Synemännen afgåfvo sitt så lydande uttalande p. bil. 9 p.

§ 20.

Till företags sylvärd ut-sågs Nilsen Jeppsson, Barkby.

§ 21.

Ombudet för Johan Hansson yrkade nu, att vid gräfnings i hans mark dövtäcks befintliga tunnlar rekras på ett sådant sätt, att han afstängdes från sina ägar.

§ 22.

På intet vidare förklarades förvärtningen afstutad, hvarefter förvärtningssmannen länade besvärshänvisning genom uppvisandet af Rikslagslagens § 51 och 52 samt meddelandet att Ingeblads-Jerrestads häradsråd vare funn i denna sak.

§ 23.

Dagens protokoll upplästes

och sammanträdde slöts.

Ort och tid som given
Lennart Holmström.
status handtillsingenier.

Mais Mårtensson Mårten Andersson

Bil. 1.

Till Konungens Befallningshafvande
i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt
om förordnande för behörig förstå-
ningsman att i enlighet med gäl-
lande dikningslag verkställa syn i
floddikket i gränsen mellan min
egendom N:o 46 Barby samt Bläs-
taps by i Barby socken, från hvil-
ket dike vatten f. n. svämmar
öfver mina täckdhade ägor.

Öfver af företaget berörande torde
vara Per Wikström och Axel Persson
i N:o 6 Blästaps samt Erik Eriks-
son i N:o 8 Blästaps.

Barby den 10 maj 1917

Thure Månsson.

Resolution N:o 541 Ekdin.

Länstyrethen finner skäligt, jämv-
ligt 29⁸ lagen den 20 juni 1879 om
dikning och annan afledning af
vatten, förordna statens landthun-
dsingeniör E. Ekström att i en-
lighet med föreskrifterna i näm-
da lag, därest laga hinder ej
möta, verkställa syn för pröfning
af det i ansöeningen omfärdade
företag; i tilliggande det söchanden
att honom undervärda förstå-
ningsmannen

Kristi-

anstånds handskrift den 22 maj 1917
Landsköpingsämnet.
Ivan Fr. Regner R. Sundelius.

Bil. 2.

För förvärfvning af oss tillhörig mark
till Blåstorp N: 29 och Barby N: 48 göra
undersknad gemensam sak med
Ture Nilsson, Barby N: 46, beträffan-
de hans ansökan af den 10 maj 1917
som syn enligt skningslagen.

Barby den 11 mars 1918
Esbjörn Nilsson Måten Jönsson

Att Esbjörn Nilsson, Blåstorp och
Måten Jönsson, Barby, frivilligt och
i vår närvaro här öfver tecknat
sina namn betygga.

Lennart Holmström
statens landtbruksingenjör
Måten Andersson Hans Mårtensson

Bil. 3.

Fuldmakt.

Landtk. Carl Larsson, Barby, befull-
mäktigas härmed att min talan göra,
angående skhet mellan Blåstorp och
Barby; hos Ture Nilsson den 25/ 1919

Barby den 25/ 1919

Johan Larsson
Bevittnas.

Ida Chvath
Pyria Barby

Henny Larsson
Pyria Barby

Härfärdteckning, ägarebeteckning och värderingslängd öfver vatten shaded mark till Barby och Blåstaps byar i Barby socker af Kristianstads län uppsatt vid syn enligt skningslagen åren 1918-1919.

äppligsmåns nummer med ägarebeteckning	Hemman, jändgård och ägarlag	A-r-e-a-l						Värderingslängd						Gårdstings- värdering öfver					
		äker			insp. och munt.			efter för- retaget			för för- retaget								
								pr. ha	pr. ägar- fjogen	pr. ha	pr. ägar- fjogen	pr. ha	pr. ägar- fjogen						
		ha	a	m	ha	a	m	he	he	ö	he	he	ö		he	ö			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
A	1/2 mtl 1210 Blåstaps Edvard Persson																		
1	äker	1	80	-				2	000	3	600	-	2	000	3	240	-	360	-
2	"	1	49	-				2	100	2	990	-	1	400	2	086	-	894	-
	Summa	3	29	-				6	580	-	5	326	-	1	254	-			
B	1/37 mtl 1229 Blåstaps Esbjörn Nilsson																		
3	äker	15	40					2	100	3	08	-	1	600	2	46	40	61	60
4	"	27	40					2	000	5	48	-	1	400	4	83	60	64	40
5	insp.					20	-												
6	äker	48	30					2	100	9	66	-	1	800	8	69	40	96	60
7	"	36	20					2	000	7	24	-	1	600	5	79	20	144	80
8	insp.					12	20												
9	äker	2	66	50				2	000	5	330	-	1	800	4	79	-	533	-
	Summa	3	93	80		32	20	7	946	-	7	045	60	9	00	40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	<u>1/4 mtl N^o 8 Blåstap</u> <u>Erik Eriksson</u>														
10	äker		91 -					2000/820 -	1000 910 -				910 -		
11	"		37 10					2000 688 -	1200 409 20				272 80		
	<u>Summa</u>		125 10					2502 -	1319 20				182 80		
D	<u>1/9 mtl N^o 6 Blåstap</u> <u>Åxel Persson</u>														
12	äker		45 50					2000 910 -	1200 546 -				364 -		
	<u>Summa</u>		45 50					910 -	546 -				364 -		
E	<u>2/9 mtl N^o 6 Blåstap</u> <u>Per Nilsson</u>														
13	äker		36 20					2000 724 -	1000 362 -				362 -		
	<u>Summa</u>		36 20					724 -	362 -				362 -		
F	<u>43/168 mtl N^o 46 Banby</u> <u>Thure Nilsson</u>														
14	äker		98 -					1800/764 -	900 882 -				882 -		
15	"		1 15 50					1800 2079 -	1440/663 20				415 80		
16	"		1 59 50					1800 2871 -	1860 2009 20				861 50		
17	"		63 -					1800/134 -	900 567 -				567 -		
18	"		91 -					2000/820 -	1000/274 -				546 -		
19	ing						12 80								
	<u>Summa</u>		5 27 -				12 80	9668 -	6395 90				3272 10		
G	<u>23/72 mtl N^o 48 Banby</u> <u>Naiten Jeppsson</u>														
20	äker		342 -					2000 6840 -	1400 4788 -				2052 -		
21	ing						10 50								
22	äker		1 28 -					2000 2560 -	1400/792 -				768 -		
23	"		1 10 50					2000 2010 -	1200/206 -				804 -		
	<u>Summa</u>		5 70 50				10 50	11410 -	7786 -				3624 -		

[illegible]

By den 25 febr. 1919.

Lennart Holmström
statens landbrukingenjör

Mans Mårtensson Martin Andersson

Fastnadsberäkning för uppgrävning af
flodskärr inom Dörlby och Råstads af
Dörlby socken, Kristianstads län; upps-
rättad vid syn enligt skningslä-
gen s. 1918-1919.

Läge	Längd	Arbete m. m.	Antal	Pris	Fastnad		Summa		Fastnad
					kr	ö	kr	ö	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		<u>Dikessträckan A-B.</u>							
1+3+60	360	Fäkt ledning af glacerade 7 ^e leuö, kvaktet II rår, fakt, skjutrar m. m. st.	615	1.60	984.-				
		Grävning, läggning af rårer, igenfyllning m. m. m.	360	0.90	324.-				
		Ena stycken utlaggnings- bunnar af marksten, med håbart lock af 75 m/m plank enl. ritning st.	4	30	120.-				
3+60		Dikesöga, murning kring detsamma enl. ritning			20.-				
3+60-4	40	Schaktning af lera m ³	150	1.50	225.-				
		För afvattade fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%							157.-
		<u>Summa arbetskostnad</u>							1830.-
		Jädersättning enligt synre- månnens utlåtande							28.-
		<u>Summa honor.</u>							1858.-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Dikessträckan B-C.</u>						
4-8-40	440	Schaktning af lera m ³	1/25	1.50			168	50
		För ofäntsedda fall arbe-						
		rets tillägg m.m. tillägges ca 10%					168	50
		<u>Summa arbetshonorer</u>					1856	-
		Jordensättning enligt syne-						
		männans utlåtande					218	-
		<u>Summa honor</u>					2074	-
		<u>Dikessträckan C-D.</u>						
8+40 - 8+55	15	Afloss under Ystad-Sävnäs						
		järnväg ent ritning.						
		Glacerade 10" / 25 cm lera						
		hvalitet II, rörens längd 75 cm,						
		fast, skjutbar m.m. st.	22-	5-	110	-		
		Vinkelsten (hvalitet I), fast,						
		skjutbar m.m. st.	2	6.50	13	-		
		Grävning runt turman, lägg-						
		ning af rören och igensjäl-						
		ning af den skamma m.	18	6-	108	-		
		Schaktning utöfver skessch-						
		tionen vid båda sidor om						
		turman m ³	20	1.50	30	-		
		Stensättning i botten och på						
		slänterna i diket m ²	10	4-	40	-		
		Kilad sten murar vid båda						
		ändar af turman m ³	5	15-	75	-		
		Sten till botten vid båda						
		ändar af turman m ³	5	8-	40	-		
		Rustar			50	-		
8+55 - -8+83	28	Schaktning af lera m ³	65	1.50	97	50	563	50
		För ofäntsedda fall, arbetets						
		<u>öfverför</u>					563	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		öfverfördt.					563	50
		tillsyn m. m. tillägges ca 10%					56	50
		<u>Summa arbetskostnad</u>					620	-
		Jordvärättning enligt synemännens utlåtande					16	-
		<u>Summa honor</u>					636	-
		<u>Dikessträckan D - E.</u>						
8+85 - 837 -17+20 12+53 - 3 -12+57	4	Schaktning af lera m ³	1820	1.50			2730	-
		Ågrovågstunnma enligt ritning						
		Nilad sten till däck och sida m ³	11	10.-	110	-		
		" " " botten m ³	4	6.-	24	-		
		Schaktning utöfver dike- sektionen m ³	10	1.50	15	-		
		Fyllning och vägbanans ind- ringsställande			11	-	160	-
14+20 - 3 14+34	4	Ågrovågstunnma, som givan för ofäntbedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges					350	-
		<u>Summa arbetskostnad</u>					3400	-
		Jordvärättning enligt synemännens utlåtande					306	-
		<u>Summa honor</u>					3706	-
		<u>Sammandrag.</u>						
		Dikessträckan A - B.					✓ 1858	-
		" B - C.					✓ 2074	-
		" C - D.					✓ 636	-
		" D - E.					✓ 3706	-
		<u>Summa honor</u>					8274	-
		Bauky den 25 februari 1919						
		Lennart H. Gustafson						
		statens landbruksingenjör						

Jordensättningslängd vid nygräfnings-
af fladdike inom Baulby och Blåstorp
af Baulby socken, Kristianstads län, nygrä-
fadt vid syn enligt skningslagen den
1918-1919.

Hemmanets					Behålles a- sättning för jord till di- kes utvid- gande			
Littera i syn- hant	Mantal	Nummer	Namn	ägare	för	i	med	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträchan A - B</u>								
B	937	9	Blåstorp	Esbjörn Nilsson	0.70	20.	14	-
F	43/168	46	Baulby	Ture Nilsson	0.70	20.	14	-
Summa					1.40		28	-
<u>Dikessträchan B - C.</u>								
B	937	9	Blåstorp	Esbjörn Nilsson	5.45	20.	109	-
G	23/72	48	Baulby	Måten Jeppsson	5.45	20.	109	-
Summa					10.90		218	-
<u>Dikessträchan C - D.</u>								
B	937	9	Blåstorp	Esbjörn Nilsson	0.40	20.	8	-
H	19/80	35	Baulby	Johan Nilsson	0.40	20.	8	-
Summa					0.80		16	-
<u>Dikessträchan D - E.</u>								
F	112		Blåstorp	Edvard Nilsson	2.20	20.	44	-
H	19/80	35	Baulby	Johan Nilsson	13.10	20.	262	-
Summa					15.30		306	-
							Bau-	

by den 25 februari 1919
Lennart Holmström
statens landbruksgeniet

Måns Mårtensson Mårten Andersson

Kostrads fördelnings längd vid utgräfn-
ing af floddike inom Baulby och
Blåstaps af Baulby socken, Kristianstads
län; uppsattad vid syn enligt sknings-
lagen sen 1918-1919.

Hemmanets					Deltagarnas pa proportion	fördel- ningsstab.		procenttal	Beaktad kostnad.	
Stads- nämnden	Mantal	Nummer	Namn	ägare		ku	sk		ku	sk
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Afdelning I, skerstücken A-B</u>										
C	1/4	8	Blåstap	Erik Eriksson	alla	1182	80	35.23	654	57
D	1/9	6	"	Hel. Persson	"	364	-	10.84	201	41
F	2/9	6	"	Per Nilsson	"	362	-	10.78	200	29
F	43/68	46	Baulby	Tune Nilsson	14/17	1449	-	43.15	801	43
Summa						3357	80	100	1858	-
<u>Afdelning II, skerstücken B-C</u>										
B	9/37	9	Blåstap	Esbjörn Nilsson	6,7,9	774	40	12.45	258	21
F	43/68	46	Baulby	Tune Nilsson	15,16,18	1823	10	29.30	607	68
G	23/72	48	"	Marten Jeppsson	20,22,23	3624	-	58.25	1208	11
Summa						6221	50	100	2074	-
<u>Afdelning III, skerstücken C-D</u>										
B	9/37	9	Blåstap	Esbjörn Nilsson	6,7,9	516	19	17.60	111	94
G	23/72	48	Baulby	Marten Jeppsson	20,22,23	2415	89	82.40	524	06
Summa						2932	08	100	636	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Ädelning II, riksstämman D - E.</u>										
A	1/2	10	Blåstap	Edvard Persson	alla	1254	-	1629	603	70
B	9/37	9	"	Esljäm Månsson	"	530	25	689	255	34
C	23/72	48	Bouly	Måten Jeppsson	"	1891	89	2457	910	57
H	9/80	35	"	Johan Hansson	"	4022	-	5225	1236	39
<u>Summa</u>						7698	08	100	-	3706

<u>Fördelning af förtättningskostnader.</u>										
Fördelningstalen användas vid fördelning af alla med företaget förenade gemensamma kostnader.										
A	1/2	10	Blåstap	Edvard Persson	alla	1254	-	837	36	85
B	9/37	9	"	Esljäm Månsson	"	900	40	601	26	46
C	1/4	8	"	Erik Eriksson	"	1182	80	789	34	73
D	1/9	6	"	Atel Persson	"	364	-	243	10	70
E	2/9	6	"	Per Nilsson	"	362	-	242	10	65
F	43/168	46	Bouly	Ture Månsson	"	3272	102	184	96	14
G	23/73	48	"	Måten Jeppsson	"	3624	-	2419	106	48
H	19/80	35	"	Johan Hansson	"	4022	-	2685	118	19
<u>Summa</u>						14981	30	100	-	440

Bouly den 25 februari 1919
 Gunnar H. Gustafson
 statens landtkonstingenier
 Nils Mårtensson Måten Andersson

Fullmakt.

för baninspektören Herman Thulin
att vid synförrättning anseende till
läggning af mark till Banby och
Blåstaps vid sammanträde i Banby
den 25 februari 1919 Ystad-Gärnäs järn-
vägsaktiebolags talan föra och rätt
bevaka.

Ombudets laga utgående godkän-
nes.

Ystad den 18 februari 1919

Ystads-Gärnäs
järnvägsaktiebolag.
Salomon Smith.

A. G. Lindgren

Devittnas

Jönsson

E. Olsson

Utlåtande.

afgifvet vid syn enligt skningslagen afseende utgrävning af floddike inom Parby och Blästors byar af Parby socken, Kristianstads län;

1: Färetaget, som afser utgrävning af floddike för bättre anläggning af redan odlad jord, är att hänföra till första kapitlet i lag om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879.

2: Laga hinder mot färetagets utförande på sätt synemannen föreslå har ej kunnat påvisas.

3: Färetagets omfattning är beroende af grändarna till protokollens §§ 3 och 6. Synföreläggningen afser i anledning häraf de dikesträckor, som i hithörande planharta betecknas med heldragna, enkla eller dubbla röda linjer samt behållarna A-B-C-D-E.

Den vattenkaskade mark, som af färetaget tillhålls bätnad, är afgränsad i hithörande planharta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, hvars anläggning till 1.2 meters djup är beroende af vattenregleringen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad anläggning, d. v. s. all mark, belägen under en kurva, af-

vägd till 1.2 meters höjd öfver vanligt medelvattenstånd i vattendragen med tillägg dels för behöflig höjdhöjnad mellan detta vattenstånd och eventuella töchdikesögon, dels för markens sättning och dels för fall åt sidana mot vattendragen räknadt, hvilket fall beräknats lika med markytans, dock ej öfverstigande 1.5:1000.

4. Jordägarens deltagningsskyldighet i färlaget är beräknad af den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom färlagets uppförande, och denna värdeförändring måst utlösas. För detta ändamål hafva sgenemännen såvitt braye ägofligen ett värde, som i honor uttrycker jordens värde efter färlagets fullbordan. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som till samt till dess behöfgenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och dess upphöjande ställe eller mindre värdkraft.

Jordens värde före färlagets utförande anse sgenemännen vara i det stora hela en produkt af dess värde i fullt naturligt skick och den större eller mindre grad af försumring jorden liden af. Denna försumningsgrad har utträtt genom afvägring jord, som ligger i jämn höjd med eller högre än kurvan för den

vattenskadade marken har grad 10 d v. s.
dess värde för och efter företgets
utförande sammanfalla jämt, som
ligger i jämn höjd med eller under
den försummande vattentrytan, har
grad 9, enses såhunda för närva-
rande sakna värde. Höjdskillna-
den mellan den försummande vat-
tentrytan och kunnan delas i två höjd-
grader med insemellan lika höjd-
skillnad. För varje ägofigurernas höjd-
läge motvaras såhunda af en viss
försumningsgrad. Denna är ut-
räknad för varje figur medel-
höjd. Genom reduktion af ägofiguru-
nas blifvande värde med denna
för varje ägofigur uträknade grad
erhålles ägofigurens nuvarande värde.
Skillnaden mellan dessa två värden
motvaras den genom företgets ut-
förande uppkommande förbättring-
en, och är denna uträknad för kvar-
je ägoblott och återfinnes i värde-
ringslängdens kolonner 15- och 16.
5. För att den beräknade jordsförbät-
ringen skall kunna enas, måste
vattenregleringsarbetena verkställas
i full öfverensstämmelse med för-
slaget, som är upprättadt med
hänseende tagen till framman-
de vattenmängd, markytans
lutningsförhållanden, reglerings-
arbetenas ändamål jorden be-
skaffenhet m m.

I enlighet med vaktmästarens yr-
kande och med stöd af dike-
lagens § 5 bestämma styrelsen,
att dikesträchan 0-3+60 göras täckt
och diket för öfrigt öppet.

Vid bestämmandet af rändi-
mensionerna har utgått från maxi-
migränning af 1 sekundliter pr. hekt-
ar. Vattnets hastighet i rännledning
har beräknats med tillhjälp af Hesse-
les formel $v = 50(1 + 0.5 \sqrt{R}) + R \cdot J$.

Beräkningarna lämna följande re-
sultat:

strächan 0-2+60.

Nederbudsområde 16 hektar.

$$J = 0.004$$

$$d = 0.175 \text{ m} = 7''$$

$$v = 0.7335 \text{ m/sek}$$

$$Q = 0.01764 \text{ m}^3/\text{sek}.$$

strächan 2+60-3+60.

Nederbudsområde 19 hektar.

$$J = 0.006$$

$$d = 0.175 \text{ m} = 7''$$

$$v = 0.8955 \text{ m/sek}.$$

$$Q = 0.02154 \text{ m}^3/\text{sek}.$$

Nederbudsområdet för öppna diket
är ej så stort, att det inverkar öfver-
på de dimensionerna, som af praktis-
ka hänsyn valts, nämligen en botten-
bredd af 0.3 m. och en sidohöjning
af 1:1.25.

Beträffande diket läge och
djup hänvisas till plan- och pro-
jektningarna.

6: Färdtaget medför byggandet af två ägrovägs tunnlar af sten enligt upprättad ritning.

Enär den föregående tunn-
man under Gylstad-Säsnäs-St. Olofs
järnväg är för högt belägen för
jerdens anläggning föreslås syn-
männen, att på behöfligt djup
vid sidan om stentunnan för-
lägges en rördning på sätt, som
framgår af det upprättade förslaget.

Vedströmsområdet vid järnvägs-
tunnans utgång 135 hektar. Efter en
afgränsning vid flod af 1 sekund-
liter / har. utgår flodvattenmängden
 $0.135 \text{ m}^3/\text{sek}$. Det anses behöfligt att
dimensionera rördningen för hela
denna vattenmängd, enär den nu-
varande stentunnan för allt fort-
farande tjänstgör som aflöpp.

Synmännen hafva valt en dimen-
sion, 10", som vid det gifna fallet
fämnar afbåda en vattenmängd
 motsvarande ungefär halva flod-
vattenmängden, hvarigenom jär-
den under vinterprioden tillförsäkras
full anläggningsmöjlighet.

Beräkningen af rördimensionen
ställer sig sålunda:

$$I = 0.008$$

$$d = 0.25 \text{ m} = 10"$$

$$v = 1.258 \text{ m/sek.}$$

$$Q = 0.06174 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

Kostraden för broar och rörtunnor

gäldas af skningskyldiga; undskället
gäldas beträffande boarna af den
jerdägare, i hvars mark de äro
belägna och för hvars bekvämlig-
het de anlagts samt beträffande
rörelserna genom järnvägsbanken
af järnvägens ägare.

Landsvägstunnuman vid 7+24 är
nyanlagd och för färdet tillräcklig
så väl beträffande djup som dimen-
sioner.

7: Ersättning för jord, som ätgär till
dikes utvidgande skall utgå med de
summan, som finnes angifna i jord-
ersättningslängden. Ytlande om ersätt-
ning för jord, som ätgär till jord-
nylag, skall framställas skriftligen
till färdets styrelse senast den
dag då genom uppläsande af landt.
byråingenjörers afgifningsbevis i gemen-
samt sammanträd färdet för-
klaras fullbordat. Begärs dylik ersätt-
ning skall sådan utgå till samti-
ga jordägare, som beväras af jord-
vallar. Ersättningarna utgå efter
20 kronor pr. ar för sådan mark,
som täckes af jordvallar, upplag-
da på sätt, som i detta utlåtande
föreskrifves och efter upp mätning
af två stycken af färdets sty-
relse tillhållare jämförige män. Alla
ersättningar utgå i form af afdrag
i skningshastnad.

8: I anseende till markytans fall och

färlagets beskaftenhet i öfrigt haf-
va synemännen funnit bästast upp-
delat färlaget i fyra afdelningar,
af hvilka

afdelning I omfattar sträcka A-B

" II " " B-C

" III " " C-D

och " IV " " D-E

I kostnaden inom de olika af-
delningarna deltaga de ägoområden
i mån af beräknad förbättring, som
för sin tilläggning äro beroende
af till afdelning hörande dike-
sträckas upptagande. Si ett område
de för sin tilläggning beroende
af dikesträcka, tillhörande annan,
nedanför liggande afdelning, del-
tager ägoområdet jämväl i kost-
naderna för detta dike i mån
af förbättringsvärde, sedan lik-
väl förbättringsvärdet minskats
med den beräknade kostnad, som
älsat ägoområdet för dikning inom
öfränför liggande afdelning.

Ränsnings- och underhålls kost-
nader skola fördelas på sam-
ma sätt som gräfningskostna-
derna.

Till grund för fördelningen
af alla gemensamma kostnader
skola läggas de ursprungliga för-
bättringsvärdena, såsom dessa an-
gifvas i värderingslängden. Till
gemensamma kostnader räknas för-

rättningskostnader samt andra hela
färetaget rörande kostnader.

7. kostnadsfördelningssättet
finnes med iakttagande häraf an-
gifvet kvas och ens deltagnings-
skyldighet i förbättringsvärden och
procenttal samt den kostnad, som
i enlighet med det upprättade kost-
nadsförslaget tilligger kvasje saksä-
gare.

9. Färetaget skall benämnas "Bou-
by - Blästarens delningsfäretag af
år 1919"

Dess angelägenheter skola i första
hand omhändelshäras af en systemman,
hvilken väljes i allmänt samman-
träde mellan delägarna, hvarvid kvas
och en utöfvar röst rätt i förhållan-
de till deltagningsskyldighet i färet-
get.

Systemmannens skiggande äro:
att mottaga och förvara till färet-
taget hörande handlingar och
karter;

att genom offentlig auktion ombe-
soja delningsarbetenas försäljande;

att själv och genom tillhållande
af saknämig person öfvervaka ar-
betets utförande i full öfverensstä-
melse med det fastställda försla-
get;

att verkställa behöriga utdelningar
och fördelningar af kostnaderna;

att föra räkenskaper öfver arbetet

och äfven redovisa dessa för delägarna;

att genom kungsänd kallelsehålla i hvilka kallade delägare teckna sina namn eller genom annons i en eller två vid sammantånden bestämda ortstidningar senast åtta dagar i förväg, vid behof, dock minst en gång äfven till annokunda varda af sakägarna bestämt, kalla delägarna till sammantånd för gemensamma angelägenhetens dyftande;

att ombesörja rikets vidmakthållande och upprätthållning i sistid, då väsende gräda häraf minst tågen skada; samt

att i öfrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befästa arbetets verkställande och vidmakthållande.

10: Med afseende på arbetets utförande ställa synemännen:

att arbetet må, jämlikt föreskrifterna i rikslagen § 67, påbörjas när denna synföreläggning afslutats samt skall, om sådana vilja fullfölja sin talan, varda bragt till slut inom tre år från den dag då synföreläggningen vunnit laga kraft;

att arbetet skall anses lagligen afslutadt, då godkännande afslutningsbevis lämnats af statens landbruks-

ingeniör eller den han i sitt ställe
sätter och att detta bevis bekräftat i
gemensamt sammanträde för del-
ägarna uppläst;

att tillstånd från det allmän-
nas sida till såledning genom järn-
vägen skall i enlighet med föreskrif-
terna i Kungl. Kung. den 31 dec. 1879 an-
skaffas, emnan arbetet därmed påbörjas;
samt att vid tillståndets beviljan-
de lämnade föreskrifter ang. arbetets ut-
förande skola följäs;

att dikejorden, som så vidt möjligt
är, skall fördelas till hvar godhet och
mängd i hvarlden dikehanten, ej
må läggas närmare dikehanten än
1.0 m. med en sidobetning af hvar-
tast 1:1 och att dikevallarna skola
genomgrävas för yttvattens fram-
skjuggande, då detta har benägen-
het att samlas och rinna ut i ha-
narna eller då öppna diken till-
slutas;

att stenar af full manbädda och
dämlöper ej må läggas i jordval-
larna utan särskildt för sig, för
det att de ej må förhindra jordval-
larnas utspjändande medelst mullhopa;
att under arbetet vatten ej må fram-
skjuggas eller upp-dämmas till sådan
myckenhet, att det vatten öfver-
svämning eller skada i ofvan eller
nedan dikeings-lägenheten belägen
jord;

att hoppling till röstång mellan
röstångarna är följande; samt
att den, som åtagits sig arbetet,
ej må erhålla slutlön, förrän
arbetet godkändts af statens land-
bruksingeniör eller den han i stället
sätter.

11: Råsningsen af öppna skott skola
verkställas så ofta behöfet det
påkallar, dock minst kvart annat
år. Råsningsen skola rånas minst
två gånger årligen. De skola vara
färdiga med läsbara lock; ryckla-
na skola färdiga hos systemmannen.

12: Råsningsen för denna synfärdig-
ning skola, om så erfordras, vid
färdighetsgenomgången af sån-
den färdiggöras.

Barkby den 25 febr. 1919.


Lennart Holmström
statens landbruksingeniör

Nils Mattsson Nilsen Andersson

all Fristående gräfs 7 dygn
proben med Wager 1-9 m.
vass.

Mattström

L 1*0181

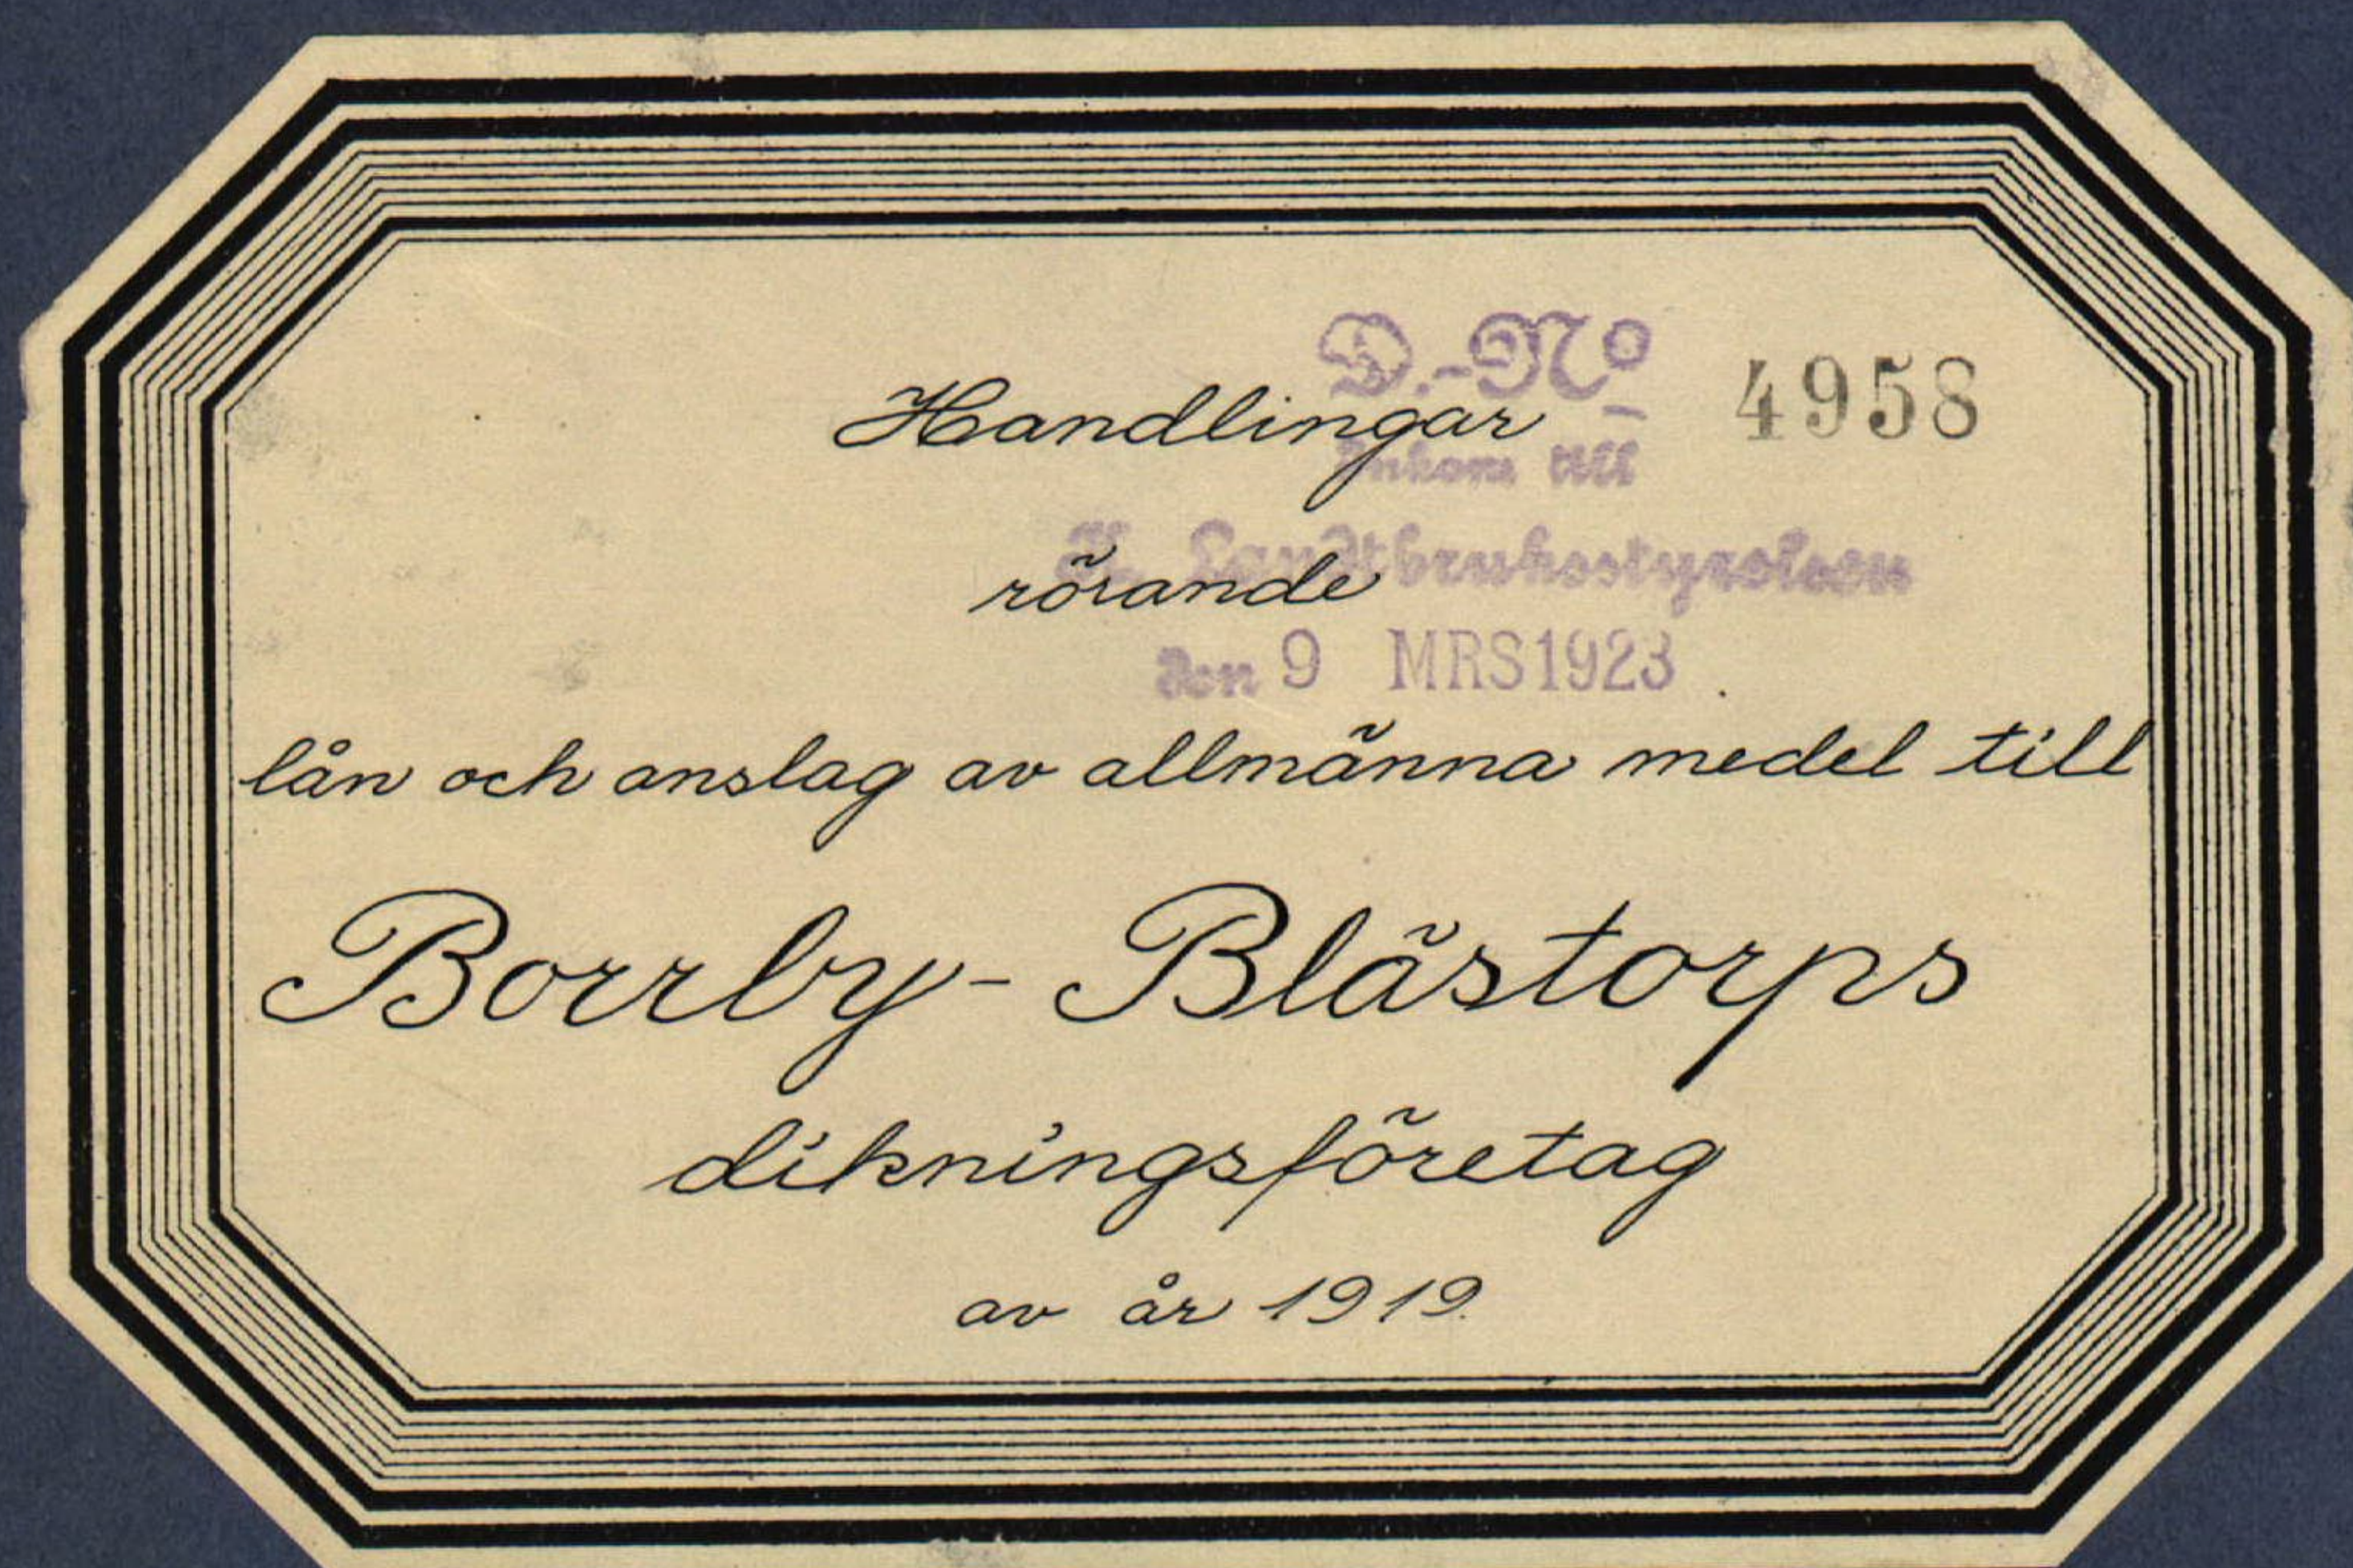


Notiser

Tillhörs den arbetsplan, som av Kungl. Maj:st
den 4 augusti 1922 fastställes med det tillägg,
att allt arbete, som bliver erforderligt i
Ustad Gärnäs järnvägs område, skall verk-
ställas på inhemskernas bekostnad och
på sått, som för trafiksäkerhetens byggande
av vederbörande beordringar föreskrives.

Höckholms den 5 september 1922.
På Kungl. landbrukstyreksens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta

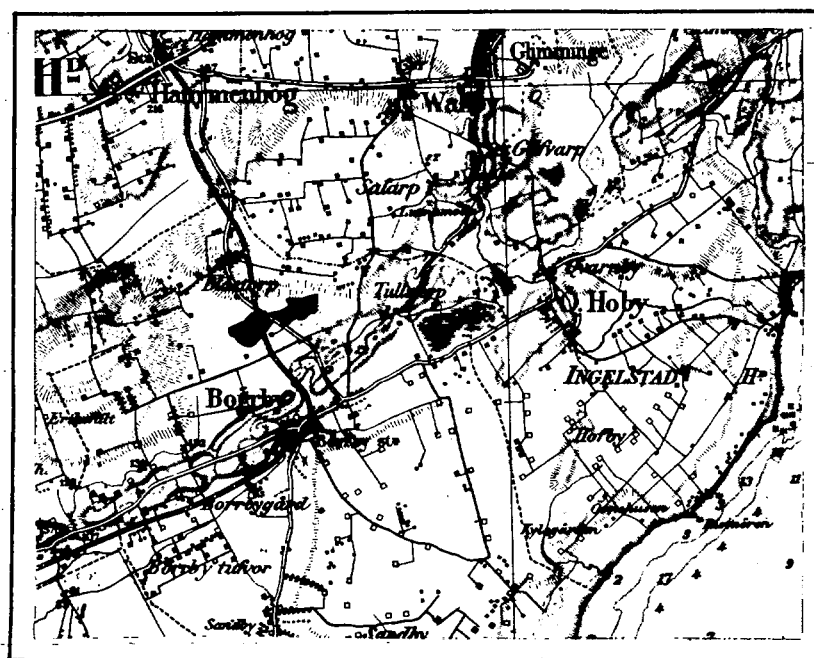

Skala = 1:100,000

Anskrift

Edan delägarna
i det vattenavlednings-
förelag som äro för-
läggning av mark
till Borby och Bläs-
torps byar i Borby
Soten, Kristianstads-
län, anmält sig inskän-
dan och anslag av all-
männa medel till fö-
relagets utförande, för
jag härmed därom an-
geva följande är ut-
sägningar och förelag
älföljda

Beslutshand

Förelagets ändamål

Förelaget äro bättre för-
läggning av vattenavledad åker.

Beslutshand

Indikeringsskildet är be-
gär utvisning två kilometer norr
om Borby bys punkt är i när-
heten. Översiktskarta beaktad
med röd färg.

Förväntad väsentlig utredning

Förelaget har förväntat an-
syn enligt indikeringsskildet, utskäl-
lar underbeaktad på förordnande
av länsstyrelsen.

Det symföreläggningen som
ställdes den 25 febr. 1919 har utvisat
jag i anmält, varom även bifö-
gat delat beaktande.

Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna synförhandling verkställda undersökningarna och uppräklade handlingar, vilka närlutas.

Räns- och anlagsrättshande

I församling, dagboksnad.
den 25 ^{nr 11 febr. 1925} febr. 1919. Hvara delägare ö.
vinnestommet, all gemensamt hos
Kungl. Majt. göra undersökning
sådan som påstås möjliga. Den och
anlag av allmänna myndighet till fö-
retagets utförande (bil. Da, Dc).

Auditöringsområdets beskaffenhet

Auditöringsområdet i sin helhet
omfattar:

Vägar

har 31.996

Summa har 31.996

Fordvännar består av djup
mylla på maränslara.

Vallundag

Området avskattas av ifrå-
gavarande dike.

Vallmarledning

Förslaget innebär fördjupning
av nämnda dike, vilket ^{nu} har ett
dittis görs för att, allt i anslutning
med vad bifogade plan- och profilrit-
ning utvisar. Vad beträffar dimension-
er och de hydrografiska faktorer
som inverkar där, hänvisas till
mon. 5 i nämnda utlåtande.
inlagt som bilaga 9 till bifogade
avskrift av synprotokollet.

Brobygganden

Förteget medför byggandet
av två ägarvägskunnar så att de i
enlighet med upprättad ritning

Odling

Allt i förteget ingående jord
är odlad.

Jordförhållning och kostnad

Den gemensamma förtegets utförande
de upprättnande jordförhållning-
en samt kostnaderna för arbetet
framgår av följande tabell

		Hela för- teget. Rän- ket anlag- söstrans andel	
<u>Arbet och ägarlag</u>			
Vid underhållet	kr	31	996
Summa		31	996
<u>Öfr. de förtegens arbetenas</u>			
utförande			
Läsa (förhållnad)	kr	31	996
Summa		31	996
<u>Jordvärde</u>			
Öfr. dikningen	kr	63	220 -
Bör	"	48	238 70
<u>Värdhöjning</u>			
Gemens. dikningen	kr	14	981 30
Summa	"	14	981 30
<u>Kostnad</u>			
Vid dikningen	kr	88	85 77
Summa	kr	88	85 77

Här som angäva siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikeningen äro hänfädda till synhandlingarnas värderingelängd bil. 4 till synhandlingarna.

Förbudet finnes specificerad i synhandlingarnas förbudsbeskrifning bil. 5 till synprotokollat samt i sammandrag i till detta hänfädda fogade förbudsbeskrifning, bil. C. Deltagningsskyldigheten

Den här är reglerad genom bestämmelserna vid synförrättningen. De synmännens uttalande bil. 9 till synprotokollat.

Skilides mot förrättningen

Enär synförrättningen som med laga kraft finnes från utskild sida af något hinder mot förrättningens utförande. Tillkänn från de allmännas sida jämte likt Kung. Kung den 31 dec. 1879 utfordras och bifogas detta hänfädda (se bil E).

Uttalande förtags och

Enär Bortby socken har utfört icke tillräckligt liknande förtag. Nu arhandlade har af förtag och föremål för offentlig myndighets prövning.

Bestämningar om lån och anslag

I utskild tabell, bil. B 6 har utredning utskillets angående storleken af det lån utredningsskiffrarna samt det anslag utall-

männas ordningsanslag. som
författningsmässigt borde kunna på-
räknas och framgår därav att li-
net kan uppsättas till 5923.85 kronor
samt anslaget till 2961.92 kronor.
Bilthycker

Kommisarie till förtämda
utredning bilthycker jag att till
utförande av detta förslag betingas
att utredningskostnaden med 5925
kronor samt anslag av allmänna
ordningsanslaget med 2960 kronor.
Utförande

Vid utförandet skall iakttas
gas vad i kommunens laga kraft-
samma allmänna bestämmelser
Arbetsbid.

Till ordningsarbetenas ut-
förande borde anslås en tid av 1 år.

Kristianstad i juni 1921.

Svenner Hultström

Stads landbruksingenjör

Bilagor

A. Tabell

Ba "

Bb "

C. Kostnadsförslag

Da, Db. Förmåghetshandling

E. Skarvskiss

F. Bilthycker från det allmänna sida

G. Symteckningar i ett band

H. Ritningar i ett blad

Tabell


Bil. A

		Hela ordningsrätt helt - där och anlägg järandenas ordell			
		Arbet		Värde	
		Har	av	Fr.	in
		1		2	
I sitt vid undersökning en befintliga tillstånd ut- gör ordningsområdet av åter		31	996		
Summa		31	996	48238	70
Genom de förelagda vattenanläggning- och ordni- ngsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till åter (förbättrad)		31	996		
Summa		31	996	63220	-
Kristianstad i juni 1921 Lennart Holmström Hans Luthningsgata					

Ta-

utvisande län- och anlagsofhandlars andel

Källa i beakt	Mantal	Nummer	Hemmans och lägen- hetens samt innehavarens namn	Sjofigur. m ²	Förbättrings- värde	
					Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	
A	1/2	10	Bläbry, Edvard Persson	A. beaktad för fördel- ning på länsgårdar i sym- metriska delar	1254	-
B	9/37	9	" , Erbjörn Månsson		900	40
C	1/4	8	" , Erik Eriksson		1182	80
D	1/9	6	" , Axel Persson		364	-
E	2/9	6	" , Per Nilsson		362	-
F	43/168	46	Borsby, Lenn Månsson		3272	10
G	23/72	48	" , Martin Jönsson		3624	-
H	19/80	35	" , Johan Hansson		4222	-
			Summa		14981	30

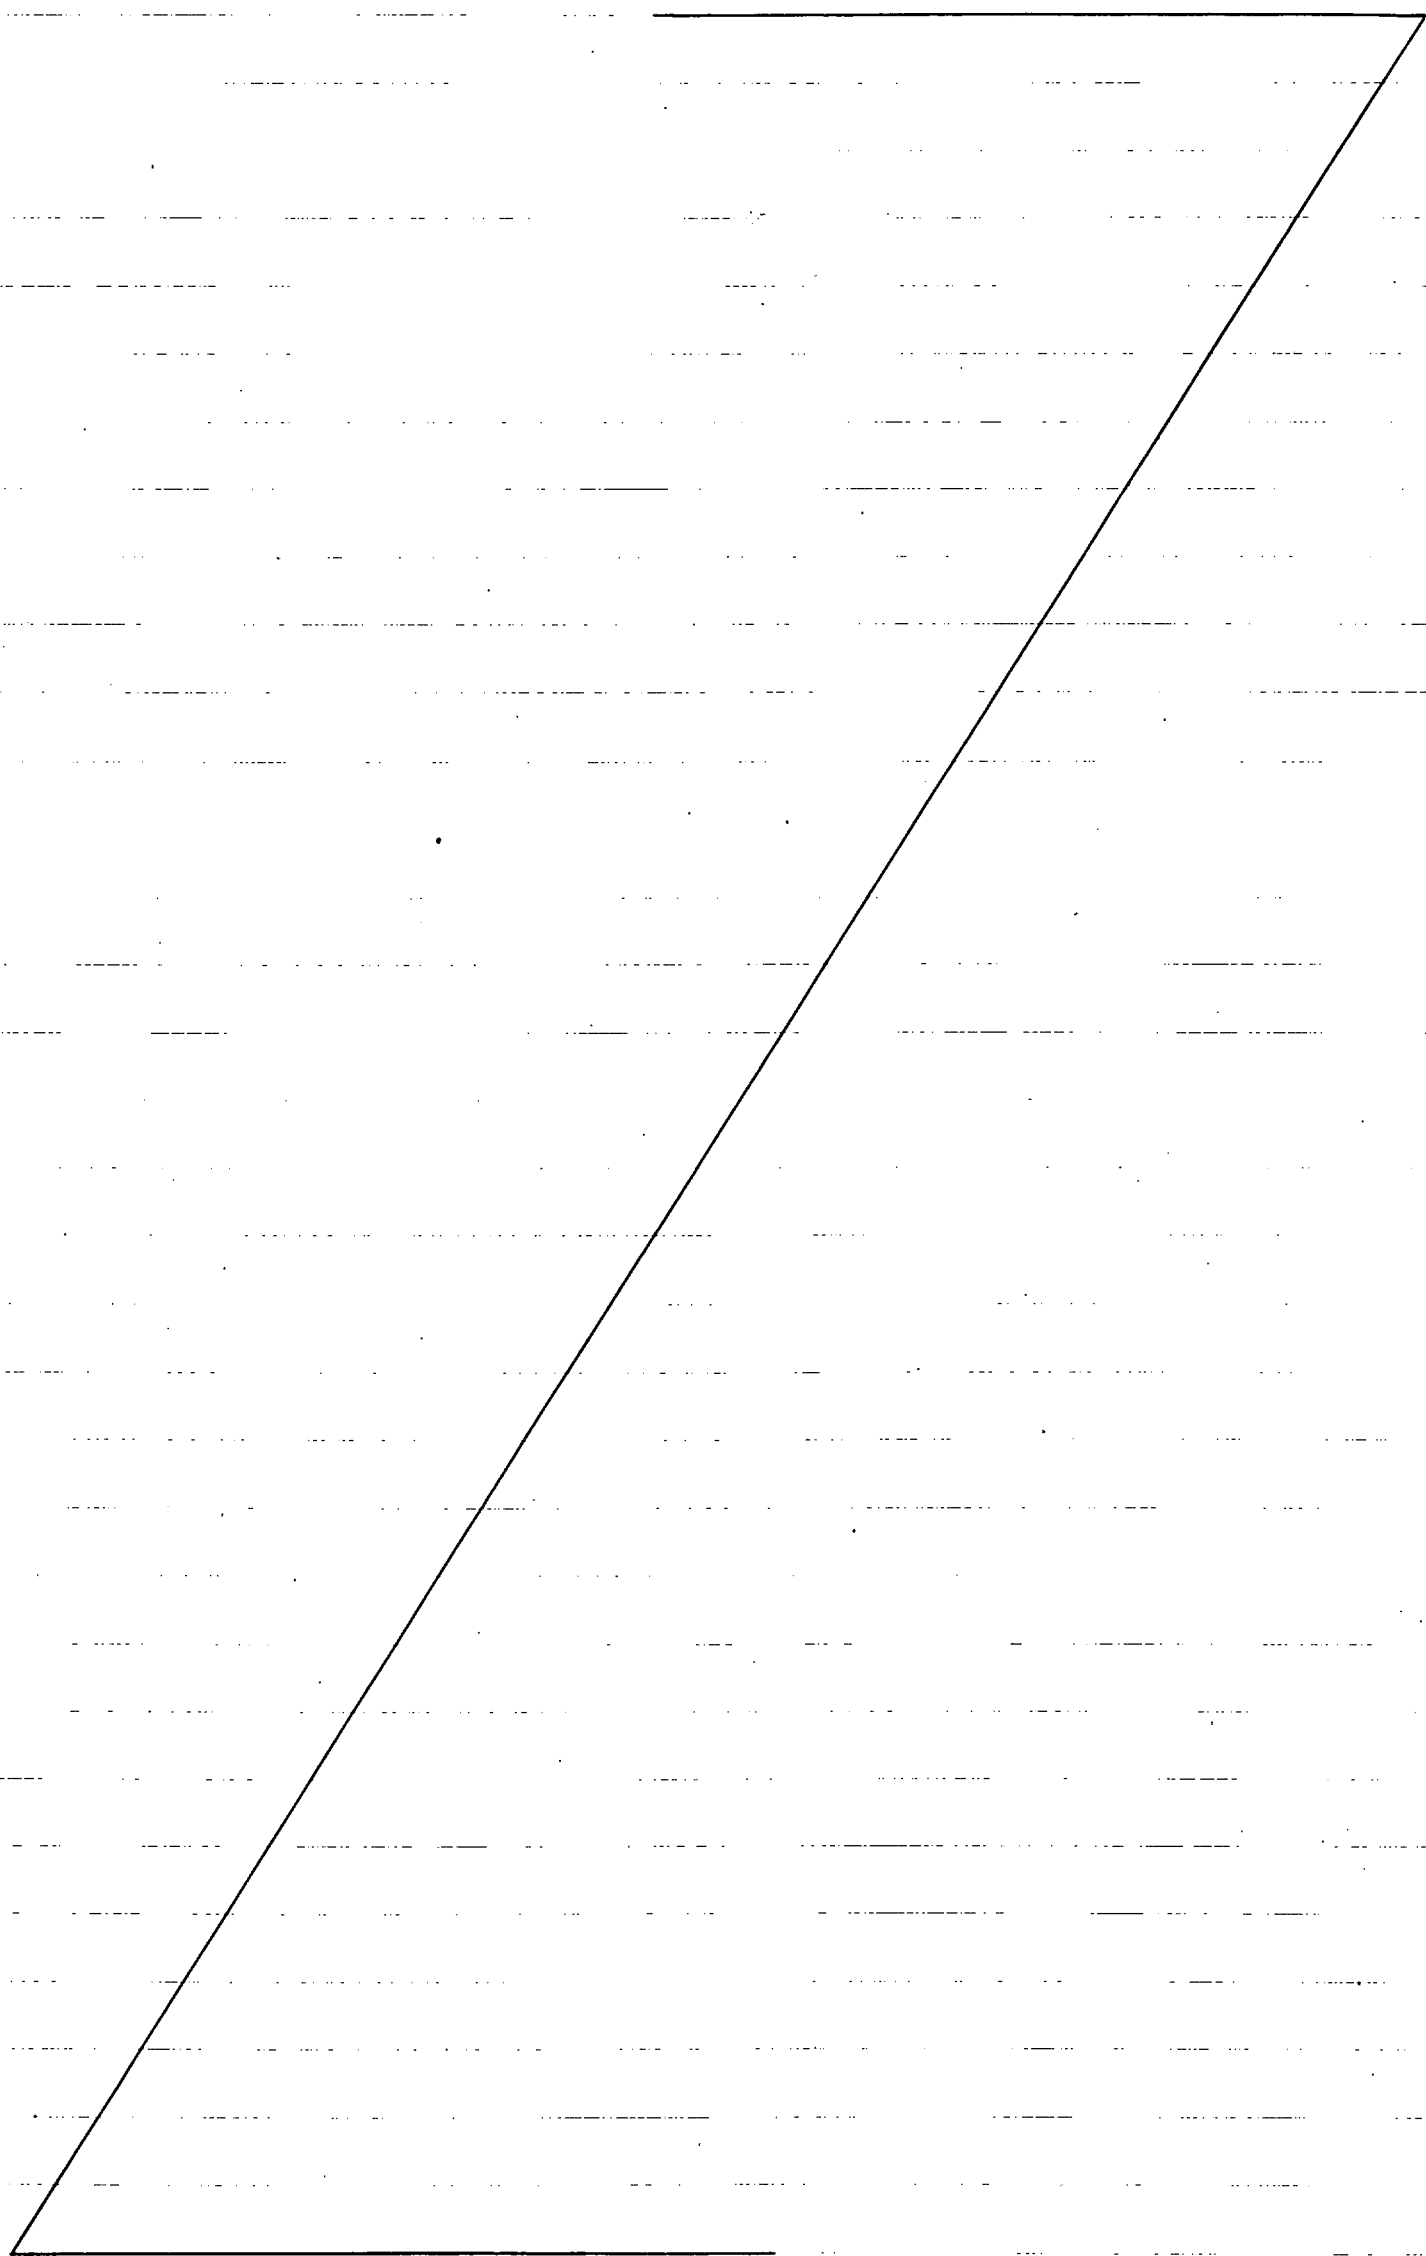

Kostnadsförslag

Försumning 90 öre

Dikeringarna

Diksträckan A-B

1858 -

" B-C

2074 -

" C-D

636 -

" D-E

3706 -

Laga synförrättningen

440 20

Kostnad för lin och anslag

171 57

Summa kr.

8885 77

Minskas med omkr. 30% i arbetskostnaden

2366 -

Kristianstad i juni 1921

6519 77

Lennart Holmström

Ståls landbruksskivare.

Diksträckan A-B

1830 -

minskas med omkr. 30%

550 -

rek

1280 -

" B-C

1856 -

" " " 30%

556 -

1300 -

" C-D

620 -

" " " 30%

180 -

440 -

" D-E

3400 -

" " " 30%

1080 -

2320 -

Erättningsar utligt utlåtande

568 -

Kostnader för synförrättning och betänkande

611 77

Kronor

6519 77

Vid arbetskostnads förskräddande har kostnaden för företaget beräknats till 6519 kronor 77 öre
Stockholm den 5 september 1922

På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar.

Albert Smith.

Underskrutade delägarna i "Borby - Blåbors församling" år 1919. Härmed bekräftar jag, att gemensamt hos Högst lästa underdåning anser, att de största möjliga lön och anslag av allmänna medel till församlingens uppförande och upprätthållande av församlingens kyrkliga verksamhet samt i våra vägnar underskrutade alla här för utfärdade handlingar och kontrakt samt utskiften och med redovisningspliktighet handhållas och beviljade utskiften.

Borby den 25 febr. 1919.

Erling Månsson

Mårten Jönsson

Blåbors

Borby

Erik Eriksson

Edvard Persson

Blåbors

Blåbors

Leif Persson

Jens Månsson

Blåbors

Borby

Beviljas

Mans Mårtensson

Mårten Andersson

Undertecknade delägare i Borby - Blåstors di-
ningsföretag av år 1919 sammans-
beståna Håvard, allt gemmen-
samt med övriga delägare hos
Kungl. Majt göra underdänig an-
sökan om största möjliga lån
och anslag av allmänna medel
till företagets utförande och
uppförande av all företagets sys-
tem. Allt i våra vägar under-
teckna alla här för utförande
handlingar och kontrakt samt
utskifta och med redovisnings-
skyldighet handhålla oss bevil-
jade stammedel.

Borby den 11 febr. 1921

Per Nilsson Johan Hansson
6 Blåstors Byåra Borby
Borby

Ida Ekwall Adolf Berg
Byåra Borby Byåra Borby

Bil. E.

Att, såvitt här förda dia-
gram utvisar, innebär inte an-
mält med en av statens land-
bruksingenjör Lemart Holmström
inrättad, enligt uppgift den
25 februari 1919 avslutad förvält-
ning avseende utgrävning av
floddike inom Borby och
Blåstups byar i Borby so-
ken, län.

Kristianstad i länskansliet
den 30 maj 1921.

På tjänstens vägnar:
Josef Järner

Bil. F.

Länstyckhus i
Kristianstads län ut-
slag upprä en av Mär-
tha Johansson i Borby
egenkap av syssels-
man i Borby-Blå-
stups dikningsföretag.
Den 1919 gjord fram-
ställning om tillstånd
från det allmänna
sida till utförande av
berörda dikningsfö-
retag, som avseende be-
byggning av mark till
Borby N: 46 i Borby
soken, gjort i länsh-
kansliet i Kristian-

stad den 4 november 1919.

Ansökan om tillstånd att uppföra en
av delstaten för omfördelade
diktningföreläsningar, uppförd vid en
av statens landbruksingenjörskola
när Helsingfors under år
1918-1919 föreläsningar om enligt dik-
tingföreläsningar, dels för att av land-
bruksingenjörerna Helsingfors av-
gi ett yttrande, enligt vilket för-
i på sin sida som beordrade för
tillstånd från det allmänna
sida, som det beordrade omfördel-
gande av en riksdag genom
Förord - Gärnäs - S. S. Olofs järnväg

Om ansökan om tillstånd att
reklam för Förord - Gärnäs - S. S. Olofs
järnvägsaktiebolag fått yttra sig
och om järnvägsaktiebolaget därvid
meddelat, att bolaget på fram-
ställning av diktningföreläsningens
entreprenör Olof Eriksson i
Blåborg, och vidare, chefer i sö-
ra väg- och vattenbyggnadsdistrik-
tet granskade och godkände här-
för uppgjord ritning, i skri-
velse till entreprenören den 30
juli den 1 september för sin del
medgivet anläggandet av ifrå-
gavarande riksdag på villkor
som närmare angivits i berörda
skrivelse, vilken i anslutning till
följde järnvägsaktiebolagets yttrande.
Efter det som närmare

inkommit med påminnelser

Enär, såvitt handlingarna
utvise, anledning icke förefin-
nes att antaga, dels pågående av
företagets utförande i utlykt
med den uttryckta påstanken kom-
ma att uppkomma några olägenheter
i de anseenden, som omfattas
i Kungf. kungörelsen den 31 decem-
ber 1849 angående vissa villkor för
tillstånd från det allmännas ri-
da till vattenledning m. m.
finnas länsstyrelsen behöfligt för-
klara, det hinder från det all-
männas rida i mot företaget
mäter, dock under villkor behöf-
fande utförandet av riksdningarna
under förvägring: att arbetet
i sin påbörjas förrän vederbö-
rde länstyrelsen därtill lämnat
sitt medgivande, att länsmästa-
rens i Borås anvisningar rör-
ande trafikskärboken iakttagas
under arbets utförande, samt
att såvitt riksdningarna att gott-
göra belagat dess beaktas uti
ifrågasatt anseende med belopp,
som, därest länsmästaren icke
kan påffas, på särskild för-
ställning bestämmas av länstyrel-
sen.

Kungörelsen härmed skall
på riksdningens beaktande införas

i hankungärderna för uppläs-
da i Berby sockens kyrka.

Den som med detta ut-
slag inte stämmer, äger bön.

Kung Majt anföra underdi-
niga bönar, vilka till Kung
jordbruksdepartementet böra in-
givas eller må, på klagandens
egit äventyr, i betalt bön med
allmänna pratur insändas, och
bör därvid iakttagas att böna-
ren intinna till nämnda de-
partement före klockan tolv å
bestämde dagar efter den, då
klaganden de utlagte utbill
det, den dagen liksom räknad,
eller, om besvärstiden tillända-
gas på helgdag, å nästföljande
dårtomdag före klockan tolv,
att vid bevisen skall jagas bön
om tiden, då utlaget blivit kla-
ganden delgivet, till besvär,
därvid det inte äro av klagan-
den egenhändig underskrift,
böra av behörig fullmakt för
ingivandet eller insändandet å-
följas, samt att besvär, när kla-
ganden inte själv kan skriva,
böra av författern, med utbil-
lende av namn, yrke och bo-
ringort, underskrivas, men för-
summas något av vad påstående
är förskrivet, har den klagande
förlorat sin bön och besvär.

komma i under prövning.
Si och dag som han
Louis De Geer

Josef Fischer

Uppstätt i Borby kyrka den
16^{de} 1919, belygar
Vilhelm Norström
call
f.

Ärskrift av Lasse -
Lingar Fylleranda den av Lasse
Mojl. den 4 aug. 1922 fastställt
arbetsplanen belygar
Maurit Fylleranda

kontrakt antages, företaget godkännes!

Ant. 7 111111 23
1919

L 1-0181
4958

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 4 augusti 1922 för
"Borrby-Blästorps dikningsföretag av år 1919", avseende nygräv-
ning av floddike inom Borrby och Blästorps byar i Borrby socken
av

KRISTIANSTADS LÄN,

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör L. Holmström
den 1 juni 1921 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat dels lån med fyratusentrehundrafyrtio / 4.340:-/
kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med
två tusen otthundrasjuttio / 2.170:-/ kronor att utgå från

allmänna avdikningsanslaget, varav hela beloppet kronor

utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag, ha

undertecknad, som enligt företett protokoll, hållet den 25 febr. 1919,
av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse — förtroendeman — för företaget
under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade
bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat
följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager
och förbind mig oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må
besluta,

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1923 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1924 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammans utförande medgivits av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Borrby den 15/9 1922.
Lantbrukaren Märten Jeppson
ägare till Borrby 28

Att Lantbrukaren Märten Jeppson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Anna Märkensson Ola Olsson
Adress: Borrby Adress: Borrby

Med stöd av Kungl. brevet den 4 augusti
1922 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 22 mars 1923.

Carl Samuel

Liljeberg

187
12

Godkänt den 22 mars 1923

4959

62.500

9-1131023

B E V I S

Över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete
angående Borrby - Blästorps dikningsföretag av år 1919, avseende
nygrävning av floddike inom Borrby och Blästorps byar i Borrby socken
av Kristianstads län.

Planen fastställd den 4 augusti 1922.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 2170 kronor,

lån av odlingslånefonden 4340 kronor.


Kontrakt om arbetets utförande undertecknat av sökandena den 15 sep-
tember 1922.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1924.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma
befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda
arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkän-
nande.

Kristianstad den 8 mars 1923.

H. Mart. Cornmark
Statens lantbruksingenjör.



Stämpel i lina

