Pl. 1

Förslag till
Balingslöfssjöns sänkning

samt dermed i samband stående torrläggningsarbeten
inom flere hemman och byar
uti
Stoby, Sandby och Hästveda socknar,
Vestra och Östra Göinge härad
samt
Kristianstads län,
upprättadt vid laga synförrättning åren 1887–1890
af
E. Willy Ewe
Statens Landtbruks Ingeniör

STÄMPEL 50 för Balingslöfssjöns sänkning 1893 E.W.

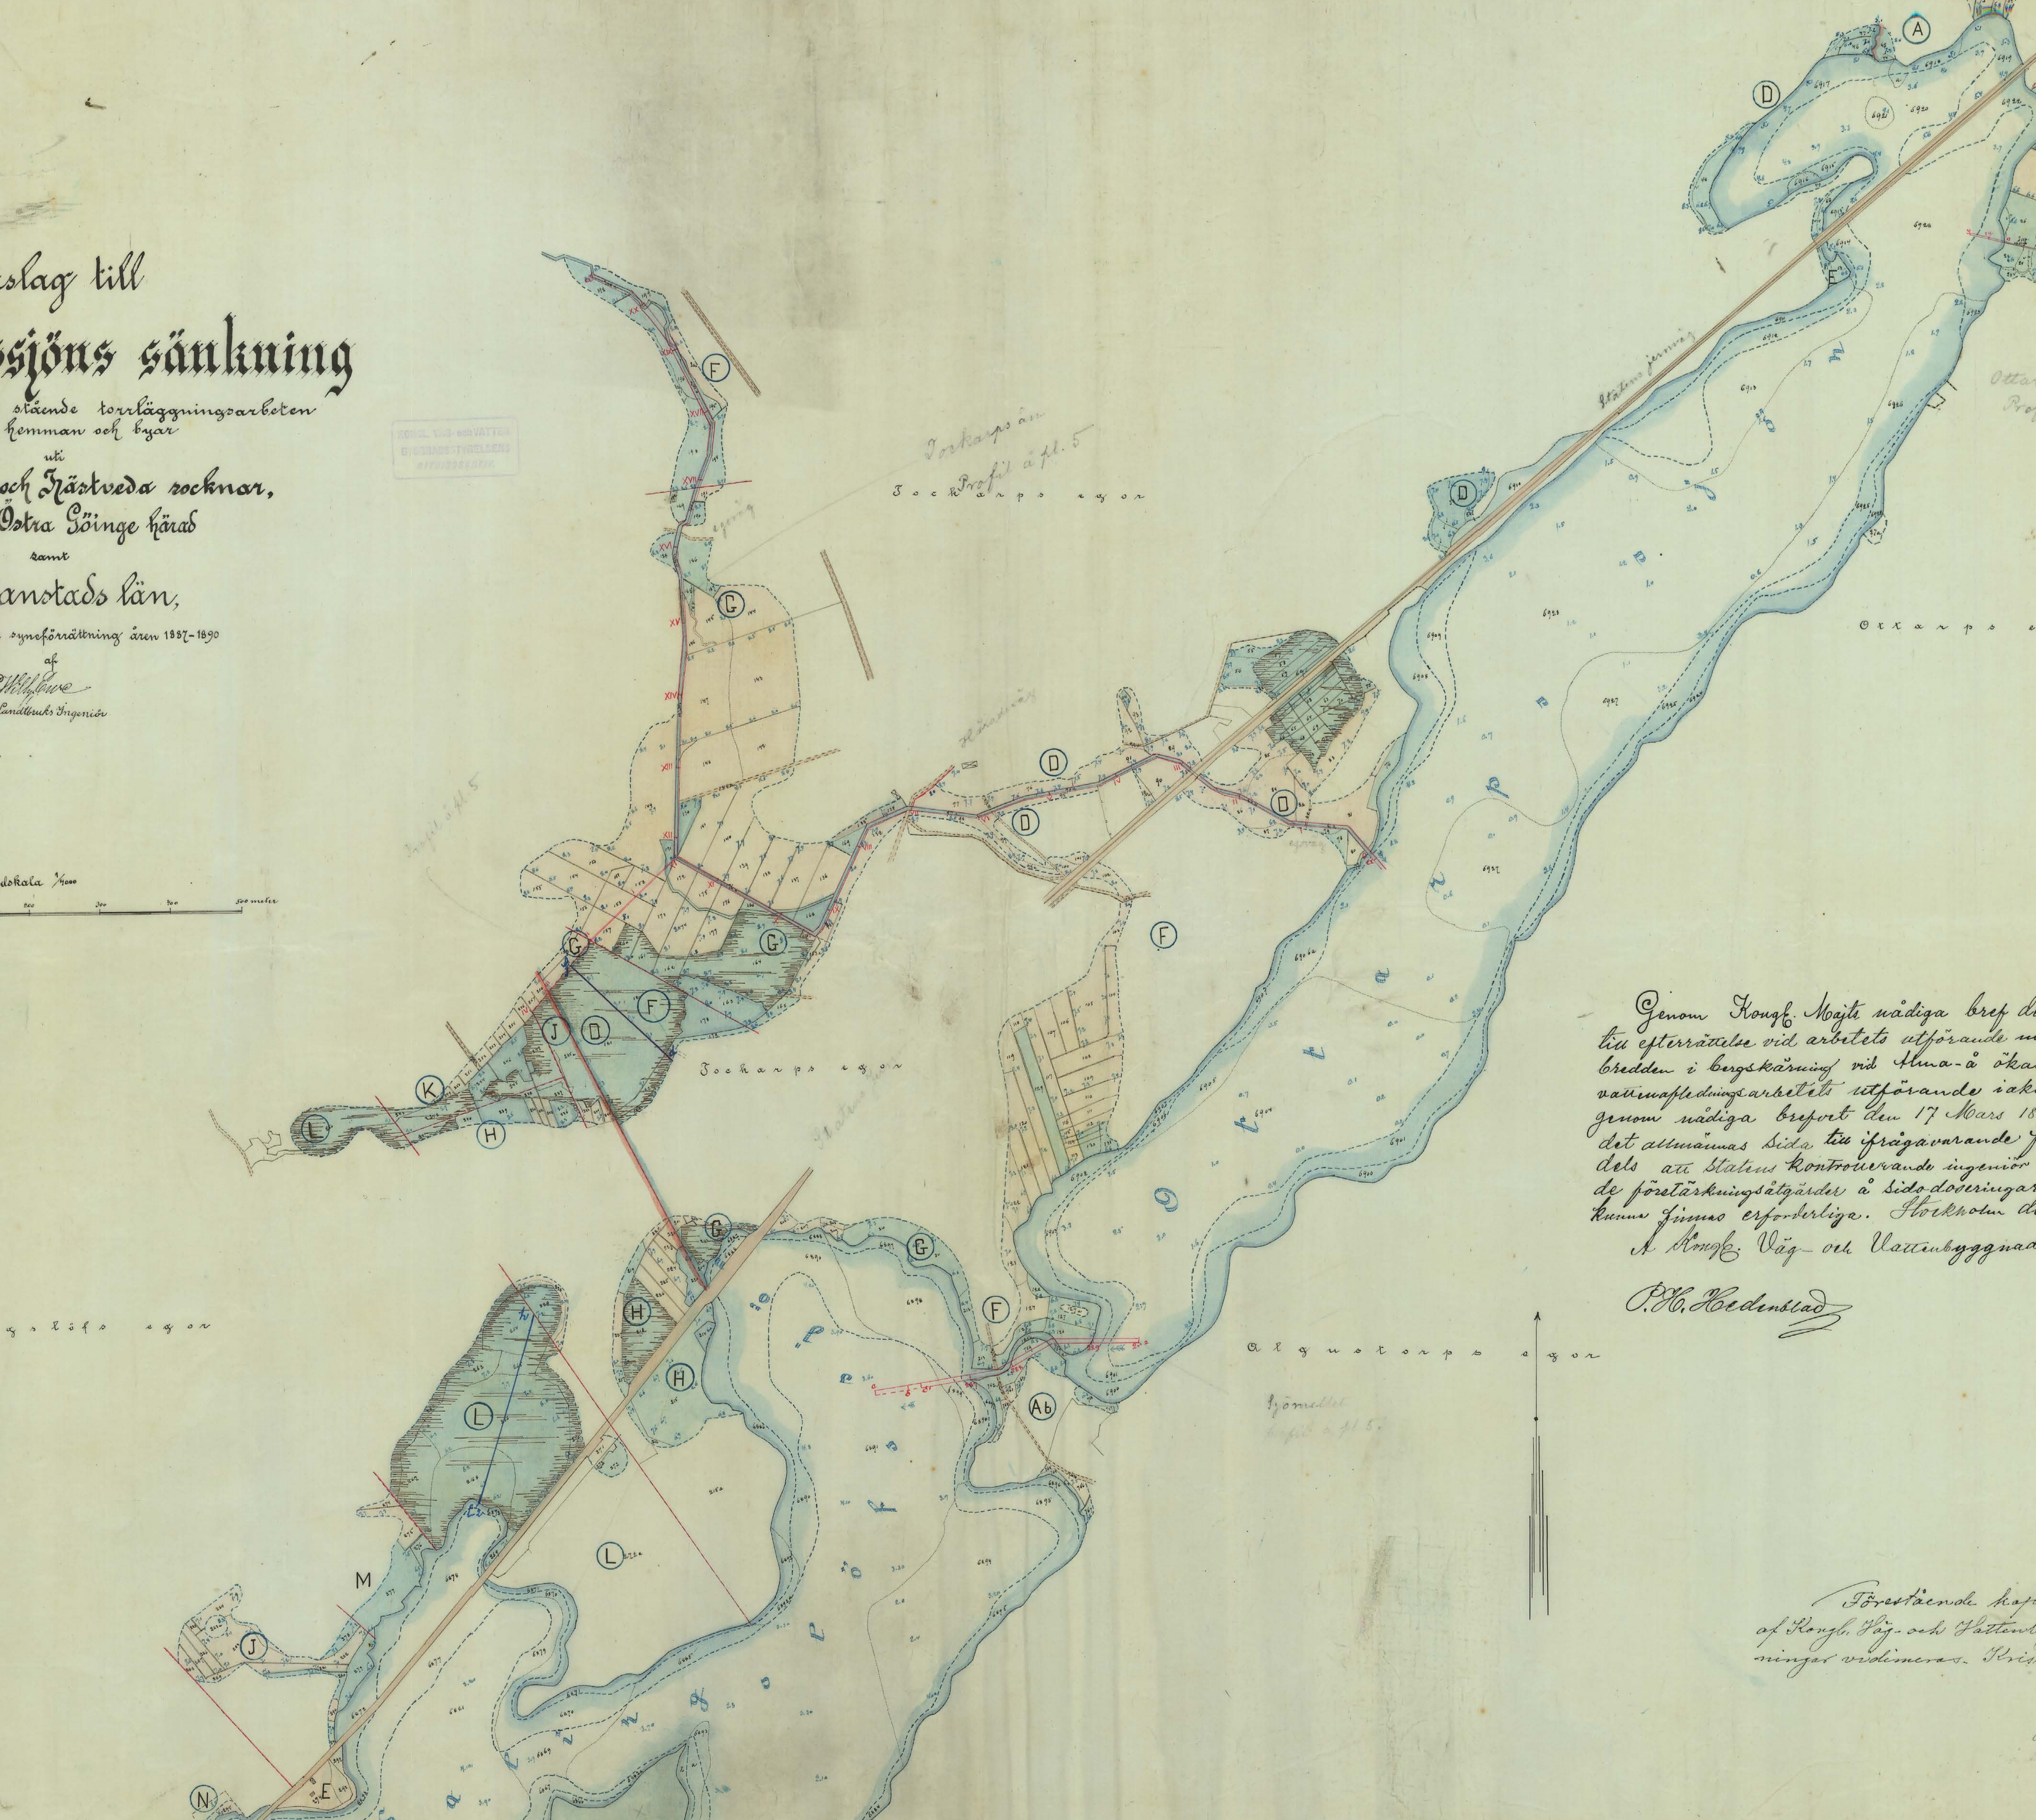

Genom Kongl. Majts nådiga bref den 5 Maj 1893 faststäld till efterrättelse vid arbetets utförande med vilkor dels att bottenbredden i bergskärning vid Almaå ökas till 20,5 m., dels att vid vattenafledningsarbetets utförande iakttagas de af Kongl. Majt. genom nådiga brefvet den 17 Mars 1892 för tillstånd från det allmännas sida till ifrågavarande företag föreskrifna vilkor, dels att statens kontrollerande ingeniör skall ega att föreskrifva de förstärkningsåtgärder å sidodoseringarne i aflopps kanalen, hvilka kunna finnas erforderliga. Stockholm den 29 Juni 1893.

Å Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar

P. H. Hedenblad

C. A. Öhnell

Förestående kopia försedd med afskrift af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens anteckningar vidimeras. Kristianstad i Oktober 1893.

Ex officio
E. Willy Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Sjön enligt specificerad sänkning

Plankartan i tre blad. Pl 1–3

Nr 13 Kristianstad 30 ritn

L___30-0019
L___30-0019
L___30-0019 LIN.Nr 001

1

Pl. 2

Förslag till
Balingslöfssjöns sänkning
samt dermed i samband stående torrläggningsarbeten
inom
Kristianstad län
upprättadt vid laga syneförrättning åren 1887–1890
af
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks Ingeniör

Genom Kongl. Majts nådiga bref den 5 Maj 1893 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med vilkor dels att bottenbredden i bergskärning vid Almaå ökas till 20,5 m., dels att vid vattenafledningsarbetets utförande iakttagas de af Kongl. Majt genom nådiga brefvet den 17 Mars 1892 för tillstånd från det allmännas sida till ifrågavarande företag föreskrifna vilkor, dels att Statens Kontrollerande ingeniör skall ega att föreskrifva de förstärkningsåtgärder å sidodoseringarne i afloppskanalen, hvilka kunna finnas erforderliga. – Stockholm den 29 Juni 1893.

Å Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

P. H. Hedenblad C. H. Öhnell

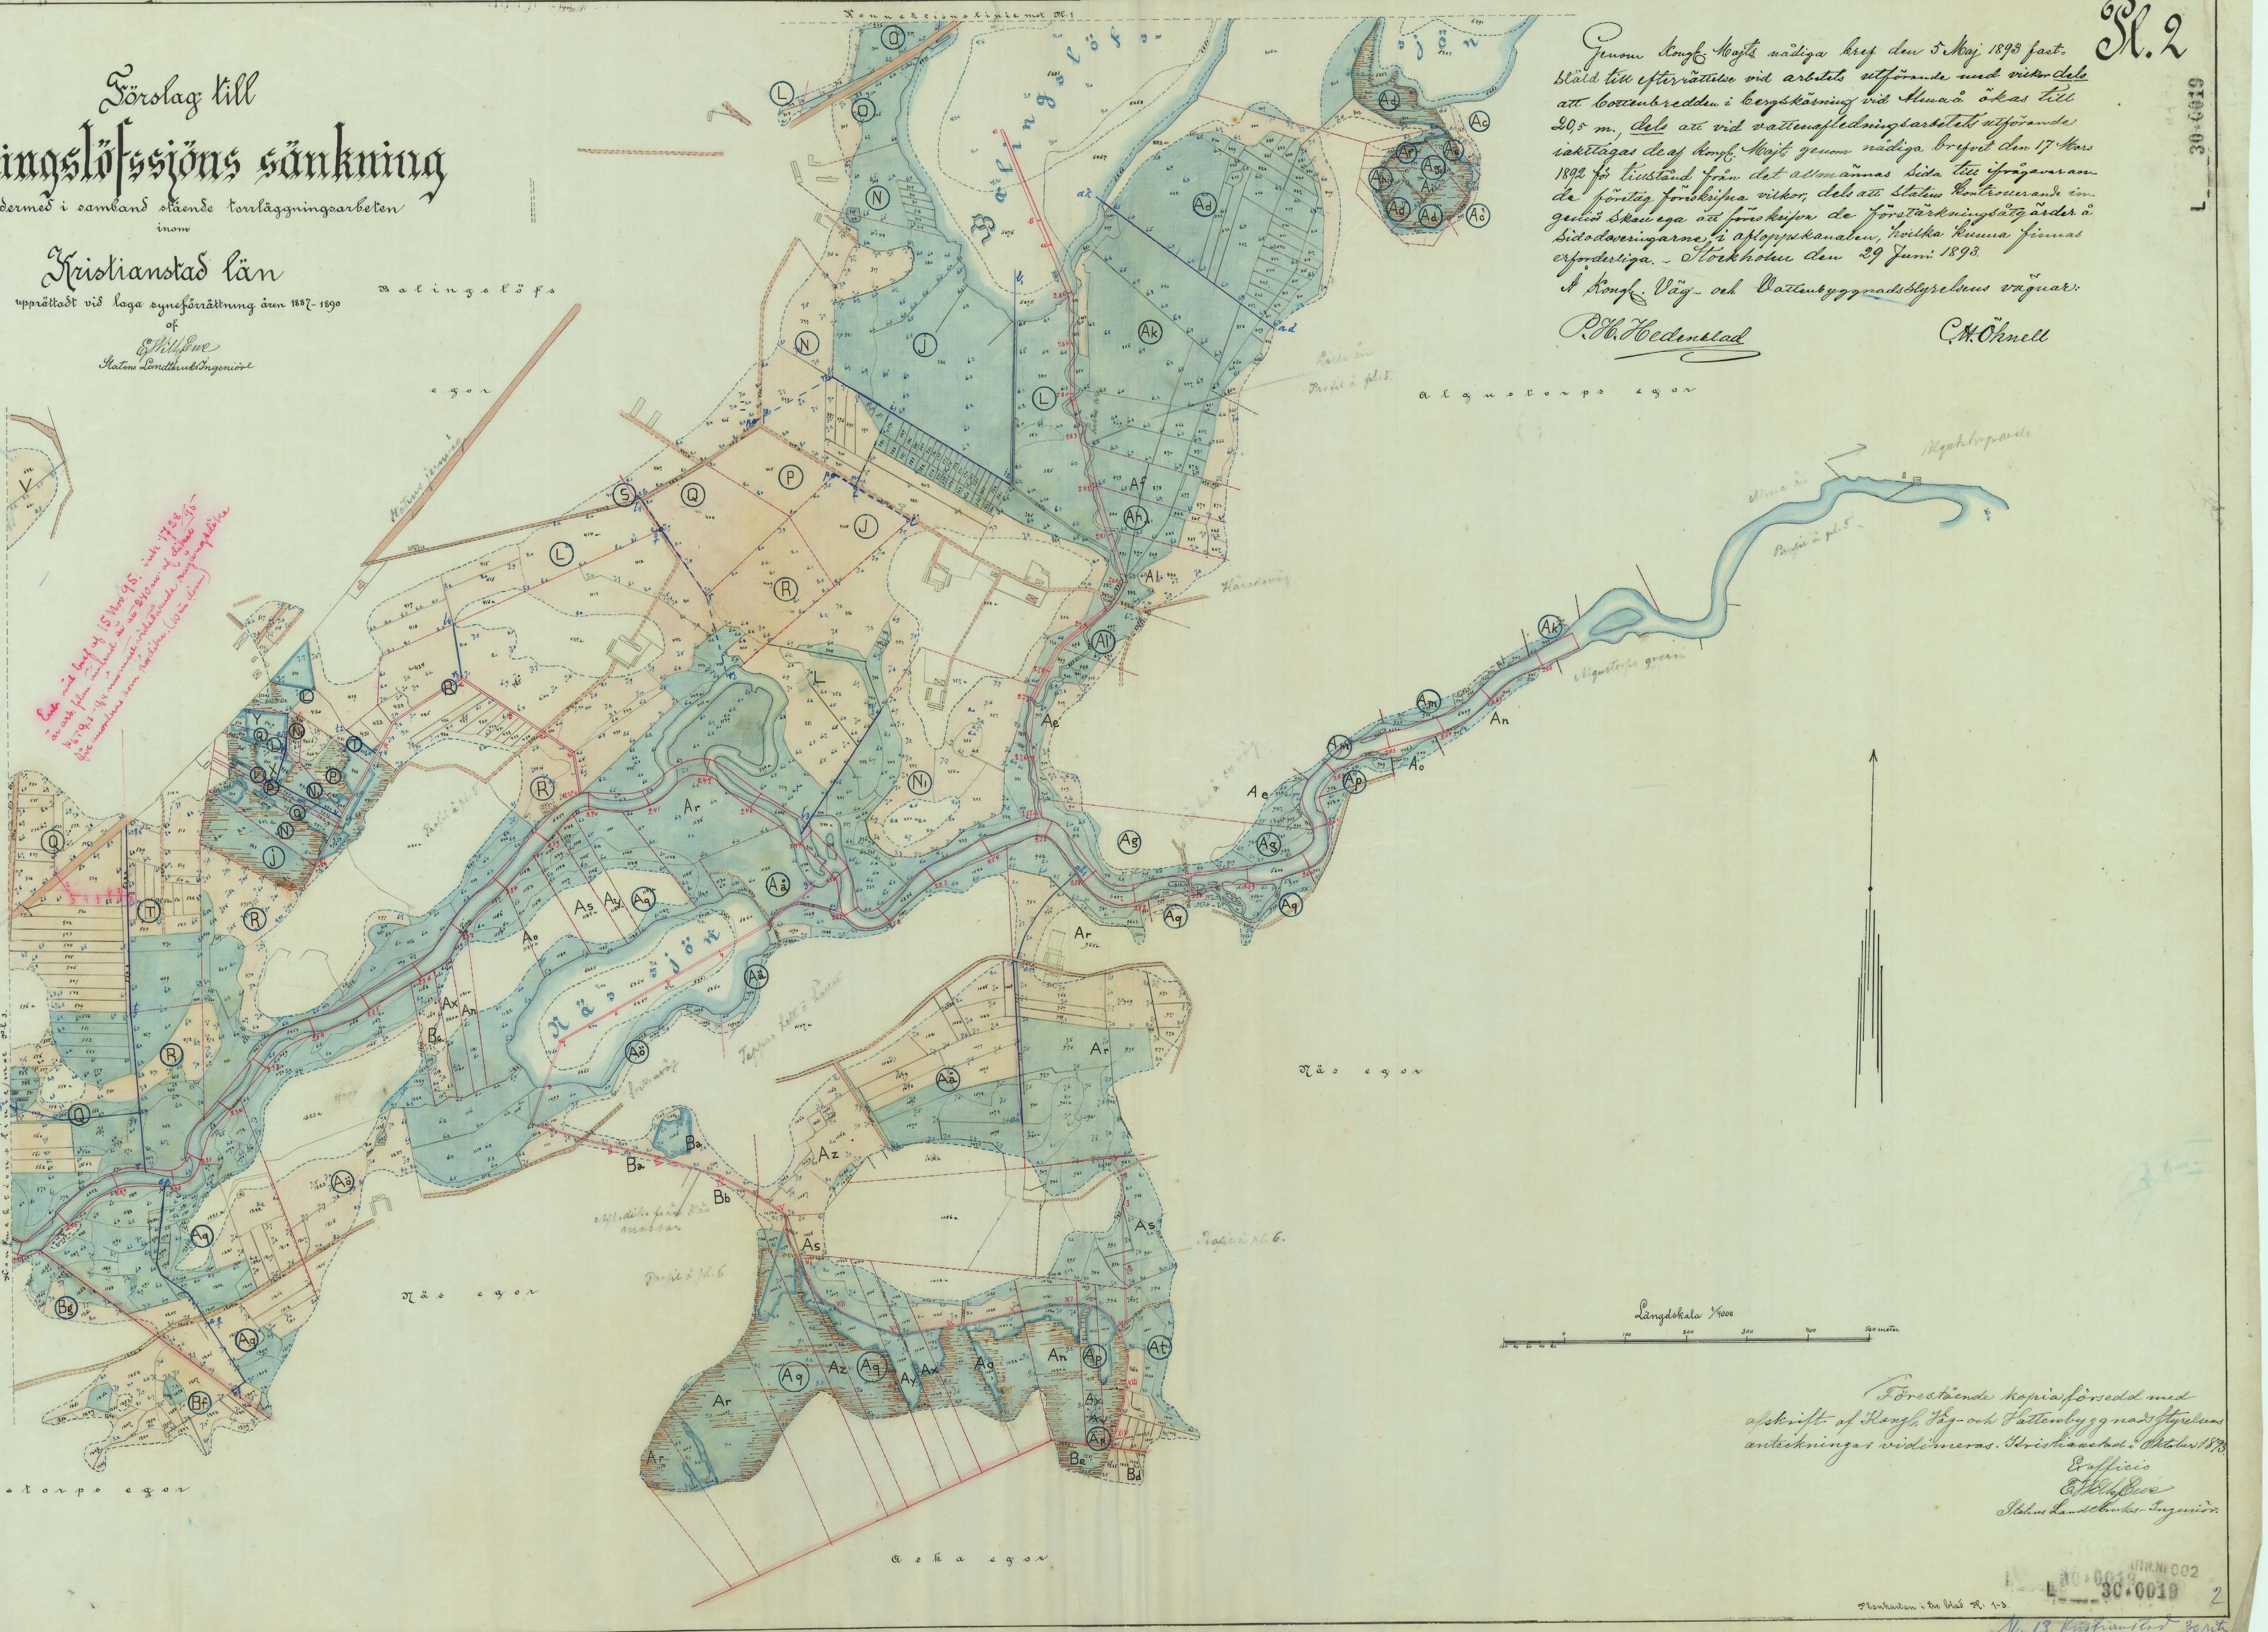
Balingslöfs egor
Balingslöfs sjön
Algustorps egor
Näs egor
Näs sjön
Arkelstorps egor
Aska egor
Almaå
Härads väg
Längdskala 1/4000
100 80 60 40 20 0 100 200 300 400 500 meter
Ewe med bref af 15 Nov 95 … är arb: plan ändrad så att … 93–94 närmast … förändras som … (10 …)
Plankartan i tre blad Pl: 1–3.

Förestående kopia försedd med afskrift af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens anteckningar vidimeras. Kristianstad i Oktober 1893.

Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

L 30·0019
L 30·0019 UTR.NI 002
2
N. 13 Kristianstad 30 pits

Förslag till

Balingslöfssjöns sänkning

samt dermed i samband stående torrläggningsarbeten
inom

Kristianstads län,

upprättadt vid laga syneförrättning åren 1887–1890
af
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks Ingeniör

Genom Kongl. Maj:ts nådiga bref den 5 Maj 1893 faststäld till efterrättelse vid arbetets utförande med vilkor dels att bottenbredden i bergskärning vid Alma-å ökas till 20,5 m, dels att vid vattenafledningsarbetets utförande iakttagas de af Kongl. Maj:t genom nådiga brefvet den 17 Mars 1892 för tillstånd från det allmännas sida till ifrågavarande företag föreskrifna vilkor, dels att Statens kontrollerande ingeniör skall ega att föreskrifva de förstärkningsåtgärder å sidodoseringarne i afloppskanalen, hvilka kunna finnas erforderliga. Stockholm den 29 Juni 1893.

Å Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

P. H. Hedenblad   C. H. Öhnell

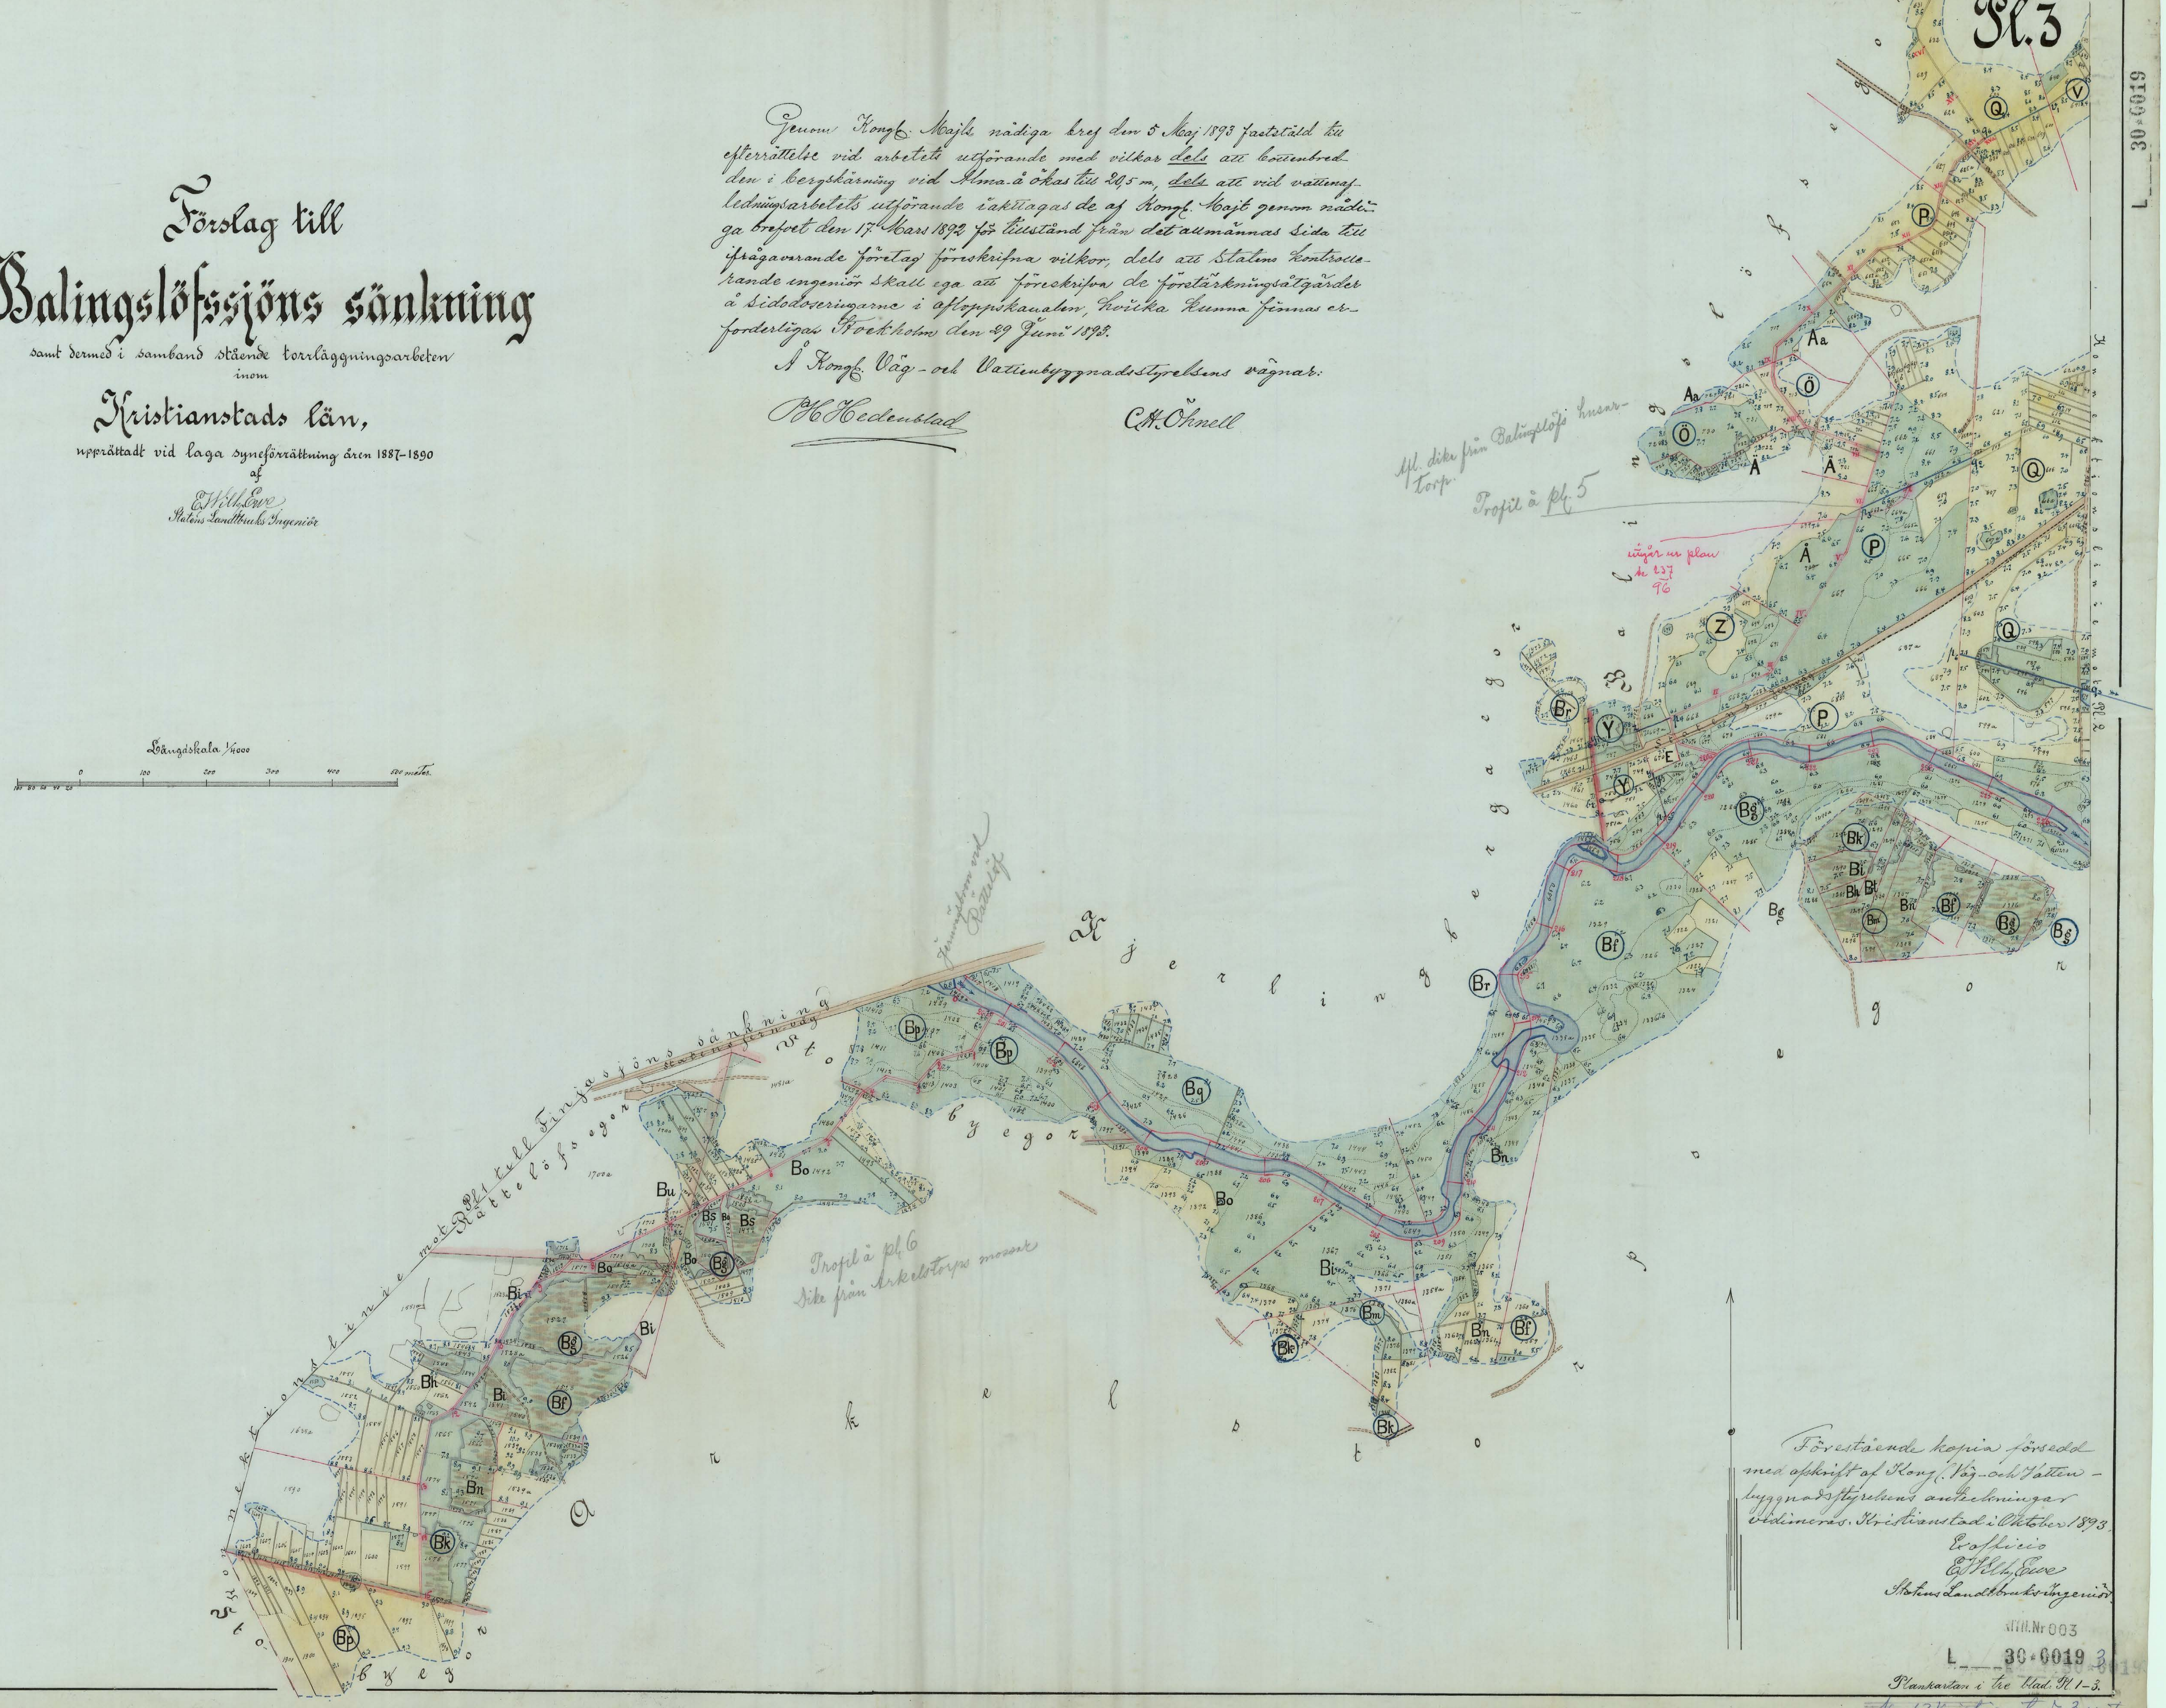

Förestående kopia försedd med afskrift af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens anteckningar vidimeras. Kristianstad i Oktober 1893.
Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

L___30-6019 3
VIN. Nr 003

Plankartan i tre blad: Pl. 1–3.

Nr 13 Kristianstad 30 rit.

1033/96.

Kopia:

Balingslöfssjöns sänkning.

Ändringsförslag för torrläggning af en del egor till litt. Q

KONGL. VÄG- och VATTEN-
BYGGNADSSTYRELSENS
RITNINGSARKIV.

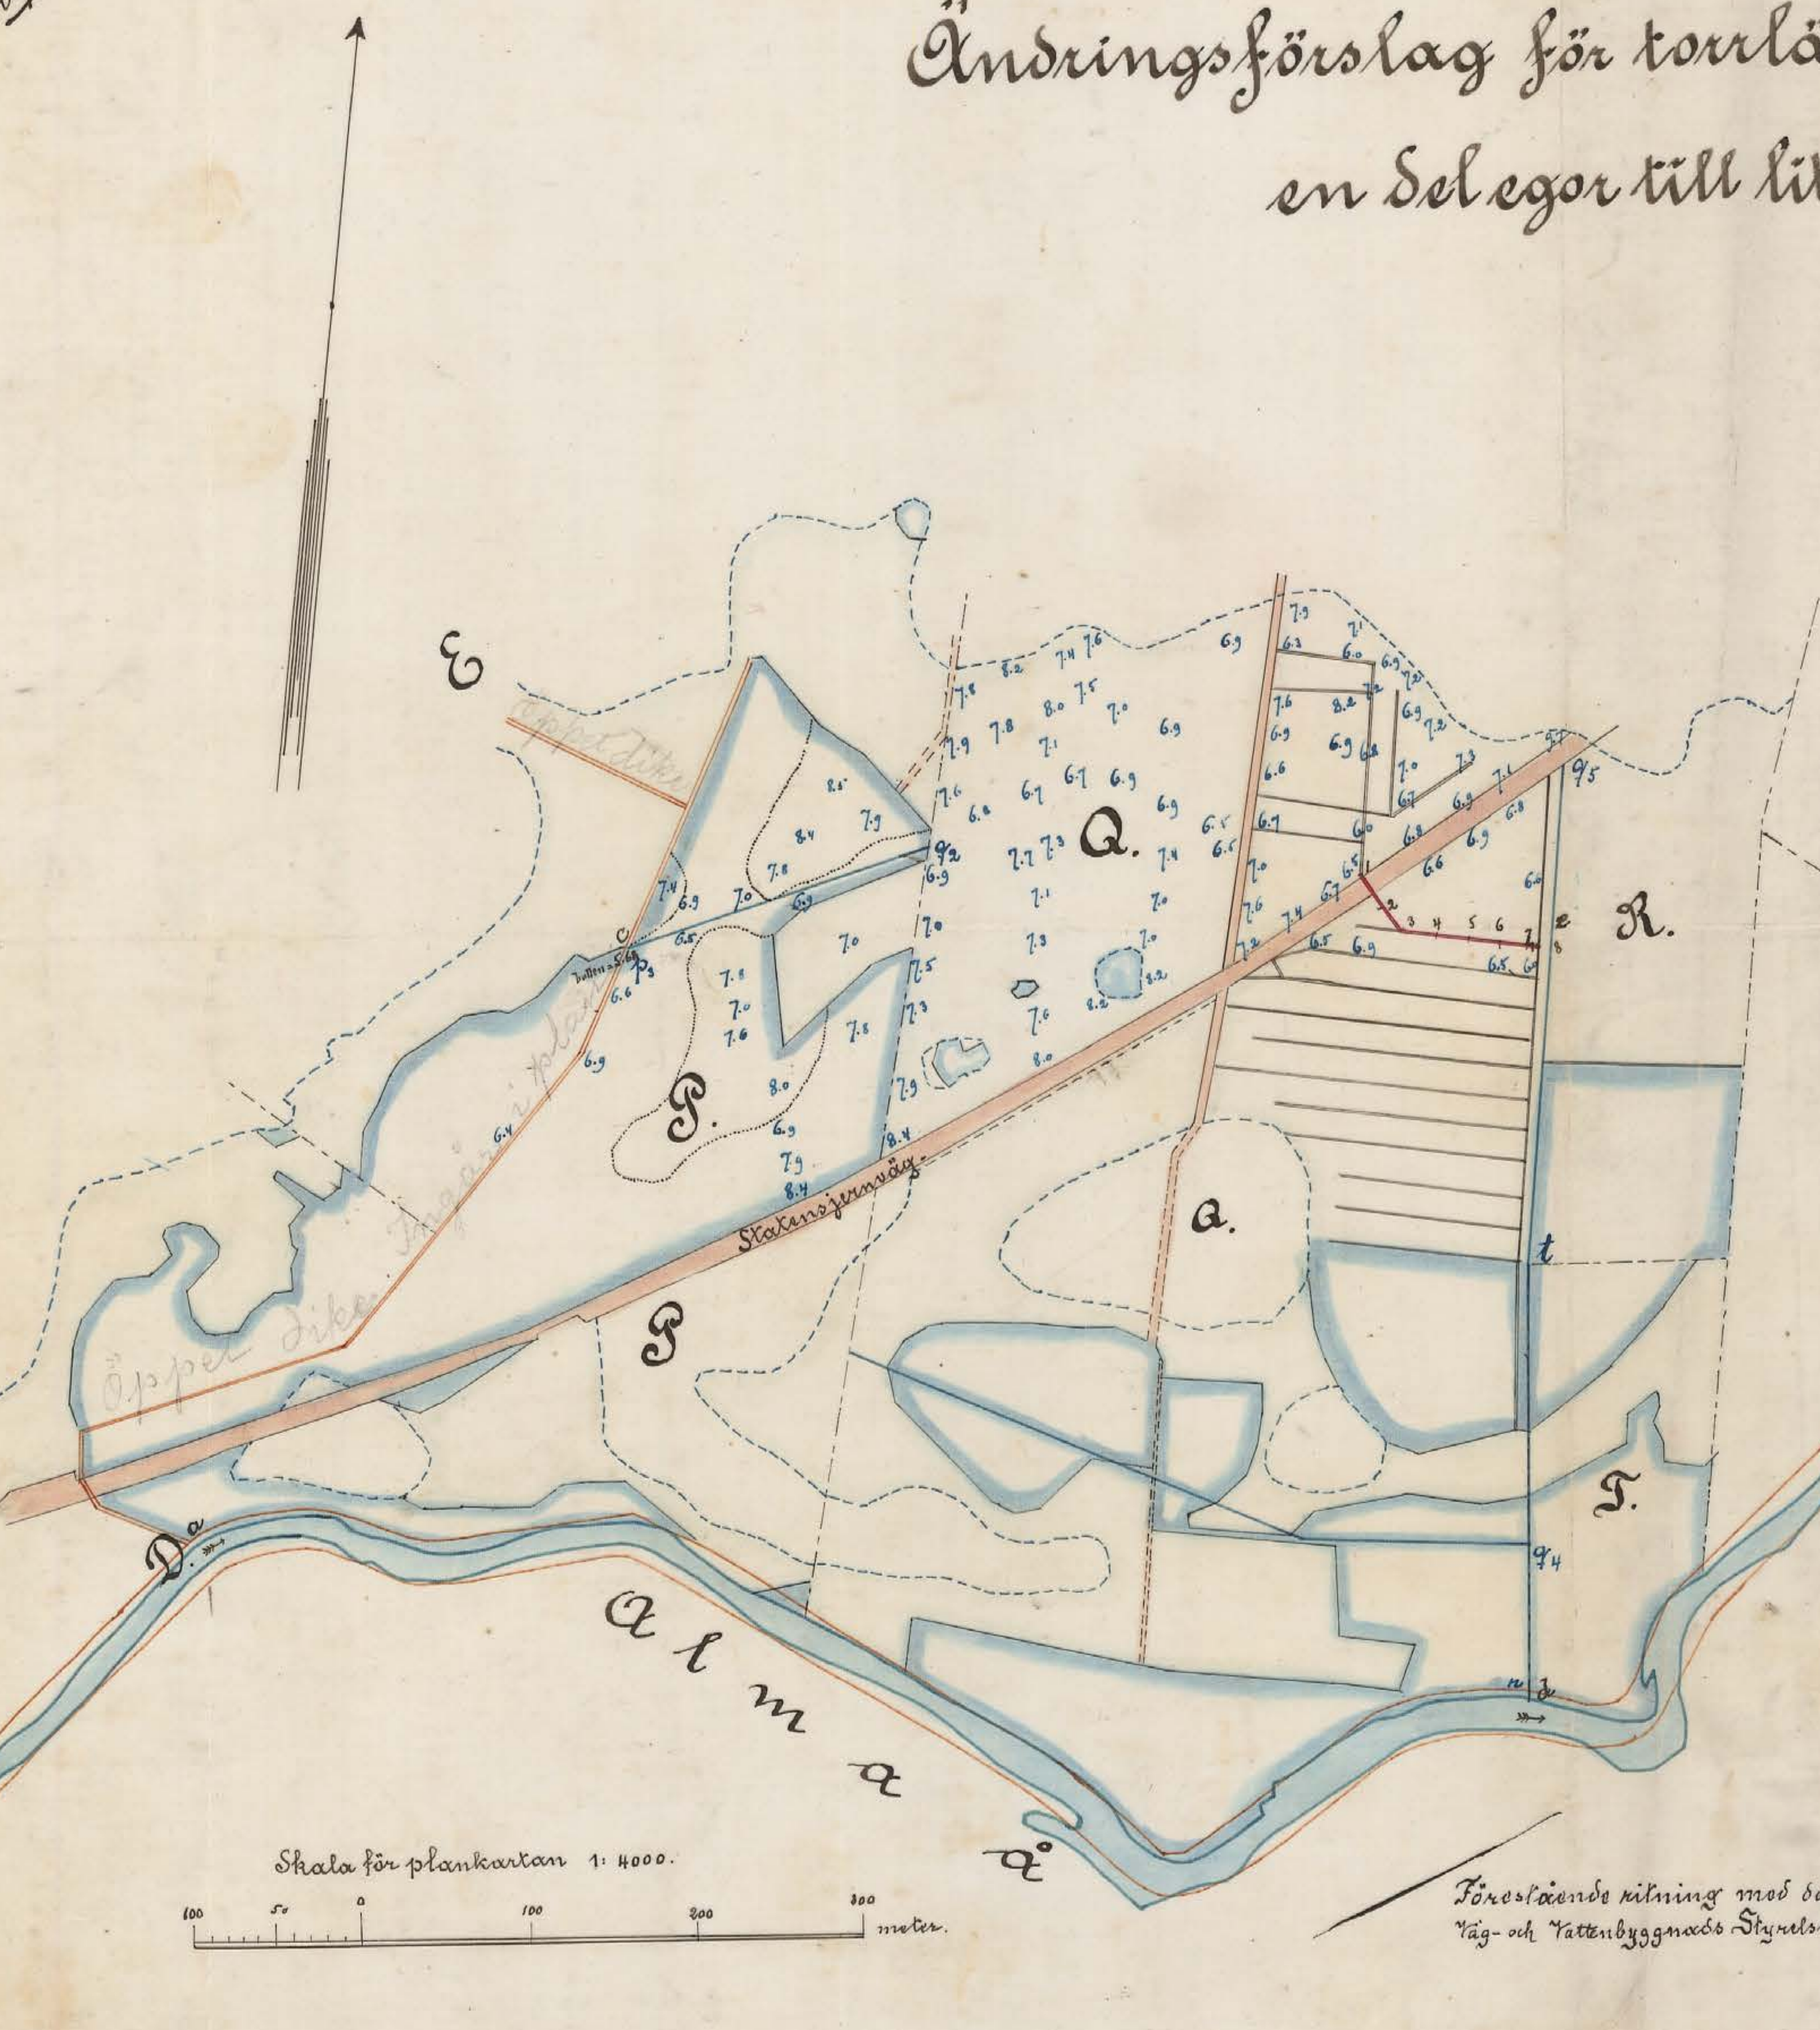

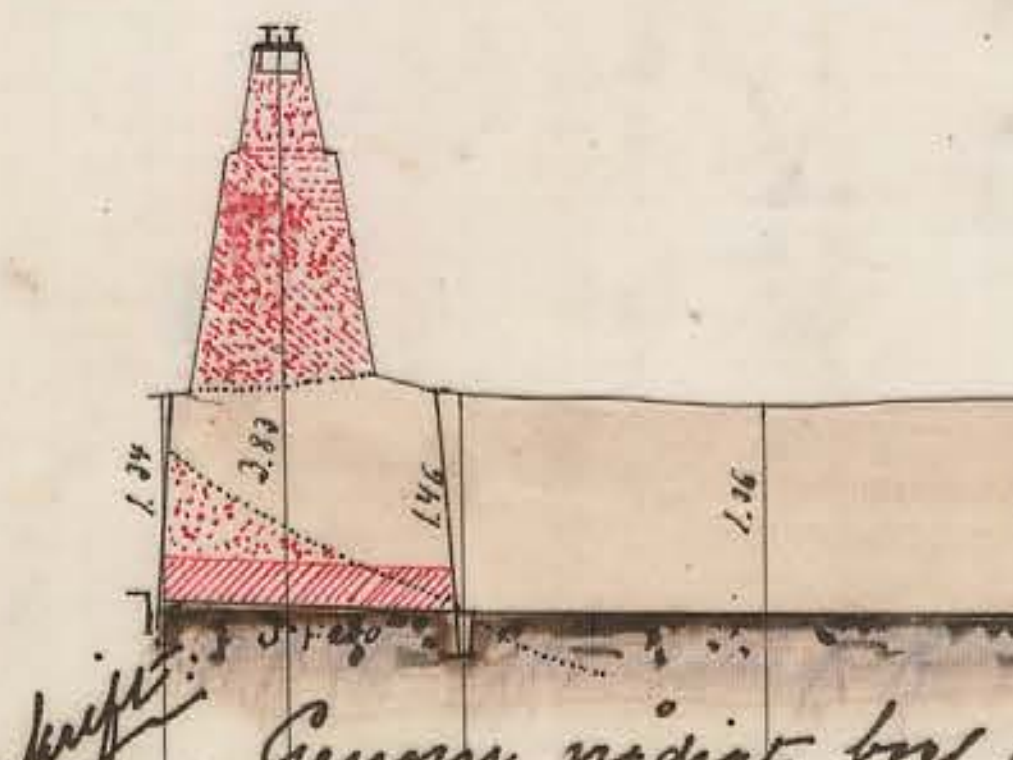

Afskrift:

Genom nådigt bref af den 31 December 1895 har Kongl. Majt medgifvit sådan ändring i plan för sänkning af Balingslöfssjön m. m. att diket p. 2 – q 3 må tillsvidare ur arbetsplanen utgå och att i stället må upptagas det med röd linie samt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 angifna diket, hvilket skall medelst saltglaserade lerrör med 0.25 meters invändig diameter framdragas under statens södra stambana men i öfrigt anordnas såsom ett öppet dike med en bottenbredd af 0.3 meter, mot det att vederbörande delegare i i företaget ingå på för rörledningens framdragande under Stambanan af Kongl. Jernvägsstyrelsen uppställda vilkor, samt förbinda sig att framdeles, om Kongl. Majt pröfvar sådant nödigt, utbyta detta dike mot ett öppet dike enligt af Kongl. Majt då fastställd plan.

Stockholm den 26 Februari 1896.

Com. Fr. E.

Lars Berg.

A. F. O. Cederberg.

Skala för profilhöjd 1:100
1.0 0.5 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 meter
10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Skala för profillängd 1:1000.

Förestående ritning med derå antecknad afskrift af Kongl. Väg- och Vattenbyggnads Styrelsens skrifvelse den 26 Febr. 1896 vidimeras
Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Lösen enl. räkning

RITN. Nr 030

L 30-0019

30

~~No 13 Kristianstad~~ 30 ritn

Pl. 4

L 30-0019

Genom Kongl. Maj:ts nådiga bref den 5 Maj 1893 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med vilkor dels att bottenbredden i bergskärning vid Alma å ökas till 20,5 m., dels att vid vattenafledningsarbetets utförande iakttagas de af Kongl. Maj:t genom nådiga brefvet den 17 Mars 1892 för tillstånd från det allmännas sida till ifrågavarande företag föreskrifna vilkor, dels att Statens kontrollerande ingeniör skall ega att föreskrifva de förstärkningsåtgärder å sidodoseringarne i afloppskanalen, hvilka kunna finnas erforderliga. Stockholm den 29 Juni 1893.

Å Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar

P. H. Hedenblad   C. A. Öhnell

Förslag till
Valingslöfssjöns sänkning
samt dermed i samband stående torrläggningsarbeten
inom
Kristianstads län,
upprättadt vid laga syneförrättning åren 1887–1890
af
E. Willy Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

På sätt å sidorna I och II i hithörande synehandlingar finnes antecknadt har Kongl. Maj:t meddelat vissa bestämmelser i afseende å hithörande broar och i afseende å Tockarpsåns rensning.—

Stockholm den 10 Juni 1892.

På Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

A. M. Lindgren   P. H. Hedenblad

Litt. A.
Profil öfver Almaån, nedre afdelningen

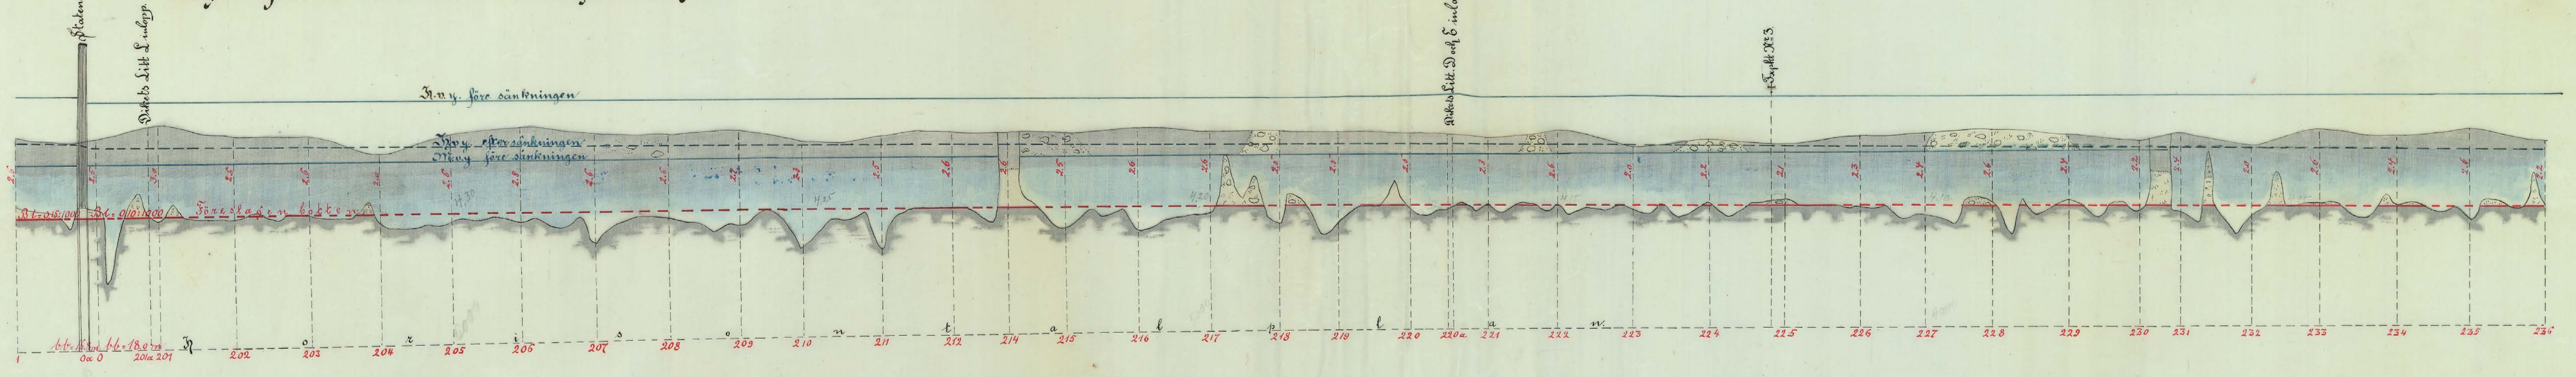

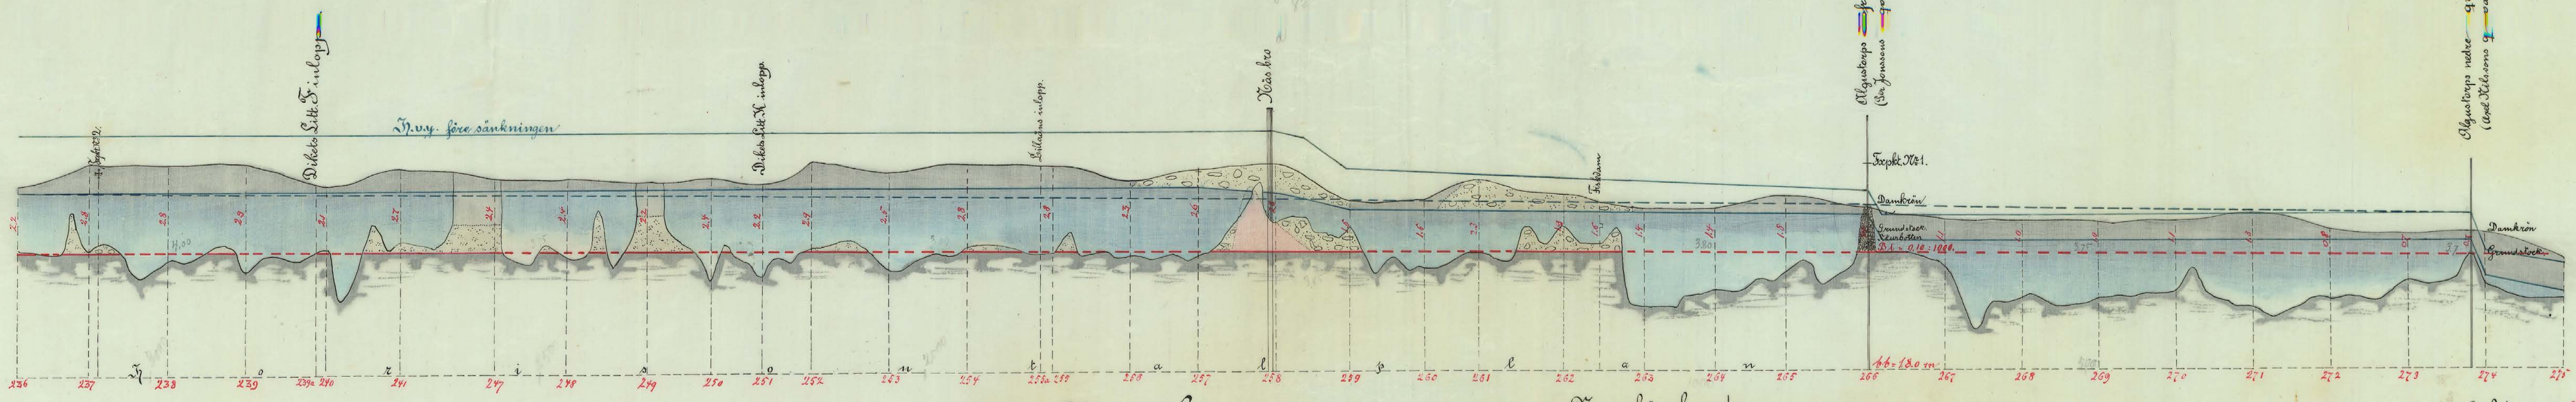

Näs bro

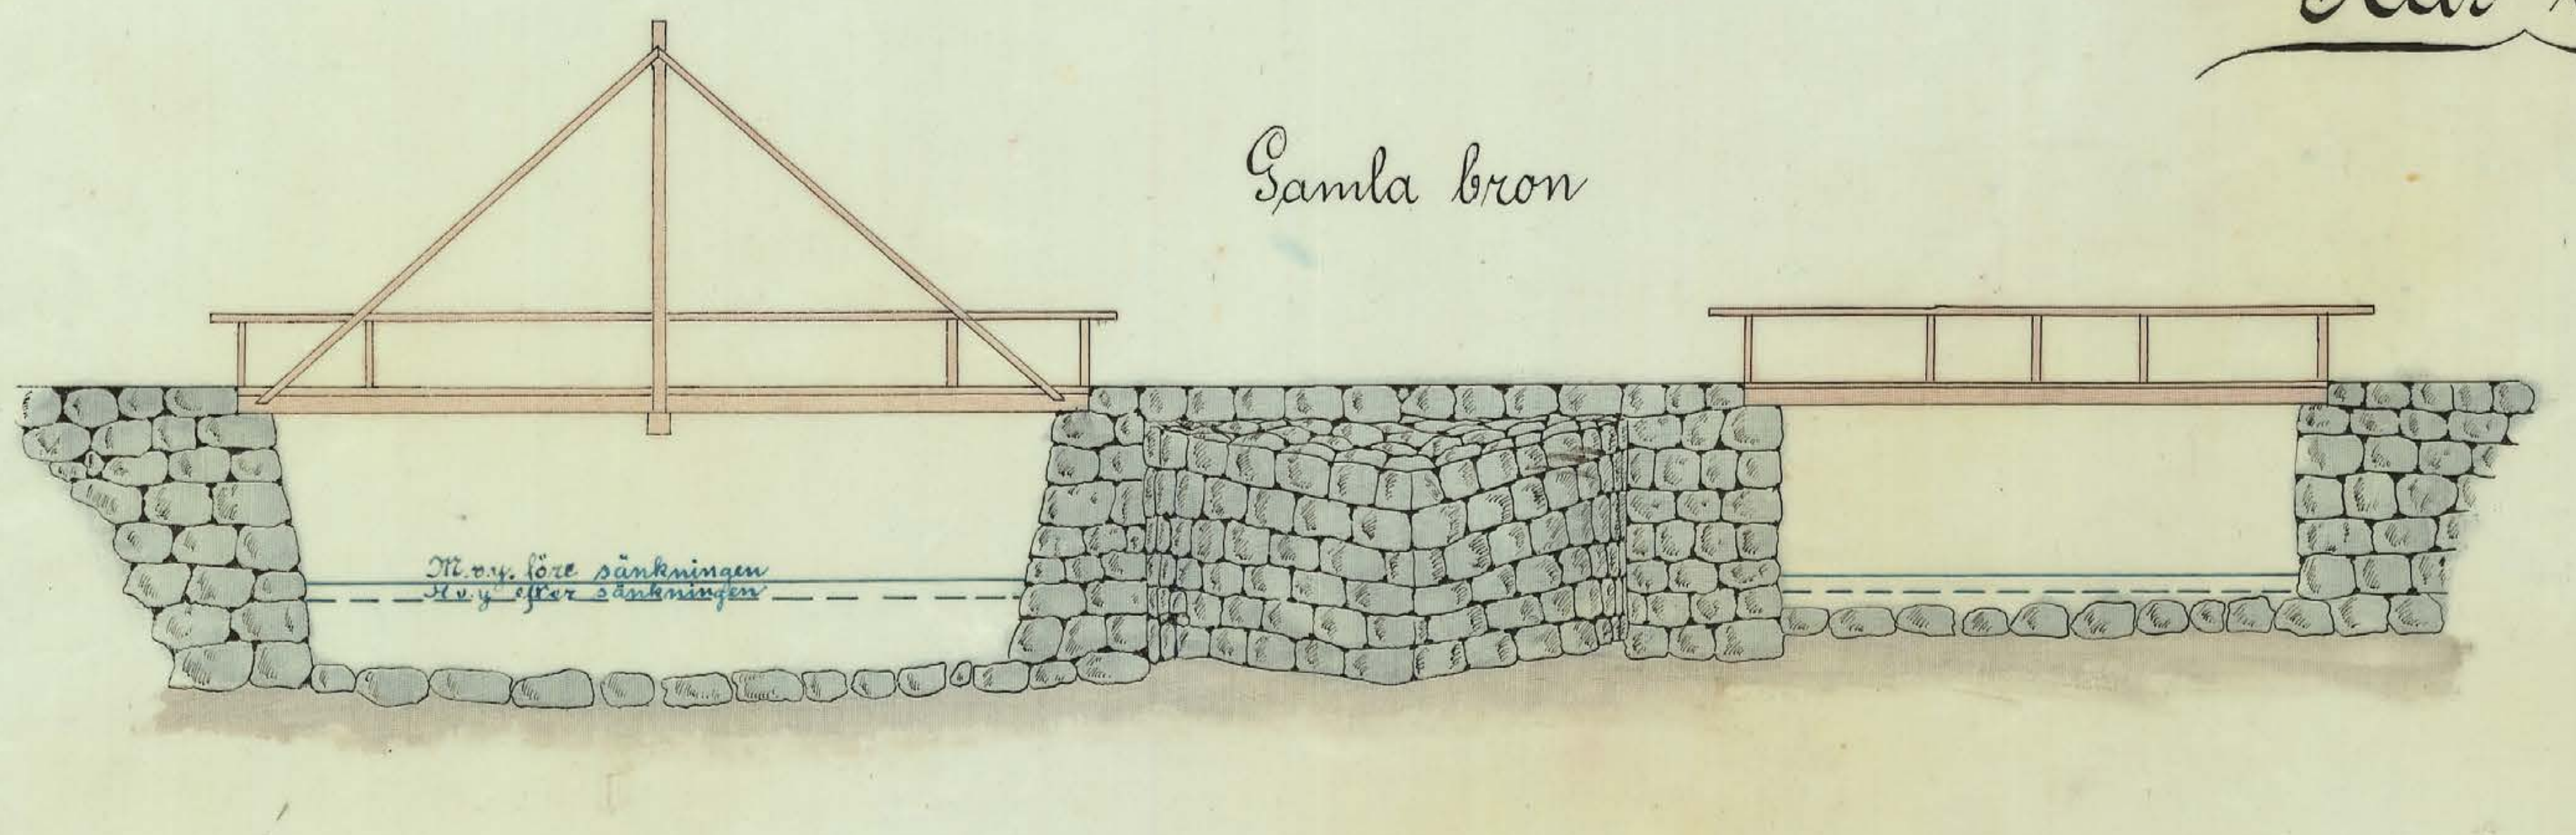
Gamla bron

Nya förslaget

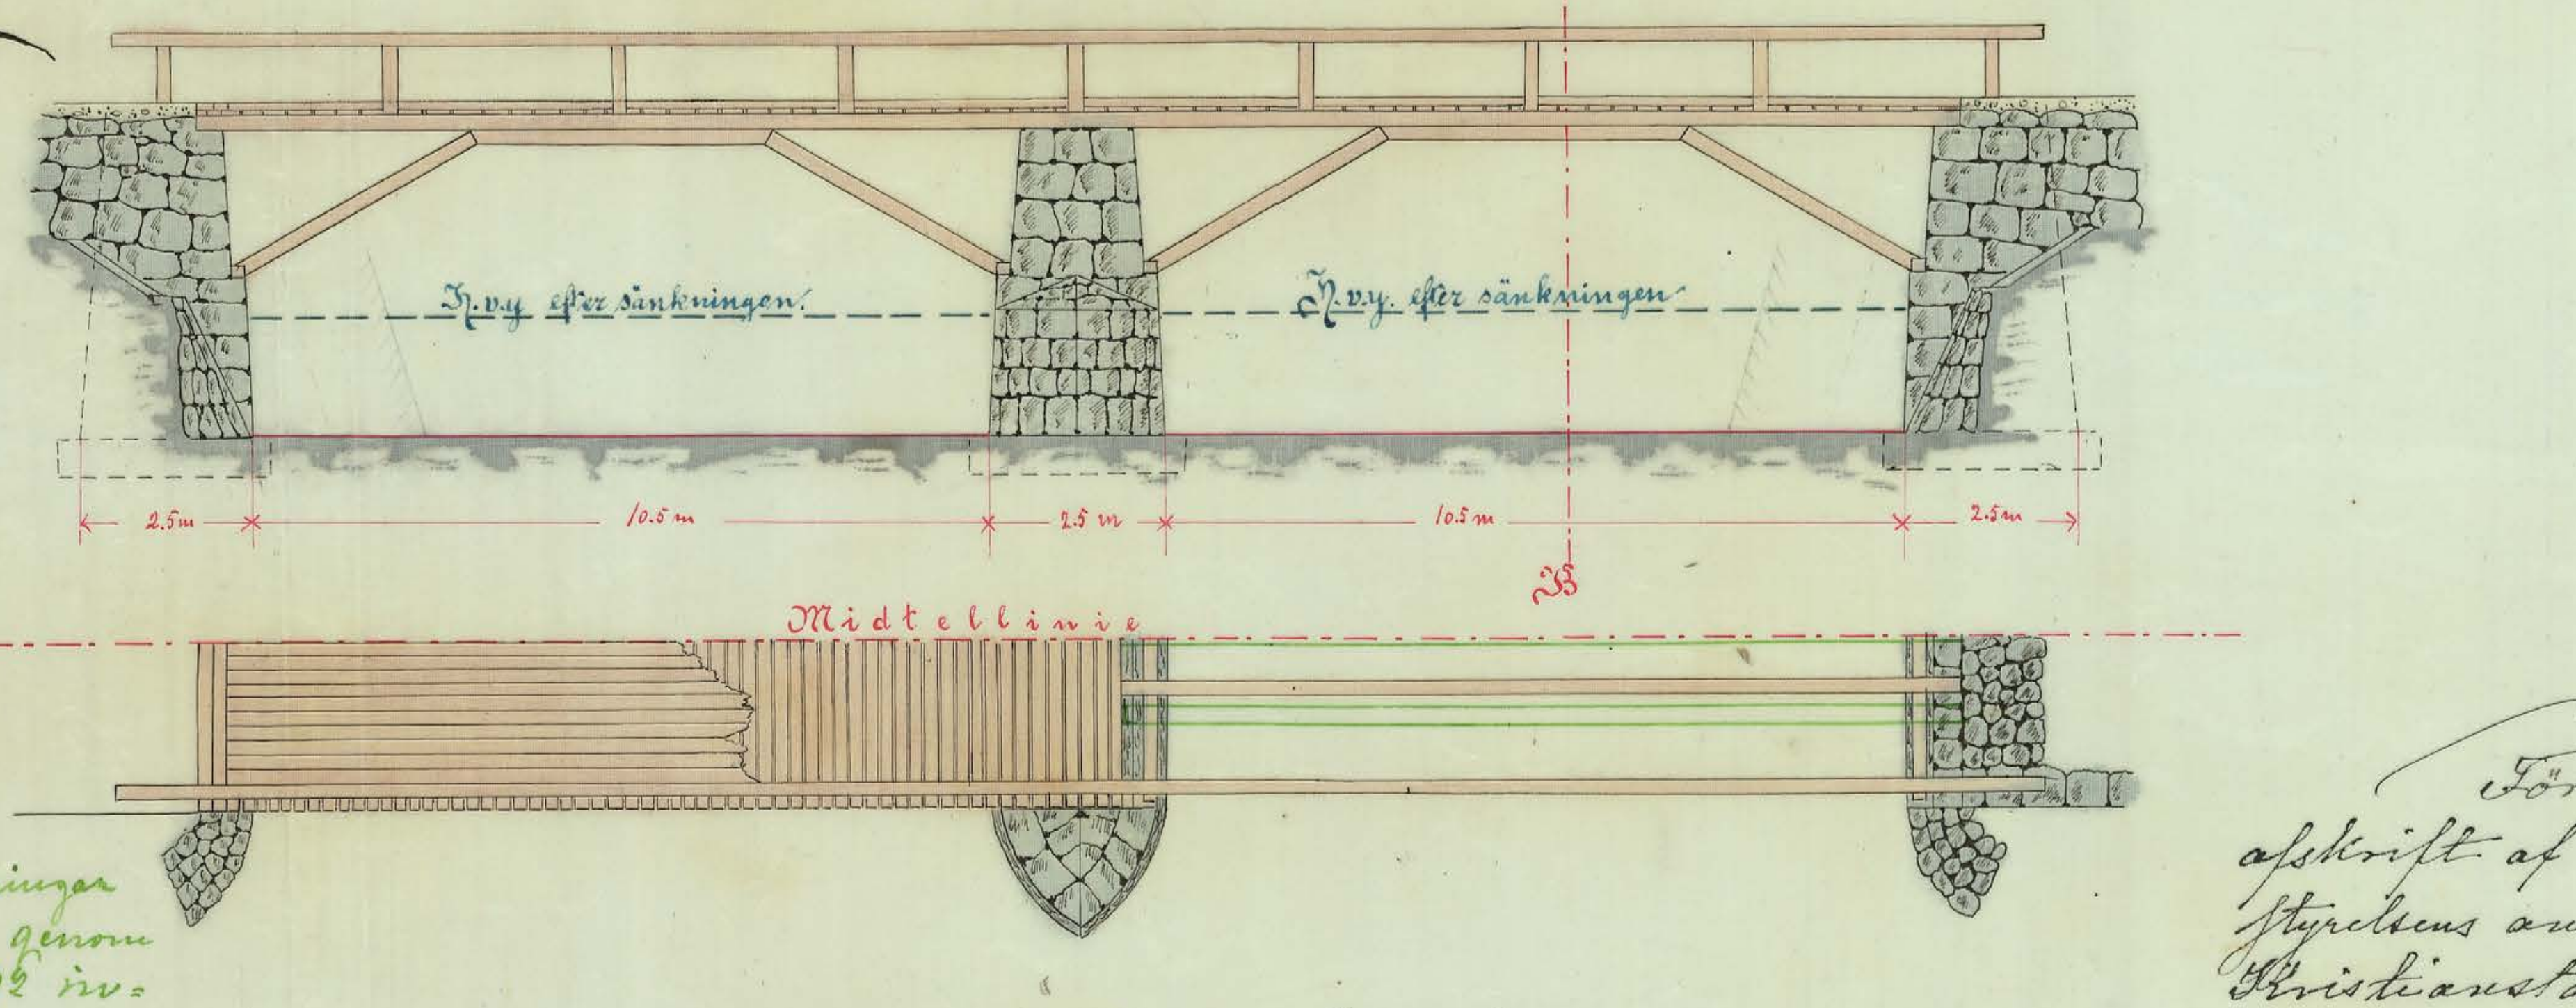

Sektion AB

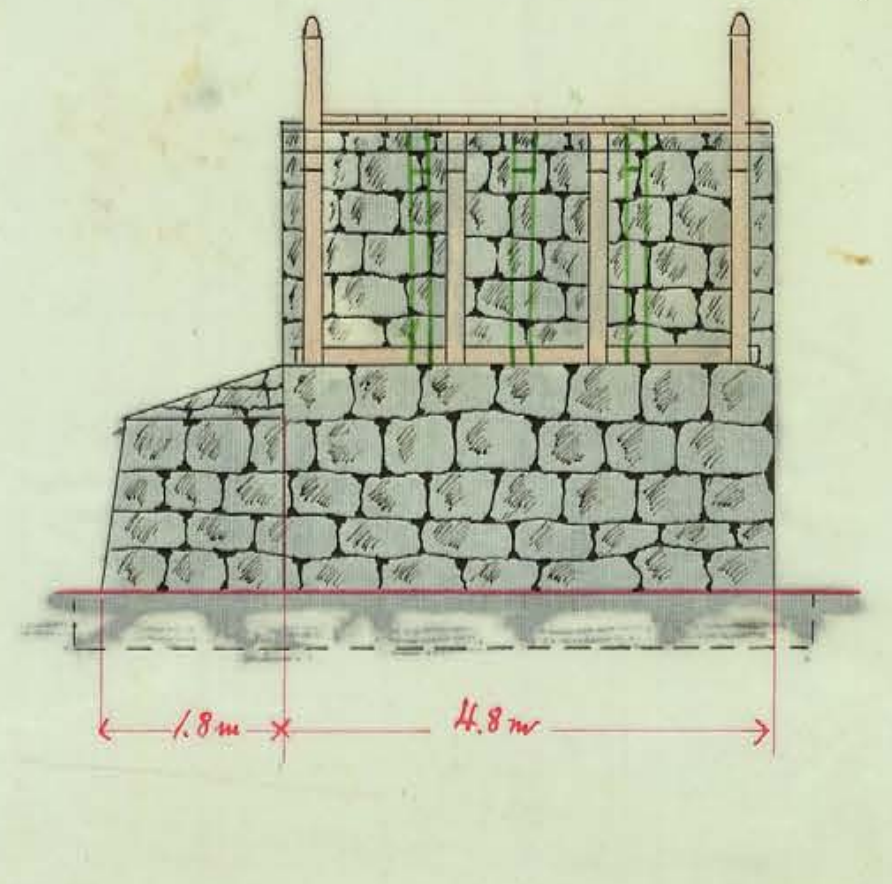

Beteckningar:

- ▨ Grus och sten
- ▨ Sand, fastare jordmån.
- ▨ Dy och svämämnen, lösare jordmån.
- 🟥 Berg.

Längdskala 1/2000.

Att vidstående med grön färg inlagda ändringar å ritningen öfver Näs bro blifvit beslutad genom Kongl. Maj:ts nådiga bref af den 17 Mars 1892 intygas. Kristianstad i November 1893

Ex officio
E. Willy Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Höjd och Sektionsskala 1/100.

Förestående kopia försedd med afskrift af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens anteckningar vidimeras. Kristianstad i Oktober 1893.

Ex officio
E. Willy Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

RITN. Nr 004
L 30-0019 4

Profil- och sektionsritningar i tre blad. Pl. 4–6.

Nr 13 Kristianstad 3 rit

Genom Kongl. Maj:ts nådiga bref den 5 Maj 1893 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med vilkor **dels** att bottenbredden i bergskärning vid Alma-å ökas till 20,5 m., **dels** att vid vattenafledningsarbetets utförande iakttagas de af Kongl. Maj:t genom nådiga brefvet den 17 Mars 1892 för bistånd från det allmännas sida till ifrågavarande företag föreskrifna vilkor, dels att Statens kontrollerande ingeniör skall ega att föreskrifva de förstärkningsåtgärder å sidodoseringarne i aflopppskanalen, hvilka kunna finnas erforderliga. – Stockholm den 29 Juni 1893.

Å Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

P. H. Hedenblad C. A. Öhnell

Förslag till
Balingslöfssjöns sänkning
samt dermed i samband stående torrläggningsarbeten
inom
Kristianstads län,
upprättadt vid laga syneförrättning åren 1887 – 1890.
af
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks Ingeniör

På sätt å sid. I och II. i hithörande synehandlingar finnes antecknadt har Kongl. Maj:t meddelat vissa bestämmelser i afseende å hithörande broar och i afseende å Tockarpsåns rensning. – Stockholm den 10 Juni 1892.

På Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

A. M. Lindgren P. H. Hedenblad

Pl. 5

L 30*0019

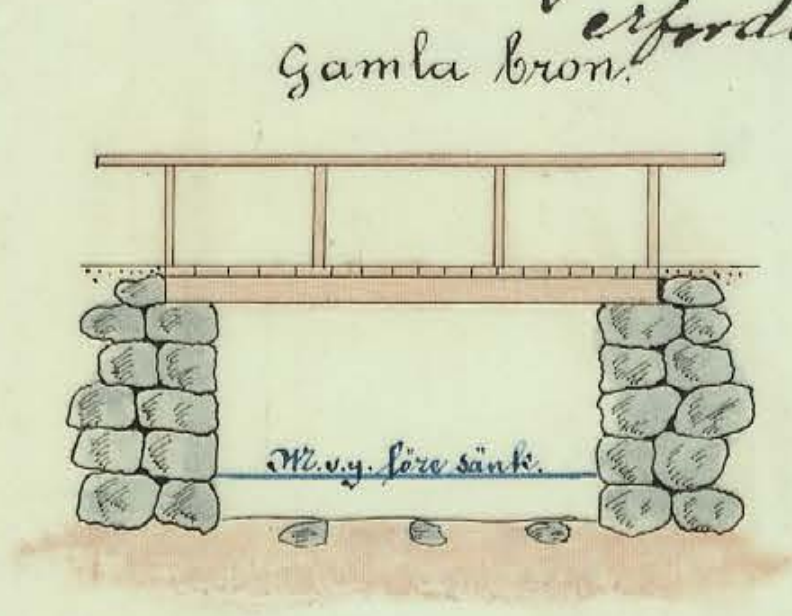

Litt B Profil öfver afloppet för Balingslöfs och Ottarpssjöarne,
N:r 255a – c – e – f – 2a.

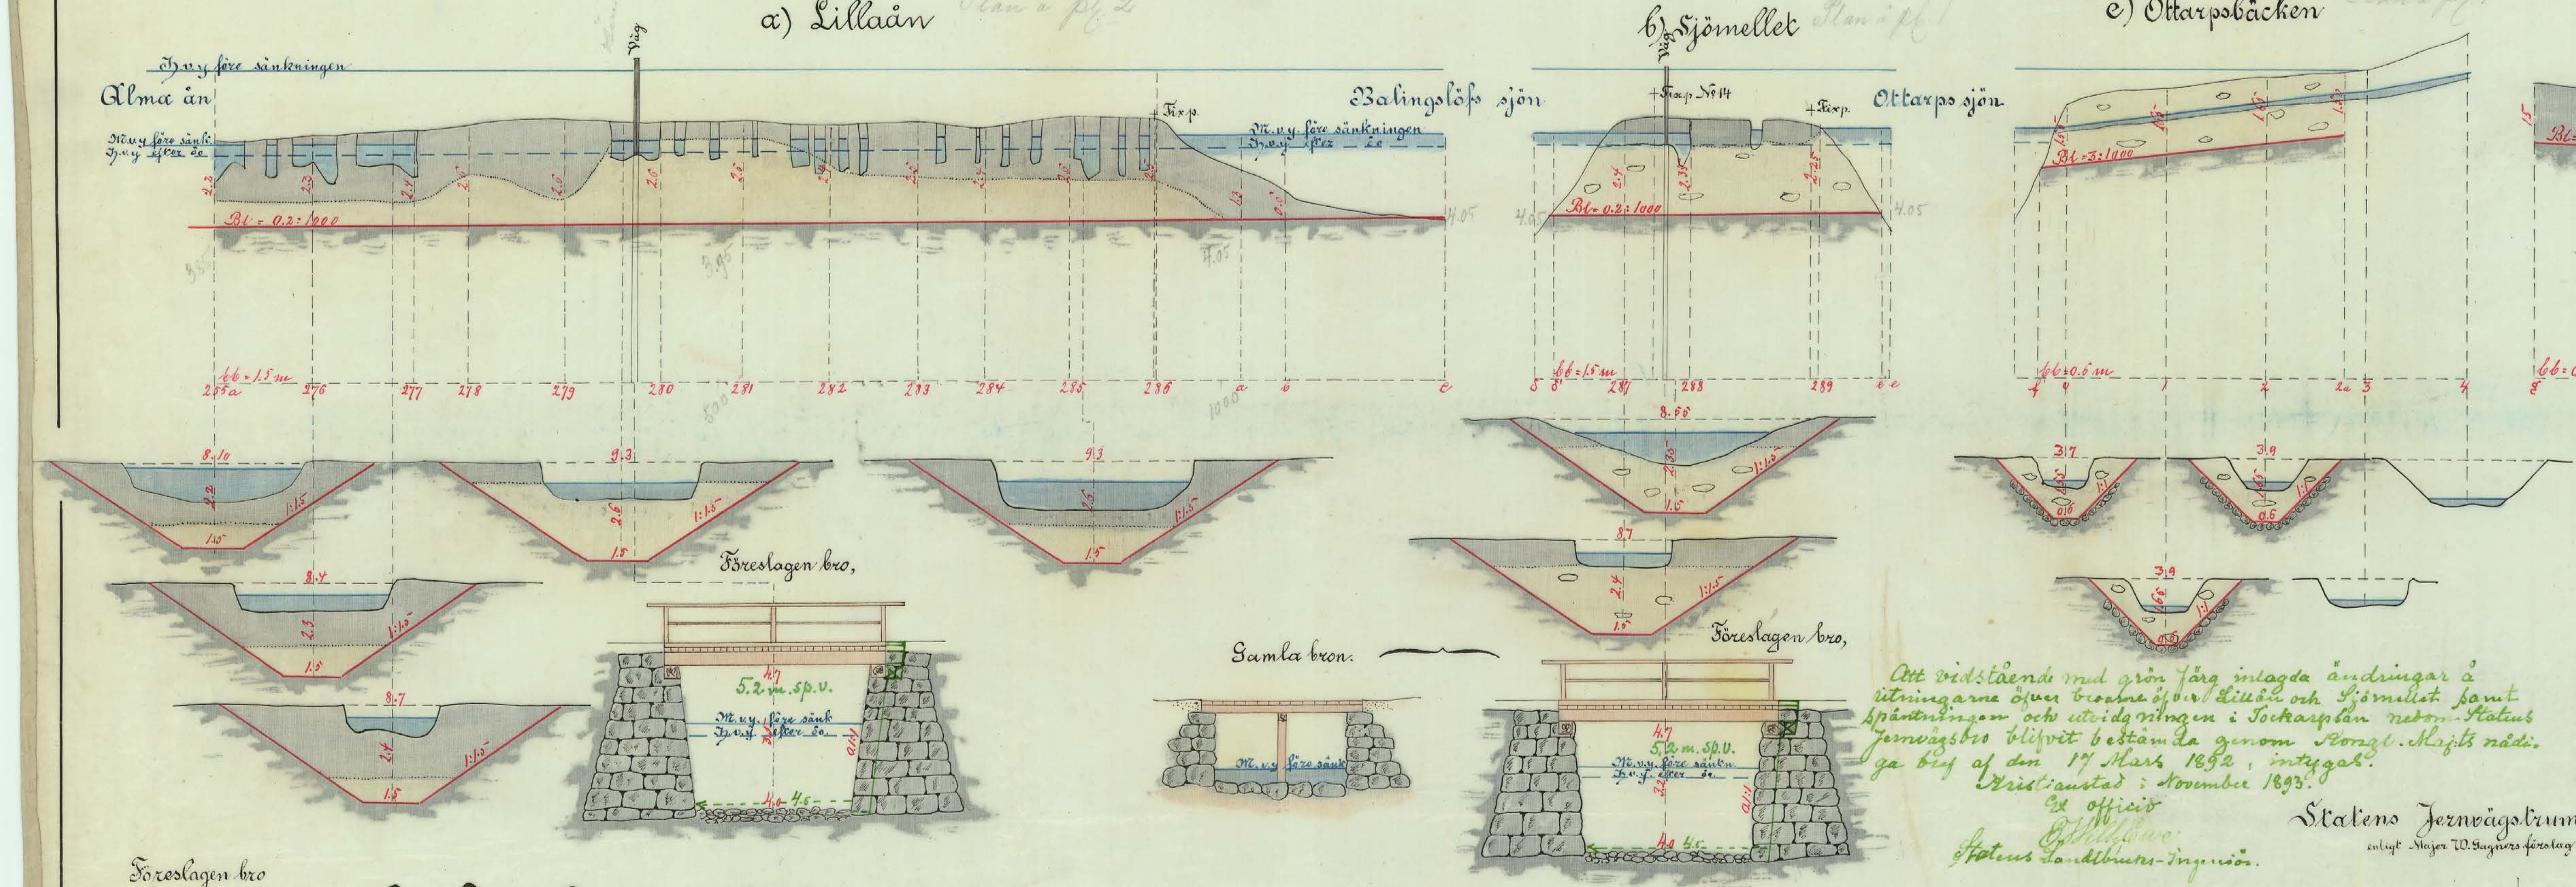

Att vidstående med grön färg intagda ändringar å ritningarne öfver broarne öfver Lillån och Sjömellet samt spåntningen och utvidgningen i Tockarpsån nedom Statens Jernvägsbro blifvit bestämda genom Kongl. Maj:ts nådiga bref af den 17 Mars 1892, intygas.
Kristianstad i November 1893.
Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Litt. F Profil öfver diket från Balingslöfs mossar vid jernvägsstationen g – 239a.

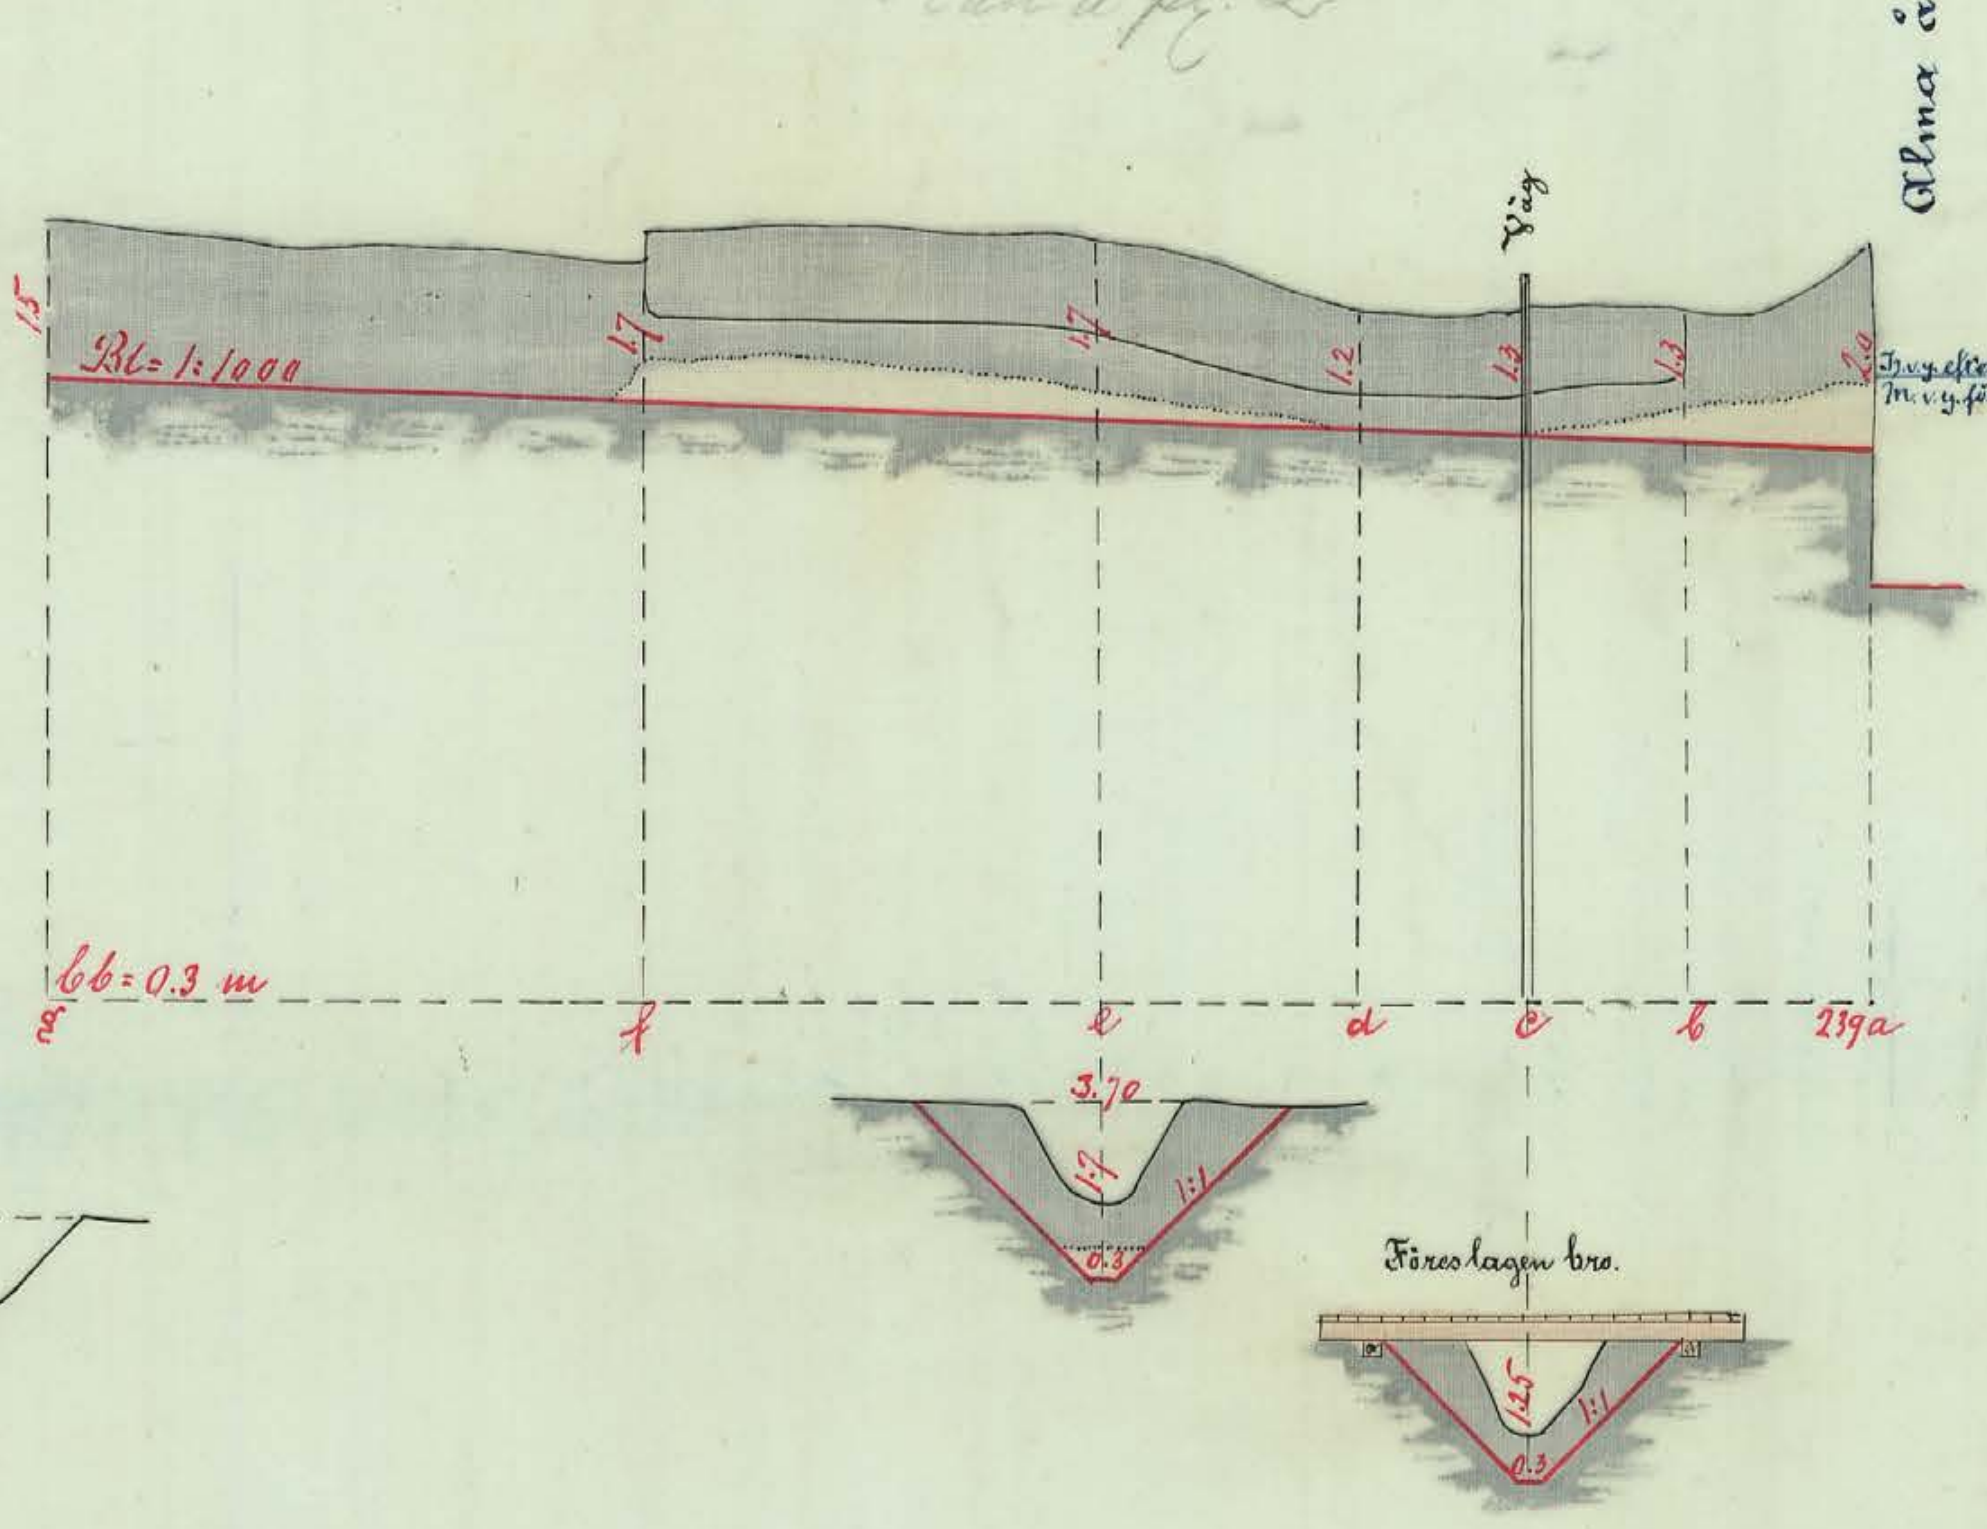

Litt. G Profil öfver diket genom Balingslöfs och Tockarps mossar N:r IX – I – XIa,

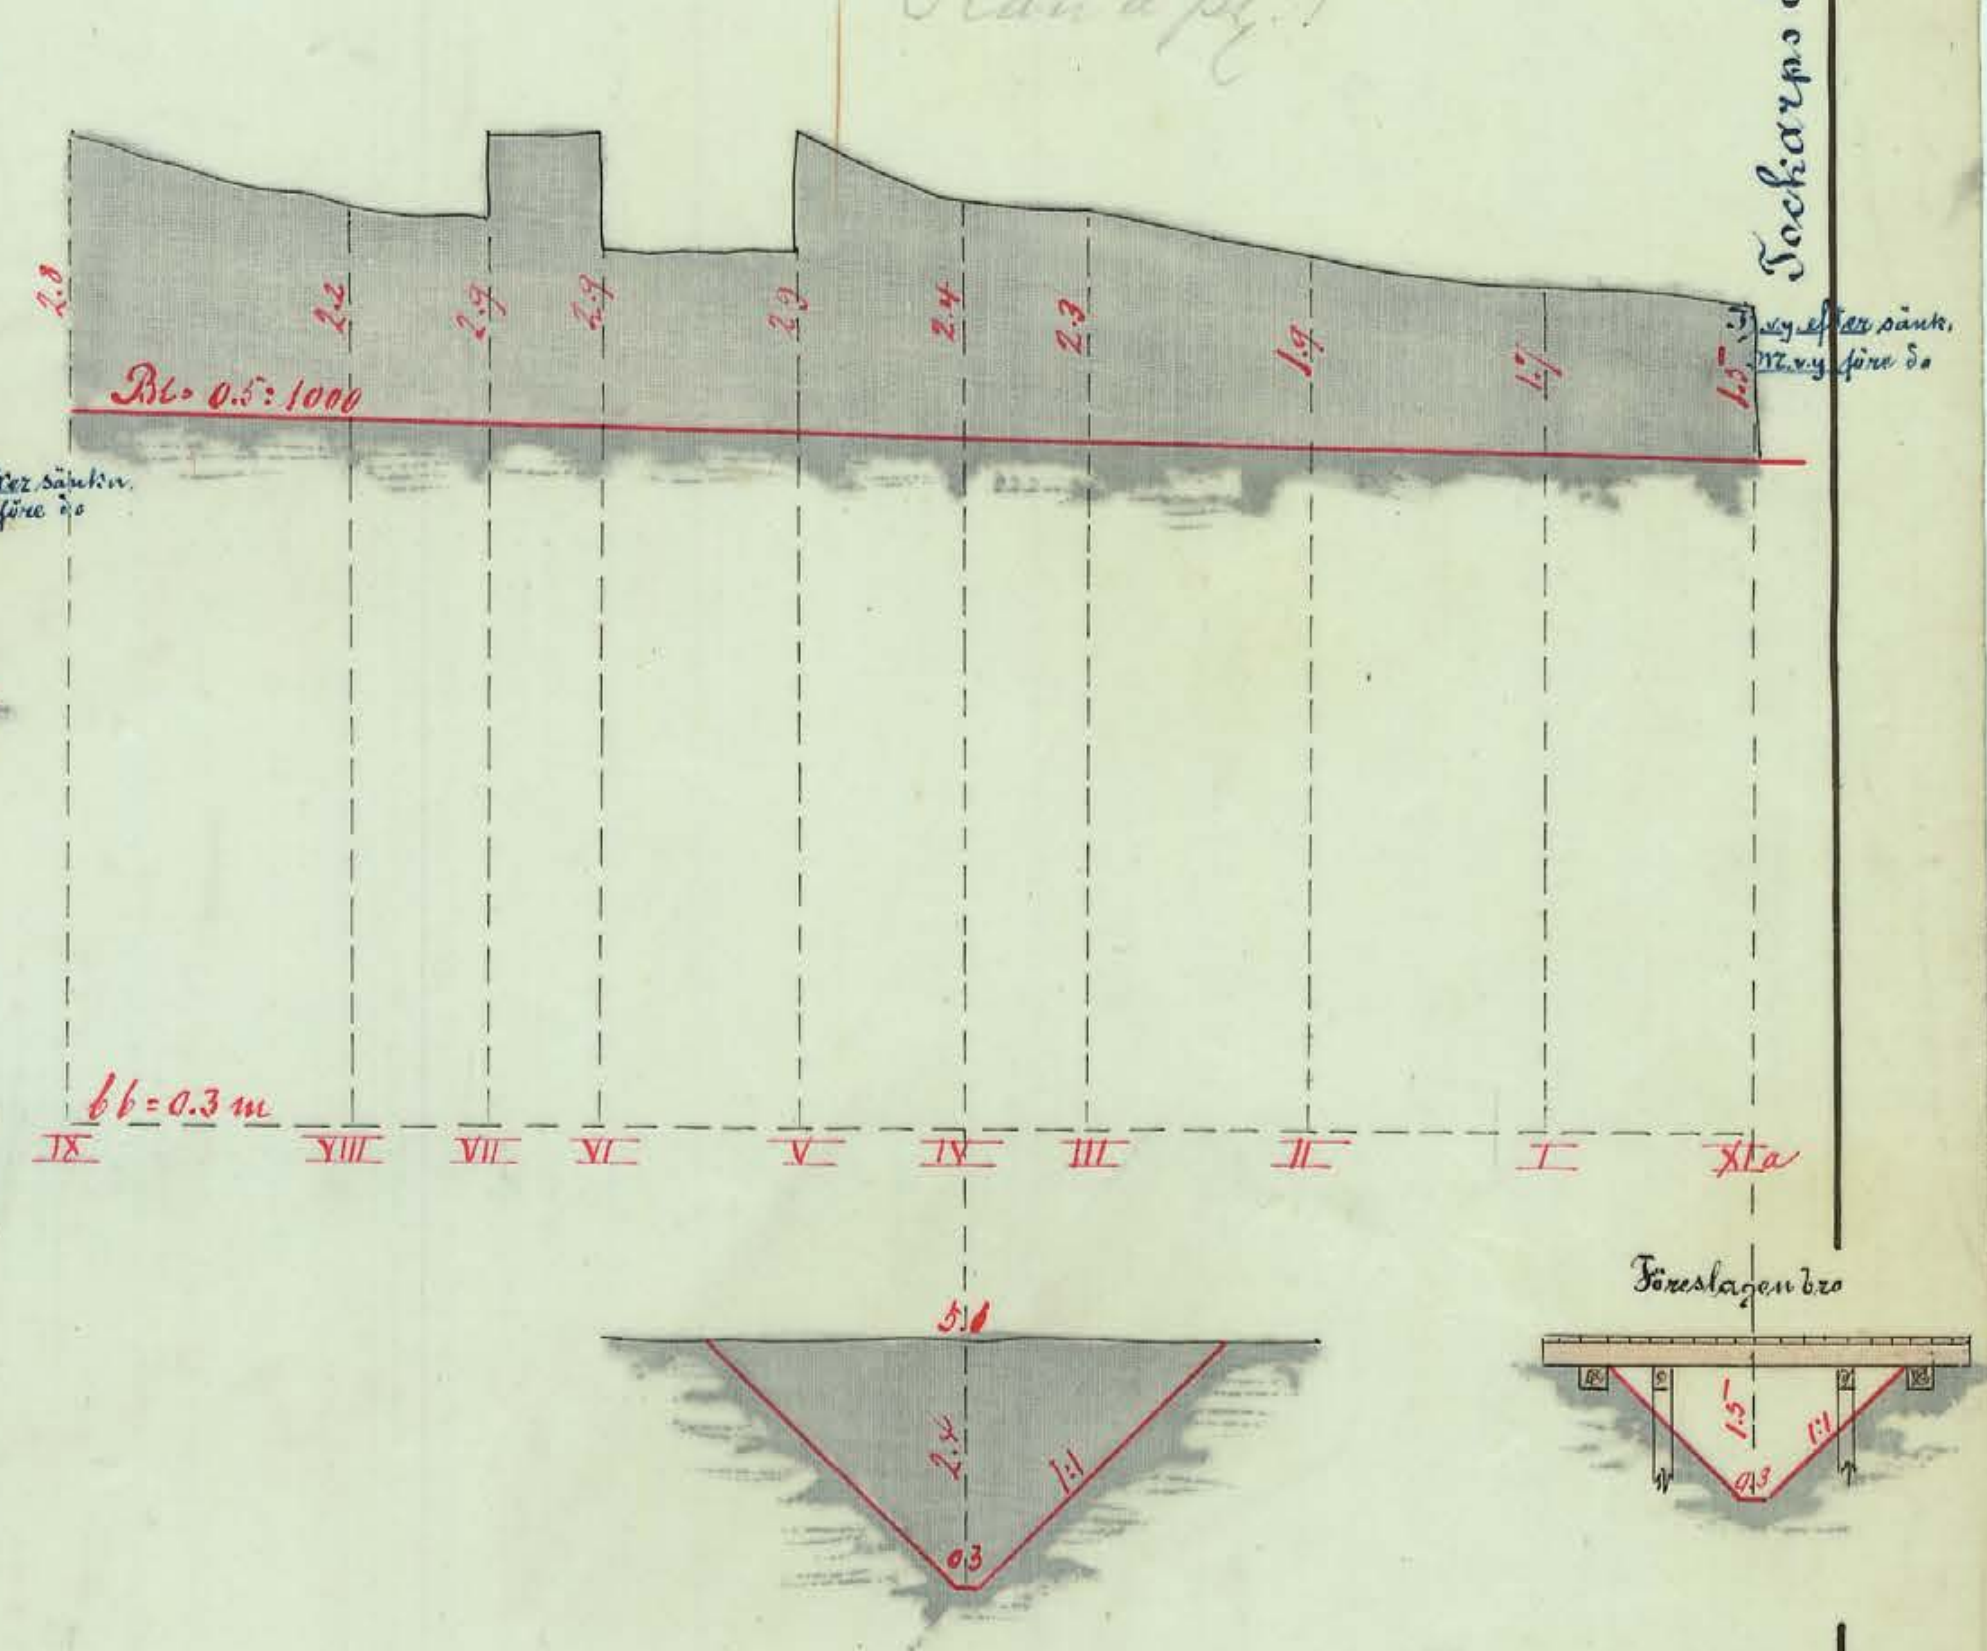

Litt. C Profil öfver Tockarpsån N:r 0 – XXIa

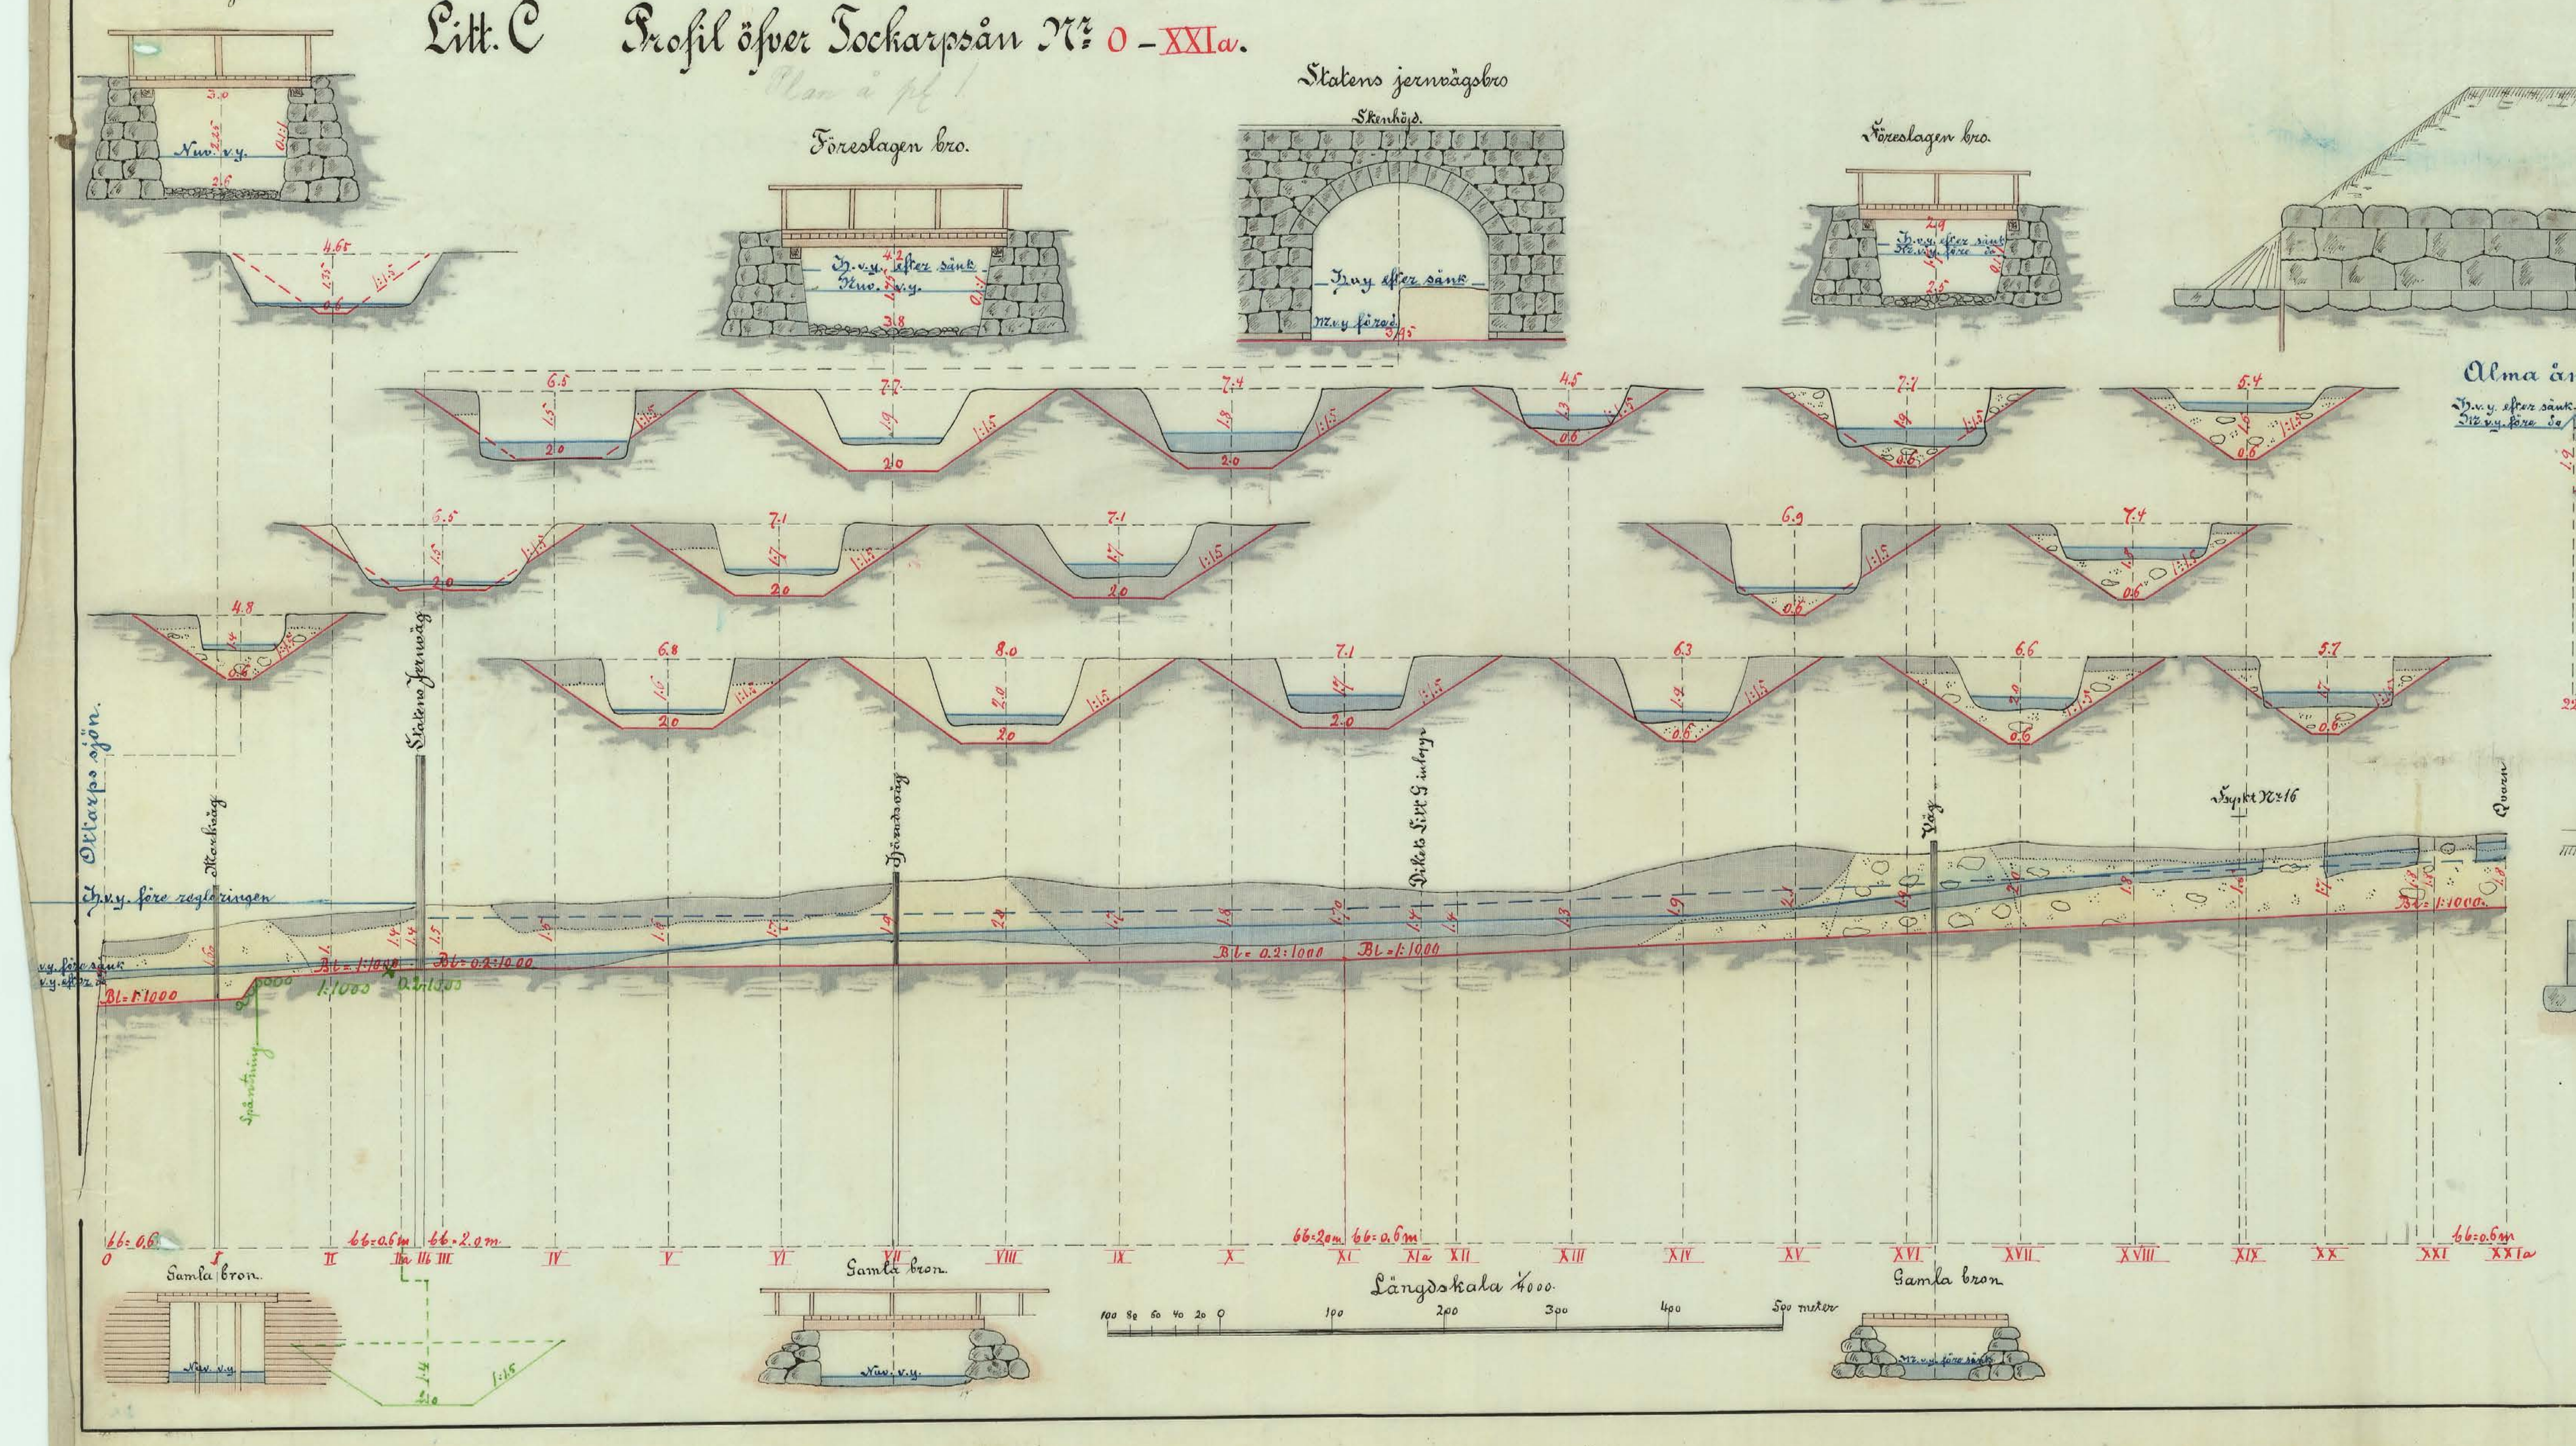

Statens Jernvägstrumma
enligt Major W. Gagners förslag

Litt. D och E Profil öfver aflopppsdike genom Balingslöfs husartorp,
N:r XIVa – I – 220a.

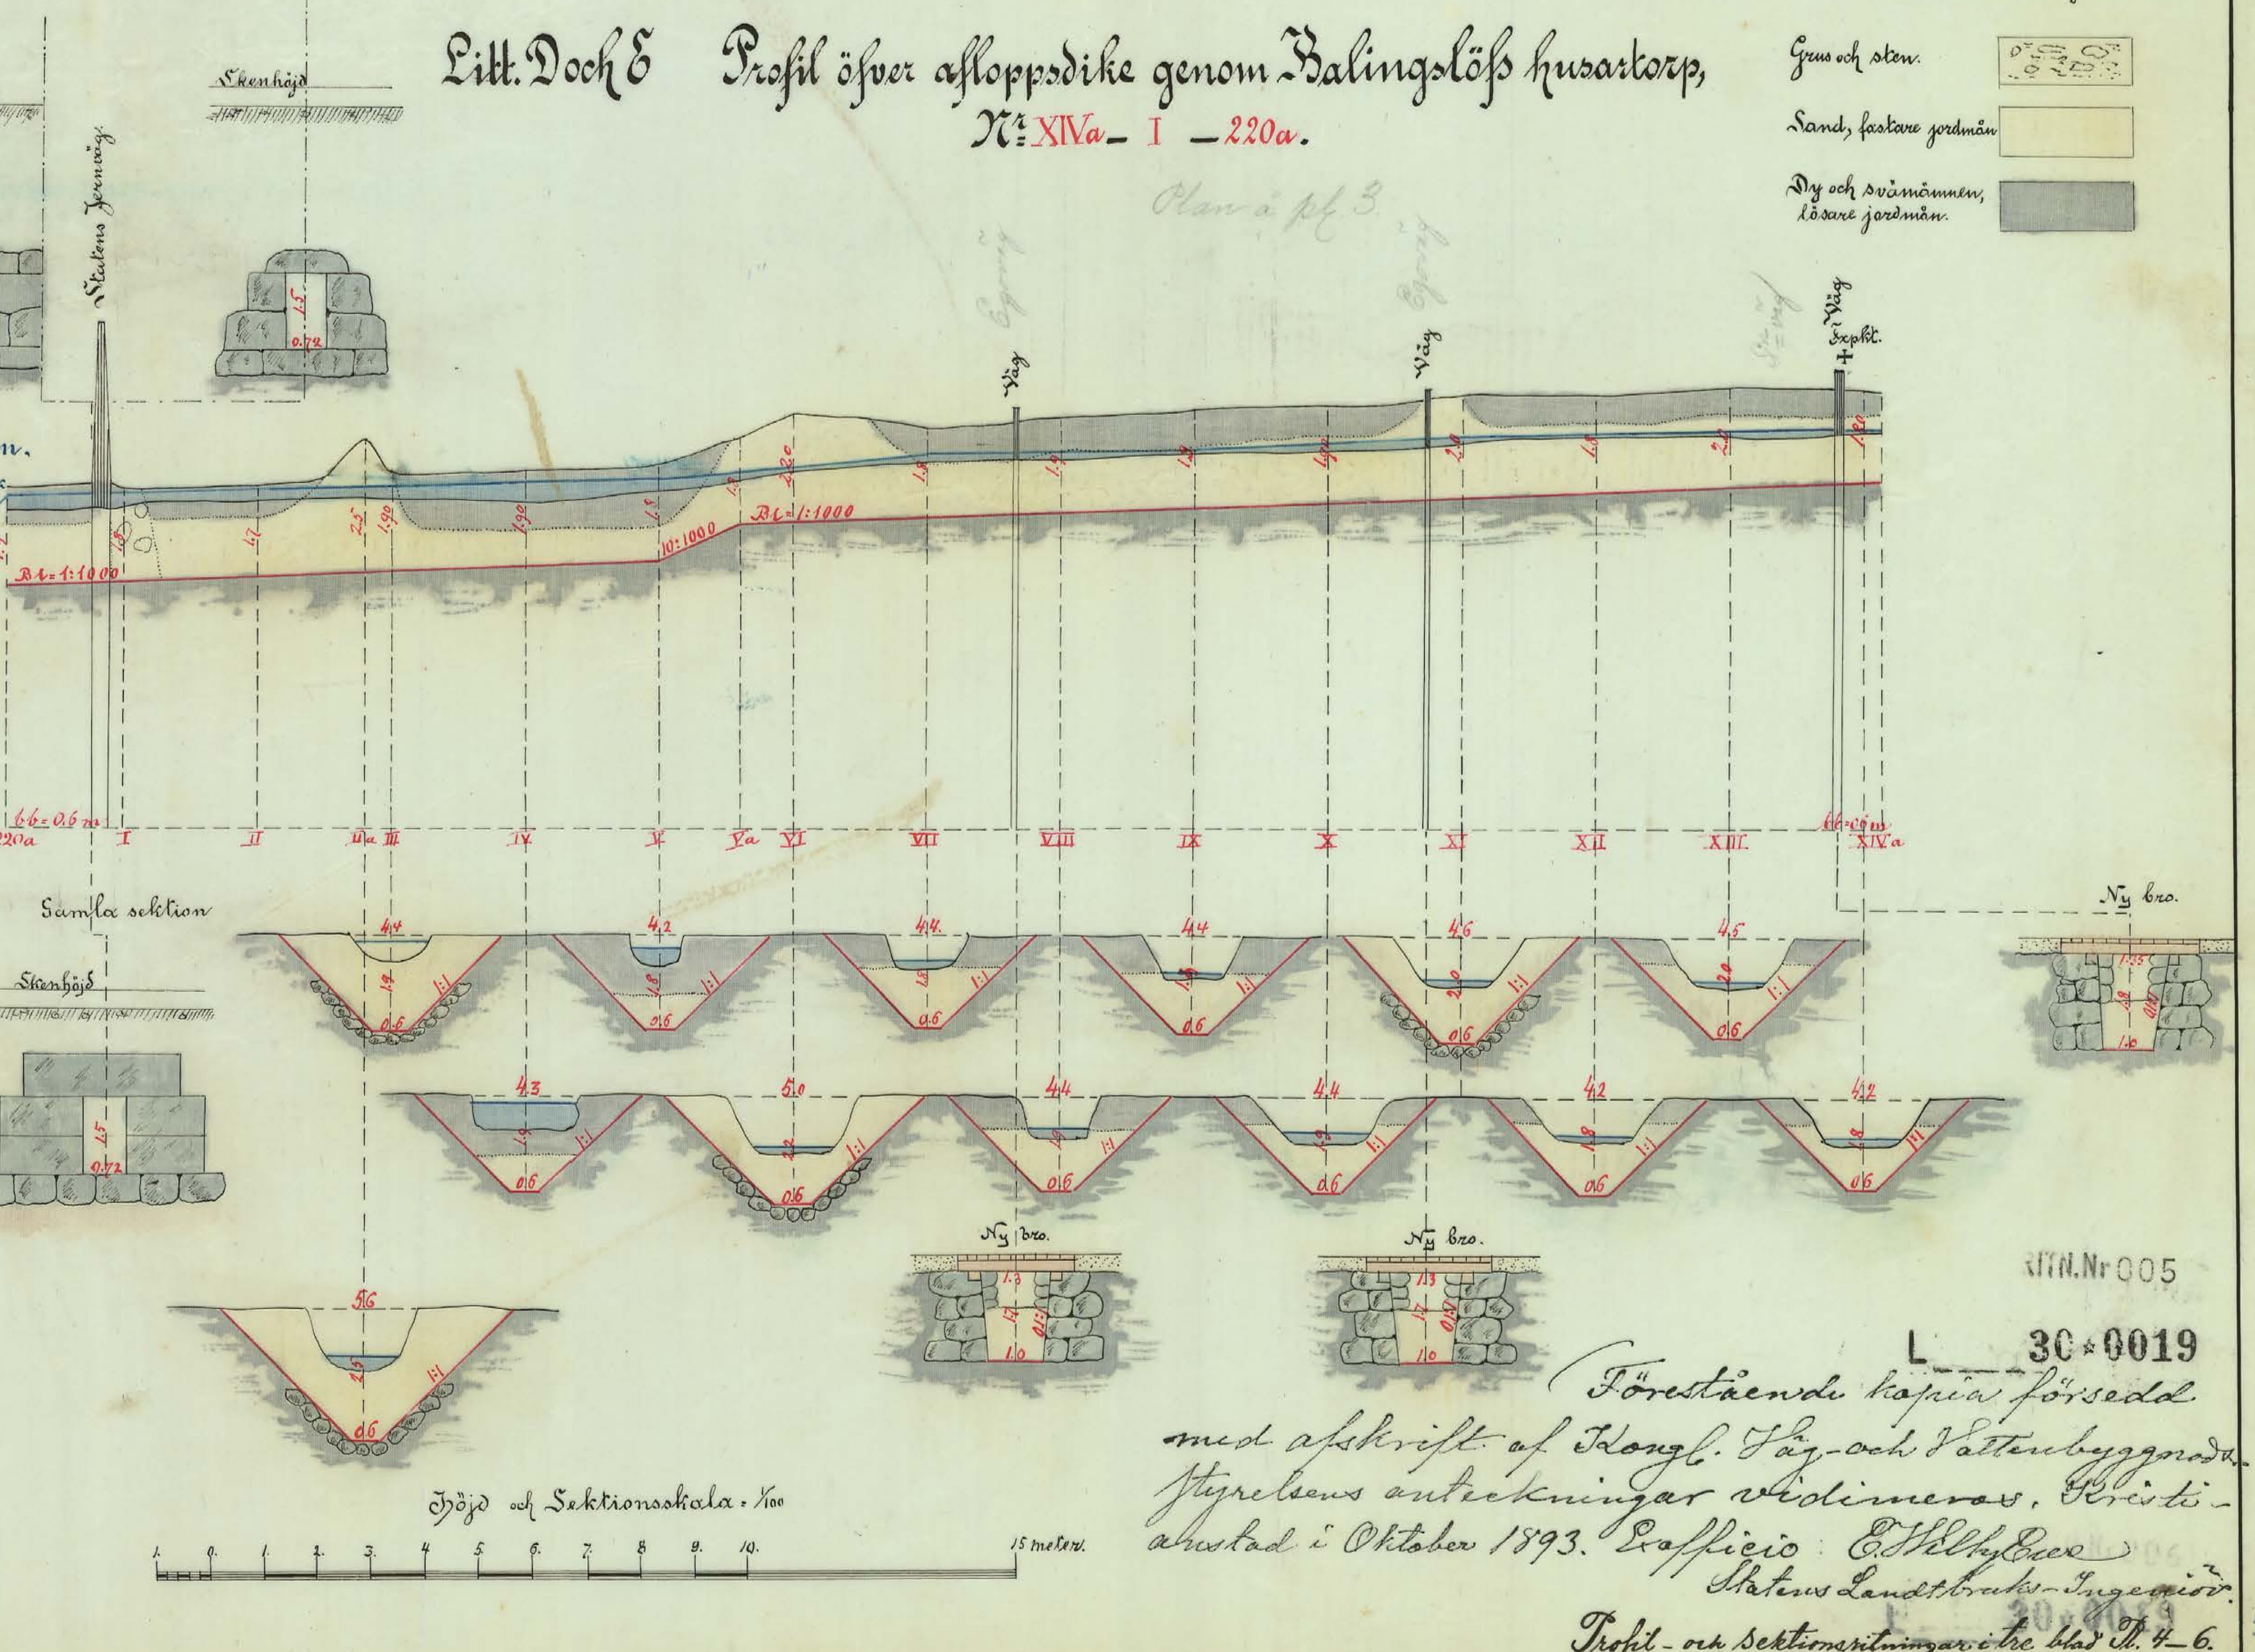

RITN. Nr 005

L 30*0019

Föreståe̊nde kopia försedd med afskrift af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens anteckningar vidimeras. Kristianstad i Oktober 1893. Ex officio E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Profil- och sektionsritningar i tre blad Pl. 4–6.

5

N:r 13 Kristianstad 30 ritn

L 30-0019

30-0019 L

Förslag till
Balingslöfssjöns sänkning
samt dermed i samband stående torrläggningsarbeten
inom
Kristianstads län
upprättadt vid laga synesförrättning åren 1887-1890
af
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks Ingeniör.

Litt. H Profil öfver afloppsdiket från Näs mossar № XIVa – I – 8. Plan å pl 2

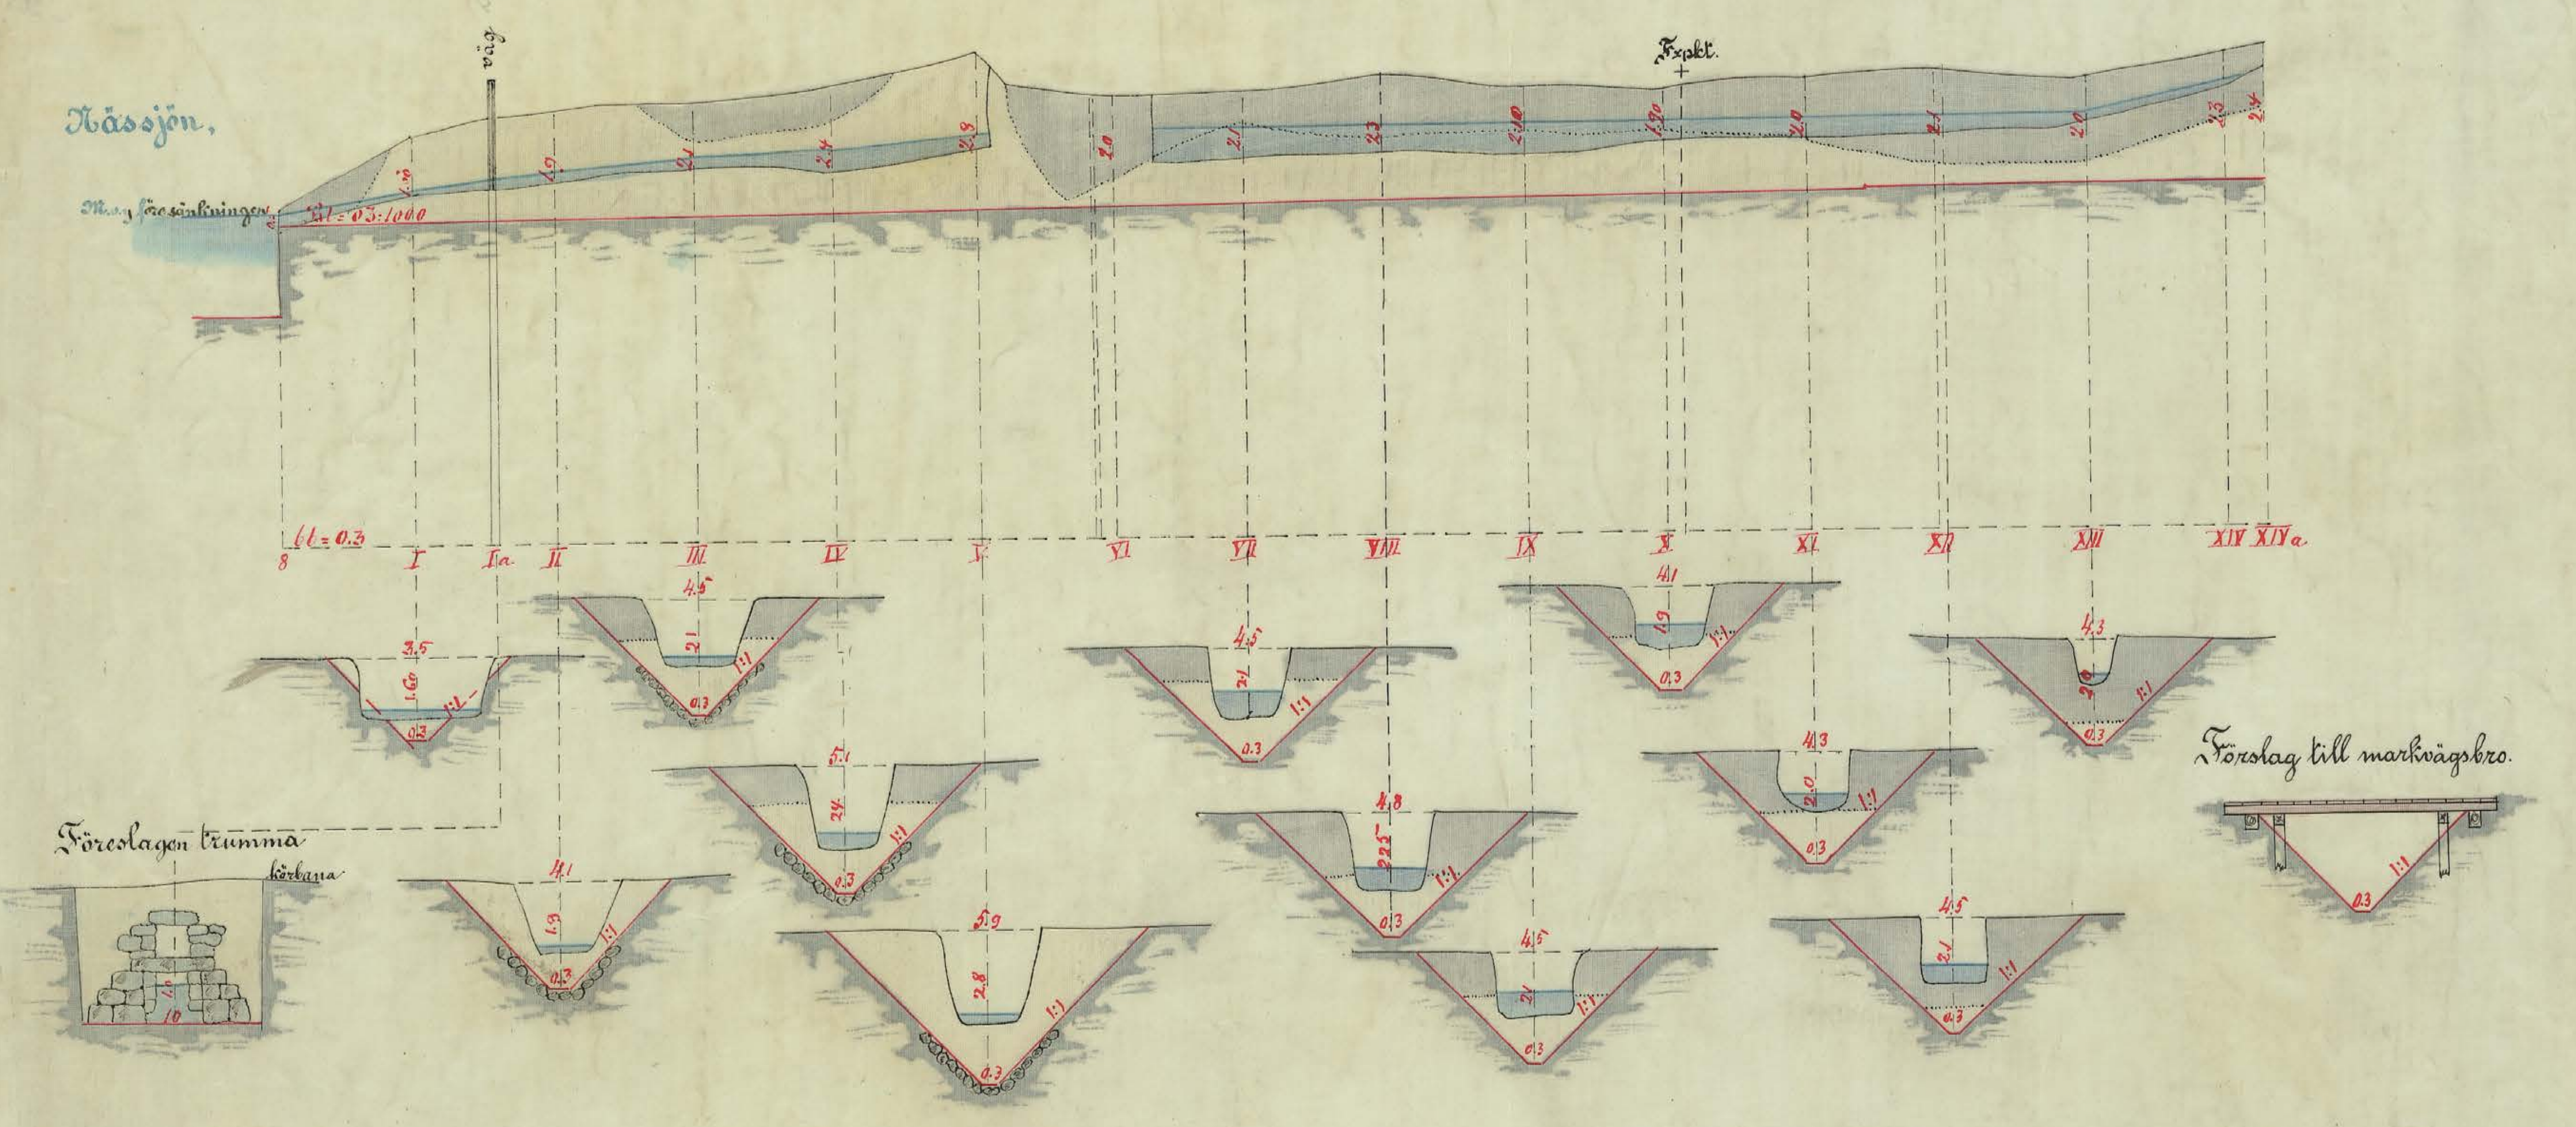

Litt. J. Profil öfver sidodiket på Näs mossar № 5 – XII. Pl. å pl 2

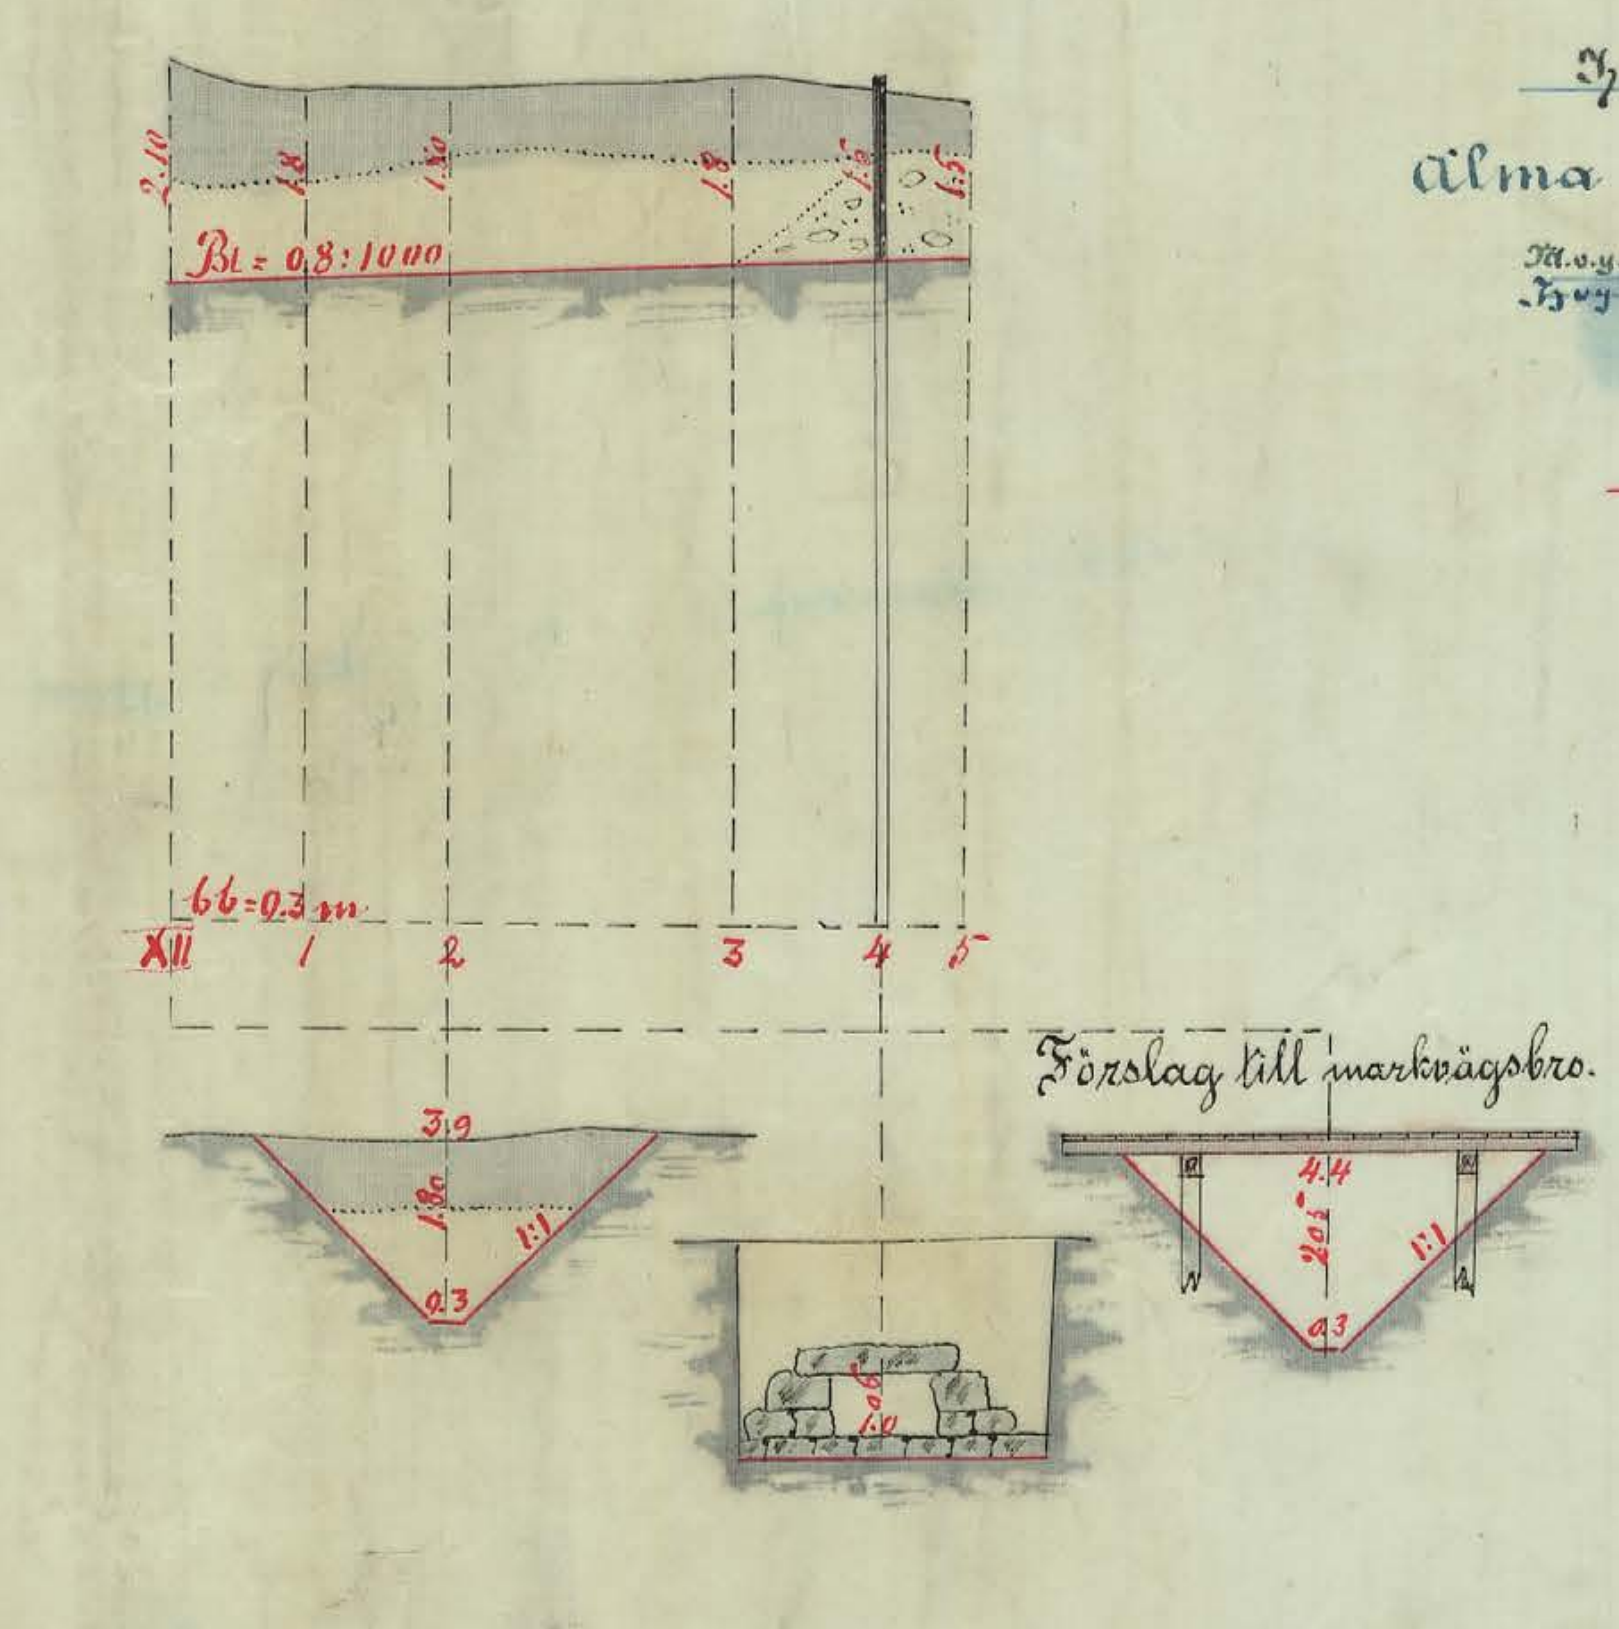

Litt. K Profil öfver afloppsdiket från Nässjön № 8 – 1 – 251. Plan å pl 2

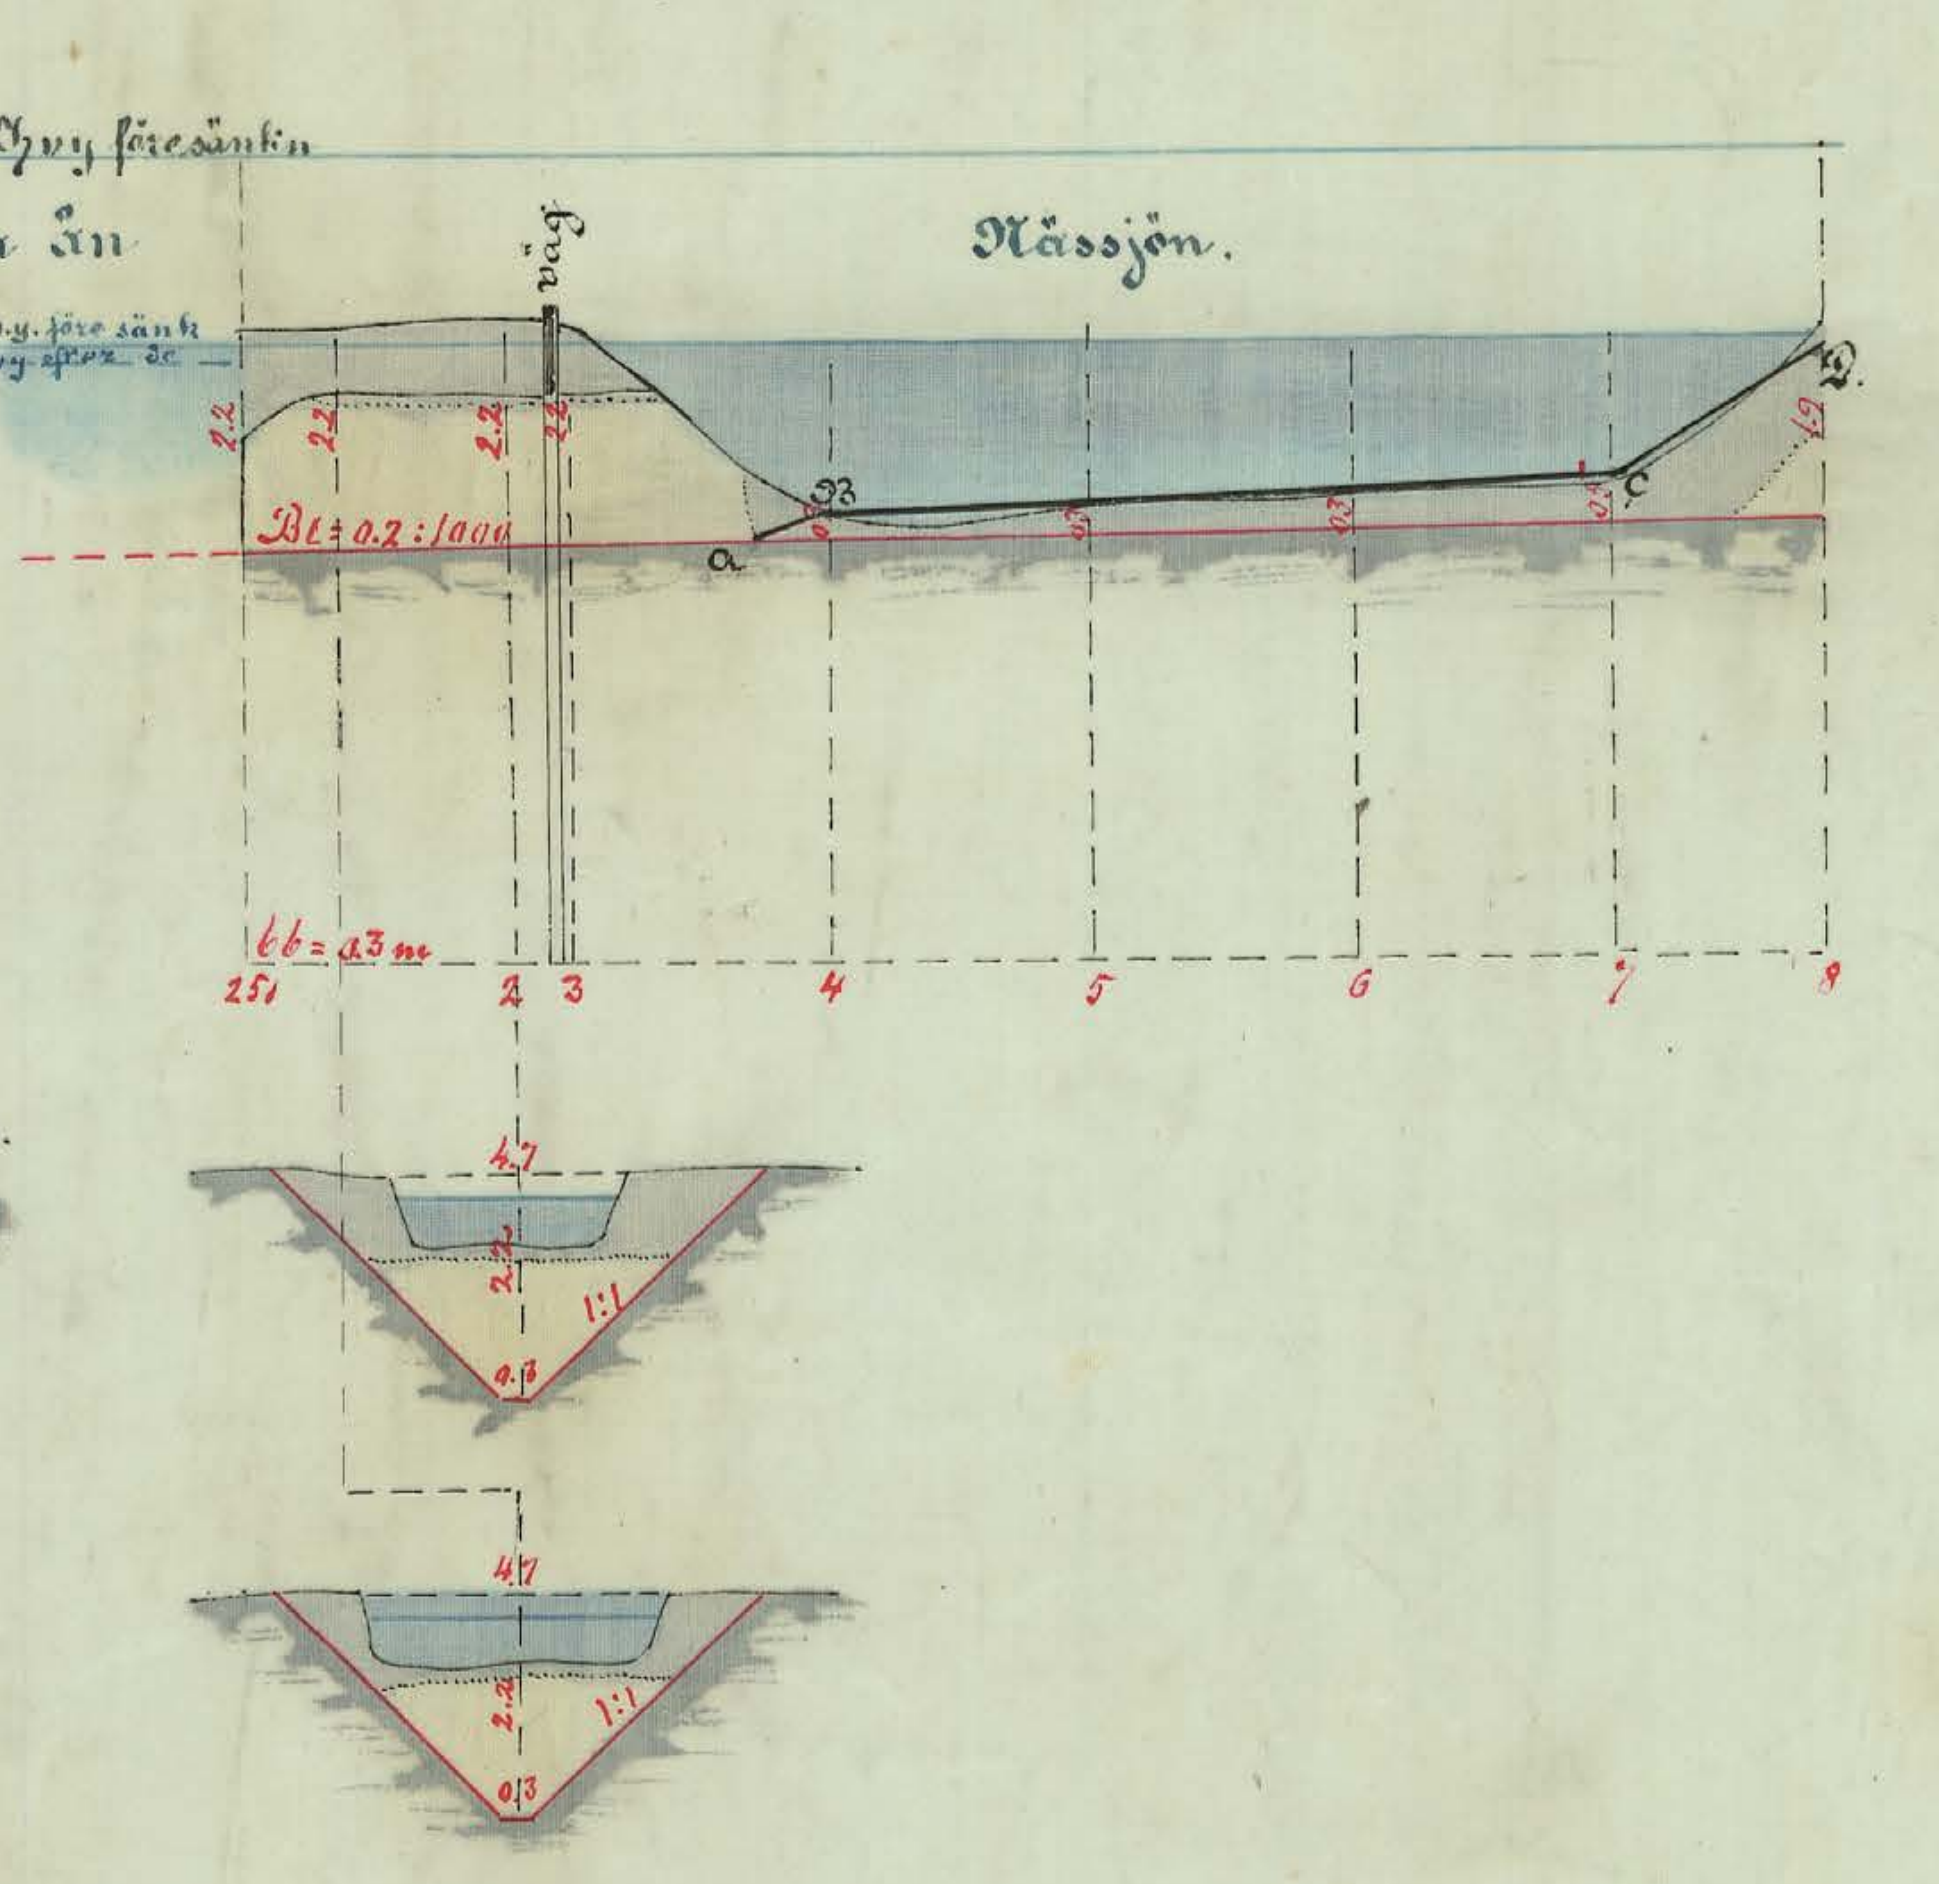

Enligt Kongl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsens skrifvelse af den 23 juli 1894 skall den svarta bottenlinien ABCD lända till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 23 juli 1894.
C. H. Öhnell

Genom Kongl. Majt:s nådiga bref den 5 Maj 1893 faststäld till efterrättelse vid arbetets utförande med vilkor dels att bottenbredden i bergskärning vid Alma-å ökas till 20,5 m., dels att vid vattenafledningsarbetets utförande iakttagas de af Kongl. Majt:s genom nådiga brefvet den 17 Mars 1892 för tillstånd från det allmännas sida till ifrågavarande företag föreskrifna vilkor, dels att Statens kontrollerande ingeniör skall ega att föreskrifva de förstärkningsåtgärder å sidodoseringarne i afloppskanalen, hvilka kunna finnas erforderliga. – Stockholm den 29 Juni 1893.

Å Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

P. H. Hedenblad C. H. Öhnell

Litt. L Profil öfver afloppsdiket genom Arkelstorps mosse № 15 – 1 – 201a. Plan å pl 3

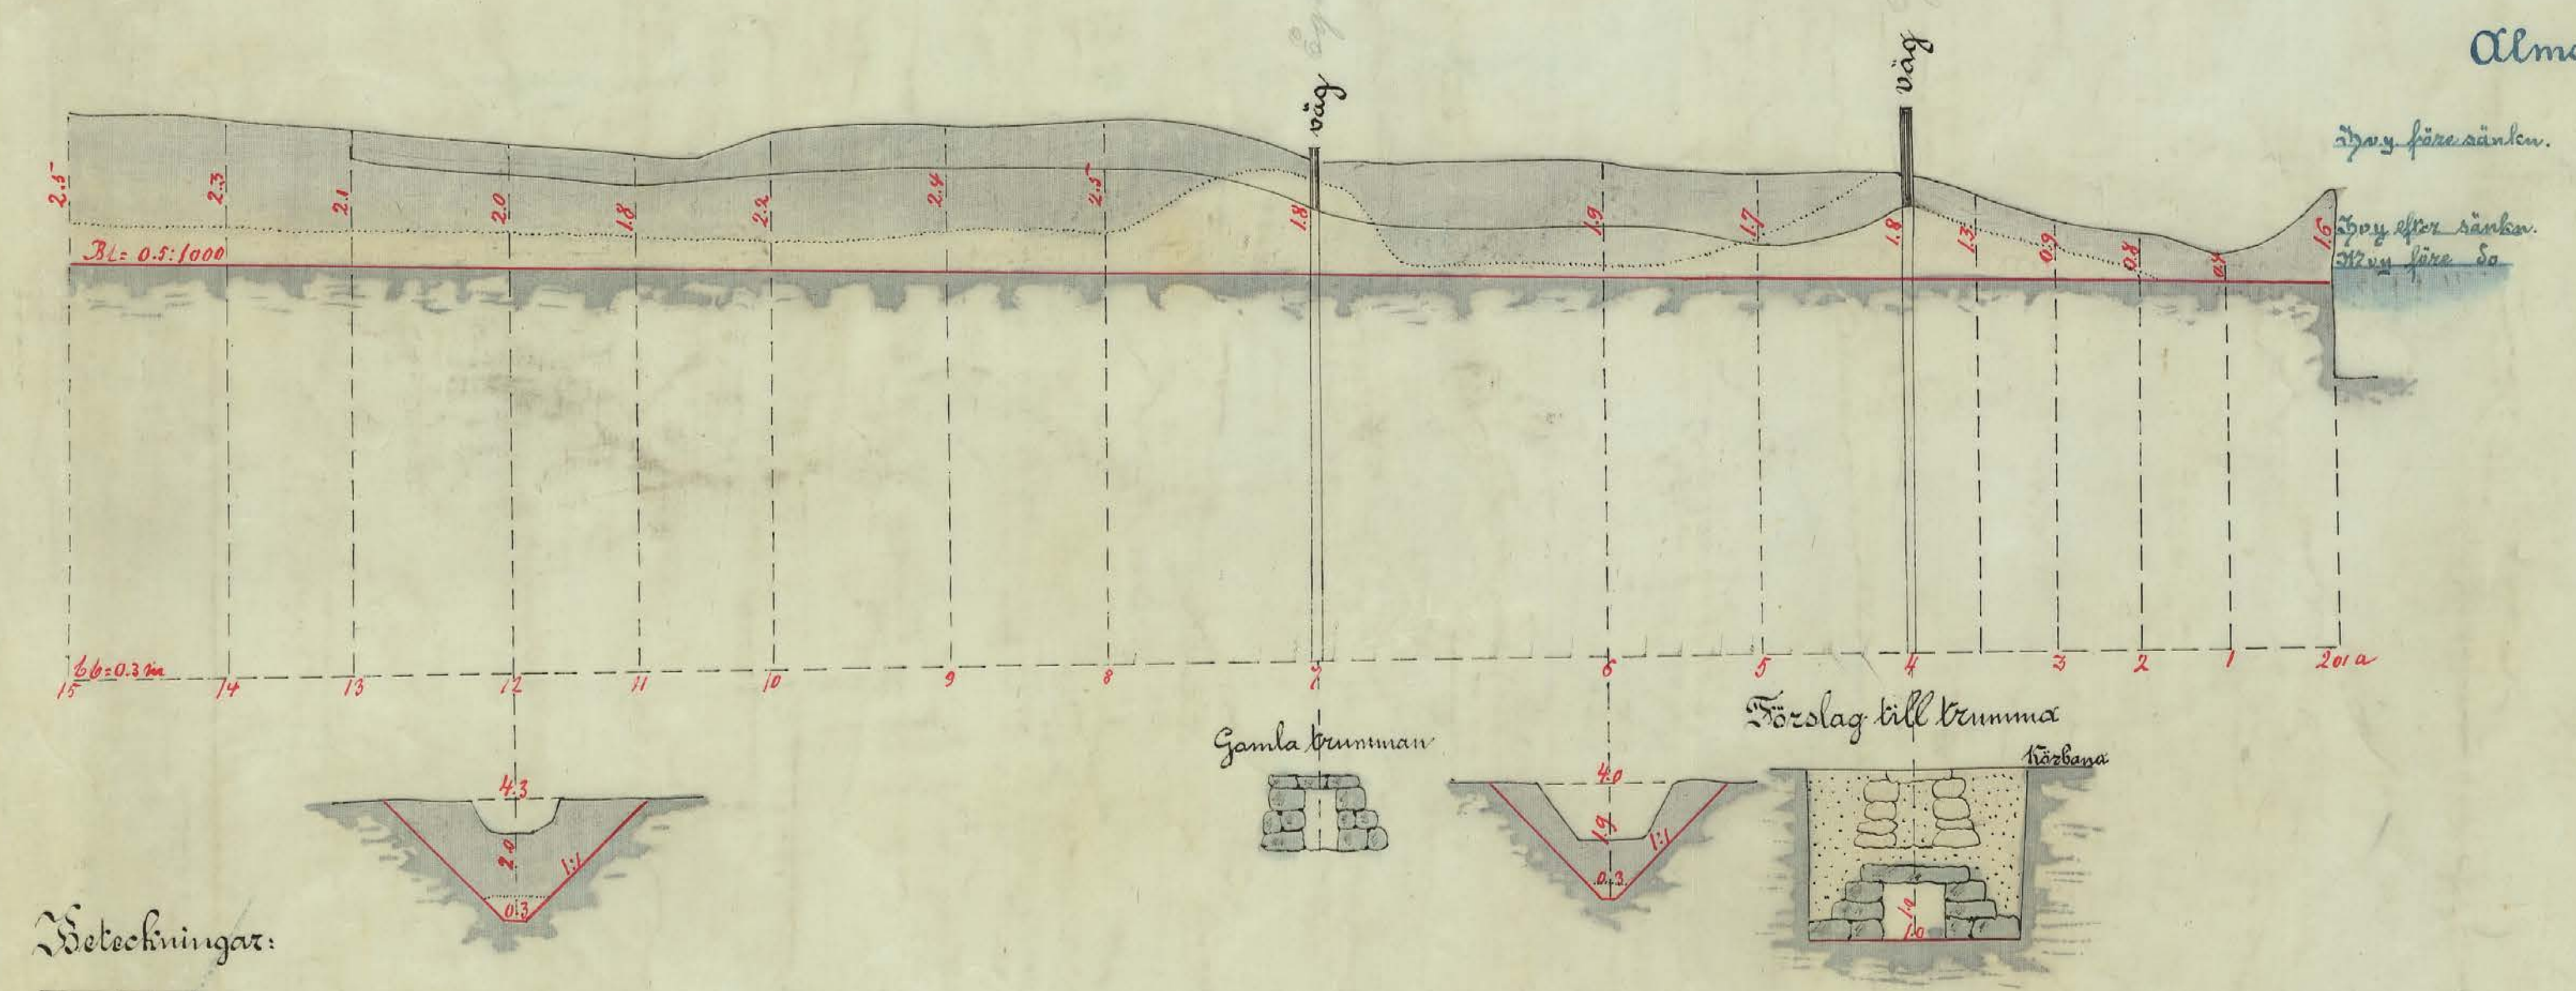

Beteckningar:
- ▨ Grus och Sten
- ▭ Sand, fastare jordmån
- ▨ Dy och svämämnen lösare jordmån.

Längdskala 1/4000

Höjd och Sektionsskala 1/100

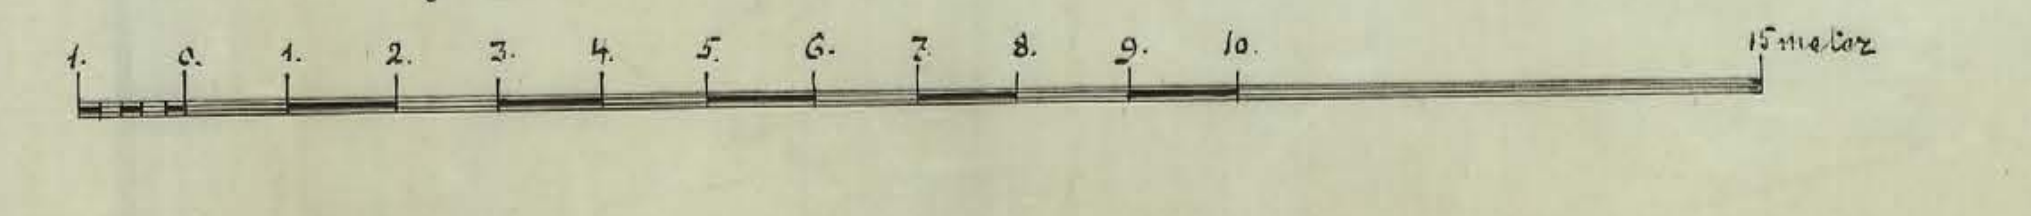

Förestående kopia försedd med afskrift af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens anteckningar vidimeras. Kristianstad i Oktober 1893.
Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

KTN. Nr 006
L 30-0019

Profil- och sektionsritningar i tre blad. Pl. 4–6.

6

Nr 13 Kristianstad 3 orit

54

Almaåns sektioner.

Förslag till Balingslöfssjöns sänkning inom Kristianstads län.

Pl. 7

upprättadt vid laga syneförrättning åren 1887–1890 af E. Wilh. Ewe Statens Landtbr. Ingeniör

KONGL. VÄG- och VATTENBYGGNADSSTYRELSENS RITNINGSARKIV

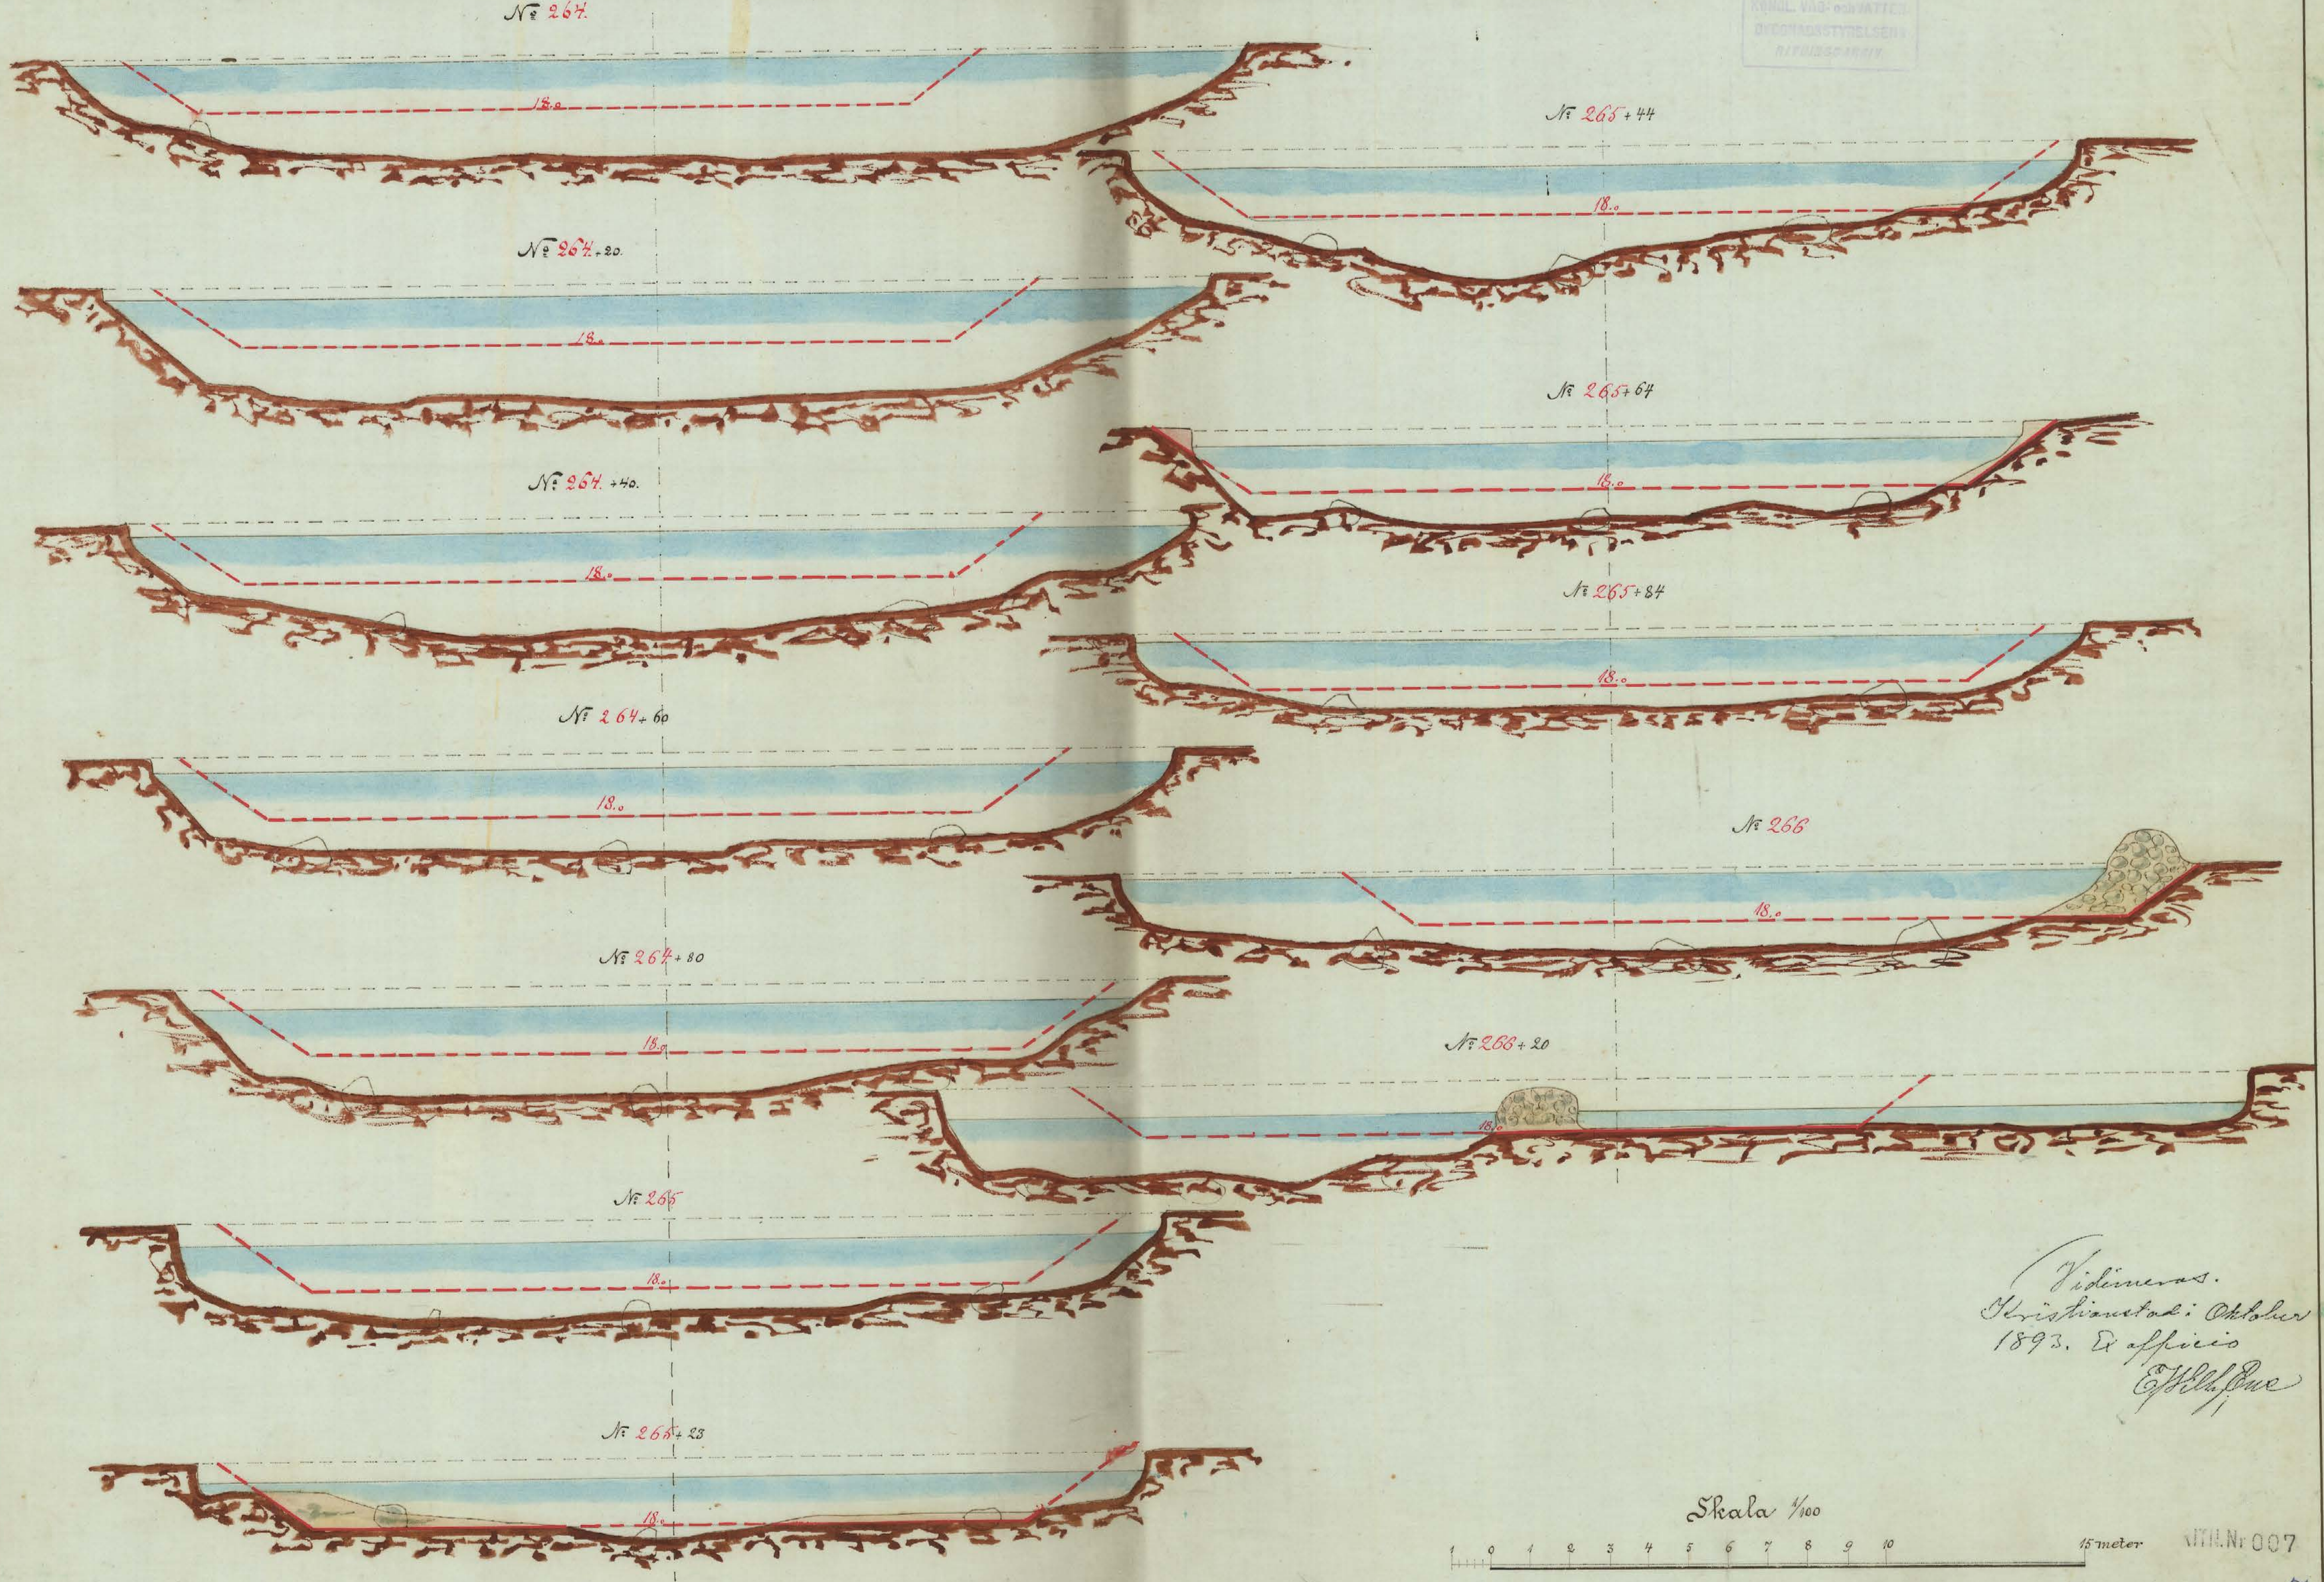

Vidimeras.
Kristianstad i Oktober
1893. Ex officio
E. Wilh. Ewe

RITN. Nr 007

L 30-0019 7

N:r 13 Kristianstad 30 rit.

Pl. 8

Förslag till Balingslöfssjöns sänkning inom Kristianstads län.

upprättadt vid laga synesförrättning åren 1887–1890 af E. Wilh. Ewe, Statens Landtbr. Ingeniör.

№ 262 +86

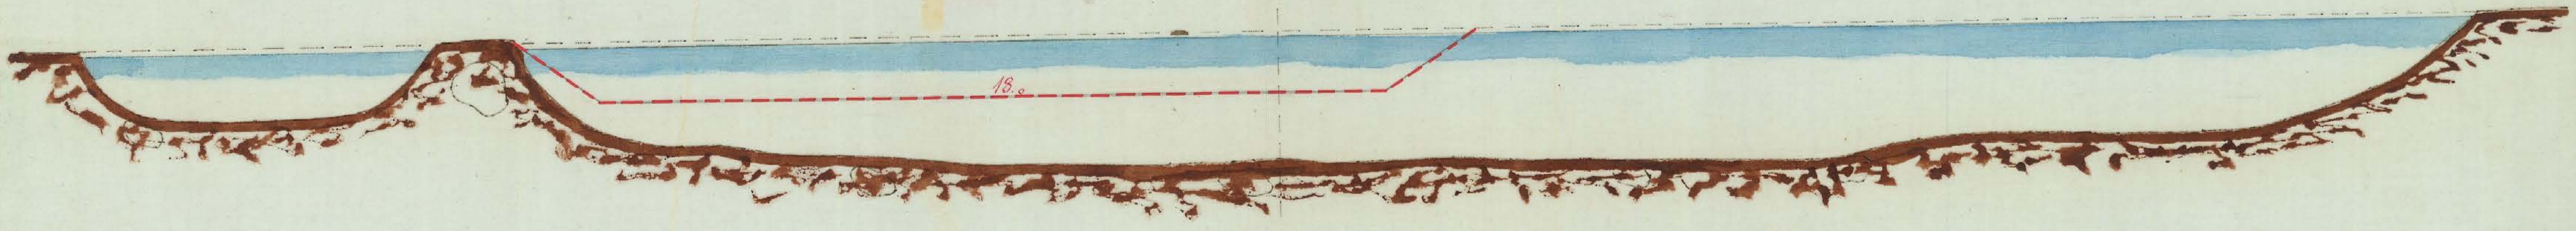

№ 263

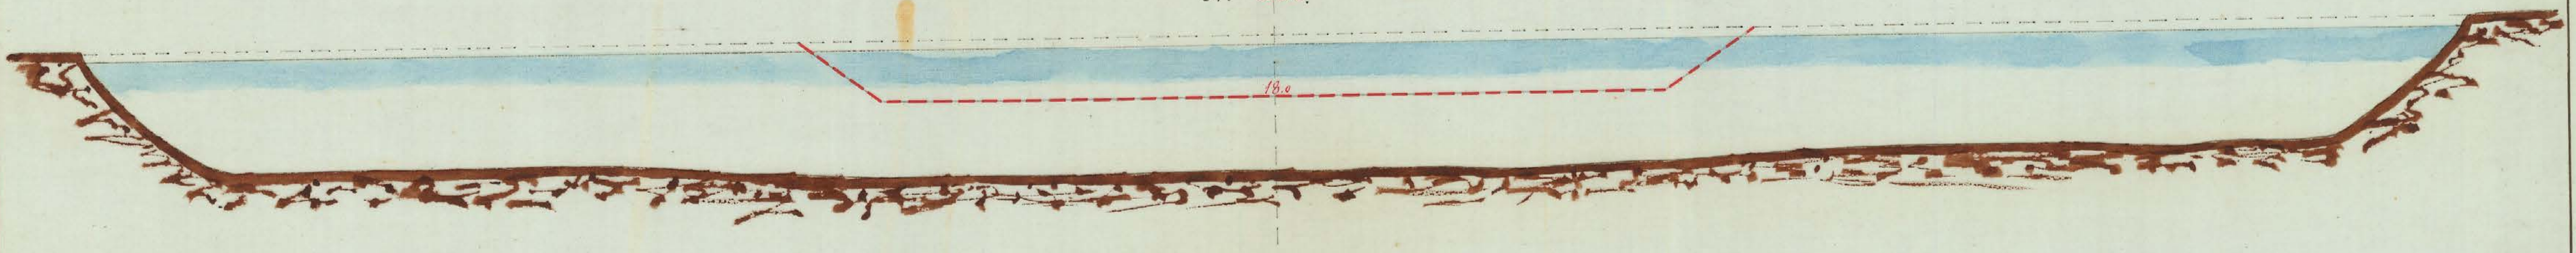

№ 263+20

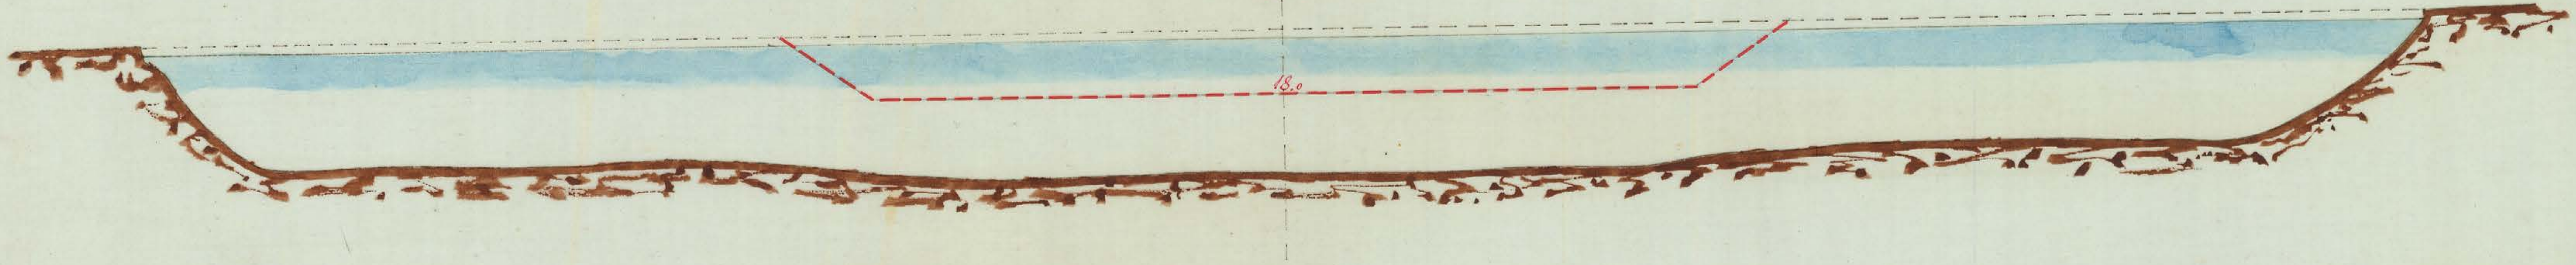

№ 263+40

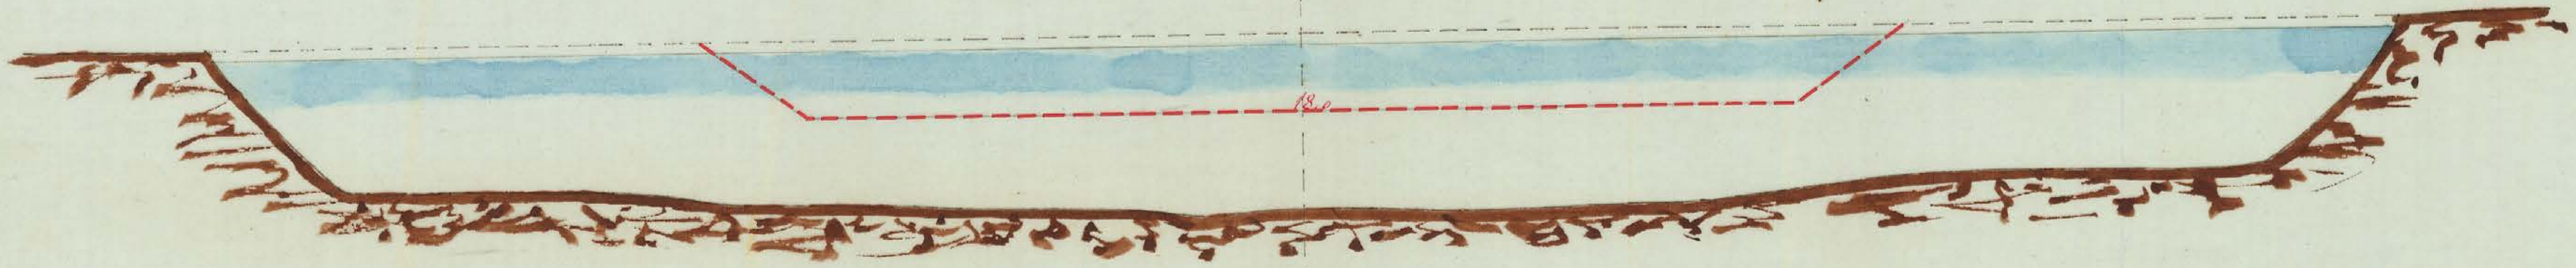

№ 263+50

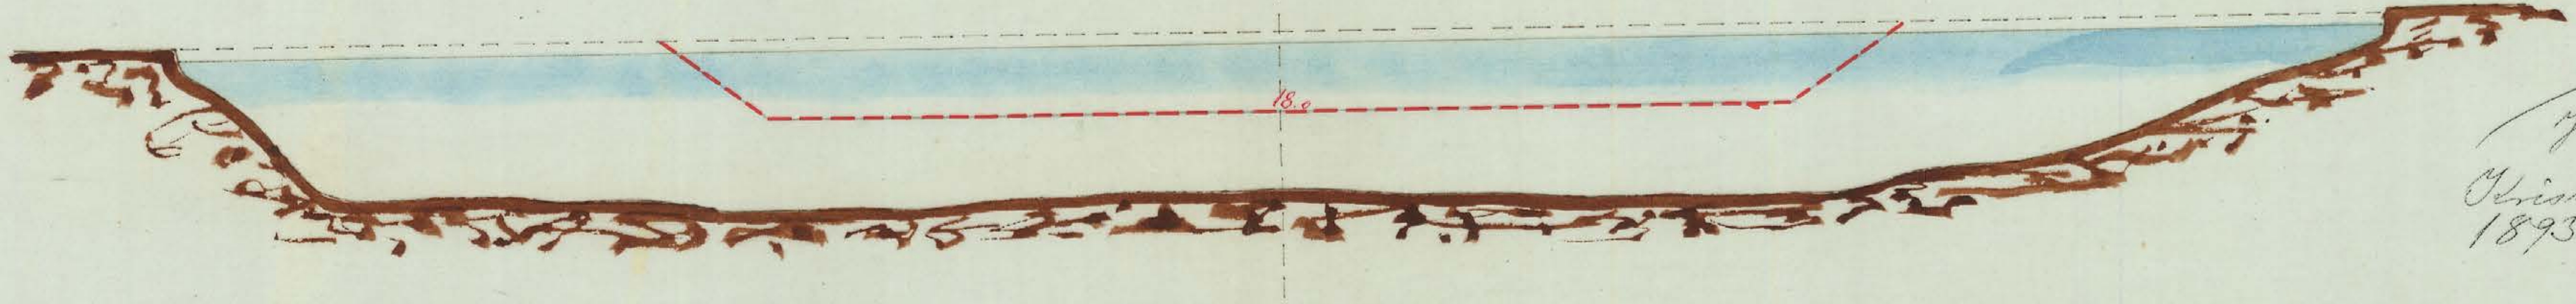

Vidimeras.
Kristianstad i Oktober
1893. Ex officio
E. Wilh. Ewe

№ 263+80

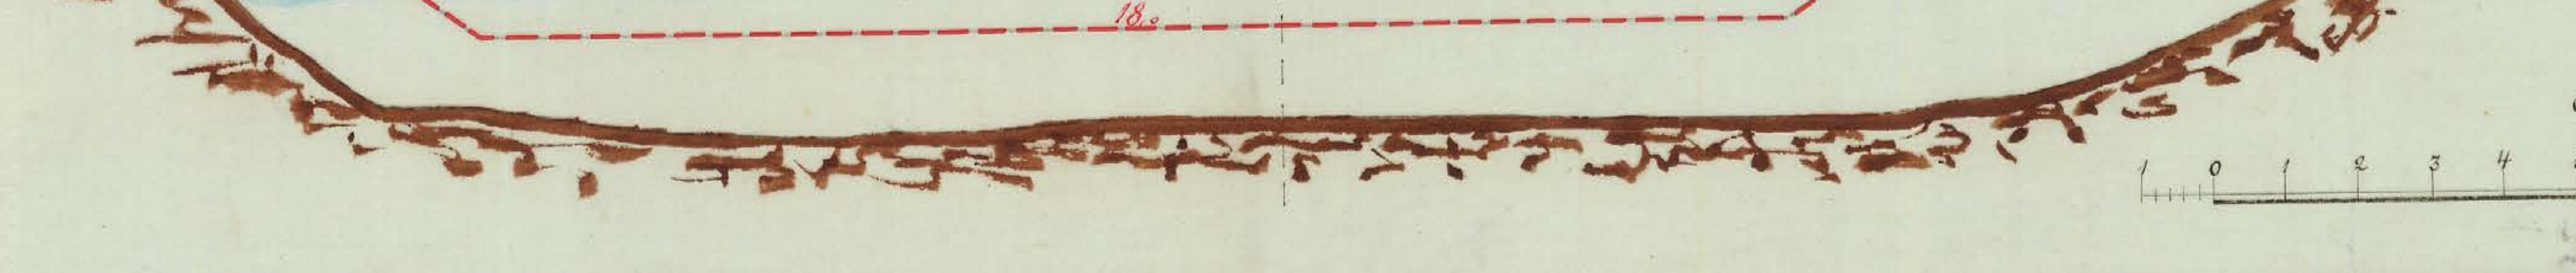

Skala 1/100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 meter

RITN.Nr 008

L 30-6019 8

No 13 Kristianstad 30 [illegible]

52

Förslag till Halingslofssjöns sänkning inom Kristianstads län

Pl. 9

upprättadt vid laga syneförrättning åren 1887–1890 af E. Wilh. Ewe, Statens Landtbr. Ingeniör

Almaåns sektioner.

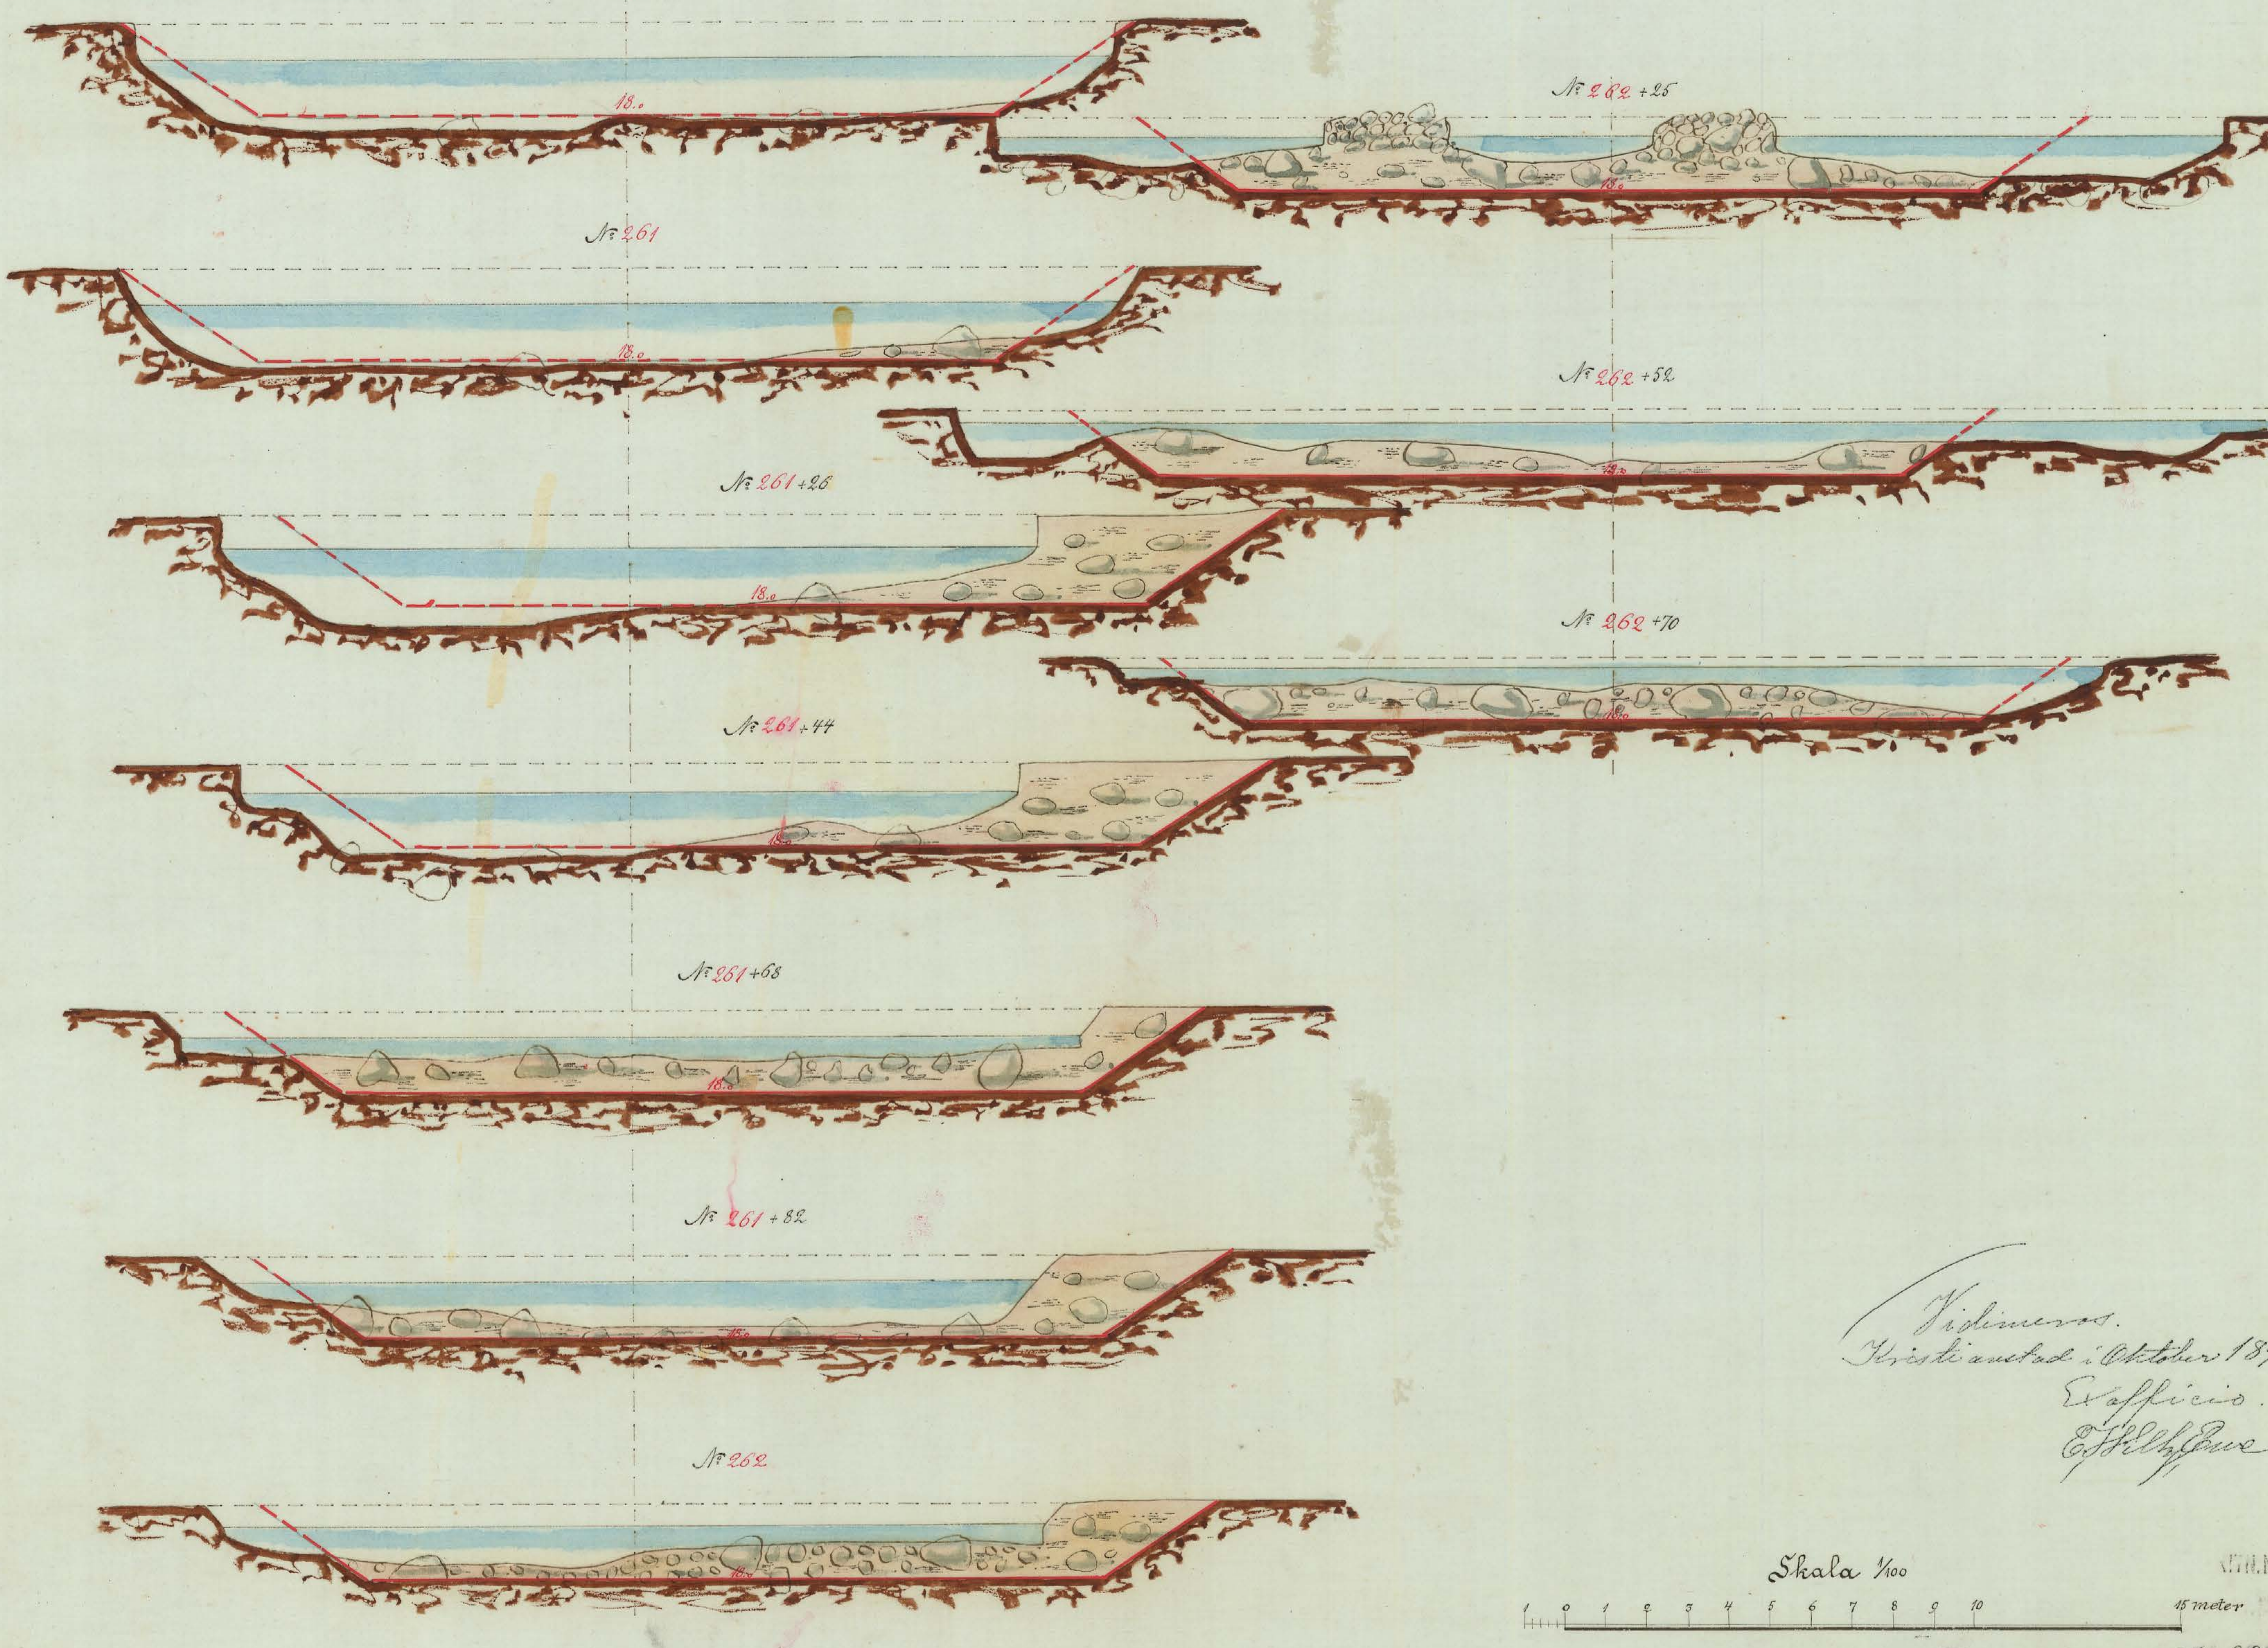

Vidimeras.
Kristianstad i Oktober 1893.
Ex officio.
E. Wilh. Ewe

VTH.Nr 009

L 30-0019 9

[redacted] Kristianstad 30 rit.

Förslag till Halingslöfssjöns sänkning inom Kristianstads län.

Pl. 10

Almaåns sektioner.

uppråttadt vid laga synеförrättning åren 1887–1890 af E. Wilh. Ewe, Statens Landtbr. Ingeniör

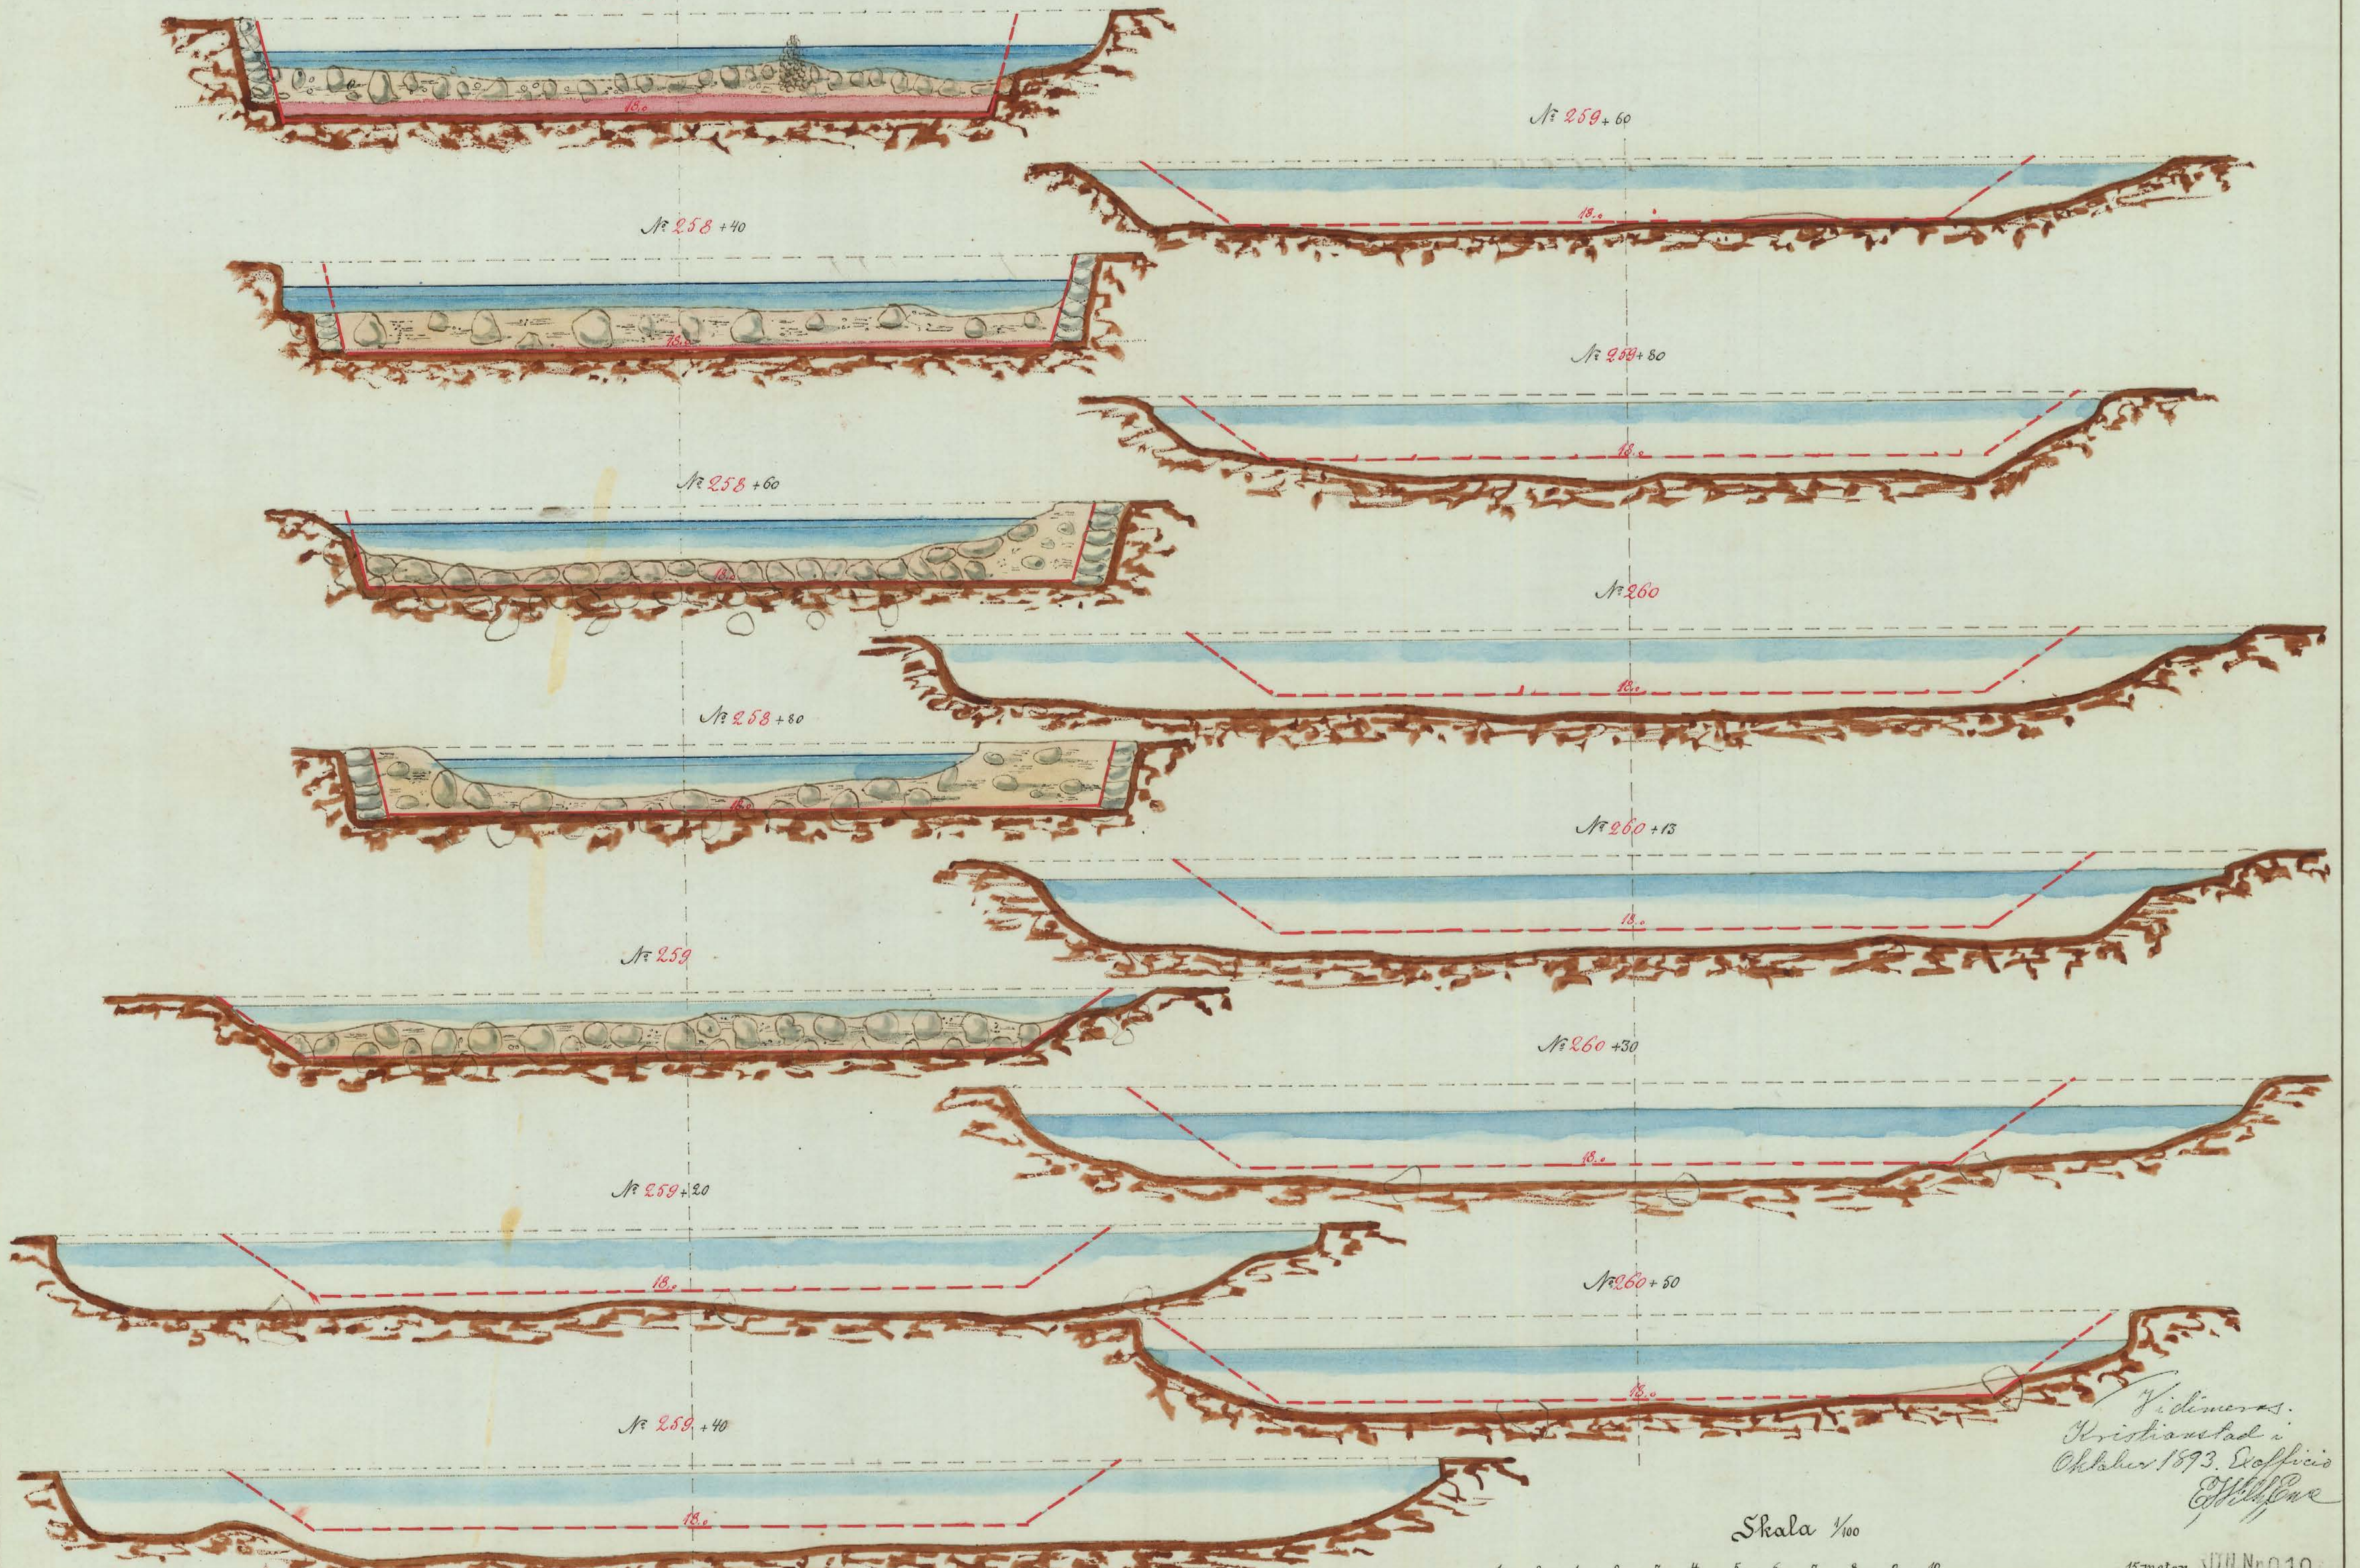

Vidimeras.
Kristianstad i
Oktober 1893. Ex officio
E. Wilh. Ewe

RITN.Nr 010
L 303000019 10
[illegible] Kristianstad 30 sitn.

Pl. 11

Förslag till Halingslöfssjöns sänkning inom Kristianstads län.

upprättadt vid laga synеförrättning åren 1887–1890 af E. Willy Ewe, Statens Landtbr. Ingeniör

Almaåns sektioner.

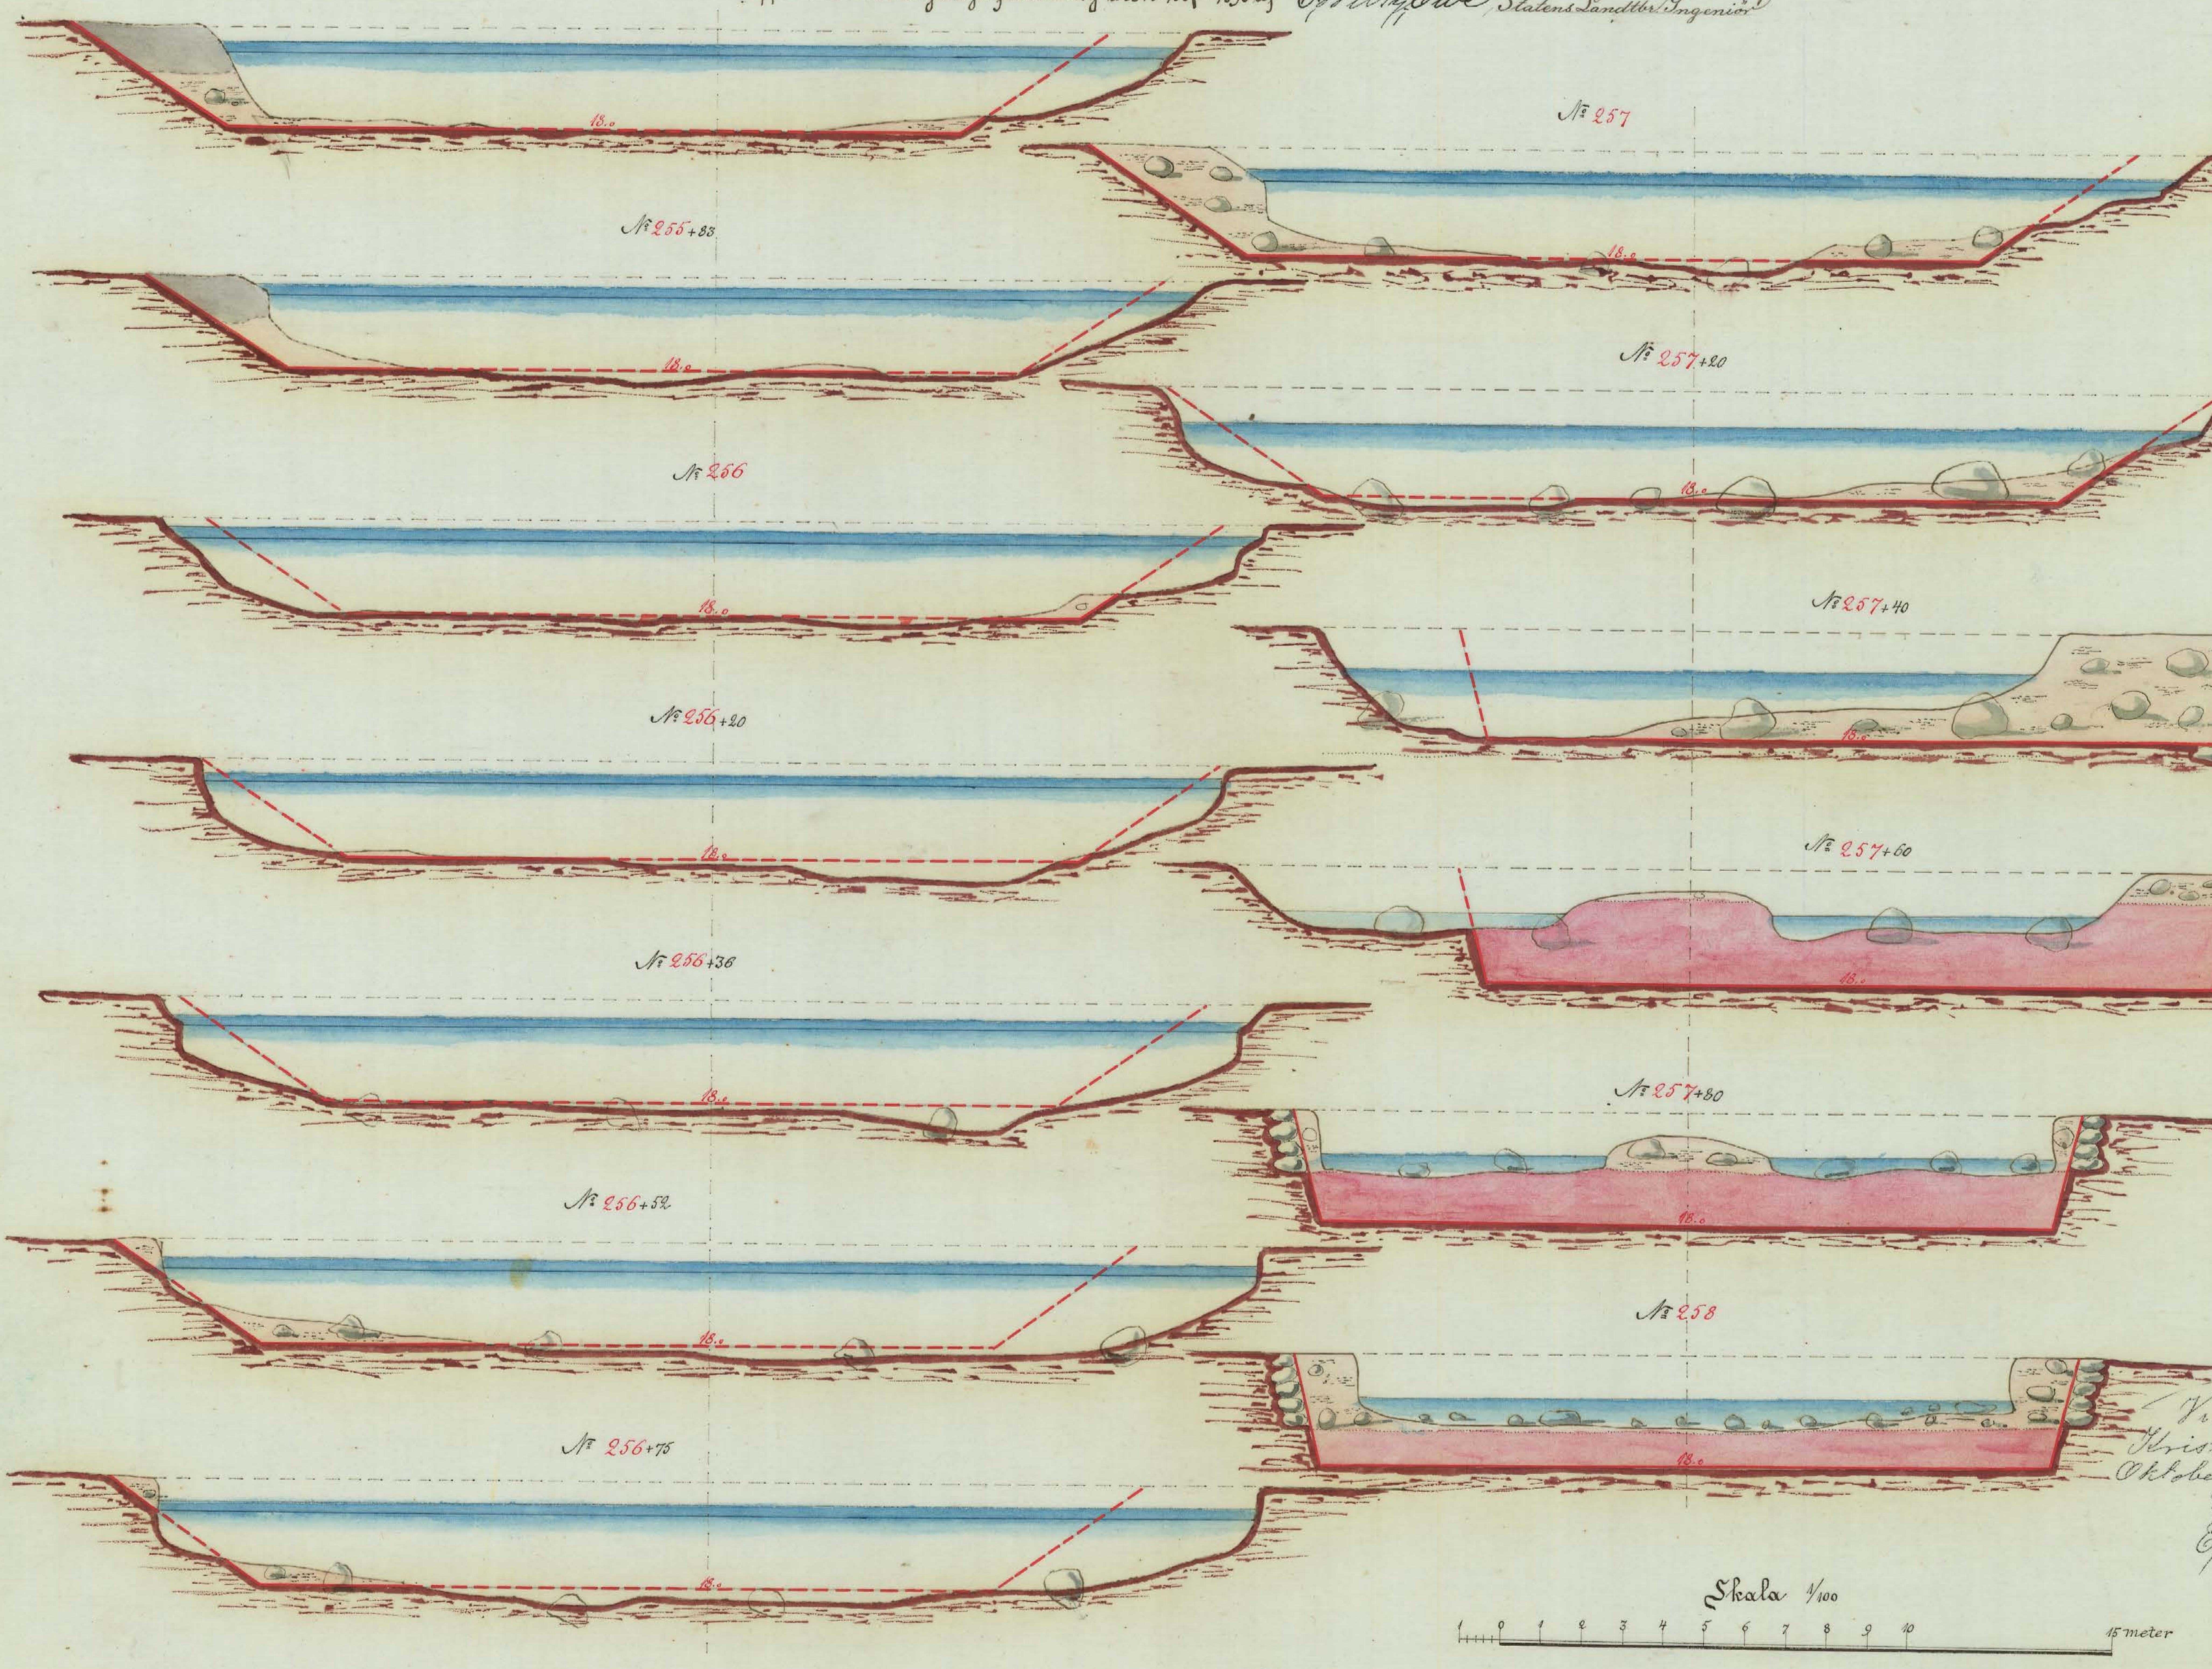

Vidimeras.
Kristianstad i
Oktober 1893.
Ex officio.
E. Willy Ewe

RITN. Nr 011

L 30060199 11

~~No 13~~ Kristianstad 30 pitn

Förslag till Balingslöfssjöns sänkning inom Kristianstads län.

Pl. 12

upprättadt vid laga syneförrättning åren 1887–1890 af E. Wilh. Ewe, Statens Landtbr. Ingeniör

Almaåns sektioner.

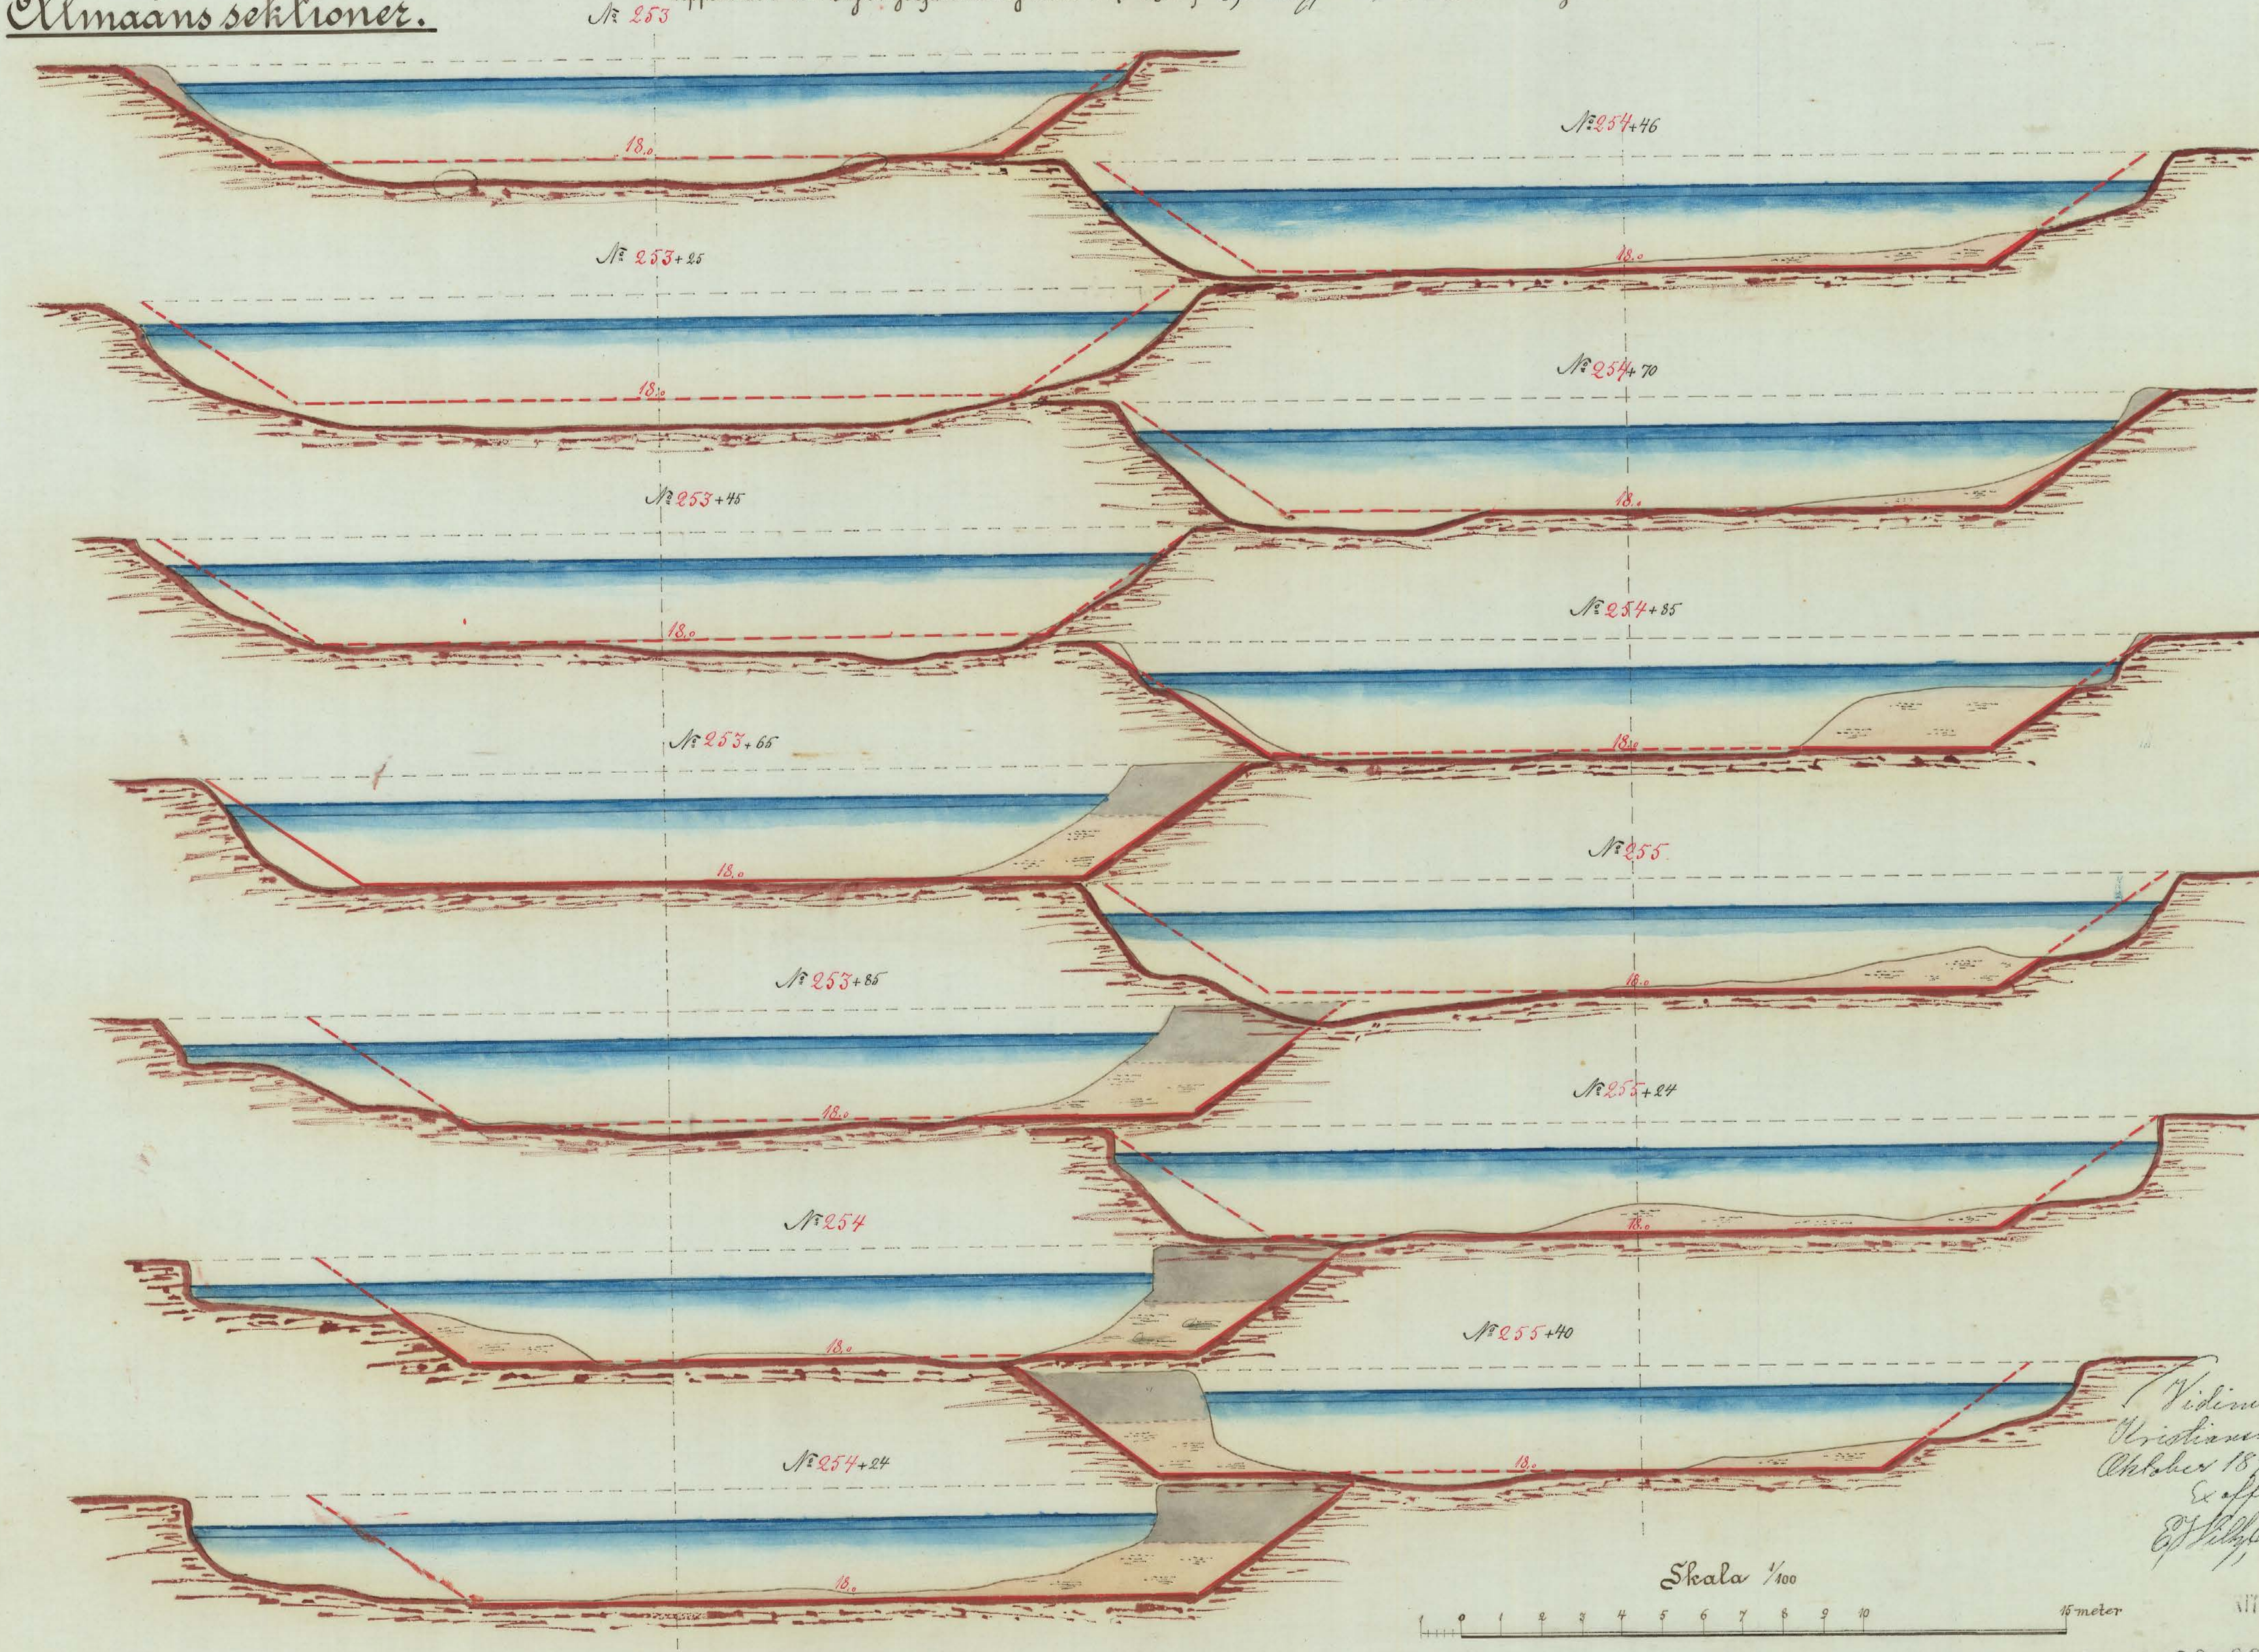

Vidimeras.
Kristianstad i
Oktober 1893.
Ex officio.
E. Wilh. Ewe

ITN.Nr 012

L 30-6019 12

Akt 13 Kristianstad 30 pitn

Pl. 13

Förslag till Halingslöfssjöns sänkning inom Kristianstads län

upprättadt vid laga syneförrättning åren 1887–1890 af E. Willy Ewe, Statens Landtbr. Ingeniör

Almaåns sektioner.

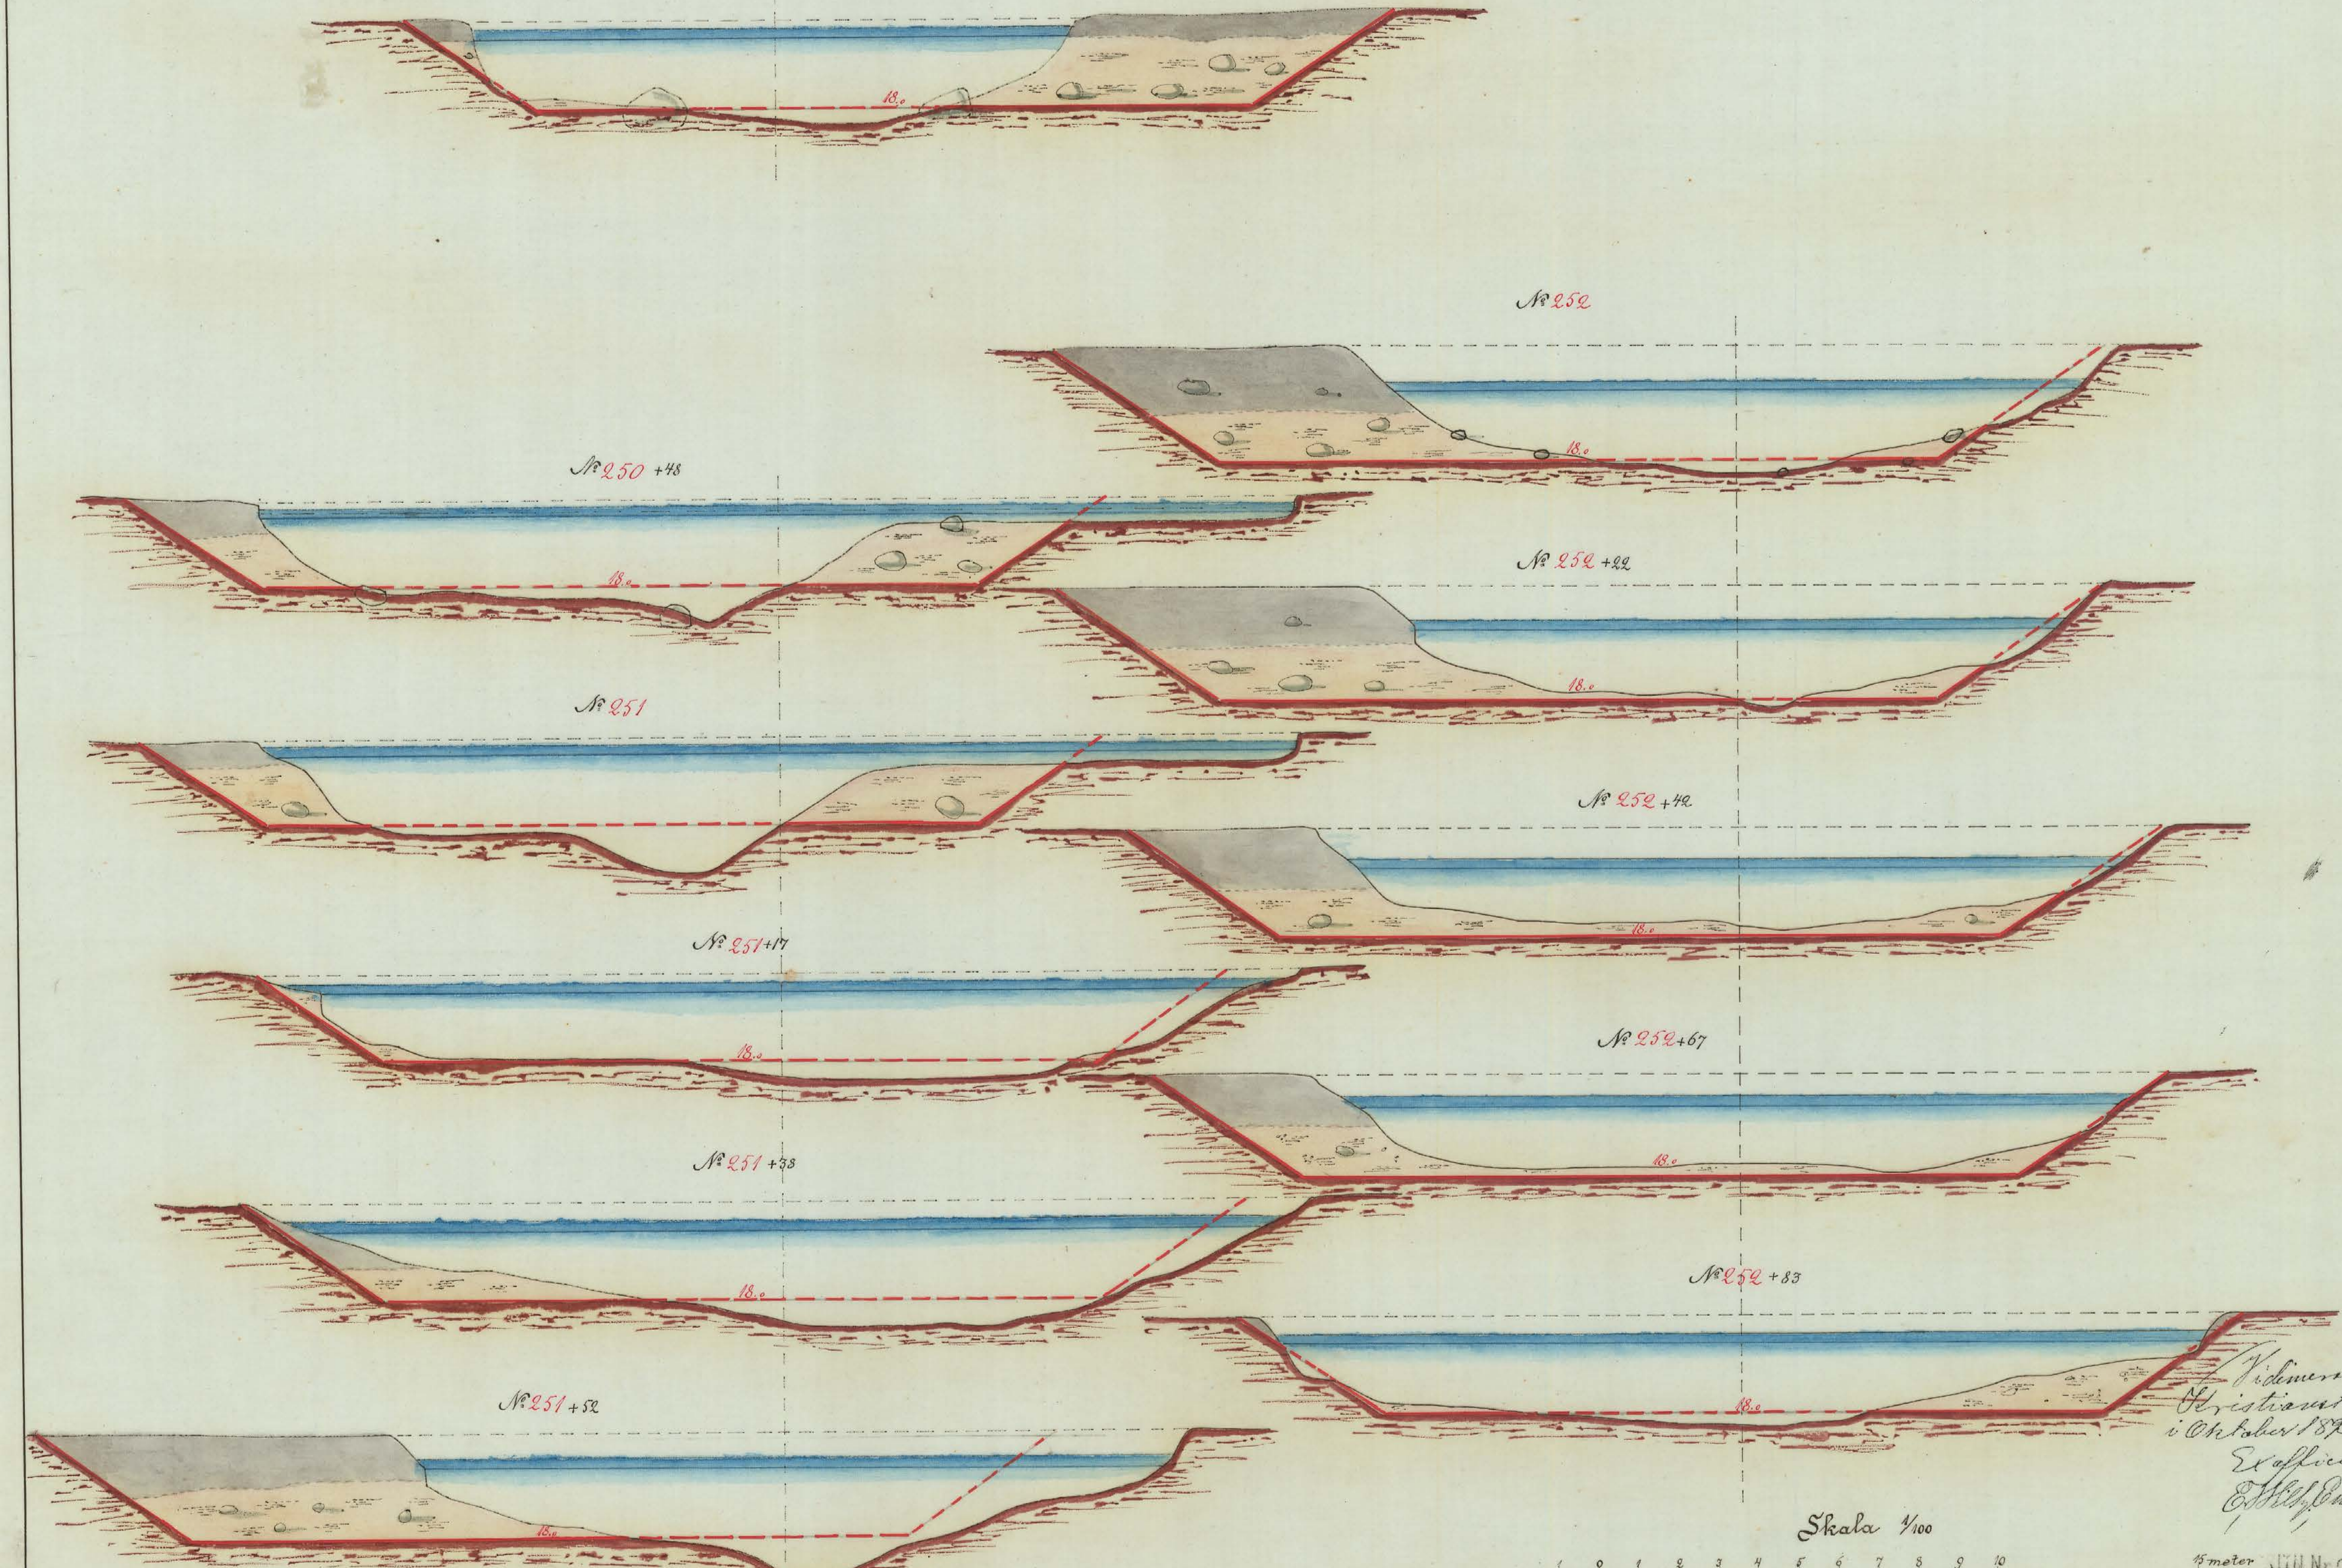

Vidimeras.
Kristianstad
i Oktober 1893.
Ex officio.
E. Willy Ewe

RITN. Nr 013
L 30-0019 13
13. Kristianstad 30 pitr

47

Förslag till Halingslöfssjöns sänkning inom Kristianstads län

Pl. 14

upprättadt vid laga syneförrättning åren 1887–1890 af E. Wilh. Ewe, Statens Landtbr. Ingeniör

Almaåns sektioner.

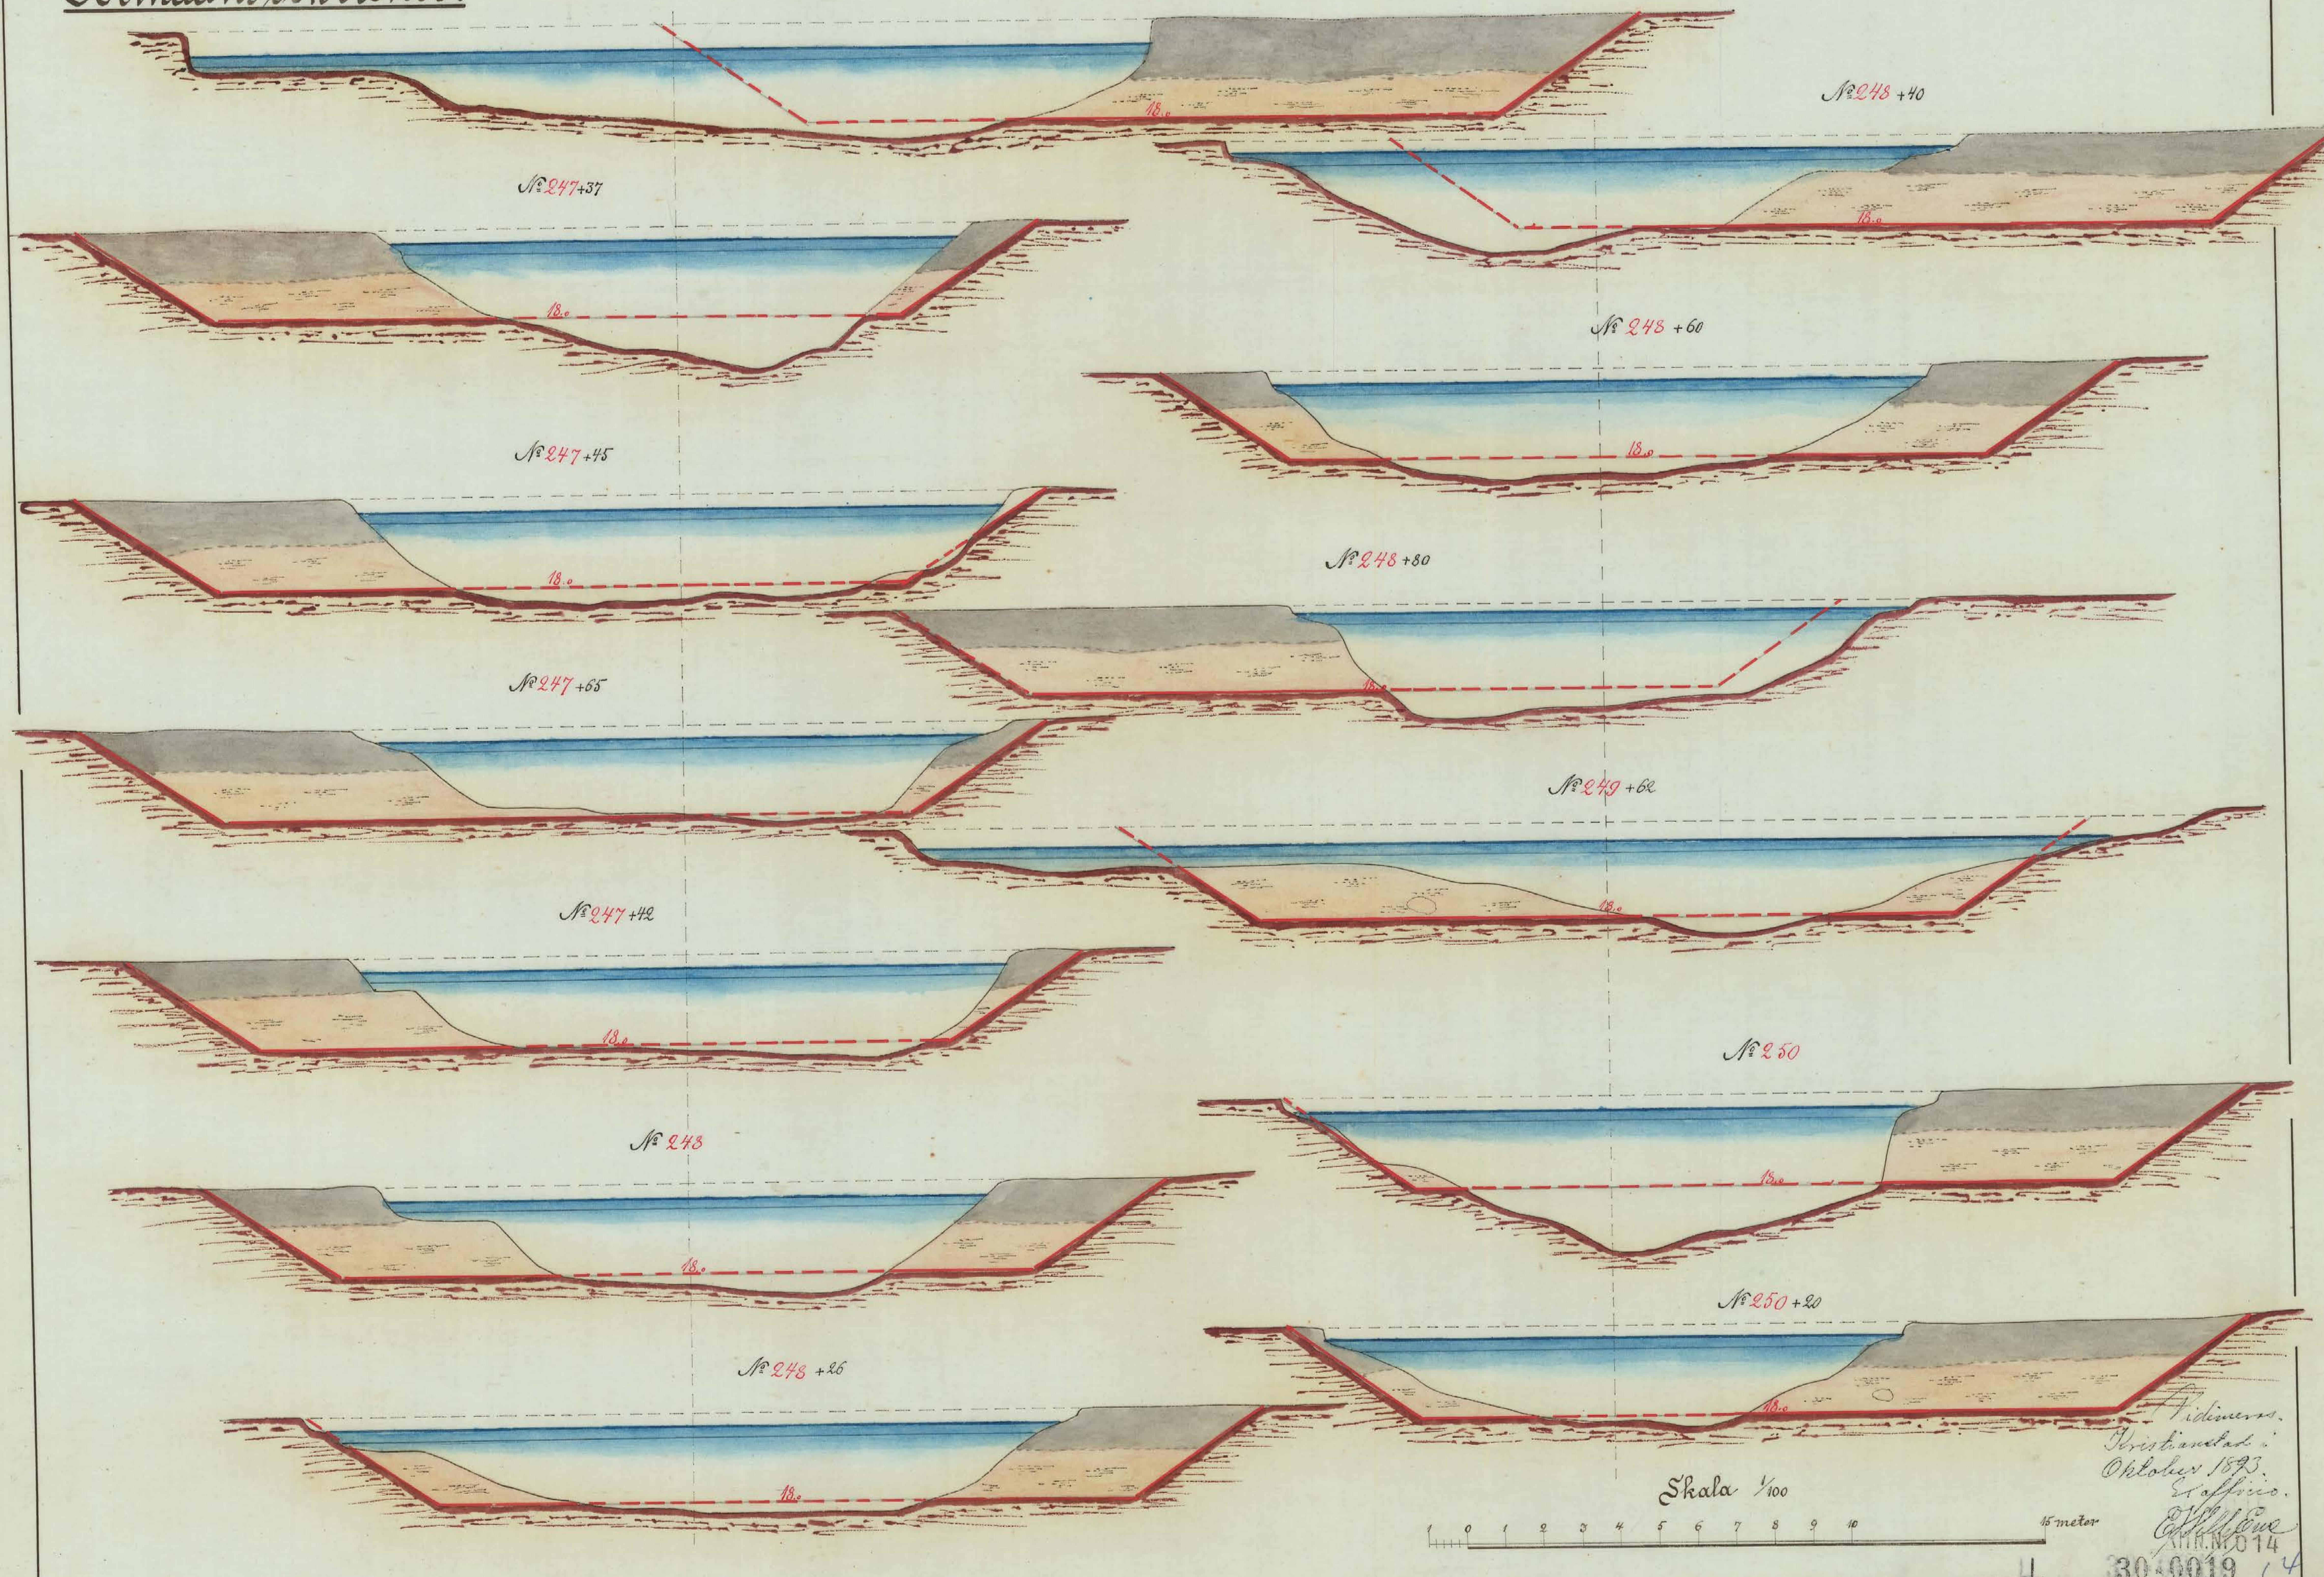

Vidimeras.
Kristianstad i
Oktober 1893.
Ex officio.
E. Wilh. Ewe

ARK.N.O 14
L 30-0019 14
Nr 13 Kristianstad 3ärit

Förslag till Halingslöfssjöns sänkning inom Kristianstads län

upprättadt vid laga syneförrättning åren 1887–1890 af E. Willy Ewe, Statens Landtbr. Ingeniör

Pl. 15

Almaåns sektioner.

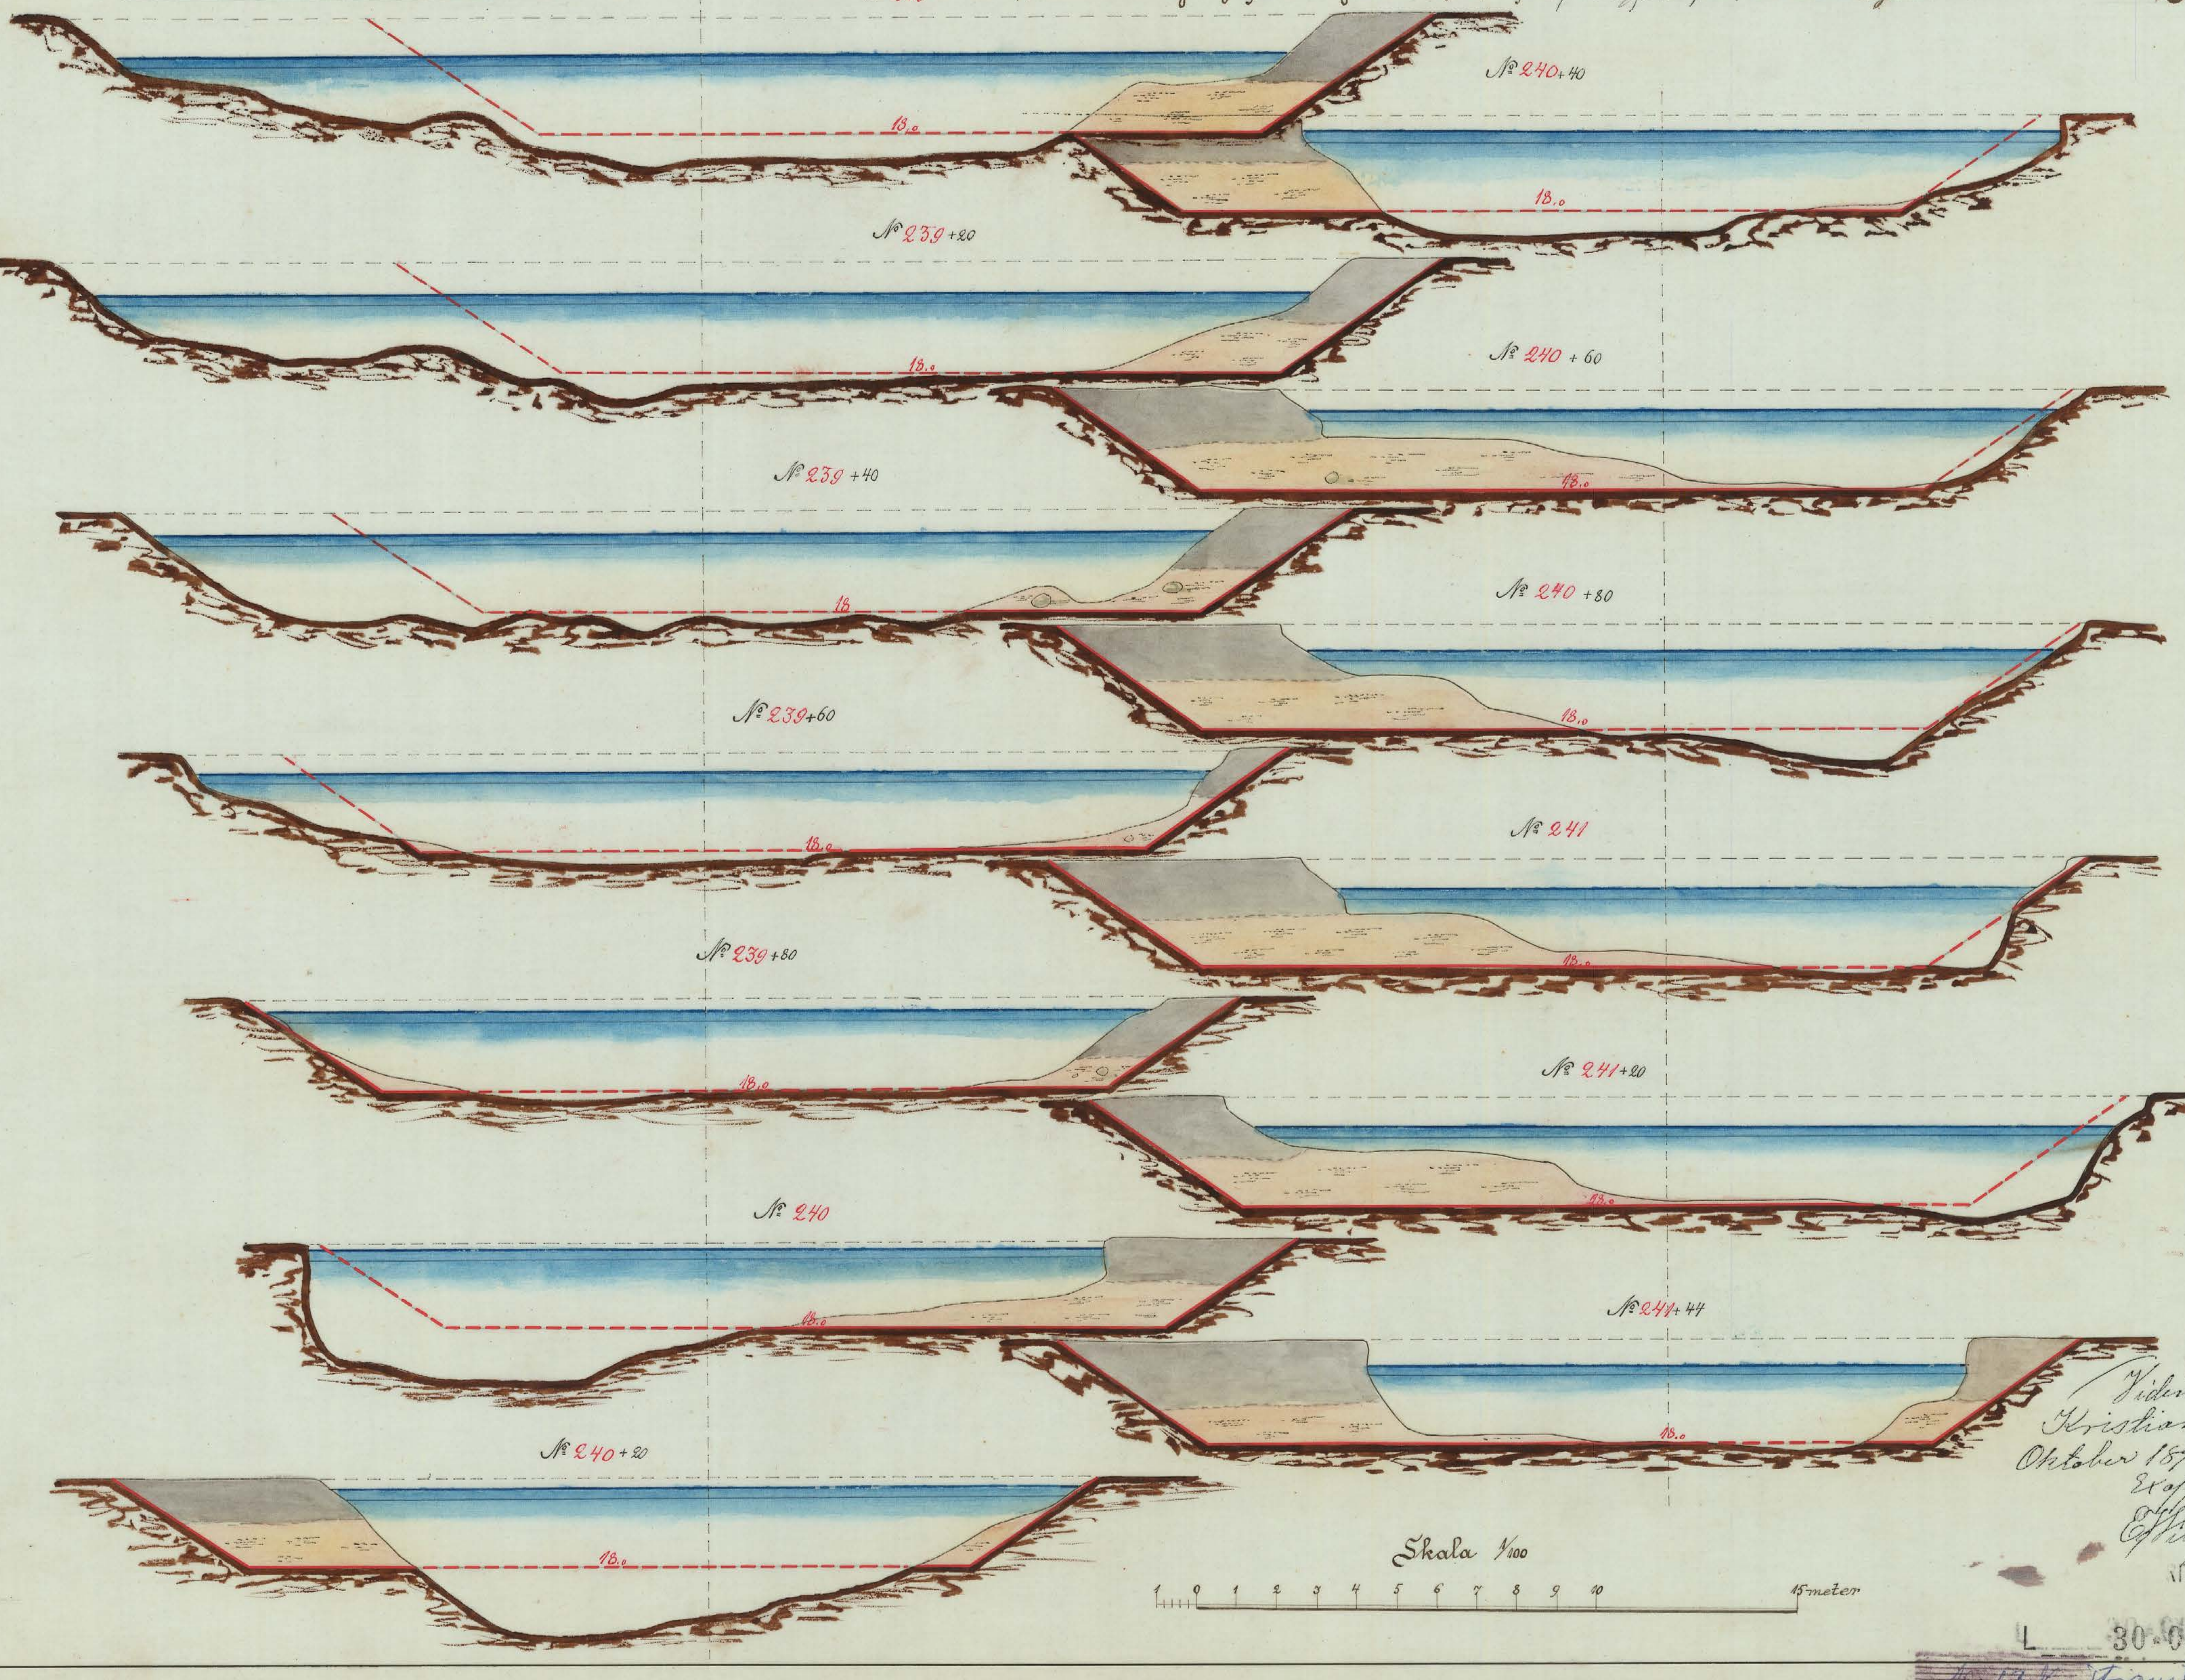

Vidimeras.
Kristianstad i
Oktober 1893.
Ex officio.
E. Willy Ewe

TN.Nr 015
L 30-0019 15
Kristianstad 30 ritn

45

Förslag till Balingslöfssjöns sänkning inom Kristianstads län.

Pl. 16

upprättadt vid laga synesförrättning åren 1887–1890 af E. Willy Ewe Statens Landtbr. Ingeniör

Almaåns sektioner.

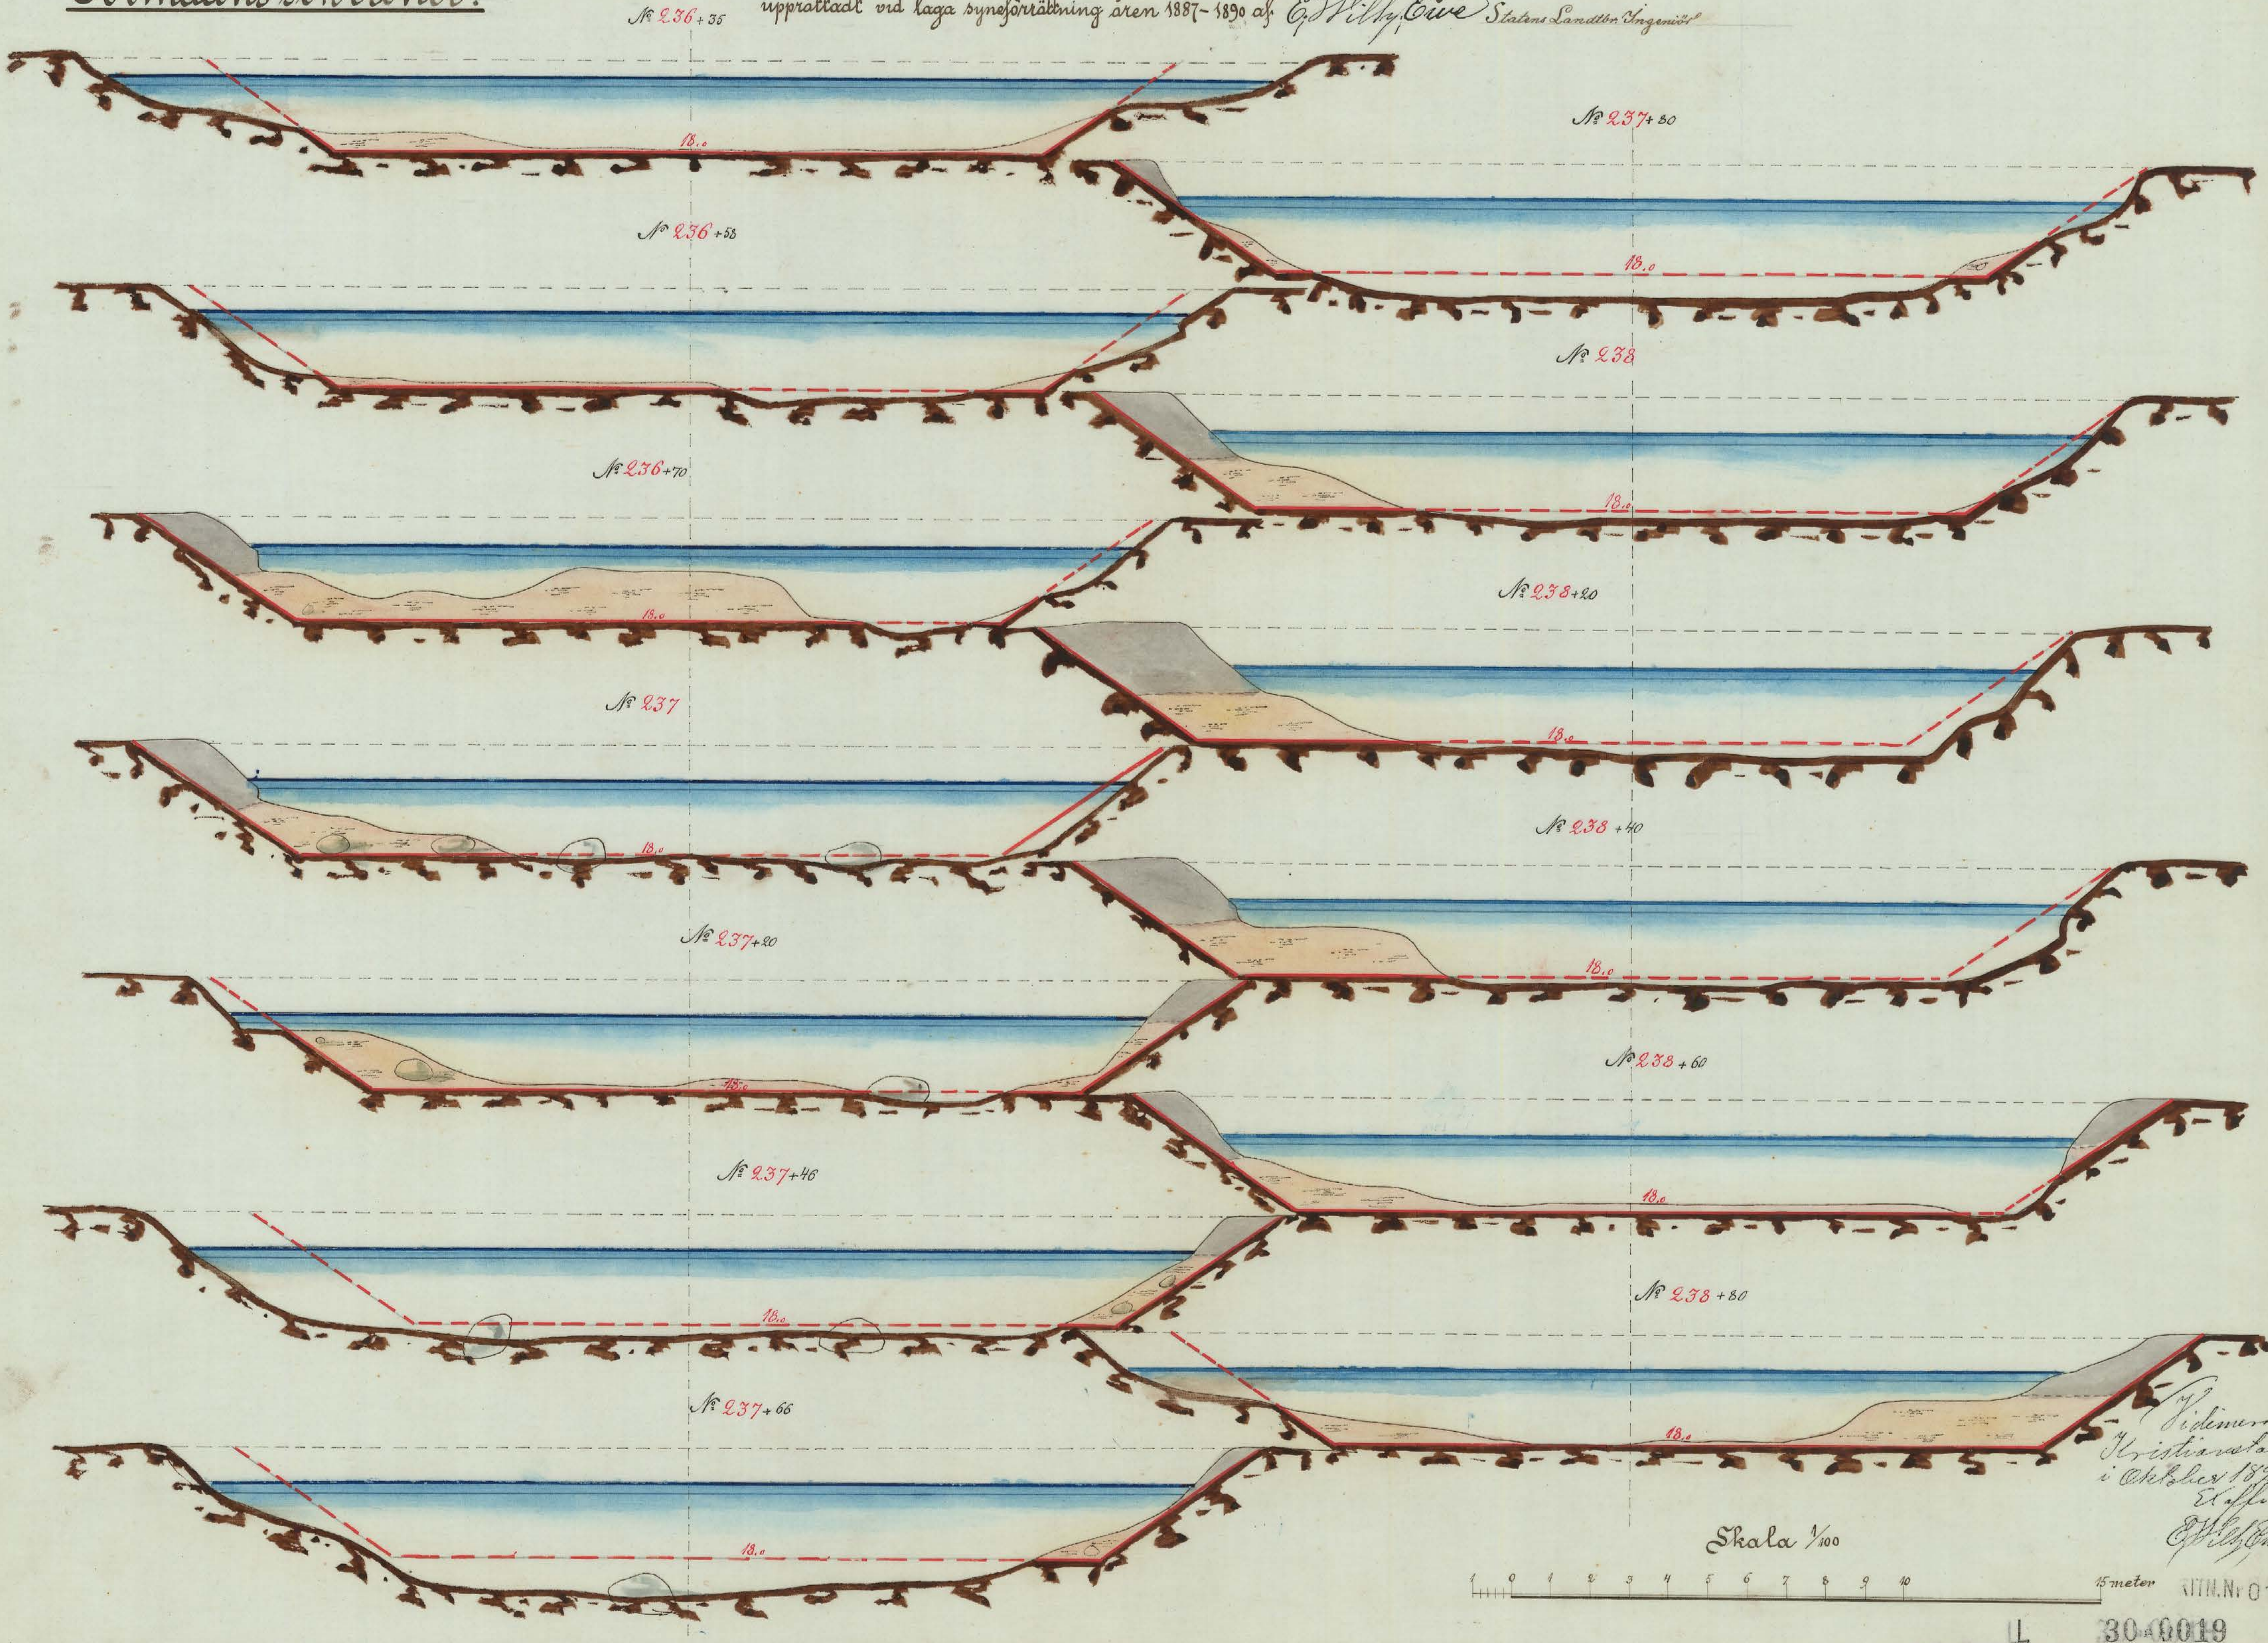

Vidimeras.
Kristianstad
i Oktober 1893
Ex officio.
E. Willy Ewe

RITN. N:r 016

L 30-0019 16

No 13 Kristianstad 30 piter

44

Förslag till Araslöfssjöns sänkning inom Kristianstads län.

Pl. 17

upprättadt vid laga syneförrättning åren 1887 1890 af E. Wilh. Ewe Statens Landtbr. Ingeniör

Almaåns sektioner.

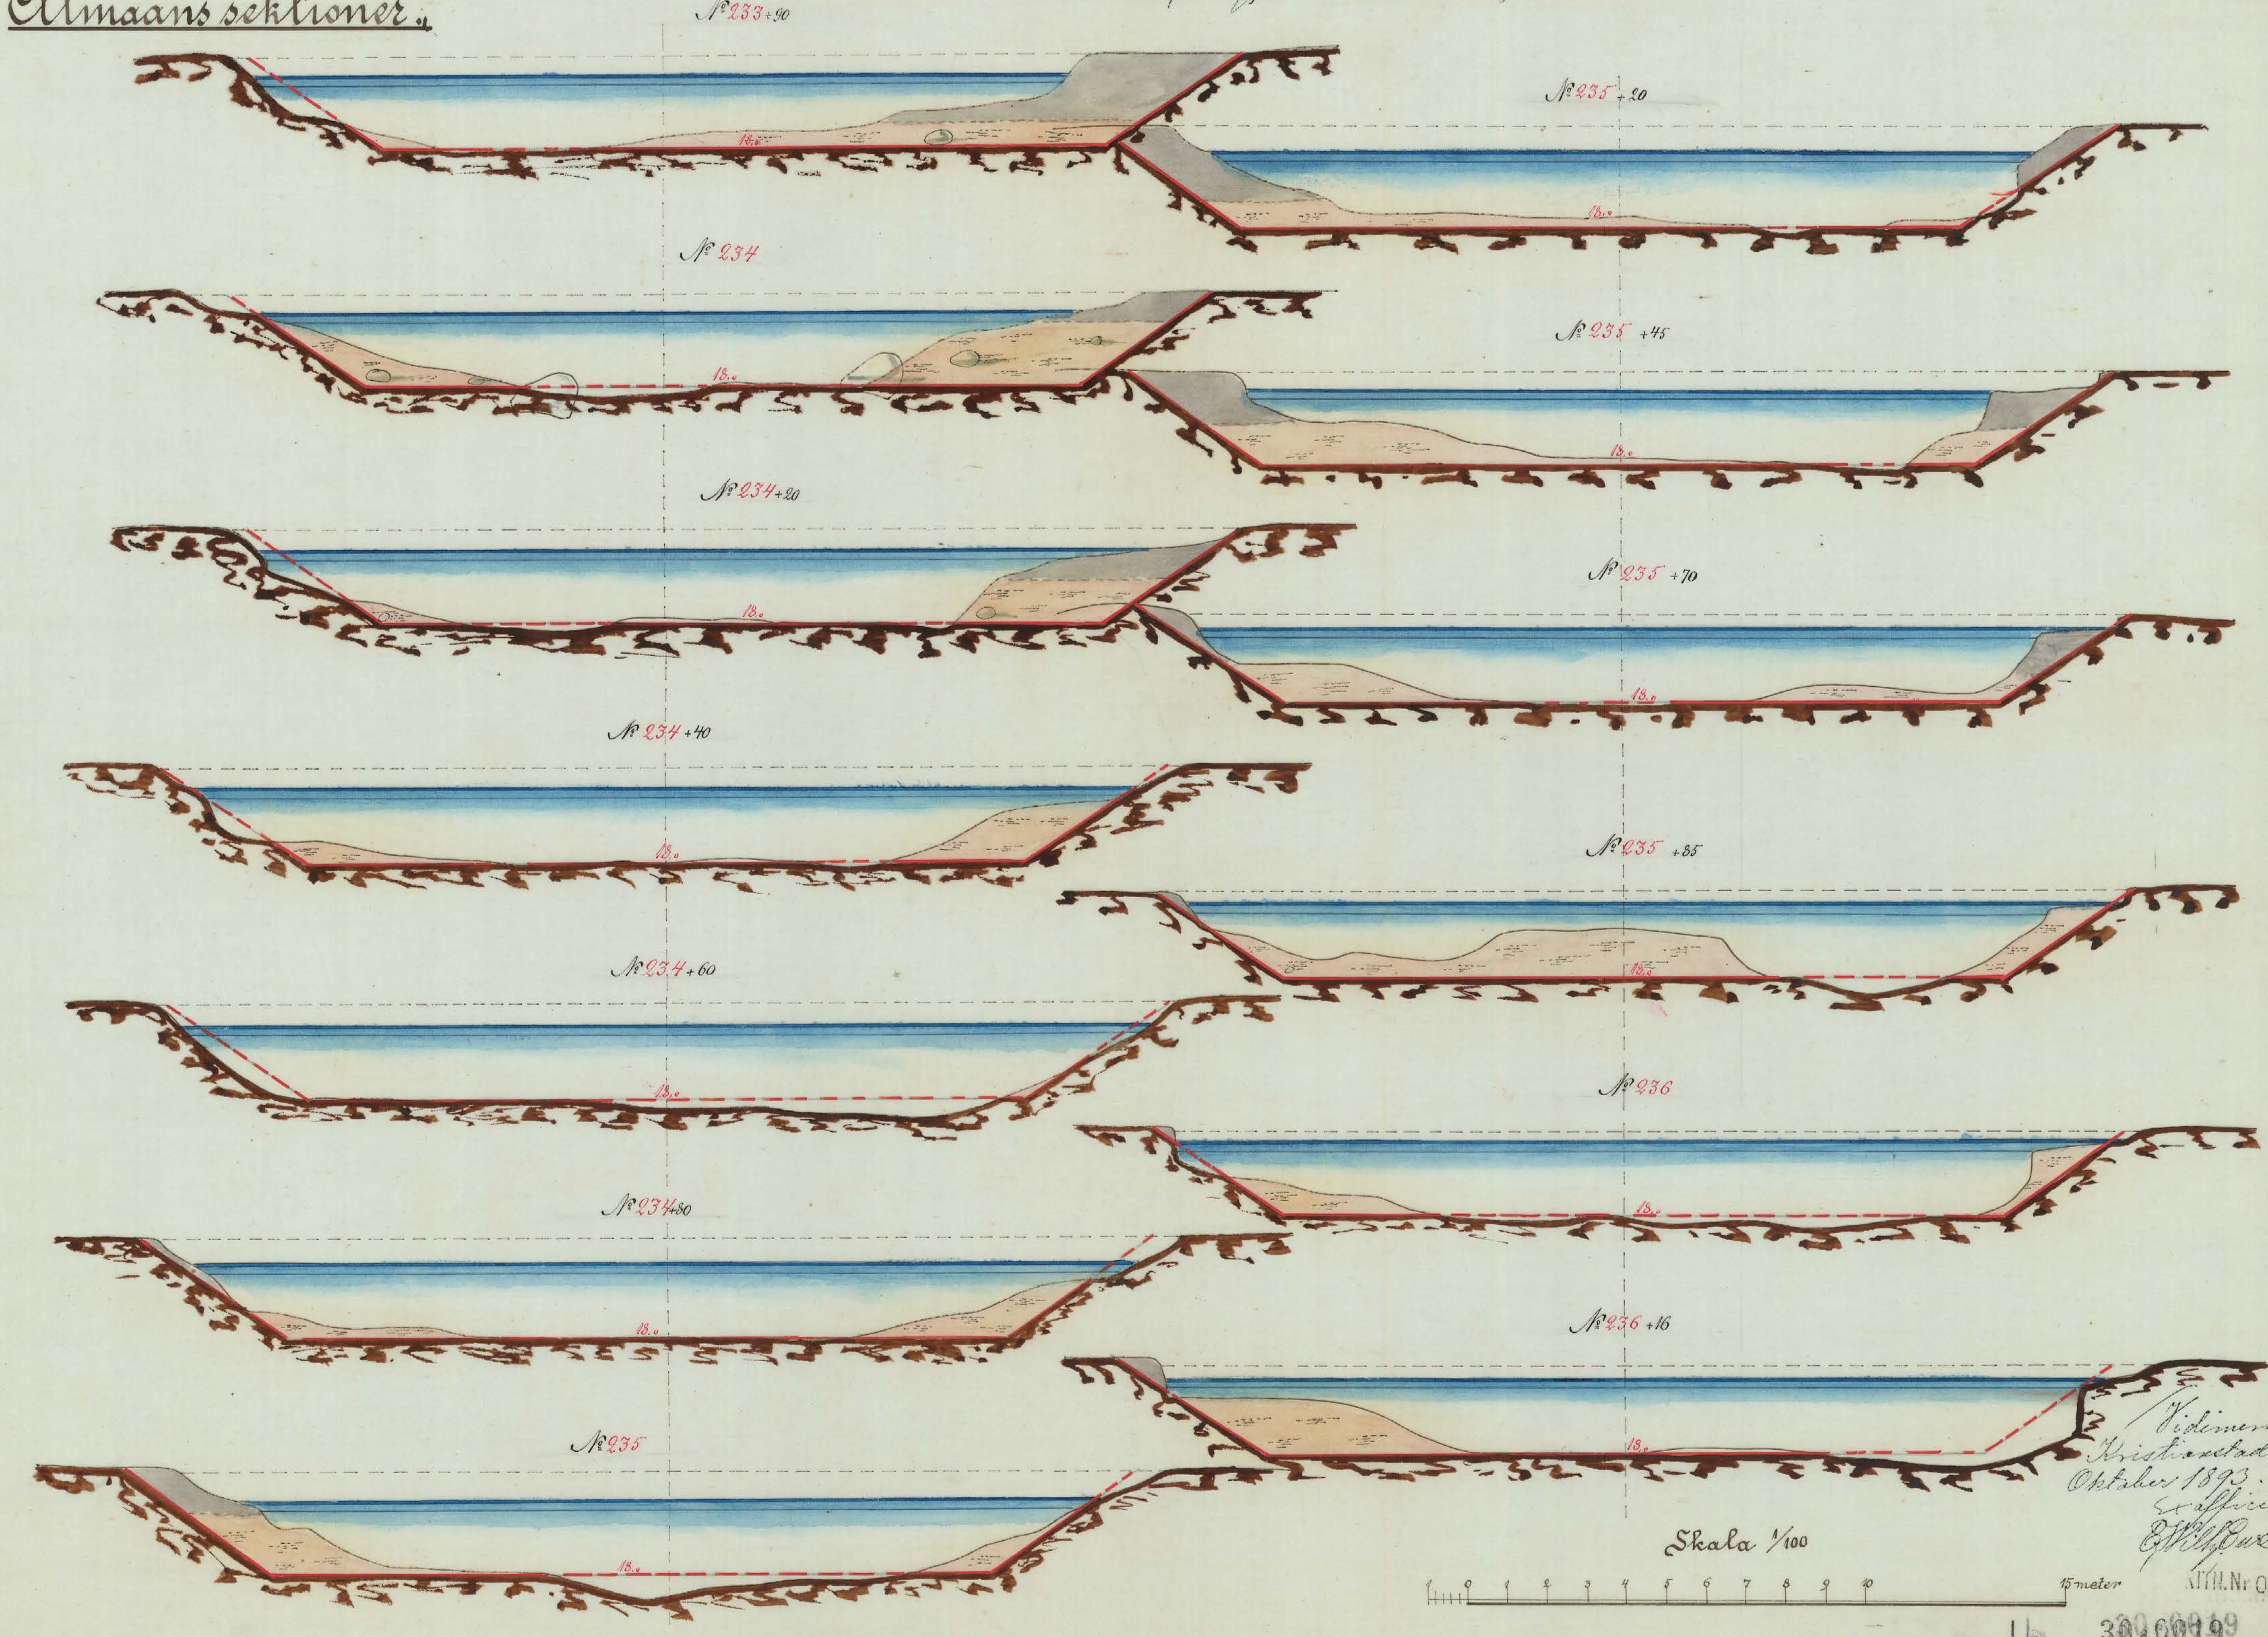

Vidimeras. Kristianstad i Oktober 1893. Ex officio. E. Wilh. Ewe

KITN. Nr 017

LL 30-0019 17

Kristianstad 30 pit

43

Förslag till Balingslöfssjöns sänkning inom Kristianstads län.

Bl. 18

Almaåns sektioner.

upprättadt vid laga synesförrättning åren 1887–1890 af E. Willy Ewe, Statens Landtbr. Ingeniör.

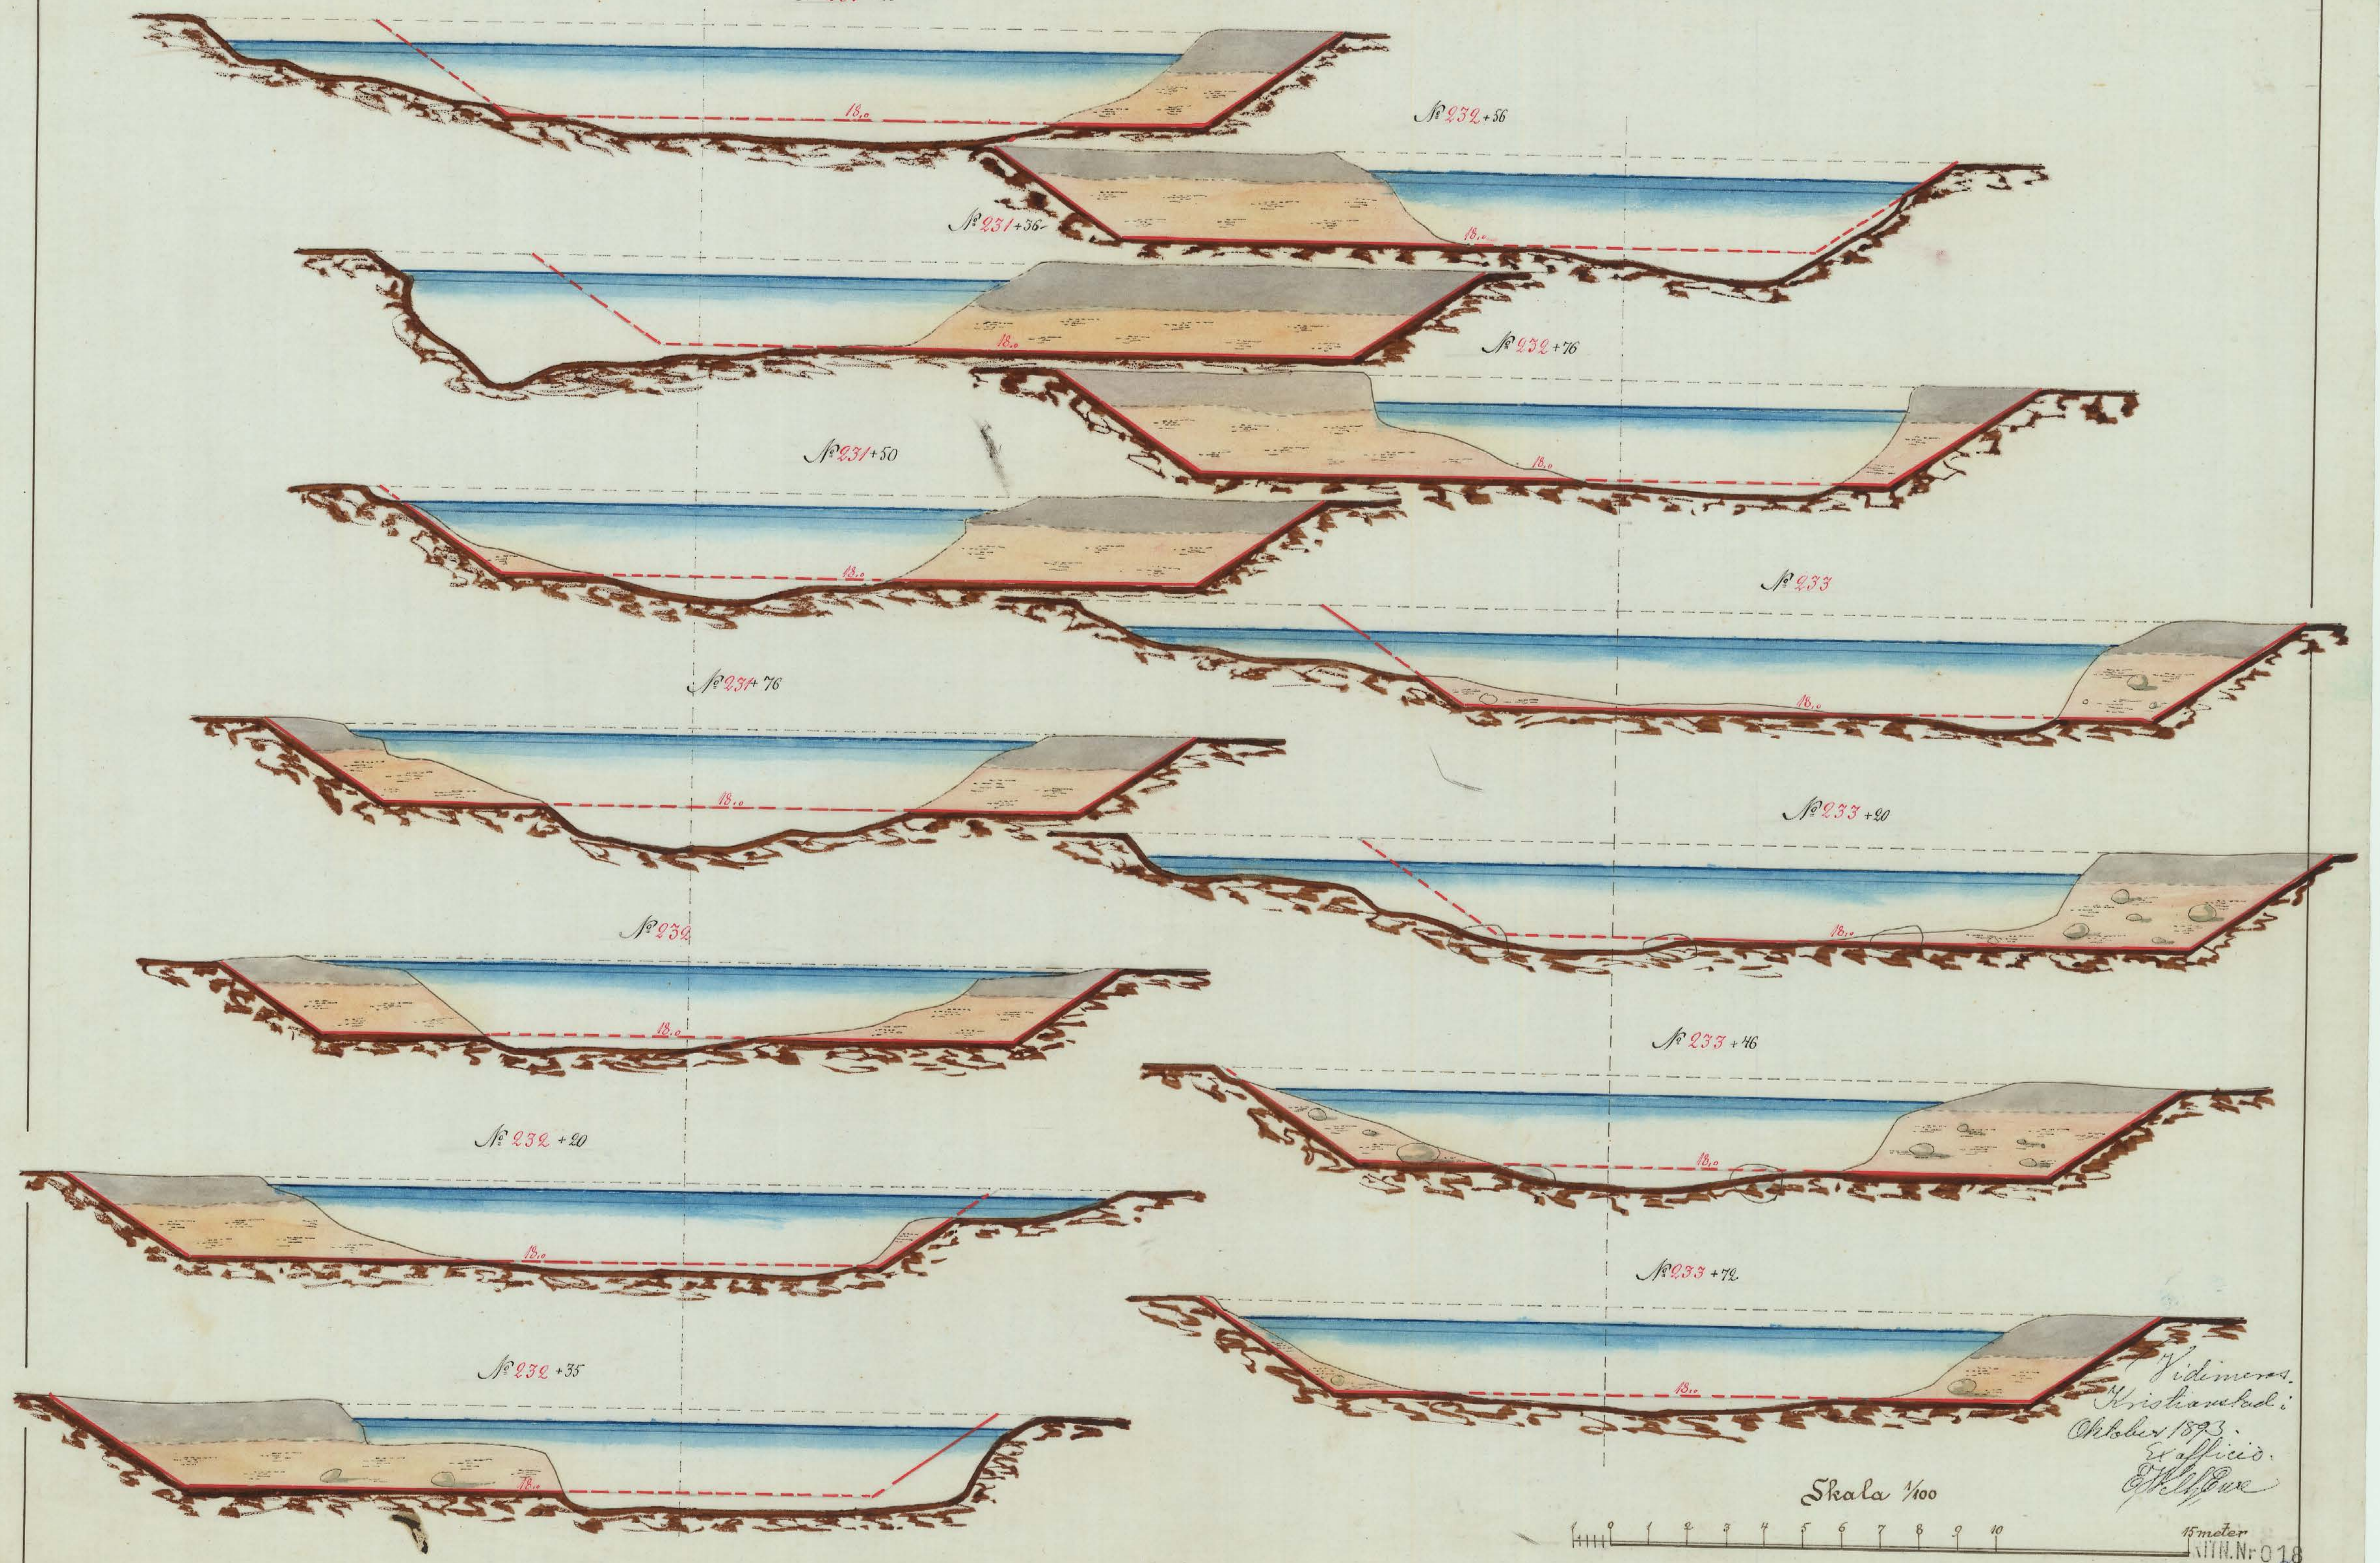

Vidimeras.
Kristianstad i
Oktober 1893.
Ex officio:
E. Willy Ewe

KTN.Nr 018
L 30-0019 18
No 13 Kristianstad 30 sit

Förslag till Balingslöfssjöns sänkning inom Kristianstads län.

Pl. 19

Almaåns sektioner.

upprättadt vid laga syneförrättning åren 1887–1890 af E Wilh Ewe Statens Landtbr. Ingeniör

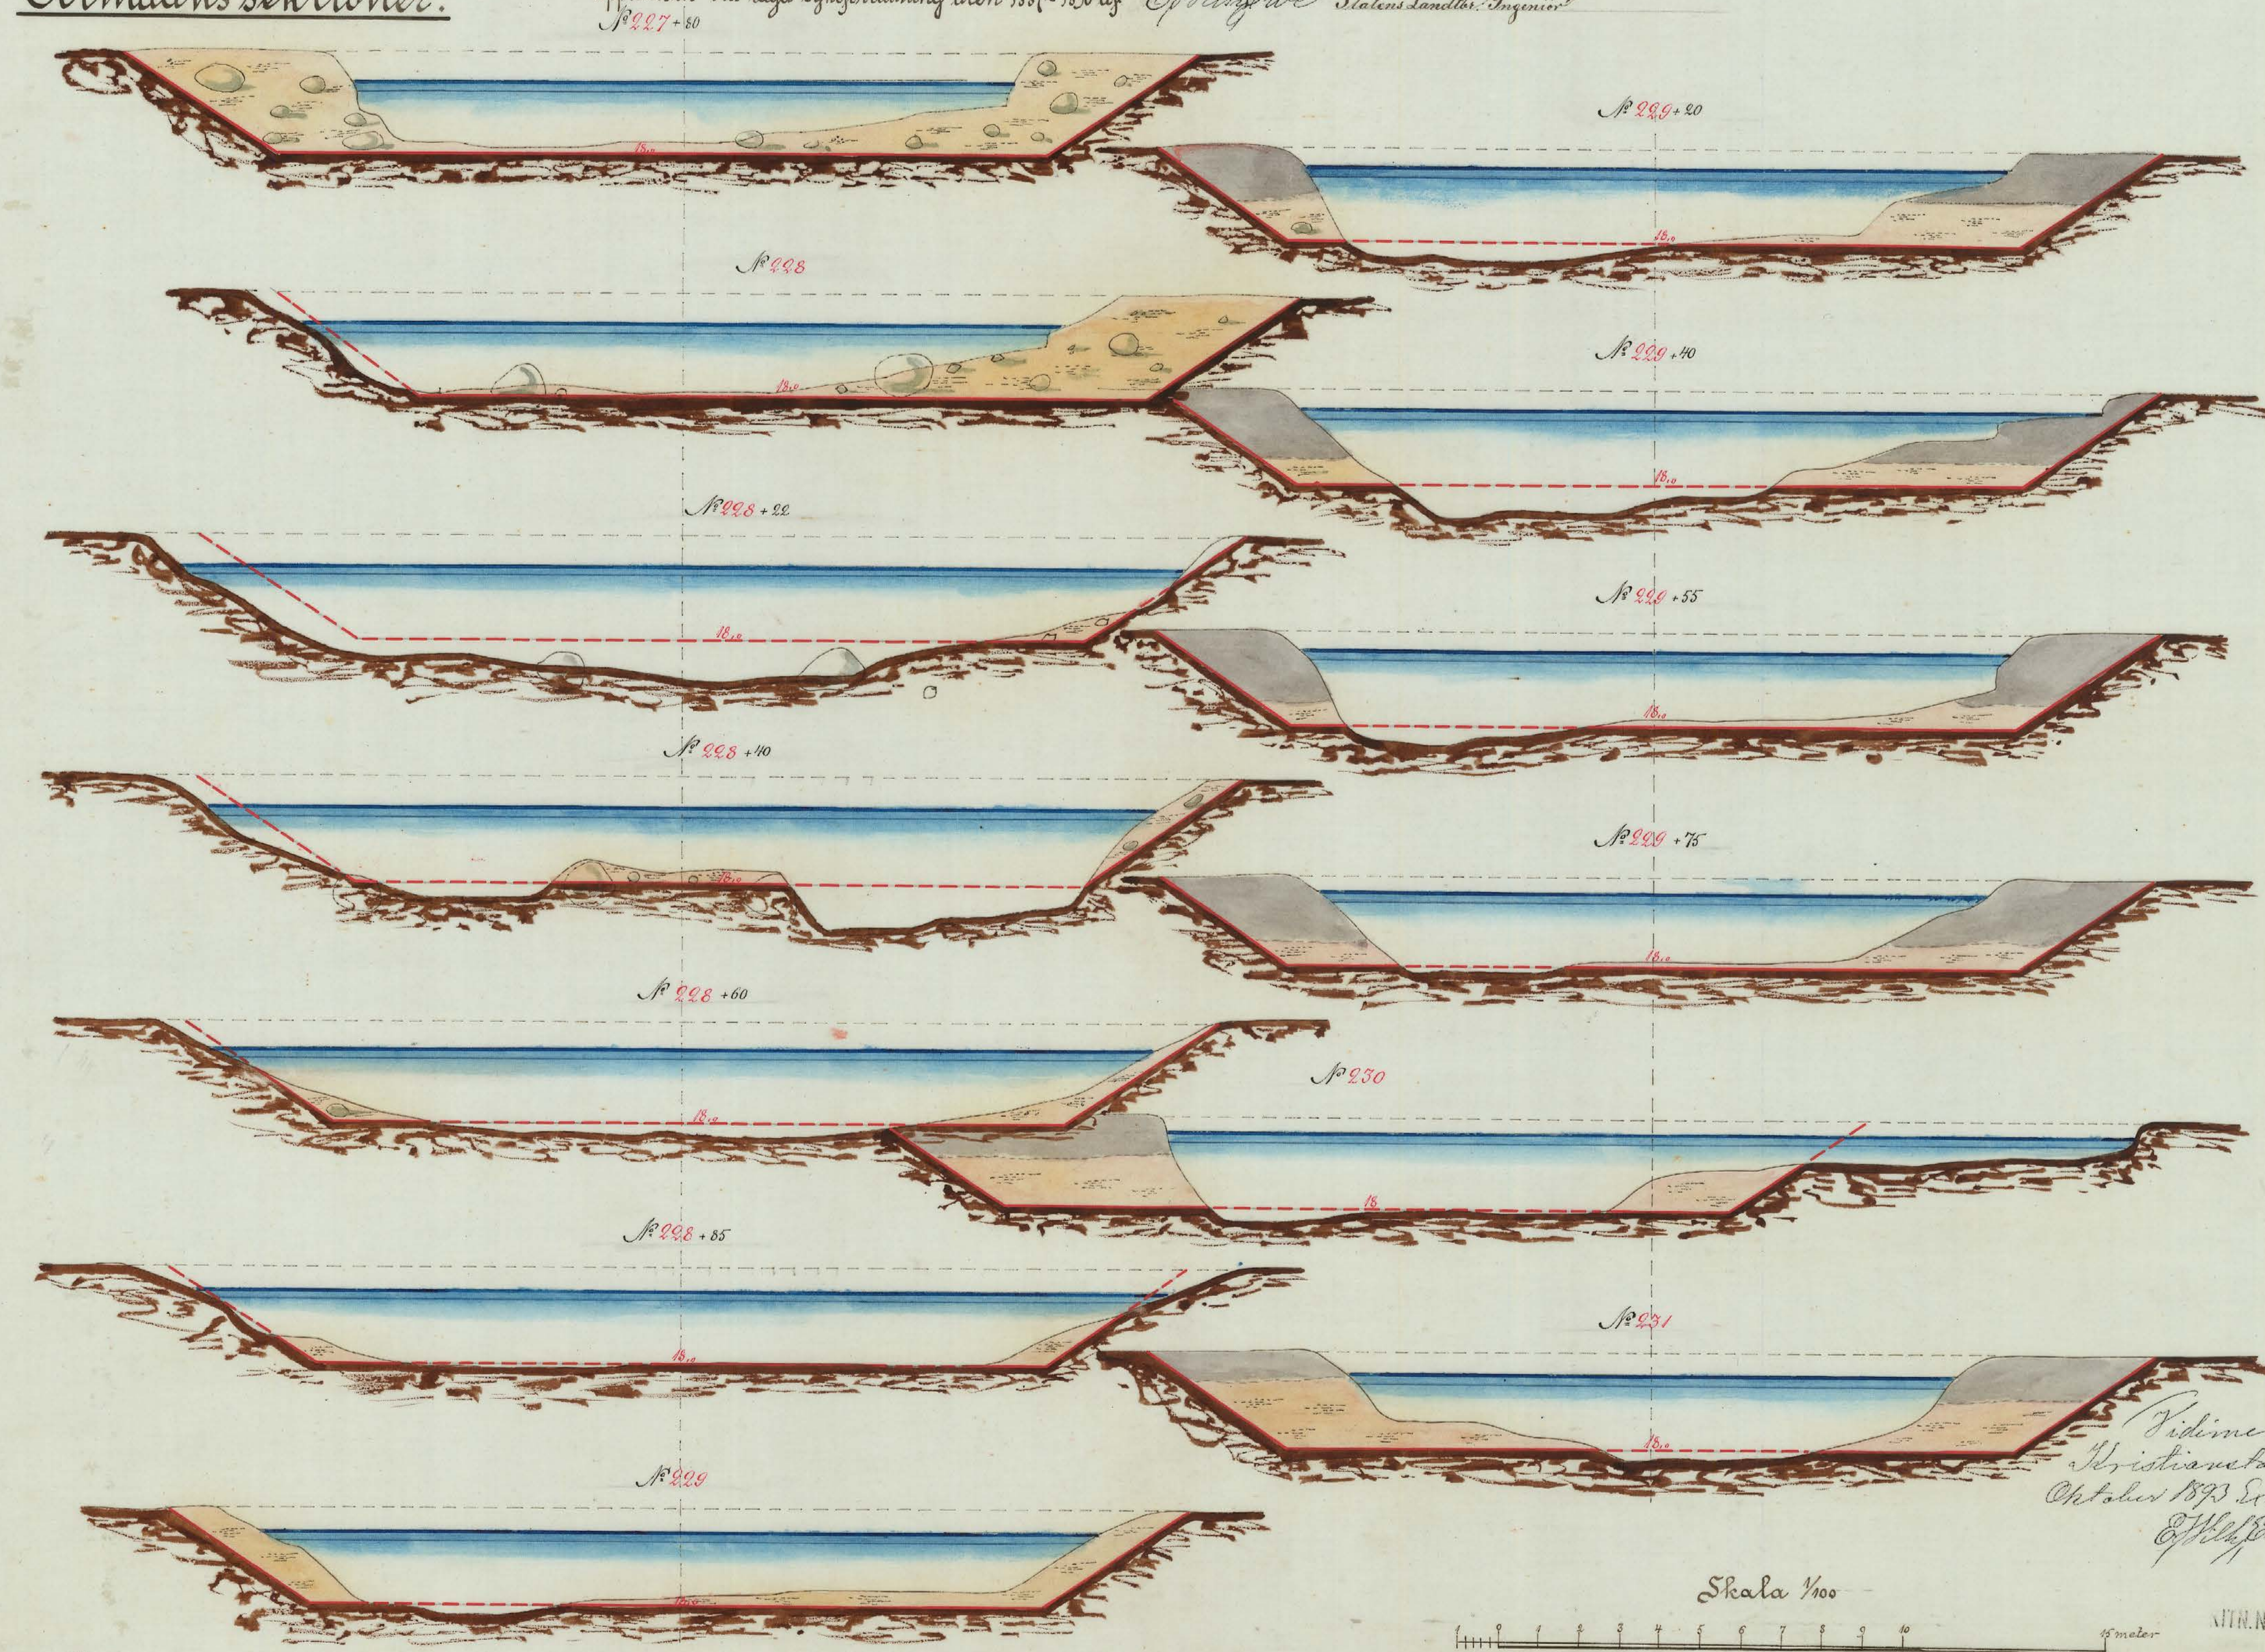

Vidimeras.
Kristianstad i
Oktober 1893 Ex officio.
E Wilh Ewe

KTN. Nr 019
L 30-0019 19
Kristianstad 30 ritn

Förslag till Halingslöfssjöns sänkning inom Kristianstads län.

upprättadt vid laga synesförrättning åren 1887–1890 af E. Wilh. Ewe Statens Landtbr. Ingeniör

Pl. 20

Almaåns sektioner.

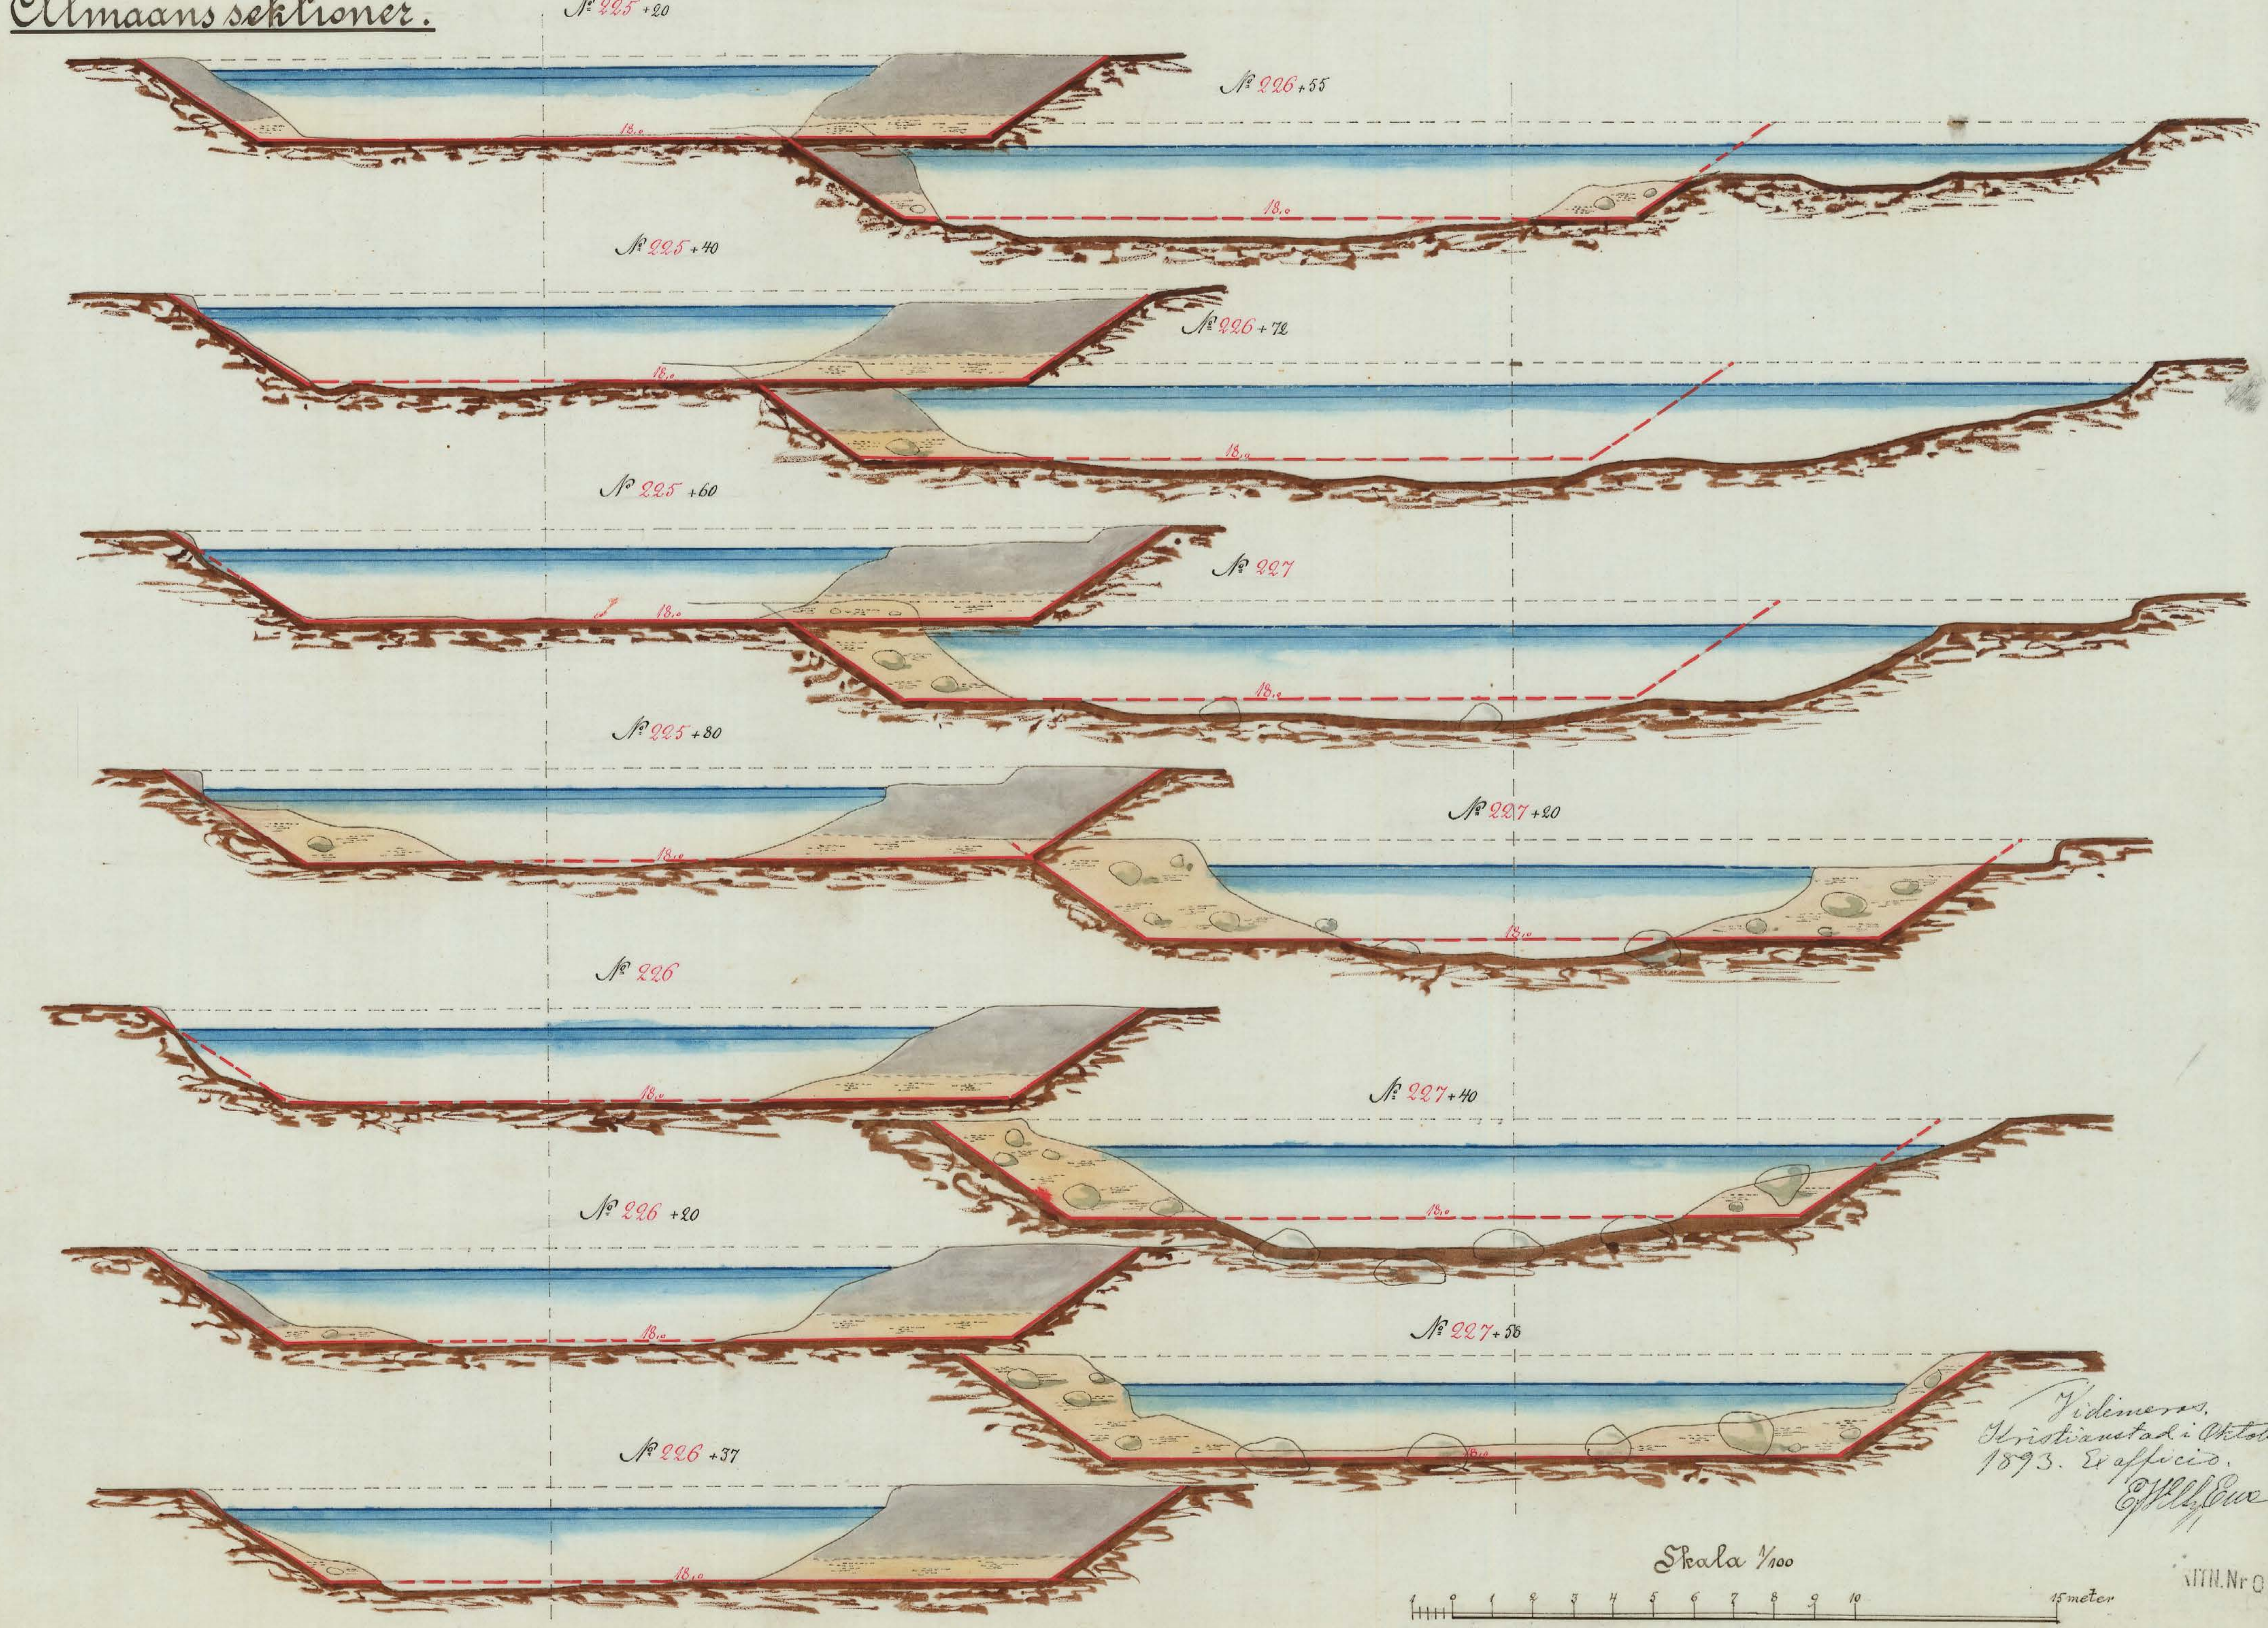

Vidimeras.
Kristianstad i Oktober
1893. Ex officio.
E. Wilh. Ewe

ATN. Nr 020

L - 30-0019

20

Nr 13 Kristianstad 30 pit

Förslag till Balingslöſssjöns sänkning inom Kristianstads län.

Pl. 21

upprättadt vid laga syneförrättning åren 1887–1890 af E. Wilh. Ewe, Statens Landtbr. Ingeniör

Almaåns sektioner.

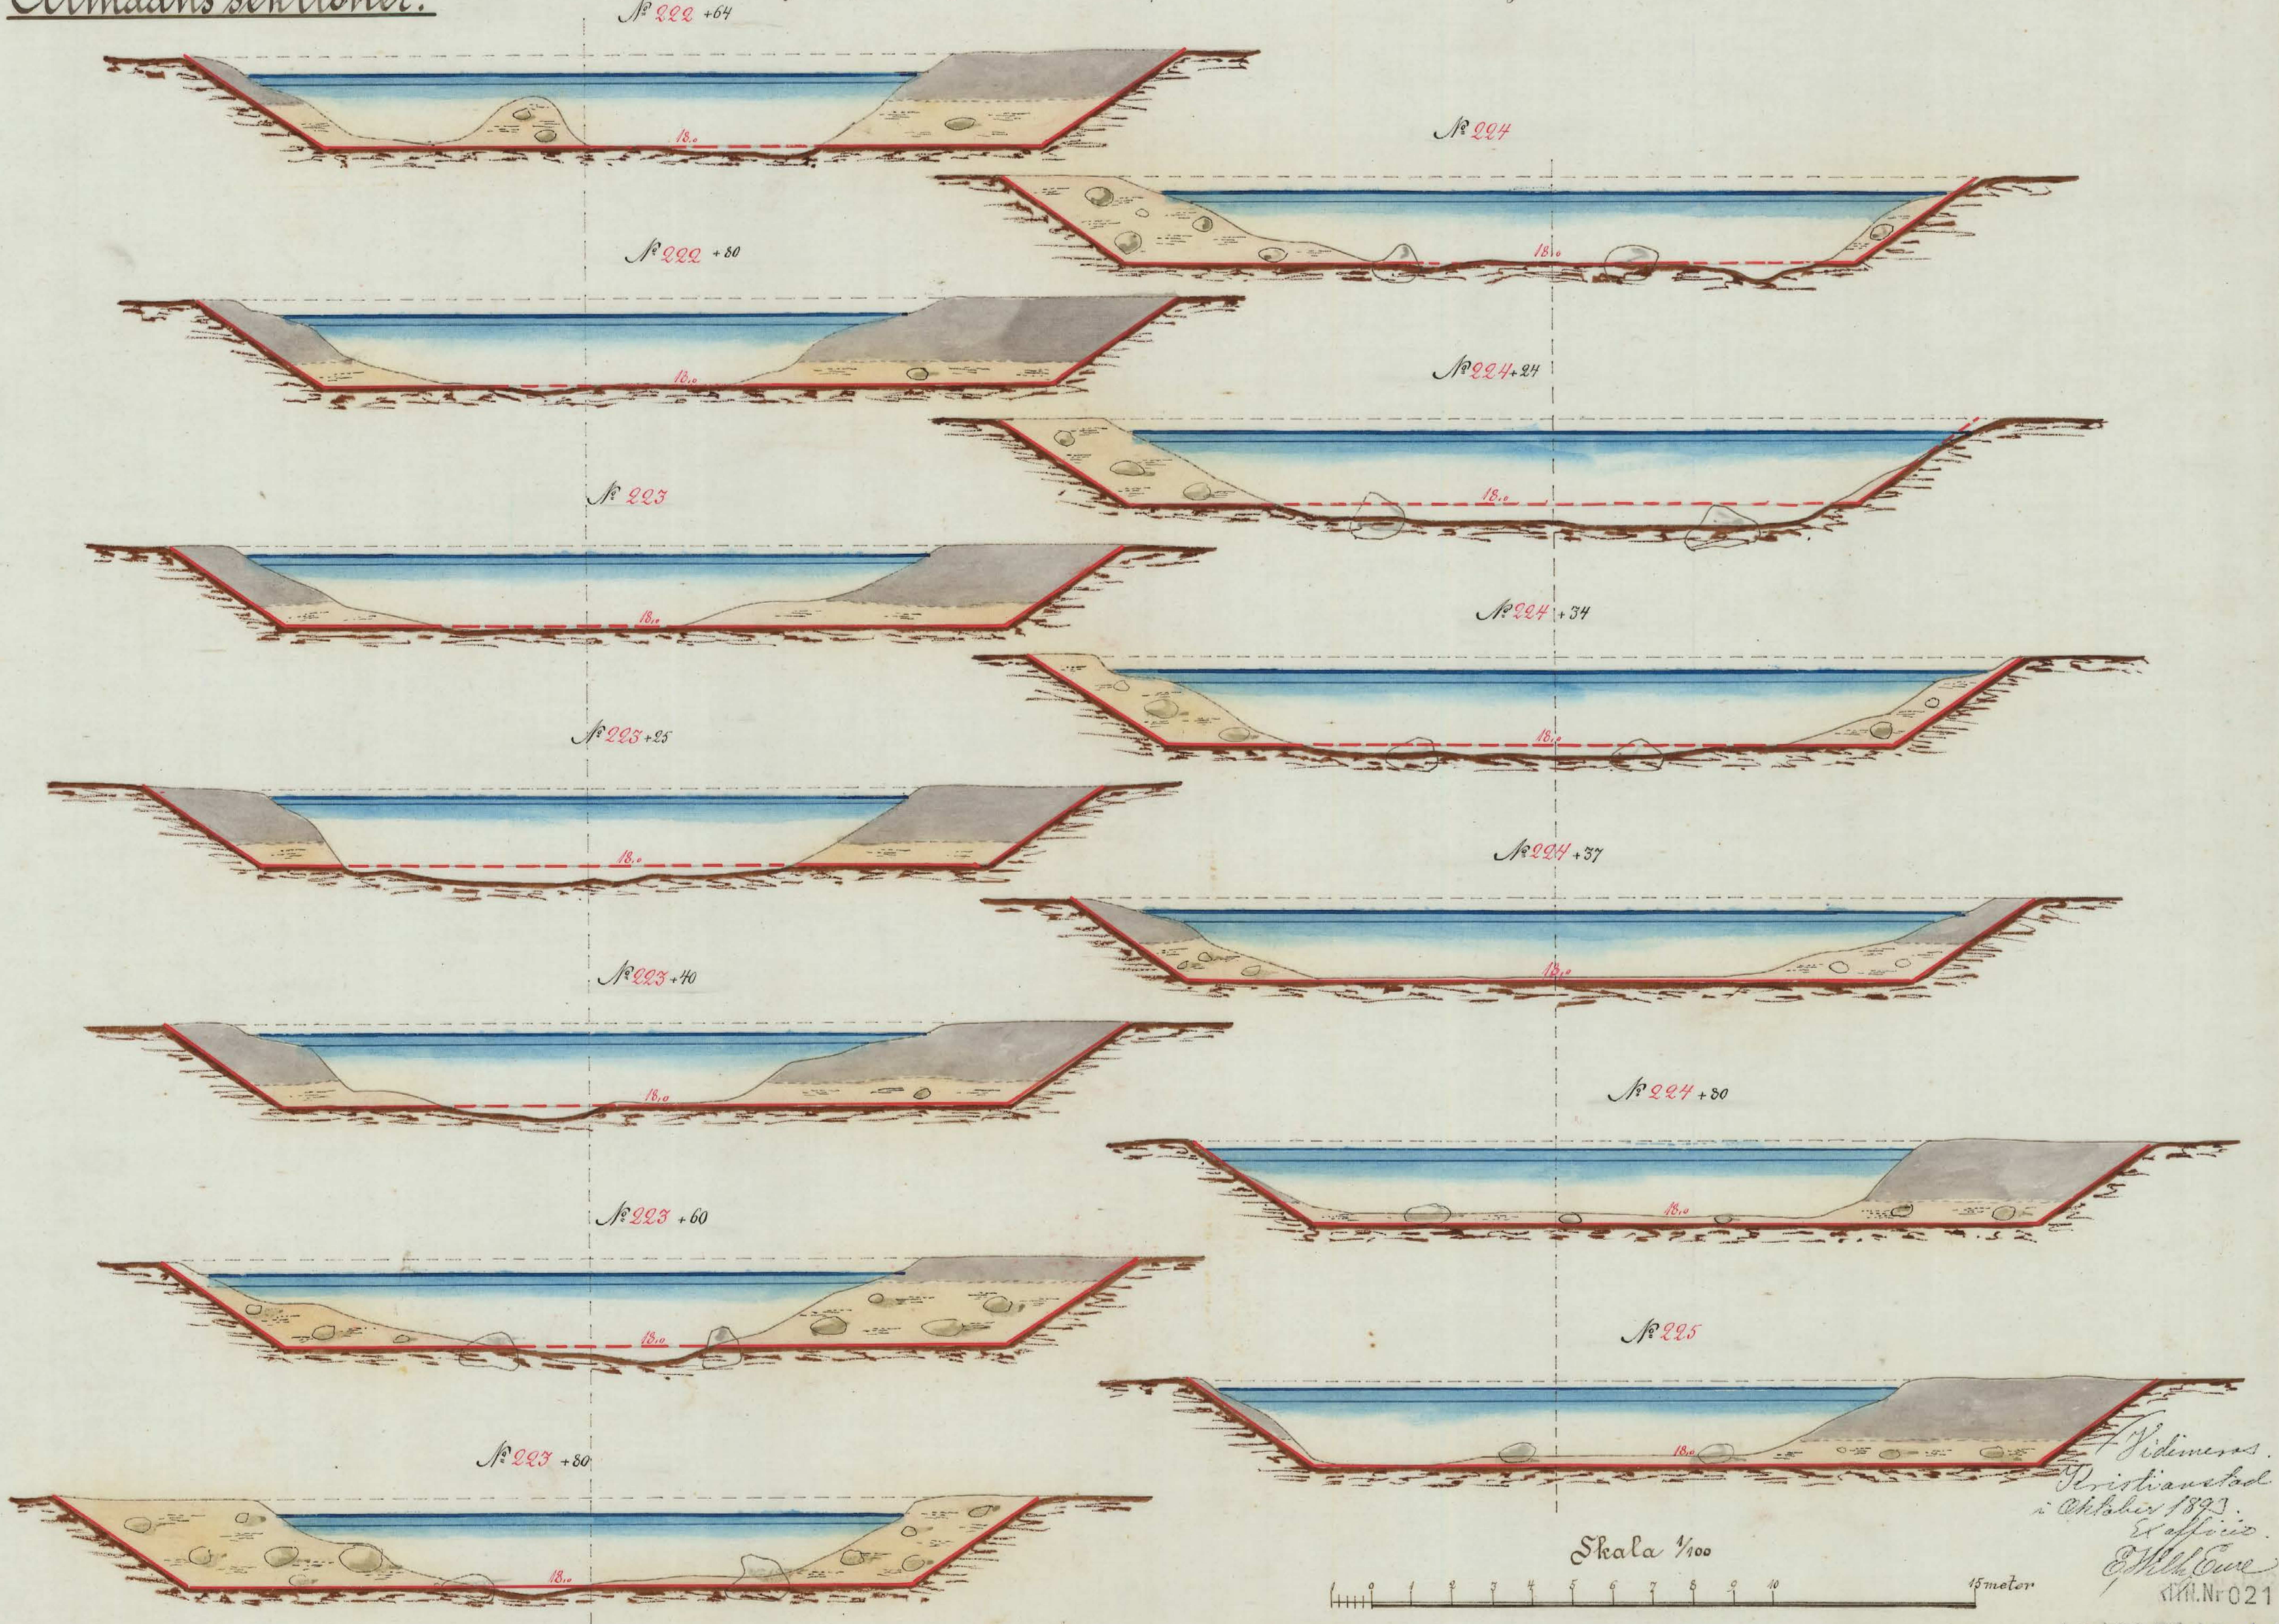

Vidimeras.
Kristianstad
i Oktober 1893.
Ex officio.
E. Wilh. Ewe

KLM. Nr 021
L 30 0019 21
[redacted] anstad 30 pitm

Förslag till Balingslöfssjöns sänkning inom Kristianstads län.

Pl. 22

upprättadt vid laga syneförrättning åren 1887–1890 af E. Wilh. Ewe, Statens Landtbr. Ingeniör.

Almoåns sektioner.

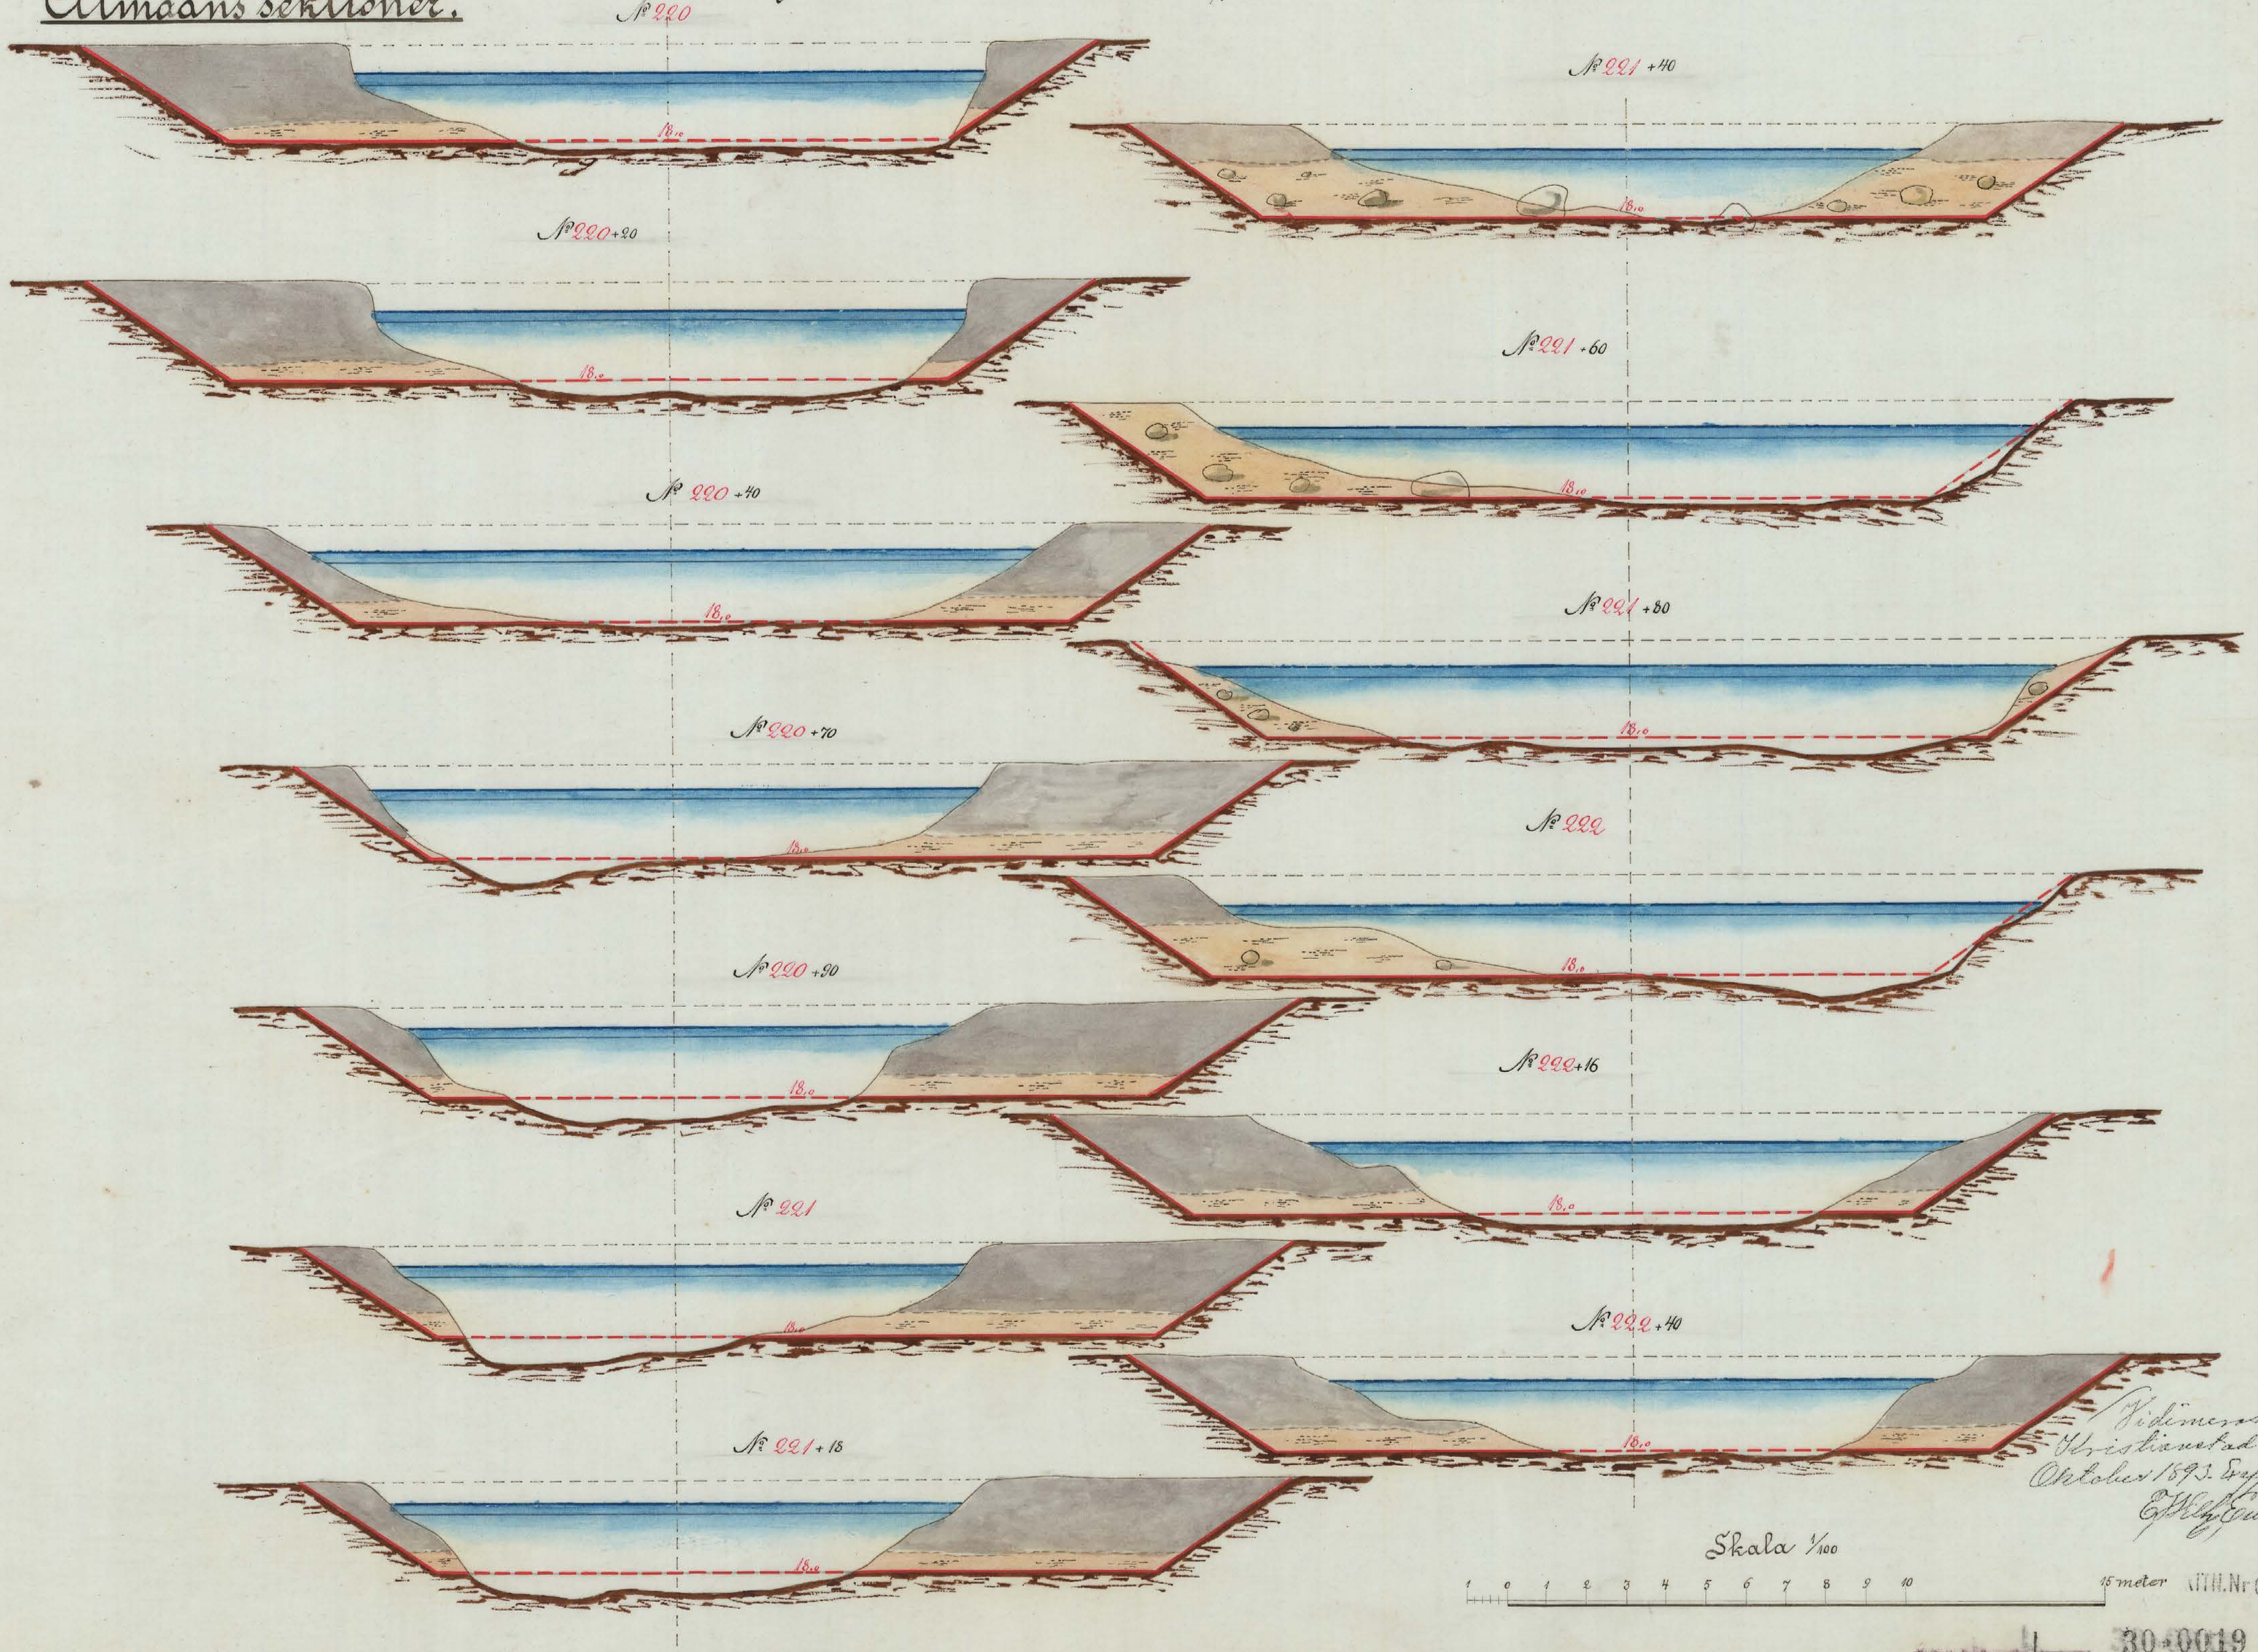

Vidimeras.
Kristianstad i
Oktober 1893. Ex officio.
E. Wilh. Ewe

TH. Nr 022
L 30-0019 22
[illegible]ianstad 30 rih

38

Förslag till Balingslöfssjöns sänkning inom Kristianstads län

Pl. 23

upprättadt vid laga synneförrättning åren 1887–1890 af E. Willy Ewe, Statens Landtbr. Ingeniör

Almaåns sektioner.

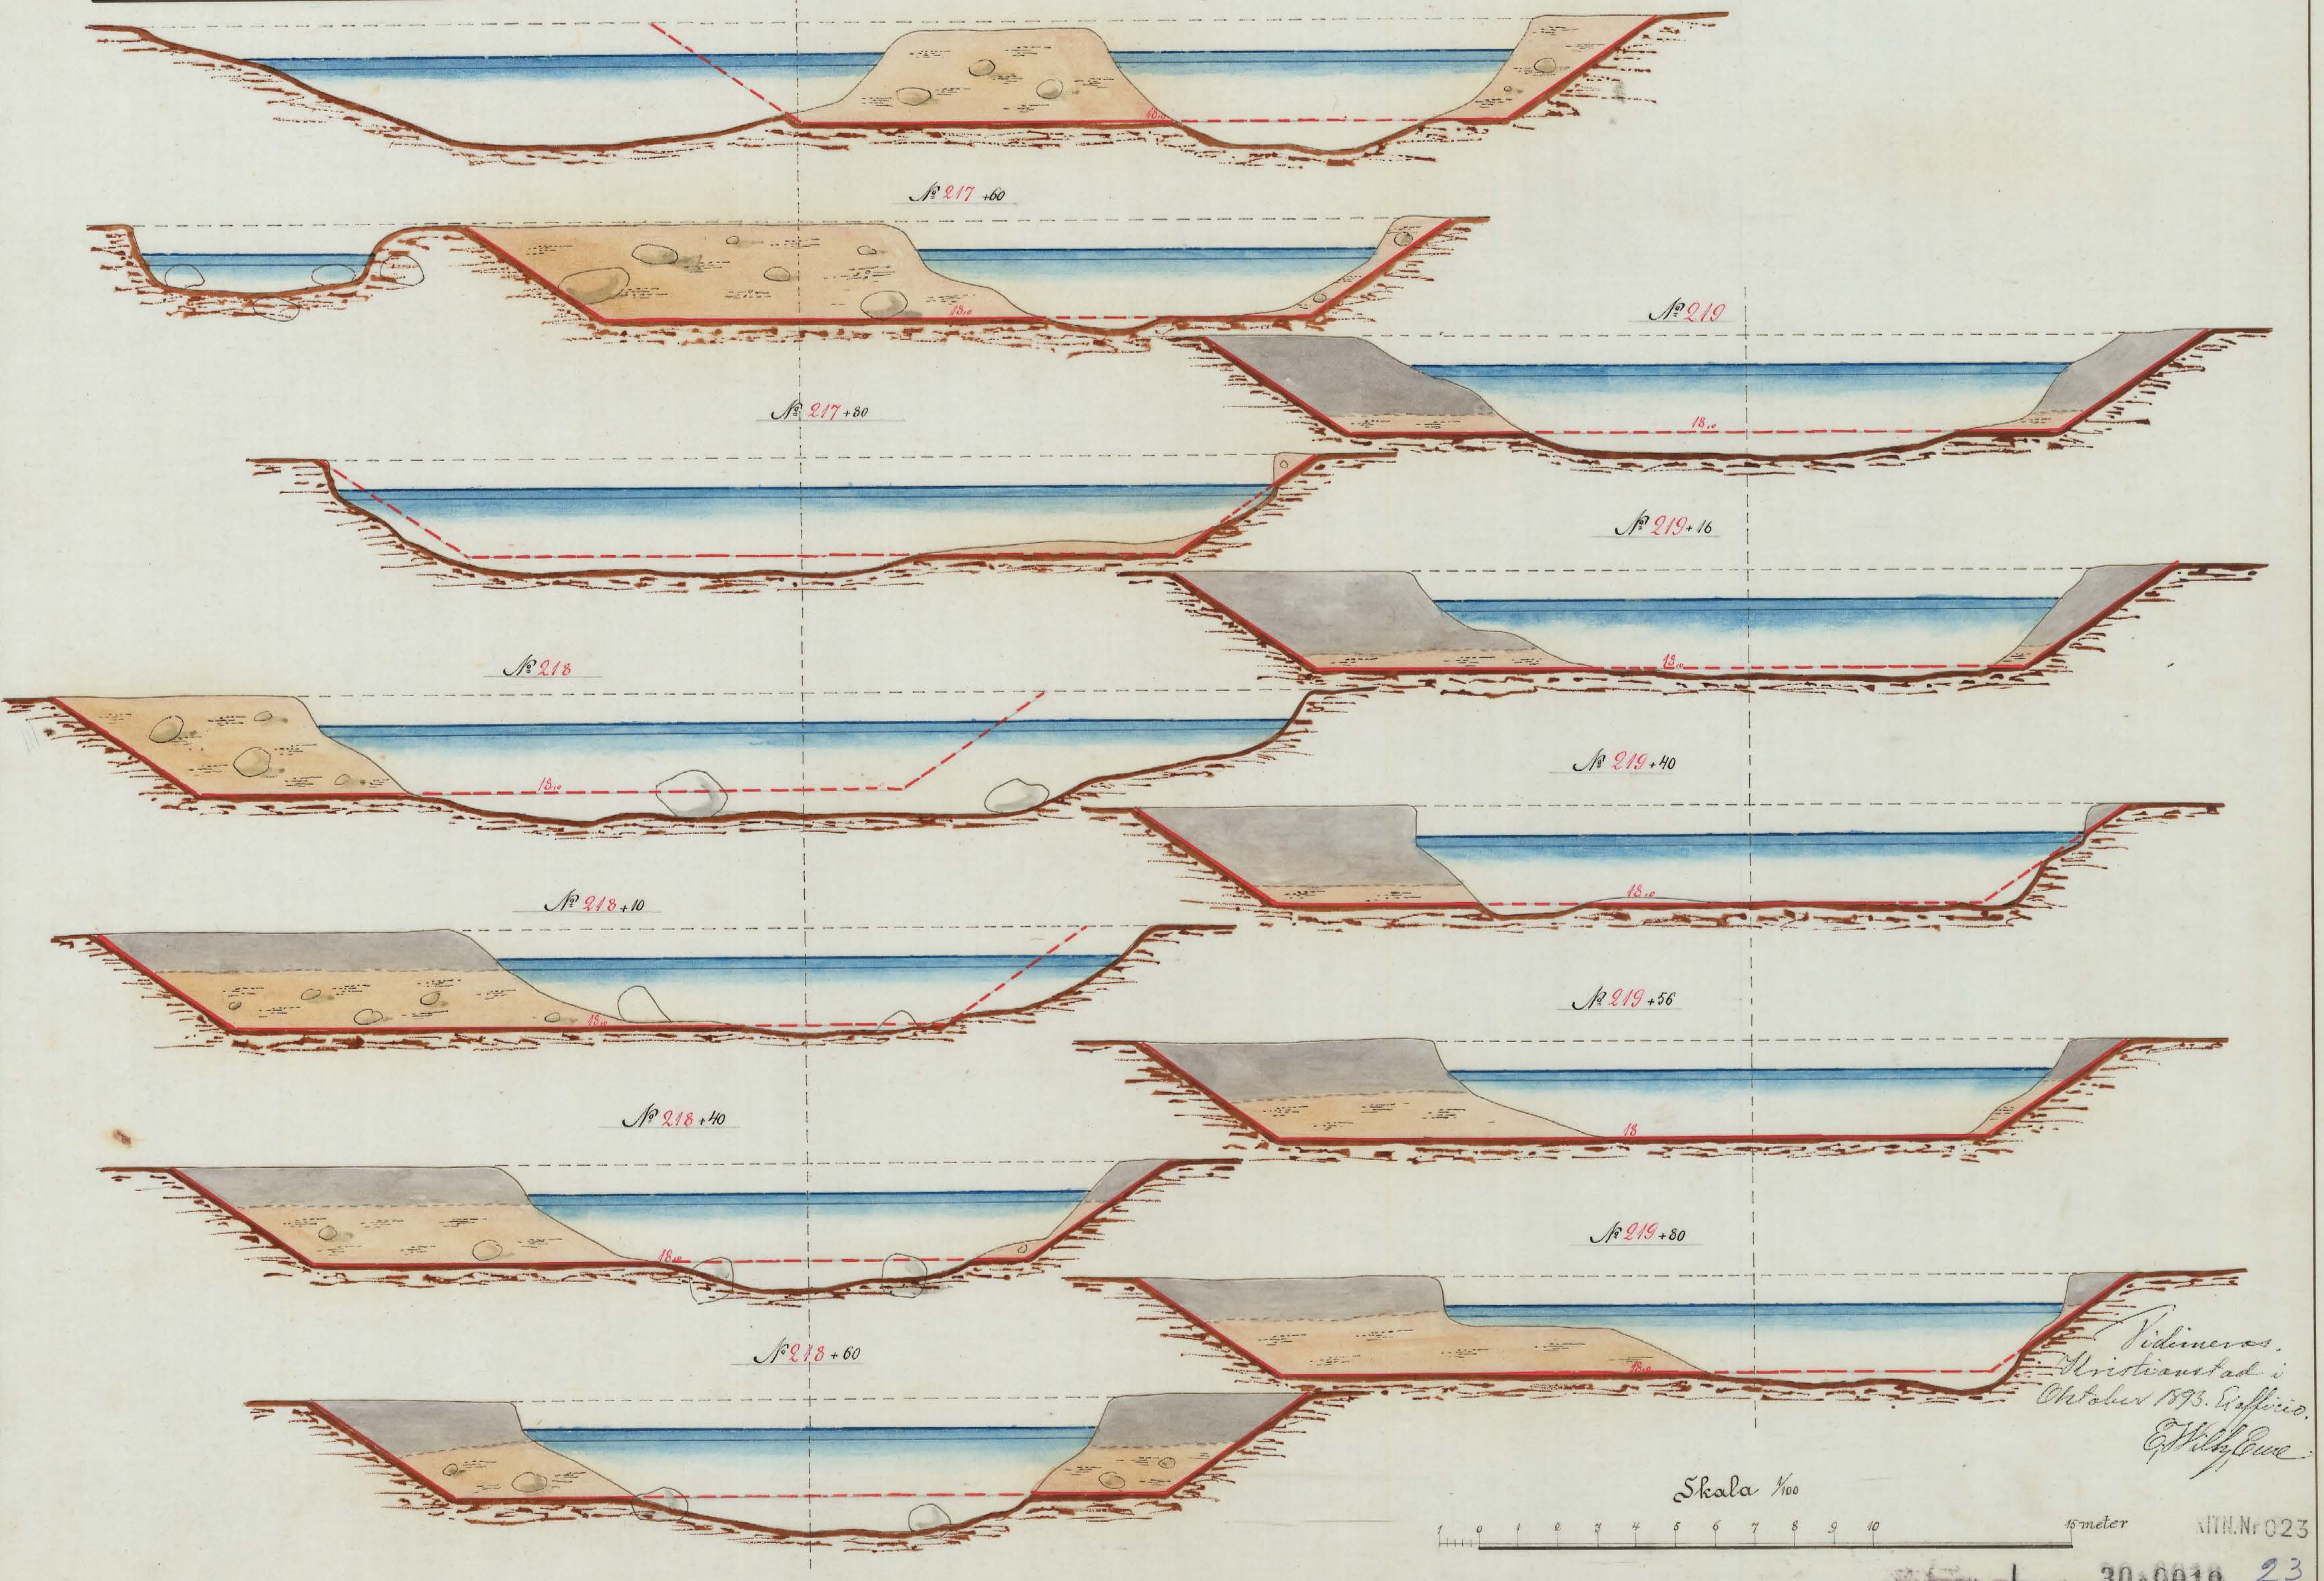

Vidimeras.
Kristianstad i
Oktober 1893. Ex officio.
E. Willy Ewe

KITN. Nr 023
L 30·0019 23
Kristianstad 30 pth

Förslag till Halingslöfssjöns sänkning inom Kristianstads län.

Pl. 24

upprättadt vid laga syneförrättning åren 1887–1890 af E. Wilh. Ewe, Statens Landtbr. Ingeniör.

Almaåns sektioner.

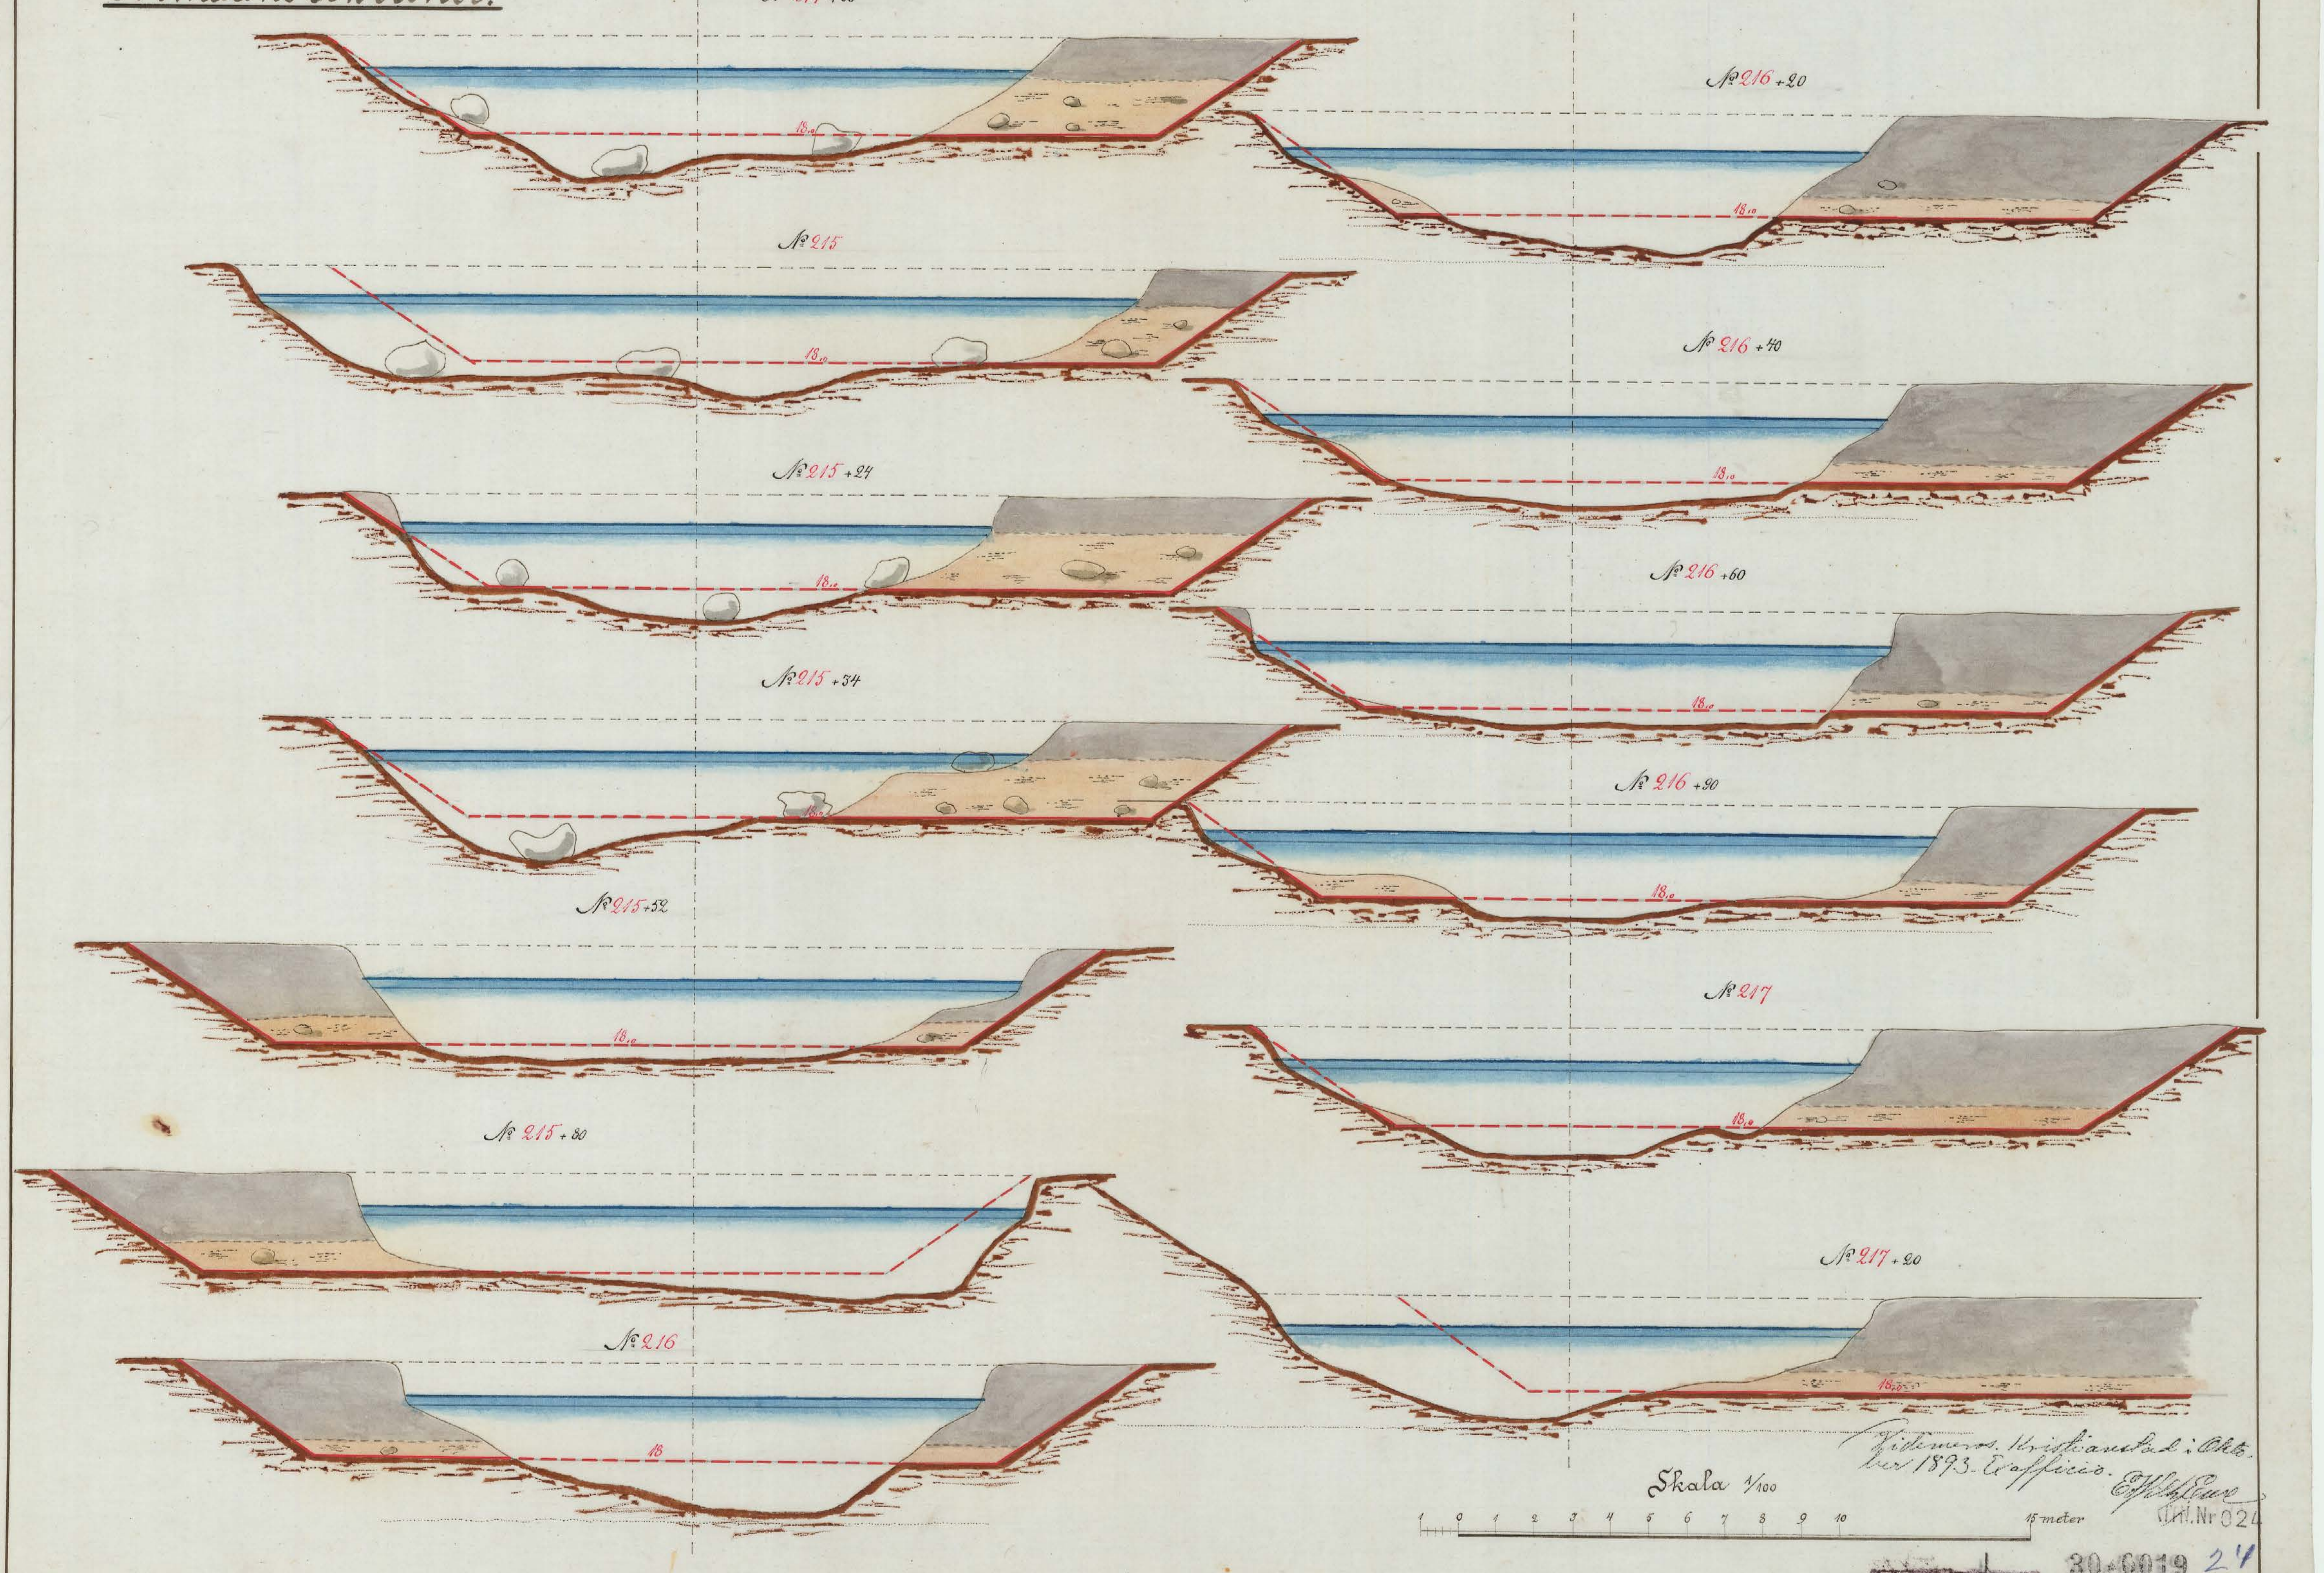

Vidimeras. Kristianstad i Oktober 1893. Ex officio. E. Wilh. Ewe

LTH. Nr 024
L 30-6019 24
Kristianstad
30 sitr

36

Förslag till Balingslöfssjöns sänkning inom Kristianstads län

Pl. 25

upprättadt vid laga synеförrättning åren 1887–1890 af E. Hilty Ewe, Statens Landtbr. Ingeniör

Almaåns sektioner.

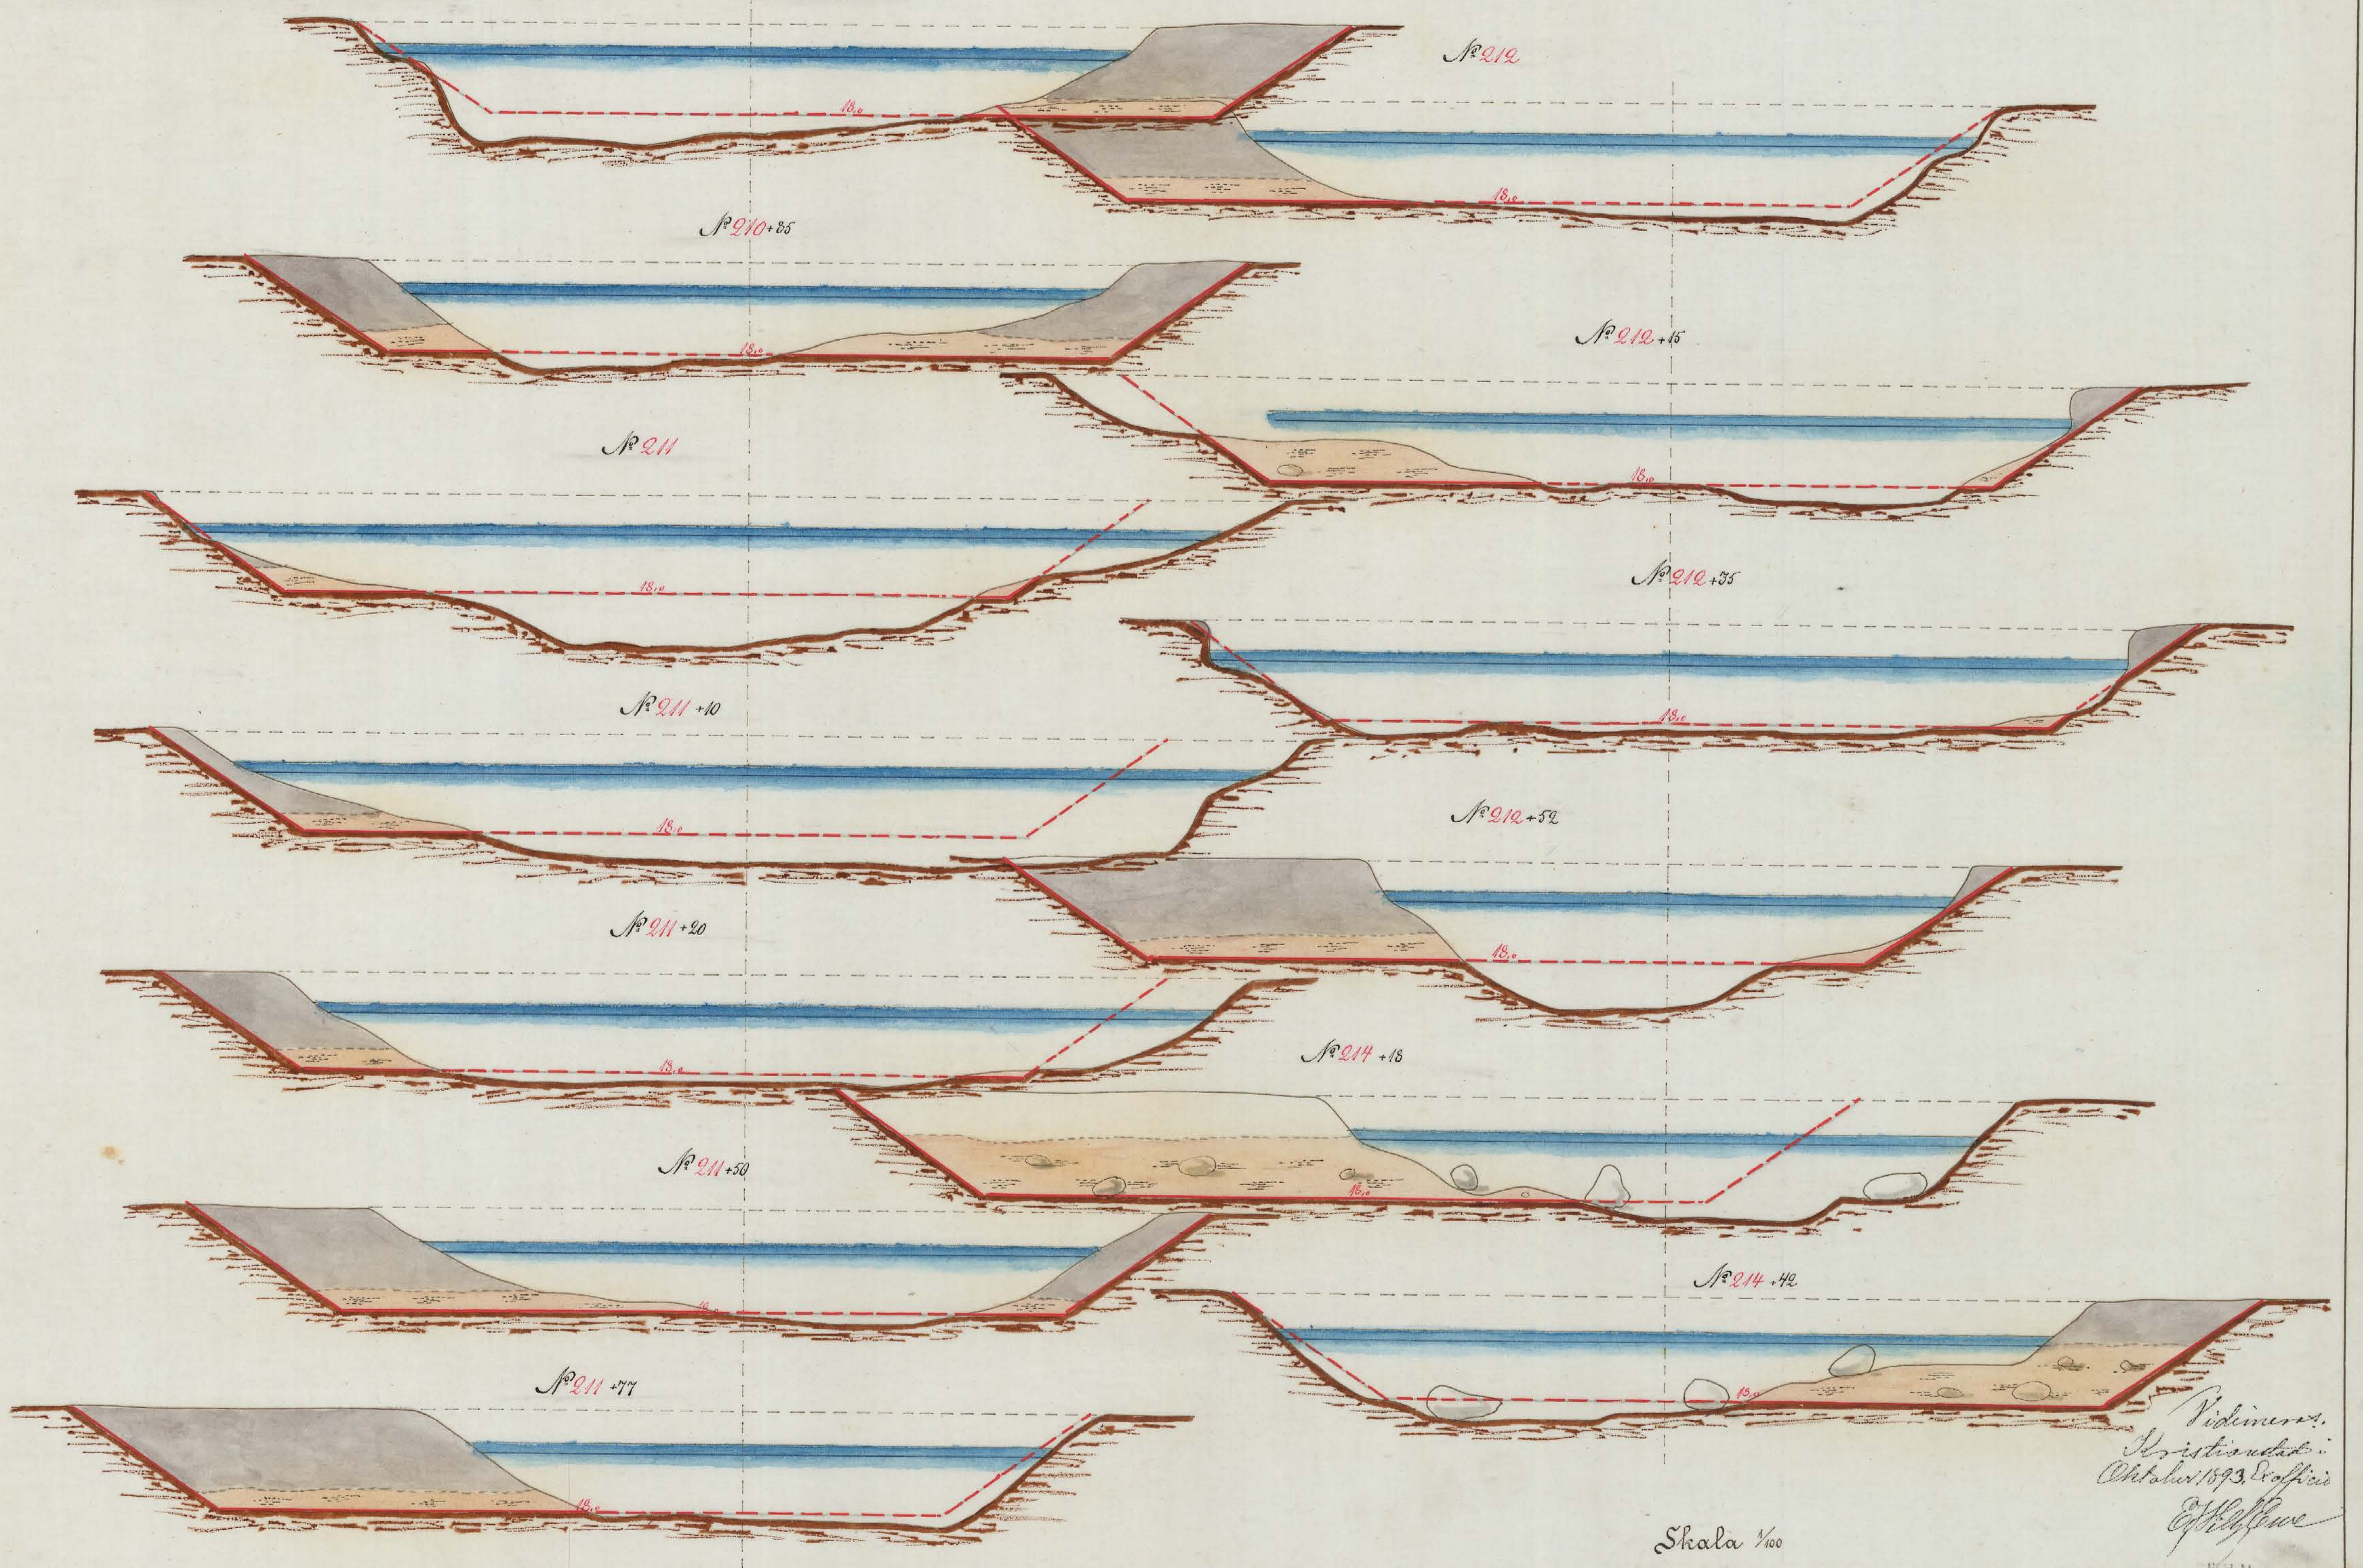

Vidimeras.
Kristianstad i
Oktober 1893. Ex officio
E. Hilty Ewe

KHN. Nr 025
L 30-0019
25
Kristianstad 30 sitn

35

Förslag till Balingslövssjöns sänkning inom Kristianstads län.

Pl. 26

upprättadt vid laga syneförrättning åren 1887–1890 af E. Willgewe, Statens Landtbruks Ingeniör

Almänns sektioner.

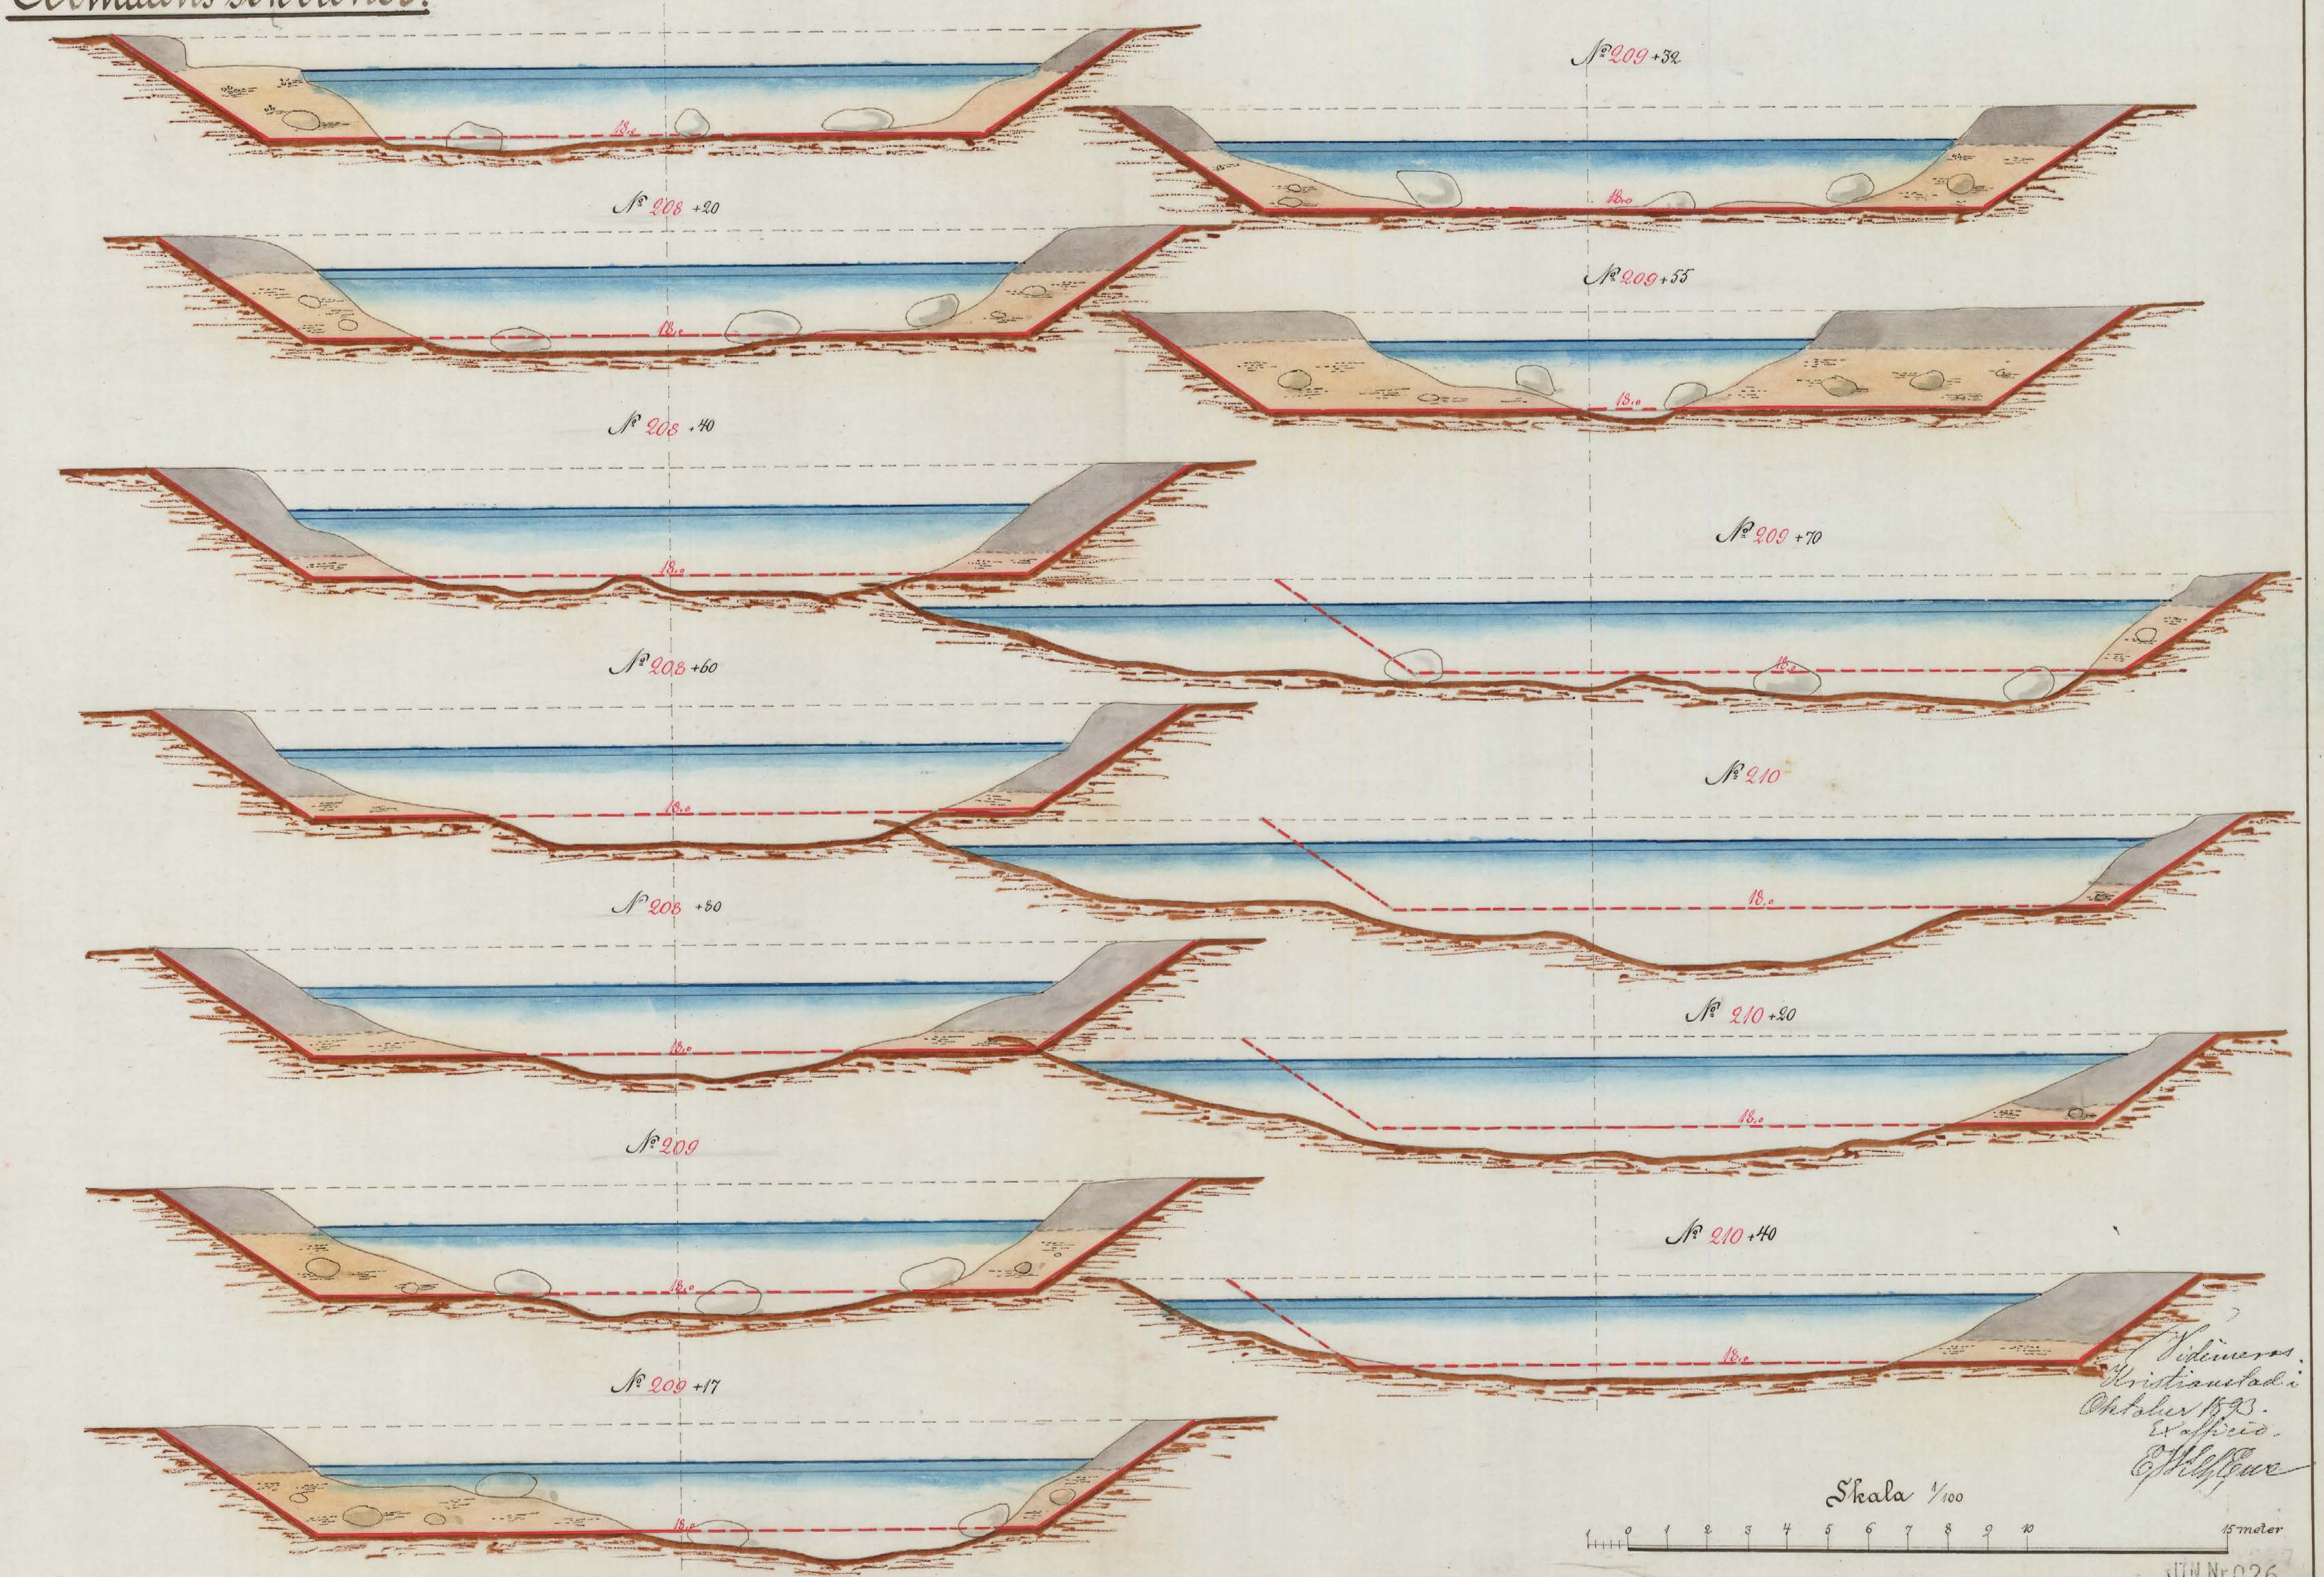

Vidimeras.
Kristianstad i
Oktober 1893.
Ex officio.
E. Willgewe

ITN.Nr 026
30-00199

26

tianstad 30 ritn

Förslag till Balingslöfssjöns sänkning inom Kristianstads län

upprättadt vid laga syneförrättning åren 1887–1890 af E. Willy Ewe, Statens Landtbruks Ingeniör.

Pl. 27

Almaåns sektioner.

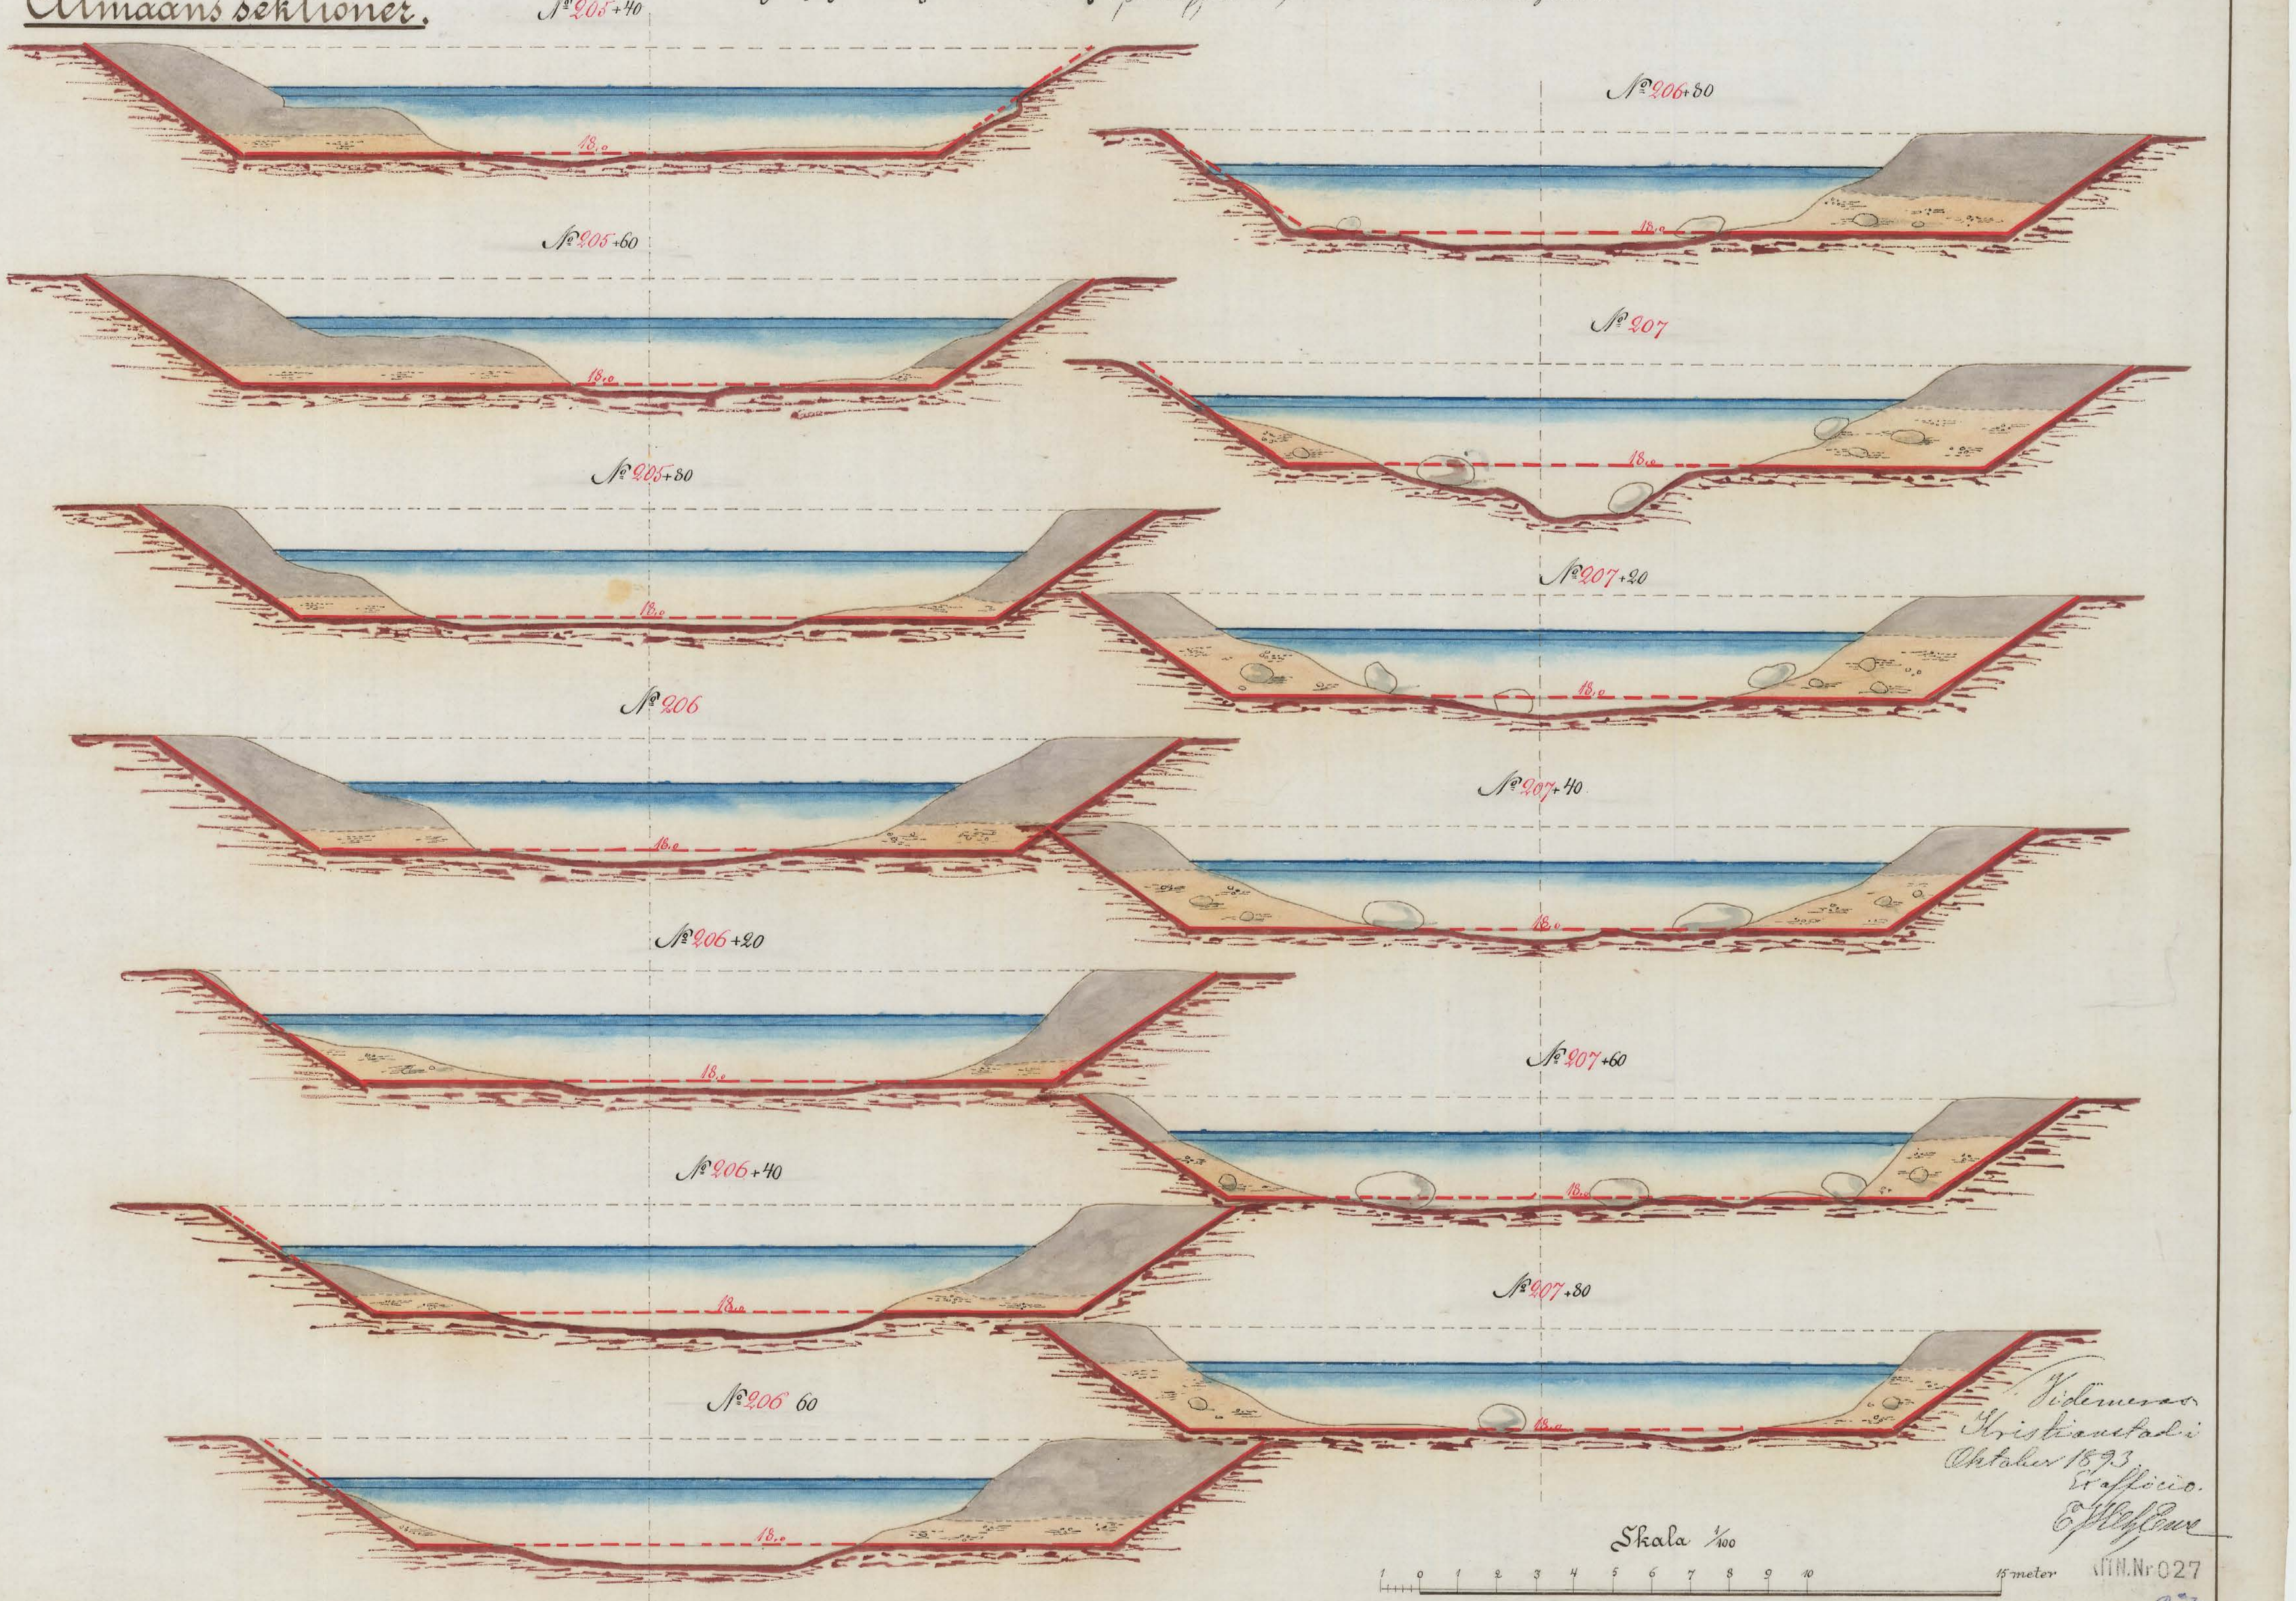

Vidimeras
Kristianstad i
Oktober 1893
Ex officio.
E. Willy Ewe

KTN. Nr 027

27

L 30-0019

Kristianstad 30 pit.

Förslag till Halingslöfssjöns sänkning inom Kristianstads län.

upprättadt vid laga synesförrättning åren 1887–1890 af E Wilh Ewe, Statens Landtbruks Ingeniör.

Pl. 28

Almaåns sektioner.

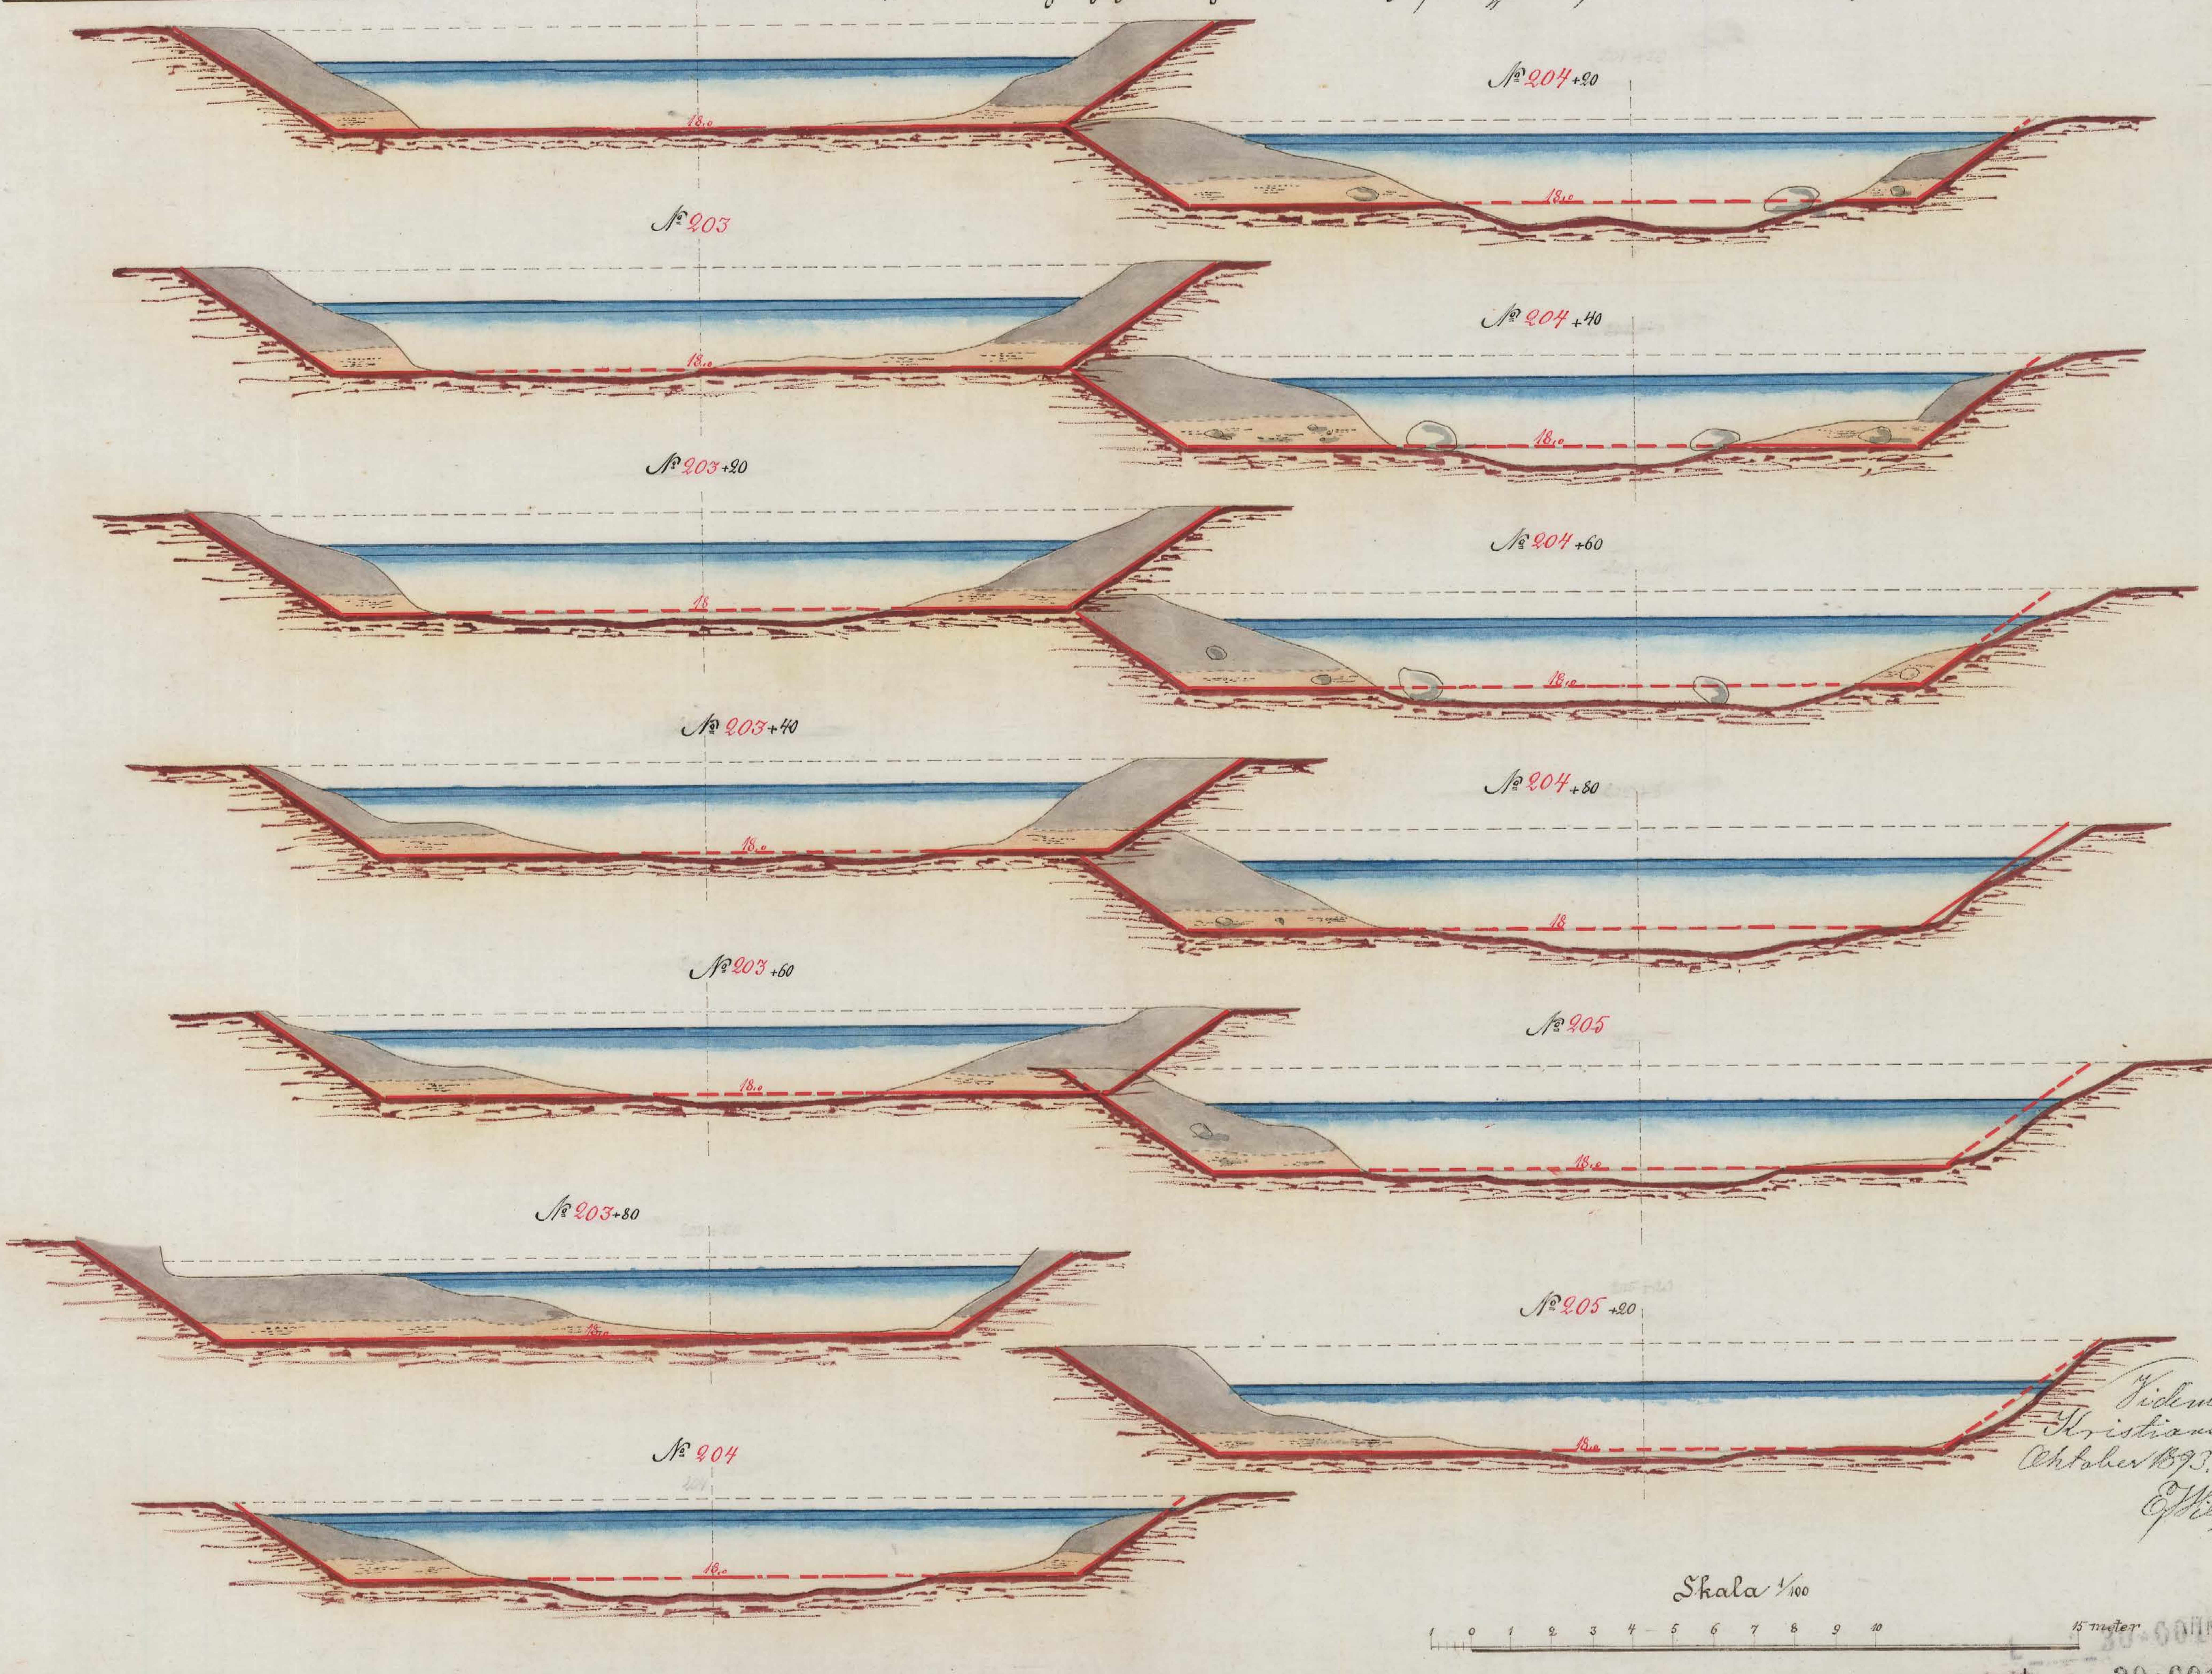

Vidimeras.
Kristianstad i
Oktober 1893. Ex officio.
E Wilh Ewe

LMNr 028
L 30-0019 28
stianstad 30 ritn

Nedre Afdelningen

Förslag till Balingslövssjöns sänkning inom Kristianstads län

upprättadt vid laga synesförrättning åren 1887–1890 af E. Wilh. Ewe Statens Landtbruks Ingeniör.

Pl. 29

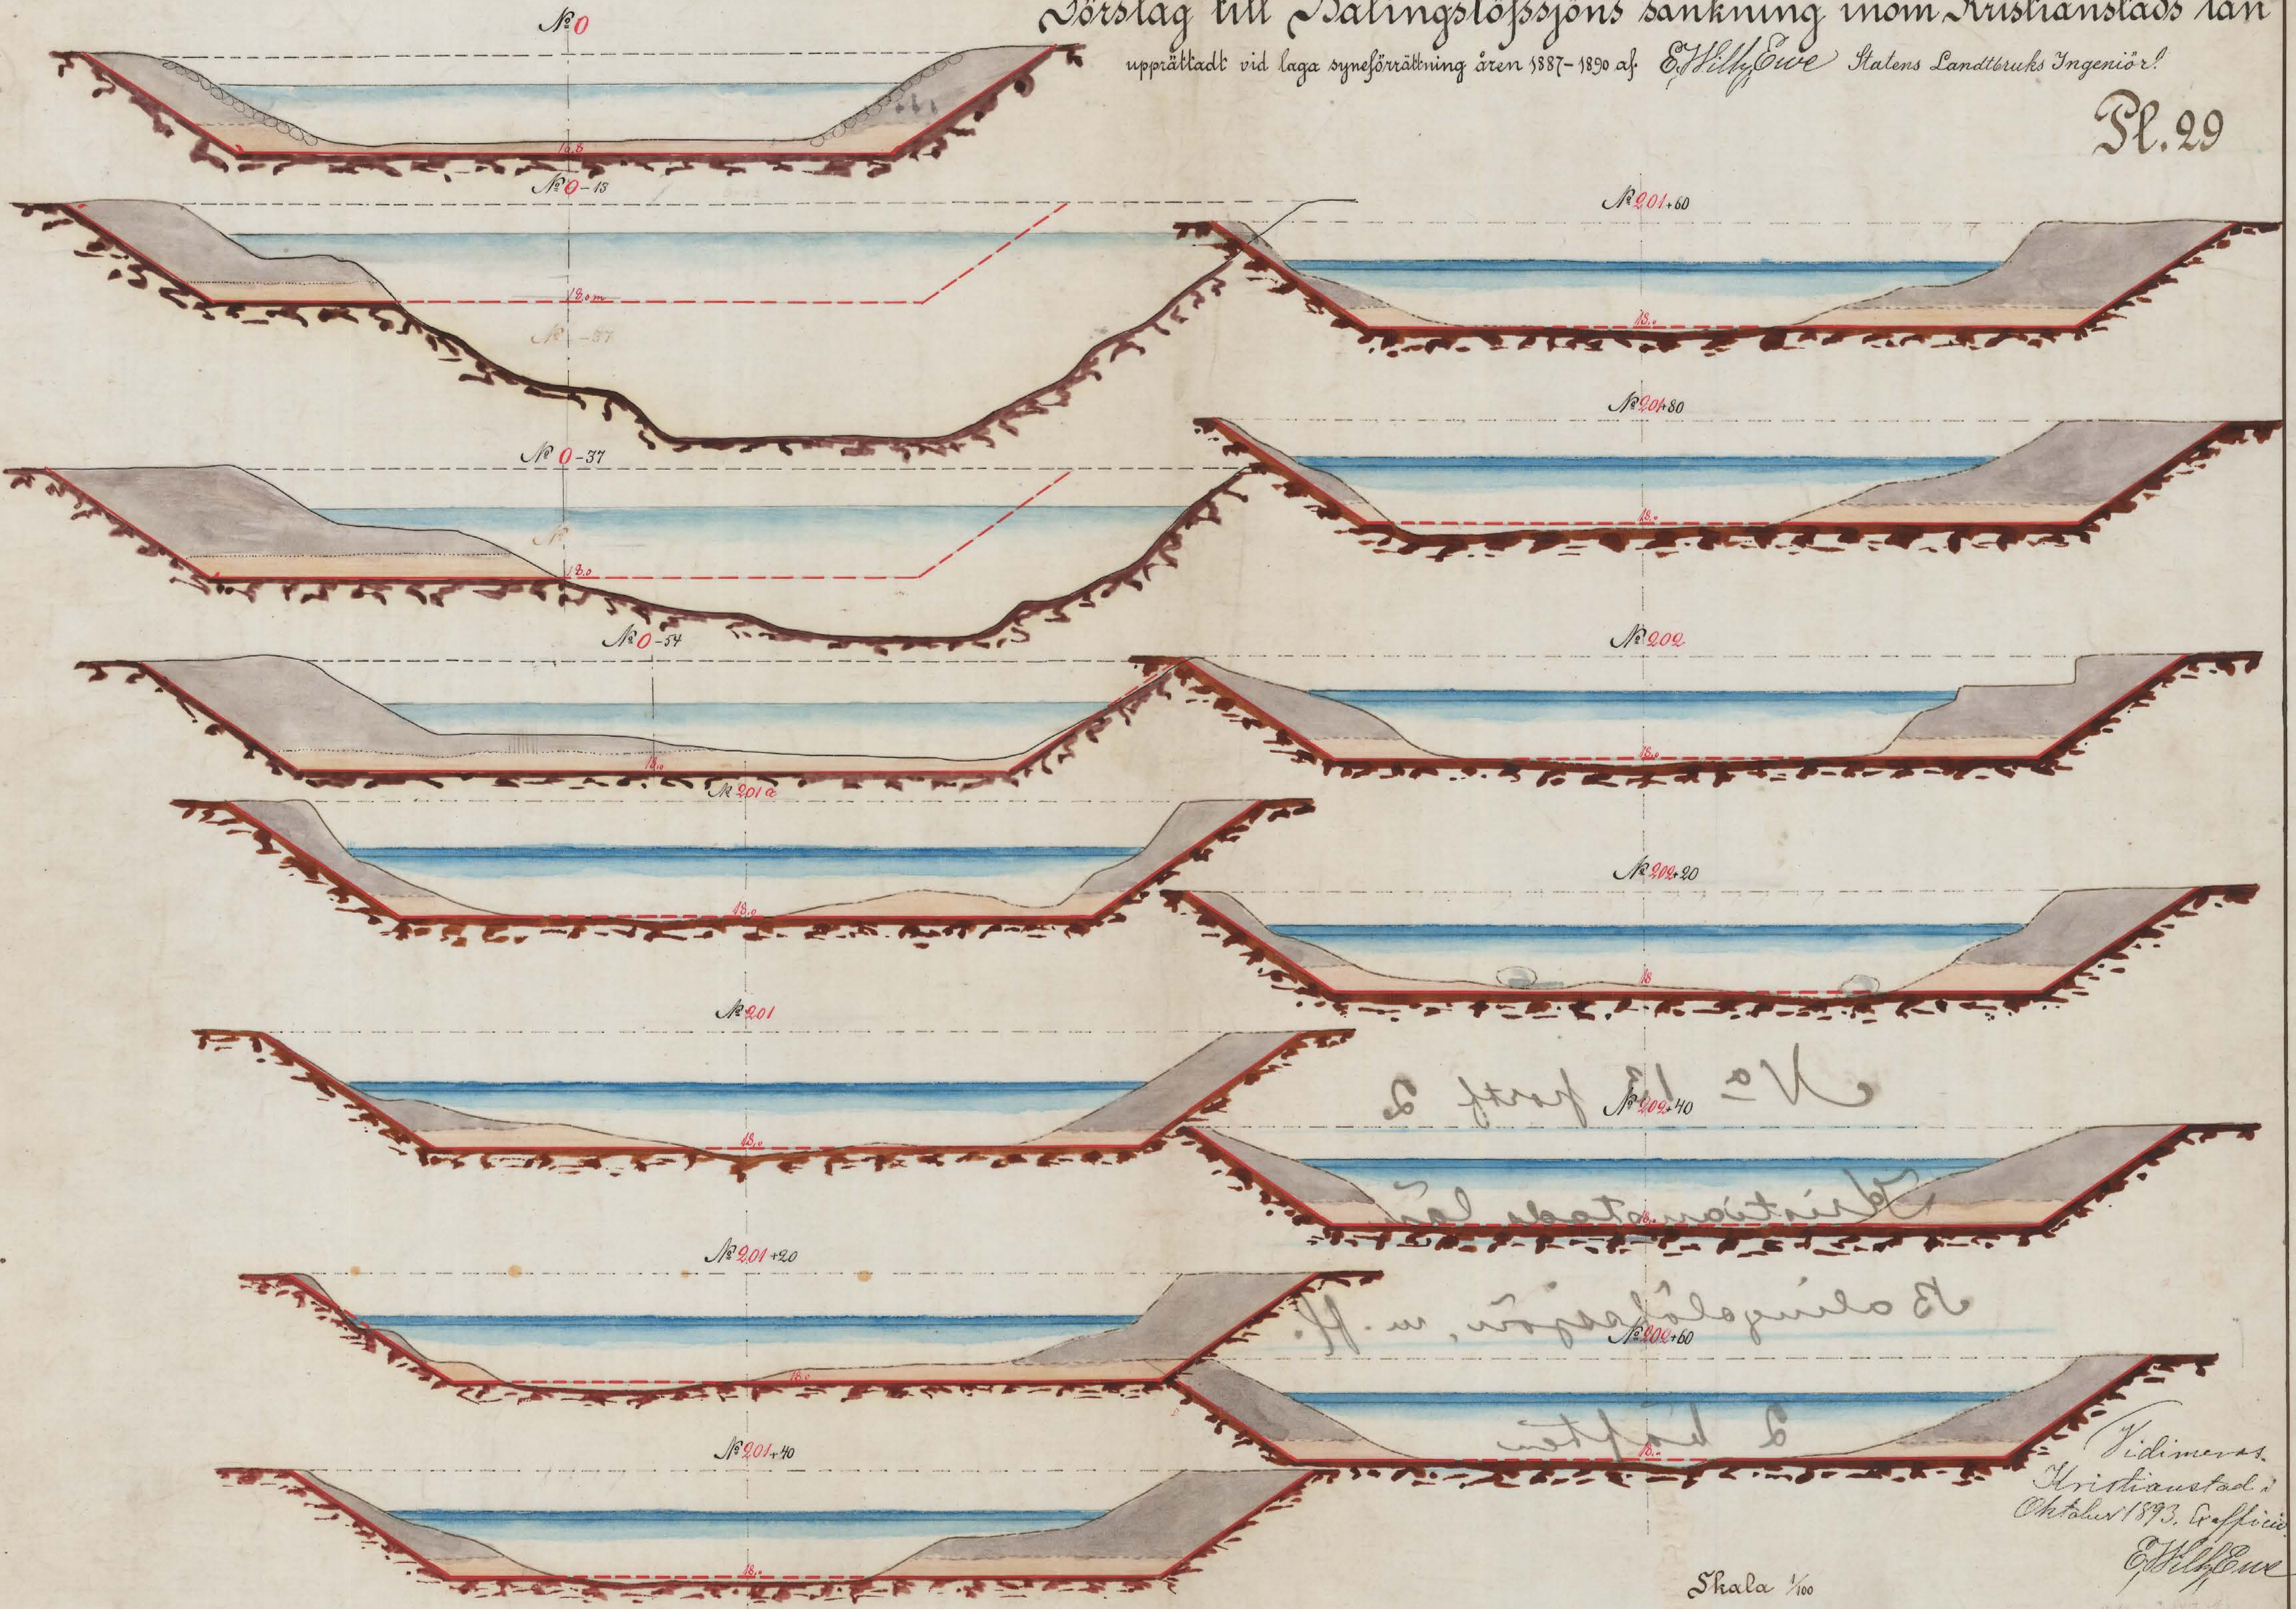

Skala 1/100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 meter

Vidimeras.
Kristianstad i
Oktober 1893. Ex officio
E. Wilh. Ewe

KTN. Nr 029
L 30-0019 29
~~Nr 12 Kris~~tianstad 30 [illegible]

Trettio odlingslån 6/1893

L___30*0019

1213/93.

A. Tillhörande Balingslöfssjöns sänkning

Utdrag ur
Handlingar
rörande
Balingslöfssjöns och Finjasjöns sänkning
inom
Kristianstads län
1892.

Lösen enl. spec. räkning

Utdrag ur

Betänkande

rörande

Balingslöfssjöns och Finjasjöns sänkning

genom Almaåns reglering och dermed i samband stående torrläggningsarbeten inom flere hemman och byar uti Hästveda Socken af Östra Göinge Härad samt Sandby, Stoby, Wankifva, Finja, Matterröd, Brönnestad och Ignaberga Socknar af Westra Göinge Härad och Kristianstads län, upprättadt i och för odlingslåns erhållande år 1892 af

E. Will. Lowe

Statens Landtbruks-Ingeniör

A. Tillhörande Balingslöfssjöns sänkning

Tillhör den af Kongl. Maj:t den 5 Maj 1893 nådigst fastställda planen, dervid stadgats de vilkor, som finnas angifna å ritningarne.

Stockholm den 29 Juni 1893.

Å Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

P. H. Hedenblad C. H. Öhnell.

I och för torrläggning och odling af Sank mark kring Balingslöfs- och Ottarps-Sjöarne samt ~~Finjasjön~~ m. fl. mindre Sjöar och kring dessa sjöars af- och till- lopp, nemligen Almaån, Ottarps-bäcken, Tockarpsån, Lillån, Tullstorpsån, Körlingeån, Mjölkalingaån, Hogabäcken, Stora Målebökebäcken, Hofdalabäcken, Tormastorpsån och Maglekärrsbäcken m. fl. andra större eller mindre afloppsdiken inom olika byar och hemman uti Hästveda Socken af Östra Göinge härad samt Sandby, Stoby, Wankifva, Finja, Matteröd, Brönnestad och Ignaberga Socknar af Westra Göinge härad och Kristianstads län får undertecknad Statens Landtbruks-Ingeniör härmed vördsamt afgifva nedanstående af plankartor, profilritningar och andra handlingar åtföljande betänkande och förslag.

Företagets namn och beskaffenhet.

Företaget, som blifvit söndradt i två från hvarandra skilda stora hufvudafdelningar, nämligen "Balingslöfssjöns sänkning" och "Finjasjöns sänkning", omfattar torrläggning hufvudsakligen för odling af kring ofvan uppräknade sjöar och vattendrag belägen sank mark inom redan angifna Socknar.

Speciel beskrifning öfver de vigtigare vattenafledning- och dikningsarbeten, som blifva nödiga att reglera, finnes angifven i häftet II bil. № 203 Kom. 1 af "Synemännens utlåtande", afgifvet vid åren 1887–1890 hållen laga syn rörande ifrågavarande torrläggningsföretag. Samtliga vid sagda förrättning afgifna handlingar rörande såväl Balingslöfssjöns som Finjasjöns sänkning finnas sammanfattade i bilagda häftet II, och benämnas dessa här nedan för korthets skull endast synehandlingar. I samma synehandlingar bil. № 193 och 194 finnes fullständig beskrifning öfver de egor, som ingå i de olika företagen Balingslöfssjöns och Finjasjöns sänkning, likasom äfven specificerad uppgift om delegare, hemmannens namn och jordeboksnummer samt hemmantal.

Förordnande och tiden för undersökningarne

Ur Synehandlingarnes bilaga N:o 1 och 27 framgår, att undertecknad på grund af ansökningar den 28 Oktober 1887 och 17 April 1888 erhållit Kongl. Majts Befallningshafvandes förordnande af den 1 November 1887 och den 9 Juli 1888 att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles i och för ifrågavarande torrläggningsföretags åstadkommande. På grund häraf började synförrättningen för Frijasjöns sänkning den 5 December 1887 och för Balingslöfsjöns sänkning den 1 Oktober 1888, och afslutades båda förrättningarne, om hvilkas samband Synehandlingarnes bil. N:o 203 Mom. 2 och 8 närmare angifva, den 6 November 1890.

Denna förrättning öfverklagades dels af Kongl. Jernvägs-Styrelsen och dels af en hemmansegare i Näs by. Klagomålen, som uteslutande rörde tvist om broar, bilades genom förening i Handlingarne hvarom bifogas detta Betänkande under bil. litt. Y och Z.

Förrättningen vann derefter laga kraft.

För att verkställa sagde undersökningar samt för att afgifva plan och förslag till torrläggning och odling af berörda sankmark har ock förordnande från Kongl. Landtbruks-Styrelsen erhållits genom för undertecknad fastställd reseplan.

Med statsmedel understödt afdikningsföretag.

Enligt uppgift har statsbidrag för torrläggning af något bland här berörda vattenskadade områden ej sökts eller erhållits.

Bland närmast intill detta företag befintliga torrläggningsarbeten, för hvilkas utförande odlingslån begärts äro enligt undertecknads kännedom:

1: Råfuningeåns reglering i Hästveda Socken;

2: Källemossens torrläggning genom Almaåns reglering inom Ovinge, Knislinge och Strö Socknar;

3: Farstorpsåns reglering i Farstorps och Wankifva Socknar;

4: Rökeåns reglering inom Röke och Hörja Socknar.

I detta förslag omnämnda Ottarpsbäcken utgör nemligen fortsättning af den s.k. Råfuningsån;
Tullstorpsån fortsättning af Farstorpsån samt
Höringeån fortsättning af Rökeån.

Arbetet Almoåns reglering för Källemossens torrläggning är beläget nedom Finjasjön och Balingslöfs-Sjön.

Markens läge, vidd och beskaffenhet.

Ifrågavarande Sankmark, som är belägen i en jemförelsevis Skog- och mossrik trakt inom förut angifna Socknar, utgöres dels af ofullständigt torrlagd åker, dels af godartad ängs- och Kärrmark och dels af olika Slags odlingsbar betes- och mossmark. Inom företaget finnes äfven till odling olämplig moss- och betesmark utom det att genom Sjösänkningarne jemförelsevis mindre områden Sjöbotten vinnes hufvudsakligast till betes- och Skogs-mark.

I företaget ingående åkerjorden består dels af sandmylla på fast sandbotten eller pinmo dels af på senare tid uppodlad dy- och mossjord till olika djup.

Ängs- och Kärrmarken är i allmänhet belägen intill Sjöarne och längs vattendragen och öfversvämmas ej sällan äfven under höbergningen af åarnes vatten. Invid Sjöarne belägre ängsmarken utgöres i regel af jemna mader beväxta med Starrgräs och andra Sumpväxter, som nu lemna magert foder och dåligt bete. Sankmarken längs vattendragen består äfven i regel af jemna mader, hvilkas jordmån utgöres af från vattendragen aflagrade Svämämnen, blandning af dy och Svämsand i Vattligheten der å delvis ädlare grässlag på s.k. hårdvallsäng dels äfven Starr på de Sankare områdena i Mera aflägset från hufvudströmmarne påträffas betes- och mossmark, hvaraf en del synes lämplig till odling, en annan del åter, der oförmultnade hvitmosselagret är mägtigt, endast lämpligt för Skog eller bete.

Enär vattenflödena här års synnerligen stora relativt nu tillgängliga strömfåror, måste grässkördarne på de naturliga ängarne räknas mycket osäkra. Efter nödig reglering synes största delen af Sankmarken kunna förvandlas till åker af god beskaffenhet.

Af beskrifningarne bil. N:o 193 och 194 kan inhemtas, att i hela företaget ingår

A för Bålingslöfssjöns Sänkning

åker	162,9870 hektar.
äng- och odlingsmark	224,0300 "
afrösningsjord	5,9370 "
landvinningar	50,5990 "
eller tillsammans	443,5530 hektar.

B för ~~Tingsåsjöns Sänkning~~

eller tillsammans 1348,9050 hektar.

Då emellertid blott en del Sakegare förklarat sig önska lån från odlingsfonden, anföres, att den mark, för hvilken lån sökes, utgörs, såsom bilagorna litt. A och B. närmare visa, af

	För Balingslöfssjöns Sänkning.	För Finjasjöns Sänkning.	Summa
	hektar	hektar	hektar.
Åker	141,2470	— —	357,3430
till åker odlingsbar ängsmark	119,9950	— —	597,4640
D:o D:o betes- eller mossmark	12,2650	— —	59,9200
Skogs- betes- eller mossmark, som nyvinnes eller förbättras	42,1710	— —	117,8570
Summa	315,6780	816,9060	1132,5840.

I

Lånesökandenes mark finnes å hithörande plankartor angifven genom blå cirklar, uppritade kring de littera, för hvilka lån sökes.

Dessa littera äro:

A. För Balingslöfssjöns Sänkning:

A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, N, N_I, O, P, Q, R, S, T, V, af Y, Z, Ö, Ab, Ac, Ad, Af, Ag, Ag_I, Ah, Ak, Al_I, Am, Ap, Aq, At, Aå, Aä, Aö, Bf, Bg, Bk, Bm, Bp, Bq, Br; och

B. För Finjasjöns Sänkning.

Beskrifningarne bil. N:r 193 och 194 i Syneshandlingarne angifva närmare markens omfattning och olika beskaffenhet, och kostnadsfördelningslängden bil. litt. A i häftet I, hvilket häfte utgör samling af till detta betänkande särskildt bifogade handlingar, som här benämnas "lånehandlingar", angifver i sammandrag de egofigurers nummer, hvarför odlingslån sökes, liksom ock i samma bil. litt. A finnes antecknade lånesökandenes namn, hemmansnummer samt summariskt det beräknade förbättringsvärde å de egofigurer, hvarför lån sökes m. m.

I bil. litt. B. af samma lånehandlingar hafva de egofigurer särskildt antecknats, för hvilka lån sökts och hvilka nu kunna anses lämpliga att odla och dessutom der summariskt införts lånesökandenas i företaget ingående åkerareal.

Omförmälda bilagor litt. A. och B. utgöra delvis utdrag ur synehandlingarnes bil. N:ris 193 och 194. Sedan laga syneförrättningen afslutats hafva dock vissa hemmansdelar erhållit nya egare, och äro dessa nya egares namn införda i bil. litt. A.

Vattenafledningen

I synehandlingarne bil. N:r 203 finnes särskildt i Mom. 1-6 de hufvudsakligaste detaljredogörelserna rörande vattenafledningen angifna – äfven en del utloppsdiken finnas der uppräknade och beskrifna – I detta betänkande torde dessa redogörelser derför ej behöfva återupprepas. För öfrigt torde sagde bilaga N:r 203 eller synemännens utlåtande i sin helhet kunna anses tillräckligt uttömmande rörande sjelfva vattenafledningen.

I synehandlingarne bil. N:r 197 och 198, underafdelningarne I och III återfinnas äfven erforderliga gräfningstabeller öfver de vattenafledningsarbeten, som under laga syneförrättningen blifvit bestämda att utföras och i bil. N:r 199 och 200 kostnadsförslag härå.

Rörande en del broars ombyggnad finnes

såväl i Synehandlingarne som å dithörande kartor Kongl. Väg- och Vattenbyggnads Styrelsens föreskrifter för tillstånd från det allmännas sida att arbetet verkställa, och i bil. litt. E särskildt utlåtande häröm.

Kostnaderna för vattenafledningens utförande utgå efter laga kraftvunnen gradering och fördelning, hvarom närmare är redogjordt i Synehandlingarnes bil. № 203 Mom. 7 och 8. Ur samma Synehandlingars kostnadsfördelningslängder bil. № 193 och 194 samt 201 och 202 rörande vattenafledningen är här bifogad kostnadsfördelningslängd bil. litt. A kolumnerna 9-11 hemtad, för att angifva hvar och en delegares anpart i lånet.

I kostnadsförslaget bil. litt. D ha de möjligen påkommande tillskott blifvit införda, hvilka kunna anses blifva en följd af de föreskrifna broändringarne m. m.

Rörande själfva vattenafledningen torde böra tilläggas, att sektionen för kanalerna må utföras vare sig med stödjemurar med släntar 1:0,25 eller utan stödjemurar och sidoslänt 1:1,5 allt efter som det befinnes för lokala förhållanden lämpligt, men att i så fall sektionerna ej få minskas relativt den godkända normalsektionen med släntar 1:1,5 för det beräknade vattendjupet.

Afdikningen.

Såsom förut omnämnts finnas i Synehandlingarne bil. № 203 Mom. 1-6, underafdelningarne II och IV de hufvudsakligaste afloppsdikena till läge och storlek bestämda. På grund af öfriga i sagda bil. № 203 förekommande föreskrifter rörande öfrig erforderlig dikning föreslås härmed följande mindre afloppsdiken, afskäringsdiken eller afledningsdiken, hvilka anses nödiga för den fullständiga torrläggningen:

A Till området för "Balingslöfssjöns Sänkning"

För egolitt. D tillhörig Carl Alm, Tockarp:
rågångsdiket d–f mot litt. F egofig. 180 och 181 m. fl.

För egolitt. F tillhörig Per Brink, Tockarp:
ofvannämnda rågångsdike d–f.

För egolitt. J tillhörig Anders Bondesson, Balingslöf:
täckdike med III-tums rör längs vägen och egofiguren N:r 404 dels från litt. P egofiguren 405 diket p–i, dels från litt. L egofiguren 350 diket l–i samt täckdikesbrunn vid vägen punkten i, hvarifrån IV-tumsrör utmynnar och fortsätter genom vägen och litt. N fram till rågångslinien mot litt. J egofig. 322 eller diket n–i_1.

Till denna dikning betalar egaren af litt. P för egofig. 405 erforderliga rör å sträckan p–i och egaren af litt. L för egofig. 350 rören till sträckan l–i, hvarförutom egarne af litt. J, P och L bekosta 1/3 hvar för täckdikningsbrunnen vid i och för dikningen genom vägen, sträckan i–n.

Diket n–i_1 åter, hvilket må göras öppet eller täckt, bekostas endast af egaren till litt. N.

För litt. J fordras vidare rågångsdiket n_1–i_1–i_2 mot N från egofiguren 398 samt vidare i_2–l_1 i rågången mot L ut till Balingslöfsjön.

För egolitt. L tillhörig Per Nilsson, Balingslöf:
täckdiket l–i och täckdikesbrunn vid i samt rågångsdiket i_2–l_1, såsom ofvan under litt. J nämnts;
dike h–l_2 från rågången mot litt. H egofig. 229 ner till Balingslöfsjön.

rågångsdiket $n_2 - l_3$ mot litt N_I från egofigur 346 ner till Almaån;

täckdike med III-tumsrör i rågången mot Q vid 414a samt brunn i rågångstörnet emellan litt. L, Q och R vid 412 eller täckdiket $l_4 - q$;

rågångsdike mot litt N_I i mossen nära jernvägs-Stationen emellan egofig. 507a och 492 eller diket $l_5 - n_3$.

För egolitt N tillhörig Per Akesson, Balingslöf:

rågångsdiket $n_1 - i_1 - i_2$ mot litt J, som ofvan under litt. J sagts;

täckdike med III-tumsrör $p_1 - n_1$ från vägen mot litt. P egofig. 406 genom 398, till hvilket dike egaren af litt. P bekostar rören, men egaren af litt. N resten.

För egolitt N_I, tillhörig Per Persson, Balingslöf:

rågångsdiket $n_2 - l_3$ mot L egofig. 346, se ofvan under egolitt L;

rågångsdike $q_1 - l_5 - n_3 - x - v$ i mossen nära jernvägs-Stationen vid 492 och mot litt. Q, L, X och V, hvarom delvis under litt. L ofvan nämnts;

För litt. P, tillhörig Per Akesson, Balingslöf:

täckdikesbrunn i rågången mot litt J vid p egofig. 405;

täckdikesbrunn och täckdike $p_2 - p_1$ genom vägen vid 406.

andel i täckdiket $p - i$ och i brunnen vid i, i täckdiket $i - n$ samt i täckdiket $p_1 - n_1$ (se ofvan under litt. J och N);

dike från rågången mot Q genom lertaget 663a eller diket $q_2 - p_3$, hvilket dike måste göras så djupt, att litt. Q:s egofig 531 och 538 m. fl. må vederbörligen kunna torrläggas, hvarvid djupet vid q_2 måste vara 1,8 meter räknadt från den låga markens nivå

6,8 meter Anstådes;

rågångsdike Z–p_4 nära Banvakten Roos ägofigur 668 gående från litt Y i rågången mot Z.

rågångsdike från litt E mot Y ofvan vid banvakt Roos eller diket y–p_5 för egofig. 749 m.fl.

För litt Q tillhörig Anders Jönsson, Balingslöf:

täckdikesbrunn vid S egofig. 407 och täckdike S–b_4, hvaruti egolitt S deltager med hälften;

andel i täckdiket i rågången mot L b_4–q vid 414 a (Se under litt. L).

andel i täckdiket q–r med III-tumsrör i rågången mot litt R vid 408;

täckdikesbrunn vid r;

rågångsdike q_1–b_5 i rågången mot N_1 å mossen vid jernvägsstationen, egofig. 508 (Se ofvan under N_1)

dike från litt P egofig. 687 genom Q:s egofig. 603, 586, 559, 567 m.fl. fram till rågången mot litt R eller diket p_6–q_3–q_4;

rågångsdiket q_5–t mot litt T egofig. 539 a m.fl. samt fortsättningen.

rågångsdiket t–q_4–r_1 mot litt R genom den högre belägna marken vid 564 och 471,

dike från litt. V genom 633 m.fl. eller diket v_1–q_6.

För litt R tillhörig Nils Jönsson, Balingslöf.

andel i täckdiket från L i rågången mot Q 408 diket q–r (Se ofvan under litt. Q),

andel i rågångsdiket t–q_4–r_1 mot litt. Q (Se ofvan under Q);

täckdike med III-tumsrör från brunn till litt Q vid r egofig. 408 ner till Almån eller diket r–r_2;

dike från litt L egofig. 418 l_6–r_3; ~~mot litt T t_2–r_4~~

rågångsdike från L egof. 419 i rågången mot litt T t_2–r_4.

För litt T tillhörig Nils Simansson, Balingslöf.

ofvan omnämnda rågångsdikena q_5–t och t_2–r_4 (Se under litt. Q och R);

För litt. V tillhörig Johan Håkansson, Balingslöf:

rågångsdiket x - v mot litt. N_1 i mossen nära järnvägsstationen (Se ofvan under litt. N_1).

För litt. af Y tillhörig Banvakten Ros, Balingslöf:

andel i rågångsdiket y - p_5 mot litt. P (Se under litt. P);

täckdike med III-tumsrör från litt. Br egofig. 1464 till rågångshörnet mot Z och P eller diket y_1 - z;

täckdike med III-tumsrör från litt. Br egofig. 1461 till rågången mot P eller diket br - y_2;

För litt. Z tillhörig Balingslöfs 3 & 4 husartorp:

andel i rågångsdiket z - p_4 från litt. Y (Se under litt. P);

För litt. Ad tillhörig Christoffer Christensson, Algustorp:

rågångsdike mot litt. AK vid 848 m. fl. rätt ut till Balingslöfssjön eller diket ad - ak;

För litt. Ak, tillhörig Per Johnsson, Balingslöf:

andel i ofvan nämnde rågångsdike ad - ak (Se under Ad);

För litt. Aq tillhörig Sven Persson i Näs:

dike från litt. Bf egofig. 1240 genom byvägen vid aq ner till Almaån eller diket bf - aq - aq_1, hvarvid trumman vid aq bekostas gemensamt af egarne till Aq och Bf.

För litt. Aå tillhörig Nils Persson i Näs:

rågångsdike mot Ar från egofig. 1074 ner till häradsvägen och trumman ar, hvarest täckdikestrumma anlägges, och fortsättes diket derifrån såsom täckdike med IV-tumsrör genom litt. Ar ner till Almaån, eller diket aå - ar - $aå_1$, hvilket dike torde böra bekostas gemensamt af egarne till litt. Aå och Ar med häften hvar.

För litt. Bf tillhörig Per Nilsson d. ä. i Arkelstorp:

andel i brotrumman å litt. Aq vid aq egofig. 1204

(Se ofvan under litt. Aq).

För litt. Bm tillhörig Jöns Andersson i Arkelstorp:
erfordras diken genom litt. Bi såväl från eggfigur 1376 som från 1375 ner till ån, hvilka diken dock ej ingå i odlingsplanet.

För litt. Br tillhörig Sven Persson i Kjerlingberga:
täckdikesbrunn mot litt. Y såväl vid y, eggfig 1464 som vid br eggfig. 1461 (Se under litt. Y).

B. Till området för Finjasjöns sänkning.

Såsom allmän regel vid ombyggande af samtliga här omnämnda vägtrummor må gälla; att öppningen göres minst 0,8 meter bred samt 1,0 meter hög och att trumman göres minst lika lång som vägens bredd är eller lagligen skall vara på det stället, der trumman ombygges. Trummans stenlandfästen skola uppföras direkt från fast botten.

Alla dikena här ofvan nämnda, skola, derest ej särskildt blifvit anmärkt, vara i regel 1,3 meter djupa räknadt från den markyta som skall odlas och afbörda sitt vatten deri.

För afskiljande af från ofvanför belägna backar eller höjder kommande ytvatten böra äfven backdiken till i regel 0,5 meters djup uppgräfvas på alla de ställen, der odlad jord stöter intill oodlad mark, och anser undertecknad ej lämpligt att annorlunda bestämma backdikenas läge, enär odlingsmarken ofta kan sträcka sig högre upp i backarne än kurvan för vattenskadade området ligger. Backdikena, som afse endast ytvattnets upptagande och afledande från närmast liggande högre mark, böra således i regel hafva förutom 0,5 meters djup, 0,3 meters bottenbredd samt 1.0 meters dagbredd.

För alla diken och särskildt för dem, hvars profil ej finnes upprättad, bör gälla, att de så skola gräfvas, att allt vatten i dem må obehindradt kunna afrinna till utloppskanalerna, vare sig genom öppna eller täckta afledningsdiken. Täckdikena böra dock gifvas ett fall af i regel 2:1000.

De till läge bestämda och i detta betänkande särskildt föreslagna dikena hafva å plankartan blifvit betecknade med enkla blå fulldragna eller streckade linier, vid hvilka dikespunkterna blifvit angifna med små blå bokstäfver och tillhörande index. Dessa bokstäfver återfinnas i detta betänkande bifogade gräfningstabeller och kostnadsförslag bil. litt C och D.

Här omnämnda speciela dikningsarbeten skola bekostas af den jordegare, på hvilkens mark diket befinnes, och rågångsdikena skola bekostas af rågrannarne till hälften hvar, allt för såvidt intet annat särskildt blifvit angifvet.

I fråga varande dikens och trummors framtida underhåll skall, der ej annat särskildt blifvit bestämdt, utgå efter samma grund som arbetets utförande enligt denna plan.

Annan öppen dikning än den, som nu blifvit omnämnd och som dessutom af gammalt förefinnes, anser undertecknad ej erforderlig.

Sedan nu omhandlade lägenheter blifvit uppdikade och uppodlade enligt denna plan, böra de efter af sakkunnig person utlagd plan dräneras, hvartill hänsyn tagits vid upprättande af ofvan anförda dikningsplan. Dräning bör dock ej verkställas förr, än fälten hunnit vederbörligen sätta sig.

Såsom täckdikningsmaterial bör helst tegelrör användas, der ej bottnens lösa beskaffenhet härför lägger hinder i vägen, då i senare fall gärdsel kan med fördel användas.

Särskildt tillägg om dikningen.

Nuvarande egaren af egolott Aå Nils Persson i Näs har i ansökan af den 27 Oktober detta år, bil. litt. X anhållit, att läget af afloppsdiket litt. K från Nässjön måtte ändras så, att utloppet kommer att gå rakt ut från sagde sjö till Almsån eller så, som den å plankartan pl. 2 för "Balingslöfssjöns sänkning" med enkel rödt streck fulldragna linien 3-3a angifver. Då nu Nils Persson i Näs eger marken såväl på båda sidor om gamla bäckrännilen från Nässjön, som öfver marken, der nu föreslagna linien 3-3a går, och marken å ängen derstädes är jemn och likartad, anser undertecknad sista förslaget att förlägga afloppet utefter linien 3-3a fördelaktigare för delegaren, utan att kostnaderna vare sig för honom eller för meddelegarne derigenom kunna anses ökade. Undertecknad vill derför tillstyrka Nils Perssons begäran och intager härmed ändringsförslaget i fråga till framtida efterföljd.

Odlingsmetod

Lämplig odlingsmetod synes här i allmänhet vara djuphackning eller djupplöjning utan bränning. På de djupa och jemna starrängarne kan dock skumplöjning med efterföljande lätt bränning tillrådas. Buskar, tufvor och dylikt böra afbrännas på fältet. Der odlingslägenheten innehåller hvitmosse öfverst i ytan bör denna upphackas och så mycket som möjligt brännas, dock ej mer än två gånger. Ingen bränning tillrådes, der torfdyns djup ej öfverstiger 0,5 meter.

Odlingarnes framtida Skötsel.

Sedan uppodlingen vederbörligen verkställts, må, der bränning föregått, fälten besås med råg, eljest med vårsäd, hufvudsakligast hafre. Vårsäd kan sedan odlas 2 à 3 år å rad, under hvilken tid jordens bördighet hufvudsakligast kan underhållas förmedelst konstgjorda gödningsämnen. Der myllans djup är ringa bör äfven stallspillning påföras.

Såsom förslag till växtföljd, som kan lämpa sig för samtliga i företaget ingående odlingslägenheter, anföres följande:

1) träda, som delvis användes för grönfoderväxter, 2) höstsäd (råg), hvari insås till 3) och 4) vall, 5) hafre, 6) rotfrukter och grönfoder, 7) korn och hafre, 8) hafre; eller ock:

1) träda, 2) höstsäd, 3), 4) och 5) vall, 6) hafre, 7) gödslade rotfrukter och grönfoder, 8) vårsäd.

Äfven andra lämpliga cirkulationsbruk finnas, men torde ej flera här behöfva anföras.

På trädan gödslas med half gödning stallspillning samt kali och 20-procentig superfosfat till en sammanlagd qvantitet af 4 à 600 kilogram per hektar. I stället för superfosfat kan med fördel Thomasfosfat användas, men då till ungefär dubbla qvantiteter mot det lättlösligare superfosfatet. Finnes tillgång till stallspillning bör den jord med grundare matjordslager helst påföras hel gödning stallspillning å trädan.

För rotfrukter och grönfoder kunna inom omloppet sagda artificiella gödningsämnen äfven ensamma användas, men då till omkring dubbelt så stora mängder som ofvan angifvits.

Två tredjedelar kalisalt, exempelvis kainit, synnerligast på mossjorden mot en tredjedel 20-procentig superfosfat äro ofta lämpliga proportioner mellan dessa båda gödningsämnen.

På den lösare mossjorden, och isynnerhet der, hvarest hvitmosselagret är mägtigt, måste marken starkt grusas, förslagsvis till 6 à 10 centimeters tjocklek, om varaktig och säker skörd der skall påräknas.

Sådant jordförbättringsmedel kan erhållas ur intill sankmarken belägna backsluttningar.

Till moss- och torfjords-odlingarne är för ämnesförmultningens påskyndande kalkgödning synnerligen att förorda, dock ej förr än torrläggningen blifvit fullständig.

Landvinningarne komma att bli relativt små och ofullständigt torrlagda. En del af den sålunda vunna marken, som sannolikt blir af lös beskaffenhet, emedan den innehåller lös gytja och dy, synes lämplig att plantera med rotskott af jättegröe, rörflen och vassvingel, hvilket för undvikande af hastig spridning af ogräs bör ske snarast möjligt efter sjösänkningen och senast så snart landvinningarne kunna beträdas med dysko.

Kostnad och nytta af företaget.

Synehandlingarnes bil. N:o 203 Mom. 11 redogör för kostnaden och nyttan, som beräknats uppkomma af hela vattenafledningsarbetet och den anförda dikningen.

Lånesökandens andel i utgifterna för all torrläggning och odling af den dertill lämpliga jorden uppgår enligt kostnadsförslaget bil. litt. D och kostnadsfördelningslängden bil. litt. A till följande:

A. Balingslöfssjöns sänkning

För vattenafledning med 10 à 20 % tillägg enligt särskildt kostnadsförslag	78037:00	
För dikning med 0 à 5 % tillägg enligt särskildt kostnadsförslag	6.816:46	84.853:46
För odlingsarbete		6919:63
	Summa kronor	91.773:09

Vattenafledning och dikning vid Balingslöfssjöns sänkning torde dock böra upptagas i företaget till ———— Kr. 85.000:00

B. Finjasjöns sänkning

Kostnadsfördelningslängden bil. litt. A visar, att lånesökandenas till förbättring uppstående areal utgör:

A. vid Balingslöfssjöns sänkning — 315,6780 har.

och att dessa arealer anses efter regleringen kunna lemna i årlig nettoafkastning:

A. för Balingslöfssjöns sänkning — 12974,82 Kronor

då omförmälda mark före regleringen ansetts kunna lemna:

A. vid företaget Balingslöfssjöns sänkning 6934,41 Kr.

hvaraf den genom företaget ökade årliga nettovinsten beräknats utgöra:

A. genom Balingslöfssjöns sänkning 6040,41 Kr.

Kapitaliseras dessa belopp efter 5 % ränta, så uppgår jordvärdet af här nämnda område enligt följande:

A. vid Balingslöfssjöns sänkning:

jordens blifvande värde

efter företagets fullbordan ——— 259496,40 kronor
jordens förutvarande värde ——— 138688,20 —"—
hvadan skilnaden eller ökningen i
värdebeloppet uppgår till ——— 120808,20 —"—

B. Vid Finjasjöns sänkning.

I medeltal belöper sig förbättringsvärdet per hektar för lånesökandenas jord till:
A. Vid Balingslöfssjöns sänkning 382,69 kronor

då omkostnaderna för torrläggning och odling per hektar befinnes utgöra:
A. vid Balingslöfssjöns sänkning 290,71 kronor

hvaraf för torrläggningen, dikningen inbegripen, beräknas till — — 85000 — — kronor
A. vid Balingslöfssjöns sänkning 269,26 kr. per hektar

Af hvad dessa beräkningar visa och för öfrigt såsom i synehandlingarnes bil. N:r 203 Mom. 11 angifves, bör företaget anses lönande, och varder det dels på grund häraf och dels emedan arbetena redan påbörjats, så att hittills nedlagts omkring 50000 kronors kostnader, varmt förordadt.

Hinder från det allmännas sida.

Under vissa vilkor har tillstånd från det allmännas sida enligt nådig skrifvelse af den 17 Mars innevarande år, bil. E, blifvit beviljadt.

Rörande föreskrifvet förslag till ändring och ombyggnad af jernvägsbron tillhörande Hessleholm–Helsingborgs Jernvägs Aktiebolag har sådant förslag redan upprättats af Chefen i

Södra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet samt företedts och godkänts af Kongl. Väg- och Vattenbyggnads Styrelsen den 30 Augusti 1892, hvarefter afskrift af kostnadsförslaget och kopia af ritningarne härå inom föreskrifven tid insändts till Kgl. Väg- och Vattenbyggnads- Styrelsen.

Företagets utförande, fixpunkter m. m.

Om företagets utförande och nödiga fixpunkter finnes närmare redogjordt i Synehandlingarnes bil. N:o 203 Mom. 13, och torde derför i denna del intet vidare vara att här omnämna.

Nu torde blott böra anföras, att i Synehandlingarnes bil. N:o 203 Mom. 16 ordningsregler för dikningsskyldige finnas angifna, hvarigenom medlemmar af arbetsstyrelsen i punkten 2:o bemyndigats att för öfriga medintressenters räkning söka lån från odlingsfonden för arbetenas verkställande. I punkten 4:o af samma Mom. 16 finnes vidare lånesökande delegares dikningsskyldighet bestämd, utöfver hvad vid Synen blifvit specificeradt. Arbetsstyrelsernas ledamöter finnas angifna i Sammanträdesprotokollets § 109 i början af Synehandlingarne.

Sökandenas anmälanden om lån från odlingsfonden finnas vidare samlade i ~~sex~~ särskilda här bifogade skrifvelser, bil. litt. O, (P), Q, (R), (S) och (T).

I öfverensstämmelse med föreskrifterna i laga faststälda Synehandlingarne bil. N:o 203 Mom. 13 föreslås härmed följande

Arbetsplan

A. Balingslöfssjöns sänkning

Till 1:sta Juli 1895 bör Almaån från Algustorps qvarn till Statens jernvägsbro vid Rättelöf vara reglerad.

Två år senare eller den 1 Juli 1897 bör öfrig i synehandlingarne angifven dikning vara fullbordad. Ett år derefter eller 1sta Juli 1898 bör all öfrig i betänkandet föreskrifven dikning vara afslutad.

För odlingsarbetenas verkställande anser undertecknad en tid af fem år erforderlig utöfver tiden för torrläggningsarbetenas verkställande, hvadan odlingsarbetet i företaget Balingslöfssjöns sänkning bör vara afslutadt senast den 1 Juli 1903.

B Finjasjöns sänkning

Bifogade kartor och handlingar.

Detta betänkande åtföljande kartor utgöras förutom generalkarta af

A. Kartor till Balingslöfsjöns sänkning

tre plankartor pl. 1-3.
tre profilkartor pl. 4-6
ett häfte sektionsritningar öfver Almaån å 23 blad pl. 7-29

Dessutom bifogas följande handlingar:

ett häfte innehållande förutom betänkandet följande bilagor:

bil. litt. A: sammandrag af beskrifning och kostnadsfördelningslängd m. m. öfver lånesökandenes areal;
bil. litt. B. förteckning öfver lånesökandenas odlingsbara betes- och ängsmark samt summariskt sammandrag af åkerarealen;
bil. litt. C. gräfningstabell öfver lånesökandenas speciela dikning;
bil. litt. D. Kostnadsförslag öfver lånesökandenas arbeten;
bil. litt. E. tillstånd från det allmännas sida att utföra arbetet;

213

bil. litt. (F, G, H, I, K) L, M och N: utdrag af Kommunal-Stämmoprotokoll från (Finja, Wankifva, Matteröd, Brönnestad, Ignaberga), Stoby, Sandby och Hästveda Socknar rörande företagets nytta.

bil. litt. O, (P), Q, (R, S och T): lånesökandenas Skrifvelser med anmälan om odlingslån;

---

bil. litt. X: ansökan af Nils Persson i Näs att få afloppsdiket litt. K från Nässjön rätadt;

bil. litt. Y: utdrag af Westra Göinge härads Dombok rörande anhängiggjord tvist om Statens jernvägsbros ändring vid Rättelöf.

bil. litt. Z: utdrag af Westra Göinge härads Dombok rörande anhängiggjord tvist om enskild bro öfver Almaån för enkan Sneborg Larsdotter i Näs.

Slutligen bifogas:

ett häfte Synehandlingar med bilagorna N:r 1–203.

Kristianstad i December 1892.

Å tjenstens vägnar
E. Wilh. Ewe.
Statens Landtbruks-Ingeniör

Rätt utdraget betygas.
Kristianstad i September 1893.
Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Bil. litt A.

Utdrag ur

Sammandrag af beskrifning och kostnadsfördelningslängd m. m. öfver de egor, som genom Balingslöfssjöns och Finjasjöns sänkning och dermed i samband stående torrläggningsarbeten vinna förbättring och för hvilkas torrläggning odlingslån sökes, belägna inom flere byar uti Hästveda socken af Östra Göinge härad samt Stoby, Wankifva, Finja, Hatteröd, Brönnestad och Ignaberga socknar af Westra Göinge härad och Kristianstads län, upprättadt i och för odlingslåns erhållande år 1892 af

E. Wikforss
Statens Landtbruks-Ingeniör.

A Tillhörande Balingslöfssjöns sänkning

Litera å kartan	Hemmansnummer	Hemmantal	Namn å Socken, byar, hemman, delegare och jordinnehafvare m.m. samt egofigurernas nummer, för hvilka lån sökes.	Areal			Nettoafkastning				Hela den uppkommande ökad nettoafkastning	
				Hektar	ar	quadratmeter	Per egofigur före sänkningen		Per egofigur efter sänkningen			
1	2	3	4	5			6		7		8	
							kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
			A. Nedre afdelningen med Balings-									
			Hästveda socken									
			Ollarps by.									
A	1	1/8	Per Håkansson. Egofig. 1-6 samt 43-45	0	68	50	25	92	31	55	5	63
B	1	1/8	Nils Nilsson. Egofig. 7-27 b.	3	89	00	89	90	172	48	82	58
C	1	5/16	Nils Hansson. Egofig. 28-42.	2	84	00	56	82	130	50	73	68
			Stoby socken.									
			Tockarps by									
D	1	5/32	Carl Ahn. Egofig. 46-50; 53-101; 181-183.	9	88	00	224	74	344	16	119	42
F	1	5/32	Per Brink. Egofig. 102-131; 178-180; 193-200 a.	9	07	00	197	03	295	01	97	98
G	1	5/16	Jöns Nilsson. Egofig. 132-177; 184-192; 201-213 a.	17	02	50	443	01	611	02	168	01
			Balingslöfs by									
H	7	3/128	Enkan Bengta Eriksdotter Sven Simonsson m. fl. Arr. Benvolt Per Svensson, Egof. 214-234	3	63	00	62	92	126	36	63	44
			Arr. Palm. Egofig. 236-241.	0	66	50	10	65	13	30	2	65
J	6	1/4	Anders Bondesson. Egofig. 233-235 a, 278-291, 316-322 a, 404-404 a, 503-504.	14	71	50	264	58	664	27	399	69
			Transport	62	40	00	1375	57	2388	65	1013	08

Procent för delägande i ett vattenafledningsarbete	Betalningsskyldighet för här angifna egofigurer.								Procent af kostnaden
	enligt Syne-handlingarne				till andel i kostnaden för specificerad dikning		Summa		
	till hela vattenafledningsarbetet		till dikningsarbetet spec. i kol. 199 och 200.						
9	10		11		12		13		14
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr	öre	Kr.	öre	
Löfssjöns sänkning									
0,073	73	..					73	00	0,086
1,067	1067	..					1067	00	1,257
0,952	952	..					952	00	1,122
1,543	1543	..	158	85	43	75	1745	60	2,057
1,266	1266	–	177	55	43	75	1487	30	1,753
2,171	2171	..	63	30			2234	30	2,633
0,819	819	..	140	05			993	05	1,170
0,034	34	..							
5,163	5163	..	76	36	232	98	5472	34	6,449
13,088	13088	..	616	11	320	48	14024	59	16,527

1	2	3	4	5			6		7		8	
			Transport	62	40	00	1375	57	2388	65	1013	08
K	7	19/128	Jöns Simonsson, Egof. 242-259	1	65	50	34	89	40	47	5	58
L	5, 8, 9 och 10.	389/2048 129/512 3/8, 1/128	Per Nilsson. Egofig. 260-273, 303-304, 323-328, 339-339a, 344-353, 358-359, 414a-420, 507a-507b, 512-514, 517-517a	24	65	50	534	79	1055	61	500	82
N	5 o. 6	13067/349984 1/4	Per Åkesson, Egofig. 307-315, 360-403, 498-502	8	98	00	179	07	381	22	202	15
N_I	3 o. 4	5/32	Per Persson. Egofig. 329-338, 340-343, 354-357a, 484-485a, 490-492.	8	16	90	161	85	357	86	196	01
O	1, 2	69/1024	Ola Bondesson. Egofig. 298-302, 305-306	2	24	00	50	71	105	66	54	95
P	1 o. 2	59/192	Per Åkesson. Egofig. 493-493a, 664a-669a, 671-687a, 405-406a, 486-489, 648-663	18	18	70	456	33	737	16	280	83
Q	1 o. 2	23/64	Anders Jönsson. Egof. 407-408a, 495-497a, 508-509, 531-640.	29	81	30	710	20	1248	86	538	66
R	2, 5 o. 7.	461/4096 3/16	Nils Jönsson. Egofig. 409-413, 421-436, 438-467, 471-481.	25	52	00	562	16	1082	30	520	14
S	9	2347/12288	Per Åkesson Egofig. 414	0	25	00	9	45	10	50	1	05
T	5	7/512	Nils Timansson Egofig. 468-470, 482-483, 518-530	4	18	50	60	64	196	16	135	52
V	1 o. 2	1/12	Johan Håkansson Egofig. 494-494b, 641-647	1	93	00	60	39	78	84	18	45
af Y	3 o. 4	15/64	Sven Olsson (Arr. Banvakt B. Ros) Egofig. 742-756	1	69	30	39	00	63	16	24	16
Z			Husartorp till N:o 3 o. 4 Balingslöf Arrendator A. Caesar Egofig. 688-698.	2	91	00	47	41	103	40	55	99
Ö			Husartorp till N:o 1 och 2 Balingslöf. Arrendator Sv. Lehält. Egofig. 713, 718-721a, 728, 730-732.	2	20	50	63	67	99	62	35	95
			Transport	194	79	20	4366	13	7949	47	3583	34

9	10		11		12		13		14
13,088	13088	.	616	11	320	48	14024	59	16,537
0,072	72	.	245	21			317	21	0,374
6,470	6470	.	106	63	317	48	6894	11	8,125
2,612	2612	.	11	47	63	24	2686	71	3,166
2,532	2532	.	6	27	117	50	2655	77	3,130
0,710	710	.					710	.	0,837
3,628	3628	.	922	55	332	24	4882	79	5,754
6,959	6959	.	161	26	472	90	7593	16	8,948
6,720	6720	.	313	81	205	46	7239	27	8,531
0,014	14	.			7	50	21	50	0,025
1,751	1751	.	4	92	88	55	1844	47	2,174
0,238	238	.	69	92	30	00	337	92	0,399
0,312	312	00	27	04	82	10	421	14	0,496
0,723	723	.	250	95	34	00	1007	95	1.188
0,465	465	.	138	24			603	24	0,711
46,294	46294	.	2874	38	2071	45	57239	83	60,385

1	2	3	4	5			6		7.		8.	
			Transport	194	79	20	4366	13	7949	47	3583	34
			Algustorps by									
Ab	5	1/8	Ola Bengtsson, Egofig. 757–768.	0	81	00	8	72	21	38	12	66
Ac	4	1/16	Måns Jönsson. Egof. 769–776, 799–801	0	55	00	30	31	45	29	14	98
Ad	1ò3	4597/12288 429/4096	Christoffer Christiansson									
			Egofig. 793–798, 802–847	11	16	00	119	43	480	79	361	36
Af	1	5/48	Ola Bengtsson									
			Egofig. 781–783, 873–879a	1	56	00	23	39	71	55	48	16
Ag	1	523/12288	Ola Olin Egofig. 910–922 a	1	67	30	32	95	62	81	29	86
Ag_I	1	523/12288	Ola Olin och Chr. Christiansson									
			Egofig. 784–786.	0	18	00	0	51	1	62	1	11
Ah	1	5/48	Peter Åkesson									
			Egofig. 787–789, 880–887	1	52	50	22	43	59	11	36	68
Ak	2ò6	1/4	Per Jöhnsson									
			Egofig. 848–872, 944	9	96	00	114	66	526	01	411	35
Al_I	5	1/8	Anders Svensson									
			Egofig. 895–898 a	0	68	00	14	23	32	41	18	18
Am	2	1/16	Carl Svensson i Köpenhamn									
			Egofig. 932–943.	0	61	90	10	12	16	58	6	46
			Näs by									
Ap	1ò2	13/192	Frans Carlsson Britedahl.									
			Egofig. 949–952, 1015–1016, 1018–1019 a	1	01	10	22	44	30	93	8	49
Aq	1ò2	3/16	Sven Persson. Egofig. 954–959 c, 1038–1040,									
			1043–1046, 1127–1127a, 1139–1141, 1172–1214 a,									
			1218–1222.	15	82	90	345	68	577	85	232	17
At	1ò2	1/16	Per Jönsson. Egof. 996–1014.	3	19	50	112	50	133	91	21	41
Aå	1ò2	1/16	Nils Persson. Egof. 1068–1091, 1130–1135	8	65	90	187	85	333	22	145	37
Aä	1	1/256	Jonas Andersson. Egof. 1092–1094 a	0	37	50	4	11	8	55	4	44
Aö	1	119/1024	Ola Olsson. Egof. {1095–1102, 1111–1116, 1165–1171, 1215–1217, 1223–1231.}	9	10	20	152	92	414	31	261	39
			Arkelstorps by									
Bf	2ò3	43/1024 3/8	Per Nilsson d. ä. Egof. 1239–1260, 1309–1313,									
			1321–1339, 1358–1360, 1528–1529	14	55	00	336	94	604	19	267	25
			Transport	276	23	00	5905	32	11369	98	5464	66

9	10		11		12		13		14
46,294	46294	.	2874	38	2071	45	51239	83	60,385
0,164	164	.					164	.	0,193
0,194	194	.					194	.	0,228
4.668	4668	.			92	00	4760	.	5,610
0,622	622	.					622	.	0.733
0,386	386	.	0	95			386	95	0,456
0,015	15	.					15	.	0,018
0,474	474	.					474	.	0,559
5,314	5314	.			92	00	5406	.	6,371
0,235	235	.					235	.	0,277
0,084	84	.					84	.	0,099
0,110	110	.	38	96			148	96	0,175
2,999	2999	.	192	53	290	00	3481	53	4,103
0,277	277	.	307	50			584	50	0,689
1.878	1878	.	5	22			1883	22	2,219
0,057	57	.	4	64			61	64	0,073
3,377	3377	.	179	82			3556	82	4.192
3,452	3452	.	48	07	10	00	3510	07	4.138
70,600	70600	.	3652	07	2555	45	76807	52	90,518

1	2	3	4	5			6		7		8	
			Transport	276	23	00	5905	32	11369	98	5464	66
Bg	2:3	5/16	Sven Tennesson Egofig. 1261–1288a, 1314–1320, 1505–1505a, 1518–1518a, 1524–1527.	11	31	30	253	82	462	22	208	40
Bk	1:2	1/4 21/1024	Sven Göransson. Egofig. 1291–1294a, 1372–1373, 1384–1385, 1575–1617.	6	20	00	205	93	247	46	41	53
Bm	2	7/144	Jöns Andersson Egofig. 1299–1303, 1374–1383.	1	89	10	68	76	84	34	15	58.
			Stoby by									
Bp	4	1/4	Ola Olsson Egofig. 1395–1414, 1889–1901.	9	95	00	265	16	393	24	128	08
			Kjerlingberga by									
Bq	1	5/16	Nils Torstensson Egofig. 1417–1448	6	09	90	148	85	249	42	100	57
Br	1	5/16	Sven Persson Egofig. 1449–1475.	3	99	60	86	57	168	16	81	59
			Summa	315	67	80	6934	41	12974	82	6040	41

B Öfre afdelningen med Finjasjöns

Samman-

A. Nedre afdelningen, Balingslöfssjöns Sänkning	315	67	80	6934	41	12974	82	6040	41
B. Öfre afdelningen, Finjasjöns Sänkning									
Totalsumma	1132	58	40	24605	03	50244	76	25639	73

Kristianstad i December 1892

Å tjenstens

E. Wik, E.W.C

Statens Landtbruks-

Rätte

Exaffi-

i September 1893.

9	10		11		12		13		14
70,600	70600	-	3652	07	2535	45	76807	52	90,518
2,692	2692	-	74	47			2766	47	3,260
0,536	536	-	201	55			737	55	0,869
0,201	201	-					201	-	0,237
1,655	1655	-	245	90			1900	90	2,240
1,299	1299	-					1299	-	1,531
1,054	1054	-	75	02	12	00	1141	02	1,345
78,037	78037	-	4249	01	2567	45	84853	46	100,000

Sänkning

drag

9	10		11		12		13		
78037	78037	00	4249	01	2567	45	84853	46	Slutsumman afjämnad till 85000 kr.
—	312589	50	10333	74	10877	85	333801	09	Slutsumman sökt lån: 335000 kr.

vägnar

Ingeniör

utdraget betygas. Kristianstad

cio

Bil. litt B

Utdrag ur

Förteckning öfver till åker odlingsbar ängs- och betesmark tillhörig odlingsintressenterna i arbetsföretagen Balingslöfssjöns och Finjasjöns Sänkning samt Sammandrag af åkerarealen.

Littera å Kartan öfver beskrifningen bil. n:o 193 och 194	O-d-l-i-n-g-s-b-a-r											Sammandrag af åkerarealen.		
	betesmarks				ängsmarks				Summa areal					
	nummer å egofigurerna.	areal			nummer å egofigurerna.	areal								
		hektar	ar	qv. meter		hektar	ar	qv. meter	hektar	ar	qv. meter	hektar	ar	qv. meter
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	A. Nedre afdelningen: Balingslöfssjöns Sänkning													
A					1-6, 43, 45	0	66	50	0	66	50	—	—	—
B	24, 27	0	18	00	14-22, 25-26	1	67	50	1	85	50	1	89	50
C					28-37	2	57	00	2	57	00	0	25	00
D	61-75	1	20	00	47, 76-77	0	33	00	1	53	00	4	28	50
F					125-126, 128-130.									
					193-199	2	49	00	2	49	00	4	77	00
G	160-162, 164-165,				166, 168-171, 184-186,									
	203, 205, 210-211	2	89	50	188-190	1	14	00	4	03	50	12	28	00
H	229	0	26	00	215-217, 219	1	48	00	1	74	00	1	05	00
J					319-322	7	86	00	7	86	00	4	48	50
K												0	49	00
L	262, 264	0	87	00	265, 323-328, 339,	6	14	50	7	01	50	11	44	00
					344-349									
N					308-314, 360-393	2	94	50	2	94	50	5	18	50
N_I					329-338, 340-343	3	55	90	3	55	90	4	13	00
	Transport	5	40	50		30	85	90	36	26	40	50	26	00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Transport	5	40	50		30	85	90	36	26	40	50	26	00
O					306	0	80	00	0	80	00	0	60	00
P	664a–665, 666, 668a	2	45	00	654, 656, 661–663, 665a, 667–668, 671–678, 680–683	5	14	50	7	59	50	9	51	70
Q	579, 581–592, 594, 596	1	58	50	550–554, 565–578, 622	4	43	30	6	01	80	23	08	50
R	478–481.	0	63	00	443–467	7	13	50	7	76	50	17	75	50
S												0	25	00
T	482–483	0	15	00	468–470.	1	44	00	1	59	00	2	59	50
V					646	0	10	50	0	10	50	1	60	00
afY	743–748.	0	79	00	752–756	0	39	30	1	18	30	0	51	00
Z					689–691, 693	1	34	50	1	34	50	1	24	00
Ö	728, 732	0	22	00	730–731.	1	09	00	1	31	00	0	89	50
Ab	760.	0	02	00	758–759	0	38	00	0	40	00	0	20	50
Ac												0	38	00
Ad					803–805, 810–834, 836–847.	8	09	50	8	09	50	1	47	00
Af					875–879.	1	10	50	1	10	50	0	27	00
Ag					912–921	1	33	80	1	33	80	0	10	50
Ag$_1$												—	—	—
Ah					880–883	0	88	00	0	88	00	0	43	50
Ak					848–853, 855–862, 867–872, 944	8	98	50	8	98	50	0	97	50
Al$_1$					897–898	0	56	00	0	56	00	0	12	00
Am					934, 936, 938, 942, 943.	0	34	50	0	34	50	0	07	00
Ap					949–952, 1019–1019a	0	39	10	0	39	10	—	—	—
Aq	1038–1039	0	74	00	954–955, 957–958c, 959–959a, 1139–1141, 1172–1204, 1208–1210.	7	27	70	8	01	70	4	14	00
At					996–1001, 1003–1004	1	26	50	1	26	50	0	93	00
Aå					1068–1072, 1086, 1088–89, 1130–1135	3	68	40	3	68	40	3	72	50
	Transport	11	99	00		87	05	00	99	04	00	121	13	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Transport	11	99	00		87	05	00	99	04	00	121	13	20
Aä					1092, 1094	0	20	00	0	20	00	0	05	50
Aö					1095, 1098 – 1099, 1113 - 1116,									
					1166 – 1171, 1228 – 1230	5	46	20	5	46	20	3	60	00
Bf	1258 – 1260	0	27	50	1324 – 1339	7	09	00	7	36	50	4	28	50
Bg					1263 – 1266, 1270 – 1274,									
					1276 – 1286	6	04	80	6	04	80	1	36	50
Bk					1384 – 1385	0	07	50	0	07	50	3	71	50
Bm					1375 – 1379	0	59	00	0	59	00	0	77	50
Bp					1395 – 1414	5	54	50	5	54	50	4	40	50
Bq					1417 – 1436, 1438 – 1448	5	87	90	5	87	90	0	22	00
Br					1449 – 1456	2	05	60	2	05	60	1	69	50
	Summa	12	26	50		119	99	50	132	26	00	141	24	70

B. Öfre afdelningen: Finjasjöns sänkning

Sammandrag

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Bälingslöfssjöns sänkning	12	26	50		119	99	50	132	26	00	141	24	70
B	Finjasjöns — „ —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totalsumma	59	92	00		597	46	40	657	38	40	357	34	30

Kristianstad i December 1892.
Å tjenstens vägnar
E. Witz. Ewe
Statens Landtbruks Ingeniör

Rätt utdraget betyges. Kristianstad i September 1893.
Ex officio
E. Witz. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Bil. litt. C.

Utdrag ur

Gräfningstabell för endast i "betänkandet" specificerad dikning af sank mark, som genom Balingslöfssjöns och Frijasjöns sänkning förbättras, belägen inom flere byar och socknar uti Östra och Westra Göinge härad af Kristianstads län, upprättad i och för odlingslåns erhållande år 1892.

Afvägningspunkts nummer eller littera (jemför planskartan).	Afstånd mellan afvägningspunkterna.	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Af lånesökandena deltagare i dikningen.
1	2	3	4	5	6
A. Inom området för Balingslöfssjöns sänkning					
rågångsdiket d-f	195	1.3	0.3	2.9	Egarne D och F
täckdiket p-i	40	1.3	III"	rör	〃 P, J
〃 l-i	107	1.3	〃	〃	〃 L, J } Se betänkandet.
täckdikesbrunn vid l och täckdiket i-n	6	1.3	IV"	rör	〃 J, P, L
täckdiket n-i_1	130	1.3	〃	〃	〃 N
rågångsdiket n_1-i_1-i_2	342	1.3	0.3	2.9	〃 J, N
〃 i_2-l	358	1.3	0.3	2.9	〃 J, L,
〃 h-l_2	284	1.3	0.3	2.9	〃 L
〃 n_2-l_3	230	1.3	0.3	2.9	〃 L, N_I
täckdiket l_4-q	56	1.3	III"	rör	〃 L, Q
täckdikesbrunn vid l_4					〃 L
rågångsdiket l_5-n_3	6	1.3	0.3	2.9	〃 L, N_I
täckdiket p_1-n_1	136	1.3	III"	rör	〃 P, N (se betänkandet)
rågångsdiket q_1-l_5	21				〃 Q, N_I
〃 n_3-x	47				〃 (X), N_I (X ej lånesökande)
〃 x-v	120				〃 V, N_I
täckdikesbrunn vid p					〃 P
〃 〃 p_2					〃 P
Transport	2078				

1	2	3	4	5	6
Transport	2078				
täckdiket p_2-p_1	6		III"	rör	Egalité. P
diket q_2-p_3	192	1.8	0.3	3.9	„ P (rörets djupet se betänkandet)
rågångsdiket $z-p_4$	60				„ Z, P (enkel vägtrumma med träöfverbyggnad och 0.8 m. bred och 1.0 m. hög öppning.
„ $y-p_5$	74	1.3	0.3	2.9	„ af Y, P
täckdikesbrunn vid S					„ S, Q
täckdiket $s-l_4$	9	1.3	III"	rör	„ S, Q
„ $g-r$	130	1.3	III"	„	„ Q, R
täckdikesbrunn vid r					„ Q
diket $p_6-q_3-q_4$	430	1.3	0.3	2.9	„ Q
rågångsdiket q_5-t	303	1.3	0.3	2.9	„ Q, T
„ $t-q_4-r$	260	1.3	0.3	2.9	„ Q, R
diket v_1-q_6	115	1.3	0.3	2.9	„ Q
täckdiket $r-r_2$	132	1.3	III"	rör	„ R
diket l_6-r_3	90	1.3	0.3	2.9	„ R
rågångsdiket t_2-r_4	64	1.3	0.3	2.9	„ R, T
täckdiket y_1-z	75	1.3	III"	rör	„ Y
„ $br-y_2$	100	1.3	III"	„	„ Y
rågångsdiket ad-ak	368	1.3	0.3	2.9	„ Ad, Ak
diket bf-aq-aq_1	400	1.3	0.3	2.9	„ Aq brotrumman öfven af Bf. (se betänkandet).
täckdikesbrunn vid y_1					„ Br
„ „ br					„ Br
Summa för Balingslöfssjöns Sänkning	4886				

B. Till området för Finjasjöns Sänkning

Kristianstad i December 1892
Å tjenstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Rätt utdraget betygas. Kristianstad i September 1893. Ex officio. E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Bil. litt. D.

Utdrag ur

Kostnadsförslag för torrläggning och odling af sankmark, som genom Balingslöfssjöns och Finjasjöns sänkning förbättras, belägen inom flere byar och socknar uti Östra och Westra Göinge härad af Kristianstads län, upprättadt i och för odlingslåns erhållande år 1892.

Läge	Längd meter	Arbete	meter	Qv. meter	Kubikmeter	à Kronor	Kostnad Kronor	Summa Kronor	Anm.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		A Balingslöfssjöns Sänkning							
		I. Vattenafledningsarbetena							
	4D	Enligt bil. Nr 199 i Synehandlingarne skulle vattenafledningsarbetena till Balingslöfs-sjöns sänkning kosta					80000 00		
		men till följd af föreskrifterna om jernvägsbrons ändring vid Rättelöf, hvarigenom denna broändring komme att kosta 9000 kronor mer än ursprungliga förslaget, har nedre afdelningen eller den för Balingslöfssjöns sänkning blifvit påförd 21% af förestående summa 9000 kr., hvadan sålunda kostnaden i förslaget bil. Nr 199 skall ökas med					1890 00		
		Vidare har Westra Göinge Häradsrätt tilldömt egaren af egolott Ar rätt till körbro öfver ån vid öfverskärningen å egofigurerna 1136 och 1137, hvilket tillägg torde kunna uppskattas till en kostnad af cirka					2000 00		
		Slutligen tillkommer ersättningar för jordupplag samt för skada och intrång under							
		Transport					83890 00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
		Transport							
		gräfningen och till sist tillägg för vat-							
		tenlänsning och dambyggnader under							
		arbetet, hvilka sista poster ej blif-							
		vit införda i ofvan åberopade kost-							
		nadsförslag, men som visat sig							
		vid hvarje påbörjadt arbete fullt nödiga;							
		att detta uppskattar undertecknad för							
		summans afrundande till minst					16110 00		
		hvadan hela vattenafledningsarbetet för							
		nedre afdelningen bör beräknas till kronor					100000 00		
		Odlingslånesökandenas i nedre afdel-							
		ningen andel i samtliga vattenafled-							
		ningskostnaderna för Balingsefjärdens							
		sänkning uppgår enligt bil. litt A							
		kolumnen 9 till 78,037 %, hvadan							
		slutsumman för lånesökandenas							
		vattenafledningsarbete uppgår							
		till kronor						78037 00	
		II. Dikningen							
		Tº I Synehandlingarnes kostnads-							
		förslag bil. Nº 199 punkten II. Spe-							
		cificerad dikning:							
		Jemförelse med kost-							
		nadsförslaget bil. Nº 199 och							
		kostnadsfördelningslängden							
		bil. Nº 201 uppgår lånesökan-							
		denas andel i diknings-							
		kostnaderna enligt följan-							
		de:							
E	1403	Afloppsdiket genom Balingsefj. kvarntorp.							
		Lånesökandenas litt. P, Q, V, Z,							
		Transport							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Transport							
		Y, Ö och Br andel i dikningen							
		uppgår enligt kostnadsfördel-							
		ningslängden Nr 201 till Kr.					1608 77		
F.	689	Diket från Balingslöfs mosse vid							
		jernvägen.							
		Lånsökandenas litt. J, L, N, N1, P, Q, R,							
		T, V andel enligt bil. 201.					417 15		
G	632	Diket genom Balingslöfs och Tockarps mosar							
		Lånsökandenas litt D, F, G, H, J, K,							
		L andel enligt bil. 201					923 48		
H.	1418	Afloppsdiket från Näs mossen till Näsjön.							
		Lånsökandenas litt. Ap, Aq, At andel							
		enligt bil. 201.					538 99		
K.	604	Afloppsdiket från Näsjön till Almaån.							
		Lånsökandenas litt. Ag, Aå, Aä, Aö							
		andel enligt bil. 201.					190 63		
L.	1438	Afloppsdiket genom Arkelstorps mossar.							
		Lånsökandenas litt. Bf, Bg, Bk och Bp							
		andel enligt bil. Nr 201					569 99	4249 01	
		2:o Endast i lånehandlingarnes							
		betänkande och gräfningstabellen							
		bil. litt. C. Specificerad dikning							
d – f	195	öppet dike, mossjord	195			0,50	87 50		
p – i	40	täckdike, sandmylla							
		gräfning och rörläggning	40			0,14	5 60		
		III-tumsrör	40			0,14	5 60		
l – i	107	täckdike, sandmylla							
		gräfning och rörläggning m. m.	107			0,14	14 98		
		III-tumsrör	107			0,14	14 98		
i – w	6	täckdike under vägen och brunn							
		täckdike och IV-tumsrör	6			1.00	6 00		
		Transport							

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
		Transport								
i		brunn vid i				6,00	6	00		
$n-i_1$	130	täckdike								
		gräfning och rörläggning m. m.	130			0,14	18	20		
		IV-tumsrör	130			0,20	26	00		
$n_1-i_1-i_2$	342	Öppet dike, lös jordmån	342			0,40	136	80		
i_2-l	358	D:o D:o	358			0,40	143	20		
$h-l_2$	284	D:o D:o	284			0,50	142	00		
n_2-l_3	230	D:o D:o delvis								
		djupare gräfning	230			0,60	138	00		
l_4-g	56	täckdike med III-tumsrör	56			0,30	16	80		
l_4		brunn vid l_4				6,00	6	00		
l_5-n_3	6	Öppet dike, mossjord	6			0,50	3	00		
p_1-n_1	136	täckdike, Sandmylla								
		gräfning och rörläggning m. m.	136			0,14	19	04		
		III-tumsrör	136			0,14	19	04		
q_1-l_5	21	Öppet dike, mossjord	21			0,50	10	50		
n_3-x	47	D:o D:o	47			½ 0,50	11	75		Lämnsö Gös häf
$x-v$	120	D:o D:o	120			0,50	60	00		
p	—	täckdikesbrunn vid p				6.00	6	00		
p_2	—	D:o " p_2				6.00	6	00		
p_2-p_1	6	täckdike genom vägen, III-tumsrör	6			6.00	36	00		
q_2-p_3	192	Öppet dike, delvis Stenigt och djupt	192			1.00	192	00		
$z-p_4$	60	Öppet dike, delvis Stenigt	60			0,80	48	00		
		mindre vägtrumma					20	00		
$y-p_5$	74	Öppet dike, delvis Stenigt och djupt.	74			0,80	59	20		
S		täckdikesbrunn vid S				6,00	6	00		
$S-l_4$	9	täckdike under vägen, III-tumsrör	9			1.00	9	00		
$q-r$	130	täckdike med III-tumsrör	130			0.30	39	00		
r		täckdikesbrunn vid r				6,00	6	00		
$p_6-q_3-q_4$	430	Öppet dike, lös jordmån	430			0,50	215	00		
q_5-t	303	D:o D:o	303			0,50	151	50		
		Transport								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Transport							
$-q_4-k_1$	260	Öppet dike, lös jordmån, delvis dymark	260			0,60	156 00		
v_1-q_6	115	d:o d:o	115			0,50	57 50		
$k-k_2$	132	täckdike med III-tumsrör	132			0,38	50 16		
l_6-k_3	90	öppet dike, lös jordmån	90			0,50	45 00		
k_2-k_4	64	d:o d:o	64			0,40	25 60		
y_1-z	75	täckdike med III-tumsrör	75			0,30	22 50		
$br-y_2$	100	d:o d:o	100			0,30	30 00		
ad-ak	368	Öppet dike, äfven genom sandås	368			0,50	184 00		
$f-aq-aq_1$	400	d:o , delvis stenigt	400			0,70	280 00		
aq		mindre vägtrumma.					20 00		
y_1		täckdikesbrunn vid y_1				6,00	6 00		
br		d:o , br				6,00	6 00	2567 45	
		IIa Odlingsarbete							
		Odling af lånesökandens till odling föreslagna: betesmark 12,2650 har à 75 kronor					919 88		
		ängsmark 119,9950 har à 50 kronor					5999 75	6919 63	
		Summa för Balingslöfssjöns Sänkning						91773 09	
		Sammandrag för Balingslöfssjöns Sänkning							
		I. Vattenafledningsarbeten					78037 00		
		II. Dikningsarbeten:							
		1:o Specificerade i Synehandlingarne					4249 01		
		2:o " andra i lånehandlingarne					2567 45	84853 46	
		IIa. Odlingsarbete						6919 63	
		Summa Kronor						91773 09*)	

*) I förslaget afjämnas dock summan af kostnaderna för vattenaflednings- och dikningsarbetet till Kronor 85000 00

B. Finjasjöns Sänkning

Slutligt Sammandrag

A. För Balingslöfssjöns sänk.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
		ning.							
		torrläggnings- och odlingskostnader						91773 09	
		B. För Finjasjöns Sänkning							
		Totalsumma						368168 30	
		Häraf sökes lån för vattenafledning och dikning							
		A. Till Ballingslöfsjöns Sänkning						85000 00	
		B. Till Finjasjöns Sänkning							
		Sammanlagdt Sökt lån						335000 00	

Kristianstad i December 1892.
Å Tjenstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Rätt utdraget betygas.
Kristianstad i September 1893
Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Afskrift.

Bil. litt. E.

Oscar etc.

Vår ynnest etc. Uti underdånig Skrifvelse den 20 Maj 1891 har Vår Befallningshafvande i Kristianstads län, jemte anmälan att Styrelsen för Sänkning af Finja och Dalingslöfs Sjöar i nämnda län, med bifogande af en vid utaf landtbruksingeniören E. W. Ewe med biträde af Gode män under åren 1887–1890 verkstäld Syn upprättad plan för Sänkning af berörda Sjöar samt dermed i Samband stående torrläggningsarbeten inom åtskilliga hemman och byar i Finja, Vankifva, Matteröds, Brönnestads, Ignaberga, Hoby, Sandby och Hästveda socknar af Westra och Östra Göinge härad, hos Vår berörde Befallningshafvande, jemlikt 1 § i nådiga Kungörelsen angående vissa vilkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenafledning med mera den 31 December 1879, sökt tillstånd från det allmännas sida till nämnda Sjösänkningsföretags utförande, vidare förmält att Vår Jernvägsstyrelse hos Vår Befallningshafvande anhållit att -, som en jernvägsbro öfver Almaån vid Rättelöfs Skalle af företaget lida Skada och förty måste till vinnande af nödig trygghet för jernvägstrafiken före Sänkningens vidtagande förändras, Vår Befallningshafvande måtte underställa frågan om förevarande Sjösänkning Vår nådiga pröfning; att deremot, churu vederbörande Kommuner, trafikanter och andra rättsegande fått sig förelagdt att inom viss tid afgifva yttranden huruvida företaget i de hänseenden, hvarom i 3 § af berörda Kungörelse förmäldes, ansåges skala medföra olägenheter, något annat dylikt yttrande i ärendet icke afgifvits; samt att, enär Jernvägsstyrelsen ansett att Statens jernväg kunde lida skada af företaget genom förändringen af förenämnda jernvägsbro samt åtskilliga andra broar och trummor å Statens jernväg äfvensom en bro å Helsingborg-Hessleholms jernväg komme att i följd af företaget ombyggas eller förändras och företaget möjligen i dessa hänseenden kunde medföra olägenhet, derom Vår Befallningshafvande funne sig icke kunna ingå i bedömande, Vår Befallningshafvande ansett sådant fall föreligga att Vår Befallningshafvande, jemlikt 5 § i ofvan åberopade nådiga kungörelse borde underställa frågan Vår pröfning; och har Vår Befallningshafvande på grund häraf till Oss insändt samtliga till Vår Befallningshafvande i ärendet inkomna handlingar.

Härvid har Vår Befallningshafvande vidare andragit: att anledning att befara det företaget skulle i andra hänseenden medföra olägenhet för det allmänna icke syntes förefinnas; att beträffande de broar och trummor å allmänna vägar, som skulle ombyggas eller förändras, Vår Befallningshafvande icke hade något att anmärka mot de i sådant afseende upprättade förslag; att genom företaget icke kunde vållas allmänt farlig öfversvämning eller någon ort beröfvas nödig tillgång på vatten; att allmän vattenledning, kanal, slussverk eller dylik inrättning icke funnes i samband med ifrågavarande vattendrag, den icke heller förekomme farled eller flottled, hvarken någon olägenhet af företaget i dessa hänseenden icke kunde uppkomma; och att fisket i vattendragen icke heller syntes af företaget i nämnvärd grad skadas; hvarjemte Vår Befallningshafvande, hvad anginge helsotillståndet inom orten åberopade af t. f. provinsialläkaren C. Dahlberg och t. f. förste provinsialläkaren C. Cimmerdahl afgifna yttranden, deruti uttalats, att det allmänna helsotillståndet eller klimatet icke komme att röna någon skadlig inverkan af sjösänkningen.

Till följd af nådig remiss hafven I den 27. Oktober 1891 uti ärendet afgifvit underdånigt utlåtande och deruti yttrat, att de beräkningar, som Ewe lagt till grund för den af honom upprättade planen visserligen vore med afseende å odlingen antagliga, men att-då Ewe utgått från medelflödet, som antagits gifva 0,6 liter per hektar, men afseende äfven borde fästas vid maximiflödena, som borde antagas uppgå till omkring 1 liter per hektar, samt broarnes vattenareor måste derefter bestämmas, vissa ändringar vid broarnes byggnad vore nödiga; att, hvad särskildt anginge ej mindre Statens förenämnda jernvägsbro öfver Almaån än äfven Helsingborg-Hesslehołms jernvägsbro öfver samma å, dessa båda broar borde enligt Eder åsigt helt och hållet ombyggas; samt att, till utrönande huruvida någon fara för öfversvämning för nedanför liggande marker skulle kunna genom företaget uppstå, I från Ewe infordrat detaljerade uppgifter om de ifrågavarande sjöarnes rymlighet för vatten före och efter deras sänkning, och att af dessa uppgifter framginge att Finjasjön efter sänkningen icke komme att rymma mindre vatten än förut, samt att Bälingslöfssjöns och den jemväl i företaget ingående Ottarpssjöns rymlighet väl skulle något förminskas, men dock i så ringa mån, att fara häraf ej kunde uppstå.

Derefter har Vår jernvägsstyrelse, på nådig befallning, i ärendet sig utlåtit, dervid Styrelsen anfört, att samtliga de arbeten, som berörde Statsbanans anläggningar, borde på intressenternas i sjösänkningsföretaget bekostnad och mot det att de förskjöte nödiga medel eller derför ställde godkänd säkerhet, genom Styrelsens försorg utföras, med rätt för Styrelsen att låta vidtaga de smärre ändringar i arbetet, som vid utförandet visade sig erforderliga till jernvägstrafikens betryggande, men att, enär genom jernvägsbrons öfver Almaån vid Rättelöf ombyggnad en fördel för Statens jernvägar uppenbarligen uppkomme derigenom att tiden för brons hållbarhet ökades och kostnaden för dess framtida underhåll i samma mån minskades, samt billigheten fordrade, att Statsverket vidkändes den del af ombyggnadskostnaden, som kunde anses motsvara berörda fördel och som, enligt Styrelsens åsigt, kunde, då ombyggnadskostnaden i sin helhet borde upptagas till 14,000 kronor, skäligen beräknas till 2000 kronor, intressenterne i sjösänkningsföretaget, vid gäldande af kostnaden för ombyggnaden af sagda bro borde befrias från erläggande af den del af kostnaden, som komme att öfverstiga 12000 kronor.

Då Wi nu i nåder låtit detta ärende Oss föredragas, hafva Wi funnit godt förklara hinder från det allmännas sida icke möta för ifrågavarande sjösänkningsföretags utförande i enlighet med ofvannämnda af landtbruksingeniören Ewe derför upprättade plan, dock med iakttagande af följande vilkor, nemligen:

att Statens jernvägsbro öfver Almaån vid Rättelöf skall genom Jernvägsstyrelsens försorg ombyggas enligt plan som Jernvägsstyrelsen eger fastställa, med förbindelse för intressenterne i företaget att bestrida kostnaderna för ombyggnaden intill ett belopp af tolf tusen kronor;

att alla öfriga arbeten, som beröra Statens jernvägars anläggningar, jemväl skola genom Jernvägsstyrelsens försorg utföras på intressenternes i företaget bekostnad, med rätt för Styrelsen att låta vidtaga de smärre ändringar i arbetet, som vid utförandet kunna visa sig erforderliga för jernvägstrafikens betryggande;

att Helsingborg-Hessleholms jernvägsaktiebolags jernvägsbro öfver samma å skall ombyggas enligt ny ritning, som bör genom delegarnes uti företaget försorg upprättas och underställas Eder pröfning och godkännande;

att bron å landsvägen vid Rättelöf skall höjas med 1,5 meter och vederlagens tjocklek å bron ökas med 1 meter utöfver hvad den för bron upprättade ritning utvisar samt brohvalfven i hjessan erhålla en tjocklek af minst 0,7 meter.

att Kärråkra bro på vägen emellan

Vankifva kyrka och Hessleholm skall höjas med 0,6 meter;

att Skräbels bro å landsvägen mellan Vinjä och Hessleholm skall höjas med 0,6 meter och brohvalfvens tjocklek i hjessan ökas till 0,7 meter;

att brobalkarnes antal i broarne vid Näs, Mänröd och Skansa skall ökas till fem;

att broarne för häradsvägen öfver Lilla-ån och Sjömellet mellan Balingslöfs och Ottarps sjöar skola erhålla en spännvidd af minst 5,2 meter;

att den af Eder föreslagna minskningen af bottenbredden och ökningen af bottenlutningen i Tokarpsån nedanför Statens jernvägsbro öfver samma å ej må vidtaga förr än på minst tjugofem meters afstånd från bron;

att den nedanför sistberörda bro föreslagna afsatsen eller bottenfallen skall förstärkas med spåntvägg och stensättning;

att spannet i Skansa bro skall ökas till 8,6 meter; samt

att grundläggningsarbetena för samtliga broar, hvilka skola ombyggas, skola utföras enligt de föreskrifter, hvilka kunna komma att meddelas af Chefen i Södra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet;

Hvilket Eder till egen och vederbörande distriktschefs kännedom härigenom meddelas, hvarjemte de till den för företaget upprättade plan hörande handlingar och ritningar härmed öfverlemnas för att, sedan planen af Eder försetts med påskrift om Vårt nådiga beslut i ärendet, tillställas delegarne i företaget; låtande Vi nådigt bref i ämnet till Vår Befallningshafvande i Kristianstads län nu afgå i Stockholms Slott den 17 Mars 1892.

Under Hans Maj:ts
Vår allernådigste Konungs och Herres frånvaro;
Dess tillförordnade Regering
Carl
Hj. Palmstierna V. L. Groll H. Wikblad

Hugo Martin.

angående tillstånd från det allmännas sida till sänkning af Finjasjön och Bälingslöfssjön.

Vidimeras ex officio
O. Tilberg

Bil: litt. L.

Afskrift

Protokoll hållet vid Kommunal-Stämma med Stoby socken i Sockenstugan den 18 December 1892.

§1.

Från Statens Landtbruks-Ingeniör Herr Wilh; E. Ewe hade Stämmans ordförande emottagit skriftlig begäran, att församlingen måtte blifva i tillfälle afgifva yttrande huruvida vattenafledningsföretaget Finjasjöns och Ballingslöfsjöns sänkning vore till allmän nytta eller skada, i följd deraf hade sockenmännen i laga ordning till denna dag blifvit kallade till Kommunalstämma för att på den framställda frågan afgifva svar.

Sedan berörde Skrifvelse blifvit uppläst framgick af den öfverläggning som derefter fördes, att Almsöns Kanalisering samt ofvan nämnda sjöars sänkning i alla afseenden vore till stora och oskattbara fördelar för de trakter som deraf beröres, ty derigenom vunnos betydliga arealer af godartad beskaffenhet och stenfri odlingsbar mark, hvilken förut lemnat en svag skörd af ringa värde, Dessutom kommer säkerligen klimatet efter arbetets fullbordande att blifva gynsammare för kulturen och de hittills årligen förekommande nattfrosterna, hvilka i hög grad skadat växtligheten, att försvinna eller blifva mindre förderfliga. Stämman kan således på goda grunder vitsorda att ifrågavarande vattenafledningsföretag både inom denna och flere angränsande kommuner äro af oskattbara fördelar och till främjande af åkerbrukets framsteg inom den bygd som deraf beröres.

Å Kommunalstämmans vägnar
Ola Ohlsson
Jöns Åkesson Jöns Nilsson

Rätt afskrifvet betygar
Ola Ohlsson

Bil. litt. M

Utdrag ur protokoll vid ordinarie Kommunalstämma i Norra Sandby den 22 December 1892.

Angående den af Statens Landtbruks Ingeniör Herr E. Wilh. Ewe gjorda framställan att Stämman måtte yttra sig öfver huruvida tillernade vattenafledningsföretaget Finjasjöns och Ballingslöfs-sjöns sänkning vore för orten nyttigt eller skadligt, så ansåg Stämman att arbetsföretaget som börjar ett ganska långt stycke ofvanför Sandby Sockens gräns icke vore af ringaste nytta för vår ort. Men i hvad utsträckning sänkningen kommer att förorsaka skada på nedanför liggande ängar och qvarnar då alla till nämnde sjösänkningar kommande vattentillflöden fingo fritt aflopp derom ansåg sig Stämman icke nu kunna afgifva något yttrande.

Som ofvan
Per Nilsson

Justeradt
Nils Persson Nils Johnsson

Rätt afskrifvet betygar
Pantzerud den 23dje December 1892
Per Nilsson
Kom. Stämmans Ordf.

Bil. litt. N.

Protokolls-utdrag.

Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal-stämma i Hästveda den 20 December 1892

§9

Från Ingeniör E. W. Ewe Kristianstad

hade undertecknad bekommit en Skrifvelse med begäran om Församlingen å Stämma ville yttra sig angående vattenaflednings företagets, Tingasjöns och Balingslöfsjöns sänkning. Efter det Skrifvelsen blifvit Stämman delgifven och öfverläggning skett beslöts enhälligt att ej uttala sig något angående företaget, ty det ansågs ej beröra denna ort och ville ingen vid Stämman närvarande uttala något omdömme om detsamma.

Till att justera protokollet blefvo utsedda Stationsinspektor Tollstadius och Banmästare J. Påhlsson vid Hästveda Station.

Som ofvan
Sv. Nilsson
Ordf.

Justeras
J. Påhlsson G. Tollstadius

Rätt utdraget betygar
Sv. Nilsson

Bil. litt. O.

Till Ordföranden i Styrelsen för "Tinga-sjöns Sänkning" och Balingslöfsjöns Sänkning.

Undertecknade få härmed på grund af bestämmelserna i 1890 års laga Synehandlingar bil. N:r 203 mom. 16 anmäla sig söka lån från den af Kongl. Maj:t och Riksdagen beviljade odlingslånefonden för verkställande af i sagda handlingar omförmälda vattenaflednings- och dikningsföretag.

Hesselholm den 28 Mars 1891.

Casper Ehrenborg
Hessleholmsgård
med underlydande

Peter Eliasson
Åhus Wankifva
gathus
Per Persson N:r 1
Örakolma
Anders Hansson
Örakolm 2, 3
Bengt Åkesson Rätteslöf
N:r 3 och Tullstorp N:r 3
Per Andersson N:r 5
Rätteslöf
Per Jönsson N:r 5
Rätteslöf
Anders Månsson N:r 6 Wankifva
Bonde Simonsson N:r 6 Wankifva
Nils Svensson N:r 8 Wankifva
C. J. Svensson N:r 3 Finja.
Olof Åkesson N:r 1 Kärråkra
Per Persson N:r 1 Kärråkra
Bengt Jönsson
N:r 2 Gunnestorp
Bröd. Tysborg
John Johnsson
N:r 1, 2 Gunnestorp
Johannes Svensson
N:r 3 Wankifva
Pehr Pehrsson
N:r 3 Wankifva
Sven Ljunggren N:r 3 Finja.

Th. Ehrenborg
Kofoda med
underlydande
Abraham Jönsson
för Wankifva gård
P. Stjernqvist
Örakoma N:r 3
Anders Nilsson
Örakoma af N:r 3
Nils Bengtsson N:r 6. 8 m
Tormestorp.
N. M. Ekström
N:r 2 Rätteslöf
A. Svensson N:r 1 Hjörkalunga.
Per Nilsson N:r 6 Hjörkalunga.
Bröd. Hejarp, Verums socken
Per Andersson N:r 5 Tormestorp
Nils Persson N:r 2 Kärråkra.
Nils Karsk N:r 15 Wankifva
Per Persson N:r 5 Tullstorp
P. Jönsson Tullstorp N:r 2
N. Nilsson Målaboke
Nils Bengtsson
N:r 1 Gunnestorp.
J. Löfgren
N:r 3 Gunnestorp.
Nils Svensson
N:r 15 och 20 Vankifva
Nils Pehrsson
N:r 8 Tullstorp
Sven Bengtsson
N:r 2 Tullstorp.

Sven Nilsson
N:o 3 Kärråkra
Per Nilsson
N:o 3 Kärråkra
Johs Nilsson
N:o 5 3/16 mtl Mjölkalånga
Ernst Jönsson
N:o 4, 5 Tormestorp
Christian Jönsson
N:o 7 Tormestorp

Sv. Elisson N:o 6 o 7 Finja.
Nils Ohlsson Mjölkl.
Jonas Jönsson N:o 4 Tormestorp
Per Olsson. Tormestorp
N:o 6, 7. 8 och 9.
Sven Svensson N. 3/8 3 Mjölkalånga
Nils Persson N:o 2 Öraholma
den yngre
Nils Olsson N:o 6. 7 Tormestorp
Ola Nilsson N:o 2 Kärråkra
N:o 6 Anders Olsson Mjölkalånga
Nils Troedsson N:o 3 Mjölkalånga

Ola Ohlsson och Ored Ohlsson
Egare af 11/16 mtl. N:o 4 Stoby.

Ofvan stående namnteckningar bevittnas
Som ofvan
Ex Officio.
E. Wiln, Ewe
Statens Landtbruks Ingeniör.

Vidare anteckna sig undertecknade såsom sökande af lån från odlingsfonden.

Hessleholm den 20 September 1892.

M. Håkansson — E. Rosenlöf
5/192 N:o 1 Läreda — N:o 1 1/24 mtl. Läreda

M. Håkanssons och E. Rosenlöfs namnteckningar bevittnas. Som ofvan
Ex Officio
E. Wiln, Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Undertecknade anmäla sig härmed äfven såsom sökande till odlingslånet.

Hessleholm den 25 Oktober 1892.

Anders Svensson — Per Jönsson
Egar N:o 5 1/8 mtl Ugnstorp — Egar N:o 1, 2 1/16 mtl Nääs.

Bengta Andersson Inger Larsson
Egare Nr 8 7/128 mtl. Wankifva Egare af Nr 8 Wankifva
Måns Andersson Per Pilo
Nr 1 5/192 mtl. Läreda Nr 1 189/512 mt. Rönge.
Nils Pålsson Pehr Trulsson
Nr 1 1/24 mtl. Läreda Nr 8 7/8 mtl. Rönge.
Bengt Jönsson Olaf Olsson
Egare Nr 1 1/2 mtl. Kjörkalinga Kjörkalinga Nr 2 1/4 mantl.
Johannes Nilsson Nr 5c Kjörkalinga 1/16 mantal.

Ofvanstående namnteckningar bevittnas (se protokollet för dagen). Som ofvan
E. Wein, Lwe

Undertecknade såsom delegare i företaget omnämndt här ofvan anmäler sig äfven för erhållande af odlingslån.

Balingslöf i Oktober 1892.

Nils Persson
Egare 1/16 mtl. Nr 1, 2 Nääs { efterträdare åt Per Svenssons d.y. hemman.

Bil. litt. Q.

Till Ordföranden i Styrelsen för "Balingslöfssjöns Sänkning.

Undertecknade få härmed på grund af bestämmelserna i 1890 års lagasynehandlingar bil. Nr 203 mom. 16 anmäla sig söka lån från den af Kongl. Majt. och Riksdagen beviljade odlingslånefonden för verkställande af i sagde handlingar omförmälda vattenafledings- och dikningsföretag.

Balingslöf i April 1891.

Per Nilsson Nils Olsson
Nr 5, 8, 10 Balingslöf Nr 5, 6 Balingslöf

Anders Jönsson	Anders Bondesson
N:r 1 o. 2 Balingslöf	N:o 6 Balingslöf
Per Persson	Nils Jönsson
N:r 3, 4 Balingslöf	N:o 2, 5, 7 Balingslöf
Jöns Nilsson	Carl Alm
Eger 5/16 mtl. N:r 1 Torkarp	N:r 1 Torkarp.
Per Brink	C. Christiansson
äger 5/32 mt. N:r 1 Torkarp.	äger N:r 1 5/16 mt. samt N:r 4 7/16 mt.
	Algustorp.
Per Jönsson	Ola Bengtsson
äger 1/4 mtl. N:r 2 Algustorp	Eger 5/48 mtl. N:r 1 o. 5 ⅛ mt. Algustorp
	Sven Persson
Peter Åkesson	Eger 3/16 mtl. N:r 1 Nääs.
Eger 5/48 mtl. N:r 1 Algustorp	Ola Olsson
	N:o 1 o. 2 Nääs.
O. S. Olin – N:r 1	John Larsson
Eger Algustorp	N:o 1 o. 2 Nääs.
Nils Hansson	Per Håkansson Nils Nilsson
N:r 1 5/16 mt. Ottarp	Ottarp 1/4 mt. Ottarp.
Nils Torstensson	Sven Pehrsson
N:o 1 Kjerlingeberga	N:o 1 Kjerlingeberga
Per Persson	Jöns Andersson Nääs
Förman för [illegible] N:r 49 Balingslöf	Eger 2/256 mtl. N:r 1, 2 Nääs.
Enkan Inger	Bengt Nils, Dot. Elna Bengtsson
N:o 1 och 2 Balingslöf.	
Måns Jönsson	Jöns Simonsson
N:o 4 o. 6 1/16 mtl. Algustorp.	N:o 7 13/128 mt. Balingslöf
B. Roos Brukare för N:r 3 o. 4.	Ola Bondesson N:r 2 Balingslöf
Balingslöf.	Pehr Bengtsson
Bengta Ericsdotter.	N:o 5 1/8 mtl. Algustorp
	S. Palm. Sven Simonsson
Ega gemensamt N:r 7 3/128 mtl. Balingslöf	
Frans Carlsson	Carl Svensson
Egare af 13/152 mtl. N:r 1 o. 2 Nääs	Eger N:r 2 1/16 mtl. Algustorp

N. Thimansson Anders Jönsson
Egare af 1/64 mtl. Balingslöf Förman för rusthållet N:o 48.
Johan Håkansson å N:o 1 och 2 Balingslöf
Egare af N:o 2 1/12 mtl. Balingslöf.

Namnteckningarnes riktighet intygas af (oss) på en gång närvarande vittnen

Sven Jönsson B. F. Fransson
Båda i Balingslöf

Sven Göransson Per Nilsson
N:o 1 1/4 mtl. N:o 2 $\frac{21}{1024}$ mtl. N:o 3 5/16 N:o 2 43/1024 mtl.
Arkelstorp Arkelstorp
Sven Fransson Jöns Andersson
N:o 3 5/16. N:o 2 1/16 mtl. N:o 2 1/24 mtl. Arkelstorp
Arkelstorp

Ofvanskrifne jordegare inom Arkelstorp förbehåller sig att icke odla sina torfmossar.

Namnteckningarnes riktighet intygas af oss på en gång närvarande vittnen

J. Thornelius Karl Persson
Båda i Arkelstorp

För odlingslånet anmäler sig äfven undertecknad såsom sökande

Balingslöf den 27 Oktober 1892.

Per Åkesson såsom egare af $\frac{13067}{369984}$ och 1/4 mtl. N:o 5 och 6 samt 59/192 mtl. N:o 1 och 2 och $\frac{2347}{12288}$ mtl. N:o 9 Balingslöf.

Bil. litt. X

Afskrift

Till Statens Landtbruks Ingeniör E. W. Ewe.

Härmed får jag anhålla, att den del af afloppsdiket Litt. K. å kartorna öfver Balingslöfs-

Sjöns Sänkning, hvilken genomgår mina egor emellan Nässjön och Almaån egolia Bå förlägges efter en rät linie ut till åkroken vid egofiguren 1134a (å plankartan) och ej lägges så som förslaget nu visar d. v. s. efter nuvarande bäckrännilen; och ikläder jag mig härmed de möjligen förekommande ökade omkostnaderna af hvad slag de vara må.

Balingslöf den 27 Oktober 1892.
Nils Persson

Åboens Nils Perssons i Näs egenhändiga namnteckning bevittnas
C. M. Nyström J. Råberg
Adr. Kristianstad

Afskriften Vidimeras Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Bil. litt. Y

Utdrag af domboken,
hållen under Westra
Göinge Härads lagtima
Vår Ting i Hässleholm
den 11 Maj 1891.

No 447.

Till detta sammanträde af tinget hade å Kongl. Järnvägsstyrelsens Stämning utfärdats enligt en med åtecknadt bevis så lydande ansökan:

"Sedan Kongl. Styrelsen för Statens järnvägar genom Skrifvelse från Stockholm af den 2 Januari

1891 till Konungens Befallnings i Kristianstads län den 3dje Januari detta år anmält missnöje mot en af Statens Landtbruks-Ingeniör och Gode män på vederbörande Konungens Befallningshafvandes förordnande enligt lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879 verkstäld och den 6te November 1890 afslutad laga Syneförrättning rörande Finjasjöns och Ballingslöfsjöns sänkning samt dermed i samband stående vattenafledningsarbeten i Almaån m. fl. vattendrag, få vi dels såsom sökande till förrättningen och dels såsom medintressenter i förenämnda vattenafledningsföretag härmed jemlikt ofvan åberopade dikningslags 52 § vördsamt anhålla om laga kallelse och stämning å Kongl. Jernvägsstyrelsen till instundande ting den 11 Maj 1891 i Hessleholm af Westra Göinge härad och Kristianstads län under yrkande att missnöjesanmälan lemnas utan afseende och att det af synemännen afgifna utlåtandet till alla delar måtte stadfästas för arbetets utförande samt förbehålla vi oss fri och öppen talan i målet.

Ballingslöf den 12 Februari 1891

Ola Olsson
Eger 11/16 mtl. N:o 4 Hoby

Per Nilsson
Eger 3/8 mtl. N:o 8 Ballingslöf

Nils Olsson
Egare af N:o 6 1/4 mtl. Ballingslöf.

Anders Bondesson
Ballingslöf. Egare af N:o 6 1/4 mtl.

Anders Jönsson
N:o 1 o 2 23/64 mtl. Ballingslöf

Sven Olsson.
Egare af 15/64 mtl. Ballingslöf.

Per Persson 5/32 mtl.
Ballingslöf

Jöns Nilsson
Äger 5/16 mtl. Toskarp.

C. Christiansson
Egare 1/2 mtl. Sjunstorp N:o 1.

Carl Alm.
5/32 mtl. Toskarp.

Per Brink
eger 5/32 mtl. Toskarp.

Hessleholm den 12 februari 1891.

Casper Ehrenborg   Th. Ehrenborg
P. Stjernqvist Abraham Johnson A. Svensson
Bengt Jönsson   Nils Nilsson
Per Olsson   Johannes Eskelsson.

Att en med ofvanstående handling likalydande afskrift denna dag inkommit till Kongl. Jernvägsstyrelsen varder härigenom till bevis meddeladt.

Stockholm den 27 februari 1891.

Ex officio
P. V. Ljungström
Registrator."

Vid upprop af detta för handläggning till i dag utsatta mål instälde sig endast ene käranden Landstingsmannen Bengt Jönsson i Tyssborg, hvilken förmälte att parterne med hvarandra träffat förlikning på vilkor, som innehålles i denna skriftliga öfverenskommelse:

"Sedan vid en af Landtbruksingeniören Ewe förrättad, den 6 November 1890 afslutad undersökning angående Finjasjöns och Ballingslöfssjöns sänkning äfvensom i samband dermed stående torrläggningsarbeten meningsskiljaktighet uppkommit mellan intressenterna i sänkningsföretaget och Kongl. Jernvägsstyrelsens ombud angående sättet för jernvägsbrons öfver Almaån vid Rättelöfs förändring samt Kongl. Jernvägsstyrelsen af sådan anledning måst till tryggande af jernvägens rätt mot förrättningen anmäla missnöje hos Konungens Befallningshafvande i Christianstads län, har denna dag mellan Styrelsen, å ena, och undertecknade Ehrenborg m.fl.

å andra sidan, träffats följande aftal:

1° Vi Casper Ehrenborg, Th. Ehrenborg, P. Stjernqvist, Abraham Johnsson, A. Svensson, Bengt Jönsson, Nils Nilsson, Per Olsson, Johannes Eskilsson samt Ola Ohlsson, Per Nilsson, Nils Olsson, Anders Bondesson, Anders Jönsson, Sven Olsson, Per Persson, Jöns Nilsson, C. Christiansson, Carl Alm och Per Brink förbinda oss en för alla och alla för en såsom för egen skuld att godtgöra Styrelsen kostnaden för berörda järnvägsbros förändring på sätt ett af Baningeniören G. Dahlén den 13 sistl. februari dagtecknadt kostnadsförslag utvisar eller eljest kan varda af Styrelsen gilladt, dock att kostnaden ej må uppgå till högre belopp än tolf tusen (12000) Kronor.

2° Styrelsen förbinder sig att före den 11te nästkommande Maj hafva till Konungens Befallningshafvande i ofvan nämnda län insändt skrift, hvari ~~Styrelsen~~ förklarar sig återtaga den af Styrelsen mot förrättningen gjorda missnöjesanmälan; iklädande sig Styrelsen dock ej något ansvar för den händelse att dylikt återtagande ej tillerkännes rättslig betydelse.

3° Vi C. Ehrenborg, Th. Ehrenborg, P. Stjernqvist, Abraham Johnsson, A. Svensson, Bengt Jönsson, Nils Nilsson, Per Olsson, Johannes Eskilsson samt Ola Ohlsson, Per Nilsson, Nils Olsson, Anders Bondesson, Anders Jönsson, Sven Olsson, Per Persson, Jöns Nilsson, C. Christiansson, Carl Alm och Per Brink utlofva att det mot Styrelsen af oss genom stämning den 13 sistlidne februari anhängiggjorda mål mot Westra Göinge Häradsrätt skall nedläggas och ikläd oss, der så ej sker, en för alla, och alla för en ansvarighet, såsom för egen Skuld, för den kostnad Styrelsen kan genom målet och dess fullföljd tillskyndas.

Af detta aftal äro två exemplar upprättade och utväxlade.

Stockholm, Hesselholm och Balingslöf den 16 April 1891.

Caspar Ehrenborg   Th. Ehrenborg
Hesselholms gård   Hofors med underlydande
P. Stjernqvist   Abraham Jönsson
Bengt Jönsson   Nils Nilsson
Johannes Eskilsson   Per Olsson

Egenhändiga namnteckningen här ofvan bevittnas af på en gång närvarande:

E. With; Cwe   Bonde Simonsson
Statens Landtbruks-Ingeniör   Skönabäck
adr. Kristianstad

A. Svensson

A. Svenssons i Mjöckalunga egenhändiga namnteckning intyga närvarande vittnen

Per Pålsson   E. Stjernqvist
adr. Mjöckalunga pr. Tyringe   Mjöckalunga
Ola Ohlsson   Per Nilsson Balingslöf
Nils Olsson Balingslöf. Anders Bondesson Balingslöf
Anders Jönsson Balingslöf Sven Olsson Balingslöf.
Per Persson Balingslöf   Jöns Nilsson
Torkarp.

C. Christiansson   Carl Alm
Algustorp   Torkarp
Per Brink
Torkarp.

Egenhändiga namnteckningen bevittnas af oss på en gång närvarande vittnen:

B. J. Fransson Sven Jönsson
Båda i Balingslöf
För Kongl. Järnvägsstyrelsen
Rudolf Cronstedt / K. U. Sparre."

Med anledning häraf aktade Härads-Rätten skäligt att från vidare åtgärd afskrifva målet ur domboken.

Som ofvan
På Häradsrättens vägnar
O. Kinmander

Afskrift

Bil. litt. Z.

Utdrag af domboken, hållen under Westra Göinge Härads lagtima Wår Ting i Hässleholm den 13 April 1891.

No 345.

Vid upprop till fortsatt handläggning af det under No 258 här ofvan i domboken för den 16 sistlidne Mars antecknade, till denna dag uppskjutna målet emellan åboarne Ola Olsson i Stoby m. fl., kärande, samt Enkan Svenborg Larsdotter i Nääs, svarande, angående klander af synförrättning, inställde sig af kärandena Ola Olsson samt för svaranden hennes förut i målet anlitade ombud förre Nämndemannen Ola Nilsson i Tjurelöf. Ola Olsson ingaf dels denna:

"Fullmakt för Hemmansegaren Ola Olsson i Stoby eller den han i sitt ställe sätter, att vid den till Westra Göinge Häradsrätt instämda Sak, om Klander mot det af Statens landtbruksingeniör jemte godemän upprättade förslag rörande öfvergång af blifvande Kanal för Almåans reglering genom Enkan Svenborg Larsdotters ängsskifte i Nåö by; ombudet eger jemväl vårt tillstånd att i denna Sak med bemälda enka träffa förlikning; godkännande vi till alla delar hvad härutinnan lagligen göres och låtes.

Ballingslöf, Algustorp, Torkarp och Arkelstorp
den 12 Mars 1891.

C. Christiansson Anders Bondesson Per Nilsson
ägare af 1/2 mtl Algustorp egare af 1/4 ibm Ballingslöf ägare af 3/8 mtl.
Nils Olsson
N:o 6 1/4 mtl. Ballingslöf.

Jöns Nilsson P. Brink Carl Alm
äger 5/16 mtl. Torkarp. äger 5/32 mtl. Torkarp. äger 5/32 mtl. Torkarp.
Sven Olsson Anders Jönsson Sven Fransson.
15/64 mtl. Ballingslöf äger 23/64 mtl. Ballingslöf äger 3/8 mtl. Arkelstorp
Pehr Nilsson Per Persson Sv. Schöldt
ägare af 5/16 mtl. Arkelstorp äger 5/32 Ballingslöf Ord. af 1/64 mtl. Ballingslöf

Egenhändiga namnteckningarne bevittnas af:
Jöns Andersson Nils Jonasson."

Dels och utdrag af protokollet hållet å landskansliet i Christianstad den 3 Januari 1891. utvisande, att till Konungens Befallningshafvande blifvit ingifven en så lydande Skrift:

"Vid en af Landtbruks Ingeniören E. W. Ewe den 6 sistlidne November afslutad syneförrättning för sänkning af Ballingslöfs m. fl. sjöar och i sammanhang dermed reglering af Almå å till torrläggning af sanka fält tillhöriga Ballingslöfs, Nåös m. fl. byar, är nya kanalen bestämd att afskära mina egor så att jag får flere tunnland egor andra sidan ån ibland Balingslöfs egor, men någon bro öfver kanalen är mig ej beviljad; häremot får jag anmäla missnöje och yrkar att Bolaget blifver ålagdt till mig bygga bro öfver nya kanalen och densamma under all framtid underhålla, så att jag hädanefter som hittills kan obehindradt komma till och bruka mina egor, dertill jag enligt Stadgandet i 6 § af Lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879 är berättigad om bevis öfver denna missnöjesanmälan anhålles.

Nääs den 2 Januari 1891.
Svenborg Larsdotter."

Kärandena åtogo sig genom Ola Olsson, ej mindre att i enlighet med svarandens begäran åt henne bygga en bro af trä på pålar utan glasis och grundmur, än äfven att för framtiden underhålla bron.

Då svaranden genom sitt ombud förklarade sig nöjd härmed, samt Ola Olsson för sig och medparten förband sig att ersätta svarandens rättegångskostnader med fordrade Tjugu kronor, deri inberäknad lösen för HäradsRättens protokoll, blef den ingångna förlikningen af HäradsRätten fastställd.

Som ofvan
På Härads Rättens vägnar
O. Kinnander

Rätt afskrifvet; betygar Christianstad den 16. December 1892.

Af DomareEmbetet.
Joh. Ariskoug

Förestående afskrifter af bilagorna litt. E, L, M, N, O, Q, X, Y och Z (sid. 44–66) vidimeras.

Kristianstad i September 1893

Ex officio

E. [illegible]

Statens Landtbruks-Ingeniör.

Kontrakt

Enl. K. Statsk:ts Skrifvelse af 31/10 09 (44/10) hafva inbetalts de på 3/16 mtl. N:o 1 Kjerlingberga i Stoby s:kn och 5365/12288 mtl. n:o 1 Algustorp i samma s:kn belöpande andelar i lånet jämte därå upplupen ränta.

Sedan Kongl. Maj:t den 5 Maj 1893 i och för sänkning af Balingslöfs sjön och Ottarps sjön samt reglering af Almaån från Rättelöfs jernvägsbro till Algustorps qvarn för torrläggning och odling af mark tillhörande Ottarps by i Hästveda socken, byarne Tockarp, Balingslöf, Algustorp, Näs, Arkelstorp, Rättelöf, Stoby och Kjerlingberga i Stoby socken, och Aska by i Sandby socken samt Östra och Westra Göinge härad, Kristianstads län, enligt en af Landtbruksingeniören C. Wilh. Lowe uppgjord, af Kongl. Maj:t fastställd plan med dertill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett låneunderstöd af Åttiofem tusen (85.000) kronor, att utgå af 1893 års odlingsfond, och lyftas å de tider, som Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eger att bestämma; Så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt Statsbidrags åtnjutande gifna, af Kongl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade enligt bilagde Syneförrättningsprotokolls § 109 i Synehandlingarne af den 3 November 1890 och enligt vid intressenternas sammanträde den 13 September 1893 af delegarne i företaget "Balingslöfs sjöns sänkning" valde ledamöter i arbetsstyrelsen, samt i öfverensstämmelse med laga faststälda synemännens utlåtande af den 6 November 1890 mom 16 i bil. N:o 203 af synehandlingarne i och för detta företag med Kongl. Väg- o Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande Kontra hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och fo binda oss:

§1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de vilkor och kontroller, som af Kongl. Maj:t pröfas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före års utgång och fullbordade senast den 1 September 1897 samt odlingen vara utförd nom den 1 September 1902 och i noggran öfverensstämmelse med den faststälda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lemnade lånebidraget, samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår oguldet, vederbörligen underhållas.

§ 2.

Dels att bottenbredden i bergskärning vid Alma ån ökas till 20.5 meter, dels att vid vattenafledningsarbetets utförande iakttagas de af Kongl. Maj:t genom nådiga brefvet den 17 Mars 1892 för tillstånd från det allmännas sida till ifrågavarande företag föreskrifna vilkor, dels att Statens kontrollerande ingeniör skall ega att föreskrifva de förstärkningsåtgärder å sidodoseringarne i afloppskanalen, hvilka kunna finnas erforderliga; dels ock att ansvara för hela vattenaflednings- och dikningsarbetets utförande enligt den nu fastställda planen.

§ 3.

Att ihändelse afvikelse, utan dertill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande, blifvit af Kongl. Maj:t medgifvet, icke inom derför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings- afdikning- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft egande beslut fördeladt på de kommuner, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kongl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflemnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd

Det ankommer på Kongl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad deraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kongl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kongl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jemväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 4.

Att för den tjensteman, som af Kongl. Wäg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kongl. Landbruksstyrelsen förordnas att å arbetet anställa besigtning, uppvisa den för detsamma gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar jemte de räkenskaper, ~~som~~ hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till

Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer sjelfva vattenafledningen anförtros.

§ 5.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund deraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kongl. Statskontoret förete intyg af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad derstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade lånunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, såvida icke Kongl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kongl. Statskontoret innestå intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 6.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlemnas, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia ~~af~~ den gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af dertill hörande godkända utstakande och kostnadsförslag, åfvensom att, derest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af lånund stödet lyftes, till Kongl. Väg- och Vatten byggnadsstyrelsen aflemna fullständig be skrifning jemte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utför

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan-undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas f Kongl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrak åfvensom för lyftade statsmedlens åter-bäring, i fall mot kontraktet brytes, stä sådan säkerhet, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt fö lånunderstödet afgifva sådan skuldför-bindelse och säkerhet för dess uppfyll de, som af Kongl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Balingslöf den 13 September 1893.

Ola Olsson　　Per Nilsson
Landtbrukare　　Landtbrukare
i No 4 Stoby　　å No 8.10 Ballingslöf

Att Landtbrukarne Ola Olsson i Stoby och Per Nilsson i Balingslöf i beggess vår närvaro egenhändigt underteknat

förestående kontrakt, intyga
Balingslöf som ofvan
E. Wilh. Ewe   Per Nilsson d. y.
Statens Landtbruks-Ingeniör. Åbo Arkelstorp
adr. Kristianstad.   adr. Stoby.

Med stöd af Kongl. brefvet den 5 Maj 1893 antager Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta Kontrakt.
Stockholm den 9 Januari 1894.

Sandström

P. H. Rosenblad

Bror E. Hildebrand
VENERSBORG

a.a.

9532

Kl. Landtbruksstyrelsen
den 28 OCT. 1916

Jfr. D n:o 5420/01

Till Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Med anledning av skrivelse från Kungl.Lantbruksstyrelsen av den 23 innevarande oktober rörande verkställd avsyning av odlingsarbetet vid företaget: Balingslövsjöns och Ottarpssjöns sänkning samt Almaåns reglering från Rätteslövs järnvägsbro till Algustorps kvarn inom Hästveda, Stoby och Sandby socknar av Kristianstad län får jag vördsamt meddela:

Uti Kungl.Lantbruksstyrelsens förordnande av den 16 februari 1901 rörande mig tilldelade odlingsinspektioner är nämnda förrättning upptagen under n:o 10,- vid granskning av förordnandet finner jag, att där är bredvid n:o 10 med blyerts skrivet ordet "Klart" Inuti förordnandet finner jag ett koncept i blyerts till min år 1901 till Kungl.Styrelsen avgivna inspektionsberättelse, ur vilket koncept jag tillåter mig citera följande:

"Företag n:o 10.

Företaget avser sänkning av Balingslövsjön och Ottarpssjön samt reglering av Almsån från Rättelövs järnvägsbro till Algustorps kvarn för torrläggning och odling av mark tillhörande Ottarps by i Hästveda socken, byarne Tockarp, Balingslöv, Algustorp, Näs, Arkelstorp, Rättelöv, Stoby och Kjerlingsberga i Stoby socken samt Aska by i Sandby socken, Östra och Västra Göinge härad.

All mark, som ingick i odlingslånet såsom odlingsskyldig, var färdigodlad, varför odlingsarbetet med godkännande avsynas"

Jag har all anledning antaga, att uti den till Kungl.Lantbruksstyrelsen ingivna renskrivna berättelsen ordalydelsen beträffande n:o 10 är lika lydande med förestående citat.

Vänersborg den 27 oktober 1916.

Bror Emil Hildebrand

L-ing. Hildebrands odl. insp. berättelse.

N:r 5420/1901 Ink. den 2 dec. 1901. Fdr. d. 8 febr. 1902.

Tech. D:n: 9532/16.

Lantbruksingenjören och Riddaren
B. E. Hildebrand
Vänersborg.

Enligt hos Lantbruksstyrelsen förda diarier har Ni i odlingsinspektionsberättelse av den 3 november 1901, som inkom till Lantbruksstyrelsen den 2 december samma år, lämnat redogörelse över bland annat Eder odlingsinspektion beträffande företaget Balingslöfssjöns och Ottarpssjöns sänkning samt Almaåns reglering från Rättelöfs järnvägsbro till Algurtorps kvarn inom Hästveda, Stoby och Sandby ~~byar~~ socknar i Östra och Västra Göinge härad av Kristianstads län. Denna akt synes nu ej tillgänglig i Lantbruksstyrelsen. Huruvida den kunnat bliva överlämnad till annan myndighet, ~~är~~ för närvarande svårt att avgöra. Av äldre här förekommande anteckningar vill det synas, som om odlingsarbetet blivit av Eder tillstyrkt till godkännande, och att dåvarande Överingenjören Rosén även förordat godkännandet. Ärendet om godkännandet synes hava blivit uppskjutet i avvaktan på vattenavledningens fullbordande. Med hänsyn därtill att vissa rensningsarbeten skulle slutföras, har vattenavledning ej ännu förklarats godkänd. Nu hava delägarne inkommit med ansökning om vissa bidrag till rensningsarbetenas verkställande. I sammanhang härmed har ock frågan, om odlingsarbetet kommit på tal. Jag har därför fått i uppdrag att hos Eder efterhöra, huruvida några anteckningar om förenämnda odlingsinspektion ännu finnas hos Eder förvarade eller huruvida Ni kan påminna Eder om odlingsarbetet blivit av Eder tillstyrkt till godkännande. Jag vore därför tacksam om Ni ville snarast möjligt lämna de upplysningar, som kunna stå Eder till buds angående odlingsarbetena vid ifrågavarande företag.

D. N. 5420/01

Skrivelse torde benäget ställas till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 23 oktober 1916.

Kon
9.1-a.

I tjänsten.

1213/97.

Till

Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

Såsom ordförande i arbetsstyrelsen för vattenafledningsarbetet "Balingslöfssjöns sänkning" inom Kristianstads Län, hvartill Kongl. Maj:t täckts bevilja ett belopp ur odlingslånefonden af 85.000 kronor enligt nådigt bref af den 5 Maj 1893, får undertecknad härmed vördsamt aflemna följande handlingar och kartor samt uppgifter nämligen:

1° Kontrakt om arbetets utförande, två exemplar;
2° Säkerhet för kontraktets fullgörande, ett exemplar;
3° Skuldförbindelse ställd till Kongl. Statskontoret eller order, ett exemplar.
4° Protokollsutdrag, utvisande hvilka personer intressenterna utsett att afsluta Kontraktet, lyfta statsbidraget samt vidtaga alla för företagets utförande erforderliga åtgärder;
5° Protokollsutdrag utvisande att beslut om arbetets utförande i enlighet med den af Kongl. Maj:t den 5 Maj 1893 fastställda planen blifvit behörigen fattadt.
6° Förbindelse ställd till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att ansvara för hela vattenafledning- och afdikningsarbetets behöriga utförande enligt protokollet omnämndt i 5° här ofvan.
7° Bestyrkta kopior af gillade ritningar beståen-

de af:
Tre blad plankartor (pl. 1-3) tre blad profilritningar (pl. 4-6) samt tjugutre blad sektionsritningar (pl. 7-29), och försedda med afskrift af förefintliga anteckningar från Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens

8: Bestyrkta afskrifter af alla synehandlingarne från syneförrättningen Balingslöfssjöns och Finjasjöns sänkning i ett häfte, 1131 sidor, och försedda med afskrift af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens förefintliga anteckningar, hvilket häfte såsom afseende gemensamt för både företagen Balingslöfssjöns och Finjasjöns sänkning är i sin helhet bifogadt handlingarne rörande Finjasjöns sänkning.

9: Bestyrkta afskrifter af betänkandet och kostnadsförslaget särskildt för Balingslöfssjöns sänkning ett häfte à 67 sidor försedda med afskrift af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens förefintliga anteckningar.

10: Vidare lemnas härmed den uppgift att arbetets utförande öfverlåtits åt Statens Landtbruks-ingeniör E. Wilh. Ewe, i Kristianstad.

11: Intyg af Statens Landtbruks ingeniör E. W. Ewe, dels att arbetena påbörjats och dels huru långt de fortskridit.

12: afskrift af Chefens i Söder Väg- och Wattenbyggnadsdistriktet intyg om en del redan utfördt arbete.

Slutligen anhålles att 70.000 kronor eller så stor summa af lånet, som möjligt, måtte få lyftas hos Konungens Befallningshafvande i Kristianstads Län × redan innevarande år, och

1033/96.

6.

6.

Tilläggskontrakt.

Sedan Kongl. Maj:t genom nådigt bref den 5 Maij 1893 till sänkning af Ballingslöfsjön och Ottarpssjön samt reglering af Almaån från Rättelöfs Jernvägsbro till Algutstorps Qvarn för torrläggning och odling af mark tillhörande Ottarps by i Hästveda socken, byarne Tockarp, Ballingslöf, Algutstorp, Näs, Arkelstorp, Rättelöf, Stoby och Björlingsberga i Stoby socken och Åkka by i Sandby socken samt Östra och Vestra Göinge härad af Kristianstads län beviljat ett lån från (1893) odlingslånefonden å 85000 Kronor efter en som fastställd derför upprättad plan,

Samt Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar den 9 Januari 1894 antagit ett af arbetsdirektionen för företaget, å intressenternas vägnar den 13 September 1893 undertecknadt kontrakt angående utförandet af nämnda företag i öfverensstämmelse med den fastställda planen;

Så och efter det Kongl. Maj:t genom nådigt bref den 31 December 1895 medgifvit att med ändring af den utaf Kongl. Maj:t enligt nådiga brefvet den 5 Maij 1893 för ifrågavarande sjösänkning och vattenreglering fastställda planen, det å förestående ritning med G 2 — G 3 betecknade dike tills vidare må ur planen utgå och att i stället må upptagas ett å samma ritning med en röd linie samt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 angifvet dike, hvilket skall medelst saltglaserade lerrör med 0,25 meter invändig diameter framdragas under statens Södra stambana, men i öfrigt anordnas såsom ett öppet dike med en bottenbredd af 0,3 meter,

förbinder sig undertecknade arbetsdirektion för företaget, med stöd af bilagda protokoll vid sammanträde med intressenterne den 22 April detta år att utföra ifrågavarande dikesafledningsföretag med den ändring, som blifvit genom åtberopade nådiga bref fastställd samt med iakttagande af de i samma nådiga bref föreskrifna vilkor, nemligen, att arbetet i den del, som härofvan omförmäles utföres och ledningen för framtiden underhålles på af vederbörande banbefäl godkändt sätt; att arbetet i hvad det under utförandet kan inverka på säkerheten vid banans trafikerande skall verkställas genom banbefälets försorg på intressenternas bekostnad, för hvilket ändamål de ega att före arbetets påbörjande deponera nödig säkerhet; att full ersättning lemnas för all den skada, som till äfventyrs kan förorsakas statsbanan, samt att intressenterne framdeles, derest Kongl. Maj:t skulle pröfva sådant nödigt, utbyta ifrågavarande dike mot ett öppet dike enligt af Kongl. Maj:t då fastställd plan; gällande i

1033/96.

Protokoll hållit wid allmänt sammanträde med delegarne i arbetsföretaget Almö-åns reglering samt Balingslöfssjöns och Ottarpssjöns sänkning jemte dermed i samband stående torrläggnings och odlingsarbeten, å Wärdshuset wid Bälingslöfs Jernvägsstation den 22 April 1896.

§ 1.

För att såsom Ordförande leda förhandlingarne wid dagens sammanträde utsågs enhälligt Hemmansegaren Ola Ohlsson som jemwäl uppsatte protokollet.

§ 2.

Sedan Kungörelsen om sammanträdet, hwilken i Post och Inrikes tidningar samt Kristianstads bladet warit införd, blifvit uppläst, erkändes utan genmäle att sammanträdet i författningsenlig ordning tillkommit.

§ 3.

Konungens nådiga bref den 31 December 1895 till Kongl. Wäg och Wattenbyggnadsstyrelsen angående ändring i den fastställda dikningsplanen för sänkning af Balingslöfssjön och Ottarpssjön samt reglering af Almöån från Kättilöfs jernwägsbro till Algustorps öfre Qvarn för torrläggning och odling af marker i Stoby, Sandby och Hästweda socknar inom Kristianstads län, jemte formulär för tilläggskontraktet upplästes för de wid sammanträdet närvarande delegarne efter der öfverläggning som föregick god-kändes till alla delar det upplästa kontraktsformuläret, derefter bemyndigades arbetsstyrelsen som för närvarande består af Hemmansegarne Ola Ohlſson i Stoby, Per Nilſson, Anders Bondeſson, Per Åkeſson och Anders Jönſson i Balingslöf samt Christoffer Christenſson i Algustorp att å intressenternas vägnar i tvenne exemplar upprätta, underskrifva och till Kongl. Väg och Wattenbyggnadsstyrelsen öfverlemna ifrågavarande kontrakt.

§ 4.

Arbetsförelagets intressenter uppdrogo åt sin direktion att ställa sådan säkerhet som kontraktet omförmäler och vederbörande banbefäl kommer att fordra för den kostnad och skada som Jernvägens drift eller byggnad till följe af den förändrade dikningsplanen kan blifva en följd, och komma intressenterna i samla hand till alla delar hålla Direktionen skadeslös för den sålunda ingångna borgensförbindelse.

Sedan protokollet blifvit uppläst godkändt och underskrifvit upplöstes sammanträdet.

Ola Ohlsson

Anders Jönsson

Sven Pehrsson

Per Nilsson

öfrigt de i ofvanberörda kontrakt innehållade vilkor och bestämmelser.

Ballingslöf den 22 April 1896

Ola Olsson Per Nilsson
Anders Bondesson Per Åkesson
Anders Jönsson C. Christiansson.

Att Ola Olsson, Per Nilsson, Anders Bondesson, Per Åkesson, Anders Jönsson och Christoffer Christiansson i bägges vår närvaro egenhändigt underteknat förestående kontrakt intyga på en gång närvarande vittnen

J. O. Rydstedt
Stationsmästare
Balingslöf

C. Drews
Stationskarl
Balingslöf

Med stöd af Kongl. brefvet den 31 December 1895 antager Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta tilläggskontrakt. Stockholm den 5 Augusti 1896.

Lars Berg

P. H. Hedenblad

att resten måtte utbekommas i mån af arbetets fortgång

Stoby den 17 oktober 1893

Ola Ohlsson

På grund af de båda intygen torde 4/5 af lånet d.v.s. 68000 kr. kunna utbetalas, hvaremot 1/5 eller 17000 kr torde böra innestå till dess arbetet blifvit afsynadt och godkändt

O.E.

1645/45

Afskrift

Konc 9/194

Södra Väg- och Vattenbyggnads-Distriktet
Distrikts-Chefen

Bevis

öfver verkställd besigtning af Balingslöfssjöns sänkningsarbete, Kristianstads län.

På begäran af arbetsdirektionen för ofvannämnde sjösänkningsarbete, har jag den 23 dennes besigtigat den del af detsamma, som rör regleringen af sjelfva Almaån från № 228 till slutpunkten, jemte dikena litt. F, g – 239a och litt. K, genom och från Nässjön.

Vid utgångspunkten afvägdes åns botten, och befanns den ligga 15 centimeter djupare, än gillade planen föreskrifver. Wattendjupet vid undersökningstillfället = 60 cm. i ån befanns öfverallt hålla den föreskrifna bottenbredden, = 18 meter, som vid bron nära Balingslöf, der kanalsidorna stå nästan vertikalt, och äro försedde med beklädnadsmurar, ökats till 20,5 meter. Vattendjupet understeg ej på något ställe 60 centimeter. Sidolutningen = 1:1,5. Arbetet var verkstäldt med en alldeles ovanlig noggrannhet och precision, så mycket mera berömvärd, som det på många ställen varit förenadt med mycket stora svårigheter att utföra.

Diket litt. F var uppgräfdt till fullt djup och föreskrifna dimensioner, men hade vid utloppet skurit ut i den lösa sanden; dikesbottnen måste derför här stensättas på Ca. 15-20 meters längd, samt sidorna förses med beklädnadsmurar. Det andra diket behöfde delvis något upprensas.

Halmstad den 26. September 1893
W. Gagner

Rätt afskrifvet intyga:

J. W. Lindeberg
sergeant vid K. Wendes artilleri
Kristianstad

J. Råberg
Kristianstad

Afskrift

Södra Väg- och Vattenbyggnads-Distriktet
Distrikts-Chefen.

Till Arbetsstyrelsen för Balingslöfssjöns Sänkning.

På begäran har jag den 6 och 7 dennes besigtigat följande, till afsyning anmälde delar af Balingslöfssjöns sänkningsarbete, samt får öfver denna förrättning afgifva följande

Utlåtande.

Ottarpsbäcken. Litt. B – C.
Bottnens läge planenligt. Sektionen rigtig. Diket stensatt såväl i botten som sidorna till c:a 1.0 meters höjd och mycket väl utfördt.

Sjömellet. Litt. B – C.
Bottnens läge djupare än den faststälda planen bestämmer. Kanalkanten något ojemn, men sektionsareorna ej obetydligt större än föreskrifvet är.

Bron å vägen till Balingslöf har ett spann, som upptill endast är 5,05 meter i stället för faststälda 5,2 meter. Som det emellertid är 4.7 meter i lågvattenytan i stället för 4,5 meter enligt arbetsplanen, blir vattensektionsarean lika stor som enligt faststälda arbetsplanen, hvadan bron, då arbetet för öfrigt är omsorgsfullt utfördt, till alla delar godkännes.

Alla öfriga större broar, som likaledes äro väl utförda, godkännes.

Tockarpsån. Litt. C.

Botten ligger öfverallt fullt så djupt som föreskrifvet. I öfversta ändan uppslammad några centimeter, som dock ej inverkar på arbetets godkännande. Sektionerna tillräckliga. Diket utöfver förslaget delvis stensatt. Väl utfördt.

Diket från Balingslöfs till Tockarps mossar. Litt. G.

Botten och sektion efter fastställd plan. Utan någon anmärkning.

Lillån. Litt. B-a.

Botten ligger i allmänhet djupare, och sektionen är likaledes större än föreskrifvet är.

Dike från Näs-sjön till Almaån Litt. K.

Botten och sektionerna rigtiga. Som jordmånen består af s.k. flytsand, stå doseringarna ej, utan kommer jag sannolikt föreskrifva stensättning af desamma längre fram.

Dike från Näs mossar till Näsasjön. Litt. H.

Full sektion. Botten rigtig. Af samma skäl som vid Näsdiket torde det bli nödvändigt att styckevis förstärka doseringarna med torf eller stensättning.

Arkelstorpsdiket. Litt. L.

Full sektion. Botten rigtig. Som jordmånen under mossen består af ytterst fin flytsand, bemängd med vattenådror, befinnas dikets sidor mycket utskurna. De utskurna massorna voro dock uppkastade. Sannolikt nödgas här extra förstärkningsåtgärder vidtagas, hvarom jag dock ej vill yttra mig förrän den kringliggande mossen hunnit bättre uttorka.

Almaån. Litt A

Färdig från punkten № 210 till 228, utan ringaste anmärkning. Mycket väl utfördt arbete.

Sidodiket å Näs mossar. Litt. F

Till sektion. Bottnen rigtig. Utan anmärkning.

Som totalomdöme anser jag mig kunna uttala, att nu till afsyning anmälda arbeten, utförda på entreprise af Statens Landtbruksingeniör, Herr E. W. Ewe, äro verkstälda på ett synnerligen berömvärdt och omsorgsfullt sätt.

Halmstad den 11. Oktober 1894.

W. Gagner

Rätt afskrifvet intyga:

J. W. Lindeberg
Sergeant vid k. Wendes art. ~~regt~~
Kristianstad

J. Råberg
Kristianstad

Afskrift.

Södra Väg- och Vattenbyggnads Distriktet.
Distrikts-Chefen

Till
Arbetsdirektionen för Balingslöfssjöns Sänkning

På begäran har jag den 14de och 15de dennes, efter verkstäld afvägning och Sektionering besigtigat de återstående till afsyning anmälda delarne af Balingslöfssjöns Sänkningsarbete, och får öfver denna förrättning afgifva följande

Utlåtande

Litt A. Almaån från punkten № 210 till Statens Järnvägsbro vid Rättelöf i Bjernum utan anmärkning; fullt djup och föreskrifven bredd.

Mycket väl utfördt arbete.

Litt Dock E. Afloppsdike genom Balingslöfs husartorp, jemte trumma under Statens jernvägsbank.

Omkring bron vid punkten N:r 11 felades stensättning å doseringar och botten på c:a 50 meters längd, mellan N:o 12 och 13 på 20 meter och vid utloppet i Almaån = 10 meter.

Vallarne böra genomstickas vid alla afloppsdiken, samt dessutom på alla ställen der så visar sig behöfligt för ytvattnets afrinnande från de bakom belägna markerna.

Dessa anmärkningar äro numera på ett tillfredsställande sätt afhjelpta.

Litt. B-a. Lillåns utlopp ur Balingslöfssjön den del nemligen, som skulle uppgräfvas i sjelfva sjön - befans upptaget till föreskrifna dimensioner och i godt stånd.

Samtliga de arbeten som Statens Landtbruks-Ingeniör Herr E. W. Ewe gentemot Balingslöfs Sjösänkningsbolag åtagit sig utföra äro således nu verkstälda på ett särdeles omsorgsfullt och berömvärdt sätt.

För lemnande af ett fullständigt afsyningsbevis återstår nu endast upptagande af de afledningsdiken, som de enskilda jordegarne äro pligtiga utföra, af hvilka dock följande upptagits:

Litt. $i_2 - l_1$
" $i - l_1 - n_1$ samt
" $l_3 - n_2$.

Dessutom fordras en genomgående rensning af Almaåns samtliga afloppskanaler och diken.

Enär emellertid denna rensning för undvikande af mångdubbla obehöfliga kostnader, efter min uppfattning ej bör verkställas förrän arbetena för Ringsjöns sänkning verkställts, anser jag mig kunna förorda utbekommande af den innestående delen af odlingslånet, så snart ofvannämnda enskilda afloppsdiken upptagits.

Halmstad den 20de Juli 1895.
J. W. Gagner

Rätt afskrifvet intyga:

P. A. Lindeberg
sergeant vid K. Wendes art. Reg.te
Kristianstad

J. Råberg
Kristianstad.

Förestående tre afskrifter af intygen från Chefen i Södra Väg- och Vattenbyggnads-Distriktet vidimeras äfven af
Kristianstad den 30 November 1895.

Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

1213/97.
Afskrift

Protokoll hållet vid allmänt sammanträde mellan delegarne i arbets-företaget "Balingslöfs-sjöns sänkning" i Balingslöf Onsdagen den 13 September 1893.

§1.

Styrelseordföranden Ola Olsson i Stoby var sjelf närvarande och ledde dagens förhandlingar, och att uppteckna dagens protokoll anmodades undertecknad Statens Landtbruksingeniör.

§2.

En så lydande kungörelse hade upplästs i Stoby, Norra Sandby samt Hästveda kyrkor söndagarne den 27 Augusti och 3 September innevarande år nemligen: "Delegarne i Balingslöfs sjöns sänkning kallas härmed till allmänt sammanträde å Balingslöfs Hotell Onsdagen den 13 September 1893 kl. 3 e.m. dels för att fatta beslut om åtgärder för odlingslånets utbekommande och dels för att underskrifva lånehandlingarne. Alla, som önska statslånet måste således komma tillstädes. Äfven de, som icke sökt odlingslån, kunna möjligen beredas tillfälle till sådant, derest de derom göra anmälan.

Stoby den 23 Augusti 1893
Ola Olsson
Ordförande"

§3

Sammanträdet förklarades lagligen utlyst.

§ 4.

Samtliga närvarande intressenter utsågo arbetsstyrelsens ordförande Ola Olsson i Stoby och arbetsstyrelsens kassör sysslomannen i sjösänkningsföretaget Per Nilsson i Balingslöf att i egenskap af ledamöter i arbetsstyrelsen å medintressenternas vägnar afsluta Kontraktet med Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen för odlingslånets utbekommande, lyfta och utqvittera statsbidraget samt vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder.

§ 5.

Lånesökande delegarne beslöto att i Kontraktet om odlingslånets utbekommande de bestämmelser skulle införas att vattenafledningen jemte dikningen skulle vara fullbordad senast den 1 September 1897 samt odlingen senast den 1 September 1902.

§ 6.

Nytt möte för de delegare, som tills i dag ej inställt sig för att underteckna lånehandlingarne utsattes att ega rum å Balingslöfs hotell Lördagen den 23 September 1893 kl. 2 e.m., och skulle, så vidt möjligt vore, samtliga nu utblifne lånesökandena särskildt delgifvas kallelse härtill. – Närvarande lånesökandena undertecknade odlingslånehandlingarne i vederbörlig ordning.

§ 7.

Till att justera dagens protokoll utsågos Christoffer Christiansson i Algustorp och Per Åkesson i Balingslöf.

§ 8

Vidare förekom ej, hvarefter sammanträdet förklarades afslutadt.

Balingslöf den 13 September 1893.

Ola Olsson.

E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks Ingeniör.

Justeras som ofvan.

C. Christiansson Per Åkesson

Förestående afskrift vidimeras
Kristianstad i Oktober 1893.
Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Afskrift.

5

Protokoll hållet vid allmänt sammanträde mellan delegarne i arbetsföretagen Finjasjöns och Balingslöfssjöns sänkning och dermed i samband stående torrläggningsarbeten den 17 Oktober 1893.

§ 1.

Af förekommen anledning hade följande kungörelse utfärdats af ordföranden i Finjasjöns och Balingslöfssjöns sänkning, till Hästveda, Stoby, N. Sandby, Brönnestad, Matteröd, Vankiva, Ignaberga och Finja kyrkor, nemligen: "Kungörelse:

Delegarne i Finjasjöns och Balingslöfssjönssänkning och dermed i samband stående torrläggningsarbeten, kallas härmed till allmänt sammanträde å tingshuset i Hässleholm Tisdagen den 17 oktober 1893 kl 9 fm. för att på grund af skrifvelse från Kongl. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen fatta beslut om hela vattenafledningsoch dikningsarbetets utförande enligt den af Kongl. Maj:t den 5 Maj 1893 fastställda planen." — Denna kungörelse hade blifvit uppläst i vederbörande ~~kyrkor~~ söndagarne den 8 och 15 ~~instund~~ innevarande Oktober.

§ 2.

Ordföranden i arbetsstyrelsen för Finjasjöns sänkning ledde förhandlingarne, och protokollet upptecknades af undertecknad, Statens Landtbruksingeniör.

§ 3.

Sammanträdet förklarades enhälligt lagligen utlyst.

§ 4.

Delegarne i arbetsföretagen Finjasjöns och Balingslöfsjöns sänkning och dermed i samband stående torrläggningsarbeten beslutade derefter att utföra hela vattenafledningsoch afdikningsarbetet omnämndt här ofvan enligt den af Kongl. Maj:t den 5 Maj 1893 fastställda planen, och uppdrogo delegarne åt vederbörande ordförande i respektive arbetsstyrelserna för Finjasjöns och Balingslöfsjöns sänkning att å meddelegarnes vägnar hvar för sig ansvara för arbetenas utförande samt att aflåta nödig skrifvelse härom till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen

§ 5.

Protokollet upplästes och godkändes genast, samt justerades af dertill utsedde justeringsmännen Herr Kyrkoherden E. Th. Thimelin i Wankifva samt Landtingsmannen och Ordföranden i Balingslöfsjöns sänkning Ola Olsson i Stoby.

Hässleholm den 17 oktober 1893

Casper Ehrenborg

E. Wilh. Ewe.

Statens Landtbruks Ingeniör.

Justeras:

E. Th. Thimelin   Ola Ohlsson

Förestående afskrift vidimeras.

Kristianstad i Oktober 1893.

Ex officio

E. Wilh. Ewe

Statens Landtbruks-Ingeniör.

124/3 97

Bil.

110

På begäran af arbetsstyrelsen för Balingslöfssjöns sänkning och dermed i samband stående Torrläggningsarbeten inom Stoby och Hästveda socknar, Wester och Öster Göinge Härad samt Kristianstads Län får jag härmed äran intyga ej allenast att arbetet sedan blifvit påbörjadt utan äfven att det fortskridit sålunda:

1° Almaån litt A är fullständigt reglerad nedom pålen 228 ner till Algustorps qvarn eller så långt ner, som regleringen skall verkställas. Egovägsbron å Näs är dock icke uppförd, hvaremot häradsvägsbron vid Näs är komplett färdig. Vidare hafva arbetena ofvan om pålen Nr 228 i Almaån upp till Kättelöfs jernvägsbro fortgått så långt att endast circa 0.5 meter bottenrensning återstår utgörande omkring 8000 kub. meter, som undertecknad anser böra relativt kostnadsförslaget uppskattas till i medeltal 60 öre per kub. meter, hvadan denna bottenrensning bör uppskattas till 4800 kronor, eller i rundt tal 5000 kronor.

2° Lillån litt B.a från Almaån till Balingslöfssjön är äfvenledes i det närmaste färdigreglerad och dervarande bro ombyggd. Endast en bottenrensning varierande mellan 0.2 och 0.5 meter återstår, som uppskattas till högst 1000 kub.m. Enligt kostnadsförslaget är medelpriset härå 38 öre, men vill undertecknad värdera resterande arbete i Lillån till 500 kronor.

3° Sjömellet litt B.b. eller passet mellan Balingslöfs- och Ottarpssjön är äfven delvis uppgräfdt, och torde resterande arbete der böra uppskattas ~~till~~ relativt

kostnadsförslaget till ansökning 800 kronor.
Enligt kostnadsförslaget skulle vattenafledningen beräknas sålunda:

A/ Almaån ———— 63901.90 kr.
B/ Lillån med Sjömellet och Otterpsbäcken 7331.84 "
C/ Tockarpsån —— ———— 3074.15 "
D/ Jernvägstrumman ———— 968.00 "
D1/ Undersökningar ———— 4724.11
eller tillsammans —— 80000.00 kronor

Men enligt "betänkandets" bil. litt D, hvarefter odlingslånet beviljats skulle denna post höjas till kronor —— 100000.00

Enligt afvanstående redogörelse återstå dock följande poster af vattenafledningskostnaderna nemligen:

i A/ Almaån bottenrensning 5000.00
samt en markvägsbro 2000.00 7000.00
i B.a/ Lillån ———— 500.00
i Bb/ Sjömellet ———— 800.00
i Bc/ Otterpsbäcken cirka —— 600.00 1.900.00
i C/ Tockarpsån 3074.15
D/ Jernvägstrumma 968.00 12942.15

Relativt den i odlingslånehandlingarne godkända kostnadsberäkningen skulle altså det redan utförda vattenafledningsarbetet för Balingslöfs sjöns sänkning böra beräknas till 100000.00 — 12942.15, eller kr. 87057.85

Odlingslånesökandenas andel i hela vattenafledningskostnaden uppgår emellertid till 78,037 % enligt betänkandets bil. litt D. hvadan särskildt odlingslånesökandenas utförda vattenafledningsarbete torde böra uppskattas till 78.037 % af 87057.85 kr. eller till kronor ———— 67931.24.

Vidare hafva följande dikningsarbeten pågått och äro nu i det närmaste fullbordade nemligen:

Diket litt. F eller Diket från Balingslöfs mosse vid jernvägsstationen till Almaån	— 425.00 kr.
" " H eller Afloppsdiket från Näsmossen till Nässjön	—— 1884.88 "
" " I . Sidodiket å Näs mosse	—— 403.06 "
" " K . Afloppsdiket från Nässjön till Almaån	—— 300.97 "
" " L . Afloppsdiket genom Arkelstorps mosser till Almaån	— 1444.70 "
eller kronor	4458.61 —

Arbetena pågå oafbrutet.

Kristianstad den 17 Oktober 1893

Å Tjenstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Tou

K 203/93. 60

Förbindelse om hela arbetets utförande

Till
Kongl. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen.

Härmed förbinder sig undertecknad att på grund af meddelegarnes i "Balingslöfs-sjöns sänkning den 17 Oktober 1893 fattade beslut, hvaröfver vidimerad afskrift af protokollet här bifogas, ansvar för hela vattenaflednings- och afdikningsarbetets utförande enligt den af Kongl. Maj:t den 5 Maj 1893 fastställda planen rörande Balingslöfs-sjöns sänkning och dermed i samband stående torrläggningsarbeten inom flere socknar af Vestra och Östra Göinge härad och Kristianstads län.

Stoby den 17 Oktober 1893

Å meddelegarnes vägnar
Ola Olsson

Ordförande i arbetsstyrelsen för
"Balingslöfsjöns sänkning"
adr. Stoby.

Att Landstingsmannen m. m. Herr Ola Olsson i Stoby i begges vår närvaro egenhändigt undertecknat sitt namn här ofvan intyga:

Stoby (den)

den 17 Oktober 1893.

E Wilh Dure — Per Nilsson
Ballingslöv

Statens Landtbruks-Ingeniör
adr. Kristianstad.

1212
97
afskrift

B/

Södra Väg- och Vattenbyggnads-distriktet.
Distrikts-Chefen.

Bevis

öfver verkstäld besigtning af Balingslöfs sjös sänkningsarbete, Kristianstads Län.

På begäran af Arbetsdirektionen för ofvannämnde sjösänkningsarbete, har jag den 23 dennes besigtigat den del af detsamma, som rör regleringen af sjelfva Almaån från N:o 228 till slutpunkten, jemte dikena litt F, g – 239 a och litt. R, genom och från Nässjön.

Vid utgångspunkten afvägdes åns botten, och befans den ligga 15 centimeter djupare, än gillade planen föreskrifver. Vattendjupet vid undersökningstillfället = 60 cm. Ån befans öfverallt hålla den föreskrifna bottenbredden = 18 meter, som vid bron nära Balingslöf, der kanalsidorna stå nästan vertikalt, och äro försedda med beklädnadsmurar, ökats till 20,5 meter. Vattendjupet understeg ej på något ställe 60 centimeter. Sidolutningen = 1:1.5. Arbetet var verkstäldt med en alldeles ovanlig noggranhet och precision, så mycket mera berömvärd, som det på många ställen varit förenadt med mycket stora svårigheter att utföra.

Diket litt. F var uppgräfdt till full

djup och föreskrifna dimensioner, men hade vid utloppet skurit ut i den lösa sanden; dikesbottnen måste derför här stensättas på ca 15-20 meters längd, samt sidorna förses med beklädnadsmurar. Det andra diket behöfde delvis något upprensas.

Halmstad den 26 September 1893.

W. Gagner.

Förestående afskrifts likhet med originalhandlingen intygas.

Balingslöf den 28 September 1893.

Anders Bondesson K. Bring

Landtbrukare i Balingslöf

coll