

Kopier

Förslag

till nygrävning av avloppsdiken inom
beteutes område av top. Måst. län.
genom 1922 fastställda avloppslanen

beteutes

Ansökan om betyg: Åsö socker, samt

Strövelstorp och Häggarp

i Strövelstorps socker,

Kristianstads län

upprättat vid syn enligt vattenlagen









år 1921 av

Ansökan om betyg

Statens lantbruksingenjör

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 9 november 1922 fastställd till
eflerrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 december 1922.
På Kungl. Lantbrukssstyrelsens vägnar:
Albert Smith

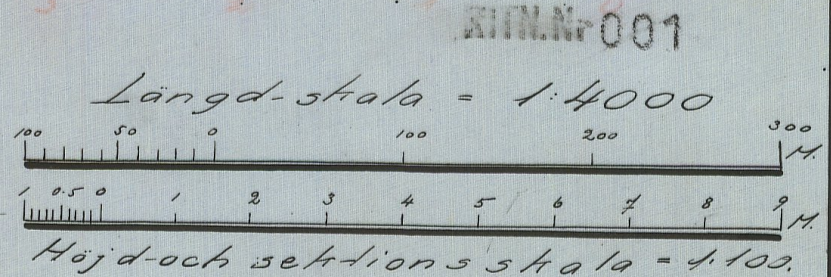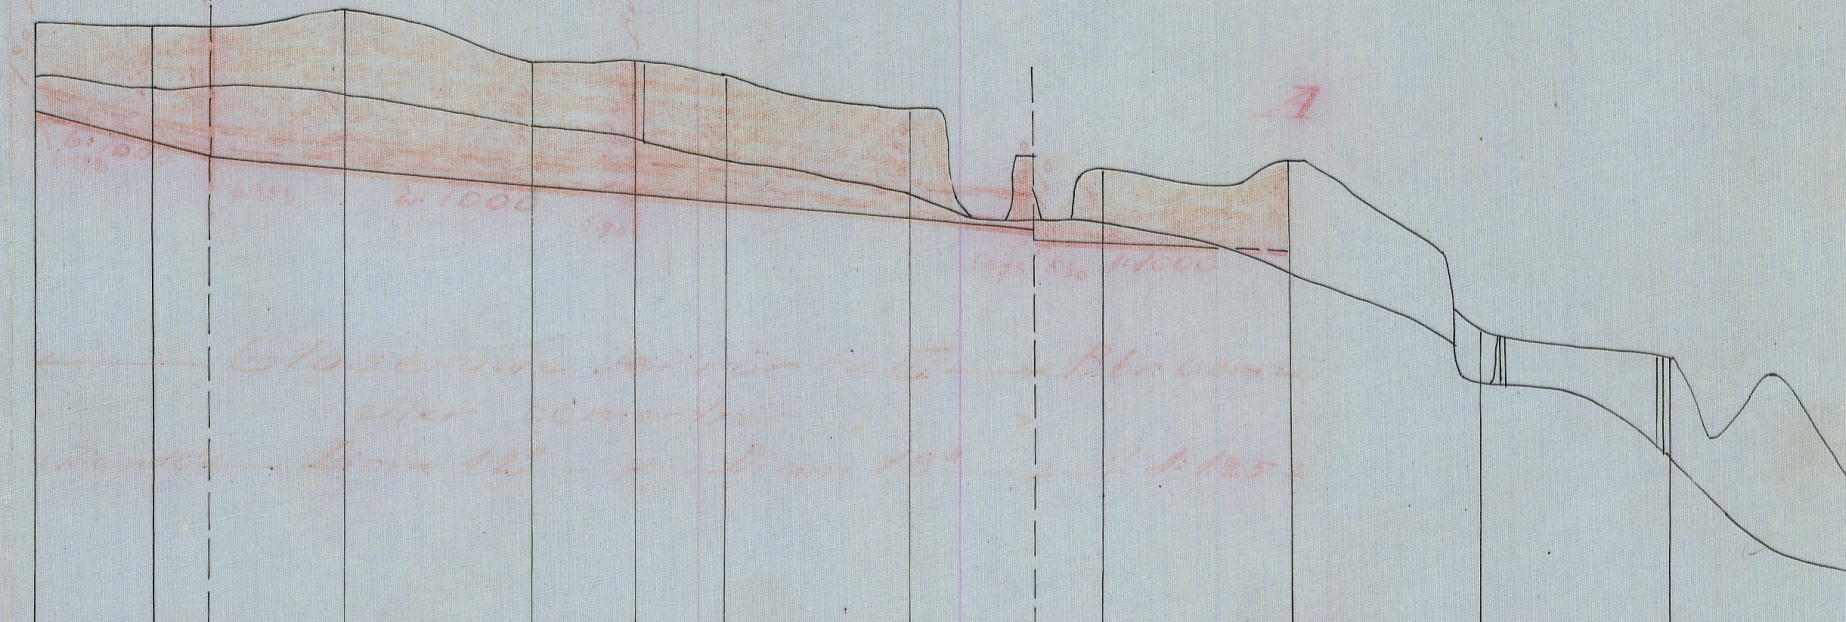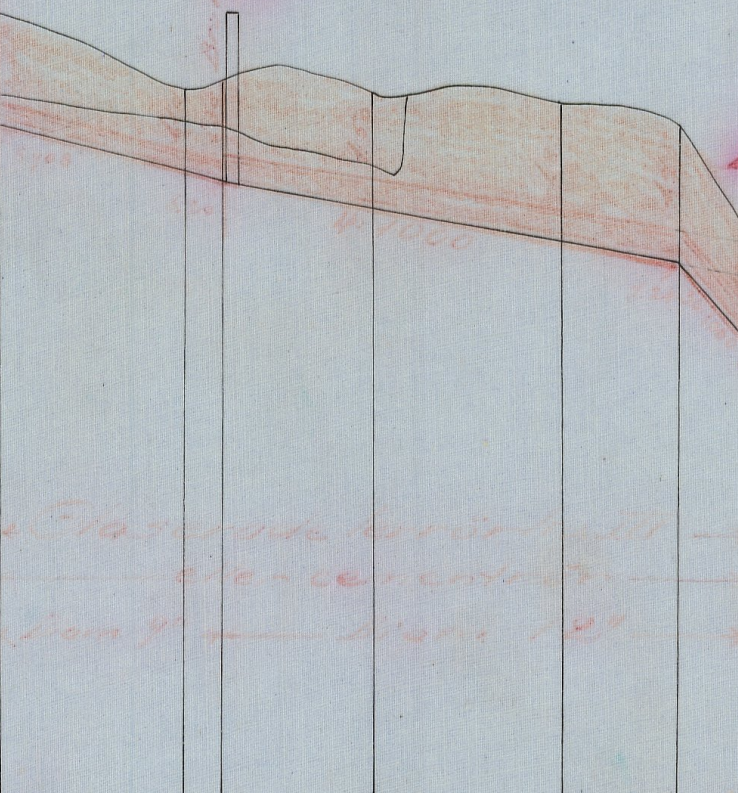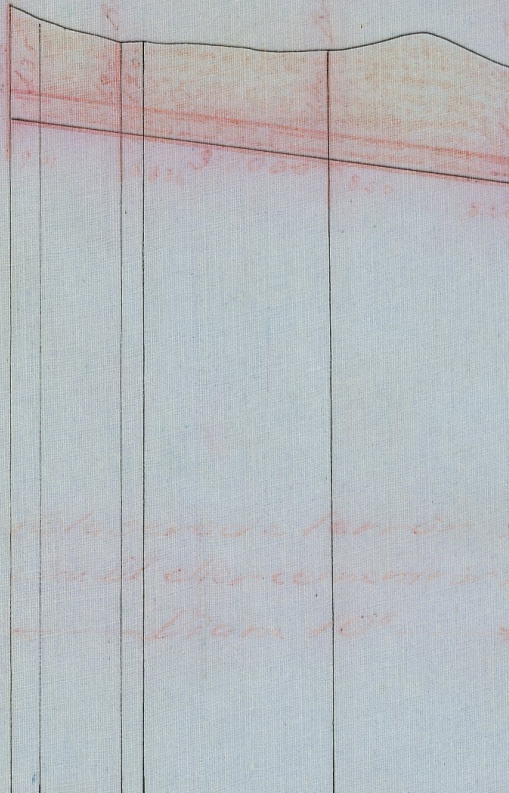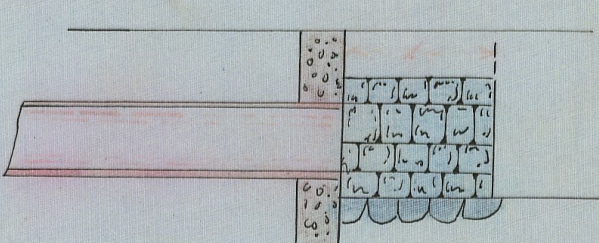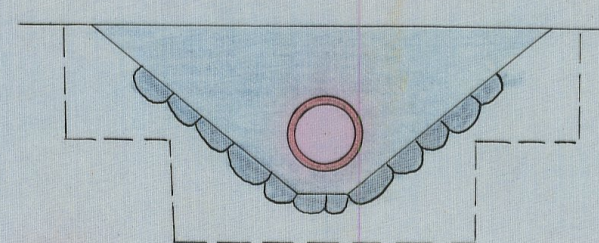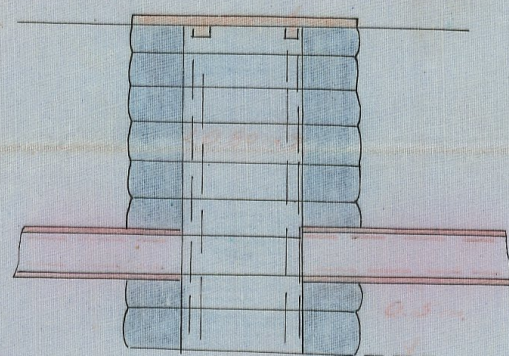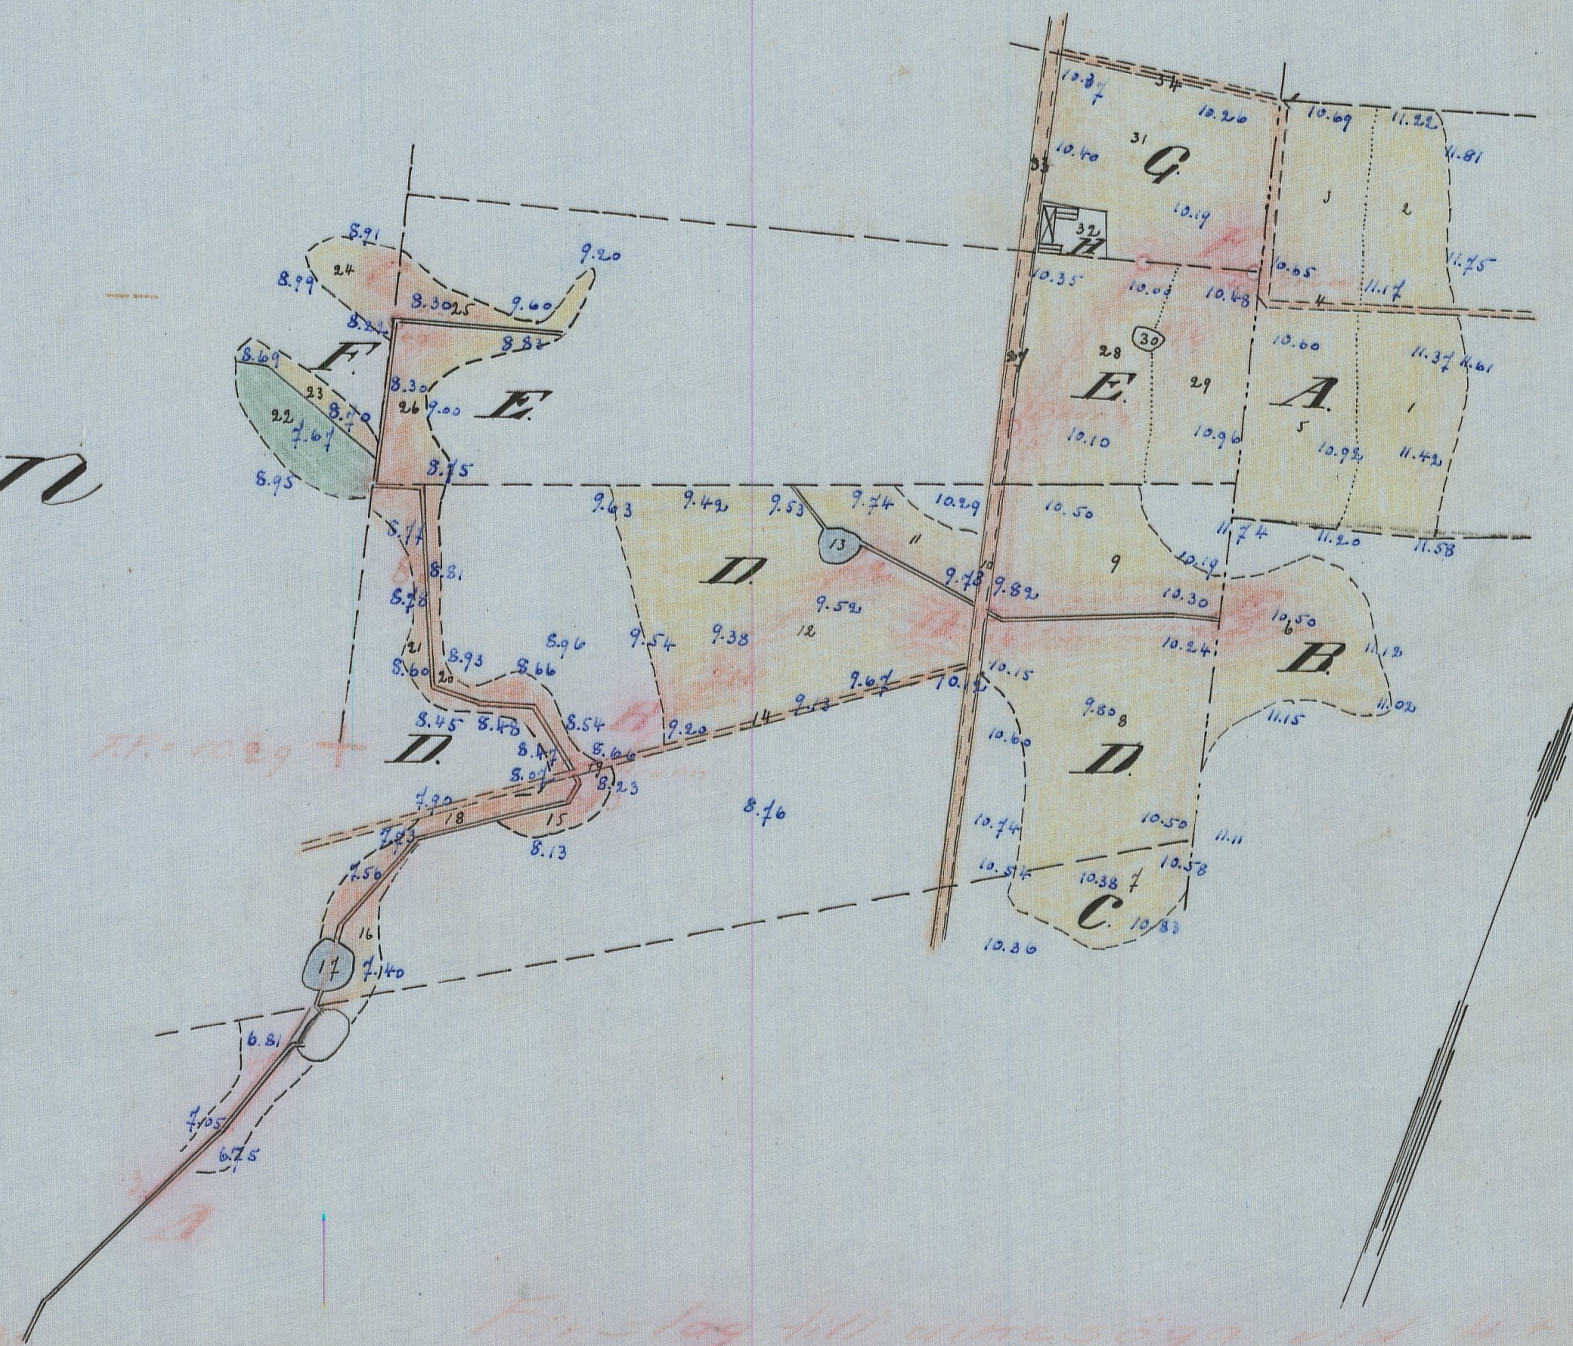

Kr 202 Kristianst

2 pite

Kopra

Bil. F.


Strövelstorp Häggarp's dikningstörötag

dikning med den av lög. av år 1921

Majt. den 9 nov. 1922 fastställda
utöskadea vilggar
Kornat Holmström

Genom Kungl. Maj:ls nådiga brev
den 9 november 1922 fastställd till
etterrättelse vid arbetels utförande.

Slockholm den 8 december 1922
På Kungl. Lantbruksstyrelsens väghar:
Albert Smith.

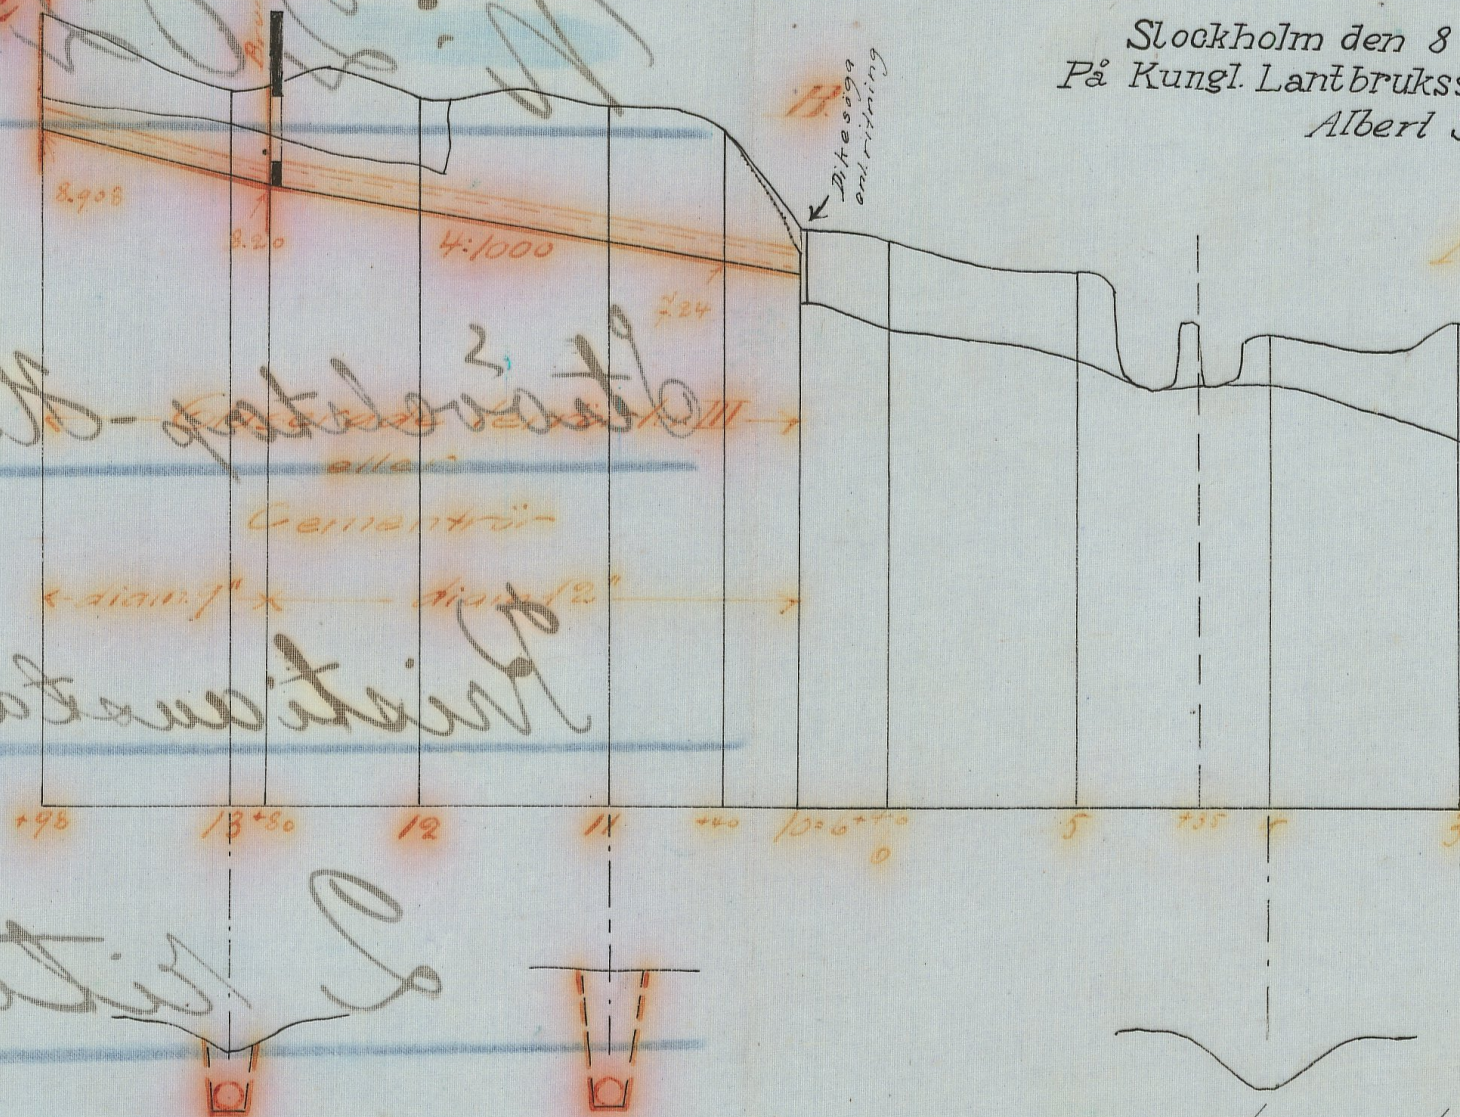

RIN.Nr 002

2*0211

Lennart Holmström
Statenstarkbröksingenjör
2*0211 2
K.202 kritiserad 2 riter

La

den

Lbrstn 1044. 6

L 2*0211

Handlingar

rörande

1241

lån och anslag av allmänna medel till

Strövelstorp Häggarys
dikringsföretag


av år 1921

Avskrift

Genom Kungl. Majts nådiga brev
den 9 november 1922 fastfärd till ef-
tergående vid arbetets utförande.

Höckholmen den 8 december 1922
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnas:
Albert Smith.

4
Översiktskarta

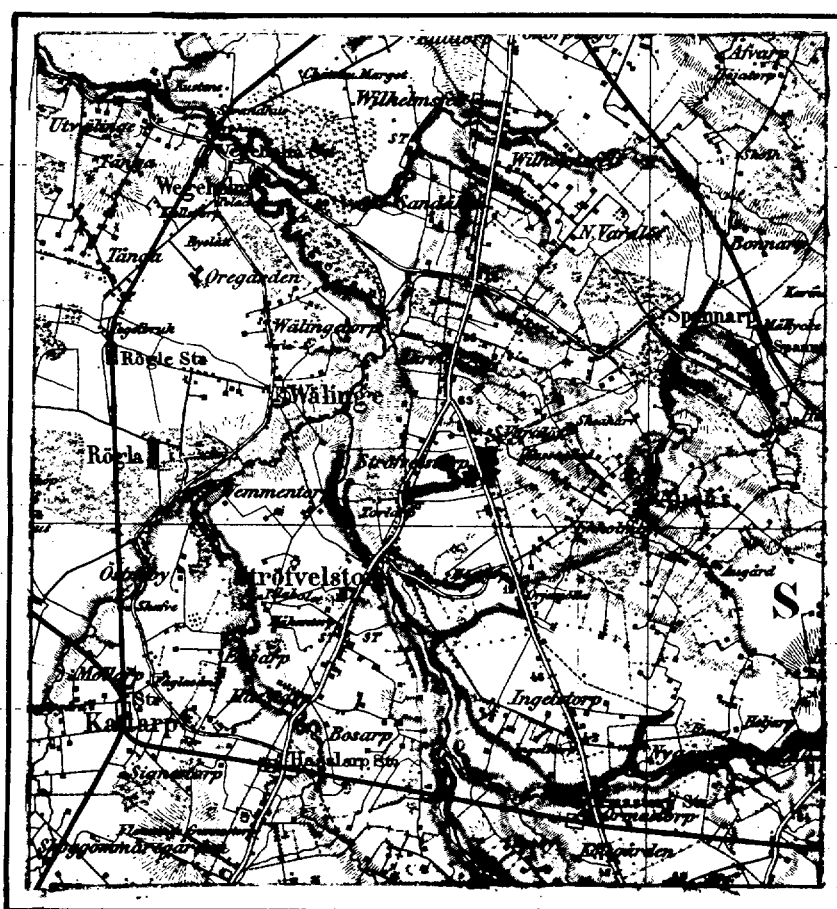

Skala = 1:100000

Notkrift

Sedan delägarna
i avdelning II i det
dikeringsföretag som
avser bortläggning
av mark till Årås
i Årås socken samt
Thövelstorp och Klåg-
gårds i Thövelstors
socken. Kristianstads
län, förklarar sig
vilja söka län och
avslag ur allmänna
medel till företags
utförande, för jag
härmed därom angif-
va följande av rät-
tingens och förslag
åtföljda

Bestämmande

Företagets ändamål

Företaget avser bättre
bortläggning av åkerjord.

Belägenhet

Adikeringsområdet är be-
lägt omkring en halv kilo-
meter nordost om Thövel-
stors kyrka och är i motsä-
ende översiktskarta betecknat
med röd färg.

Föregående väsentlig utredning

Företaget har föregåtts
av syn enligt vattenlagen,
verkställt av underbevakad
på förordnande av länstyreman.

Not synförrättningen, som
avslöts den 25 febr. 1921 har
missnöje ej anmält, varom
bevis bifogas detta betänk-
ande. Efterföljande utredning
grundar sig på de vid de-
na synförrättning verkställda
undersökningarna och upp-
rättade handlingarna, vilka
närslutas.

Där och anlagssökande

I förenig dagtecknad
den 21 mars 1922 hava avdel-
ningens samtliga sakägare
öfverenskommit att gemens-
amt hos Kgl. Maj: t göra in-
dardning ansökan om största
möjliga lin och anslag ut all-
männa medel till utförande
av företags avdelning II. (Bil. D.)

Auditöringsrådets beskaffenhet

Auditöringsrådet för avdel-
ning II omfattar

åker 967 har

fördomän består av
mycket på bera.

Talkendrag

Auditöringsrådet av-
valtas av mindre öppna di-
ken.

Talkendledning

Företaget inrättas ny-
grävning av avloppsdiken
B-D-E och E-F i den utsträck

ning, som plan och profil-
riktningar utvisas, därvid di-
rektlinjerna B-D skall ^{utföras} på
sätt märskurna alternativa
förelag utvisas. Vad beträffar
dimensioner och de hydro-
grafiska faktorer som inver-
kar därå så hänvisas till
nr. 5 i symmannens ut-
låtande, inlagt som bil. 5
till bifogade avskrift av sym-
protokoll.

Brobyggnader

Brobyggnader förekom-
ma ej

Odling

Samtlig i företaget in-
gående mark är redan odlad.
Jordförbättring och kottad

Den genom företags ut-
förande uppkommande jord-
förbättringar samt kottaderna
för arbetet framgår av följande
tabell

		Avdelning II. Län och anslagssk- tandets andel	
<u>Areal och ågorlag</u>			
åker ^{Tid underöfning}	har	9	670
Efter de förelagna ar- betenas utförande åker	har	9	670
<u>Jordvärde</u>			

efter dikningen	kr.	25324	-
före "	"	16681	60
<u>Värdet för höjning</u>			
genom dikningen	kr.	8642	40
<u>Kostnad</u>			
för dikningen		6304	19

Här som angivna siffror för areal jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen är hämtade ur synbehandlingarnas värderingslängd bil. 2 till synprotokollet, kostnaden finnes specificerad i synbehandlingarnas kostnadsberäkning bil. 3 till synprotokollet, samt i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadsförslag bil. C.

Deltagningsskyldighet

Dessa två reglerad genom bestämmelserna vid synförrättningen, se synmännens utlåtande bil. 5 till synprotokollet.

Hinder mot förslaget

Enär synförrättningen omnit laga kraft finnes från enskild sida ej något hinder mot förslaget utförande.

Diknande företag i orten

Inom Arås by finnes liknande med statsmedel underställt företag. Nu avhandlade har ej funnits något föremål för offentlig

hig myndighets pröving
Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell bil. B2
har utredning verkställtts angä-
ende storleken av det lån ur
odlingslånefonden och det an-
slag ur allmänna avdimerings-
avslaget, som författningsenligt
torde kunna påräknas och
framgår däraf att lånet kan
uppgå till 4202.79 kronor och
anslaget till 2101.40 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestä-
ende utredning tillstyrker jag
att till utförande av detta
företag beviljas lån ur odlings-
lånefonden med 4200 kronor,
samt anslag ur allmänna av-
dimeringsavslaget med 2100 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall
iakttagas vad i synnerhet
laga kraftfulla utlåtande be-
skänket. Användas emellan
skola dessa gjutas av blandning
nagast 1:2:2 skola hava en
godstjocklek av för 10" rör minst
28 mm. och för 12" rör minst 32 mm.
skola förka minst sex veckor
under daglig övervakning
samt få ej användas förrän
de godkännts av statens lant-
bruksingenjör.

Arbetsid.

Till auditeringsarbetenas
utförande torde räknas en tid
av ett år

Kristianstad, i mars 1922
den mest Högskolan
statens länksboksningsskola.

Bilagor.

A tabell

Ba "

Bb "

C kostnadsförslag

D förminskning

E diarielista

F alternativt förslag till direkt B-D

G avskrift av synhandlingarna

H ritning i ett blad.



Tabell

Bil. A

	Andelning II = läm och anslags- sökandes andel			
	areal		värde	
	has	ar	kr.	öre
	1		2	
<u>Areal och ägostag</u>				
I allt vid undersökningarna be- finnliga tillstånd utgöres av dikringsområdet av åker	9670	16681	60	
Gjennom de föreslagna avdike- ningsarbetenas utförande be- räknas samman område kun- na förändras till åker	9670	25324	-	
Kristianstad i mars 1922 Lennart Holmström statens landbruksingenjör				

Fa-

utvisande län och anslagsröskande
och anslagsbelopp.

Kommuns eller lägenhets

littera ö. ry- märken	mandat	nummer	namn	innehavare
1	2	3	4	5
A	$\frac{7107}{32000}$	1	Ansås	Anna Nilsson
B	$\frac{2369}{16000}$	5	"	Olof Åberg
C	$\frac{3}{16}$	1	Häggarp	Nils Petter Eriksson
D	$\frac{1}{8}$	1	"	
	$\frac{3}{16}$	8	Stöckstorp	Janne Jönsson
E	$\frac{1}{16}$	1	Häggarp	Karl Johansson
G	$\frac{1}{16}$	3	Stöckstorp	Olto Johansson

bell Bil. B6
 nas andel i kostnaderna, samt lön.

	Förtäknings- värde		70% av förtäkningsvärde		Deltager i kostnaderna för				Summa		Arvlag		Lön		
	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	
	6		7		8		9		10		11		12	13	
	2935	40	2054	78	~~1949~~	~~87~~	106	10	4205	~~2128~~	~~02~~	~~709~~	34	~~1418~~	~~68~~
	514	80	360	36	347	47	18	59	738	37	344	124	48	248	96
	182	-	127	40	122	43	6	57	260	13	60	43	87	87	73
	3114	80	2180	36	2101	13	135	96	4462	228	71	760	57	1521	14
	1084	20	758	94	731	66	53	86	1554	80	06	267	02	534	04
	811	20	567	84	547	44	29	29	1163	588	36	196	12	392	84
Summa	8642	40	6049	68	~~4380~~	-	350	37	12382	~~4244~~	19	1391	40	3182	79
					~~5860~~					~~6804~~	19	2101	40	~~4302~~	~~79~~

Kristianstad i mars 1922
Lennart Holmström
statens landbruksgymnast.

Kristianstad i mars 1922
 Lennart Holmström
 statens landbruksingenjör.

Kostradsförslag

Finansiering i krona

Dikesträckan B-D	2800 -		
" D-E	820 -		
" D-F	2210 -	5830 -	
Synkostnad	350 37		
Kostnad för lån och anslag	123 82	474 19	
<u>Summa kronor</u>		6304 19	
Skattas med omkring 30%		1530 -	
Krigsårstad i mars 1923		4744 19	
Lennart Holmström			
statens landbruksingenjör			

Vid arbetsplanens fastställan-
de har kostnader för förslaget beräk-
nats till 4744 kronor 19 öre.

Stockholm den 8 december 1922
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Enwall.

Bil. II

Undertecknade delägare i Skövdeby - Häggars riksföretag av år 1921 ömningskomma härmed, att gemensamt hos Kgl. Maj: t. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till utförandet av avdelning II av detta företag, och uppdraga vi åt arbetsstyrelsen att på våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar samt utkvittera och mot redovisningsskyldighet handkrava oss beviljade statemedel.

Häggars den 21 mars 1922

Anna Nilsson Ansis
Olof Berg "
L. P. Eriksson Häggars
Janne Jönsson "
Carl Johansson "
Olof Johansson Skövdeby
Lars Nilsson "

Beviljas av
Lilly Nilsson Karl Andersson
Ansis Häggars

Bil E.


Att såvitt härstädes förda
anteckningar utvisar besvär
icke anförts mot ny av statens
lantbrukseingenjör Lemnark
Hoburströms handlagd syn-
förklaring rörande Thövels-
borg-Häggarys dikeningsföretag
av år 1921, vilken förklaring
inligt uppgift avslutats den
25 februari 1921, bebyggas
Stockholm i Rodebygdens
vattenmyndighets kansli den 19 ju-
li 1921

Ex officio
Erik Björkman

^{coll.} Förstående avskrift
av handlingar tillhörande
den av Kgl. Maj: den 9 nov
1922 poststämmande arbetspe-
nen vidröras.
Sven Carlström

den

L _____ 2*0211

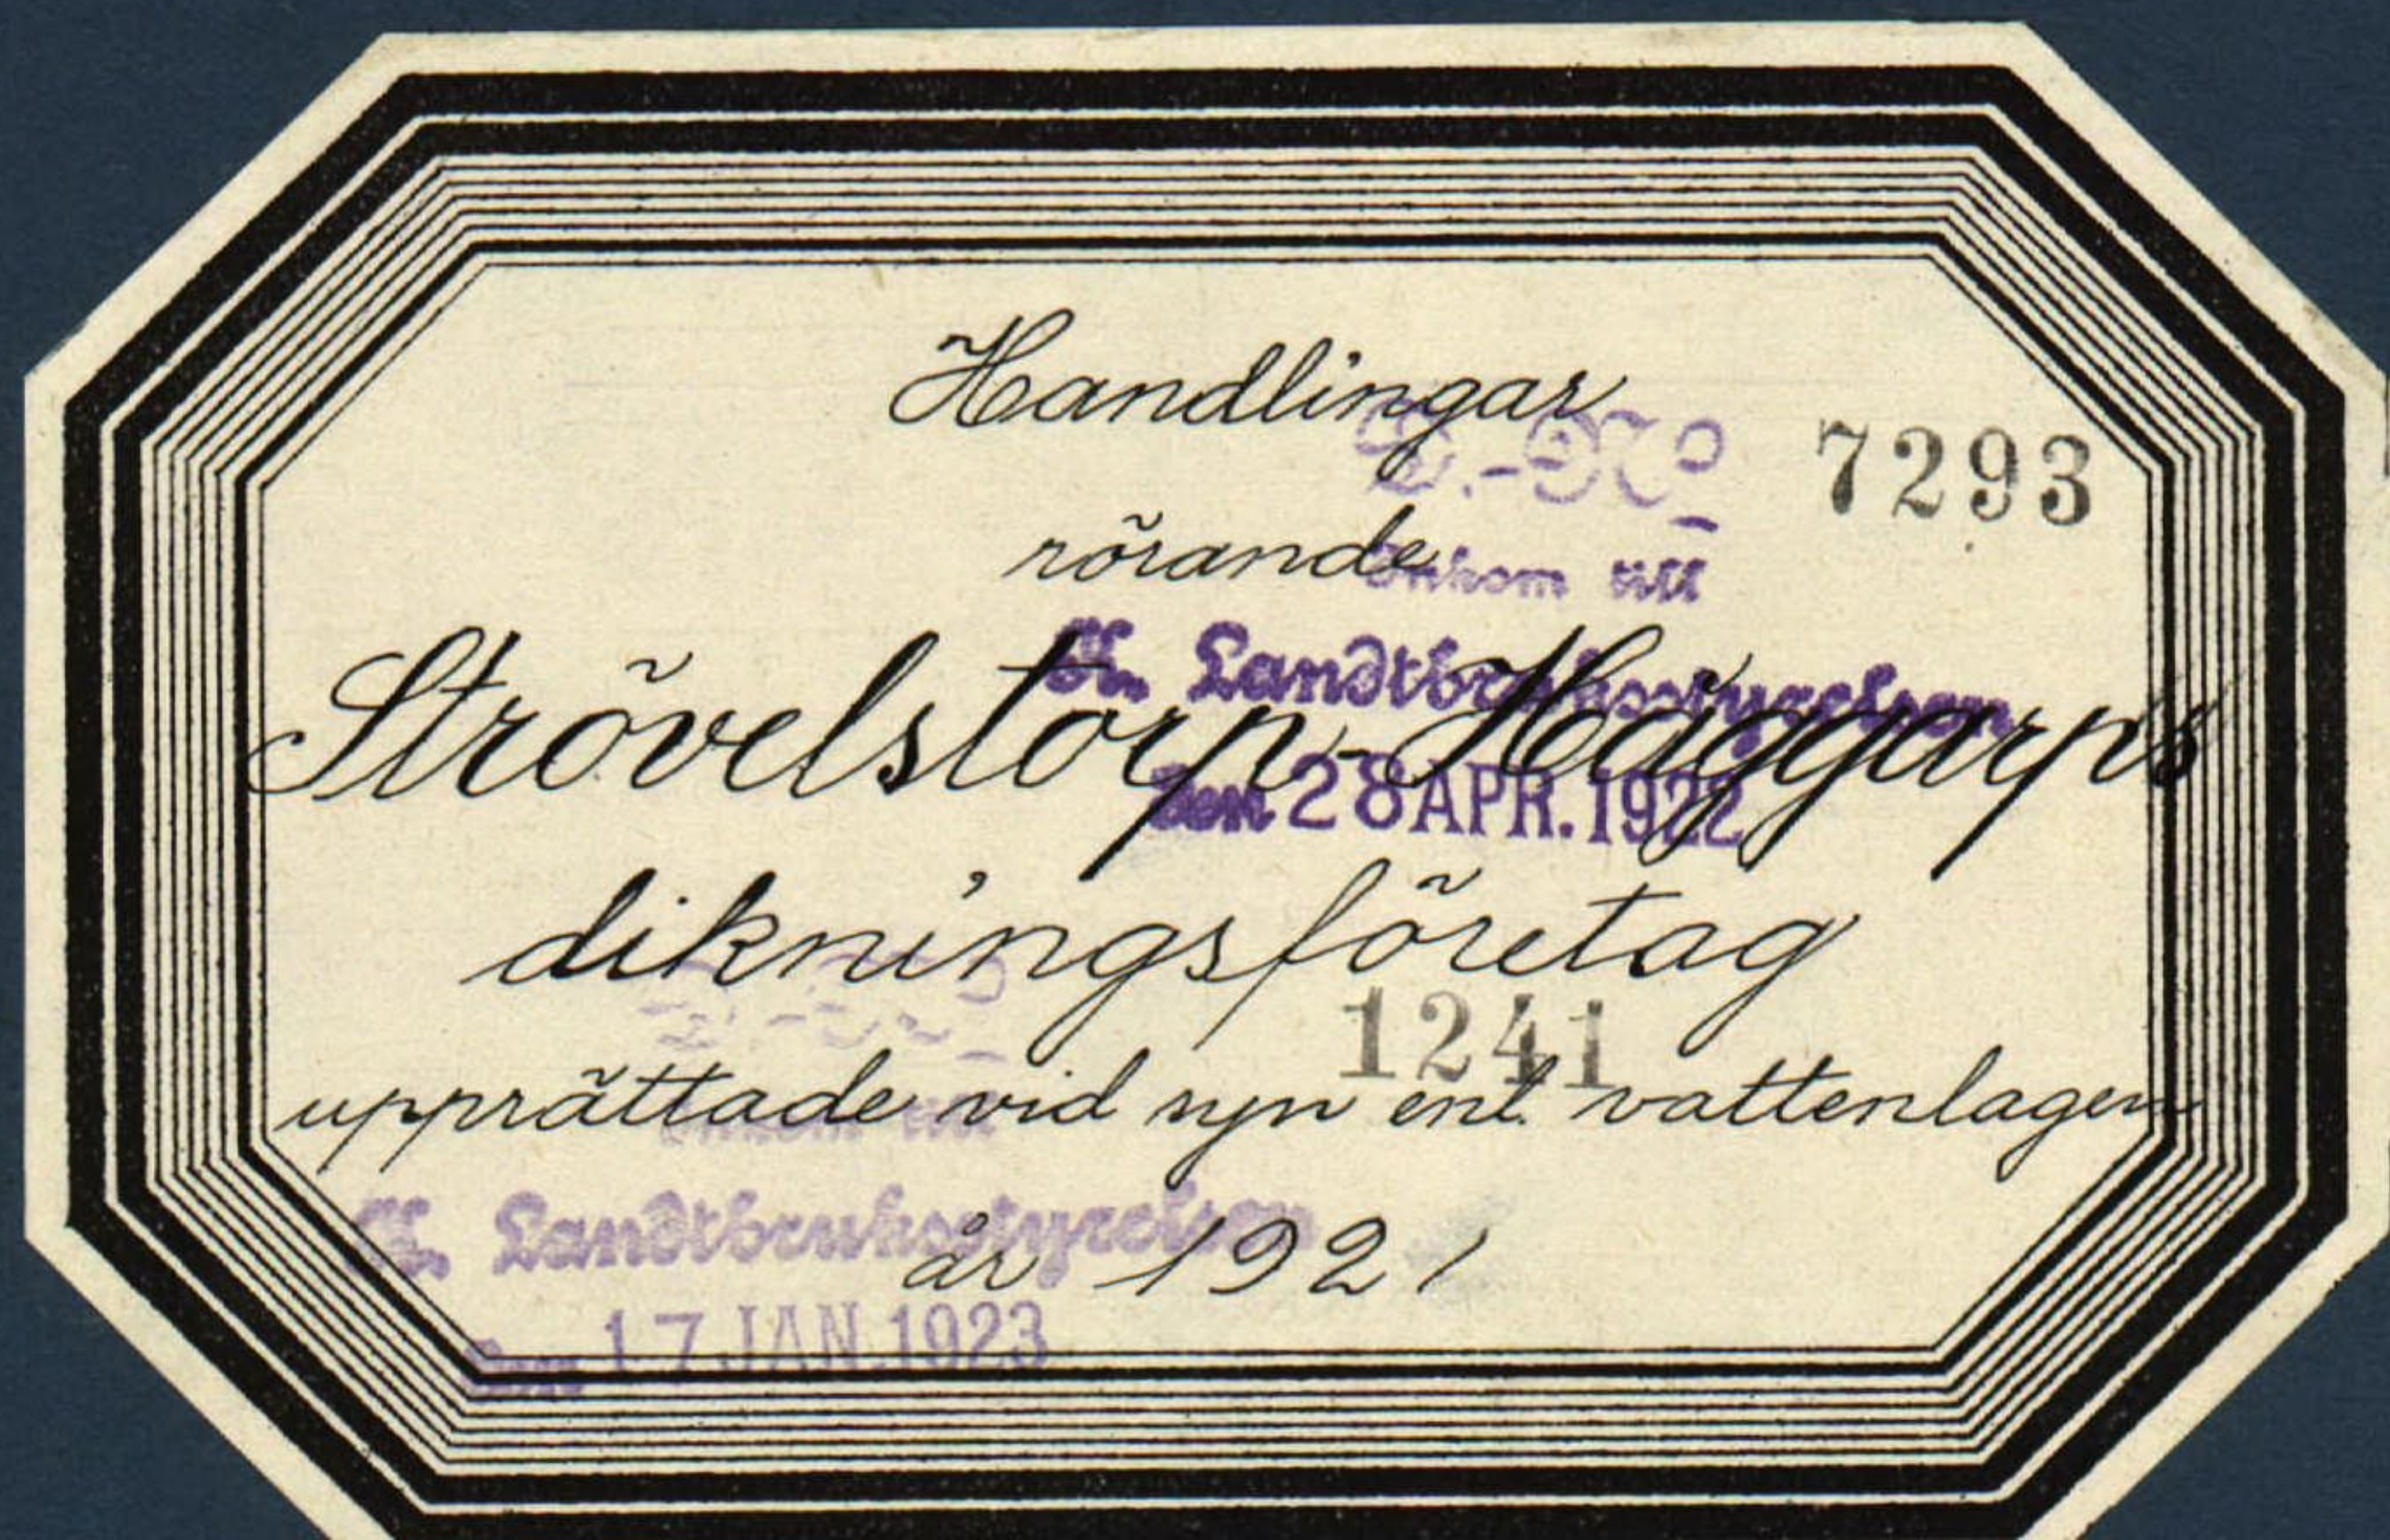

Auskriфт.

Protokoll fört vid syn
enligt vattenlagen avse-
nde tilläggning av mark
till Åsås, Strövelstorp
och Häggarp i Åsås och
Strövelstorp socknar av
Kristianstads län.

År 1921 den 16 februari instände
sig under ledning af statens lant-
bruksinspisör kassamästaren Jönsson i
Häggarp för att på grund af län-
styrelsens förordnande verk-
ställa syn enligt vattenlagen för
tilläggning av mark till Åsås,
Strövelstorp och Häggarp i Åsås
och Strövelstorp socknar af Kris-
tianstads län. Efter personliga kall-
ar hade till sammankommit in-
funnit sig

som sökande:

Jönsson för $\frac{1}{8}$ mtl. nr 1 Häggarp;
Hilding Bengtsson för $\frac{1}{2}$ mtl. nr 2 Strövelstorp;
Anna Nilsson för $\frac{2}{3}$ 2000 nr 1 Åsås,

av öfriga satsägare:

Olof Åberg för $\frac{2369}{16000}$ mtl nr 5 Åsås.
Olof Johansson för $\frac{1}{16}$ mtl nr 3 Strövelstorp;
Kils Petter Ericsson för $\frac{3}{16}$ mtl nr 1 Häggarp;
Johan Nilsson för $\frac{3}{16}$ mtl. nr 1 " ;
Karl Johansson för $\frac{1}{16}$ mtl. nr 1 " ;

Såsom godmän:

Ivan Olsson i Ingelstorp och Jönsson i Åsås, vilka båda avlagt före-
skrivna ad

Det för undertecknad utfärdade för-
ordnandet samt ansökan därvid upp-
lästes (bil. 1).

§ 2.

På därvid framställd fråga upp-
sades ej någon jämsamvärkning
med syrenmännan, ej heller visade
sig dessa stå i jämförhållande till
sebkägare.

§ 3.

Sökandena yrkade kuloppstihens
upptagande från deras rättenskrada-
de marken till sådana dimensioner,
att marken kunde tilläggas till
lagomligt djup för odling till åker
samt att alla, som av fristaget hade
nytt, skulle deltaga i besattnaderna
sålignat lag. Vidare yrkades tämligen
bedrinningar, bråk ej å Johan Nilsson
i Håggarp ågor.

§ 4.

Olto Johansson framhåll att hans
ågor vor dränade öfver Karl Johans-
sons ågor, varför han ej ansåg sig
hava nytta av fristaget i fråga.
Karl Johansson i Håggarp var även
av den åsikten att hans ågor ej hade
nytta av fristaget.

§ 5.

Förädlingsmännen beugjorde
att syrenmännan omedelbart ef-
ter sammankträdet kommo att
verkställa för ärendets vidare hand-
läggning nödiga undersökningar

och Vårderiingar samt att nytt
sammanträde komme att hål-
las i samma plats fredagen
den 25 innevarande februari må-
nad kl. 5 e.m. till vilket samman-
träde inga andra kallelser än
detta meddelande komme att
utgivas.

§ 6.

Dagens protokoll upplästes och
sammanträdet slöts.

Art och tid som ovan.

Samant Helsingfors.

Stenstautbuckeringer.

Enen blev James Anderson.

År 1921 den 25 feb.

Den dag sammanträde ätte
för enämnade synnerligen hos Jan-
ne Jönsson i Häggarp varit följande
sakägare kommo till stades:

Pru Anna Nilsson, Åsäs

Olaf Sten, Åsäs

James Jönsson, Häggarp

Hilding Bengtson, Strömlöv.

§ 7.

Tärrättningsmannen framlade
och förklarade det upprättade dik-
ningsförslaget samt uppläste hände-
företskning, ågobeskrivning och vär-
deringslämp, sammandra (bil. 3)
kasttradsbeskrivning (bil. 3) och kast-
tradsfördragslämp (bil. 4).

§ 8.

Hilding Brungtsson ansåg att den föreslagna ledningen A-B-C bleve för dyr i förhållande till jordförbättringen.

§ 9.

Man infunno sig Nils Petrus Eriksson, Håggarp, Johan Nilsson, Håggarp, Karl Johansson, Håggarp, och Otto Johansson, Krövelstorp.

§ 10.

Lygmännenn angavs så på lydande utlåtande (bil. 5)

§ 11.

Till företags styrelse utsågs jämte jämnare i Håggarp.

§ 12.

På intet vidare förskott förklarades försämringen avslutad.

§ 13.

Arvodesräkning avslutades till styrelsen (bil. 6)

§ 14.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdets slöts.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Iven Olson - Järnre Andersson.

Bil. 1.

Till Kungl. Majts Befallningshavande i Kristianstads län.

Härmed anträdes förordnande om förordnande för behörig försättnings-

man, att förtaga sådan syn, som i
lagen om dikebyggnad m. m. anförmål,
i ändamål att åstadkomma upp-
grävning av nödigt utlappsedike,
för vägar i Strövelstorp och Åsås
byar belägna vattenståndade
marker inom Strövelstorp och
Åsås socknar i Födra Ålestads-
rad av Kristianstads län.

Följande anser vara berörda av
förtaget:

Arvid Bengtson Häggarp pr. Hasselarp,
Johan Nilsson " "

Nils Petter Erickson Häggarp pr. Strövelstorp

Janne Jönsson Häggarp pr. Hasselarp

Hilding Bengtson " "

Karl Johansson " Strövelstorp

Olof Johansson Strövelstorp " "

Olof Åberg Åsås pr. Sparrarp

Anna Nilsson Lundgård " "

Sigfrid Jönsson Karsgård " "

Strövelstorp Klockargård, vilken
innehävs av Kantor H. Y. Cedervall,
men arrenderas av Nils Ingelsson
Strövelstorp pr. Hasselarp.

Huvuddiakt genomföres Åsås,
Häggarp och Strövelstorp byar
och utbyggnad i den så kallade
Hallingabäckan för att sedan ut-
falla i Wegån.

Undertecknade inlämnar
anvaktande ansökan.

Strövelstorp den 1 augusti 1919.

Janne Jönsson Hilding Bengtson Anna Nils

son.

Resolution.

Yämliket 296 lagen den 29 juni 1879
om dikning och annan auleddning
av vatten förordnar lämsstyrelsen
härigenom statens lantbrukss-
ingenjör Gunnar Holmström att
i samförstå med församlingarna i
ovan åberopade lag därast laga
binda ej möta verkställa den
uti tillagda ansökan om för mål-
da församling. Åliggande det kö-
panden att tillställa församlingss-
mannen detta förordnande.

Kristianstads lantstämman
den 6 augusti 1919

På lämsstyrelsens vägnar
Brynolf Nordqvist Ivar Schalin.

Bil 2.

Händeförteckning, ägarebeskrivning och
värdberäkningslängd över vattenrättshadad mark
till Åsäs, Thrövältares och Håggars i Åsäs
och Thrövältares socknar Kristianstads län
upprättad vid syn enligt vattenlagen i 1921

Ägarens nummer i avskriften	Hemman, ägare, ägarlag	Arean									Uppskattat värde						Sädlingsvärde.	
		åker.	ämg.	ingrediment.	före företaget			efter företaget										
					pr. has.	pr.	agrarpr.	pr. has.	pr.	agrarpr.								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
A	$\frac{7107}{53000}$ mtl. nr 1 Åsäs Anna Nilsson																	
1.	åker	63.									1820	1146	60	2600	1638	-	491	40
2.	"	44.									1560	686	40	2600	1144	-	457	60
3.	"	50.									780	390	-	2600	1300	-	910	-
4.	ägarväg							10	-									
5.	åker	69.									1040	717	60	2600	1794	-	1076	40
	Summa	226.						10	-			2940	60		5876	-	2935	40
B	$\frac{2369}{16000}$ mtl. nr 5 Åsäs Olof Åberg																	
6	åker	66.									1820	1201	20	2600	1716	-	514	80
	Summa	66.										1201	20		1716	-	514	80
C	$\frac{3}{16}$ mtl. nr 1 Håggarp Nils Petter Eriksson																	
7.	åker	35.									2080	728	-	2600	910	-	182	-
	Summa	35.										728	-		910	-	182	-

1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
D.	$\frac{1}{8}$ mtl. nr 1 Håggarp																	
	och $\frac{3}{16}$ mtl nr 8 Stråvels-																	
	tarp																	
	Janne Jönsson																	
8.	åker	1	32	-							1560	2059	20	2600	3432	-	1322	80
9.	"		20	-							1560	1092	-	2600	1820		728	-
10.	allmän väg								08	-								
11.	åker		30	-							2080	624	-	2600	780	-	156	-
12.	"		165	-							2080	3432	-	2600	4290	-	858	-
13.	murgelgrav		5	97						03	50							
14.	ägorväg									06	-							
15.	åker		10	-							1820	182	-	2600	260	-	78	-
16.	"		12	-							1820	218	40	2600	312	-	93	60
17.	murgelgrav									05	50							
18.	åker		18	-							1820	327	60	2600	468	-	140	40
19.	ägorväg									01	-							
20.	åker		19	-							1820	345	80	2600	494	-	148	20
21.	"		24	-							1820	436	80	2600	624	-	182	80
	Summa		480	-						24	-		8717	80	12480	-	3762	80
E.	$\frac{1}{16}$ mtl. nr 1 Håggarp																	
	Karl Johansson																	
25.	åker		18	-							1820	327	60	2600	468	-	140	40
26.	"		34	-							1820	618	80	2600	884	-	265	20
27.	allmän väg									10	-							
28.	åker		84	-							1820	1528	80	2600	2184	-	655	20
29.	"		55	-							1820	1001	-	2600	1430	-	429	-
30.	murgelgrav									01	20							
	Summa		191	-						11	20		3476	20	4966	-	1489	80
F.	$\frac{1}{2}$ mtl. nr 2 Stråvelstorp.																	
	Silding Bengtsson																	
22.	äng.					28	-				520	145	60	2600	728	-	582	40
	Summa					28	-				145	60		728	-	582	40	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	överfört					28 -						145 60			728 -		582 40	
23	äker	10 -									2.340	234 -	2600	260 -		26 -		
24	"	17 -									2.080	353 60	2600	442 -		88 40		
	Summa	27 -				28 -						733 20			1430 -		696 80	
G $\frac{1}{16}$ mtl. nr 3 Störvelstorp																		
Olof Johansson																		
31	äker	1 04 -									1820	1892 80	2600	2704 -		811 20		
33	allmän väg rimp.								09 50									
34	ägorväg rimp.								03 -									
	Summa	1 04 -							12 50			1892 80			2704 -		811 20	
H aus från $\frac{1}{16}$ mtl. nr 3																		
Störvelstorp																		
Lars Nilsson.																		
32	kont	10 -									1820	182 -	1820	182 -		-		
	Summa	10 -										182			182 -		-	
<u>Sammandrag.</u>																		
A. $\frac{7107}{32000}$ mtl. nr 1 Ausås.																		
Anna Nilsson		226 -						10 -				2940 60			5876 -		2935 40	
B. $\frac{2369}{16000}$ mtl nr 5 Ausås																		
Olof Åberg		66 -										1201 20			1716 -		514 80	
C. $\frac{3}{16}$ mtl. nr 1 Håggarp																		
Nils Petrus Eriksson		35 -										728 -			910 -		182 -	
D. $\frac{1}{8}$ mtl. nr 1 Håggarp																		
och $\frac{1}{16}$ mtl. nr 8 Störvelstorp																		
Jonne Jönsson.		480 -						24 -				8717 80			12480 -		3762 20	
E. $\frac{1}{16}$ mtl nr 1 Håggarp																		
Karl Johansson		191 -							1170			3476 20			4966 -		1489 80	
F. $\frac{1}{2}$ mtl nr 2 Störvelstorp																		
Hilding Bengtsson		27 -				28 -						733 20			1430 -		696 80	
översäres		1025 -				28 -		4590				17797 -			27378 -		9581 -	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	Åverfört.	1025 -				28 -			4570			17797 -			27578 -		9581 -	
G	1/6 mtl. nr 3 Strävelstorp																	
	Otto Johansson	104							1250			1892 80			2704 -		811 20	
H	ans. från 1/6 mtl. nr 3																	
	Strävelstorp																	
	Lars Nilsson	10 -										182 -			182 -		-	
	Summa	1139 -				28 -			5820			19871 80			30264 -		10392 20	

Häggarp den 25 feb. 1921.

Lennart Holmström

Stens lantbruksskolelära.

Iven Olson

Jarne Andersson.

Kostnadsberäkning av däre för
 kartläggning av vattenledningsnät
 till Åsäs, Strövelstorp och Håggarp i
 Åsäs och Strövelstorps socknar, Kris-
 tianstads län, upprättat vid syn enligt
 vattenlagen år 1921.

Läge	Längd		Antal	Pris	Kostnad		Summa	
					m.	fr.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3-6+46	346	Dikessträcke av A-B.						
3-4+35	135	Schaktning av lera, sand m.m. m ³	40	2.-			80	-
4+35-6+46	211	Schaktning för täckt ledning röransläggande, diktets igen- fyllande m.m. m.	211	1.50	316	50		
		18" glaserade lera, kval. III. eller cementrör, transporten inberäknad m.	211	16.-	3.376	-	3.692	50
4+35		Dikesöga enl. ritning					75	-
6+46		Intagningsskärmen av marksten eller tegel med låsbart lock av 3" plank. inre diam. 0.8 m. samt utliggerst 0.5 m. över kanten st.	1	40.-			40	-
		Törefärdkost för arbetets förflyttning m.m. till äggs c:a 10%					392	50
		Kronor					4280	-

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
12+80-13+98	118	Dikessträckan D-E. Schaktning för täckt ledning rörans läggande, diket igen- fyllande m. m. m. 118 1.- 118 -						
		9" glaserade lerriör kval. III eller cementriör, transporten inberäknad m. 118 5.- 590 - 708 -						
13+98		Intagningsbrynn som ovan st. 1 40.- 40 -						
		För afärutredda fall, arbetets tillägg m. m. tillägges c:a 10% 72 -						
		Kronor. 820 -						
14+12+80 - - 16+70	270	Dikessträckan D-F. Schaktning för täckt ledning rörans läggande, diket igen- fyllande m. m. m. 270 1.50 405 -						
		10" glaserade lerriör kval. III eller cementriör, transporten inberäknad m. 270 5.50 1485 - 1890 -						
6+12, 16+54 och 15 }		Intagningsbrynn som ovan st. 3 40.- 120 -						
		För afärutredda fall, arbe- tets tillägg m. m. tilläg- ges c:a 10% 200 -						
		Kronor. 2210 -						
		<u>Sammandrag.</u>						
3-6+46	346	Dikessträckan A-B.					4.280	-
6+46-9+62	316	" B-C.					2.960	-
10+6+46-12+80	280	" B-D.					2.800	-
		överföras					10.040	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		överfört					10040	- ✓
12+80-13+98	118	Viksträckan D-F					820	- ✓
14-12+80-16+70	270	" D-F					2210	- ✓
		Summa kronor					13070	-
							✓	
		Släggarp den 25 feb. 1921.						
		Lennart Holmström						
		Staten lautberäkningssjör.						

Bil. H.

Kastnadsfördelningssläppts vid
nygrävning av dike för lastlägg-
ning av vatten-skadad mark
till Kusås. Strövelstorp och Haggarp i Kusås
och Strövelstorp sockna, Kristianstads län,
upprättad vid syn enligt vattenlagen år
1921.

Husmans och ägarbets					Fästningsbetydelse ägarbetsbets nummer	Häster eller åker- släbde förvä- ringsskade.		Fästnings- tel.	Beräknad kastnad.	
titel ägarbetsbets	antal	nummer	namn	ägare		kr	fr	%	kr.	fr.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Aukelning I dikesträckan A-B-C.										
D	1/8	1	Haggarp	Janne Jönsson	15-21	647	40	37.	2.678	80
	3/16	8	Strövelstorp							
E	1/16	1	Haggarp	Karl Johansson	25.26	405	60	23.18	1.678	23
F	1/2	2	Strövelstorp	Hilding Bengtson	alla	696	80	39.82	2.882	97
Summa					—	1749	80	100.-	7.240	-
Aukelning II. dikesträckan B-D-E och D-F.										
A.	2108/32000	1.	Kusås	Anna Nilsson	alla	2935	40	33.96	1.979	87
B.	2369/16000	5.	"	Olof Åberg	"	574	80	5.96	347	47
C.	3/16	1.	Haggarp	Nils Petter Eriksson	"	182	-	2.10	122	43
D.	1/8	1.	"	Janne Jönsson	8-12	3.114	80	36.04	2.101	13
	3/16	8.	Strövelstorp							
E.	1/16	1.	Haggarp	Karl Johansson	28.29	1.084	20	12.55	731	66
G.	1/16	3.	Strövelstorp	Otto Johansson	alla	811	20	9.39	547	44
H.	anspr. 1/16	3	"	Lars Nilsson	-	-	-	-	-	-
Summa					—	8.642	40	100.-	5.830	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Fördelning av förräkningskostnaderna (Fördelningstalen användas vid fördelning av alla för hela företaget gemensamma kostnader.)										
A.	$\frac{7107}{32000}$	1	Äräs	Anna Nilsson		2.935	40	28.25	106	10
B.	$\frac{2569}{16000}$	5	"	Olof Åberg		514	80	4.95	18	59
C.	$\frac{3}{16}$	1	Häggarp	Nils Petter Eriksson		182	-	1.75	6	57
D.	$\frac{1}{8}$	1	"							
	$\frac{3}{16}$	8	Strövelstorp	Janne Jönsson		3762	20	36.20	135	96
E.	$\frac{1}{16}$	1	Häggarp	Karl Johansson		1489	80	14.34	53	86
F.	$\frac{1}{2}$	2	Strövelstorp	Hilding Bengtson		696	80	6.71	25	20
G.	$\frac{1}{16}$	3	"	Otto Johansson		811	20	7.80	29	29
H.	anspråk	3	"	Lars Nilsson		-	-	-	-	-
				Summa		10.392	20	100.-	375	57

Häggarp den 25 feb. 1921.

Levnast Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Iven Nilson Janne Andersson

Utlåtande

avgivet vid syn enligt vattenlagen av-
seende nygrävning av anläggsdiken
för tilläggning av mark till Åsås,
Åsås socken samt Flövelstadspräst-
höjdgård i Flövelstads socken, Kris-
tiansunds län.

1: Företaget anser bättre tillägg-
ning av åkerjord och mäter enligt syn-
männens mening nitel laga hindet
mot dess utförande.

2: Företagets utsträckning är berou-
de av utlåtandenas i synprotokollens
§ 3 antecknade yrkanden och omfattar
synförrättningen i anledning härav
de diketsträckor, som å lathörande
planharta markerats med röda linjer
samt bakstärkerna A-B-C, B-D-E och D-F.

3: Den vattenströmdade mark, som av
företaget tillskyndas bättre, är omfattad
å lathörande planharta. Såsom bestel-
lingsprotokoll till företaget anses att
mark, vars tilläggning till 1.2 meters
djup är beroude av vattenregleringen
och som given denna vinnit möj-
lighet till förbättrad tilläggning, d. s. att
mark, belägen under en kurva, av-
vägd till 1.2 meters höjd över
vanligt medelvattenstånd i di-
ket med tillägg för behövlig
höjdskillnad mellan detta vat-
tenstånd och eventuella läck-
dikessögar samt för fall åt si-
dorna mot diket räknat

villket kan beräknats lika med markytans, dock ej älsatigande 1.5:1000.

4^o När jordägarnes deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring som tillskryddas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måtuttrönas. För detta ändamål låta ny nämndman åsatt varje ägare figur ett värde som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets fullbordan. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beståndshet såväl till mätjord som allsamt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre värdkraft.

Jordens värde före företagets utförande anses synnämnan vara i det stora hela en produkt av dess värde i fient lurlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämn höjd med sin mark den försumpande kattenytan, har grad 0.0; annas sålunda får stannande sålunda värde, jord, som ligger i jämn höjd med sin högre än kurren

för den rättmätigaste mer-
ken, har grad 1.0; d. v. s. dess
värde före och efter företgets
utförande sammanfalla.
Höjdeskilnadens mellan den
föreslagna rättmätigheten och
kurvan delas i tio höjdder
med sinsemellan lika höjd-
skillnad. Varje ägofigurernas
höjdläge motsvaras alltså
av en viss försumningsgrad.
Denna är uträknad för
varje figurs medelhöjd.
Genom reduktion av ägofi-
gurernas blivande värde
med denna för varje äg-
figur uträknade grad erhål-
les ägofigurernas svarande
värde. Skillnaden mellan
dessa två värden motsvarar
den genom företgets utföra-
de uppställningsförbät-
ringen. Denna är uträk-
nad för varje ägvalst och
återfinnes i värderingsläng-
dens kolumner 18 och 19.

5^e För att den beräknade
jordförbättringen skall kunna
erås, måste dikenings-
arbetet verkställas i full över-
ensstämmelse med för-
slaget, som är upprättat
med hänsyn tagen till
frammanande vatten-

mängd, markens betäckning.
färdhållanden, reglerings-
arbetenas ändamål m. m.

På grund av sökandans yr-
kanden och med stöd av Vet-
terlagens VII kap. 4 § 1 mom ha-
va styrelsemännen funnit skäl
förslagna, att samtliga diken
skola grävas läsliga intill rä-
gångsen mellan Johan Nilstens
och Yarne Jönssons i Håggarp ä-
gar.

Vid beräkning av fördimen-
sionerna har utgått från en
maximianvinnning av 1 sekund.
litet per hektar samt följande
vattenansamlingsområden:

punkt B.	104 hektar
" C.	34 "
" D.	60 "
" E.	28 "
" F.	28 "

Beträffande dikenens dimen-
sioner, lägen och djup, kunnans
och ögons konstruktion m. m. hän-
visas till plan- profil- sektioner-
och detaljritningarna samt till
kostnadsberäkningen.

6: Bruksgagnaden förkom-
ma ej.

7: Några jorderättningar sko-
la ej utgå.

Förstöras använde gräva vid
arbetets utförande skall om

så fordras, denna ersätts
efter värdering av tvänne
av företagets sypelorman till.
kallade i lantbruk kun-
nige, själviga män.

8° På grund av faufär-
hållandena hava syne-
männen indelat företa-
get i två av varandra ohe-
roende andelningar, av
vilka

andelning I omfattar dikentiäcken A-B-C,

" II " " B-D-E och D-F.

I kastnaderna inom de
olika andelningarna del-
taga i mån av möjlighet
de förbättring de jordom-
råden, som för sin torr-
läggning äro beroende av
respektive andelningars ut-
färande och underhåll.

Underhållskastnaderna
skala fördelas på samma
sätt som syprävningskast-
naderna; likaledes de för
varje andelning för sig er-
fordrerliga kastnaderna
för administration m.m.

Till grund för fördelning
av färrättningskastnader-
na skala läggas de ursprung-
liga färrättningsvärdena, så.
som dessa finnas angivna i
värderingslängden.

3) Kastradofärdsrings-
längden finnes med iakt-
tagande härav angivet
hars och ens deltagnings-
skyldighet i färdätterings-
värden och procenttal samt
den kastrad som i enlig-
het med det upprättade
förslaget åligger varje sak-
ägare.

Beträffande Otto Johan-
sons i synesprotokollets § 4
intagna anmärkning, att
hans ägar redan hade tack-
sagt hade han synemännen
tagit hänsyn därtill vid be-
stämmandet av jaraferbät-
ringen, vilket framgår av
värderingslängden. Lik-
ledes har via bestämman-
det av Karl Johanssons del-
tagningsskyldighet i andel-
ning II hänsyn tagit, där-
till, att han har möjlig-
het att förlägga sin jord
utan att bevära annan
sakägare.

9. Företagets benämning
skall vara: "Flövelstarp-Hägg-
arps Bilmingsföretag av år 1921."

Företagets styrelse skall
bestå av en av sakkännarna
till företaget, som väljes å
allmänt sammankommande

med sakägarna, vilka
därvid hava rätt till efter
deltagningskyldighet i
företaget.

Stipendiens åligganden
är:

att mottaga och förvara
till företaget hörande hand-
lingar och kartor;

att genom offentlig auktion
omlämna dikevårkarbete-
nas försäljande;

att själv och genom tillkallan-
de av sakkyndig person öve-
raken arbetets utförande i
full överensstämmelse med
det fastställda förslaget;

att verkställa tekniska
utredningar och fördel-
ningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över
arbetet och årligen redovisa
dessa för delägarna;

att genom kringgåendestel-
lesliola, å vilken kallade
delägare teckna sina
namn eller på annat sätt
naturlagens VII kap. 64 §
fastställt sätt senast åtta
dagar i förväg vid behov
under arbetets pågång dock
minst en gång årligen, kal-
la sakägarna till sammankom-
mande för gemensamma angelä-

Lägenheters tryftande:

att anslutningsdikernas vidmakthållande och upprätthållning i årstid, så växande gröda därav minst tagas skada; samt

att i öfrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10: Beträffande företagens utförande bestämma synemännen:

att arbetet må påbörjas, när denna synförrättning hunnit taga kraft och skall vara färdigt inom tre år från denna tidpunkt;

att arbetet ej må påbörjas förr än i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift till vattendomstol inlämnats till Länsstyrelsen i Kristianstads län, vilken avgift synemännen, åberopande nämnda lagrum, bestämma till 10 (tio) kronor 39 öre;

att denna avgift skall förskattas av sökandena till företaget, men om detta kommer till utförande gäldas av samtliga innehållare, i det att det fördelas fört anslutningsvis i proportion till beräknad kastnad

för varje andelning omedel-
after på sakägarna inom var-
je andelning;

att innan företaget påhär-
jas, uppgift på dess styrelse
skaa insändas till Län-
styrelsen i Kristianstads
län;

att kostnader inom andel-
ning I som överskjuta den
beräknade förlåtningen,
ej med sakägarnes bestri-
dande får påföras den som
ej är sökande till företa-
get men jämlikt vatten-
lagens bestämmelser lik-
ställt med sökande;

att arbetet skaa anses
lagligen avslutat, då god-
kännande avstyrringsbe-
vis lämnats av statens
lantbruketsinspektion eller
den kan i sin ställe sät-
tes och detta bevis blivit
å gemensamt samman-
träde för delägarna uppr-
läst.

att arbetet skaa utföras
i full överensstämmelse
med det upprättade förelä-
get. Dock att om län st.
har anslag av statens medel
söktes, de ändringar i
föreläget skaa vidtagas,

som i sammanhang där-
med kunna föreskrivas;
att under arbetet vatten
ej må framsläppas eller
uppdämnas till sådan
myckenhet, att det vållar
öfvervämning eller skada
å annan eller modern kitenings-
lägenheten belägen jord;
att dikenvallarna vid öf-
fret dike ej må läggas nä-
mare dikekanter än 1 meter,
att dikejorden vid täckta
ledningar skall återfyl-
las på rören dock ej fär-
re än rören läge kontrakterats
av saktyddig person.

att den, som åtagit sig ar-
betet, ej må erhålla slutlik-
vid, förrän arbetet godkänts
av statens lantbruksinjenjör
eller den han i sitt ställe
sätter.

11: Rännring av intagnings-
brunnar skall ske minst
två gånger årligen, av öf-
fret dike en gång årligen. Brun-
narnes lock skall hållas
låsta. Kappning dike till
härdräng förbjöds, såvida
ej statens lantbruksinjen-
jör därtill lämnat sitt
medgivande.

12: Kastnadsarna för den

na synfärrättning skala
sina färrättningens avslu-
tande av sakens ärendena för-
skjutas, men om företaget
kommer till utförande
gäldas av sakägarna i
enlighet med bestämmel-
serna i detta utlåtande.

13. Är någon missnöjd
med åtgärd eller beslut
muddar denna synfär-
rättning eller med det-
ta synemännens utlåtande,
ingiv inom sexio da-
gar från den dag färrätt-
ningen förklarats avslu-
tad sina till Föderbyggdons
katterdomstol i Stock-
holm ställda besvär. I
besvären skola fullständigt
upptagna klaganden
alla påståenden och skäl
därför; och skola vid be-
svären fogas de handlingar
klaganden vill åberopa
till stöd för änd-
ringsärendet. Besvären
skala ingivas i tre exemp-
lar.

14. Skulle sakägarna
besluta att endast avdelning II
skall utföras
skall särskilt förslag till

direkts utnämmande vid punkter
B av statens lantbruksingen-
jör upprättas innan arbetet
utföres.

Häggarp den 25 feb. 1921

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör
Sven Olofson Jönköping.

Bil. 6.

Arvodesräkning för verkställd
syn enligt Mattenlagens anordning
för läggning av mark till
Bucås, Strävelstorp och Hagg-
arp i Bucås o. Strävelstorp
Sörskna Kristianstads län, upp-
bäddad i entighet med gällande
arvodes taxa.

År, månad	dag	Antal dagar.		Pris	Kronor	öre	Kostnad
1921			Kalkyler 11 st.				5 50
febr.	15	15	Sammanträden ö. Mårdering				18 -
1920	35	1	Underräkning av jord och avlopp				12 -
juli			Planmätning i skala 1/4000				
			3.6 km. områdesgrän, åker	3.00	10	80	
			åker, 23 figurer, medelarea 0.49	0.24	5	52	
			11.39 hektar	0.78	8	88	
			äng 1 figur	0.18		18	
			0.28 hektar	0.58		16	
			vimp. 10 figurer, medelarea 0.05	0.05		50	
			0.582 hektar	0.78		45	26 49
			Rubrik m. m.				4 -
			Avräkning av hjälpsumma 10048				10 08
			Skattuträkning, medelarea 0.56				
			34 ägarfigurer	0.05	1	70	
			12.85 hektar	0.10	1	22	2 92
			Agalbeskrivning och num- rering, 34 fig.				1 50
			Händelseföreläggning, 4 sidor	0.75			3 -
			Gradtabell				4 75
			överföres				88 24

		överfört			88 24
		Utdräkning av nädegrad, 24 fig	0.06		1 44
		Värdriktslängd, 24 fig	0.12		2 88
		Konceptprofil, 1500			5 20
		Rubrik m. m.			3 -
		Sektioner: 4 st.	a 0.25		1 -
		2 st.	a 0.15		30
		Beräkning av nederbårds- område			2 -
		Dimensionberäkningar			15 -
		Stillets insättande på plankartan			2 11
1921		Kostnadsberäkning			19 07
febr. 22		Kostnadsförändring			12 -
		Detaljritningar			8 -
		Tvåritning av höjdriffrar på plankartan			1 -
		Utlåtandets omfattande			36 -
		Lösen för plankartan		16 69	
		" " profilritning		9 -	
		" " sektioner		1 69	
		" " detaljritningar		10 40	
		" " avskrift av handlingar, 26 sidor		19 50	57 28
		Summa kronor			254 57
		Lantlansering		42 -	
		Kallelsekostnad		10 -	
		Godeemännens dagars- den och ersättning		69 -	121 -
		Totalsumma kronor			375 57
		Den med denna räkning ej åtnöjs äger avslåa kländer därå genom stämning till Bjäre och Södra Böke häradsrätt inom tre			

månader från denna dag.

Häggarp den 25 febr. 1921.

Emnar Holmström


Staten Lantbruksskuggen.

Säkenskaperna hava erhållit en med
denna lika lydande saksning
betyga:

Liven Oskar Järn Andersson

Förståendes öfverskrift af öfve-
protokoll med bilager 1-6
därmed.

Emnar Holmström

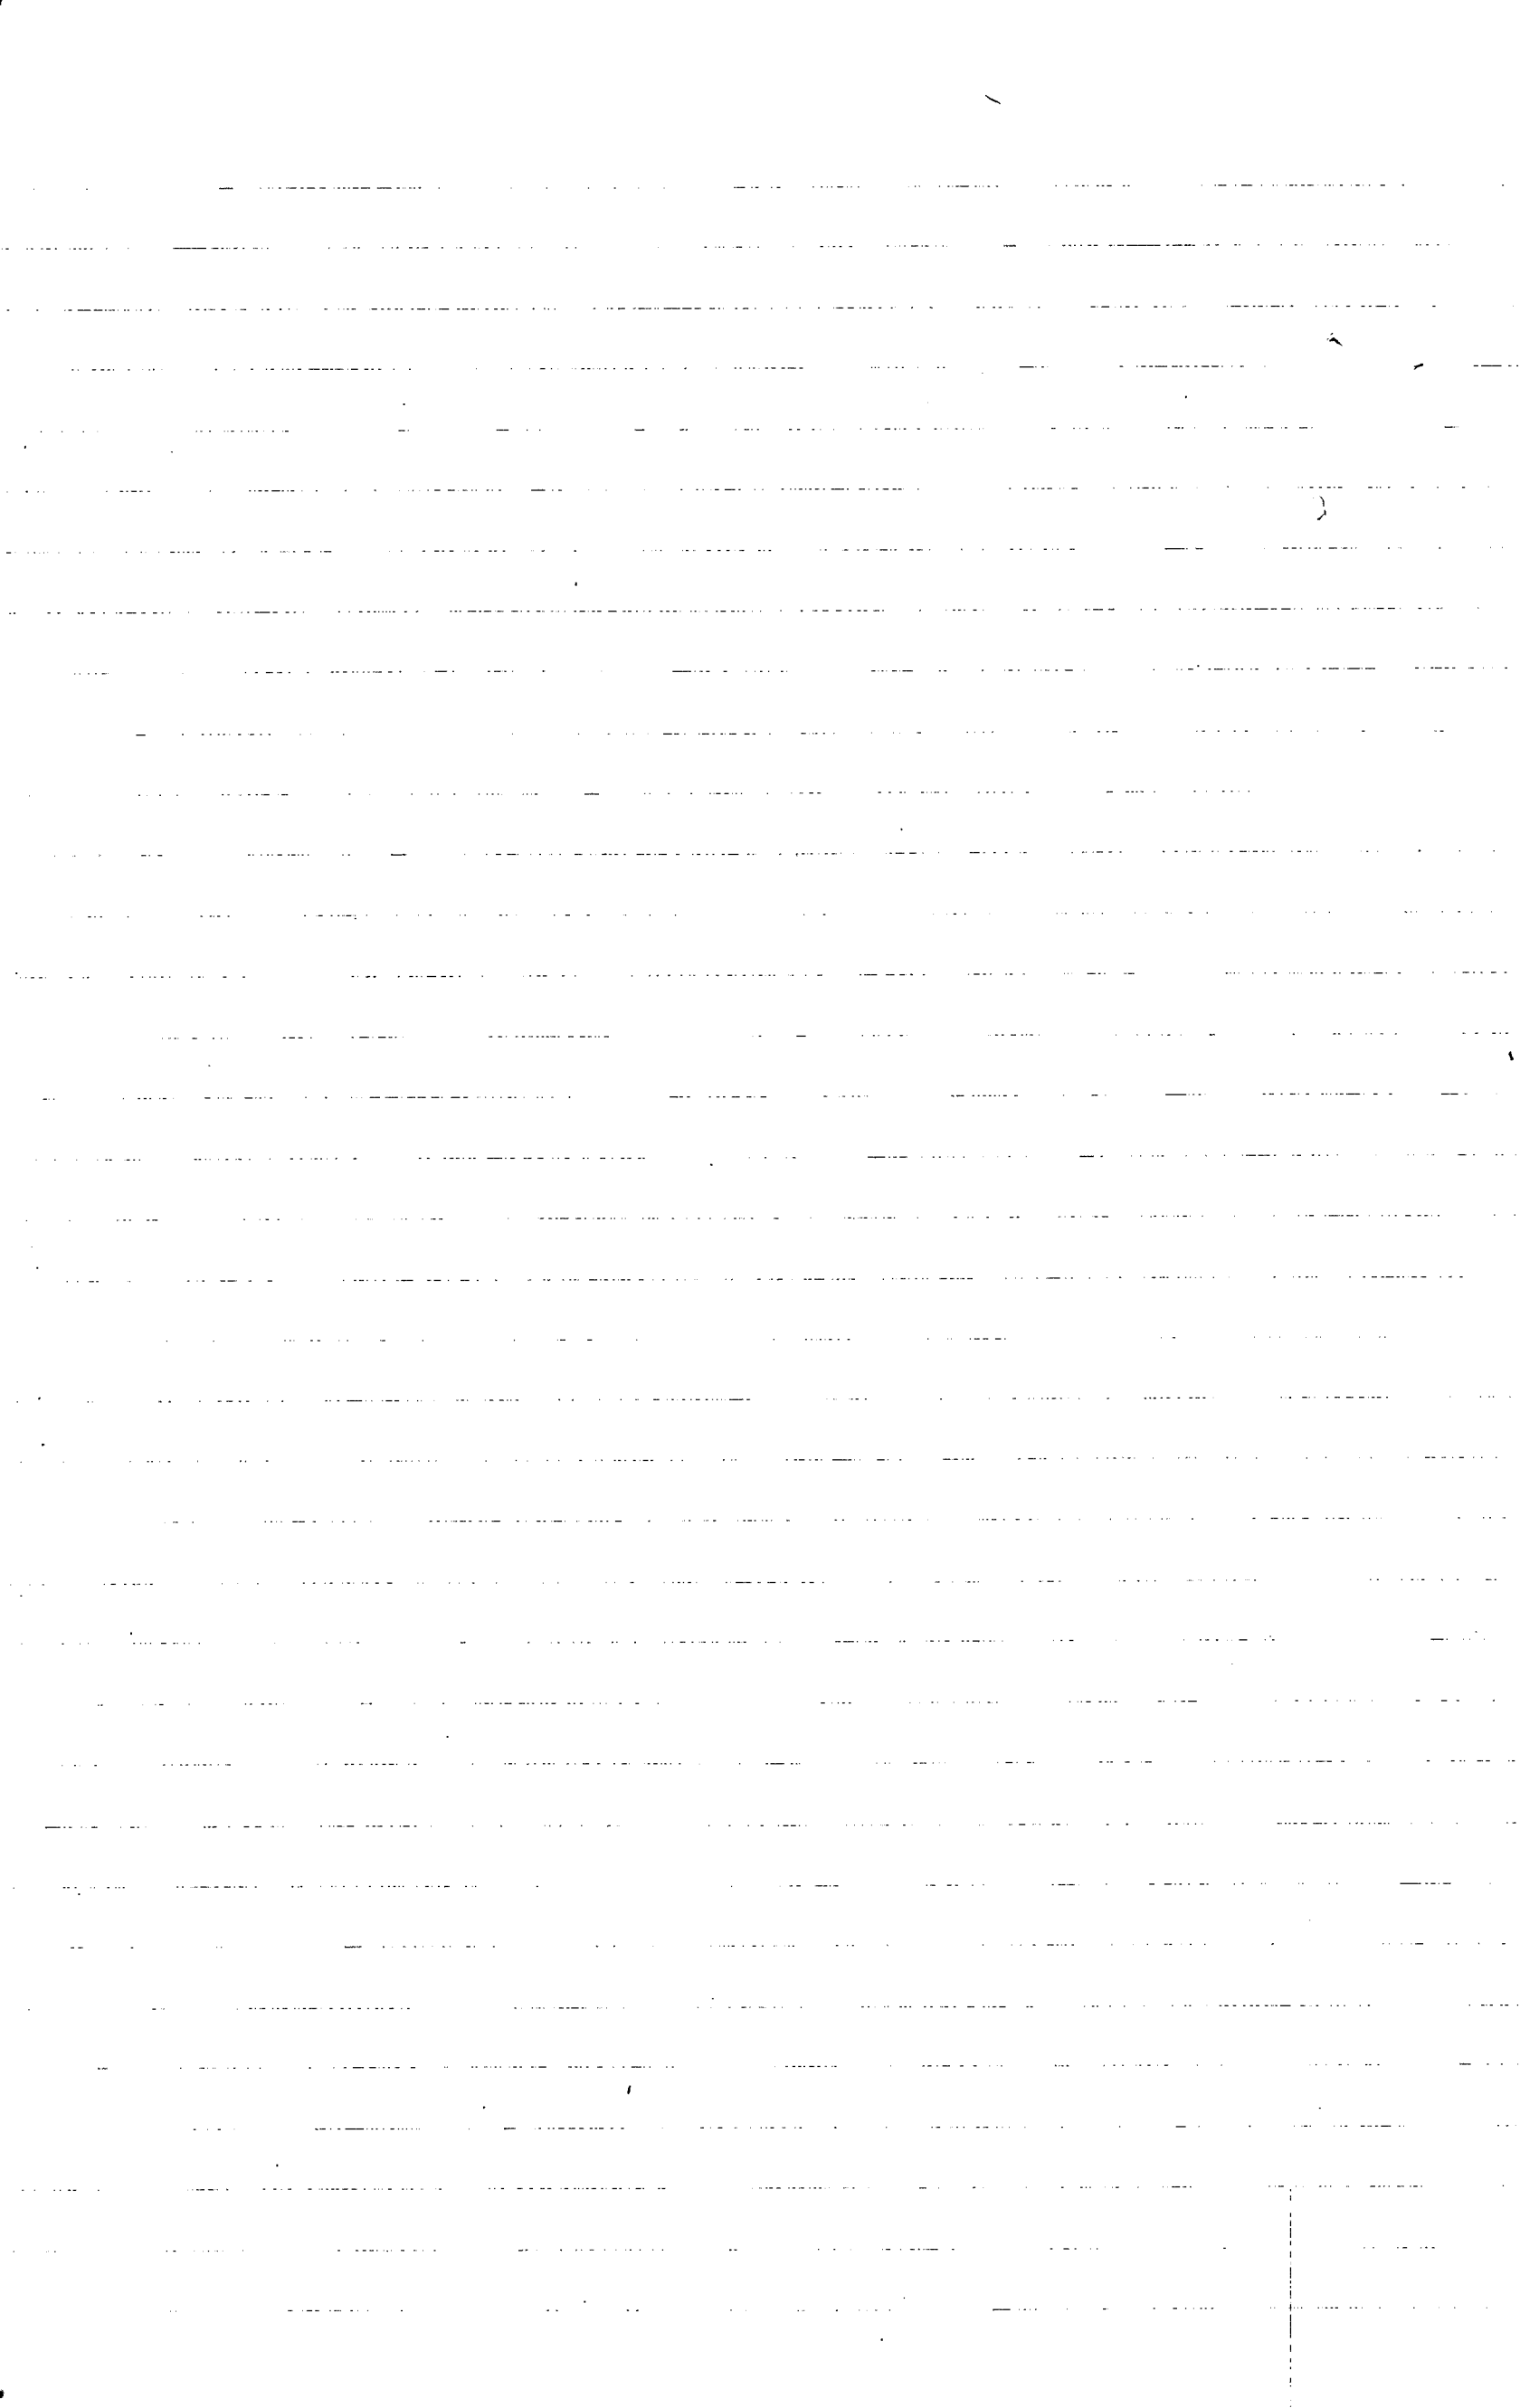

143

L 2*0211

1241

17 JAN 1923

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 9 november 1922 för
 "Strövelstorp - Häggarps dikningsföretag av år 1921", avseende
 torrläggning av mark inom Ausås i Ausås socken samt Strövels-
 torp och Häggarp i Strövelstorps socken av
 KRISTIANSTADS LÄN, 2

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Lennart Holmström
 den 1 mars 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
 beviljat *dels lån* med tretusenettundraåttio / 3.180:- /
 kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
 ettusenfemhundraåttio / 1.590:- / kronor att utgå från

allmänna *avdikningsanslaget*, ~~varav hela beloppet~~ ----- kronor
 --- utgå från den för endast frostminskning avsedda ~~delen av föreningsanslag~~, ha

undertecknad, som enligt företett protokoll, hållet den 21 mars 1922,
 av vederbörande intressenter utsetts till ~~arbetsstyrelse~~ — förtroendeman — för företaget
 under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade
 bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat
 följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager
 och förbind ^{er} mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
 med de ändringar däri, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må
 besluta,

230
 22

att vid företagets utförande underkasta ^{mig} ~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1923 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1924 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller ^{jag} ~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammans utförande medgivits av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig} ~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Häggarp den 20 December 1922.
Janne Jönsson

Att Lantbrukaren Janne Jönsson Häggarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Johan Nilsson Arvid Bengtson
Adress: Häggarp Hasslarps Adress: Häggarp Hasslarps

Med stöd av Kungl. brevet den 9 november
1922 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 27 januari 1923.

Arvid Bengtson

Alfred Smith

17 JAN 1923

B E V I S

Över verkställd besiktning av vattenavlednings -och avdikningsarbete angående

"Strövelstorp - Häggarps dikningsföretag av år 1921", avssende torrläggning
av mark inom Ausås i Ausås socken samt Strövelstorp och Häggarp i Strövels-
torps socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 9 november 1922.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 1.590:- kronor

lån ur odlingslånefonden 3.180:- kronor


Kontrakt om arbetets utförande underskrivet av sökandena den 20 december 1922

Fastställd arbetstid till den 1 september 1924.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete har befunnits
att detsamma utförts i överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen undantagandes en del mindre justeringsarbeten, motsvarande en kostnad
av omkring 100:- kronor.

Kristianstad den 13 januari 1923

Arnar P. ...
Statens lantbruksingenjör.



Stampen i Lina.

8-11-11

MEMORANDUM

TO: The Director, Bureau of Prisons
FROM: [Illegible]
SUBJECT: [Illegible]

1. [Illegible]
2. [Illegible]
3. [Illegible]

4. [Illegible]
5. [Illegible]
6. [Illegible]

7. [Illegible]
8. [Illegible]
9. [Illegible]

10. [Illegible]
11. [Illegible]
12. [Illegible]

Godkänd den 12 sept 1923

230
22.

14614

5 SEP 1923

B E V I S

Över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen angående Strövelstorp - Häggarps dikningsföretag av år 1921 avseende torrläggning av mark inom Ausås i Ausås socken samt Strövelstorp i Strövelstorps socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 9 november 1922.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av allmänna avdiknings-
anslaget ----- 1590 kronor

lån ur odlingslånefonden ----- 3180 kronor

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 27 januari 1923.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1924.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 3 september 1923.

Arvid Carlström
Statens lantbruksingenjör.



Stämpel i Län