Kopia

Förslag
till nygräfning af afloppsdiken
genom och från ägor till

Ströfvelstorp

i Ströfvelstorps socken och

Kassagård

i Ausås socken, Kristianstads län;
upprättadt vid syn enligt dikningslagen
år 1919 af

Hunart Holmström

Statens Landtbruksingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 oktober 1922 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 29 november 1922
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Lika med den av Kgl. Maj:t den 27 okt. 1922 fastställda arbetsplanen betygar
Hunart Holmström

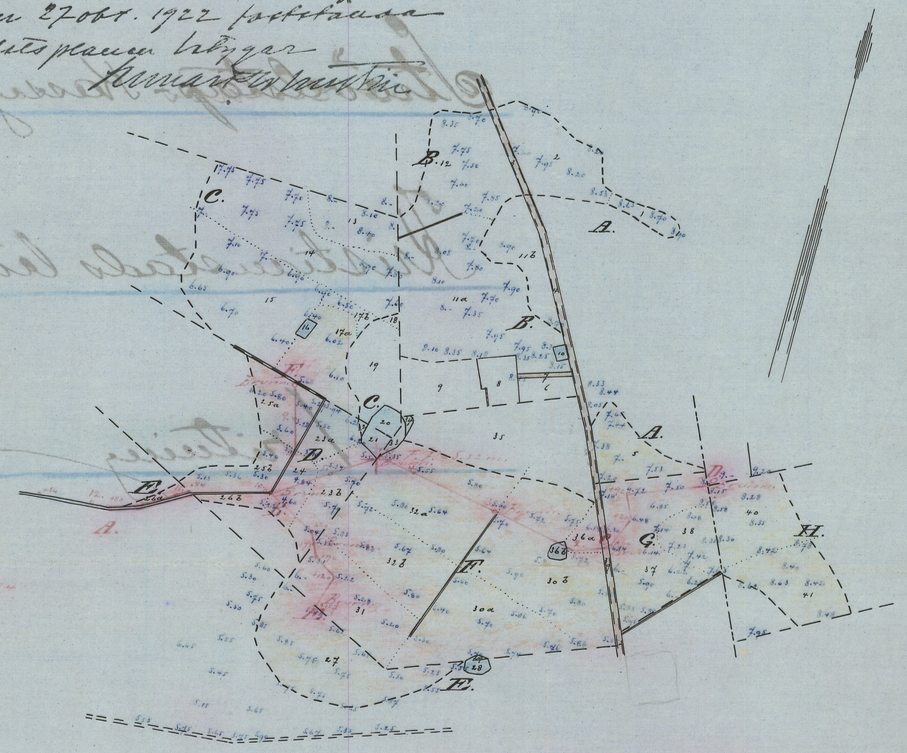

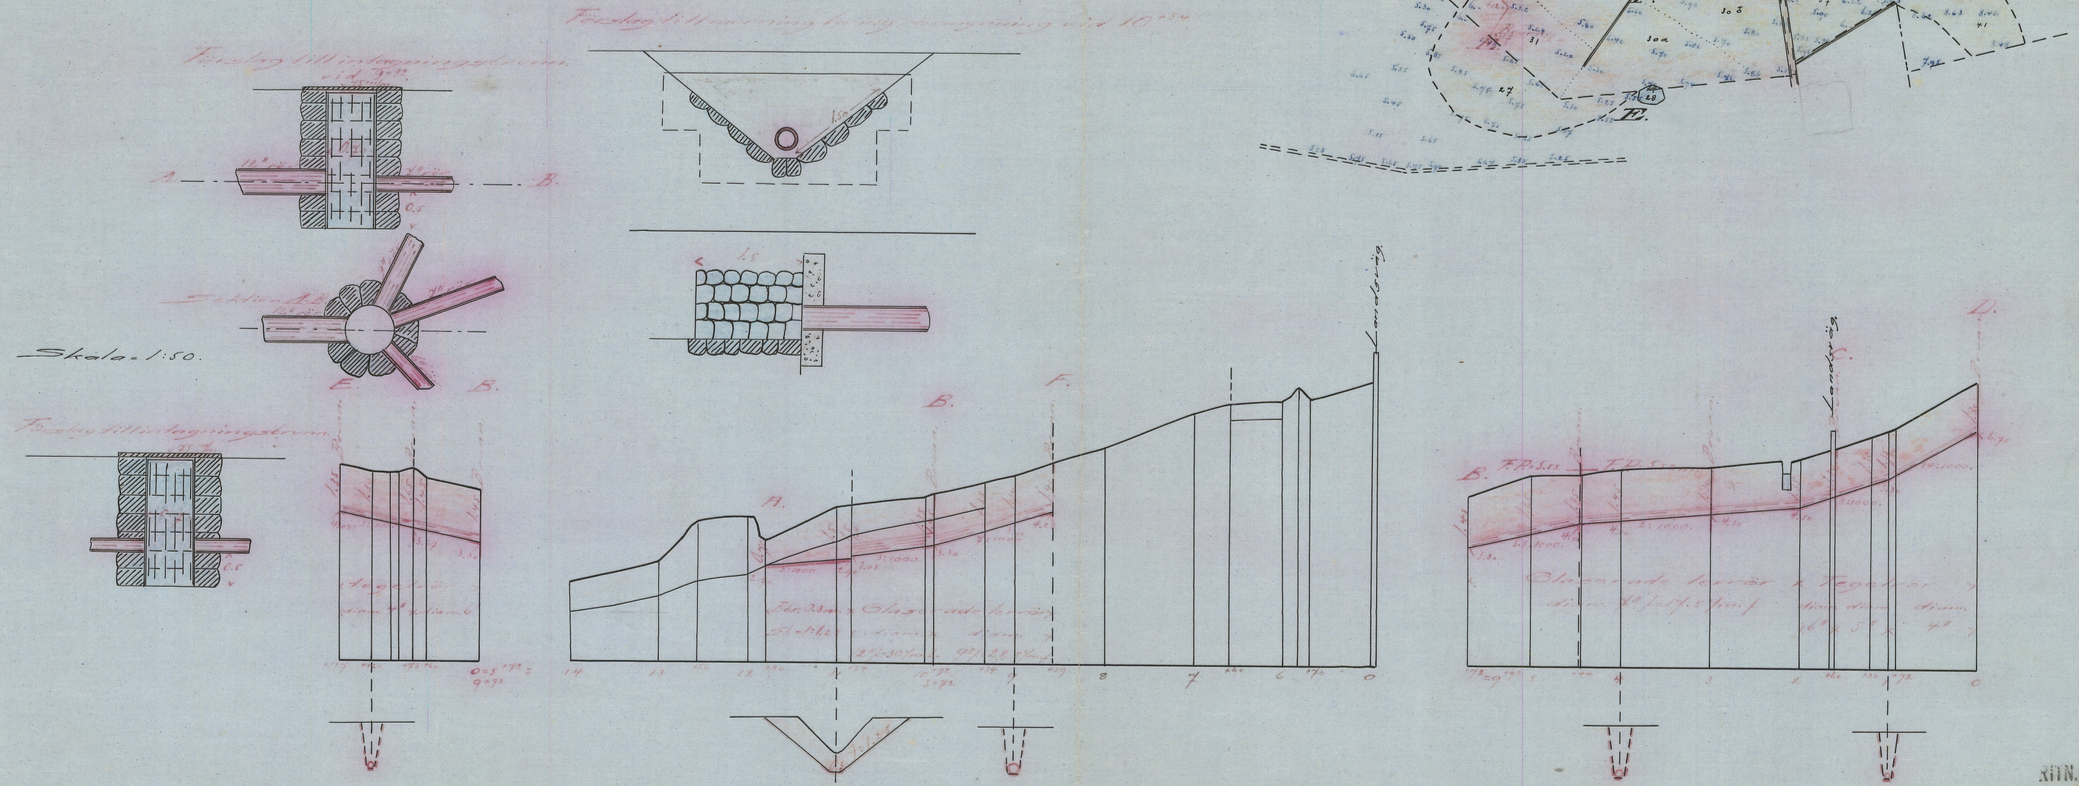

Längd-skala 1:4000.

Höjd-och sektions-skala 1:100.

RITN.Nr 001
L 1:0212
Nr 193 Kristianstad 1 ritn

L 1*0212

Handlingar 813

rörande

K. Landtbruksstyrelsen
sen 12 JAN 1923

lån och anslag av allmänna medel till

Strövelstorp-Kassagårds

dikningsföretag

av år 1919

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 oktober 1922 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 29 november 1922

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta

Skala 1:100000

Avskrift

Sedan delägarne i det dikningsföretag som avser torrläggning av mark till Strövelstorps by och socken och Kassagård i Ausås socken båda i Kristianstads län förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

Betänkande

Företagets ändamål

Företaget avser torrläggning av vattenskadad åker.

Belägenhet

Avdikningsområdet är beläget åtta kilometer söder om Engelholm samt är å motstående översiktskarta betecknad med röd färg.

Föregående rättslig utredning

Företaget har föregåtts av syn enligt dikningslagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot synefrättningen som slöts den 27 maj 1919 har missnöje ej anmälts, varom bevis bifogas detta betänkande. Efterföljande utredning grundar sig på det vid denna synefrättning verkställda undersökningarne och upprättade handlingar vilka närslutas.

Lån- och anslagsökande

I förening, daglecknad den 27 maj 1919, hava samtliga sakägare överenskommit att gemensamt hos Kgl. Maj:t göra underdånigansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande (bil D)

Vederbörligt tillstånd för innehavaren av klockarebostället att söka lån skall bifogas handlingarne.

Upplysningsvis vill jag här meddela att Johanna, Hilma och Anna Jönsson, vilka undertecknat ansökan om lån och anslag, äro delägare i Olof Jönssons sterbhus

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet:

åker	har	14,514
äng	har	0,014
Summa	har	14,528

Jordmånen består av lermylla på lerbotten.

Vattendrag.

Området saknar för närvarande ordnat avloppsvattendrag.

Vattenavledning

Företaget innebär delvis nygrävning och delvis uppränsning av förefintliga diken i enlighet med vad bifogade plan- och profilritning utvisar.

Vad beträffar dimensioner och de hydrografiska faktorer som inverka därå, hänvisas till mom 5 i synemännens utlåtande, intaget som bilaga 11 till bifogade avskrift av synepratokollet.

Brobyggnad

Enär avloppsdikena skola göras täkta förekomma inga brobyggnader.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen samt kostnaden för arbetet framgår av följande tabell.

		Låne- och anslagssökandes andel	
Areal och ägoslag.			
Vid undersökningen			
åker	har	14	514
äng	har	0	014
Summa	har	14	528
Efter de föreslagna arbetenas utförande.			
åker (förbättrad)	har	14	514
äng (förbättrad)	har	0	014
Summa	har	14	528
Jordvärde			
Efter dikningen	kr	28267	60
Före dikningen	kr	16573	28
Värdeförhöjning			
Genom dikningen	kr	11694	32
Summa	kr.	11694	32
Kostnad			
För dikningen		5996	75
Summa	kr	5996	75

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synehandlingarnas värderingslängd bil 8 till synepromokollet.

Kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnas kostnadsberäkning bil 9 till synepromokollet samt i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadsförslag bil 6.

Deltagningsskyldighet

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid synefarättningen. Se synemännens utlåtande bil 11 till synepromokollet.

Hinder mot förrättningen

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes från enskilt sida ej något hinder mot företagets utförande. Tillstånd från det allmännas sida jämlikt Kungl. Kung. den 31 dec 1879 erfordras ej.

Liknande företag i orten

finnas åtskilliga inom Ausås socken.

Nu avhandlade förslag har ej förut varit föremål för myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag

I särskild tabell, bil B1 har utredning verkställts angående storleken av det lån ur odlingslånefonden och det anslag ur allmänna avdikningsanslaget som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår därav att lånet kan uppgå till 3997,84 kronor och anslaget till 1998,92 kr.

Tillstyrkan

Hänvisande till föreliggande utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur odlingslånefonden med 4000 kronor och anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 1995 kr.

Utförande

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens utlåtande bestämmes.

Arbetstid

Till arbetets utförande torde här anslås en tid av ett år.

Kristianstad i feb 1922

Lennart Holmström

Statens Lantbruksingenjör.

Bilagor.

A tabell

Ba -"-

Bb -"-

C kostnadsförslag

D föreningshandling

Ea diarie bevis Eb Domkapitlets resolution.

F avskrift av synehandlingarne.

G ritning i ett blad.

Bil A

Tabell

	Hela avdikningsområdet			
	areal		värde	
	har	ar	kr	öre
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:				
åker	14	514		
äng	0	014		
Summa	14	528	16573	28
Genom de föreslagna vattenavledning- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förbättras till.				
åker, förbättrad	14	514		
äng, förbättrad	0	014		
Summa	14	528	28267	60

Christianstad i feb 1922
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Tabell Bil. Ba

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörig nedanstående låne- och anslagssökandena tillhöriga hemman

Littera å kartan	Mantal	Nummer	Hemmans och lägenheters samt innehavares namn m.m.	Åker har	Åker ar	Annan mark har	Annan mark ar	Summa har	Summa ar	Jordförbättringen genom avdikningen kr	Jordförbättringen genom avdikningen öre
1	2	3	4	5		6		7		8	
A	3/32	8	Strövelstorp Petter Svensson	0	530			0	530	212	-
C	1/16	6	-"- Olof Jönssons sterbhus	0	652			0	652	586	80
D	1/32	6	-"- Samuel Nilsson	2	086			2	086	929	28
E	1/3	4	-"- Klockaregård, kantor H. J. Cederwall, arr: N. Ingelsson	1	503			1	503	1729	14
F	1/8	2	Strövelstorp Otto Bengtssons sterbhus	6	483	0	014	6	497	5984	92
G	1/32	8	-"- Otto Bengtssons sterbhus	1	703			1	703	1131	14
H	2369/16000	2	Kassagård, Bengt Andersson	1	557			1	557	1121	04
			Summa	14	514	0	014	14	528	11694	32

Kristianstad i feb 1922
Lennart Holmström
Statens lantbruksingeniör.

Tabel

utvisande låne- och anslagssökandes andel i kostn

Littera å rysekartan	Mantal	Nummer	Hemmans och lägenheters samt innehavares namn	Ägofig. nummer	Förbättrings-värde kr	öre	70 % av för- kr
1	2	3	4	5	6		
A	3/32	8	Strövelstorp, Petter Svensson		212	-	14
C	1/16	6	-"- , Olof Jönssons sterbhus		586	80	41
D	1/32	6	-"- , Samuel Nilsson		929	28	65
E	1/3	4	-"- , klockaregård, kantor H. J. Cederwall, arr N. Ingelsson.		1729	14	121
F	1/8	2	Strövelstorp, Otto Bengtssons sterbhus		5984	92	418
G	1/32	8	-"- , -"- -"- -"-		1131	14	79
H	2369/16000	2	Kassagård, Bengt Andersson		1121	04	78
			Summa		11694	32	818

Kristianstad

Lenna

Statens lan

l Bil. Bb.

aden samt låne- och anslagsbelopp.

		Deltager i kostnaden för D-i-K-e-t.																			
		C-D		B-C		B-E		B-F		A-B		Laga synefördrättningen		betänkandet		Summa kostnad		Anslag		Lån	
		kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr.	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
8	40	39	99	97	86					14	01	7	02	1	98	160	86	53	62	107	24
0	76							607	65			19	46	5	48	632	59	210	86	421	74
0	50							307	35	119	66	30	82	8	68	466	51	155	50	311	00
0	40					201	03			289	05	57	29	16	13	563	50	187	83	375	66
9	44			1709	99	348	97			742	51	198	39	55	85	3055	71	1018	57	2037	14
1	79	213	43	522	15					74	77	37	48	10	55	858	38	286	13	572	26
4	73	211	58									37	17	10	45	259	20	86	40	172	80
6	02	280 ~~465~~	– ~~00~~	1400 ~~2330~~	– ~~00~~	530 ~~550~~	– ~~00~~	550 ~~915~~	– ~~00~~	760 ~~1240~~	– ~~00~~	387	63	109	12	3816 ~~5996~~	75 ~~75~~	1272 ~~1998~~	25 ~~91~~	2544 ~~3997~~	50 ~~84~~
																		(1270	–)	(2540	–)

i feb 1922

t Holmström

tbruksingeniör.

Bil b

Kostnadsförslag

Timpenning 1,10 kr				
Dikning				
Kanalstrackan b-D	465	-		
" B-b	2330	-		
" B-E	550	-		
" B-F	915	-		
" A-B	1240	-	5500	-
Lagu syneförrättningen	387	63		
Betänkandet m. m.	109	12	496	75
Summa kronor			5996	75
Minskas med omkring 40%			2180	-
			3816	75

Kristianstad i feb 1922
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3816 kronor 75 öre. Stockholm den 29 november 1922.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Bil D

Undertecknade delägare i Strövelstorp-Kassagårds dikningsföretag av år 1919 överenskomma härmed att gemensamt hos Kgl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, och uppdraga vi åt företagets styrelsemän, att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel

Strövelstorp den 27 maj 1919.

Samuel Nilsson Augusta Bengtsson.
Alfred Bengtsson
förmyndare i Otto Bengtssons sterbhus.
H. J. Cederwall Peter Svensson
Bengt Andersson

Förestående namnteckningar bevittna:
Lennart Halmström A. V. Carlsson.

Johanna Jönsson Hilma Jönsson Anna Jönsson
Bevittnas:
Hilding Persson Gustaf Andersson.

Bil Ea

att, såvitt här förda diarium utvisar, missnöje icke anförts över en av statens lantbruksingenjör Lennart Holmström verkställd, enligt uppgift den 27 maj 1919 avslutad förrättning för nygrävning av avlappsdiken från vattenskadad mark till Strövelstorp i Strövelstorps socken och Kassagården i Ousås socken; betygar

Kristianstads landskansli den 21 oktober 1919.

På tjänsten vägnar
Josef Fischer

Bil Eb Utdrag ur Lunds domkapitels protokoll den 8/3 1922

§ 23 Statens lantbruksingenjör L. Holmström hade i skrivelse till domkapitet den 11 nästlidne februari meddelat, att vid nyss enligt dikningslagen, som avslutats den 27 maj 1919 och som vunnit laga kraft, jord tillhörande ⅓ mot N:o 4 Strövelstorps klockargård i Strövelstorps socken befunnits pliktig deltaga i kostnaderna i Strövelstorp-Kassagårds dikningsföretag av år 1919, av vilka kostnader, sammanlagt 5996 kronor 75 öre, kommo 563 kronor 50 öre på klockargården, vilken genom företaget beräknades erhålla ett förbättringsvärde av 1729 kronor 14 öre. På grund härav hade lantbruksingenjören Holmström anhållit om tillstånd för innehavaren av klockargården kantor Hj. Cederwall, vilken jämte övriga rakägare undertecknat förening angående gemensamt upptagande av lån och anlag av allmänna medel till företagets utförande, att göra gemensam sak med övriga rakägare.

I infordrade yttranden hade Strövelstorps församlings kyrkoråd äfvensom kontraktsprosten A. Yllner tillstyrkt framställningen.

Efter föredragning av ärendet beslöt domkapitlet att genom utdrag av detta protokoll meddela lant-

bruksingeniören Holmström, att domkapitlet för
rin del icke hade något att erinra mot att
vederbörande innehavare av ovanberörda
klockaregård gjorde gemensam sak med övriga
delägare i ifrågavarande företag. Ut supra

In fidem

Gösta Wetterlöf

Förestående avskrift av
handlingar tillhörande den
av Kgl. Maj:t den 27 Okt. 1922
fastställda arbetsplanen vi-
dimeras.

Lennart Johnström

Länsstyrelsen 212
11,11-L-212
A4 sort/hvid

1178233

Afskrift.

Protokoll, förd vid syn enligt dikningslagen afseende torläggning af vattenskadad mark inom Skäfvelstorps by och socken af Kristianstads län.

Å 1919 den 9 april inställde sig undertecknad statens landtbruksingenjör i Otto Bengtssons stärbhus i Skäfvelstorp för att på grund af länsstyrelsens förordnande vidkställa syn för torläggning af mark till Skäfvelstorps by och socken af Kristianstads län.

Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig som äkande:

Samuel Nilsson för 1/32 mtl. N:o 6 Skäfvelstorp.

Otto Bengtssons stärbhus för 1/32 mtl. N:o 8 och 1/8 mtl N:o 2 Skäfvelstorp genom

Alfred Bengtsson, Nyhem, enl. fullm. (bil. 1.)

Bengt Andersson för 2369/16000 mtl. N:o 2 Kessagård genom

Nils Andersson, Kessagård, enl. fullm. (bil. 2.)

Peter Svensson för 3/32 mtl. N:o 8 Skäfvelstorp

Josef Pålsson för 1/16 mtl. N:o 8 Skäfvelstorp

Olof Jönssons stärbhus för 1/16 mtl N:o 6 Skäfvelstorp genom

Nils Petter Nilsson i Norra. Varaläf enl. fullmakt, (bil. 3.)
Kantor H. J. Cederwall såsom innehafvare af 1/3 mtl. N:o 4 Ströfvelstorps klockaregård.
N. Ingelsson såsom arrendator af Ströfvelstorps klockaregård
såsom konsistoricambud: Kontraktsprosten, Doktor A. H. Ljunghoff, enl. förordnande, (bil. 4.)
Såsom godomän: Janne Andersson, Ansås och A. W. Carlsson Höja, hvilka båda aflagt föreskrifven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes, (bil. 5.)

§ 2

På därom framställd fråga yppades ej jäfsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jäfsförhållande till sakägare.

§ 3.

Det upplystes att Nils Petter Bengtsson, som vore sökande till företaget, sålt sitt hemman till Josef Pålsson. Vid förfrågan sade sig Josef Pålsson ej vara i behof af vidare dikning, då han själv anlagt täckt ledning på mera än 2 alnars djup. Önskade därför ej inträda som sökande till förrättningen.

§ 4

Återstående sökande yrkade dikes upptagande till sådana dimensioner, att deras vattensjuka mark kunde torrläggas

till lagenligt djup samt att alla, som af företaget tillskyndades nytta, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag. Vidare yrkades så vidt möjligt täckt ledning åtminstone fram till klockaregården.

§ 5.

Ersättning yrkades för jord, som åtgingo till öppet dikes utvidgande och till jordupplag.

§ 6.

Nils Andersson, Kassagård och Petter Svensson, Ströfvelstorp, protesterade mot deltagningsskyldighet i aflopps-dike åt väster öfver N:o 8 och 2 Ströfvelstorp, enär rätta fallet vore åt söder öfver N:o 8 och vidare in öfver Ströfvelstorps klockare-gård.

§ 7.

Alfred Bengtsson, Nyhem, vidhöll Kassagårdens betalningsskyldighet till företaget.

§ 8

Färrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal tisdagen den 27 instundande maj månad kl. 9 f. m., till hvilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgifvas.

§ 9

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och afslutades samman-

trädet.

Ort och tid som ofvan.

Lennart Holmström

statens landtbruksingeniör.

Janne Andersson. A. V. Carlsson

Tisdagen den 27 maj infunnor sig åter förenämnda synemän i Otto Bengtssons sterbhus i Ströfvelstorp och infunnor sig därvid:

Petter Svensson, Ströfvelstorp

Olof Jönssons sterbhus " , genom

Nils Petter Nilsson, Varalöf enl. fullmakt, (bil. 6.)

Samuel Nilsson, Ströfvelstorp.

Otto Bengtssons sterbhus, Ströfvelstorp, genom Alfred Bengtsson, Nyhem.

Bengt Andersson, Kassagård, genom Nils Andersson Kassagård, enl. fullmakt, (bil. 7.)

§ 10.

Färrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget till dikning samt uppläste höfdeförteckning, ägabeskrifning och värderingslängd i sammandrag (bil. 8), kostnadsberäkning (bil. 9), kostnadsfördelningslängd (bil. 10).

§ 11.

Synemännen afgåfvo sitt så lydande utlåtande (bil. 11)

§ 12.

Det beslöts, att arbetet skulle handhafvas af en arbetsstyrelse bestående af tre

medlemmar.

Till arbetsstyrelse valdes Samuel Nilsson, Ströfvelstorp, Alfred Bengtsson, Nyhem och Petter Svensson, Ströfvelstorp.

§ 13.

Till företagets sysslomman ulsågs Samuel Nilsson, Torlarp pr. Hasslarp.

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarade förrättningsmannen förrättningen afslutad samt lämnade besvärshänvisning genom uppläsandet af dikningslagens §§ 51 och 52 samt meddelandet, att Södra Åsbo häradsrätt vore forum i denna sak.

§ 15.

Dagens protokoll upplästes och sammanträdet slöts.

Ort och tid som ofvan.

Leinart Holmström.

statens landtbruksingeniör.

A. V. Carlsson. Janne Andersson.

Bil. 1.

Fullmakt.

för Alfred Bengtsson, Nyhem, att vid sammanträde inför statens landtbruksingeniör Herr Holmström, hos Otto Bengtssons sterbhus onsdagen den 9 april 1919 angående åstadkommande av avloppsdike över N:o 8-2 Strövelstorp föra min talan och bevaka min rätt. Denna fullmakt skall under alla omständigheter gälla även vid följande sammanträde, därest sådana bliva nödvändiga.

Strövelstorp den 9 april 1919
Augusta Bengtsson.

Bevittnas:

Sam Nilsson
Torlarp.

N. Ingelsson
Strövelstorp.

Bil. 2.

Fullmakt för landtbr. Nils Andersson, Kassagård, att vid sammanträde med statens landtbruksingeniör Holmström hos Otto Bengtssons, Ströfvelstorp, sterbhus onsdagen den 9 april 1919 i och för utdikning av vattensjuk mark inom Ansås och Strövelstorps byar, att föra min talan och bevaka min rätt, godkännande jag ombudets lagliga åtgärder.

Bengt Andersson

Egenhändiga namnteckning intyga på en gång närvarande vittnen:

Gerda Jönsson. Hildegard Andersson.

Bil. 3

Tullmakt.

Innehafvaren häraf befullmäktigas härmed att vid sammanträde hos Otto Bengtssons sterbhus den 9 april detta år angående dikningsföretag föra vår talan

Ströfvelstorp den 9 april 1919.

För Olof Jönssons sterbhus genom A. Jönsson

Bevittnas:

K. Johansson. Hilding Persson.

Bil. 4.

Till Högvärdiga Domkapitlet i Lunds stift.

Hermed meddelas vördsamt att klockaregården 1/3 mlt. N:o 4 Ströfvelstorp af Ströfvelstorps socken barörés af ett dikningsföretag afseende tourläggning af mark till Ströfvelstorps by samt att sammanträde i saken hålles hos Otto Bengtssons sterbhus, Ströfvelstorp N:o 2, ansdagen den 9 april kl. 9 f. m.

Kristianstad den 14 mars 1919

Lennart Holmström

Statens landtbruksingeniör.

Resolution.

Herr kontraktsprosten m. m. D:r A. H. Ljunghoff eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid

förenämnda förrättning.
Lunds Domkapitel den 19 mars 1919
Å domkapitlets vägnar
G. Billing
B. Wivesson

Bil. 5.

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Kristianstadslän.

Vördsamt anhålles om förordnande för en statens landtbruksingeniör att förrätta sådan syn som i lagen om dikning m. m. omförmäles, i ändamål att åstadkomma uppgräfning af nödigt utloppsdike för våra i Ströfvelstorps by belägna vattenskadade marker inom Ströfvelstorps socken, Södra Åsbo härad och Kristianstads län.

Följande anses vara berörande af företaget:

Kassagård N:o 2	N. P. Svensson.
Kassagård N:o 2	Bengt Andersson.
Strövelstorp N:o 8 och 2	Otto Bengtssons sterbhus
" N:o 8	N. P. Bengtsson
" N:o 6	Magnus Perssons sterbhus
" N:o 6	Olof Jönssons sterbhus
" N:o 6	Samuel Nilsson.

Hervuddiket i fråga genomlöper Torlarps by samt utmynnar i Vegeå.

Undertecknade inlämnar ovanstå-

ende ansökan.

Strövelstorp och Tarlarp pr. Strövelstorp d. 4 december 1917

Samuel Nilsson

Nils Petter Bengtsson

Otto Bengtssons sterbhus.

Resolution N:o 1229 Ekdm.

Länsstyrelsen finner skäligt, jämlikt 29 § lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan afledning af vatten förordna statens landtbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i nämnda lag, därest laga hinder ej möter, verkställa syn för pröfning af det i ansökningen omförmälta företag, åliggande det sökandena att härom underrätta förrättningsmannen.

Kristianslads landskansli den 5 december 1917.

Louis De Geer

R. Sundelius.

Bil. 6.

Fullmakt för innehafvaren att vid dikningssammanträde den 27 maj d. å. hos Otto Bengtssons sterbhus föra vår talan och vår rätt bevaka.

Ströfvelstorp den 27 maj 1919.

Olof Jönssons sterbhus gm.

Anna Jönsson

Bevittnas

Josef Paulsson. Hilding Persson.

Bil. 7.

Fullmakt för lantbrukaren Nils Andersson, Kassagård att vid sammanträde med statens landtbruksingeniär Holmström hos Ottr Bengtssons i Strövelstorp sterbhus tisdagen den 27-5-19 kl. 10 f. m. i och för utdikning av vattensjuk mark inom Strövelstorps by att föra min talan och bevaka min rätt, godkännande jag ombudets lagliga åtgärder.

Kassagård den 27-5-19.

Bengt Andersson

Egenhändiga namnteckning intygas:

Gerda Jänsson. Peter Svensson.

Bil. 8.

Häfdeförteckning, ägobeskrifning och värderingslängd över outtmätad mark till Stråpelstorps i Stråpelstorps socken och Rassagård i Ansås socken, Kristianstads län, upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1919.

Ägofigurens numer i synekartan	Hemman, jordägare, ägaslag.	Areal: åker kan	åker ar	åker kvm	äng kan	äng ar	äng kvm	impediment kan	impediment ar	impediment kvm	uppskattadt värde efter företaget kr.	efter företaget pr. kan kr.	efter företaget pr. ägt. fjärdel öre	för fördelaget pr. kan kr.	för fördelaget pr. ägt. fjärdel kr.	för fördelaget öre	Fördelningsersättningar kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	3/32 mtl. N:o 8 Stråpelstorp Petter Samuelsson																	
1	åker, fritättesvej								14	70								
2	" " "								87	50								
3	byggdeväg imp.								06	30								
4	" "								21	–								
5	åker		53	–							2000	1060	–	1600	848	–	212	–
	Summa		53	–				1	29	50		1060	–		848	–	212	–
B	1/16 mtl. N:o 8 Stråpelstorp Joseph Pålsson																	
6	Strågård förb. vj								16	30								
7	väg imp.								03	–								
8	hunt och strågård förb. vj								21	40								
9	högländ mark imp.								53	50								
10	mergelgrav "								02	40								
	Öfverföres								96	60								

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfördt								96	60								
11a	åker, förb. ej							2	22	50								
11b	" , högl. mark								56	50								
12	" , förb. ej							1	14	–								
	Summa							4	89	60								
C	1/16 mtl. N:o 6 Ströfvelstorp Olof Jönssons sterbhus																	
13	åker, förb. ej								46	40								
14	" , " ej							1	60	–								
15	" , " ej							1	53	–								
16	mergelgraf imp.								03	20								
17a	åker		65	20							1800	1173	60	900	586	80	586	80
17b	" , förb. ej								09	80								
18	högländ åker								02	–								
19	" "								52	70								
20	mergelgraf imp.								08	60								
	Summa		65	20				4	35	70		1173	60		586	80	586	80
D	1/32 mtl. N:o 6 Ströfvelstorp Samuel Nilsson																	
21	mergelgraf imp.								07	–								
22	högländ åker								01	–								
23a	åker		31	–							2000	620	–	1600	496	–	124	–
23b	"		50	30							2000	1006	–	1600	804	80	201	20
24	"		27	–							1800	486	–	900	243	–	243	–
25a	"		48	–							1800	864	–	1440	691	20	172	80
25b	"		42	–							1800	756	–	1440	604	80	151	20
26b	"		10	30							1800	185	40	1440	148	32	37	08
	Summa	2	08	60					08	–		3917	40		2988	12	929	28
E	1/3 mtl. N:o 4 Ströfvelstorp klockaregård																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kontor H. J. Cederwall, arr. N. Ingelsson																	
26a	åker		07	30							1800	131	40	1620	118	26	13	14
27	"	1	43	-							2000	2.860		800	1.144	-	1.716	-
28	mergelgraf imp.								04	40								
	Summa	1	50	30					04	40		2.991	40		1.262	26	1.729	14
F	1/8 mtl. N:o 2 Ströfvelstorp Ottr Bengtssons sterbhus																	
29	mergelgraf imp.								01	20								
30a	åker	1	24	50							2000	2.490	-	1000	1.245	-	1.245	-
30b	"	1	78	50							2000	3.570	-	1000	1.785	-	1.785	-
31	"		96	-							2000	1.920	-	800	768	-	1.152	-
32a	"	1	38	-							2000	2.760	-	1200	1.656	-	1.104	-
32b	"		97	-							2000	1.940	-	1400	1.358	-	582	-
33	mergelgraf imp.								03	90								
34	ång					01	40				1800	25	20	1620	22	68	2	52
35	högländ åker							1	47	-								
36a	åker		14	30							2000	286	-	1200	171	60	114	40
36b	mergelgraf imp.								03	50								
	Summa	6	48	30		01	40	1	55	60		12.991	20		7.006	28	5.984	92
G	1/32 mtl. N:o 8 Ströfvelstorp Ottr Bengtssons sterbhus																	
37	åker	1	33	-							2000	2.660	-	1200	1.596	-	1.064	-
38	"		37	30							1800	671	40	1620	604	26	67	14
39	bygdeväg imp.								11	80								
	Summa	1	70	30					11	80		3.331	40		2.200	26	1.131	14
H	2369/16000 mtl. N:o 2 Gassagård Bengt Andersson																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40	åker		80	–							1800	1·440	–	1080	864	–	576	–
41	"		75	70							1800	1362	60	1080	817	56	545	04
	Summa	1	55	70								2802	60		1681	56	1121	04
	Sammandrag.																	
A	3/32 mtl. N:o 8 Stråkelstorp Petter Svensson	1	53	–				1	29	50		1060	–		848	–	212	–
B	1/16 mtl. N:o 8 Stråkelstorp Josef Pålsson							4	89	60								
C	1/16 mtl. N:o 6 Stråkelstorp Olof Jönsson stiftbrev	1	65	20				4	35	70		1173	60		586	80	586	80
D	1/32 mtl. N:o 6 Stråkelstorp Samuel Nilsson	2	08	60					08	–		3917	40		2988	12	929	28
E	1/3 mtl. N:o 4 Stråkelstorp Skeberegården Hanter A. J. Cederwall ev. N. Jorgensen	1	50	30					04	40		2991	40		1262	26	1729	14
F	1/8 mtl. N:o 2 Stråkelstorp Olle Bengtsson stiftbrev	1	48	30		1	01	40	1	65	60	1299	20		1300	28	1998	92
G	1/32 mtl. N:o 8 Stråkelstorp Olle Bengtsson stiftbrev	4	70	30				–	11	80		3331	40		2200	26	1131	14
H	2369/16010 mtl. N:o 2 Hessagård Bengt Andersson	1	55	70								2802	60		1681	56	1121	04
	Summa	14	51	40		01	40	12	34	60		25267	60		16573	28	16694	32

Stråkelstorp den 27 maj 1919.

Lennart Johnstrand

statens lantbruksingenjör.

N. V. Carlsson. Jonne Andersson.

Bil. 9

Kostnadsberäkning vid nygräfning af afloppsdiken från vattenskadade ägor tillhöriga N:ris 2, 6 och 8 Ströfvelstorp i Ströfvelstorps socken, Kristianslads län, upprättad vid syn enligt dikningslagen år 1919.

Läge	Längd	Arbete m. m.	Antal	Pris	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kostnad kr.	Summa kostnad öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9+92-11+80	188	Dikessträckan A-B.						
10+84-11+80	96	Schaktning af sand och lera m^{-3}	130	1,50	195	-		
9+92-10+84	92	Glacerade lerrör, kvalité II (diam. 12" = 30 c/m.) frakt, skjuts m. m. m.	92	7,60	699	20		
		Schaktning, läggning af rören, igenfyllning m. m. m.	92	1,30	119	60		
9+92		Intagningsbrunn av marksten eller tegel med minst 0,7 m. invändig diam. och bottenen 0,5 m. under afloppsröret samt låsbart lock av 75 m/m. plank. (se ritning) st.	1	40.-	40	-		
10+84		Betongjutning och murning kring dikesöga (se ritning) För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%			55	-	1.108	80
							111	20
		Summa arbetskostnad kr.					1.220	-
		öfverföres					1.220	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ofverfördt					1220	-
		Jordersättning enl. synemännens utlåtande					20	
		Summa kronor					1240	-
1+60-5+72	412	Dikessträckan B-C.						
2-5+72	372	Glaseradelerrör, kvalité II (diam. 7" = 17,5 c/m.), frakt, skjuts m. m. m.	372	3.80	1413	60		
		Schaktning, läggning af rören, igenfyllning m. m. m.	372	1.25	465	-		
		Intagningsbrunnar som ofvan st.	3	40	120	-		
1+60-2	40	Tegelrör (diam. 6" = 15 c/m.) frakt, skjuts m. m. st.	140	0,54	75	60		
		Schaktning, läggning af rören, igenfyllning m. m. m.	40	1.10	44	-	2118	20
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					211	80
		Summa kronor					2330	-
0-1+60	160	Dikessträckan C-D.						
1-1+60	60	Tegelrör (diam. 5" = 12.5 c/m), frakt, skjuts m. m. st.	210	0.40	84	-		
		Schaktning, läggning af rören, igenfyllning m. m. m.	60	1.10	66	-		
0-1	100	Tegelrör (diam. 4" = 10 c/m), frakt, skjuts m. m. st.	350	0,35	122	50		
		Schaktning, läggning af rören, igenfyllning m. m. m.	100	1.10	110	-		
0		Intagningsbrunn, som ofvan st.	1	40.-	40	-	422	50
		öfverföres					422	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		öfverfördt					422	50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					42	50
		Summa kronor					465	—
9+92-+157	157	Dikesstrackan B-E.						
9+92-+73	73	Tegelrör (diam. 6" = 15 c/m), frakt, skjuts m. m. st.	260	0,54	140	40		
		Schaktning, läggning af rören, igenfyllning m. m. m.	73	1,10	80	30		
+73-+157	84	Tegelrör (diam. 4" = 10 c/m), frakt, skjuts m. m. st.	300	0,35	105	-		
		Schaktning, läggning af rören, igenfyllning m. m. m.	84	1.10	92	40		
		Intagningsbrunnar, som ofvan st.	2	40	80	-	498	10
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					51	90
		Summa kronor					550	—
8+59-+92	133	Dikesstrackan B-F.						
		Glasrade rör, kvalité II (diam. 9" = 22.5 c/m), frakt, skjuts m. m. m.	133	4,70	625	10		
		Schaktning, läggning af rören, igenfyllning m. m. m.	133	1,25	166	25		
		Intagningsbrunn som ofvan st	1	40-	40	—	831	35
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					83	65
		Summa kronor					915	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sammandrag.						
		Dikessträckan A-B					1.240	–
		" B-C					2.330	–
		" C-D					765	–
		" B-E					550	–
		" B-F					915	–
		Summa kronor					5500	–

Ströfvelstorp den 27 maj 1919.
Lennart Holmström
statens landtbruksingeniör

Bil. 10.

Kostnadsfördelningslängd vid nygräfning af afloppsdiken för vattenskadade ägor till Wris 2, 4 och 8 Strömfelstorp, Strömfelstorps socken, Kristianstads län, upprättad vid syn enligt diknings lagen år 1919

Hemmanets					dikesgränsbyggnadsägarfigurens nummer	Hela den reducerade förbättringsvärden		Taxeringstal	Bankonad kostnad	
bokstäfver å kartbladen	mantal	nummer	namn	ägare		kr.	öre	%	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Afdelning I, dikesgränsen C - D.							
A	3/32	8	Strömfelstorp	Petter Svensson	5	212	–	8.60	39	99
G	1/32	8	"	Otto Bengtssons						
				sterbhus	alla	1.131	14	45.90	213	43
H	2369/16000	2	Kassagård	Bengt Andersson	"	1.121	04	45.50	211	58
				Summa		2.464	18	100.–	465	–
			Afdelning II, dikesgränsen B - C.							
A	3/32	8	Strömfelstorp	Petter Svensson	5	172	01	4.20	97	86
F	1/8	2	"	Otto Bengtssons	30b, 32a					
				sterbhus	34, 36a	3.005	92	73.39	1.709	99
G	1/32	8	"	D:o	alla	917	71	22.41	522	15
				Summa		4.095	64	100.–	2.330	–
			Afdelning III, dikesgränsen B - E.							
E	1/3	4	Strömfelstorps kirkogård	kantor H. J. Cederwall, arr. A. Ingelsson	27	1.716	–	36.55	201	03
F	1/8	2	Strömfelstorp	Otto Bengtssons	30a, 31,					
				sterbhus	32b	2.979	–	63.45	348	97
				Summa		4.695	–	100.–	550	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Afdelning IV dikesträckan B-F						
C	1/16	6	Ströfvelstorp	Olof Jönssons sterbhus	17a	586	80	66.41	607	65
D	1/32	6	"	Samuel Nilsson	23a, 25a	296	80	33.59	307	35
				Summa		883	60	100.-	915	-
				Afdelning V, dikesträckan A-B.						
A	3/32	8	Ströfvelstorp	Petter Svensson	5	74	15	1.13	14	01
C	1/16	6	"	Olof Jönssons sterbhus	17a	-	-	-	-	-
D	1/32	6	"	Samuel Nilsson	alla	632	48	9.65	119	66
E	1/3	4	Ströfvelstorps klockaregård	kantor H. J. Cederwall, arr. N. Ingelsson	"	1.528	11	23.31	289	05
F	1/8	2	Ströfvelstorp	Otto Bengtssons sterbhus	"	3.925	96	59.88	742	51
G	1/32	8	"	D:o	"	395	56	6.03	74	77
				Summa		6.556	26	100.-	1.240	-
				Fördelning af förrättningskostnader.						
				(Fördelningstalen användas vid fördelning af alla för hela företaget gemensamma kostnader.)						
A	3/32	8	Ströfvelstorp	Petter Svensson	alla	212	-	1.81	7	02
C	1/16	6	"	Olof Jönssons sterbhus	"	586	80	5.02	19	46
D	1/32	6	"	Samuel Nilsson	"	929	28	7.95	30	82
E	1/3	4	" klockareg.	kantor H. J. Cederwall arr. N. Ingelsson	"	1.729	14	14.78	57	29
F	1/8	2	Ströfvelstorp	Otto Bengtssons sterbh	"	5.984	92	51.18	198	39
G	1/32	8	"	D:o	"	1.131	14	9.67	37	48
H	2369/16000	2	Kassagård	Bengt Andersson	"	1.121	04	9.59	37	17
				Summa		11.694	32	100.-	387	63

Ströfvelstorp den 27 maj 1919.

Lennart Holmström

statens landtbruksingeniör

A. V. Carlsson. Janne Andersson.

Bil. 11.

Utlåtande

afgifvet vid syn enligt dikningslagen afseende nygräfning af afloppsdiken från vattenskadad mark till Ströfvelstorp i Ströfvelstorps socken och Kassagård i Ansås socken, Kristianstads län.

1° Företaget, som afser bättre torrläggning af odlad jord, är att hänföra till första kapitlet i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879.

2° Något laga hinder att utföra företaget på sätt, som i detta utlåtande föreskrifves, finna synemännen ej föreligga.

3° Företagets omfattning är beroende af yrkandena till protokollets §§ 3 och 4 och kommer i anledning däraf de diken att upptagas, som å hithörande plankarta är betecknade med enkel eller dubbeldragen röd linje samt bokstäfverna A-B-C-D, B-E och B-F.

Den vattenskadade mark, som af företaget tillskyndas båtnad, är affattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, hvars torrläggning till 1.2 meters djup är, beroende af vattenregleringen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d. v. s. all mark, belägen under en kurva, afvägd till 1.2 meters höjd öfver vanligt medelvattenstånd i vattendragen med tillägg dels

för behäftig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella tärkdikes ögon, dels för markens sättning och dels för fall åt sidorna mot vattendragen räknadt, hvilket fall beräknats lika med markytans, dock ej öfverstigande 1:5:1000.

4° Då jordägarnes deltagningsskyldighet i företaget är beroende af den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hafva synemännen åsatt hvarje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets fullbordan. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alf samt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och däraf uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt af dess värde i fullt tourlagdt skick och den större eller mindre grad af försumpning jorden lider af. Denna försumpningsgrad har utrönts genom afvägning. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1,0, d. v. s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vatten ytan har grad 0,0, anses sålunda för närvarande sak-

na värde. Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Hvarje ägofigurernas höjdläge motsvaras sålunda af en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för hvarje figurs medelhöjd. Genom reduktion af ägofigurernas blifvande värde med denna för hvarje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom förelagets utförande uppkommande förbättringen och är denna uträknad för hvarje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumnner 18 och 19.

5:o För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås, måste vattenregleringsarbetena verkställas i full öfverensstämmelse med förslaget, som är upprättadt med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållanden, regleringsarbetenas ändamål, jordens beskaffenhet m. m.

På begäran af sakägarna och med stöd af dikningslagens §5 bestämma synemännen, att samtliga afloppsdiken skola göras täckta samt hafva sitt utlopp i öppna diket å Ströfvelstorps klockaregårds mark.

Rörledningarnas dimensioner hafva uträknats med användande af Hessles formel för vattnets hastighet $v = k(1 + 0.5\sqrt{R})\sqrt{RT}$. Afrinningen vid flod har antagits vara högst 1 sekundliter pr. hektar. Resultatet af beräkningarna

är följande:

Sträckan B-10+84.

Nederbördsområdet 59 hektar.
Max. afrinning 0.059 m³/sek.
I = 3:1000
d = 0.3 m.
k = 50.
v = 0.852 m/sek.
Q = 0.060 m.³/sek.
(I = relativa bottenlutningen; d = rörledningens inre diameter; v. vattnets medelhastighet; Q = framrinnande vattenmängd.)

Sträckan B-4+44.

Nederbördsområde 17 hektar.
Max. afrinning 0.017 m³/sek.
I = 5.5:1000
d = 0.175 m.
k = 50
v = 0,8532 m/sek.
Q = 0,02048 m³/sek.

Sträckan 4+44-2.

Nederbördsområde 11 hektar.
Max. afrinning 0.011 m³/sek.
I = 2:1000
d = 0,175 m.
k = 50.
v. = 0.5145 m/sek.
Q = 0,01233 m³/sek.

Sträckan 2-1+60.

Nederbördsområde 11 hektar.
Max. afrinning 0.011 m³/sek.
I = 8:1000
d = 0.15 m.
k = 40
v = 0,7586 m/sek.

$Q = 0.01343\ m^3/sek.$

Sträckan 1+60-1.

Nederbördsområde 7.5 hektar.

Max. afrinning $0.0075\ m^3/sek.$

$J = 8:1000$

$d = 0.125\ m.$

$k = 40.$

$v = 0.6878\ m/sek.$

$Q = 0.0843\ m^3/sek.$

Sträckan 1-D.

Nederbördsområde 7.5 har.

Max. afrinning $0.0075\ m^3/sek.$

$J = 14:1000$

$d = 0.1\ m$

$k = 40.$

$v = 1.013\ m/sek.$

$Q = 0.008\ m^3/sek.$

Sträckan F-B.

Nederbördsområde 35 har.

Max. afrinning $0.035\ m^3/sek.$

$J = 7:1000$

$d = 0.225\ m.$

$k = 50.$

$v = 1,111\ m/sek.$

$Q = 0,0442\ m^3/sek.$

Sträckan B-0+73.

Nederbördsområde 7 har.

Max. afrinning $0.007\ m^3/sek.$

$J = 5:1000$

$d = 0.15\ m.$

$k = 40.$

$v = 0,5996\ m/sek.$

$Q = 0,0106\ m^3/sek.$

Sträckan 0+73-E.

Nederbördsområde 3 hektar.
Max. afrinning 0.003 m³/sek.
J = 5:1000
d = 0,1 m.
k = 40.
v = 0.4808 m/sek.
Q = 0,003798 m³/sek.

Beträffande dikes läge och djup, brunnars konstruktion och lägen m. m. hänvisas för öfrigt till plan-profil- och sektionsritningar samt till kostnadsförslaget.

6:o Enär afloppsdikena skola göras bärkta, förekomma inga brobyggnader.

7:o Ersättning för jord, som åtgår till dikes utvidgande, skall utgifvas till innehafvaren af 1/3 mtl. N:o 4 Ströfvelstorps klockaregård för 1 ar åker med tjugo (20) kronor. Ersättning för mark, som åtgår till dikesvallar, skall jämväl utgå till innehafvaren af nämnda klockareboställe efter uppmätning af tvänne af företagets syssloman tillkallade ojäfviga män, efter ett pris af tjugo (20) kronor pr. ar.

Ersättningarna skola gäldas i form af afdrag vid slutlikviden för arbetet.

I öfrigt skola inga ersättningar utgå.

Det skall här anmärkas, att den af företaget till upplag för dikes-jorden lösta arealen icke därmed tillfaller dikningslaget, utan må jordägaren tillgodogöra sig densamma genom dikesvallarnas borttagande.

8:o. I anseende till markytans fall och de i företaget ingående dikessträckarnas lägen

hafva synemännen funnit skäligt indela förelaget i fem afdelningar, af hvilka

afdelning	I	omfattar	dikessträckan	C-D
"	II	"	"	B-C
"	III	"	"	B-E
"	IV	"	"	B-F
och "	V	"	"	A-B.

I kostnaderna inom de olika afdelningarna deltaga de ägoområden i mån af beräknad förbättring, som för sin torrläggning är vervende af till afdelning hörande dikessträckas upptagande. Är ett ~~område~~ för sin torrläggning vervende af dikessträcka, tillhörande annan nedan för liggande afdelning, deltager ägoområdet jämväl i kostnaderna för detta dike i mån af förbättringsvärde, sedan likväl förbättringsvärdet minskats med den beräknade kostnad, som ålegat ägoområdet för dikning inom ofvanför liggande afdelning.

Rensnings- och underhållskostnader skola fördelas på samma sätt som nygräfningskostnaderna.

Till grund för fördelning af alla gemensamma kostnader skola läggas de ursprungliga förbättrings värdena såsom dessa angifvas i värderingslängden. Till gemsamma kostnader räknas förrättningskostnader samt andra hela företaget rörande kostnader.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande häraf angifvet hvars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal

samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger hvarje sakägare.

9:o Företagets benämning skall vara "Ströfvedstorp-Kassagårds dikningsföretag af år 1919."

Dess angelägenheter skola i första hand omhänderhafvas af en sysloman, hvilken väljes å allmänt sammanträde mellan delägarne, hvarvid hvar och en utöfvar rösträtt i förhållande till deltagningsskyldighet i företaget.

Sysslomannens åliggande äro:

att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och kartor;

att genom offentlig auktion ombesörja dikningsarbetenas försäljande;

att själf och genom tillkallande af sakkunnig person öfvervaka arbetets utförande i full öfverensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar af kostnaderna;

att föra räkenskaper öfver arbetet och årligen redovisa dessa för delägarne;

att genom kringsänd kallelselista, å hvilken kallade delägare teckna sina namn eller genom annons i en eller två vid sammanträde bestämda ortstidningar senast åtta dagar i förväg, vid behof, dock minst en gång årligen, tills annorlunda varder af sakägarne bestämdt, kalla delägarne till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållan-

de och uppränsning å årstid, då växande gröda däraf minst tager skada; samt att i öfrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.
Skulle delägarne besluta, att arbetet skall handhafvas af en arbetsslyrelse, skall sysslomannen vara ordförande i denna.
10:. Med afseende på arbetets utförande stadga synemännen:
att arbetet må påbörjas så fort denna syneförrättning vunnit laga kraft samt skall vara färdigt inom tre år från denna tidpunkt;
att arbetet skall anses lagligen afslutadt, då godkännande afsyningsbevis lämnats af statens landtbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blifvit å gemensamt sammanträde för delägarne uppläst;
att arbetet skall utföras i full öfverensstämmelse med det upprättade förslaget; dock att om lån eller anslag af statsmedel sökes de ändringar i förslaget skola vidtagas, som i sammanhang därmed föreskrifvas;
att dikesjarden ej må läggas närmare öppna dikets kant än en meter med en sidolutning af brantast 1:1; samt att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet godkänts af statens landtbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter.
11:o Ränsningar af öppna diket sko-

la verkställas så ofta behofvet det påkallar, dock minst hvart annat år. Dikesbrunnarna skola ränsas minst två gånger årligen. De skola vara försedda med låsbara lock och nyckelarna skola förvaras af sysslomannen. Koppling till rörsträng mellan dikesbrunnarna tillåtes ej.

12:o Kostnaderna för denna syneförrättning skola, om så erfordras, vid förrättningens afslutande af sökandena förskjutas.

Sträfvelstorp den 27 maj 1919.
Lennart Holmström.
statens landtbruksingeniär.

A. V. Carlsson. Janne Andersson.

coll:

Förestående afskrift af synaprotokoll med bilagor 1–11 vidimeras.
Lennart Holmström

L_____1★0212

Handlingar

D.-N.
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 27 MRS 1922
5303

Ströfelstorp-Kassagårds

dikningsföretag

D.-N.
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 12 JAN. 1923
813

upprättade vid syn av dikningslagen

år 1919.

346.346

144

L 1*0212

813

Kl. Landtbruksstyrelsen
den 12 JAN. 1923

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 27 oktober 1922 för "Strövelstorp - Kassagårds dikningsföretag av år 1919", avseende nygrävning av avloppsdiken från vattenskadad mark, tillhörande Strövelstorp i Strövelstorps socken och Kassagård i Ausås socken av

KRISTIANSTADS LÄN,

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Lennart Holmström ~~den~~ i februari 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tvåtusenfemhundrafyrtio / 2.540:- / kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med ettusentvåhundrasjuttio / 1.270:- / kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget*, ~~varav hela beloppet - - - - - - - - - - - - - - kronor - - utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag~~, har undertecknad, som enligt företett protokoll, hållet den 27 maj 1919, av vederbörande intressenter utsetts till ~~arbetsstyrelse~~ — förtroendeman — för företaget under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och förbinder mig ~~oss~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

210/22

att vid företagets utförande underkasta mig ~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1923 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1924 ,

att ~~fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller jag ~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa mig ~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Torlarp den 16 december 1922
Samuel Nilsson

Att Herr Samuel Nilsson Torlarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Gustav Andersson Nils Ingelsson

Adress: Torlarp Hamlet Adress: Strömvalstorp

Med stöd av Kungl. brevet den 27 oktober 1922 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 31 januari 1923.

[illegible]

[illegible]

Statens Reproduktionsanstalt, Sthlm 1022

Godkänt den 31 januari 1923

814

Kr. Landtbruksstyrelsen
den 12 JAN. 1923

B E V I S

över verkställd avsyning av vattenavlednings -och avdikningsarbetet angående "Strövelstorp - Kassagårds dikningsföretag av år 1919" avseende nygrävning av avloppsdiken från vattenskadad mark tillhörande Strövelstorp i Strövelstorp socken och Kassagård i Ausås socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 27 oktober 1922.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 1270:- kronor;

lån ur odlingslånefonden 2540:- Kronor;

Kontrakt om arbetets utförande undertecknat av sökandena den 16 dec. 1922.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1924.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför arbetet i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 9 januari 1923

Hunart Johnström

Statens lantbruksingeniör.



Stämpel En Cronan