

Höga.

Genom Kungl. Majts nådiga brev
den 13 april 1922 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande

Stockholm den 15 maj 1922
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar

Albert Smidt

Förslag

till nygränning af allorräddiken inom

Nr 15, 16, 17, 18 och 21

Sälshög

i Tryde socken, Kristianstads län





upprättad vid syn enl. diktnings-tegen

år 1920 af



Mauritzström

Stalens landbruksingeniör


Är en kopia af arbetets utställning,
fastställt af Länslänst. den 13 april 1922.
Utgjör Mauritzström

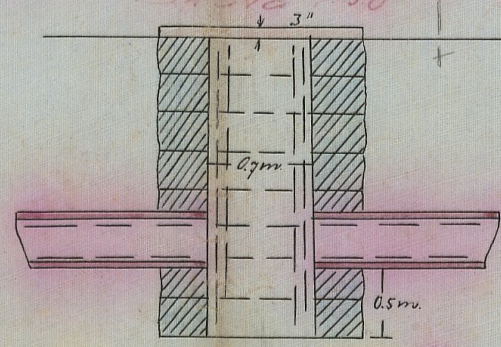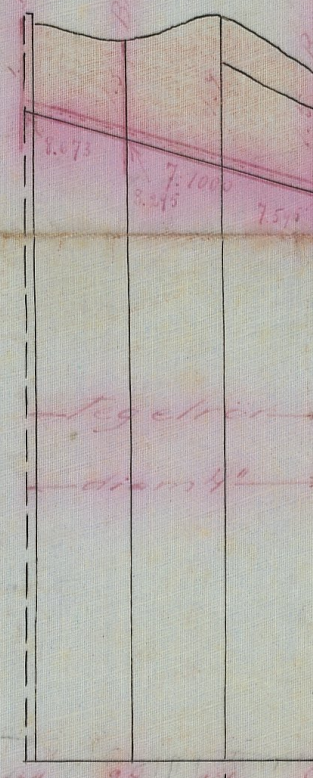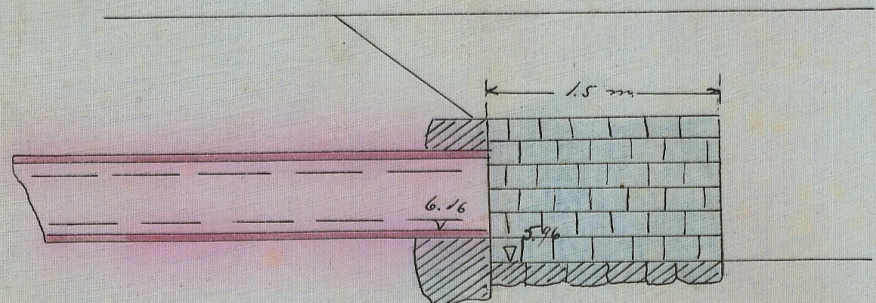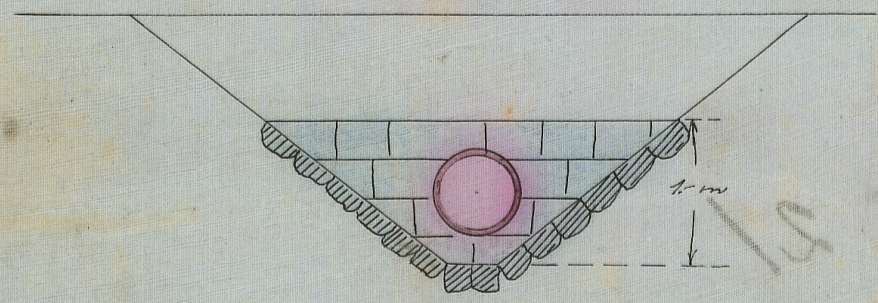

Längd-skala = 1:4000
Höjd och sektions-skala = 1:100

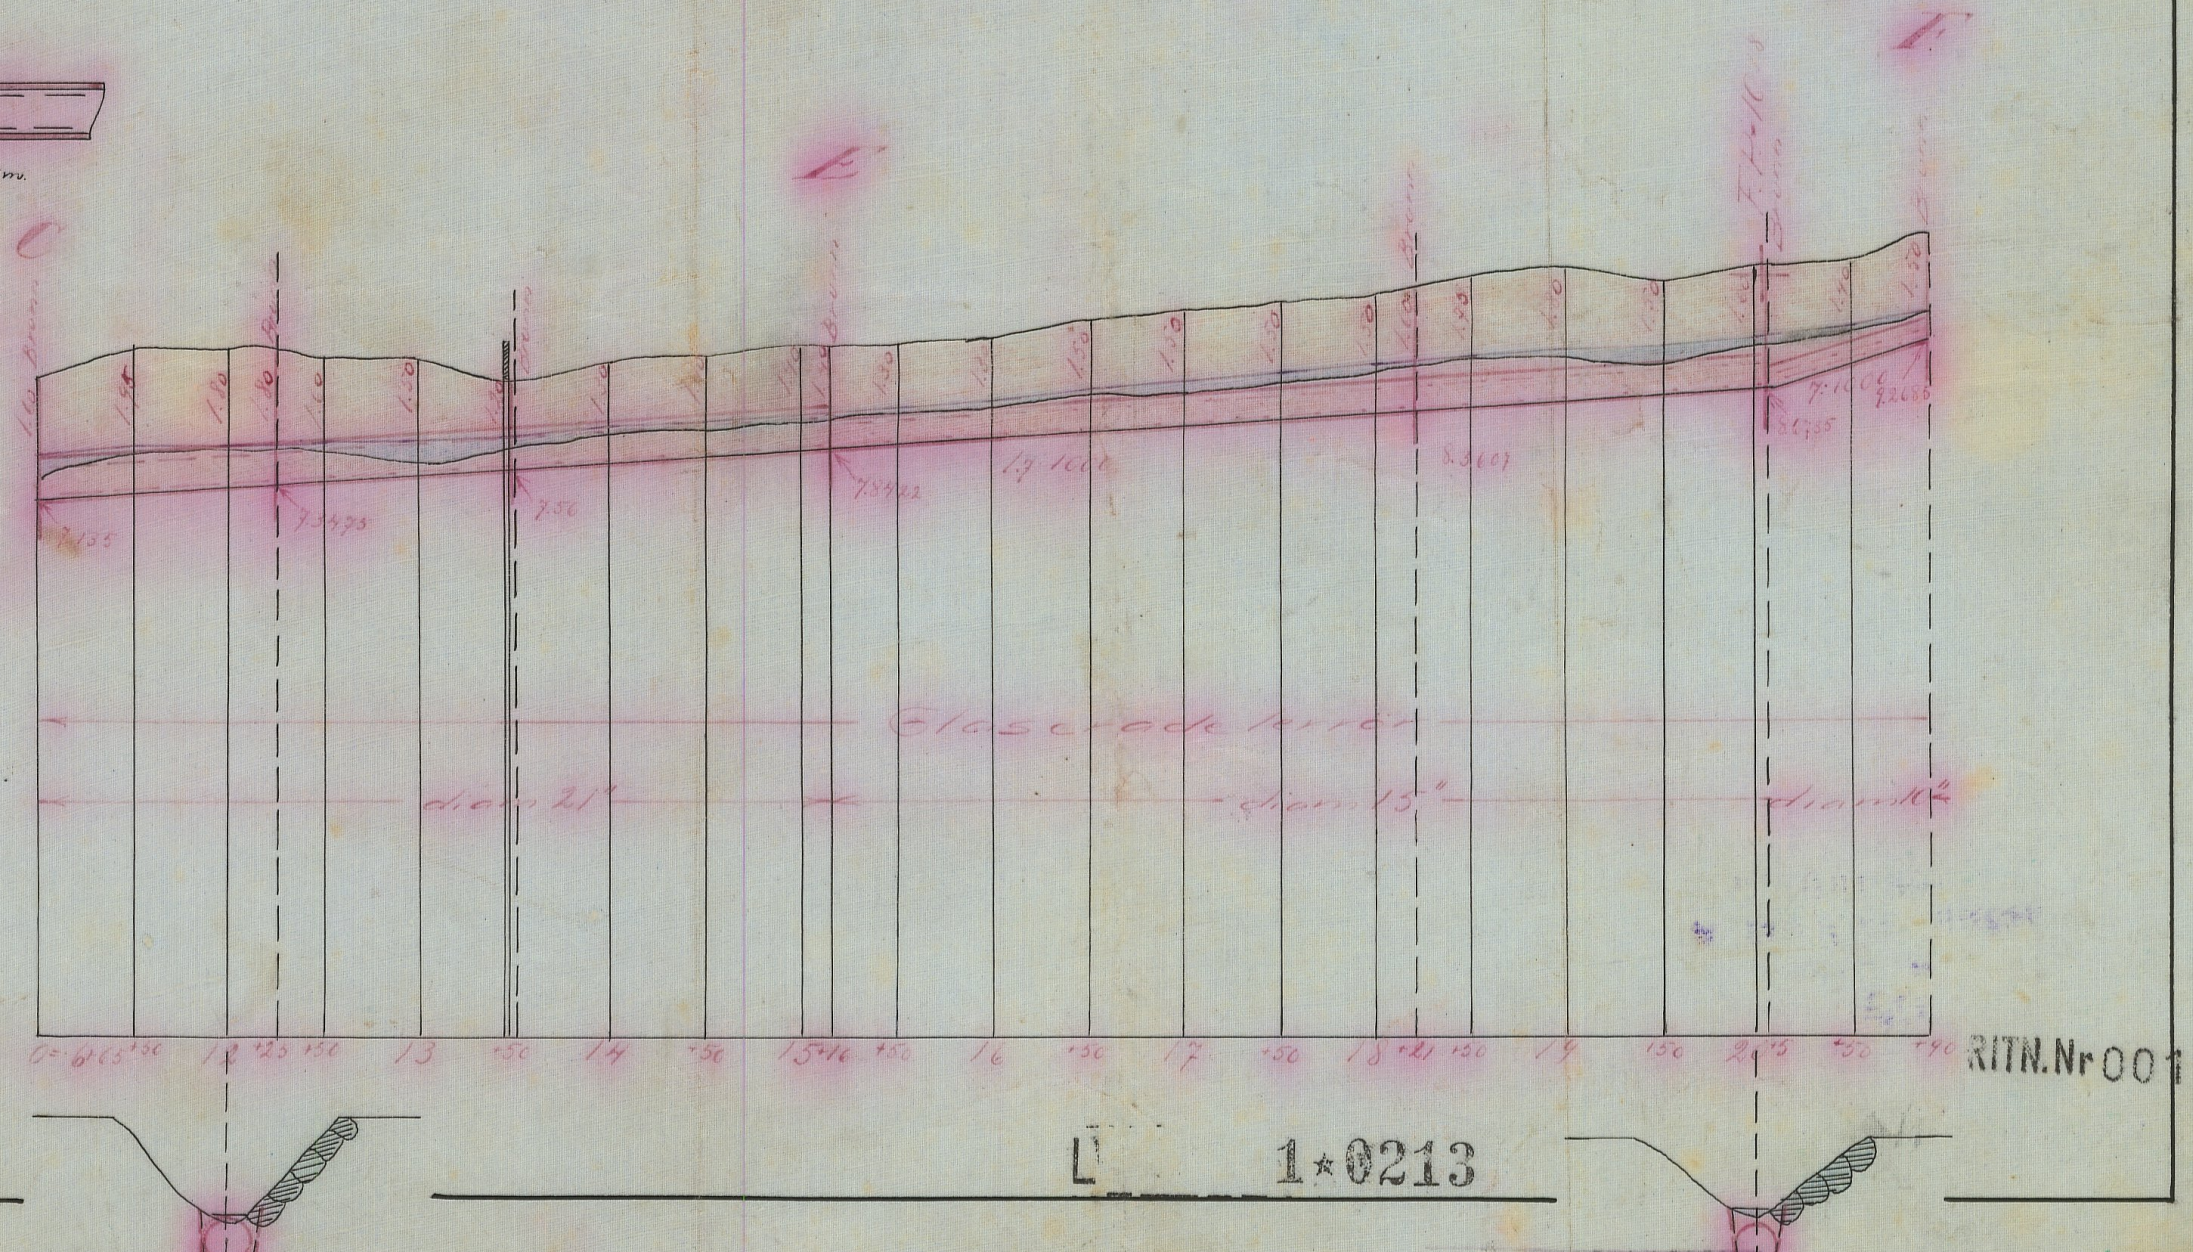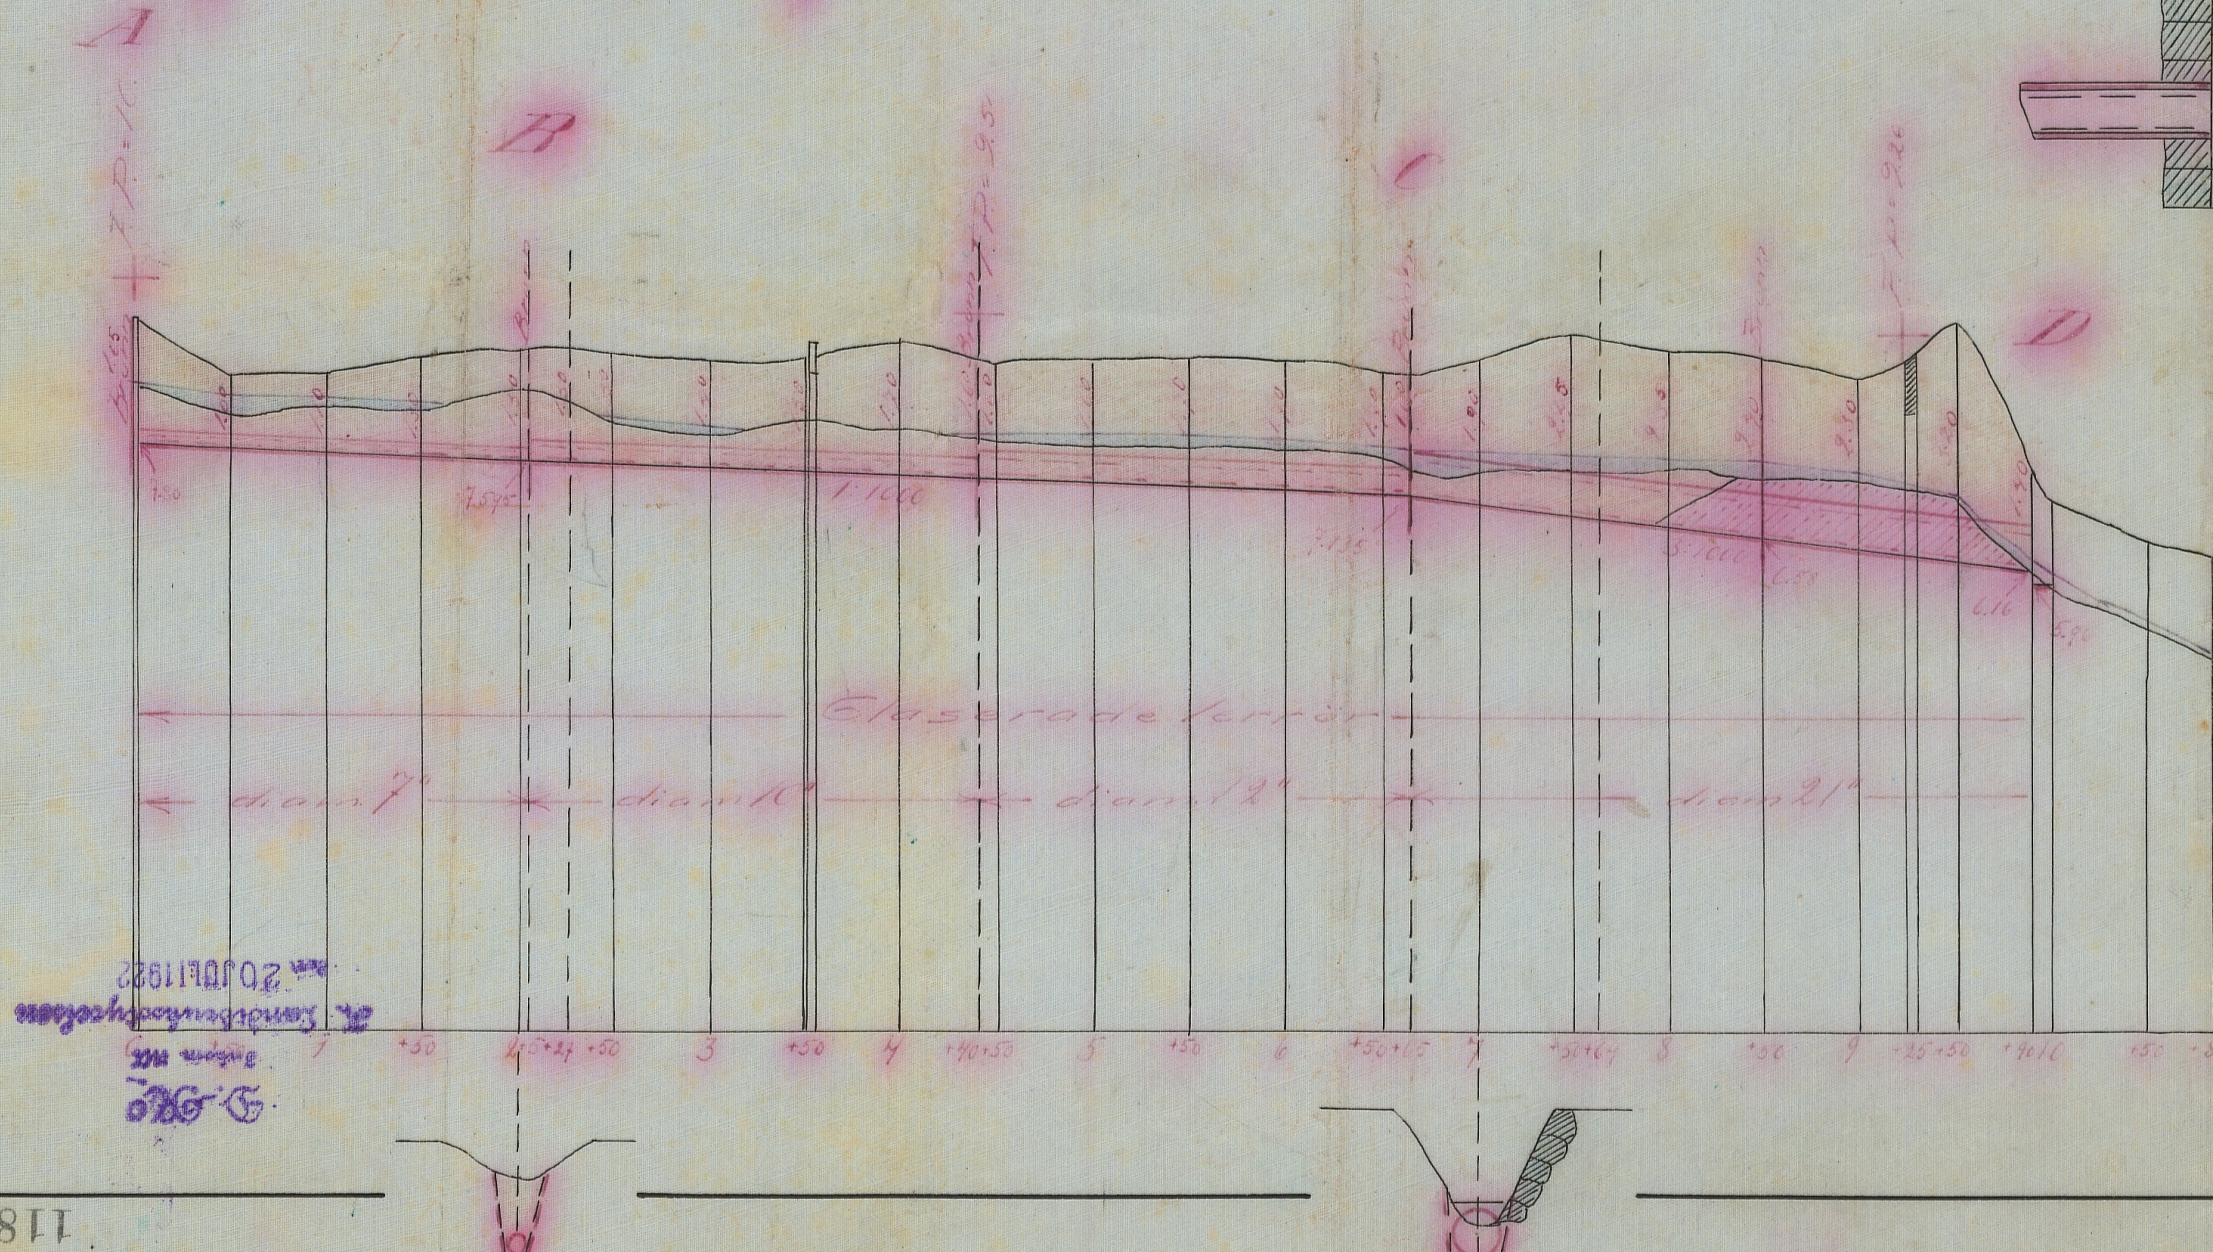

L 1-0213

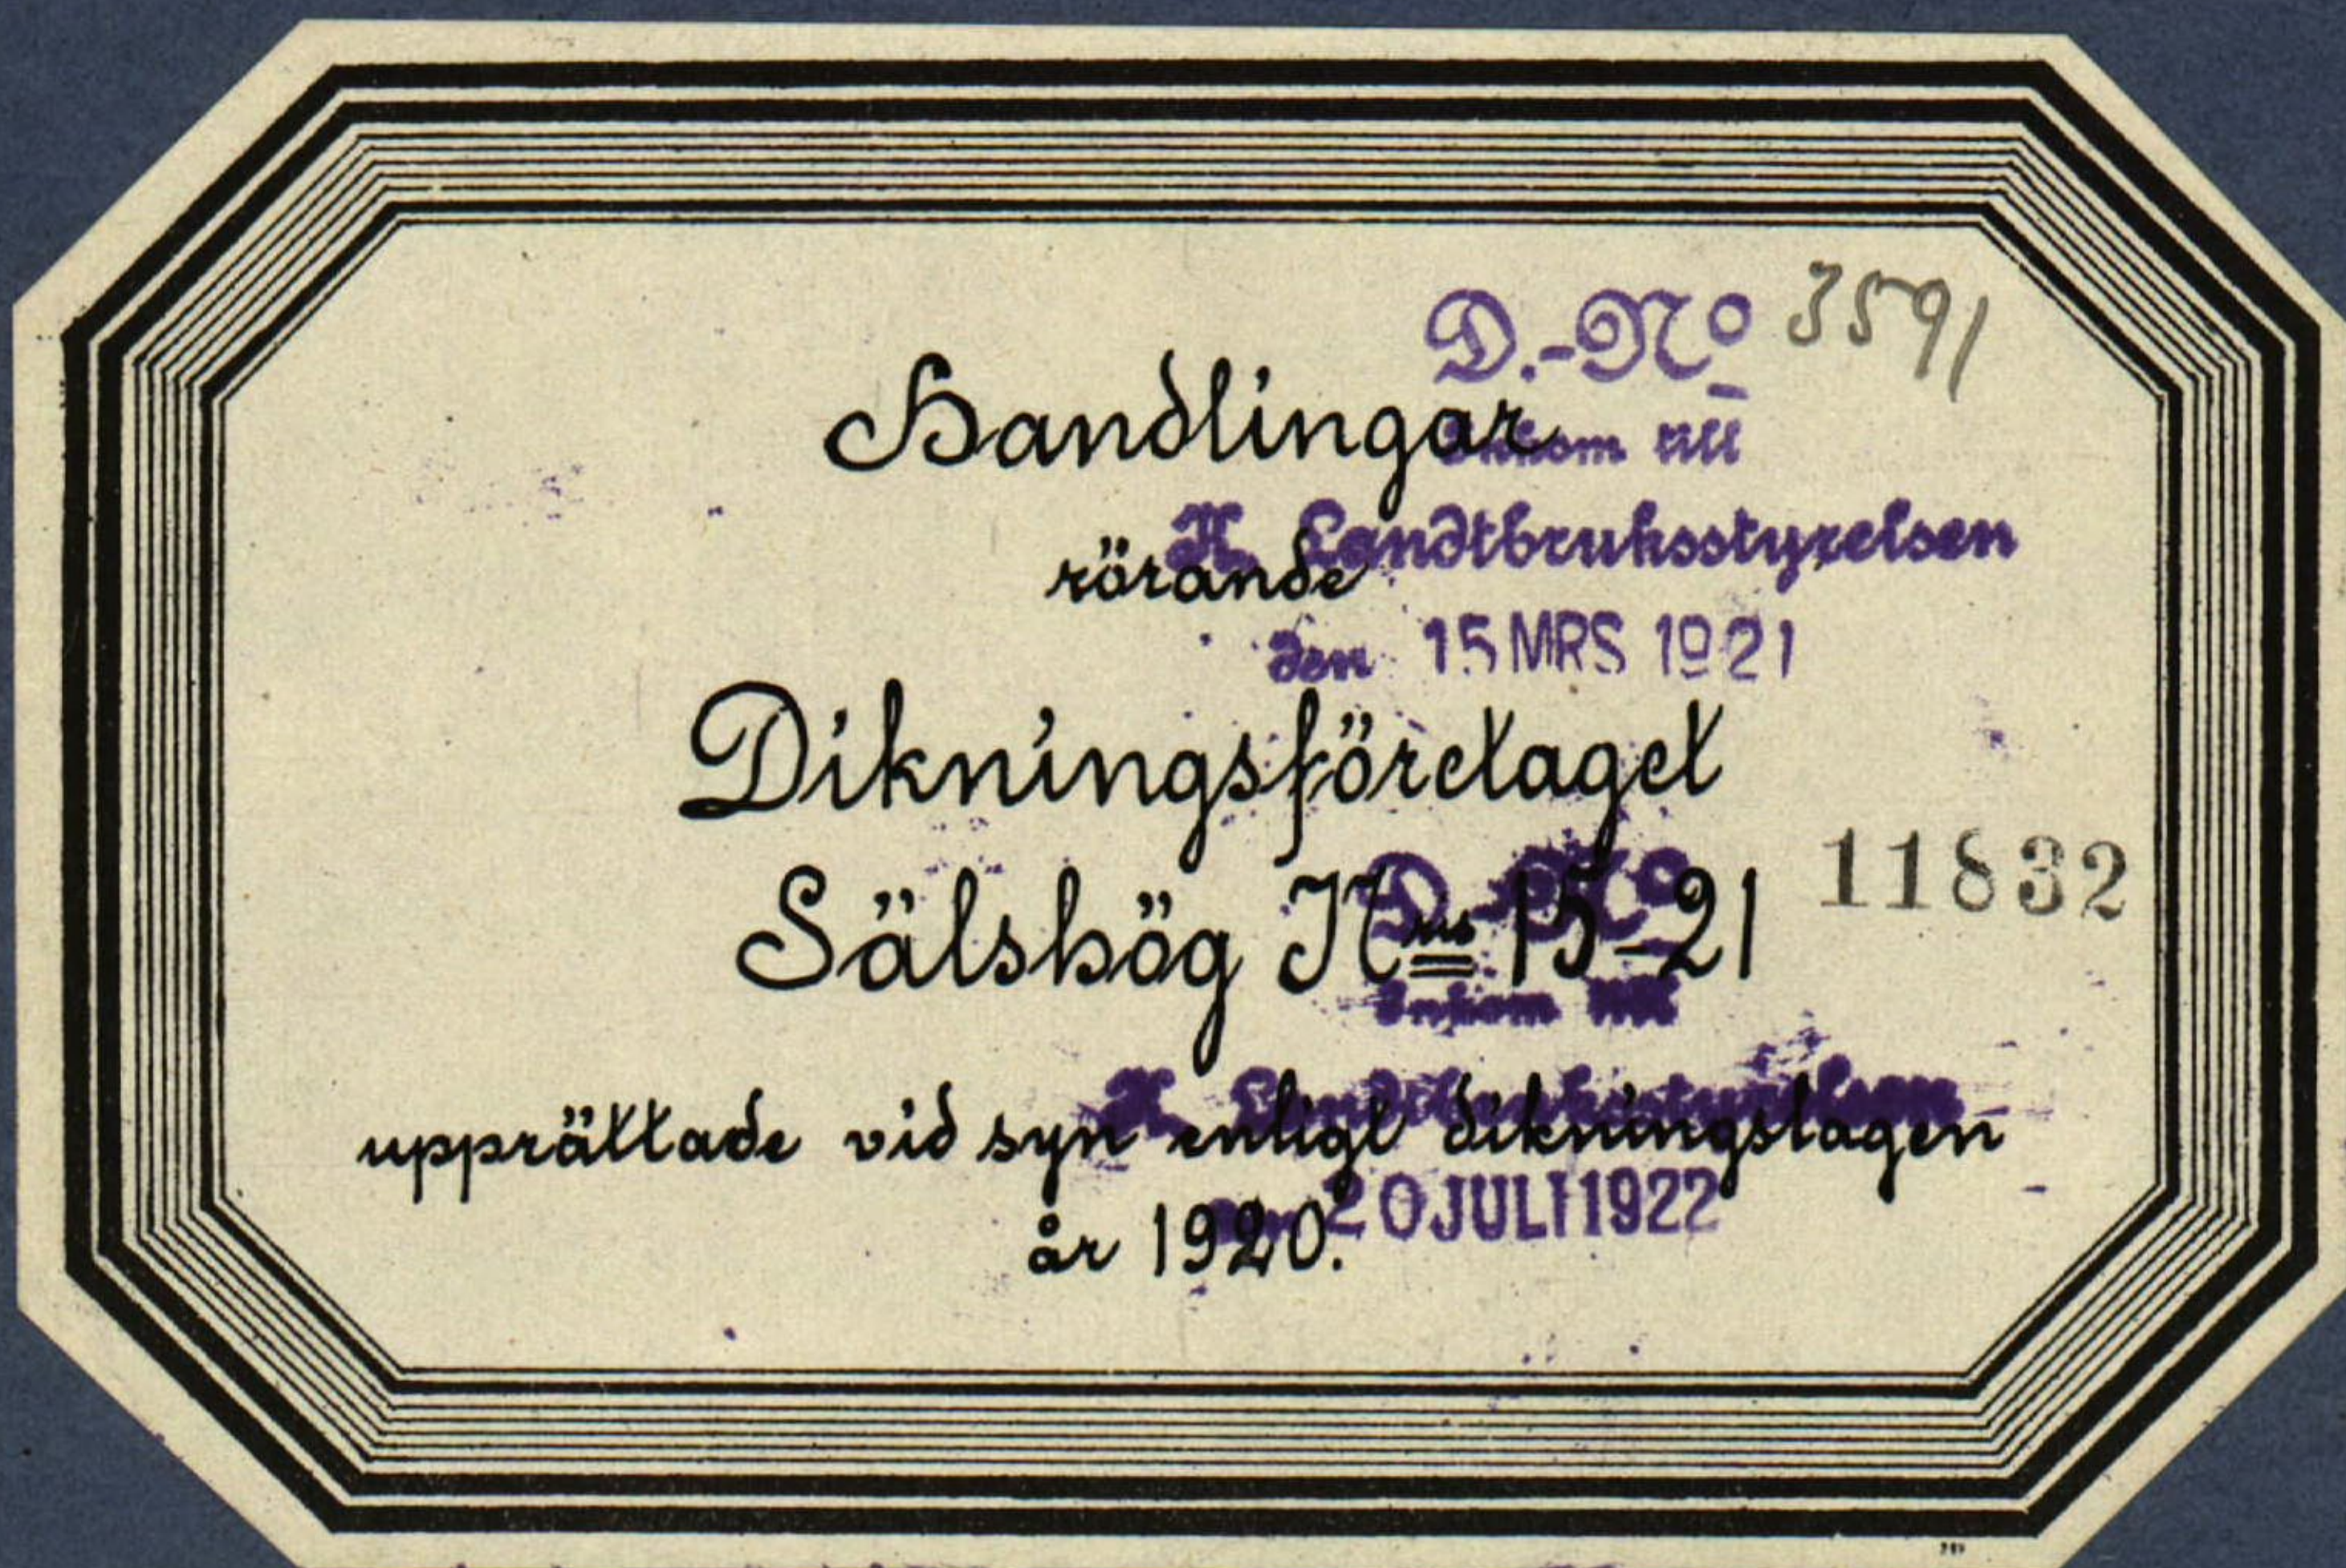

Afskrift.

Protokoll, fört
vid en enligt dillerings-
lagen afseende förlägg-
ning af mark till Län-
ting nr 18 och 21 i Tyne
socken, Kristianstads län.

År 1920 den 11 mars inställde
sig under tecknat statens lantbrukss-
ingenjör hos Anders Hansson i nr 21
Länsting för att på grund af länsty-
relsens förordnande underställa en
enligt dilleringslagen afseende förlägg-
ning af mark till Länsting nr 18
och 21 i Tyne socken, Kristianstads
län. På grund af personliga kallelser
hade till sammankommit infunnit sig
sann sökande:

Anders Hansson för $\frac{1}{9}$ mty nr 21 Länsting
J. O. Björklund för $\frac{1}{32}$ mty nr 18 d.
af afjige satergård.

Paul Jönsson för $\frac{1}{24}$ mty nr 15 och $\frac{1}{6}$ mty
nr 17 Länsting.

Hans Jönsson för $\frac{1}{15}$ mty nr 15 Länsting

Arvid Jönsson för $\frac{1}{80}$ mty nr 15 d.
och $\frac{1}{48}$ mty nr 16 d.

Nils Persson för $\frac{1}{64}$ mty nr 16 d.

John Persson för $\frac{1}{3200}$ mty nr 16 d.
och $\frac{1}{24}$ mty nr 21 d.

Sten Rolf för $\frac{5}{192}$ mty nr 18 d.

Såsom godkänn.

Jöns Jönsson, Skerfvinga och
G. Anton Jönsson, Skerfvinga, hvilka
båda aflagt försäkrisnen ad.

Vidare inställde sig

Hans Linnström för $\frac{1}{32}$ rntj nr 16 Lå-
ning genom Nils Persson en full-
makat, bif. 1, och

Skatten Linn för $\frac{3}{44}$ rntj nr 2 Låning
§ 1.

Det för undersökand utför-
dade förundersöket samt ansökan där-
om upplästes (bif. 2).

§ 2.

Är inför sig Toror Persson
för $\frac{7}{96}$ rntj nr 15 och $\frac{3}{32}$ rntj nr 18 Lå-
ning.

§ 3.

På denna framställd fråga up-
trädde ej någon jämsvärkning
mot symmären ej heller visade
sig denna stå i jämförhållande till
satserna.

§ 4.

Vid förundersökningen hade
Hans Linnström nr 18 Låning och Toror
Persson nr 18 Låning inlämnat skrif-
velser till förordningsnämnden angä-
ende förning med J. O. Björklund
och Anders Linnström i deras ansökan
om syn enligt dotterlagen. Dessa
skrifvelser upplästes och vidhölls af
Hans Linnström, förordningsnämnden Pers-
son återtog sin ansökan. Detta vid-
ordades af symmären i handlin-
gen i fråga, (bif. 3a)

§ 5.

Lånnämnden yttrade uppgiften
att till beaktning djupa för adling

Till åker följande diken:
Till utlopp från Björklunds mark,
hvilket förmade förteckna öfver Teodor
Perssons ägor till rågångsdike mellan
Teodor Perssons och Paul Järssons
ägor;

rågångsdike i gränsen mellan Hans
Lundströms och Johan Perssons ägor,
hvilket förtecknar öfver Hans Lund-
ströms mark från Till rågången
mellan Hans Lundströms och Theodor
Perssons ägor.

dike i rågången mellan Hans Lund-
ströms och Theodor Perssons ägor med
utsträckning till full ruin.

Stämman ytade vidare att
samtliga, som af företaget hade nytta,
skulle deltaga i kostnaden enligt
lag.

§ 6.

Theodor Persson ytade dikets
bibehållande i gamla läget å Hans
Lundströms mark, då det enligt hans
mening blifve billigare. Vidare yta-
de han att, såvida tekniska hinder
ej förelåg, diket skulle göras fäkt.

§ 7.

Hans Belf var röjt med den
föreläggning, hvar mark hade
och anstade ej deltaga i företaget.

§ 8.

Närvaranden Paul Järsson
ytade ersättning för mark, som
åtgäinge till dikets utvidgande och

jordbruksgård.

§ 9.

Förvärdningsmannen kunn-
gjorde, att synnerligen ansevärt
kommer att vidtaga de nödvärn-
ningar och värderingar, som re-
fordras för ärendets vidare handlägg-
ning och kommer mycket sannan-
likt att hållas på samma plats
närstagen den 26 inständande april
kl. 11 fm, till hvilket samman-
träde inga andra kallade än detta
meddelande kommer att utgifvas.

§ 10.

Dagens protokoll upplästes och
sammanträdet slöts.

Och och Tid som ofvan

Kunnat deltaga i

statens landbruksgård

Jens Jönsson J. Anton Jönsson

År 1920 den 26 april

Den dag sammanträdde åter
förmärkade synnerligen två Anders
Hansson i Låsting. Till samman-
trädet hade ingifvit sig:

Anders Hansson, Låsting

Jens Jönsson, "

Jens Jönsson, "

J. O. Björklund, "

Paul Jönsson, Skedala

Hans Rolf, Låsting

Hans Jönsson, "

§ 11.

Skansen Rolf upplyste om,
att han endast ägde hälften af 3/2 ont
nr 18 Låsting samt att andra hälften
ägs af hennes syster Oskar Rolf, en
jovist i Helsing, samt annarsige syster
Johanna, för hvilken Skansen Rolf och
Oskar Rolf voro förmyndare.

§ 12.

Förvärdningsnämnden fram-
lade och förklarade trännen uppräp-
ade förslag till datering, af hvilken
det ena afse på Täckets ledning och
det andra öfriga dater.

§ 13.

En informera sig Johan Pers-
son och Nils Persson, Låsting.

§ 14.

Lantliga närvarande sista-
gare uttalade sig för Täckets led-
ning (alternativ I).

§ 15.

Förvärdningsnämnden upp-
liste Släpforstämning, ägarebeskif-
ning och värdepapperslängd i sam-
manhang (34), konstnadsbeskrifning
(bif. 4) och konstnadsförvaltningslängd
(bif. 5).

§ 16.

Skansen Rolf förklarade om,
att han, såsom arrendator af so-
rens del i husemanst, åtog sig
ansvar för gälden af alla jämväl
på denna del af husemanst be-
hörande daterings- och förvaltnings-

ringstämman. Med denna för-
klaring förklarade sig åfrige när-
varande sakkämare tillfredsställda.

§ 17.

Lynnenämnen afgifva sitt
så lydande utlåtande (bif. 6).

§ 18.

Det beslöts, att arbetet skulle
handhafvas af en arbetstyreksi af
tre personer med två röstare.
Till ordinarie medlemmar utsågos
Torvald Persson, Anders Larsson
och J. O. Björklund, Långsög; till
röstare Hans Larsson, Långsög
och Paul Jönsson, Ekedala.

§ 19.

Till företgets styrelseman ut-
sågs Anders Larsson, Långsög nr 21,
fr. Trunkilla.

§ 20.

Då intet vidare förskann för-
klarades förutskriften afslutad.

§ 21.

Förutskriftens innehåll be-
kräfs bekräftande genom upplä-
sandet af dateringsbogens §§ 51
och 52 samt meddelandet att In-
gelskare och Järnare bärskrift or-
re förnu i denna sakk.

§ 22.

Dagens protokoll uppläst och sammanfattat slöts.

Ort och Tid som ofann

Lennart Holmström

statens handhållningsgjör

J. Anton Jönsson Jöns Larsson

Bif. 1.

Fullmakt för inrebyråen
att vid Litteringssammanträdet i
Lilleshög den 11 dennes att föra min
Talan och utöfa min Tillkomman-
de rätt

Anders Lindström

nr 16 Lilleshög

Egentliga samfundets
gen bevisning

Anders Nilsson

Elio Nilsson

nr 16 Lilleshög

nr 16 Lilleshög

Bif. 2.

Till
Idrotts Klubb Befallningskapten
i Kristianstads län.

Vänligt anlådas om förord-
nande för en statens huvudbestäm-
melse att förutse såsom syn-
som i gällande lag om Littering
och annan aflevering af vatten
anförordas, i ändamål att åstad-
komma fullgöring af ägare Till-
hörande samfundets och den,
som med samfundets möjligen
komma att sig förena om företaget.

Den vattenståndade vatten
i fråga är belägen inom
Lilleshögs by i Tyne socken
af Idrotts Klubb län och Ki-

Stämman i Län.

Lilleshög den 16 Mars 1918.

J. O. Björklund Anders Hansson
Lilleshög nr 18 nr 21 Lilleshög

Resolution N: 728 Skolan

Jämförd 29 § lagen den 20 juni
1879 om tillsättning och annan arbet-
sättning av vatten förordnade tjänst-
män stadsens hushållningsnämnde
därmed beslutades, att, i enlig-
het med föreskrifterna i annan
äroförmåga lag, därvid laga tvister
i vatten, verkställas den uti
bilagda ansökan om förordnad
föreläsning; skolanse stadsens
föreläsning föreläsningssamman
denna resolution.

Stämman i Län
den 12 april 1918.

Länstingsnämndens

Anders Hansson Josef Frick

Bif. 3a

Länns förenings ingång
med J. O. Björkstens och Anders
Hansson i den den 16 mars 1918
därmed ansökan om syn för nyp
tagande av autografiska från nr 16
Läshög och nr 17 Läshög

Läshög 10 juni 1919

Hans Hansson Thorsen Persson

nr 18 Läshög

nr 18 Läshög

Brevittas

Lars Skultman

Förstämde föreningshand-
ling är vid syn av diktningelagen
den 11 mars 1920 uppläst, därvid
Hans Hansson vidhöll sin före-
ning, men Thorsen Persson återtog
sin, betyg

Läshög den 11 mars 1920.

Lennart Holmström

statsens landshövdingens för

Jens Linnemann G. Anton Jönsson

Släpportskening, ägobeskrifning
och värderingsbetyg af en vattenstånd
 mark till Litchögs by i Tyne socken,
 Kristianstads län, uppmätt vid syn
 enligt delningslagen år 1920.

Ägarens namn och adress	Län, socken, ägarlag	Areal									Vattenstånd värde						Värdetilläggs värde		
		åker	annan duglig mark			höglint mark och invegetation			före förlagt			efter förlagt							
									per hekt.	per ägarlagn	öre	per hekt.	per ägarlagn	öre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	<u>5/44 mty nr 21 Litchög</u> <u>Anders Lint</u>																		
1	åker				0170						1800	3060	2000	34			340		
	Summa				0170							3060		34			340		
B	<u>13/3200 mty nr 16 Litchög</u> <u>John Persson</u>																		
2a	åker				118						1800	2424	2000	2360			236		
2b	vattengraf ingr.									60									
3	höglint mark "									52									
4a	åker				60						1600	960	2000	1200			240		
4b	ägroräg ingr.									0460									
5	höglint mark "									08									
6	åker				157						1600	2512	2000	3140			628		
7	"				87						1600	1392	2000	1740			348		
8	"				60						1600	960	2000	1200			240		
9	höglint mark "									05									
10	åker				05						1600	80	2000	100			20		
	Summa				487					7020		8028		9740			1712		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
C	<u>$\frac{1}{64}$ mtf nr 16 Låsting</u> <u>Nils Persson</u>																	
11	åker	12.-									1400	168.-	2000	240.-			72.-	
12	"	07.-									1000	70.-	2000	140.-			70.-	
13	åker, imp. Summa	19.-							0150	0150		238.-			380.-		142.-	
D	<u>$\frac{1}{32}$ mtf nr 16 Låsting</u> <u>J. Lindström</u>																	
14	åker	34.-									1600	544.-	~~2000~~ 1600	544.-			-	-
	Summa	34.-										544.-			544.-		-	-
E	<u>$\frac{1}{48}$ mtf nr 16 Låsting</u> <u>Anders Jönsson</u>																	
15a	åker	25.-									1400	350.-	2000	500.-			150.-	
	Summa	25.-										350.-			500.-		150.-	
F	<u>$\frac{1}{80}$ mtf nr 15 Låsting</u> <u>Anders Jönsson</u>																	
15b	åker	50.-									1400	700.-	2000	1000.-			300.-	
16	"	32.-									1000	320.-	2000	640.-			320.-	
	Summa	82.-										1020.-			1640.-		620.-	
G	<u>$\frac{1}{15}$ mtf nr 15 Låsting</u> <u>Olav Jönsson</u>																	
17	åker	60.-									600	360.-	2000	1200.-			840.-	
18	"	37.-									1400	518.-	2000	740.-			222.-	
19	"	98.-									1600	1568.-	2000	1960.-			392.-	
20	"	30.-									1200	360.-	2000	600.-			240.-	
21	"	24.-									1400	336.-	2000	480.-			144.-	
22	"	58.-									1200	696.-	2000	1160.-			464.-	
	åkerfjöss	307.-										3838.-			6140.-		2302.-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverförst	309-										3838-			6140-		2302-	
23	åker	35-									1200	420-	2000		700-		280-	
24	"	48-									800	384-	2000		960-		576-	
25	"	93-									1200	1116-	2000		1860-		744-	
26	"	93-									1400	1302-	2000		1860-		558-	
27	högländ mark ing.								04	50								
28	ägoring								08	-								
29	högländ mark									50								
30	åker	45-									1200	540-	2000		900-		360-	
31	"	58-									1400	812-	2000		1160-		348-	
32	"	47-									1800	846-	2000		940-		94-	
33	"	09-									1800	162-	2000		180-		18-	
34	"	66-									1600	1056-	2000		1320-		264-	
35	"	67-									1600	1072-	2000		1340-		268-	
36	mangelgras ing.								02	75								
37	"								03	-								
38	högländ mark								60	-								
39	åker	166-									1400	2324-	2000		3320-		996-	
40	"	23-									1600	368-	2000		460-		92-	
41	"	70-									1200	840-	2000		1400-		560-	
42	äng, rör					12-					400	48-	1000		120-		72-	
43	byväg ing.								05	75								
44	åker	49									1000	490-	2000		980-		490-	
45	"	12-									1400	168-	2000		240-		72-	
	Summa	1188-				12-			84	50		15786-			23880-		8094-	
H	1/2 antf nr 21 Litching Anvers Larsson																	
46	åker	35-									1400	490-	2000		700-		210-	
47	"	74-									1400	1036-	2000		1480-		444-	
48	"	70-									1800	1260-	2000		1400-		140-	
49	"	20-									1200	240-	2000		400-		160-	
	öfverförst	199-										3026-			3980		954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	åkerfärd	199										3026			3980		954	
50	graf ingr.								0170									
51	åker	70									1200	840		2000	1400		560	
52	"	70									1400	980		2000	1400		420	
53	"	0150									1800	27		2000	30		3	
54	"	0520									1400	7280		2000	104		3120	
55	byväg ingr.								-65									
56	"								0160									
57	"								0185									
58	åker	38									1400	532		2000	760		228	
59	"	10									1200	120		2000	200		80	
60	"	46									1200	552		2000	920		368	
61	"	70									1200	840		2000	1400		560	
	Summa	50970							0580			698980			10194		320420	
I	<u>7/96 mät nr 15 Låsting</u> <u>Lester Persson</u>																	
62	åker	103									1400	1742		2000	2060		618	
63	"	86									1200	1032		2000	1720		688	
64	byväg ingr.								06									
65	åker	168									1400	2352		2000	3360		1008	
66a	"	124									1200	1788		2000	2480		992	
66b	"	155									1200	1860		2000	3100		1240	
67	"	140									1200	1680		2000	2800		1120	
68	"	28									1800	504		2000	560		56	
	Summa	804							06			10358			16080		5722	
K	<u>3/32 mät nr 18 Låsting</u> <u>Lester Persson</u>																	
69	åker	78									1400	1092		2000	1560		468	
70	äng stäng						60				480	288		600	360		72	
71	" park						34				600	204		1000	340		136	
	åkerfärd	78					94					1584			2260		676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	öfverfjort	78.				94.						1584.			2260.		676.	
72	åker	60.									1400	840.	2000	1200			360.	
73	"	117.									1000	1170.	2000	2340.			1170.	
74	"	30.									1800	540.	2000	600.			60.	
75	ägring ingr									0650								
	Summa	285.				94.				0650		4134.			6400.		2260.	
L	<u>3/128 utf nr 18 Låsting</u> <u>Ivan Persson</u>																	
76	åker	69.									1000	690.	2000	1380.			690.	
77	"	35.									1000	350.	2000	700.			350.	
78	tröst och firsgröst	0750									1200	90.	2000	150.			60.	
79	ägring ingr									0440								
	Summa	11150								0440		1130.			2230.		1100.	
M	<u>5/192 utf nr 18 Låsting</u> <u>Stanna Polf</u>																	
80	åker	28.									1800	504.	2000	560.			56.	
81	"	45.									800	360.	2000	900.			540.	
82	"	48.									1000	480.	2000	960.			480.	
83	utdelingsgr ingr									07.								
84	ing					06.					800	48.	2000	120.			72.	
85	"					05.					800	40.	2000	100.			60.	
86a	bygning ingr									0165								
86b	"									65								
	Summa	121.				11.				0930		1432.			2640.		1208.	
N	<u>1/32 utf nr 18 Låsting</u> <u>J. O. Björklund</u>																	
87	åker	53.									1000	530.	2000	1060.			530.	
88	"	41.									1200	492.	2000	820.			328.	
89	tröst och firsgröst ingr									11.								
	öfverfjort	94.								11.		1022.			1880.		858.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	översikt	94-							11-			1022-			1880-		858-	
90	åker	35-									1000	350-		2000	700-		350-	
	Summa	129-							11-			1372-			2580-		1208-	
0	<u>1/2 mty nr 15 Låsting</u> <u>Paul Jönsson</u>																	
91	åker	155-									1200	1836-		2000	3060-		1224-	
92		206-									1600	3296-		2000	4120-		824-	
93	byväg ring								05/15									
94a	åker	48-									1200	576-		2000	960-		384-	
94b		20-									1200	240-		2000	400-		160-	
94c		40-									1600	640-		2000	800-		160-	
94d	ägoring ring								09-									
	Summa	467-							14/15			6588-			9340-		2752-	
P	<u>1/6 mty nr 17 Låsting</u> <u>Paul Jönsson</u>																	
95	åker	25-									1800	450-		2000	500-		50-	
96		40-									1800	720-		2000	800-		80-	
	Summa	65-										1170-			1300-		130-	
	<u>Summaning</u>																	
A	5/144 mty nr 21 Låsting Mårten Lind	0170										3060			34-		340	
B	13/3200 mty nr 16 Låsting Johan Persson	487-							7020			8028-			9740-		1712-	
C	1/64 mty nr 16 Låsting Nils Persson	19-							0150			238-			380-		142-	
D	1/32 mty nr 16 Låsting H. Lindström	34-										544-			544-		-	
E	1/48 mty nr 16 Låsting Mårten Jönsson	25-										350-			500-		150-	
	översikt	56670							7170			919060			11198-		200740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	åfterprøst	56670							7170			919060			11198		200740	
F	1/80 mty nr 15 Løsting Kristen Jønsen	82										1020			1640		620	
G	1/15 mty nr 15 Løsting Hans Jønsen	1188				12			8450			15786			23880		8094	
H	1/9 mty nr 21 Løsting Anders Jønsen	50970							0580			698980			10194		320420	
I	7/96 mty nr 15 Løsting Einar Persson	804							06			10358			16080		5732	
K	3/32 mty nr 18 Løsting Einar Persson	285				94			0650			4134			6400		2266	
L	3/128 mty nr 18 Løsting Einar Persson	11150							0440			1130			2230		1100	
M	5/192 mty nr 18 Løsting Hans Rolf	121				11			0930			1432			2640		1208	
N	1/32 mty nr 18 Løsting J. O. Bjørklund	129							11			1372			2580		1208	
O	1/2 mty nr 15 Løsting Paul Jønsen	467							1415			6588			9340		2752	
P	1/6 mty nr 17 Løsting Paul Jønsen	65										1170			1300		130	
	<u>Gesamt</u>	432890				117			21335			5917040			87482		2831160	

Løsting den 26 april 1920
 Levert af
 statskassens kassabøger

J. Anton Jønsen

Jens Jønsen

Konstruktionsberäkning för utgrävning af aflöpsrörelsen genom och från ågar till pris 15-21 Lästing i Tyne socken, Kristianstads län, uppmätt vid syn enligt Lärningslagen år 1920.

Längd	Längd	Arbete, material m.m.	Antal	Pris	Kostnad		Summa	
					per m	tot	per m	tot
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Alternativ I. Färdiga betäckningar.</u>								
0-2+5	205	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-2+5	205	7" glaserad lersin (Kval. IV) frakt,						
		stjypte m.m.	m	205	^{2.50} 3.30	676.50	v	
		Grävning, läggning af rören, igen						
		fyllning m.m.	m	205	1.-	205.-	v	881.50
0		Indragningsbrunn af marksten						
		med lock af 3" plank						
		och med botten 0.5m under						
		aflöpsrör	sty	1	40		v	40.-
		För afrensning fall, arbetets						
		Tillsyn, m.m. Tilläggs						98.50
		<u>Pris</u>						1020.-
2+5-6+65	460	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
2+5-7+40	235	10" glaserad lersin (Kval. IV) frakt,						
		stjypte m.m.	m	235	^{4.50} 5.40	1269.-	v	
		Grävning, läggning af rören, i-						
		genfyllning m.m.	m	235	1.-	235.-	v	1504.-
		afrensning						1504.-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		öfverförd					1504 ^v	
4+40-6+65	225	12" glänsande lervar (Koral IV) frakt, skjuts m. m. m.	225	6.70	1507.50 ^v			
		Gräpning, liggnings af rören, igen fyllning m. m. m.	225	1.-	225 ^v		1733.50 ^v	
		Intagningsbrennar som ofran st	2	40.			80 ^v	
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn, m. m. m. tilläggs ca 10%					333.50 ^v	
		<u>Idroner</u>					3650 ^v	
6+65-10	335	<u>Dikessträckan C-D.</u>						
6+65-9+90	325	21" glänsande lervar (Koral IV) frakt, skjuts m. m. m.	325	21.-	6825 ^v			
		Gräpning, liggnings af rören, igen fyllning m. m. m.	325	1.40	455 ^v		7280 ^v	
9+90-10	10	Upprätthållning af gamla diket					20 ^v	
9+90		Dikesröja enligt ritning					50 ^v	
		Intagningsbrennar som ofran st	2	40.			80 ^v	
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn, m. m. m. tilläggs ca 10%					740 ^v	
		<u>Idroner</u>					8170 ^v	
0-6+65- -15+16	416	<u>Dikessträckan C-E.</u>						
0-6+65- -15+16	416	21" glänsande lervar (Koral IV) frakt, skjuts, m. m. m.	416	21.-	8736 ^v			
		Gräpning, liggnings af rören, igen fyllning m. m. m.	416	1.10	4576 ^v		9193.60 ^v	
		Intagningsbrennar som ofran st	3	40			120 ^v	
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn, m. m. m. tilläggs ca 10%					93640 ^v	
		<u>Idroner</u>					10250 ^v	
15+16-20+90	574	<u>Dikessträckan E-F.</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15+16-20+5	489	15" glänsande leris (Koral. IV), frakt, skjuts m m m m	489	10,90	5,33	10		
		Gräpning, läggning af ris, igen fyltning m m m	489	1.-	489		58	9 10
20+5-20+90	85	10" glänsande leris (Koral. IV), frakt, skjuts m m m	85	5,40	459			
		Gräpning, läggning af ris, igen fyltning m m m	85	0,90	76,50		53	5 50
		Intagningsbrennar som ofrån sty	3	40			120	
		För oförutsedda fall, arbitrator syn, m m m. Tilläggs ca 10%					64	5 40
		<u>Idronar</u>					7120	
								v
0-2+5-24+54	154	<u>Dikretärstäm B-H.</u>						
		4" tegel, frakt, skjuts m m m sty	540	0,33	178,20			
		Gräpning, läggning af ris, igen fyltning m m m	154	1.-	154		33	2 20
		Intagningsbrennar som ofrån sty	2	40			80	
		För oförutsedda fall, arbitrator syn, m m m. Tilläggs ca 10%					47	80
		<u>Idronar</u>					460	
								v
0-15+16+80	80	<u>Dikretärstäm E-C</u>						
		12" glänsande leris (Koral. IV), frakt, skjuts, m m m	80	6,70	536			
		Gräpning, läggning af ris, igen fyltning, m m m	80	1.-	80		616	
		Intagningsbrennar som ofrån sty	1	40			40	
		För oförutsedda fall, arbitrator syn, m m m. Tilläggs ca 10%					64	
		<u>Idronar</u>					720	
								v

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Sammandrag</u>							
0-2+5	205	Diversoträskan A-B.					4020.
2+5-6+65	460	" B-C					43650.
6+65-10	335	" C-D					48170.
0-6+65+536	416	" C-E					40250.
15+16-20+90	574	" E-F					47120.
0-2+5-24+54	154	" B-H					4460.
0-15+16-+80	80	" E-G					4720.
<u>Summa kronor</u>							31390.
<u>Alternativ II Öppna diken.</u>							
<u>Diversoträskan A-B.</u>							
0-2+5	205	Schaktning af lera, grus och sten m ³	465	2.-	930.		
0		1 sty rökledning genom vägen af 7" rör samt inbegravningsburen För afriktadessa fall, arbetats till Kyrkan, m. m. Tilläggs			70.	1000.	
<u>Summa kronor</u>							1100.
<u>Diversoträskan B-C.</u>							
2+5-6+65	460	Schaktning af lera, sten & flyttsten m ³	1756	2.-	3512.		
		2 sty bron	2	450	900.	4412.	
		För afriktadessa fall, arbetats Tilläggs, m. m. Tilläggs				448.	
<u>Summa kronor</u>							4860.
<u>Diversoträskan C-D.</u>							
6+65-10	335	Schaktning af lera, grus & sten m ³	1400	3.-	4200.		
		" stiffer	130	6.-	780.		
		öfverföres			4980.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>åprensades</i>			4980			
		1 ågare			800		5780	
		För ofruntadta fall, arbetade						
		Tillsyn, m. m. Tilläggs					570	
		<u>Summa kronor</u>					6350	
		<u>Dikessträckan C - E</u>						
0-22+4/1	391	Schaktning af lera ö flyttent m ³	1560	2.50	3900			
		byvägare			600			
		flyttning af gärdsgård l.m.	100	2.-	200		4700	
		För ofruntadta fall, arbetade						
		Tillsyn, m. m. Tilläggs					470	
		<u>Summa kronor</u>					5170	
		<u>Dikessträckan E - F</u>						
22+4/1-20+90	604	Schaktning af lera, guss ö sten m ³	2175	2.50	5437.50			
		" " " gärdsgård l.m.	270	2.-	540			
		Ågarevägare			400		6377.50	
		För ofruntadta fall, arbetade						
		Tillsyn, m. m. Tilläggs					6250	
		<u>Summa kronor</u>					7010	
		<u>Dikessträckan F - G</u>						
80		Schaktning af lera, stenguss m ³	330	2.50	825			
		flyttning af gärdsgård l.m.	80	2.-	160		985	
		För ofruntadta fall, arbetade						
		Tillsyn, m. m. Tilläggs					95	
		<u>Summa kronor</u>					1080	
		<u>Dikessträckan B - H</u>						
		Träsket beröring,						
		se alternativ I					460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Sammantag</u>						
		Dittesotriåren A-B			1100			
		" B-C			4860			
		" C-D			6550			
		" C-E			5170			
		" E-F			7010			
		" E-G			1080			
		" B-H			460		26230	
		Prættning för jord till						
		dittesotvårigande, frislagerisat	43	20	860			
		" " till jordtillag, " "	86	20	1720		2580	
		<u>Totalsumman</u>					28810	
		Sälskrig den 26 april 1920						
		Lambert Holmström						
		statens landtbruksskillingen						

Bif. 5

Krostmåsförädlingslänget vid utdik-
ning af mark till Fälsbygd by i Tryde socken.
Krostmåsförädlingslänget vid egen arligt
dikningsarbeten år 1920.

Markens eller ägarens					Deltagningsskyld dij ägarens mark	Delt eller aktstämme för dikningsarbeten			Delt eller aktstämme	
littera a	marken	marken	marken	ägare		per	in	%	per	in
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Afdelning I, Dikningslänget E-F										
A	5/144	21	Fälsbygd	Mårten Rind	alla	3	40	0.05	3	56
B	13/3200	16	"	Johan Persson	"	17	12	23.46	16	70.35
C	1/64	16	"	Nils Persson	"	1	42	1.94	138	13
E	1/48	16	"	Mårten Jönsson	"	150		2.05	145	96
F	1/80	15	"	Mårten Jönsson	"	620		8.50	605	20
G	1/15	15	"	Hans Hansson	17-26	44	60	61.12	435	174
H	1/9	21	"	Anders Hansson	46	210		2.88	205	06
				Summa	—	729	740	100.-	7120	—
Afdelning II, Dikningslänget E-G										
H	1/9	21	Fälsbygd	Anders Hansson	47-61	299	420	100.-	720	—
				Summa	—	299	420	100.-	720	—
Afdelning III, Dikningslänget C-E										
B	13/3200	16	Fälsbygd	Johan Persson	alla	11	498	1.03	105	57
C	1/64	16	"	Nils Persson	"	9	57	0.09	9	23
E	1/48	16	"	Mårten Jönsson	"	10	45	0.09	9	23
F	1/80	15	"	Mårten Jönsson	"	41	86	0.37	37	92
				afmörjans	—	176	86	1.58	161	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				öfversigt		176	86	158	161	95	
G	1/15	15	Fälshög	Hans Persson	alla	3933	78	3527	3615	17	
H	1/9	21	"	Anders Hansson	"	3737	98	3351	3434	78	
I	7/96	15	"	Erik Persson	6263	6586	66	3306	2964	3038	10
				Summa	—	11154	62	100.	10250	—	
Aptekning IV. Dikstrickarna A-B.											
M	5/192	18	Fälshög	Hanna Rolf	81-85	1152	—	5731	584	56	
N	1/32	18	"	J. O. Björklund	87-88	858	—	4269	435	44	
				Summa	—	2010	—	100.	1020	—	
Aptekning V. Dikstrickarna B-H.											
L	3/128	18	Fälshög	Erik Persson	77-78	410	—	5025	231	15	
M	5/192	18	"	Hanna Rolf	80	56	—	686	31	56	
N	1/32	18	"	J. O. Björklund	90	350	—	4289	197	29	
				Summa	—	816	—	100.	460	—	
Aptekning VI. Dikstrickarna B-C.											
I	7/96	15	Fälshög	Erik Persson	666	67	68	2416	3596	1312	54
K	3/32	18	"	Erik Persson	alla	2266	—	3373	1231	15	
L	3/128	18	"	Erik Persson	"	868	85	1293	471	94	
M	5/192	18	"	Hanna Rolf	"	591	88	882	321	93	
N	1/32	18	"	J. O. Björklund	"	575	27	856	312	44	
				Summa	—	6718	—	100.	3650	—	
Aptekning VII. Dikstrickarna C-D.											
B	13/3200	16	Fälshög	Johan Persson	alla	941	—	0,14	11	44	
C	1/64	16	"	Nils Persson	"	034	—	0,01	082	—	
E	1/48	16	"	Martin Jönsson	"	122	—	0,02	163	—	
F	1/80	15	"	Martin Jönsson	"	394	—	0,06	490	—	
G	1/15	15	"	Hans Persson	"	326	81	475	388	08	
H	1/9	21	"	Anders Hansson	"	310	38	457	368	47	
				öfversigt	—	652	10	949	775	34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				öfverfäst		652	10	9.49	775	34
I	7/96	15	Lilshög	Toror Persson	alla	1377	51	20.03	1636	43
K	3/32	18	-	Toror Persson	-	1034	85	15.05	1229	58
L	3/128	18	-	Ivan Persson	-	396	91	5.77	471	41
M	5/192	18	-	Karna Rolf	-	269	95	3.93	321	08
N	1/32	18	-	J. O. Björklund	-	262	83	3.82	312	10
O	1/2	15	-	Paul Jönsson	-	2752	-	40.02	3269	63
P	1/6	17	-	Paul Jönsson	-	130	-	1.89	154	41
				<u>Summa</u>	-	6876	15	100.-	8170	-

(219%)

Fördelning af förtäringokostnader
 Förtäringotalen användas vid fördelning af
 alla för hela företaget gemensamma kost-
 nader)

A	5/144	21	Lilshög	Arntén Lind	alla	340	0.01	0.05		
B	13/3200	16	-	Johan Persson	-	1712	-	6.05	3234	
C	1/64	16	-	Nils Persson	-	142	-	0.50	267	
E	1/48	16	-	Arntén Jönsson	-	150	-	0.53	283	
F	1/80	15	-	Arntén Jönsson	-	620	-	2.19	1171	
G	1/15	15	-	Olav Lönner	-	8094	-	28.59	15285	
H	1/9	21	-	Anders Lönner	-	3204	20	11.32	6052	
I	7/96	15	-	Toror Persson	-	5722	-	20.21	10805	
K	3/32	18	-	Toror Persson	-	2266	-	8.-	4277	
L	3/128	18	-	Ivan Persson	-	1100	-	3.88	2074	
M	5/192	18	-	Karna Rolf	-	1208	-	4.27	2283	
N	1/32	18	-	J. O. Björklund	-	1208	-	4.27	2283	
O	1/2	15	-	Paul Jönsson	-	2752	-	9.72	5197	
P	1/6	17	-	Paul Jönsson	-	130	-	0.46	246	
				<u>Summa</u>	-	28311	60	100.-	53462	

Lilshög den 26 april 1920

Lennart Holmström

Statens banktjänstgöring

J. Anton Jönsson Jöns Lönner

Utlåtande

afgjort vid syn enligt dikesingenlösen
afseende nygrävning af afloppsriskan
genom och från ägare till N:o 15, 16, 17,
18 och 21 Låstöring i Nyde socken, Kristi-
anstads län.

1^o. Förslaget, som afse på bättre
föreläggning af i hufvudsak redan
afslut jord genom nygrävning af del-
vis naturliga vattenkrögar förde böda
hinföras till andra kypittlet i lagen
om diking och annan aflutning
af vatten den 20 juni 1879.

2^o. Något laga binner att utför-
a förslaget på sätt som i detta
utlåtande förutskifas, finna syn-
nämnen ej föreligga.

3^o. Förslaget om förändring är
berorande af ytkanternas intagna i
synpunkt kallade § 5 och berör synen
alltså de diken, som å hithörande
de planterade äro utmärckta med
enkel såd linje samt bokstäf-
verna A-B-C-D-E, E-F, B-H och E-G.

Den vattenkastade mark,
som af förslaget till utbyggnad
vår, är afgränsad å hithörande plan-
terade. Ensom beteckningsskyldig
till förslaget anses all mark, hvars
föreläggning till 1/2 meters djup
är berorande af vattenregleringen och
som genom denna vinna möj-
lighet till förbättrad föreläggning,
d. v. s. all mark belägen under en

kenna, afvägrat till 1/2 svärens höjd
öfver vanligt vattenströmmat i
vattendragen med tillägg dels för
behörig höjdskillnad mellan detta
vattenstånd och eventuella töckvi-
ssågar, dels för svärrens sättning
och dels för fall åt sidan med
vattendragen väntadt, hvilket fall
beräknats lita med svärrens;
dröck i öfverstatistiska 15. 1000.

4^o Då jordägarens deltagande
skyldighet i företaget är beror
af den värdeförändring, som tillägen
den jorden genom företaget utför-
ande, har denna värdeförändring
villat utvärdera. För detta ändamål
hafva styrelsen åsatt hvarje
ägarförmåga ett värde, som i kronan
uttrycker jordens värde efter för-
tagets fullbord. Vid denna värde-
ring har tillräckligt företag till jordens
naturliga bestånd som såväl till
marken som all samt till dess
belägenhet, men i till jordens mu-
eller mindre goda befruktning och
därav nyttan större
eller mindre värdkraft.

Jordens värde före företaget
utförande är styrelsen va-
ra i det stora hela en produkt
af dess värde i fullt konstant skick
och den större eller mindre grad
af försumning jorden lider af.
Denna försumningsgrad har ut-

värts genom afvägring. Jord, som
ligger i jämblikt vät eller högre
än kurvan för den vattenstatens
marken har gert 1,0; d. v. s. dess
värde före och efter företagets ut-
förande sammanfalla. Jord, som
ligger i jämblikt vät eller un-
der den försurymarkens vatten-
ytan har gert 0,0; anses sålunda
för närvarande sakna värde.

Slöjtskiltningen mellan den för-
surymarkens vattenytan och kurvan
delas i två höjdsgrader vät sinne-
mellan lita slöjtskiltningar. Hvarje
ägarfignens höjdläge markeras
sålunda af en viss försurymarks-
gert. Denna är utmärkt för hvar-
je figns nedlägg. Genom
redaktion af ägarfignens blif-
vande värde vät denna för hvar-
je ägarfigns utmärkt gert ut-
hålles ägarfignens närvarande
värde. Skiltningen mellan dessa
två värden markeras den genom
företagets utförande upptäck-
nande förbättringen och är den-
na utmärkt för hvarje ägarlott
och återfinnas i värderingslängderna
sedermera 18 och 19.

52 För att den beräknade
jordförbättringen skall kunna
sinne, måste vattenreglerings-
arbetena verkställas i full af-
mätning med företaget, som

är upprättadt med hänsyn tagen till frammanför nämnings, markytans betäckningsförhållanden, regeringsparlamentens ändamål, jordens bestäffenthet m.m.

En bevisen af sätningarna och med stöd af dikningslagen § 5 bestämma synnerligen, att samtliga afloppsdiken skola göras färdiga.

Räkningsarna drivas somliga hafva uträknats med användande af Lesles formel för vattenets hastighet $v = 50(1 + 0.5 \sqrt{R}) \sqrt{R}$. Afrippingen vid flod har antagits utgå från höjdet 1 sekunderslites per hektar. Förhållandet af bestämningarna är följande:

Dikessträckan A-B.

Kederhöjdsminskning 6 hektar.

Afripping vid flod $0,006 \text{ m}^3/\text{sek}$.

$$\sqrt{I} = 1:1000$$

$$d = 0,175 \text{ m}$$

$$a = 0,0240528 \text{ m}^2$$

$$v = 0,3652 \text{ m/sek}$$

$$Q = 0,0087 \text{ m}^3/\text{sek}$$

(I = relativa fallet; d = rördiameter; a = sektionsarea; v = vattenets medelhastighet; Q = frammanför nämnt vattenmängd)

Dikessträckan B-4+46.

Kederhöjdsminskning 16 hektar

Afripping vid flod $0,016 \text{ m}^3/\text{sek}$.

$$\sqrt{I} = 1:1000$$

$$\sqrt{d} = 0,25 \text{ m}$$

$$a = 0,149 \text{ m}^2$$

$$v = 0,44 \text{ m/sek.}$$

$$Q = 0,021 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

Dikesträckan 4+40-6+65(C)

Nederbördsområde 25 hektar.

Afrinning vid flod $0,025 \text{ m}^3/\text{sek.}$

$$I = 1:1000$$

$$\sqrt{d} = 0,3 \text{ m.}$$

$$a = 0,0707 \text{ m}^2$$

$$v = 0,49 \text{ m/sek.}$$

$$Q = 0,034 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

Dikesträckan C-D

Nederbördsområde 205 hektar.

Afrinning vid flod $0,205 \text{ m}^3/\text{sek.}$

$$I = 2:1000$$

$$d = 0,525 \text{ m.}$$

$$a = 0,216475 \text{ m}^2$$

$$\sqrt{v} = 0,9559 \text{ m/sek.}$$

$$\sqrt{Q} = 0,2064 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

Dikesträckan C-E

Nederbördsområde 166 ha

Afrinning vid flod $0,166 \text{ m}^3/\text{sek.}$

$$I = 1,7:1000$$

$$\sqrt{d} = 0,525 \text{ m.}$$

$$a = 0,216475 \text{ m}^2$$

$$v = 0,88 \text{ m/sek.}$$

$$Q = 0,190 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

Dikesträckan E-20+5

Nederbördsområde 80 ha

Afrinning vid flod $0,080 \text{ m}^3/\text{sek.}$

$$I = 1,7:1000$$

$$\sqrt{d} = 0,375 \text{ m.}$$

$$a = 0,11 \text{ m}^2$$

$$v = 0,7278 \text{ m/sek.}$$

$$Q = 0,08 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

Dispersionskan 20 + 5 - F.

Nederbördsområde 50 hektar

Afriering vid flod $0,05 \text{ m}^3/\text{sek.}$

$$T = 7.1000$$

$$d = 0,25 \text{ m.}$$

$$a = 0,049 \text{ m}^2$$

$$v = 1,176 \text{ m/sek.}$$

$$Q = 0,0576 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

Dispersionskan E - G.

Nederbördsområde 60 ha

Afriering vid flod $0,06 \text{ m}^3/\text{sek.}$

$$T = 4.1000$$

$$d = 0,3 \text{ m.}$$

$$a = 0,0707 \text{ m}^2$$

$$v = 0,9847 \text{ m/sek.}$$

$$Q = 0,6962 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

I punkt H är nederbördsområdet 2 ha

$$\begin{array}{ccc} & 12+55 & 166 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} & 13+50 & 151 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} & E_1 & 148 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} & 18+21 & 80 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} & 20+5 & 60 \end{array}$$

Detrippade likes läge och
djup, brunnars och årens läge och
konstruktion brunnars till plan,
profil- och sektionsskizeringar
samt till konstruktionsritningen, al-
ternativ I.

6^o Vid afloppsituaen skola
gäns tricket, förekomma inga be-
byggna.

7^o Inga anläggningar skola utgå.

8^o Färande till markytans

Äpplering I omfattar diskussionerna E-F

III C-E

V B-H

VII C-D

afdrivingarne deltaga de åsommar

ing, som för sin förklipping är

ditraströkas uppstånne. År 1771

Fyllständigt ansvar för sig

er det jernvål i kosttrosserna för
bättre stöd och komfort

ringarnde, som likväl förbät-
tade sig i det förflutna året.

extreme westward, some almost as
much as 1000 miles.

Præconium est in 1°

man soll sich nicht scheuen

Till grund för förslagen

scuola l'ingno de mupungliza

förbättringsvärdena såsom dessa
angifvas i värderingslängden. Till
gemmensamma kreditrar räknas
försäkringskreditrar samt an-
den hela företaget såsom kredit-
rar.

I kreditradsförvaltningsläng-
den finnas med inbättnings-
bidrag angifvet huru och ens del-
tagningsskyldighet i förbättrings-
väsen och procenttal samt den
kredit, som i utlykt med det
närstående kreditradsförslaget å-
ligger hvarje sökare.

9^o Företagets benämning skall
vara "Dikningsföretaget Luleå"
nr 15-21 af år 1920."

Dessa angifvelser skola
i första hand anföras af
en styrelse, hvilken väljes af
alltminst sammanträte af de,
som äro sökande till företaget
eller förena sig med sökande
och företagets utförare, och ut-
öfva hvar och en rätt i för-
hållande till deltagningsskyldig-
het i företaget.

Styrelsens åligganden äro:
att mottaga och förvara till före-
taget hörande handlingar och rit-
ningar.

att genom offentlig auktion
eller infordrade anbud anskaffa
dikningsarbetens försiljande;

att spöf och genom tillställande
af verkställig person öfverlåta
arbetets utförande i full öfverens-
stämmelse med det föreställda
förslaget;

att verkställa beträffande utdelade
ringar och fördelningar af brosten
denna;

att föra räkenskaper öfver arbe-
tet och årligen redovisa dessa för
delägarna;

att genom beringsnämnd kallade
lister, å hvilkan kallade deläga-
re teckna sina namn eller ge-
nom annan i en eller för en vid
kommittén bestämda orto-
tideringen samlat åtta dagar i
förlöp, vid behov, dock minst
en gång årligen, till sammankom-
ma varda af saksägarna bestämt,
kalla delägarna till sammankom-
stade för genomgången angä-
llande drifkraft;

att ombesörja listans vidmakthå-
llande samt bevara dess
innehåll; samt

att i öfrigt vidtaga alla åtgärder,
som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthåll-
ande.

Skulle saksägarna bestäm-
ta, att arbetet skall hanteras
af en arbetstygslar, skall syssla-
mannen vara ordförande i denna.

10: Det afseende på arbejdet
utførende store symmelen.
att arbejdet om påbegyndes så fort
denn symföreläggning ommit
laga kraft och skall vara full-
bordadt inom tre år efter denna
föresatt;

att arbejdet skall anses lagligen
afslutadt, då godkännande af-
symningsbevis lämnats af statens
landbruksingenjör eller den han
i sitt ställe sätter och detta bevis
blifvit å gynnansamt sammanträ-
de för delägarna uppläst;

att arbejdet skall utföras i full öfver-
ensstämmelse med det upprästa-
de förslaget, alternativ I, dock
att om här eller annat af statens
del sättes, de ändringar i förslaget
skola vidtagas, som i samman-
hang dämmed kunna föreskrifvas;

att den upprästa ditteojden
skall återfyllas på rören sedan
dess högen kontrollerats af sak-
kunnig person; samt

att den, som åtagit sig arbetet af
sin skatta slutligt, för sin
arbetet godkännas af statens land-
bruksingenjör eller den han i
sitt ställe sätter.

11: Ränningar af intagnings-
brennar skola verkställas vid be-
hof och minst två gånger årligen.
Brennaren skola vara försedda

med bästa kost.

Äggen till röstning mellan intagningsbestämmelser följdes.

12^a. Iakttagelserna för denna synföreläsning skola, om så erfordras, vid föreläsningens afslutande af väsendena förstärkas.

Lidhöj den 26 april 1920.

Lennart Holmström

G. Anton Jönsson Jöns Simonson.

coll.

Första del af
typografiska med bilagor 1-6
inlämnas.

Lennart Holmström

L _____ 1•0213

Sandlingar 11832

röande

lån och anslag av allmänna medel
till Sälshög N: 15 och 21
Sikningsförelag
av år 1920.


Landskriftstypset

20 JULI 1922

Mschrift

Tillhör den av Rungl. Maj: den 13 april 1922
fastställda arbetsplanen. Stockholm den 15 maj 1922.
På Rungl. Lantbrukstyprens vägnar:
Albert Smith

Översiktskarta

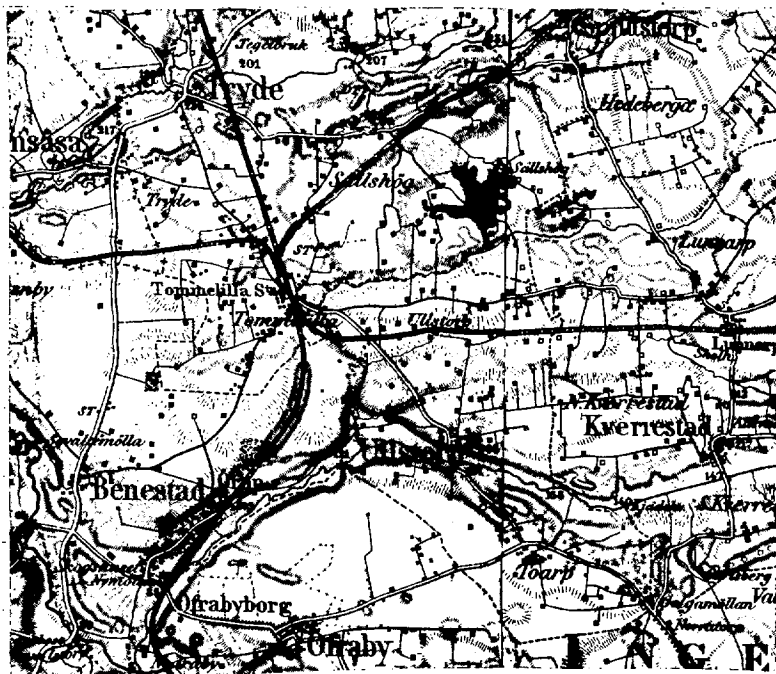

— Skala = 1:100 000. —

Ansörförelse.

Sedan delägarna
i det delningsföretaget,
som avse föreläggning
av nya till 1500²¹
Lästing i Tryde socken,
Kristianstads län, anmält
sig önska län och anslag
allmänna medel
till företagets utförande,
för jag härmed där-
om avgiva följande av-
sättningar och förslag
att följa.

Bestämmelser

Företagets ändamål.

Företaget avse bättre föreläggning av bruksskattebegränsningen åren genom nygrävning för och byggning av tränkta diken.

Beläggning.

Andelningssamfundet är beläget omkring tre kilometer nordost om Söndvalla järnvägsstation och är i motsatt ämne översiktligt beträffande med vid fäng.

Förordningens rättslig utvärdering.

Företaget har förordning av syn enligt delningslagen, verkställt av myndigheterna på förordning av länstygarna. Mot synförordningen, som avslutades den 26 april 1920 har missen i sig anmält, varom bevis tilläggas detta

betänkande. Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna synföreläggning verkställda under sökningarna och upprättade handlingarna, vilka näslutas.

Lån- och anlågsöskande.

I förming, dnyttkennat den 26 april 1920 hava med understag av Två samtlige i synskantlingarna händeförteckning, ägobeskrifning och värderingslängd intagna delägare överenskommit att gemensamt söka lån och anlåg av allmänna medel till förtäget utförande. Av de två delägare, vilka sålunda ej i detta anseende förmitt sig med övriga delägare, har den ene H. Lindström vid förelagda utarbetande befunnits ej kunna påföra någon kostnad, emellertid har han varit på grund av allt för anlågs- och låge ej kunnat uppgiftnas någon annan avdragsansvarighet förbättrad.

Förande avsevärda förmingsakterna för jag här anmärker att namnet Anders Jönsson av något mistag synes hava blivit detekterat, emellertid med detta namn under låga synföreläggningens gång befunnits inga som delägare i företaget. Förmingsakterna bifogas detta betänkande under bif. II.

Auditöringskommittés bestämnelse.

Auditöringskommittén omfattar i sin helhet

åker	har	43,28,9
ärg	"	1,17,0
Summan har		44,45,9

Jordvärmen utgöres av lera.

Fattendrag

Området avvattnas av ifrågasatt dikes.

Förteckning

Förteckning innehåller uppräknad för och byggnad av följande byggnader i den utredningen och för det djupa plan- och profilritningar utvisa. Vad beträffar dimensioner och de topografiska faktorer, som inrättas där, hänvisas till nummer 5 i synnerhets utlåtande, intaget som bilaga 6 för bifogade avskrift av synnerhetskallet.

Bebyggelsen

Enda förteckningen.

Ödning

I förteckning ingående till ödning bärgning samt är redan ödning.

Jordförbättring och beströning

Den genom förteckning ut-förande uppgifterna jordförbättringen samt beströningen för arbetet framgå av följande

Tabell

Arbet och åtgärder för underhållet	Hela för- teckning		Läsa och använda tabellen anord	
	1		2	

		1		2	
Åker	ha	43	28,9	42	93,2
Äng	"	1	17,0	1	17,0
Summa ha		44	45,9	44	10,2
Efter de föreslagna arbe-					
tens utförande.					
Åker (förhållande)	ha	43	28,9	42	93,2
Äng (- " -)	"	1	17,0	1	17,0
Summa ha		44	45,9	44	10,2
<u>Jordvärde.</u>					
Efter dikningen	kr.	87482	-	86904	-
För - " -	"	59170	40	58595	80
<u>Värdet förhöjning</u>					
Gjennom dikningen	kr.	28311	60	28308	20
Summa kr.		28311	60	28308	20
<u>Kostnad.</u>					
för dikningen	kr.	32061	96		
Summa kr.		32061	96		

Slår ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdet förhöjning genom dikningen är hämtade ur synskattningarnas värderingslämning, bif. 3 B. För synskattningens kostnader finns specificerad i synskattningarnas kostnadsberäkning, bif. 4 För synskattningens samt i sammanhang i till detta betänkande följande kostnadsförslag, bif. C.

Dettagningens skyldighet

Den är reglerad genom bestämmelserna om synskattning, se synskattningens utlåtande, bif. 6 För syn-

protokoll.

Slutet mot företaget.

Enär sympföreläggningen rummets
begränsade kraft finnes från enskildt sida
ej något hinder mot företagets ut-
förande. Tillstånd från det allmänna
sida, jämte det Skung. Skung. den 31 dec.
1879, upfordras ej.

Liknande företag i orten.

Liknande företag i orten är
Lunnarabäckens reglering. Där
ifrånvarande har ej fört varit fö-
remål för offentlig myndighetsgräv-
ning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell, bif. B 3, har
utredning verkställts angående stor-
leken av det lån och oblikslänkfön-
den och anslag av allmänna avskat-
ningsavslaget, som författnings-
enligt borde kunna gränsas och
förmåga låna, att lånet kan uppgå
till 19815,74 kronor och anslaget
till 10687,32 kronor.

Tillstyrkan.

Slutligen till förestående
utredning tillstyrkan jag, att till
utförandet av detta företag beviljas
lån och oblikslänkfonden med 19815,74
kronor och anslag av allmänna
avskattningensavslaget med 10690,-- kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall
intäkterna, som i symmetrisk la-

ga kraftfulla uttalande be-
stämmer.

Abslutat.

Till avskrivningsarbetets ut-
förande hade böen använts 3 år.

Avskrivningen i december 1920

Lennart Holmström
Statens landbrukshögskola.

Bilagor.

A Tabell

Ba "

Bb "

C Högskolans förslag

D Föreningsabundling

E Inskrivning

F Avskrift av synskrivningarna

G Ritningar i 1 blad.

Fahnestock

Bif. H.

	Hela företaget				Län- och anslagsöstan- dennas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	ha	ar	kr.	ö.	ha	ar	kr.	ö.
	1	2	3	4				
I sitt vid under- sökningen befunna tillståndet utgöras av ringområdet av åker ärg	43	28,9	58.54	40	42	93,2	57.96	80
	1	17,0	628		1	17,0	628	
<u>Summa</u>	44	45,9	59.17	40	44	10,2	58.59	80
Gemens de föreslagna vattenavlednings- och avvik- ningsarbetenas utförande beräknas omma om- råde kunna förändras till åker (förbättnar) ärg (- " -)	43	28,9	86.44		42	93,2	85.86	
	1	17,0	1.040		1	17,0	1.040	
<u>Summa</u>	44	45,9	87.48		44	10,2	86.90	
Kristianstad i december 1921. Lennart Holmström Status lantbrukningsingenjör.								

Beskrivning och värderingalängd
 av de tim- och arbetslöshetskontrollerna i de olika
 arbetslöshetskontrollerna avseende i kostnaden samt

Län eller lägenhet					Länets nummer	Arbet			Förhållnings- värde	70 % av för- hållningsvärdet	
Länets nummer	Arbet	Länets nummer	Namn	Innehavare		Arbet	Arbet	Arbet			
				Arbet							Arbet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
B	13/320	16	Fälsting	Johan Persson	I kostnadsförhållning	4 87.-	-	4 87.-	1712	1198 40	
C	1/64	16	"	Nils Persson		- 19.-	-	- 19.-	142	99 40	
E	1/48	16	"	Kärla Jönsson		- 25.-	-	- 25.-	150	105 -	
F	1/80	15	"	Kärla Jönsson		- 82.-	-	- 82.-	620	434 -	
G	1/15	15	"	Hans Jönsson		11 88.-	12.-	12 -	8094	5665 80	
H	1/9	21	"	Anders Hansson		5 097	-	5 097	3204 20	2242 94	
I	7/96	15	"	Torsten Persson		8 04.-	-	8 04.-	5722	4005 40	
K	3/32	18	"	Torsten Persson		2 85.-	94.-	3 79.-	2266	1586 20	
L	3/128	18	"	Lenn Persson		1 11.5	-	1 11.5	1100	770 -	
M	3/92	18	"	Hanna Rolf		1 21.-	11.-	1 32.-	1208	845 60	
N	1/32	18	"	J.O. Björkstrand		1 29.-	-	1 29.-	1208	845 60	
O	1/2	15	"	Paul Jönsson		4 67.-	-	4 67.-	2762	1926 40	
P	1/6	17	"	Paul Jönsson		- 65.-	-	- 65.-	130	91 -	
Summa							42932	1 17.-	44102	28308 20	19815 74
Kristinestad i Lenn Statens län											

Avräkningen i
 Länets
 Statens samt

Kostnadsförslag

Bif. C.

Försumning 1, 10 kr.

Dikering	kr.	31.390 -
Synskeddskor	"	534/62
Kostnad för lån och avdrag	"	14095
<u>Summa skulder</u>		<u>32.065 57</u>

Kristianstad i december 1920.
Lennart Holmström
Status kontrolleringschef.

Bif. II.

Undertecknade delägare i dala-
ningsföretaget Sälsting nr 15-21 af år
1920 öfverenskomma härmed att ge-
mensamt hos Sjöf. Hofv. göra under-
dårig ansökan om största möjliga
lån och anslag af allmänna medel
till företagets utförande och synska-
ga vi åt företagets styrelsen att
underteckna alla här för refo-
derliga handlingar och beviljast
samt åt arbetsstyrelsen att ut-
bevilja samt samt revisions-
skyldighet handlingarna och beviljast
statens medel.

Sälsting den 26 april 1920.

Anders Hansson J. O. Björkstam
nr 21 Sälsting nr 18 Sälsting

Thodor Persson Hans Svensson
nr 18 Sälsting nr 18 Sälsting

Nils Persson Johan Persson
nr 16 Sälsting nr 21 Sälsting

Paul Jönsson Harna Rolf
Skudala

Ivan Persson Sköten Jönsson
18 Sälsting 15 Sälsting

Anders Jönsson
Sälsting nr 21

Bevittnas

Lennart Holmström J. Anton Jönsson

Fullmakts för min mor och
älskapen Harna Rolf att i mina väg-
nar underteckna försening angående

såskänket af lån och anslag af
statensmedel till länningaförslaget
"Läsläng nr 15-21 af år 1920."

Ynnan den 29 april 1920.

Oscar Rolf

Brevittas

Georg Lennan

E. Jönsson

coll

Bif. E.

Att, såvitt till försäkring
utvisar, missnöje inte anmält
med en av statens landbrukssinge-
rjän Lennan Olovström utskick,
enligt nygift den 26 april 1920 av
slutad förordning avseende för-
läggning av grund till nr 15 och
21 Läsläng i Sjöde socken; betyg
Kristianstads landstämde den 19
februari 1921.

En tjänstens vägnar:

Josef Fischer.

coll

Förstämde öfverförför Land-
liigar tillstånd den 13 april 1920
Kapt den 13 april 1920 faktiska
erhetsprange vid utlösas.
Lennan Olovström

20 JUL 1922

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 april 1922

för

"Dikningsföretaget Sälshög nr. 15-21 av år 1920", avseende torrläggning av mark tillhörande Sälshög nr. 15,16,17, 18 och 21 i Tryde socken av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av **Statens Lantbruksingenjör Lennart Holmström**
den i december 1920 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat *dels lån* med **sextontusensjuhundrafyrtio /16.740:-/**
kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
åttatusentrehundrasjuttio /8.370:-/ kronor att utgå från

allmänna *avdikningsanslaget, varav hela beloppet* _____ **kronor**

~~utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag, ha~~ 7

undertecknad-, som enligt företett protokoll, hållet den 26 april 1920, av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse — förtroendeman — för företaget under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:ts särskilt meddelade bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag mig och förbind oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta.

att vid företagets utförande underkasta ^{mig} ~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1922 ,

att fullbörja samma arbete senast den 1 september 1923 ,

~~att fullbörja odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag} ~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammans utförande medgivits av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig} ~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sälshög den 10 Juli 1922.

Anders Hansson
ägare av 1/9 mkk N: 21 Sälshög

Att Lantbrukaren Anders Hansson
N: 21 Sälshög

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Ola Jönsson

Hanna Erlandsson

Adress:

Sälshög ju Tommelilla

Adress:

Sälshög ju Tommelilla

Med stöd av Kungl. brevet den 13 april
1922 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 14 augusti 1922.

Brunn Holmström

Gösta Rindberg
Fördragsgäld

Godkänt den 14 augusti 1922.

9.902
Solen 1922

11833

K. Lantbruksingenjör
den 20 JULI 1922

B E V I S

över verkställd avsyning av vattenavlednings och avdikningsarbete
angående dikningsföretaget "Sälshög N:r 152 21 av år 1920, som av-
ser torrläggning av mark till Sälshög N:ris 15, 16, 17, 18 och 21 i
Tryde socken av Kristianstads län,

Planen fastställd den 13 april 1922.

Statsunderstöd:

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 8370 Kr.


Lån av odlingslånefonden 16740 Kr.

Kontrakt om arbetets utförande undertecknat av sökandena den 10 juli
1922.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1923.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits
utfört i överensstämmelse med den slutligt fastställda arbets-
planen, var-
för företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 19 juli 1922.



Statens Lantbruksingenjör.

