

Uppg.

Beviljat som den 23 febr.
1923 fast-
slutad av den 23 febr. 1923 fast-
slutad av den 23 febr. 1923 fast-
slutad av den 23 febr. 1923 fast-

Som Hingl. Maj. 16. 1923
den 23 febr. 1923 fastslutad till
efteråtse vid arbetets utförande med
viss tillägg enligt av Landbruksstyrel-
sen å betänkanter gjord påskrift.
Stockholm den 19 mars 1923.
På Hingl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag

i 2 blad till

Blad 1.

Adinal-Strö dikningsförelag

inom Roalöt i Färlöfs socken och

Strö i Norra Strö socken,


Kristianstads län;

upprättadt vid syn enligt dikningslagen

år 1919 af

Samuel Lönnström.

Staten. Landbruksingenjör.

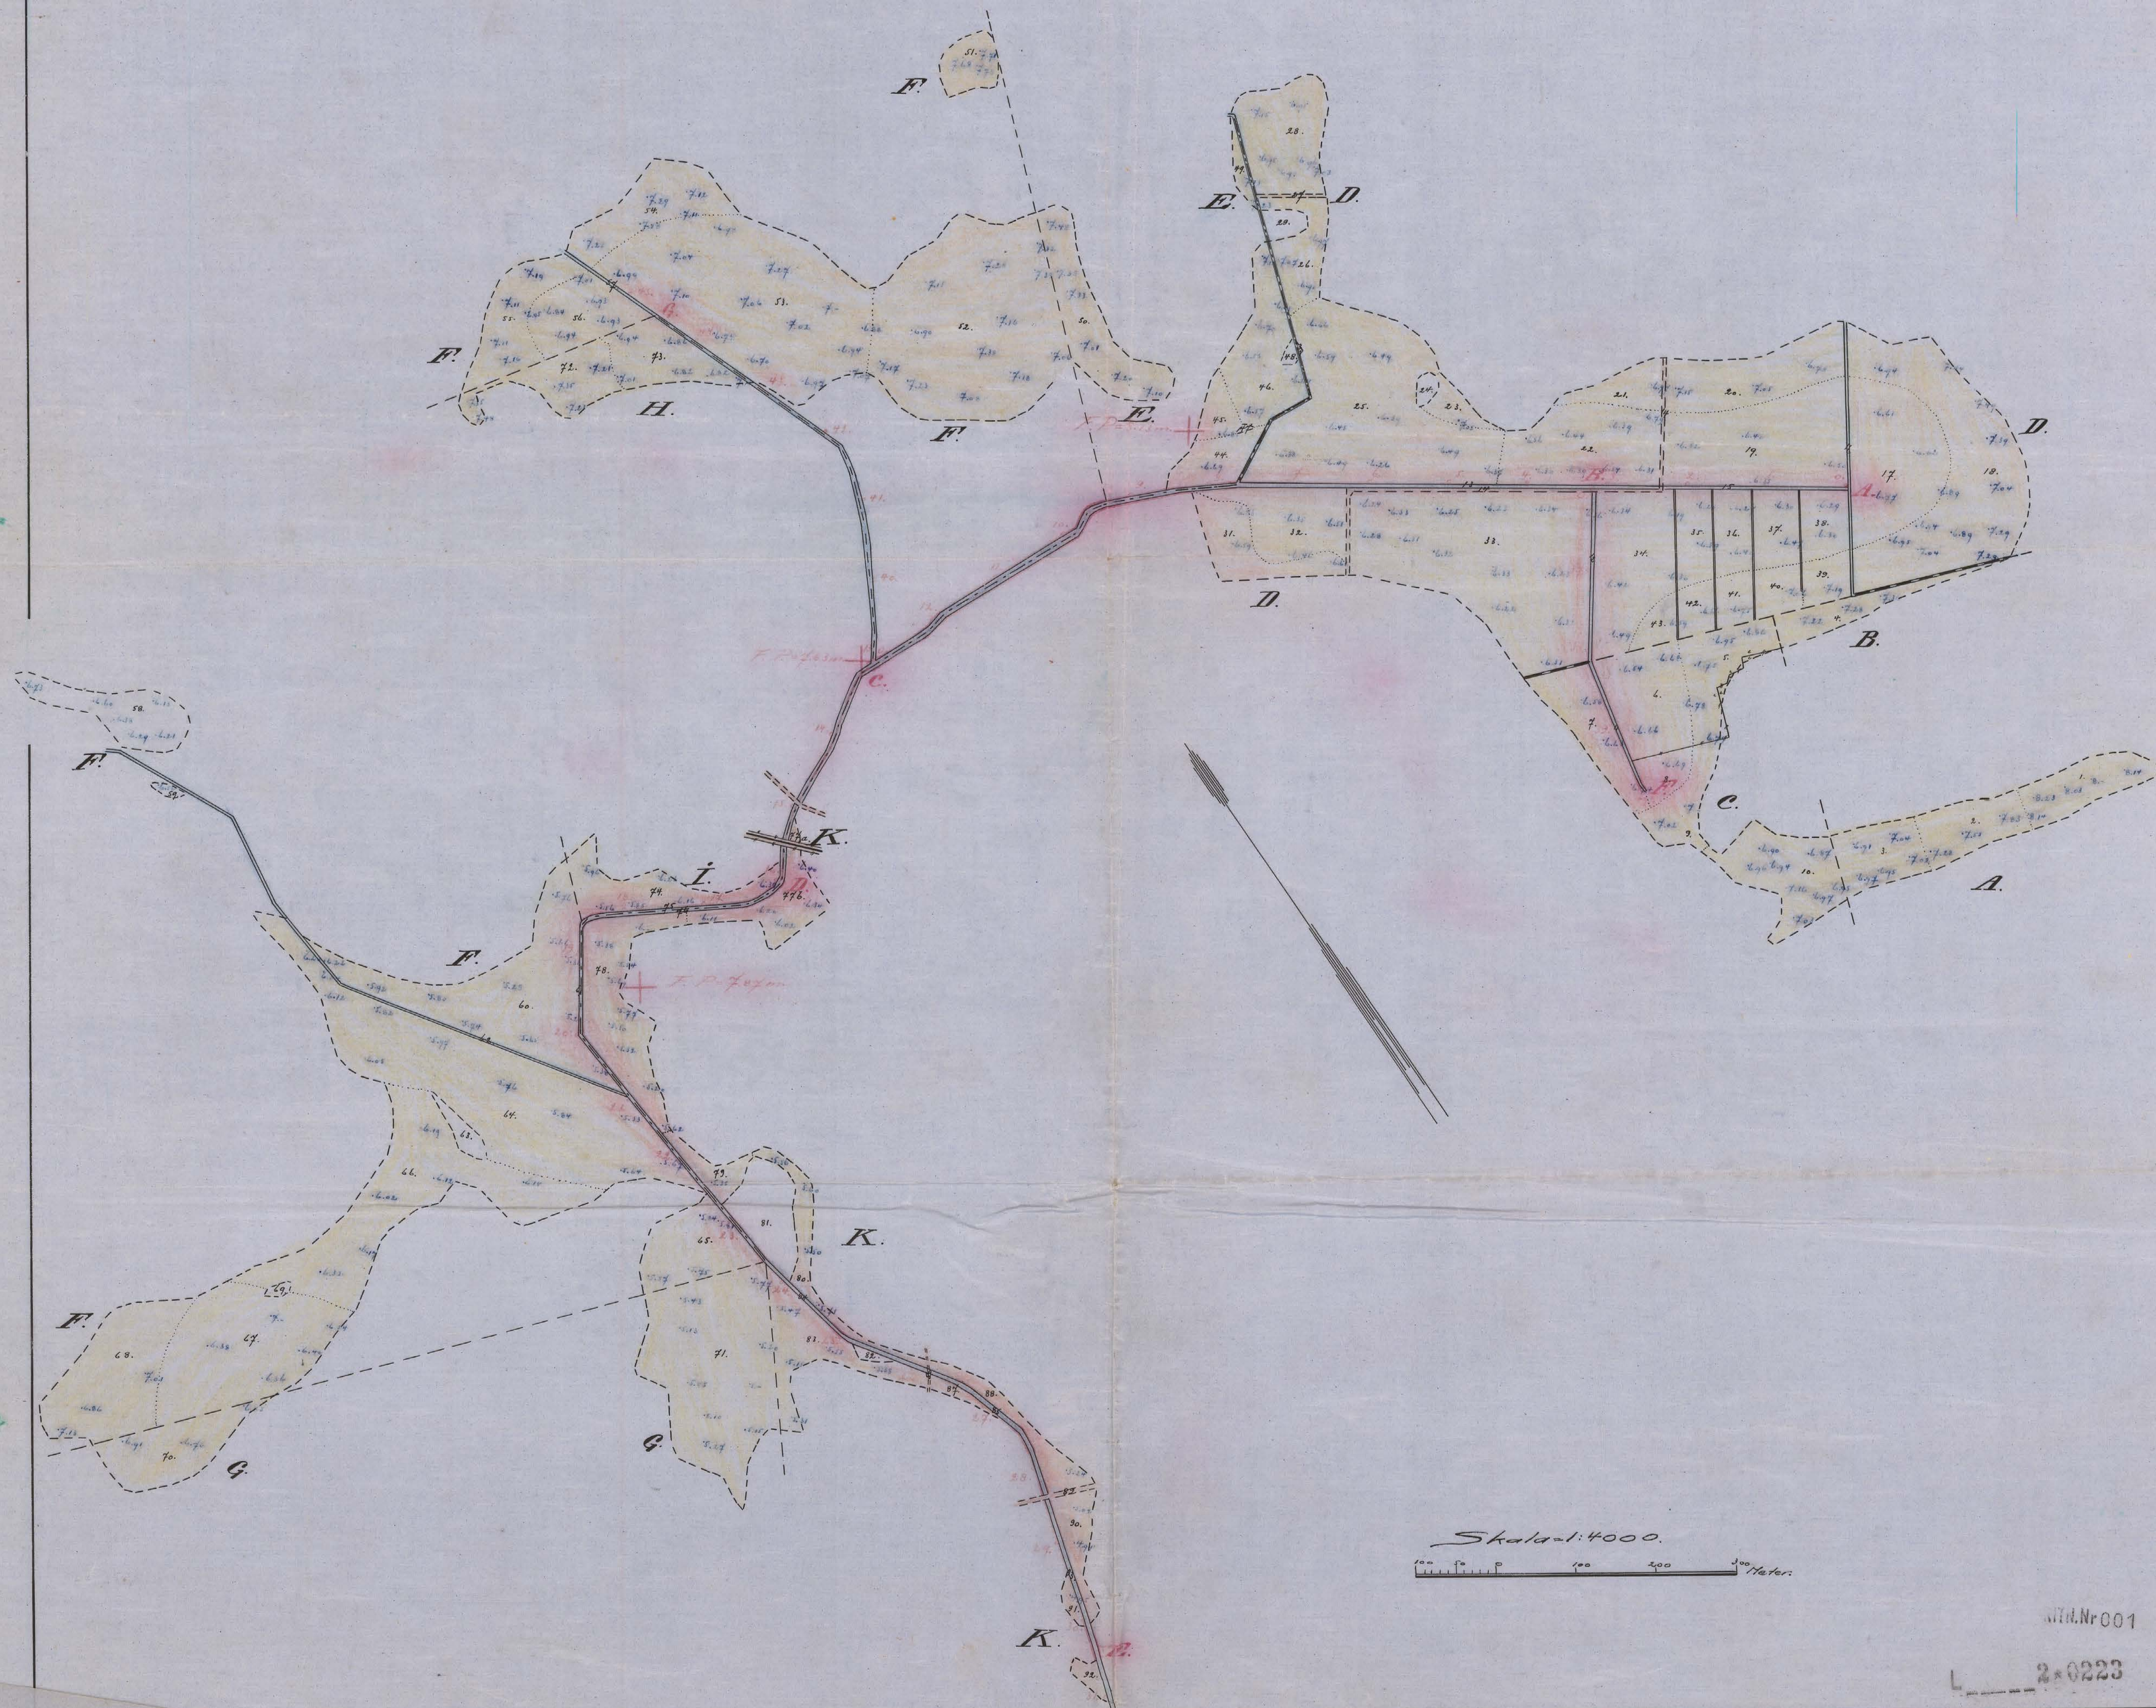

Nr. 001

20223

Nr 212 Kristianstad 2 rita

Tillhör Adinal Strö dikning-förslag af år 1919.

Blad 2.

Antony Thomsen
Statens landbruksingenjör

Förslag till intagningsbassäng vid p. 13.

20223

Järnvägsstrumma.

Häradsväg.

Skala 1:100.

Skala 1:50.

Senom Hingst. Majors närliggande
den 23 februari 1923 fastställt
att efterrättelse av arbetets utlösnings
med viss tillägg enligt av Landbruks-
styrelsen i betänksamt gjort påskrift.
Stockholm den 19 mars 1923.
På Hingst. Landbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Utkastad med den av Hingst.
den 23 feb. 1923 fast-
ställt utlösnings-
utgåvan

Antony Thomsen

Förslag till rännvinnings i punkt 16.

Förslag till ägobro vid p. 2+29.

Förslag till ägobro vid p. 26+45 28+195

+ F. P. 7.87 m.

D.

Längd-skala 1:4000.

Höjd-och-sektions-skala 1:100.

Nr 002

20223

2

212 Kartan 2 rit

L 2-0223



Spelbrikt.

Protokoll, fört
vid synenligt tillmötes-
lagssamfundet för
läggning af mätts till
Adrials gård i Fär-
lofs socken, Kristian-
stads län.

År 1919 den 9 juli inställde sig under-
berörd statens landtbruksingenjör
å Adirals gård för att på grund af
Könungens Befallningsbefrunder för-
ordnande berättälla syn enligt dik-
ninglagen afseende försläggning af
mark till Adirals gård i Färöfs so-
ren, Kristianstads län. Efter personliga
talles hade till sammanträde in-
funnit sig:
som solsande:

Prof. Wilson, Adinal.

af rige saltvare:

Anders Anderson for 456 mth. N^o. 3 and 4 Noval of
 genom Per. Anderson

Hof Persson för 6/256 mth. N: 3 och 4 Rotalaf

Lars Nilsson som ärendator af 1/24 mbl. N: 12
 och 3/32 mbl. N: 15 Öfrö

Per Johnson son arrendator of 7/24 mbl. N^o 12.
only 3/32 mbl. N^o 15 Ltrs

Dear Wilson our arrandator of Ltr's gird.

Greve Roul Hamilton i Burlington för

Frangelsberg nr Rålambsdal

gum inspection card cards.

son, vul. Jullianst, lit. 1

ráðinn godmáti:

Ola Dahlbom, Björlef och Aug. Jansson,
Hamiltonhill, hvilka biddat aflygt före-
skrifvande.

§ 1.

Det för underkunnat uppfärdade
förordnandet samt ansökan därnär
uppläses p. bil. 2 p.

§ 2.

På därnär framställd fråga uppröps
ij någon jäfsanmärkning mot symman-
nen, ij hvilka visade sig dessa stå i jäfs-
förhållande till salsägarna.

§ 3.

Lörsanden yttrade att floddilett ge-
nom och från Adinals gård skulle upp-
tagas till sådana dimensioner, att hans
däraf berörnde mark kunde försläggas
till lagertligt djup för odling till åker
samt att samtliga af fördraget berörnde
skulle deltaga i beslutadmanligt
lag.

§ 4.

Fördraget utiogs beröra enstildt bro i
Adinals ägor, en tvåradvägbro, järnvägs-
bro för Östra Lårens järnvägar samt två
enstildt broar i Vrangelsbergs ägor.

§ 5.

Förättning för jord, som åtgår till
kanalens utvidgande såvitt enligt
närvarande salsägares beslut ij utgå.

§ 6.

Förättningmännen beslutade att
symmannen medelst efter samman-
trädde komma att vidtaga för ärendets

vidare handläggning nödiga under-
sökningar och värderingar samt att
nytt sammanträdde komma att hållas i
Ådinal fredagen den 18 innevarande
juli månad kl. 4 e. m., till hvilket
sammanträde inga andra beaktelser
än detta meddelande komma att
utgifvas.

87

Dagens protokoll upplästes och sam-
manträdet slöts.

Art och tid som ofvar.
Lennart Holmström
statens landbruksingenjör.

Ola Dahlbom.

Aug. Jönsson.

År 1919 den 18 juli.

Den 18 dag inställdes sig åter för-
nämnda nybörjare i Ådinals gård
och hade till sammanträdet följande
salsägare infunnit sig:

Olof Nilsson, Ådinal

Olof Persson, Roslöf

Gräve Poul Hamilton genom inspektorn

E. Carlsson, ant. fullmakt kl. 3

Per Jönsson, Ådinal

Lars Nilsson, "

Karlsson N. Minnson, Broley, såsom utfö-
rande i Åstra Gränge Marks väghåll-
ningsdistrikt.

Löjtnant för Åstra Länns järnvägar ge-
nom baningenjören E. Kullgren ant.
fullmakt, kl. 4.

§8.

Förrättningarna framlade och förlarade det upprättade delningsförslaget samt uppläste agensbeskrifning, trädförteckning och värderinglängd / bil. 5/, försknadsbeskrifning / bil. 6/ och försknadsfördelningslängd / bil. 7/.

§9.

Nu infann sig Baron P. Barnekow, Lofthufv, i egenskap af förmyndare i Roul Roulsson Hamiltons ställe.

§10.

Ombedt för Östra Länns järnvägar hade intet att invända mot företaget under förutsättning att arbetets företagande i god tid anmälles för järnvägsbolaget och vederbörande järnvägschefens föreskrifter följdes vid utförandet. Vidare framhöll ombedt lämpligheten där af, att arbetet företogs under tid då järnvägar ej användes för trafiktransport.

§11.

Ardföranden i vägstyrelsen hade ej något att invända mot företagets utförande.

§12.

Länsmännen afgifvo rätt så lydande utlåtande / bil. 8/.

§13.

Till företagets styrelse utsågs godsägaren Olof Nilsson, Adinal.

§14.

Då intet vidare förkom förklarades förrättningen avslutad.

8/5.

Revisionskommisjonen lammades genom
uppläsandet af tillringsfagrens 8851 och
se samt meddelandet, att Arla Gänge
beskrifvadt vare fören i denna sak.
8/6.

Dagens protokoll upplästes och sam-
mantradt slöts.

Att och tillkom ofvar.
Herman Holmström
statens landbrukingeniör.

Aug. Jansson. Ola Dahlbom.

Bil. 1.

Fullmakt för Inspektör Carl Carlsson
att vid sammanträde den 9 juli 1919 bel.
12 middagar i Adinal, afseende torr-
läggning enligt dileringlagen af mark
till Adinals gård, minn talan för och rätt
besvala.

Överlämnad den 2 juli 1919.

P. Hamilton.

Bevitnas:

H. Lennström. Hulda Paulsson.

Bil. 2.

Till Länstyrelsen i Kristianstads
län.

Härmed anhålles vidkommande förord-
nande för behörig förrättningar att
jämlit förordningarna i gällande dil-
eringlag och bestämmelser i floddilering-
lag om frie ägor till Adinals gård
i Färlöfs socken.

Samtliga af företaget berörda torde
först af förrättningarssamman-
det påse att uppgifvas.

Adinal den 31 jan. 1919.

O. Nilsson.

Resolution.

Jämlit 278 lagen den 20 juni 1879 om
dilering och annan avledning av vatten
förordnas länstyrelsen att till
behandlingar hemmot Holmströmsvatti
enligt med förordningarna i ovan säc-

ropade lag, däreft hoga himlen icke mörka,
och till alla den uti beilagda ansöknings
omformulda förrättningar, skolande kö-
randen tillstålla förrättningar och
denna resolution.

Kristianstads landskansli den 12
mars 1919.

På länstyrelsens vägnar:
Jouf Fiedler. Brynolf Nordqvist.

Bil. 3

Fullmakt för inspektör E. Carlsson
att vid sammankadde ständige utdelning
af rättsmål vid Adm. den 18 de-
mes mör talan förordnadt bevalsa.

Överkl. den 17 juli 1919.

P. Hamilton.

Bevitnas:

A. Lennar. Birger Olsson.

Bil. 4.

Fullmakt

för bevingerigen E. Kullgren, att såsom
ombud för Astra Lärns järnvägsaktie-
bolag närvara vid sammankadde i Ad-
m. gärd fredagen den 18 juli 1919, ständige
berättelse af makt till Adm. i Fästas
rätt, godkännande vi ombudets laga
åtgärder.

Kristianstad den 11 juli 1919.

Astra Lärns järnvägsaktiebolag

O. Palmstierna.

Bevitnas:

And. Lund.

E. G. Rydén.

Släpdyförsörjning, ågareaföring och vär-
deringslängd efter vattensträcka samt till
till Roalof i Färlöfs socken samt Lthö i
Norra Lthö socken, Kristianstads län; upp-
rättad vid nyrenligt delningslager år 1919.

Ågarens namn och ågarebete	Kommun, jord- ågar, ågarlag	A-r-s-a-l						uppkallat vär- de						Förhållningar de	
		åker			betydd mark och ingendi- ment			efter för- tegt			för för- tegt				
								per. luv.	per. åg- fingur	per. luv.	per. åg- fingur	per. luv.	per. åg- fingur		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	1/256 mbl. N: 3-4 Roalof. <u>Olof Persson.</u>														
1	åker		88	50				2000	1770	-	1800	1593	-	177	-
2	"		81	50				2000	1630	-	1200	978	-	652	-
3	"		83	-				2000	1660	-	600	498	-	1162	-
	<u>Summa</u>		253	-					5060	-		3069	-	1991	-
B	1/256 mbl. N: 3-4 Roalof. <u>Anders Andersson.</u>														
4	åker		66	-				2000	1320	-	1600	1056	-	264	-
	<u>Summa</u>		66	-					1320	-		1056	-	264	-
C	<u>Roalof.</u> <u>Under Adinats gård</u> <u>Olof Nilsson.</u>														
5	åker		98	-				2000	1960	-	1200	176	-	784	-
6	"		130	-				2000	2600	-	800	1040	-	1560	-
	<u>Summa</u>		228	-					4560	-		2216	-	2344	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<u>Öfverförde</u>	2	28	-					4560	-		2216	-	2344	-
7	äls		94	-				2000	1880	-	800	752	-	1128	-
8	"		34	-				2000	680	-	800	272	-	408	-
9	"		62	50				2000	1250	-	1200	750	-	500	-
10	"		1	31	-			2000	2620	-	800	1048	-	1572	-
11	dike imp.						07	-							
	<u>Summa</u>	5	49	50			07	-	10990	-		5038	-	5952	-
11	<u>Rörelse</u>														
	<u>Under Admirals gäst</u>														
	<u>Olof Nilsson</u>														
12	dike imp.						11	-							
13	"						21	-							
14	agrovä						30	-							
15	dike						07	-							
16	"						09	-							
17	äls	2	06	50				2000	4130	-	1000	2065	-	2065	-
18	"	3	63	-				2000	7260	-	1400	5082	-	2178	-
19	"	2	44	-				2000	4880	-	800	1952	-	2928	-
20	"	1	42	-				2000	2840	-	1400	1988	-	852	-
21	"		48	-				2000	960	-	1200	576	-	384	-
22	"	1	81	50				2000	3630	-	800	1452	-	2178	-
23	"		25	30				2000	506	-	1800	45540	-	5060	-
24	högländ mark imp.						09	40							
25	äls	4	46	-				2000	8920	-	1000	4460	-	4460	-
26	"		73	-				2000	1460	-	1400	1022	-	438	-
27	agrovä imp.						02	90							
28	äls	1	41	50				2000	2830	-	1200	1698	-	1132	-
29	högländ mark imp.						18	-							
30	"						00	60							
31	äls		83	-				2000	1660	-	1400	1162	-	498	-
32	"	1	15	50				2000	2310	-	1000	1155	-	1155	-
	<u>Öfverfördes</u>	20	69	30			108	90	41386	-		23067	40	18318	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<i>Överförsk</i>	20	69	30	1	08	90		41	386		23	06	74	0
33	<i>älsu</i>	4	85	-				2000	9	700	-	800	3	880	5820
34	"	1	76	50				2000	3	530	-	800	1	412	2118
35	"		55	30				2000	1	06	-	800	4	42	40
36	"		52	-				2000	1	040	-	800	4	16	-
37	"		56	50				2000	1	130	-	800	4	52	-
38	"		51	-				2000	1	020	-	800	4	08	-
39	"		34	30				2000	6	86	-	1600	5	48	80
40	"		34	50				2000	6	90	-	1400	4	83	-
41	"		31	-				2000	6	20	-	1200	3	72	-
42	"		31	-				2000	6	20	-	1000	3	10	-
43	"		25	50				2000	5	10	-	1000	2	55	-
	<i>Summa</i>	31	01	90	1	08	90		62	038	-		32	046	60
E	<i>1/3 mbl. N: 17518 Ltrö</i>														
	<i>Under Adinats gård</i>														
	<i>Olof Nilsson.</i>														
44	<i>älsu</i>		53	30				2000	1	066	-	1400	7	46	20
45	"		30	20				2000	6	04	-	1600	4	83	20
46	"		1	28	-			2000	2	560	-	1400	1	792	-
47	<i>högländ mark imp.</i>						01	90							
48	"						04	90							
49	<i>älsu</i>		13	50				2000	2	70	-	1600	2	16	-
50	"		1	36	50			2000	2	730	-	1800	2	457	-
	<i>Summa</i>		3	61	50		06	80		7	230	-		5	694
F	<i>Ltrö gård.</i>														
	<i>Enfor Roul Roulum</i>														
	<i>Hamiltons sterblus</i>														
	<i>arr. Lven Nilsson.</i>														
51	<i>älsu</i>		46	-	✓			1600	7	36	-	1600	7	36	-
52	"		5	01	-			2000	1	020	-	1600	8	016	-
	<i>Överförsk</i>		5	47	-				10	756	-		8	752	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
72	älsu		87	-				2000	1740	-	1800	1566		174	-
73	"		89	-				2000	1780	-	1400	1246		534	-
	<u>Lumma</u>		176	-					3520	-		2812	-	708	-
I	<u>5/24 mtl. N:12, 3/32 mtl.</u> <u>N:15 Ltro</u> <u>Grafen Paul Rouleaux</u> <u>Hamiltons skrubblus</u> <u>are. Per Jonsson.</u>														
74	älsu		95	-				2000	1900	-	1400	1330	-	570	-
75	dilsu imp.					08	-								
	<u>Lumma</u>		95	-		08	-		1900	-		1330	-	570	-
K	<u>5/128 mtl. N:17, 3/4 mtl.</u> <u>N:18 Roalof.</u> <u>under Trangelbergs gård</u> <u>Grafen Paul Hamilton.</u>														
76	dilsu imp.						20	-							
77a	älsu		02	70				2000	54	-	1800	4860		540	
77b	"		70	-				2000	1400	-	1600	1120	-	280	-
78	"		58	-				2000	3160	-	1200	1896	-	1264	-
79	"		32	-				2000	640	-	1400	448	-	192	-
80	"		54	50				2000	1090	-	1600	872	-	218	-
81	högländ marks imp.						85	50							
82	"						05	50							
83	älsu		109	-				2000	2180	-	1600	1744	-	436	-
84	dilsu imp.						12	-							
85	"						13	-							
86	ägrovä						01	-							
87	älsu		09	-				2000	180	-	1800	162	-	18	-
88	"		52	50				2000	1050	-	1800	945	-	105	-
89	ägrovä imp.						03	80							
	<u>öfverföres</u>		487	70		140	80		9754	-		723560		258840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	öfverfördt	4	87	70	1	40	80	9	754	-	-	7	235	60	2	518	40	
90	äldre		46	50				2000	930	-	1600	744	-	186	-			
91	"		10	-				2000	200	-	1800	180	-	20	-			
92	"		12	20				2000	244	-	1800	219	60	24	40			
93	äldre						14	50										
	imp. Lumma	5	56	40	1	55	30	-	11	128	-	8	379	20	2	748	80	
<u>Lammandrag.</u>																		
A	1/256 mbl. N: 354 Roalof																	
	Olof Persson	2	53	-					50	60	-	50	69	-	1	99	-	
B	1/256 mbl. N: 354 Roalof																	
	Anders Andersson		66	-					13	20	-	10	56	-	26	4	-	
C	Roalof																	
	under Adimals gård																	
	Olof Nilsson	5	49	50			07	-	10	990	-	50	38	-	5	952	-	
D	Roalof																	
	under Adimals gård																	
	Olof Nilsson	3	10	190	1	08	90		62	038	-	32	046	60	29	991	40	
E	1/3 mbl. N: 17518 Ltho																	
	under Adimals gård																	
	Olof Nilsson	3	61	50			06	80	7	230	-	56	94	40	1	535	60	
F	Ltho gård																	
	Enförs Poul Poulsson																	
	Hamiltons skarbhus																	
	arr. Lenn Nilsson	3	1	61	30		56	50	62	43	740		45	933	40	18	504	-
G	N: 9-12, 25 Ltho																	
	under Rålambsdal																	
	Enförs Poul Hamilton																	
	arr. Henning Olsson	4	50	-					9	000	-	56	20	-	3	380	-	
öfverförs		79	43	20	1	79	20		1880	75	40		96	45	740	61	618	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	ofersfordt	79	43	20		1	79	20	188	075	40	96	45	40	61	618
H	$\frac{1}{2} + \text{mtl. N}^{\circ} 12, \frac{3}{32} \text{ mtl. N}^{\circ} 15$															
	Ltr															
	Eufae Poul Poulsen															
	Hamiltons skubline															
	arr. Lars Nilsson	1	76	-					3520	-		2812	-	708	-	
I	$\frac{1}{2} + \text{mtl. N}^{\circ} 12, \frac{3}{32} \text{ mtl. N}^{\circ} 15$															
	Ltr															
	Eufae Poul Poulsen															
	Hamiltons skubline															
	arr. Per Jensen	95	-			08	-		1900	-		1330	-	570	-	
K	$\frac{5}{128} \text{ mtl. N}^{\circ} 17, \frac{3}{4} \text{ mtl. N}^{\circ} 18$															
	Roalof															
	under Tangelbergs															
	gird															
	Eufae Poul Hamilton	556	40			1	55	30	11	128	-	8379	20	2748	80	
	Summa	8770	60			3	42	50	1746	23	40	108978	60	65644	80	

Adinal den 18 juli 1919.
 Lemart Holmström
 status handbrukningsgäst.

Aug. Jørgensen.

Ola Dahlström.

Kostnadsberäkning för utgrävning af
 flodiler från vattenkradad mark till
 Rotalöf i Färlöfs socken och Låst i N. Låst
 socken, Kristianstads län, uppsatt vid
 nyordligt delningelagen år 1919.

Lage	Längd	Arbete m. m.	Arbetal	Pris	Hörsbatal		Summa Hörsbatal	
					Arb.	Ön	Arb.	Ön
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-3+20	120	<u>Dileksträckan A-B.</u>						
		Uthäktning af tv. och mossjord m ³ -	1070	0.80			856	-
		Agrovägrätt, spännvidd 2.5 m. för utgrävning						
2+29-+ +32.60 }	3.60	Kilad sten till landfäster m ³ -	16	10.-	160	-		
		Fyrkant. bärbjällrar 6" x 7" fot ³ -	14	3.-	42	-		
		Träsk. underlagshjällrar 5" x 6" fot ³ -	5	3.-	15	-		
		3" plank till brobanan fot ³ -	34	3.-	102	-		
		Uthäktning utöfver dileksträckor m. m., igenöfning, vägbanans inred- ning i stället m. m. m.			31	-	350	-
		För oförutredda fall, arbetets hillegr m. m. tilläggs ca 10%					124	-
		<u>Kronor</u>					1330	-
3+20-13	980	<u>Dileksträckan B-C.</u>						
		Uthäktning af tv. och mossjord m ³ -	740	0.80	592	-		
		" " tv. och moss- mark m. m. m.	4000	2.75	11000	-	11592	-
		För oförutredda fall, arbetets						
		<u>Spår för</u>					11592	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		öfverförsk billygrum m.m. tillägges 10% Kronor				11592	-	✓
						1158	-	
						12750	-	
13-16	300	<u>Diluxsträckan C-D.</u> Cementbet. diam. 1 m. f. gjuter. på platen f m. 300 35.- 10500 - ✓ Underkl. laggning af stenar, igenfyllning m.m. m. 300 4.- 1200 - 11700 - ✓ Extra för laggningen af stenar genom järnvägs och järnvägs- vägar 300 - ✓ 13. Laggning bäddning med järn- rust f. se rit. f. 400 - ✓ 16. Gjutening och murning betong li- cens f. se rit. f. 200 - 1900 - ✓ För oförutunda fall, arbetets billygrum m.m. tillägges 10% Kronor				1260	-	
						13860	-	
16-31	1500	<u>Diluxsträckan D-E.</u> Underkl. af betong m.m. m. 3 8350 2.25 18787 50. 18787 50 ✓ 26+17-+3 } 3.60 Agrovägar, spännvidd 3 m. +20.60 f. se rit. f. Kilad sten till landfästare m. 3 22 10.- 220 - Fyrkant. bärbjältnar 6'x8' fot 3 16 3.- 48 - Tvåkant. underlagsbjältnar 5'x6' fot 3 5 3.- 15 - 3' plank till brobanan fot 3 39 3.- 117 - Underkl. af öfver diluxsträck- tioner, igenfyllning, vägbanans ordningställande m.m. 28+39.5- } 3.60 Agrovägar som öfvar -+43.1				40	-	440 - ✓
						440	-	✓
		öfverför				19667	50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	öfverfördt För öfverfördda fall, arbetets hillingen m. m. tillägges 10% Honor					19667 50	v
							1972 50	
							21640 -	
							v	
0-39+92	392	<u>Dilustration B-F</u> Behållning af utskrift m. m. m ³	1400	0.80	1/120	-	1/120	-
0-0+3.60	3.60	Ägarens betänksamt vid 2.5 m. f. För öfverfördda fall, arbetets hillingen m. m. tillägges 10% Honor					350 -	v
							150 -	
							1620 -	
							v	
		<u>Dilustration C-G</u> alt. I öfverf. dilu. Behållning af bes. utskrift m. m. m ³	1500	2.75	4/125	-		
0-42	300	" " " " " "	700	1.50	1050	-	5175 -	
42-44+63	263	För öfverfördda fall, arbetets hillingen m. m. tillägges Honor					525 -	
							5700 -	
		<u>Sammandrag</u> Dilustration A-B " B-C " C-D " D-E " B-F " C-G <u>Summa Honor</u>					1330 - 12750 - 13860 - 21640 - 1620 - 5700 - 56900 -	

[illegible]

Kostnadsfördelningsskild vid byggnad af floddike för anläggning af muller till Porslög & Färlöfs socken och Ltho i N. Ltho socken, Kristianstads län upprättad vid synvilligt delningsskild år 1919.

Hemmanets					Byggningskost- liga byggnads- nummer	Kostnadsför- delningsskild		Fördelningsskild	Byggnad	
Ställe & syndikat	mark	nummer	namn	ägare och inne- hafvare		kr.	ö.		%	kr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Afdelning I, strålsarna A-B-C; B-F.										
A	1/256	354	Porslög	Olof Persson	alla	1991	-	5.05	792	85
B	1/256	354	"	Anders Andersson	"	264	-	0.67	105	19
C			"	Olof Nilsson & Adinal	"	5952	-	15.08	2367	56
D			"	Dame & D:-	"	2999	40	76.-	11932	-
E	1/3	17, 18	Ltho	Dame & D:-	44-49	1262	60	3.20	502	40
Summa						39461	-	100.-	15700	-
Afdelning II, strålsarna C-G.										
E	1/3	17, 18	Ltho	Olof Nilsson & Adinal	50	273	-	3.68	209	76
F			"	Gustaf Paul Paulson	51-56	6443	-	86.78	4946	46
Hamiltons skubben arr. Lars Nilsson										
H	1/24	12	Ltho	Gustaf Paul Paulson	alla	708	-	9.54	543	78
	3/32	15	"	Hamiltons skubben arr. Lars Nilsson						
Summa						7424	-	100.-	5700	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<u>Afdeling III, strålsan C-D.</u>										
A	$\frac{6}{256}$	504	Roalof	Olof Persson	alla	1198	15	4.70	651	42
B	$\frac{6}{256}$	504	"	Anders Anderson	"	158	81	0.62	85	93
C			"	Olof Nilsson f Adinal f	"	3584	44	14.07	1950	10
D			"	Duma f D: f	"	18059	40	70.86	9821	20
E	$\frac{1}{3}$	17, 18	Ltio	Duma f D: f	"	823	44	3.23	447	68
F			"gärd	Grafur Poul Poulsson	51-56	1496	54	5.87	813	58
				Hamiltons skrublus						
				ass. Lenn Nilsson						
H	$\frac{7}{24}$	12	Ltio	Grafur Poul Poulsson	alla	164	22	0.65	90	09
	$\frac{3}{32}$	15		Hamiltons skrublus						
				ass. Lars Nilsson						
				Lumma		25485	-	100.-	13860	-
<u>Afdeling IV, strålsan D-F.</u>										
A	$\frac{6}{256}$	504	Roalof	Olof Persson	alla	546	73	1.80	389	52
B	$\frac{6}{256}$	504	"	Anders Anderson	"	7288		0.24	5194	
C			"	Olof Nilsson f Adinal f	"	1634	34	5.38	1164	23
D			"	Duma f D: f	"	8238	20	27.11	5866	60
E	$\frac{1}{3}$	17, 18	Ltio	Duma f D: f	"	375	76	1.24	268	34
F			"gärd	Grafur Poul Poulsson	"	12743	96	41.94	9075	81
				Hamiltons skrublus						
				ass. Lenn Nilsson						
G	9-12,		Ltio	under Rålambsdal	"	3380	-	11.12	2406	37
	25			Grafur Poul Hamilton						
				ass. Henning Olsson						
H	$\frac{7}{24}$	12	Ltio	Grafur Poul Poulsson	"	74	13	0.24	5194	
	$\frac{3}{32}$	15		Hamiltons skrublus						
				ass. Lars Nilsson						
				öparförs		27066	-	89.07	19274	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				öfverfäst		27066 -	89.07	19274.45		
I	$\frac{1}{24}$	12	Lthö	Enfue Paul Roulsen	alla	570 -	1.88	406.83		
	$\frac{3}{32}$	15		Hamiltons skubben						
				are. Per Jonsson						
II	$\frac{5}{128}$	17	Rotalöf	under Trangelbergsgård	!	2748.80	9.05	1958.42		
	$\frac{3}{4}$	18		Enfue Paul Hamilton						
				Summa		30384.80	100.-	21640.-		

Fördelning af förrättningskostnader.

Fördelningstalen användas vid fördelning af samtliga för bota företaget gemensamma kostnader.

A	$\frac{6}{256}$	5.4	Rotalöf	Olof Persson	alla	1991 -	3.03	24.47		
B	$\frac{6}{256}$	3.4	"	Anders Anderson	!	264 -	0.40	3.23		
C			"	Olof Nilsson f. Adinalp	!	5952 -	9.06	73.15		
D			"	Dane f. D:- f	!	29991.40	45.69	368.91		
E	$\frac{1}{3}$	17, 18	Lthö	Dane f. D:- f	!	153560	2.34	18.89		
F			"gård	Enfue Paul Roulsen	!	18504 -	28.19	227.61		
				Hamiltons skubben						
				are. Lars Nilsson						
G		9-12	Lthö	under Rålambedal	!	3380 -	5.15	41.58		
		25		Enfue Paul Hamilton						
				are. Henning Olsson						
II	$\frac{1}{24}$	12	"	Enfue Paul Roulsen	!	708 -	1.08	8.72		
	$\frac{3}{32}$	15		Hamiltons skubben						
				are. Lars Nilsson						
I	$\frac{1}{24}$	12	"	Enfue Paul Roulsen	!	570 -	0.87	7.03		
	$\frac{3}{32}$	15		Hamiltons skubben						
				are. Per Jonsson						
II	$\frac{5}{128}$	17	Rotalöf	under Trangelbergsgård	!	2748.80	4.19	33.83		
	$\frac{3}{4}$	18		Enfue Paul Hamilton						
				Summa		65644.80	100.-	807.42		

Adi-

nat den 18 juli 1919.
Kennart Holmström
statens landbruksinrätt.

Aug. Jansson.

Ola Dahlbom.

Utmätande

afgifvest vid synrutligt dilemningslagen
afseende försläggning af mark till
Rodalöf i Färöfs socker och Löss i
Norra Löss socken, Kristianstads
län.

1^o. Företaget, som afse nygräfnings af
afloppsdikey för bättre försläggning
af redan odlad mark, torde vara
öfverförs till första läpittet i lag
om dilemnings och annan afledning
af vatten den 20 juni 1879.

2^o. Något laga hinder mot företags
utförande på sätt, som synnammens
här redan föreslå, har ej befunnat ut-
rönas.

3^o. Företags omfattning är beroende
af solståndens i synnerhet sollets 83
anförda gylsanden och omfattas
i första hand de dilemningsmark,
som i tillhörande planriska be-
markas med enkel eller dubbla, kuldeg-
na röda linjer och beståfverna
A-B-C-D-E och B-F. Utmätningen omfat-
tar afse utloppet från Löss, skärman
C-G, liksom nygräfnings omfattas af
beroende af jordlagarnas framtida be-
slut.

Den vattenströadade mark, som af
företaget tillskyndas bäddad, är affat-
tad i tillhörande planriska. Länns
betalningskyldig till företaget annas

all mark, hvares bortläggning till 1.2 me-
ters djup är beräknad af vattenreglering-
en och som genom denna reglering vika
mer möjligt till förbättrad bortlägg-
ning, d. v. s. all mark beräknas under
en blanna, afvägd till 1.2 meters höjd
öfver vanligt medelvattenstånd med
tillägg dels för betydlig höjdskillnad
mellan detta vattenstånd och eventuella
härledningsögon, dels för fall åt sidor
något vattendraget så snett, hvilket
fall beräknas liksom med marklyftans,
dels i öfverstigande 1.5:1000.

4°. Då jordägarnes deltagningspligt
i företaget är beräknad af den
värdeförändring, som tillskynas jorden
genom företags utförande, har denna
värdeförändring måst utronas.

För detta ändamål hafva synnäm-
nen såvitt tvåja ågaförskott värde,
som i kronan uttrycker jordens värde
vid möjligt till fullt bortläggning
eller med andra ord, jordens värde
efter företags fullbordande. Vid denna
värdering har lånrystare tagits till
jordens naturliga bestånd af så
väl till matjord som alf samt i viss
mån till dess beräknat, men i till
jordens mer eller mindre goda be-
ring och deraf uppkommande skott
eller mindre växtkraft.

Jordens värde för företags utförande
har synnämnen vara i det stora hela
en produkt af dess värde i fullt bortlagt

starkt utdrämlad eller mindre grad
af förmurning jorden lider af. Denna
förmurningsgrad. har uttröcks genom
afvägning. Jord, som ligger i jämn-
höjd med eller högre än kurvan för
den vattenströmdade marken, har
grad 10; d. v. s. dess värde före och
efter förtagets utförande sammanfalla.
Jord, som ligger i jämnhöjd med eller
under den förmurnande vattentytan å-
räknas graden 0; anses sålunda för närva-
rande salus värde. Höjdhillnaden
mellan den förmurnande vattentytan
och kurvan delas i tio höjdsgrader med
sinsemellan lika höjdhillnader. Hvar-
je ågofigurernas höjdläge motvaras
sålunda af en viss förmurningsgrad.
Denna är uträknad för två åg-
furer med olika höjd. Genom reduktion
af ågofigurernas blifvande värde
med denna för två ågofurer ut-
räknade grad, erhålles ågofurur-
närvarande värde. Hillnaden mel-
lan dessa två värden motvaras den
genom förtagets utförande uppkom-
mande förbättringen och är denna
uträknad för två ågofurer och å-
terfinnes i värdeingångens ko-
lumner 18 och 19.

5^e. För att den beräknade jordförbät-
tringen skall kunna ännu, måste
vattenregleringsarbeterna utsträck-
las i fullt öfverensstämmelse med
förelaget, som är upprättadt med hän-

syn till frammanförande vattenmängd,
markytans lutningsförhållanden, reg-
leringsarbetenas ordning, jordens be-
skaffenhet m.m.

Försum af profilritningarna framgår
af förslagsningen af salsandens märke
beräknade af en storleksförhållning, där
dilett redan inritas anseende di-
mensioner. Det har varit förslags-
ställarens afsett att så vidt möjligt
erhålla det öppna dilett genom sals-
ningen med täckt ledning. Efter vid-
lyftiga beräkningar har det emellertid
visat sig, att detta kan ske med
ekonomiskt fördel endast beträffande
sträckan från järnvägen till inloppet
från Kro gård.

Vid beräkning af dilettens di-
mensioner har användts Hults
formel $\alpha = k(1 + 0.5 V R) V R^2$. Afripping-
en vid flod antages utgöra allra högst
1 kubikmeter pr. trilstak, sommar-
medelvattent anses vara af en afripping
af 0.1 kubikmeter pr. trilstak.

Slutliga resultat af beräkning-
arna är följande:

Dilettsträckan 0-7+63.

Nederbördsområde 600 trilstak.

Afripping vid flod 0.6 m³/pr.

$H = 0.0003$

$\alpha = 1/1.5$

$L = 0.90$ m.

$bb = 0.5$ m.

$\alpha = 0.39$ m/pr.

$$Q = 0.647 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

γ = relativa fallst; al = ridslänkt; t = vatten-
djup; bb = bottenbredd; v = vattenhastighet;
 Q = vattenmängd.

Afgrinning vid sommarmedelvatten = $0.06 \text{ m}^3/\text{sek.}$

$$t = 0.3 \text{ m.}$$

$$v = 0.224 \text{ m/sek.}$$

$$Q = 0.063 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

Dilversströlsån 7+63-13.

Nedbördsmått 810 liter. Afgrinning
vid flod $0.81 \text{ m}^3/\text{sek.}$

$$\gamma = 0.0003.$$

$$al = 1:1.5.$$

$$t = 1.0 \text{ m.}$$

$$bb = 1.5$$

$$v = 0.408 \text{ m/sek.}$$

$$Q = 0.816 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

Afgrinning vid sommarmedelvatten =
 $0.081 \text{ m}^3/\text{sek.}$

$$t = 0.4 \text{ m.}$$

$$v = 0.25 \text{ m/sek.}$$

$$Q = 0.11 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

Dilversströlsån 13-16. Färdst ledning.

Nedbördsmått 1320 liter.

Afgrinning vid flod $1.32 \text{ m}^3/\text{sek.}$

$$\gamma = 0.003.$$

$$\text{diamter} = 1.0 \text{ m.}$$

$$v = 1.706 \text{ m/sek.}$$

$$Q = 1.34 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

$$\gamma = 50 \text{ f.}$$

Dilversströlsån 16-21.

Nedbördsmått 1320 liter.

Afgrinning vid flod $1.32 \text{ m}^3/\text{sek.}$

$$\gamma = 0.0003.$$

$$sl = 1:1.5$$

$$t = 1.10 \text{ m.}$$

$$bb. = 1.0 \text{ m.}$$

$$v = 0.465 \text{ m/sls.}$$

$$Q = 0.34 \text{ m}^3/\text{sls.}$$

Afrinning vid sommarnedsvatten =

$$= 0.132 \text{ m}^3/\text{sls.}$$

$$t = 0.35 \text{ m.}$$

$$v = 0.257 \text{ m/sls.}$$

$$Q = 0.136 \text{ m}^3/\text{sls.}$$

Diluxstrålkam 21-30+50.

Nederbördsområde 1780 liter.

Afrinning vid flod 1780 m³/sls.

$$Y = 0.0003$$

$$sl = 1:1.5$$

$$bb. = 1. - \text{m.}$$

$$t = 1.25 \text{ m.}$$

$$v = 0.49 \text{ m/sls.}$$

$$Q = 1.764 \text{ m}^3/\text{sls.}$$

Afrinning vid sommarnedsvatten =

$$0.176 \text{ m}^3/\text{sls.}$$

$$t = 0.45 \text{ m.}$$

$$v = 0.29 \text{ m/sls.}$$

$$Q = 0.217 \text{ m}^3/\text{sls.}$$

Diluxstrålkam 0-42. Alternativt förslag för bäst ledning.

Nederbördsområde 510 liter.

Afrinning vid flod 0.51 m³/sls.

$$Y = 0.0025.$$

diameter 0.75 m.

$$v = 1.31 \text{ m/sls.}$$

$$Q = 0.57 \text{ m}^3/\text{sls.}$$

Nederbördsområdenas största åro bestående genom direkta undersökningar

af beräringar.

Någon ändring af diknas lagar
har ej företagits.

8^o Skift hänvisas till plan-, profil-
och riktningsritningarna samt till
bestrudsbeskrifningen.

6^o Företaget medför byggandet af
4 stycken ågsvägläroar. Dessa byggas
på dikningsskyldiges bestånd af
trä på ståndfärdigt enligt upp-
rättade ritningar. Underhållet af bro-
arna åligger dem eller de personer,
som äro besittare af broarna. Företa-
get berör icke jemväl allmän väg samt
järnvägarlinjer Färlof- Ltrö. Därstädes
beräringliga broar blifva efter företags
uppsatser och skötsel, ena envarande
öppna dillert ersättes med färdigt be-
ring.

7^o Jemlitt salslagarnes beslut finna
synvinnarna skäligt bestämma att
ersättning för jord, som åtgår till
dikens utvidgande, ej skall utgå.

Ersättning för mark, som åtgår till
dikensvallarna skall utgå, där någon
jordägare så fordrar, efter uppskattning
af tvåman af företags synvinnare
dill kallade ojäfniga man, efter ett
pris af tjugo / 20 / kronor pr. ar. An-
märkan om fordran på dylika ersätt-
ning skall ske till företags synvinnare
verfakt vid det allmänna sammank-
trädet med delägarna, vid hvilket
företaget på grund af landhembe-
ring.

genoms intyg, förloras afymadt och
godkändt. och skall i så fall ersätt-
ning utgå till alla därtill berättigade
jordegare.

Det skall här anmärkas, att den af
företaget till upplag för, dilsjordens
både arealer icke därunder tillfaller
dilsninglaget, utan må resp. hvar
jordägare tillgodogöra sig densamma
genom dilsvallarnes bortförande.

8. På grund af företagets beskaffen-
het och dilsens lägen ha följande symman
funnit skäligt indela företaget i fy-
ra afdelningar, af hvilka
afdelning I omfattar stråborna A-B-C och

B-F

" II " stråborn C-G

" III " " C-D

" IV " " D-E.

Afdelningarnas omfattning hvad mark-
områdena beträffar framgår af brost-
vadefördelningstäländan, där för hvarje
afdelning de afgränsade, som äro betäl-
ningspliktiga inom afdelningens, äro
uppräknade.

I brostvadens för de skilda afdelning-
arna deltaga de i dens ingående jord-
arealerna i förhållande till dess för-
bättring, som genom företagets utfö-
rande beräknas uppkomma. En
jordareals beräknings beror
af till sålva afdelningar hörande
dilsstråborna, deltaga jordarealen
i brostvadens för underför liggande

afdelning, sedan ursprungliga förbättringsvärdet minskats med på detta belöpande, beräknade kostnaden inom föregående afdelning. Samma jordansatlsan alltså deltaga i kostnaderna inom mera än en afdelning.

Förbättringsvärdena, hela eller reducerade, utgöra alltså fördelningstal. Dessa äro för beräkningsstyllts skull afven uträknade i procenttal. I kostnadsfördelningsslängden beräknas efter ofvan angifna grunder dels hvassor ens deltagningsskyldighet under olika afdelningar uträknadt i förbättringsvärden och procent, dels den kostnad, som enligt dessa fördelningstal och det upprättade kostnadsförslaget åligger hvassje salsägare. Förbättringskostnader och andra gemensamma kostnader, såsom administrationskostnader o. d. skola gäldas af hvar och en salsägare i förhållande till hela förbättringsvärdet å hans jord. Dessa deltagningsskyldighet är uträknadt i procent i kostnadsfördelningsslängden under rubrik "Fördelning af förbättringsskostnader."

9°. Kostnaderna för dilernas underhåll skola gäldas efter samma grunder, som kostnaderna för deras upptagande. Genomgående ränningar af dilerna skola och minst hvass omräkna och för ofrigt så ofta beräknat det påskallas.

10°. Företaget skall hvars "Adminal-
Höfdingföretag af år 1919"

Dess angelägenheter skola behandlas af en synskommitté vald på gemensamt möte mellan delägarna. Synskommitténs s. liggande äro:

att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och besat;

att genom offentlig auktion undersöka regeringsaktens försäljning;

att hjälpa och genom tillhållande af sak-
tunnig person, öfvervalsa arbetets utförande i full öfverensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelning af kostnaderna;

att föra räkenskaper öfver arbetet och årligen redovisadessa för delägarna;

att genom anmön i två riksdagssamman-
minst 8 dagar i förväg eller på anmön af delägarna på allmänt sammanträd förslaget samt en gång årligen och vid behöf alla delägarna till sammanträd för gemensamma angelägenheters dröftande;

att undersöka brannskadans ränning i sista tid då väande gräda därefter minst tages skada; samt

att i öfrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna behöfliga arbetets verkställande och vidmakthållande;

11°. Med afseende på arbetets utförande stadga synskommittén:

att arbetet må påbörjas så fort denna synföreläggning sammanträdaga träffas och

hillsänd från det allmänna sida
jämlikt Kungl. Högskolan den 31
december 1879 därtill erhållits och
skall vara färdigt inom tre veckor
denna tidpunkt.

att arbetet skall utföras i full öfver-
ensstämmelse med det upprättade
förslaget; dock att om här eller annanstans
af allmänna medel sökes, de änd-
ringar i det fastställda förslaget skola
vidtagas, som i sammanhang därmed
eller med hillsänd från det allmänna
sida kunna föreskrifvas.

att där det är förelagdt i säng,
denne och detsamma medtillnämnde skola
sammansatta samt detsamma så
vidt möjligt fördelas till lika godhet
och mängd i ömse sidor och kanaler;
att detsamma ej må läggas när-
mare kanalhanter än kommit och
att detsamma skola genomföras
för öfvervakning framsläppande
öfverallt, där vatten har tillräck-
ligt att rinna ut i kanalen eller öppna
dessa hillsända.

att skurar af full manbofda stordlek
eller därunder skall läggas för sig
och ej bland detsamma för att ej
försvära vallarnas utbredande me-
delst mullsopa;

att under arbetet vatten ej må upp-
dammas eller framsläppas till så-
dan myckenhet, att det vållar ska-
da eller öfvervämning i öfriga eller

medanför delningstygulken betägen
jord,
att arlettet anser lagligen afslutat,
då godkännande afstyningsevis län-
nats af statens landbrukingeniör
eller kansställd förträdare samt detta
bevis blifvit å gemensamt sammantä-
de för delägarna uppläst samt
att den som åtagit sig arlettet, i vä-
trilla skuldsvid, förärr arlettet sålun-
da blifvit afstyndt och godkändt.

12°. Kostnaderna för denna styng-
rättning betala af sålaren, som så-
fordras, vid förrettningens afslutan-
de förbjudas.

Admiral den 18 juli 1919.

Herman Holmström
statens landbrukingeniör.

Aug. Jansson.

Ola Dahlbom.

Förstärkt afskrift af styng-
protokoll med bilaga 1-8 vitt-
nars.

Herman Holmström

Postskrift

Räkning

Kristianstad den 23 febr 1922
Admiral - Lilla dikningsföretag av år 1919
till lantbruksingenjören E. Holmström

1922		Betänkande ang. lön och anslag av statemedel	15
jan.	11, 12	Bilagor, två dagar	24
		Oversiktsskottar, 2 st	8
		Färdkopior av ritningar	85
		Postskrift av handlingar	37
febr.	23	Ansökningsbandl. och expedition 1/2 d	6
		Utlägg: Diariebrev med kom. arrende	5
		Begäran om tillstånd från allmännas sida, utredning, kom. arrende, kommunikering	12
		Förslag av resolution	1
		Inbindning, 4 band	
		<u>Samman kronor</u>	217

Den, med denna räkning
åknöps ägas anställa kländes Lilla
genom stämning till Kristianstads
Rådhusrätt inom tre månader
från denna dag.

Kristianstad den 23 febr 1922

Emmar Holmström

statens lantbruksingenjör

V. p. p. p. p. p.

Emmar Holmström

	örfört			517 34
ullatandets avfallande				50 -
lösen för plankartan	15 32			
" " höjdsiffrors insättande	5 -			
" " profilritningar	20 66			
" " special-, bro- och sektionerit- ningar	25 -			
" " avskrift av handlingar	10 -			75 98
	<u>Summa kronor</u>			643 32

Härtill kommer:				
Hantlangning, 13 dagar à 6-	78 -			
stakar och pålar	20 -			
kallskutkostnad	7 -			
godsmännens lagarvoden och reser- sättning	59 10			164 10
	<u>Summa kronor</u>			807 42

Den, med denna räkning i åkröjes,
äger anställa, kländer därå genom stäm-
ning till Östra Göinge häradsrätt inom
sex månader från denna dag.

Admiral den 18 juli 1919
Ermart Holmström
statens landbruksingenjör.

Folkanden har uttallit en med
denna lika lydande räkning bebygg-

shug. Jeppson

Ola Dahlbom

vidimieras.

Ermart Holmström

L 2*0223




Auskriфт.

Genom Kungl. Majts beslut
den 23 februari 1923 fastställd
till efterrättelse vid arbetets ut-
förande med tillägg, dels att allt
arbete, som genom företagets ut-
förande bliver erforderligt å den
av företaget förörda tunnman
å bibarner Färlov - Strö av järn-
vägen Håstreda - Karpalund,
skall verkställas på intressen-
ternas bekostnad och på sätt,
som för trafikverkhetens
byggande av underhållande
kalkyl förskrives dels att
intressenterna skola ställa
sig till efterrättelse de i Lär-
styrelsens i Kristianstad res-
olution den 12 juli 1920 angående
tillstånd från det allmännas
sida till företagets utförande
muddlade föreskrifter, dels ock
att uppgifandet av dikostäckan
C-G icke skall införas i
det arbete, vartill statunderstöd
beräknas.

Stockholm, den 19 mars 1923.
På Kungl. Lantbrukstygrens
vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta

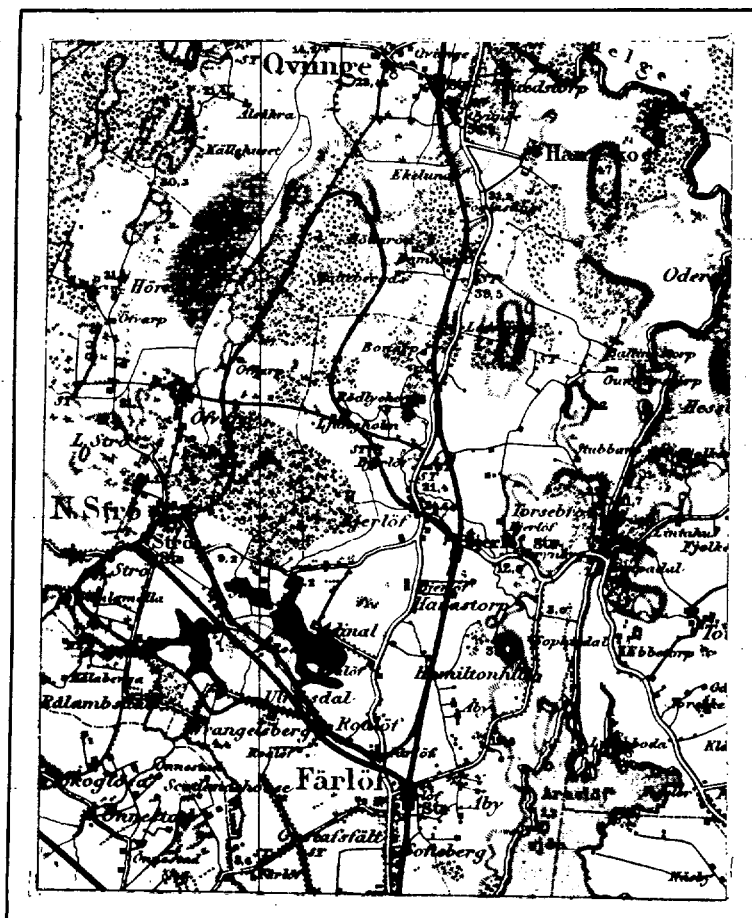

Skala = 1:100 000

Ansökan

Redan delägarna i Adinal-Ekro dikningsföretag av år 1919, som avser förläggning av mark till Rotalöv i Ertlov socken samt Ekro i Norra Ekro socken, Kristianstads län, förklarar sig önska län och anslag av allmänna medel till företagets utförande, för jag härmed därom begivna följande av siffring och förtag att följande

beträffande

Företagets ändamål

Företaget avser bättre förläggning av redan odlad jord genom utförandet av de till var beträffningarna I III och IV hörande dikningssträckorna A-B-C-D-E och B-F.

Betägenhet

Dikningsområdet är betäget mitt emellan Ertlov och Ekro byar och betäknas i marktecknande översiktskarta med röd färg.

Förväsende rättslig utredning

Företaget har förväntats av sju utlyst dikningslagen, och ställt av underbetänkt på för

ordnande av länstyrehuset. Mot sy-
nreförrättningen, som avslöts den
18 juli 1919 har ej anmälts miss-
nöje, varom bevis bifogas detta
betänkande. Efterföljande utred-
ning grundar sig på de vid den-
na synförrättning iaktställda un-
dersökningarna.

Dän och anslagsröskande

I förening, dagbevakad den
10 okt. 1921, hava samtliga sakäga-
re överenskommit allt hos
Kungl. Majt göra underdänig
ansökan om största möjliga
län och anslag av allmänna me-
del till företags utförande (bil. D).
Avrinningsområdets beskaffenhet

Avrinningsområdet omfattar
i sin helhet 87 706 hektar åker.
Jordvänen består av djup myl-
la på lera.

Vattendrag

Avrinningsområdet avvattnas
genom öppna ^{dikar} med gemensamt
utlopp i Åk. Timråån.

Vattenavledning

Företaget innebär fördjupning
och utvidgning av dessa diken
i den utsträckning, som plan-
och profilritningarna utvisa. Vad
beträffar dimensioner och de
hydrografiska faktorer, som ^{äro} be-
räknade, hänvisas till moment 5
i synnerhets utlåtande, m.

fört som bilaga 8 till syne-
protokollet

Byggnader

Företaget medför byggan-
det av fyra stycken ägarbros-
ar, till vilka förslagsritningar
äro upprättade.

Completteringar

Dessa skola gjutas i m-
tallform och av blandning
mager 1:3:4. Deras god-
tyckelse skall vara minst
100 m. m. De skola torra minst
sex veckor innan de läggas
ned, och skola före nedlägg-
andet kontrolleras av Sta-
tens lantbrukingenjör.

Odling

Allt i företaget ingående
till åker daglig mark är
odlad.

Jordförbättring och kostnad

Den genom företaget utför-
da upprämnade jordförbät-
tringar samt kostnader för ar-
betet framgår av följande tabell

Areal och ågorlag

Tid underhållningen

åker

har

86 203

87 706

Efter de föreslagna arbei-
nas utförande

åker förbättrad

har

87 706

Jordvärde

Effter dikningen	per	166 706	00
Öre	"	~~168 933~~	~~40~~
		106 761	20
		~~168 978~~	~~60~~
<u>Värdeförhöjning:</u>			
Gjennom dikningen	"	599 44	80
Kostnad	"		
för dikningen		522 18	70

Här ovan angivna siffror
 för areal jordbräde och värde
 förhöjning genom dikningen
 äro härstammande ur synskend-
 lingarnas värderingslängd, bil. 5
 till synprotokoll, jämför
 med kostnadsförhöjningsläng-
 den bil. 7 till synprotokoll.
 Kostnaderna finnas specificerade i synskend-
 lingens kostnadsförhöjning samt i sammandrag
 under mot företaget. bil. C) x

x Delgivningstydighet

Genom är reglerad genom bestämmelserna
 om synskendlingar, så synskendlingar och
 under bil. 8 till synprotokoll

Enär synförrättningen om-
 nit laga kraft finnes från
 utskild sida i något hinder
 mot företagets utförande. Till-
 stund från det länsmännas si-
 da jämte Kungl. Kung den
 31 dec. 1879 har länshövsten (bil. E)
diknande företag i orten.

Länshövsten med stats-
 under understödda diknande
 företag borde vara Örnstads
 Kråkebäcks med tillflöden
 dikningsföretag. Nu avhand-
 lade företag har i förut
 varit föremål för offentlig
 myndighets prövning

Beräkning av län och anslag.
 I särskild tabell, bil. Bb,

har utredning verkställt an-
gående stöfetken av det län-
sur odlingelänsfonden och det
anslag hur allmänna avdite-
ringsanslaget, som författning-
enligt borde kunna verkställas
och framgår däruv att länst
kost uppgår till 34812.47 kr
och anslaget till 17406.23 kronor
Tillstyrkan.

Hänvisande till förestän-
de utredning tillstyrker jag
att till utförandet av detta
företag beviljas län sur odling-
länsfonden med 34810 kronor
såväl anslag av allmänna av-
diteringsanslaget med 17400
kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall
iakttagas vad i detta betänk-
ande samt i synnämrens la-
ga kraftfulla uttalande be-
stämmas.

Arbetsid.

Till arbetets utförande borde
ansättas en tid av ett år.

Kristianstad i febr. 1922

Emner Stenström

Statens Lantbruksingenjör

Bilagor:

A full

Ba "

Bb "

C kostnadsförslag

D föreningshandling

E diarietext

F Resolution ang tillstånd från
det allmänna rådet

G avskrift av synhandlingar

H ritningar i 3 blad

Tabell

	Areal		Värde	
	has	ar	Kr.	öre
	1		2	
I sitt vid undersök- ningens befintliga skick utgåres ardensbränsområ- det av åker äng	86	203		
	~~87~~	~~706~~		
<u>Summa</u>	86	203	106	761 20
	~~87~~	~~706~~	~~108~~	~~778 60~~
Gjennom de föreslag- na arbetens utförande de bränsområdena samma område kunna för- ändras till: åker (förbättrad) åker (fört äng och an- nan mark äng och annan mark (förbättrad)	86	203		
	~~87~~	~~706~~		
	—	—		
	—	—		
	—	—		
<u>Summa</u>	86	203	106	706 00
	~~87~~	~~706~~	~~108~~	~~778 60~~
Kristianstad i febr. 1922 Emmar Holmström Härens landbruksingenjör				

Beskrivning och värderingslängd över
stående läte och anslagsböcker till

Brunnans all

alltså sym- bolen	antal	nummer	namn	inneh
1	2	3	4	
A	$\frac{6}{256}$	304	Roalöv	Olof Persson
B	$\frac{66}{256}$	304	"	Anders Andersson
C	Admiral		"	Olof Erikson
D	"		"	Danne
E	$\frac{1}{3}$	14 18	Älfrö	Danne
F			under Admiral Älfrö gård	Grove Poul Rouksson
G		9-12 25	Älfrö (u. Rälignings dal)	Grove Poul Hamilton
H	$\frac{5}{24}$ $\frac{3}{32}$	12 15	"	Grove Poul Rouksson Hea
I	$\frac{5}{24}$ $\frac{3}{32}$	12 15	"	Grove Poul Rouksson Hea
K	$\frac{53}{28}$ $\frac{3}{4}$	17 18	Roalöv under Trangelsberg	Grove Poul Hamilton

vaktinredad mark tillhörande nedan
hörande hushåll

Lägenhet	Areal		Fodförs vård	
	akker		genoms dikning	
	Har	ar	Kr.	ör
5	6		7	
	2	530	1991	-
	0	660	264	-
	5	495	5952	-
	31	019	29991	40
	3	615	1325	84
Hamiltons skrubbs (arr. Lars Nilsson)	30	110	1355	54
(arr. Hamning Ohlson)	4	500	3380	-
Hamiltons skrubbs (arr. Lars Nilsson)	1	760	164	22
Hamiltons skrubbs (arr. Per Jonsson)	0	950	570	-
	5	564	2748	80
Summa	86	303	59944	80
	84	706		
Kristianstad i febr. 1922				
Herman Holmström				
Ståth. landbruksingenjör				

Tabell utvisande läns- och anslagslökan och anslagsbelopp

Gemensamt eller länsbets				
littera i sy- mbarhet	man- tal	num- mer	namn	innehavare
1	2	3	4	5
A	61/256	354	Roslöf	Olof Persson
B	66/256	384	"	Gustav Andersson (efter And. Andersson)
C			under ordinals gård	Olof Nilsson
D			Roslöf under Adminals gård	Summa
E	1/3	17+18	Strö under ordinals gård	Summa
F			Strö gård	Grove Poul Rouken Hamiltons skubbs (ass. Per Nilsson)
G		9-12 25	Strö under Rålandsdals	Grove Poul Hamilton (ass. Hemming Olsson)
H	5/24 3/32	12 15	Strö	Grove Poul Rouken Hamiltons skubbs (ass. Lars Nilsson)
I	5/24 3/32	12 15	Strö	Grove Poul Rouken Hamiltons skubbs (ass. Per Jonsson)
K	53/128 3/4	17 18	Roslöf under Vangelbergsgård	Grove Poul Hamilton Summa

dennas andel i kostnaderna samt lön

Förelägg- värde		40% av för- bättrings- värdet		Deltager i kostnaderna för										Lönerna		Cheslag		Lön	
				Deltagningen						Laga py- införande ningarna		Bekänt- andel							
				And. I		And. III		And. IV											
Kr.	ör.	Kr.	ör.	Kr.	ör.	Kr.	ör.	Kr.	ör.	Kr.	ör.	Kr.	ör.	Kr.	ör.	Kr.	ör.	Kr.	ör.
6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
1991	-	1393	70	793	85	651	42	389	52	24	43	7	01	1865	24	621	46	1243	51
264	-	184	80	105	19	85	93	51	94	3	23	0	93	244	22	82	40	164	82
5952		4166	40	236	56	195	010	116	423	73	15	20	98	557	02	1858	68	371	34
29991	40	20993	98	11932	-	982	120	5866	60	368	91	105	70	2809	441	9364	80	1872	961
1325	84	928	09	502	40	444	68	268	34	18	89	4	67	1241	95	413	99	827	99
13557	54	9490	28			813	58	907	581	227	61	47	79	1016	479	3388	26	677	53
3380	-	2366	-					2406	37	41	58	11	92	2459	87	819	96	1639	91
164	22	114	95			96	09	51	94	8	72	0	57	151	32	50	44	100	88
570	-	399	-					406	83	7	03	2	01	415	87	138	62	277	25
2748	80	1924	16					1958	42	33	83	9	70	2001	95	667	32	1334	63
59944	80	41961	36	11000	00	9700	00	15000	00	807	42	211	28	36718	70	12239	56	24479	14
				15700	00	13860	00	21640	00					52818	70	17406	23	34818	47
Kristianstad i febr. 1922 Emart Kalmsköm Statens landbruksingenjör.																			

Kristianstad i febr. 1922
 Hermann Palmström
 Statens landbruksingenjör

Kostnadsförslag

Inspruning 110 kr.

Dikering

Dikeshäcken A-B	1330-			
" B-C	12750-			
" C-D	13860-			
" D-E	21640-			
" B-E	1620-	5/200-		
Minstering omkring 30%		15500-		
Lymskostnad	80442	35700-		
Kostnad för lån och anslag	21128	101870		
Summa kronor		3671870		
		5221870		

Kristianstad i febr. 1922
 Lemnart Holmström
 Statens landbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har
 kostnaden för förslaget beräknats till
36718 kronor 70 öre

Stockholm den 19 mars 1923.
 På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.

Undertecknade delägare i Adinal - Sko ditvinningsföretag av år 1919 överenskomma härmed att gemensamt att hos Kgl. Majt göra underdänig ansökan om bästa möjliga lån och anslog av allmänna medel till företagets utförande, och uppdraga vid företagets styrelseman samt i våra vägnar underteckna alla härför nödvändiga handlingar och kontrakt samt utvillra och mot redovisningskyldighet handtrava oss beviljade statemedel.

Adinal den 10 okt 1921

O. Nilsson

Gustav Anderson	Olof Persson
Roslätt Lärbo	Sigridsfält Lärbo
R. Hamilton	R. Rönne Hamilton, stellan
Ovasksten	R. Hamilton
	Förbytorp
Brvitträs	
Lennart Holmström	

Bil E

Att, såvitt här förda dia-
rium utvisar, missläge inte an-
föras över en av stadens landbänks-
ingenjör Gunnar Ekström verk-
ställt, enligt uppgift den 18 juli
1919 avslutad berättelse för ber-
räkning av mark till Roslöv
i Eslövs socken och Eslöv i Nor-
ra Eslöv socken, betygar.

Kristianstads landskontor den
21 oktober 1919.

På tjänstens vägnar:
Josef Fischer

Bil F

Att, såvitt härslädes Länstyrelsens i Kris-
tiansstads län utslag
visar, bevisar över uppgått anbudet av Olof
dessa utslag icke Nilsson i Adinal i egen-
inom föreståndarskap av kyrkstomar i
tid, räknad från Adinal-Eslöv diknings-
den 19 februari förtag av år 1919 om
1922, blivit här tillstånd från det all-
anförda, betygar nämndas sida till ut-
å tjänstens förande av beörda fö-
bägar.

retag, avseende beräknad
Förskottet utlag av mark till
den 20 septem. Adinals gård i Eslövs
ber 1922.

socken, givet i lands
Gösta Holtenmark konstlärare i Kristianstad

Registrator i Kungälv den 12 juli 1920.

~~Jordbruksdirektör~~
Insatserna åtföljdes av

dels plan för omförmälda dike-
ningsföretaget upprättad vid
en av statens lantbruksskolor
den näst Hövström under år
1919 företagen som enligt dike-
ningslagen, dels och ett av lantbruks-
skolorna Hövström avgiort
yttrande, enligt vilket företaget
i så måtto som berörande av till-
stånd från det allmänna, så
som det betingade ombyggnad
av dels en nu befintlig dubbel-
bana av stäm under järnvägs-
linjen Färbö - Ekö, dels och den
valda stämbron genom allmän-
na vägar Färbö - Korra Ekö.

Över anmärkningen hava sty-
relsen för Östra Skåns järnvägs-
aktiebolag vägtvreten i Östra
Göinge härad väghållningsdis-
triktet och landfiskalen i Färbö
distrikt varit berörda och sig
ylkrat, varjämte sökanden fått
interfverera med nämnda

Enär, såvitt handlingarna
utvisa, anledning icke förefinns
antaga att i följd av förvarn-
de företags utförande i enlighet
med den uppsgjorda planen
komma att uppstå några olä-
genheter i de anordning, som
omförmälas i Kungl. kongörel-
sen den 31 december 1879 angående

de vissa villkor för tillstånd från
det allmänna lida till vatten-
avledning m. m. finner län-
styrelsen skäligt förklara det
bunder från det allmänna li-
da i hvar företaget måter dock
under villkor dets bekräftande
rörläggningen genom bevak-
ning till oavsmärkta bolags
járnväg, att arbetet härmed ut-
föres under tillsyn av järnvä-
gens bevakningspersonal och m-
ligt de detaljanordningar, som
under arbetets gång kan av re-
derbörande beordring komma
att meddelas, att arbetet utfö-
res å tid, då bandelen icke
kapituleras, att ^{vidning} ~~sa~~ konstruktioner
av betongrör skall före arbe-
tets utförande insändas till
järnvägsförvaltningen för utbil-
lande av godkännande av re-
derbörande distriktschef samt
att alla med arbetet förknipade
kostnader, däri inräknad re-
sättning till bevakningen
skall betalas av sökanden, dets
också bekräftande rörläggningen
under allmänna regler Färd-
Norra län, att arbetet därmed i
må hindra väghärför, att vä-
gen efter arbetets utförande för-
sättes i fullgott skick, samt att
i god tid före arbetets utförande

anmälan därur göras hos län-
sfiskalen i orten, som äger med-
dela erforderliga föreskrifter i
ämnet.

Underrättelse härnär skall
på sökandens bekräftar införas
i länskungörelserna för kypstän-
sande i Ertlös och Nörra Ert-
byrker.

Den, som med detta utslag
icke åtnöjes, äger hos Kungl.
Majt anfordra underdäniga besvär,
vilka till Kungl. jordbruksdeparte-
mentet böra ingivas till må,
på klagandens eget äventyr i
betalt brev med allmänna pos-
ten insändas, och för därefter i-
akttagas. Att besvären intas
till nämnda departement före
klockan tolv på tredionde da-
gen efter den, då klaganden av
utslaget erhölet del. Den dagen
skall räknas oräkniad, eller om besvär-
tiden tilländagar på helgdag,
å nästföljande söndag för-
re klockan tolv, att vid besvär
skall fogas bevis om tiden då
utslaget blivit klaganden del-
givet. Att besvär, därest de
vika av av klaganden egen-
händig undertecknade, böra
av behörig fullmakt för ingi-
vandet eller insändandet lät-
följas; samt att besvären, när

klaganden icke själva kan skriva, bära av författaren, med uttalande av namn, yrke och bostadsort, underskrivas men försummas något av vad så-
unda är författat, har den klagande förlorat sin talan och besvär kan komma i under-
prövning.

Idi och dag sommar
På Länstygkens vägnar:
Brynolf Nordqvist Tor Petelin

Förstående resolution är
uppläst i Säröns och H. Hroö
församlingars kyrkor söndagen
den 19 febr. 1922 (Fingervä) blygar
Särön den 19 febr. 1922
Gunnar Collander
Kyrkostyrde

^{all}
Förstående avskrift av
Hövd-~~by~~ iögar-~~till~~-~~berättelse~~ ~~den~~ av
Kung Majt- den 23 febr. 1923 post.
Håkan Arleth-plagen vid denna
Stenart-tornstai

100

L _____ 2-0223

16165

JUNI 1923

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Majt den 23 februari 1923

för

"Adinal-Strö dikningsföretag av år 1919", avseende torrläggning av mark inom Roalöv i Färlövs socken samt Strö i Norra Strö socken av

KRISTIANSTADS LÄN,

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Lennart Holmström den 1 februari 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tjugofyratusenfyrhundraåttio/24.480/ kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med tolv tusentvåhundratrettio/12.230/ kronor att utgå från

allmänna *avdikningsanslaget*, ha undertecknad, som enligt företett protokoll, hållet den 18 juli 1919, av vederbörande intressenter utsetts till ~~arbetsstyrelse~~ förtroendeman för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och för binder mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

192
23

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1923 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1924 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Admiral
den 23 April 1923
Chaplain

Att. *Trasigarsen Stg Simon Arne*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt; intygas:

Amari-Maria
Kristianstad
 Adress:

S. Hammarlund
Kristianstad
 Adress:

Stockholm den 9 juni 1923.

C. K. Hammond

E. W. H. C. W.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
890 22

192
/ 23

Godkänt den 9 juni 1923.

10166

St. Lantbruksingenjör
den 1 JUNI 1923

B e v i s

över verkställd avsyning av vattenavlednings -och avdikningsarbete angående
"Adinal - Strö dikningsföretag av år 1919", avseende torrläggning av mark
inom Roalöv i Färlövs socken samt Strö i Norra Strö socken av Kristianstads
län.

Planen fastställd den 23 februari 1923.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 12.230:- kronor

lån ur odlingslånefonden 24.480:- "


Kontrakt om arbetets utförande underskrivet av sökandena den 23 april 1923.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1924.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har befunnits att det-
samma utförts i överensstämmelse med det slutligen fastställda förslaget, var-
för arbetet i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 15 april 1923

W. Stenström
Statens lantbruksingenjör.



W. Stenström

