

SÖDERBYGGEN  
22 APR. 1927  
VATTENDOMSTOL

Registrernummer.

| Skepparslövs socken |       | Skepparslöv      |      |
|---------------------|-------|------------------|------|
| Aa                  | 22    | Tb               | 144  |
| Ab                  | 23    | U                | 237  |
| Ba                  | 24    | V                | 237  |
| Bb                  | 42    | X                | 235  |
| C                   | 45    | Y                | 104  |
| D                   | 44    | Za               | 102  |
| E                   | 13    | Zb               | 212  |
| F                   | av 16 | Aa               | 213  |
| G                   | av 16 | Ab               | 172  |
| H                   | av 16 | Ac               | 173  |
| I                   | 15    | A                | 51   |
| J                   | 14    | O                | 46   |
| Ka                  | 33    | Nygård           |      |
| Kb                  | 42    | Isgrannatorp     |      |
| L                   | 45    | Önnestads socken |      |
| M                   | 44    | Önnestad         |      |
| N                   | 38    | A'               | 32   |
| O                   | 13    | B'               | 213  |
| Pa                  | 33    | C'               | 212  |
| Pb                  | 32    | D'               | 247  |
| Q                   | 23    | E'               | 1430 |
| R                   | 26    | F'               | 1426 |
| S                   | 94.5  | G'               | 149  |
| Ta                  | 95    | H'               | 1428 |
|                     | 144   | I'               | 918  |
|                     |       | K'               | 95   |
|                     |       | L'               | 94   |
|                     |       | M'               | 14   |

Förslag i 13 blad  
till dikning och invallning inom

# Isgrannatorp, Skepparslöv och Nygård

i Skepparslövs socken av Gälds härad samt

## Önnestad

i Önnestads socken av Västra Göinge härad,  
Kristianstads län,  
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1927 av





Annars, *Comman*

Statens lantbruksingenjör.

Skala 1:4000 L

13 2349

Ka - G

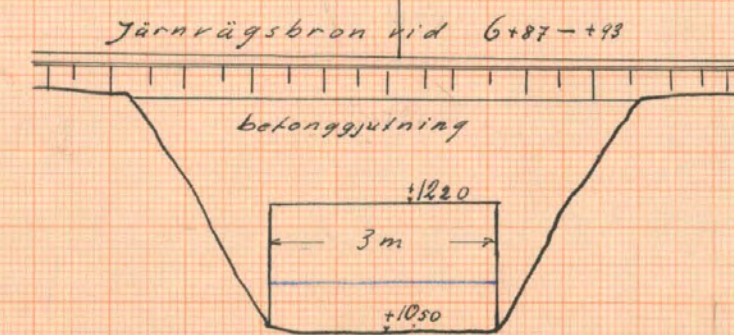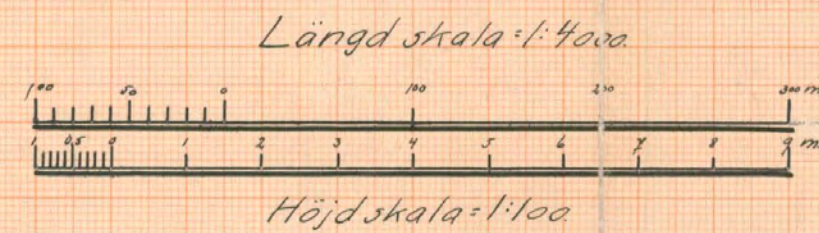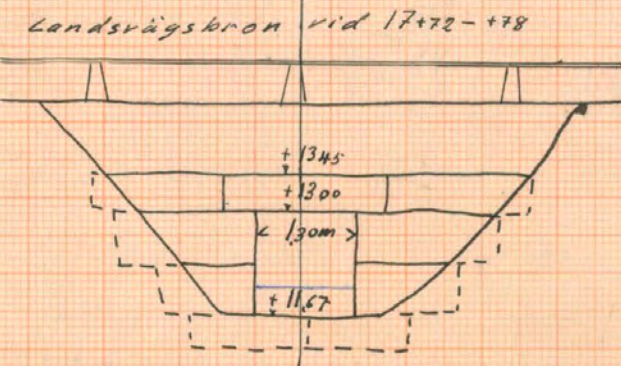
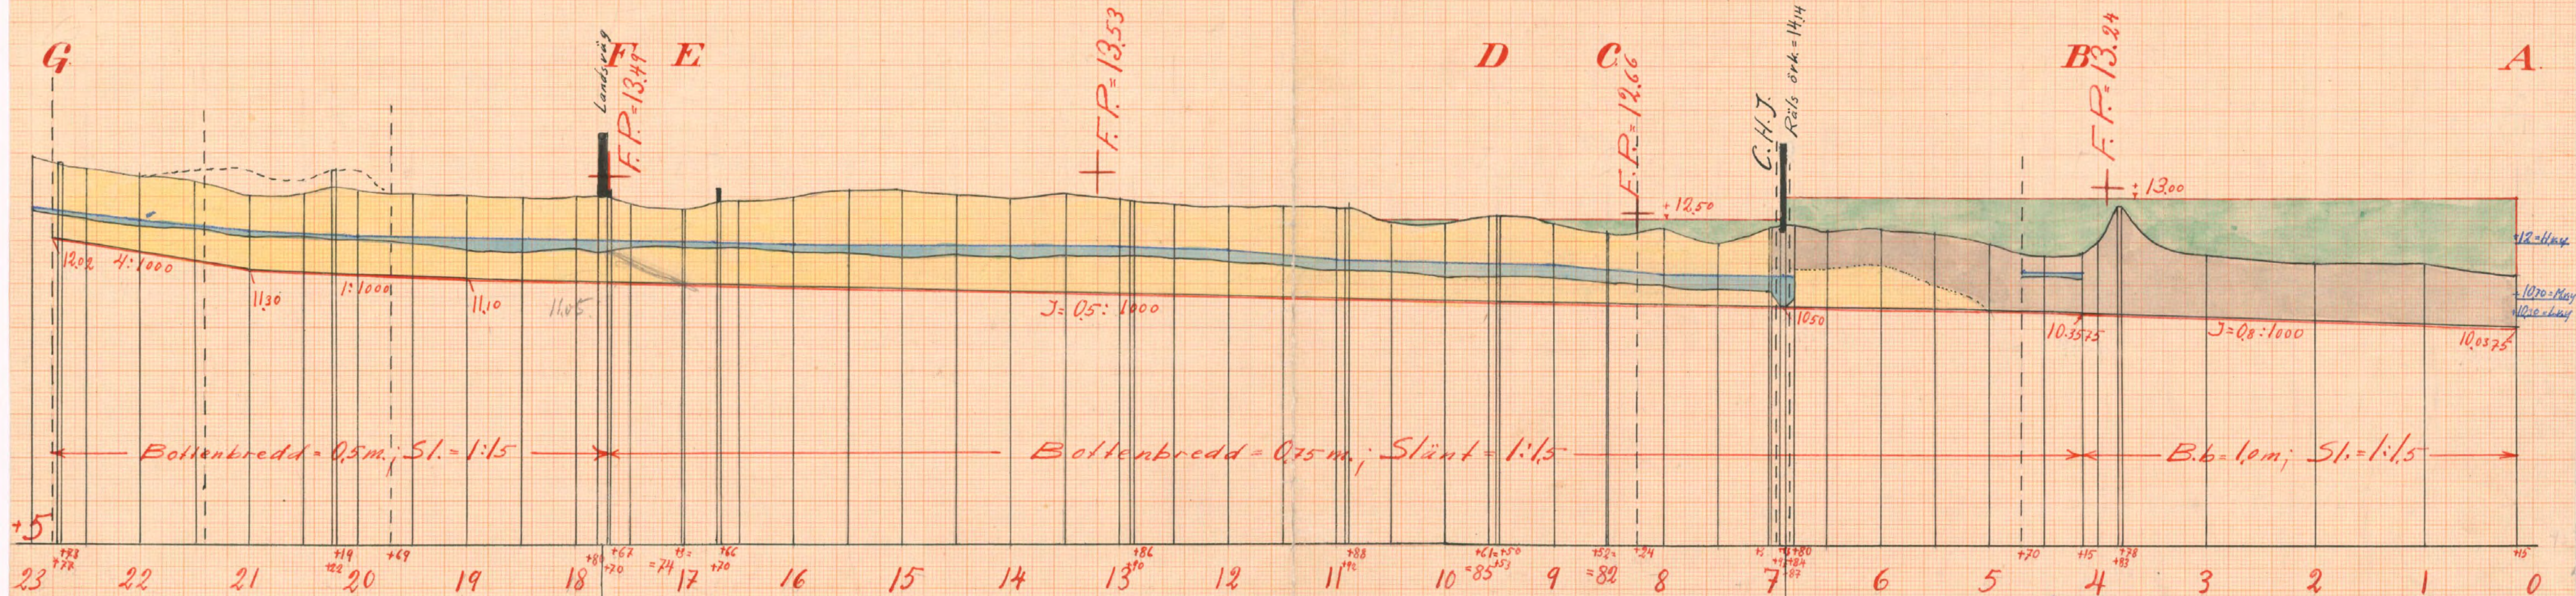


Handwritten signature 'H' in blue ink.

KITN.Nr 002

13\*2349






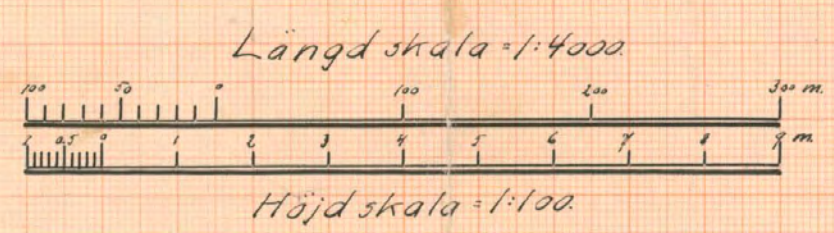
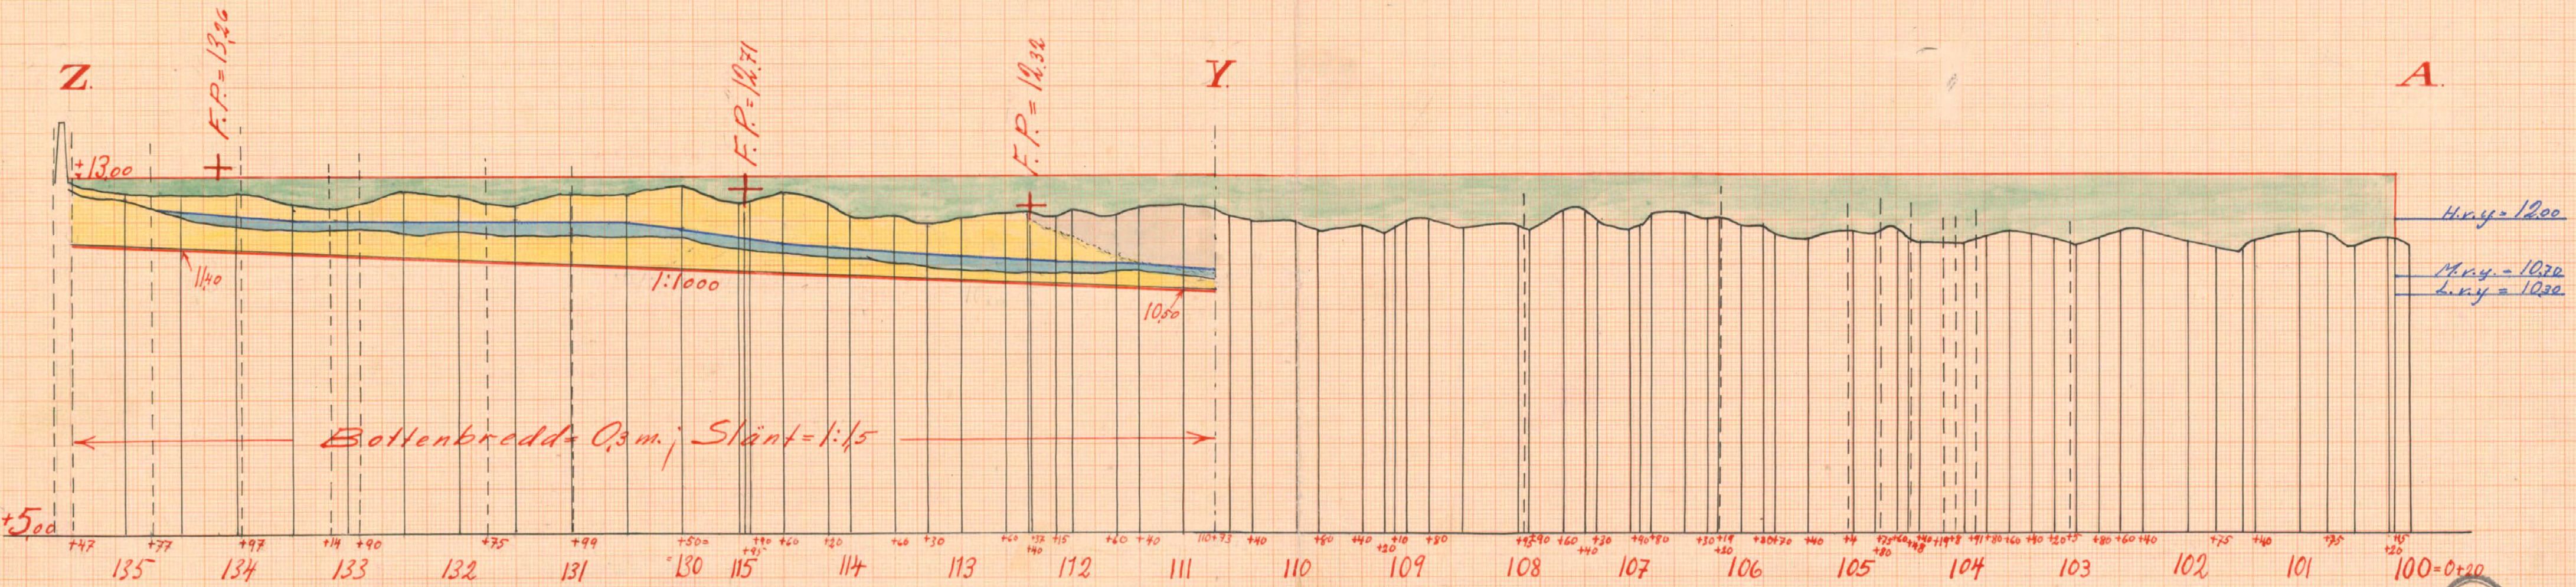


15




RITN. Nr 003

L 13\*2349

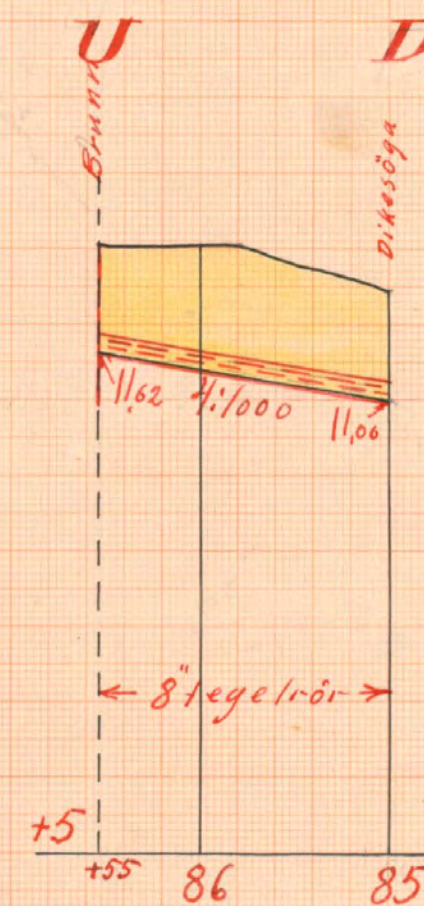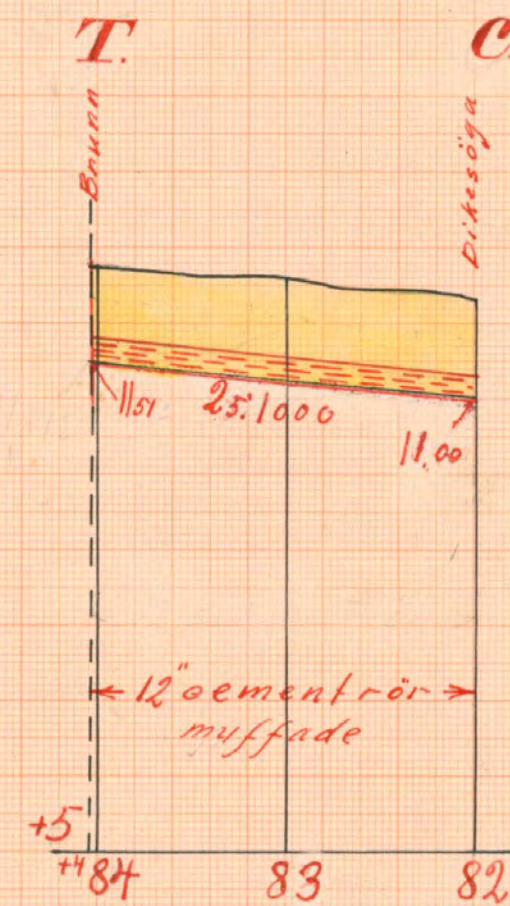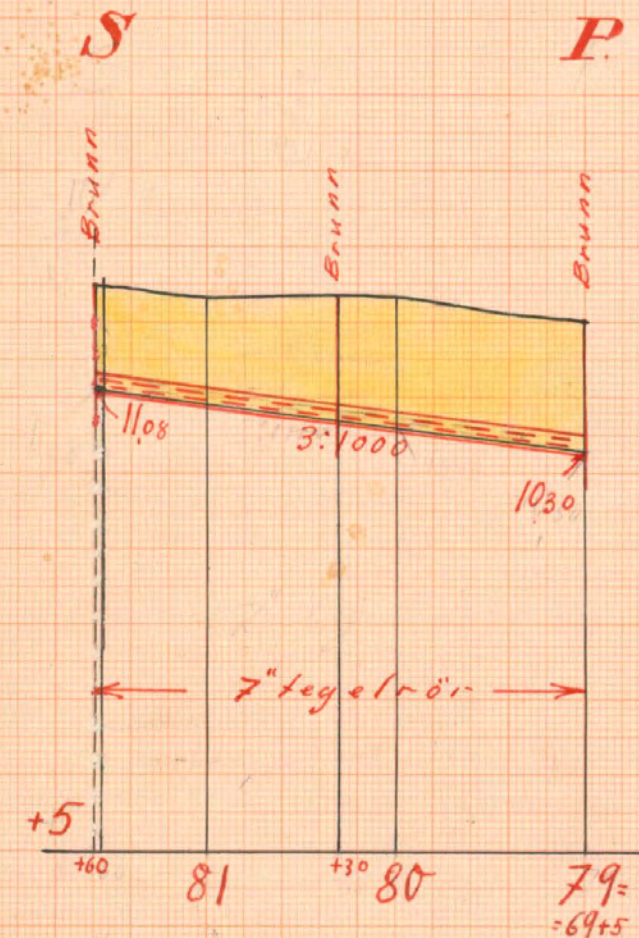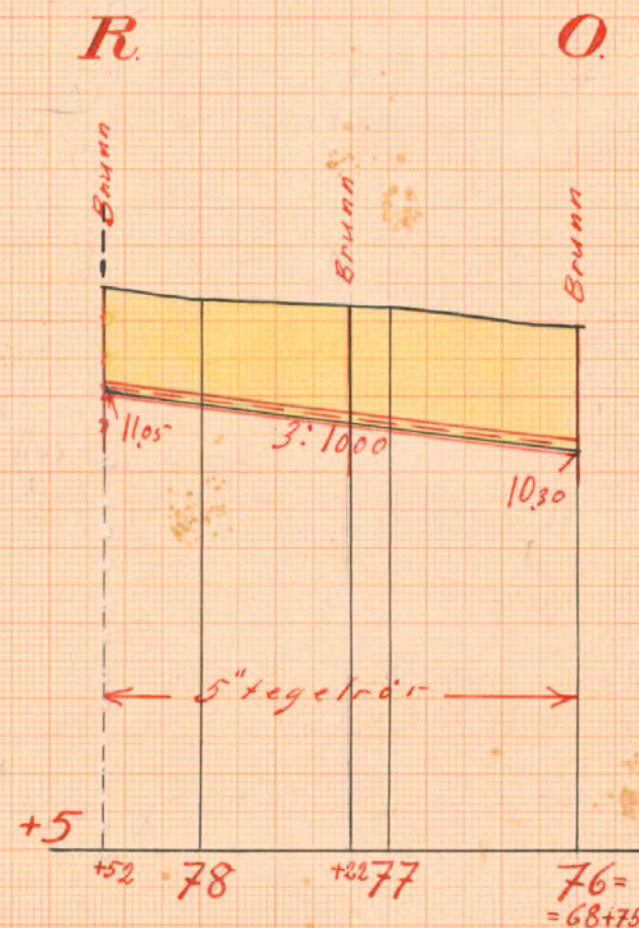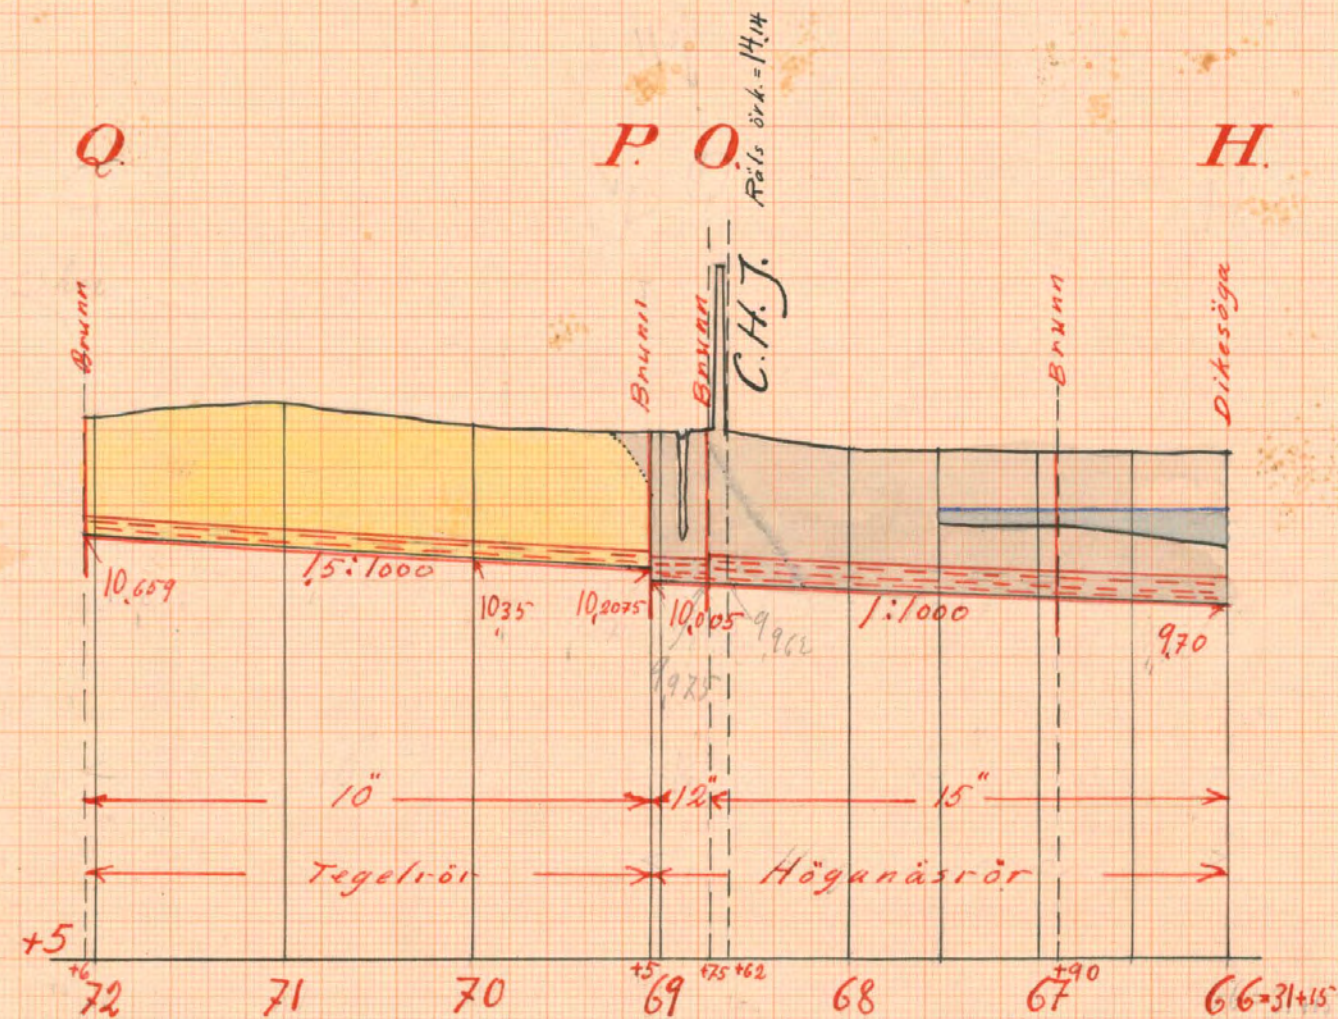

Längd skala 1:4000




Höjd skala 1:100



NTN.Nr 004

13\*2349






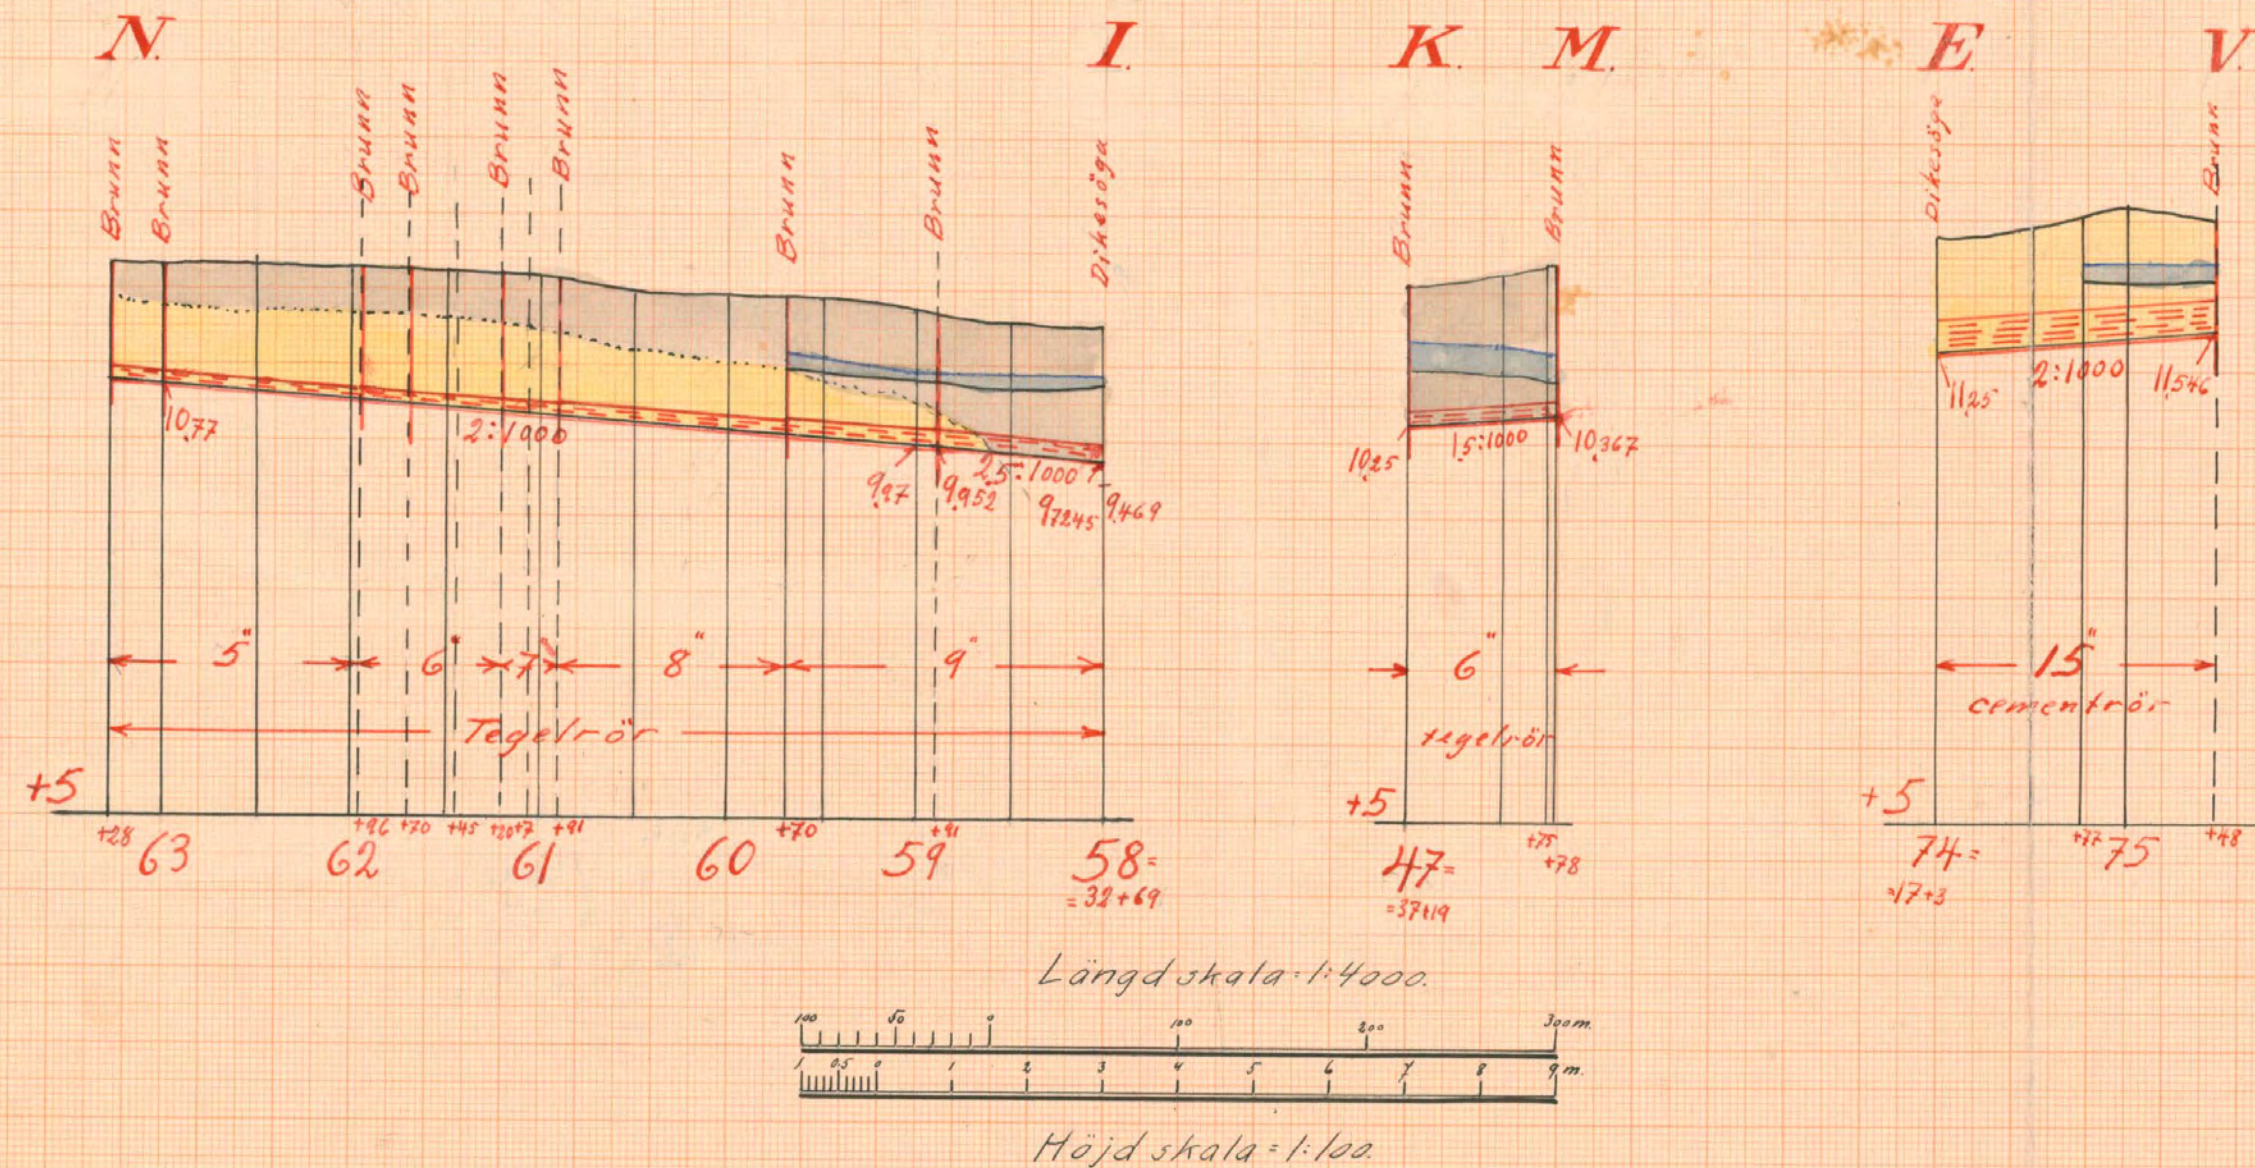



Förslag till dikesöga vid p. 66, 82, 85 och 74.

Förslag till intagningsbrunnar.


Skala 1:50

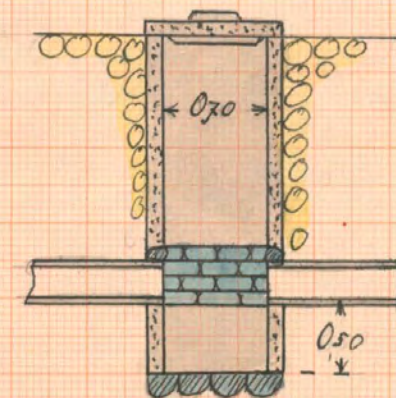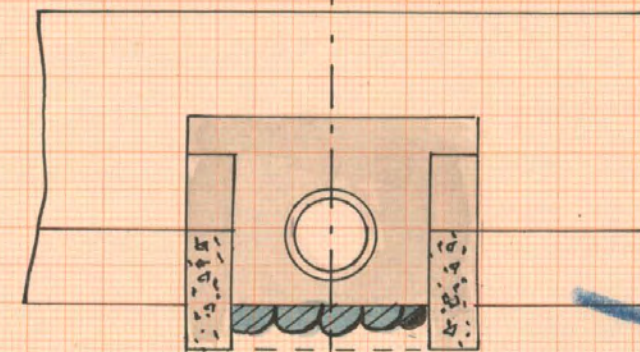



RITN. Nr 006  
13.2349

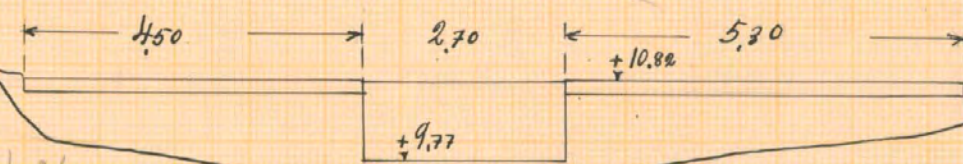

Landsräs bron vid 124,80

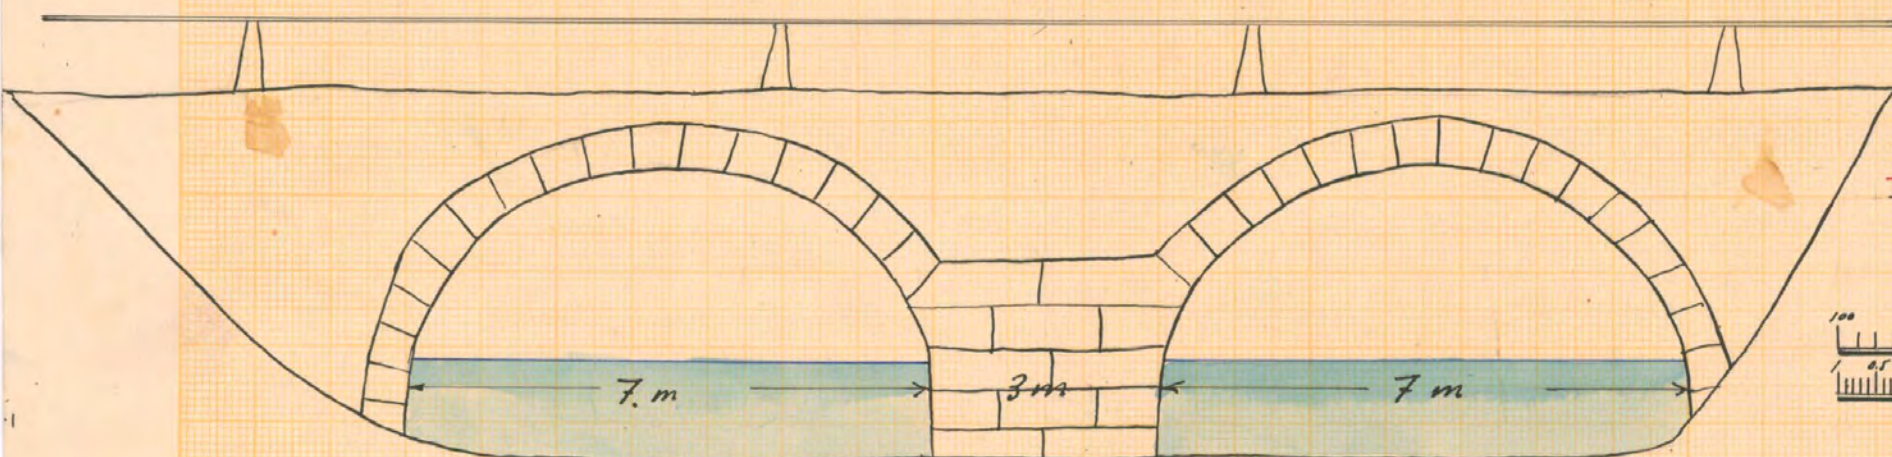

Järnvägsbron vid 122+80

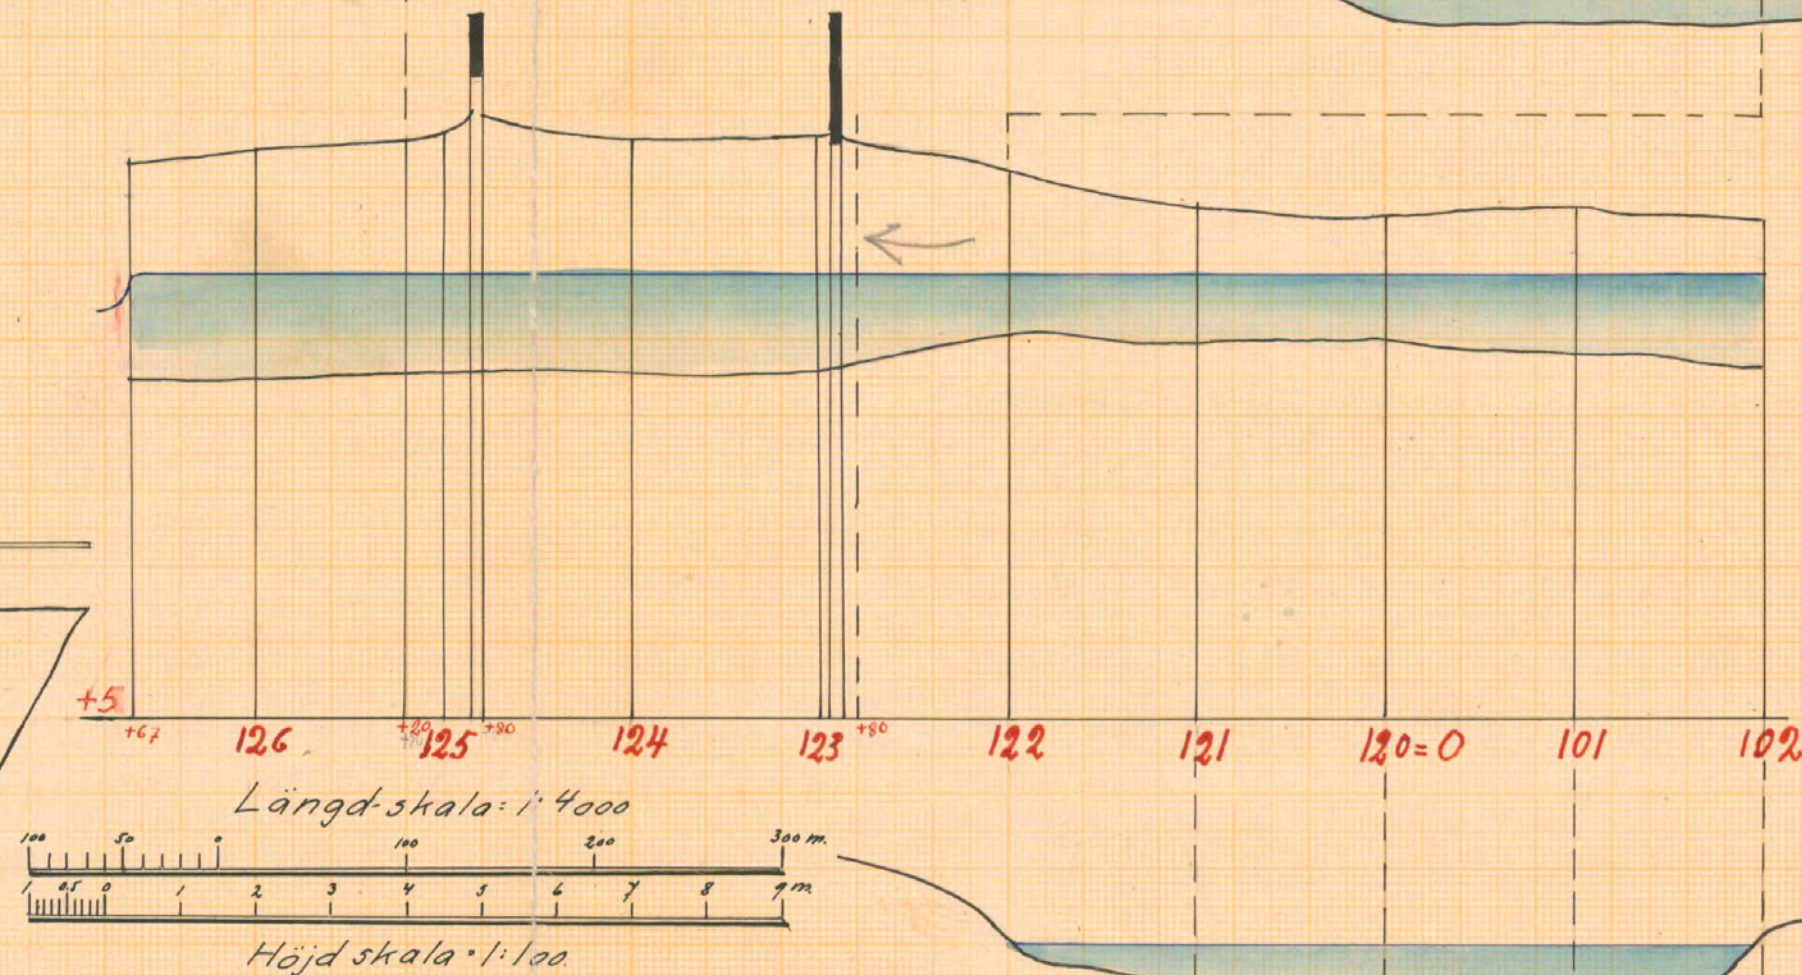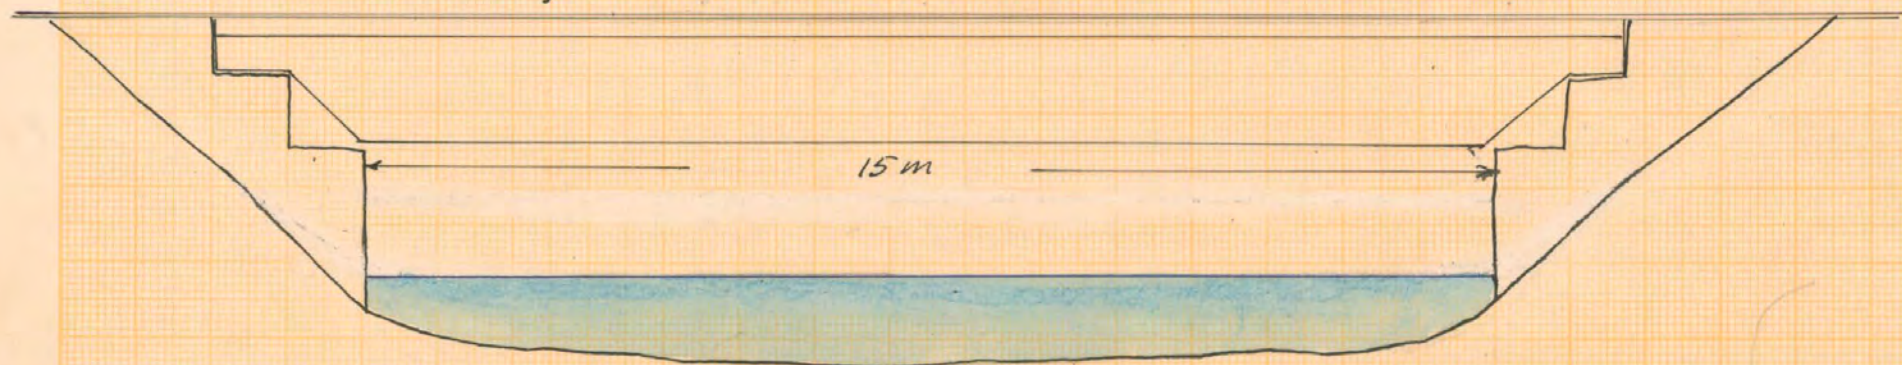

Vattenstånd.

v.y. (2 m. nedanför dämmet vid 126<sup>+67</sup>) = +10.43

v.g. (2 m. ovanför " " 126+67) = +10.85

v.y. (vid 0 punkten 667 m. längre upp)  $\cdot +10.86$

v. y. (vid 0 punkten) = + 10.70

v. y. i Helgeån v. järnv. br. å CHJ. (1:sta bron) = +10.535

V. y. " " " " " (2 dra bron) = +10.495

V.y. " " i Kristianstad +10.45

H.V.Y. å båthuset vid dämnet - + 11.97


(ofta förekommande H.V.Y = +11.65)



1 Helgeån vid Kristianstad äro  
vattenhöjdsvariationerna

Absolut H. v. y. (dec 1917) = +11.90  
m.v. y. = +10.46  
l. v. y. = +10.-

L 13\*2349

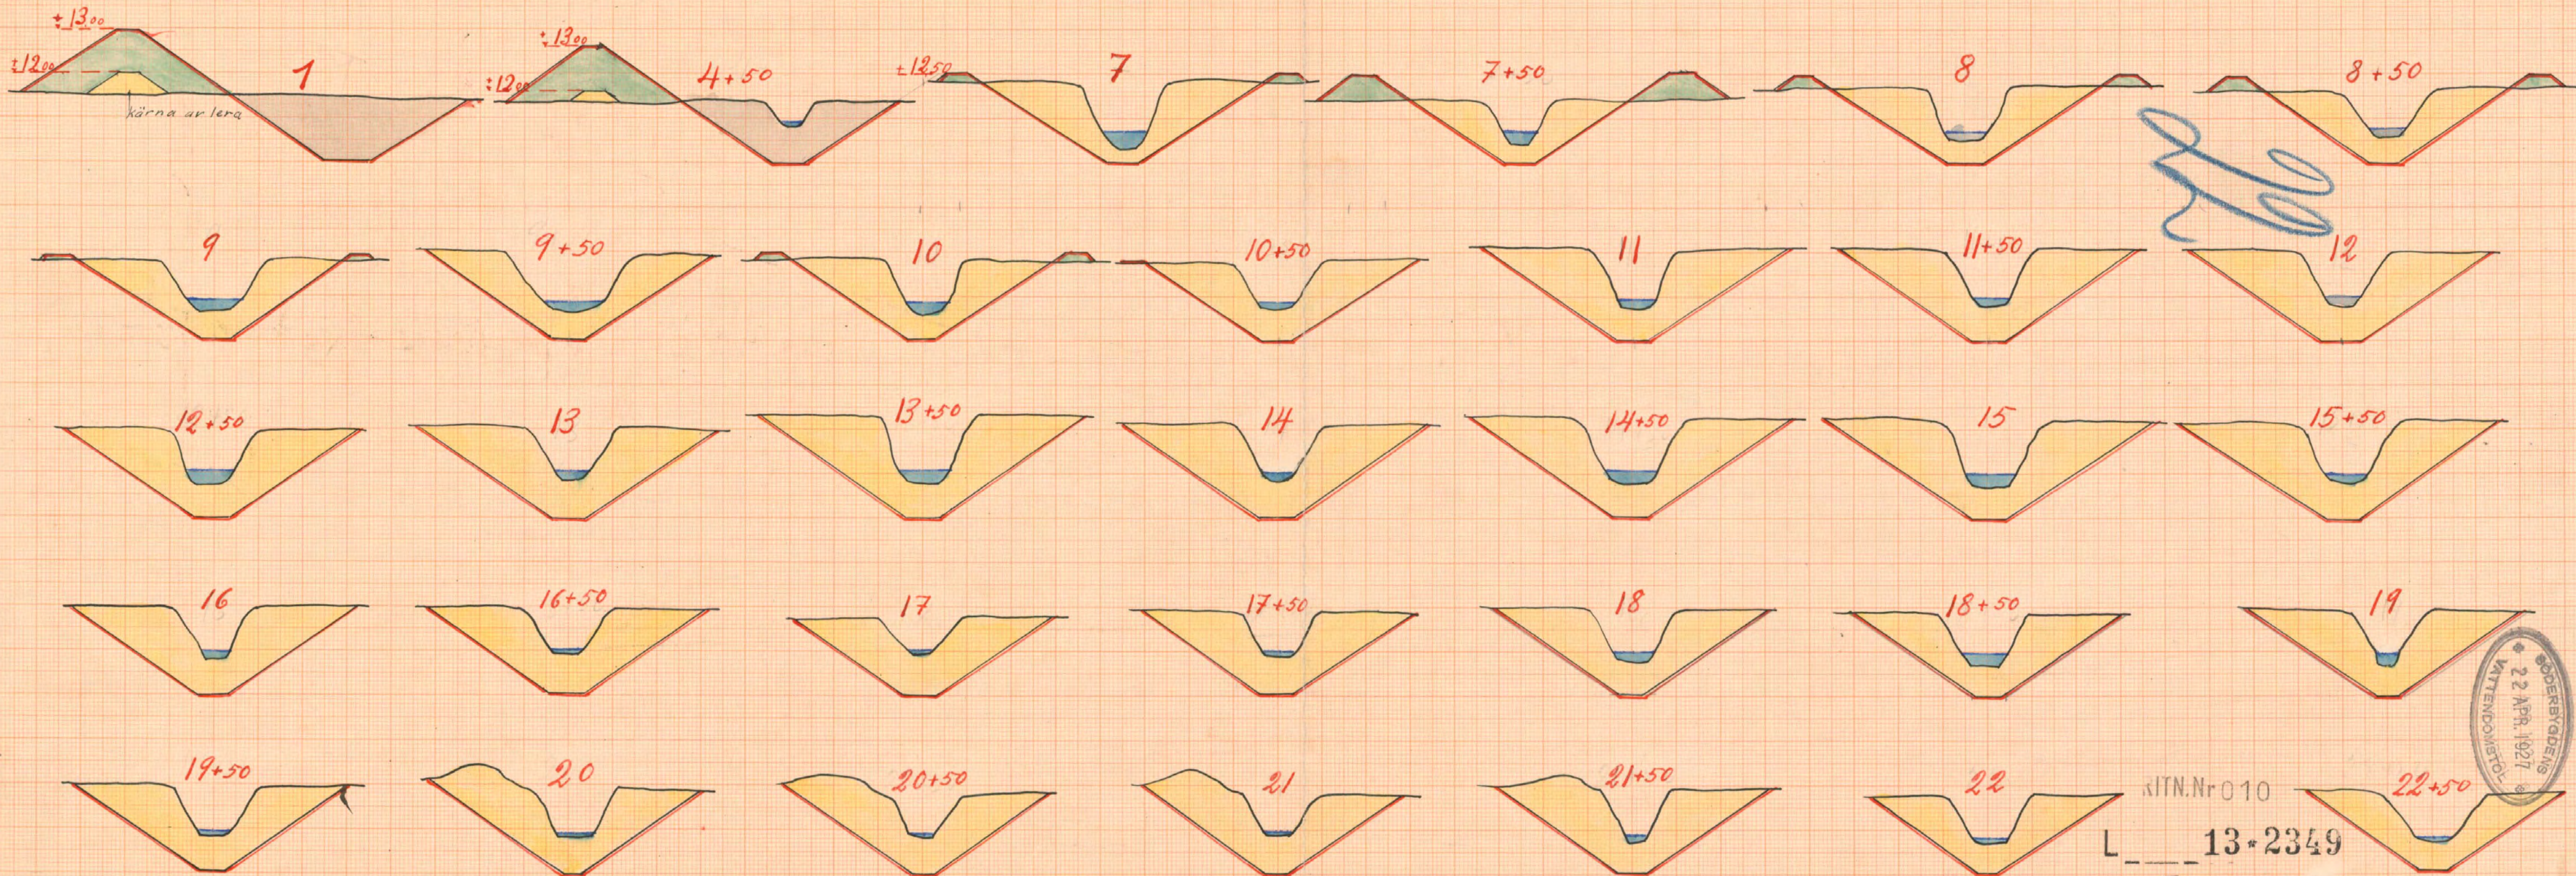

Isgrannatorps invallningsföretag  
av år 1927

Skyddsvallen mot Vinnöån

Blad II

H.V.4 = 12-

M.V.4 = 10.70

L.V.4 = 10.50

1030

100+15  
±1300 → 10m  
1:2 1:15

100+50

100+75

101

101+40

101+50

102

102+40

102+60

103

103+60

104

104+40

104+60

104+80

105

105+40

105+80

106

106+30

106+50

106+80

107

107+40

107+60

108

108+50

108+80

109


109+20

RTN.Nr 011


109+40

13-2349

Skala = 1:100

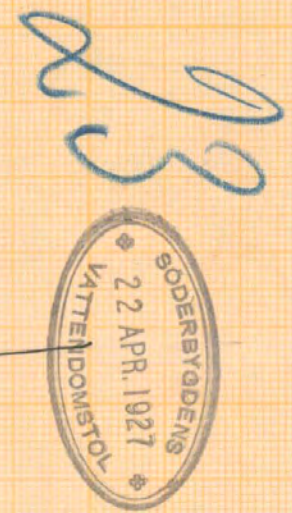


24

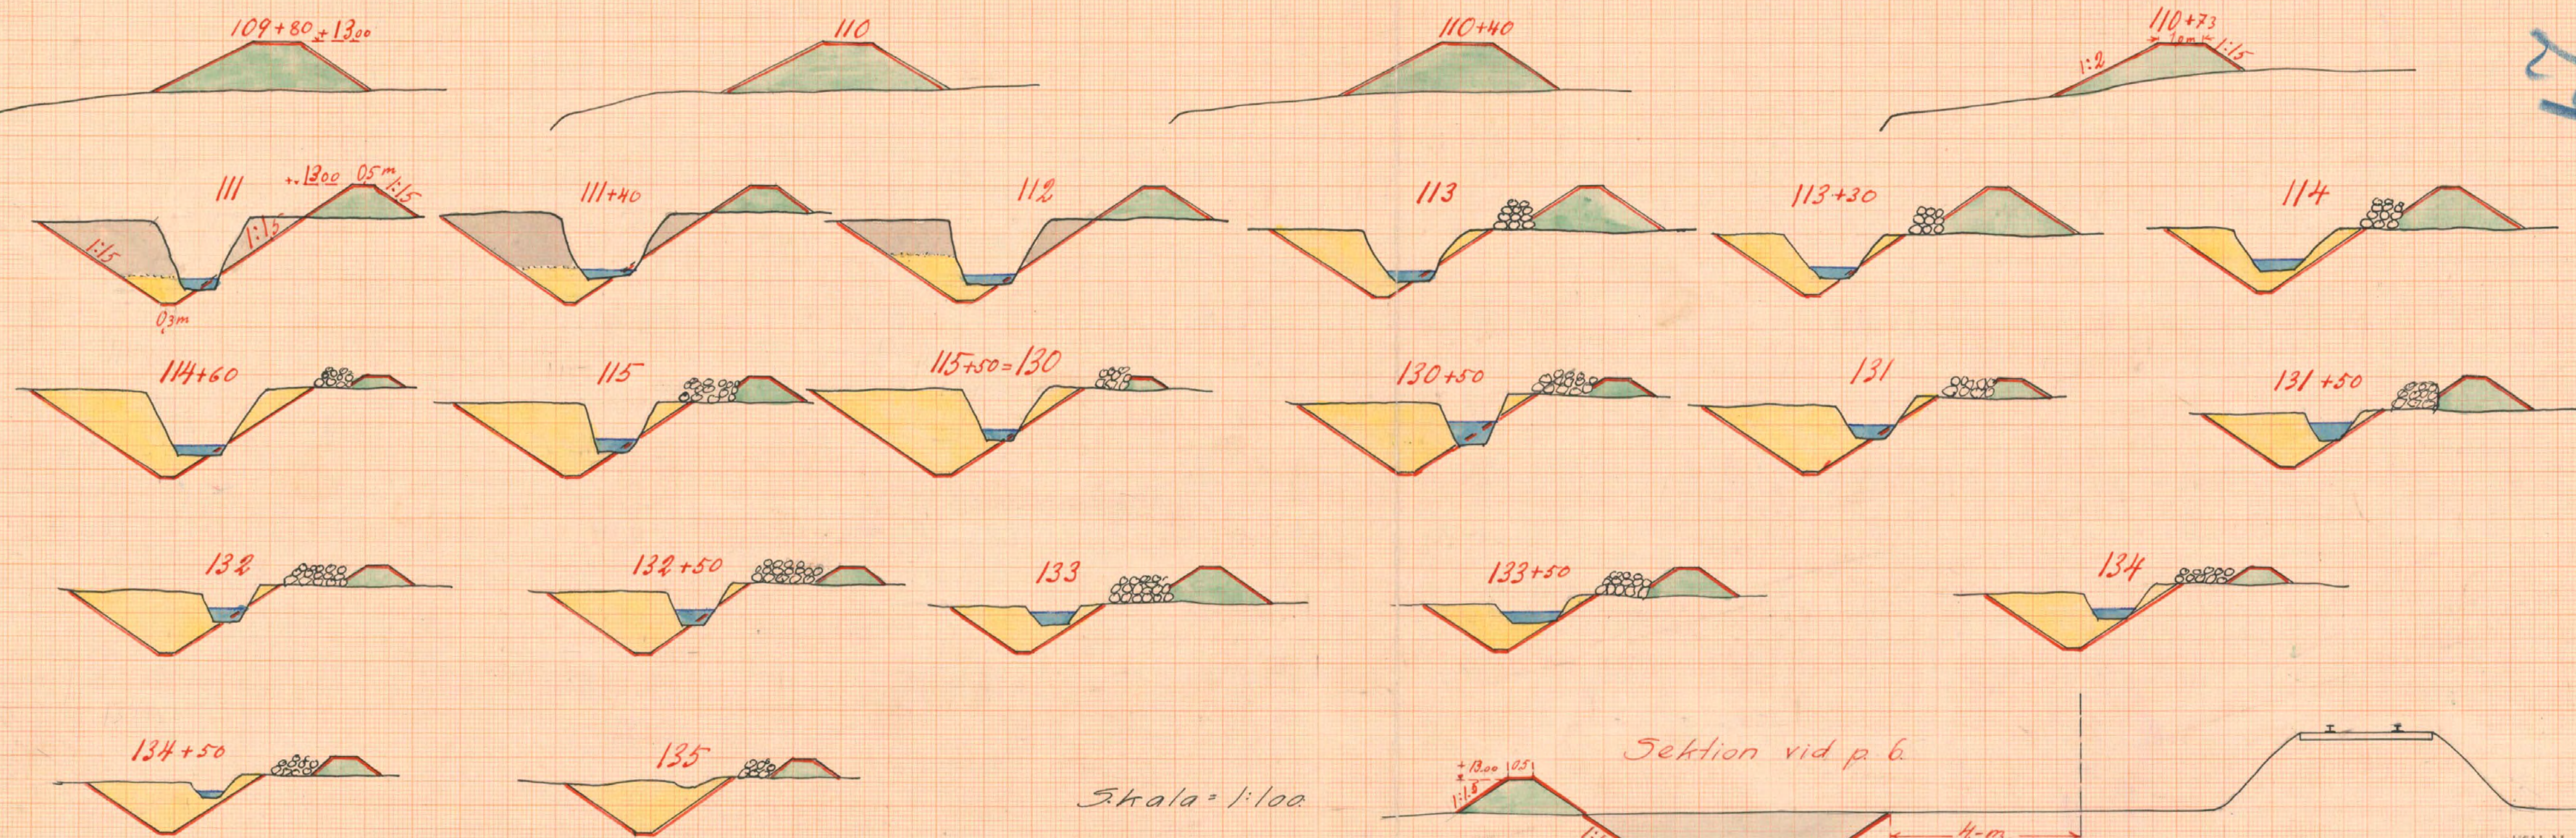


Skala = 1:100

Sektion vid p. 6


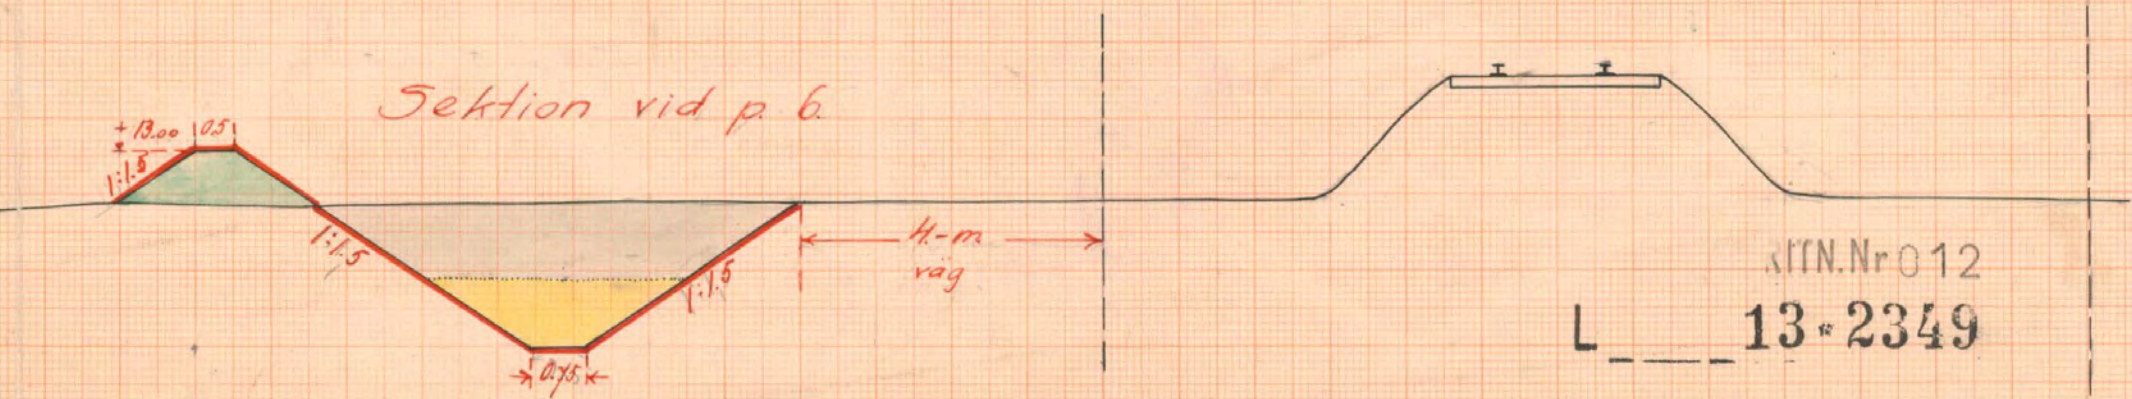


STN. Nr 012  
L 13\*2349

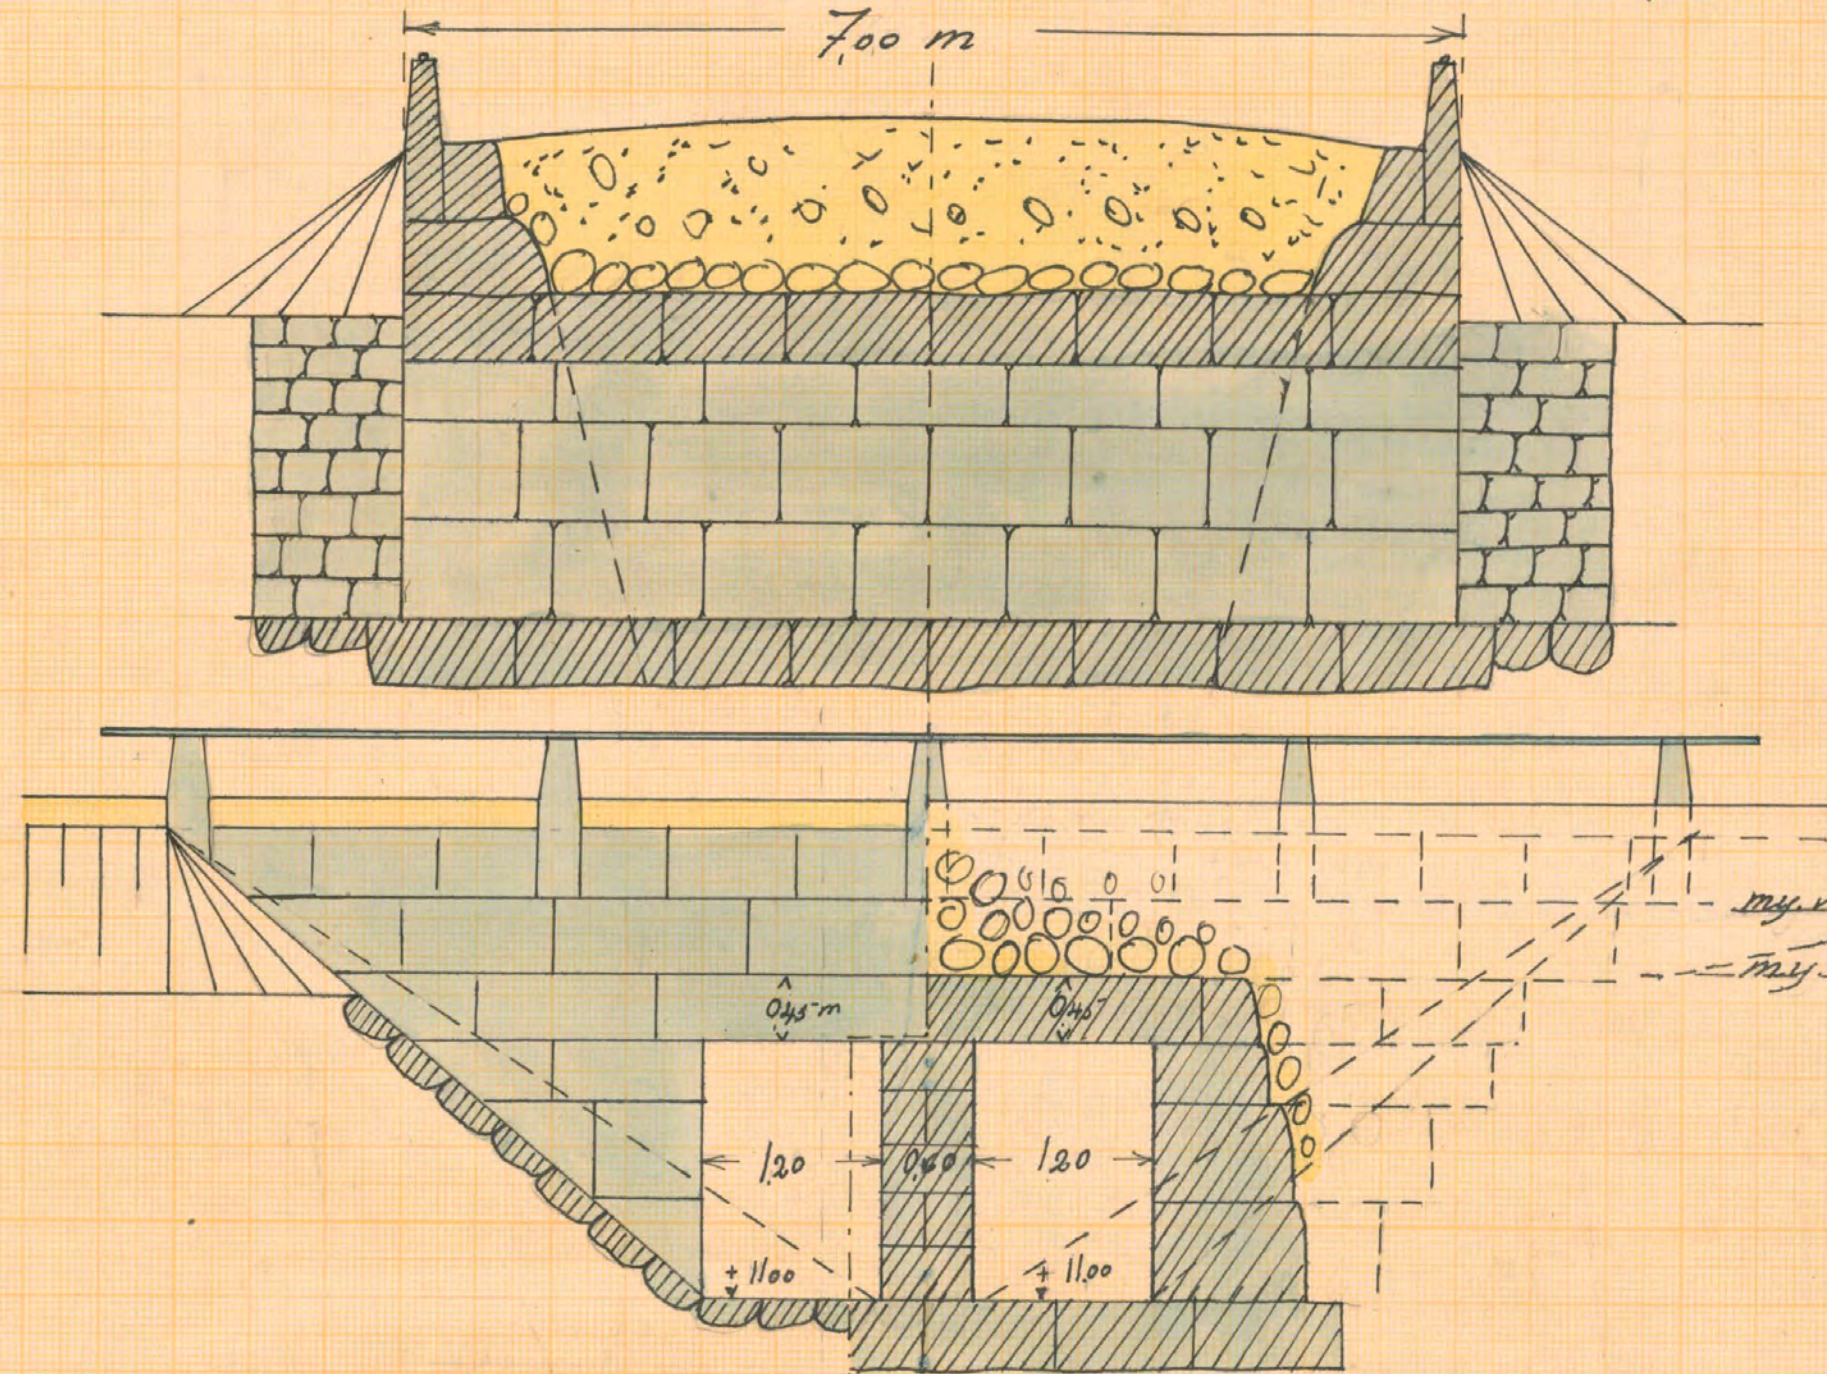

Förslag till Landsvägsbro vid 17+75

Förslag till ägrovägsbro vid 3+80 och 5+40

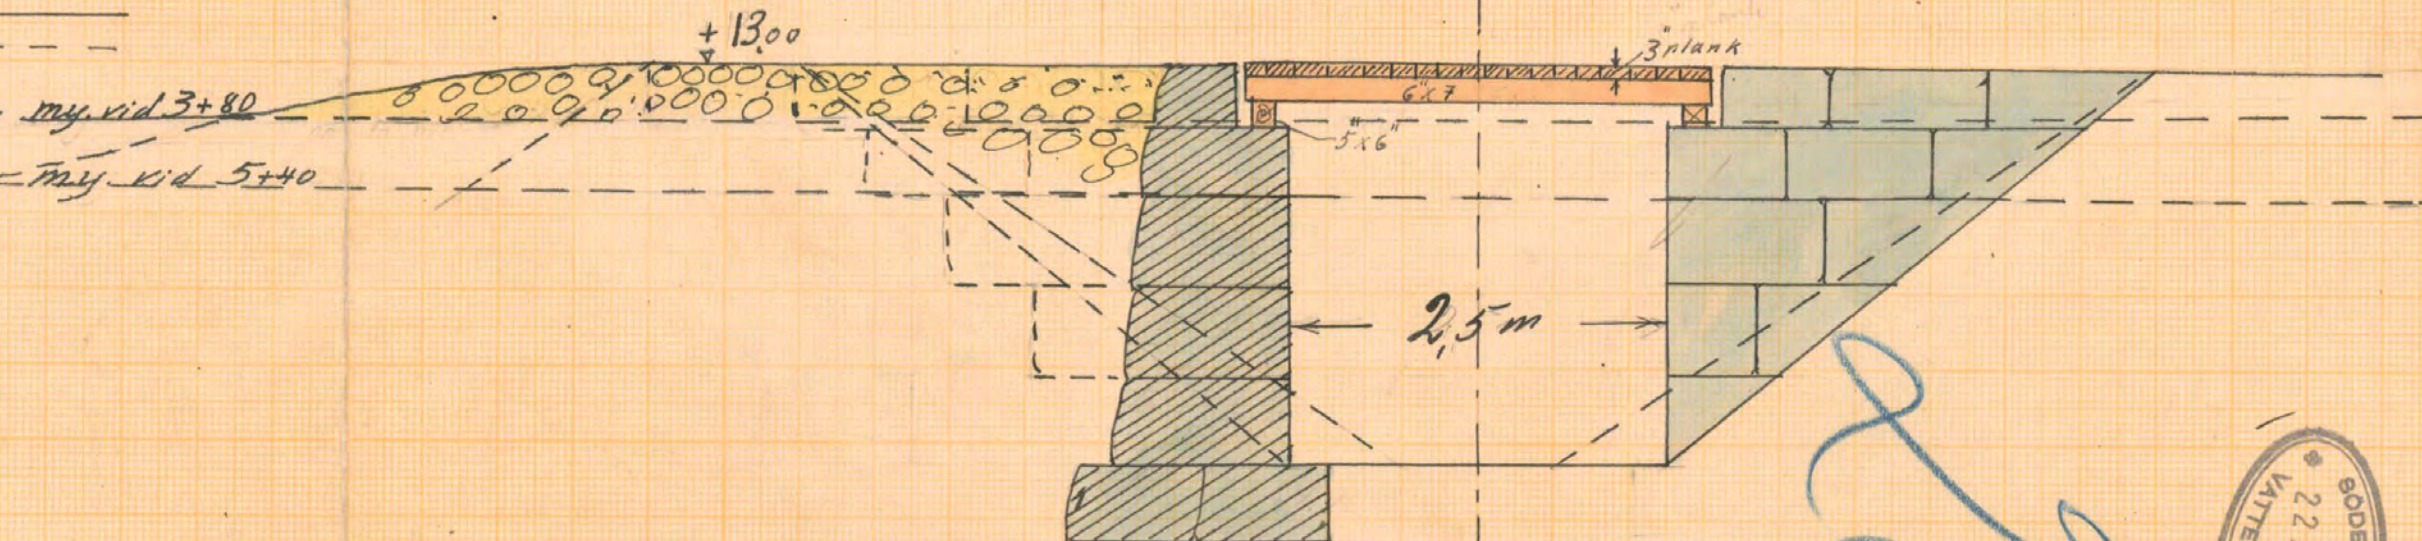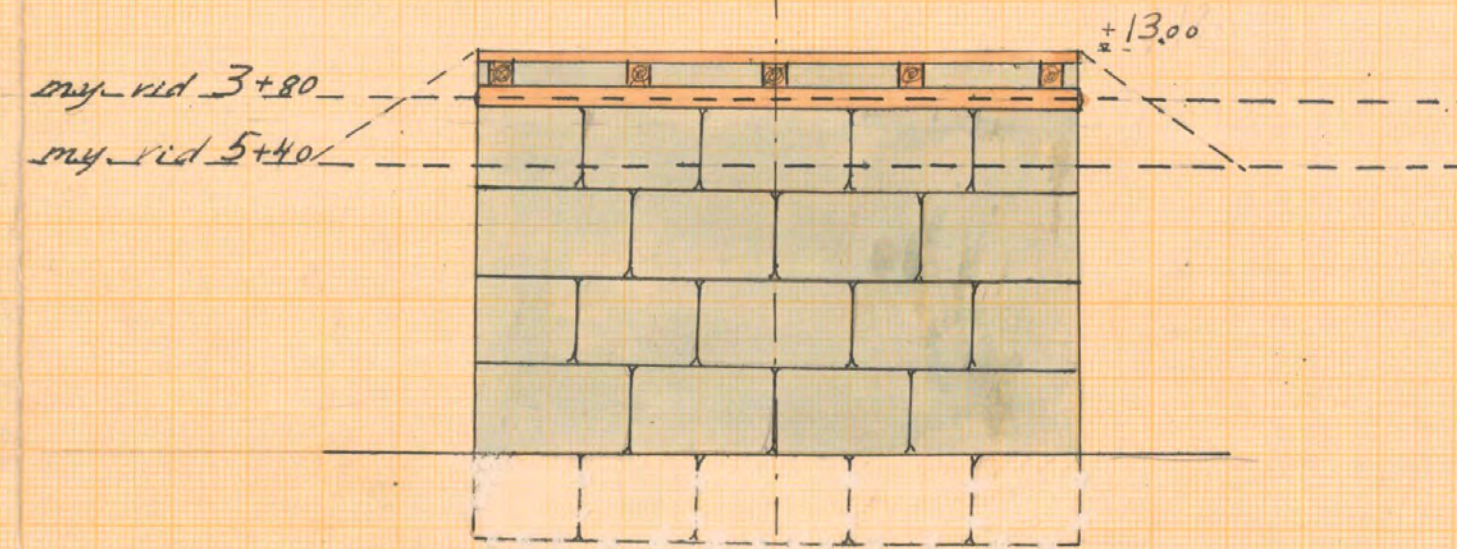

Skala = 1:50

20





Nr 008

L 13\*2349



Förslag till ägovägsbroar

vid 6+99-7+3, 9+50-54, 10+88-92, 12+86-90,  
16+66-70

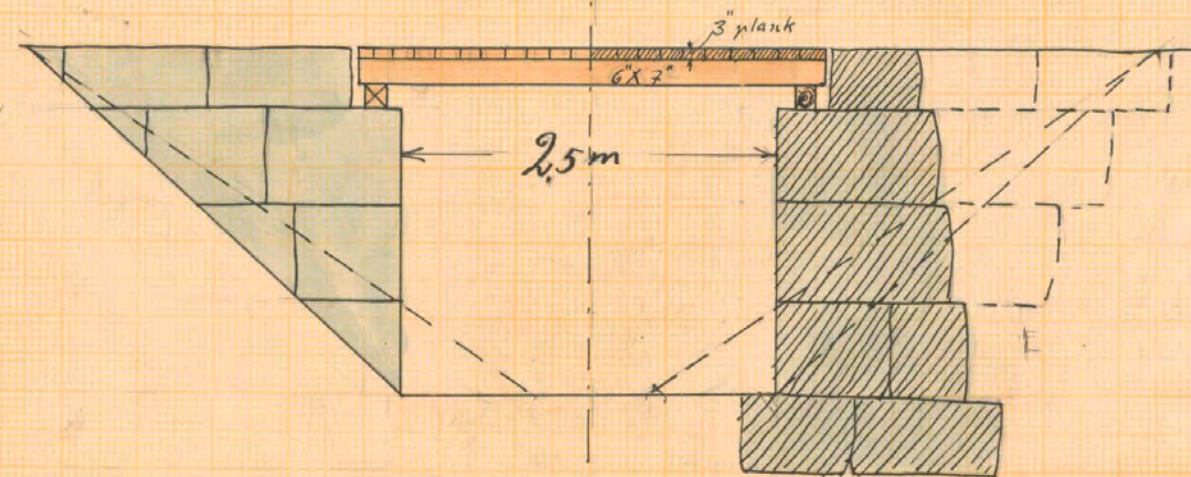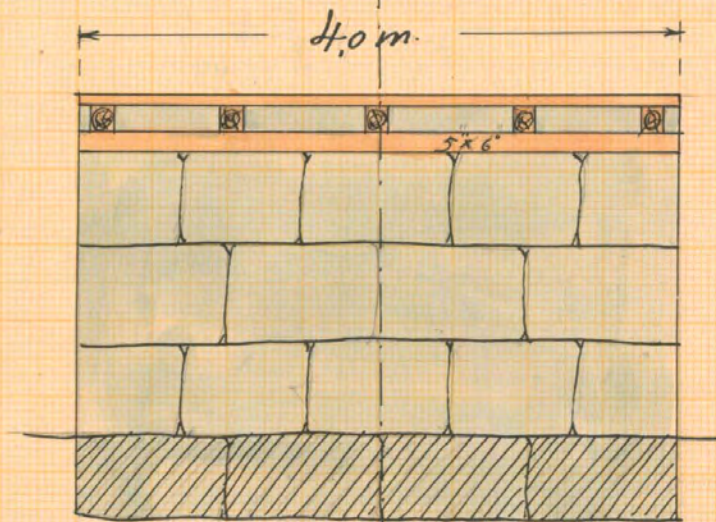

Förslag till ägovägsbro med betonggjutning vid 17+66-70



alternativ

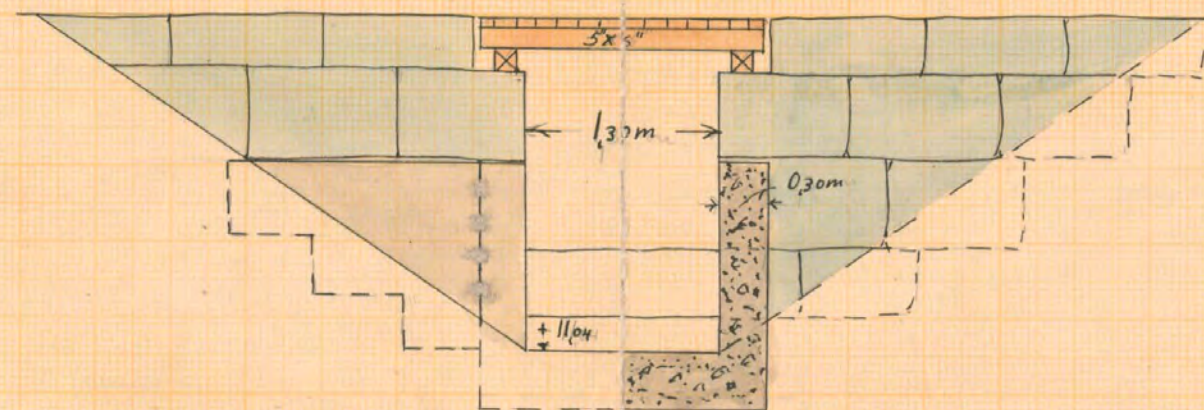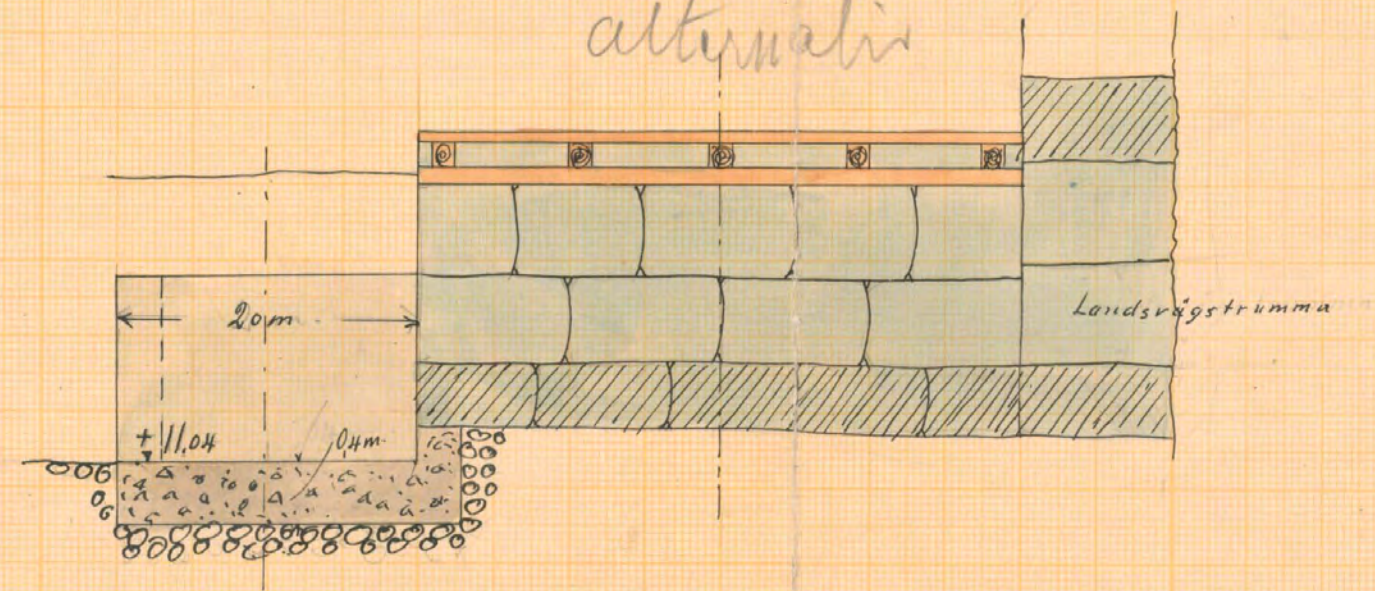

Skala = 1:50.

Förslag till ägovägsbroar

vid 17+90, 20+18-22, 22+73-77.

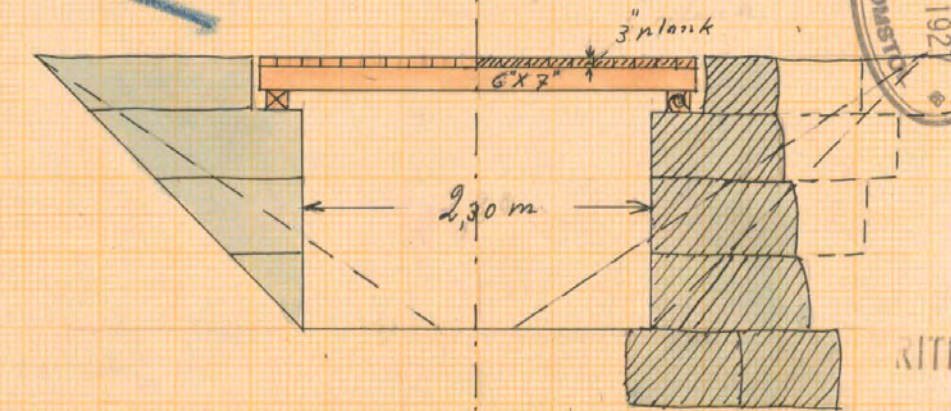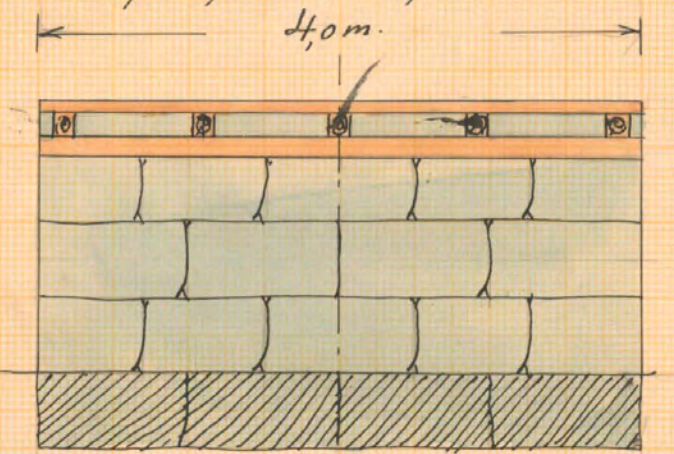

RITN. Nr 009


L 13-2349


165

SÖDERBYGGENS  
22 APR. 1927  
VATTENDOMSTOL

25

Förslag till  
Pumphus  
för Isgrannatorps invallningsföretag  
Skala 1:50

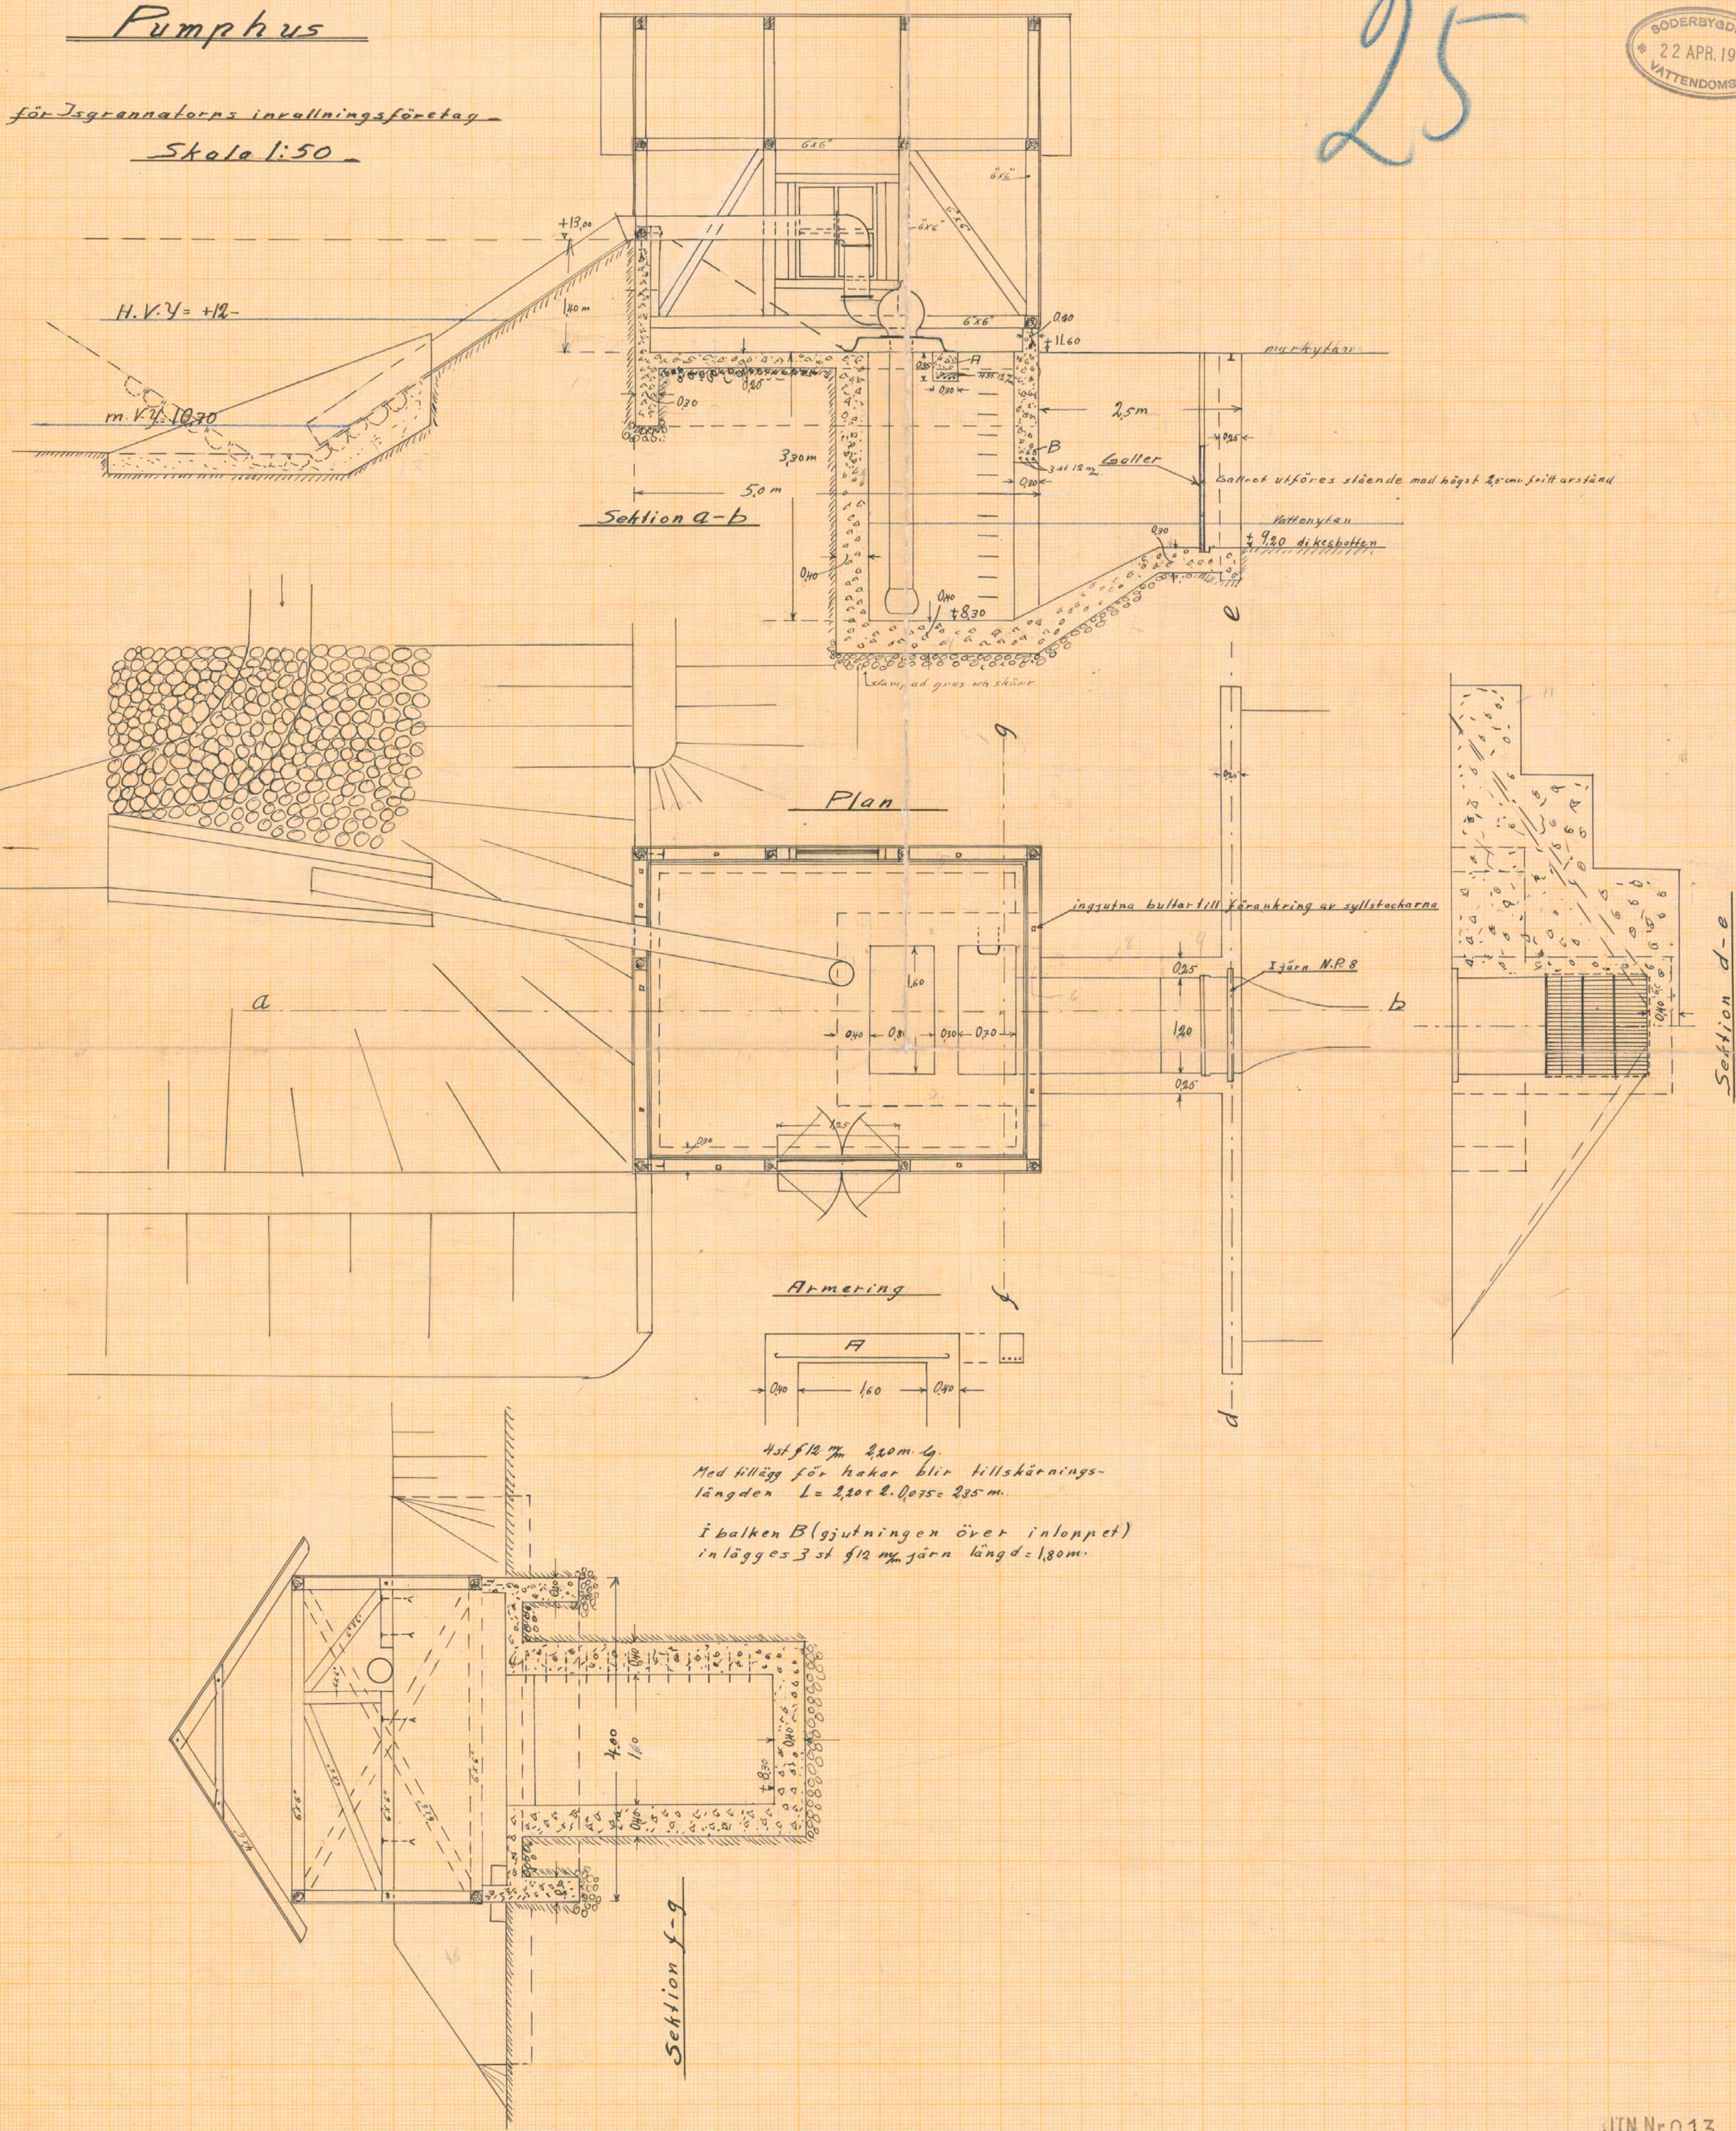



**Akt nr:**

**11-KLS-2349**

Låne

a.

Lbr.

Kungl. Lantbruksstyrelsens  
Kulturtekniska byrås arkiv

12 L 13\*2349

Kv 795

Obs!  
Bö U I

648

Originalhandlingar  
rörande

*Isgrannatorps*  
*invallningsföretag*

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen  
år 1927.



Inskr. i vattenb.  
d. 25/11 1940  
nr 571

Originalhandlingar  
rörande

torrläggning av mark till Isgranna-  
torp, Skepparslöv och Nygård i Skep-  
parslövs socken av Gärds härad  
samt Önnestad i Önnestads socken  
av Västra Göinge härad, Kristian-  
stads län, upprättade vid syneför-  
rättning enl. vattenlagen år 1927 av

*Arnar Comenius*

Statens lantbruksingenjör.

---

Handlingarna innehålla förutom titelblad Etthundra fem [105] skrivna och  
paginerade sidor samt åtföljas av plan-öprofilritningar i 13 blad, betygas

*Arnar Comenius*

1  
Protokoll, hållet  
vid synföraktning en-  
ligt vattenlagen angående  
förläggning av mark  
för Segramnatorp, Skeppars-  
löd och Sjögården; Skeppars-  
löds socken samt Önnestads  
socken; Önnestads socken,  
Kristianstads län.

Nr 4926 den 16 november  
inrättades sig under tecknad  
statens landbruksingenjör å  
Sjögården för att på grund av  
landstyretnes förordnande  
verkställa synföraktning en-  
ligt vattenlagen angående förläggning genom skivning och  
inrättning av mark tillhörande  
de Segramnatorp, Skepparslöd  
och Sjögården; Skepparslöds  
socken samt Önnestads;  
Önnestads socken av Kristianstads  
län. Efter kungörelsen  
intagna; Kristianstads län  
tidning och Kristianstads be-  
ret samt upplästa; Skeppars-  
löds och Önnestads kyrkor  
samt efter personliga kallningar,  
som genom postverket till-  
ställts kunde samlas hade till sammanträde  
infunnit sig:  
Nils J. Kisth, Sjögården.

Anders Nilsson, Fogrannastöy, 4/4  
 Anders Nilsson, " 4/1  
 Nils Nilsson, " 1  
 John Nilsson, Bäckådal  
 Nils Nilsson, Fogrannastöy, 4/1  
 Ernst Nilsson, Skogsmåstöv 4/26  
 Hans Nilsson, " 4/9  
 Per Nilsson, Kallavärg  
 Per Nilsson, Skogsmåstöv 4/23  
 Melker Nilsson, " 4/10  
 Lars Nilsson, " 4/17521

Fäktstämman i Ljoberg på egen  
 och sin egen ombud för fru Kerstin  
 Carlsson, fru Anna Ljoberg och  
 för fru Selma Carlsson, samt  
 till 2° Stiggar, var fullmakt  
 här.

John Nilsson, Skogsmåstöv, genom  
 sig själv, Skogsmåstöv.

Per Ljungberg, Skogsmåstöv, 4/17  
 genom Carl Ljungberg enligt full-  
 makt, li 2.

Hans Nilsson, Skogsmåstöv  
 Nils Nilsson, Skogsmåstöv  
 4/9, på Skogsmåstövs kommunen  
 var fullmakt li 3.

Såsom gör man: Per Nilsson:  
 Vi på Fredrik Skogsmåstöv, Skogsmåstöv  
 göra vilka både avlagt för-  
 skrivning er.

§ 1.

Det på ena sidan och  
 på andra sidan av det  
 avskilda där en uppgift  
 (li 4).



Tackadivens med uttryck i rå-  
gångsdrick mellan kyrkan  
samt fullt förslagda, varjör  
kan protesterna med en-  
faldig, skicklighet i för-  
teget.

77.

Färdsterminar för den som  
 på sin prattarut antecknat  
 att han i maktens till och från  
 av skadorna till kyrkan över-  
 vaktas och under förordning-  
 ningen blivit skadad till för-  
 lerdanor sammanföras  
 över kyrkan med dem, att  
 han och underkastat ägarna  
 av skadorna skall stå i  
 kyrkan i förståelse dygtes om.

f 8.

Fälthetens öfver meddelare,  
 att vi kanaliseringar av Binn-  
 an påverkar ägaren av Na-  
 gån avsett sig iakttaga av  
 prästerna. Ekse kore fader-  
 enera av kanaliseringar-  
 laget iakttaga av utrustningens  
 vilken jern aktas kore vara för-  
 laget till fyra fot öfver. I en  
 händelse öfver 7 i fader an-  
 ställd kore öfver att det kore  
 vara Binnens öfver flyddigast  
 att iakttaga denna för iakt-  
 tagning. Kå förordnar på flyddigast  
 till ej vara i flyddigast skick.

1874.



§ 12.

Karl Jönsson meddelt, att  
hans för många överskannor  
nu skadas av vatten från  
floderna.

§ 13.

Karl Jönsson, Kyrkostyrman, berättar  
mening var, att väteanstalten;  
floderna vara berömda av sin  
fiskerianordning och väteanstalten  
i Vindeln. Väteanstalten  
skadades vid en överskott  
på vatten i byggnaden och menings-  
fyllig. Karl Jönsson i Jönköping  
att en byggnad av överskott  
skadades vid en överskott.

X  
Sand?

§ 14.

Vit meddelades att väte i  
Vindeln byggnaden genom en  
av Kyrkostyrman överskott och  
laga kammaren i Vindeln Jön-  
köping Jönköping Vindeln.

§ 15.

Fältskärnär Jönköping meddelades  
att Karl Jönsson Jönköping Jönköping  
Jönköping Jönköping Jönköping Jönköping  
Jönköping Jönköping Jönköping Jönköping.

§ 16.

Väteanstalten Jönköping Jönköping  
Jönköping Jönköping Jönköping Jönköping  
Jönköping Jönköping Jönköping Jönköping  
Jönköping Jönköping Jönköping Jönköping.

§ 12.

Jönköping Jönköping Jönköping Jönköping

7.

beträffande Allmänna skyddet  
i prästgårderna sammantryckta  
Hans Nilsson, Styrelse.

§ 18.

Förädlingsmannen tecknade  
en nyckel till efter skedd  
trädet kommer att vidtaga för  
ändring vidare beaktande  
någon beaktande och  
ändringar samt att inga sam-  
manträdes kommit att ha  
i samma lokaler måndagen den  
7 februari 1927 kl. 10 f. m. Den  
vilket sammanträdes inga andra  
kallat att utgå meddelat  
kommer att utgå.

§ 19.

Joh. Nilsen, beträffande, sam-  
manträdes beträffande  
vilket utgått och beträffande  
protokoll (kl. 10).

§ 20.

Om det inte instämmer med den  
först beträffande protokoll från  
skedd.

§ 21

Om det inte vidare förkommer upp-  
läst den dagens protokoll och  
det sammanträdet.

Det att den som

Sammanträdet

stämman sammanträdet

Sammanträdet Styrelsen  
i

Ár 1927 den 7 februari.

Vienna dag sammanträdde  
åter förenamunda styrelsen i  
Söndra Sveriges församling. Sak-  
agora. Föreläsning om

Om barnen. Föreläsning om  
barn i Sveriges församling. Fö-  
reläsning om barn i Sveriges församling.  
Söndra Sveriges församling.  
Föreläsning 7 och 8.

Anders Sveriges församling.  
Anders Sveriges församling.

Sis Sveriges församling.

John Sveriges församling. Föreläsning  
Anders Sveriges församling. Föreläsning

Ernst Sveriges församling. Föreläsning

Karl Sveriges församling.

Per Sveriges församling.

Söndra Sveriges församling.  
genom Sveriges församling.

Karl Sveriges församling. Föreläsning  
Karl Sveriges församling.

Föreläsning om barn i Sveriges församling.  
egen del och Sveriges församling.

John Sveriges församling. Föreläsning  
Karl Sveriges församling. Föreläsning

Karl Sveriges församling. Föreläsning  
Karl Sveriges församling. Föreläsning

Karl Sveriges församling. Föreläsning  
Karl Sveriges församling. Föreläsning

Karl Sveriges församling. Föreläsning

Per Sveriges församling. Föreläsning  
Karl Sveriges församling. Föreläsning

Karl Sveriges församling. Föreläsning  
Karl Sveriges församling. Föreläsning



19.  
Fören för Vinnoblaget påtors  
C. G. Olsson på Karpmanus gård  
här i Helsingfors i ena sin  
Kasern <sup>(i Vinnoblagets)</sup> sin bruket afslutas,  
sammankommande med blottas  
anläggning, och honom veder-  
ligt lagligt förhållningar såsom  
här i det förman af som  
men och Helsingfors blagets gjord  
vissa medgivande angående  
Kaserns anläggning i när-  
heten af den. Förhållnings-  
saken medan och den  
men i den samman-  
tygare för inläggning förslaget  
samt att inläggningen och  
Kasern ska och genom  
vederbjudas Helsingfors  
Förhållningens anläggning.

§ 26.

Anten Helsingfors inlämnade följande  
skrivelse, se Nr. 15.

§ 27.

Fästheten nära Helsingfors upp-  
läste följande skrivelse, Nr. 16.

Den Helsingfors ymnare verksamheten  
och några beslut angående  
fästheten i gällande  
skulle fästas för att anläggna  
i fästheten denna satta sig  
och i de verkständera ver-  
ksamheten och därmed bidra  
till att undvika.

§ 28.

Herr John Nilson, tillvald  
föreläsare att han annars två-  
doringen av hans mark vara  
drickning i den mån, att nu  
varande värdet som det för  
lägt. Med den anmärkning  
~~as~~ <sup>för</sup> biter mark, som Herr  
Nilson nu hade denna jord,  
annars kan den vara värde  
lita mycket nu, som de  
männens uppgifterna  
som värde för efter förs-  
tagets utgående. För öfrigt  
så Herr Nilson anse sig  
för Andra Isaksons många  
och bestånds utgången och  
ligger i företaget de kan  
svara i. Under denna  
månen bästas.

§ 29.

Symmannen avgår så på  
lydande utskäddar (hi 17).

§ 30

Symmannen uppgår i jämte  
föreläsarna i sammanhang  
hög 10 § 72 att på den S. J. Nilson  
i stället att i föreläsaren  
ordning utgående klarna för  
sammanhållna för föreläsaren  
och skulle ha utgående utgående av  
den.

§ 31.

Bakning i föreläsning och  
sakerna i föreläsning och  
(hi 18).

f 32.

h<sup>o</sup> intet vidare förhållanden  
 förklarades förstå mig en av-  
 klator och upprästar dagens  
 protokoll. Togs på den 7 feb-  
 rari 1927

f 33.

Amundson  
 stater laktomassingen

*Amundson*

*Amundson*

Innefattas för försäkringen J. Löberg att en  
 talan för en viss del av den samt för en  
 del av sammanhållningen, som kommer att hända  
 om en afvenad i förslagsning af mark för försä-  
 ningsm. i Skoppebygd och den jämte af Heltens  
 Landebskningen i. Heltensbygd vilken trans-  
 den 29. oktober 1926; gärdsmannen är ombudade  
 tillräckliga ägarna. Nyländska för. Heltensbygd den  
 15. november 1926.

Kerstin Carlsson Anna Löberg Helma Carlsson  
 J. Carlsson

In Kerstin Carlsson, In Anna Löberg och Helma  
 Helma Carlsson egenhändiga sammanställning av  
 bevisen:

Hart Nilsson  
 Nyländska

Bengt Mattsson  
 Nyländska

Fullmakt för min son Carl Ljungberg  
 att vid sammanträde inför statens lantbruk-  
 ingenjör i Tälvågård tidigast den 16 dennes  
 kl. 10 f.m., rörande avrättläggning av mark till  
 Långamratorp m.m. i Ekspeditions socken, min  
 ställe för och min rätt att utöva hälsande-  
 gay för givet att vad ombudet i mina väf-  
 nar lagligen gör och låter.

Omrättad den 15 November 1926

Per Ljungberg

Bevitnas

Alf Jönsson

Gunnar Jönsson

Ni 3,

# Kallelse.

Till Kommunalrådändan i Skopparstors  
socken, Skopparstör

Af Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen, afseende  
örläggning av mark till Isgrannatrycken m  
i Skopparstors socken

kallar jag Eder härmed att i egenskap af sabägare

själf eller genom befullmäktigadt ombud närvara vid det sammanträde, som kom-  
mer att hållas i Isby gård

his- dagen den 16 nov. 1926 kl. 10 fm - middagen.

Kristianstad den 29 okt 1926.

Till ombud vid orsakande Sammanträde befullmäktiga sig  
härmed, efter kommunalfullmäktiges  
beslut, Herman Johansson  
sonen i Skopparstör 9. Kallelsens delgifvande erkännes:

Statens Landbruksingenjör.

Skopparstör N. 11. 1926

Hugnet J. B. B.

Kommunalfullmäktiges och kommunalrådännans ordförande

Delgifvandet af denna kallelse intygas:



adr.:

adr.:



## Resolution.

Jämligt 10 kap. 33 § uttenu lagen förordnas  
 lagstypelsen statens lantbruksingenjör  
 Lennart Holmström att i synlighet med  
 föreskrifterna i ovan åberopade lag, där-  
 est laga hinder ej motas, verkställa den  
 uti bilagda ansökan påkallade förrätt-  
 ning, skölande sökanden tillställa för-  
 rättningssmannan detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 12 maj  
 1921.

Lennart Holmström

*exp. 12*



Stämpel Kronoberg.

Sökanden.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län

Prot. A. nr. 325 - 1921.

Undertecknade anhålla härmed vid  
samt om förordnande för Statens  
landbruksingenjör att enligt gällande  
vattenlag verkställa syn för invallning  
och tillläggning av vattensträcktade marker  
till Lyngemattorp och Örnevall i Skerperisjö  
och Örnevalls socknar. Samtliga av företaget  
beroende tredje året av förrättningsmannen  
komma uppgöras.

Lyngemattorp den 28/4 1921

Vilhelm Nilsson

Härmed förenar jag mig med Nils S. Nilsson  
Isley gård, i hans den 28/4 1921 daterade  
ansökan om syn för upptagande av  
anlagningsrätten för förläggning av vattenledning  
märk till N:3 Isgrannatorp i Shepparslöfs socken  
Kristianstads län.

Isgrannatorp den 24 okt 1924.

Olle Nilsson

Karl Jönsson

9 Shepparslän

Prästförmånen förminskning av  
sympotiv för laga sympotiv  
den 16 nov. 1926 och utövar de  
varvarande kare för en lögga

Munt. v. l. l. l.

Prästförmånen förminskning av

Prästförmånen Nilsson

Undertecknad vill vit sammanträde  
med sällägare rörande torrläggning och  
invallning av Togrannatorps ångjord vit-  
samt anföra följande:

- 1) För det första kan jag ej utan tvifvel och fullständigt ingå i detta gemensamma företag, jag har, som allom här är väl bekant, så färiska minnen av obehag härförinnan och inskar sannoligen ej något dylikt upprepande härför; vore ej denna fullständigt, skulle jag med utsträckt armarna gå med på alla verkliga förbättringar, som er-  
håddes.
- 2) För det andra så kan jag ej vänta några som helst fördelar av företaget för närvarande, utan tvifvel om, helst i förhållande till marknadens på jorden man får genom företaget. Jag har nu genom morda och kastad lyckate skälla en täl gräsmatta å mina ångsmarker och har så inlågt nat de samma för att använda dem till bete. Nu under företagets utfrående kan jag ej vänta annat än obehag för mina djur, och sedan tror jag, att genom torrläggningens gräset bli snarare sällare än bättre, i tveak att massjorden ej får bli för torr, om gräset skall kunna växa och trivas.
- 3) För det tredje fördelar jag, om jag godvilligt skall gå med i företaget, att all jord, som kan anses vara i behov av torrläggning och berör företaget, bör gå in i det samma; således att den jord båda sidor om Kristianstad - Kaseholms järnväg och som gränser till Karpalunds gårds ågor.
- 4) För det fjärde vill jag framhålla, att undvikande av vägar, som leder till berörda marker, bliver rättvist fördelat efter den areal jord, som var och

en har, som är i behov av vägen och ej såsom  
 me utgår efter oss och oss hemmantal för  
 all jord antingen den är i behov av vägen eller  
 berör den samma.

- 5) För det femte vill jag såsom förslag be få  
 framställa en fråga till Hrn Kantbruksin-  
 genjören, om det ej vore med fördel förenat att  
 draga Skepparslövskanalen längs gränsen  
 mellan Omsestad och Skogsmålsorp ut i  
 Vinnöån eller också låta den gå där den går,  
 och med rättning mellan vägbron vid mina  
 läppor och jämnvägsbron, der murande vi-  
 ket ej utgör gränsdille och så göra vilket  
 budare i och för att skälla jord till  
 jäckliga vallar; liksom vore det från min  
 sida möjligt, att jord till nödiga vallar längs  
 än lages från åkanten och ej genom diken,  
 som alltid bliva till besvär.

Ölsjödal den 16 November 1926.

*J. Skjott*

Bis 7

## Fullmakt

fr' innehavaren, att vid Sammanträde i deby gård den 7<sup>1927</sup> feb.  
 angående dikningsföretag i Isgrannatorp, min talare för  
 godkännande för ombudets lagliga åtgärder.

Isgrannatorp den 7 feb. 1927

Elin Viberg

Berättas:


Sperthia Lyrström

Ester Olsson

# Fullmakt

för innehavaren att väl sammantiede den 7 feb 1927 i Feby gård  
angående likningsskatt i skattmatas. ~~den~~ min talen,  
gottkännande för omhändertagande lagliga åtgärder.

Feby gård 7/2 1927



Bengt Andersson

Elsa Andersson

Ellen Jönsson

Innehavaren härnf befullmäktigas att  
i sammanträde i Sjöbygd, måndagen den  
7<sup>de</sup> Februari 1927, för min talan, och finna  
jag mig nöjd, med hvad han dervid gör och  
säger.

Solhem Skiepparief den 7. Februari 1927

Gaustersson

Hans Perssons namnteckning *Ante Andersson*  
Gunnar Lövén

Både i M<sup>te</sup> Skiepparief

| A r e a l |    |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker      |    | Äng och Odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur | öre | pr har         | pr ägofigur | öre | pr har            | pr ägofigur | öre |
| Har       | ar | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7         |    | 8                   |    | 9                 |    | 10                        |    | 11              | 12          |     | 13             | 14          |     | 15                | 16          |     |

Särdeförteckning, ägo-beskrivning  
och värderingslängd över vatten-skadade  
ägor till Ispraunatorp, Skepparslöv och  
slaggård i Skepparslövs socken samt  
Önnestad i Önnestads socken av Kristianstads  
län upprättad vid syn ut. vattenlague  
år 1927

| Socken, by och hemman      | Registreringsnummer  | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurans nummer | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning. |
|----------------------------|----------------------|------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                          | 2                    | 3                | 4          | 5                  | 6                                                     |
| <u>Skepparslövs socken</u> |                      |                  |            |                    |                                                       |
| <u>Isgrannatorp</u>        | <u>2<sup>2</sup></u> | <u>Aa</u>        | <u>1/4</u> |                    | <u>Elise Nilsson</u>                                  |
|                            |                      |                  |            | 1                  | åker                                                  |
|                            |                      |                  |            | 2                  | "                                                     |
|                            |                      |                  |            | 3                  | "                                                     |
|                            |                      |                  |            |                    | <u>Summa</u>                                          |
| <u>Isgrannatorp</u>        | <u>2<sup>3</sup></u> | <u>Fb</u>        | <u>1/4</u> |                    | <u>Elise Nilsson</u>                                  |
|                            |                      |                  |            | 4                  | åker                                                  |
|                            |                      |                  |            | 5                  | "                                                     |
|                            |                      |                  |            | 6                  | "                                                     |
|                            |                      |                  |            | 7                  | väg imp                                               |
|                            |                      |                  |            |                    | <u>Summa</u>                                          |
| <u>Isgrannatorp</u>        | <u>4<sup>2</sup></u> | <u>Ba</u>        | <u>1/3</u> |                    | <u>Nils S. Nilsson</u>                                |
|                            |                      |                  |            | 8                  | åker                                                  |
|                            |                      |                  |            | 9                  | "                                                     |
|                            |                      |                  |            | 10                 | "                                                     |
|                            |                      |                  |            | 11                 | ängsmark                                              |
|                            |                      |                  |            | 12                 | "                                                     |
|                            |                      |                  |            | 13                 | väg imp                                               |
|                            |                      |                  |            | 14                 | högländ mark "                                        |
|                            |                      |                  |            |                    | <u>Summa</u>                                          |
| <u>Isgrannatorp</u>        | <u>4<sup>5</sup></u> | <u>Bb</u>        | <u>1/2</u> |                    | <u>Nils S. Nilsson</u>                                |
|                            |                      |                  |            | 15                 | åker                                                  |
|                            |                      |                  |            | 16                 | "                                                     |
|                            |                      |                  |            | 17                 | "                                                     |
|                            |                      |                  |            | 18                 | väg imp                                               |
|                            |                      |                  |            | 19                 | högländ mark "                                        |
|                            |                      |                  |            |                    | <u>Summa</u>                                          |

| A r e a l |       |                      |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|-------|----------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Å k e r   |       | Äng och Odlingssmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar    | Har                  | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7         | 8     | 9                    | 10 | 11                | 12 | 13                        | 14 | 15              | 16          |     |                |             |     |                   |             |     |
| 05        | 107.5 |                      |    |                   |    |                           |    | 800             | 860         | -   | 1600           | 1720        | -   | 800               | 860         | -   |
| 03        | 151-  |                      |    |                   |    |                           |    | 480             | 724         | 80  | 1600           | 2416        | -   | 1120              | 1691        | 20  |
| 04        | 270.5 |                      |    |                   |    |                           |    | 640             | 1731        | 20  | 1600           | 4328        | -   | 960               | 2596        | 80  |
|           | 529-  |                      |    |                   |    |                           |    |                 | 3316        | -   |                | 8464        | -   |                   | 5148        | -   |
| 04        | 150-  |                      |    |                   |    |                           |    | 640             | 960         | -   | 1600           | 2400        | -   | 960               | 1440        | -   |
| 03        | 211-  |                      |    |                   |    |                           |    | 480             | 1012        | 80  | 1600           | 3376        | -   | 1120              | 2363        | 20  |
| 04        | 265-  |                      |    |                   |    |                           |    | 640             | 1696        | -   | 1600           | 4240        | -   | 960               | 2544        | -   |
|           |       |                      |    |                   |    | 05.7                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           | 626-  |                      |    |                   |    | 05.7                      |    |                 | 3668        | 80  |                | 10016       | -   |                   | 6347        | 20  |
| 05        | 242-  |                      |    |                   |    |                           |    | 800             | 1936        | -   | 1600           | 3872        | -   | 800               | 1936        | -   |
| 04        | 160-  |                      |    |                   |    |                           |    | 640             | 1024        | -   | 1600           | 2560        | -   | 960               | 1536        | -   |
| 04        | 206-  |                      |    |                   |    |                           |    | 640             | 1318        | 40  | 1600           | 3296        | -   | 960               | 1977        | 60  |
| 02        |       | 14.5                 |    |                   |    |                           |    | 200             | 29          | -   | 1000           | 145         | -   | 800               | 116         | -   |
| 02        |       | 15-                  |    |                   |    |                           |    | 200             | 30          | -   | 1000           | 150         | -   | 800               | 120         | -   |
|           |       |                      |    |                   |    | 04-                       |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |       |                      |    |                   |    | 07.5                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           | 608-  | 29.5                 |    |                   |    | 11.5                      |    |                 | 4337        | 40  |                | 10023       | -   |                   | 5685        | 60  |
| 05        | 74-   |                      |    |                   |    |                           |    | 800             | 592         | -   | 1600           | 1184        | -   | 800               | 592         | -   |
| 04        | 40.3  |                      |    |                   |    |                           |    | 640             | 257         | 92  | 1600           | 644         | 80  | 960               | 386         | 88  |
| 03        | 84-   |                      |    |                   |    |                           |    | 480             | 403         | 20  | 1600           | 1344        | -   | 1120              | 940         | 80  |
|           |       |                      |    |                   |    | 01-                       |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |       |                      |    |                   |    | 03.8                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           | 1983  |                      |    |                   |    | 04.8                      |    |                 | 1253        | 12  |                | 3172        | 80  |                   | 1919        | 68  |

| Socken, by och hemman | Registreringsnummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurans nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning. |      |
|-----------------------|---------------------|------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------|------|
| 1                     | 2                   | 3                | 4          | 5                  | 6                                                  |      |
| Isgrannatorp          | 4 <sup>4</sup>      | E                | 1/12       |                    | Anders Nilsson                                     |      |
|                       |                     | ✓                |            | 20                 | äker                                               |      |
|                       |                     |                  |            | 21                 | "                                                  |      |
|                       |                     |                  |            | 22                 | "                                                  |      |
|                       |                     |                  |            | 23                 | väg                                                | imp. |
|                       |                     |                  |            |                    | <u>Summa</u>                                       |      |
| Isgrannatorp          | 1 <sup>3</sup>      | D                | 1/4        |                    | Anders Svensson                                    |      |
|                       |                     |                  |            | 24                 | äker                                               |      |
|                       |                     |                  |            | 25                 | "                                                  |      |
|                       |                     |                  |            | 26                 | ängmark                                            |      |
|                       |                     |                  |            | 27                 | äker                                               |      |
|                       |                     |                  |            | 28                 | väg                                                | imp. |
|                       |                     |                  |            | 29                 | högländ mark                                       | "    |
|                       |                     |                  |            |                    | <u>Summa</u>                                       |      |
| Isgrannatorp          | av 1 <sup>6</sup>   | E                | 1/12       |                    | Nils Holm                                          |      |
|                       |                     | ✓                |            | 30                 | äker                                               |      |
|                       |                     |                  |            | 31                 | "                                                  |      |
|                       |                     |                  |            | 32                 | "                                                  |      |
|                       |                     |                  |            | 33                 | väg                                                | imp. |
|                       |                     |                  |            | 34                 | högländ mark                                       | "    |
|                       |                     |                  |            |                    | <u>Summa</u>                                       |      |
| Isgrannatorp          | av 1 <sup>6</sup>   | F                | 1/12       |                    | John Nilsson Ölljödalen                            |      |
|                       |                     | ✓                |            | 35                 | äker                                               |      |
|                       |                     |                  |            | 36                 | "                                                  |      |
|                       |                     |                  |            | 37b                | "                                                  |      |
|                       |                     |                  |            | 37a                | väg                                                | imp. |
|                       |                     |                  |            | 38                 | högländ mark                                       | "    |
|                       |                     |                  |            |                    | <u>Summa</u>                                       |      |

| A r e a l |        |                     |     |                   |    |                           |              | Nuvarande värde |             |      | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|--------|---------------------|-----|-------------------|----|---------------------------|--------------|-----------------|-------------|------|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Å k e r   |        | Äng och Odlingsmark |     | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |              | pr har          | pr ägofigur |      | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar     | Har                 | ar  | Har               | ar | Har                       | ar           | Kr.             | Kr.         | öre  | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7         |        | 8                   |     | 9                 |    | 10                        |              | 11              | 12          |      | 13             | 14          |     | 15                | 16          |     |
|           | 82.2   |                     |     |                   |    |                           |              | 800             | 657 60      | 1600 | 1315 20        |             |     | 800               | 657 60      |     |
|           | 38.2   |                     |     |                   |    |                           |              | 640             | 244 48      | 1600 | 611 20         |             |     | 960               | 366 72      |     |
|           | 82.7   |                     |     |                   |    |                           |              | 480             | 396 96      | 1600 | 1323 20        |             |     | 1120              | 926 24      |     |
|           |        |                     |     |                   |    |                           | 01-          |                 |             |      |                |             |     |                   |             |     |
|           | 2 03.1 |                     |     |                   |    |                           | 01-          |                 | 12 99 04    |      | 32 49 60       |             |     |                   | 19 50 56    |     |
|           |        |                     |     |                   |    |                           |              |                 |             |      |                |             |     |                   |             |     |
|           | 2 74.2 |                     |     |                   |    |                           |              | 640             | 175 488     | 1600 | 4387 20        |             |     | 960               | 2632 32     |     |
|           | 75.6   |                     |     |                   |    |                           |              | 800             | 604 80      | 1600 | 1209 60        |             |     | 800               | 604 80      |     |
|           |        |                     | 20- |                   |    |                           |              | 200             | 40 -        | 1000 | 200 -          |             |     | 800               | 160 -       |     |
|           | 3 03-  |                     |     |                   |    |                           |              | 480             | 145 440     | 1600 | 4848 -         |             |     | 1120              | 3393 60     |     |
|           |        |                     |     |                   |    |                           | 04.1<br>48.7 |                 |             |      |                |             |     |                   |             |     |
|           | 6 52.8 |                     | 20- |                   |    |                           | 52.8         |                 | 385 408     |      | 106 44 80      |             |     |                   | 67 90 72    |     |
|           |        |                     |     |                   |    |                           |              |                 |             |      |                |             |     |                   |             |     |
|           | 60.3   |                     |     |                   |    |                           |              | 640             | 385 92      | 1600 | 964 80         |             |     | 960               | 578 88      |     |
|           | 15.6   |                     |     |                   |    |                           |              | 800             | 124 80      | 1600 | 249 60         |             |     | 800               | 124 80      |     |
|           | 72-    |                     |     |                   |    |                           |              | 480             | 345 60      | 1600 | 1152 -         |             |     | 1120              | 806 40      |     |
|           |        |                     |     |                   |    |                           | 01-<br>20-   |                 |             |      |                |             |     |                   |             |     |
|           | 1 47.9 |                     |     |                   |    |                           | 21-          |                 | 856 32      |      | 23 66 40       |             |     |                   | 15 10 08    |     |
|           |        |                     |     |                   |    |                           |              |                 |             |      |                |             |     |                   |             |     |
|           | 59.5   |                     |     |                   |    |                           |              | 640             | 380 80      | 1600 | 952 -          |             |     | 960               | 571 20      |     |
|           | 18-    |                     |     |                   |    |                           |              | 800             | 144 -       | 1600 | 288 -          |             |     | 800               | 144 -       |     |
|           | 72-    |                     |     |                   |    |                           |              | 480             | 345 60      | 1600 | 1152 -         |             |     | 1120              | 806 40      |     |
|           |        |                     |     |                   |    |                           | 01-<br>14.4  |                 |             |      |                |             |     |                   |             |     |
|           | 1 49.5 |                     |     |                   |    |                           | 15.4         |                 | 870 40      |      | 2392 -         |             |     |                   | 1521 60     |     |

| Socken, by och hemman           | Registreringsnummer | Littera å karlan | Hemmanstal | Ägofigurans nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning. |
|---------------------------------|---------------------|------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| 1                               | 2                   | 3                | 4          | 5                  | 6                                                  |
| Isgrannatorp w 1 <sup>6</sup> G |                     | G                | 1/12       |                    | Anton Isaksson                                     |
|                                 |                     | ✓                |            | 39                 | åker                                               |
|                                 |                     |                  |            | 40                 | "                                                  |
|                                 |                     |                  |            | 41                 | "                                                  |
|                                 |                     |                  |            | 42                 | väg imp.                                           |
|                                 |                     |                  |            | 43                 | högländ mark "                                     |
|                                 |                     |                  |            |                    | <u>Summa</u>                                       |
| Isgrannatorp 1 <sup>5</sup> H   |                     | H                | 1/32       |                    | Nils Holm                                          |
|                                 |                     | ✓                |            | 44                 | åker                                               |
|                                 |                     |                  |            | 45                 | "                                                  |
|                                 |                     |                  |            | 46                 | "                                                  |
|                                 |                     |                  |            | 47                 | väg imp.                                           |
|                                 |                     |                  |            |                    | <u>Summa</u>                                       |
| Isgrannatorp 1 <sup>4</sup> I   |                     | I                | 1/32       |                    | Anton Isaksson<br><del>Johan Johansson</del>       |
|                                 |                     | ✓                |            | 48                 | åker                                               |
|                                 |                     |                  |            | 49                 | "                                                  |
|                                 |                     |                  |            | 50                 | "                                                  |
|                                 |                     |                  |            | 51                 | väg imp.                                           |
|                                 |                     |                  |            |                    | <u>Summa</u>                                       |
| Isgrannatorp 3 <sup>3</sup> J   |                     | J                | 1/4        |                    | Nils S. Nilsson                                    |
|                                 |                     |                  |            | 52                 | åker                                               |
|                                 |                     |                  |            | 53                 | "                                                  |
|                                 |                     |                  |            | 54                 | "                                                  |
|                                 |                     |                  |            | 55                 | "                                                  |
|                                 |                     |                  |            | 56                 | väg imp.                                           |
|                                 |                     |                  |            |                    | <u>Summa</u>                                       |

| A r e a l |       |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|-------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Å k e r   |       | Äng och Odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar    | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7         |       | 8                   |    | 9                 |    | 10                        |    | 11              | 12          |     | 13             | 14          |     | 15                | 16          |     |
|           | 64.8  |                     |    |                   |    |                           |    | 640             | 414         | 72  | 1600           | 1036        | 80  | 960               | 622         | 08  |
|           | 25-   |                     |    |                   |    |                           |    | 640             | 160         | -   | 1600           | 400         | -   | 960               | 240         | -   |
|           | 72-   |                     |    |                   |    |                           |    | 640             | 460         | 80  | 1600           | 1152        | -   | 960               | 691         | 20  |
|           |       |                     |    |                   |    | 01-                       |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |       |                     |    |                   |    | 05-                       |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           | 161.8 |                     |    |                   |    | 06-                       |    |                 | 1035        | 52  |                | 2588        | 80  |                   | 1553        | 28  |
|           |       |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           | 36.8  |                     |    |                   |    |                           |    | 640             | 235         | 52  | 1600           | 588         | 80  | 960               | 353         | 28  |
|           | 12.8  |                     |    |                   |    |                           |    | 640             | 81          | 92  | 1600           | 204         | 80  | 960               | 122         | 88  |
|           | 34-   |                     |    |                   |    |                           |    | 640             | 217         | 60  | 1600           | 544         | -   | 960               | 326         | 40  |
|           |       |                     |    |                   |    | 00.5                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           | 83.6  |                     |    |                   |    | 00.5                      |    |                 | 535         | 04  |                | 1337        | 60  |                   | 802         | 56  |
|           |       |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           | 36.6  |                     |    |                   |    |                           |    | 640             | 234         | 24  | 1600           | 585         | 60  | 960               | 351         | 36  |
|           | 13-   |                     |    |                   |    |                           |    | 640             | 83          | 20  | 1600           | 208         | -   | 960               | 124         | 80  |
|           | 34-   |                     |    |                   |    |                           |    | 640             | 217         | 60  | 1600           | 544         | -   | 960               | 326         | 40  |
|           |       |                     |    |                   |    | 00.5                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           | 83.6  |                     |    |                   |    | 00.5                      |    |                 | 535         | 04  |                | 1337        | 60  |                   | 802         | 56  |
|           |       |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           | 02.8  |                     |    |                   |    |                           |    | 1440            | 40          | 32  | 1600           | 44          | 80  | 160               | 448         |     |
|           | 216.8 |                     |    |                   |    |                           |    | 800             | 1734        | 40  | 1600           | 3468        | 80  | 800               | 1734        | 40  |
|           | 190-  |                     |    |                   |    |                           |    | 640             | 1216        | -   | 1600           | 3040        | -   | 960               | 1824        | -   |
|           | 246-  |                     |    |                   |    |                           |    | 480             | 1180        | 80  | 1600           | 3936        | -   | 1120              | 2755        | 20  |
|           |       |                     |    |                   |    | 03.7                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           | 655.6 |                     |    |                   |    | 03.7                      |    |                 | 4171        | 52  |                | 10489       | 60  |                   | 6318        | 08  |

| Socken, by och hemman | Registrationsnummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurernas nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning. |
|-----------------------|---------------------|------------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| 1                     | 2                   | 3                | 4          | 5                    | (Här höjre 6 händar)                               |
| Isgrannatorp          | 4 <sup>2</sup>      | Ka               | 1/3        |                      | Nils S. Nilsson                                    |
|                       |                     |                  |            | 57                   | äker förbättnat ej                                 |
|                       |                     |                  |            | 58                   | "                                                  |
|                       |                     |                  |            | 59                   | "                                                  |
|                       |                     |                  |            | 60                   | "                                                  |
|                       |                     |                  |            | 61                   | " förbättnat ej                                    |
|                       |                     |                  |            | 62                   | " " "                                              |
|                       |                     |                  |            | 63                   | högländ mark imp.                                  |
|                       |                     |                  |            | 64                   | " " "                                              |
|                       |                     |                  |            |                      | <u>Summa</u>                                       |
| Isgrannatorp          | 4 <sup>5</sup>      | Kb               | 1/12       |                      | Nils S. Nilsson                                    |
|                       |                     |                  |            | 65                   | äker förbättnat ej                                 |
|                       |                     |                  |            | 66                   | " " "                                              |
|                       |                     |                  |            | 67                   | " " "                                              |
|                       |                     |                  |            | 68                   | ängsmark förbättnat ej                             |
|                       |                     |                  |            |                      | <u>Summa</u>                                       |
| Isgrannatorp          | 4 <sup>4</sup>      | L                | 1/12       |                      | Anders Nilsson                                     |
|                       |                     |                  |            | 69                   | äker förbättnat ej                                 |
|                       |                     |                  |            | 70a                  | " " "                                              |
|                       |                     |                  |            | 70b                  | ängsmark förbättnat ej                             |
|                       |                     |                  |            | 71                   | " " "                                              |
|                       |                     |                  |            |                      | <u>Summa</u>                                       |
| Isgrannatorp          | 3 <sup>8</sup>      | M                | 9/160      |                      | Enigge Bennekin<br>Johan Nilsson Ölljödalen        |
|                       |                     |                  |            | 72                   | äker förbättnat ej                                 |
|                       |                     |                  |            | 73a                  | "                                                  |
|                       |                     |                  |            | 73b                  | väg imp.                                           |
|                       |                     |                  |            | 74                   | väg imp.                                           |
|                       |                     |                  |            | 75                   | "                                                  |
|                       |                     |                  |            |                      | <u>Summa</u>                                       |

| A r e a l        |      |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |          | Blivande värde |             |        | Förbättringsvärde |             |     |
|------------------|------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|----------|----------------|-------------|--------|-------------------|-------------|-----|
| Å k e r          |      | Äng och Odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |          | pr har         | pr ägofigur |        | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har              | ar   | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre      | Kr.            | Kr.         | öre    | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7                |      | 8                   |    | 9                 |    | 10                        |    | 11              | 12          |          | 13             | 14          |        | 15                | 16          |     |
| <del>186.1</del> |      |                     |    |                   |    |                           |    | 186.1           | 800         | 1488 80  | 1600           | 2977 60     | 800    | 1488              | 80          |     |
| 253.3            |      |                     |    |                   |    |                           |    | 1280            | 3242 24     | 1600     | 4052 80        | 320         | 810    | 56                |             |     |
| 242.5            |      |                     |    |                   |    |                           |    | 1120            | 2716 -      | 1600     | 3880 -         | 480         | 1164 - |                   |             |     |
| 343-             |      |                     |    |                   |    |                           |    | 960             | 3292 80     | 1600     | 5488 -         | 640         | 2195   | 20                |             |     |
| <del>462</del>   |      |                     |    |                   |    |                           |    | 046.2           | 800         | 369 60   | 1600           | 739 20      | 800    | 369               | 60          |     |
| <del>113.2</del> |      |                     |    |                   |    |                           |    | 113.2           | 800         | 905 60   | 1600           | 1811 20     | 800    | 905               | 60          |     |
|                  |      |                     |    |                   |    |                           |    | 11.5            |             |          |                |             |        |                   |             |     |
|                  |      |                     |    |                   |    |                           |    | 00.3            |             |          |                |             |        |                   |             |     |
| 1184.3           |      |                     |    |                   |    |                           |    | 11.8            |             | 12015 04 |                | 18948 80    |        | 6933              | 76          |     |
| <del>85</del>    |      |                     |    |                   |    |                           |    | 085-            | 640         | 544 -    | 1600           | 1360 -      | 960    | 816 -             |             |     |
| <del>102.8</del> |      |                     |    |                   |    |                           |    | 102.8           | 640         | 689 92   | 1600           | 1724 80     | 960    | 1034              | 88          |     |
| <del>37.7</del>  |      |                     |    |                   |    |                           |    | 037.7           | 1440        | 542 98   | 1600           | 603 20      | 160    | 603               | 20          |     |
|                  |      |                     |    |                   |    |                           |    | 048.5           | 420         | 203 70   | 1400           | 679 -       | 1980   | 475               | 30          |     |
| 230.5            | 48.5 |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             | 1980 50  |                | 4367 -      |        | 2386              | 50          |     |
| <del>31.6</del>  |      |                     |    |                   |    |                           |    | 031.6           | 640         | 202 24   | 1600           | 505 60      | 960    | 303               | 36          |     |
| 90.5             |      |                     |    |                   |    |                           |    | 090.5           | 640         | 579 20   | 1600           | 1448 -      | 960    | 868               | 80          |     |
|                  |      |                     |    |                   |    |                           |    | 009.0           | 840         | 75 60    | 1400           | 126 -       | 560    | 50                | 40          |     |
|                  |      |                     |    |                   |    |                           |    | 104.0           | 280         | 291 20   | 1400           | 1456 -      | 1120   | 1164              | 80          |     |
| 122.1            | 113- |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             | 1148 24  |                | 3535 60     |        | 2387              | 36          |     |
| <del>440.5</del> |      |                     |    |                   |    |                           |    | 440.5           | 480         | 2114 40  | 1600           | 7048 -      | 1120   | 4933              | 60          |     |
| <del>456-</del>  |      |                     |    |                   |    |                           |    | 456-            | 480         | 2188 80  | 1600           | 7296 -      | 1120   | 5107              | 20          |     |
|                  |      |                     |    |                   |    |                           |    | 06-             |             |          |                |             |        |                   |             |     |
|                  |      |                     |    |                   |    |                           |    | 05.9            |             |          |                |             |        |                   |             |     |
| 896.5            |      |                     |    |                   |    |                           |    | 19.9            |             | 4303 20  |                | 14344 -     |        | 10040             | 80          |     |

| Socken, by och hemman | Registreringsnummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägarens nummer | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning.                                                              |
|-----------------------|---------------------|------------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                   | 3                | 4          | 5              | 6                                                                                                                  |
| Isgrannatorp          | 1 <sup>3</sup>      | N                | 1/4        |                | Anders Svensson<br>76 åker<br>77a "<br>77b "<br>78a "<br>78b "<br>79 väg imp.<br>80 högländ mark "<br><u>Summa</u> |
| Isgrannatorp          | 3 <sup>3</sup>      | O                | 1/4        |                | Nils S. Nilsson<br>81a åker<br>81b "<br>81c "<br>81d "<br>82a "<br>82b "<br>83 högländ mark imp.<br><u>Summa</u>   |
| Isgrannatorp          | 2 <sup>2</sup>      | Pa               | 1/4        |                | Elise Nilsson<br>84a åker<br>84b "<br>85 "<br>86a högländ mark imp.<br>86b väg "<br><u>Summa</u>                   |
| Isgrannatorp          | 2 <sup>3</sup>      | Pb               | 1/4        |                | Elise Nilsson<br>87 åker<br>88 "<br>89 "<br><u>Summa</u>                                                           |

| A r e a l |                  |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|------------------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Å k e r   |                  | Äng och Odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar               | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7         |                  | 8                   |    | 9                 |    | 10                        |    | 11              | 12          |     | 13             | 14          |     | 15                | 16          |     |
| 0.7       | 239-             | v                   |    |                   |    |                           |    | 1120            | 2676        | 80  | 1600           | 3824        | -   | 480               | 1147        | 20  |
| 0.6       | 199-             | v                   |    |                   |    |                           |    | 960             | 1910        | 40  | 1600           | 3184        | -   | 640               | 1273        | 60  |
| 0.8       | 20-              |                     |    |                   |    |                           |    | 1600            | 320         | -   | 2000           | 400         | -   | 400               | 80          | -   |
| 0.6       | 315-             | v                   |    |                   |    |                           |    | 960             | 3024        | -   | 1600           | 5040        | -   | 640               | 2016        | -   |
| 0.9       | 37-              |                     |    |                   |    |                           |    | 1800            | 666         |     | 2000           | 740         | -   | 200               | 74          | -   |
|           |                  |                     |    |                   |    | 17.4                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |                  |                     |    |                   |    | 17.8                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           | 810-             |                     |    |                   |    | 35.2                      |    |                 | 8597        | 20  |                | 13188       | -   |                   | 4590        | 80  |
| 0.9       | <del>74.5</del>  |                     |    |                   |    |                           |    | 1800            | 1431        | -   | 2000           | 1590        | -   | 200               | 159         | -   |
| 0.7       | 90.5             |                     |    |                   |    |                           |    | 1120            | 1013        | 60  | 1600           | 1448        | -   | 480               | 434         | 40  |
| 0.7       | 88-              |                     |    |                   |    |                           |    | 1120            | 996         | 80  | 1600           | 1424        | -   | 480               | 427         | 20  |
| 0.8       | 139-             |                     |    |                   |    |                           |    | 1600            | 2224        | -   | 2000           | 2780        | -   | 400               | 556         | -   |
| 0.8       | <del>246.2</del> |                     |    |                   |    |                           |    | 1600            | 3939        | 20  | 2000           | 4924        | -   | 400               | 984         | 80  |
| 0.7       | 91-              |                     |    |                   |    |                           |    | 1120            | 1019        | 20  | 1600           | 1456        | -   | 480               | 436         | 80  |
|           |                  |                     |    |                   |    | 55.5                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           | 7352             |                     |    |                   |    | 55.5                      |    |                 | 10623       | 80  |                | 13622       | -   |                   | 2998        | 20  |
| 0.7       | 141-             |                     |    |                   |    |                           |    | 1400            | 1974        | -   | 2000           | 2820        | -   | 600               | 846         | -   |
| 0.7       | 325-             |                     |    |                   |    |                           |    | 1400            | 4550        | -   | 2000           | 6500        | -   | 600               | 1950        | -   |
| 0.7       | 350.5            |                     |    |                   |    |                           |    | 1400            | 4907        | -   | 2000           | 7010        | -   | 600               | 2103        | -   |
|           |                  |                     |    |                   |    | 118.5                     |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |                  |                     |    |                   |    | 121                       |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           | 8165             |                     |    |                   |    | 130.6                     |    |                 | 11431       | -   |                | 16330       | -   |                   | 4899        | -   |
| 0.8       | 406-             |                     |    |                   |    |                           |    | 1600            | 6496        | -   | 2000           | 8120        | -   | 400               | 1624        | -   |
| 0.8       | 48-              |                     |    |                   |    |                           |    | 1600            | 768         | -   | 2000           | 960         | -   | 400               | 192         | -   |
| 0.8       | 51.5             |                     |    |                   |    |                           |    | 1600            | 824         |     | 2000           | 1020        | -   | 400               | 206         | -   |
|           | 505.5            |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 8088        | -   |                | 10710       | -   |                   | 2022        | -   |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurs<br>nummer | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning. |
|-----------------------|----------------|------------------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                     | 2              | 3                | 4          | 5                   | 6                                                     |
| Skepparslöv           | 262            | Q                | 31/64      |                     | Ernst Olsson                                          |
|                       |                |                  |            | 90                  | äker                                                  |
|                       |                |                  |            | 91                  | "                                                     |
|                       |                |                  |            | 92                  | väg imp.                                              |
|                       |                |                  |            |                     | <u>Summa</u>                                          |
| Skepparslöv           | 94-5           | R                |            |                     | Magnus Giselsson                                      |
|                       |                |                  |            | 93                  | äker                                                  |
|                       |                |                  |            | 94                  | väg imp.                                              |
|                       |                |                  |            |                     | <u>Summa</u>                                          |
| Skepparslöv           | 95             | S                | 1/32       |                     | Karl Jönsson                                          |
|                       |                |                  |            | 95                  | äker                                                  |
|                       |                |                  |            | 96                  | "                                                     |
|                       |                |                  |            | 97                  | tomt                                                  |
|                       |                |                  |            | 98                  | väg imp.                                              |
|                       |                |                  |            |                     | <u>Summa</u>                                          |
| Skepparslöv           | 144            | Ta               | 21/92      |                     | Per Olsson Kallaberg                                  |
|                       |                |                  |            | 99                  | äker                                                  |
|                       |                |                  |            | 100                 | "                                                     |
|                       |                |                  |            | 101                 | "                                                     |
|                       |                |                  |            | 102                 | väg imp.                                              |
|                       |                |                  |            |                     | <u>Summa</u>                                          |
| Skepparslöv           | 144            | Tb               |            |                     | Per Olsson Kallaberg                                  |
|                       |                |                  |            |                     | arr: Hjalmar Svensson                                 |
|                       |                |                  |            | 103                 | tomt                                                  |
|                       |                |                  |            |                     | <u>Summa</u>                                          |

| A r e a l |    |                     |    |                   |    |                           |      | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|----|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|------|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker      |    | Äng och Odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |      | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar   | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7         |    | 8                   |    | 9                 |    | 10                        |      | 11              | 12          |     | 13             | 14          |     | 15                | 16          |     |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |      |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 292.5     |    |                     |    |                   |    |                           |      | 1400            | 4.095       | -   | 2000           | 5.850       | -   | 600               | 1.755       | -   |
| 216-      |    |                     |    |                   |    |                           |      | 1600            | 3.756       | -   | 2000           | 4.320       | -   | 400               | 864         | -   |
|           |    |                     |    |                   |    |                           | 06.8 |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 508.5     |    |                     |    |                   |    |                           | 06.8 |                 | 7.551       | -   |                | 10.170      | -   |                   | 2.619       | -   |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |      |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 41.5      |    |                     |    |                   |    |                           |      | 1200            | 498         | -   | 2000           | 830         | -   | 800               | 332         | -   |
|           |    |                     |    |                   |    |                           | 038  |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 41.5      |    |                     |    |                   |    |                           | 038  |                 | 498         | -   |                | 830         | -   |                   | 332         | -   |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |      |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 119-      |    |                     |    |                   |    |                           |      | 1200            | 1428        | -   | 2000           | 2380        | -   | 800               | 952         | -   |
| 46-       |    |                     |    |                   |    |                           |      | 1000            | 460         | -   | 2000           | 920         | -   | 1000              | 460         | -   |
| 09-       |    |                     |    |                   |    |                           |      | 1800            | 162         | -   | 2000           | 180         | -   | 200               | 18          | -   |
|           |    |                     |    |                   |    |                           | 144  |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 174-      |    |                     |    |                   |    |                           | 144  |                 | 2.050       | -   |                | 3.480       | -   |                   | 1.430       | -   |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |      |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 141-      |    |                     |    |                   |    |                           |      | 1200            | 1.692       | -   | 2000           | 2.820       | -   | 800               | 1.128       | -   |
| 164-      |    |                     |    |                   |    |                           |      | 1600            | 2.624       | -   | 2000           | 3.280       | -   | 400               | 656         | -   |
| 14-       |    |                     |    |                   |    |                           |      | 1600            | 2.24        | -   | 2000           | 280         | -   | 400               | 56          | -   |
|           |    |                     |    |                   |    |                           | 02.3 |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 319-      |    |                     |    |                   |    |                           | 02.3 |                 | 4.540       | -   |                | 6.380       | -   |                   | 1.840       | -   |
|           |    |                     |    |                   |    |                           |      |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 12-       |    |                     |    |                   |    |                           |      | 1800            | 216         | -   | 2000           | 240         | -   | 200               | 24          | -   |
| 12-       |    |                     |    |                   |    |                           |      |                 | 216         | -   |                | 240         | -   |                   | 24          | -   |

| 1                     | 2                | 3                | 4            | 5                  | 6                                                    |
|-----------------------|------------------|------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| Socken, by och hemman | Registernummer   | Littera å kartan | Hemmanstal   | Äsofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.   |
| Skepparslöv           | 23 <sup>12</sup> | 21               | 1/5          |                    | Per Persson                                          |
|                       |                  |                  |              | 104                | Äker                                                 |
|                       |                  |                  |              |                    | <u>Summa</u>                                         |
| Skepparslöv           | 23 <sup>7</sup>  | V                | 393/<br>4096 |                    | Nils Arvidsson<br><del>Skepparslöv kommunägård</del> |
|                       |                  |                  |              | 105                | Äker                                                 |
|                       |                  |                  |              |                    | <u>Summa</u>                                         |
| Skepparslöv           | 23 <sup>5</sup>  | X                | 393/<br>4096 |                    | Arvid Löcknert<br>Per Helgesson                      |
|                       |                  |                  |              | 106                | Äker                                                 |
|                       |                  |                  |              | 107                | "                                                    |
|                       |                  |                  |              |                    | <u>Summa</u>                                         |
| Skepparslöv           | 10 <sup>4</sup>  | Y                | 1/4          |                    | Magnus Giselsson                                     |
|                       |                  |                  |              | 108                | Äker                                                 |
|                       |                  |                  |              | 109                | "                                                    |
|                       |                  |                  |              |                    | <u>Summa</u>                                         |
| Skepparslöv           | 10 <sup>2</sup>  | Za               | 7/32         |                    | Helmer Persson                                       |
|                       |                  |                  |              | 110                | Äker                                                 |
|                       |                  |                  |              | 111                | "                                                    |
|                       |                  |                  |              |                    | <u>Summa</u>                                         |
| Skepparslöv           | 21 <sup>2</sup>  | Zb               | 1/4          |                    | Helmer Persson                                       |
|                       |                  |                  |              | 112                | Äker                                                 |
|                       |                  |                  |              |                    | <u>Summa</u>                                         |
| Skepparslöv           | 21 <sup>3</sup>  | Äa               | 1/4          |                    | Lars Persson                                         |
|                       |                  |                  |              | 113                | Äker                                                 |
|                       |                  |                  |              | 114                | "                                                    |
|                       |                  |                  |              |                    | <u>Summa</u>                                         |

| A r e a l |       |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|-------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker      |       | Äng och Odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar    | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7         | 8     | 9                   | 10 | 11                | 12 | 13                        | 14 | 15              | 16          |     |                |             |     |                   |             |     |
| 07        | 3 432 |                     |    |                   |    |                           |    | 1400            | 4804        | 80  | 2000           | 6864        | -   | 600               | 2059        | 20  |
|           | 3 432 |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 4804        | 80  |                | 6864        | -   |                   | 2059        | 20  |
| 07        | 165-  |                     |    |                   |    |                           |    | 1400            | 2310        | -   | 2000           | 3300        | -   | 600               | 990         | -   |
|           | 165-  |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 2310        | -   |                | 3300        | -   |                   | 990         | -   |
| 06        | 167-  |                     |    |                   |    |                           |    | 1200            | 2004        | -   | 2000           | 3340        | -   | 800               | 1336        | -   |
| 06        | 02-   |                     |    |                   |    |                           |    | 1200            | 24          | -   | 2000           | 40          | -   | 800               | 16          | -   |
|           | 169-  |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 2028        | -   |                | 3380        | -   |                   | 1352        | -   |
| 06        | 2545  |                     |    |                   |    |                           |    | 1200            | 3054        | -   | 2000           | 5090        | -   | 800               | 2036        | -   |
| 06        | 497   |                     |    |                   |    |                           |    | 1200            | 596         | 40  | 2000           | 994         | -   | 800               | 397         | 60  |
|           | 3 042 |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 3650        | 40  |                | 6084        | -   |                   | 2433        | 60  |
| 07        | 2437  |                     |    |                   |    |                           |    | 1400            | 3411        | 80  | 2000           | 4874        | -   | 600               | 1462        | 20  |
| 05        | 25-   |                     |    |                   |    |                           |    | 1000            | 750         | -   | 2000           | 1500        | -   | 1000              | 750         | -   |
|           | 3 187 |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 4161        | 80  |                | 6374        | -   |                   | 2212        | 20  |
| 08        | 205   |                     |    |                   |    |                           |    | 1600            | 1128        | -   | 2000           | 1410        | -   | 400               | 282         | -   |
|           | 205   |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 1128        | -   |                | 1410        | -   |                   | 282         | -   |
| 07        | 1495  |                     |    |                   |    |                           |    | 1400            | 2093        | -   | 2000           | 2990        | -   | 600               | 897         | -   |
| 09        | 115   |                     |    |                   |    |                           |    | 1800            | 207         | -   | 2000           | 230         | -   | 200               | 23          | -   |
|           | 161-  |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 2300        | -   |                | 3220        | -   |                   | 920         | -   |

| Socken, by och hemman | Registreringsnummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurernas nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.               |
|-----------------------|---------------------|------------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                   | 3                | 4          | 5                    | 6                                                                |
| Skepparslöv           | 17 <sup>2</sup>     | Å                | 1/2        |                      | Lars Persson                                                     |
|                       |                     |                  |            | 115                  | äker                                                             |
|                       |                     |                  |            | 116                  | "                                                                |
|                       |                     |                  |            | 117                  | "                                                                |
|                       |                     |                  |            | 118                  | "                                                                |
|                       |                     |                  |            | 119                  | väg                                                              |
|                       |                     |                  |            |                      | inry.                                                            |
|                       |                     |                  |            |                      | <u>Summa</u>                                                     |
| Skepparslöv           | 17 <sup>3</sup>     | Å                | 1/2        |                      | Lars Persson                                                     |
|                       |                     |                  |            | 120                  | äker                                                             |
|                       |                     |                  |            |                      | <u>Summa</u>                                                     |
|                       |                     |                  |            |                      | Fru Kerstin Carlsson, Fröken Selma Carlsson och Fru Anna Sjöberg |
|                       |                     |                  |            |                      | Göran Karlsons storbhus                                          |
| Nygård                | 5 <sup>1</sup>      | Å                | 1/2        |                      | Göran Karlsons storbhus                                          |
|                       |                     |                  |            | 121                  | äker                                                             |
|                       |                     |                  |            | 122                  | "                                                                |
|                       |                     |                  |            | 123                  | "                                                                |
|                       |                     |                  |            |                      | <u>Summa</u>                                                     |
| Isgrannatops          | 4 <sup>6</sup>      | Ö                |            |                      | Krikkavägs-Hälsjöhus järnvägsst.B.                               |
|                       |                     |                  |            | 124                  | höglund mark                                                     |
|                       |                     |                  |            |                      | inry.                                                            |
|                       |                     |                  |            |                      | <u>Summa</u>                                                     |
|                       |                     |                  |            |                      | Fru Kerstin Carlsson, Fröken Selma Carlsson och Fru Anna Sjöberg |
|                       |                     |                  |            |                      | Göran Karlsons storbhus                                          |
| Önnestads socken      |                     |                  |            |                      |                                                                  |
| Önnestad              | 3 <sup>2</sup>      | Å                | 5/6        |                      | Göran Karlsons storbhus                                          |
|                       |                     |                  |            | 125                  | äker                                                             |
|                       |                     |                  |            |                      | <u>Summa</u>                                                     |
|                       |                     |                  |            |                      | Fru Kerstin Carlsson, Fröken Selma Carlsson och Fru Anna Sjöberg |
|                       |                     |                  |            |                      | Göran Karlsons storbhus                                          |
| Önnestad              | 21 <sup>3</sup>     | B                | 1/8        |                      | äker                                                             |
|                       |                     |                  |            | 126                  | äker                                                             |
|                       |                     |                  |            |                      | <u>Summa</u>                                                     |

| A r e a l |       |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|-------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker      |       | Äng och Odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar    | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7         | 8     | 9                   |    | 10                |    | 11                        |    | 12              |             | 13  |                | 14          |     | 15                |             | 16  |
|           |       |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0,6       | 12,7  |                     |    |                   |    |                           |    | 1200            | 152         | 40  | 2000           | 254         | -   | 800               | 101         | 60  |
| 0,6       | 140,5 |                     |    |                   |    |                           |    | 1200            | 1686        | -   | 2000           | 2810        | -   | 800               | 1124        | -   |
| 0,8       | 64,8  |                     |    |                   |    |                           |    | 1600            | 1036        | 80  | 2000           | 1296        | -   | 400               | 259         | 20  |
| 0,9       | 18-   |                     |    |                   |    |                           |    | 1800            | 324         | -   | 2000           | 360         | -   | 200               | 36          | -   |
|           |       |                     |    |                   |    | 03,5                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           | 236-  |                     |    |                   |    | 03,5                      |    |                 | 3199        | 20  |                | 4720        | -   |                   | 1520        | 80  |
|           |       |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0,9       | 09-   |                     |    |                   |    |                           |    | 1800            | 162         | -   | 2000           | 180         | -   | 200               | 18          | -   |
|           | 09-   |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 162         | -   |                | 180         | -   |                   | 18          | -   |
|           |       |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0,7       | 395-  |                     |    |                   |    |                           |    | 1400            | 5530        | -   | 2000           | 7900        | -   | 600               | 2370        | -   |
| 0,6       | 325-  |                     |    |                   |    |                           |    | 1200            | 3900        | -   | 2000           | 6500        | -   | 800               | 2600        | -   |
| 0,7       | 20-   |                     |    |                   |    |                           |    | 1400            | 280         | -   | 2000           | 400         | -   | 600               | 120         | -   |
|           | 740-  |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 9710        | -   |                | 14800       | -   |                   | 5090        | -   |
|           |       |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |       |                     |    |                   |    | 67-                       |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |       |                     |    |                   |    | 67-                       |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |       |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0,8       | 260   |                     |    |                   |    |                           |    | 1600            | 4160        | -   | 2000           | 5200        | -   | 400               | 1040        | -   |
|           | 260   |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 4160        | -   |                | 5200        | -   |                   | 1040        | -   |
|           |       |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 0,7       | 965   |                     |    |                   |    |                           |    | 1400            | 1351        | -   | 2000           | 1930        | -   | 600               | 579         | -   |
|           | 965   |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 1351        | -   |                | 1930        | -   |                   | 579         | -   |

| Söcken, by och hemman | Registreringsnummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägarens nummer | Delägares namn, hemvist m. m.<br>samt ägobeskrivning.                                        |
|-----------------------|---------------------|------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                   | 3                | 4          | 5              | 6                                                                                            |
| Önnestad              | 21 <sup>2</sup>     | C <sup>1</sup>   | 1/8        | 127            | <del>Nils Jönsson</del><br>Jöns Olsson Emmaholm<br>äker<br><u>Summa</u>                      |
| Önnestad              | 24 <sup>2</sup>     | D <sup>1</sup>   |            | 128            | Per Ljungberg<br>äker<br><u>Summa</u>                                                        |
| Önnestad              | 14 <sup>30</sup>    | E <sup>1</sup>   | 1/24       | 129<br>130     | <del>Nils Jönsson</del><br>Jöns Olsson Emmaholm<br>äker<br>" förbättnings ej<br><u>Summa</u> |
| Önnestad              | 14 <sup>26</sup>    | F <sup>1</sup>   | 1/25       | 131<br>132     | <del>Nils Jönsson</del><br>Jöns Olsson Emmaholm<br>äker<br>" förbättnings ej<br><u>Summa</u> |
| Önnestad              | 14 <sup>9</sup>     | G <sup>1</sup>   | 1/24       | 133<br>134     | <del>Nils Jönsson</del><br>Jöns Olsson Emmaholm<br>äker<br>" förbättnings ej<br><u>Summa</u> |
| Önnestad              | 14 <sup>28</sup>    | H <sup>1</sup>   | 1/8        | 135            | Här slutar härden<br>Jöns Olsson Emmaholm<br>äker<br><u>Summa</u>                            |
| Önnestad              | 9 <sup>18</sup>     | I <sup>1</sup>   | 9/640      | 136            | Jöns Olsson Emmaholm<br>äker<br><u>Summa</u>                                                 |

| A r e a l |                |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde                     |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|----------------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|------------------------------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker      |                | Äng och Odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har                             | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar             | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.                                | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7         |                | 8                   |    | 9                 |    | 10                        |    | 11              | 12          |     | 13                                 | 14          |     | 15                | 16          |     |
|           |                |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                                    |             |     |                   |             |     |
| 06        | 156.1          |                     |    |                   |    |                           |    | 1200            | 1873        | 20  | 2000                               | 3122        | -   | 800               | 1248        | 80  |
|           | 156.1          |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 1873        | 20  |                                    | 3122        | -   |                   | 1248        | 80  |
|           |                |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                                    |             |     |                   |             |     |
| 06        | 161-           |                     |    |                   |    |                           |    | 1200            | 1932        | -   | 2000                               | 3220        | -   | 800               | 1288        | -   |
|           | 161-           |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 1932        | -   |                                    | 3220        | -   |                   | 1288        | -   |
|           |                |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                                    |             |     |                   |             |     |
| 09        | 41-            |                     |    |                   |    |                           |    | 1800            | 738         | -   | 2000                               | 820         | -   | 200               | 82          | -   |
| 02-09     | <del>051</del> |                     |    |                   |    | 003.1                     |    | 400             | 20          | 40  | <sup>1800</sup><br><del>2000</del> | 91          | 80  | 1400              | 71          | 40  |
|           | 46.1           |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 758         | 40  |                                    | 911         | 80  |                   | 153         | 40  |
|           |                |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                                    |             |     |                   |             |     |
| 09        | 17-            |                     |    |                   |    |                           |    | 1800            | 306         | -   | 2000                               | 340         | -   | 200               | 34          | -   |
| 02-09     | <del>28</del>  |                     |    |                   |    | 028.0                     |    | 400             | 112         | -   | <sup>1800</sup><br><del>2000</del> | 504         | -   | 1400              | 392         | -   |
|           | 45-            |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 418         | -   |                                    | 844         | -   |                   | 426         | -   |
|           |                |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                                    |             |     |                   |             |     |
| 09        | 02.5           |                     |    |                   |    |                           |    | 1800            | 45          | -   | 2000                               | 50          | -   | 200               | 5           | -   |
| 05        | <del>467</del> |                     |    |                   |    | 046.9                     |    | 1000            | 467         | -   | 2000                               | 934         | -   | 1000              | 467         | -   |
|           | 49.2           |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 512         | -   |                                    | 984         | -   |                   | 472         | -   |
|           |                |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                                    |             |     |                   |             |     |
| 05        | 1205           |                     |    |                   |    |                           |    | 1000            | 1205        | -   | 2000                               | 2410        | -   | 1000              | 1205        | -   |
|           | 1205           |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 1205        |     |                                    | 2410        | -   |                   | 1205        | -   |
|           |                |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |     |                                    |             |     |                   |             |     |
| 03-09     | 97-            |                     |    |                   |    |                           |    | 600             | 582         | -   | <sup>1800</sup><br><del>2000</del> | 1746        | -   | 1200              | 1764        | -   |
|           | 97-            |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 582         | -   |                                    | 1746        | -   |                   | 1764        | -   |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å karlan | Hemmanstal | Ägofigurans nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.                             |
|-----------------------|----------------|------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2              | 3                | 4          | 5                  | 6                                                                              |
| Önnestad              | 9 <sup>5</sup> | K'               | 3/40       | 137                | Karl Nilsson Nyboholms<br>åker<br><u>Summa</u>                                 |
| Önnestad              | 9 <sup>4</sup> | L'               | 3/20       | 138<br>139         | Karl Nilsson Nyboholms<br>åker<br>väg<br>inng<br><u>Summa</u>                  |
| Önnestad              | 14             | M'               |            | 140                | Kristianstad-Hälsjöholms järnvägs A.B.<br>högländ mark<br>inng<br><u>Summa</u> |

## Sammandrag:

### Skeppanlövs socken

|              |                   |      |      |                        |            |   |
|--------------|-------------------|------|------|------------------------|------------|---|
| Isgrannatorp | 2 <sup>2</sup>    | Fla  | 1/4  | Elice Nilsson          | sk. kläder | ✓ |
| Isgrannatorp | 2 <sup>3</sup>    | Flb  | 1/4  | Elice Nilsson          |            | ✓ |
| Isgrannatorp | 4 <sup>2</sup>    | Ba   | 1/3  | Nils S. Nilsson        | sk. kläder | ✓ |
| Isgrannatorp | 4 <sup>5</sup>    | Bb   | 1/12 | Nils S. Nilsson        |            | ✓ |
| Isgrannatorp | 4 <sup>4</sup>    | C    | 1/12 | Anders Nilsson         | kläder     | ✓ |
| Isgrannatorp | 1 <sup>3</sup>    | D    | 1/4  | Anders Nilsson         | kläder     | ✓ |
| Isgrannatorp | av 1 <sup>6</sup> | E av | 1/12 | Nils Holm              | kläder     | ✓ |
| Isgrannatorp | av 1 <sup>6</sup> | E av | 1/12 | John Nilsson Olljödell | kläder     | ✓ |
| Isgrannatorp | av 1 <sup>6</sup> | G av | 1/12 | Antoni Isaksson        | kläder     | ✓ |
| Isgrannatorp | 1 <sup>5</sup>    | F    | 1/32 | Nils Holm              | kläder     | ✓ |
| Isgrannatorp | 1 <sup>4</sup>    | I    | 1/32 | John Johansson         | kläder     | ✓ |
| Isgrannatorp | 3 <sup>3</sup>    | J    | 1/4  | Nils B. Nilsson        |            | ✓ |
| Isgrannatorp | 4 <sup>2</sup>    | Ka   | 1/3  | Nils S. Nilsson        |            | ✓ |
| Isgrannatorp | 4 <sup>5</sup>    | Kb   | 1/12 | Nils S. Nilsson        |            | ✓ |
| Isgrannatorp | 4 <sup>4</sup>    | L    | 1/12 | Anders Nilsson         |            | ✓ |
| Överföres    |                   |      |      |                        |            |   |

| A r e a l |      |                     |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |        | Blivande värde |             |      | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|--------|----------------|-------------|------|-------------------|-------------|-----|
| Åker      |      | Äng och Odlingsmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |        | pr har         | pr ägofigur |      | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar   | Har                 | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre    | Kr.            | Kr.         | öre  | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7         | 8    | 9                   | 10 | 11                | 12 | 13                        | 14 | 15              | 16          |        |                |             |      |                   |             |     |
| 805       |      |                     |    |                   |    |                           |    | 800             | 644         | - 2000 | 1610           | -           | 1200 | 966               | -           |     |
| 805       |      |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 644         | -      |                | 1610        | -    |                   | 966         | -   |
| 1345      |      |                     |    |                   |    |                           |    | 1000            | 1345        | - 2000 | 2690           | -           | 1000 | 1345              | -           |     |
|           |      |                     |    |                   |    | 12.4                      |    |                 |             |        |                |             |      |                   |             |     |
| 1345      |      |                     |    |                   |    | 12.4                      |    |                 | 1345        | -      |                | 2690        | -    |                   | 1345        | -   |
|           |      |                     |    |                   |    |                           |    |                 |             |        |                |             |      |                   |             |     |
|           |      |                     |    |                   |    | 19.6                      |    |                 |             |        |                |             |      |                   |             |     |
|           |      |                     |    |                   |    | 19.6                      |    |                 |             |        |                |             |      |                   |             |     |
| 529       |      |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 3316        | -      |                | 8464        | -    | ✓                 | 5148        | -   |
| 626       |      |                     |    |                   |    | 05.7                      |    |                 | 3668        | 80     |                | 10016       | -    | ✓                 | 6347        | 20  |
| 608       | 29.5 |                     |    |                   |    | 11.5                      |    |                 | 4337        | 40     |                | 10023       | -    | ✓                 | 5685        | 60  |
| 1983      |      |                     |    |                   |    | 04.8                      |    |                 | 1253        | 12     |                | 3172        | 80   | ✓                 | 1919        | 68  |
| 2031      |      |                     |    |                   |    | 01-                       |    |                 | 1299        | 04     |                | 3249        | 60   |                   | 1950        | 56  |
| 6528      | 20-  |                     |    |                   |    | 52.8                      |    |                 | 3854        | 08     |                | 10644       | 80   |                   | 6790        | 72  |
| 1479      |      |                     |    |                   |    | 21-                       |    |                 | 856         | 32     |                | 2366        | 40   |                   | 1510        | 08  |
| 1495      |      |                     |    |                   |    | 15.4                      |    |                 | 870         | 40     |                | 2392        | -    |                   | 1521        | 60  |
| 1618      |      |                     |    |                   |    | 06-                       |    |                 | 1035        | 52     |                | 2588        | 80   |                   | 1553        | 28  |
| 836       |      |                     |    |                   |    | 00.5                      |    |                 | 535         | 04     |                | 1337        | 60   |                   | 802         | 56  |
| 836       |      |                     |    |                   |    | 00.5                      |    |                 | 535         | 04     |                | 1337        | 60   |                   | 802         | 56  |
| 6556      |      |                     |    |                   |    | 03.7                      |    |                 | 4171        | 52     |                | 10489       | 60   | ✓                 | 6318        | 08  |
| 11843     |      |                     |    |                   |    | 11.8                      |    |                 | 12015       | 04     |                | 18948       | 80   | ✓                 | 6933        | 76  |
| 2305      | 48.5 |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 1980        | 50     |                | 4367        | -    | ✓                 | 2386        | 50  |
| 1221      | 113- |                     |    |                   |    |                           |    |                 | 1148        | 24     |                | 3535        | 60   |                   | 2387        | 36  |
| 56361     | 211- |                     |    |                   |    | 134.7                     |    |                 | 40876       | 06     |                | 92933       | 60   |                   | 52057       | 54  |

| Socken, by och hemman   | Registernummer   | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.           |              |
|-------------------------|------------------|------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 1                       | 2                | 3                | 4          | 5                  | 6                                                            |              |
| Isgrannatorp            | 3 <sup>8</sup>   | M                | 9/160      |                    | <del>Benny Bernhagen överfört</del><br>John Nilsson Olljölal | Klag.        |
| Isgrannatorp            | 1 <sup>3</sup>   | N                | 1/4        |                    | Anders Svensson                                              | Klag.        |
| Isgrannatorp            | 3 <sup>3</sup>   | O                | 1/4        |                    | Nils S. Nilsson                                              | ✓            |
| Isgrannatorp            | 2 <sup>2</sup>   | Pa               | 1/4        |                    | Elise Nilsson                                                | ✓            |
| Isgrannatorp            | 2 <sup>3</sup>   | Pb               | 1/4        |                    | Elise Nilsson                                                | ✓            |
| Skjpparslöv             | 26 <sup>2</sup>  | Q                | 3/64       |                    | Ernst Olsson                                                 | jär          |
| Skjpparslöv             | 94-5             | R                |            |                    | Magnus Giselsson                                             | jär          |
| Skjpparslöv             | 9 <sup>5</sup>   | S                | 1/32       |                    | Karl Jönsson                                                 | ✓ jär        |
| Skjpparslöv             | 14 <sup>4</sup>  | Ta               | 2/92       |                    | Per Olsson Kullaberg                                         |              |
| Skjpparslöv             | 14 <sup>4</sup>  | Tb               |            |                    | Per Olsson Kullaberg                                         |              |
|                         |                  |                  |            |                    | an: Hjalmar Svensson                                         |              |
| Skjpparslöv             | 23 <sup>12</sup> | U                | 1/5        |                    | Per Persson                                                  | jär          |
| Skjpparslöv             | 23 <sup>7</sup>  | V                | 393/4096   |                    | <del>10 ägarer</del><br><del>Skjpparslöv Samningsgård</del>  |              |
| Skjpparslöv             | 23 <sup>5</sup>  | X                | 393/4096   |                    | Per Helgesson <del>my ägarer</del> Arvid Lövén               |              |
| Skjpparslöv             | 10 <sup>4</sup>  | Y                | 1/4        |                    | Magnus Giselsson                                             |              |
| Skjpparslöv             | 10 <sup>2</sup>  | Za               | 7/32       |                    | Helmer Persson                                               | jär          |
| Skjpparslöv             | 21 <sup>2</sup>  | Zb               | 1/4        |                    | Helmer Persson                                               |              |
| Skjpparslöv             | 21 <sup>3</sup>  | Aa               | 1/4        |                    | Lars Persson                                                 | Art 10 Klag. |
| Skjpparslöv             | 17 <sup>2</sup>  | Ab               | 1/2        |                    | Lars Persson                                                 | " 10 Klag.   |
| Skjpparslöv             | 17 <sup>3</sup>  | Ac               | 1/2        |                    | Lars Persson                                                 | " 10 Klag.   |
| Nygård                  | 5 <sup>1</sup>   | B                | 1/2        |                    | Göran Karlsons storbhus                                      | jär          |
| Isgrannatorp            | 4 <sup>6</sup>   | O                |            |                    | Kristianstads-Härsholms järnvägs A.B.                        |              |
| <u>Önnestads socken</u> |                  |                  |            |                    |                                                              |              |
| Önnestad                | 3 <sup>2</sup>   | H <sup>1</sup>   | 5/6        |                    | Göran Karlsons storbhus                                      | ✓            |
| Önnestad                | 21 <sup>3</sup>  | B <sup>1</sup>   | 1/8        |                    | Göran Karlsons storbhus                                      |              |
| Önnestad                | 21 <sup>2</sup>  | C <sup>1</sup>   | 1/8        |                    | <del>my ägarer</del><br>Jöns Olsson Emmaholm                 |              |
| Önnestad                | 24 <sup>7</sup>  | D <sup>1</sup>   |            |                    | Per Ljungberg <del>Storhus</del> <del>Alphar</del>           | Klag.        |
| Önnestad                | 14 <sup>30</sup> | E <sup>1</sup>   | 1/24       |                    | Jöns Olsson <del>Nils Jönsson</del> Emmaholm                 |              |
| Önnestad                | 14 <sup>26</sup> | F <sup>1</sup>   | 6/125      |                    | Jöns Olsson <del>Nils Jönsson</del> Emmaholm                 |              |
|                         |                  |                  |            |                    | överföres                                                    |              |

| A r e a l |      |                      |    |                   |           |                           |           | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|------|----------------------|----|-------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Åker      |      | Äng och Odlingssmark |    | Annan duglig mark |           | Impediment och högl. mark |           | pr har          | pr ägofigur | öre | pr har         | pr ägofigur | öre | pr har            | pr ägofigur | öre |
| Har       | ar   | Har                  | ar | Har               | ar        | Har                       | ar        | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7         | 8    | 9                    | 10 | 11                | 12        | 13                        | 14        | 15              | 16          |     |                |             |     |                   |             |     |
| 5636,1    | 211- |                      |    | 134,7             | 40876 06  | 92933 60                  | 52057 54  |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 8965      |      |                      |    | 19,9              | 4303 20   | 14344 -                   | 10040 80  |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 810-      |      |                      |    | 35,2              | 8597 20   | 13188 -                   | 4590 80   |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 735,2     |      |                      |    | 55,5              | 10623 80  | 13622 -                   | ✓ 2998 20 |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 816,5     |      |                      |    | 130,6             | 11431 -   | 16330 -                   | ✓ 4899 -  |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 505,5     |      |                      |    |                   | 8088 -    | 10110 -                   | ✓ 2022 -  |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 508,5     |      |                      |    | 06,8              | 7551 -    | 10170 -                   | 2619 -    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 41,5      |      |                      |    | 03,8              | 498 -     | 830 -                     | 332 -     |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 174-      |      |                      |    | 14,4              | 2050 -    | 3480 -                    | ✓ 1430 -  |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 319-      |      |                      |    | 02,3              | 4540 -    | 6380 -                    | 1840 -    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 12-       |      |                      |    |                   | 216 -     | 240 -                     | 24 -      |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 343,2     |      |                      |    |                   | 4804 80   | 6864 -                    | 2059 20   |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 165-      |      |                      |    |                   | 2310 -    | 3300 -                    | 990 -     |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 169-      |      |                      |    |                   | 2028 -    | 3380 -                    | 1352 -    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 304,2     |      |                      |    |                   | 3650 40   | 6084 -                    | 2433 60   |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 318,7     |      |                      |    |                   | 4161 80   | 6374 -                    | 2212 20   |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 70,5      |      |                      |    |                   | 1128 -    | 1410 -                    | 282 -     |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 161-      |      |                      |    |                   | 2300 -    | 3220 -                    | 920 -     |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 236-      |      |                      |    | 03,5              | 3199 20   | 4720 -                    | 1520 80   |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 09-       |      |                      |    |                   | 162 -     | 180 -                     | 18 -      |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 740-      |      |                      |    |                   | 9710 -    | 14800 -                   | 5090 -    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 139 717   |      |                      |    | 67-               |           |                           |           |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
|           |      |                      |    | 4 23,7            |           |                           |           |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 260-      |      |                      |    |                   | 4160 -    | 5200 -                    | 1040 -    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 46,5      |      |                      |    |                   | 1351 -    | 1930 -                    | 579 -     |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 156,1     |      |                      |    |                   | 1873 20   | 3122 -                    | 1248 80   |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 161-      |      |                      |    |                   | 1932 -    | 3220 -                    | 1288 -    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 46,1      |      |                      |    |                   | 75840     | 911 80                    | 15340     |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 45-       |      |                      |    |                   | 418 -     | 844 -                     | 426 -     |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 13736,1   | 211- |                      |    | 473,7             | 142721 06 | 247187 40                 | 104466 34 |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |

Fru Karlén Carlsson, Fröken Selma Carlsson och Fru Anna Späberg

| Socken, by och hemman | Registreringsnummer | Littera å karlan | Hemmanstal | Ägarens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning. |
|-----------------------|---------------------|------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------|
| 1                     | 2                   | 3                | 4          | 5              | 6                                                  |
| Önnestad              | 14 <sup>9</sup>     | G <sup>1</sup>   | 1/24       |                | Nils Jönsson överfört<br>Jöns Olsson Emmaholm      |
| Önnestad              | 14 <sup>28</sup>    | H <sup>1</sup>   | 1/8        |                | Nils Jönsson<br>Jöns Olsson Emmaholm               |
| Önnestad              | 9 <sup>18</sup>     | I <sup>1</sup>   | 92/640     |                | Nils Jönsson<br>Jöns Olsson Emmaholm               |
| Önnestad              | 9 <sup>5</sup>      | K <sup>1</sup>   | 3/40       |                | Karl Nilsson Nyboholm                              |
| Önnestad              | 9 <sup>4</sup>      | L <sup>1</sup>   | 3/20       |                | Karl Nilsson Nyboholm                              |
| Önnestad              | 14                  | M <sup>1</sup>   |            |                | Kviståstads-Rindholms järnrijs. o. B.              |
|                       |                     |                  |            |                | <u>Summa</u>                                       |

| A r e a l |       |                      |    |                   |    |                           |    | Nuvarande värde |             |     | Blivande värde |             |     | Förbättringsvärde |             |     |
|-----------|-------|----------------------|----|-------------------|----|---------------------------|----|-----------------|-------------|-----|----------------|-------------|-----|-------------------|-------------|-----|
| Å k e r   |       | Äng och Odlingssmark |    | Annan duglig mark |    | Impediment och högl. mark |    | pr har          | pr ägofigur |     | pr har         | pr ägofigur |     | pr har            | pr ägofigur |     |
| Har       | ar    | Har                  | ar | Har               | ar | Har                       | ar | Kr.             | Kr.         | öre | Kr.            | Kr.         | öre | Kr.               | Kr.         | öre |
| 7         | 8     | 9                    | 10 | 11                | 12 | 13                        | 14 | 15              | 16          |     |                |             |     |                   |             |     |
| 137       | 36.1  | 211                  | -  |                   |    | 473.7                     |    | 142             | 721         | 06  | 247            | 187         | 40  | 104               | 466         | 34  |
|           | 49.2  |                      |    |                   |    |                           |    |                 | 512         | -   |                | 984         | -   |                   | 472         | -   |
|           | 120.5 |                      |    |                   |    |                           |    |                 | 1205        | -   |                | 2410        | -   |                   | 1205        | -   |
|           | 97-   |                      |    |                   |    |                           |    |                 | 582         | -   |                | 1746        | -   |                   | 1164        | -   |
|           | 80.5  |                      |    |                   |    |                           |    |                 | 644         | -   |                | 1610        | -   |                   | 966         | -   |
|           | 134.5 |                      |    |                   |    | 12.4                      |    |                 | 1345        | -   |                | 2690        | -   |                   | 1345        | -   |
|           |       |                      |    |                   |    | 19.6                      |    |                 |             |     |                |             |     |                   |             |     |
| 142       | 17.8  | 211                  | -  |                   |    | 505.7                     |    | 147             | 009         | 06  | 256            | 627         | 40  | 109               | 618         | 34  |

Isnytt den 7 feb. 1927  
 Wm. Thomsen  
 Stens lantbruksskole

Dr. J. J. J. J.

A. J. J. J.

[illegible]

Jordvärderingens längd vid Tegernstads invallnings-  
föreläggning år 1927.

| Län                    | Registri<br>nummer | Län<br>i<br>bestämning | Mandat   | Ägare eller<br>innehavare | Värdering för<br>sättning |    | Värdering |    | Summa<br>värdering |    |
|------------------------|--------------------|------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|----|-----------|----|--------------------|----|
|                        |                    |                        |          |                           | ar                        | kr | kr        | in | kr                 | in |
| 1                      | 2                  | 3                      | 4        | 5                         | 6                         | 7  | 8         |    | 9                  |    |
| Tegernstads            | 38                 | M                      | 1/160    | Likesträcken A-B          |                           |    |           |    |                    |    |
|                        | 45                 | K6                     | 1/12     | John Nilsson, Ollejärdal  | 37.50                     | 8  |           |    | 300                | -  |
|                        |                    |                        |          | Nils J. Nilsson           | 1.82                      | 8  |           |    | 14                 | 56 |
|                        |                    |                        |          | Summa kronor              |                           |    |           |    | 314                | 56 |
| Likesträcken B-C-D-E-F |                    |                        |          |                           |                           |    |           |    |                    |    |
| Tegernstads            | 44                 | L                      | 1/12     | Anders Nilsson            | 3.30                      | 8  |           |    | 26                 | 40 |
| "                      | 45                 | K6                     | 1/12     | Nils J. Nilsson           | 8.75                      | 8  |           |    | 70                 | -  |
| "                      | 42                 | Ka                     | 1/3      | Summa                     | 20.00                     | 8  |           |    | 160                | -  |
| "                      | 13                 | N                      | 1/4      | Anders Nilsson            | 6.90                      | 8  |           |    | 55                 | 20 |
| "                      | 33                 | O                      | 1/4      | Nils J. Nilsson           | 6.20                      | 8  |           |    | 49                 | 60 |
| "                      | 22                 | Pa                     | 1/4      | Olav Nilsson              | 9.80                      | 10 |           |    | 98                 | -  |
| Nygård                 | 51                 | A                      | 1/2      | Göran Karlsson storköpa   | 18.20                     | 10 |           |    | 182                | -  |
| Skjpparlov             | 95                 | S                      | 1/32     | Karl Jönsson              | 4.30                      | 10 |           |    | 43                 | -  |
|                        |                    |                        |          | Summa kronor              |                           |    |           |    | 684                | 20 |
| Likesträcken F-G       |                    |                        |          |                           |                           |    |           |    |                    |    |
| Skjpparlov             | 144                | Ta                     | 2/92     | Per Olsson, Kullaberg     | 7.90                      | 10 |           |    | 79                 | -  |
| "                      | 235                | X                      | 393/4096 | Per Helgeron              | 1.12                      | 10 |           |    | 11                 | 20 |
| "                      | 104                | Y                      | 1/4      | Magnus Gislsson           | 5.68                      | 10 |           |    | 56                 | 80 |
| "                      | 102                | Za                     | 7/32     | Kelmer Persson            | 4.96                      | 10 |           |    | 49                 | 60 |
|                        |                    |                        |          | Summa kronor              |                           |    |           |    | 196                | 60 |

| 1                                        | 2    | 3  | 4     | 5                                                    | 6     | 7 | 8      | 9      |
|------------------------------------------|------|----|-------|------------------------------------------------------|-------|---|--------|--------|
| <u>Likvidations B-H-I <del>H-I</del></u> |      |    |       |                                                      |       |   |        |        |
| Ingrammatsys                             | 44   | L  | 1/2   | Anders Nilsson                                       | 18.00 | 7 |        | 126 -  |
|                                          |      |    |       | Summa kronor                                         |       |   |        | 126 -  |
| <u>Skreddersvallen A-Y-Z.</u>            |      |    |       |                                                      |       |   |        |        |
| Ingrammatsys                             | 38   | M  | 9/160 | John Nilsson, Ollejärdal                             | 33.3  | 8 |        | 266 40 |
| "                                        | 33   | J  | 1/4   | Nils J. Nilsson                                      | 7.8   | 8 | 62 40  |        |
|                                          |      |    |       |                                                      | 1.05  | 8 | 8 40   | 70 80  |
| "                                        | 14   | I  | 1/32  | <del>Anders Nilsson</del><br><del>John Nilsson</del> | 1.45  | 8 | 11 60  |        |
|                                          |      |    |       |                                                      | 0.17  | 8 | 1 36   | 12 96  |
| "                                        | 15   | H  | 1/32  | Nils Holm                                            | 0.94  | 8 | 7 52   |        |
|                                          |      |    |       |                                                      | 0.14  | 8 | 1 12   | 8 64   |
| "                                        | av/6 | G  | av/12 | Anders Nilsson                                       | 2.46  | 8 | 19 68  |        |
|                                          |      |    |       |                                                      | 0.24  | 8 | 1 92   | 21 60  |
| "                                        | av/6 | F  | av/12 | John Nilsson, Ollejärdal                             | 2.30  | 8 | 18 40  |        |
|                                          |      |    |       |                                                      | 0.24  | 8 | 1 92   | 20 32  |
| "                                        | av/6 | E  | av/12 | Nils Holm                                            | 2.60  | 8 | 20 80  |        |
|                                          |      |    |       |                                                      | 0.28  | 8 | 2 24   | 23 04  |
| "                                        | 13   | D  | 1/4   | Anders Nilsson                                       | 10.30 | 8 | 82 40  |        |
|                                          |      |    |       |                                                      | 1.50  | 8 | 12 -   | 94 40  |
| "                                        | 44   | C  | 1/12  | Anders Nilsson                                       | 2.70  | 8 | 21 60  |        |
|                                          |      |    |       |                                                      | 0.50  | 8 | 4 -    | 25 60  |
| "                                        | 45   | Bb | 1/12  | Nils J. Nilsson                                      | 3.15  | 8 | 25 20  |        |
|                                          |      |    |       |                                                      | 0.40  | 8 | 3 20   | 28 40  |
| "                                        | 42   | Ba | 1/3   | Sum                                                  | 9.90  | 8 | 79 20  |        |
|                                          |      |    |       |                                                      | 1.70  | 8 | 13 60  | 92 80  |
| "                                        | 23   | Ab | 1/4   | Elise Nilsson                                        | 10.62 | 8 | 84 96  |        |
|                                          |      |    |       |                                                      | 1.32  | 8 | 10 56  | 95 52  |
| "                                        | 22   | Aa | 1/4   | Sum                                                  | 14.20 | 8 | 113 60 |        |
|                                          |      |    |       |                                                      | 11.80 | 8 | 94 40  | 208 -  |
|                                          |      |    |       | Summa kronor                                         |       |   |        | 968 48 |



# Kostnadsberäkning och arbetsbeskrivning för Pumpstationen vid Idgrammatorps

| Material, arbete m. m.                                                                                                                      | Enhet          | Antal | Pris                             | Kostnad |    | Summa |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------------------------|---------|----|-------|----|
|                                                                                                                                             |                |       |                                  | kr.     | in | kr.   | in |
| 1                                                                                                                                           | 2              | 3     | 4                                | 5       | 6  | 7     | 8  |
| <u>Fördarbeten.</u>                                                                                                                         |                |       |                                  |         |    |       |    |
| Fördschaktning                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 60    | 2.-                              |         |    | 120   | -  |
| <u>Djupningarbeten.</u>                                                                                                                     |                |       |                                  |         |    |       |    |
| Upprager m gjutning av 30 m <sup>3</sup>                                                                                                    |                |       |                                  |         |    |       |    |
| Gjambetong i bl. 1:5:7                                                                                                                      |                |       |                                  |         |    |       |    |
| samt 1 m <sup>3</sup> armerad betong i bl. 1:3:3                                                                                            |                |       |                                  |         |    |       |    |
| För bl. 1:5:7-1:12 blir erforderliga cement och tillräktningsdelen (i leg. för cementen eg. v. = 1400) vid en antagom sammanstämning av 20% |                |       |                                  |         |    |       |    |
| Cement = $\frac{30 \cdot 1400}{12 \cdot 0.8} = 4380$                                                                                        | kg             | 4400  | 7.-<br><small>pr. 100 kg</small> | 308     | -  |       |    |
| Tillräktnings (gus och materialen) $\frac{30}{0.8} = 34$                                                                                    | m <sup>3</sup> | 34    | 4.-                              | 136     | -  |       |    |
| Arbetelön för blandning och stämning                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 30    | 7.-                              | 210     | -  |       |    |
| Kartviske och bräder för gjutformar                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 80    | 1.80                             | 144     | -  |       |    |
| (Måttvarar ungefär halva behovet sedan de torde användas 2 gånger)                                                                          |                |       |                                  |         |    |       |    |
| Arbetelön för upprättande av gjutformarna                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 150   | 1.-                              | 150     | -  | 948   | -  |
| 948 kr. för 30 m <sup>3</sup> måttvarar $\frac{948}{30} = 31.6$ kr. pr. m <sup>3</sup> betong                                               |                |       |                                  |         |    |       |    |
| gjutning av 1 m <sup>3</sup> armerad betong bl. 1:3:3                                                                                       | m <sup>3</sup> | 1     | 40                               | 40      | -  |       |    |
| Armeringsjärn jämte nedläggning                                                                                                             | kg             | 14    | 0.40                             | 5 60    |    | 45    | 60 |
| För eventuell erforderlig grundförkläring under pumpstationen medelst brädflakar överförs                                                   |                |       |                                  |         |    | 1113  | 60 |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                | 3   | 4    | 5   | 6  | 7    | 8  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|------|-----|----|------|----|
| överfört<br>samt stampning av gips och skåp som<br>underlag för gjutningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |     |      |     |    | 1113 | 60 |
| <u>Timmermansarbeten</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |     |      |     |    | 50   | -  |
| Väggarna utföras dubbla. Innersidan av<br>1" bräder samt yttresidan av 3/4" kläddel-<br>bräder. På innersidan av kläddelbräderna<br>spänns papp. Mellan brädväggarna ifyller<br>torktrö eller råggräs. Mellan yllstokarna<br>och rosetten läggs asfaltpapp som isolering.<br>Yllstokarna förankras med ett ingjutna<br>bultar (5/8"). Som fönster och dörrar görs<br>dubbla. Taket täcks med tegelpannor.<br>Direkt på sparrarna spikas 3/4" bräder vilka<br>beklädas med asfaltpapp och ovanpå papp<br>25x12 mm. Låst vinkelbrät med takfoten och<br>med 0.5 m. mellanavstånd. Däröver spikas<br>25x31 mm låst parallellt med takfoten ovanpå<br>teglst fäster. |                  |     |      |     |    |      |    |
| Plantorke för bjälkar, stolpar och sparrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fol <sup>3</sup> | 90  | 1.40 | 126 | -  |      |    |
| 1" bräder för innavägg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "                | 45  | 1.40 | 63  | -  |      |    |
| 3/4" bräder för yttrevägg och taket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "                | 60  | 1.40 | 84  | -  |      |    |
| reglar samt låst för taket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "                | 8   | 1.50 | 12  | -  |      |    |
| Asfaltpapp (rulla om 15x1 m.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rulla            | 2.5 | 6.-  | 15  | -  |      |    |
| Väggpapp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "                | 3.5 | 3.-  | 10  | 50 |      |    |
| Dubbelfönster med glas i samt oljmalade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | par              | 1   | 20   | 20  | -  |      |    |
| Dubbeldörrar med lås och handtag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "                | 2   | 20   | 40  | -  |      |    |
| Taktegel (efter 150 st. för 1000 st.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | st.              | 560 | 0.15 | 84  | -  | 454  | 50 |
| Arbete och skjutrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |     |      |     |    | 350  | -  |
| <u>Övriga arbeten och material</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |     |      |     |    |      |    |
| Inggjutning av 12 kappsteg av 1/8" rundjärn<br>för understöddning i pumpkammaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg.              | 30  | 0.40 | 12  | -  |      |    |
| örefrös                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |     |      | 12  | -  | 1968 | 10 |

| 1                                                                                                                                                      | 2              | 3  | 4    | 5    | 6 | 7    | 8  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------|------|---|------|----|
| överfört                                                                                                                                               |                |    |      | 12   | - | 1968 | 10 |
| Ingjutning av 1 st I järn N. P 8 å 1.50 m lång<br>samt inloppst                                                                                        | kg.            | 10 | 0.40 | 4    | - |      |    |
| Galler vid inloppst                                                                                                                                    |                |    |      | 50   | - |      |    |
| Ingjutna 5/8" bultar för fästning av ryll-<br>stockarna samt sammanstämning                                                                            | st.            | 12 | 1    | 12   | - |      |    |
| Bestyckning av huset med det röd slam-<br>färg samt kurtar och fönster stjärnålade<br>i vitt                                                           | m <sup>2</sup> | 50 | 0.20 | 10   | - |      |    |
| Stenläggning                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 12 | 1.-  | 12   | - | 100  | -  |
| För oförutsedda fall, arbetets tillrym m.m.                                                                                                            |                |    |      |      |   |      |    |
| tillägges ca 10%                                                                                                                                       |                |    |      |      |   | 231  | 90 |
| <u>Summa kronor</u>                                                                                                                                    |                |    |      |      |   | 2300 | -  |
| <u>Pumpmaskineriet.</u>                                                                                                                                |                |    |      |      |   |      |    |
| Elektronmotor - Zetapump med en kapacitet<br>av 9000 minuttit. vid 3 m.s total uppför-<br>dringshöjd. Pumpens kraftförbrukning<br>härvid 10.5 eff. HK. | st.            | 1  |      |      |   |      |    |
| Pådragskäp med säkerhetsapparatur max 25 amp.                                                                                                          | "              | 1  |      |      |   |      |    |
| Bollsvantil                                                                                                                                            | "              | 1  |      |      |   |      |    |
| 300 m/m sugrör                                                                                                                                         | "              | 1  |      |      |   |      |    |
| Pris tillkommanas ant. arbete från Zander<br>och Ingeström Stockholm                                                                                   |                |    |      |      |   | 2370 | -  |
| Tillkommer: pådragskåpet förses med<br>maximal och uthållningsutlösning                                                                                |                |    |      | 120  | - |      |    |
| 300 m/m tryckrör (ungef. 10 m.) jämte ledhas                                                                                                           |                |    |      | 500  | - |      |    |
| Pump, fästfri med bollsvantil, kikkran<br>med mycket samt kraft för spädning av<br>stora pumpen vid start                                              |                |    |      | 140  | - |      |    |
| Anslutning till Hemsjöbolagets kraftledning                                                                                                            |                |    |      | 1000 | - |      |    |
| Bollsvantil av gjutjärn, gemensam för<br>motor och pump                                                                                                |                |    |      | 200  | - |      |    |
| överföres                                                                                                                                              |                |    |      | 1960 | - | 2370 | -  |



# Kostnadsberäkning för Ingrammältes invallnings- förelag av år 1927

| D" Raga     | D" Raga | Arbete m. m.                                                                                                                                                                                                                                       | Antal | Pris | Kostnad |    | Summa<br>kostnad |    |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|----|------------------|----|
|             |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |       |      | kr.     | ö. | kr.              | ö. |
| 1           | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5    | 6       |    | 7                |    |
| 0+15 - 4+15 | 400     | Likarssträskan A-B (Ullöpsst-farmplouss)                                                                                                                                                                                                           |       |      |         |    |                  |    |
| 0+15 - 4+15 | 400     | Behandling av dy och moss-<br>jord m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                  | 2000  | 0.75 |         |    | 1500             | -  |
| 3+80        |         | Ägrovägen och ritning<br>grundskiktet m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                               | 7     | 10   | 70      | -  |                  |    |
|             |         | Grund i sidomurar av bitad<br>sten m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                  | 26    | 17   | 442     | -  |                  |    |
|             |         | Skar och underlag fot <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                 | 26    | 1.40 | 36      | 40 |                  |    |
|             |         | Bröarna 3" plank "                                                                                                                                                                                                                                 | 35    | 1.40 | 49      | -  |                  |    |
|             |         | Behandling utöver dikarsättning,<br>vägbarant och dammvallens iord-<br>ningställande m. m.                                                                                                                                                         |       |      | 52      | 60 | 650              | -  |
| 0+15 - 4+15 | 400     | Uppläggning och justering av<br>dikargorden som dammvall till<br>en höjningshöjd av +130 och höjningshöjd<br>med hänsyn till lag och ritning<br>av 0.5 m. samt st. 1:1.5. Vallar för-<br>läggs norr om kanalerna, park-<br>ning och beväring h. m. | 400   | 1.75 |         |    | 700              | -  |
|             |         | För oförutsedda fall, arbetets<br>tillägg m. m. tilläggs ca 10%                                                                                                                                                                                    |       |      |         |    | 275              | -  |
|             |         | Summa                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |         |    | 3125             | -  |
|             |         | Förordning och symmetri utifrån                                                                                                                                                                                                                    |       |      |         |    | 314              | 56 |
|             |         | Summa kronor                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |         |    | 3439             | 56 |

| 1                                    | 2    | 3                                                                                                                                                                                  | 4    | 5    | 6      | 7       |
|--------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|
| 4+15 - 17+70                         | 1355 | Likesskräkan B-C-D-E-F                                                                                                                                                             |      |      |        |         |
| 4+15 - 17+70                         | 1355 | Behakning av dygord och sandblandad lera m <sup>3</sup>                                                                                                                            | 1480 | 1.00 | 1480 - |         |
|                                      |      | Behakning av lera (något sandblandad) m <sup>3</sup>                                                                                                                               | 5800 | 1.50 | 8700 - | 10180 - |
| 5+40                                 |      | Agrovägbro som vid 3+80, se föregående sida                                                                                                                                        | 1    | 650  |        | 650 -   |
| 7+1                                  |      | Agrovägbro enligt ritning                                                                                                                                                          |      |      |        |         |
|                                      |      | Grundskikt m <sup>3</sup>                                                                                                                                                          | 7    | 10   | 70 -   |         |
|                                      |      | Grout och ridmurar av bitad sten                                                                                                                                                   | 24   | 17   | 408 -  |         |
|                                      |      | Arar och underlag fot <sup>3</sup>                                                                                                                                                 | 26   | 1.40 | 36 40  |         |
|                                      |      | Broarna 3" plank "                                                                                                                                                                 | 35   | 1.40 | 49 -   |         |
|                                      |      | Behakning utöver dikonstruktions, vägbansens iordningställande m.m.                                                                                                                |      |      | 36 60  | 600 -   |
| 9+52, 10+90, 12+88, 16+68 }<br>17+70 |      | Agrovägbroar som ovan (vid p. 7+1) st.                                                                                                                                             | 4    | 600  |        | 2400 -  |
|                                      |      | Agrovägbro enligt ritning                                                                                                                                                          |      |      |        |         |
|                                      |      | Grundskikt m <sup>3</sup>                                                                                                                                                          | 8    | 10   | 80 -   |         |
|                                      |      | Grout och ridmurar (blott en frontmur) "                                                                                                                                           | 15   | 17   | 255 -  |         |
|                                      |      | Beläggsgjutning "                                                                                                                                                                  | 5.0  | 35   | 175 -  |         |
|                                      |      | Arar och underlag fot <sup>3</sup>                                                                                                                                                 | 12.5 | 1.40 | 17 50  |         |
|                                      |      | Broarna 3" plank "                                                                                                                                                                 | 21   | 1.40 | 29 40  |         |
|                                      |      | Behakning utöver dikonstruktions, vägbansens iordningställande m.m.                                                                                                                |      |      | 43 10  | 600 -   |
| 4+15 - 6+25                          | 270  | Uppläggning och justering av dikarjord som dammvall vid nordvästra sidan av kanalen till en höjdhöjd av +13.00 höjdbredd av 0.5 m. samt slant = 1:1.5, parkering och beväring l.m. | 270  | 1.50 | 405 -  |         |
| 6+90 - 10+50                         | 360  | Uppläggning och justering av dikarjord i bägge riktningar om kanalen till en höjdhöjd av +12.50 överföres                                                                          |      |      | 405 -  | 14430 - |

| 1            | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5     | 6      | 7       |
|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------|
|              |     | översikt<br>och bredd av 0.5 m samt<br>sl. - 1:1.5, packning och beräknung<br>En eventuell erforderlig förstärk-<br>ning av botten och slänter, oför-<br>utredda fall, arbetets tillrym m.<br>m. tilläggs ca 15% | 360  | 1.00  | 360 -  | 14430 - |
|              |     | Summa                                                                                                                                                                                                            |      |       |        | 765 -   |
|              |     | Förderrättning m. symmetri<br>utlåtande                                                                                                                                                                          |      |       |        | 2265 -  |
|              |     | Summa krouer                                                                                                                                                                                                     |      |       |        | 17460 - |
| 17+70-22+81  | 511 | Dikesträckan F-G.                                                                                                                                                                                                |      |       |        |         |
| 17+70-22+81  | 511 | Behakning av lera m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                 | 2450 | 1.50  |        | 3675 -  |
| 17+90        |     | Agrovägsbro m. ritning<br>djupdjikt m <sup>3</sup>                                                                                                                                                               | 6    | 10    | 60 -   |         |
|              |     | Front- och sidomurar av bitad sten                                                                                                                                                                               | 17   | 17    | 289 -  |         |
|              |     | Sten och underlag fot <sup>3</sup>                                                                                                                                                                               | 20   | 1.40  | 28 -   |         |
|              |     | Bröbara 3" plank " 33                                                                                                                                                                                            | 1.40 | 46 20 |        |         |
|              |     | Behakning utöver dikesträckan,<br>vägbanans iordningställande m.m.                                                                                                                                               |      |       | 26 80  | 450 -   |
| 20+20, 22+75 |     | Agrovägsbroar som van st.                                                                                                                                                                                        | 2    | 450   |        | 900 -   |
| 17+75        |     | Landvägsbro m. ritning<br>djupdjikt m <sup>3</sup>                                                                                                                                                               | 17   | 10    | 170 -  |         |
|              |     | Bitad och byggsten till front-<br>och sidomurar samt däckmurar m <sup>3</sup>                                                                                                                                    | 50   | 50    | 2500 - |         |
|              |     | Bitad sten till kumpelare "                                                                                                                                                                                      | 8    | 25    | 200 -  |         |
|              |     | Planering m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                         | 12   | 2     | 24 -   |         |
|              |     | Planering, vägbanans iordnings-<br>ställande m.m.                                                                                                                                                                |      |       | 106 -  |         |
|              |     |                                                                                                                                                                                                                  |      |       | 3000 - |         |
|              |     | Avdrag för användande av sten,<br>översikt                                                                                                                                                                       |      |       | 3000 - | 5025 -  |

| 1             | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5    | 6                           | 7                                                        |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
|               |      | överfört<br>propelare och bräcke m. m. i<br>gamla bion 20% av 3000<br>För oförutredda fall, arbets-<br>tillägg m. m. tilläggs ca 10%<br>Summa<br>Fördersättning enl. styrmän-<br>nens utlåtande<br>Summa beror                                                                                                                     |      |      | 3000 -<br>600 -             | 5025 -<br>2400 -<br>745 -<br>8170 -<br>196 60<br>8366 60 |
| 110+73-135+47 | 1024 | Likertäckaren Y-Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |                             |                                                          |
| 110+73-135+47 | 1024 | Behållning <sup>av jord</sup> (något dy). En-<br>jorden uppkastat i tegelmattor<br>ägn för anläggning av vall (se<br>efterföljande kostnadsförslag<br>för skyddsvall) m <sup>3</sup><br>För oförutredda fall, arbets-<br>tillägg m. m. tilläggs ca 10%<br>Summa<br>Fördersättning enl. styrmän-<br>nens utlåtande<br>Summa beror   | 2640 | 1.50 |                             | 3960 -<br>390 -<br>4350 -<br>231 20<br>4581 20           |
| 100+20-110+73 | 1153 | Skyddsvall A-Y-Z.<br>Anläggning av ny skyddsvall<br>till en höjdhöjd av 13.00 samt<br>hörnredd av 1 m. med slänterna<br>1:2 mot in samt 1:1.5 mot land-<br>sidan. Run uppläggs som härn i vallen m <sup>3</sup><br>Belädnad av släntsidan mot<br>in med gräsströ m <sup>2</sup><br>Paktering av vallen samt besättning<br>överfört | 4500 | 2.00 | 9000 -<br>1750 -<br>10750 - |                                                          |

| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5    | 6       | 7        |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----------|
|                   |      | överfört                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      | 10750 - |          |
| 110+73-<br>135+47 | 1024 | av inneridan l.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1153 | 1.50 | 576 50  | 11326 50 |
|                   |      | Uppläggning och justering av<br>den i skärmen Y-Z uppkastade<br>dikesjorden som skyddsvall mot<br>Området ägar. Vallar förläggs<br>i Tegernatorps ägar till en höjd<br>höjd av 13.00 samt höjdbredd av<br>0.5 m. och med en släntlutning av<br>1:1.5 i bägge <sup>samt ledning av lera.</sup> sidor. Fästning och<br>beräkning l.m. | 1024 | 1.50 |         | 1536 -   |
|                   |      | För oförutredda fall, arbetets till-<br>syn m.m. tilläggas ca 10%                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |         | 1287 50  |
|                   |      | <u>Summa</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |         | 14150 -  |
|                   |      | Förordning ut. synmån-<br>rens utlämde                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |         | 968 48   |
|                   |      | <u>Summa kronor</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |         | 15118 48 |
| 30-38+37          | 837  | Likesskräcken B-H-I-K-L (Insamlingsskallm)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |         |          |
| 30-32+69          | 269  | Behakning av dyjord m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2060 | 0.75 |         | 1545 -   |
| 32+69-34+58       | 189  | 15" högmåssör kval. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 189  | 7.30 | 1379 70 |          |
| 34+58-37+19       | 261  | 12" högmåssör kval. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 261  | 4.25 | 1109 25 |          |
| 37+19-38+37       | 118  | 7" högmåssör, färdig inberäknad st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 420  | 0.50 | 210 -   |          |
| 32+69-34+58       | 189  | Behakning för färdig ledning,<br>rörens läggning, dikejorden<br>återfyllning m.m. l.m.                                                                                                                                                                                                                                              | 189  | 1.60 | 302 40  |          |
| 34+58-37+19       | 261  | st l.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 261  | 1.40 | 365 40  |          |
| 37+19-38+37       | 118  | st l.m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 118  | 1.10 | 129 80  | 3496 55  |
|                   |      | Inlaggningskrummar av betong. De-<br>sammas skola vara en inner diam.<br>av 0.70 m. samt vara försedda med<br>lock av betong. Botten, vilken skall<br>överföras                                                                                                                                                                     |      |      |         | 5041 55  |

| 1           | 2   | 3                                    | 4        | 5    | 6      | 7       |
|-------------|-----|--------------------------------------|----------|------|--------|---------|
|             |     | översikt                             |          |      |        | 5041 55 |
|             |     | stämställas, lägges 0.5 m. under     |          |      |        |         |
|             |     | utgående röret. Brunnarna stöda      |          |      |        |         |
|             |     | väl omgärdas av skärs och mark-      |          |      |        |         |
|             |     | sten samt i övrigt utföras enligt    |          |      |        |         |
|             |     | riktningar                           | st. 6    | 40   | 240 -  |         |
| 32+69 = 58  |     | likasåga gjutet av betong enligt     |          |      |        |         |
|             |     | riktning                             | st. 1    | 75   | 75 -   | 315 -   |
|             |     | För oförändrade fall, arbetets till- |          |      |        |         |
|             |     | ryn m. m. tillägges ca 10%.          |          |      |        | 533 45  |
|             |     | <u>Summa</u>                         |          |      |        | 5890 -  |
|             |     | Förorsättning enligt rym-            |          |      |        |         |
|             |     | männens utläande                     |          |      |        | 126 -   |
|             |     | <u>Summa kronor</u>                  |          |      |        | 6016 -  |
| 47-47+78    | 78  | <u>Libersträchan K-M.</u>            |          |      |        |         |
| 47-47+78    | 78  | 6" tegelrör jämte fast               | st. 274  | 0.40 | 109 60 |         |
|             |     | beaktning för stekt ledning,         |          |      |        |         |
|             |     | sörns läggning, diketts igen-        |          |      |        |         |
|             |     | fullning m. m.                       | l. m. 78 | 0.50 | 39 -   |         |
|             |     | Indragningstiden av betong som       |          |      |        |         |
|             |     | ovan                                 | st. 1    | 40   | 40 -   | 188 60  |
|             |     | För oförändrade fall, arbetets       |          |      |        |         |
|             |     | tillryn m. m. tillägges ca 10%.      |          |      |        | 16 40   |
|             |     | <u>Summa kronor</u>                  |          |      |        | 205 -   |
| 58-63+28    | 528 | <u>Libersträchan I-IV.</u>           |          |      |        |         |
| 58-59+70    | 170 | 9" tegelrör jämte fast               | st. 600  | 0.75 | 450 -  |         |
| 59+70-60+91 | 121 | 8" " " "                             | st. 425  | 0.60 | 255 -  |         |
| 60+91-61+20 | 29  | 7" " " "                             | st. 104  | 0.50 | 52 -   |         |
| 61+20-61+96 | 76  | 6" " " "                             | st. 266  | 0.40 | 106 40 |         |
| 61+96-63+28 | 132 | 5" " " "                             | st. 465  | 0.25 | 116 25 | 979 65  |
|             |     | översikt                             |          |      |        | 979 65  |

| 1                                                           | 2   | 3                                                                                            | 4   | 5    | 6       | 7       |
|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|---------|
|                                                             |     | överfört                                                                                     |     |      |         | 949 65  |
| 58-59+70                                                    | 170 | Behakning för läckt ledning,<br>stens läggning, diket igen-<br>fyllning m.m. l.m.            | 170 | 0.70 | 119 -   |         |
| 59+70-60+91                                                 |     | St St l.m.                                                                                   | 121 | 1.30 | 157 30  |         |
| 60+91-61+20                                                 |     | St St l.m.                                                                                   | 29  | 1.20 | 34 80   |         |
| 61+20-61+96                                                 |     | St St l.m.                                                                                   | 76  | 1.10 | 83 60   |         |
| 61+96-63+28                                                 |     | St St l.m.                                                                                   | 132 | 1.00 | 132 -   | 526 70  |
| 58+91, 59+70,<br>60+91, 61+20<br>61+70, 61+96,<br>63, 63+28 |     | Intagningsbrunnar av betong<br>som roar st                                                   | 8   | 40   |         | 320 -   |
|                                                             |     | För oförutredda fall, arbetets<br>tillsyn m.m. tilläggs ca 10%.                              |     |      |         | 173 65  |
|                                                             |     | <u>Summa kronor</u>                                                                          |     |      |         | 2000 -  |
| 66-68+75                                                    | 275 | <u>Akersträcken H-O</u>                                                                      |     |      |         |         |
| 66-68+75                                                    | 275 | 15" höganäsrieral III l.m.                                                                   | 275 | 7.30 | 2007 50 |         |
| 66-67+50                                                    | 150 | Behakning för läckt ledning,<br>stens läggning, diket jordens<br>återfyllning m.m. l.m.      | 150 | 1.00 | 150 -   |         |
| 67+50-68+62                                                 | 112 | St St l.m.                                                                                   | 112 | 1.60 | 179 20  | 2336 70 |
| 68+62-68+75                                                 | 13  | Behakning och läggning under<br>järnvägen enligt vederbörande<br>myndigheters anvisning l.m. | 13  | 2.5- |         | 325 -   |
| 66                                                          |     | Akeröga av betong som roar st                                                                | 1   | 50.- | 50 -    |         |
| 66+90, 68+75                                                |     | Intagningsbrunnar och ritning st                                                             | 2   | 40.- | 80 -    | 130 -   |
|                                                             |     | För oförutredda fall, arbetets till-<br>syn m.m. tilläggs ca 10%.                            |     |      |         | 278 30  |
|                                                             |     | <u>Summa kronor</u>                                                                          |     |      |         | 3070 -  |
| 68+75-69+5                                                  | 30  | <u>Akersträcken O-P</u>                                                                      |     |      |         |         |
| 68+75-69+5                                                  | 30  | 12" höganäsrieral III l.m.                                                                   | 30  | 4.25 | 127 50  |         |
| 68+75-69+5                                                  | 30  | Behakning och läggning under<br>överförs                                                     |     |      | 127 50  |         |

| 1                   | 2   | 3                                                                                                                               | 4    | 5    | 6      | 7       |
|---------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|
|                     |     | Överfört<br>kanalen samt höjning och<br>återställande av kanalen och<br>Röran ska väl fogas samt kring-<br>gulas av cement l.m. | 30   | 5.00 | 150 -  |         |
| 69+5                |     | Intagningsbrunn av betong som<br>roar st.                                                                                       | 1    | 40.- | 40 -   | 317 50  |
|                     |     | För oförutsedda fall, arbets till-<br>rym m.m. tilläggs ca 10%                                                                  |      |      |        | 32 50   |
|                     |     | Summa kronor                                                                                                                    |      |      |        | 350 -   |
| 69+5-72+6           | 301 | Likaresträckan P-Q.                                                                                                             |      |      |        |         |
| 69+5-72+6           | 301 | 10" tegelrör jämte fäkt och skjuts st.                                                                                          | 1050 | 0.90 | 945 -  |         |
| 69+5-72+6           | 301 | Behållning för fäktet ledning,<br>rörens läggning, dikes igen-<br>fyllning m.m. l.m.                                            | 301  | 1.50 | 451 50 |         |
| 72+6                |     | Intagningsbrunn av betong<br>som roar st.                                                                                       | 1    | 40.- | 40 -   | 1436 50 |
|                     |     | För oförutsedda fall, arbets till-<br>rym m.m. tilläggs ca 10%                                                                  |      |      |        | 143 50  |
|                     |     | Summa kronor                                                                                                                    |      |      |        | 1580 -  |
| 68+75-76-<br>-78+52 | 252 | Likaresträckan O-R.                                                                                                             |      |      |        |         |
| 76-78+52            | 252 | 5" tegelrör jämte fäkt och skjuts st.                                                                                           | 880  | 0.30 | 264 -  |         |
| 76-78+52            | 252 | Behållning för fäktet ledning,<br>rörens läggning, dikes igen-<br>fyllning m.m. l.m.                                            | 252  | 1.00 | 252 -  |         |
| 77+52-78+52         |     | Intagningsbrunnar av betong<br>som roar st.                                                                                     | 2    | 40   | 80 -   | 596 -   |
|                     |     | För oförutsedda fall, arbets<br>tillrym m.m. tilläggs ca 10%                                                                    |      |      |        | 59 -    |
|                     |     | Summa kronor                                                                                                                    |      |      |        | 655 -   |

| 1                   | 2   | 3                                                                                       | 4   | 5    | 6      | 7       |
|---------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|---------|
| 69+5=74-<br>- 81+60 | 260 | <u>Likorssträcken P-S.</u>                                                              |     |      |        |         |
| 79-81+60            | 260 | 7" tegelrör jämte frakt och skjuts st.                                                  | 910 | 0.50 | 455 -  |         |
| 79-81+60            | 260 | Behakning för täcket ledning,<br>röransläggning, dikesjordens<br>återfyllning m.m. l.m. | 260 | 1.10 | 286 -  |         |
| 80+30, 81+60        |     | Intagningskummar av betong<br>som roar st.                                              | 2   | 40   | 80 -   | 821 -   |
|                     |     | En förutsedda fall, arbetets<br>tillägn m.m. tilläggas ca 10%                           |     |      |        | 79 -    |
|                     |     | <u>Summa kronor</u>                                                                     |     |      |        | 900 -   |
| 8+52=82-<br>84+4    | 204 | <u>Likorssträcken C-I</u>                                                               |     |      |        |         |
| 82-84+4             | 204 | 12" muffade cementrör (st. 1:2:2) l.m.                                                  | 204 | 3.75 | 765 -  |         |
| 82-84+4             | 204 | Behakning för täcket ledning,<br>röransläggning, dikes igen-<br>fyllning m.m. l.m.      | 204 | 1.20 | 244 80 |         |
| 82                  |     | Likorsöga enligt ritning st.                                                            | 1   | 50   | 50 -   |         |
| 84+4                |     | Intagningskummar av betong<br>som roar st.                                              | 1   | 40   | 40 -   | 1099 80 |
|                     |     | En förutsedda fall, arbetets<br>tillägn m.m. tilläggas ca 10%                           |     |      |        | 110 20  |
|                     |     | <u>Summa kronor</u>                                                                     |     |      |        | 1210 -  |
| 9+61=85-<br>-86+55  | 155 | <u>Likorssträcken D-U</u>                                                               |     |      |        |         |
| 85-86+55            | 155 | 8" tegelrör jämte frakt och skjuts st.                                                  | 540 | 0.60 | 324 -  |         |
| 85-86+55            | 155 | Behakning för täcket ledning,<br>röransläggning, dikesjordens<br>återfyllning m.m. l.m. | 155 | 1.20 | 186 -  |         |
| 85                  |     | Likorsöga enligt ritning st.                                                            | 1   | 50   | 50 -   |         |
| 86+55               |     | Intagningskummar av betong<br>som roar st.                                              | 1   | 40   | 40 -   | 600 -   |
|                     |     | En förutsedda fall, arbetets<br>överförs                                                |     |      |        | 600 -   |

| 1                  | 2   | 3                                                                                     | 4   | 5    | 6      | 7                      |
|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|------------------------|
|                    |     | översikt<br>tillrym m. m. tilläggs ca 10%<br>Summa kronor                             |     |      |        | 600 -<br>60 -<br>660 - |
| 17+3=74-<br>-75+48 | 148 | Likversträcken E-V                                                                    |     |      |        |                        |
| 74-75+48           | 148 | 15" cementrör (bl. 1:2:2) l.m.                                                        | 148 | 4.50 | 666 -  |                        |
| 74-74+77           | 77  | Behållning för täkt ledning,<br>rörs läggning, dikejordens<br>återfyllning m. m. l.m. | 77  | 1.60 | 123 20 |                        |
| 74+77-75+48        | 71  | As As l.m.                                                                            | 71  | 1.00 | 71 -   |                        |
| 74                 |     | Likveröga so betong med ritning st.                                                   | 1   | 50   | 50 -   |                        |
| 75+48              |     | Indagningstrumml so betong<br>som rör st.                                             | 1   | 40   | 40 -   | 950 20                 |
|                    |     | För oförutsedda fall, arbetets<br>tillrym m. m. tilläggs ca 10%<br>Summa kronor       |     |      |        | 94 80<br>1045 -        |
| <u>Sammandrag</u>  |     |                                                                                       |     |      |        |                        |
|                    |     | Likversträcken A-B                                                                    |     |      |        | 3439 56                |
|                    |     | " B-C-D-E-F                                                                           |     |      |        | 18144 20               |
|                    |     | " E-G                                                                                 |     |      |        | 8366 60                |
|                    |     | " Y-Z                                                                                 |     |      |        | 4581 20                |
|                    |     | Tryddsvall st. A-Y-Z.                                                                 |     |      |        | 15118 48               |
|                    |     | Likversträcken B-H-I-K-L                                                              |     |      |        | 6016 -                 |
|                    |     | " K-M                                                                                 |     |      |        | 205 -                  |
|                    |     | " I-N                                                                                 |     |      |        | 2000 -                 |
|                    |     | " H-O                                                                                 |     |      |        | 3070 -                 |
|                    |     | " O-P                                                                                 |     |      |        | 350 -                  |
|                    |     | " P-Q                                                                                 |     |      |        | 1580 -                 |
|                    |     | " O-R                                                                                 |     |      |        | 655 -                  |
|                    |     | " P-S                                                                                 |     |      |        | 900 -                  |
|                    |     | översikt                                                                              |     |      |        | 64426 04               |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                 | 4 | 5 | 6 | 7               |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------|
|   |   | örför                                                                                                                                                             |   |   |   | 64426 04        |
|   |   | aliberskränkan C-I                                                                                                                                                |   |   |   | 1210 -          |
|   |   | " D-U                                                                                                                                                             |   |   |   | 660 -           |
|   |   | " E-V                                                                                                                                                             |   |   |   | 1045 -          |
|   |   | Pumpstationen (inkl. särskilt kost-<br>nadsförslag)                                                                                                               |   |   |   | 7300 -          |
|   |   | <u>Summa kronor</u>                                                                                                                                               |   |   |   | <u>74641 04</u> |
|   |   | <p>                     Sigtuna den 7 feb. 1927<br/>                     Gunnar Holmström<br/>                     Statens lantbruksstyrelse                 </p> |   |   |   |                 |

# Kostnadsfördelningsskäl för Telegrambyråns invall- ningsföretag år 1927

| Förman                                                                                                              | Registernummer    | Fiktura i beaktad | Förmanstakt | Delägares<br>namn     | delägningsskylt-<br>liga ägarens nummer | Fikturings-<br>värde |            | Fördelningstakt | Fördelning |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------|-----------------|------------|----------|
|                                                                                                                     |                   |                   |             |                       |                                         | per                  | in         |                 | in         | in       |
| 1                                                                                                                   | 2                 | 3                 | 4           | 5                     | 6                                       | 7                    | 8          | 9               | 10         | 11       |
| Avdelning I (Invallningen) Likvidations A-B<br>B-H-I-K-L, K-M, I-N, H-O, O-P, P-Q, O-R, P-S, <sup>2/3</sup> av Y-Z. |                   |                   |             |                       |                                         |                      |            |                 |            |          |
| och skyddsavtal A-Y-Z samt permutationer.                                                                           |                   |                   |             |                       |                                         |                      |            |                 |            |          |
| Telegrambyrå                                                                                                        | 2 <sup>2</sup>    | Aa                | 1/4         | Clara Nilsson         | Skr                                     | alla                 | 5148       | -               | 7.589      | 3315 50  |
| "                                                                                                                   | 2 <sup>3</sup>    | Ab                | 1/4         | Same                  | Skr                                     | "                    | 6347       | 20              | 9.357      | 4087 90  |
| "                                                                                                                   | 4 <sup>2</sup>    | Ba                | 1/3         | Nils J. Nilsson       | Skr                                     | "                    | 5685       | 60              | 8.382      | 3661 94  |
| "                                                                                                                   | 4 <sup>5</sup>    | Bb                | 1/12        | Same                  | Skr                                     | "                    | 1919       | 68              | 2.830      | 1236 38  |
| "                                                                                                                   | 4 <sup>4</sup>    | C                 | 1/12        | Anders Nilsson        | "                                       | "                    | 1950       | 56              | 2.876      | 1256 47  |
| "                                                                                                                   | 1 <sup>3</sup>    | D                 | 1/4         | Anders Persson        | "                                       | "                    | 6790       | 72              | 10.011     | 4373 62  |
| "                                                                                                                   | av 1 <sup>6</sup> | E                 | av 1/12     | Nils Holm             | "                                       | "                    | 1510       | 08              | 2.226      | 972 50   |
| "                                                                                                                   | av 1 <sup>6</sup> | F                 | av 1/12     | John Nilsson Öljödal  | "                                       | "                    | 1521       | 60              | 2.243      | 979 93   |
| "                                                                                                                   | av 1 <sup>6</sup> | G                 | av 1/12     | Anton Tasker          | "                                       | "                    | 1553       | 28              | 2.290      | 1000 46  |
| "                                                                                                                   | 1 <sup>5</sup>    | H                 | 1/32        | Nils Holm             | "                                       | "                    | 802        | 56              | 1.183      | 516 83   |
| "                                                                                                                   | 1 <sup>4</sup>    | I                 | 1/32        | Anton Tasker          | "                                       | "                    | 802        | 56              | 1.183      | 516 83   |
| "                                                                                                                   | 3 <sup>3</sup>    | J                 | 1/4         | Nils J. Nilsson       | Skr                                     | "                    | 6318       | 08              | 9.314      | 4069 12  |
| "                                                                                                                   | 4 <sup>2</sup>    | Ka                | 1/3         | Same                  | Skr                                     | "                    | 6933       | 76              | 10.222     | 4465 81  |
| "                                                                                                                   | 4 <sup>5</sup>    | Kb                | 1/12        | Same                  | Skr                                     | "                    | 2386       | 50              | 3.518      | 1536 95  |
| "                                                                                                                   | 4 <sup>4</sup>    | L                 | 1/12        | Anders Nilsson        | "                                       | "                    | 2387       | 36              | 3.519      | 1537 39  |
| "                                                                                                                   | 3 <sup>8</sup>    | M                 | 9/160       | John Nilsson, Öljödal | "                                       | "                    | 10040      | 80              | 14.802     | 6466 72  |
| "                                                                                                                   | 1 <sup>3</sup>    | N                 | 1/4         | Anders Persson        | "                                       | "                    | 76,77,78   | 4436 80         | 6.541      | 2857 64  |
| "                                                                                                                   | 3 <sup>3</sup>    | O                 | 1/4         | Nils J. Nilsson       | Skr                                     | "                    | 812,81,822 | 1298 40         | 1.914      | 836 19   |
| Summa                                                                                                               |                   |                   |             |                       |                                         | "                    | 67833      | 54              | 100.000    | 43688 18 |

| 1                                                              | 2    | 3  | 4        | 5                                     | 6       | 7        | 8       | 9        |
|----------------------------------------------------------------|------|----|----------|---------------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| Stodning II <sup>(Kostnaden för)</sup> 1/3 av storskäcken V-Z. |      |    |          |                                       |         |          |         |          |
| Örnstad                                                        | 1430 | E' | 1/24     | Jöns Olsson, Emmaboden                | 130     | 71 40    | 1.273   | 19 44    |
| "                                                              | 1426 | F' | 6/25     | Summa A <sub>2</sub>                  | 132     | 392 -    | 6.987   | 106 70   |
| "                                                              | 149  | G' | 1/24     | Summa A <sub>2</sub>                  | 134     | 467 -    | 8.324   | 127 11   |
| "                                                              | 1428 | H' | 1/8      | Summa A <sub>2</sub>                  | alla    | 1205 -   | 21.478  | 327 98   |
| "                                                              | 918  | I' | 97/40    | Summa A <sub>2</sub>                  | "       | 1164 -   | 20.747  | 316 82   |
| ✓                                                              | 95   | K' | 3/40     | Karl Nilsson, Nyboholm                | "       | 966 -    | 17.218  | 262 93   |
| ✓                                                              | 94   | L' | 3/20     | Summa A <sub>2</sub>                  | "       | 1345 -   | 23.973  | 366 08   |
| Summa                                                          |      |    |          |                                       |         | 5610 40  | 100:000 | 152 7 06 |
| Stodning III. Storskäcken B-C-D-E-F-G; C-T;                    |      |    |          |                                       |         |          |         |          |
| D-U och E-V                                                    |      |    |          |                                       |         |          |         |          |
| Ingrammars                                                     | 13   | N  | 1/4      | Anders Jonsson                        | 776,786 | 154 -    | 0.426   | 125 35   |
| "                                                              | 33   | O  | 1/4      | Nils J. Nilsson                       | 812,812 | 1699 80  | 4.699   | 1382 72  |
| "                                                              | 22   | Pa | 1/4      | Olav Nilsson                          | alla    | 4899 -   | 13.543  | 3985 14  |
| "                                                              | 23   | Pb | 1/4      | Olav Nilsson                          | "       | 2022 -   | 5.590   | 1644 90  |
| Sheppardson                                                    | 262  | Q  | 31/64    | Ernst Olsson                          | "       | 2619 -   | 7.240   | 2130 43  |
| "                                                              | 945  | R  |          | Magnus Giesler                        | "       | 332 -    | 0.918   | 270 13   |
| "                                                              | 95   | S  | 1/32     | Karl Jonsson                          | "       | 1430 -   | 3.953   | 1163 20  |
| "                                                              | 144  | Ta | 21/92    | Per Olsson, Kullaberg                 | "       | 1840 -   | 5.086   | 1496 60  |
| "                                                              | 144  | Tb |          | Summa A <sub>2</sub>                  |         |          |         |          |
| "                                                              |      |    |          | arr. Helmar Jonsson                   | "       | 24 -     | 0.066   | 19 42    |
| "                                                              | 2312 | U  | 1/5      | Per Persson                           | "       | 2059 20  | 5.692   | 1674 92  |
| "                                                              | 237  | V  | 393/4096 | Sheppardsons kommuningård             | "       | 990 -    | 2.737   | 805 38   |
| "                                                              | 235  | X  | 393/4096 | Per Helgerson                         | "       | 1352 -   | 3.737   | 1099 64  |
| "                                                              | 104  | Y  | 1/4      | Magnus Giesler                        | "       | 2433 60  | 6.727   | 1979 47  |
| "                                                              | 102  | Za | 7/32     | Helmar Persson                        | "       | 2212 20  | 6.115   | 1799 39  |
| "                                                              | 212  | Zb | 1/4      | Summa                                 | "       | 282 -    | 0.780   | 229 52   |
| "                                                              | 213  | Aa | 1/4      | Ears Persson                          | "       | 920 -    | 2.543   | 748 30   |
| "                                                              | 172  | Ab | 1/2      | Summa                                 | "       | 1520 80  | 4.204   | 1237 06  |
| "                                                              | 173  | Ac | 1/2      | Summa                                 | "       | 18 -     | 0.050   | 14 71    |
| Nygård                                                         | 51   | A  | 1/2      | Göran Karlsson, storboden<br>Överförs | "       | 5090 -   | 14.071  | 4140 51  |
|                                                                |      |    |          |                                       |         | 31897 60 | 88.177  | 25946 79 |

| 1       | 2    | 3  | 4    | 5                       | 6    | 7        | 8       | 9        |
|---------|------|----|------|-------------------------|------|----------|---------|----------|
|         |      |    |      | översikt                |      | 31897 60 | 88.177  | 25946 79 |
| Örnstad | 32   | A' | 5/6  | Göran Karlsson storb.   | alla | 1040 -   | 2.875   | 845 99   |
| " V     | 213  | B' | 1/8  | Lenna                   | "    | 579 -    | 1.601   | 471 11   |
| "       | 212  | C' | 1/8  | Jöns Olsson, Sannabrohm | "    | 1248 80  | 3.452   | 1015 78  |
| "       | 247  | D' |      | Per Ljungberg           | "    | 1288 -   | 3.560   | 1047 56  |
| "       | 1430 | E' | 1/24 | Jöns Olsson, Sannabrohm | 129  | 82 -     | 0.227   | 66 79    |
| "       | 1426 | F' | 1/25 | Lenna As                | 131  | 34 -     | 0.094   | 27 66    |
| "       | 149  | G' | 1/24 | Lenna Ls                | 133  | 5 -      | 0.014   | 4 12     |
|         |      |    |      | Summa                   |      | 36174 40 | 100.000 | 29425 80 |

Fördelning av förräddningskostnaderna.

|                                                                         |       |    |         |                                         |      |          |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------|-----------------------------------------|------|----------|--------|---------|
| (Fördelningstal för gälla alla för hela företaget gemensamma kostnader) |       |    |         |                                         |      |          |        |         |
| Ingrammaty                                                              | 22    | Ad | 1/4     | Cliss Nilsson                           | alla | 5148 -   | 4.696  | 93 42   |
| "                                                                       | 23    | Ab | 1/4     | Lenna                                   | "    | 6347 20  | 5.790  | 115 12  |
| "                                                                       | 42    | Ba | 1/3     | Nils P. Nilsson                         | "    | 5685 60  | 5.187  | 103 19  |
| "                                                                       | 45    | Bb | 1/12    | Lenna                                   | "    | 1919 68  | 1.751  | 34 83   |
| "                                                                       | 44    | C  | 1/12    | Anders Nilsson                          | "    | 1950 56  | 1.779  | 35 39   |
| "                                                                       | 13    | D  | 1/4     | Anders Jonsson                          | "    | 6790 72  | 6.195  | 123 24  |
| "                                                                       | av 16 | E  | av 1/12 | Nils Holm                               | "    | 1510 08  | 1.378  | 27 42   |
| "                                                                       | av 16 | F  | av 1/12 | John Nilsson, Ollejdal                  | "    | 1521 60  | 1.388  | 27 61   |
| "                                                                       | av 16 | G  | av 1/12 | Anton Traksson                          | "    | 1553 28  | 1.417  | 28 19   |
| "                                                                       | 15    | H  | 1/32    | Nils Holm                               | "    | 802 56   | 0.732  | 14 56   |
| "                                                                       | 14    | I  | 1/32    | <del>John Nilsson</del><br>John Nilsson | "    | 802 56   | 0.732  | 14 56   |
| "                                                                       | 33    | J  | 1/4     | Nils P. Nilsson                         | "    | 6318 08  | 5.764  | 114 67  |
| "                                                                       | 42    | Ka | 1/3     | Lenna                                   | "    | 6933 76  | 6.325  | 125 83  |
| "                                                                       | 45    | Kb | 1/12    | Lenna                                   | "    | 2386 50  | 2.177  | 43 31   |
| "                                                                       | 44    | L  | 1/12    | Anders Nilsson                          | "    | 2387 36  | 2.178  | 43 33   |
| "                                                                       | 38    | M  | 9/160   | John Nilsson, Ollejdal                  | "    | 10040 80 | 9.160  | 182 23  |
| "                                                                       | 13    | N  | 1/4     | Anders Jonsson                          | "    | 4590 80  | 4.188  | 83 32   |
| "                                                                       | 33    | O  | 1/4     | Nils P. Nilsson                         | "    | 2998 20  | 2.735  | 54 41   |
| "                                                                       | 22    | Pa | 1/4     | Cliss Nilsson                           | "    | 4899 -   | 4.469  | 88 91   |
| "                                                                       | 23    | Pb | 1/4     | Lenna                                   | "    | 2022 -   | 1.845  | 36 71   |
|                                                                         |       |    |         | översikt                                |      | 46608 34 | 69.886 | 1390 32 |

| 1            | 2                | 3  | 4        | 5                                                                     | 6    | 7         | 8       | 9       |
|--------------|------------------|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|---------|
| Thypparviken | 26 <sup>2</sup>  | Q  | 3 1/64   | Ernst Olsson <sup>överför</sup> <sup>av</sup> <sup>Thypparviken</sup> | alla | 46608 34  | 69.886  | 1390 32 |
| "            | 94 <sup>5</sup>  | R  |          | Magnus Ericsson                                                       | "    | 2619 -    | 2.389   | 47 53   |
| "            | 9 <sup>5</sup>   | S  | 1/32     | Karl Jönsson                                                          | "    | 332 -     | 0.303   | 6 03    |
| "            | 14 <sup>4</sup>  | Ta | 2 1/92   | Per Olsson, Kullaberg                                                 | "    | 1430 -    | 1.305   | 25 96   |
| "            | 14 <sup>4</sup>  | Tb |          | Summa                                                                 | "    | 1840 -    | 1.679   | 33 40   |
| "            |                  |    |          | av Hjalmar Jönsson                                                    | "    | 24 -      | 0.022   | 44      |
| "            | 23 <sup>12</sup> | U  | 1/5      | Per Jönsson                                                           | "    | 2059 20   | 1.879   | 37 38   |
| "            | 23 <sup>7</sup>  | V  | 393/4096 | Thypparviks hemmingsgård                                              | "    | 990 -     | 0.903   | 17 96   |
| "            | 23 <sup>5</sup>  | X  | 393/4096 | Per Holgeron                                                          | "    | 1352 -    | 1.233   | 24 53   |
| "            | 10 <sup>4</sup>  | Y  | 1/4      | Magnus Ericsson                                                       | "    | 2433 60   | 2.220   | 44 16   |
| "            | 10 <sup>2</sup>  | Za | 7/32     | Helmer Jönsson                                                        | "    | 2212 20   | 2.018   | 40 15   |
| "            | 21 <sup>2</sup>  | Zb | 1/4      | Summa                                                                 | "    | 282 -     | 0.257   | 5 11    |
| "            | 21 <sup>3</sup>  | Aa | 1/4      | Lars Jönsson                                                          | "    | 920 -     | 0.839   | 16 69   |
| "            | 17 <sup>2</sup>  | Ab | 1/2      | Summa                                                                 | "    | 1520 80   | 1.387   | 27 59   |
| "            | 17 <sup>3</sup>  | Ac | 1/2      | Summa                                                                 | "    | 18 -      | 0.017   | 34      |
| Nygård       | 5 <sup>1</sup>   | A  | 1/2      | Johan Karlsson, Skerfve                                               | "    | 5090 -    | 4.643   | 92 37   |
| Cummalåsa    | 3 <sup>2</sup>   | A' | 5/6      | Summa                                                                 | "    | 1040 -    | 0.949   | 18 88   |
| "            | 21 <sup>3</sup>  | B' | 1/8      | Summa                                                                 | "    | 579 -     | 0.528   | 10 50   |
| "            | 21 <sup>2</sup>  | C' | 1/8      | Jens Olsson, Cummalåsa                                                | "    | 1248 80   | 1.139   | 22 66   |
| "            | 24 <sup>7</sup>  | D' |          | Per Ljungberg                                                         | "    | 1288 -    | 1.175   | 23 38   |
| "            | 14 <sup>30</sup> | E' | 1/24     | Jens Olsson, Cummalåsa                                                | "    | 153 40    | 0.140   | 2 79    |
| "            | 14 <sup>26</sup> | F' | 6/125    | Summa                                                                 | "    | 426 -     | 0.389   | 7 74    |
| "            | 14 <sup>9</sup>  | G' | 1/24     | Summa                                                                 | "    | 472 -     | 0.431   | 8 57    |
| "            | 14 <sup>28</sup> | H' | 1/8      | Summa                                                                 | "    | 1205 -    | 1.099   | 21 86   |
| "            | 9 <sup>18</sup>  | I' | 97/640   | Summa                                                                 | "    | 1164 -    | 1.062   | 21 13   |
| "            | 9 <sup>5</sup>   | K' | 3/40     | Karl Nilsson, Nybolsbo                                                | "    | 966 -     | 0.881   | 17 53   |
| "            | 9 <sup>4</sup>   | L' | 3/20     | Summa                                                                 | "    | 1345 -    | 1.227   | 24 41   |
| Summa        |                  |    |          |                                                                       |      | 189618 34 | 100.000 | 1989 41 |

Skuggan den 7 feb. 1927  
Maurit. Olofsson  
Kung. Landbruksinspektör

*[Signatures]*

Bis 15.

Vid sammanträdet med markägare till Isgrannatorps m.m. i Skepparslövs socken i Isby gård instundande 7 februari göra undertecknade följande erinringar:

För det första anse vi oss förhindrade godtaga den kostbara plan, som förelåg vid förra sammanträdet. Vid denna plans uppgörande synes vederbörande, dels ha bortsett från de tryckta tider, som äro rådande för jordbruket, dels ifrån att ingenting har uträffat, som frikallar Timnös äns kanaliseringsbolag från skyldigheten, att icke allenast de första trettio åren efter företagets tillkomst hålla ån i sådant skick, att översvämningar ej ödelägga skörden å våra ängar, utan även främdeles, när detta visar sig nödvändigt, verkställa upprensningar och utöka äns bredd, och åberopa vi som stöd för denna vår mening innehållet i protokollet vid konstituerande sammanträdet för bildande av Timnös äns kanaliseringsbolag år 1874, vars fjärde paragraf lyder:

Till regel för Timnös äns sätningsbolag antogs. Bolagets ändamål är att rätta och fördjupa Timnös ån till lägsta punkt vid Trängelbergs ägor, så att kringliggande tidals översvämnade marker bliva befriade från översvämningar och fullt odlingsbara, samt att sedan detta arbete blivit fullbordat, för framtiden hålla det vid like. Med förbehåll likväl för det deltagande som efter lag kan uttagas från andra länets inuebyggare.

72.  
Med stöd av ovann. åberopade paragraf yrkas uppskov tillsvidare med förverkligande av planen på invallning men däremot framställning till styrelsen för förut nämnda bolag med begäran att företaget.

För det första upprepar äns nedre del från det djupa lag av dy, som till ett djup från  $\frac{1}{2}$  till  $3\frac{1}{2}$  fot täcker kanalens botten, vilket i förening med formliga bankar av vattenvärter i symmetri båda sidor om Östra Skånes järnvägs bro, utgör hinder för vattnet, samt beträffande bredden återställa kanalen till den bredd, som företagets kartor angiva, enär vallarna på en del platser glidit i sin.

Utöver detta kräves, på grund av den hastigare tillströmning från äns övre lopp vid riktig nederbörd en ökning av äns bredd från Isgrannatorps <sup>50</sup> 4 ängskifte till Helgeå. Detta enär en del smärre naturliga bassiner utdikats och sålunda ej kvarhålla vattnet under några dagar, som ända till de senare åren varit fallet. Allt i enlighet med förut åberopade fjärde paragraf.

Beträffande förut nämnda ängars läge i förhållande till Helgeå, så kräves ej härav någon invallning, ty det har senast dagarna, omkring den 19 och 20 förliden januari, visat sig, att vattnet i diken på nämnda mark efter en mindre översvämning föll från och med den 18, varsett att Helgeå fortfarande stiga till och med den 22. Detta bevisar, att hinder för vattnets frammanförande mellan berörda marker och Helgeå finns. Dessa uppgifter grunda sig, beträffande Vinnö å på av undersökande gjorda iakttagelser, samt för Helgeå på skriftlig uppgift från Kristianstads vattenverk.

I anslutning till förestående bör det understrykas, att översvämningar, under de första åren nämnda mark var föremål för odling, ofta förekom, men efter äns reglering år 1874 inträffade detta ej under en tid av 32 år eller till 1906. En bidragande orsak till de senare årens översvämning finns utan tvivel i Svenska sockerfabriksaktiebolagets uppgrävning.

Hans Carlsson

Beträffande sökandens W. S. Nilssons egen mening i fråga om åtgärder gent emot kanaliseringsbolaget, förutsätta vi hans avslutning till förestående åtgärder, emär han vid sista sammanträdet förklarade sig oförhindrad eventuellet gå med på sådana beslut. Beträffande åter mitt emot varande ägor, tillhörande Karpalunds gård, vilka ha något högre läge, så synes även här Tinnö-äns högvatten göra betydande skador, och förutsätta vi även från denna sida innehavarens medverkan till förestående framställning, = d. v. s. sin framställning om Tinnö-äns upgrävning genom kanaliseringsbolaget.

Till sist anhålles att denna skrivelse bilägges dagens protokoll.

Isgrannatorp den 7 Febr. 1927.

Antan Lohrson

W. S. Nilsson

And. Svensson

Anders Nilsson

Nils Halv.

P.M.

Sedan undertecknade blifvit kallade att närvara vid det sammanträde, som hållits å Isbygård i Skepparslöf socken tisdagen den 16. november 1926 kl. 10 fm, i och för öfverläggning ang. torrläggning af mark till Isgrannatorp, och dervid af oss framhållits vissa till det vid sammanträdet förda protokollet framlagda åsikter, få vi, på det att ingen missförståelse härutinnan må uppkomma eller tvekan uppstå om vår mening, härmed skriftligen anföra:

1. Då Statens Landtbruksingeniör L. Holmström, af Länsstyrelsen förordnad <sup>förordnad</sup> ~~syndare~~, vid förrättningen förklarar undertecknade icke intresserade i torrläggningen och invallningen af Isgrannatorps egor, och vi biträda detta uttalande, hafva vi ej heller anledning att vidröra detta ärende.

2. Hvad beträffar utvidgning och fördjupning af det öppna diket Skepparslöf - Vinne-å framhålla vi med bestämdhet:

- a/ att dikets nuvarande beskaffenhet lemna tillräcklig afgång för vatten under förutsättning, att den del af diket, som ligger nedanför våra egor, städse hålles öppet och rent, hvilket förhållande dock icke alltid egt rum,
- b/ att ev. vattenhöjning i nämnda dike förorsakas 1/ hufvudsakligen genom uppslamning i Vinne-å, hvilket det tillkommer Vinne-åns kanaliseringsbolag att afhjelpa, liksom att tillse, det inga otillbörliga eller ej lagligen tillkomna utbyggnader eller anläggningar i Vinne-å <sup>= i Vinne-åns</sup> hindrar vattnets fria aflopp, 2/ men äfven på grund af uppsjö från Östersjön genom Helge- och Vinne-åar,
- c/ att för egendomen Nygårds räkning undertecknad, Siöberg, vill framhålla, att dess egare genom vederbörligt köpebref och enligt beslut med delegarna i Vinne-åns kanaliseringsbolag den 1. juli 1909 § 4 tillhandlat sig den jordlott om Fyra/4/tunnland och 22,3 kappland, som genom särskildt häre-radsrättsutslag den 21. september 1885 tillfallit Vinne-åns kanaliseringsbolag från Nygårds egor. Då nämnda kanaliseringsbolag försålt denna jordlott, uttagen såsom båtnad och såsom sådan skall motsvara lagens bestämmelse genom torrläggning

intill ett djup af fyra/4/fot /1,2 mtr/,torde enbart denna omständighet utgöra tillräckligt bevis för att egarna till Nygård icke hafva någon nytta af nu föreslagna dikningsföretag,

- d/ att vi öfriga,undertecknade,instämma i yttrandet för Nygårds räkning,i hvad det kan hafva inflytande på våra egoområden,
- e/ att hvad beträffar Karl Jönssons egor dessa äfven i första hand blifvit inköpta från ofvan nämnda kanaliseringsbolag under likartade villkor,som ofvan nämnts,och bör för dessa egor gälla detsamma som för de Nygård tillhöriga,
- f/ att vi anse en ytterligare fördjupning och utvidgning af förut omnämnda dike för vår del onödig,då af diket berörda, oss tillhöriga jordar icke lida af vattensjuka,och vi således icke skulle vinna någon båtnad af ofvan nämndt dikningsföretag,
- g/ att vi således begära befrielse från deltagande i omnämnda dikningsföretag:
- h/ att,för den händelse vi tvingas in i nämnda dikningsföretag, vi sjelfve önska företaga erforderliga arbeten i hvad detsamma berör våra egor,
- i/ att vi förbehålla oss rätt till ersättning för den jord,som genom dikningsföretaget blifver obrukbar,borttages eller förminskar vår resp.egoareal,
- j/ att denna ersättning,innan dikningsföretaget börjar,blifver i vederbörlig ordning bestämd och af de sökande hos Konungens Befallningshafvande i länet,nedsatt,hvarom bevis bör oss tillställas,
- k/ att vi anhålla att få detta vårt P.M. till protokollet.

Skepparslöf den 7.februari 1927

*Det Lm Karlén Carlsson  
- Anna Jönberg  
- Erikus Schen Carlsson  
Tänkt för dem och  
Johannes  
Det Per... 1927  
Hans Persson  
Vänner  
Skepparslöf*

*Hans Persson  
Skepparslöf  
Hans Persson  
Hans Persson  
Hans Persson = Carl Jönberg  
Ordnadator i Nygård*

*(fullständigt)*

## UTLÅTANDE

Avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Isgrannatorp, Skepparslöv och Nygård i Skepparslövs socken av Gårds härad samt Önnestad i Önnestads socken av Västra Göinge härad, Kristianstads län.

1:o. Företaget avser torrläggning av vattenskadad åker och äng genom dikning och invallning. Synemännen hava funnit laga hinder ej förefinnas vare sig mot syneförrättningens hållande eller (Sökandena innehava 53.126 % av den genom invallningen uppkommande båtnaden företagets utförande på sätt i detta utlåtande bestämmes. Den om-

ständigheten, att den vattensjuka marken är betalningsskyldig till Vinnöans reglering och underhåll samt att den jämväl innefattar jord, som genom avsägelse av båtnad enligt 1879 års dikningslag befriats från deltagningsskyldighet i Vinnöans reglering, finna synemännen ej utgöra skäl för befrielse från deltagningsskyldighet i nu (avhandlade) företag, som ej avser Vinnöan utan nygrävning av Skepparslövsdiket jämte invallning av sådana marker, som på grund av vattenståndet i Araslövs sjön och därmed i Vinnöan ej kunna torrläggas medelst fritt avlopp.

2:o. Sökande till företaget äro:

Nils S. Nilsson för Isgrannatorp n:ris 3<sup>3</sup>, 4<sup>2</sup>, 4<sup>5</sup>

Elise Nilsson för " n:ris 2<sup>2</sup>, 2<sup>3</sup>

Karl Jönsson för " n:o 95

~~Göran Karlssons storbhus för Önnestad n:o 3<sup>2</sup>~~

Skepparslöv.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden

samt förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning därav dammvallar mot Vinnöans översvämningar samt upptagandet av dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G, B-H-I-K-L, K-M, I-N, H-O-P-Q, O-R, P-S, C-T, D-U, E-V, Y-Z.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad, är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalnings-skyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1,2 meters djup är beroende av invallningen och dikningen och som genom företagets utförande vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1,2 meters höjd över medelvattenståndet i Vinnöån och de i företaget ingående diken med tillägg för behöfligt avstånd mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1,5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande bätnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess

belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara

1. det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av.

Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde.

Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna erås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål

m.m.

Öppna diken.

Dikningsområdet avvattnas för närvarande huvudsakligen av s.k. Skepparslövsdiket med sträckningen 101+50 /vid Vinnöån/ H-C-D-E-F-G. Dess nuvarande läge skall bibehållas ovanom trumman genom Kristianstads-Hässleholms järnvägsbank. Nedom trumman för- lägges diket efter sträckan A-B-7 i kanten av invallningsområdet, varigenom vattnet avledes till Vinnöån utanför detta.

För diket A-B-C-D-E-F-G, gälla följande hydrografiska beräkningar; varvid märkes att avrinningen vid flod beräknas utgöra 1 sekundli- ter pr hektar och vid medelvattenstånd under vegetationsperioden en tiondedel därav.

Sträckan A-B.

Nederbördsområde 1720 hektar  
Avrinning vid flod 1.72 kbm/sek.  
 $I = 0.8:1000$   
 $sl = 1:1.5$   
 $bb = 0.75$  m.  
 $t_{max} = 1.10$   
 $t_{med} = 0.40$

/I= bottenlutning, sl = sidolutning, bb = bottenbredd, t max = vattendjup vid flod, t med vattendjup vid medelvattenstånd under vegetationsperioden/.

Bottenbredden 0.75 meter är alltså tillfyllest men har dock ökats till 1 meter för erhållandet av tillräcklig massa för skyddsvallan. t max och t med. bliva därvid respektive 1.05 och 0.35 meter.

Sträckan B-C-D-E-F

Nederbördsområde 1600 hektar

Avrinning vid flod 1.6 kbm/sek.

$I = 0.5:1000$ .

$sl = 1:1.5$

$bb = 0.75$  m.

$t_{max} = 1.2$  m.

$Q = 1.69$  kbm/sek.

$t_{med} = 0.45$  m.

#### Sträckan F-G.

Nederbördsområde 1350 hektar

Avrinning vid flod 1.35 kbm/sek.

$I = 0.5:1000$  /ovanom punkt 21 är  $I = 4:1000/$

$sl = 1:1.5$

$bb = 0.5$  m.

$t_{max} 1.2$

$Q = 1.46$  kbm/sek.

Å sträckan utmed järnvägen förlägges diket på 4 meters avstånd från järnvägsstaketet, dock med rättighet för delägarna att förlägga det på 0.5 meters avstånd därifrån om detta beviljas av vederbörande myndigheter.

#### Avledningsdiket Y-Z.

Detta dike avser att avskära vatten från Önnestads ägor. Redan nu förefinnes härstädes ett dike, som dock å sträckan 130-Z är för grunt för sitt ändamål och dessutom ej underhålles. Nederbördsområdet är obetydligt och motiverar ej större dimensioner än de,

som av praktiska skäl äro nödiga, nämligen: en bottenbredd av 0.3 meter, en efter markens-beskaffenhet lämpad sidolutning av 1:1.5 samt djup, som närmare framgår av profil och sektionsritningarna.

Samlingsdiket B-H-I.

Detta dike avser att framföra vattnet inom invallningsområdet till den vid punkt B förlagda pumpstationen. Det tjänstgör samtidigt som samlingsbassäng. Nederbördsområdet är högst 150 hektar. Dimensionerna föreslås till: bottenbredd 0.5 meter, sidolutning 1:1.5 samt medeldjup 2.0 meter.

Täckta diken.

Dessa avse att utgöra avlednings- och uppsamlingsdiken och äro belägna dels utom, dels inom invallningsområdet.

Inom invallningsområdet äro belägna sträckorna I-K-L, K-M, I-N, H-O-P-Q, O-R och P-S. Utm invallningsområdet ligga C-T, D-U och E-V.

Sträckorna H-O-P-Q, O-R och P-S avse att förbinda den söder /ovan/ om järnvägslinjen belägna delen av invallningsområdet med invallningspumpen. Detta medför rörledning under järnvägen å sträckan H-O samt rörledning under Skepparslövsdiket å sträckan O-P.

Vid dimensionering av rören hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. Avrinningsområdena äro direkt inmätta och utgöra:

å sträckan I-K-L.

i punkt 33+72 33 hektar

i punkt 34+8 30 hektar  
34+58 27 "  
35+88 22 "  
K 17 "

L 7 "

å sträckan K-M

i punkt M 5.5 "

å sträckan I-N

i-punkt 58+91 20 "  
59+70 18 "  
60+91 13 "  
61+20 7 "  
61+70 6 "  
61+96 5 "  
63 3 "  
N 2 "

å sträckan H-O-P-Q

i punkt 66+90 50 hektar  
O 46 "  
P 38 "  
Q 22 "

å sträckan O-R

i punkt 77+22 5 hektar  
R 2.5 "

å sträckan P-S

i punkt 80+30 12 "

1 punkt S 10 hektar

å sträckan C-T.

1 punkt T 40 " "

å sträckan D-U

1 punkt U 15 " "

å sträckan E-V

1 punkt V 75 " "

Vad läge, dimensioner, brunnar, ögon m.m. beträffar, hän-  
visas till plan-, profil och sektionsritningarna samt till kost-  
nadsberäkningen.

Dammvallar.

Dammvallar erfordras 1/ mot Vinnöån 2/ mot Önnestads rågång mellan  
Vinnöån och järnvägen, 3/ mot Skepparslövsdiket mellan Vinnöån och  
järnvägen, 4/ å ömse sidor om Skepparslövsdiket å sträckan 6+90 -  
10+50.

På grund av direkta mätningar jämförda med mångåriga vat-  
tenobservationer i Helgeån vid Kristianstad har utrönts att vat-  
tenvariationerna i Vinnöån vid invallningsområdet äro följande:

- H.v.y. + 12.00 m.
- M.v.y. + 10.70 m.
- L.v.y. + 10.30 m.

Dammkrönet å dammvallar utmed samt mellan Vinnöån och järn-  
vägsbanken föreslås i anledning härav skola förläggas på höjden  
+ 13.0 meter.

1/ Dammvallen mot Vinnöån sträckan A-Y.

Avståndet mellan dammfoten och Vinneåns kant får ej understiga 2 meter. Docering mot Vinnöån 1:2, mot land 1:1.5; krönbredd 1.0 meter.

Dammen utföres av material från ån, vilket består av sandblandad lera. Intill höjden + 12 meter får till dammkärna /krönbredd och docering som ovan/ under inga omständigheter användas annat material än lera eller sandblandad lera. Vid materialets upphämtande ur ån skall tillses, att jämn åslänt parallell med vallfoten av docering 1:1.5 skall förefinnas efter arbetets avslutande. Innan vällen anlägges, avflås grässvålen under vallfoten; vallsidan mot ån beklädes så långt det räcker med denna grässvål och vällen besås för övrigt med mångåriga grässlåg. Vid vallens anläggning tages hänsyn till dess sättning, motsvarande omkring 1/10 av höjden med användande av sandblandad lera.

2/ Dammvallen mot Önnestads rågång mellan Vinnöån och järnvägsbanken sträckan Y-Z.

Vallen anlägges i rågången eller innanför denna, där stengärdesgård förefinnes. Dammkrön + 13.0 meter, docering utåt och inåt 1:1.5, krönbredd 0.5 meter. Materialet tages ur dikessträckan Y-Z, vars uppschaktade kubikmassa sammanfaller med vallens och huvudsakligen består av sandblandad lera. Vallen besås med mångåriga grässlåg.

3/ Dammvallen mot Skepparslövsdiket, sträckan A-B-O.

Vallen anlägges såsom plan- och sektionsritningarna utvisa i direkt anslutning till Skepparslövsdikets docering och med sam-

ma slantlutning såväl utåt som inåt av 1:1.5. Någon bankett anses sålunda obehövlig, då vallfoten ej kan utsättas för vågsvall och vallhöjden ej är så stor, att den kan nedtrycka dikesslanten. Krönbredd 0.5 meter. Materialet till vällen tages ur avloppsdiket, där jordmänen består av väl multnad, med oorganiskt slam uppblandad torv. Kärnan i enlighet med ritning skall emellertid göras av lera eller sandblandad lera, vartill materialet tages dels i avloppsdiket, dels i åbrinken. Vallen besås med mångåriga grässlåg.

4/ Dammvallar å ömse sidor om Skepparslövsdiket ovanom järnvägsbanken sträckan 6+90 - 10+50.

För vallar, belägna mellan järnvägsbanken och Vinnöån har beräknats en krönhöjd av + 13 meter enär dessa vallar anses mera utsatta för åverkan i den händelse vallbrott skulle uppstå. Enär vallarna ovanom järnvägsbanken äro direkt skyddade av denna mot vågskvalp och för övrigt dylikt därstädes näppeligen kan uppstå, anses för dessa en krönhöjd av +12.5 meter fullt tillräckligt. Vallarna läggas i direkt anslutning till Skepparslövsdiket, alltså med docering utåt och inåt av 1:1.5 samt med 0.5 meters krönbredd. De besås med mångåriga grässlåg. Materialet tages ur avloppsdiket, bestående av sandblandad lera.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna.

#### Länshållning.

Länshållningen av invallningsområdet skall ske medelst uppfordringsverk, drivet av elektrisk motor.

Pumpstationen förlägges i punkt E, där vattnet uppfordras från öppna diket B-H-I och utsläppes i Skepparslövsdiket.

Tillrinning sker från följande nederbördsområden:

Invallade området norr om järnvägen 65 hektar

Nederbördsområde söder "Hälsö" 50 hektar

Avrinning från område, som genom fram-

tidiga invallning möjligen kommer att hava sitt ut-

lopp till pumpstationen 35 "

Summa 150 hektar

Enligt erfarenhet från närbelägna invallningsanläggningar är en beräknad maximiavrinning av 1 sekundliter pr hektar fullt betryggande för anläggningen. Största uppfordringsmängden är alltså  $Q = 0.150 \text{ kbm/sek.} = 9000 \text{ liter i minuten.}$  /Avrinningen vid Nosaby-Hammarsjö invallningsföretag är högst 0.87 sekundliter pr hektar/.

#### Uppfordringshöjden.

Vattenytan i tilloppskanalen ställer sig vid fri avrinning omkring 0.30 - 0.35 meter över botten, som ligger å höjden +9.2 m. Nivåskillnaden = största uppfordringshöjden skulle alltså bli  $H = 12.0 - 9.5 = 2.5 \text{ meter.}$  För säkerhets skull höjes denna metriska uppfordringshöjd till  $H = 3.0 \text{ meter.}$

#### Motorstyrka.

Verkningsgraden för centrifugalpump är  $\eta = 0.71$ . Erforderliga hästkraftantalet blir

$$N = \frac{9000 \cdot 3}{60 \cdot 75 \cdot 0.71} = 8.5 \text{ /runt tal/}$$

87.  
Motorn bör alltså hava en styrka av omkring 10 HK.

Centrifugalpumpens sug- och tryckrör bör hava en inre diameter  
av 0.3 meter.

#### Driftskostnad.

Av Meteorologiska uppgifter från Kristianstad erhålles följande  
nederbördssiffror:

| År   | -summa nederbörd<br>för året i m/m | största nederbörd<br>på 24 timmar i m.m. |
|------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 1913 | 505                                | 25 /sept/                                |
| 1914 | 503                                | 22 /april/                               |
| 1915 | 575                                | 32 /maj/                                 |
| 1916 | 648                                | 47 /aug/                                 |
| 1917 | 533                                |                                          |
| 1919 | 531                                | 17.1 /21/12/                             |
| 1920 | 607                                | 43 /25/5/                                |

Av siffrorna framgår, att årsnederbörden endast i un-

dantagsfall överstiger 550 m.m. För säkerhets skull räknas här

med 650 m.m. För en areal av 150 hektar utgör alltså årliga vat-

tenmassan  $Q = 150 \cdot 10000 \cdot 0.65 = 975000 \text{ kbm/år.}$

För höjden 3 m., alltså större än den verkliga, men

väld för att säkerställa beräkningarna ger detta

$3 \cdot 975000 \cdot 1000 \text{ kgm/år.}$

Enligt erfarenhet från invallningen Nosaby-Hammarsjö

beräknas 82 % av årsnederbörden skola passera uppfordringsverken.

Energibehovet blir alltså

$$\frac{82.3 \cdot 975000 \cdot 736 \cdot 1000}{100 \cdot 75} = 23.537.280.000 \text{ watt/år}$$

$$= 23.537.280 \text{ kw/år}$$

$$= \frac{23.537.280}{365.24} =$$

$$= 2687 \text{ kwt/år.}$$

Priset pr kilowattimme torde under närmaste tiden kunna sät-  
tas till 10 öre.

Årliga driftskostnaden blir alltså:

2687 kwt. á 10 öre 268:70

Maskinist, förslagsvis 600:--

Olja m.m. förslagsvis 125:--

Summa kronor 993:70

Enär av invallningen beroende areal utgör 82.794 hektar  
/80.684 har åker + 2.11 har ängsmark inom pumpningskurvan 12.70/

blir detta en årlig utgift av 12 kronor pr hektar. Kapitaliserat  
efter 6 % utgör kostnaden ränta å 16561 kronor.

För pumpstation avsedd för centrifugalpump finnas förslags-  
ritningar upprättade. Anläggningskostnaderna äro beräknade i sär-  
skilt kostnadsförslag.

6:o. Företaget medför byggandet av 11 st. ägovägsbroar, till  
vilka förslagsritningar finnas upprättade; ombyggandet av en land-  
vägsbro enligt upprättat förslag, detta i den händelse företaget  
utföres i sin hela utsträckning. Dessa broarbeten skola utföras  
och bekostas av dikningeskyldiga men framtida underhållet överta-  
ges av den eller de personer för vilkas räkning brobyggnaden är  
uppförd eller som redan innehar denna skyldighet.

Företaget medför därjämte att en rörledning av 15" salt-

glacerade lerrör anlägges under Christianstad-Hessleholms järn-

vägsbank. Kostnaden för denna ledning åligger vederbörande dik-

ningsskyldige och skola de beträffande anläggningen ställa sig

till efter rättelse de föreskrifter vederbörande distriktschef

och järnvägsbefäl lagligen lämna.

7:o. Ersättning skall utgivas för mark, som åtgår till dikes

utvidgande och till dammvallanläggning till de personer och med

de summor, som finnas angivna i särskild ersättningslängd. Bör

skyddsvallen A-Y är ersättningen beräknad ända ut till Vinnöån.

Dikningsföretaget är ägare till den sålunda lösta jorden så länge

jordarean användes för det ändamål, för vilket den lösts. I den

lösta arealen ingår dikesren vid öppna diken av 1 meters bredd.

Ersättning för jord, som åtgår för annan dikesjord än

dammvallar vid öppna diken, skall utgå efter uppmätning av två

stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män, varvid des-

sa hava att tillse, att jordvallarna äro upplagda på sätt i det-

ta utlåtande närmare beskrives. Priset för sålunda löst jord skall

vara det dubbla av det, som utgör lösen för jord till diken och

dammvallar såsom detta finnes uppgivet i kolumn 7 i jordersätt-

ningslängden. Den för detta ändamål lösta jorden övergår ej i

dikningsföretagets ägo, utan må jordägaren tillgodogöra sig den-

samma genom den uppkastade jordens bortforslande. Ersättning för

skada å växande gröda vid företagets utförande skall skriftligen

begäras hos arbetsstyrelsen och senast den dag, då å allmänt sam-

mantråde med sakägarna företaget genom avsyningsbevis uppläsande förklarar avsynat och godkänt. Skadan skall värderas av två av företagets styrelse tillkallade, i landbruk kunnige, ojävige män. Alla dessa ersättningar skola utgå som avdrag å dikningskostnad - då det gäller personer, som äro i företaget delaktiga, men ej vid anfordran när den upplåtta marken i sin helhet tagits i anspråk.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. I Vid bestämmandet av för kostnadernas fördelning grunderna hava synemännen först att skilja kostnaderna för invallningen och därav beroende dikning från kostnaderna för den av invallningen oberoende dikningen.

Av invallningen oberoende äro dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G, G-T, D-U och E-V. Alla andra i företaget ingående diken samt dammvalliar och uppföringsverk tillhöra invallningen.

I den händelse dikningsföretaget endast avsåge nygrävning av Skepparslövsdiket och ej invallning, skulle detta dike följa sitt nuvarande lopp över punkt H ut i Vinnöån vid p. 101+50. Kostnaden för denna sträcka Järnvägsbron - Vinnöån ställer sig sålunda:

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Schaktning av dyjord i sandbl. lera 2300 kbm á 1.- | 2300:-- |
| Ägovägsbro, 1 st. á 600                            | 600:--  |
| Byvägsbro, 1 st. á 650                             | 650:--  |
| För oförutsedda fall tillägges c:a 15 %            | 530:--  |

Summa kronor 4080:--

Jordersättning 180:--

Summa kronor 4260:--

Denna summa motsvarar i det närmaste kostnaden för sträckan A-B tillsammans med kostnaderna för dammvallarna på sträckan B - 10+50, vilken kostnad är beräknad till 4204.56 kronor.

Synemännen finna därför skäligt bestämma att av diket A-B-C-D-E-F-G, skall sträckan A-B höra till invallningen men sträckan B-C-D-E-F-G till den av invallningen oberoende dikningen.

Beträffande det markområde, som skall vara betalnings-skyldigt till invallningen, så hör dit allt, som därav är beroende, nämligen all å plankartan upptagen mark, belägen mellan Vinnöån och järnvägen samt den mark tillhörande Isgrannatorps by, och belägen söder om järnvägen, som begränsas av en kurva med höjdläget + 12.7 meter. Denna kurva finnes inritad på plankartan.

Ägarna av den till Önnestads by hörande mark, som är belägen norr om järnvägen och beroende av invallningen hava förklarat sig ej vilja deltaga i kostnaderna för denna. Synemännen hava med sökandenas medgivande ej velat motsätta sig detta yrkande som emellertid medfört vallens förlängning utmed Önnestads rågång fram till järnvägsbanken samt uppgrävning av diket utmed rågången. Denna nygrävning av rågångsdiket medför avsevärd nytta för den till Önnestad hörande mark, som är belägen ovanför punkt 130 och ej lämpligen kan täckdikas ut till ån, nämligen en beräknad båtnad av 5610.40 kronor. Synemännen finna skäligt bestämma att 1/3 av kostnaden för upptagandet av dikessträckan Y-Z skall gäldas av ifrågasvarande till Önnestads by hörande marker.

I enlighet härmed bestämma synemännen att dikningssam-

fälligheten skall indelas i tre avdelningar, av vilka

Avd. I omfattar dikessträckorna A-B, B-H-I-K-L, K-M, I-N, H-O,

O-P, P-Q, O-R, P-S,  $\frac{2}{3}$  av kostnaden för Y-Z, dammvallarna A-B och

A-Y-Z samt pumpstationen och kostnaderna för pumpningen;

Avd. II omfattar  $\frac{1}{3}$  av kostnaderna för dikessträckan Y-Z;

Avd. III omfattar dikessträckorna B-C-D-E-F-G med vallar, C-T, D-U

och E-V.

I kostnaderna inom de olika avdelningarna deltaga jordägarna i förhållande till förbättringsvärdet å det markområde, som är betalningsskyldigt till de olika avdelningarna.

I kostnadsfördelningslängden finnes i enlighet härmed angivet vars och ens betalningsskyldighet, uttryckt i förbättringsvärden och procenttal, samt den kostnad som i enlighet med kostnadsberäkningen åligger varje jordägare.

Underhållskostnaderna inom avdelningar I och III fördelas på samma sätt som anläggningskostnaderna, varvid dock skall iakttas, att underhållet av samtliga dammvallar åligger delägarna i avdelning I. Enär underhållet av dikessträckan Y-Z ej har något inflytande å invallningsområdet, befrias delägarna i avdelning I/invallningsområdet/ från deltagande däri, och må bestämmelser för dikets framtida underhåll bliva beroende av därav intresserade sakägares framtida åtgärder.

Förrättningskostnader och andra under arbetets utförande gemensamma kostnader skola fördelas sakägarna emellan efter vars och ens bidrag av företaget såsom denna är uttryckt i värderingsläng-

dens kolumner 15 och 16, och i kostnadsfördelningslängden finnes  
 uträknad i procenttal. Gemensamma kostnaden efter företags ut-  
 förande fördelas avdelningar I och III emellan efter del i före-  
 taget.

9:o. Företagets benämning skall vara Isgrannatorps invallnings-  
företag av år 1927.

Dess angelägenheter skola handhas av en styrelse, som  
 väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna  
 i vattenlagens kap. 7:64.

Styrelsens åligganden äro:  
 att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrel-  
 seval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller på annat av sakägarna på allmänt sam-  
 manträde godkänt sätt utlämna arbetet till utförande;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka ar-  
 betets utförande i full överensstämmelse med det fastställda för-  
 slaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kost-  
 naderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för  
 delägarna;

att vid behov, dock minst en gång årligen, till annorlunda kan av

sakägarna bestämmas, på lagligt sätt kalla delägarna till samman-  
 träde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja anläggningarnas underhåll och vidmakthållande.

10:o. Beträffande företagets utförande städga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ länsstyrelsen underrättats om arbetsstyrelsens sammansättning

2/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 §

stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt

föreskrifterna i åberopade lag bestämma till Ett hundranio /109/

kronor 61 öre;

att företaget skall vara färdigt inom sex år efter det förrätt-

ningen vunnit laga kraft;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med förslaget,

dock att om lån och anslag av statsmedel sökes, de ändringar i

förslaget skola vidtagas, som i sammanhang därmed kunna föreskri-

vas;

att utförandet av dikessträckan <sup>F-G</sup> bero av därav beroende saka-

gares yrkande, framställt skriftligen till arbetsstyrelsen inom

sex år efter det förrättningen vunnit laga kraft;

att vid anläggning av rörledning genom jämnvägsbanken och vid byg-

gandet av ländsvägstrumma vederbörande myndigheters bestämmelser

för trafiksäkerhetens säkerställande m.m. skola inhämtas;

att den uppkastade dikesjorden, som ej användes till damnvall, ej

må läggas närmare dikeskant än 1.0 meter eller med brantare lut-

ning mot marken än 1:1 samt att jordvallarna skola genomgrävas

för ytvattnets framsläppande där detta har benägenhet att samlas

eller öppna diken tillstöta;

att blandningen till cementrören ej får vara magrare än 1:2:2;

att rören innan de nedläggas, skola synas och godkännas av statens

lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter;

att den uppkastade dikesjorden vid täckt ledning skall igenfyllas

på rörsträngen sedan rörens läge kontrollerats av statens lant-

bruksingenjör eller dennes ställföreträdare;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet godkänts av statens lantbruksingenjör eller dennes ställ-

företrädare.

11:o. Ränsning av öppna diken skall ske så ofta behovet det på-

kallar och minst vart tredje år. Växtligheten i dikena skall årlig-

gen vid högsommartid borthuggas. Koppling direkt till rörsträng

förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill ger sitt med-

givande.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrätt-

ningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga

sakägare om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna

syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom

sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina

till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I be-

svären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och

skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden

vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas

i tre exemplar.

*Styckgärd den 7 feb. 1927*  
*Samartskommittén*  
*Styckgärd lantbruksingenjör*  
*Styckgärd*  
*Styckgärd*

## ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Aggrucatorps inväsnings-*  
*företag* av år 1927

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

| År<br>och<br>månad | Dag | A r b e t e                                                                    | An-<br>tal | å<br>kr. | Kr.  | öre | Kr. | öre |
|--------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|-----|-----|-----|
| 1                  | 2   | 3                                                                              | 4          | 5        | 6    |     | 7   |     |
|                    |     | Kallelser och kungörelser, § 5, .....                                          | st. 33     | 0,50     |      |     | 16  | 53  |
|                    |     | Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9,                                                    |            |          |      |     |     |     |
|                    |     | a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,                                |            |          |      |     |     |     |
|                    |     | 1) i åker, raklinje .....                                                      | km.        | 1,50     |      |     |     |     |
|                    |     | kroklinje .....                                                                | 7          | 3,00     | 21   | —   |     |     |
|                    |     | i annan mark, raklinje .....                                                   | ”          | 3,00     |      |     |     |     |
|                    |     | kroklinje .....                                                                | ”          | 6,00     |      |     |     |     |
|                    |     | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.           |            |          |      |     |     |     |
|                    |     | i åker, raklinje .....                                                         | km.        | 3,00     |      |     |     |     |
|                    |     | kroklinje .....                                                                | 1          | 5,00     | 5    | —   |     |     |
|                    |     | i annan mark, raklinje .....                                                   | ”          | 5,00     |      |     |     |     |
|                    |     | kroklinje .....                                                                | ”          | 11,00    |      |     |     |     |
|                    |     | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd<br>10—15 meter          |            |          |      |     |     |     |
|                    |     | i åker, raklinje .....                                                         | ”          | 1,00     |      |     |     |     |
|                    |     | kroklinje .....                                                                | ”          | 2,00     |      |     |     |     |
|                    |     | i annan mark, raklinje .....                                                   | ”          | 2,00     |      |     |     |     |
|                    |     | kroklinje .....                                                                | ”          | 5,00     |      |     |     |     |
|                    |     | b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal                   |            |          |      |     |     |     |
|                    |     | enl. tariff II                                                                 |            |          |      |     |     |     |
|                    |     | åker, medelareal 129 ar                                                        | st. 110    | 0,50     | 55   | —   |     |     |
|                    |     |                                                                                | har 110    | 0,40     | 56   | 87  |     |     |
|                    |     | äng och odlingsmark, medelareal 35 ar                                          | st. 6      | 0,18     | 1    | 08  |     |     |
|                    |     |                                                                                | har 2      | 11       | 0,58 | 1   | 22  |     |
|                    |     | annan mark och impediment, medelareal 14 ar                                    | st. 35     | 0,05     | 1    | 75  |     |     |
|                    |     |                                                                                | har 5      | 057      | 0,78 | 3   | 94  |     |
|                    |     | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m. |            |          |      |     |     |     |
|                    |     | i åker o. d., raklinje .....                                                   | km.        |          |      |     |     |     |
|                    |     | kroklinje .....                                                                | ”          |          |      |     |     |     |
|                    |     | i annan mark, raklinje .....                                                   | ”          |          |      |     |     |     |
|                    |     | kroklinje .....                                                                | ”          |          |      |     |     |     |
|                    |     | d) för textering, skåla o. d., 1:sta regalarket                                |            |          | 4    | —   |     |     |
|                    |     | övriga regalark                                                                | st. 1      | 1,00     | 1    | —   | 150 | 86  |
|                    |     | Överföres                                                                      |            |          |      |     | 167 | 36  |

| 1          | 2 | 3                                                                    | 4   | 5     | 6     | 7      |
|------------|---|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|
|            |   | Överfört                                                             |     |       |       | 167 36 |
|            |   | <b>Avvägning:</b>                                                    |     |       |       |        |
| 1925 24/11 |   | a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 .....                  | 20  | 12,00 | 240   |        |
| 1926 13/12 |   | b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV .....                       |     |       |       |        |
|            |   | i öppen mark, medelantal 3 * punkter pr har .....                    | 144 | 0,32  | 56    | -      |
|            |   | avvägda punkter .....                                                | 500 | 0,09  | 45    | -      |
|            |   | i annan mark, medelantal .....                                       |     |       |       |        |
|            |   | avvägda punkter .....                                                |     |       |       |        |
|            |   | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:                                  |     |       |       |        |
|            |   | i öppen mark .....                                                   | 8   | 2,50  | 20    | -      |
|            |   | i annan mark .....                                                   |     | 5,00  |       | 361 -  |
|            |   | <b>Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 98 ar, .....</b>       | 151 | 0,07  | 10 57 |        |
|            |   | har .....                                                            | 149 | 0,06  | 8 96  | 19 53  |
|            |   | <b>Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer</b>                              | 151 | 0,03  |       | 4 53   |
|            |   | <b>Markvärdering,</b>                                                | 12  | 0,75  |       | 9 -    |
|            |   | a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 .....                    |     |       |       |        |
|            |   | b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1, .....                       |     |       |       |        |
|            |   | för första kilometern av avlopps längd .....                         |     |       | 4     | -      |
|            |   | för övriga kilometer .....                                           | 2   | 1,50  | 3     | -      |
|            |   | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal ..... | 116 | 0,06  | 6 96  |        |
|            |   | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer .....  | 116 | 0,12  | 13 92 | 27 88  |
|            |   | <b>Längdprofil § 20, längd skala 1:4000</b>                          |     |       |       |        |
|            |   | a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp i anslutning .....      | 25  | 3,00  | 7 50  |        |
|            |   | 2) befintligt belopp ell. vall .....                                 | 10  | 3,50  | 35 -  |        |
|            |   | b) antal ritningar .....                                             | 6   | 3,00  | 18 -  | 60 50  |
|            |   | <b>Tvärsektion § 22, 1:100,</b>                                      |     |       |       |        |
|            |   | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion .....            | 2   | 0,15  | 30    |        |
|            |   | " " " såväl " som " " .....                                          | 112 | 0,25  | 28 -  |        |
|            |   | tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för ..... |     |       |       |        |
|            |   | " .....                                                              |     |       |       | 28 30  |
|            |   | " .....                                                              |     |       |       |        |
|            |   | <b>Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp .....</b>               |     |       | 2     | --     |
|            |   | för vattenområdets areal .....                                       |     |       |       |        |
| 1925 24/11 |   | för mätning av vattenområde .....                                    | 2   | 0,02  | 24 -  |        |
| 1926 11/11 |   | Hydrografiska beräkningar .....                                      | 3   | 12 -  | 36 -  | 62 00  |
|            |   | <b>Dimensionsberäkning, § 25,</b>                                    |     |       |       |        |
|            |   | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning .....                   | 33  | 3,50  | 11 65 |        |
|            |   | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna .....                | 23  | 1,00  | 230   |        |
|            |   | " " våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m² .....             |     |       |       |        |
|            |   | nämligen m² sektion på .....                                         |     |       |       |        |
|            |   | " " " .....                                                          |     |       |       |        |
|            |   | " " " .....                                                          |     |       |       |        |
|            |   | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ....                | 8   | 6,00  | 48 -  |        |
|            |   | 2) " " över " .....                                                  | 8   | 10,00 | 80 -  | 141 95 |
|            |   | Överföres                                                            |     |       |       | 882 05 |

| 1    | 2     | 3                                                                                                     | 4               | 5     | 6     | 7       |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|---------|
|      |       | Överfört                                                                                              |                 |       |       | 882 05  |
|      |       | Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp                                            |                 |       | 1 —   |         |
|      |       | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan                                                          | cm. 230         | 0,03  | 6 90  | 7 90    |
|      |       | Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan                                                                  |                 |       | 3 —   |         |
|      |       | tillägg för övriga sidor                                                                              |                 | 2,00  |       |         |
|      |       | Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning                                                                 |                 | 2,50  |       |         |
|      |       | därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.                                              |                 |       |       |         |
|      |       | nämligen m² sektion på                                                                                |                 |       |       |         |
|      |       | b) vid förändring av befintligt avlopp                                                                | 6.-             | 4,00  | 24 -  |         |
|      |       | därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.                                              |                 |       |       |         |
|      |       | lika som tillägget för dimensionsberäkningar                                                          |                 |       |       |         |
|      |       | c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)                                           |                 |       | 74 64 | 98 64   |
|      |       | Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36                                                       |                 |       |       |         |
|      |       | 1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet                                                            |                 |       | 19 -  |         |
|      |       | b) för detaljerad kostnadsberäkning                                                                   |                 |       | 10 -  |         |
|      |       | c) för grundförstärkning                                                                              |                 |       |       |         |
|      |       | 2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning                                           |                 | 8,00  |       |         |
|      |       | b för ritarbetet, teoretisk spännvidd                                                                 | m. 8.6          | 1,00  | 8 60  |         |
|      |       | och för särskilt konstruerat landfäste                                                                | st. 5           | 4,00  | 20 -  |         |
|      |       | c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v.                                                                | m. 8.6          | 0,50  | 4 30  |         |
|      |       | och för särskilt konstruerade landfästen                                                              | st. 5           | 4,00  | 20 -  | 81 90   |
|      |       | Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39                                                           | 500             | 0,01  |       | 5 -     |
|      |       | Ersättningslängd, § 42, grundbelopp                                                                   |                 |       | 1 50  |         |
|      |       | för varje ersättningsbelopp                                                                           | st. 49          | 0,25  | 12 25 | 13 75   |
| 1926 | 1917  | Utlåtande och betänkande, § 43                                                                        | sid. 20         | 3,00  |       | 60 -    |
| 1927 | 76    | Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar                                        | 2               | 12,00 |       | 24 -    |
|      |       | Kostnadsberäkning på valar                                                                            | 2.8             | 3-    |       | 8 40    |
| 1927 | 13-14 | Särskild utredning, § 44, mom. 2                                                                      | 3               | 12,00 |       | 36 -    |
| "    | 24-4  | Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14                                                  | 10              | 12,00 |       | 120 -   |
| 1926 | 7-8   | Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 | 2               | 12,00 |       | 24 -    |
|      |       | Summa kronor                                                                                          |                 |       |       | 1373 64 |
|      |       | Lösen för:                                                                                            |                 |       |       |         |
|      |       | Kopia av plankartan, § 49,                                                                            |                 |       |       |         |
|      |       | 1) 1:sta regalarket                                                                                   |                 |       | 7 -   |         |
|      |       | övriga regalark                                                                                       | 1               | 1,75  | 1 75  |         |
|      |       | 2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,                                      |                 |       |       |         |
|      |       | skalan 1:4000, medelareal 78 ar ägofigurer                                                            | st. 151 010     |       | 15 10 |         |
|      |       | hav                                                                                                   | hav 149 211 008 |       | 11 94 |         |
|      |       | höjning för handkopia å ritpapper, 25 %                                                               |                 |       | 7 26  |         |
|      |       | Överföres                                                                                             |                 |       | 43 05 |         |

| 1 | 2 | 3                                                                                                 | 4   | 5    | 6     | 7       |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|---------|
|   |   | Överfört                                                                                          |     |      | 43 05 |         |
|   |   | 3) insättning av höjdlägestal..... st.                                                            | 500 | 0,02 | 10 -  |         |
|   |   | „ „ kanaler och diken, grundbelopp .....                                                          |     |      | 1 75  |         |
|   |   | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.                                                 | 220 | 0,05 | 11 50 | 66 30   |
|   |   | <b>Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,</b> |     |      |       |         |
|   |   | 1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,                                                            |     |      |       |         |
|   |   | nytt avlopp ..... km.                                                                             | 2.5 | 5,00 | 12 50 |         |
|   |   | ändring av befintligt avlopp .. .. „                                                              | 10  | 6,00 | 60 -  |         |
|   |   | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning                                   |     |      | 36 29 |         |
|   |   | 3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „                                                                |     |      | 61 88 |         |
|   |   | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad                                                |     |      |       |         |
|   |   | längdprofilritningar ..... st.                                                                    | 2   | 3,00 | 6 -   |         |
|   |   | tvärsektions- och broritningar .. .. „                                                            | 2   | 5,00 | 10 -  | 187 12  |
|   |   | nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % .....                                                      |     |      |       |         |
|   |   | <b>Avskrift av synehandlingarne, § 55</b> ..... sid.                                              | 90  | 0,75 |       | 67 50   |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                                                               |     |      |       | 320 97  |
|   |   | <b>Övriga förrättningskostnader,</b>                                                              |     |      |       |         |
|   |   | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode .....                                             |     |      |       | 8 -     |
|   |   | Annonskostnader ang. sammanträden .....                                                           |     |      |       | 15 -    |
|   |   | Inbindning av förrättningshandlingarne .....                                                      |     |      |       | 3 -     |
|   |   | Arvode till biträdande förrättningsmannen .....                                                   |     |      |       |         |
|   |   | „ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....                                                      |     |      |       | 58 80   |
|   |   | Ersättning för hantlangning, materialier o. d. ....                                               |     |      |       | 210 -   |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                                                               |     |      |       | 294 80  |
|   |   | <b>Sammandrag.</b>                                                                                |     |      |       |         |
|   |   | Förrättningsmannens arvode .....                                                                  |     |      |       | 1373 64 |
|   |   | Lösen för kopior och avskrift .....                                                               |     |      |       | 320 97  |
|   |   | Övriga förrättningskostnader .....                                                                |     |      |       | 294 80  |
|   |   | <b>Summa kronor</b>                                                                               |     |      |       | 1989 41 |

Den, som icke åtnöjes med denna räkning öger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Järns & Kvarn häradsrätt.

J. Skjerve den 7 feb 19 27  
Sammantr. Lantbruksingenjör.  
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:  
Emma Olsson Sammantr. Lantbruksingenjör.

Kronor ..... kvitteras:  
den ..... 19 .....

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning angående torrläggning genom dikning och invallning av mark, tillhörande Isgrannatorp, Skepparslöv och Nygård i Skepparslövs socken samt Önnestad i Önnestads socken, så kommer sammanträde av synemännen att hållas å Isbygård tisdagen den 16 november 1926 kl. 10 f.m. då vederbörande sekägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 29 oktober 1926.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Anhålles, att ovanstående kungörelse uppläses i *Önnestads* kyrka söndagen den 31 okt. 1926 samt återsändes till mig med uppläsningsbevis.

Som ovan

*Lennart Holmström*

*Att ovanstående kungörelse blivit uppläst i Önnestads kyrka söndagen den 31 oktober 1926*  
*bedrygas:* Pastorsämbetet

*Önnestad. den 1 nov. 1926*

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning angående torrläggning genom dikning och invallning av mark, tillhörande Isgrannatorp, Skepparslöv och Nygård i Skepparslövs socken samt Önnestad i Önnestads socken, så kommer sammanträde av synemännen att hållas å Isbygård tisdagen den 16 november 1926 kl. 10 f.m. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Kristianstad den 29 oktober 1926.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

*Uppläst: Skepparslövs kyrka 31.10.1926, till  
kyrkan i Önnestad!  
Lennart Holmström*

Annålles, att ovanstående kungörelse uppläses i Skepparslövs kyrka söndagen den 31 okt. 1926 samt återsändes till mig med uppläsningbevis.

Som ovan

*Lennart Holmström*

Uppgift å utskända kallelser till synförrättning å  
Tegarmatorps invallningsföretag.

| år, månad | dag | namn                      | hemvist             | postadress   |
|-----------|-----|---------------------------|---------------------|--------------|
| 1         | 2   | 3                         | 4                   | 5            |
| 1926      |     |                           |                     |              |
| okt.      | 29  | Kristianstad läns tidn.   |                     | Kristianstad |
| "         | "   | Kristianstadsbladet       |                     | "            |
| "         | "   | Pastorsämbetet            | Örnstads socken.    | Örnstad.     |
| "         | "   | "                         | Skogparstors socken | Skogparstör  |
| "         | "   | Eck. Elise Nilsson.       | Tegarmatorp         | Karpalund    |
| "         | "   | Nils L. Nilsson.          | Isbygård            | "            |
| "         | "   | Anders Nilsson            | Tegarmatorp 4       | "            |
| "         | "   | Anders Lönnerman          | " 1                 | "            |
| "         | "   | Nils Holm                 | " 1                 | "            |
| "         | "   | John Nilsson.             | Ölljödäl            | Kristianstad |
| "         | "   | Anton Isaksson            | Tegarmatorp 1       | Karpalund    |
| "         | "   | John Johansson            | "                   | "            |
| "         | "   | Eng. äg. = Anton Isaksson | "                   | "            |
| "         | "   | Ernst Olsson              | Skogparstör 26      | Skogparstör  |
| "         | "   | Magnus Lisselsson         | " 10                | "            |
| "         | "   | Karl Jönsson              | " 9                 | "            |
| "         | "   | Per Olsson                | Fendåberg           | "            |
| "         | "   | Per Persson               | Skogparstör 23      | "            |
| "         | "   | Kommunalordf. i           | Skogparstors socken | "            |
| "         | "   | Per Helgesson.            | Skogparstör 23      | "            |
| "         | "   | Holmer Persson.           | " 10                | "            |
| "         | "   | Sars Persson.             | " 17, 21            | "            |
| "         | "   | Fälthelminär i Jönköping  | Ingård              | "            |
| "         | "   | Jens Olsson               | Emmabroten          | Örnstad      |

Isny am 7. Febr. 1922  
Anwalt Kommerzien  
Rathes Laubmaringen