

Kopia

Utkastet med den
av Kungl. Maj:ts den
14 juli 1924 fastställda
ändringarna beträffande
Hörsnäs kommun

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 4 juli 1924 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande med visst
tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å be-
lämhandet gjord påskrift.
Stockholm den 18 juli 1924
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Blad 1




Förslag
i 3 blad

Flybodabäcken

för terrälläggning av mark till
Duckult, Åbuen, Skinnemyra
samt Östra och Västra Flyboda
i Örtenebds socken, Kristianstads län
upprättat vid syn enligt delningslagen

den 1924 av
Hörsnäs kommun
Statens lantbruksingenjör



001
1801

3-0261

Nr 267 Kristianstads län

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 4 juli 1924 förtståld till efter-
rättelse vid arbetets utförande med visst
tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å be-
tänkanDET gjord påskrift

Stockholm den 18 juli 1924
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
| Albert Smith.

Blad 2



Kopia

Blad 3


Flybodabäckens dikningsförelag av år 1921

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 4 juli 1924 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande med visst
tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å be-
tänkhädet gjord påskrift.


Stockholm den 18 juli 1924
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Uttåtten med den av Kungl. Maj:ts
den 14 juli 1924 fastställda
Vägsplanen tillägg
Hans Maj:ts Beviljande


Förelag till brobyggnad vid 10+40

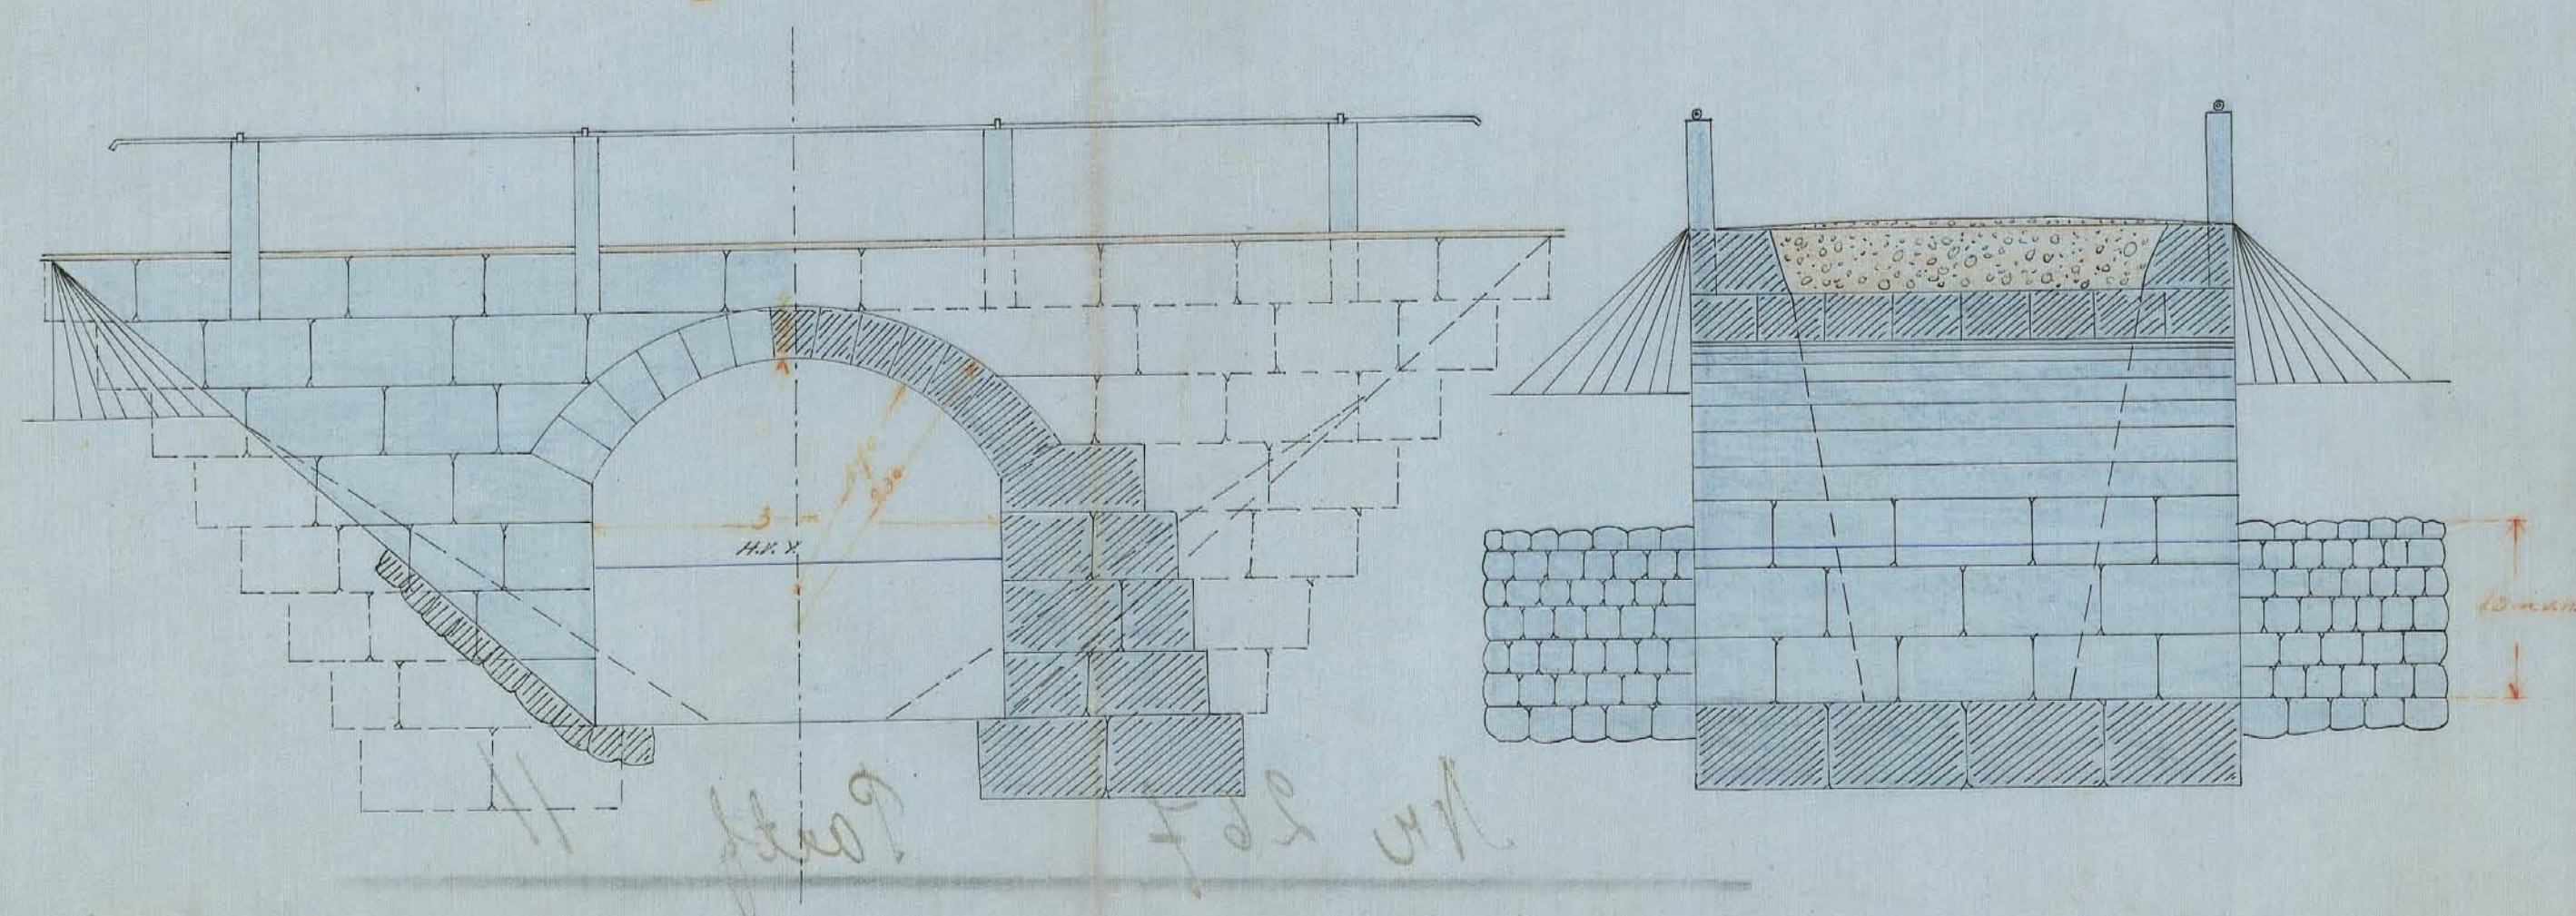


Förelag till dammbyggnad vid 52+60

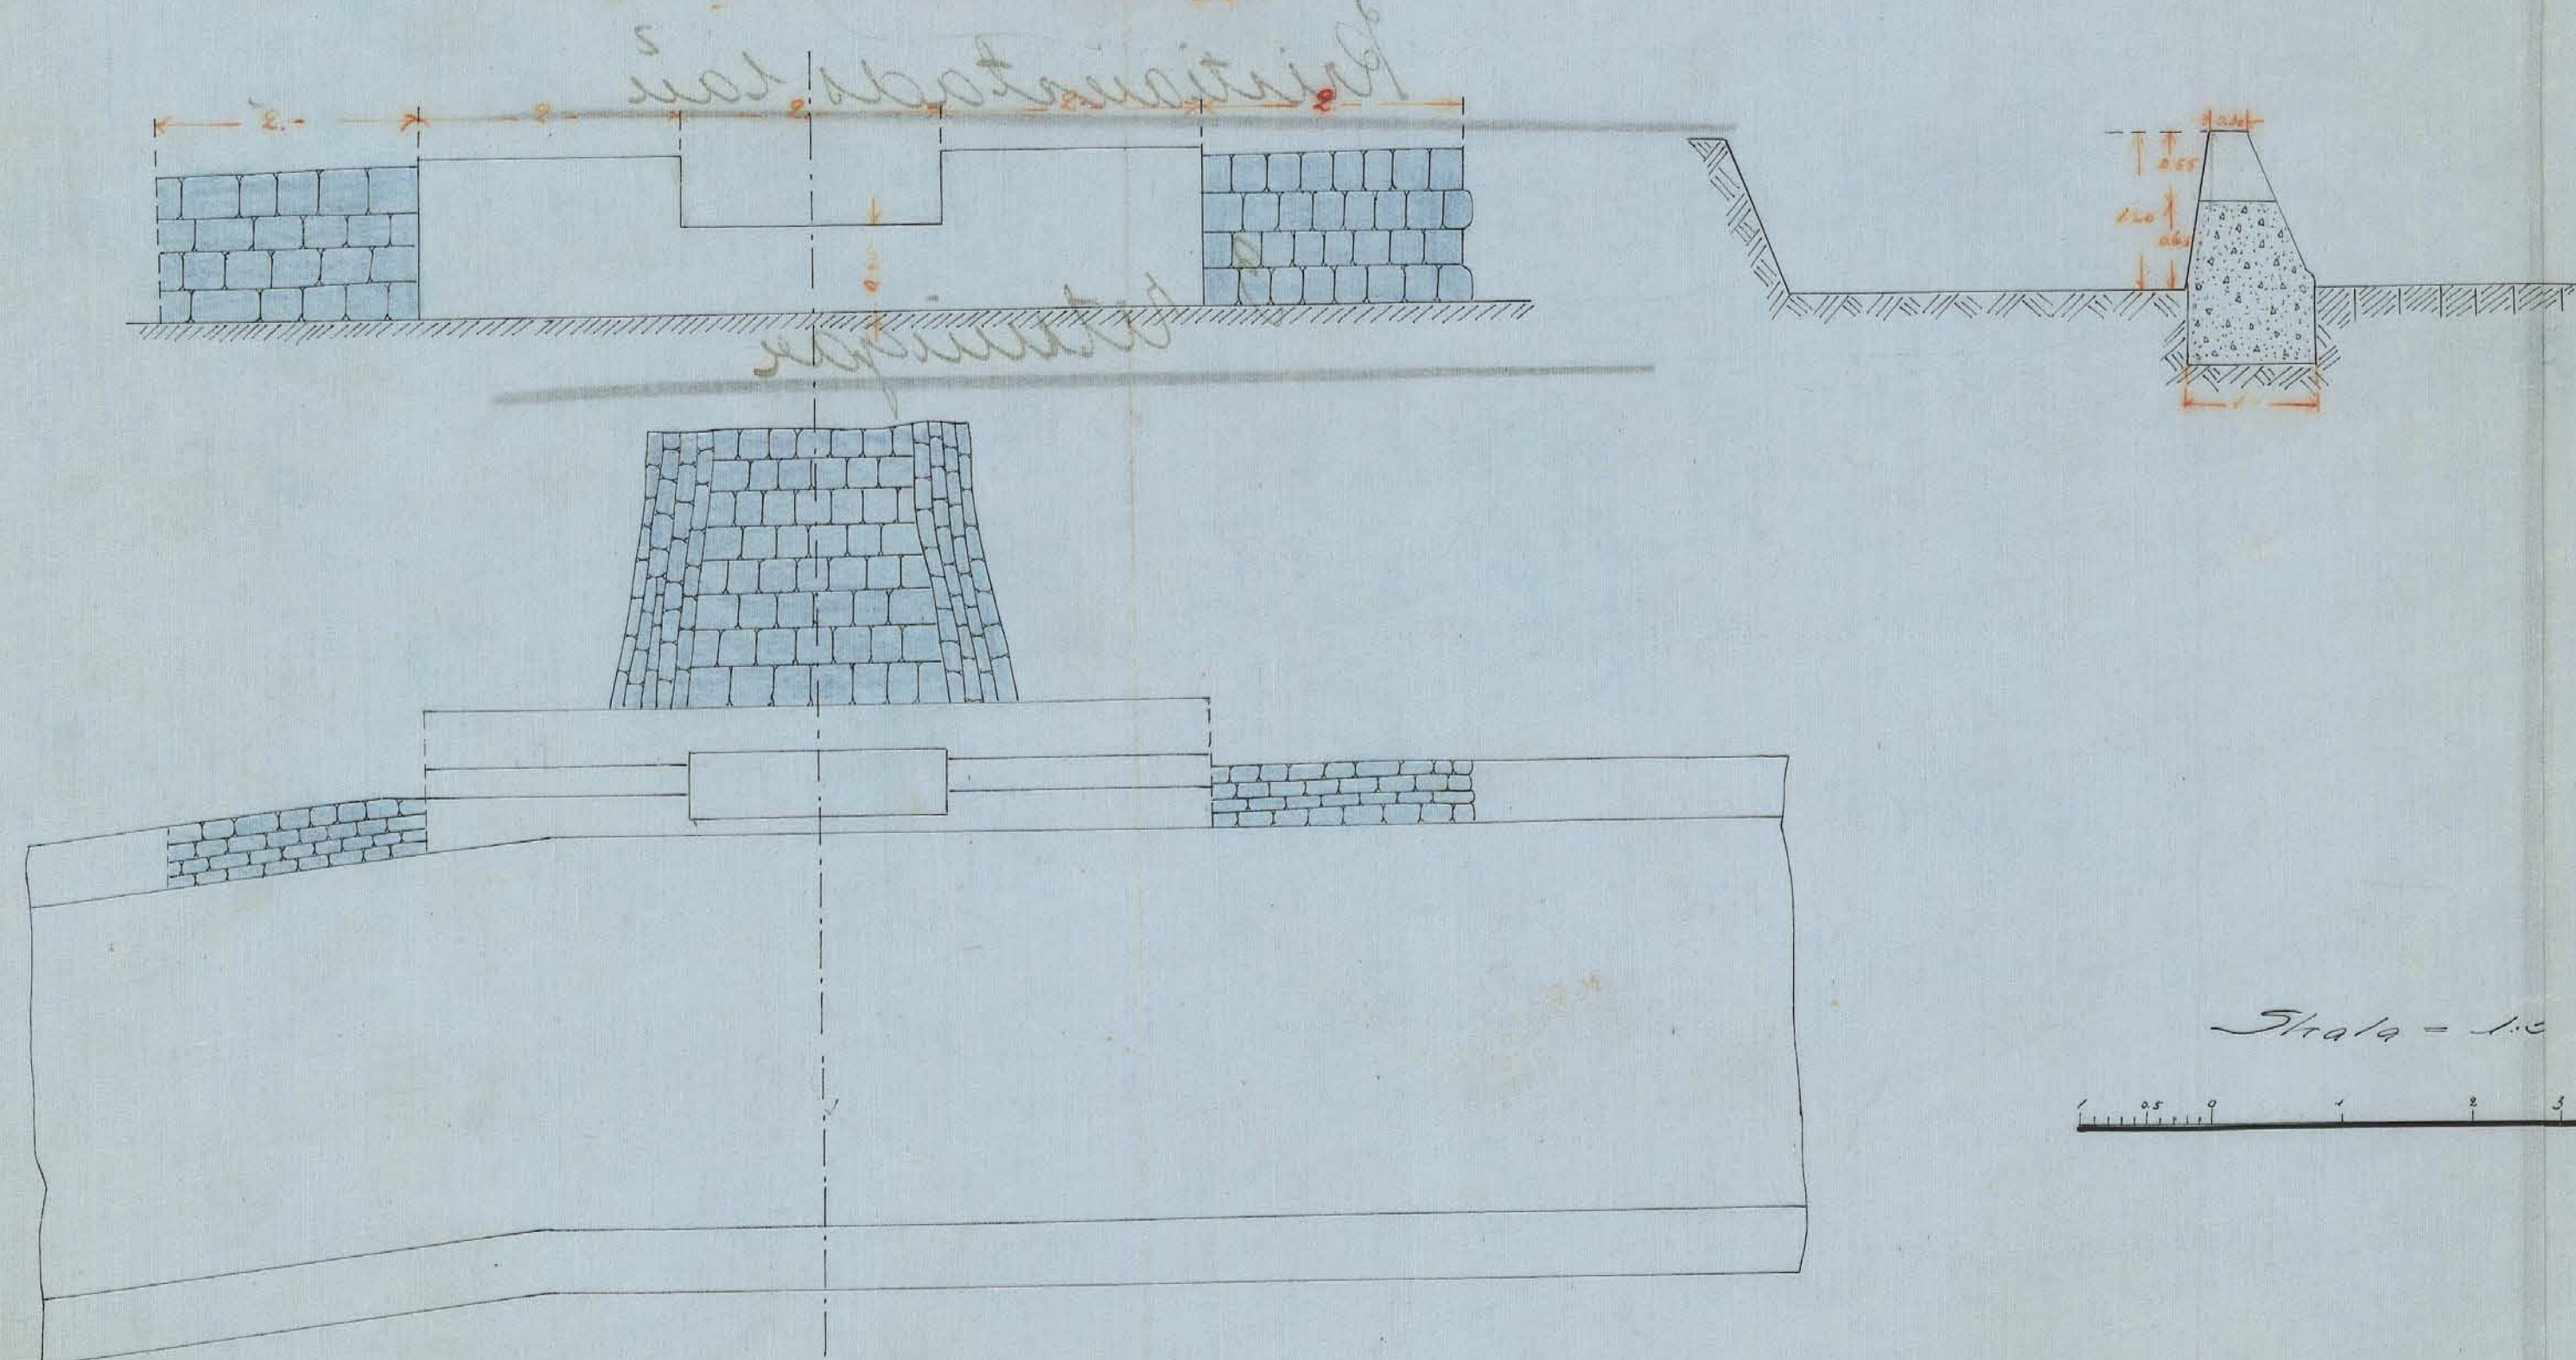


Förelag till äggröstrumma vid 16+60

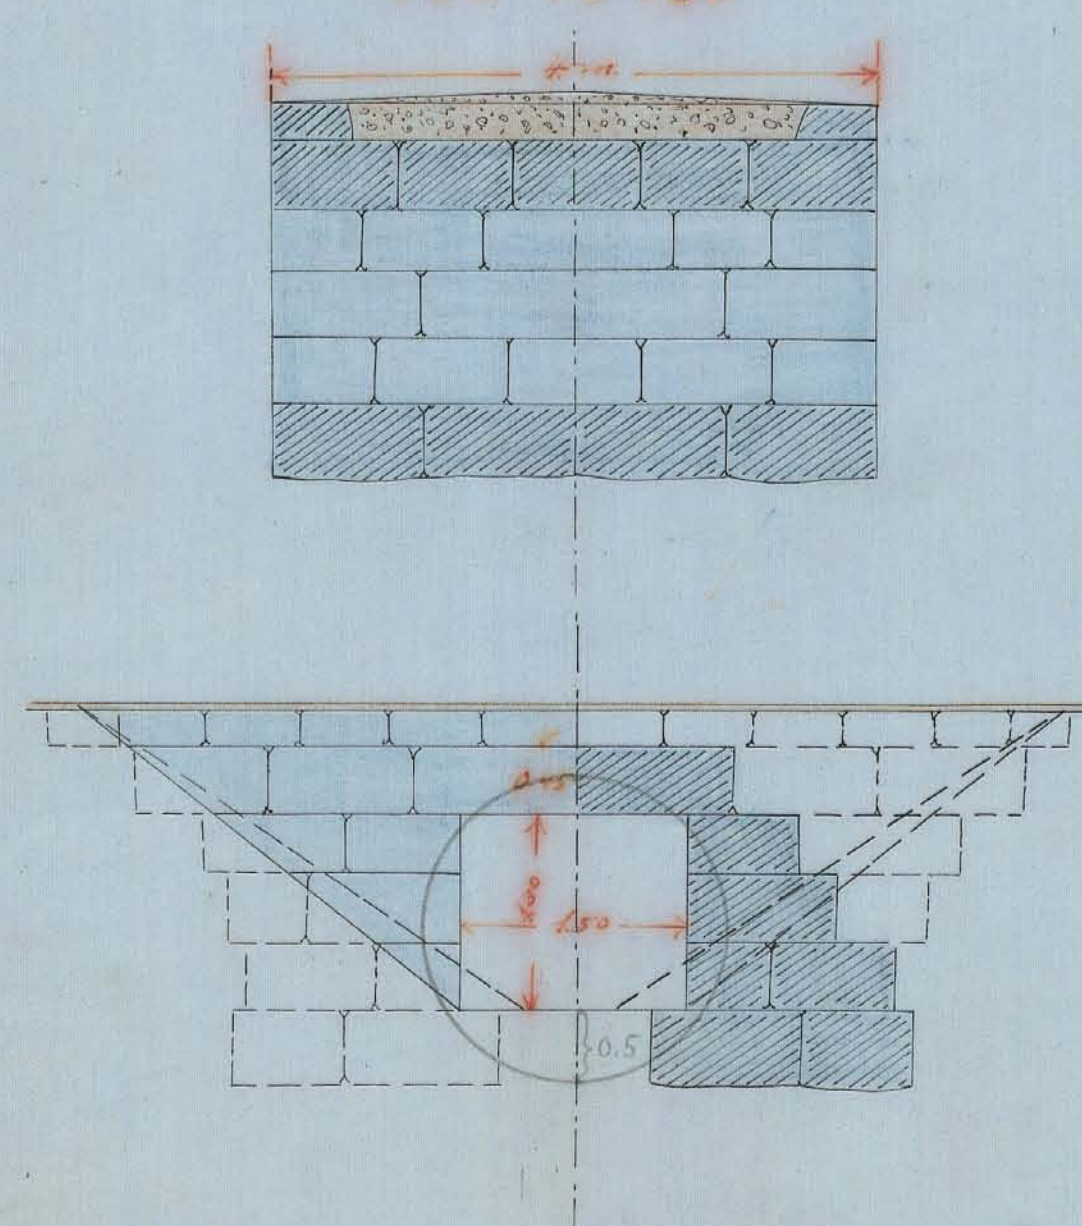

Förelag till äggröstrumma vid 28+60

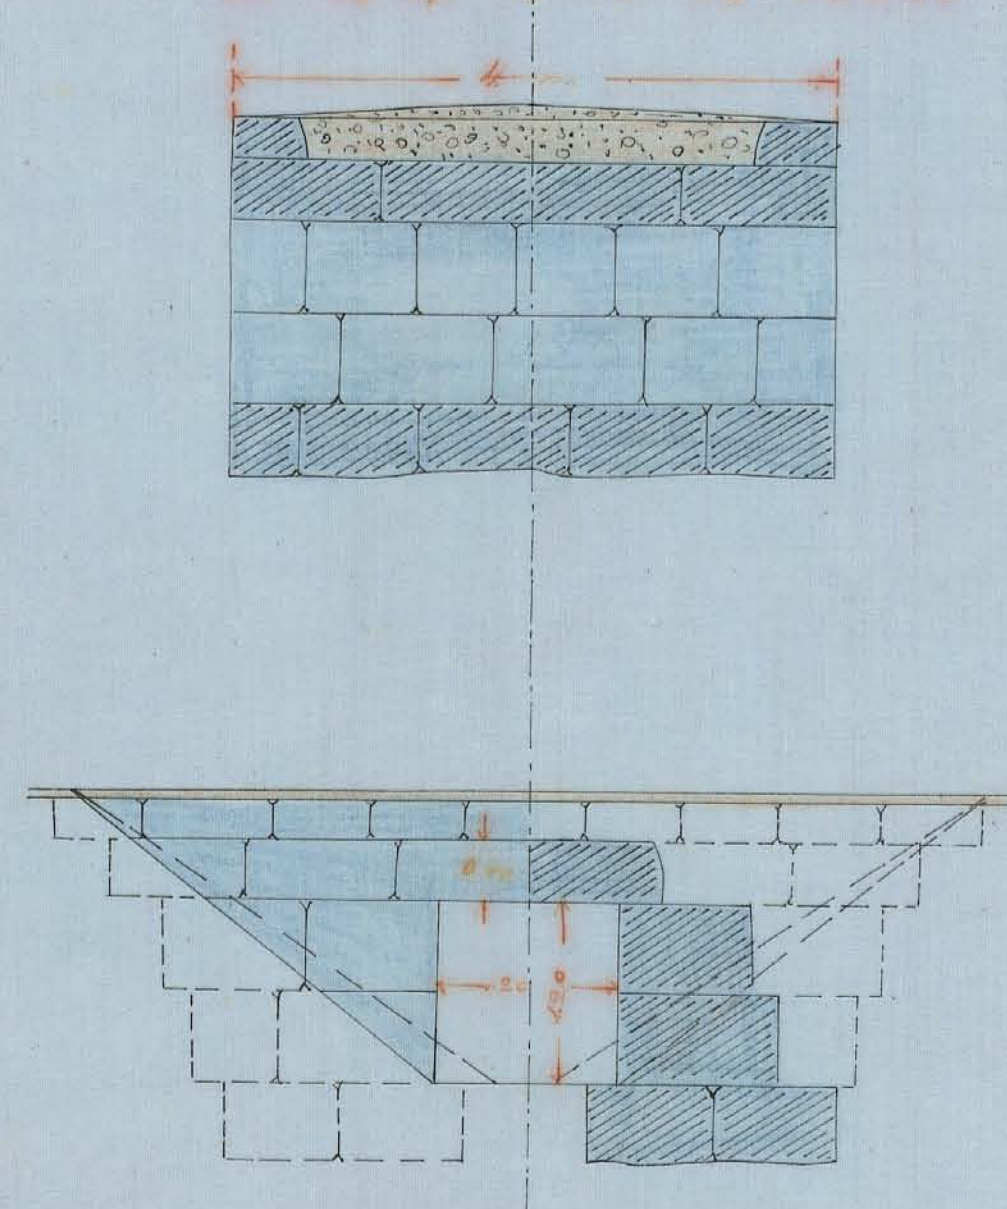

Förelag till underbyggnad av järnvägsbro vid 16+70

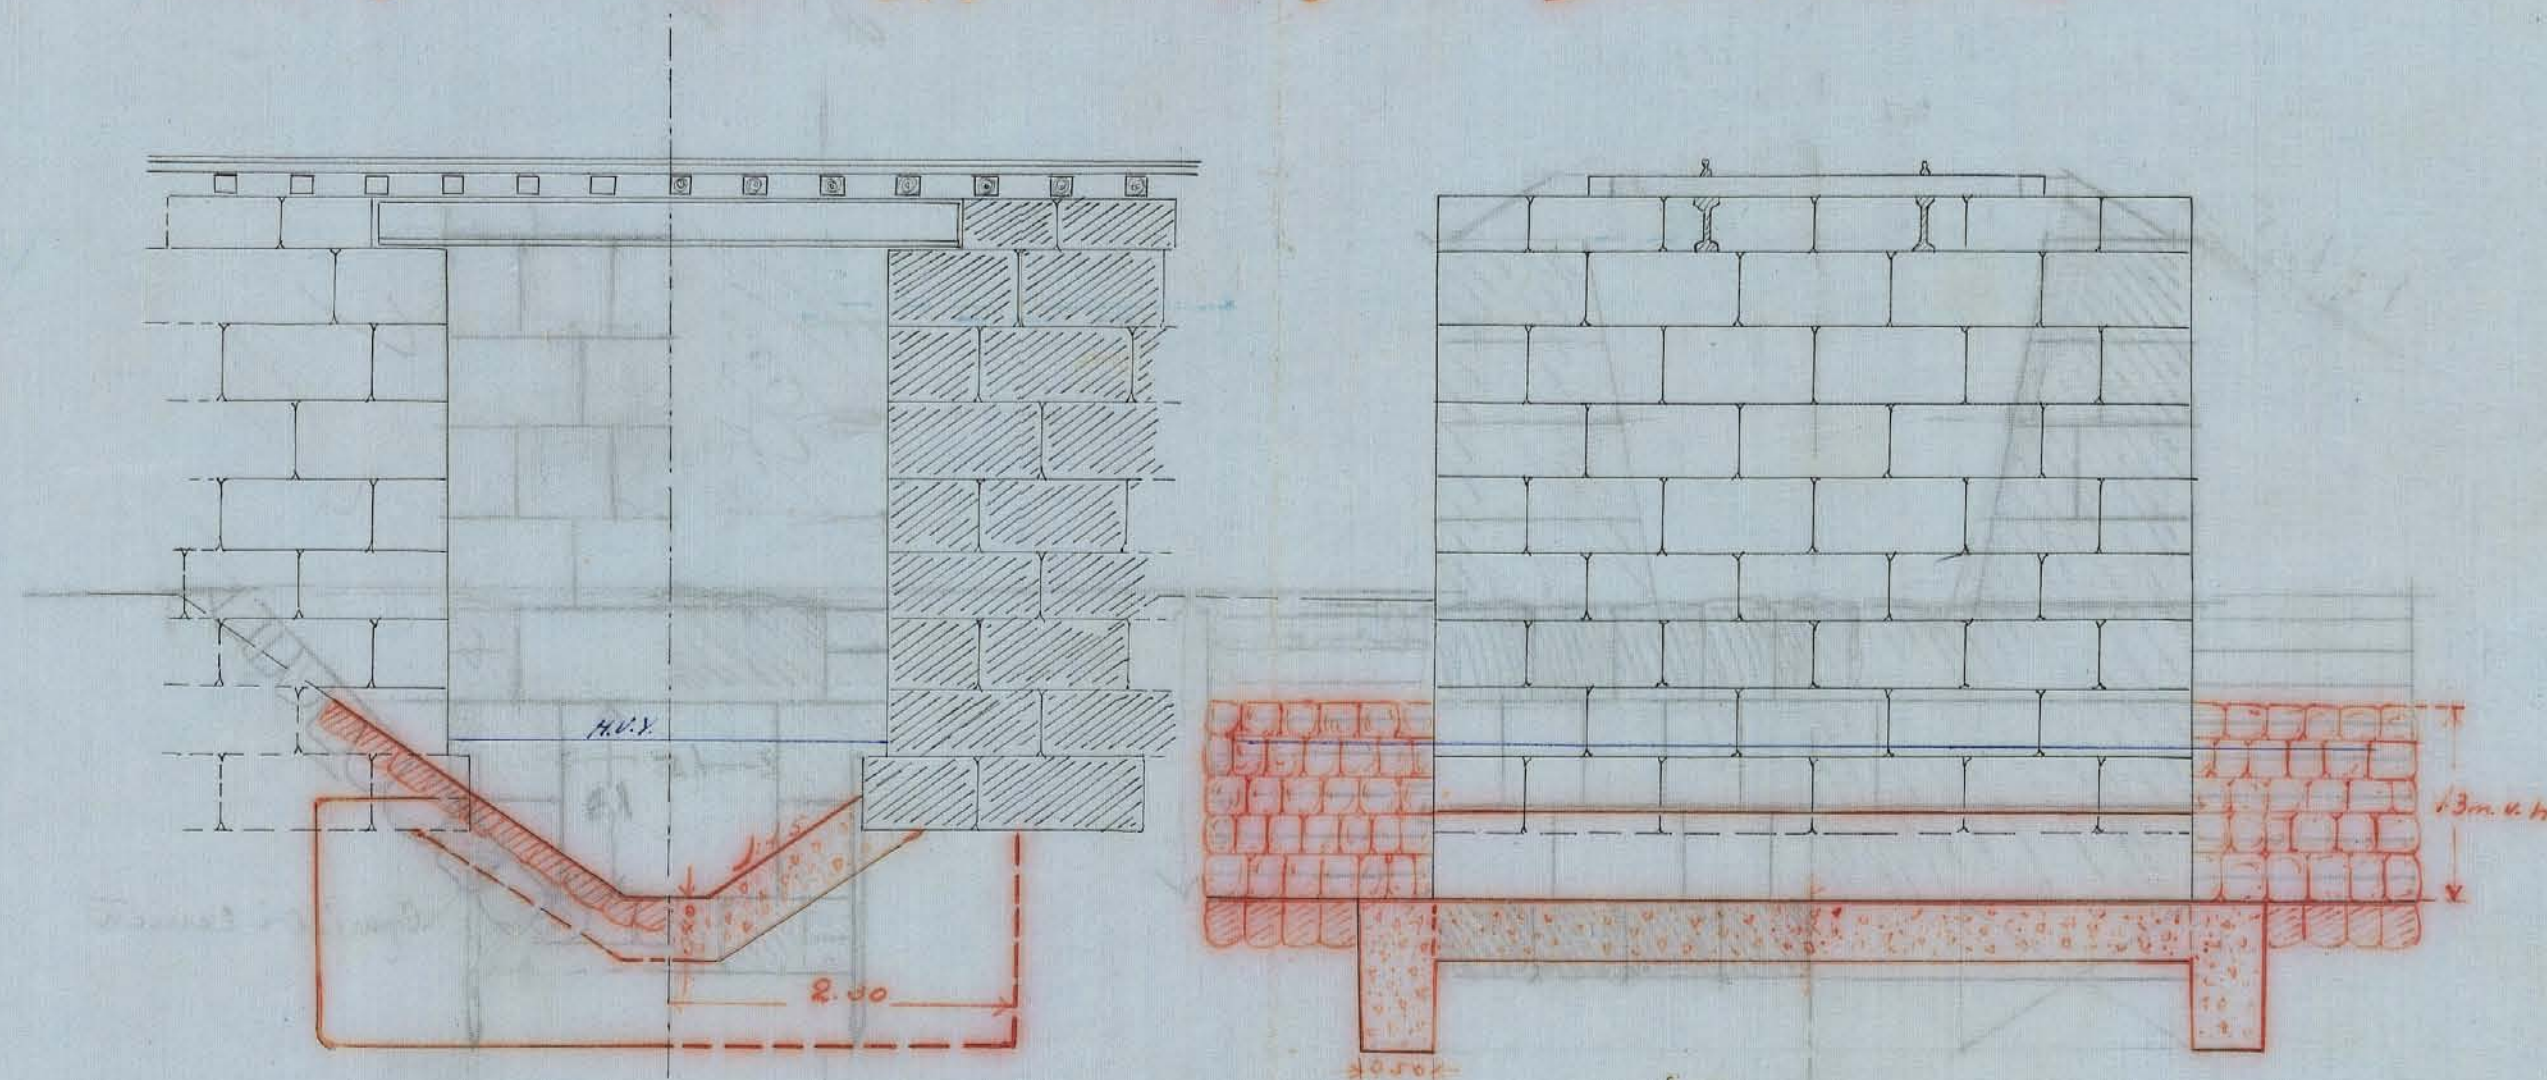

Nr 003

3-0261

Nr 267 Kristianstads 3riten

5628

23

L _____ 3-0261

5628
Inkom till 1891
H. Landtbrukstygelsen
den 30 JAN 1925
Handlingar
Inkom till 9251
Kömande
den 15 MAJ 1923
Elybodabäckens
Sikningsförelag
upprättade vid syn enligt Sikningslagen
år 1921.

Arskrift.

Protokoll, fört
vid syn enligt dikevings-
lagen avseende reglering
av Flybodaån.

År 1919 den 14 oktober inställde
sig underdirektörad statens lantbrukss-
ingenjör i Lönnsboda protell för att
på grund av Skannings Befall-
ningshavandes förordnande verk-
ställa syn enligt dikevingslagen
avseende reglering av Flybodaån
innan Västra och Östra Flyboda,
Skinnunga och Åburn i Örkens
socken, Kristianstads län. Efter
personliga kallelser hade till sam-
manträde infunnit sig

Som sökande:

Iron Håkansson för $\frac{463}{8192}$ mtf nr 1 Västra
Flyboda och $\frac{193}{14592}$ mtf nr 1 Östra
Flyboda;

B. Aug Persson för $\frac{5}{64}$ mtf nr 1 Östra Flyboda;

P. J. Lindberg för $\frac{1}{16}$ mtf nr 1 Västra Flyboda;

Martin Olsson för $\frac{1}{32}$ mtf nr 1 Västra Flyboda;

av övriga sakägare:

Olof Jönsson för $\frac{21}{64}$ mtf nr 1 Dingsbult

Ola Jönsson i Järnsböga för $\frac{191}{864}$ mtf nr 1
Åburn;

Martin Jönsson för $\frac{2}{9}$ mtf nr 1 Åburn;

Iron Olsson såsom arrendator av
ecclesiastiska lömskestället

$\frac{1719}{16384}$ mtf nr 2 Östra Flyboda;

Martin Håkansson för $\frac{25}{512}$ mtf nr 1
Östra Flyboda;

Bengt Håkansson för $\frac{807}{9728}$ mtf

N: 1 Östra Flykoda;
Låsom seklesiastiskt anbud: Herr
Styrketunden V. Jönsson i Lestult
enf. förordnande, bif. 1.

Låsom godemån: Per Jönsson Ne-
strand och Sven Jönsson, Skuseboda,
vilka båda avlagt förskri-
ven ed.

§ 1.

Det för undertecknad ut-
färdade förordnandet samt anbudet
därin upplästes (bif. 2).

§ 2.

På därin framställd fråga
yttrades ej jämsamröstning mest
synerligen, ej heller visste sig de-
sa stå i jämsförhållande till sakägare.

§ 3.

Än inkomma sig Anders Jönsson
i Åkron och Olof Jönsson i Flykoda.

§ 4.

Förordnandena yttrade Flykoda-
ans reglering till sådana dimensio-
ner, att deras därav beroende mark
kunde förläggas till lagertigt
djup för odling till åker samt att
alla, som av företaget hade nytta,
skulle deltaga i kostnaderna in-
ligt lag.

§ 5.

Fruåttningssamman före-
visade en av honom upprättad plan-
karta över de i företaget ingående
markerna, varvid härvid genomgick

och rättades i enlighet med rådande förhållanden.

§ 6.

Det upplystes, att J. Vikten
Ivarsson i Östra Flyboda vistades
i Amerika samt att hans svärfar
Petter Jansson i Östra Flyboda
närvar vid sammanträdet, dock
utan fullmakat för att svara för
Ivarsson. Till sammanträdet in-
fann sig vidare Per Ivarsson i
Skinnermyra i egenskap av för-
myndare i Jans Oksens sterb-
hus samt Karl Jansson, delägare
i detta sterbhus.

§ 7.

Det upplystes, att företaget
vare besittande av dammrätt för
Västra Flyboda kvarn och såg,
vilken dammrätt tillhörde Olof
Jansson i Flyboda. Dammrätten
ansågs nödvändig för kvarnen
och sågens drift. Enligt ägarens uppr-
gift fanns särskilda handlingar
över dammrätten, även innehållande
bestämmelser över damningshöjd.
Olof Jansson fordrade utlösen av
såväl kvarn som såg och ett vid
kvarnen beläget ålfiske. Ålfisket
skulle enligt Olof Janssons me-
ning lämna anskaffning pen-
sion på 1000 kronor årligen efter nuva-
rande priser anskaffning av
200 kronor per år. Vattenverket

i sin helhet har varit upptä-
rat till 1500 tunn.

§ 8.

Behöriga bron utvisades
på kartan.

§ 9.

Det beslöts, att ersättning
för mark, som ätzinge till ka-
nals utvidgande samt till jord-
upplag ej skulle utgå.

§ 10.

Olof Jönsson i Duvholt
frånskade, att för närvarande
större delen av Tybodaåns vat-
ten leddes i en kanal av ca 1400
meters längd, som för ca 30 år
sedan grävdes från Duvholt över
Årens ägor och som utmynnar
i ån å Martin Jönssons i Ån
en ägor. Det ansågs allmänt,
att denna kanal borde be-
hållas samt flodvattnet fringas
denna väg för att därigenom
möjliggöra en mindre sektion
i Tybodaån.

§ 11.

Förordningsmannen kom-
gjorde, att synerörsmannen omedel-
bart efter sammankäddets avslu-
tande skulle komma att verkställa
för ärendets vidare utredning
nödvriga undersökningar och
vårdningar samt att nästa
sammankädd skulle komma att

hållas på samma ställe Tors-
dagen den 30 novemberande ak-
tober månad kl. 8.30 f.m., till
vilket sammankträde inga andra
kallades än detta meddelande
kommer att utgivas. Fördring
av vattenverkets kommission länkad
att förstås, varför vederbörande
saksägare borde vara beredda att
föreläsa sådana handlingar,
som rörde vattenverket och
kunde bidraga till utredningen
av dess beskaffenhet.

§ 12.

Då intet vidare förekom,
upplästes dagens protokoll och
avslutades sammankträdet.

Ort och Tid som ovan
Lennart Halvström
Statens lantbruksskoleingenjör
Evan Jönsson Per Jönsson

År 1919 den 30 oktober

Denne dag sammankträdde
åter förnämnda synsman å
Länsboda hotell. År saksägare hade
infunnit sig:

Olof Jönsson, Innebott
Bengt Boddelson, Åkren
Evan Halvström, Styboda
Evan Olsson, "
Aug. Persson, "
P. Lindberg, "
Petter Jönsson, "

Martin-Håkansson, Flyboda
Brunge Håkansson, "
Olof Jansson, "
Per Svensson, Skimmunga
Eren Nilsson, "

Såsom Kvarnambud: Hare Jäg-
mästaren Valdemar Sjögren
anligt förordnande, bif. 3.

§ 13.

Förordningsmannen kom
gjorde, att länsstyrelsen till sådan
god man, som anmärktes i lite-
ringslagens 30 § andra men-
förordnat Kvarnbyggaren Ture
Håkansson i Håggbytt, (se bif 4),
som emellertid ej anhållit
sitt förordnande å Länshöda post-
kontor och ej kommit tillstä-
des. På därmed framställd fråga
upprades ej någon jämsamtäk-
ning med Ture Håkansson.

§ 14.

Är infann sig Martin Ol-
son i Flyboda och Brunge Svens-
son, Åburn.

§ 15.

Det upplystes, att två fall, till
hörande Skimmunga by, vare
beroende av V. Flyboda hälsdamm.
Det tredje av dessa fall vare
bebyggd med såg och kvarn.
Delägarna i Skimmunga vare
följande:
Eren Nilsson $\frac{1}{8}$ mtt

Per Svensson 1/8 rnt
Gustaf Johansson 1/8 "
Oinas Olesons storklän och Sven
Johan Bengtson 1/8 rnt

De närvarande sakägarna
från Skinnungens församling
sättning för hålldammens bort-
tagande.

§ 16.

Såsom konsistorieombud
infann sig Her kyrkoherden
J. Svensson.

§ 17.

Olof Järsson i V. Flyhoda
framvisade följande handlingar:

1) Hovrättens över Skåne och
Blekinge dom den 10 sept. 1858,
vari Olof Järssons företrädare
i äganderätten försäkras om sin
äganderätt till V. Flyhoda kvarn-
fall med kvarn;

2) Håradets synrätts utslag
den 24 april 1857 enligt vilket ä-
garen av V. Flyhoda kvarn försä-
kras rätt att beagva kvarnen
och därmed rättas vid den
anvärf belägna hålldammen
vid tid, då vattnet i går skada
å åker eller äng och till den höjd
som med dåvarande dammhöjd
vare möjligt eller från ålvar och
11 timm över grundstrecken till
dammsluckorna.

§ 18.

Ägarna av Skimmerysa
kvam- och vattenverk samt stäm-
fall fördrade rättning för den
strada d. v. s. den minskning i värd
som tillfogades deras fall och verk
genom borttagande av V. Flykoda
hålldammen

§ 19.

Det upplystes, att medlen
Skimmerysa fall finnes ytter-
ligare ett bebyggt vattenfall.
Tillhörande Boglarchults by.

§ 20.

Vattenverksägarna ansågo,
att i normala fall vattenverken
kunde användas under tre må-
naders tid varje år.

§ 21.

Förrättningsmannen kom-
gjorde, att styrelsen efter
sammanträdet slut komme
att fortsätta med värdering av
i företaget ingående jord, att
bud blivit sånt efter gode man-
nen Fred Ståhlsson, att om han
infrinne sig, värdering av vatten-
verk komme att jämföras vid V.
Flykoda k. anskning 12 på dagen
samt att tiden och platsen för
nästa sammanträde komme
att jämföras i Orskunds kyrka.

§ 22.

Då intet vidare förekom,
upplästes dagens protokoll och

avslutades sammanträdet.

Och och tid som ovan
Lennart Holmström
Statens lantbruksskingsjuror
Eren Järsson Per Gunnarsson

År 1921 den 30 mars.

Den dag sammanträdde
samtliga synsinnar å Länshöda
hotell, varvid följande sakägare
efter kalleten och kungäskten
förestädeskammar:

Bengt Bodilsson, Åkren

Martin Svensson, "

Tomas Olssons storbarn, Skinnemyra
genom sonen Olof Tomasson,

Olof Järsson, Styboda

Martin Olsso, "

Eren Flåkansson, "

J. W. Svensson, "

Martin Flåkansson, "

Bengt Flåkansson, "

P. J. Lindberg, "

Ing. Persson, "

Såsom eklesiastiskt ombud: Kyko-
herden Y. Simonsen,

Såsom kronombud: Skogsjägaren

J. G. Ekberg.

§ 23.

Förädlingsmannen fram-
lade och förklarade det uppräta-
de förslaget samt upp-
läste i sammanhang förädlings-

Teckning, ågobeskrifning och värde-
ringstängd, bif 5 i sin helhet,
värderingsinstruments öfver V. Fly-
boda naturverk (bif 6), samt kost-
nadsberäkning (bif 7) och kostnads-
fördelningstängd (bif 8).

§ 24.

Läsaren anknud för Olofström-
- Elmhults järnvägs AB. värrar vid
sammanträdet Herr Boringenjö-
ren A. Bengtsson, nyf. fullmäktig, bif 9.

§ 25.

Under sammanträdet gick
infrun sig Bengt Larsson,
Löven, och arendatorn Sven Ol-
son, Flyboda vidare Gustav Johns-
son, Skimmerya.

§ 26.

Lynemännan avgåro sitt
så lydande utlåtande (bif. 10).

§ 27.

Olof Jönsson i V. Flyboda
ansåg företaget ekonomiskt out-
förbart. Skytteherde Larsson
ansåg företaget vara till stor
nytta för det ecklesiastiska men-
niet.

§ 28.

På förvästningsmannens
förfrågan, hvilka sakägarna
önskade välja arbetsstyrelse lämnas
des ej något svar. På ^{förvästningsmannens} ~~ansökan~~
~~ansökan~~ anmodan till sökandena
att välja styrelsen för företaget

erhålls ej något svar.

§ 29.

Till företagets syskonen
samt att förvara handlingar och
ritningar utståga då synemånnen
O. Lindberg i Flyboda.

§ 30.

Förväktningssmannen läm-
nade besvärshänvisning genom
syssläsandet av innehållit i
Länningsslagens § § 51 och 52 samt
meddelade, att Östra Göttinge härads-
rätt var förman i denna sak.

§ 31.

Då intet vidare förskan,
syssläts dagens protokoll och av-
slöts sammanködet.

Ordf och tid som ovan
Lennart Holmström
Statens Lantbruksskoleinspektor
Erik Jönsson Per Jönsson
Tord Ståhlsson

Bif 1.

Till Högvärldiga Domkapitlet
i Lunds stift.

Resolution

Herr Kontraktspresten m. m.
Lamm. Dahl eller, vid förfall för ho-
nom, den han i sitt ställe sätter
föreskrivas att såsom konsistorie-
ordförande närvara vid nedannämnda
förrättning. Lunds domkapitel
den 9 oktober 1919.

A domkapitlets vägnar:

G. Billing

B. Wiresson

Föreskrivas verkställa syn-
enf. ditainingslagen avseende re-
glering av Stybodaån i när-
heten och Östra Styboda m. m.
i Österns socken för jag vård-
samt meddela, att saken berör
1719/16384 m. m. 2 Styboda, präst-
gården, samt att första samman-
trädet i saken hållas på Länshöda
hotell fredagen den 14 okt. 1919
kl. 8.30 f. m.

Kristianstad den 6 okt. 1919.

Lammart Holmström

Statens lantbankensjuror

Lämnat föreskrivas Herr Styboda
& Linnarsson i besitt att i mitt ställe
närvara vid ovannämnda förrättning.

Onsdag den 11 oktober 1919.

Lamm. Dahl

Kontr. prest.

Bif. 2.

Till Skermungens Befallnings-
hvarare i Kristianstads län.

Prot. A. nr 818,

Härmed anhållis nödsamt
om förordnande för behörig förrätt-
ningsman att i enlighet med före-
skrifterna i gällande distriktslag
verkställa syn å Flykedabäcken för
föreläggning av svar till Västtra
och Östra Flykeda, Skermunga
och Åburn i Östereds socken.

Samtliga av företaget be-
roende tredje först av förrättnings-
mannen komma med säkerhet
nysgivas.

Lärshoda den 11 maj 1918.
Bengt Aug. Persson P. J. Lindberg
Evan Håkansson Martin Olsson

Resolution.

Jämlikt 29 § lagen den 20
juni 1879 om distrikt och annan
anledning av vatten förordnar
lärshodan statens länthuvud-
ingenjör Lemnart Holmström
att, i enlighet med föreskrif-
terna i ovan åberopade lag,
därvid laga hinder ej nöta,
verkställa den till hitagda
ansökning om förmått förrätt-
ning; skötande sökandena
föreställa förrättningsmannen

denma resolution.

Kristianstads länslänsh
den 11 juli 1918.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer Brynolf Nordqvist

Bif. 3.

Till Länsstyrelsen i Kristian-
stads län.

Resolution.

Önskas för jagmästaren
i Blekinge län, som förordnas
att vid i denna skrivelse
anförda förrättningar be-
räkna Århus, Skifte och Århus
rätt och hästen. Kristianstad i
länslänsh den 24 oktober
1919.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer Torbjörn Thunberg

Förordnad att verkställa
syn enligt dikeeringslagen avse-
ande reglering av Flybodaån
innan Väst och Östra Flyboda,
Skinnermyra och Århus i Östra
länslänsh, Kristianstads län,
för jag nödsamt meddela,
att länslänsh jämväl berör In-
hults kommun i samma
länslänsh samt att sammansätta

i saken hålles å Länsboda hotell
torsdagen den 30 inmarande ok-
tober månad kl. 8.30 f.m.

Kristianstad den 17 okt. 1919

Lennart Holmström
statens lantbruksskingsjur.

Bif. 4.

Till Länsstyrelsen i Kristian-
stads län.

Prot. A. nr 809-1919.

Härmed anhålles värdsammt
om förordnande för sådan god man,
som anmärkes i skingslagens
30 § andra mennt, att vara sy-
mmännon behjälplig vid värdering
av rattensett, som bevisar att före-
tag, som arser Flybodaäns reglering
inom Västra och Östra Flyboda
m. ff. hinnan inom Österns
saken. Värderingen äger rum
torsdagen den 30 inmarande
oktober månad med samling
å Länsboda hotell kl. 8.30 f.m.

Kristianstad den 17 okt. 1919.

Lennart Holmström
statens lantbruksskingsjur.

Resolution

Förordning 30 S 2 inom i lagen
om datering och annan arbed-
ning av rätten den 20 juni 1879
föreskrift för länsstyrelsen i Skaraborg
gärn Ernst Larsson i Häggby
att för det i anseendningen anför-
målade ärenden i egenskap av
god man biträda länstingssekre-
tären Lemnert Holmström vid
den i innehållande anseendene
anförmålade förordning.

Kristianstads länstingskasseri
den 20 oktober 1919

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer Brynolf Nordqvist

Sländeförteckning, ägobeskrivning
och värderingslängd över vattenstadad
 mark till Ornhult, Åbrun, Östra och
 Västra Flykroda samt Skinnemyra
 i Östern socken, Kristianstads län,
 uppmätad vid syn enligt dikeinslä-
 gan åren 1919-1921

Ägarens namn med adress	Huvudsaklig jordägare, ägarelag	Areal										Uppskattat värde						Värderingsvärde
		åker ark		allmän ämglig mark		höghäls mark ark		ingäddsmark		före förskott		efter förskott						
		per are	per are	per are	per are	per are	per are	per are	per are	per are	per are	per are	per are					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	2 1/4 mty nr 1 Ornhult																	
	<u>Oluf Jönsson</u>																	
1	åker	125-									840	1050-	1400	1750-	700-			
2	marker				60-						350	210-	500	300-	90-			
	Summa	125-			60-						1260-			2050-	790-			
B	<u>Ornhults kommunpark</u>																	
3	äng, mark				1-						300	300-	500	500-	200-			
4	" "				72-						300	216-	500	360-	144-			
5	ä - insp.							10-										
	Summa				172-			10-			516-			860-	344-			
C	71779 559008 mty nr 1 Åbrun																	
	<u>August Bengtsson</u>																	
6	åker	50-									660	330-	1100	550-	220-			
	överfärs	50-										330-		550-	220-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfört	50-										330-			550-		220-	
7	åker	65-									530	35750	1100	715-			35750	
8	å							12-										
	Summa	115-						12-				68750			1265-		57750	
D	<u>$\frac{5}{108}$ med nr 1 Åbum</u>																	
	<u>Bengt Bodilsson</u>																	
9	åker	60-									360	216-	600	360-			144-	
10	"	50-									600	300-	1200	600-			300-	
11	"	12-									240	2880	400	48-			1920	
12	ägorväg								0340									
13	åker	23-									500	115-	1000	230-			115-	
14	äng, mad					26-					600	156-	1200	312-			156-	
15	"					35-					360	126-	600	210-			84-	
16	åker	35-									300	105-	600	210-			105-	
17	betesmark					54-					150	81-	300	162-			81-	
18	"					08-					240	1920	300	24-			480	
19a	å								02-									
	Summa	180-				123-			0540			1147-			2156-		1009-	
E	<u>$\frac{191}{864}$ med nr 1 Åbum</u>																	
	<u>Ola Jonsson</u>																	
19	betesmark					25-					210	4830	300	69-			2070	
20	åker	89-									420	37380	1400	1246-			87220	
21	"	28-									420	11760	1400	392-			27440	
22	"	25-									420	105-	1400	350-			245-	
23	"	90-									360	324-	1200	1080-			756-	
24	"	85-									400	340-	800	680-			340-	
25	betesmark					14-					120	1680	150	21-			420	
26	åker	15-									210	3150	300	45-			1350	
27	ägorväg								0170									
28	å								04-									
	överföres	332-				37-			0570			1357-			3883-		2526-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfört	332-				37-			0570			1357-			3883-		2526-	
29	äng, mad					30-					180	54-	300		90-		36-	
30	åker	20-									500	100-	1000		200-		100-	
31	"	16-									480	7680	1200		172-		11520	
32	å ingp.								07-									
33	betesmark					0350					45	157	150		525		368	
34	"					42-					75	3150	150		63-		3150	
35	åker	22-									480	10560	800		176-		7040	
36	"	50-									400	200-	800		400-		200-	
156	äng, mad					16-					200	32-	1000		160-		128-	
157	"					42-					200	84-	1000		420-		336-	
	Summa	440-				17050			1270			204247			558925		354678	
F	⁸⁸¹ 4320 intj. nr 1 Åker																	
	Antus Svensson																	
37	betesmark					50-					105	5250	150		75-		2250	
38	"					48-					100	48-	200		96-		48-	
39	gras ingp.								020									
40	"								080									
41	å								070									
42	åker	1	"								480	480-	1200		1200-		720-	
43	"	90-									360	324-	1200		1080-		756-	
44	"	77-									360	27720	1200		924-		64680	
45	"	25-									240	60-	600		150-		90-	
46	betesmark					194-					200	388-	400		776-		388-	
47	"					21-					120	2520	200		42-		1680	
48	"					53-					100	53-	200		106-		53-	
49	backe ingp.								06-									
50	ägarväg								0240									
51	"								1290									
52	åker	10-									300	30-	1000		100-		70-	
53	"	41-									300	123-	1000		410-		287-	
	överfört	343-				366-			23-			186090			4959-		309810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	översjöst	343-			366-			23-			186090				4939-		309810	
53a	åker	29-									360	10440	1200	348-			24360	
54	"	43-									240	10320	600	258-			15480	
55	betesmark				17-						80	1360	200	34-			2040	
56	"				140-						140	196-	200	280-			84-	
57	äng				38-						240	9120	600	228-			13680	
58	betesmark				70-						250	175-	300	350-			175-	
59	"				102-						105	10710	150	153-			4590	
60	åker	30-									400	120-	1000	300-			180-	
61	"	65-									480	312-	1200	780-			468-	
62	"	15-									300	45-	1000	150-			105-	
63	"	25-									360	90-	1200	300-			210-	
64	ö ingv.							03-										
65	åker	52-									240	12480	800	416-			29120	
66	"	60-									300	180-	1000	600-			420-	
67	"	20-									400	80-	1000	200-			120-	
68	betesmark				16-						90	1440	150	24-			960	
69	"				05-						90	450	150	750			3-	
70	"				38-						105	3990	150	57-			1710	
71	"				150-						120	180-	150	225-			45-	
72	"				162-						105	17010	150	243-			7290	
73	"				07-						90	630	150	1050			420	
74	åker	36-									200	72-	500	180-			108-	
75	ö ingv.							060										
76	betesmark				32-						200	64-	400	128-			64-	
76a	backe ingv.							53-										
77	betesmark				85-						90	7650	150	12750			51-	
77a	backe ingv.							33-										
78	betesmark				62-						200	124-	400	248-			124-	
79	"				26-						120	3120	400	104-			7280	
80	åker	24-									420	10080	1400	336-			23520	
81	"	32-									420	13440	1400	448-			31360	
	översjöns	774-			1316-			11260			462130				1149450		687320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfört	774-	1316-					11260			462130				1149450		687320	
82	åker	15-									420	63-	1400	210-			147-	
83	"	15-									420	63-	1400	210-			147-	
84	betesmark					05-					480	24-	600	30-			6-	
85	"					27-					200	54-	400	108-			54-	
86	mosse					185-					70	12950	100	185-			5530	
87	"					130-					70	91-	100	130-			39-	
88	betesmark					155-					240	372-	400	620-			248-	
89	ägorväg imp.								0320									
90	betesmark					16-					280	4480	400	64-			1920	
91	grav imp.								050									
92	"								030									
93	"								030									
94	göl								77-									
	Summa	804-	1834-					19390			546260				1305150		758890	
G	<u>1/4 mtl nr 1 Åbuan</u> <u>Martin Svensson</u>																	
95	göl imp.								17-									
96	mosse					115-					80	92-	100	115-			23-	
97	dike och grav imp.								0150									
98	betesmark					30-					240	72-	400	120-			48-	
99	dike och grav imp.								14-									
100	mosse					128-					80	10240	100	128-			2560	
101	"					132-					80	10560	100	132-			2640	
102	betesmark					30-					240	72-	600	180-			108-	
103	åker	13-									480	6240	1200	156-			9360	
104	"	22-									480	10560	1200	264-			15840	
105	äng, mad					10-					120	12-	1200	120-			108-	
106	"					15-					480	72-	1200	180-			108-	
107	åker	28-									360	10080	1200	336-			23520	
108	"	15-									480	72-	1200	180-			108-	
	överföres	78-	460-					3250			86880				1911-		104220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfäst	78-			460-			3250				86880			1911-		104220	
109	betsmark				05-						480	24-	600	30-			6-	
110	äng, mad				20-						360	72-	1200	240-			168-	
111	a impo.							22-										
112	äng, mad				50-						600	300-	1200	600-			300-	
113	betsmark				57-						200	114-	400	228-			114-	
114	"				09-						200	18-	400	36-			18-	
115	"				13-						200	26-	500	65-			39-	
116	"				12-						200	24-	400	48-			24-	
117	åker	09-									160	1440	800	72-			5760	
118	"	10-									160	16-	800	80-			64-	
119	"	14-									160	2240	800	112-			8960	
120	"	12-									160	1920	800	96-			7680	
121	"	08-									240	1920	1200	96-			7680	
122	"	10-									240	24-	1200	120-			96-	
123	"	07-									240	1680	1200	84-			6720	
124	äng, mad				33-						200	66-	1000	330-			264-	
125	betsmark				77-						150	11550	500	385-			26950	
126	"				07-						200	14-	400	28-			14-	
127	"				25-						200	50-	500	125-			75-	
127a	dike impo.							0250										
128	äng, mad				90-						120	108-	1200	1080-			972-	
128a	"				02-						120	240	1200	24-			2160	
129	betsmark				22-						160	3520	400	88-			5280	
130	betsa impo.							12-										
131	äng, mad				30-						120	36-	1200	360-			324-	
132	"				22-						120	2640	1200	264-			23760	
132a	dise impo.							0770										
133	sja (gemusamt) "							155-										
134	äng, mad				1-						120	120-	1200	1200-			1080-	
135	betsmark				16-						320	5120	800	128-			7680	
Summa		148-	1050-	23170							220350		7830-	562630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
H	¹³⁶ mtf nr 1 Åbuan																	
	<u>Bengt Jonsson</u>																	
136	äng, mad				1	51	-				120	18	120	1200	18	12	-	1630.80
136a	åker insp.								04	-								
137	äng, mad				08	-					120	9	60	1200	9	6	-	86.40
138	" "				41	-					120	4	920	1200	4	92	-	442.80
139	betesmark				123	-					160	1	9680	400	4	92	-	29520
140	hacke insp.								08	-								
141	äng, mad				54	-					100	5	4	1000	5	40	-	486
142	åker	03	-								120	3	60	1200	3	6	-	3240
143	"	12	-								120	1	440	1200	1	44	-	12960
144	"	04	-								120	4	80	1200	4	8	-	4320
145	äng, mad				08	-					200	1	6	1000	80	-	64	-
145a	" "				11	-					200	22	-	500	55	-	33	-
146	" "				21	-					200	4	2	500	105	-	63	-
147	åker	01	50	-							400	6	-	1000	15	-	9	-
148	"	30	-								200	60	-	1000	300	-	240	-
149	Tomt	02	-								400	8	-	1000	20	-	12	-
150	åker	10	-								400	40	-	1000	100	-	60	-
151	äng, mad				12	-					100	12	-	1000	120	-	108	-
152	å insp.								05	30								
153	byggdäng "								01	-								
154	betesmark				12	-					75	9	-	150	18	-	9	-
155	å insp.								03	-								
	<u>Summa</u>	62	50	4	41	-			21	30		7	28	60	44	73	-	3744.40
I	¹⁷⁶³ ¹⁴⁹⁰⁴ mtf nr 1 Skinnunga																	
	<u>Thomas Olofsson Stubbins</u>																	
158	åker	13	-								980	12	740	1400	182	-	5460	
159	"	24	-								840	20	160	1400	336	-	13440	
160	"	13	-								840	10	920	1400	182	-	7280	
161	äng, mad				60	-					240	1	44	1200	720	-	576	-
	<u>översjöns</u>	50	-		60	-						58	220		14	20	-	837.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfört	50-			60-							58.220			1420-		837.80	
162	äng, mad.				122-						120	14640	1200	1464-		1317.60		
163	" "				37-						160	5920	400	148-		88.80		
164	" "				85-						120	102-	1200	1020-		918-		
164a	dike ingo.								0420									
165	äng, mad				04-						120	4.80	1200	48-		43.20		
	Summa	50-			308-				0420			89460			4100-		3205.40	
K	<u>7/32 mätning 1 Styhoda</u> <u>Olof Jönsson</u>																	
166	äng, mad					48-					120	5760	1200	576-		518.40		
166a	dike ingo.								07-									
167	äng, mad				354-						120	42480	1200	4248-		3823.20		
167a	" "				02-						120	240	1200	24-		21.60		
168	Sjö (gemensamt) ingo.								153-									
169	äng, mad				150-						120	180-	1200	1800-		1620-		
170	betsmark				196-						120	23520	400	784-		548.80		
171	"				102-						160	16320	400	408-		244.80		
172	äng, mad				58-						80	4640	800	464-		417.60		
173	" "				340-						120	408-	1200	4080-		3672-		
174	betsmark				05-						120	6-	400	20-		14-		
175	äng, mad				20-						120	24-	1200	240-		216-		
175a	" "				02-						120	240	1200	24-		21.60		
176	dike ingo.								0240									
176a	" "								10-									
177	åker	34-									360	12240	1200	408-		285.60		
177a	"	08-									300	24-	600	48-		24-		
178	"	07-									360	2520	1200	84-		58.80		
178a	"	03-									300	9-	600	18-		9-		
179	"	07-									360	2520	1200	84-		58.80		
179a	"	03-									300	9-	600	18-		9-		
180	"	08-									360	2880	1200	96-		67.20		
	överfört	70-			1277-				17240			179360			13424-		11630.40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfört	70-	1277-					17240			179360				13424-		1163040	
180a	åker	0450									300	1350	600	27-			1350	
181	äng, mad					25-					480	120-	1200	300-			180-	
182	"					14-					200	28-	1000	140-			112-	
183	"					12-					300	6-	1000	20-			14-	
184	"					15-					300	45-	1000	150-			105-	
185	åker	18-									360	6480	1200	216-			15120	
186	å ingp									1660								
187	betesmark					14-					250	35-	500	70-			35-	
188	"					32-					250	80-	500	160-			80-	
188a	"					1-					250	250-	500	500-			250-	
189	bakke ingp									23-								
190	masser					22-					450	999-	500	1110-			111-	
191	järnväg ingp									50-								
192	åker	09-									720	6480	1200	108-			4320	
193	masser					155-					250	38750	500	775-			38750	
194	äng, mad					184-					120	22080	1200	2208-			198720	
195	å ingp									12-								
196	äng, mad					278-					120	33360	1200	3336-			300240	
197	masser					177-					250	44250	500	885-			44250	
	Summa	10150	2495-					274-			488410				23429		1854490	
I. 1/32 mät nr 1 V. Flybrda Karlén Oleson																		
198	äng, mad					220-					120	264-	1200	2640-			2376-	
199	"					85-					120	102-	1200	1020-			918-	
200	betesmark					24-					160	3840	400	96-			5760	
201	åker	14-									300	42-	600	84-			42-	
202	betesmark					14-					160	2240	400	56-			3360	
203	å ingp									03-								
204	betesmark					04-					200	8-	400	16-			8-	
205	byggdeväg ingp överförs									0120								
		14-	347-					0420			47680				3912-		343520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	översjöst	14	-	3	47	-			04	20		47	680		39	12	-	343520
206	ä ringo.								06	-								
207	betesmark					44	-				240	10560	400	176	-		70	40
208	åker	12	-								420	5040	600	72	-		21	60
209	"	08	-								240	1920	600	48	-		28	80
210	betesmark					08	-				250	20	500	40	-		20	-
211	åker	31	-								300	93	1000	310	-		21	7
212	"	30	-								480	144	1200	360	-		21	6
	Summa	95	-	399	-				10	20		909	-		49	18	-	4009
IV	⁴⁶³ 8192 m ² nr 1 V. Ljybröda P. von Slåkanse																	
213	betesmark					55	-				120	66	600	330	-		26	4
214	"					06	-				50	3	500	30	-		27	-
215	åker	04	-								120	480	1200	48	-		43	20
216	"	41	-								240	9840	1200	492	-		39	360
217	"	15	-								240	36	1200	180	-		14	4
218	"	11	-								360	3960	1200	132	-		92	40
219	"	07	-								800	56	1000	70	-		14	-
220	ärg					19	-				480	9120	1200	228	-		136	80
220a	"					06	-				200	12	400	24	-		12	-
221	ägarväg ingo.									06	-							
222	åker	14	-								600	84	1000	140	-		56	-
223	"	02	-								480	960	1200	24	-		14	40
	Summa	94	-	86	-				06	-		50060			16	98	-	119740
V	¹¹⁶ m ² nr 1 V. Ljybröda P. Lindberg																	
224	betesmark					06	-				60	360	600	36	-		32	40
225	åker	16	-								160	2560	1600	256	-		230	40
226	"	14	-								160	2240	1600	224	-		201	60
227	"	14	-								160	2240	1600	224	-		201	60
	översjöst	44	-			06	-					74	-		740	-	666	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfört	44-			16-							74-			740-		666-	
228	åker	15-									160	24-	1600	240-			216-	
229	äng, mad				23-						120	360	1200	36-			3240	
230	"				22-						120	240	1200	24-			2160	
231	"				04-						120	480	1200	48-			4320	
232	"				05-						120	6-	1200	60-			54-	
233	å ingo								05-									
234	äng, mad				30-						120	36-	1200	360-			324-	
235	betesmark				58-						150	87-	300	174-			87-	
236	"				18-						160	2880	800	144-			11520	
237	mosse				07-						90	630	100	7-			070	
238	göl ingo								02-									
	Summa	59-			133-				07-			27290			1833-		156010	
O <u>1/16 mtl m 1 Ö. Flyboda</u> <u>Jöns Isakssons stället</u>																		
239	göl ingo								18-									
240	mosse				48-						90	4320	100	48-			480	
241	betesmark				48-						360	17280	600	288-			11520	
242	"				46-						300	138-	600	276-			138-	
243	äng, mad				35-						120	42-	1200	420-			378-	
243a	å ingo								050									
	Summa				177-				1850		396-				1032-		636-	
P ¹⁷¹⁹ <u>16384 mtl m 2 Ö. Flyboda</u> <u>Prästgården</u> <u>av Ivan Oleson</u>																		
244	åker	56-									280	15680	1400	784-			62720	
245	betesmark				32-						250	80-	500	160-			80-	
246	äng, mad				10-						200	20-	1000	100-			80-	
247	"				12-						200	24-	1000	120-			96-	
248	"				14-						200	28-	1000	140-			112-	
	överföres	56-			68-						30880				1304-		99520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfört	56-				68-						30880			1304-		99520	
249	äng, mäd					12-					240	2880	1200		144-		11520	
250	"					12-					240	2880	1200		144-		11520	
251	"					12-					240	2880	1200		144-		11520	
252	"					21-					200	42-	1000		210-		168-	
253	å imp.								13-									
254	äng, mäd					25-					320	80-	800		200-		120-	
255	åker	25-									160	40-	1600		400-		360-	
256	"	35-									600	210-	1000		350-		140-	
257	"	08-									320	2560	1600		128-		10240	
258	gran imp.								02-									
259	åker	07-									160	1120	1600		112-		10080	
260	"	09-									320	2880	1600		144-		11520	
261	"	08-									480	3840	1600		128-		8960	
262	"	15-									160	24-	1600		240-		216-	
263	"	22-									160	3520	1600		352-		31680	
264	"	25-									160	40-	1600		400-		360-	
265	"	42-									160	6720	1600		672-		60480	
266	gran imp.								0350									
267	äng					02-					120	240	1200		24-		2160	
268	"	58-									160	9280	1600		928-		83520	
269	"	32-									600	192-	1000		320-		128-	
270	backe imp.								46-									
271	ågorväg "								0150									
272	" "								0480									
273	betismark					10					300	30-	600		60-		30-	
274	mosse					02-					250	205-	500		410-		205-	
275	betismark					47-					120	5640	200		94-		3760	
276	"					29-					120	3480	200		58-		2320	
277	åker	12-									360	4320	600		72-		2880	
278	betismark					060					120	072	200		120		048	
279	ågorväg imp.								060									
	överföres	354	"	320	60				7140			169492			703920		534728	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfört	354			320	60			71	40		169	492		723	920	534	428
280	betesmark				03	-					140	420	200		6		120	
281	"				08	-					140	1120	200		16		480	
282	åker			09	-						360	3240	600		54		2160	
283	betesmark				18	-					140	2520	200		36		1080	
284	åker			07	-						360	2520	600		42		1680	
285	"			07	-						360	2520	600		42		1680	
286	"			06	-						360	2160	600		36		1440	
287	betesmark				02	-					140	280	200		4		120	
288	"				10	-					160	16	200		20		4	
	Summa	383			361	60			71	40		1858	72		729	520	543	648
193 Q 14592 m. 1 Ö. Flyboda Sven Flåkansson																		
289	åker			20	-						160	32	1600	320			288	
290	betesmark					20	-				160	32	800	160			128	
290a	"					12	-				160	320	800	16			1280	
291	åker			06	-						160	960	1600	96			8640	
292	"			12	-						160	1920	1600	192			17280	
293	"			18	-						160	2880	1600	288			25920	
294	"			22	-						160	3520	1600	352			31680	
295	"			42	-						160	6720	1600	672			60480	
296	å ingo								06	-								
297	åker			20	-						160	32	1600	320			288	
298	"			19	-						320	6080	1600	304			24320	
299	betesmark					34	-				180	6120	600	204			14280	
300	åker			10	-						480	48	1600	160			112	
301	"			28	-						480	13440	1600	448			31360	
302	betesmark					63	-				200	126	400	252			126	
303	åker			12	-						200	24	1000	120			96	
304	äng					02	-				100	2	1000	20			18	
305	backe ingo								25	-								
	Summa	209			121	-			31	-		715	60		39	24	320	840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
R	⁸⁷ ~~7296~~ mät nr 1 Ö. Flyboda																	
	<u>J. H. Svensson</u>																	
306	bakter imp.								15-									
307	åker	14-									240	3360	600	84-			5040	
308	å imp.								06-									
309	åker	18-									200	36-	500	90-			54-	
310	"	35-									300	105-	500	175-			70-	
311	betesmark					26-					120	3120	150	39-			780	
312	"					06-					135	810	150	9-			090	
313	åker	02-									450	9-	500	10-			1-	
314	ågarväg imp.								0450									
315	åker	09-									250	2250	500	45-			2250	
316	"	28-									400	112-	800	224-			112-	
317	"	19-									240	4560	800	152-			10640	
318	"	34-									160	5440	800	272-			21760	
319	å imp.								05-									
320	åker	28-									300	84-	600	168-			84-	
321	äng					0150					100	150	1000	15-			1350	
322	gräs imp.								03-									
323	åker	26-									160	4160	1600	416-			37440	
324	mark					152-					200	304-	500	760-			456-	
	Summa	213-				18530			3350			88850		2459-			157050	
S	⁷⁶⁴ ~~764~~ mät nr 1 Ö. Flyboda																	
	<u>Aug. Persson</u>																	
325	mark					09-					280	2520	400	36-			1080	
326	"					40-					280	112-	400	160-			48-	
327	åker	16-									240	3840	600	96-			5760	
328	"	37-									480	17760	600	222-			4440	
329	betesmark					03-					300	9-	600	18-			9-	
330	ågarväg imp.								04-									
331	åker	21-									240	5040	1200	252-			20160	
	översjö	74-				52-			04-			41260			784-		37140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överförd	74-			52-			04-				41260			784-		37140	
332	åker	08-									240	1920	1200		96-		7680	
333	betesmark					09-					240	2160	300		27-		540	
334	ägoräg								0240									
335	åker	0220									240	528	1200		2640		2112	
336	"	23-									240	5520	1200		276-		22080	
337	"	18-									240	4320	1200		216-		17280	
338	betesmark					05-					240	12-	300		15-		3-	
339	bäcker								10-									
340	åker	30-									360	108-	900		270-		162-	
341	"	15-									320	48-	1600		240-		192-	
342	"	50-									160	80-	1600	800-			720-	
343	"	07-									160	1120	1600	112-			10080	
344	"	09-									160	1440	1600	144-			12960	
345	"	13-									160	2080	1600	208-			18720	
346	"	17-									160	2720	1600	272-			24480	
347	"	94-									180	16920	900	846-			67680	
348	bäcker								0350									
349	ägoräg								0950									
350	åker	18-									160	2880	1600	288-			25920	
351	äng, mark					05-					120	6-	1200	60-			54-	
352	"					0350					120	420	1200	42-			3780	
353	"					04-					120	480	1200	48-			4320	
354	"					04-					120	480	1200	48-			4320	
355	"					04-					120	480	1200	48-			4320	
356	"					04-					120	480	1200	48-			4320	
357	ä								0340									
358	åker	17-									160	2720	1600	272-			24480	
359	"	18-									160	2880	1600	288-			25920	
360	"	13-									160	2080	1600	208-			18720	
361	"	20-									160	32-	1600	320-			288-	
362	"	15-									160	24-	1600	240-			216-	
	överföras	46120			9050			2980				123888			624240		500352	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
385	åker	136-									500	680	-	1000	1360		680	-
386	"	90-									500	450	-	1000	900		450	-
387	betesmark					0180					75	135	-	150	270		135	-
388	åker	28-									600	168	-	1000	280		112	-
389	"	126-									800	1008	-	1600	2016		1008	-
390	betesmark					05-					160	8	-	200	10		2	-
	Summa	380	-			0680						231535			456870		225335	
<u>Sammandrag</u>																		
A	2 1/4 mty nr 1 Dufvult																	
	Olof Jönsson	"125-				"60-						1260	-		2050		"790	-
B	Dufvults																	
	kronmark					172-			10-			516	-		860		344	-
C	²¹⁷⁷⁹ ⁵⁵⁹⁰⁰⁸ mty nr 1 Åkron																	
	August Bengtson	"115-							12			68750			1265		"37750	
D	5/108 mty nr 1 Åkron																	
	Bengt Bodilsson	"180-				"123-			0546			1147	-		2156		"1009	-
E	¹⁹¹ ⁸⁶⁴ mty nr 1 Åkron																	
	Ola Svensson	"440-				"17050			1270			204247			538925		"354678	
F	⁸²¹ ⁴³²⁰ mty nr 1 Åkron																	
	Anders Svensson	"804	-			7834	-		19390			546260			1305150		"758890	
G	2/9 mty nr 1 Åkron																	
	Martin Svensson	"148	-			"1050	-		23170			220350			7830		"562650	
H	1/36 mty nr 1 Åkron																	
	Bengt Svensson	"6250	"441	-					2130			72860			4473		"374440	
I	¹⁷⁶³ ⁷⁴⁹⁰⁴ mty nr 1 Kinnungar																	
	Jonas Olesons stuehus	50	-			308	-		0420			89460			4100		320540	
K	7/32 mty nr 1 V. Styboda																	
	Olof Jönsson	"10150	"2495	-					274			488410			23429		"1854490	
L	1/32 mty nr 1 V. Styboda																	
	översjör	2026	-			665350	-		76520			1982637			6480375		4497738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	överfört	2026	-	66	53	50	7	65	20			19	82	63	7	64	80	37	54	49	77	38
	Martin Olsson	v	95	-	43	99	-	10	20			90	9	-		49	18	-	44	09	-	
M	⁴⁶³ 8142	mt/m 1	Ö. Flyboda																			
	Enn Hakansson	v	94	-	86	-	06	-				500	60			16	98	-	41	19	74	0
N	1/6	mt/m 1	Ö. Flyboda																			
	P. Lindberg	v	39	-	43	33	-	07	-			27	290			18	33	-	45	60	10	
O	1/6	mt/m 1	Ö. Flyboda																			
	Jane Hakansson stulles					47	77	-	18	50		396				10	32	-	46	36	-	
P	¹⁷¹⁹ 16384	mt/m 2	Ö. Flyboda																			
	Prästgården																					
	arr. Enn Olsson	v	383	-	43	61	60		71	40		18	58	72		72	95	20	45	36	48	
Q	¹⁹³ 14592	mt/m 1	Ö. Flyboda																			
	Enn Hakansson	v	209	-	42	21	-	31	-			71	560			32	24	-	43	08	40	
R	⁸⁷ 7296	mt/m 1	Ö. Flyboda																			
	J. W. Jonsson	v	213	-	41	85	50		33	50		88	850			24	39	-	45	70	50	
S	54	mt/m 1	Ö. Flyboda																			
	Arg. Persson	v	495	20	v	90	50		29	80		14	0208			66	50	46	45	24	832	
T	²⁵ 312	mt/m 1	Ö. Flyboda																			
	Martin Hakansson	v	452	-	41	58	60		59	20		23	3308			45	39	60	22	06	52	
V	⁸⁰⁷ 9728	mt/m 1	Ö. Flyboda																			
	Bengt Hakansson	v	380	-	40	68	0					23	1535			45	68	70	22	53	35	
	Summa		47	06	20	83	72	50	10	31	80	31	41	820		10	37	21	65	72	30	45

Långaboda den 30 mars 1921

Lennart Holmström
Stånds Landbruksingenjör

Enn Jönsson

Per Jonsson

Värderingsinstrument

öfver Västra Flyboda vattenverk nygrä-
sättat vid syn enligt 1879 års värderings-
lag, avseende nygrävning af Flyboda-
bäckens för förutläggning af väster till
Duvholt, Abnen, Skärmsmyra, samt
Östra och Västra Flyboda i Oskeneds
socken, Kristianstads län.

Vattenkraften

Flybodabäckens viderbördsom-
råde vid Västra Flyboda vatten-
verk är omkring 4600 hektar.
Maximiarunnningen beräknas
utgöra 0,8 sekundliter per hekt-
ar eller 3,68 m³ per sekund.
Nyttiga vattenmängden be-
räknas till en femtedel af
flodvattenmängden eller till
0,736 m³ per sekund. Då fall-
höjden är 1,2 meter utgör
tillgängliga kraften $1,2 \times 0,736 \times 1000$
= 11,7 hästkrafter. Priset för
ommonterad hästkraft förde
komma sättas till högst 120
kronor eller för 11,7 hästkrafter
1404 kronor. Enär därvid
ej får förkomma under
den tid, då åker och äng
därav kan skadas och då
vattenverksägarna vid Fly-
bodabäcken nygrävit ett
verk i normala fall kom

na hållas i gång endast under
tre månader om året förde
detta värde å vattenkraften
endast kunna tillämpas un-
der denna tid, för vilken vär-
det beräknas till $3 \times 1404 =$ kronor 351.

Under övrig tid av året förde
i bästa fall kunna utvinna
se höstkraften med ett värde
av $6 \times 120 \times 8 =$ kronor 480.

Vattenkraftens värde beräknas
därför till kronor 831.
Skvarnen.

Dammanordningar med till-
bygg och avbyggearna samt
luckor 325.

Hålldammen 150.

Skvarnhuset 300.

Vattenhjulet med axel 500.

Kugghjulet, långjärn, segel, kugg-
växel, bottenpanna, två st. Flörs-
stenar, kvarnstol, ring, ringkar,
mjölkcar 1100.

Stenbiss (järnlänt) 20. 2395.

Inventarier 15 st. stenhockar 45.

Lågen.

Låghuset 75.

Drivande verk utom rummar,
med en klinga 700.

Rummar 750.

Låghänske med rullar 500.

Två lösa klingor 200.

Järnnyckel 10. 2235.

översjörs 5306.

	överfört	5506.-
Alfiske		400.-
Behörligt utmål till vatten		
verket beräknas till 0,5 hektar		
efter ett pris av 400 kronor pr hektar		
		200.-
Summa kronor		6106.-

Beräkning av lösesumman.

	Nuvärdets värde	50 % förhöjning	Summa
Vattverkraften	831.-	41550	124650
Kvarnen	2395.-	119750	359250
Inventarier	45.-		45.-
Lågen	2235.-	111750	335250
Alfiske	400.-	200.-	600.-
Utmål	200.-	100.-	300.-
Summa kronor		6106.-	303050
			913650

Långboda den 30 oktober 1919.

Lennart Holmström
Kontors kontrolleringschef

Sven Jönsson

Per Jönsson

Jens Jönsson

Bif. 7.

Konstruktionsberäkning för ny grävning
av Flybodakärnan för överläggning av
mark till Östra och Västra Flyboda,
Djursbult, Åker och Skinnemyra i
Örkens socken, Kristianstads län,
upprättad vid syn enligt diktings-
lagen år 1919-1921.

Läge	Längd	Arbete m m.	Antal	Längd	Flyboda		Summa	
					kr.	ör.	kr.	ör.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					20%			
		Kanalsträckan H-B.		46				
2-13+50	1150	Schaktning av dy och sand m ³	4840	120	5808			
		" " grus och sten m ³	3170	6	19020		27828	
10+70		Bes enligt ritning						
		Sten till bottenkikt m ³	10	16	160			
		Kilad sten till vederlags- och sidomurar m ³	58	20	1160			
		Kilad sten till vals m ³	7	100	700			
		Stämpelare till räck	8	6	48			
		Järnspår och dubbar till räck			60			
		Schaktning utöver dikenssk.						
		Tisnar, igensättning, väg- barnens inredningsställan- de m m.			172		2300	
		Stensättning av slänter 1,5 m ovan och 1,5 m under bron						
		til 1,6 m vertikal höjd m ²	9,6	4			3840	
		För oförändrat fall, arbetets tillägg m m						
		överföras					27166	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		översfört					2716640	
		Tilläggs ca 10%					271360	
		<u>Summa kronor</u>					29880-	
		<u>Kanalskräckan B-C.</u>						
13+50-37+72-2422		Schaktning av dyg och sand m ³	4700	1.-	4700-			
		" " gips och sten m ³	3150	3.-	9450-		14150-	
16+70		Underbyggnad av järnvägsbän						
		enligt ritning						
		Gjutning av betongblandning 1:3:4						
		järnte gjuts och stål-						
		slipning m ³	12	60.-	720-			
		Stensättning av botten och						
		slänter 1,5 m. ovan och 1,5 m.						
		nedan botten. Tier 1,3 m.						
		vertikal höjd m ²	7,8	4.-	3120		75120	
16+60		Ärrögsstrumma enl. ritning						
		Kilning och framställning						
		av sten samt läggning						
		av stenmurar m ³	28	18	504-			
		Schaktning utöver litescer-						
		tionen, ifyllning, väg-						
		bans inredningställande m.m.				26-	530-	
19+80		Ärrögsstrumma som ovan					530-	
23+80		" enligt ritning:						
		Kilning och framställning av						
		sten samt läggning av						
		stenmurar m ³	25	18	450-			
		Schaktning utöver litescer-						
		ationen, ifyllning, väg-						
		bans inredningställande m.m.				20-	470-	
25+80		Ärrögsstrumma som ovan					470-	
		översättes					1690120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Överfört					1690120	
27+85		Äggaröstrumma som ovan					470-	
33+20		" " "					470-	
35+28		" " "					470-	
52+60		Dammbyggmad m.p. ritning						
		Bottningsritning bl. 1, 3, 5 m ³	8	50-	400-			
		Stensättning av botten och slänter m ²	126	4-	5040		43040	
45+47		Schaktning av dyg m ³	50	1-	50-			
		" " grus och sten m ³	70	3-	210-		260-	
48+60-50+20		" " " " " " "	45	3-			135-	
51-52		" " " " " " "	40	3-			120-	
		För oförutsedda fall, arbets tillägg m m. Tilläggs ca 10%					194340	
		<u>Samman kommer</u>					21220-	
		<u>Samman drag</u>						
		Kanalsträckan F-B					29880-	
		" B-C					21220-	
		Arbetskostnad kommer					51700-	
		Lösn för vattenverk					913650	
		<u>Totalsumma kommer</u>					6023650	
		Lönbereda den 30 mars 1921.						
		Lennart Holmström						
		Stadens Lantbrukningsnär.						

Kustnadsfördringslängd vid upgrävning av Styrbodaån för förläggning av mark till Inohult Åkeren, Skinnungån samt Östra och Västra Styboda i Åkerens socken, Kristianstads län, uppsattad vid syn enligt fördringslagen år 1919-1921.

Husman eller lägenhets					Fördringsnärse			Fördringsnärse			Fördringsnärse			Fördringsnärse		
littera å synkarta	areal	nummer	namn	innehavare	Mr.	ö	%	Mr.	ö	%	Mr.	ö	%	Mr.	ö	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	21/64	1	Inohult	Olof Jönsson	790	-	1.09	55699	9959	1659						
B			Inohult	Krongrask	344	-	0.47	24017	4294	716						
C	71779 559008	1	Åkeren	August Bengtsson	57750		0.80	40880	7309	1218						
D	5/108	"	"	Bengt Bengtsson	1009	"	1.40	71540	12791	2131						
E	191 864	"	"	Ola Jönsson	354678		4.90	250390	44769	7459						
F	821 4320	"	"	Anders Jönsson	758890		10.50	536550	95933	15984						
G	2/9	"	"	Martin Jönsson	562650		7.78	397558	71082	11843						
H	1/36	"	"	Bengt Jönsson	374440		5.18	264698	47327	7885						
I	1763 14904	1	Skinnunga	Tomas Olofs stiftelse	320540	-	4.43	226373	40475	6744						
K	7/32	1	V. Styboda	Olof Jönsson	1854490		25.65	1310715	234351	39046						
L	1/32	12	"	Arvid Olofson	4009		5.54	283094	50616	8433						
M	463 8192	1	"	Ivan Flåkanson	119740		1.66	84826	15167	2527						
N	1/16	1	"	J. J. Lindberg	156010		2.16	110376	19735	3288						
O	1/16	1	"	Jöns Jönsson stiftelse	636		0.88	44968	8040	1340						
P	1719 16384	2	Styboda	Tröstgården, dr.												
				Ivan Olofson	543648		7.52	384272	68706	11448						
Q	193 14592	1	"	Ivan Flåkanson	320840		4.44	226884	40566	6759						
R	87 7296	"	"	J. W. Jönsson	157050		2.17	110887	19826	3303						
S	5/64	"	"	Aug. Jönsson	524832		7.26	370986	66331	11058						
				överskott	6784358		93.83	4794713	885144	142835						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				överfört	6784358	9383	4794713	857278	142835				
I	$\frac{25}{372}$	1	Ö. Flyboda	Martin Håkansson	220652	3,05	155853	27866	4643				
U	$\frac{807}{9728}$	1	"	Bengt Håkansson	225335	3,12	159432	28506	4749				
				Summa	7230345	100.-	57100	"	913650	152227			

Lönaboda den 30 mars 1921.
Lennart Palmström

Evan Jansson Per Lennart

Sullmatet

för baringenijör A Bengtson
att kl. 1 mi. den 30 dennes vid
sammmantråde å hotellet i Lön-
boda inför Statens Lantbruksin-
genijör rörande reglering av vatten-
ståndet i Flybodabäcken (före-
taget medför ändring av järnvä-
gens bro) var rätt bekanta och talan
föra.

Fölresborg den 21 mars 1921.
Fölresborg - Öljeström - Elmhults
Nya järnvägsaktiefelag
J. Brink

Berättas

Lenn Olsson

Knut Jönsson

Utlåtande

avgivet vid syn enligt 1879 års
diteringslag avseende nyggrning
av Flybrodabäcken för förläggning
av mark till Drumbult, Åburen,
Skinnermyra samt Östra och Västra
Flybroda i Österunds socken, Kri-
stianstads län.

1^e Företaget, som avser regle-
ring av naturligt vattendrag är
att hänföra till andra kapitlet
av lag om datering och annan
avledning av vatten den 20 juni
1879.

2^e Läsare utgörande him-
lar för företagets utförande har
anfört att nedanför liggande
krannar och vattenverk skulle
kunna motsätta sig borttagen-
det av den hålldamman, som är be-
lägen ovanför Västra Flybroda
vattenverk. Enligt Häreidsrättens
utslag den 24 april 1857 har äga-
ren av Västra Flybroda krann
trots protester från ägarna av
nedanför liggande verk erhål-
lit rätt att beaguna krannar
och lämna vatten vid ovanför
belägna hålldamman vid Fiel,
då vatten ej går skada å åker
eller äng och till den höjd som
med lävarande dammhöjd var
möjlig, eller två alnar och elva
tum över gemmedströken till damm

huckarna. Styrmännen finna
ej att denna av häradsrätten med-
delade rätt utgör någon skyldig-
het för ägaren av Västra Flyboda
vattenverk att vidmakthålla denna
hålldamm. Enligt styrmännens
mening står det nämligen ägaren
av Västra Flyboda vattenverk fritt att
hålla dammstrukerna öppna året
om eller att sätta dammarna. Sedan
för liggande dammägares anspråk
på ersättning för dammens sacc-
rande kunna därför ej av sty-
männen viderbas och lämnas
utan avseende.

Förstagets utförande är be-
roende av intresset av nämnda
hålldamm. Enär Västra Flyboda
vattenverks vände är intresset be-
roende av hålldammens vider-
bas vattenverkets ägars anspråk
på intresset av vattenverket
i sin helhet. Enär värdet av den
jordsförbättring, som erhåller ge-
nom dikeningen utgör till
mera än dubbla värdet av vatten-
verket, utgör vattenverket ej nå-
got hinder mot förstagets utfö-
rande.

3: Förstagets utsträckning
är beroende av framställda ytan-
den och omfattar den del av
Flybodabäcken, som å biflytande
flankarta är betecknad med

främre jämnt löpande röda linjer.

Den vattenstuckade mark, som av företaget Tillstånds-
hållnad, är upfattad i hithörande
plantkarta. Såsom betalingssteg-
lig till företaget anses all mark,
vars förläggning till 1,2 meters
djup är beordrad av vattenstän-
dets reglering och som genom
denna reglering vinner möjlig-
het till förbättrad förläggning;
d. v. s. all mark belägen under
en kurva, avvägd till 1,5 meters
höjd över vanligt sommarmark
vattenstånd i vattendraget med
tillägg av fall åt sidorna från
vattendraget räknat, vilket fall
beräknats lika med markytans,
dock ej överstigande 1:1000.

4^o. Då jordägarnas deltagnings-
skyldighet i företaget är beordrad
av den värdeförändring, som
Tillstånds jordens genom fö-
retagets utförande, har denna
värdeförändring måste utvär-
deras. För detta ändamål hava syen-
männen åsatt varje ägofigur
ett värde, som i denna uttrycker
jordens värde i fullt förlagt
skick eller med andra ord,
jordens värde efter företagets full-
bordande. Vid denna värdering
har hänsyn tagits till jordens

naturliga beskaffenhet såväl till
matjord som alv, men i sin
jordens mer eller mindre goda
brukning och därav nyttjammans
de större eller mindre värdkraft.

Jordens minnande värde
före företagets utförande anses
synnerligen vara i allmänhet
en produkt av dess värde i fullt
torelagt skick och den större
eller mindre grad av försäm-
ring, jorden lider av. Denna
försämplingsgrad har utträtt
genom avvägning. Jord, som
ligger i jämbörd med eller
högre än kurvan för den väster-
skadade marken har grad 1,0,
d. v. s. dess värde före och efter
företagets utförande sammanfalla.
Jord, som ligger i jämbörd
med eller under sommarmod-
vatturståndet i vattendraget åsättes
graden 0,0, anses sålunda för när-
varande sakra värde. Höjdskill-
naden mellan sommarmod-
vatturståndet och kurvan delas
i tio höjdsgrader med sinsemel-
lan lika höjdskillnad. Varje äg-
figurernas höjdläge noteras så-
lunda av en viss försämplingsgrad.
Denna är uträknad för varje fi-
gurs medelhöjd. Genom reduktion
av ägfigurernas blivande värde
med denna för varje ägfigur

uträskade grad erhållas ågofign
rens nuvarande värde. Skillna-
den mellan dessa två värden
mottvarar den genom förslaget
utförande uppkommande för-
bättringen; och är denna uträskad
för varje ågotett och återfinnes i
värderingsstängdens kolumner
18 och 19.

Vissa modifikationerna hava
vid värderingen gjorts beträffan-
de nuvarande värdet, som på
grund av stam- eller mossväxt
ej alltid kan anses samman-
falla med produktén av för-
smynningsgrad och blivande
värde.

52. För att den beräskade
jordförbättringen skall kunna
ernas mäta utdikeringsarbetet
verkställas i full överensstäm-
melse med det upprättade för-
slaget, som är upprättat med
härigen tagen till framman-
de vattennängd, markytans ut-
ringsförhållanden, dimeringens an-
dammål, dyjrdens beräskade sätt-
ning m.m.

För att av synprotokollat
framgår har redan ett tredie
tal är tillbakå en ansevärd del
av Flybodabäckens vatten vid Dur-
hult lott i en övre Årnen gränd
karrat. Synrännan hava

funnit lämpligt att denna anordning bibehållas ej minst av det skäl, att järnvägsbron är byggd med den förutsättning, att vattnet allt fortfarande skulle fördelas kanalsvis emellan.

Nederbördsområdet i den punkten D, varvid avloppskanalen utgår från Flybodakästen är 4/100 hektar. Avrinningen vid flod beräknas utgåsa 0,8 sekunderliter per hektar eller $3,28 \text{ m}^3$ i sekunden. Nederbördsområdet vid hålldammen H, beräknas utgåsa 4600 hektar med en flodavrinning av $3,68 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Dimensionsberäkningarna för de olika kanalsträckarna hava verkställts med användande av Hecches formel.

Gemensamma sträckan H-B.

Att utföra $3,68 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Bottnlutning 1,5: 1000;

Bottnbredd 1,25 meter

Lidolutning 1,15

Vattendjups vid flod 1,15 m.

Vattnets medelhastighet = $10,77 \text{ m.}$

Frånvarande vattenmängd $3,684 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Vid ett vattendjups av 0,4 meter framsläpper sektionen $0,4728 \text{ m}^3/\text{sek.}$ eller mera än beräknade medelvattenmängden (avrinningen under vegetationsperioden).

Beräknande kanalsträckan B-C hava synnerligen sökt att så mycket som möjligt instämma dess dimensioner och begränsar dess vattenföring till 1.-m³/sek.

Sträckan 13+50-21 gäller följande inställning:

Bottenlutning 0,4: 1000

Bottenbredd 0,5 meter

Sidslutning 1: 1,5

Vattendjup vid flod 1,05 meter

Vattenhastighet 0,4833 m/sek.

Frånflytande vattenmängd 1,054 m³/sek.

Dimensionerna för sträckan 21-37+72 beräknas sålunda:

Bottenlutning 1: 1000

Bottenbredd 0,3 ^{met.} ~~1,00~~

Sidslutning 1: 1,5

Vattendjup 0,9 meter

Vattenhastighet 0,676 m³/sek.

Frånflytande vattenmängd 1,004 m³/sek. Vid vridbrattständer blir vattendjupet under 0,3 meter.

Förut har nämnts, att flodvattenmängden i punktet D är 3,28 m³/sek. Av denna flodvattenmängd skall högst 1 m³ släppas i kanalen B-C och sålunda framföras i kanalen B-D. Sedan gammalt finns en grunddamm i Flyboda bäcken vid D, avsedd att avskilja vattnet. Denna damm är förpal-

kan och skall ombyggnas enligt ritning. Dammröjningen är beräknad för framröjning av 1 m³/sek. vid ett vattendjup av 1 meter i sektionen ovan dammen. Inrättande vattenväggd framföres sålunda i kanalen B-D, som skall upprättas på sätt förslaget visar samt av sakägarens underhållas i detta skick. Vad i öfrigt angår kanalernas planläggning, dike- djup m.m. hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningar samt till kostnadsberäkningen.

6. Förslaget berör två järnvägsbroar för Polnaborg - Elmhults järnväg, en bygdevägsbro samt fästet för ägarevägstrumman av järnvägsbroarna länkas den för kanalen B-D orörd. Bron för kanalen B-C förslås skola underbyggas enligt upprättad ritning.

För bygdevägsbron och ägarevägstrumman finnes förslagsritning upprättad.

Samtliga dessa byggnader skola utföras på dike- ingeskyldigas bekostnad, men underhållas av den eller de, som förut haft sig denna skyldighet ålagd.

7. På grund av förslaget beskaffenhet samt sakägarnes beslut finna styrelsen skäligt bestämma, att ersättning för jord,

som ätgär till likas utvidgande
och till kanalvallar, ej skall
utgå.

Erättning för mistning
av vattenverk skall utgå till äga-
ren av Västra Flyboda säg och
bevare med tillammans, mot den
stämmanderättssat (9136) som
50 öre i den ordning 1879 års diktungs-
lag föreskriver. För denna sum-
ma redogöres i särskilt värde-
ringsinstrument, bef. 6 och skall
här särskilt antecknas diktungs-
skyldigas rätt att uphålla utmål
till vattenverket till minst 0,5 hekt.
are utvidd.

8 § ²⁴ Företaget skall utgöra
en samfällighet, i vilken var
och en jordägare deltagar i för-
hållande till det förbättringsvär-
de, som hans jord genom före-
tagets utförande erhåller. De i
värderingslängden angivna för-
bättringstalen skola alltså ligga
till grund för fördelningen
av samtliga med företaget före-
nade kostnader. I kostnadsför-
delningslängden finnas med
räkthägnande härav angivet var
och ens deltagningsskyldighet
i förbättringsvärdet och procent,
samt den kostnad, som i utlykt
med det upprättade kostnadsför-
slaget påföres varje delägare.

Kaststräderna för kanalernas framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder som kaststräderna för dess nyttjande. Ränningskaststrädernas skola verkställas minst var tredje år och för öfrigt så ofta behövt det påkallar.

9^e. Företaget skall benämnas Långholmslänns likningsföretag av år 1921.

Dess angelägenheter skola handhåvas av en arbetstyreelse, i vilken företagets system är ledande. Systemen och öfriga medlemmar i arbetstyrelsen, vars antal bestämmas av delägarna i företaget väljas på allmänt sammanträde, vid vilka sammanträden var och en utövar rösträtt efter andel i företaget.

Arbetstyrelsen äger:
att själv eller genom utedd lämplig person utöva tillsyn över, att nödiga arbeten på föreskrivet sätt och inom fastställd tid utföras;

att, då sådant uppträder, sammankalla medlemmarna, vilkas sker genom kringvärd kallelse lista, i vilken kallade sakägare teckna sina namn eller genom annars inför i arbetstidning minst åtta dagar före samman-

Trädet;

att därast ej anmälunda bli-
vit å allmänt sammanträde
bestämt, utlysa entreprenad-
auktion å arbetet och utfärda
entreprenadkontrakt på för fö-
retaget förmånliga villkor;

att verkställa nödiga utdelite-
ringar av medal för arbetets be-
drivande samt att verkställa
de beslut i ekonomiska och
andra frågor, som av intressen-
terna på sammanträde kom-
ma fattas;

att förvalta och årligen redovi-
sa företagets ekonomi;

att ombesörja de utförda arbe-
tas vidmakthållande; samt

att i öfrigt vidtaga alla åtgär-
der, som för företagets ända-
målsenliga användning befinnas
nödiga.

10: Med avseende på arbe-
tets utförande stadga styrelsen

att arbetet må påörjas så fort
denna synföreläggning runnit
laga kraft och tillstånd från
det allmännas sida därtill för-
skaffats samt skall vara färdigt
inom 6 (sex) år efter denna tid-
punkt, dock beträffande utri-
vandet av vattenverk med iakt-
tagande av föreskrifterna i dike-
virkelagens § 65, såvida annan

öfverenskommande af träffade;
att arbetet skall anses lagligen
avslutat, då godkännande av-
syningsbevis bärnats af en statens
lantbruksskingsnär eller den kan
i sitt ställe sättes och detta bevis
blivit å gemensamt samman-
träde för delägarna uppläst;
att arbetet skall utföras i full
öfverensstämmelse med det upp-
rättade förslaget och med bestämmelserna i detta utlåtande
dock att om den eller anslag
av statensmedel sökas de ändrin-
gar i förslaget skola vidtagas,
som i sammanhang med med-
lans beviljande kunna föreskrivas;
att dikenjorden af när läggs när
någon kanalkanalen är 10 meter
och att dikenavallarna skola grävas,
där ytvatten har benägen-
het att rinna ut i kanalen eller
diken tillståta;
att under arbetet vatten af när
framsläppas eller uppdämnas
till sådan nyttebruk, att det
väller översvämning eller skada
å ovan- eller nedanför dikes-
lägnaden belägen jord eller
vattenverk, samt
att den, som åtagit sig arbetet,
af när behålla skuldtid, för
än arbetet godkänt af statens
lantbruksskingsnär eller den

ställföreträdare;

11^e. Kvittraden för denna
syreförnämning skola gäldas
av samvittiga sakägare i förhål-
lande till deltagningsskyldig-
het i företaget, men om så er-
fordras av sökandena vid för-
rättningens avslutande för-
skjutna.

Lärobrda den 30 mars 1921.


Lennart Holmström
statens landbruksingenjör

Enn Jönsson Per Jönsson
Jens Hånson

^{coll} Förestående exemplar af
kymprotokoll med bilagor 1-10
inlämnas.

Lennart Holmström

L 3*6261

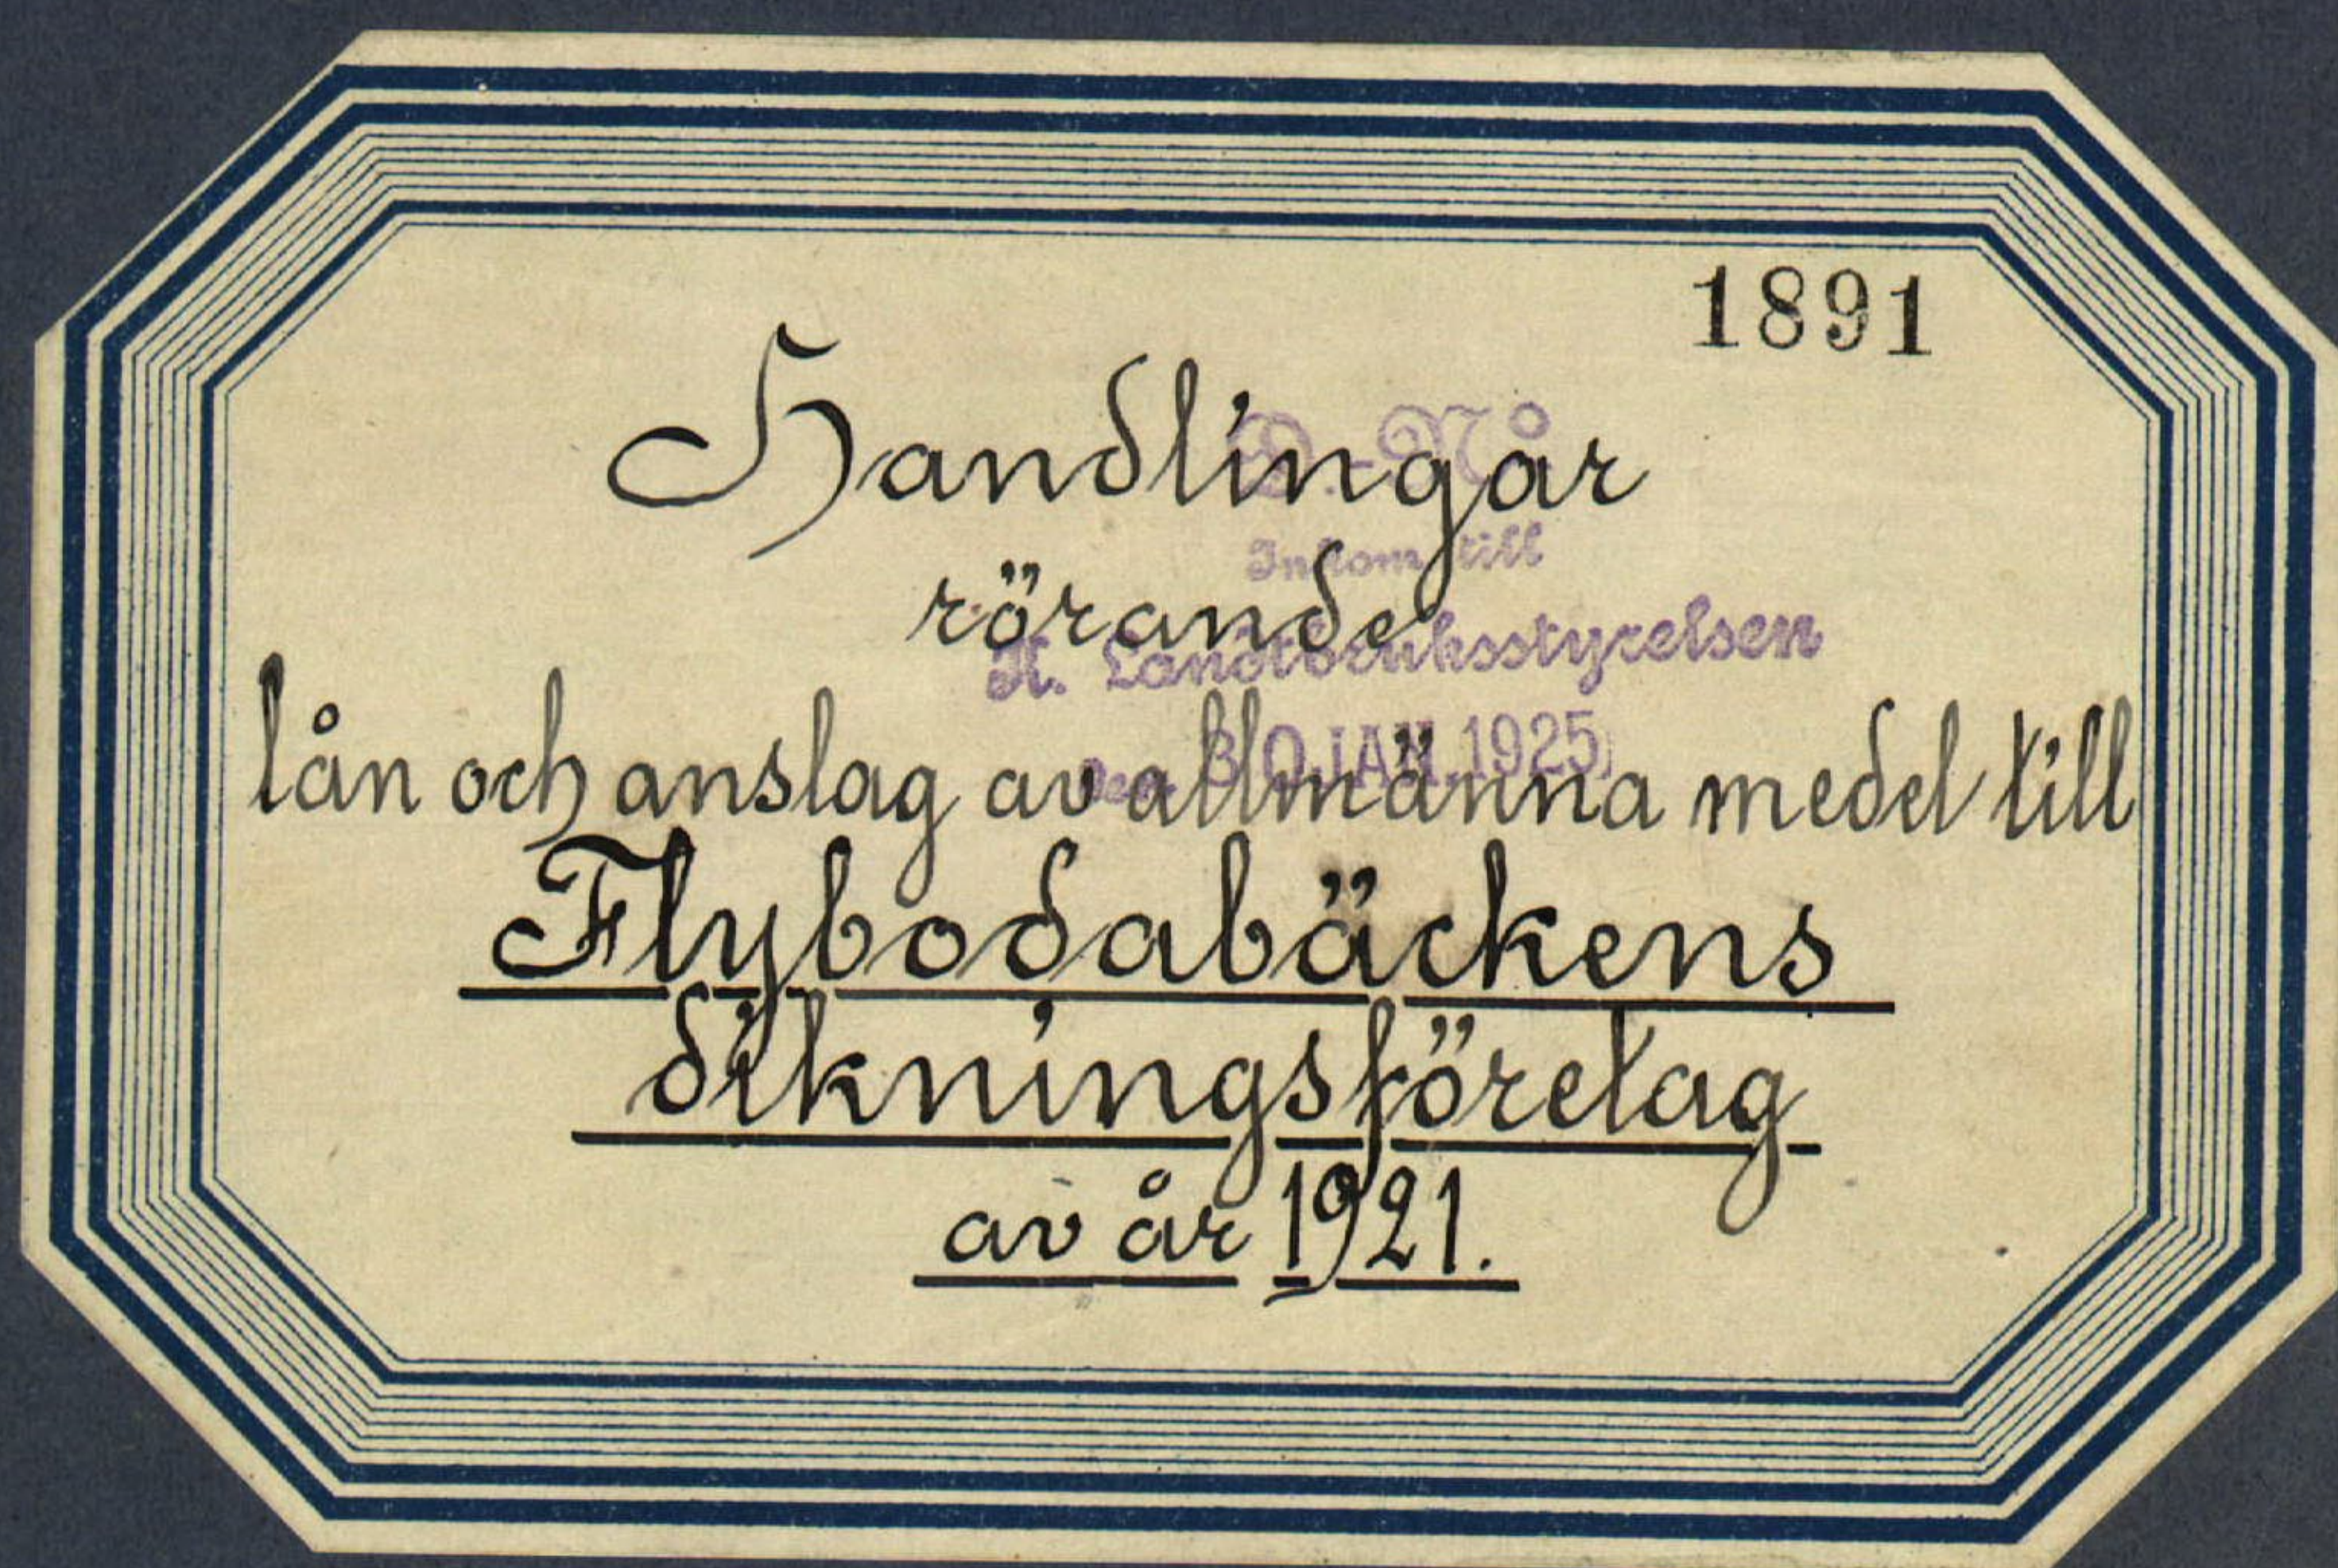

Notiser

Genom Kungl. Majts beslut den 4 juli 1924
fastställd till efterrättelse vid arbetets utfö-
rande med tillägg, dels att intressenterna ska
lä stålla sig till efterrättelse de i Ränshytt-
ens i Kristianstad resolution den 25 september
1922 angående tillstånd från det allmännas
sida till företagets utförande meddelade vill-
kor, dels ock, att de arbeten, som utföras inom
Göteborg-Almhults järnvägsområde, ska på
intressenternas beaktning utföras på sådant
vederbörande beordring förskrivas med hän-
syn till trafiksäkerheten.

Göteborg den 18 juli 1924
På Kungl. Landhushållningens vägnar:
Albert Smith

Översiktskarta



Skala = 1:100000

Ledamörläggare
i Flybodabäckens
dikeringsföretag år
1921, som avser
föreläggning av mark
till Önsbält, Åburn,
Skinnmunga samt
Östra och Västra Fly-
boda i Örkenebo socken,
Kristianstads län, för-
klarat sig vilja söka
län och anslag av
allmänna budget
till företagets utföran-
de, för jag härmed
därom avgiva följande
av riksdagens och
förelag åtföljda

Beslutsmöte

Företagets ändamål.

Företaget avser reglering av
naturligt vattendrag för för-
läggning av vattendekadad åker
och äng.

Beslutshet.

Kreditarrangamangets ut-
bredder sig över den Länsboda
station och återfinns på mot-
stående översiktskarta där
det markerats med röd färg.
Förvägande rättshög utredning.

Företaget har föregåtts
av en enligt dikesningslagen,
verkställd av myndighet

på förordnande av lärostyrelsen. Helt synföretagningen som avslöts den 30 mars 1921, har ej annåtts missnöje, varom beris bifogas detta betänkande. Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna synföretagning verkställda undersökningarna och upprättade handlingarna, vilka närskutas. Lån- och anslagsförhållande.

I förning dagtestenad den 17 sept. 1921 hava saksägare överenskommit att hos Kungl. Majt göra underdårig ansökan om största möjliga lån och anslag, ut allmänna medel till företagets utförande, bif. D.

Auditöringsområdets beskaffenhet.

Auditöringsområdet omfattar i sin helhet

åker 44,062 ha

ägg nyss 83,725 "

Summa 127,787 ha

Vattendrag.

Auditöringsområdet avvattnas genom Flybodabäckens med tillflöden.

Vattenavledning.

Företaget innehåller byggnad av Flybodabäckens i dess utsträckning, som plan- och profilritningar utvisa. End

beträffar dimensioner och de
hydrografiska faktorer, som in-
verka därå hänvisas till nummer
5 i synnerhetsrens utlåtande,
intaget som bilaga 10 till syn-
punktkollat.

Brobyggnader.

Förslaget består två järn-
vägbroar för Solvesborg - Elm-
hults järnväg, av vilken den för
kanalen R & C skall ändras till
trämma enligt av distrikts-
chefen fastställd ritning.
Förslaget medför vidare byggan-
det av en bygdsvägsbro och
7 sty. ågoräcketrännor till vilka
förslagsritningar äro upp-
rättade.

Odling.

Stjande ågoräcketrännor an-
ses lämpliga för odling.

Litt. D fig 14 = 0,260 ha

" G " 105, 106, 110, 112, 124,

128, 131, 132, 134 = 3,700 "

" H " 136, 137, 138, 141, 145, 151 = 2,740 "

" K " 167, 173, 175, 181, 182,

183, 184, 194, 196 = 12,320 "

" L " 198, 199 = 3,050 "

" M " 220 = 0,190 "

" N " 229, 230, 231, 232, 234 = 0,440 "

" O " 243 = 0,350 "

" P " 246, 247, 248, 249, 250,

251, 252, 254 = 1,180 "

" S " 351, 352, 353, 354, 355, 356 = 0,245 "

Summa 24,475 ha

Jordförbättring och kostnad.
 Den genom förslagets
 utförande nyttgjordade
 jordförbättringen samt kost-
 naderna för arbetet framgår
 av följande Tabell

<u>Areal och ågslag</u>	<u>Hela</u>		<u>Län- och</u>	
	<u>förslaget</u>		<u>avslagsö-</u>	
<u>Tid. undersökningen</u>				
åker <u>ha</u>	44	06,2	43	56,2
äng m. gr. <u>"</u>	83	72,5	78	92,5
<u>Summa ha</u>	127	78,7	122	48,7
<u>Efter de föreslagna</u>				
<u>arbeternas utförande</u>				
åker (förbättrad) <u>ha</u>	44	06,2	43	56,2
" (färdig äng eller				
odlingsmark) <u>ha</u>	24	47,5	24	47,5
äng m. m. (förbättrad) <u>"</u>	59	25,0	57	45,0
<u>Summa ha</u>	127	78,7	122	48,7
<u>Jordvärde</u>				
efter dikningen <u>kr.</u>	103	721 65	98	761 65
före <u>"</u>	31	418 20	30	007 60
<u>Värdeförhöjning</u>				
genom dikningen <u>kr.</u>	72	303 45	68	754 05
" odlingen <u>"</u>	17	132 50	17	132 50
<u>Summa kr.</u>	89	435 95	85	886 55
<u>Kostnad</u>				
för dikningen <u>kr.</u>	60	944 97	57	972 19
" odlingen <u>"</u>	17	132 50	17	132 50
<u>Summa kr.</u>	78	077 47	75	104 69

☺ Här anas angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikeningen äro härskade nr synskadalinjernas värderingslängd, bif. 5 till synprotokoll. På grund af i Länstingskanslens resolution angående tillstånd från det allmännas sida tillstånd förskrift angående järnvägsbrons anläggning sakhet på grund af sedan synförrättningen ändrade arbetspriser har nytt kostnadsförslag upprättat/bif. C. Sammandrag af samtliga kostnader finnes i bilaga C. b.

Deltagingsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid synförrättning. Se synmännens utlåtande, bif. 10 till synprotokoll.

Hinder mot företaget

Enär synförrättningen numrit laga kraft finnes från utskild kida ej något hinder mot företagets utförande. Tillstånd från det allmännas sida jämtelet H. H. den 31 Dec 1879 finnes.

Litterande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda företag torde vara det, som avser

Fisklångens och Torlångens
sänkning. Nu avhandlade
företag har ej fört varit
föremål för offentlig myndig-
hets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I skild tabell, bif. B6,
har utredning verkställdt an-
gående storleken av det lån
nr odlingslångfonden varit
det anslag nr allmänna av-
diteringsanslaget, som författ-
ningsenligt torde kunna re-
hållas och framgår därav, att
lånet kan uppgå till 38648,13
kronor och anslaget till 19327,06
kronor.

Tillstyrkan.

Har visande till förstå-
ende utredning Tillstyrkan
gag att till utförande av detta
företag beviljas lån nr odlings-
långfonden med 38650 kronor
samt anslag nr allmänna
avditeringsanslaget med 19325
kronor.

Utförande

Tid arbetets utförande
skall iakttagas, vad i syn-
nämrens laga kraftfulla
utlåtande varit i Länstygel-
sens resolution angående
Tillstånd från det allmänna
sida bestämmas.

Arbatovid.

Tabell

Bif. A.

I sitt vid mades
sörkingen befintliga
starkt utgjorda arde-
ningsområdet ar

åker
äng

Summa

Gemenska förslagna
arbetenas utförande
beräknas samma
område kunna för-
ändras till

åker (förbättrad)

" (förent äng eller
annan mark)

äng eller annan mark
(förbättrat)

Summa

Kristianstad i april 1923.

Mart Woxteim

Statens lantbrukssynjör.

Hela
företaget

Län- och
auslagssö-
kandes andel

areal värde		areal värde	
ha	kr.	ha	kr.
1	2	3	4

44 062

43 562

83 725

78 925

127 787 314 1820 122 487 3000 760

44 062

43 562


24 475

24 475

59 250

54 450

127 787 103 721 65 122 487 98761 65

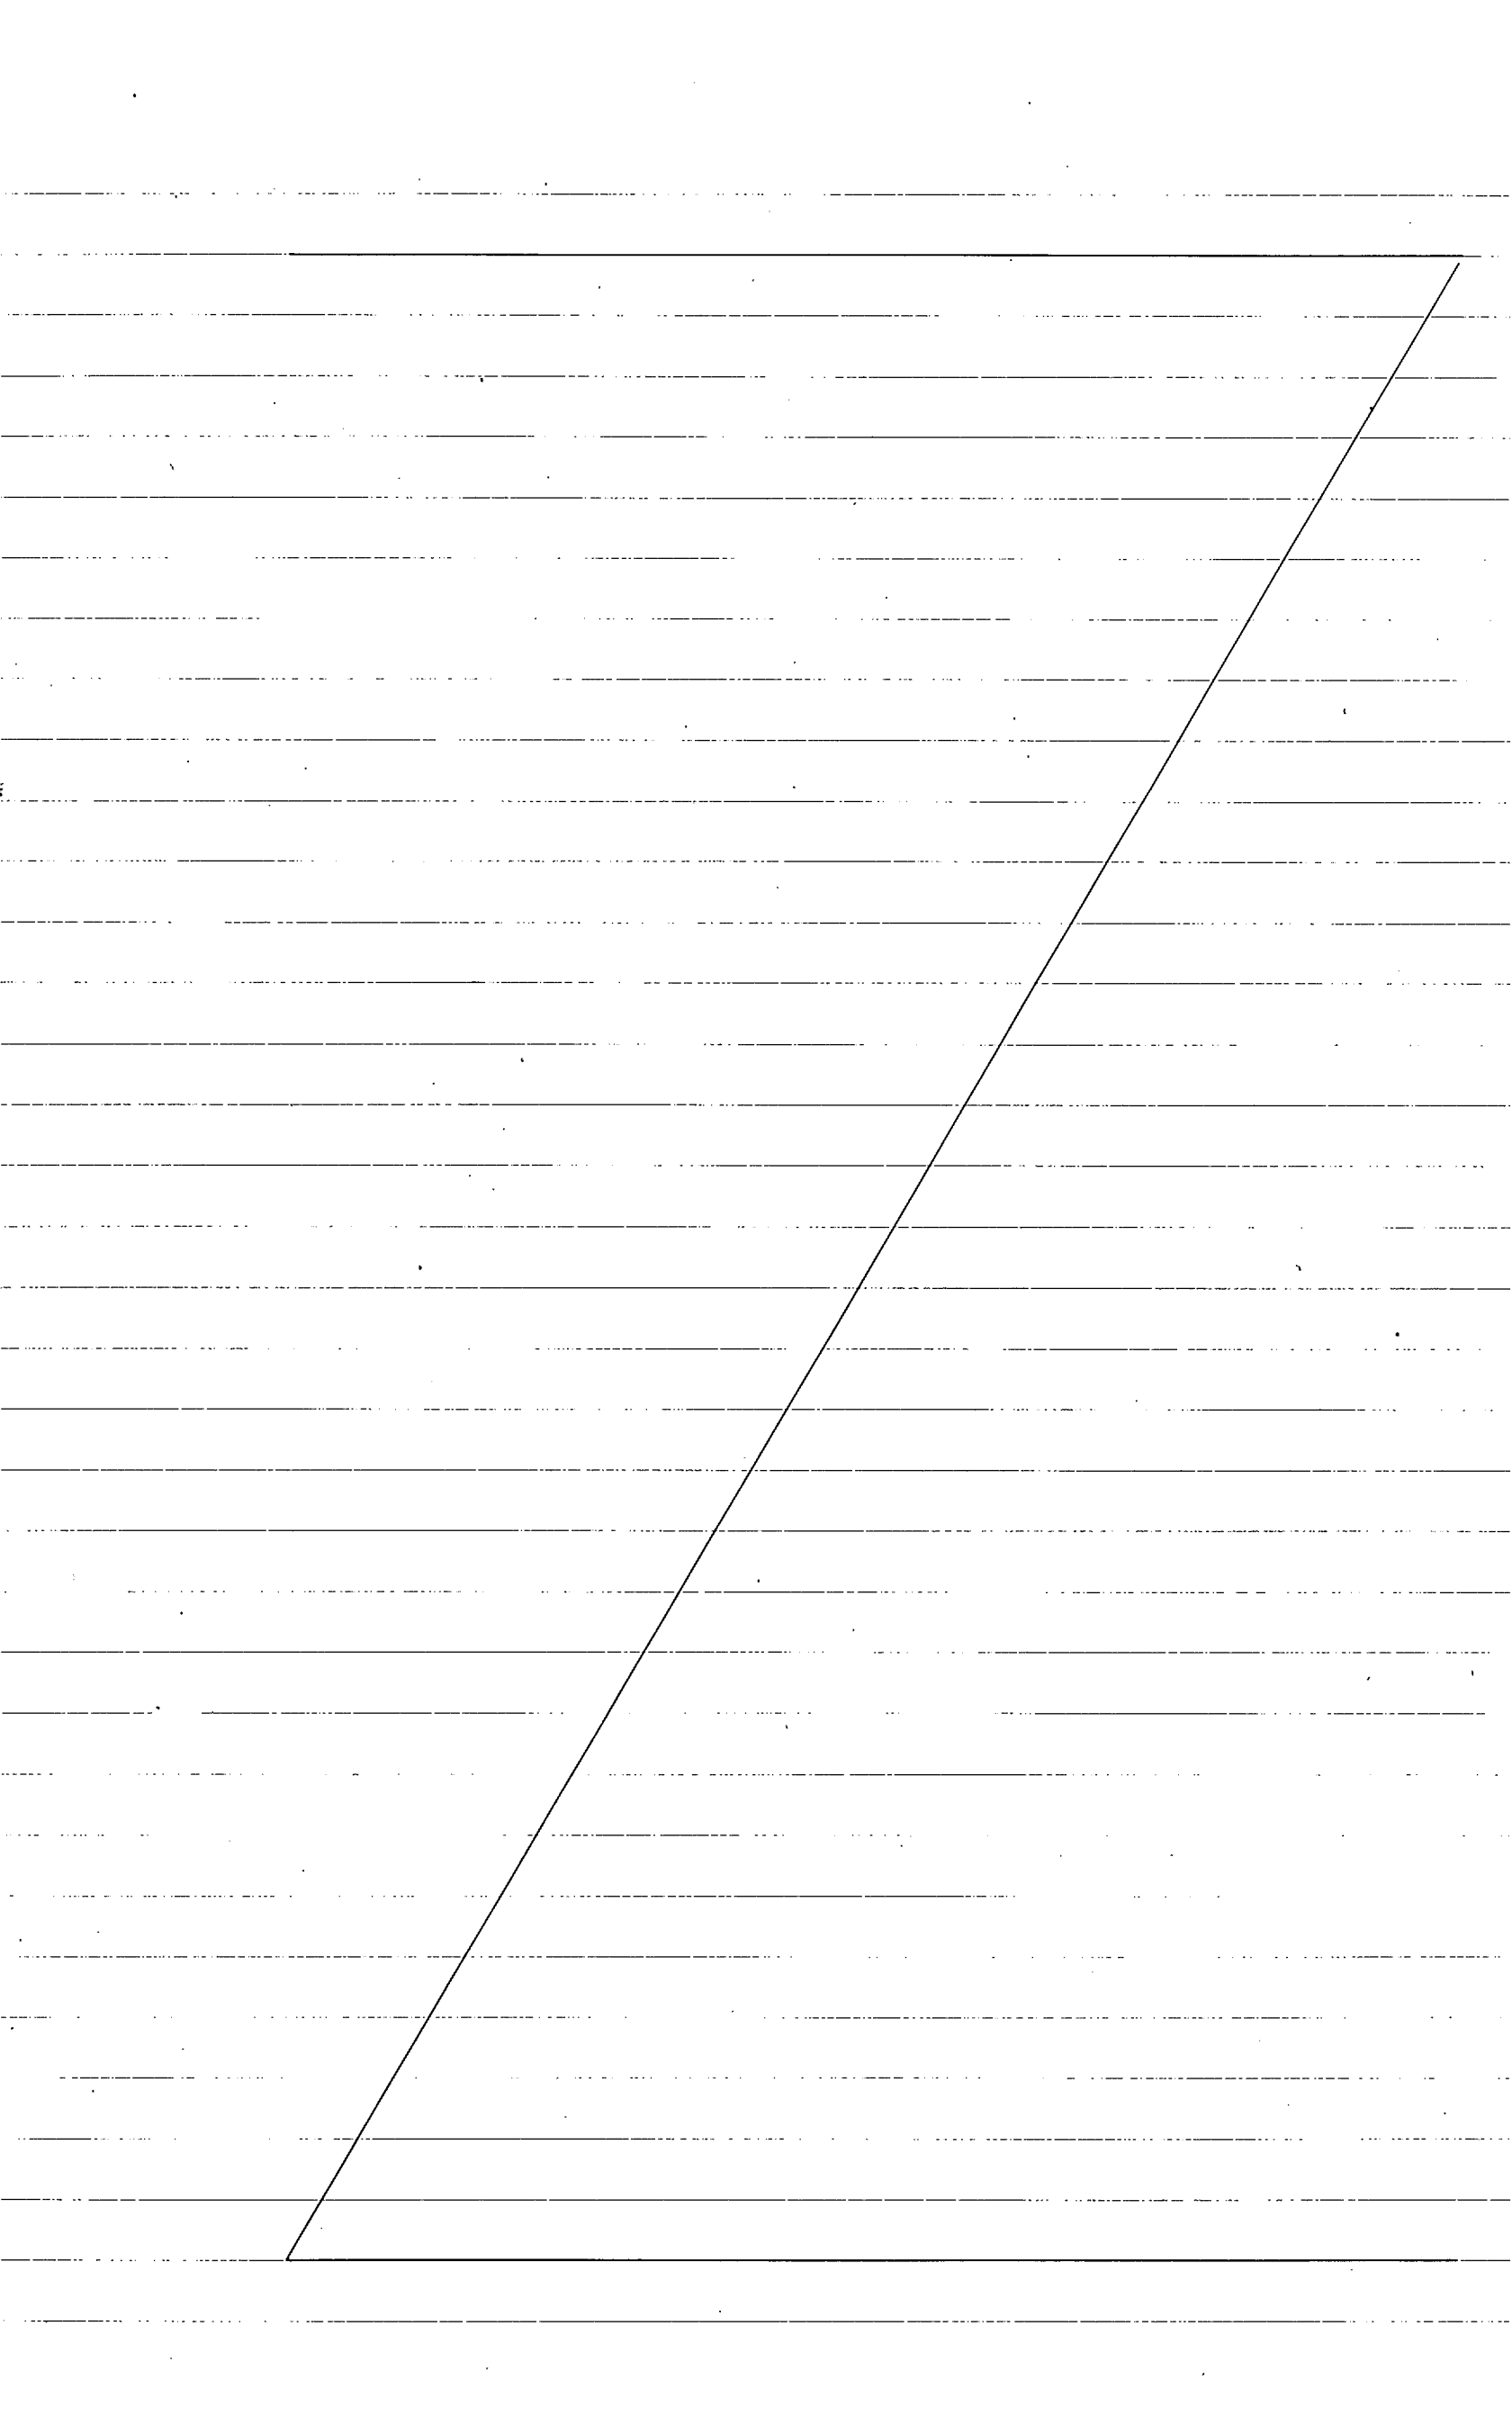

Beskrivning och värderingelän
redanslånade län- och anslagesöka

Slommar eller lögenbeto

littera å egenskapen	antal	nummer	namn	innehavare
1	2	3	4	5
F	21/64	1	Inflytt	Olof Jönsson
C	~~71779~~ 559008	1	Abur	Lughet Bengtsson
D	5/108	1	"	Bengt Bohleson
E	19/864	1	"	Ola Svensson
F	~~821/~~ 4320	1	"	Anders Svensson
G	2/9	1	"	Martin Svensson
H	1/36	1	"	Bengt Svensson
K	7/32	1	O. Thyboda	Olof Jönsson
L	1/32	1	"	Martin Oleson
M	~~463/~~ 8192	1	"	Ivan Håkansson
N	1/16	1	"	P. J. Lindberg
O	1/16	1	"	Jens Jenseens storfhus
P	~~1719/~~ 16384	2	O. Thyboda	Priestgården, arr. Ivan O.
Q	~~193/~~ 14592	1	"	Ivan Håkansson
R	~~87/~~ 7226	1	"	J. W. Svensson
S	5/64	1	"	Lug. Persson
T	~~25/~~ 512	1	"	Martin Håkansson
U	~~807/~~ 19728	1	"	Bengt Håkansson

Tabell utvisande lära- och
lära samt lära- och anslagsbelopp

Lärmanus eller lägenhets

lärman sympotiser	lärman	lärman	namn	innehavare	%
1	2	3	4	5	6
H	21/64	1	Dyrshult 15	Olof Jönsson	1,146
C	71779 559008	1	Abben 0,84	Bengt Bengtsson	0,8479
D	5/108	1	" 1,47	Bengt Bengtsson	1,472
E	19/864	1	" 5,15	Ola Jönsson	5,1525
F	821/4320	1	" 11,04	Anders Jönsson	11,041
G	3/9	1	" 8,18	Martin Jönsson	8,181
H	1/36	1	" 5,15	Bengt Jönsson	5,152
K	7/32	1	Ja Stybo 9,97	Olof Jönsson	9,975
L	1/32	1	" 5,82	Martin Olofsson	5,824
M	463/8192	1	" 1,75	Jon Håkansson	1,745
N	1/16	1	" 2,27	P. J. Lindberg	2,2713
O	1/16	1	" 0,93	Jens Jönsson storbarn	0,9273
P	1719/16384	2	Ja Stybo 7,19	Prästgården (are. Jon Olofsson)	7,197
Q	193/14392	1	" 4,67	Jon Håkansson	4,6687
R	87/4396	1	" 3,28	J. W. Jönsson	3,283
S	5/64	1	" 7,63	Aug. Jönsson	7,634
T	25/572	1	" 3,21	Martin Håkansson	3,207
U	807/9728	1	" 3,28	Bengt Håkansson	3,2807
			100.00	<u>Summa</u>	

Br. R. 6.

anslagsskandernas andel i kostna-
ren.

Förbättrings- värde		70 % av förbättrings- värde		Deltager i kostna- dena för						Summa		Anslog		Lan	
kr.	in	kr.	in	kr.	in	kr.	in	kr.	in	kr.	in	kr.	in	kr.	in
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
790.	533.	54511	1659	9959	318	66447	~~22149~~	~~44298~~							
57750	40425	40008	1218	7309	232	48767	16256	32511							
1009.	70630	70014	2131	12791	406	85342	28447	56895							
354678	248275	245049	7459	44769	1422	298699	99566	199133							
752890	531223	525105	15984	95933	3049	640071	213357	426714							
562650	393855	389078	11843	71022	2259	474262	158087	316175							
374440	262108	259052	7885	47327	1505	315769	105256	210513							
1854490	1298143	1282756	39046	234351	7449	1563602	521201	1042401							
4009.	280630	277055	8433	50616	1608	337742	112571	225141							
119740	83818	83017	2527	15167	483	101194	33731	67463							
156010	109207	108022	3288	19735	627	131672	43891	87781							
636.	44520	44009	1340	8040	257	53646	17882	35764							
543648	380554	376075	11448	68706	2185	458414	152805	305609							
320840	224588	222044	6759	40566	1290	270659	90220	180439							
157050	109935	108522	3303	19820	630	132281	44094	88187							
524832	367322	363073	11052	66331	2107	442563	147521	295042							
220652	154456	152530	4643	27866	887	185926	61975	123951							
225335	157735	156031	4749	28507	906	190193	63397	126796							
6875405	4812784	4755951	144767	868881	276205	777219	1932406	3864813							
							1449305	4347914							

Utskrifvadt i april 1923.
M. M. M. M. M.
Kadens lantbruksskillingen.

Konstruktionsberäkning för ny-
grävning av Lybodalhärden för
tröskläggning av mark till Östra
och Västra Lyboda, Duvholt,
Skuren och Skinnemyra i Ölsane
socken, Kristianstads län, upprätt-
ad vid syn enligt dikeeringslagen
år 1919-1921.

Längd	Längd	Arbete m. m.	Antal	Pris	Höjnings		Längd	
					kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Grävning 70 öre						
<u>Kanalsträckan A-B</u>								
2-13+50	1150	Behatning av dy och sand m ³	4840	1.10	5324.			
		" " grus och sten m ³	3170	5.40	17118.		22479.	
10+40		Bro enligt ritning						
		Sten till bottenstaket m ³	10	15.00	150.			
		Kilad sten till vederlags- och sidomurar m ³	58	18.00	1044.			
		Kilad sten till valv m.	7	90.00	630.			
		Höjnings till väck st.	8	5.40	43.20			
		Järnvär med dubbar till väck			55.			
		Behatning utöver diksektionen, igensyll- ning, vägkanans iord- ningsställande m. m.			152.80		2075.	
		Höjnings av slänter överföres					24517.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfäst					24517	
		1,5 m. ovan och 1,5 m. nedan bron till 1,6 m. vertikal höjd m ³ 9,6 360					3456	
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m.						
		tilläggs ca 10%					2448 44	
		<u>Summa betong</u>					27000	

Kanalsträckan R-C

13+50	37.73	2422	Behäftning av dy och sand m ³ 35.355	1.00	5.355			
			" " grus och sten m ³ 3150	2.90	9135		14490	
16+40			Summa för Fibersberg					
			Plumbults järnvägsan- ligt sättning av L. Bränburg					
			Sten till bottenmark m ³ 6.50	30.00	195			
			" " däck och front					
			murar m ³ 30.00	60.00	1800			
			Fyllning m ³ 40.00	10.00	400			
			Grävt m ³ 2.5	30.00	75			
			Återsättning av botten och slänter 1,5 m. ovan och 1,5 nedan bron till					
			2 m. vertikal höjd m ³ 10	5.00	50		2320	
16+60			Agrovägsstrumman enligt ritning.					
			Fyllning och fram- körning av sten samt					
			läggning av grumman m ³ 28	16.00	448			
			Behäftning utöver diksektionerna					
			igenfyllning, vägka- överförs			448	17010	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört			448		17010	
		nans inredningsställande m. m.			22		470	
19+80		Agrovägsstrumma som svar					470	
23+80		Agrovägsstrumma anslutning						
		Skivning och framförning						
		av sten kantläggning av trummor m ³	25	1600	400			
		Schaktning utöver diketstrumma						
		igenupfyllning, vägbanans inredningsställande m. m.			20		420	
25+80		Agrovägsstrumma som svar					420	
27+85		" " "					420	
33+20		" " "					420	
35+28		" " "					420	
52+60		Dammbyggnad anslutning						
		Beläggning af 1:3:5 m ³	8	4500	360			
		Skivning av botten och slänter m ²	12.6	360	4536		40536	
45+47		Schaktning av dyg m ³	30	090	45			
		" " grus och sten m ³	70	270	189		234	
48+60-50+20		" " " " m ³	45	270			12150	
57+52		" " " " m ³	40	270			108	
		För afärdssatta fall, arb.						
		hels tillägg m. m. tilläggs ca 10%					209114	
		Summa kronor					23010	
<u>Sammandrag</u>								
		Karlstadsfäskan A-B					27000	
		" B-C					23010	
		Schaktkostnad kronor					50010	
		Lösen för vattenverk					913650	
		Totalsumma kronor					5914650	
		Så laga symförsäkringen					1522	27
		" skänkande m. m.					276	26
		Parstignad i april 1923.					60944	97
		W. W. W. W. W.						
		Stens landbruksskolor.						

Bif. C 6.

Kostnadsförslag

Sjunker 70 öre

Dikering


Kanalsträcka A-B	27000	
" B-C	23010	50010
Kattunvattenslösen		913650
Laga synre förädlningen	1522 27	
Kostnad för län och anslag	27620	179847
<u>Samman kronor</u>		<u>60944 97</u>

Odling

Odling av 27475 ha à 700		1713250
<u>Totala kronor</u>		<u>7807747</u>

Kristianstad i april 1923.
 N. Mart Holmström
 Statens landbruksingenjör.

Vid arbetplanens fastställande har kostnaden
 beräknats till
 för vattenavledningen 60944 kronor 97 öre
 för odlingen och fegdikningen 17132 " 50 "
 45000 " 47 -
 varav riksdagens vattenavledningskostnad
 57972 kronor 19 öre. Stockholm den 18 juli 1924
 På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
 Albert Smith.

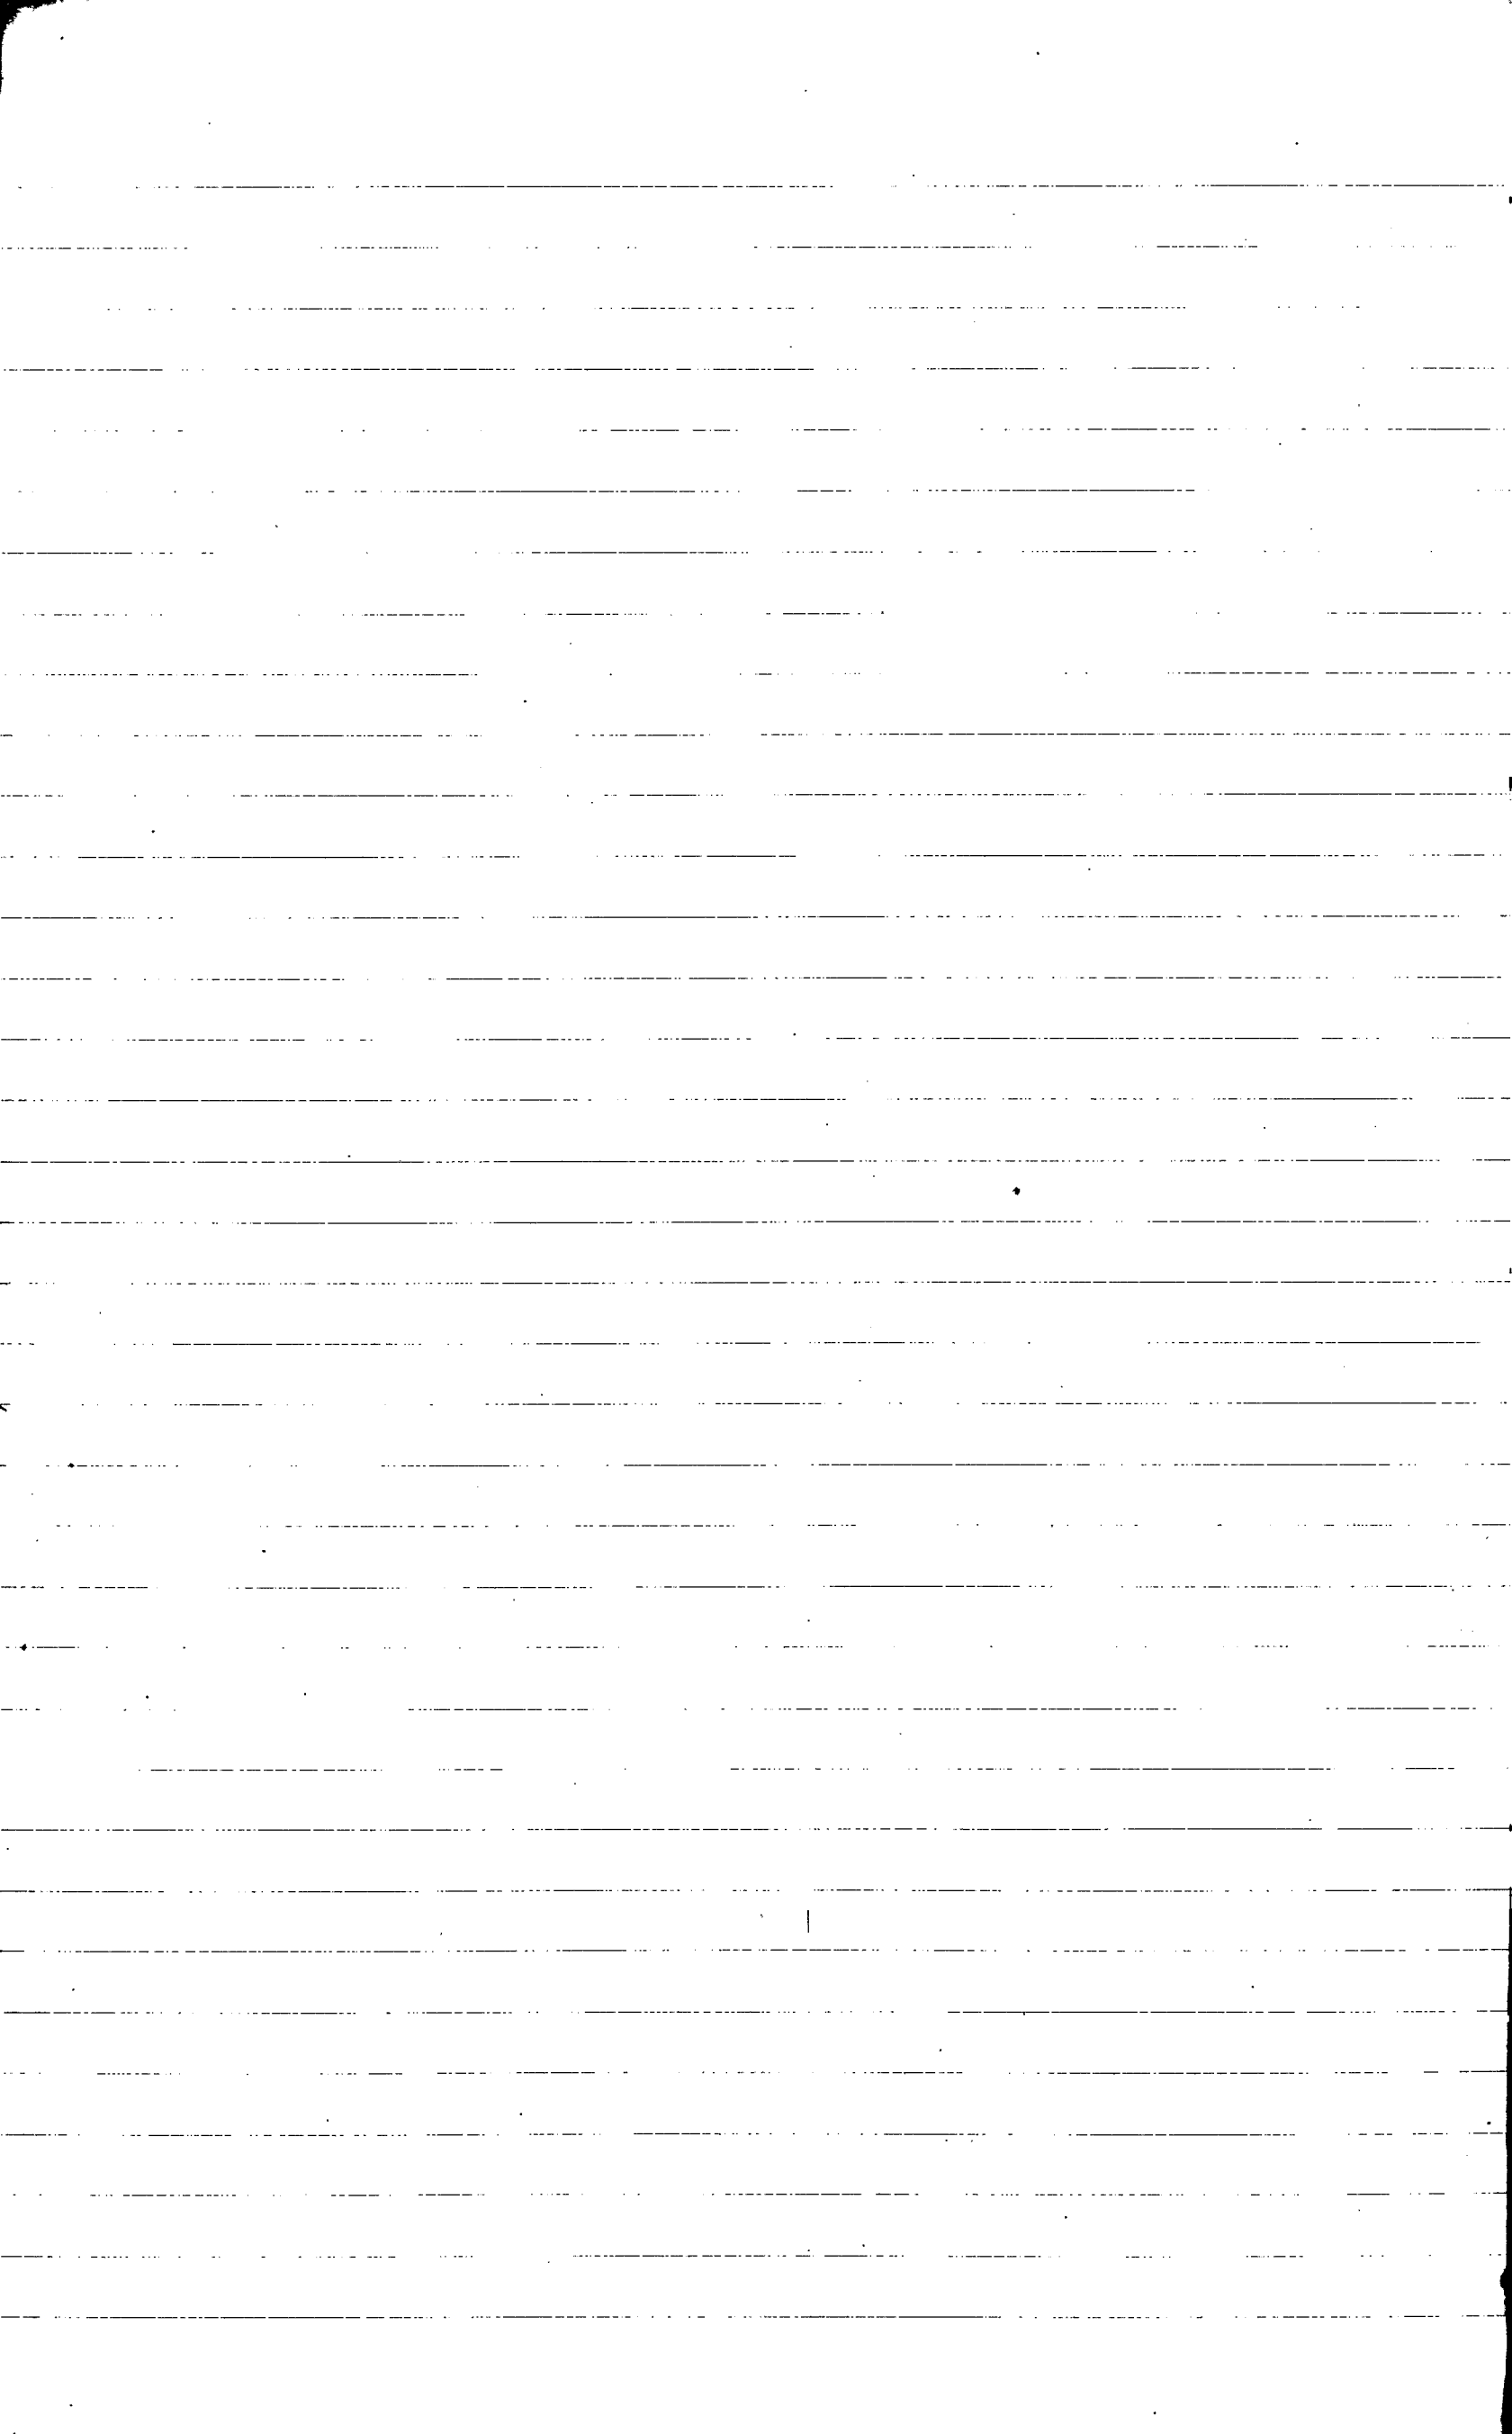

Undertecknade delägare
i Flyvoda vännens delning förklarar
att år 1921 överseskomma härmed
att gemensamt hos Hög. Rätt göra
undersökning avseende om ifråga
nämnda län och avseende om allmänna
rätten till företaget eljestande och
uppdraga i härmed att företaget
bestämma att 8 vara vägnar under-
teckna alla härpå erforderliga
handlingar och kontrakt jämte be-
träffande den riksdagsfullmäktige som kan
utgeva riktlinjer för länets bevakande
samt att utskittera och med rätta
i utgångsordet förklarar och
berörda statsrätt.

Flyvoda den 17 sept. 1921.

Alf Jönsson.

Rusthult.

O. J. Linderberg.

W. Flyvoda

Lven Håkansson

W. Flyvoda

Loerd Olsson

Tröstgarden W. Flyvoda

August Bengtson

Åker

Og W. Swen

Östra Flyvoda

Bengt Håkansson

Martin Håkansson

Ovenstående namnteckningarna bevitnas av:

Bengt Håkansson

Åker

Bengt Aug. Persson

O. Flyvoda

Alf Jönsson

W. Flyvoda

Martin Olsson

W. Flyvoda

Åker

Åker

Åker

Åker

Åker

Åker

Östra Flyvoda

Östra Flyvoda

Gustaf Svensson

Flyvoda

Jens Håkansson

Bengt Håkansson

August Jönsson

Lven Håkansson

W. Flyvoda

Åker

Åker

Åker

Åker

Åker

Åker

Åker

Åker

Åker

Åker

Åker

Lansstyrelsens i Kristian-
stads län utslag uppå sin av
statens lantbruksingeniör
Lennart Holmström för
sakkägarne i Flybodabäckens
dikningsföretag av år 1921
gjord ansökan om tillstånd
från det allmännas sida
till utförande av berörda
företag, avseende torrlägg-
ning av gränst till Duvhult,
Åbua, Skinnermyra samt
Gatra och Västra Flyboda i Ör-
kensås socken, givet å lands-
kansliet i Kristianstad den
25 september 1922.

Ansökan inges åtföljdes av deloplan för
anförordade dikningsföretaget, upprättad
av lantbruksingeniören Holmström under
åren 1919-1921 företagna synen enligt lagen
den 20 juni 1879 om dikning och annan
avledning av vatten, dels delat av lant-
bruksingeniören Holmström angivet
yttrande, enligt vilket företaget i på mätte-
rens beräkning av tillstånd från det all-
männas sida, för det betingade förstar-
kande av grunden i sin mellan Lönbygd
och Duvhult järnvägsstationer å Fölves-



Stämpel - 10: -

Lansstyrelse 3: -

Pris för tecken kr.

Lantbruksingeniören Lennart Holmström.

1922

15.10

borg - Ålshults järnväg belägen järnvägs-
bro ävensom anläggning av en allmän
väg mellan Sörsboda och Ålshults
befintlig bygdväg.

Över ansökningarna hava styrelsen för
Sölvesborg - Olovström - Ålshults nya järn-
vägsaktiebolag, distriktschefen i Södra
~~distriktschefen i Östra Hälsinge häradspåfallingsdistrikt~~
när - och hällerbjörp distriktet och lands-
fiskalen i Ölkeneby distrikt varit hörd
och med yttrande inkommit, därvid
distriktschefen under framhållande
av att den av lantbrukningens ören
Olovström föreslagna schaktning vid
järnvägsbron vore alltför riskabel att
kunna tillrättas, i stället förordat upp-
förandet av en ny brunn av sten
inuti den nu befintliga järnvägsstrum-
man i samfundet med en av distrikts-
chefen uppgjord, yttrande bifogad rit-
ning. Härefter har sökanden fått av-
giva påminnelse, därvid sökanden
förklarar sig ej hava något att svara
mot berörda av distriktschefen av-
givna förslag.

Enär såvitt handlingarna utvisa an-
ledning icke förefinns antaga, att i följd
av förevarande företags utförande i nu-

lighet med den uppgjorda planen med ovan
berörda av distriktschefen i södra väg- och
vattenbyggnadsdistriktet föreslagna ändring
beträffande ifrågakvarande järnvägsbro,
komma att uppstå några olägenheter i
de avseenden, som omfattas i ^{Kungl.}
kungörelsen den 31 december 1879 angående
de vissa villkor för tillstånd från det all-
männa för tillvagnsledning m.m.
finnas iustitien skäligt förklara
det hinder från det allmänna för
möter mot företaget, dock under vill-
kor, dels beträffande nämnda förklarade
järnvägsbro, att arbetet utföres i enlig-
het med den av distriktschefen uppg-
gjorda, handlingarna bifogade ritning,
att arbetet utföres under tillsyn av järn-
vägens bevakningspersonal och enligt
de detaljanordningar, som under arbe-
tets gång komma av vederbörande järn-
vägsbefäl komma att meddelas, att ar-
betet utföres å tid, då bandelen icke
trafikeras, samt att alla med arbetet
föresade kostnader skola betalas av del-
ägarna i företaget, dels och beträffan-
de byggnaden av ifrågakvarande bro på be-
drives, att hinder för den allmänna tra-

fiksen ej uppstår, samt att någon efter
arbetets utförande föresättes i fullgott skick.

Underrättelse härmed skall på sakägarnas
bekostnad införas i länskringsför-
särna för uppläsande i Ordsrättssalens
kyrka.

Den, som med detta utslag icke åt-
ränges, äger hos Hrn. Majt. anföra under-
dåliga besvär, vilka till Hrn. jordbruket-
departementet böra ingivas eller snå,
på klagandens eget äventyr, i betalt brev
med allmänna posten insändas, och bör
däruil iakttagas: att besväraren insän-
na till nämnda departement före klock-
slaget å trettionde dagen efter den,
då klaganden av utslaget erhöit del, den
dagen likväl oräknad, eller, om be-
svärstiden tillärdag är på helgdag, å näst-
påföljande söndag före klockslaget.
Dock att nrsinighet, som klagar, äger till-
godsejta femton dagar längre besvärstid,
att vid besväraren skall pågas bevis om
tiden, då utslaget blivit klaganden del-
givet; att besväraren, därest de icke äro
av klaganden självhändig underteck-
nade, böra av behörig fullmakt för
ingivandet eller insändandet åtföl-
jas; samt att besväraren, när klaga-

den icke själv kan skriva, bota av förfat-
taren, med utsättande av namn, ryssla
och beringssort, underskrivas, men för-
summas något av vad pålunda är före-
skrivet, har den blagande förlorat sin ta-
lan och besvärer komma ej under prov-
ning.

W. L.

Av och lagd om och
På länstygelsens vägnar.

Carolinus Augustus Nordberg

Uppläst i Öfversigt hvar Länstyg
den 22 oktober 1722, helgad.

Reserkerker
Pekander

Bef. F.

Utdrag ur Lunds domkapitels protokoll
den 3 maj 1922.

§ 33. Statens lantbruksingenjör L. Holmström hade i skrivelse till domkapitlet den 3 nästlidne april meddelat, att vid syn enligt vattenlagen, som avslutats den 30 mars 1921 och som vunnit laga kraft, hade jord, tillhörande 1719/16384 mantal N:r 2 Flyboda, prästgården, befunnits pliktig deltaga i kostnaderna för "Flybodabäckens dikningsföretag av år 1921", av vilken dikningskostnad, som beräknats till 51,100 kronor, komme 3,842 kronor 72 öre på prästgården, som erhöle ett förbättringsvärde av 5.436 kronor 48 öre. Under framhållande härav och med tillkännagivande att arrendatorn av prästgården Sven Olsson jämte övriga sakägare undertecknat förening angående sökande av lån och anslag av statsmedel till företagets utförande, hade lantbruksingenjören Holmström anhållit om domkapitlets godkännande av arrendatorns åtgärd.

I infortrade yttranden hade Örkeneds församlings kyrkoråd samt kontraktsprosten S. Dahl tillstyrkt det begärda godkännandet.

Efter föredragning av ärendet beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, att domkapitlet för sin del icke hade något att erinra mot att arrendatorn av berörda boställe gjorde gemensam sak med övriga delägare i ifrågavarande företag. Ut supra.

In fidem

E. Olsson

Utan avgift.

Herr lantbruksingenjören L. Holmström.

E.


Bif. G.

Att, såvitt här förda diarium utvisar, missnöje icke anmälts
med en av statens lantbruksingeniör *Renert Holmström*
verkställd, enligt uppgift den *30 mars* 1921. avslu-
tad förrättning avseende *förläggning av mark till bruket, Åbua
Skinnemyra samt Östra och Västra Flybo. Flybo och Östra Flybo
förel. v. 2. 1921. i Örebro* socken; betyg.

Kristianstads landskansli den *10 april* 1921.

På tjänstens vägnar:

S. Andersson



Lösen 1:50


Stpl. 2:50

S:ma två kronor *20 20*

S. Andersson

Trumma för Sölvesborg-Ölmfyllts
järnväg i stället för bko vid sekt.
16+70.

Fyller utrande av denna dag ang. Flyboda.
bäckens dikeningsföretag av år 1921.
Valnäs den 20 mars 1922
Ovid Blomberg.

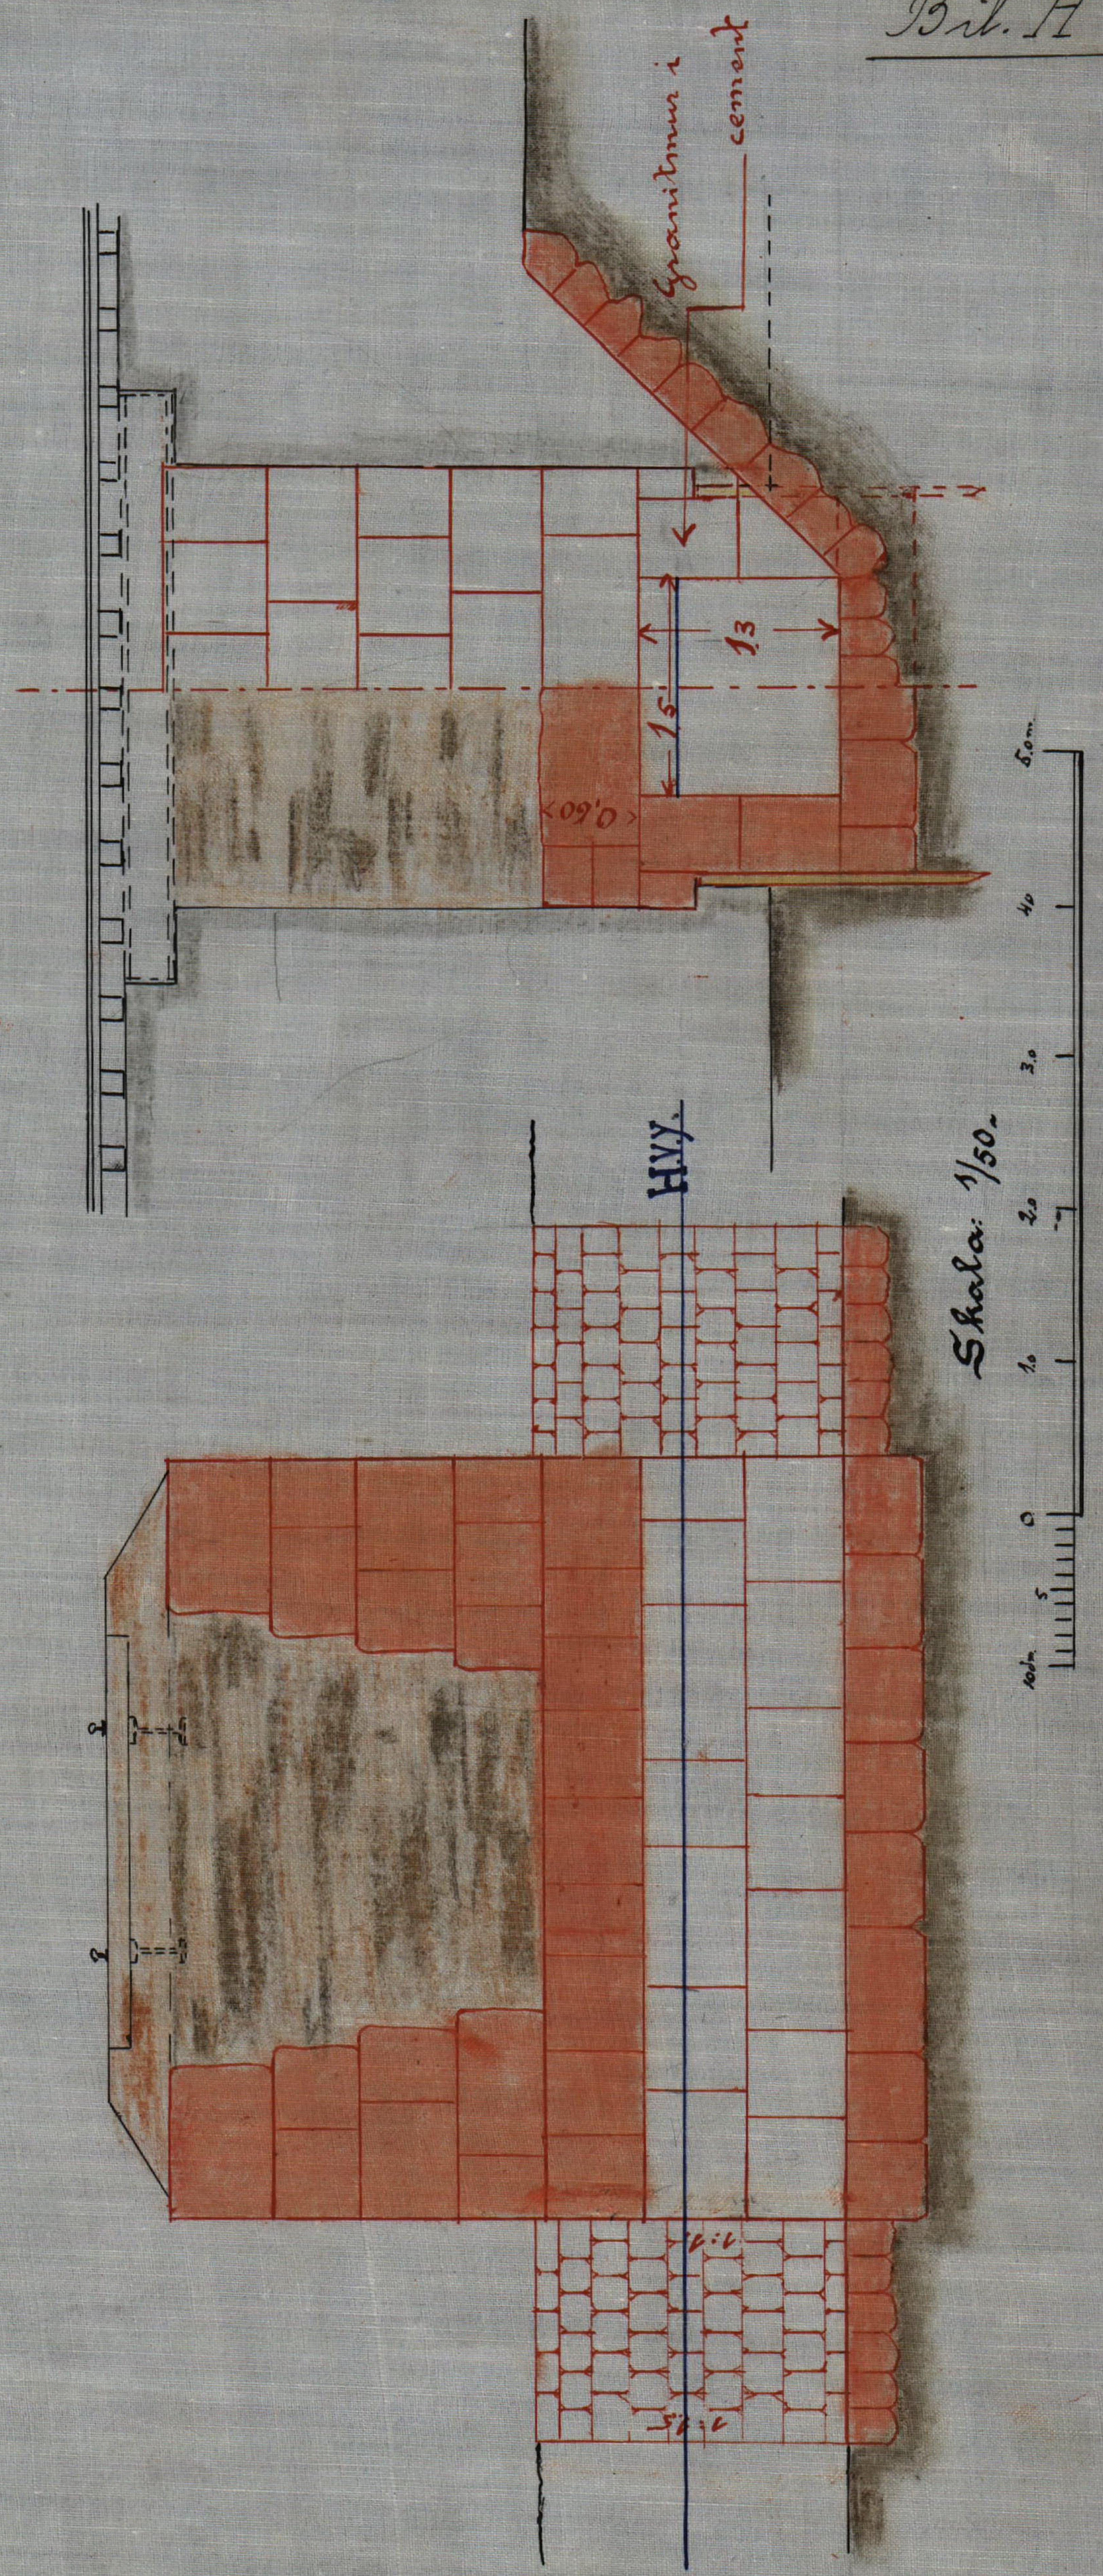

Ats pretēnuo tētānuos es
bīlāgs A-N mīnustācuma es
kavānīguma tētānuos es
ar bīlāgs. Mōit es 4 jūn 1924
pāstānuos, arī es pānuos bīlāgs
Mōmā tētānuos.

120

L _____ 3*0261

1891

KONTRAKT.

3.502
den 3 JAN. 1925

Sedan Kungl. Maj:t den 4 juli 1924 för
"Flybodabäckens dikningsföretag av år 1921", avseende torrlägg-
ning av mark inom Duvhult, Åbuen, Östra och Västra Flyboda samt
Skinnnemyra i Örkene socken av

_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
den 1 april 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat dels lån med fyrtiotretusenfyrahundraåttio (43.480)
kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med
fjortontusenfyrahundraåttio (14.490) kronor att utgå från
allmänna avdikningsanslaget, ha ~~u~~ undertecknad, som enligt företett
protokoll, hållet den 30 mars 1921,
av vederbörande intressenter utsetts till ~~arbetsstyrelse~~ förtroendeman för företaget,
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag~~a~~ och för-
binder mig.
oss

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

202
24

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 september 1924,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1927,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1933,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammes utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lindberga den *6 nov* 19*24*

P. J. Lindberg
ägare av 1/16 mark i 1 1/2 Fjäder

Att *P. J. Lindberg i Lindberga, ägare*
av 1/16 mark i 1 1/2 Fjäder

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Magnus Gustav
Kristianstorp

Adress:

Johnström
Lindberga

Adress:

Med stöd av Kungl. brevet den 4 juli

1924. antager Kungl. Lantbruksstyrelsen

å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 6 februari 1925.

Carl Samuel

Robert Smith

fr

P. M.

D. Nr. 13860/25 för utbetalande av statsunderstöd

Företag: "Flybodabäckens dikningsföretag av år 1921", av-
seende torrl. av mark inom Duvhult m.fl. i Örkeneds socken av
Kristianstads

län

Arb. plan: 4/7 1924

Kontrakt: 6/2 1925

Fullbordas: 1/9 27

Statsbidrag: 14.490

Lån: 43.480

Beräkn. kostnad: 60.944:97

Tillstyrkt utbet. d. 6/2 25 av statsbidrag: 4.800 kr.
av lån: 14.500 kr.

Utfört arbete enligt Lsning. L. Holmström den 13/8 1925
21.860:37 kr. = c:a 32 %

14.490 = 6.665 4.800 = 1.865
43.480 : 20.000 - 14.500 = 5.580

Ordf. i arb. styrelsen

~~Ende intressent~~

Smedsmästaren P.J. Lindberg,

V. Flyboda, Lönaboda.

Rekv.:er äro bifogade

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 2.000-kr.
av lån 6.000-kr.

Stockholm den 9/9 1925

P. M.

D. Nr

14179/26

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Flybodabäckens riksningsförlag av år 1921"
 avf. förl. av mark inom Duvvult, Åbuen, Östra
 och Västra Flyboda samt Skinnemåra i Örebro
 län av Kristianstads län

Arb. plan: 4/2 24

Kontrakt: 6/2 25

Fullbordas: 1/9 27

Statsbidrag: 14490

Lån: 43480

Beräkn. kostnad: 60944.92

Tillstyrkt utbet. d. 6/2 25 - 7/9 25 av statsbidrag: 6800 kr.

av lån: 20500 kr.

Utfört arbete enligt Solentör den 16/7 1926

43500 kr. = c:a 72 %

0,73 43480 = 31700 0,73 14490 = 10600
 20500 6800
 11200 3800

3800
 11200

Ordf. i arb. styrelsen

Ende intressent

Rekv. er aio bifogad e

Sveumästaren P. J. Lindberg
 Flyboda

av statsbidrag 3800 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 11200 kr.

Stockholm den 3/8 1926

Godkänt den 11 nov 1926 202 200/27

20044

Statens lantbruksstyrelsen
5 NOV. 1926

B E V I S

Över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete angående Flybodabäckens dikningsföretag av år 1921 avseende torrläggning av mark inom Duvhult m.m. i Örkeneds socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 4 juli 1924.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 14490:-- kronor.

lån av odlingslånefonden 43480 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 febr. 1925.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1927.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 29 okt. 1926.

Amart. Comptroller

Statens lantbruksingenjör.



Statens lantbruksingenjör

B E V I S

Över verkställd besiktning av avdikningsarbete angående "Flyboda-
bäckens dikningsföretag av år 1921" inom Örkeneds socken av Kris-
tianstads län.

Planen fastställd den 4 juli 1924.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet	14490:- kronor
lån av odlingslånefonden	43480:- kronor

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 febr. 1925.


Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1927.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete har befun-
nits, att arbete enligt fastställd arbetsplan utförts för 32500
kronor samt att utbetalta syne- och administrationskostnader samt
inlösen av vattenverk hittills uppgå till 11000 kronor, summa
43500 kronor.

Av beviljade medel har hittills utanordnats 39300 kronor.

Jag tillstyrker att av beviljade medel måtte utanordnas ytter-
ligare 15000 kronor.

Kristianstad den 16 juli 1926.



Statens lantbruksingenjör.



Gunnar Hammarström

B E V I S

Över verkställd besiktning av avdikningsarbete angående "Flyboda-
bäckens dikningsföretag av år 1921" inom Örkeneds socken av Kris-
tianstads län.

Planen fastställd den 4 juli 1924.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet	14490:- kronor
lån av odlingslånefonden	43480:- kronor

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 febr. 1925.


Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1927.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete har befun-
nits, att arbete enligt fastställd arbetsplan utförts för 32500
kronor samt att utbetalta syne- och administrationskostnader samt
inlösen av vattenverk hittills uppgå till 11000 kronor, summa
43500 kronor.



Av beviljade medel har hittills utanordnats 39300 kronor.

Jag tillstyrker att av beviljade medel måtte utanordnas ytter-
ligare 15000 kronor.

Kristianstad den 16 juli 1926.



Statens lantbruksingenjör.



6.-92 1892
Inkom till
St. Lantbruksskyddelsen
den 30 JAN. 1925

B E V I S

över verkställd besiktning av vattenavlednings och avdikningsarbete
angående Flybodabäckens dikningsföretag av år 1921 avseende torrläggning
av mark innom Duvhult m.m. i Örkneds socken av Kristianstads län.

Planen fastställdes den 4. juli 1924.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 14.490 kronor

lån av odlingslånefonden 43.480 kronor

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökanden den 6. nov. 1924.

Fastställd arbetstid till den 1. sept. 1927.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits
påbörjat.

Kristianstad den 29. januari 1925.

Amart Lovström
Statens lantbruksingenjör



Stenbjörn E. Lennar

3 SEP. 1925

REVIS

över verkställd besiktning av avdikningsarbete angående "Flybodabäckens dikningsföretag av år 1921" inom Örkeneds socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 4 juli 1924.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 14490 kronor

lån av odlingslånefonden 43480 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 febr. 1925.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1927.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete har befunnits, att arbete enligt fastställd arbetsplan utförts för 11000 kr. samt att utbetalta syne- och administrationskostnader samt inlösen av vattenverk hittills uppgå till 10860:37 kronor;

Summa kronor 21860:37

Av beviljade medel har hittills utanordnats av lånet. 14500:--

av anslaget 4800:--

Summa kronor 19300:--

Jag tillstyrker att av beviljade medel måtte utanordnas ytterligare 20000 kronor.

Kristianstad den 13 aug. 1925.

Johann Lomström
Statens lantbruksingenjör.



Alf Engström