

Genom Högst Måttets näringens bref af den 19 Maj 1899
fastställt till följande utskottets utlåtande i Stockholm
den 15 Juni 1899.
i Högst. tåg- och järnvägsbyggnadsstyrelsens öfver.

af S.O. bedröfning

P. H. Hedström

M:1.

Jörölagstift

Örupsåns reglering


och domed i samband stående tilläggningar
från Ingelstad Nygårds gräns genomgår till
Ingelstad, S. och N. Överstad, Soarp, Allstorp,
Öfraby, Öfrabyborg och Örup
Ingelstad, Överstad, Allstorp, Öfraby och Överstad socknar
Ingelstads härad
Kristianstads län,
upprättadt vid laga öfverläggning åren 1897-1898
af

E. H. B. B. B.
Statens Landtmåtnings-Inspektör

STATENS LANDTMÅTNINGS-
INSPEKTÖR



Förstärkt kopia förord med gylf
af Högst. tåg- och järnvägsbyggnadsstyrelsen
från den 15 Juni 1899 utlåtande.
Kristianstad i Öfverstad 1899.
E. H. B. B. B.
Statens Landtmåtnings-Inspektör

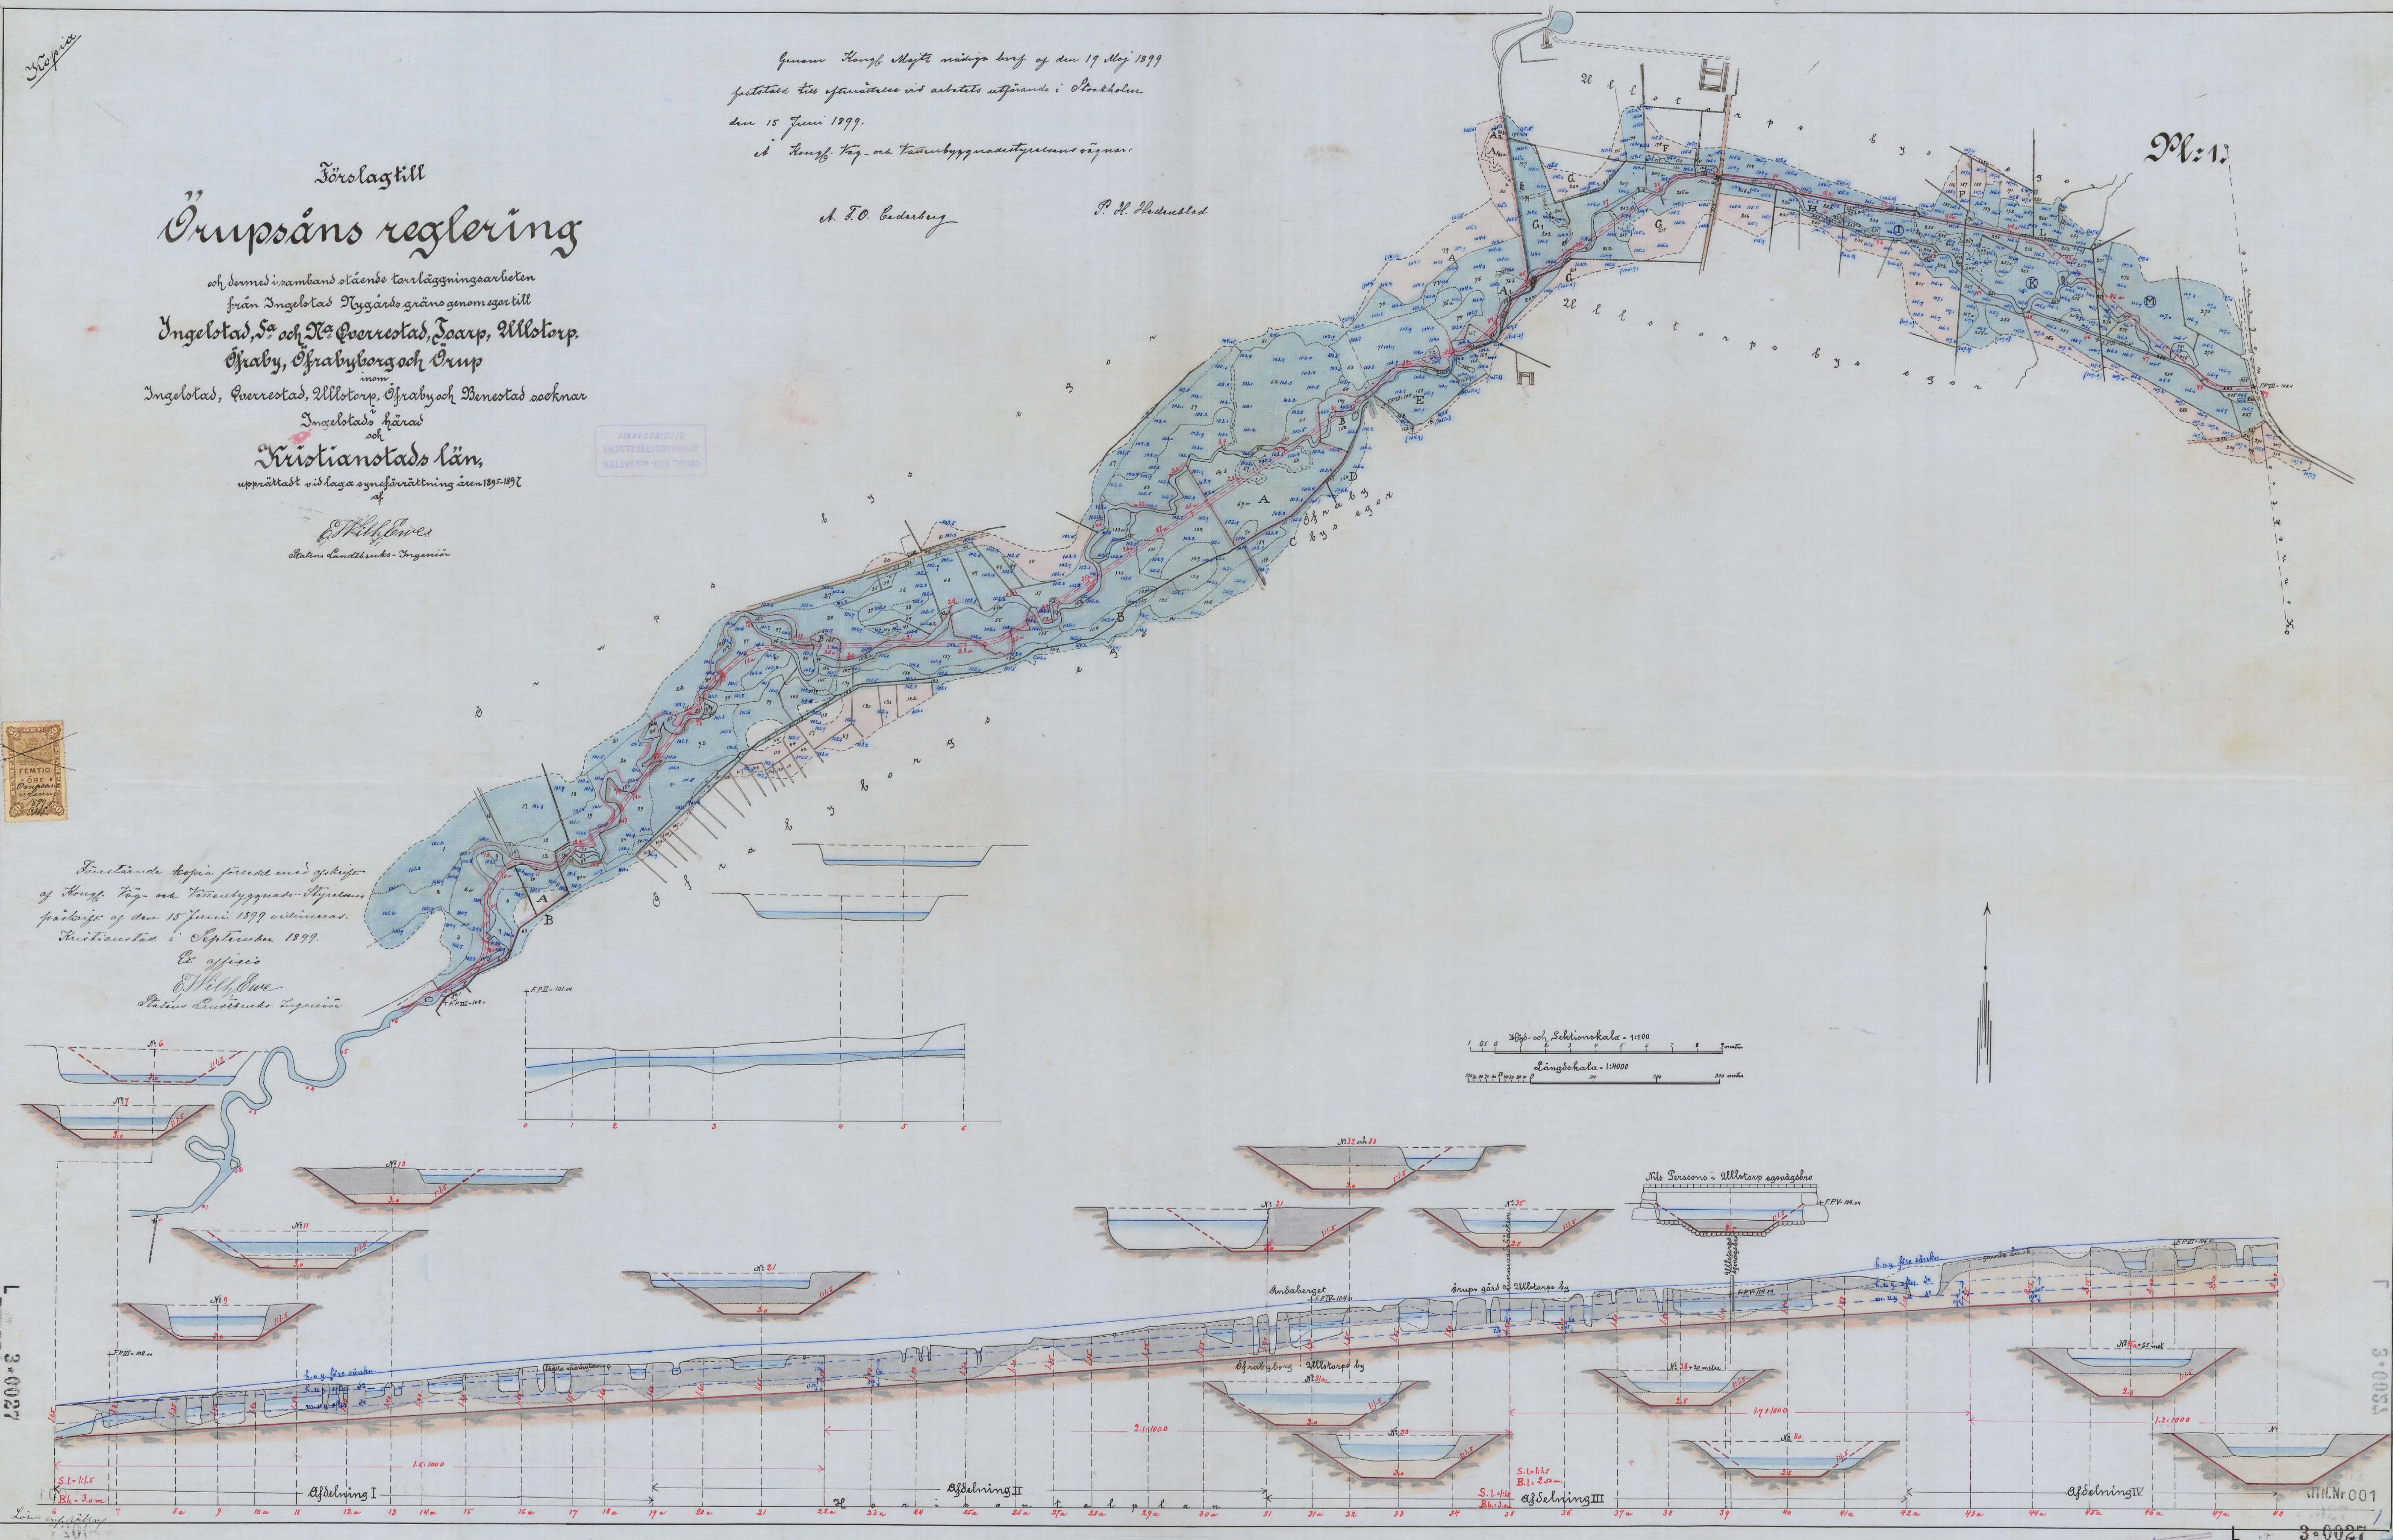

1:1000
Längdskala - 1:10000
Högst och Sektionskala - 1:1000



3-0027

3-0027

19. Kristianstad 3. ut

Pl. 2.

Förslag till Örupsåns reglering

och dermed i samband stående terräsläggingsarbeten
från Ingelstad Ålgårds gräns genom ägar till
Ingelstad, S och N Överrestad, Soarp, Alltorp,
Öfraby, Öfrabyborg och Örup
Ingelstad, Överrestad, Alltorp, Öfraby och Örnestad socknar
Ingelstads härad
och
Kristianstads län.

upprättadt vid laga synförrättning åren 1895-1897

E. W. Örne
Statens Lantbruks-Inspektör


Gjennom Kongl. Majts nädiga befall af den 19 Maj 1899
fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm
den 15 Juni 1899
af Kongl. Tåg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar

L. O. Örneberg

P. H. Hedenblad

KONST-
FABRIK
KONST-
FABRIK
KONST-
FABRIK

Första kopia försedd med öfver-
tygelse af Kongl. Tåg- och Vattenbyggnads-
styrelsens förord af den 15 Juni 1899 vidkomna
Kristianstads i Septembris 1899.
E. W. Örne
Statens Lantbruks-Inspektör.

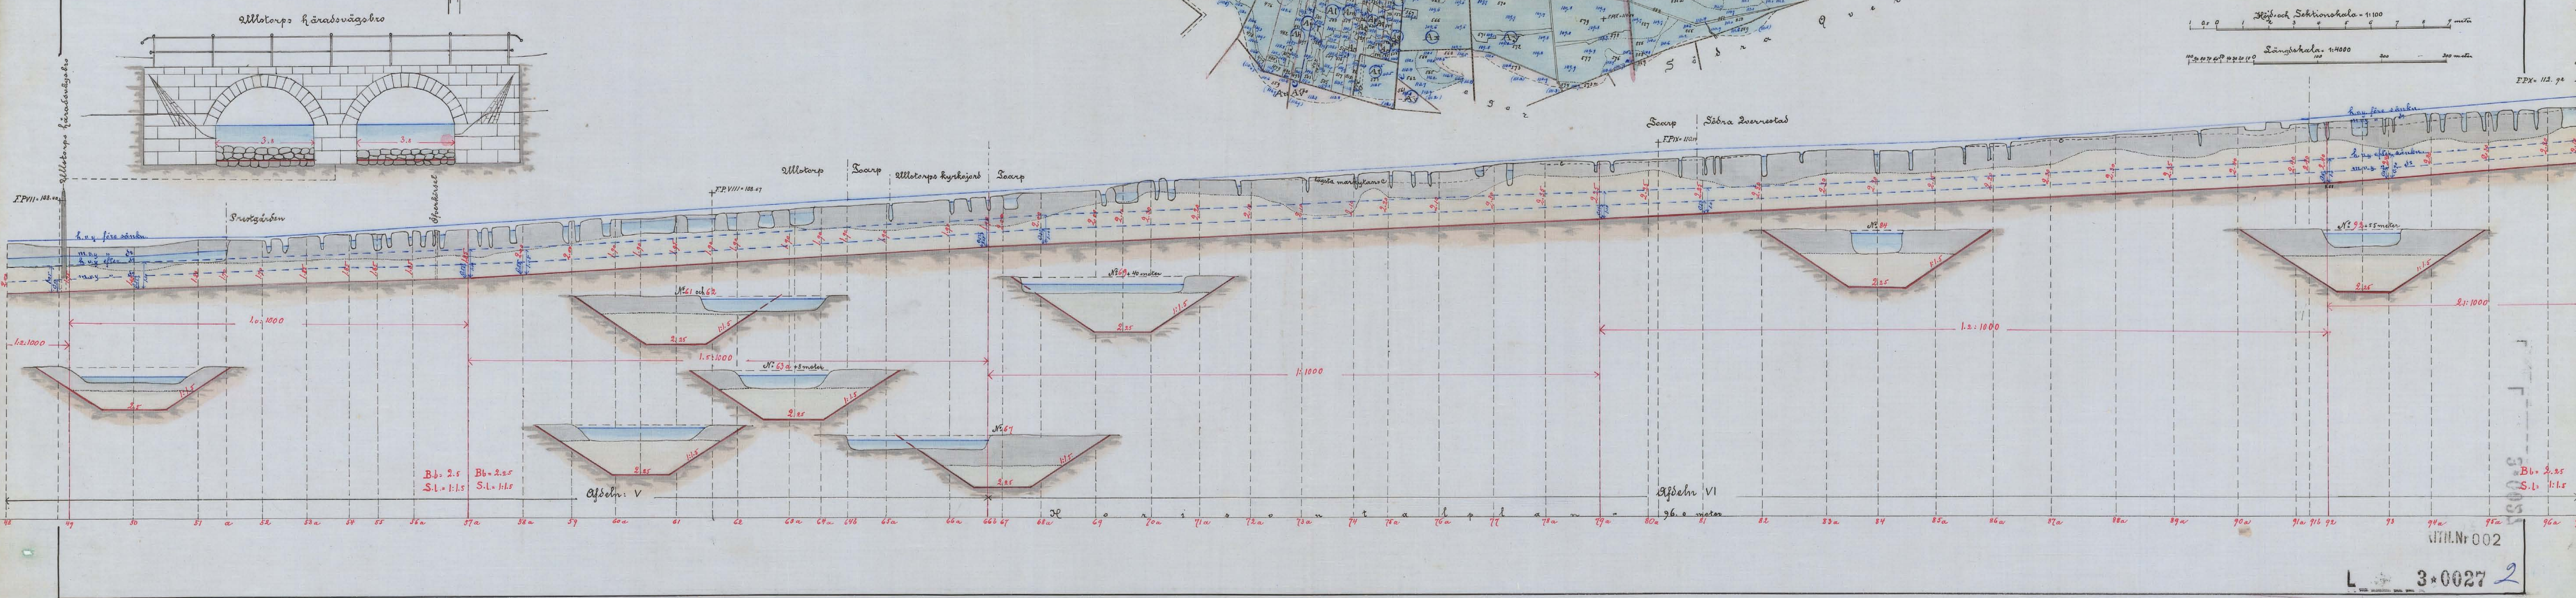

Höjd och Sektionshöjd - 1:1000
Längdskala - 1:4000

002
L 30027 2

An 19 Kristianstads 3 prith

Kopierad


Förslag till Örupsåns reglering

och dermed i samband stående tvärläggningsarbeten
från Ingelstad Nygårdsgårds gränser genom ågar till
**Ingelstad, S och N Överrestad, Soarp, Allstorp,
Öfraby, Öfrabyborg och Örup**
inom
Ingelstad, Överrestad, Allstorp, Öfraby och Överrestad socknar
Ingelstads härad
och
Kristianstads län,
upprättadt vid laga synskriftställning åren 1895-1897

E. Wille Gwe
Stats landtmätare Ingeniör

Gunnar Konf. Majts nädiga brev af den 19 Maj 1899
justitied till öfverstyrelsen vid arbetets utförande.
Stockholm den 15 Juni 1899.
S. Konf. Tegn. och Fästningsbyggnadstyrelsens ägare.
A. O. Hedberg P. H. Hedenblad.

N: 3.

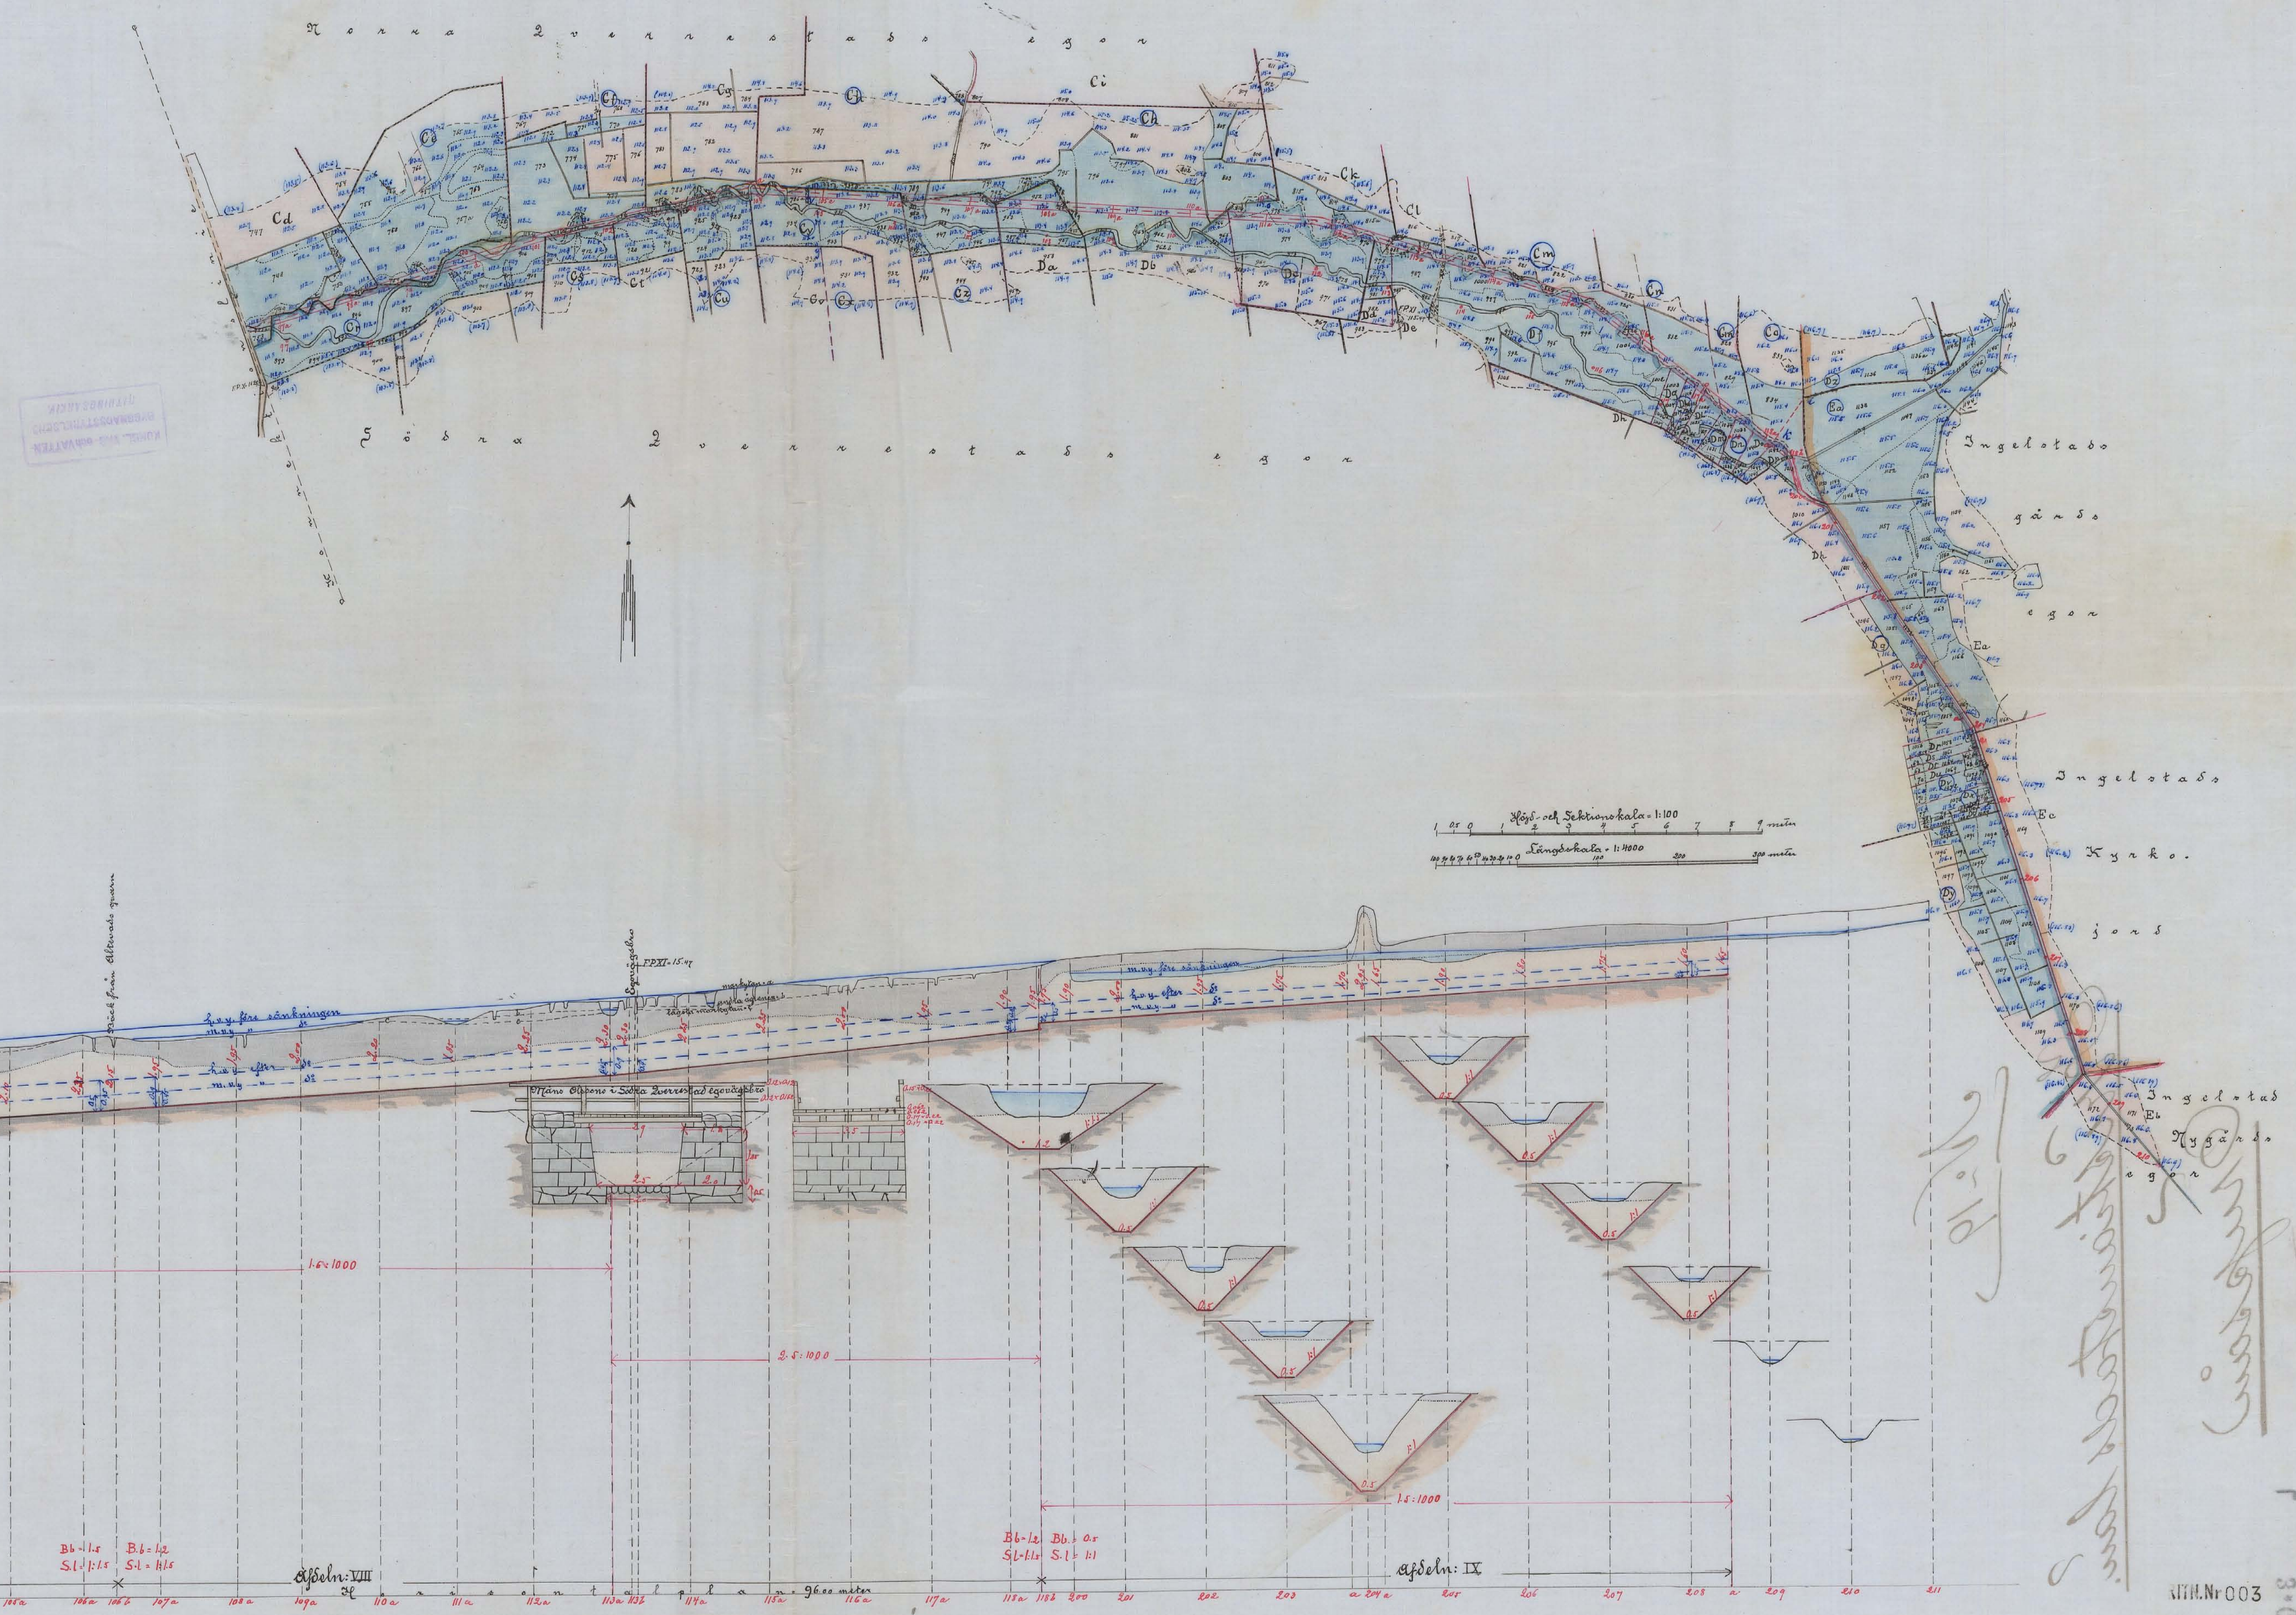

Första kopia förändrad med afslut
af Konf. Tegn. och Fästningsbyggnadstyrelsens
föreskrift af den 15 Juni 1899 vidkommande.
Kristianstad i September 1899.
E. Wille Gwe
Stats landtmätare Ingeniör

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a large signature and the text 'N:o 003'.

1718
99

L 3*0027

Häftet 1
Betänkande
och öfriga odlingslänehandlingar rörande
Grupsåns reglering

samt dermed i samband stående tvistäppnings- och
odlingsarbeten inom Grups säteri i Benestads socken,
Öfrabyförs gärd och Öfraby by i Öfraby socken, Ulstorp
och Boarpes byar i Ulstorp socken, Torra och Södra
Överrestads byar i Överrestads socken samt Ingelstads by
med Ingelstads gärd och Ingelstads Nygård i Ingelstads sock-
nen, allt inom Ingelstads härad och Kristianstads län,
upprättade i och för odlingsläns erhållande år 1898 af

E. H. Lunde
Statens Landtbrukets - Ingeniör.

General karta



Skala: 1:100000

Och för Örupsins reglering och dermed i
 samband stående dikeinrättningen för
 torrläggning eller förbättring af vattenka-
 dad mark tillhörig Örups säteri
 i Benestads socken, Öfrabyborgs gård
 och Öfraby by i Öfraby socken, Ulstorps
 och Toarpes byar i Ulstorps socken,
 Norra och södra Överistads byar i Över-
 stads socken samt Ingetstads by med In-
 getstads gård, Ingetstads Nygård i Inget-
 stads socken allt inom Ingetstads härad
 och Kristianstads län för meddelade,
 Statens Landtbruket - Ingeniör på anökan
 af Godsejaren E. Hofmeister i Ingetstads
 gård, Landtingsmannen, Per Hansson i Toarp
 m. fl. efter åren 1895 - 1897 verkställd laga-
 regneförrättning och på grund af
 Kongl. Landtbruketstyrelsens förordnande
 härmed afgifva nedanstående, af ytankearta
 och profilrättningar samt andra handlingar
 åtföljande, förslag och

betänkande

a) Afdikningsområdets beskaffenhet m. m.
 Afdikningsområdet består af åker och i
 allmänhet odlingsbar äng jemte högst obetyd-
 ligt annan jord på som betes-
 mark. Om ängsmarken anmärkes
 dock, att en del icke blir
 torrlagd till fullt lagomligt djup, dock
 så att den kan odlas om egarne
 så önskar. Ijlik mark förekommer
 väsentligast på Örups säteri egolitt. A och
 Öfrabyborgs samt Öfraby bys mark egolitt.
 B och C, hvilka dock icke äro bland dem, som
 söka odlingslän. Över dylika ofullständigt torr-

lagda marken finnes i laga synhandlingarna
en särskild förteckning Bil. Litt. G.

Markens naturliga beskaffenhet, i allmänhet dy eller mylla jord
sand eller sandblandad ler, finnes
närmare beskrifven i här bifogade under synförrättningen, som
afslutades den 20 April 1897, upprättade handlingar, Bilaga Litt. A. Synförrättningshandlingarne äro sammanförda i särskildt band
häftet 2.

Off ovannämnde bilaga Litt. A i synhandlingarne jämförd med tabellen bilaga Litt. A a tillhörande detta betänkande, som tillsammans med öfriga här vidfogade bilagor benämnas odlingslänshandlingar, framgår, att hela företaget omfattar

41,577 hektar åker;

159,206 — — — — — äng, lämplig för odling, hvaraf
dock enligt bilaga G (häftet 2)
31,937 hektar ej afäcker till fullt
djup;

0,479 " annan jord, som förbättras.
Tillsammans 201,262 hektar.

Odlingelän sökes dock endast af egare till följande 5 tillhörande plankeanta med en blå cirkel, ①, omkring bemärkta ställen: se häftet 1 Bil. Litt. A b.

Ullstorps by	$\frac{7}{64}$	medl. N: 1 Anders Jönsson för Litt. I
	$\frac{39}{256}$	" N: 10 Jo " Litt. K
	$\frac{3}{16}$	" N: 1 Fabrikör S. Pettersson " Litt. M
Boars by	$\frac{1}{32}$	" N: 4 Sven Skärstensson
		Kustern Bengte Jönsson. Litt. P.
	$\frac{3}{64}$	" N: 7 Jo Jo " Litt. R

Goarps by 3/11 mtl.	N:10	Per Simonsson för Litt. S och Ap
1/22 "	N:10	Nils Sarsarsson . Litt. T
3/22 "	N:10	And. Olsson huka Jelma Simonsson för Litt. U.
1/15 "	N:10	Per Jakobsson huka Hanna Mår- tensson för Litt. V och Ap.
1/240 "	N:10	And. Mårtensson huka Hanna Svansson för Litt. X och As.
22/945 "	N:10	And. Göransson för Litt. Y.
547/27000 "	N:8	Hermakus P. Lindqvist för Litt. Z.
547/3300 "	N:8	Per Andersson för Litt. Aa och Ao.
1/80 "	N:3	Nils Henriksson för Litt. Ab och Ah
3/16 "	N:3	Jöns Jönsson för Litt. Ac, Ai och Av.
1/4 "	N:1	Per Hansson för Litt. Ad och Af
1/4 "	N:1	Jöns Nilsson för Litt. Ae
1/2 "	N:2	} Godsegarer P. Hj. Sylvans storbhus för Litt. Ag och Ay.
1/2 "	N:6	
1/2 "	N:9	} Jöns Andersson för Litt. Ak
7/64 "	N:7	
5/32 "	N:7	Per Olsson för Litt. Al.
1337/9000 "	N:8	Anders Hansson för Litt. Am
2/11 "	N:10	Nils Sarsarsson för 1/22 mtl. och Anders Olsson huka Jelma Simonsson för 1/22 mtl. för Litt. Ag.
3223/9430 "	N:10	Per Mårtensson för Litt. Ar.
1/9000 "	N:8	} Anders Olsson huka Jelma Simonsson för Litt. At.
1/640 "	N:4	
1/8 "	N:4	} Per Olsson för Litt. Ax (se Litt. Al)
5/32 "	N:7	
Narre Pannstads by 1/64 "	N:1	Jöns Andersson för Litt. Az.
3/4, 1/2 "	N:1 och 8	And. Persson för Litt. Ba.
1/256 "	N:8	Lenn Nilsson för Litt. Bb.
1/32 "	N:8	Nils Persson för Litt. Bd och Bg

- Norra Qvarrestad by § 4 mtl. N:1 Nils Persson för Litt. Bf och Bl.
 1/8 " N:2 Johanna Samuelsdotter och Skollärare
 Henrik Olsson Jekedahl i Kri-
 stianstads för Litt. Bh och Bk.
 1/12 " N:19 och 20 Nils Jönsson för Litt. Bi och Cb.
 afstämning fr. N:5 Nils Olsson för N:3 för Litt. Bo.
 12/16072 mtl. N:1 Jo för Litt. By.
 (se Litt. Bo och Ca).
 16/1152 " N:3 Nils Olsson för Litt. Ca (se Litt. Bo och By).
 1/32 " N:15 Håkan Nilsson afstämning för Litt. Ce.
 5/32 " N:9 Nils Olsson för Litt. Cf.
 31/96 " N:5 Per Månsson för Litt. Ch. (se Litt. Dg).
 5/192 " N:4 Bengt Nilsson i Ingelstad
 för Litt. Cm (se Litt. Dg).
 1/24 " N:4 Håkan Andersson för Litt. Cu.
 1/16 " N:4 Iven Nilsson för Litt. Co.
 Södra Qvarrestad by § 2 " N:10 Godsegare P. Hj. Sylvans storbhus
 för Litt. Cp.
 1/2 " N:4 Jo Jo för Litt. Cq.
 1/2 " N:7 Jo Jo för Litt. Cr.
 1/8 " N:2 Per Nilsson för Litt. Cs, Di, Dm.
 och DV
 1/16 " N:2 Nils Larsson för Litt. Cu, Dpnk. Dn.
 188/18672 " N:2 Lars Persson för Litt. Ck.
 219/2048 " N:2 Ola Jönsson för Litt. Cy och Dm.
 1/16 " N:2 Ola Jönsson för Litt. Ck.
 N:1, 3, 4, 7, 8, 10 } Godsegare P. Hj. Sylvans storbhus
 för Litt. Dc.
 " 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12 } Jo Jo för Litt. Df.
 1/16 " N:5 Per Månsson i Norra Qvarrestad
 arr. Jöns Jönsson N:5 Södra
 Qvarrestad för Litt. Dg.
 1/2 " N:1 Godsegare P. Hj. Sylvans storb-
 hus för Litt. Dj.

Ingelstads by $\frac{7}{16}$ mtl. N:22 Bengt Nilsson för Litt. D2 (se Litt. Cn).

Ingelstads gård Godseyare & Hofmeister för Litt. E a.

Odlingsslän sökas vidare se bifogat 1, Bil. Litt.
A. b. för följande egolitt. eller hemman, hvilkas egare
afsegt sig påtnaden i företaget enligt § 76 i gäl-
lande lag om dikning, nämligen inom

• Ullstorps by $\frac{1}{2}$ mtl. N:7 Ullstorps prestgård,

Tunnhufvare Kyrkoherde

Adrians Sterhus för Litt. O.

Uttjord från N:7 Ullstorps kyrkjord, Tunn-

hufvare Kyrkoherde Adri-

ans Sterhus för Litt. P.

Seeså båda litterer O och P äro å kartan be-
märkta med en blå cirkel kring litteran med
en blå diameter dragen därigenom, $\textcircled{P}$.

Intyg om afsegheten för båda företäen-
de litter i Kongl. Majt och Kronans vägnar
genom Hvar t. f. Landskammarare Peris Centwall
den 29 Augusti 1898 med bewis derom af
Landshöfdinge Embetet genom utdrag ur
dess protokoll å Landekansliet i Kristian-
stad den 30 Augusti 1898 finnes i vidfogade
bilaga Litt. Bc. printa afskrift af Kongl. Brefvet
den 8 Juli 1898 i Bil. Litt. Ba.

Förskrifvet sammandrag af egoteknifin-
gen och värderingelängden m. m. öfver den
mark, för hvilken odlingsslän sökas, åter-
finnes i vidfogade bilaga Litt. Ba.

Uddikningsområdets vattenskada orsa-
kas genom Örupsåns allt för ringa djup,
som enligt laga synhandlingarne bifogade
profilen är förelagt att ökas från 0,3
till 1,8 meter eller i medeltal cirka
1,2 meter. Om förskrifvet djup och dimen-

tioner synes för öfrigt af häftet 2 i syn-
mannens utlåtande Bil. Litt. I mom. 3 samt
om ejornas gradering i samma utlåtande
mom. 6.

Odlingelänesöskändenas som ock öfug i för-
taget ingående markes höjdläge i meter öfver
profilritningarnes horisontalplan har å plan-
kartan angifvits med blå arabiska siffror. Fall-
förhållandet synes af omnämnde profilritning,
der vattendragets förutvarande medelvatten-
stånd är angifvet genom svart linie med
blå fävering under, högvattenståndet före
sänkningen med fulldragen blå linie samt
medel- och högvattenstånd efter sänkningen
med sträckade blå linier.

Nuvarande lägsta vattenstånd kan antas
gå till 0.1 å 0.2 meter under medelståndet före
regleringen och blifvande lågvattenståndet till 0.1
å 0.3 meter under medelvattenståndet efter
regleringen.

Genom dikeningen uppkommande förbät-
tringsvärde framgår dels af laga synhand-
lingarne, häftet 2, bilagor A och B och dels af
dessa odlingeläneshandlingar, häftet 1 bilagor
A, B och C.

Odlingelänesöskändenas i företaget in-
gående ängs- och odlingemark, som i anse-
ende till läge och beskaffenhet anses lämplig
till åkerodling och som därför enligt detta förslag
bör dertill dömas, skurval enligt synhand-
lingarne, häftet 2, Bilaga B några figurer ej för-
fullständigt afdikningsdjup, utgöres af följande
egofigurer.

Ullstorps by Litt. I egofig. 228, 230 - 233, 236 - 238,

239 - 243 (1,075 hektar)

i Litt. K egof. 246, 248-259 (3,266 hektar); i Litt.
 M egof. 271-274, 276-279, 284-285, 287
 (4,263 hektar); tillsammans — 8,6040 ha
 Toarpes by i Litt. Q egofig. 400-402 (0,678 hektar); i
 Litt. R egofig. 405-410 (1,199 hektar); i Litt.
 S egofig. 411-413 (0,642 hektar); i Litt. T ego-
 fig. 414-415 (0,321 hektar); i Litt. U egofigurer
 416-418 (0,492 hektar); i Litt. V egofig. 419-423
 (0,347 hektar); i Litt. X egofig. 424-427 (0,311 hektar);
 i Litt. Y egofig. 428-431, 433-434 (0,777 hektar);
 i Litt. Z egofig. 435, 437 (1,204 hektar); i Litt.
 Aa 441, 441b-449 (2,160 hektar); i Litt. Ab egofig.
 450-452 (0,345 hektar); i Litt. Ac egofig. 453-455
 (0,207 hektar); i Litt. Ad egofig. 456-458 (1,419
 hektar); i Litt. Ae egofig. 459-467, 470-471
 (2,275 hektar); i Litt. Af egofig. 472-478
 (0,702 hektar); i Litt. Ag egofig. 479-486 (0,576
 hektar); i Litt. Ah egofig. 487-492a (0,265 hektar);
 i Litt. Ai egofig. 493-498 (0,265 hektar); i
 Litt. Ak egofig. 499-504 (0,464 hektar); i Litt. Al
 egofig. 505-510 (0,642 hektar); i Litt. Am. egofig.
 511-517 (0,362 hektar); i Litt. Ao egofig. 522-528
 (0,320 hektar); i Litt. Ap egofig. 530-536
 (0,343 hektar); i Litt. Aq egofig. 537-544
 (0,162 hektar); i Litt. Ar egofig. 545-548
 (0,116 hektar); i Litt. As egofig. 549-552 (0,286
 hektar); i Litt. At egofig. 553-555 (0,118 hekt-
 ar); i Litt. Au egofig. 556-558 (0,370 hektar); i Litt.
 Ax egofig. 562, 564-569 (1,736 hektar); i Litt. Ay
 egofig. 570-572, 574-579, 581-582 (3,465 hektar)
 tillsammans — 22,1700 —
 Skara Översneds by i Litt. Az egofig. 590-593, 595-596,
 598-599 (1,379 hektar); i Litt. Ba egofig. 601-
 603a, 605-607 (0,134 hektar); i Litt. Bb ego-

coll

fig. 609-612 (0.209 hektar); å Litt. Bd egofig.
 622-626 (0.929 hektar); å Litt. Bf egofig.
 638 (0.362 hektar); å Litt. Bh egofig. 65-
 654, 656, 657-657a (1.551 hektar); å Litt. Bi ego-
 fig. 658-661 (0.198 hektar); å Litt. Bk egofig.
 662-666 (0.174 hektar); å Litt. Bl egofig. 667-670
 (0.054 hektar); å Litt. Bo egofig. 683-687 (0.515
 hektar); å Litt. Bq egofig. 698-701 (0.043
 hektar); å Litt. By egofig. 727-729 (0.940 hektar);
 å Litt. Ca egofig. 733-735 (0.828 hektar); å
 Litt. Cb egofig. 736, 737, 739, 740 (1.139 hektar);
 å Litt. Cc egofig. 743, 745 (0.842 hektar); å
 Litt. Cf egofig. 770-774, 777, 914a (1.443 hektar);
 å Litt. Ch egofig. 786b, 789, 791-792, 795-797,
 803-805, 955 (2.283 hektar); å Litt. Cm ego-
 fig. 823-829 (0.507 hektar); å Litt. Cn ego-
 fig. 832 (0.47 hektar); å Litt. Co egofig. 834
 (0.468 hektar); tillsammans 14,9680 ha

Södra Ämnestad by å Litt. Cp egofig. 835-835a,
 837-837, 840a-845, 849-850, 853-858, 864a-
 -866, 867-868a (11.291 hektar); å Litt. Cq ego-
 fig. 873, 876-882, 884-887 (4.980 hektar); å
 Litt. Cr egofig. 891-894, 896-899, 904-908
 (2.352 hektar); å Litt. Cs egofig. 911-913, 779
 (0.317 hektar); å Litt. Cu egofig. 924-928,
 785 (0.596 hektar); å Litt. Cv egofig. 933-
 -934, 937-938 (1.033 hektar); å Litt. Cx egofig.
 940-942, 946-947, 949-950 (0.628 hektar); å
 Litt. De egofig. 969, 972, 974-977 (1.202
 hektar); å Litt. Df egofig. 991-995, 997-998,
 1000-1002 (2.762 hektar); å Litt. Di egofig. 1016-1017,
 1019 (0.076 hektar); å Litt. Dm egofig. 1030-
 -1032, 1034 (0.124 hektar); å Litt. Dn egofig.
 1035-1038 (0.144 hektar); å Litt. Dp ego-
 fig. 1042-1045 (0.102 hektar); å Litt. Dq

egofig. 1051-1055 (0.686 hektar); å Litt. D.V.

egofig. 1071-1074 (0.216 hektar); å Litt. D.V.

egofig. 1075-1077 (0.158 hektar); å Litt. D.V.

egofig. 1090-1095, 1098-1105, 1107-1108 (1.906

hektar); tillsammans 28.5730 has

Engelstads by å Litt. D.V. egofig. 1136-1137 (0.534 hektar); 0.5340 "

Engelstads gård å Litt. E. a egofig. 1138, 1141-1142,

1145-1150, 1152-1153, 1155-1161-1163-1167 (3.571

hektar) 5.5710 "

Summa hektar 80.4200.

I Bil. Litt. A synskhandlingarna (häftet 2) finnas alla egofigurer i detalj beskrifna. De omförmälda egobeskrifningarna hafva sammendragen bil. Litt. Aa och Ba i odlingsläns-handlingarna (häftet 1) hemitats, för att i bil. Aa visa fördelningen af jord mellan odlingsläns sökande, deltagare som afsegt sig båt-naden och icke odlingsläns sökande, som ännu grävt i företaget, samt i bil. Litt. Ba visa, huru de olika egostycken frändes äro afsedda att brukas. Af båda dessa tabeller framgår, att en del mark är upptagen i kolumnen för annan jord. Den mark, egentligen betesmark, är dels för lögten och dels för sin stambundna beskaffenhet afsedd att frändes användas som betesmark. Af tabellerna i bilagor Aa och Ba (häftet 1) framgår dessutom, att för läns sökande, som afsegt sig båt-naden, all ängemark, ehuru den för afdikningens skull kunde ändras till åker, deri upptagits såsom annan jord, enär den, som afsegt sig båt-naden och icke själv söker odlingsläns, icke heller kan antagas villig att inom beståndet

uppodla sin odlingsbara mark.

b) Vattensamlingsområdet, vattenafledningen och gemensamma dikeningen.

Rörande hydrografiska förhållandena, af hvilka afdikningsområdets terräfläggning kan vara beroende, såsom nederbödsområdets storlek m. m. och rörande lättningsförhållandena samt hufvudafloppets dimensioner m. m. finnes närmare utredning i synskhandlingarne, häftet 2, hufvudsakligen i Bil. Litt. G mom. 3. och torde denna utredning här ej behöfva upprepas, utan hänvisas till nämnde moment jemte profilritning afvenom gräfningsstabell Bilaga Litt. B och kostnadsförslag Bil. Litt. C.

Utom stora hufvudafloppet Orupsån är såsom gemensam dikenning i synskmännens utlåtande, häftet 2, bilaga G mom. 18 ett täckdike från en täckdikesbrunn i hömet mellan Litt. Co, D2 och Ea föreslaget.

Utredning om laga hinder och tillstånd från det allmännas sida återfinnes i synskmännens utlåtande, häftet 2, Bil. Litt. G mom. 10, deri endast framhålles en viss försigtighet med Ulstorps landsvägsbro.

c) För enskild dikenning å länsökandenas i företaget ingående mark behöfva i allmänhet inga särskilda bestämmeles utfärdas, emå skifterna dels äro smala och dels hafva direkt utlopp i ån. På några ställen tillhöra emellertid äcke länsökandernas

mark det reglerade hufvudafloppet, och då måste afledningsdiken upptagas till i regel 1.3 meters djup räknadt från den jemna låga odlingemarken, och må dessa göras öppna med 0.3 meters bottenbredd och slänt 1:1 samt bottenlutning minst 0.5:1000. eller ock täckta och lagda med goda tegelrör af minst 3 verkårsinre diameter samt med bottenlutning minst 2.0:1000. En lämplig täckdikensbrunn anlägges i öfre änden af det täckta afledningsdiktet.

Sylike diken erfordras i Toarps mark 1) från Litt. E i rågången mellan S och T enligt blästreckade linien a-b, eller der rågången efter dennes reglering af ländtmätare kan blifva förlagd;

2) från korsningspunkten af rågångarne mellan Ah, At, Au och Av i rågången mellan Ah och Ai (c-d), eller der den efter reglering blifver förlagd;

3) från punkt e, der rågångarne mellan At, Av och Ax mötas i rågången mellan å ena sidan Ax och å andra At, As, Ak linien e-f, eller der rågången efter reglering blifver förlagd.

Dessa 3^{de} diken bekostas till hälften hvar af vederbörande rågsammar.

4) Södra Överstad mark fordras ett dike g-h af samma slag som föregående;

4) från punkt g i rågången mellan littera Cv, Cx och Cy rätt öfver Cy till punkt h invid kanalen. Detta dike bekostas af egarne till egolitt Cy.

Utom dessa enskilda diken intages här ett i synsmännens uttåtande, häftet 2 Bil. Litt. G. man 18 betämdt täckdike med 3 tum sör ifrån en täckdikens brunnar, som till $\frac{3}{4}$ skall bekostas af egolittera DL, hvars egare är linsökande, men till hvilket dike ingen kostnadsberäkning är i synskhandlingarne intagen.

Å Kartan tillhörande detta odlingslinsebetänkande är det utmärkt med röd struckad linie och kalladt i - R.

Öfrig dikning göres i mån af behof helat med täckta diken till i allmänhet 1.2 meters djup.

d) Rörande i företaget ingående broar hänvisas till synsmännens uttåtande, häftet 2, Bil. Litt. G. man 9 med dertill hörande gräfningsstabell Bil. Litt. B och kostnadsförslag Bil. Litt. C jämte detaljritningar öfver broarne i profilen. Vidare hänvisas till Bil. Litt. G i dea odlingslinshandlingar.

e) Odling, brukningsätt och framtida skötsel.

Den i företaget ingående parka marken, som är afsedd till åker, uppodlas i allmänhet genom flöjning, men, der sådan icke är lämplig, genom djuphackning. Der träd eller buskar möjligen förekomma, måste de först rothuggas och undanföras.

Skulle på något ställe djupare lager, såsom 0.8 å 1.0 meter helt oförmutnad torf eller kvitmosa förekomma, kan der en lätt bränning förordas, men eljest och i allmänhet bör å dessa marker bränning icke ske. Möjligen förekommande stub-

bas, rötter och ris sammanföras i högar och brännas, kvarpå ackern kringspredes.

Före odlingsarbetet upptages, der nödigt synes, för vattnets afriimmande och för att få marken tillräckligt fast att bära dragar, tegdiken till omkring 0,9 meters djup. Dena bära till afstånd från hvarandra apparas så, att de framdeles kunna omförvandlas till täckdiken.

Efter dikningen och odlingen lämpas sig här höfodling och, der bränning skett, råg, men tillrädes fortast möjligt vextbruks införande. Säson förslag till vextbruk må följande anmärkas:
1) träda, 2) höstsäd, 3) och 4) Vall, 5) Vårsäd, 6) rotfrukter och grönfoder, 7) Vårsäd.

Trädan bör med fördel kunna gödolas med half gödning ledugårdspöllning jernte 3 à 400 kilogram kalisalt och 200 kilogram 20-procentig superfosfat per hektar. Å djupare dy- eller torffjord torde thomasfosfat med fördel kunna användas, men de till utgifas dubbelt så stor vigts mängd som superfosfat. Å rotfrukt- och grönfoder-skiftet kunna nämnda artificiella gödningsämnen ensamma användas.

För moss- och torffjord äfvensom för djupare dyjord är för ämnesförmultningens påskyndande kalkgödning att förorda.

Der nyodlingarne ligga som en smal remsa nedom den gamla åkern, kunna de fördelaktigast brukas i samband med denna.

f) Arbetsplan.

I enlighet med bestämmelserna i synemännens utlåtande af den 30 April 1897, hiftet 2, Bil. Litt. G. mom. 13 skulle de nedersta afdelningarna I, II, III, IV intill närheten af Ullstaps bro vara utförda på högst 2 år eller till 30 April 1899, beräknad

gemte synkostnader och diverse förberedande administrativkostnader för odlingslänesökande till kronor 10.027.60; till 20 April 1902 eller på ytterligare 3^{re} år sträcker upp till Lovrestad bro (afdelningar V, VI), beräknad för odlingslänesökandena till — kronor 26.636.09;

till 20 April 1905 reterande afdelningar VII, VIII, IX upp till gränsen mot Ingelstads Styggård gemte öfriga förkommande dikning, beräknad för odlingslänesökandena till — kronor 10.568.56.

Till samma tid som för närliggande kanalsricks bestämt, böra de i detta betänkandes mom 4 nämnda 4 enkla diken vara färdiga, för odlingslänesökandena beräknad till — kr. 374.00

Odlingen anes böra vara fullbordad på ytterligare 2^{ne} år eller 30 April 1907 kr. 4825.20

Summa kronor 52.431.45

g) Med statens medel understöddt afdikningsföretag i orten har, såvidt det kommit till understecknads kännedom, endast utförts i Borby socken af detta län nämligen Tuforsbäckens reglering, hvilket arbete dock icke ännu är afslutat. Derjämte är dock i år odlingen för "Utdikning af Tuforsbäckens mossar" inom Tryde

och Trans räkningar inom Ängelstads härad väl ej ännu beviljadt, men sökt.

Laga synförrättningen i och för Årups-
åns reglering afslutades den 30 April 1897
och har förrättningen ej blifvit öfverklagad,
såsom framgår af här bifogade från Läns-
styrelsen afgifna diariubeweis af den 22 Juni 1897
Bil. Litt. Ga.

För uttröande af huruvida hinder från
det allmännas sida möter mot utföran-
de af i laga synhandlingarne angifna ar-
beten, hafva samtliga handlingarne, häftet 2,
jämte dithörande kartor varit underställda
Könungens Befallningshafvandes
i Kristianstads län pröfning, och har här-
vid funnits, att intet sådant hinder mot fö-
retaget, då viss förskrifven försigtighet
vid gräfningen genom Ulltorps bro iakttä-
ges, möter, hvilket framgår af bifogade ut-
drag ur benämnde Länsstyrelsens protokoll
af den 5 Augusti 1897 Bil. Litt. Ha.

Exemplar i företaget är för närva-
rande fabrikör S. Pettersson i Ullstorp, såsom
framgår af Utdrag ur Länsstyrelsens proto-
koll af den 5 Augusti 1897 Bil. Litt. Ha.

k) Kostnad och nytta af företaget.

Af här bifogade beskrifning Bil. Litt. Ba
framgår, att jordförbättringens värde genom
afdekningen uppgår för länsökande
till 52.350,03 kronor. Den till nyodling
föreslagna länsökande tillhöriga
marken sinnes enligt graderingslängden
Bil. Litt. 4 i synhandlingarne häftet
2 och enligt beskrifningen häftet 1 Bil.

Litt. På kolumn 8 tillhörande detta betänkande 37873.18 kronors jordförbättringsvärde eller 72.346 procent af länsökandenas sammanlagda förbättringsvärde 52.350.03 kronor, hvadan därför 72.346 procent af länsökandenas samtliga vattenaflednings och dikningskostnader, som enligt enligt Bil. Litt. C beräknats utgöra 47.606.25 kronor, torde kunna erhållas som odlingslån.

Odlingslån för den till nyodling föreslagna länsökande tillhöriga sankmarken torde sålunda kunna påräknas till ett belopp - 72.346 procent af 47606,25 d. v. s. 34441.22 kronor.

Det genom dikningen uppkomna förbättringsvärdet å odlingslänslänsökandenas öfriga mark har enligt häftet 1 Bil. Litt. På kolumn 9 beräknats utgöra 14.476.85 kronor, hvadan för den marken halfta förbättringsvärdet eller 7238.43 kronor skulle kunna påräknas såsom lån.

Hela odlingslånet torde sålunda efter denna beräkning blifva högst $34.441,22 + 7238,43$, sammanlagt 41.679,65 eller i rundttal 41.600 kronor.

i) Förslagets utförande och fixpunkter.

Förutom hvad i detta betänkande m.m. af anförts, hänvisas i fråga om utförande och fixpunkter till m.m. 13 af synemännens utlåtande Bil. Litt. I häftet 2.

k) Detta betänkande åtföljande handlingar m.m. utgöras af
T^o Häftet 1 innehållande utom detta betänkande.

- 1/ Översigt- eller generalkarta vidhäftad betänkan det;
- 1/1 Tabellariska sammandrag öfver afdikningsområdet, Bil. Litt. Ga och Bil. Litt. Ab.
- 1/ Beskrifning af i företaget ingående länssökandena tillhörig mark, Bil. Litt. Ba;
- 1/ Kåtnadsförslag öfver länssökandenas arbeten, Bil. Litt. Ca och Bil. Litt. Cp;
- 1/ Skrifvelse till ordföranden i arbetsdirektionen i enlighet med synemännens utlåtande morn. 17 punkt 8 från de intressenter i företaget, som önska odlingslån, Bil. Litt. Da;
- 1/ Utdrag af Ländskansliets i Kristianstad protokoll den 30 Augusti 1898 rörande afsägelse af kåtnaden af åregleringen för dels Kyrkoherdebestället N: 7 Ullstorp och dels Ullstorps kyrkojord, Bil. Litt. Ea;
- 1/ Offskrift af Kongl. Brefvet till Kammarkollegium om deltagande i regleringen af Årupsån för Kyrkoherdebestället N: 7 Ullstorp och derunder lydande kyrkojord, Bil. Litt. Fa;
- 1/ Diariebrev af den 22 Juni 1897 utvisande att laga synförrättningen ej öfverklagats, Bil. Litt. Ga;
- 1/ Utdrag af Ländskansliets protokoll af den 5 Augusti 1897 rörande dels anmälan om Fabrikör S. Petterssons i Ullstorp val till synsman i företaget och dels Ländshöfdingembetets beslut om tillstånd från det allmännas sida, Bil. Litt. Ha; samt

2^o Häftet 2 innehållande protokoll och handlingar med egobeskrifning och graderingslängd, gräfningsstabell, kostnadsförslag, kostnadsfördelninglängd, synemännens uttåtande m. m., upprättade vid laga synreförrättningen 1895 — 1897 och för Örupsåns reglering, hvilka handlingar har benämnts synhandlingar och inneslutas i särskildt häfte.

Dessutom bifogas trems kartblad, pl. 1, pl. 2, och pl. 3, hvilka innehållande plankartor med profil inunder.

Kristianstad i December 1898.

Å Tjenstens vägnar
E. Wilh. Kewé
Statens Landtbruks-Ingenjör.

Tabell I.

Sammandrag rörande Örupsåns reglering
och dermed i samband stående dike-
nings-
arbeten för torrläggning eller förbättring af vatten-
skadad mark tillhörig egendomar inom Bene-
stads, Uustorps och Boverteds socknar af Ängelstads
härad och Kristianstads län, upprättad i och för
odlingeläns erhållande. år 1898.

	Hela afdike- ningsområdet.				Länsejendomens andel x)			
	Areå		Värde		Areå		Värde	
	Hekta- rar	öre	Hekta- rar	öre	Hekta- rar	öre	Hekta- rar	öre
Ute vid undersökningen befunnen tillstånd utgjordes dike-ningsområdet af:								
Åker	41	57	228	73	22	53	11	703
Äng och odlingemark	159	20	581	73	80	42	292	67
Öfriga jord	—	47	171	10	18	42	58	79
Summa	201	26	812	16	121	38	468	50
Genom föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till:								
Åker, förbättrad genom torrläggningen	41	57	331	58	22	53	176	95
—, förut äng eller odlingemark	141	26	1118	38	80	42	671	40
Öfriga jord	18	42	143	64	18	42	143	64
Summa	201	26	1593	60	121	38	992	00

x) Här ingår äfven deras del som afsest sig betnad
enligt 768 dike-ningslagen, hvarvid inbtägit att den
äng och odlingemark, som genom förslaget skulle
kunna omvandlas till åker, inbtägit under rubriken
annan jord.

Kristianstad i December 1898.

af Jönstens vägnar.

C. Wilh. Kees
Statens Landtbraks-Engeniör.



Tabell 2.

Sammmandrag rörande Örupsåns reglering och den med förbättring af vattenokadad mark tillhörig egendomar inom län, utvisande fördelning af deras andel i företaget, samt slutligen af deras som icke sökt odlingelän, men

Hyllersås län	Hyllersås län	Hyllersås län	Hyllersås län	Hyllersås län	Hyllersås län	A p e a					
						Åker		Äng och odlingmark för		Annan jord	
						förbättrad	Helhet	förbättrad till åker.	Helhet	förbättrad till åker.	förbättrad.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hyllersås län						Delegare som					
I	11	$\frac{7}{64}$	Ullstorp: Anders Jönsson	1	19 50	1	07 50				
K	10	$\frac{3}{300}$	do		28 30	3	26 60				
M	1	$\frac{3}{16}$	Täbikis P. Pettersson		48 50	4	26 30				
Q	4	$\frac{1}{32}$	Toarp: Sven Wärtenssons hustru Bengta Jönsson		12 70		67 90				
R	7	$\frac{3}{64}$	do		43 00	1	19 90				
S	10	$\frac{3}{11}$	Per Simonsson (se A ₉)				64 20				
T	10	$\frac{1}{22}$	Nils Sarsarsson (se A ₉)				22 10				
U	10	$\frac{3}{22}$	{Anders Olsson, hustru Selma Simonsson (se A ₉ och A ₁)}				49 20				
V	10	$\frac{1}{15}$	{Nils Jakobssons hustru Hanna Wärtensson (se litt. A ₂)}				24 70				
X	10	$\frac{1}{240}$	{Anders Wärtenssons hustru Hanna Wärtensson (se litt. A ₈)}				21 10				
Y	10	$\frac{23}{445}$	Anders Larsson		61 60		77 70				
Z	8	$\frac{547}{1000}$	Skomakare P. Lindqvist		15 50	1	20 40				
Aa	8	$\frac{547}{13500}$	Per Andersson (se litt. A ₀)				2 16 00				
Ab	3	$\frac{11}{80}$	Nils Henriksson (se litt. A ₁)				34 50				
Ac	3	$\frac{3}{16}$	Jöns Jönsson (se litt. A ₁ , A _V)				30 70				
Ad	1	$\frac{1}{4}$	Per Hansson (se litt. A ₁)				1 41 90				
Ae	1	$\frac{1}{4}$	Jöns Nilsson				2 27 50				
Af	1	$\frac{1}{4}$	Per Hansson (se litt. A ₁)				70 20				
Ag	269	$\frac{1}{2, 2, 2}$	Godsej. v. H. Sylvans storbhus				57 60				
Ah	3	$\frac{4}{80}$	Nils Henriksson (se litt. A ₁)				26 50				
Ai	3	$\frac{3}{16}$	Jöns Jönsson (se litt. A ₁ , A _V)				26 50				
Ak	7	$\frac{7}{64}$	Jöns Andersson				46 40				
Al	7	$\frac{5}{32}$	Per Olsson (se litt. A ₁)				64 20				

1	2	3	4	5	6	7	8
Am	8	$\frac{1337}{9010}$	Toarp: Anders Hansson Per Andersson (se Litt. Aa) Per Simonson (se Litt. B) { Nils Simonson &c (se Litt. T) och Anders Olsson Saka Skum Simonson 32 (se Litt. U, At) Erik Jakobson Saka Hanna Karlsson (se Litt. V). Per Karlsson { Anders Karlsson Saka Hanna Karlsson (se Litt. X.) { And. Olsson Saka Hanna Simonson (se Litt. U, Ag) Jens Jönsson (se Litt. Aa, Ag) Per Olsson (se Litt. Al) Gudlog P. H. Sylwan stället (se Ag) Kara Översettad: Jens Jönsson Anders Persson Lars Nilsson Nils Persson (se Litt. Bg) Nils Persson (se Litt. Bl) { Johanna Samueldotter och Skollärsare Henrik Olsson Skollärs Karlsson (se Litt. Bk) Nils Jönsson (se Litt. Cl) { Johanna Samueldotter och Skollärsare Henrik Olsson Skollärs (se Litt. Bk) Nils Persson (se Litt. Bf) Nils Olsson 33 (se Litt. By, Ca) Nils Persson (se Litt. Bd) Nils Olsson 33 (se Bo och Ca) Nils Olsson (se Bo och By) Nils Jönsson (se Bi) Håkan Nilsson aspoingar Nils Olsson Per Nilsson (se Dg) Bengt Nilsson Ingelstad (se De) Håkan Andersson Lars Nilsson Kara Översettad: { Gudlog P. H. Sylwan stället (se Ag, Af, Cg, Cr, Dc, Df och Dy). Dc Dc Per Nilsson (se Di, Du, Dv) Nils Nilsson (se Dp, Dx)				
AO	8	$\frac{547}{13.500}$			36 20		36 20
Ap	10	$\frac{1}{11}$			22 00		22 00
Aq	10	$\frac{2}{11}$			24 30		24 30
Ar	10	$\frac{1}{15}$			16 20		16 20
As	10	$\frac{3223}{9450}$			11 60		11 60
At	10	$\frac{1}{240}$			28 60		28 60
Av	3	$\frac{1}{16}$			11 80		11 80
Ax	4, 7	$\frac{1}{8}, \frac{5}{32}$			37 00		37 00
Ay	2, 6, 9	$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$			6 60		6 60
Az	1	$\frac{1}{64}$			8 80	1 73 60	1 82 40
Ba	1, 8	$\frac{1}{64}, \frac{1}{32}$			23 10	3 46 50	3 69 60
Bb	8	$\frac{11}{256}$			1 37 90	21 90	1 59 80
Bc	8	$\frac{1}{32}$			8 00	63 40	71 40
Bd	2	$\frac{1}{24}$			42 40	20 90	4 40
Be	2	$\frac{1}{8}$			1 31 40	92 90	2 24 30
Bf	2	$\frac{1}{8}$			23 00	36 20	59 20
Bg	19, 20	$\frac{1}{12}$			1 55 10		1 55 10
Bh	2	$\frac{1}{8}$			19 80		19 80
Bi	2	$\frac{1}{8}$			17 40		17 40
Bj	2	$\frac{1}{24}$			1 60	5 40	7 00
Bk	5	af.			18 40	51 50	69 90
Bl	8	$\frac{1}{32}$			1 40	4 30	5 70
Bm	1	$\frac{721}{6072}$				94 00	94 00
Bn	3	$\frac{161}{1152}$				82 80	82 80
Bo	19, 20	$\frac{1}{12}$			32 10	1 13 90	1 46 00
Bp	15	$\frac{1}{32}$			52 00	84 20	1 36 20
Bq	9	$\frac{5}{32}$			86 90	1 44 30	2 31 20
Br	5	$\frac{31}{96}$			4 33 90	2 28 30	6 62 20
Bs	4	$\frac{5}{192}$			37 80	50 70	87 80
Bt	4	$\frac{1}{24}$			17 30	47 00	64 30
Bu	4	$\frac{1}{16}$			37 20	46 80	1 04 00
Bv	10	$\frac{1}{2}$			41 80	11 29 10	11 70 90
Bw	4	$\frac{1}{2}$			30 80	4 98 00	5 28 80
Bx	7	$\frac{1}{2}$			1 06 40	2 35 20	3 41 60
By	2	$\frac{1}{8}$			29 40	31 70	61 10
Bz	2	$\frac{1}{16}$			23 10	59 60	82 70

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	86 05		86 05		282 24		282 24		196 19		196 19
	41 56		41 56		170 34		170 34		128 68		128 68
	39 41		39 41		186 16		186 16		146 75		146 75
	26 47		26 47		123 06		123 06		96 59		96 59
	26 35		26 35		89 10		89 10		62 75		62 75
	61 16		61 16		223 60		223 60		162 44		162 44
	19 88		19 88		91 60		91 60		71 72		71 72
	205 68		205 68		283 08		283 08		77 40		77 40
41 58			41 58	46 30			46 20	4 62			4 62
43 12	556 63		599 75	61 60	1410 76		1472 36	18 48	854 13		872 61
115 71	901 70		1017 41	147 84	2961 42		3109 26	32 13	2059 72		2091 85
	534 08	96 70	620 78		1101 84	113 52	1215 36		377 76	16 82	594 58
44 80	184 31		229 11	56 00	545 30		601 30	11 20	360 99		372 19
225 57	63 44	5 28	294 29	322 24	168 84	17 60	508 68	96 67	105 40	12 32	214 39
653 60	152 46		806 06	998 64	450 60		1449 24	345 04	298 14		643 18
115 92	130 32		246 24	193 20	325 80		519 00	77 28	195 48		272 76
	463 44		463 44		1211 10		1211 10		747 66		747 66
	53 07		53 07		159 12		159 12		106 05		106 05
	40 99		40 99		140 28		140 28		99 29		99 29
6 40	11 40		17 80	12 80	45 68		56 48	6 40	32 28		38 68
108 19	118 76		226 96	154 56	435 42		589 98	46 37	316 66		363 03
8 23	9 84		18 07	11 76	36 74		48 50	3 53	26 90		30 43
	435 28		435 28		840 72		840 72		405 44		405 44
	247 38		247 38		736 52		736 52		489 14		489 14
108 93	278 71		387 64	272 34	983 38		1255 72	163 41	704 67		868 08
253 68	392 76		646 44	444 02	757 80		1201 80	190 32	365 04		555 36
269 28	365 35		634 53	706 94	1271 22		1978 16	437 26	905 97		1343 63
2150 96	1207 02		3357 98	3694 12	2037 30		5731 42	1543 16	830 28		2373 44
209 58	238 68		448 26	311 64	456 30		767 94	102 06	217 63		319 68
116 26	255 80		370 06	145 32	423 00		568 32	29 06	169 20		198 26
402 69	252 72		635 41	503 36	421 20		924 56	100 67	168 48		269 15
210 85	3109 45		3320 30	319 30	9310 08		9629 38	108 45	6200 65		6309 08
136 63	1225 77		1382 40	260 04	4286 66		4546 70	103 41	3060 89		3164 30
588 94	690 81		1279 75	874 44	2052 38		2926 82	285 50	1361 57		1647 07
172 87	95 40		268 27	246 96	284 10		531 06	74 09	188 70		262 79
155 23	269 82		425 05	194 04	536 40		730 44	38 81	266 58		305 39


1	2	3	4	5	6	7	8
Ce	3	$\frac{183}{38678}$	Södra Burested: Lars Persson	39 40			39 40
Cy	2	$\frac{219}{3048}$	Ola Isbjörnsson (se Dm)	42 80	1 03 30		1 46 10
Cz	2	$\frac{1}{16}$	Ola Isbjörnsson	64 90	62 80		1 37 70
De	$\frac{1347}{8, 10, 12}$		Göding P. H. Sylvans stuth	72 40	1 20 20		1 92 60
Df	$\frac{1347, 6}{10, 11, 12}$		O ₂		2 76 20		2 76 20
Di	2	$\frac{1}{8}$	Per Nilsson (se Litt. Cs, Dm, Dv)		7 60		7 60
Dm	2	$\frac{219}{3048}$	Ola Isbjörnsson (se Litt. Cy)		12 40		12 40
Dn	2	$\frac{1}{8}$	Per Nilsson (se Litt. Cs, Di, Dm)		14 40		14 40
Dp	2	$\frac{1}{16}$	Nils Larsson (se Litt. Cu, Dk)		10 20		10 20
Dq	5	$\frac{1}{16}$	Per Nilsson i N. Burested (se Litt. Ch). se. J. Isbjörnsson	38 20	68 60		1 06 80
Dv	2	$\frac{1}{8}$	Per Nilsson (se Cs, Di, Dm)		21 60		21 60
Dx	2	$\frac{1}{16}$	Nils Larsson (se Cu, Dp)		15 80		15 80
Dy	1	$\frac{1}{2}$	Göding P. H. Sylvans stuth	93 70	1 90 60		2 84 30
Dz	22	$\frac{5}{176}$	Angelstads by: Bengt Nilsson (se Litt. Cnd)	54 70	53 40		1 08 10
Ea			Angelstads gård: L. Hofmeister	35 40	5 57 10		5 92 50
Summa				19 83 20	80 42 00	0 26 30	100 51 30

B) Delegation som afsagt							
O	7	$\frac{1}{2}$	Ullstorp by: prestgården	2 44 60	16 38 00	0 21 60	19 04 20
P	7	stift	kyrkogård	0 26 10	1 36 30		1 82 40
Summa B				2 70 70	17 94 30	0 21 60	20 86 60

9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20	
220 64						220 64	315 20							315 20	94 56							94 56	
149 80	480 72					630 52	299 60	925 20						1222 80	149 80	442 48						592 28	
289 90	265 77					555 69	519 20	548 36						1067 56	229 28	282 59						511 87	
386 40	535 61					922 01	594 16	1075 32						1669 48	307 76	539 71						747 47	
	1326 99					1326 99		2458 48						2458 48		1131 49						1131 49	
	42 02					42 02		68 28						68 28		26 26						26 26	
	64 26					64 26		111 24						111 24		46 98						46 98	
	75 76					75 76		129 20						129 20		53 44						53 44	
	59 63					59 63		89 96						89 96		30 33						30 33	
256 70	249 29					505 99	320 88	559 56						880 44	64 18	310 27						374 45	
	59 39					59 39		151 82						151 82		92 43						92 43	
	38 01					38 01		108 74						108 74		70 73						70 73	
590 91	776 13					1867 04	778 70	1492 77						2271 47	187 79	716 64						904 43	
385 09	351 27					736 36	481 36	480 60						961 96	96 27	129 33						225 60	
253 68	3281 37					3535 05	317 10	4805 19						5122 29	63 42	1523 82						1387 24	
12430 16	29267 37	101 98				39799 51	15933 44	67140 55	131 12					83205 11	5505 28	37873 18	29 14					43403 60	

Sig batnaden men hvar för dock odlingslän sökes

1087 31	5261 21	69 12	6417 64	1553 48	12871 40	86 40	14511 28	466 17	7610 19	17 28	8095 64
186 48	447 17		633 65	208 80	1275 64		1484 44	22 32	828 47		850 79
1273 79	5708 38	69 12	7057 29	1762 28	14147 04	86 40	15995 72	466 49	8438 66	17 28	8944 43



*äker ångordad. annan mark hvar
i guldgrubben*

1	2	3	4	5	6	7	8
8) Teke odlingslänesokande							
A	1	24	Örups präteri: Hammarhörn H. Rumerantz	2 92 40	24 35 70		27 35 10
A ₁	11		Ullstorps by: Lanchapren Jfne	0 16 40	0 13 90		0 30 30
A ₂	2		Jfne	0 04 40			0 04 40
B	6	18	Öraby borg: Förste Kapstelmäst. af C. von Platen	1 96 20	12 13 60		14 09 80
C	7	3/8	Öraby by: Lars Mattsson		0 58 70		0 58 70
D	18	1/16	Öraby prestgård: Lanch. Ryksholms Olsson		0 32 10		0 32 10
E	11	7/96	Ullstorps by: Nils Larsson	0 21 20	1 19 60		1 40 80
F	2	347 1920	Nils Persson	0 96 40	1 38 40		2 34 80
G	11	7/64	Nils Persson	2 01 80	2 78 40		4 80 20
G ₁	1		Örups präteri: { Lanch. Nils Persson i Ullstorps Chark Ullstorpskanten visar att marken tillhör Örup. }		0 63 00		0 63 00
H	11	7/96	Ullstorps by: Per Pålsson	0 19 70	0 51 80		0 51 50
L	2	187 1920	Lars Henriksson		0 49 80		0 49 80
N	13	283 1536	Nils Jönsson	0 74 10	3 70 00		4 44 10
An	8	492 4500	Örups by: Nils Persson		0 26 50		0 26 50
Bc	8	356	N. Översätts by: Nils Håkansson	0 38 60	0 98 50		1 37 10
Be	8	1/8	{ Lars Olsson afvinger Bruket på Översätts }	0 57 70	1 38 10		1 95 80
Bg	2	1/12	Jens Nilsson (se Bm, Bm, Bp)	0 47 90	0 60 60		1 08 50
Bm	2	1/12	~ Jfne (se Bg, Bm, Bp)	0 01 70	0 06 70		0 08 40
Bn	4	af.	~ Jfne (se Bg, Bm, Bp)	0 09 10	0 32 80		0 41 90
Bp	9	af.	~ Jfne (se Bg, Bm, Bm)	0 17 20	0 37 10		0 54 30
Br	8	af.	Nils Persson på Nr 6 (se Bs)	0 05 70	0 11 10		0 16 80
Bs	6	384 277 3360	~ Jfne (se Br).	0 04 80	0 10 70		0 15 50
Bt	6		Hans Nilsson d. ny.	0 04 30	0 07 40		0 11 70
Bu	10	af.	Nils Andersson på Nr 6	0 03 60	0 06 40		0 09 00
Bv	10	34, 42	H. Nilsson af Örsö Nils Andersson d. ny.		0 09 00		0 09 00
Bx	10	196	Nils Jönsson ö. Skid. Per Nilsson		0 03 00		0 03 00
Bz	3	31/336 341 3048	Ake Håkansson		0 70 70		0 70 70
Cd	16	1/24	Nils Brink	0 83 30	1 37 20		2 22 50
Ce	13	1/16	Översätts prestgård: Ryksholms Lundgren	0 26 70	2 36 10		2 62 80
Cg	21	1/2	N. Översätts by: Kommunalschef. Nils Olsson	1 32 10	0 17 00		1 69 10
Ch	17	3/64	Johan Nilsson	0 37 60	0 40 60		0 78 20
Cl	4	1/28	{ Hans Olsson, Södra Översätts stad (se Lit. Dd, De).	0 25 10	0 09 60		0 34 70
Ct	2	1/16	Södra Översätts by: Hans Olsson (se Dk, De, Du)	0 17 30	0 43 20		0 60 50
Cv	2	333 28672	Håkan Christoffersson	0 35 00			0 25 00
Da	2	5/96	Andreas Thorkum (se Dd, De, Du)	0 35 80	0 50 80		0 86 60

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
som kvarstå i företaget.							19641 31	743 46	7630 59		
1596 70	4671 56		11268 26	2339 46	17302 15		220 83	28 21	32 80		8373 05
112 83	56 99		16984	14104	7979		37 84	7 57			51 01
30 27			30 27	37 84			9635 31	280 63	3777 12		7 57
1092 77	4484 79		5577 56	1373 40	8261 91		327 79		121 97		4057 75
	205 82		205 52		327 79		198 80		67 08		121 97
	131 72		131 72		198 80		1039 85	81 76	487 97		67 08
98 56	431 56		520 12	180 30	859 53		1438 32	126 79	300 54		519 73
656 25	354 74		1010 99	783 04	635 28		3756 14	338 18	893 45		427 33
1071 86	1252 63		2524 51	1610 04	2146 10		453 60		170 10		1231 63
	283 30		283 30		453 60		326 76	25 28	58 81		170 10
140 20	102 47		242 67	163 48	161 28		313 12		81 20		84 09
	233 90		233 90		313 12		3734 11	195 68	1580 31		81 22
430 52	1527 60		1938 12	626 20	3107 91		207 24		134 30		1773 99
	72 94		72 94		207 24		883 74	58 67	258 45		134 30
234 67	331 95		566 64	293 36	590 38		1545 34	153 84	652 00		317 10
305 76	431 74		737 50	461 60	1083 74		947 66	153 34	339 40		807 84
258 60	196 32		454 92	411 94	535 72		68 74	6 80	40 41		492 74
6 80	14 93		21 73	13 60	53 34		343 30	29 12	199 54		47 21
43 68	72 96		116 64	72 80	272 50		460 74	43 34	232 07		228 66
101 14	84 19		183 33	144 48	316 26		143 10	14 36	68 01		275 41
33 52	27 21		60 73	47 88	93 22		131 78	16 13	64 03		82 37
24 19	27 43		51 22	40 32	91 46		99 76	14 45	44 55		80 16
21 67	19 09		40 76	36 12	63 64		76 88	8 74	38 53		59 00
13 10	16 51		29 61	21 84	53 04		76 88		46 73		47 27
	30 11		30 11		76 84		25 56		14 87		46 73
	10 69		10 69		25 56		622 86		350 95		14 87
	271 91		271 91		622 86		1951 32	143 30	749 97		350 95
373 22	484 83		1058 05	716 52	1234 80		2481 00	58 38	1463 87		893 27
162 34	796 41		958 73	220 72	2260 28		1390 94	670 09	106 02		1522 25
567 85	46 78		614 83	1237 94	153 00		681 24	76 27	168 66		776 11
239 57	196 74		436 31	313 84	363 40		292 84	89 88	48 84		244 93
120 96	33 16		154 12	210 84	82 00		534 12	43 60	224 46		138 72
101 72	164 34		266 06	145 32	388 80		205 00	20 50			268 06
184 50			184 50	205 00			771 54	94 51	225 50		20 50
220 53	231 00		451 53	313 04	456 50						320 01

1	2	3	4	5	6	7	8
Dk	6	1/8	Södra Avestad by: Per Hansson	0 71 60	0 48 80		1 15 40
Da	5	af.	Hans Olsson i 1:6 (se Cl, Dk)	0 12 20	0 16 80		0 29 00
De	6	1/16	Öfne (se Cl, Dk)	0 10 00	0 34 70		0 44 70
Dg	5	1/16, 1/16	Jöns Jönsson (se Cl, Dk) och Per Hansson i 1:6 (stad (se Cl, Ch, Dg) torfskifte)		0 14 80		0 14 80
Dh	5	1/16	Jöns Jönsson (se Cl, Dg)	0 93 20	0 13 00		1 06 20
Dk	2	1/16, 1/16	Hans Hansson (se Cl, Dk) (Cl, Dk, Dg) och Nils Larsson (se Cl, Ch, Dg, Dk)		0 06 40		0 06 40
Dl	2	5/16, 1/16	Judreas Thorsen (se Cl, Dk) (Da, Dk, Dg) och Ola Jönsson (se Cl, Ch, Dk)		0 16 80		0 16 80
Do	2	1/16	Hans Hansson (se Cl, Dk, Dg)		0 10 70		0 10 70
Dr	2	af.	Hans Hansson Per Nilsson (se Dk)		0 11 90		0 11 90
Dr	2	af.	Öfne (se Dk)		0 08 40		0 08 40
Ds	2	5/96	Judreas Thorsen (se Da, Dk, Dg)		0 08 80		0 08 80
Ds	2	5/96	Öfne (se Da, Dk, Dg)		0 04 60		0 04 60
Dt	2	af.	Hans Hansson (se Dt)		0 08 60		0 08 60
Dt	2	af.	Öfne (se Dt)		0 04 50		0 04 50
Du	2	1/16	Hans Hansson (se Cl, Dk, Dg)		0 10 40		0 10 40
El	26-43	2 1/16	Ingelstads Byggnad: Södra l. Sarslandt	0 68 20			0 68 20
Ec			Ingelstads Byggnad: {An. Sarslandt L. Sarslandt}	1 31 50			1 31 50
Summa A)				19 03 80	60 84 30		79 88 10
Summa för A) och B)				22 53 90	98 36 30	0 47 90	121 38 10
Sammandrag C)				19 03 80	60 84 30	— — —	79 88 10
Totalsumma för A) B) och C)				41 57 70	159 20 60	0 47 90	201 26 20

Kristianstad i Dec

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20.
455 14	186 25		641 39	630 08	385 92		1016 00	174 94	199 67		374 61
64 42	72 50		136 92	107 36	148 08		255 44	42 94	75 58		118 52
68 80	172 68		241 48	86 00	303 60		389 60	17 30	130 92		148 12
	78 91		78 91		132 92		132 92		540 1		54 01
578 75	40 40		619 13	772 64	105 88		878 52	193 91	65 48		259 39
	35 54		35 54		57 48		57 48		21 94		21 94
	88 32		88 32		150 72		150 72		62 40		62 40
	57 42		57 42		95 70		95 70		38 28		38 28
	43 55		43 55		90 36		90 36		46 81		46 81
	25 17		25 17		57 98		57 98		32 81		32 81
	32 36		32 36		70 68		70 68		38 32		38 32
	12 40		12 42		31 60		31 60		19 18		19 18
	23 80		23 80		60 76		60 76		36 96		36 96
	11 59		11 59		30 52		30 52		18 93		18 93
	28 04		28 04		73 56		73 56		45 52		45 52
475 23			475 23	594 04			594 04	118 81			118 81
883 68			883 68	1104 60			1104 60	220 92			220 92
11.169 80	23197 69		34367 49	15462 40	44697 60		60160 00	4292 60	21499 91		25792 51
11.703 95	34975 75	171 10	46850 80	17695 72	81287 59	217 52	99200 83	5991 77	46311 84	46 42	52350 23
11.169 80	23197 69	—	34367 49	15462 40	44697 60	—	60160 00	4292 60	21499 91	—	25792 51
22.873 75	58173 44	171 10	81218 29	33158 12	125985 19	217 52	152360 83	10284 37	67811 75	46 42	78142 54

ember 1898.

Åginstens vägnar
 G. W. L. L. L.
 Statens Landbrukets Ingeniör.

god förbättring
 även
 angående
 och
 förbättring

4.82.520
 82967 74

Beskrifning och värderingslängd m. m. öfver vatten

Boplatser a kallor	Hemman och lägen- heter		Hemman, ligenheter och innehafvares namn.	A - r - e - a - l								Jordförädlings- värde genom af- skattning af den till lång fruktbar och fruktbar	
	Munus	Mantel		Åker		Till odling föreläpning		Ammar jord		kr. öre	kr. öre		
				Kr.	are	Kr.	are	Kr.	are				
1	2	3	4		5		6		7		8	9	
			<u>Ullstorps by</u>										
I	11	7/64	Anders Jönsson	1	19 50	1	07 50				366 02	180 86	
K	10	39/256	do	0	28 20	3	36 60				1468 18	47 38	
M	1	3/16	Fabrikör J. Pettersson	0	48 50	4	26 30				1451 59	81 48	
			<u>Toarps by</u>										
Q	4	1/32	Jen. Mårtenssons hustru Bengta Jönsson	0	12 70	0	67 90				392 24	38 61	
R	7	3/64	do	0	43 00	1	12 90				680 56	157 60	
S	10	3/11	Per Simonsson (se Ap)			0	64 20				399 33		
T	10	1/32	Nils Sarsarsson (se Ag)			0	22 10				128 39		
U	10	3/32	Anders Olsson, hustru Johan Simonsson (se Ag, Ae)			0	49 20				282 67		
V	10	1/15	Erik Jakobsson, hustru Hanna Mårtensson (se Ar)			0	34 70				121 04		
X	10	1/240	And. Mårtensson, hustru Hanna Toarsson (se As)			0	21 10				90 49		
Y	10	22/945	And. Göransson	0	61 60	0	77 70				392 51	92 40	
Z	8	547/27000	Skomakaren P. Lindqvist	0	15 50	1	20 40				404 54	15 57	
Aa	8	547/13500	Per Andersson			2	16 00				635 73		
Ab	3	11/80	Nils Henriksson (se Ah)			0	34 50				123 38		
Ac	3	3/16	Jens Jönsson (se Ai, Av)			0	30 70				113 97		
Ad	1	1/4	Per Hansson (se Af)			1	41 90				617 76		
Ae	1	1/4	Jens Nilsson			2	27 30				1142 71		
Af	1	1/4	Per Hansson (se Ad)			0	70 20				377 74		
Ag	269	1 1/2 1/2	Göding P. H. Lylans ställe (se Ay)			0	57 60				314 01		
Ah	3	11/80	Nils Henriksson (se Ab)			0	26 50				147 27		
Ai	3	3/16	Jens Jönsson (se Ac, Av)			0	26 50				152 84		
Aj	7	7/64	Jens Andersson			0	46 40				258 62		
Al	7	5/32	Per Olsson (se Ax)			0	64 20				357 90		
Am	8	1337/9000	Anders Hansson			0	36 20				196 19		
Ao	8	547/13500	Per Andersson (se Aa)			0	22 00				128 68		
Ap	10	3/11	Per Simonsson (se S)			0	24 30				146 73		
Aq	10	2/11	{Nils Sarsarsson 22 (se T) och den Anders Olsson, hustru Johan Simonsson 1/2 (se Ae)}			0	16 20				96 59		

Förskriftsbekräftelse	Betalnings skyldighet enligt synhandlingarna	Sjukkostnaderna och diarier och kostnader och	I min
vårda genom och tjänsten	Bil. Litt. I kolumnerna 15-17 till arbetsafdelningarna		

		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII		IX		X	
ker	öre	ker	öre	ker	öre	ker	öre	ker	öre	ker	öre	ker	öre	ker	öre	ker	öre	ker	öre	ker	öre
10	4	12		18		14		15		16		17		18		19		20		21	
60	64 50	19 43		364 32		167 01		115 35												17 50	583 81
"	195 96			661 01		417 30		437 25												48 48	1564 04
"	255 78			666 65		422 12		442 30												42 30	1575 37
"	40 74					68 64		71 92		181 55										13 78	335 89
"	71 94					130 35		136 58		344 76										26 18	637 87
"	38 52							22 03		55 61		367 36								12 78	357 78
"	13 26							7 08		17 88		85 96								4 10	115 02
"	29 52							15 60		39 36		189 25								9 05	253 26
"	14 82							6 68		16 85		81 04								3 87	108 44
"	12 66							4 99		12 60		60 59								2 90	81 08
"	46 62							26 75		67 53		324 66								15 50	434 44
"	72 24							23 07		58 22		279 94								13 38	374 61
"	129 60							35 07		88 55		425 64								20 35	569 59
"	20 70							6 81		17 15		82 61								3 95	110 52
"	18 42							6 28		15 88		76 31								3 65	102 12
"	85 14							34 08		86 04		413 61								19 75	553 48
"	136 50							63 04		159 14		765 07								36 55	1023 80
"	42 12							20 84		52 60		252 91								12 07	338 42
"	34 56							17 32		43 73		210 24								10 05	281 34
"	15 90							8 12		20 51		98 60								4 70	131 93
"	15 90							8 43		21 28		102 33								4 90	136 94
"	27 84							14 27		36 01		173 15								8 27	231 70
"	38 52							19 74		49 84		239 62								11 45	320 65
"	21 72							10 82		27 32		131 35								6 27	175 76
"	13 20							7 10		17 92		86 15								4 12	115 29
"	14 58							8 10		20 44		98 25								4 70	131 49
"	9 72							5 33		13 45		64 67								3 10	86 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Toarps by</u>								
Ar	10	1/15	Enk. Jakobson Enk. Hanna Skärz (se V.).		0 11 60		62 75	
Ar ₁	10	5223 9450	Per Mårtensson		0 28 60		162 44	
As	10	1/240	And. Mårtenssons Enka Hanna Larsson (se V.)		0 11 80		71 72	
At	4 8	1/640 1/1000	And. Olsons Enka John Simonsson (se U, Ag)		0 37 00		77 40	
Av	3	3/16	Jens Jönsson (se Ae, Ai)	0 06 60				4 62
Av	4, 7	1/32	Per Olsson (se Al)	0 08 80	1 73 60		854 13	18 48
Ay	2, 6, 9	1/2, 1/2, 1/2	Gedag. P. Hj. Sylmans stebh. (se Ag)	0 23 10	3 46 50		2059 72	32 13
<u>Norra Överrestad by</u>								
Az	1	1/64	Jens Skerison		1 37 90	0 21 90	577 76	16 82
Ba	1, 8	1/4, 3/2	Anders Persson	0 08 00	0 63 40		360 99	11 20
Bb	8	11/56	Iven Nilsson	0 42 40	0 20 90	0 04 40	105 40	108 99
Bd	8	1/32	Nils Persson (se Bq)	1 31 40	0 92 90		298 14	345 04
Bf	2	1/24	Nils Persson (se Bl)	0 23 00	0 36 20		195 48	77 28
Bh	2	1/8	Johanna Samuelsdotter och Skol- läsare Henrik Olsson Jekdahl (se Bh)		1 55 10		747 66	
Bi	19, 20	1/12	Nils Jönsson (se Cl)		0 19 80		106 05	
Bk	2	1/8	Johanna Samuelsdotter och Skolläsa- re Henrik Olsson Jekdahl (se Bh)		0 17 40		99 29	
Bl	2	1/24	Nils Persson (se Bf)	0 01 60	0 05 40		33 38	6 40
Bo	5	afs	Nils Olsson jäa N: 3 (se By, Ca)	0 18 40	0 51 30		316 66	46 37
Bq	8	1/32	Nils Persson (se Bd)	0 01 30	0 04 30		36 90	3 53
By	1	731 6072	Nils Olsson jäa N: 3 (se Bo, Ca)		0 94 00		405 44	
Ca	3	161 1152	Nils Olsson (se Bo, By)		0 82 80		489 14	
Cl	19, 20	1/12	Nils Jönsson (se Bi)	0 32 10	1 13 90		704 67	163 41
Cc	15	1/32	Håkan Nilssons arvingar	0 52 00	0 84 20		363 04	190 32
Cf	9	5/32	Nils Olsson	0 86 90	1 44 30		903 97	437 66
Ch	5	31/96	Per Mårtensson (se Dg)	4 33 90	2 28 30		830 28	1543 16
Cm	4	5/92	Bengt Nilsson i Ingelstad (se Dz)	0 37 10	0 50 70		217 62	102 06
Cn	4	1/34	Håkan Andersson	0 17 30	0 47 00		169 20	39 06
Co	4	5/16	Iven Nilsson	0 57 30	0 46 80		168 48	100 67
<u>Södra Överrestad by</u>								
Cp	10	1/2	Gedag. P. Hj. Sylmans stebhus	0 41 80	11 29 10		6200 68	108 43
Cq	4	1/2	Do	0 50 80	4 98 00		3060 89	103 41
Cr	7	1/2	Do	1 06 40	2 35 20		1361 57	285 50
Cs	2	1/8	Per Nilsson (se Di, Du, Dy)	0 29 40	0 31 70		188 70	74 09
Cu	2	1/16	Nils Nilsson (se Dk, Dx)	0 23 10	0 59 60		266 58	58 81
Cv	2	185 38672	Lars Nilsson	0 39 40	— — —			94 56

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
60	6 96				3 46	8 74	48 01				2 00	56 21
"	17 16				8 96	22 62	108 76				5 20	145 54
"	7 08				3 96	9 99	48 02				2 30	64 27
"	22 20				4 27	10 78	51 82				2 47	69 34
"					0 26	0 64	3 09				0 15	4 14
"	104 16				46 14	121 52	584 24				27 93	761 83
"	207 90				115 40	291 30	1400 55				66 95	1874 18
"	82 74				32 80	82 80	398 09				19 05	532 72
"	38 04				20 53	51 83	249 19				11 90	333 45
"	12 54				11 83	29 86	143 54				6 88	192 08
"	55 74				35 48	89 57	430 63				20 58	576 26
"	21 72				15 05	37 98	182 62				8 72	244 37
"	93 06				41 24	104 12	500 58				23 93	669 87
"	11 88				5 85	14 77	71 00				3 40	95 02
"	10 44				5 48	13 83	66 48				3 17	88 96
"	3 24				2 13	5 39	25 90				1 22	34 64
"	30 90				20 13	50 55	243 06				11 62	323 26
"	2 58				1 68	4 24	20 37				0 97	27 26
"	56 40				22 37	56 46	271 45				12 97	363 25
"	49 68				26 98	68 12	327 49				15 65	438 24
"	68 34				47 89	120 89	581 20				27 78	777 76
"	50 52				30 64	77 34	371 83				17 78	497 59
"	86 38					47 37	227 73	1003 49			42 98	1321 57
"	136 98					83 67	402 27	1772 61			75 93	2334 48
"	30 42							83 49	207 89		10 22	301 60
"	28 20							51 78	128 93		6 35	187 06
"	28 08							70 29	175 03		8 60	253 92
"	677 46				348 05	878 59	4224 09				201 85	5652 58
"	298 80				174 57	440 65	2118 58				101 23	2835 03
"	141 12				20 39	96 51	464 01	954 02			52 70	1587 63
"	19 02					9 26	44 54	196 27			8 40	258 47
"	35 76					10 77	51 76	228 08			9 77	300 38
"	—					3 33	16 03	70 62			3 02	93 00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<u>Södra Lervrestads by</u>					
Cy	2	$\frac{219}{3048}$	Ola Jeshjörnsen (se Dm)	0 43 80	1 03 30		442 48	149 80
Cz	2	$\frac{1}{16}$	Ola Jönsson	0 64 90	0 63 80		253 59	229 28
De	$\frac{1,3,4,7}{7,8,10}$		Gravg. P. H. Sylvans storbh.	0 78 40	1 20 20		539 71	207 76
Df	$\frac{1,3,4,7}{8,10,11,12}$		Do		2 76 20		1131 49	
Di	2	$\frac{1}{8}$	Per Nilsson (se Cs, Dm, Dv)		0 07 60		36 86	
Dm	2	$\frac{212}{3048}$	Ola Jeshjörnsen (se Cy)		0 12 40		46 98	
Dn	2	$\frac{1}{8}$	Per Nilsson (se Cs, Di, Dv)		0 14 40		53 44	
Dp	2	$\frac{1}{16}$	Nils Larsson (se Cu, Dx)		0 10 20		30 33	
Dq	5	$\frac{1}{16}$	{ Per Nilsson i N. Örnstedt, Amund Per Jönsson i Södra Örnstedt (se Lit. Ch.) }	0 38 20	0 68 60		310 27	64 18
Dv	2	$\frac{1}{8}$	Per Nilsson (se Cs, Di, Dm)		0 21 60		92 48	
Dx	2	$\frac{1}{16}$	Nils Larsson (se Cu, Dp)		0 15 80		70 75	
Dy	1	$\frac{1}{2}$	Gravg. P. H. Sylvans storbh.	0 93 70	1 90 60		716 64	187 79
			<u>Ingelstads by</u>					
Dz	22	$\frac{5}{176}$	Bengt Nilsson (se Cm)	0 54 70	0 53 40		129 35	96 37
			<u>Ingelstads gård</u>					
Ea			L. Hofmeister	0 35 40	5 57 10		1523 82	63 42
			<u>Vänesökande, som afsagt sig bätnaden</u>					
O	7	$\frac{1}{2}$	Ullstorps by: Jerngård	2 44 60		16 59 60		8093 64
P	7	utg.	Ullstorps kyrkjord	0 26 10		1 56 30		850 79
			<u>Summa</u>	22 53 90	80 42 00	18 42 20	37873 18	14476 85

53382 00

Kustianstad i

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
60	61 98					20 88	100 38	442 35			18 95	582 56
"	37 68					18 04	86 76	382 29			16 37	503 46
"	72 12					26 35	106 69	558 35			23 95	735 22
"	165 72							295 52	735 80		36 20	1067 52
"	4 56							6 86	17 07		0 85	34 78
"	7 44							12 27	30 59		1 30	44 32
"	8 64							13 96	34 75		1 70	50 41
"	6 12							7 92	19 72		0 97	28 61
"	41 16							51 67	128 66	176 60	11 97	368 90
"	12 96							12 76	31 76	43 59	2 95	91 06
"	9 48							9 76	24 30	33 36	2 27	69 69
"	114 36							124 81	310 77	426 54	28 95	891 05
"	32 04							58 92	146 71		7 22	212 85
"	334 26							291 30	725 04	472 50	50 78	1539 32
"						1289 47	1351 09	3410 53			358 95	6310 04
"						135 35	142 02	358 51			27 25	663 31
—	4825 20	19 45	1594 18	2630 44	4115 50	8142 02	18494 07	6699 19	2716 98	1152 39	166 8 05	47232 25

December 1898.

god för

af tjänstens vägnar
E. Wik, för
Statens Lantbruks-Inspektion.

Kostnadsförslag.

för Örupsåns reglering och dermed i samband ständes dikenings- och odlingsarbeten, å vattenskadad mark tillhörig odlingslänesökandernas hemman.

Läge Bilnummer	Längd meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å kr.	Kostnad		Summa	
1	2	3	4	5	kr.	öre	kr.	öre
					6		7	
6-19a	958	a) <u>Vattenafledning och gemensam dikenning</u> <u>Afdelning I, moderata sträckan 6-19a,</u> är liksom öfriga delar af ägöfningen beskrif- vens synhandlingarne, häftet 2, der i kost- nadsförslaget, Bilaga Litt. C, detaljerade beräkningar finnas utförda. Enligt dessa beräknas hela afdelningen till kronor 3.360,00, men genom utdrag ur synhandlingarnes kostnadsfördelningsskett, häftet 2, Bil. Litt. F kolumner 15-17, in- fördt i kolumn 12 af bifogade Be- skrifning och värderingslängd m. m. Bil. Litt. Ca häftet 1, befinnes odlings- länesökandernas andel i kostnaden för nämnde afdelning I uppgå till —					19	43
19a-31	981	<u>Afdelning II N^o 19a-31 enligt syn-</u> <u>handlingarne beräknad till kr. 4470,00 men</u> <u>för länesökande enligt Bil. Litt. Ca häftet</u> <u>1 kolumn 13 uppgående till —</u>					1594	18
31-42a	1027	<u>Afdelning III N^o 31-42a enligt synhand-</u> <u>lingarne beräknad till kr. 4447,00, men för</u> <u>länesökande enligt Bil. Litt. Ca, häftet 1</u> <u>kolumn 14 uppgående till —</u>					2630	44
42a-48	590	<u>Afdelning IV N^o 42a-48 enligt synhand-</u> <u>lingarne beräknad till kr. 4687,00, men</u> <u>för länesökande enligt Bil. Litt. Ca häftet</u> <u>1 kolumn 15 uppgående till —</u>					4115	50
		Transport					8559	53

1	2	3	4	5	6	7
		Transport.			8359 55	
48-66b	1524	afdelning V, N ^o 48-66b enligt syn- handlingarne beräknad till kr. 9474,00, men för länesökande enligt Bil. Litt. Ba, häftet 1, kolumn 16 uppgående till			8149 02	
66b-96b	2472	afdelning VI, N ^o 66b-96b enligt syn- handlingarne beräknad till kr. 2150,00 men för länesökande enligt Bil. Litt. Ba, häftet 1, kolumn 17 uppgående till			18494 07	
96b-113b	1514	afdelning VII N ^o 96b-113b enligt syn- handlingarne beräknad till kronor 10.440,00 men för länesökande enligt Bil. Litt. Ba, häftet 1, kolumn 18 upp- gående till			6699 19	
113b-118b	508	afdelning VIII N ^o 113b-118b enligt syn- handlingarne beräknad till kr. 3170,00 men för länesökande enligt Bil. Litt. Ba, häftet 1, kolumn 19 upp- gående till			2716 98	
118b-208a	854	afdelning IX N ^o 118b-208a enligt syn- handlingarne beräknad till kr. 1530,00, men för länesökande enligt Bil. Litt. Ba, häftet 1, kolumn 20 uppgående till			1152 39	
		Till synkostnaderna och diverse förberedande administrativa kostnader, som i sin hel- het beräknats utgöra i rundt tal 2500 kronor, skola odlingsläne- sökandena enligt i synhand- lingarnas beskrifning m. m. häftet 2, Bil. Litt. A (samman- draget) kolumn 15 utförda procenttal be- draga med de summor, som finnas angifna i Bil. Litt. Ba häftet 1 kolumn 21 eller			1668 05	47939 25
		Transport				47939 25

1	2	3	4	5	6	7
		Transport				47032 85
		<u>b) Enskild dikering</u>				
a - b	137	Dike öppet eller täckt i dyjord på sand och länbetänkanad, mom. C	137	0.50	68 50	
c - d	223	Do Do Do	223	0.50	111 50	
e - f	185	Do Do Do	185	0.50	92 50	
g - h	65	Do Do Do	65	0.50	32 50	
i - k	70	Täckt dike af 3 tum-rör enligt syne- männens utlåtandet och länbetänkandet mom. C	70	0.50	35 00	
		För tillägn och oförutredda utgifter 10%			34 00	374 00
		<u>c) Odlingkostnad och nödig teg- dikering.</u>				
		Uppodling samt nödig tegdikering för samtliga i beskrifningen häftet 2 Bil. Litt. A jämförd med uppgifterna i detta betänkande häftet 1 mom. A och i beskrifningen Bil. Litt. B angifna egofigurer, som skola nyodlas till åker	hektar 80.42	600		4825 20
		<u>Summa kronor</u>				52431 45

Kristianstad i December 1898

ef. tjenstens rägnar
C. Wilh. Peters
Statens Landtbruks-Ingenjör.

Utdrag ur

Kostnadsförslag för Örupsåns reglering och därmed i samband stående torrläggningsarbeten från Ingelstad Spiggårds gräns mot Låda Boerstad genom egor till Ingelstad, Boerstad, Boarp, Ullstorp, Öfaby, Öfabyborg och Örup inom Ingelstad, Boerstad, Ullstorp, Öfaby och Boerstad socknar i Ingelstads härad och Kristianstads län, upprättadt vid laga synförrättning åren 1895-1897 (i och för odlingslåns sökande).

Läge	Pålrum	Längd meter	Arbete, jordmän m. m.	Antal	à kr.	Kostnad kr. öre	Summa Kr. öre
1	2	3		4	5	6	7
<u>Afdelning I (6-19a)</u>							
6-9	263	Gr och matjord med något sten kbm	585	0.50	292	50	
		Sand, grus och sten	"	206	1.00	206	00
9-11	125	Gr och matjord	"	264	0.40	105	60
		Sand och grus	"	343	0.60	145	80
11-13	150	Gr och matjord	"	460	0.40	184	00
		Sand och grus	"	99	0.80	79	20
13-19a	420	Gr och matjord	"	2500	0.40	1000	00
		Sand och grus	"	851	0.60	510	60
		Lidoledningar under arbetet samt fördämningar cirka 400 meter		1.00	400	00	
		För tillsyn, materialutlåning och oförutsedda utgifter cirka 15%				436	30
958		Summa för afdeln. I	5208				3360 00
<u>Afdelning II (19a-31)</u>							
19a-21	173	Gr och matjord kbm.	1152	0.40	460	80	
		Sand och grus	"	362	0.60	217	20
21-22a	100	Gr och matjord	"	590	0.40	236	00
		Sand, grus och sten	"	177	1.00	177	00
22a-25a	226	Gr och matjord	"	1570	0.40	628	00
501		Transport	3851			1719	00

	1	2	3	4	5	6	7	
		501	Transport	3851		1719 00		
			Sand och grus	kbm.	248 0.80	198 40		
25a-28a	200		Jy och matjord	"	926 0.40	370 40		
			Sand och grus	"	510 0.80	408 00		
28a-31	280		Jy och matjord	"	1975 0.40	790 00		
			Sand och grus	"	250 0.80	200 00	3685 80	
			Sidoledningar under arbetet samt fördämningar cirka 300 meter		1.00	200 00		
			För tillsyn, materialslitning etc. cirka 15 %			584 20	784 20	
	981		Summa för afdeln. II	7760			4470 00	
			<u>Afdelning III (31-42a)</u>					
31-32	134		Jy och matjord	kbm.	234 0.40	93 60		
			Sand och grus	"	22 0.80	17 60		
			Sand grus och sten	"	157 1.50	235 50		
32-33+47	125		Jy och matjord	"	531 0.40	212 40		
			Sand och grus	"	531 0.60	318 60		
33+47-35	130		Jy och matjord	"	788 0.40	315 20		
			Sand, grus och något sten	"	317 0.80	253 60	1446 50	
			Sidoledningar under arbetet samt fördämningar 244 meter		1.00	244 00		
			För tillsyn, materialslitning etc, cirka 15 %			253 50	497 50	
35-39	346		Jy och matjord	kbm.	1337 0.40	534 80		
			Sand och grus	"	594 0.80	475 20	1010 00	
			Sidoledningar under arbetet samt fördämningar cirka 205 meter		1.00	205 00		
			För tillsyn, materialslitning etc, cirka 15 %			185 00	390 00	
39-41a	192		Jy och matjord med något sten	kbm.	304 0.50	152 00		
			Sand, grus och sten	"	320 1.00	320 00		
41a-42a	100		Jy och matjord	"	311 0.40	124 40		
	1037		Transport	5446		596 40	3344 00	

1	2	3	4	5	6	7
	1037	Transport	5446		596 40	3344 00
		Sand, grus och sten	Kbm. 325	1.00	325 00	
		Stensättning af Ullstorps egovägsbro			30 00	951 40
		För tillsyn, materialsättning etc. cirka 15%			138 60	138 60
		Erättning för jord till Nils Persson i Ullstorps egolitt. F. 0.065 hektar		200	13 00	13 00
	1037	Summa för afdelning III	5771			4447 00
		<u>Afdelning IV (42a-48)</u>				
42a-46a	390	Gy och matjord	Kbm. 1649	0.40	659 60	
		Sand, grus och sten	" 2235	1.00	2235 00	
46a-48	200	Gy och matjord	" 1070	0.40	428 00	
		Sand och grus	" 930	0.70	651 00	3973 60
		Lidolodningar under arbetet samt fördämningar 50 meter		1.00	50 00	
		För tillsyn, materialsättning etc. cirka 15%			606 40	656 40
		Erättning för jord till Nils Persson i Ullstorps egolitt. F. 0.0595 hektar		200	11 90	
		0.0550 "		820	45 10	57 00
	590	Summa för afdeln. IV	5884			4687 00
		<u>Afdelning V (48-66b)</u>				
48-51a	341	Gy och matjord	Kbm. 910	0.40	364 00	
		Sand och grus	" 1354	0.70	947 80	
		Upprensning af sten under Ullstorps landsvägsbro		4 4.00	16 00	1327 80
		Lidolodningar under arbetet samt fördämningar 340 meter		1.00	340 00	
		För tillsyn, materialsättning etc. cirka 15%			230 20	590 20
51a-57	373	Gy och matjord	Kbm. 2270	0.40	908 00	
		Sand och grus	" 1360	0.70	952 00	
57a-64b	590	Gy och matjord	" 2583	0.40	1033 20	
	1304	Transport	8481		2893 20	1918 00

	1	2	3	4	5	6	7
		1504	Transport	8431		2893 20	1918 00
			Sand och grus	lebm.	2894 0.70	2025 80	
64b-66b	220		Dy och matjord	"	1493 0.40	597 20	
			Sand och grus	"	758 0.70	530 60	6046 80
			Ridoledningar under arbetet och fördämningar 350 meter		1.00	350 00	
			För tillagn, materialskitning etc. cirka 15 %			959 20	1309 20
			Enättning till Ulstorpens Prestgård ejolitt. O för ny överskärrel ejers an				200 00
	1534		Summa för afdeln. V	13636			9474 00
			<u>Afdelning VI (66b-96b)</u>				
66b-70a	252		Dy och matjord	lebm.	1337 0.70	542 80	
			Sand och grus	"	1380 0.80	1104 00	
70a-72a	155		Dy och matjord	"	660 0.40	264 00	
			Sand, grus och sten	"	1335 1.00	1335 00	
72a-78a	460		Dy och matjord	"	3168 0.40	1267 20	
			Sand, grus och sten	"	2180 0.80	1744 00	6257 00
			Ridoledningar under arbetet samt fördämningar 176 meter		1.00	176 00	
			För tillagn, materialskitning etc. cirka 15 %			967 00	1143 00
78a-81	245		Dy och matjord	lebm.	1272 0.40	508 80	
			Sand och grus	"	2244 0.80	1795 20	
81-87a	542		Dy och matjord	"	4300 0.40	1720 00	
			Sand och grus	"	3300 0.60	1980 00	
87a-91b	400		Dy och matjord	"	2848 0.40	1139 20	
			Sand och grus	"	3186 0.60	1911 60	9054 80
			Ridoledningar under arbetet samt fördämningar 25 meter		1.00	25 00	
			För tillagn, materialskitning etc. cirka 15 %			1360 20	1385 20
91b-96b	418		Dy och matjord	lebm.	2790 0.40	1196 00	
			Sand och grus	"	2665 0.60	1599 00	2795 00
	2472		Transport	32885			20635 00

1	2	3	4	5	6	7
	2472	Transport	32885			20635 00
		Sidaledningar under arbetet 215 meter		1.00	215 00	
		För tillägg, materialetitning etc. cirka 15%			450 00	665 00
	2472	Summa för Afdeln. VI	32885			21300 00
		<u>Afdelning VII (96b-113b)</u>				
		Bro, i Inrestad. vägen, 46 meter bred, (40 m. inom räckan) öppning 3 met i botten Sidolutning 1:0.10				
		Borttaggning af gamla bron samt grund- gräfnng 130 kbm. à 1.00			130 00	
		Stenarbete: Grund 12.9 samt på och bek- murning af halfvet 54.6 eller tve- samman 67.5 kbm. à 6.00			405 00	
		Sidomurar under halfvet 23 kbm. à 10.00			230 00	
		Halfvet (0.6 tjockt) 14 kbm. à 14.00			196 00	
		Räckverk 8 stens à 4.00			32 00	
		Stötstänger 17 x 0.12 x 0.12 = 0.35 kbm. à 30.00			7 50	
		Uppsättning och jern			5 50	
		Halfvägars hopfuggning samt kumpning			53 00	
		Stensättning under bron 11 qv. met.			11 00	1070 00
96b-99	229	Gy och matjord med nägt sten kbm.	1007	0.50	503 50	
		Sand och grus	1260	0.60	756 00	
99-102+45	292	Gy och matjord	1464	0.40	585 60	
		Sand och grus	1335	0.60	801 00	
102+ 95-103 83	135	Gy och matjord	410	0.40	164 00	
		Sand, grus och sten	748	0.80	598 40	
103+ 83-106b	220	Gy och matjord	1138	0.40	455 20	
		Sand och grus	1358	0.60	814 80	4678 50
		Sidaledningar under arbetet samt fördämningar 350 meter			350 00	
		För tillsyn, materialetitning etc. cirka 15%			90 50	1251 50
	876	Transport	8720			7000 00

1	2	3	4	5	6	7
	876	Transport	8720			7.000 00
106b-113b	638	Gr och matjord Kbm.	4100	0.40	1640 00	
		Sand och grus "	2256	0.60	1353 60	2993 60
		För tillägg, materialslitning etc. cirka 15%			446 40	446 40
	1514	Summa för afdeln. VII	15076			10440 00
113b		<u>Afdelning VIII (113b-118b)</u>				
		Bro öfver enklild ägving 3.5 m. bred med broöppning 2.5 met. Murarnas dörring 1:010 enl. ritning				
		Grundgräfnig utom den vanliga gräfsen 30 Kbm. à 0.80			24 00	
		Arbets: Grund 7.9 Kbm. à 600 —	4740			
		Sidomurar 25.0 " à 800 —	20000		247 40	
		Öfverbyggnad 5 bjelkar och 2 ^{ne} underlag à 3.5 meter - 24.5 med dimension 0.17 x 0.22 -	0.92			
		2 lager br plank 2 1/2 " 0.124 x 3.5 x 3.5	1.52			
		10 räbstolpar 12.5 x 0.15 x 0.15 -	0.28			
		2 ledstänger à 8 m. = 16 x 0.12 x 0.12	0.23			
		2 under sidoplank à räbst à 7.5 m. 15 x 0.15 x 0.06	0.14			
		Summa Kbm. 3.09 à 3000			92 70	
		Uppsättning af öfverbyggnaden			18 15	
		Planering af vägen för ömse sidor om bron			9 00	
		Utsättning af broöppningen 8.75 grm. à 1.00			8 75	400 00
113b-118b	508	Gr och matjord	3780	0.40	1512 00	
		Sand och grus	410	0.60	846 00	2358 00
		För tillägg, materialslitning etc. cirka 15%			412 00	412 00
	508	Summa för afdeln. VIII	3190			3170 00

1	2	3	4	5	6	7
		<u>Äfdelning IX (118b - 208a)</u>				
184-203	384	Ly, matjord och sand	Ekur.	1485	0.40	594 00
203-204	40	Matjord och grus	"	210	0.60	126 00
204-208	430	Ly, matjord och sand	"	1420	0.40	568 00
		Stensättning mellan 203+80 - 204 + 20				
		till 1.2 meters lodrät höjd öfver bottnen				
		40 längdmeter à 1.20				
		För tillägg, materialslitning etc. cirka 15%				
	854	Summa för äfdeln. IX	3115			1530 00
		<u>Sammandrag af kostnadsförslaget.</u>				
6-19a	958	Äfdelning I att schakta	Ekur.	5308		3360 00
19a-31	981	" II "	"	7760		4470 00
31-42a	1027	" III "	"	5771		4447 00
42a-48	590	" IV "	"	5884		4687 00
48-66b	1524	" V "	"	13626		9474 00
66b-96b	2472	" VI "	"	32885		21300 00
96b-113b	1514	" VII "	"	15076		10440 00
113b-118b	508	" VIII "	"	5190		3170 00
118b-208	854	" IX "	"	3115		1530 00
	10428	Summa	94515			62878 00

Porelilla den 20 April 1897

i tjänstens vägnar
E. Wilh. Ewre.

Statens Landtbrukets-Ingenjör.

Såsom biträdande Goda män:

Mårten Mårtensson

Jöns Andersson

Förestående utdrag ur kostnadsförslaget
Bil. Litt. C i synhandlingarna
vidimieras. Kristianstad i December 1898.

Ex officio
E. Wilh. Ewre
Statens Landtbrukets-Ingenjör.

Sammandrag af kostnadsforslaget

för odlingslänssökandenas del:

a) Vattenafledning och gemensam dikning kr. enligt Bil. Lit. C. pag. 39-45	62.878.00 ~~47.232.25~~	63.352.00
b) Enskild dikning	374.00	47.606.25
c) Odling och tegdikning		4.825.20
Således kostnad för fastställt arbetsplan	Summa kronor	52.431.45
		68.077.20

Kristianstad i December 1898.

Å Tjenstens vägnar

E. Wih. Jørgen

Statens Landbruks-Ingeniör.

Vid arbetsplanens fastställelse har kostnaden för vattenafledning och afdikning beräknats till Kronor	62.878.00
för enskild dikning	374.00
" odling och tegdikning	4.825.20
Summa Kr.	68.077.20

A. P. Bedenberg.

Bil. Litt. Ia.

Till

Ordföranden i arbetsdirektion
för Örnsjöns reglering m. m.

Jemlikt bestämmeleserna i af
Statens Landtbruksingenjör B. W. Kure
och Gode män den 20 April 1897 afgifvet
cittätande, Num. 17 punkt 8 intaget
i lagstyresförrättningshandlingarnes bil. Litt. G.
anhålla undertecknade att arbetsdirektionen
för vår del hos Kongl. Majt= in-
lämnar underdänig ansökan om od-
lingsläns erhållande till förvarande arbete
och att för den skall låta utarbete nö-
diga handlingar härför.

Tännelilla den 1 Juni 1898.

För hemmansdelarna i Toarp och Rönnestad

P. Hj. Sylvans Sterblus
g. A. F. Hallander.
Pehr Hansson

And. Jönsson

P. Petersson

N: 10: 11 Uustorp

För Uustorp N: 1

Rengta Jöns Dötter N: 47 Toarp.

N: 1 Toarp

Jöns Nilsson

med hand i papperet.

And. Göransson

Per Olsson

N: 1 Toarp

N: 10 Toarp

N: 4: 7 Toarp

Pehr Andersson

Anders Hansson

Jöns Andersson

N: 8 Toarp

N: 8 Toarp

N: 7 Toarp

P. Lindqvist

Håkan Nilsons arvingar N: 15 N. Överrestad

N: 8 Toarp

Per Nilsson

Rengta Nils Dötter

Per Nilsson
 N:1 Södra Korrestad
 Nils Persson
 N:8 Norra Korrestad
 Nils Olsson N:9 Korrestad
 Jöns Ekesson
 N:1 Norra Korrestad
 Sven Nilsson N:8 N: Korrestad
 Nils Jönsson
 N:19-20 N. Korrestad

Louis Hofmeister
 Ingetitad för Sundstorp

Förestående Ejugusee namnteckningas
 bevittras. Som afvann
 E. With. f. u. u.

Statens Landtbruks-Ingeniör.
 Ole Jönsson N:2 Södra Korrestad

Nils Lassarsson
 N:10 Toarp

Pehr Simonsson
 N:10 Toarp
 Per Mårtensson
 N:10 Toarp
 Jöns Jönsson
 N:3 Toarp.

Ivar Andersson
 N:5 Toarp köpt af Hanna Thorsson
 Nils Henriksson Elma Simons Dotter N:
 N:3 Toarp N:10 Toarp
 Pehr Simonsson Nils Henriksson
 N:10 Toarp N:3 Toarp

Någon förmyndare
 Håkan Andersson N:8 Norra Korrestad.

Hanna Mårtensdotter N:

N:10 Toarp

Hanna Eriksson

N:10 Toarp

Mårten Eriksson

N:10 Toarp

Hanna Mårtensdotter N: Jakob Eriksson Toarp N:10 någon
 förmyndare för Erick Jacobs onyundige arfvingar N:10 Toarp
 Jakob Eriksson Toarp N:10 Nils Eriksson N:10 Toarp

Någon förmyndare
 Ola Esbjörnsson
 N:2 Södra Korrestad
 Nils Olsson
 N:3 Norra Korrestad
 Per Hansson N:5 N. Korrestad

Nils Larsson
 N:2 Södra Korrestad
 med villkor att somkapittlet ö. H. Rep. med-
 ger rättighet att vara med i företaget
 August Lundgren
 Innehafvare af Korrestadskontoret

Per Eriksson Toarp N:10.
 Hans Johansson N:13 Ingelstorp (alla arfvingar till Erik Jacobo)
 Johanna Salomonsson Henrik O. Ekdahl
 N:2 Nara Boarrestad Kristianstad H. fullmagt
 Bengt Nilsson Anders Persson Nils Persson
 Ingelstad N:22 N:1 Hobjer N:2 Boarrestad
 Iven Nilsson
 N:4 N. Boarrestad

Förestående Tjugusee namnteckningar bevitnas.
 Samt afvån

Per Hansson Nils Genscho
 både å N:1 Allstorp.

Förvaltare T. A. Hallander
 i Røllerup befullmäktigas här-
 med att vid samman-
 träde med delegarne i Örup-
 och Lørrestadsans reglering den 1^{ste}
 Juni 1898 kl. 2 e. m. vår talan föra
 och rätt bevaka, godkännande
 vi hoad ombudet lagligen gör och
 låter och eger jenväl rätt under-
 skrifva ansökan om odlings-
 lån för samma företag.

Røllerup i Maj 1898

för T. H. Sylvaus Herblus

Salomon Smith

Bevittnas

C. F. Asplund.

af Edw. Andersson.

Undertecknad som är delegare å
 dikningsföretaget med Ärups Ulls-
 torps och Lorettadsårens reglering
 och kanalgräfvning, vill härigenom
 förena mig med öfriga intressenter
 i detta bolag om odlingslän,
 hvareför jag härmed anmäler mig
 såsom medverkande till länet, er-
 kännas.

Ullstorp den 29 juli 1898.

Lars Persson
 N:2 Södra Lorettad
 Bevittnas

Nils Genscho Johanna Hansson
 båda å N:1 Ullstorp.

Utdrag af Protokollat, hållet
å Landokansliet i Christianstad
den 30 Augusti 1898.

N: 703

På Länsstyrelsen hade under gårdagen ingifvits
denna ansökning.

I enlighet med här i afskrift bilagde Kongl. Maj:ts
nådiga bref till dess och Rikets Kammarkollegium
den 8 nättidne Juli angående deltagande i reg-
lering af Örnsjö för kyrkoherdeboistället N: 7 Ulstorp, och en-
derunder lydanden kyrkojord, för jag härmed vörd-
samt, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar göra sådan
afsläggelse af bitnaden af ifrågakvarande äregräning,
hvarom i 76 § af lagen den 30 Juni 1879 om delning och
annen afledning af vatten anförmäles, i afseende så-
väl å kyrkoherdeboistället N: 7 Ulstorp som å kyrkojorden, så-
vida densamma befinnes vara af natur, att pastor
fortfarande mot landgille till kyrkan ej bruka den
samma under nämnde boiställe och Ulstorps för-
samling ej vill bestrida de med dess deltagande i förteget
förbundna kostnader. Christianstads landskontor den
29 Augusti 1898.

Isaías Benterwall
i. f. Landskammarare.

Utan stämpel

Som åtföljdes af en afskrift utaf i ansökningens an-
märkte Kongl. Bref, hvarigenom förordnats att vid
ifrågakvarande äregräning skulle förfaras enligt
stadgandet i 76 § af lagen om delning och annen
afledning af vatten den 30 Juni 1879 i afseende så-
väl å kyrkoherdeboistället N: 7 Ulstorp som å kyrkojorden,
för såvidt densamma befinnes vara af na-
tur, att pastor fortfarande mot
landgille till kyrkan ej de
bruka densamma under nämnde
boiställe och församlingen ej vill bestrida

de med deltagande i företaget förbundna kostnader.

Till bevis om den sålunda gjorda afsägelsen skulle protokollet utdrag meddelas.

År och dag som ovan
Landskapdringens Kambetet.

E. Andersson

W. Ehrenborg.

Rätt afskifvet betygar Christianstads Landsting
den 3 September 1898.

E. Andersson.

Uppläst i Uustorps kyrka
den 11 Sept. 1898 af
C. Forstheim.

Oscar etc. - "

Vår ynnest etc. = " = ". Hos Oss har framlidne kyrko-
 herden i Ullstorps och Bollnäs församlingars
 pastorat K. H. Adrians enke, Elise Adrian, hvilken
 dels såsom nådårsberättigad under ekklesiastikåret
 1897-1898 åtnjutit afkomsten af kyrkoherdebestället
 N: 7 3 mantal Ullstorp och en derunder brukad
 kyrkojord i Ullstorps socken, dels och innevarande
 ekklesiastikår, under hvilket prästerskapets enke-
 och frupplikaissa eger uppbära de med kyrko-
 herdebeställningen i pastoratet förenade inkomster,
 på arrende innehaf berörda egendomar med
 framhållande att vid nu pågående reglering
 af Örnsån inom Lönestads och Ullstorps med
 flera socknas enligt ett af landtbruksingenjören
 K. M. L. Ewe afgifvet intyg beställt beräknats
 komma att för en junte, skog- och administrations-
 kostnader till omkring 6.258 kronor 25 öre upptagen
 kostnad ingå med en sammanlagd areal af
 19.042 hektar, hvars värde uppskattats skola
 genom företaget ökas med 8093 kronor 64 öre, samt
 kyrkojorden beräknats komma att för en kost-
 nad af omkring 657 kronor 86 öre ingå med
 en areal af 1.824 hektar, hvars värde ansetts
 skola ökas med 850 kronor 79 öre - i
 underdanighet anhållit, att, då det vore sö-
 kanden omöjligt att under den korta tid,
 hvarunder hon skulle innehafva kyrko-
 herdebestället och den derunder brukade kyrko-
 jorden, komma i åtnjutande af någon del
 utaf den förbättring, som genom berörda
 reglering ansetts skola beredas sagda ege-
 domar, samt öfverenskommes om öfvertagande
 af kostnaden för regleringen ej heller kunnat
 träffas med nyutnämnde kyrkoherden K. P. Lövin,
 som den 1 Maj 1899 skulle tillträda nämnda

pastorat, på sätt som anförmåltes i 76 § af lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 för nämnda egendomar vinna befrielse från skyldigheten att deltaga i kostnader för ofta nämnda åreglering.

På grund af nådig remiss hafven I öfver be-
rodda ansökning infordrat yttranden från ut-
nämnde kyrkoherden i Ulstorps och Bollnäs
församlingars pastorat ofvambemälde H. af Lobin
och Ulstorps församling äfvenom under-
dåniga uttåtanden af Domkapittlet i Lund och
här Befallningshafvande i Kristianstads län.

Off handlingarne inhämtas:
att utnämnde kyrkoherden Lobin, med fram-
hållande att hans förtjädnare i embetet, fram-
lidne kyrkoherden Adrian icke, på sätt som
stadgades i 18 af nämnda förordningen den
6 juli 1849 angående deltagande i vattenaf-
ledningsföretag för boställen och annan staten
tillhörig jord, säkert och erhållit vederbörlig nys-
dighets tillstånd att för ifrågakommande egen-
domar i åregleringen deltaga, anhållit att
i afseende på kyrkoherdebostället vid berörda
företag måtte få förfaras enligt 76 § i lagen
om dikning och annan afledning af vatten den
20 juni 1879, där på sätt bifogade intyg utvisades,
någon fördel derigenom ej tillstegundades bo-
stället, utan snarare förlust, samt att han
likaledes måtte befrias från all betalnings-
skyldighet för kyrkojorden, då denna af kyrko-
herden i Ulstorp innehades endast under-
arsende och ej voro såsom löningsjord upptagen
i gällande löneåregleringsresolution af den 25
Februari 1870;

att Ulstorps församling ansåge det skäligen älg-
pastor såsom brukare af kyrkojorden att er-

lägga de på densamma beläpande kostnader för företaget, för hvilken händelse jorden fört-
 farande finge inrättas under kyrkoherdes
 bostället mot en utgående årligt landgille, men
 att derest denna kostnad skulle utgå af
 kyrkokassan, kyrkojordens borde skiljas från nämnda
 boställe och församlingen sjelf öfvertaga bruk
 ringsrätten till densamma;

att Domkapittlet anförde, att då af handlingarne
 icke framginge och det ej heller eljest vore för
 Domkapittlet bekant huruvida kyrkoherden
 Adrian i lifstiden förklarade sig vilja med veder
 börande sökande förena sig om ifrågakommande
 regeringsföretag eller om han i målet fört talan
 eller mot den hållna synförrättningen anmält
 missnöje eller om företaget vore fullbordadt
 eller ens påbörjadt, det icke kunde bedömas,
 huruvida, sökanden vore berättigad att enligt
 76 § i lagen om dikning och annan ofledning
 af vatten den 20 juni 1879 vinna befrielse
 från deltagande i företaget mot afsägelse af
 den påtnad, som derigenom skulle till-
 skyndas bostället, samt att, om det icke syntes
 skäligt och billigt, att, helot utnämnde kyrko-
 herden Lövén förklarade sig icke vilja i
 företaget deltaga, sökanden icke betungades
 med en utgift, för hvilken hon icke hade att
 påräkna en motvarande fördel eller ersättning,
 derest icke hennes framlidne man jem-
 likt nädiga förordningar den 6 juli 1849
 sökt och erhållit vederbörlig myndighets
 tillstånd att med öfriga egendomsinnehavare
 i företaget deltaga föreliggande
 ansökan i allt fall icke i en förekommen
 ordning hörde under Mår pröfning, utan
 borde behandlas jemlikt föreskriften i 76 §

af lagen om dikning och annan afledning af vatten
den 20 Juli 1879, samt;
att Vår Refallningshafvande, med framhållande
att kyrkoherden Adrian, hvilken ännu lifde, de
ansökningen i fråga om företaget ingafs till Vår
Refallningshafvande, icke ställt sig såsom
sökande till företaget, ej heller på sätt nädliga
föreskrifningen den 6 Juli 1849 stadgade, sökt
eller erhållit tillstånd att för bostället och kyrko-
jorden i företaget deltaga, anført att, då veder-
börande boställshafvare förklarar sig icke vilja
ingå uti ifrågasatt äregränsningsföretag, an-
mälan om förhållandet jemlikt ofvan anförda
nådiga föreskrifning den 6 Juli 1849 borde hos Oss
göras, i hvilket afseende Vår Refallningshafvande
i underdänighet hemställt att, enär den nyttä,
som genom berörda företag skulle beredas de
i ansökningen omförmälda egendomar, i
värde syntes obetydligt öfverstiga den därför när-
vändigaste kostnaden, Östtäcktes föreskrifning, att för
nämnda egendomar borde göras sådan afrä-
gelse som omförmäldes i 76 § af berörda lag
den 20 Juni 1879.

För egen del hafven i uti underdänigt den
2 nästlidne Juni afgifvet uttåtande, dels meddelat,
att den i ansökningen omförmälda Ulstorps
kyrka tillhöriga jord, hvilken skulle beränas
af ifrågasatt äregränsning, enligt en af
kommissionslandtmätaren Pehr Alf Leth vid 1806
års enkifte öfver Ulstorps kyrkoby upprättad
karta, vare belägen i nämnda bys östra väng
och omfattade en areal af 5 tunnland 9.5
koppeland, att den syntes motsvara de i en
gällande eller 1874 års jordebok för Ulstorps socken
bland kronojordlägenheter under allmän dispo-
sition såsom brukade under kyrkoherdebostället

upptagna Ullstorps kyrka tillhöriga jordarna N:o 1 Kyrkojorden med ett ärat landgille till Ullstorps kyrka af 1 tunn land och N:o 1 Kyrkoherden med en krona tionde af 1.31 kanna hafre, hvilka jordar enligt 1897 års beviljningstaxeringslängd vore värderade Kyrkojorden till 100 och Kyrkoherden till 300 kronor eller sammanlagt 400 kronor; samt att, enligt hvad kyrkoälskarskapsnämnden för socknen utvisade ifrågasvarande jord åtminstone sedan början af förra århundradet brukats af pastor i församlingen mot årlig afgift till Ullstorps kyrka, ehuru densamma ej omnämndes i nu gällande lönerörelseresolution för Ullstorps och Bollnäs församlingars pastorat, liksom det ej heller syntes vara genom laga-kraft-egande beslut afgjort, om densamma vore af den naturen, att pastor fortfarande mot landgille till kyrkan ejde bruka jorden under kyrkoherdebostället, dels och då, efter hvad Wis Befallningshafvande meddelat, framlidne kyrkoherden Adrian icke ställt sig såsom förkände till företaget, ej heller på sätt nädiga församlingen den 6 juli 1849 stadgade, sökt eller erhållit tillstånd att för bostället och kyrkojorden i företaget deltaga samt på väl nuvarande brukaren af nämnda egendomar som utnämnde kyrkoherden i pastoratet vägrat att ingå i detta företag, hvarigenom någon mera väsentlig fördel ej heller torde egendomarne tillsejndas, i underdänighet hemställt, att vid ifrågasvarande äregrering måtte förfaras enligt stadgandet i 76 § af lagen om dikning och armar afledning af vatten den 26 juni 1879 i afseende såväl på kyrkoherdebostället N:o 7 Ullstorp som på kyrkojorden, för så vidt densamma befinnes

vara af natur att pastor fortfarande mot land-
gille till kyrkan egde bruke demumra under
nämnda boitälle och församlingen ej ville
bestrida de med dess deltagande i företaget
förbundna kostnader.

Vid förredragning af detta ärende hafva vi funnit
gott bifalla hvad i sålunda hemställt; hvilket
vi seder till kännedom och vederbörandes för-
ständigande härigenom meddele;

Stockholm slott den 8 juli 1898

Oscar

Mils Claïson.

Till Hammarkekollegium ang. deltagande i
reglering af Årupsån för kyrkohusbostället
N:7 Uustorp och en del under lydande kyrkojord
i Uustorps socken.

Widimeras

Ex officio

Wilhelm Hjelmqvist

Rätt afklaradt; betyggar Christianstads Lands-
kontor den 29 augusti 1898.

Ernas Centerwall.

Uppläst i Uustorps kyrka
den 11 Sept. 1898 af

C. Forsthim
o. pastor.

Att enligt hvad härstädes fördt diarium
i ekonomisk utvisar, liksom icke blifvit.
anförda öfver en af statens landtbrukes-
ingenjör E. W. Jewe verkställd och den
20 April 1897 afslutad laga samsförelä-
ning rörande Årupsåns och Lervestads-
åns reglering genom Åraby, Rensstads
Ullstorps, Lervestads och Tangelstads sock-
nar i Tangelstads härad, varden härigenom
på begäran intygadt; Christianstads
Landskansli den 22 Juni 1897.

Ex officio

W. Ehrenborg.

Utdrag af Protokollat,
hållt på Landskapsdiet i Chri-
stianstad, den 5 Augusti 1895.

N:o 647.

Till Konungens Befallningsafvande ha-
de ingifvits denna ansökan:

"Vördsamt anhålles om tillstånd från det
allmännas sida att utföra i här bifogade
synesförättningshandlingar, upprättade inne-
varande år af Statens Landtbrukets Ingeniör
E. W. Jewe och gode män, äsyftade vatten-
aflednings- och dikningsarbeten rörande
Örupsåns reglering m. m." inom Öfraby, Be-
nestad, Ulstorp, Lverrestad och Ingelstad
socknar uti Ingelstads härad och Kristi-
anstads län. Tre kartor jemte handlingar bifogas.

Offven får jag vördsamt anmäla, att
till syssloman i företaget utsatts Fabrikören
S. Pettersson i Ulstorp adr. Pamelilla efter
aflidne Landtingsmannen Mårten Mårtensson
i Pamelilla.

Bollerup den 5 Juli 1897.
L. H. Hallander

som åtföljdes af handlingar rörande Örups-
åns reglering i Ingelstads, Lverrestads, Ulstorp,
Öfraby och Benestads socknar af Ingelstads
härad och Christianstads län, upprättade vid
laga synesförättning åren 1895-1897 af Statens
Landtbrukingeniör E. W. Jewe, utvisande, att
af företaget berördes två häradsbron, nem-
ligen Ulstorsbron på vägen mellan Ulstorp och
Pamelillas samt Lverrestads bro på vägen
mellan Norra och Södra Lverrestad, samt att
synemännen ansatt, att hinder från det

allmännas sida icke förefunnas för ifråga-
varande äregrering under vilkor beträffande
Ulltorpsbro, att för framtida betryggande
och för befästande af brogunden bottnen
i kanalen belades med fullgod stor sten
samt att rensningen under bron ställes
under uppsigt af fullt sakkunnig och
pålitlig person, som hade att tillse huru
vida ytterligare försigtighetsåtgärder vid
bron behöfde iakttagas, samt beträffande
Boresstads bro, att densamma ombyggdes
såsom välfärd stenbro på fasta landfästen
uppförda från fast grund, och att veder-
börande äregreringsstyrelse vid brons om-
byggnad föranstaltade om nödig hjälpbro, så
att trafikanterna obehindradt och utan risk
kunde fara vägen fram.

Uti infördt yttrande har Honofozden
i Ängelstads fögderi förmänt, att han beträffande
hinder, som från det allmännas sida kunde
möta för företaget, instände i synmännens
utlåtande.

Result.

Länstyrelsen har granskat handlingarne;
och emär anledning icke är för handen,
att ifrågavarande äregreringsföretag skall
i de afseenden, hvarom förmanas i 3 & Kongl.
Kungörelsen den 31 December 1879 angående
vissa vilkor från det allmännas sida
till vattenafledning m. m., medföra olägen-
heter, finner Länstyrelsen skäligt förklara,
det hinder från det allmännas sida icke
emot företaget möter under vilkor att
de af synmännena meddelade föreskrifter
beträffande Ulltorpsbron och Boresstads-

bron noggrant iakttagas.
 På och dag som ofvan.

Landshöfdingens betet:
Jes. Andersson H. Ljungberg.

Förestående afskrifter af adlingskam-
handlingarne rörande Örnpsöns reglering för-
sedda med afskrift af Kongl. Sög- och Vatten-
byggnads Styrelsens påskrift af den 15 Juni
1899 samt innehållande förutseende teckningar
och generalkarta sextiotvå / 63 / skrifter
och paginerade sidor vidimeras.
Kristianstad: September 1899.

Ex officio
O. W. H. Cune
State Land & Timber - Engineer

2.

L

3*0027

Kontrakt

Sedan Kongl. Maj:te den 19 Maj 1899 i och för reglering af Örnäsän samt hurläggning och delvis odling af mark, tillhörande Örnäs säteri i Benestads so- cken, Örnäsbyborgs gård och Örnäs by i Örnäs socken, Ellstorps och Lörps byar i Ellstorps socken, Norra och Södra Överrestads byar i Överrestads socken samt Tegelstads by med Tegelstads gård och Tegelstads nygård i Tegelstads socken och Tegelstads härad af Kristianstads län, enligt en af Landtbruksmännen E. W. Erve upprättad, af Kongl. Maj:te fast- ställd plan med detaljerande kost- nadsförslag, i nåder beviljat ett låne- understöd af Fyrtioettusen Fyrahundra (44.700) kronor, att utgå af 1899 års od- tingsfond och lyftas i de tider, som Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eger att bestämma; så och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrag åtagande gifna, af Kongl. Maj:te gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den 11 Juli 1899 af vederbörande delegare valda direktions-

medlemmar, i och för detta företag
med Kongl. Tåg- och Vattenbyggnadssty-
relsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans väg-
nar, afslutat följande kontrakt, hvare-
näm vi å vederbörande intressenter i af-
betsföretaget vägnar åtaga och förbinda
oss.

§ 1.

Att arbetet, hvarevid vi äro skyldi-
ga att underkasta oss alla de villkor och
kontroller, som af Kongl. Maj:ts pröfvas
lämpliga och nödiga, skall utföras såhunda,
att vattenafledningen och afdikningen för
odlingsarbetet skola vara påbörjade före
1899 års utgång och fullbordade senast
den 1 September 1905 samt odlingen vara
utförd inom den 1 September 1907; allt
i noggrann öfverensstämmelse med den
fastställda arbetsplanen, utan att anspråk
på ytterligare bidrag af allmänna medel
må vidare kunna väckas; skolande vi
genom kontant tillskott, materialier, ar-
bete eller annat bidrag bestrida hvad
till hela odlingsföretagets fullbordande kan
erfordras utöfver det lemnade lånebidra-
get samt de utförda arbetena, så länge
någon del af lånet återstår ogulden, ve-
derbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan
dertill behållen vederbörlig tillåtelse, skett
från den fastställda arbetsplanen,
eller arbetet, utan att anställt
med det sammans utförande blifvit af Kongl.
Maj^t medgifvet, icke inom den för bestämd
tid fullbordats,

eller om, innan vattenafledning,
afdiknings- och odlingsarbetet blifvit full-
bordadt, afsevärdt och godkändt, Kongl.
Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen skulle
finna den säkerhet, som blifvit för
kontraktets fullgörande stäld, icke vida-
re vara nöjaktig, eller om, innan lånet
blifvit genom laga kraft gånge beslut
fördeladt på de hemman, hvilka för
återbetalningen skola svara, Kongl.
Statshautoret skulle finna den säker-
het, som blifvit för lånet stäld, icke
vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet,
som af vederbörande myndighet godkän-
nes, icke vänder inom bestämd tid
aflemnad,

eller om den bestämda annui-
teten icke varder i behörig tid utlagd,
det ankommer på Kongl. Maj^t
att låta inställa all vidare utbetal-

ning af statibidraget samt återfordra
hvad deraf upplurits, att på en gång eller
efter hand till Kongl. Statskontoret in-
betalas inom den tid, som af Kongl. Majt.
bestämmas; och skola vi å sålunda lyft-
ade och återburna medel jemväl er-
lägga fem procent årlig ränta från
lyftningsdagen till dess återbetalning
sker.

§ 3.

Att för den Tjenstemann, som
af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadstyrel-
sen eller Kongl. Landtbrukstyrelsen för-
ordnas att å arbetet verkställa besigt-
ning, uppvisa den för detsamma gillade
planen med dertill hörande plan- och
profilritningar jemte de säkerheter,
hvilka blifvit förda öfver företaget, samt
det eller de kontrakt om arbetets öfver-
tagande på entreprenad till vissa delar
eller i dess helhet, som möjligen af-
slutats, samt att till Kongl. Väg- och
Vattenbyggnadstyrelsen aflenna uppgift
å den person, åt hvilken företaget ut-
förande i hvad det rör sig sjelfva vat-
tenafledningen anföres.

§ 4.

Att, efter utfäende utaf den

del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyflas på grund deraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbeaktas, hos Kongl. Skattekontoret förte intyg af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen att, enligt hvad deretådes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbeaktats; och skall, så vida icke Kongl. Maj:te, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt anmärkande förordna, någon del af lånet i Kongl. Skattekontoret vinestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afslutadt och godkändt.

§ 5.

Att vid avslutande af detta kontrakt till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen öfverlämnas, för att i dess arkiv förvaras, bestyckt kopia af den gillade planen med dertill hörande plan- och profilkritningar för arbetet och bestyckta afskrifter af dertill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag,

äfvare som att, derest någon afvikelse
under arbetets utförande med veder-
börlig tillåtelse vidtoges, innan sist-
delen af länunderstödet lyftes, till
Kongl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen
aflemna fullständig beskrifning jemte
ritning, utvisande huru arbetet i
följd af denna afvikelse utförts.
§ 6.

Att godtgöra alla kostnader
utan undantag, af hvad namn de
vara må, som i följd af detta lån
föräntas för Kongl. Statskontoret.
§ 7.

Att för fullgörandet af detta kon-
trakt äfvare som för lyftade statsmed-
lens återbäring, i fall mot kontraktet
brytes, ställa sådan säkerhet, som af
Kongl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen
godkännes, samt för länunderstödet af-
gifva sådan skuldförbindelse och säker-
het för dess uppfyllande, som af Kongl.
Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf
två lika lydande exemplar upprättade,
som skedde i Tomteilla den 11 Juli 1899.

Pehr Hannou Linas Hofmeister
ots Landstingsman Per Hans-

som i Toarp och Godsegaren Louis
Hofmeister i begges vår närvaro
egenhändigt undertecknat förestä-
ende kontrakt intygga Samelilla
som afvar

E. Hilborn, August Mudd
Statens Lantbruks Ingeniör Skogsh. av. Hovrätten.
av. Kristianstad.

coll.
Aho

Med stöd af Kongl. brefvet den 19 Maj
1899 antager Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsty-
relsen, å Kongl. Majts och Kronans vägnar, detta
kontrakt. Stockholm den 23 September 1899.
å Kongl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsens vägnar:

M. Hedenblad

J. Harkson Hürtemberg

1799/20

Efter vederbörlig annalagen hafva arbetena för Örnäsans reglering ^{m. m. ingår Benestads, Örnäs, Ulstorpas, Lunnestads och Ingelstads 5 nor och} stads härad och Kristianstads län olika gånger af mig besigtigats.

Arbetsafdelningen I, sträckan 6-19a var till

fullt utförd i November 1897,

II, sträckan 19a-37

III " 37-42a och

IV " 42a-48 vara till

fullt utförda i Augusti 1898,

V, sträckan 48-66b var verk-

ställd 1899,

VI, sträckan 66b-96b var verk-

ställd i April 1900, och

VII VIII och IX sträckan 96b-208a hafva

var i Augusti 1906 till fullt utförts med undantag deraf att på Lunnestads bro stenstolparna blifvit för löst fastsatta och en kvaststen olämpligt inkelad i brokvast.

I öfrigt är arbetet utfördt i nöjaktig ömsesamhet med af mig och Gode män vid lags synförrättning den 20 April 1897 upprättadt förslag, på grund af hvilket en odlingsskän på 41 700 kronor blifvit beviljad enligt nämdt bref af den 19 Maj 1900.

Kostnadsförslaget för ifrågakarande vattenafledning sluter på en summa af 62 878.00 kronor. Redan 1899 i Oktober mänd har af statslänet utbeteknats 25 000 kronor.

Af arbetena återstå alla urskilda diken

uppgräfnings, beräknad att kosta 374 kronor,
 kvävförutorn en rensning af kanalen och
 komplettering af Lönnerstads bro utföras,
 hvilka arbeten sammantagda uppskattas
 till högst 4500 kr. Resterande arbete upps-
 skattas sålunda till högst 4874 kronor.

För min del anser jag mig därför böia
 och kunna tillstyrka att jordägarna må
 tillåtas utbetinna ytterligare 11700 kronor
 af det beviljade lånet.

Kristianstad i Augusti 1900

af tjänstens vägnar.

E. Wilhj. Örne

Statens Landtbruks-Lagen

Arb. pr. $\frac{19}{5}$ 99.
 Kontu. $\frac{23}{9}$ 99

Lån 41.700.
 Utfäst 25.000 (enl. uppgift).
 Återstår 16.700

Omär 24 $\frac{9}{10}$ af arbetet synes vara utfördt, skulle motsvarande
 del af lånesumman kunna skattas, men som $\frac{1}{5}$ af denna, utgörande
 8.340 kr., måste inbetalas till förtäget godkännt, kan ej mer
 än 8.360 eller frunda 8.400 nu utbetalas.

Stället den 3/9 00.
 Emil Pålsson

1718
99

Intyg om arbetena vid
Årupsåns reglering.

Efter vederbörlig anmälان hafva arbetena för Årupsåns reglering inom Ängstetads härad och Kristianstads län olika gånger af mig besigtigats.

Redan i November 1897 var arbetet inom afdelningen I sträckan 6-19a till fullt utförd, och i Augusti 1898 voro ytterligare afdelningen II sträckan 19a-31

och III " 31-42a

och IV " 42a-48 inalles 3556 meter

utförda i full öfverensstämmelse med af mig och Gode män vid laga synförrättningen den 20 April 1897 upprättade förslag, på grund hvare af ett odlingslån af 41.700 kronor nu blifvit beviljadt till företaget enligt nädligt Besk af den 19 Maj 1899.

Samvarande är hafva arbetena så fort-
skridit, att äfven

afdelningen V sträckan 48-66b 1524 meter kan näst af mig godkännas. Dessutom kan ungefär en tredjedel af afdelningen VI sträckan 66b-96b 2472 meter anses vara utförd.

Kostnadsförslaget för afdelningarna I-V slutar på en summa af 26.438,00 kronor, och en tredjedel af kostnaden för afdelningen VI på 7.100,00 kronor, hvadan seden utförts arbete för cirka 33538,00 kronor eller för något mer än femtedel af hela odlingslänssumman.

Då emellertid i regel omkring 1/5 del plägas
insettä, tillä allt dikningsarbete kunnit fullt
bordas, synes nu ej mera än vid pass Fjettstret
tusen / 33.000 / kronor kunna af lånet utbetäckas.
Då min del anser jag mig på grund af
redan utförda arbetena inom detta företag
böja tilltyrka, att delegarne medgifvas rätt
att genast utbetäckas med ommärkta
summa 33000 kronor.

Kristianstad i September 1899.

I tjenstens vägnar:

E. H. Bure

Statens Landtbruks-Ingenjör.

Arbete synes vara utförd för
33.538 kronor och bör af lånesumman
kunna utgå så stor del som kost-
naden af det utförda arbetet utgör
af hela den beräknade kostnaden för
bottenafledningen såväl igen

$$\frac{33538}{63252} \times 41700 = 22110,52$$

eller afrundadt 22.000 kronor.

Stellen den 23/9 99.

Eril Pålsson.

1718
1719
Till

Kongl. Tåg- och Tåvagnbyggnads- Styrelsen.

Förledning af ingången skrifvelse
rörande beviljat odlingslån på 41700 kronor
till Örnäsens reglering i Tingsstadens härad
och Kristianstads län får jag härmed vör-
samt öfversända

1^o Kontrakt om arbetets fullgörande 2 exemplar,

2^o Sakerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande,

3^o Skuldförbindelse stäld till Kongl. Stats-
kontoret eller Ordres och dertill fogad borgens-
förbindelse,

ant enligt afgifna formulär,

4^o Afskrift af betänkandet och förslaget till
arbetets utförande,

5^o Kopior af dithörande trevne plan- och
profilritningar,

6^o Afskrift af protokoll utvisande att intres-
senterna utseu dels understecknad Godsegarne
Ronn Hofmeister i Tingsstadens gård samt
Landstingsmannen Per. Hansson i Torp
än afsluta kontrakt med Kongl. Tåg- och
Tåvagnbyggnads Styrelsen samt än tillämnas
med understecknad S. Peterson i
Ullstorp, sysselman och kassör, vidtagna alla
för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder, och
dels understecknad S. Peterson ensam än
sigg över genom befullmäktigade ombud lyfts
statsbidraget;

under anställan att vederbörande handlingar
öfversändas till behörig myndighet, sedande
hos Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen
granskats.

Vidare får jag jämlikt gifna föreskriften
vördsamt anmäla,
att vattenafledningen utföres under ledning
af dikningsentreprenören L. Thörn från
Tomelilla,

att, emellan vattenafledningsarbetet om i den
närmaste kunnit fullbordas inom afdelningarna
I-VI, vattenenternas önskan är att snarast
möjligt få hos Länsstyrelsen i Kristianstad
lyfta Trebistertusen / 33 000 / Kronor eller
så stor summa som möjligt, då behörigt
bevis om de gjorda arbetena företetts, samt
att minsta möjliga belopp måtte inbetalas,
tills vattenafledningen och dikningen fullbordats.

Bevis af Statens Landtbruks-Ingenjör
E. W. Ene öfver arbetenas fortgång bifogas
öfren, hvorfor jag öfren får vördsamt anmäla
om tillstånd att snarast möjligt få hos
Länsstyrelsen i Kristianstad lyfta Trebistertusen
/ 33 000 / Kronor eller så stort belopp,
som kan beviljas.

Ullatorp den 9 September 1899.

J. J. Persson

1718
49

Utdrag af protokollet hållet vid
allmänt sammanträde med dele-
garne i arbetsföretaget Örupsåns
reglering m.m. å Sparbankens
lokal i Tomelilla Tisdagen
den 11 Juli 1899.

§ 1.

1. Ordföranden i arbetsdirektionen förval-
tare C. A. Hallander öppnade sammanträ-
det och utsågs au leda dagens förhandlin-
gar.

Att uppläsa dagens protokoll anmades
under tecknat statens Lantbrukets Ingenjör.

§ 2.

Enhälligt förklarades sammanträdet i lag-
ordning utlyst.

§ 3.

De af understeknats förve upprätaade od-
lingspläns-handlingarne af år 1898. med der-
till hörande kartor jemte skrifvelse från
Länstyprelsen, au. odelingskan å Örupsåns
tusent sjuhundra 41,700 Kronor beviljats genom
nädligt bref den 19 Maj 1899. föredroes.
I anledning här af utsågs ledamöterna
i arbetsdirektionen Gårdsägaren Louis Hof-
meister å Ingelstads gård, samt Lantstyre-
mannen Pehr Hansson i Tearp au afslut-
Kontrakt med Kongl. Våg och Vägenbyggnads-
styrelsen samt au tillsammans med arbets-
direktionens kassör och sysloman i före-
taget Fabrikören J. Petersson i Uustorp.



vidtagna alla för företaget; öfrigt erforder-
liga utgårdar
§. 4.

Arbetsdirektionens Kassör och Lysloman
i företaget Fabrikören H. Petersson i Luss-
torp över den han befuelmättigast utsägs att
rekvirera, lyfta och utqvittera de belopp af
Odlingslänet, som vederbörande myndig-
het kan finna skäligt att utanordna
utdrag af detta protokoll; denna del skul-
le utgöra nämlig fullmakt härutinnan
§. 5.

Odlingslänekontrakt och öfriga för-
bindelser för odlingslänet underskrifvas
§. 6.

§. 7.

Till att jemte ordföranden Gusters-
dagens protokoll utsägs Åkearne
Nils Johansson N: 13 Lusstorp och Jäns Anders-
son N: 7 Taarp

Tomeå den 11. Juli 1899.

H. H. Hallander

Gustersdagens namn Öfran

Nils Johansson

Jäns Andersson

E. W. H. Öwe
Statens Landbruksingenjör

Ännu utdraget bekräftar

H. Petersson

Lysloman och Kassör i företaget



Bevis

om verkställd afgräning å vattenafledningsar-
betena för det företag, som afser reglering af
Örupsån samt förläggning och delvis od-
ling af mark, tillhörande Örups säteri i Öe-
nestads socken, Öfrabyborgs gård och Öfra-
by by i Öfraby socken, Ulltorps och Fårps
byar i Ulltorps socken, Norra och Södra
Överrestads byar i Överrestads socken samt
Tugelstads by med Tugelstads gård och Tugel-
stads äggård i Tugelstads socken och Tugel-
stads härad af Kristianstads län.

Planen af Kongl. Maj:ts fastställd den 19 Maj 1899.
Beviljad understöd i form af lån från 1899 års
odlingslånefond ————— 41 700.- Kronor.

Kontrakt om arbetets utförande af Kongl. Väg-
och Vattenbyggnadsstyrelsen antaget den 23
September 1899.

Enligt kontraktet fastställd termin för vattenaf-
ledningsarbetenas fullbordande den 1 Sep-
tember 1905.

Beräknad kostnad för dessa arbeten enligt
det till fastställda planen hörande
kostnadsförslaget ————— 63 252.- Kronor.

Stämpel - 0.50

Lösen - 1.50

Kronor 2.-

Vid af undertecknad den 2 i den

na månad verkställd besigtning af ofvanskrif-
na arbete har detsamma befunnits omsorgs-
fullt utfördt i öfverensstämmelse med gill-
lad arbetsplan, hvaran företaget härmed
förordas till godkännande.

Ansökan om arbetets godkännan-
de göres hos Kongl. Väj- och Vattenbyggnads-
styrelsen, och bör dervis fogas detta bevis.

Malms den 15 Augusti 1902.

Guinar Dahlén