Förslag i 2 blad

till nygrävning av

Spångabäcken

för torrläggning av vattenskadad mark till

Västra och Östra Spång

i Örkelljunga socken, Kristianstads län,

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1922 av

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 7 mars 1924 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å betänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 26 mars 1924
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Likalydande med den av Kungl. Maj:t den 7 mars 1924 fastställda arbetsplanen betygar

Blad 1.

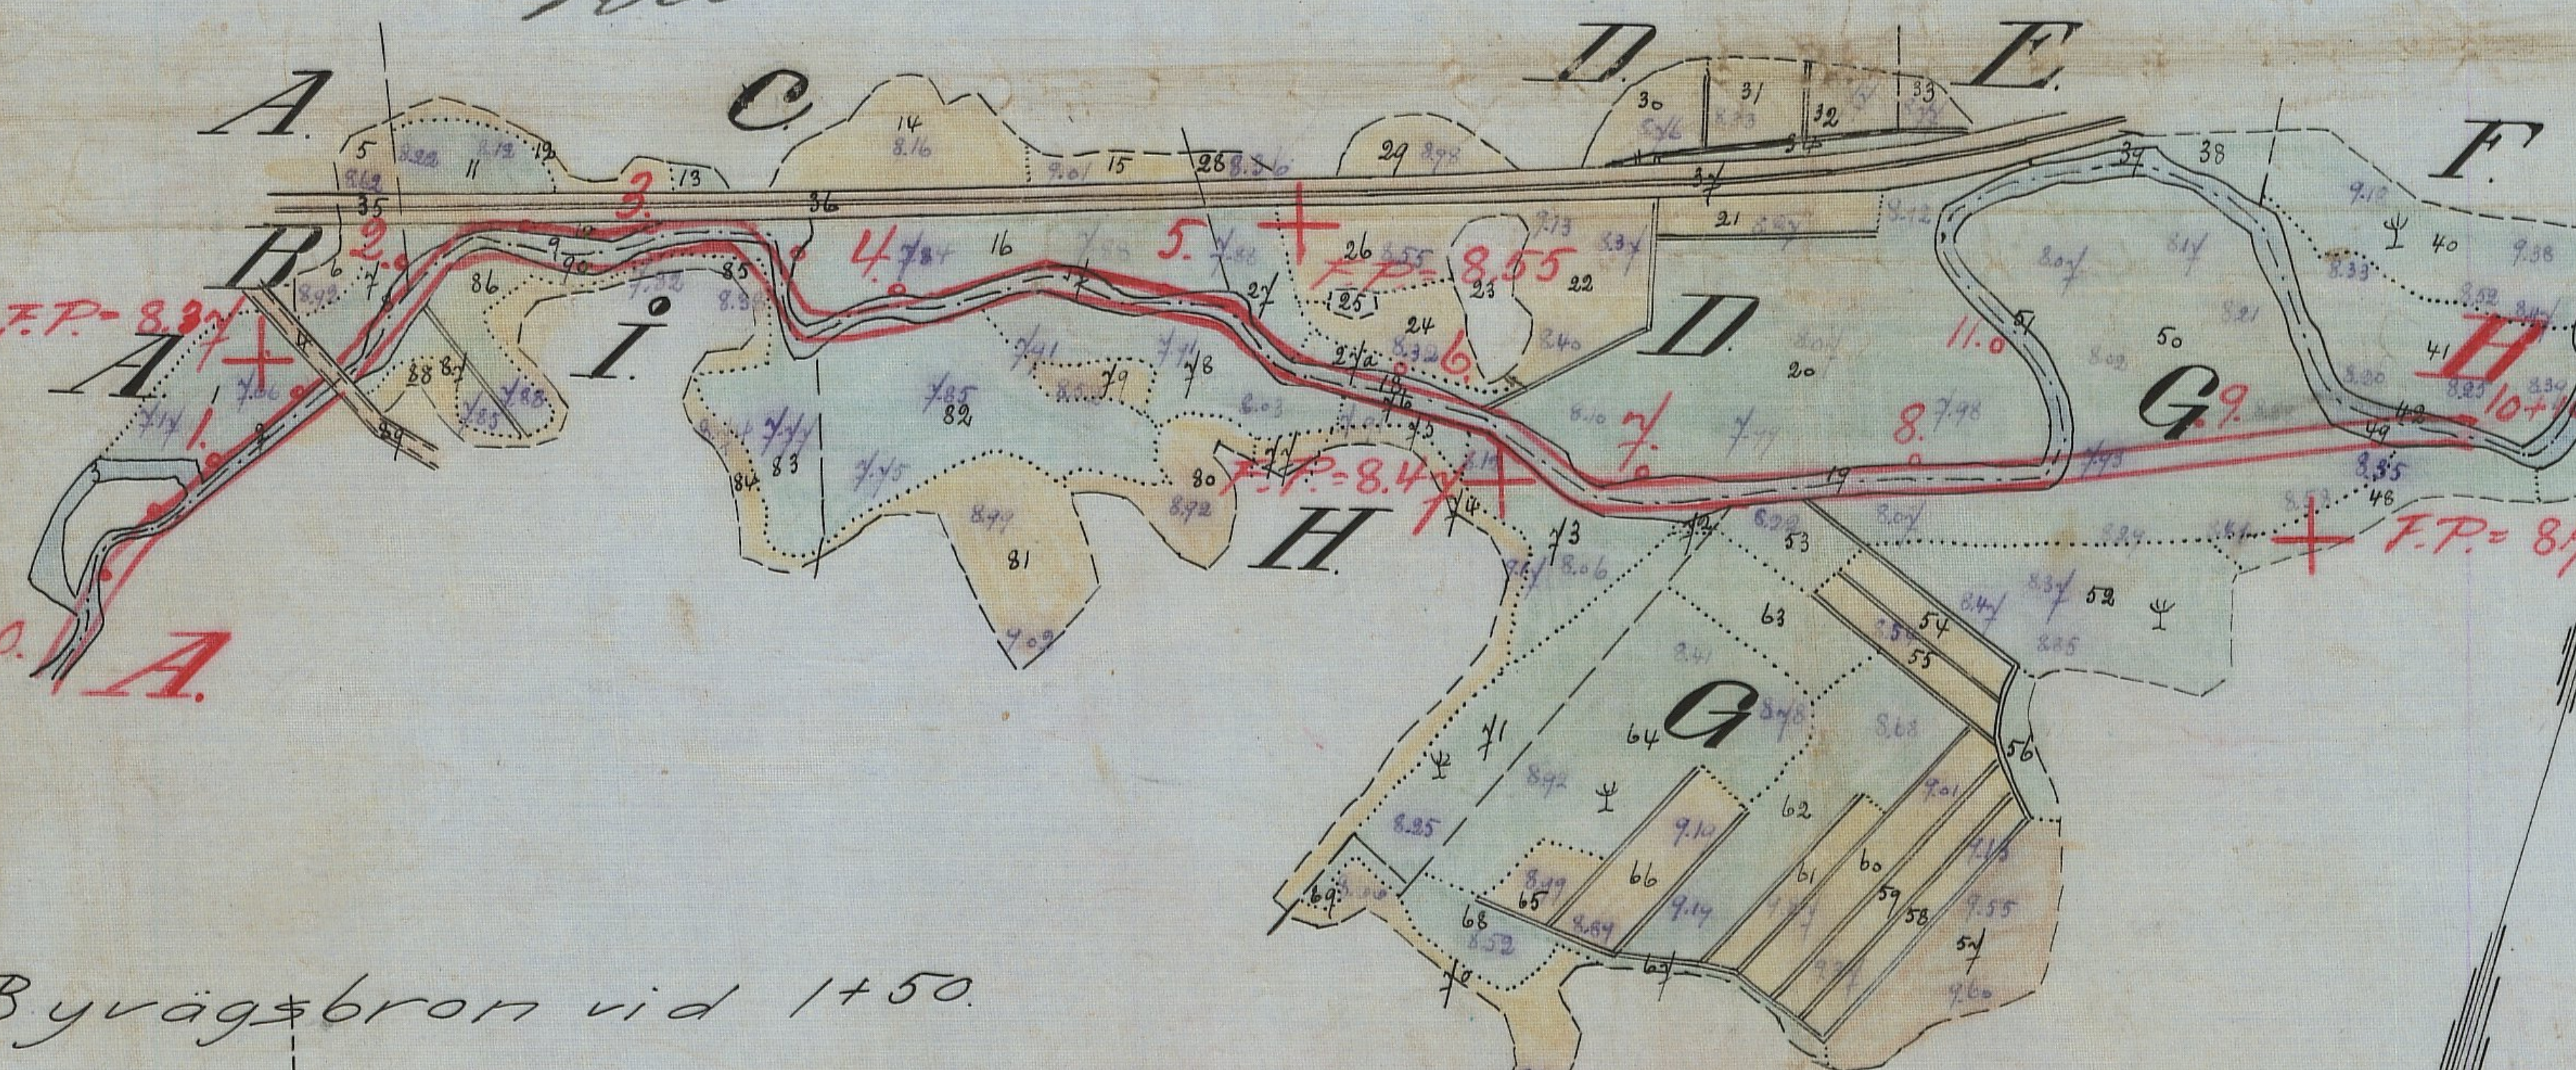

Byvägsbron vid 1+50.

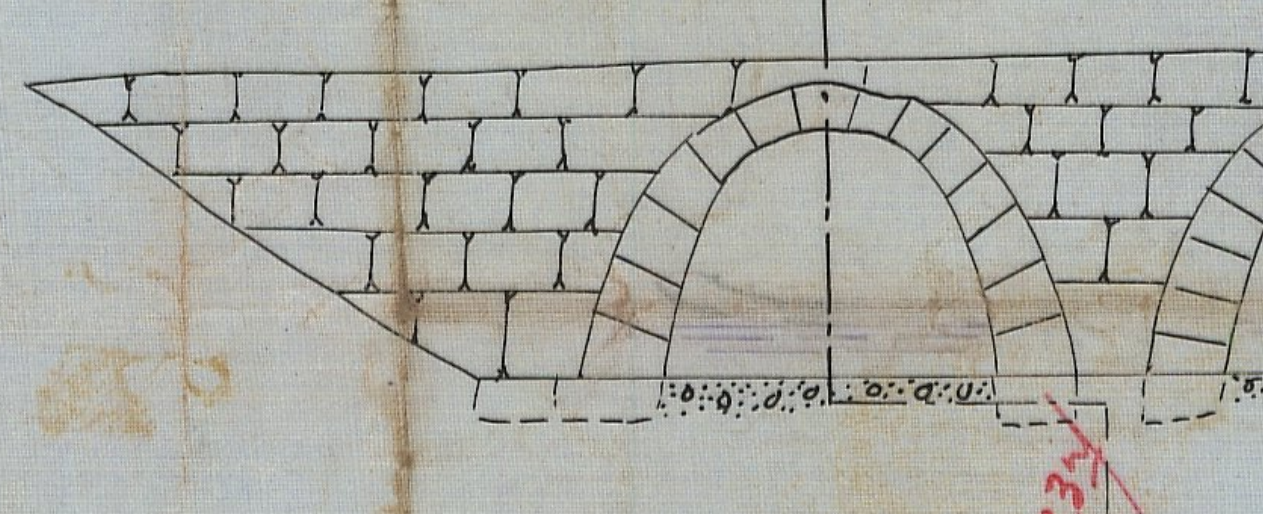

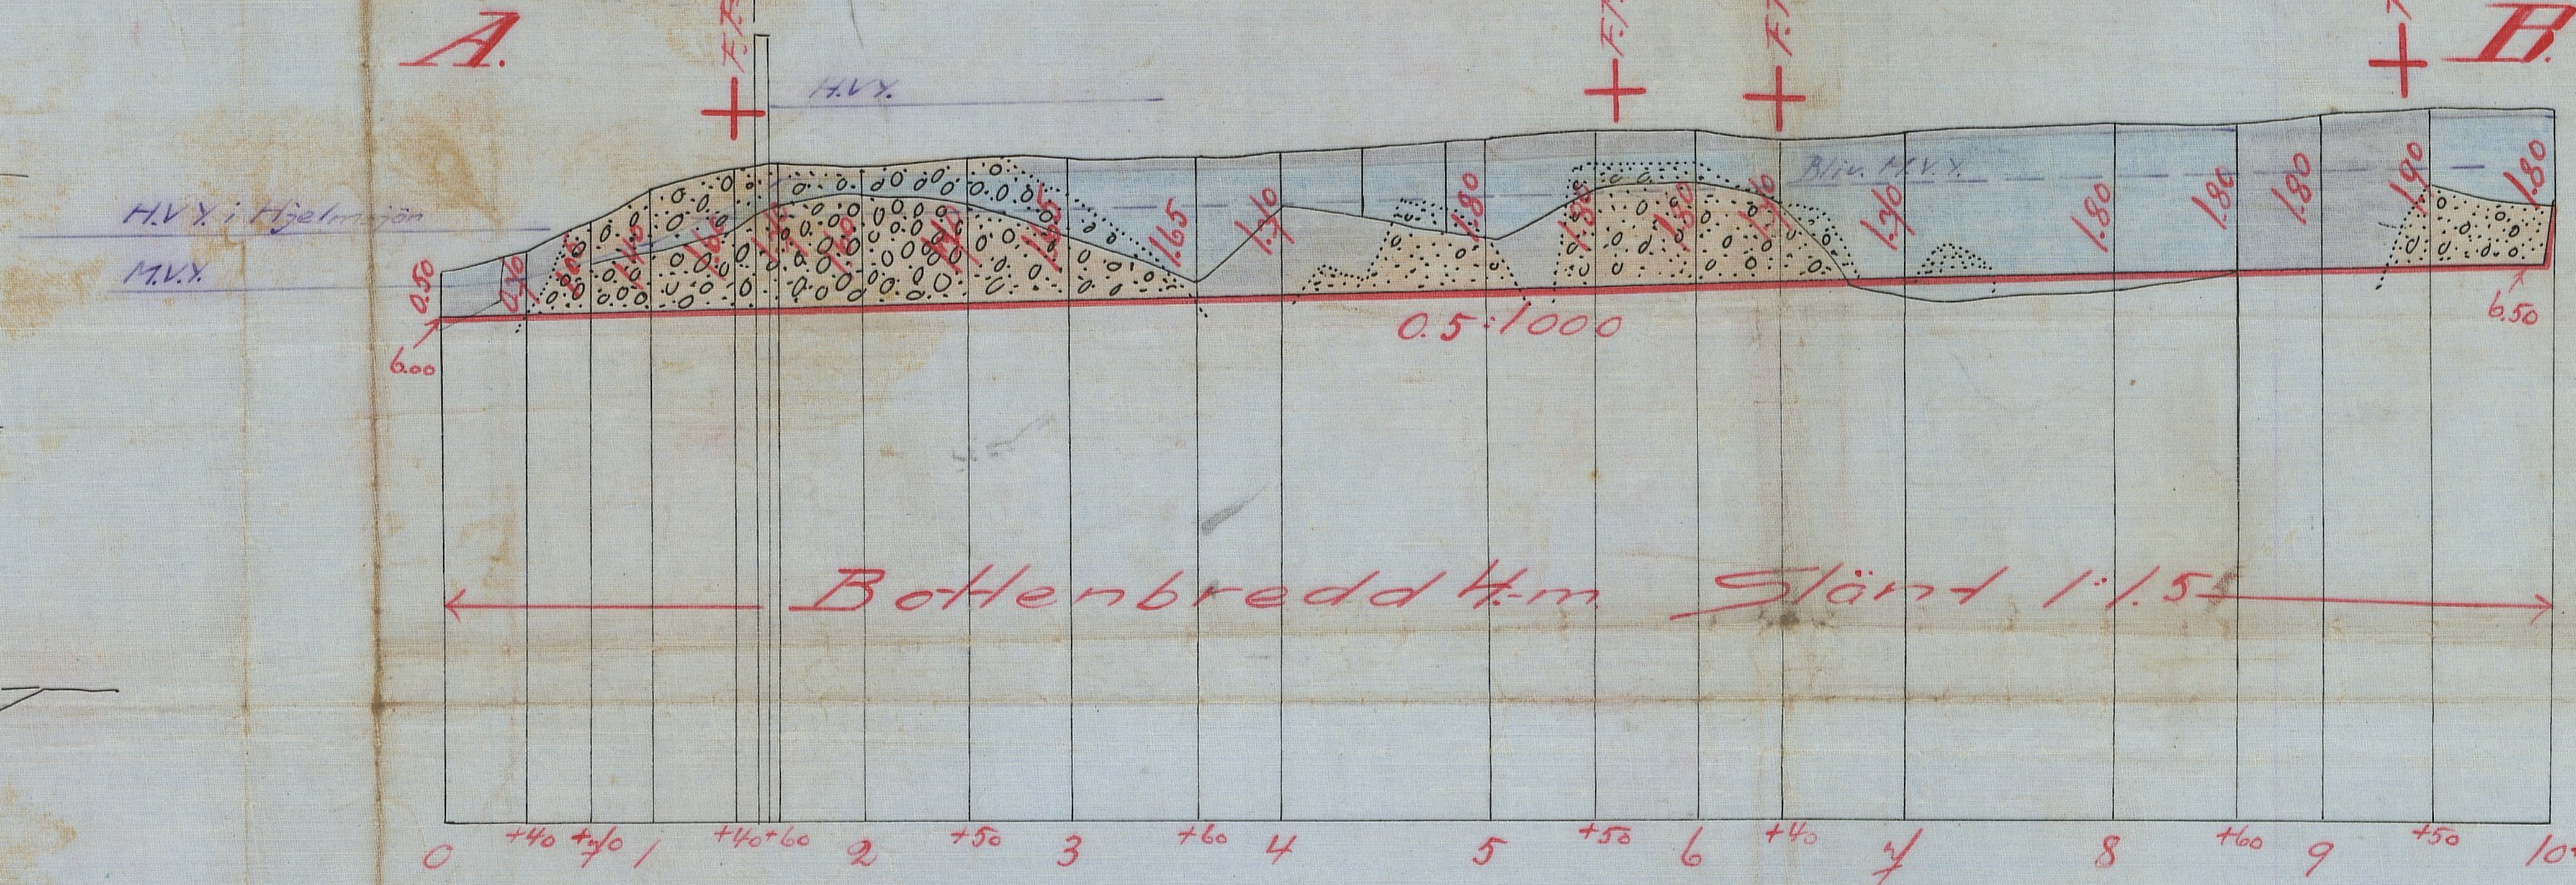

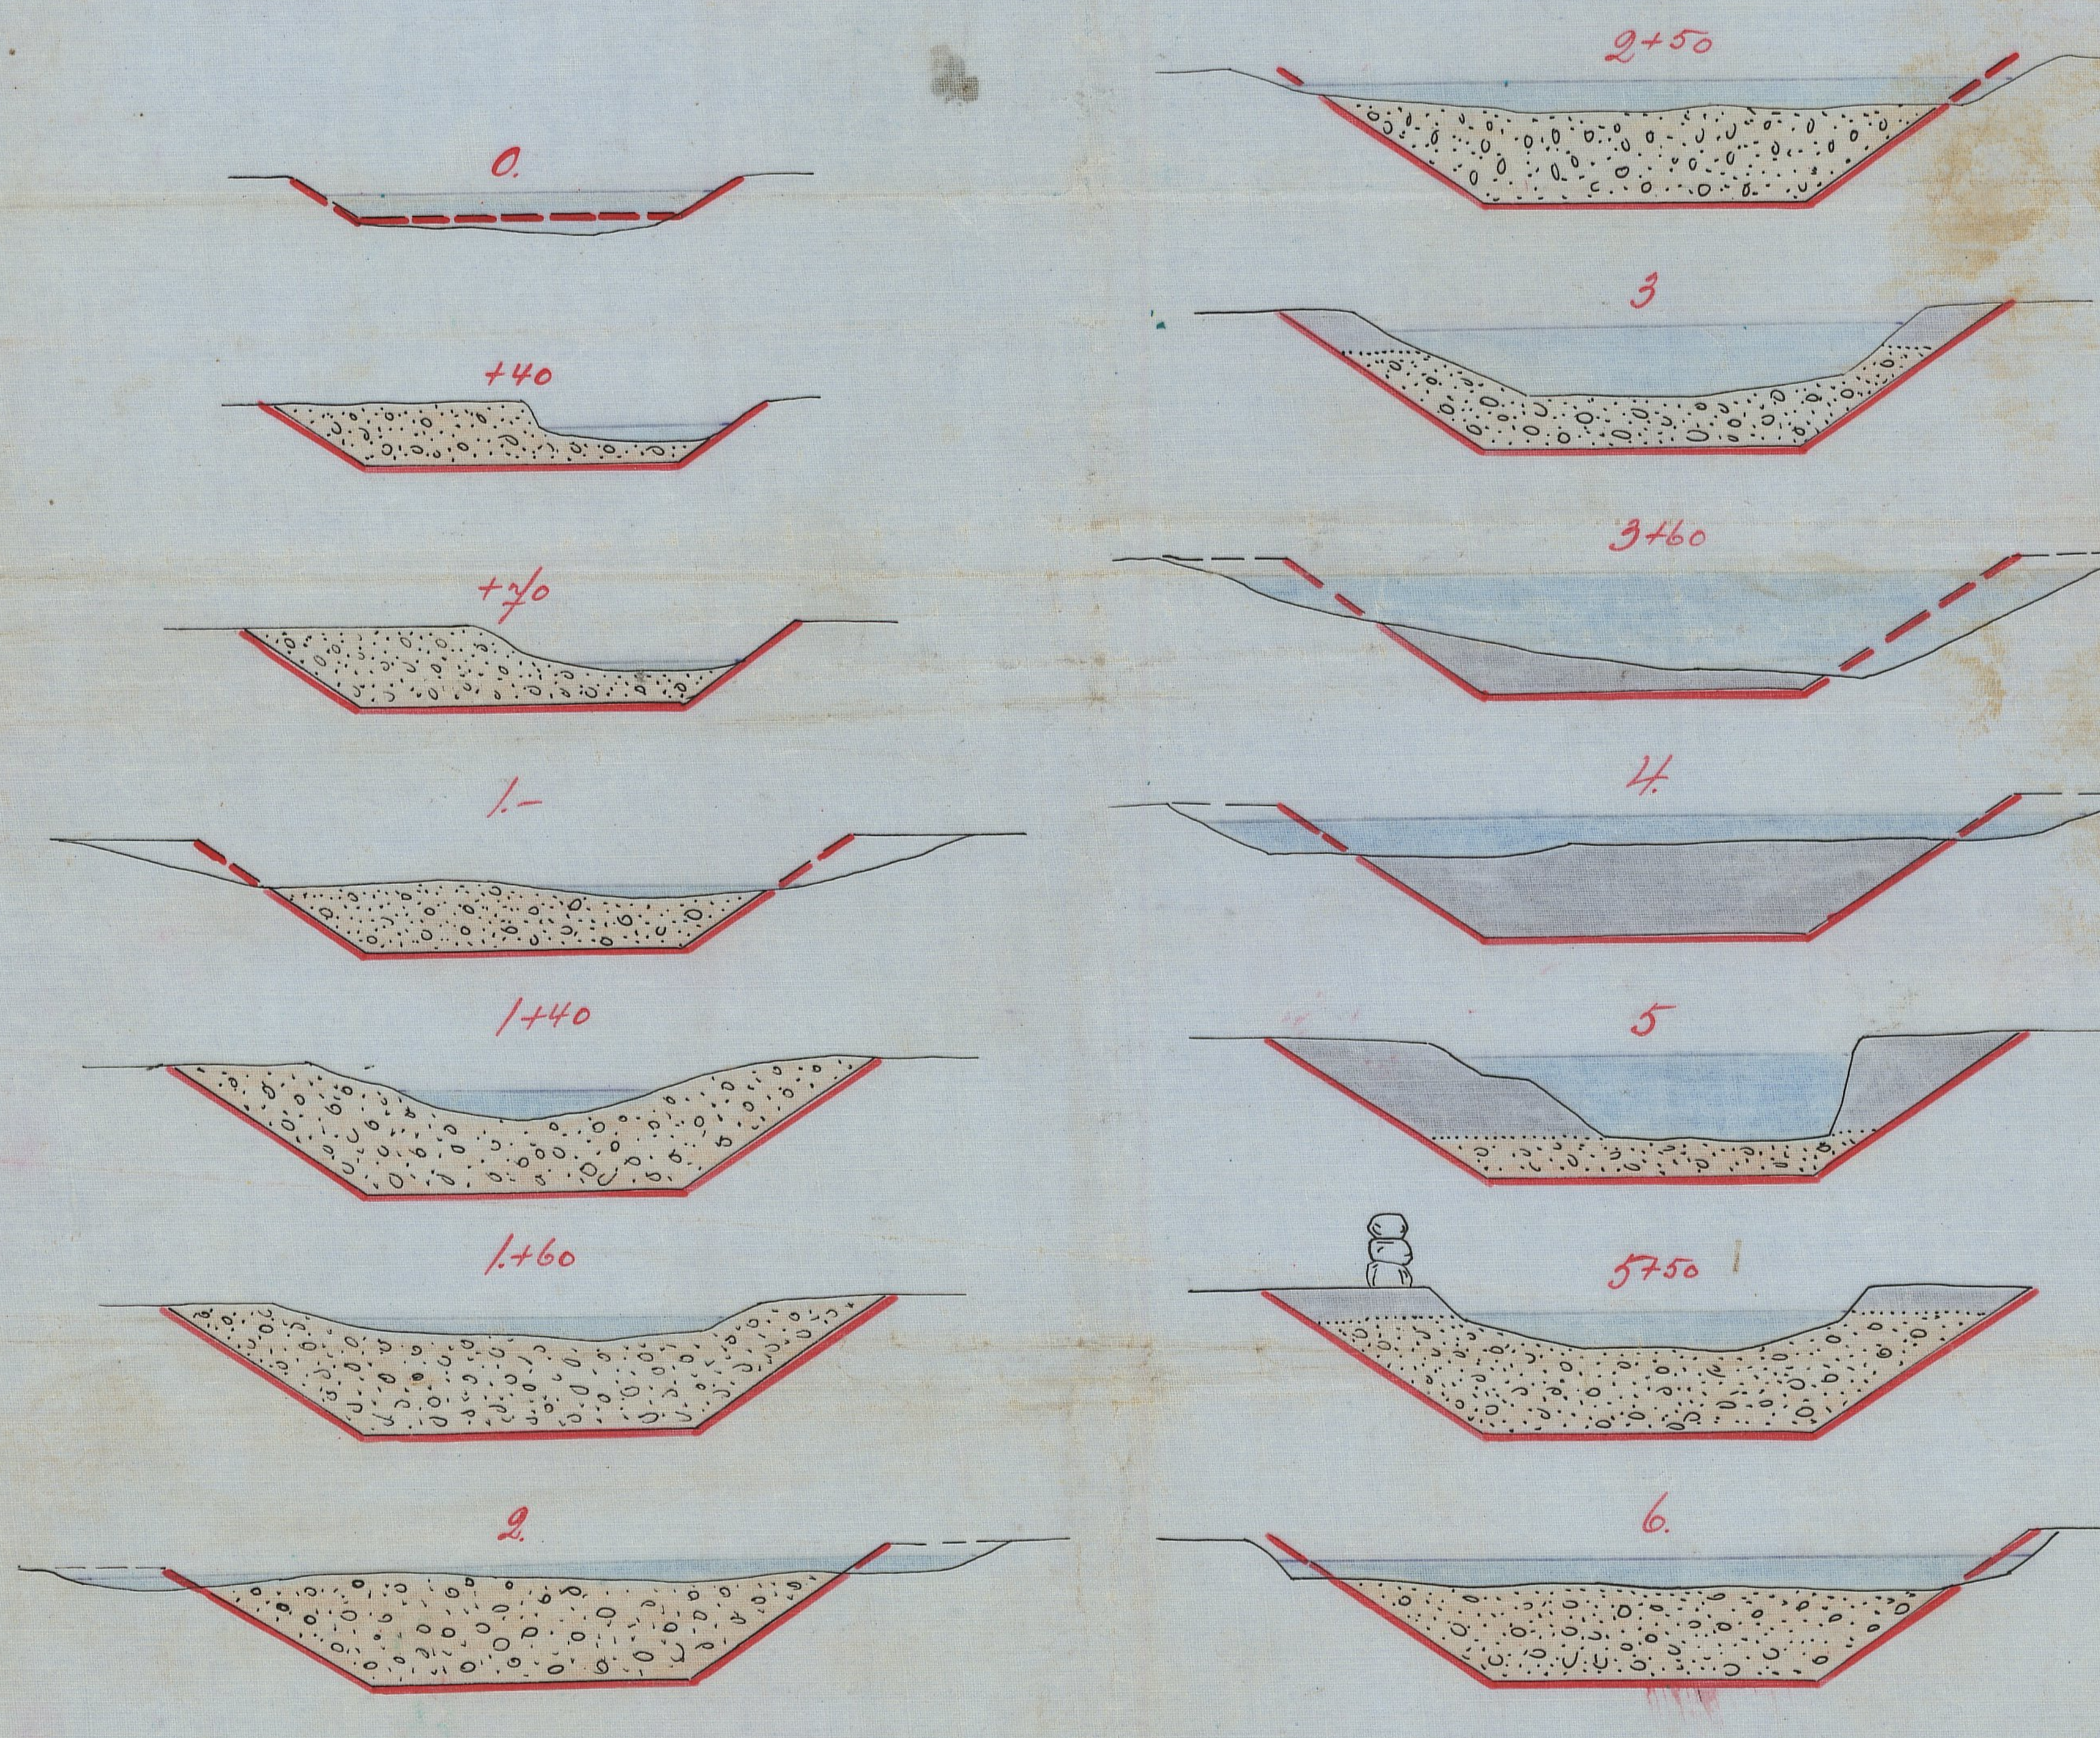

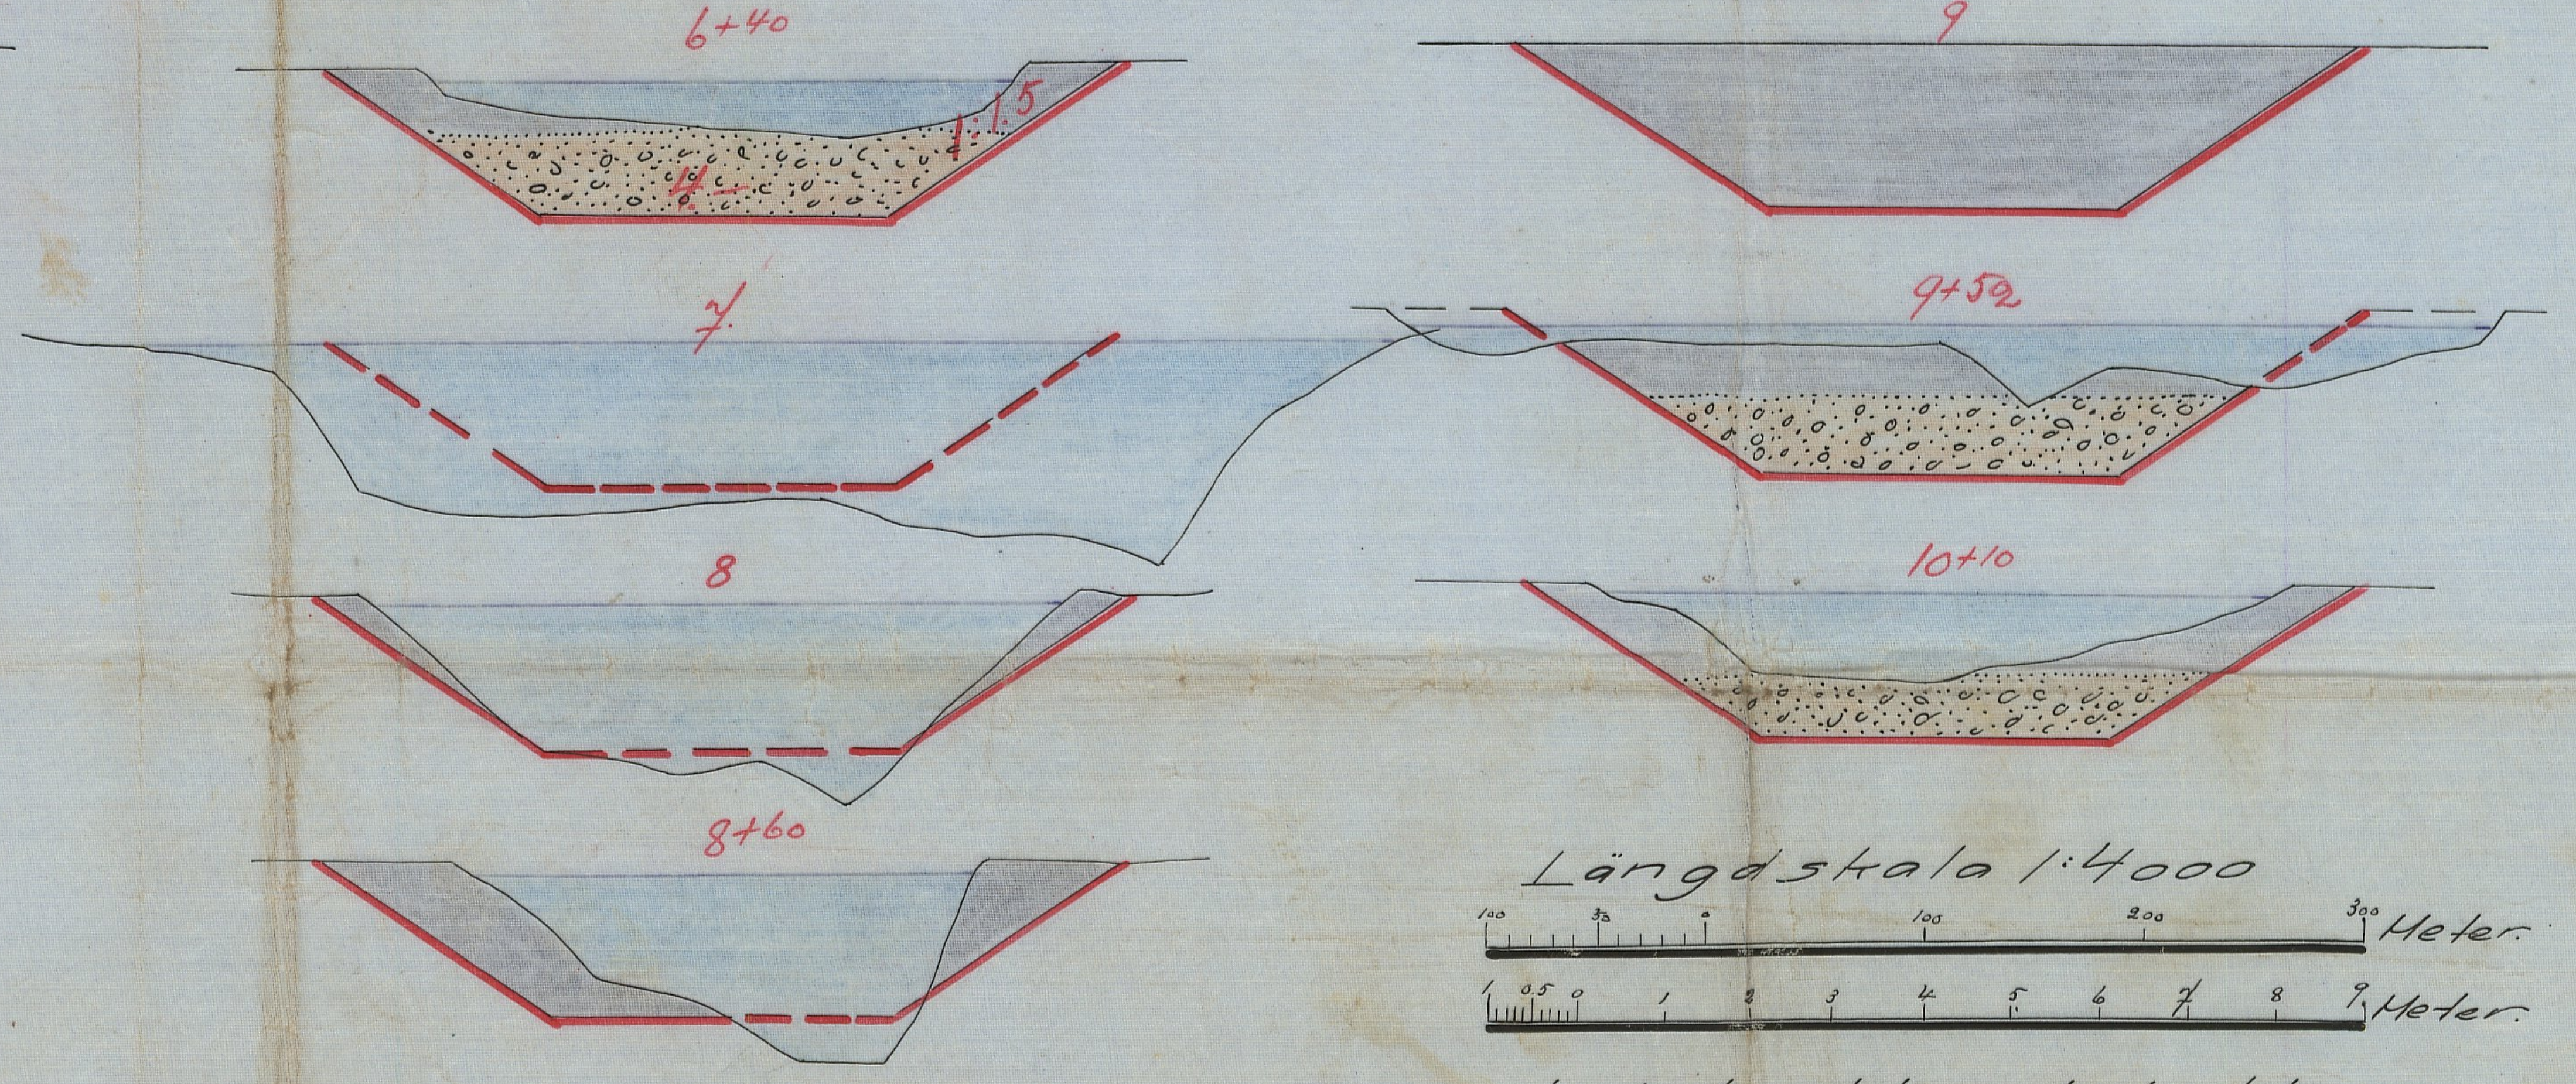

Längdskala 1:4000

100 0 100 200 300 Meter.

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meter.

Höjd och sektionsskala 1:100.

KTN.Nr 001

L 2-0293

1

N-306 Kristianstad

2 [illegible]

Östra och Västra Spångs vattenavledningsföretag av år 1922

Blad 2.

Överensstämmer med av Kungl. Maj:t den 7 mars 1926 fastställda arbetsförslaget

Gunnar [illegible]

Stensättning av botten och slänter vid 10+10

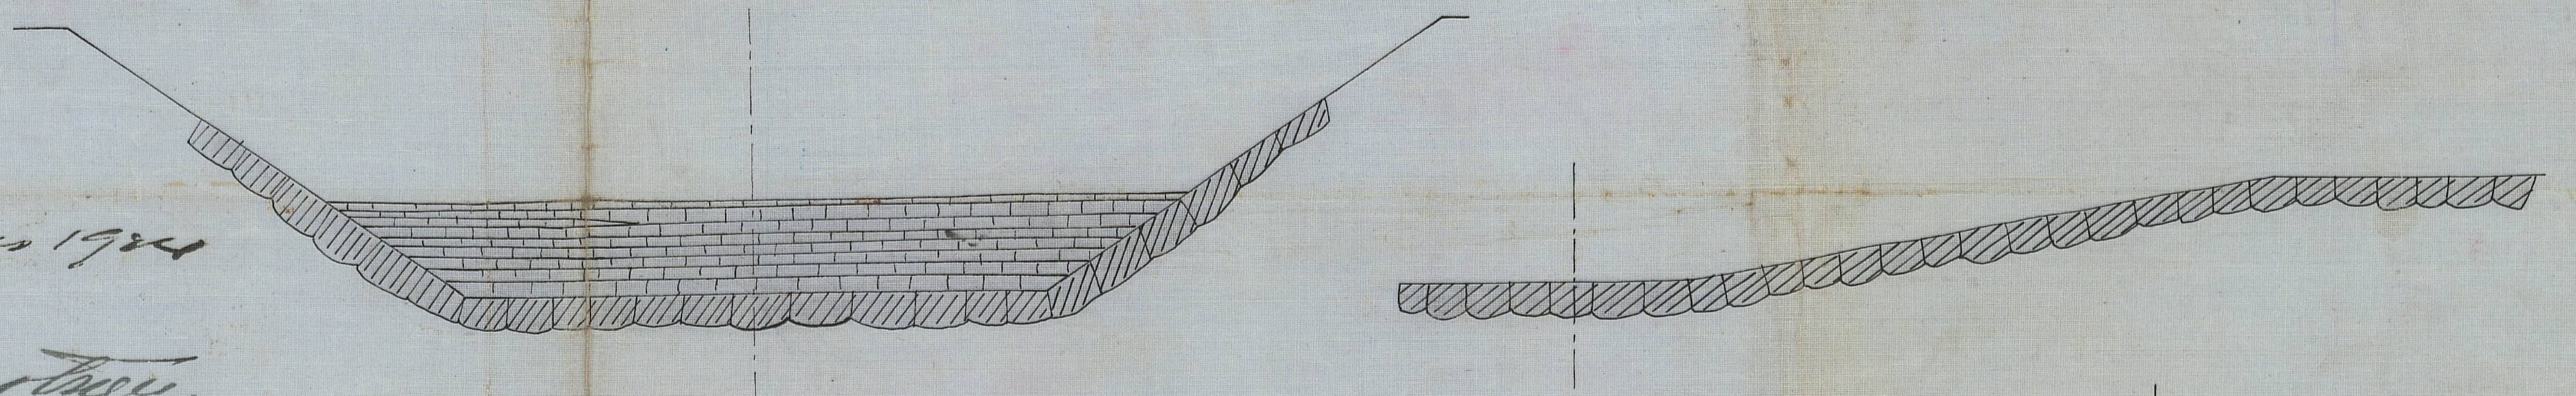

Förslag till ägovägsbro vid 9+50

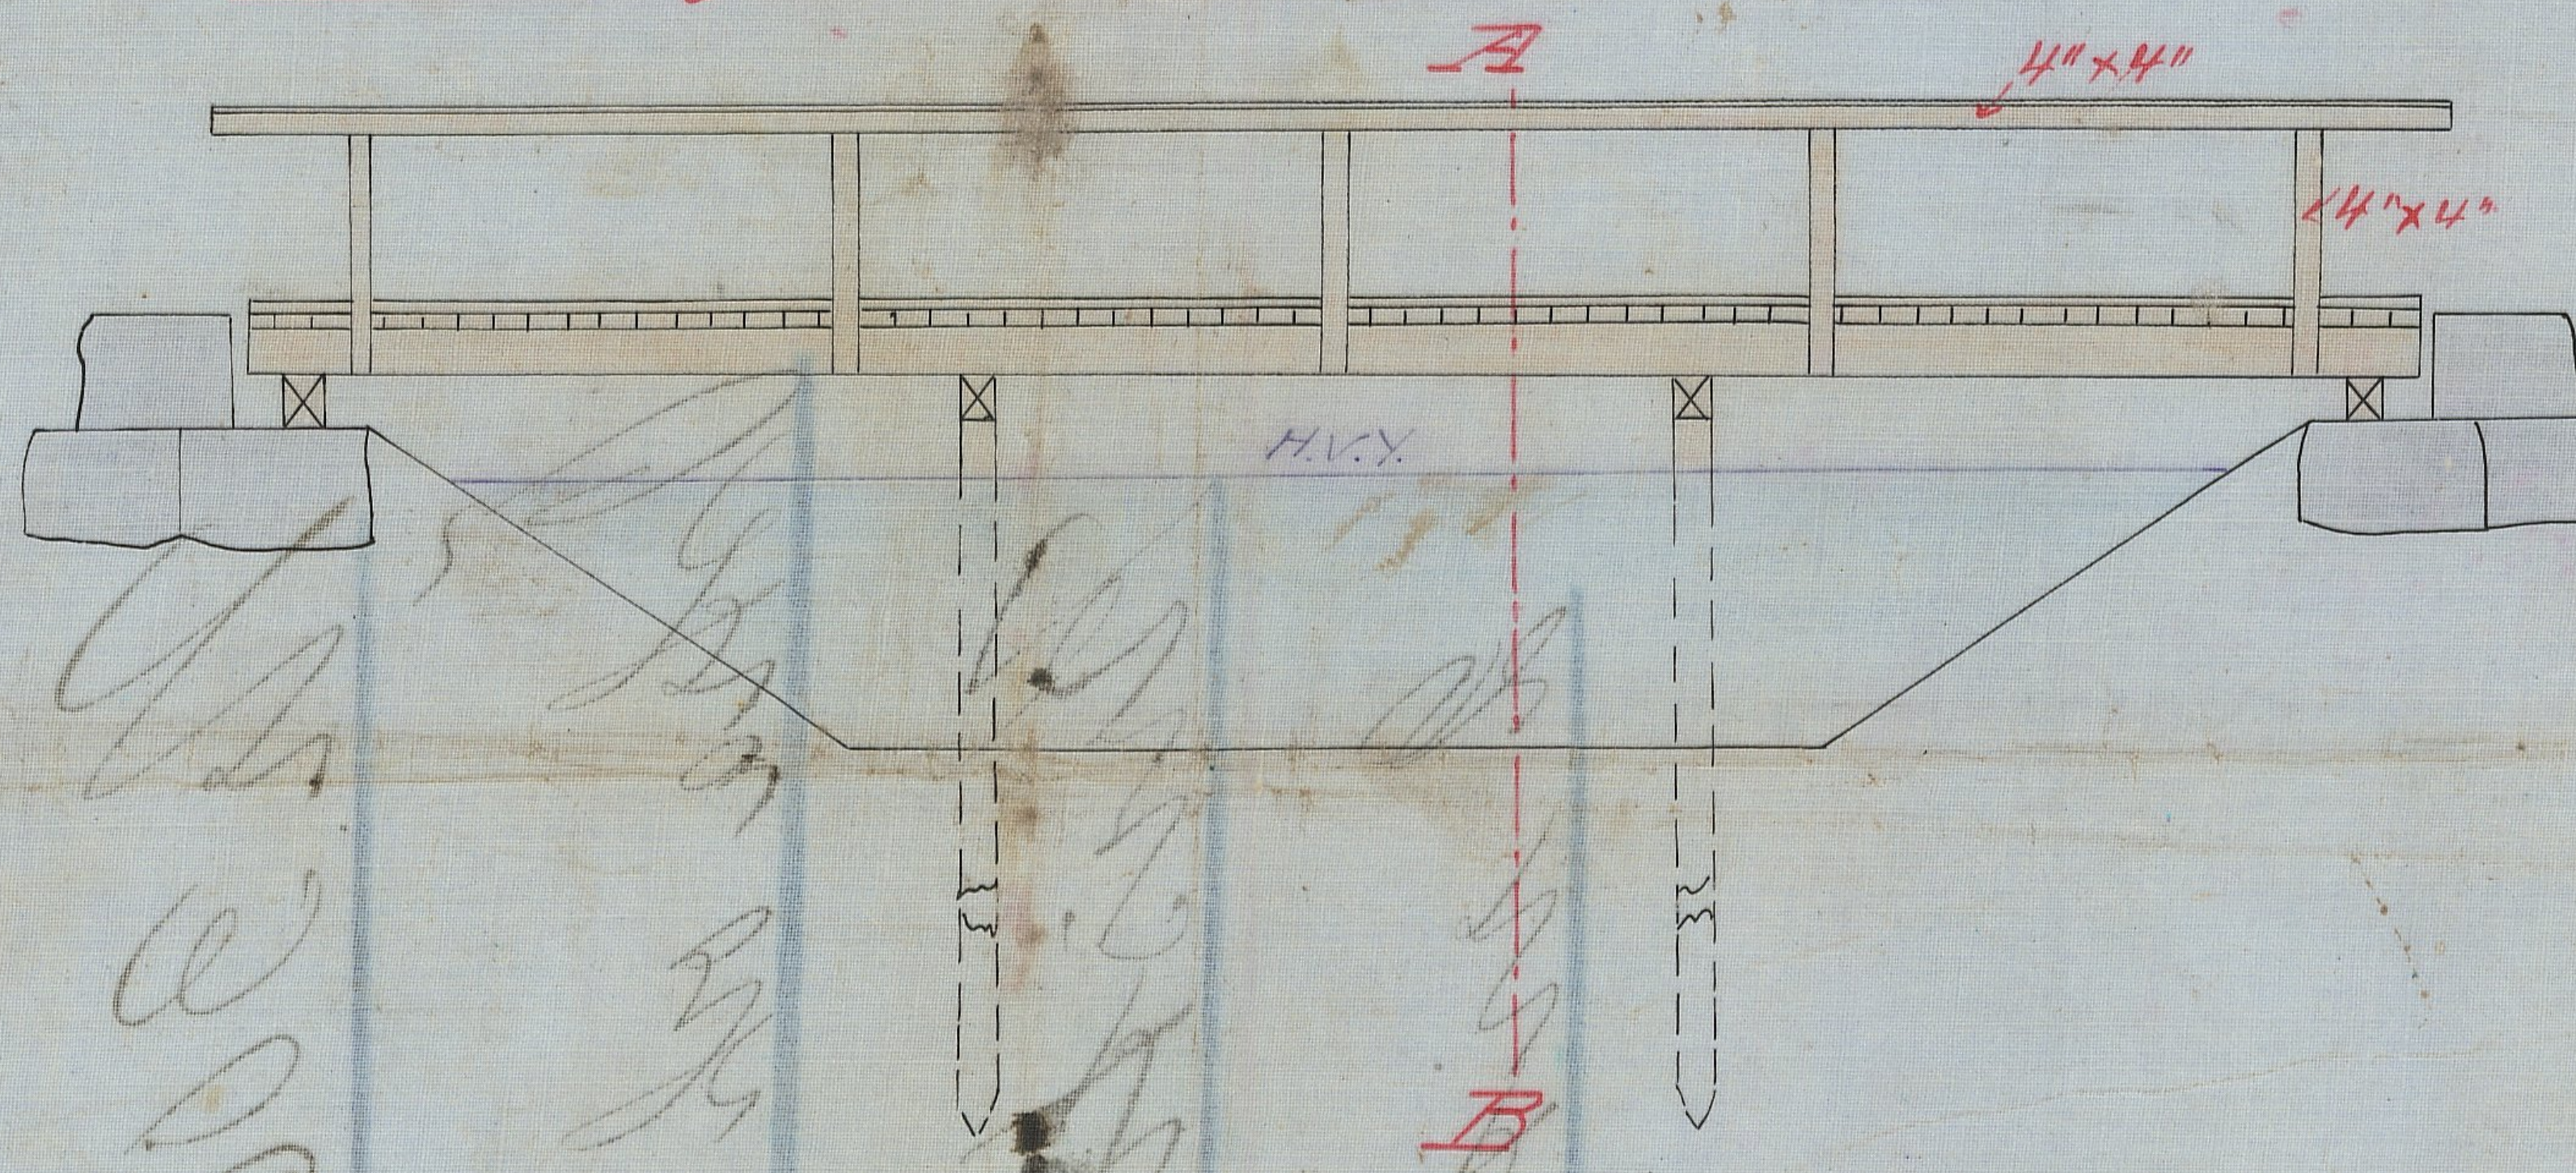

Sektion A B

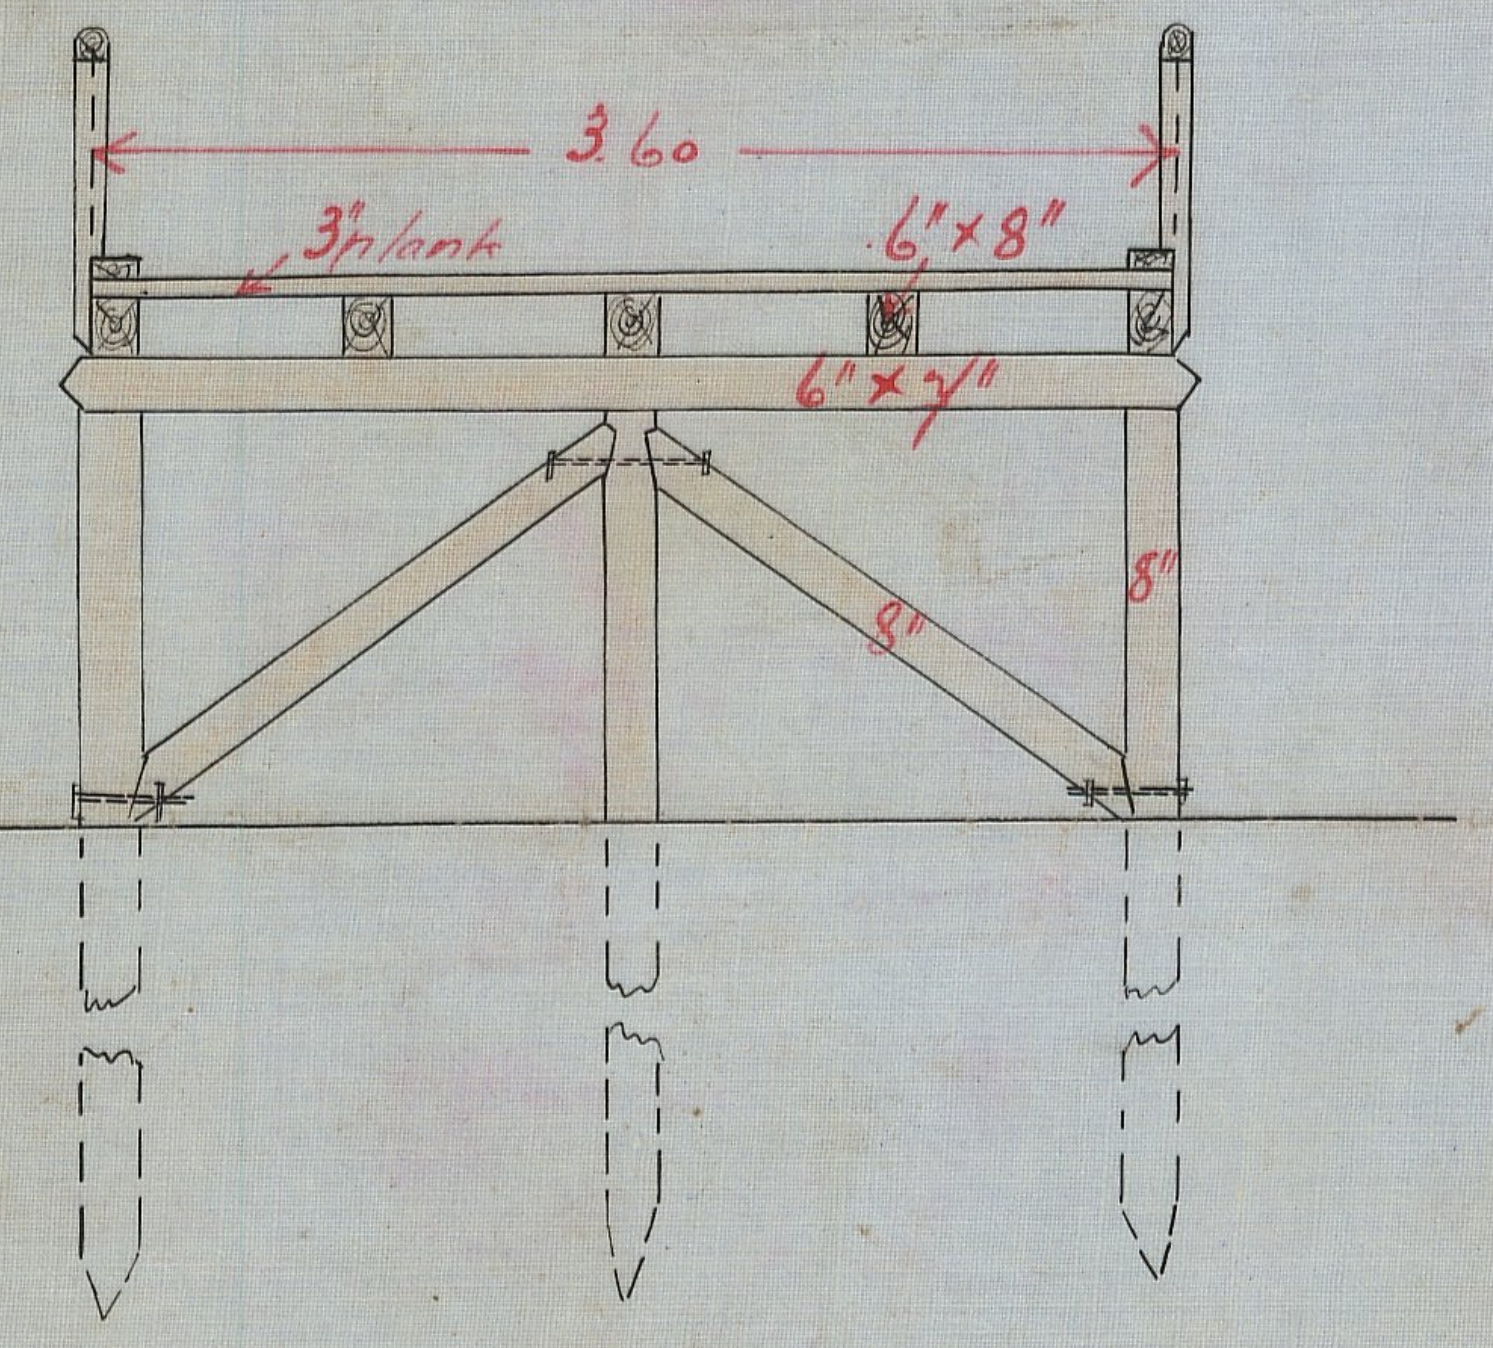

Plan

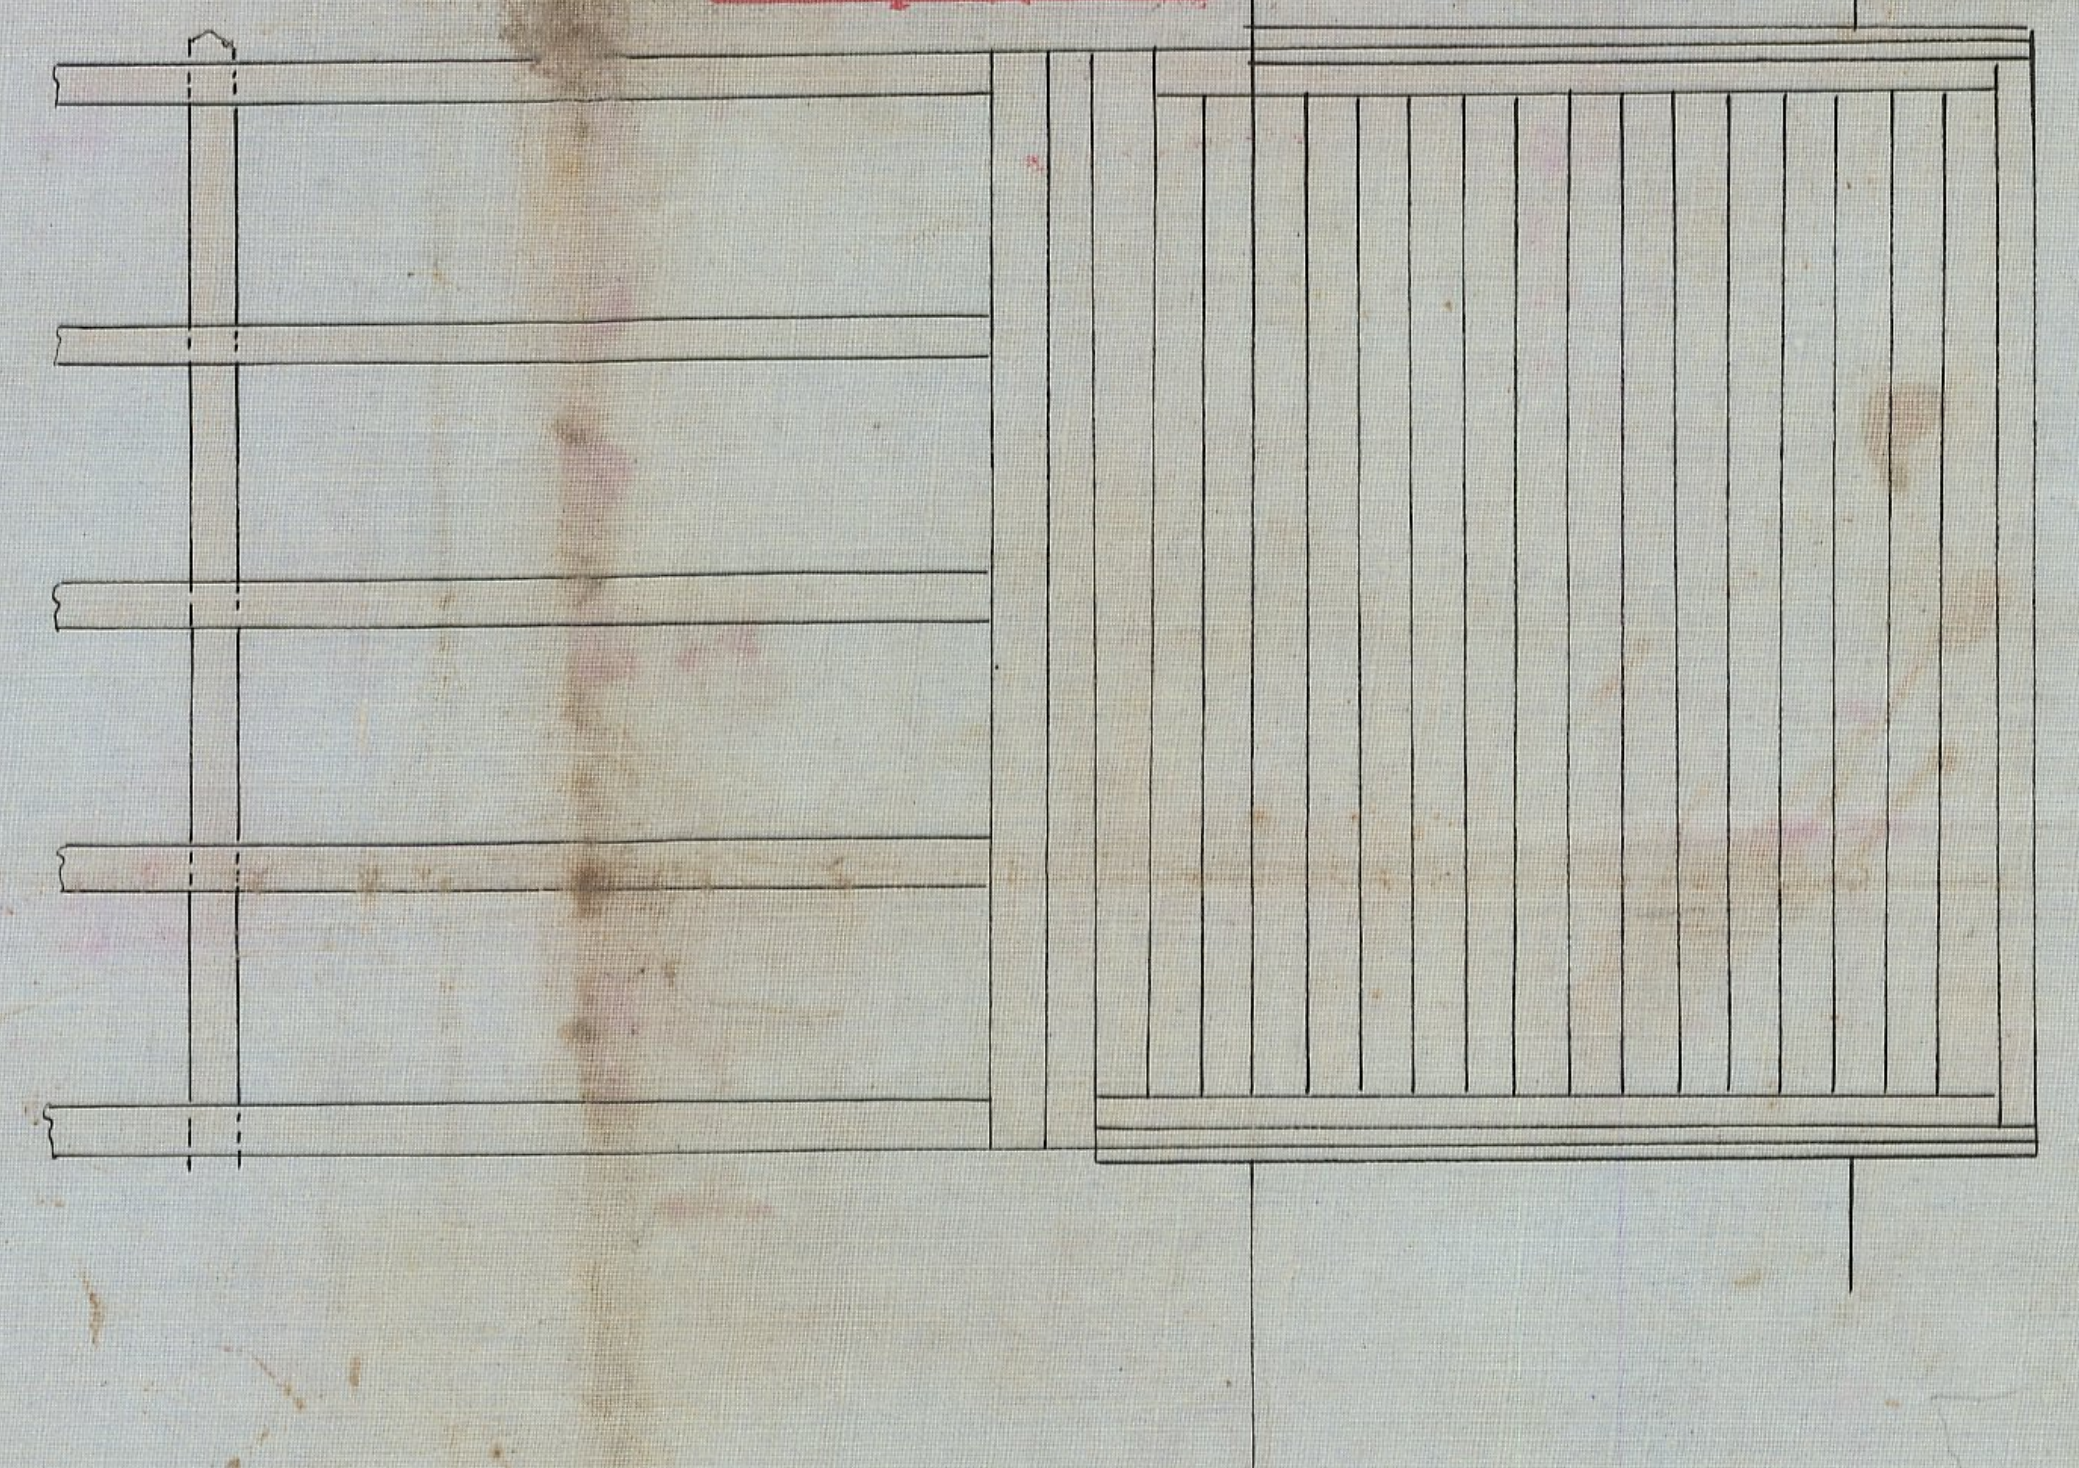

Förslag till byvägsbro vid 1+50 Alt. 1.

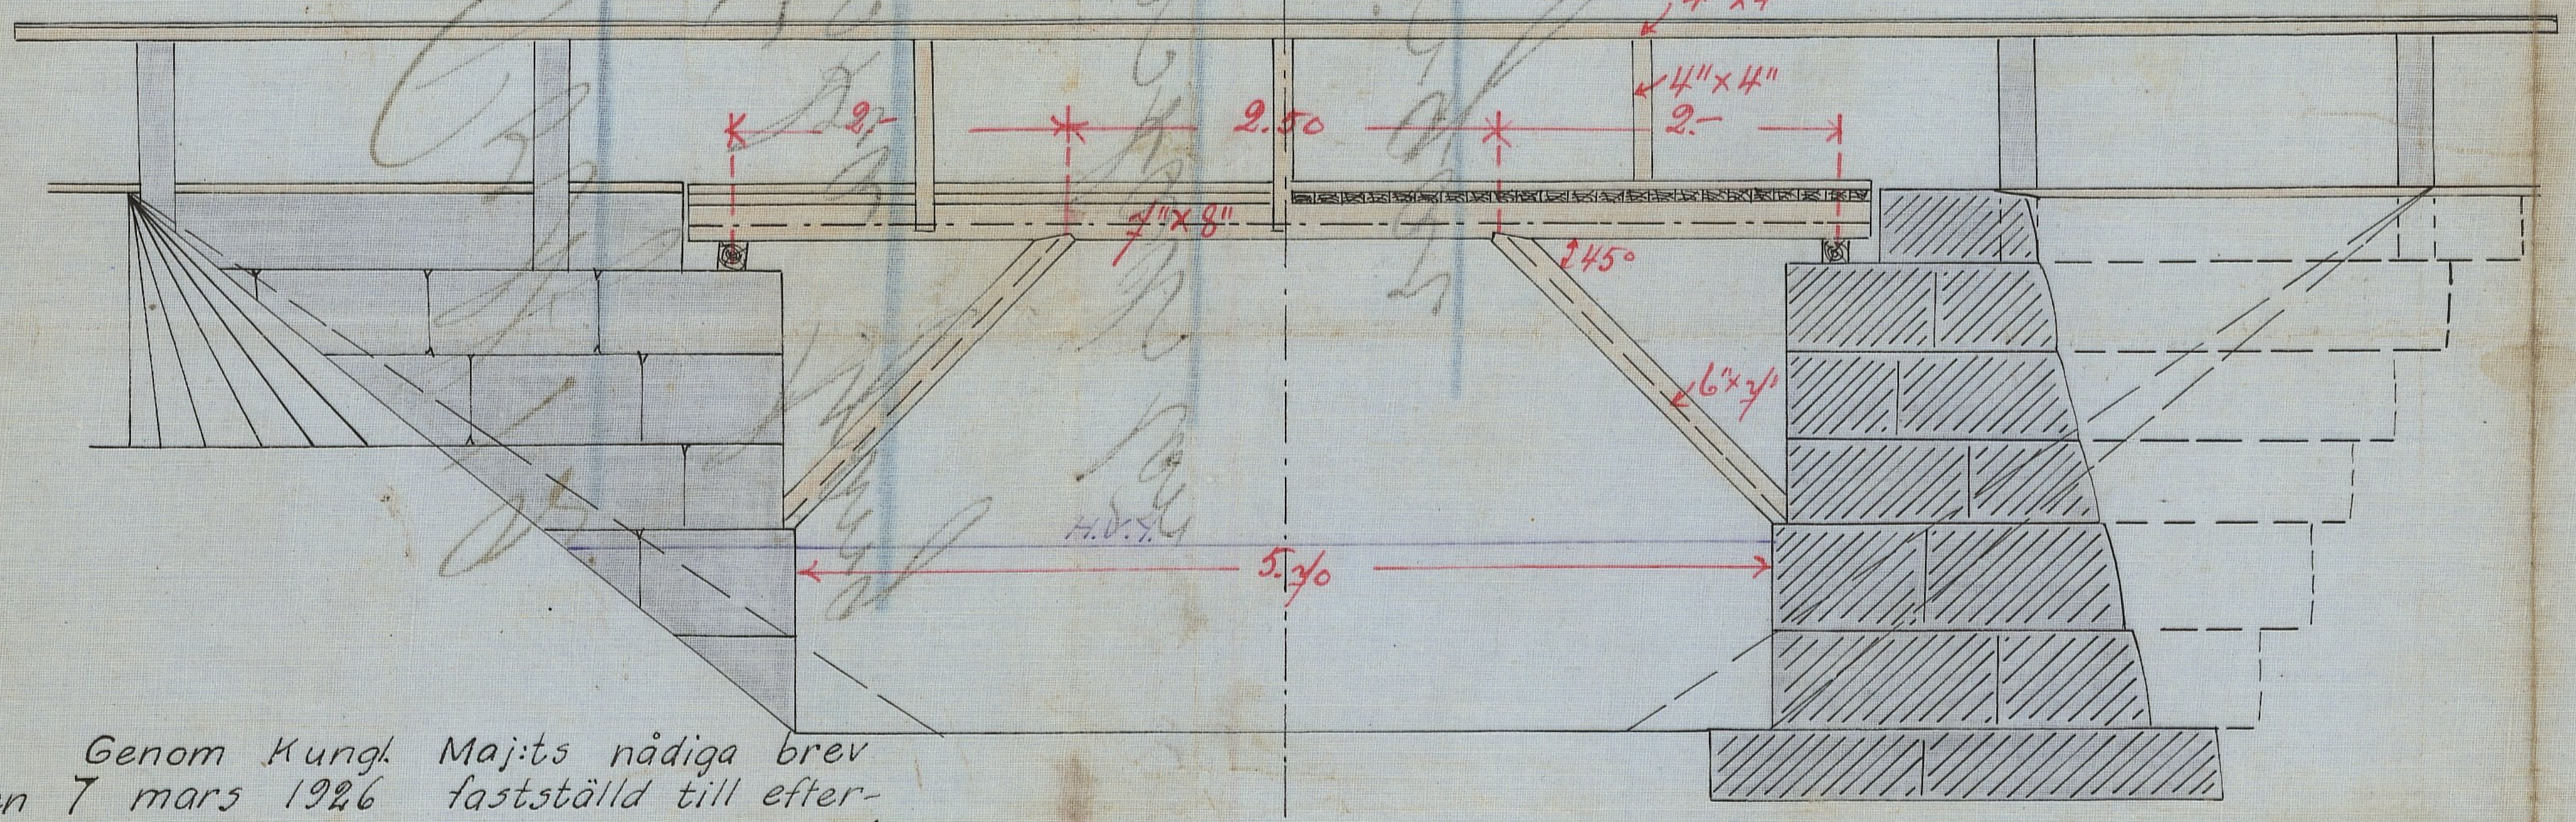

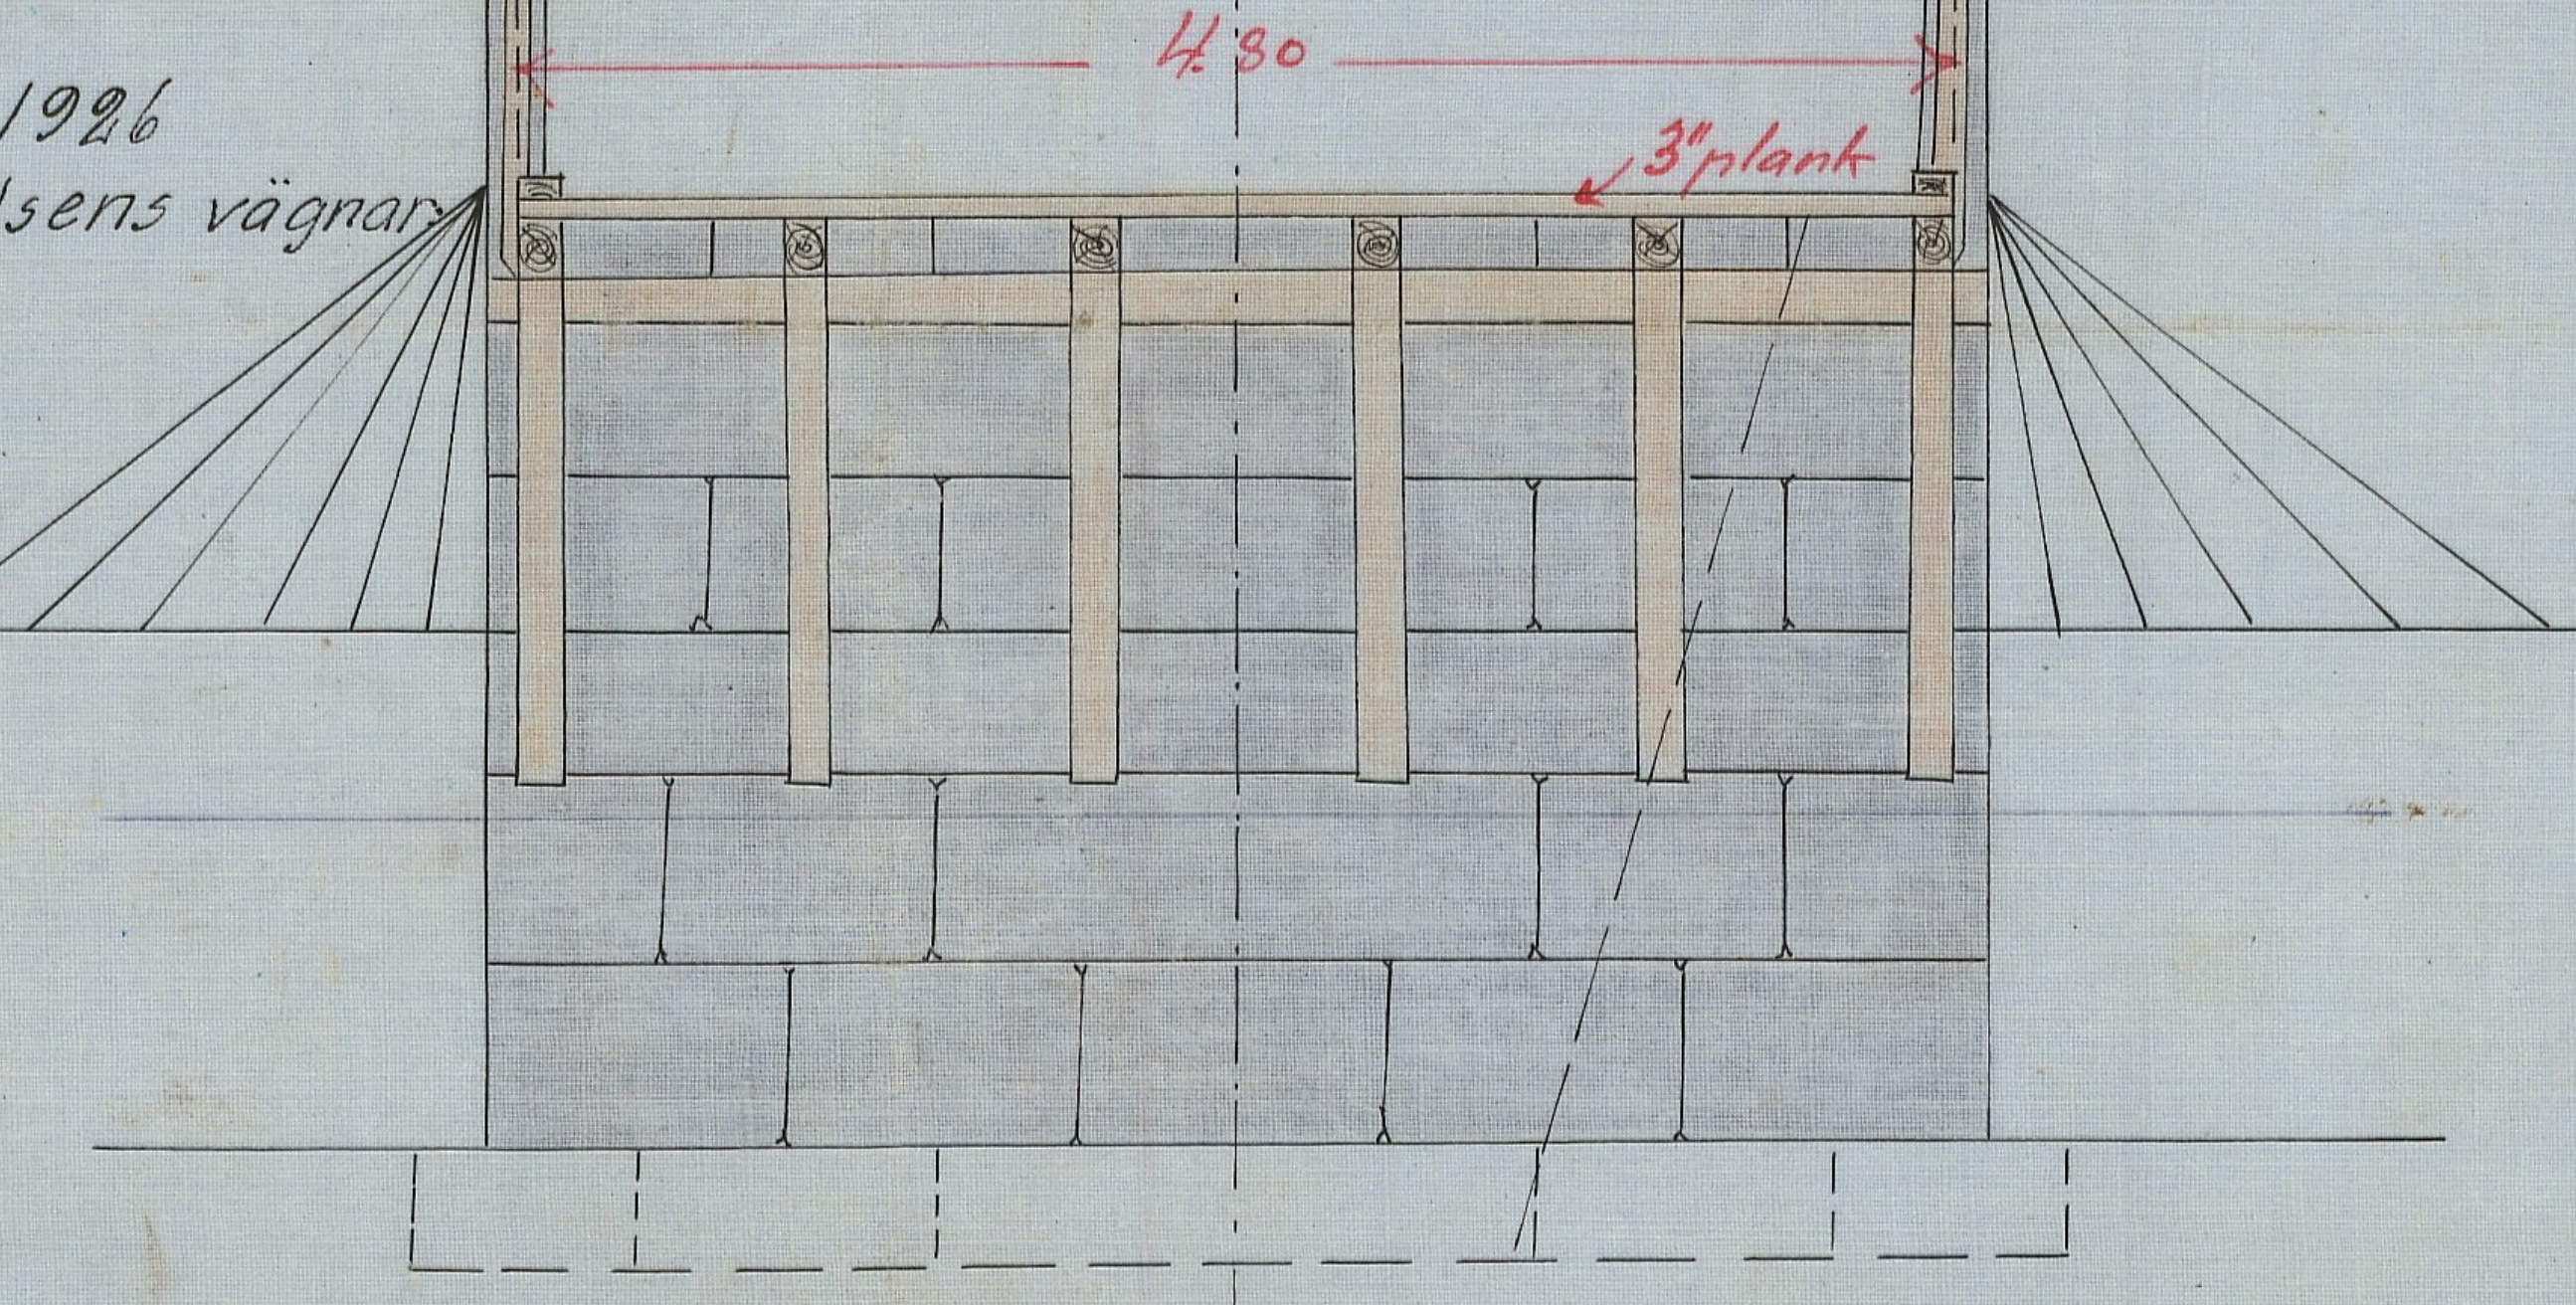

Förslag till byvägsbro vid 1+50 Alt. 2

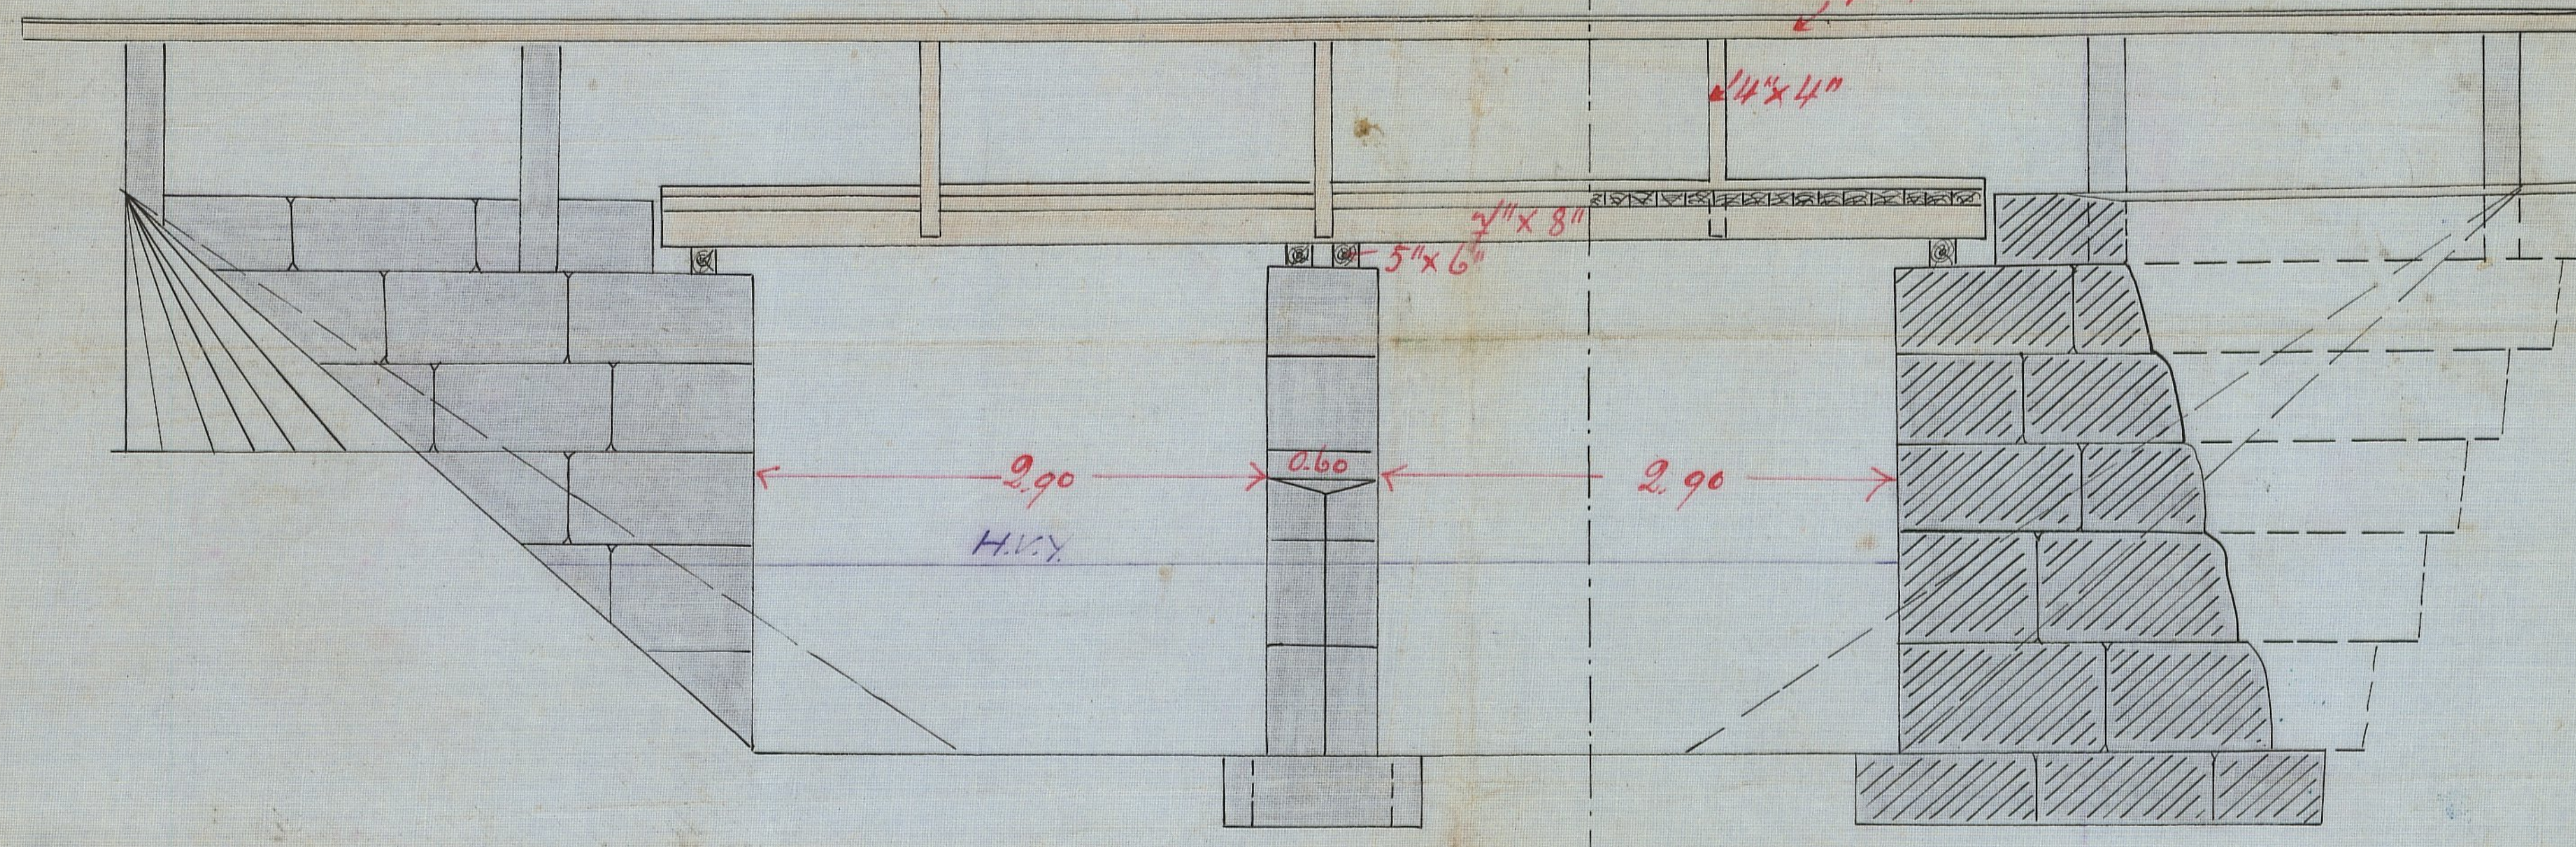

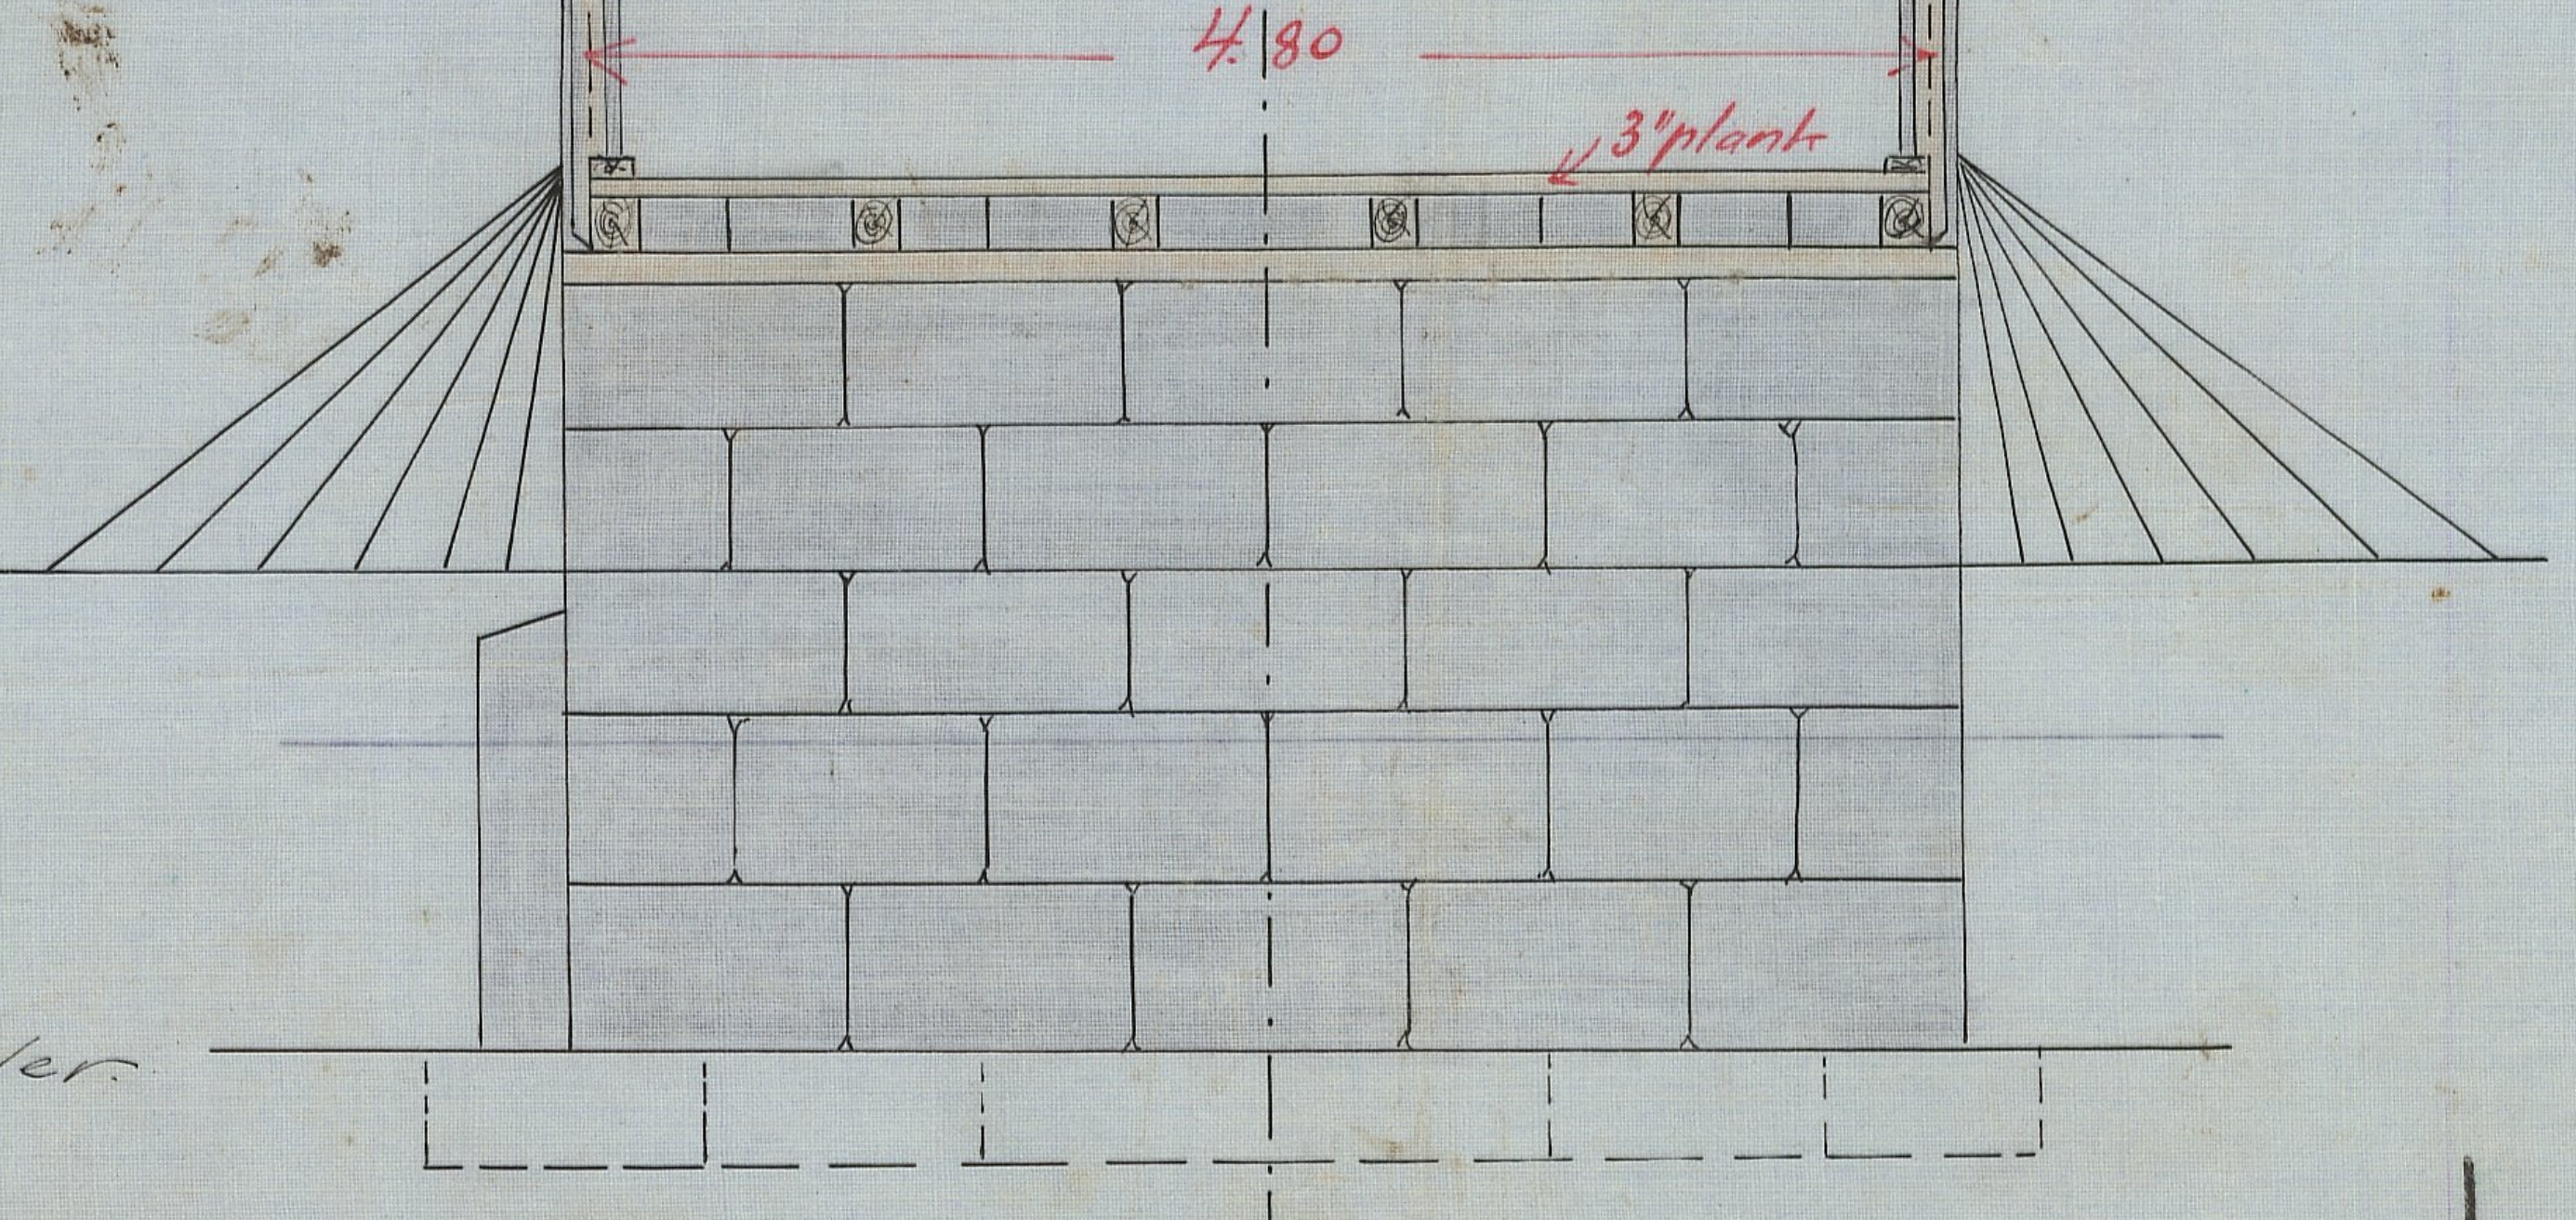

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 7 mars 1926 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å betänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 26 mars 1926
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 4 Meter.

RITN. Nr 002

L 2*0293 2

Nr 306 Kristianstad
2 ritn

L_____2*0293

D.-No 9974
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 14 MAJ 1926

D.-No 9252
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 15 MAJ 1923

Handlingar
rörande
Östra och Västra Spångs vattenavledningsföretag
upprättade vid syn enligt vattenlagen
år 1922

Avskrift. Protokoll, fört vid syn enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Östra och Västra Spång i Örkelljunga socken, Kristianstads län.

År 1921 den 8 juni inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Johan Johansson i Västra Spång för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syn enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Östra och Västra Spång i Örkelljunga socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

som sökande.

Johan Johansson för 53/2304 mtl nr 1 ö 3 V. Spång
Arvid Åkerman för 13/864 mtl nr 1,2 ö 3 d:o
Gustaf Pålsson för 6/124 mtl nr 1 ö 3 Östra Spång

av övriga sakägare.

Malmö stads skolhem genom föreståndaren Gunnar Schantz, dock utan fullmakt.

Såsom godemän: Anton Danielsson Sonnarp, och Anton Nilsson, Ringarp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil. 1)

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägarne.

§ 3.

Sökandena yrkade nygrävning och rätning av Spångabäcken till sådana dimensioner, att deras mark kunde torrläggas till lagenligt djup för odling till åker samt att alla, som av företaget tillskyndades nytta skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 4.

Sökandena förklarade, att deras yrkande på fullständig torrläggning ej avsåge sänkning av vattenståndet av nedanför liggande Hjälmsjön.

§ 5.

Det upplystes, att vägen över bäcken ovanför Hjälmsjön numera vore byväg sedan landsvägen mot Åhjinga anlagts.

§ 6.

Gustaf Pålsson yrkade ersättning för den jord, som åtginge till bäckens nygrävning i den händelse, den komme att rätas över hans mark samt bro till den genom rätningen avskilda ägofiguren.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att verkställa för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att tiden och platsen för nytt sammanträde komme att kungöras enligt lagens föreskrifter.

§ 8.

Då intet vidare förekom, slöts sammanträdet och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör
Anton Danielsson Anton Nilsson

År 1922 den 16 oktober.

Denna dag inställde sig åter förenämnda synemän hos Johan Johansson i Västra Spång, varvid följande sakägare infunno sig, sedan sammanträdet i laga ordning kungjorts genom annons i Åsbo häradets tidning, kungörelses uppläsande i Örkelljunga kyrka samt personliga kallelser:

Emma Larsson, Västra Spång, genom Sigfrid Larsson,
Arvid Åkerman, Västra Spång,
Johan Johansson, d:o
Johannes Andersson, d:o
Gustav Pålsson, Östra Spång
Malmö stads skolhem genom dess föreståndare, Herr Gunnar Schantz enl. fullmakt, bil. 2.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil. 3). Kostnadsförslag (bil. 4) och kostnadsfördelningslängd (bil. 5)

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande (bil. 6)

§ 11.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 10: 72 uppdroga synemännen åt föreståndaren Gunnar Schantz att i föreskriven ordning utfärda kallelse till styrelseval och skulle

Herr Schantz mottaga och förvara företagets handlingar och ritningar.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bilaga 7.

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Anton Danielsson Anton Nilsson

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande dikningslag verkställa syn för torrläggning av mark till hemman i Västra och Östra Spång, Örkelljunga socken, Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Västra Spång på Örkelljunga den 23 juli 1920.

Johan Johansson Arvid Åkerman
Gustav Pålsson

Resolution

Jämlikt 29 § i lagen den 20 juni 1879 om dikning och annan avledning av vatten förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning, skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 2 december 1920.

Ivan Fr. Regner
Ivar Schalin

Bil. 2.

Utdrag av protokoll, hållet vid Drätselkammarens i Malmö 1sta avdelnings sammanträde den 30 maj 1921.

No 107. Till avdelningen hade inkommit följande kallelse angående syn för torrläggning av mark till Östra och Västra Spång i Örkelljunga socken den 8 nästkommande juni:

Kallelse.

Till Malmö stads skolhem, 7/24 mtl. nr 1 och 3 Östra Spång.

Av Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt dikningslagen avseende torrläggning av mark till Östra och Västra Spång i Örkelljunga socken, kallar jag Eder härmed att i egenskap av sakägare själv eller genom befullmäktigat ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos Johan Johansson i Västra Spång onsdagen den 8 juni 1921 kl. 11 f.m.

Kristianstad den 28 maj 1921.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör."

Då det enligt gällande bestämmelser ankomme på drätselkammaren att utse ombud uti föreliggande fall, beslöt avdelningen utse föreståndaren för Malmö stads skyddshem i Örkelljunga, Gunnar

Schantz, att vid ifrågavarande sammanträde samt vid de följande sammanträden, som kunde komma att hållas, företräda staden.

In fidem
Malte Ström

Utdragets riktighet bestyrkes:
å Tjänstens vägnar
Malte Ström

Bil. 3.

Värdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade marker till Västra och Östra Spång i Örkelljunga socken, Kristianstads län, upprättad vid synförrättning enligt vattenlagen år 1922.

Ägofigurernas nummer å syneskartan	Hemman, ägare, ägoslag	Areal									Uppskattat värde						Förbättringsvärde	
		åker			äng m. fl.			impediment			före företaget			efter företaget				
											per har	per ägofigur		per har	per ägofigur			
		har	ar	m²	har	ar	m²	har	ar	m²	kr	kr	öre	kr	kr	öre	kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	7/64 mtl. nr 1.2.3 Västra Spång																	
	Emma Larsson																	
1	betesmark					25	50				240	61	20	~~800~~ 640	163	20	102	-
2	å imp.								04	50								
3	" "								07	20								
4	byväg "								02	20								
5	åker		04	50							960	43	20	1600	72	-	28	80
	Summa		04	50		25	50		13	90		104	40		235	20	130	80
B	Lägenhet Västra Spång																	
	August Johansson																	
6	åker		04	50							1280	57	60	1600	72	-	14	40
7	äng					09	-				240	21	60	1200	108	-	86	40
8	å imp.								02	20								
	Summa		04	50		09	-		02	20		79	20		180	-	100	80
C	13/864 mtl. nr 1.2.3 Västra Spång																	
	Arvid Åkerman																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	å imp.								07	30		-			-		-	
10	äng					06	-				80	4	80	800	48	-	43	20
11	〃					13	50				320	43	20	960 ~~1600~~	129	60	86	40
12	åker		07	-							1280	89	60	1600	112	-	22	40
13	betesmark					01	80				240	4	32	300	5	40	1	08
14	åker		25	-							320	80	-	960 ~~1600~~	240	-	160	-
15	〃		06	50							960	62	40	1600	104	-	41	60
16	äng					46	-				160	73	60	1600	736	-	662	40
17	å imp.								06	20		-			-		-	
	Summa		38	50		67	30		13	50		357	92		1375	-	1017	08
D	53/2304 mtf. nr. 13¹¹ Västra Spång Johan Johansson																	
18	å imp.								04	50		-			-		-	
19	〃 〃								17	-		-			-		-	
20	äng				1	38	-				160	220	80	1600	2208	-	1987	20
21	åker		12	50							160	20	-	1600	200	-	180	-
22	〃		29	-							420	121	80	1400	406	-	284	20
23	högländ mark imp.								12	50		-			-		-	
24	åker		14	-							420	58	80	1400	196	-	137	20
25	högländ mark imp.								02	50		-			-		-	
26	åker		20	50							560	114	80	1400	287	-	172	20
27	äng					12	-				160	19	20	1600	192	-	172	80
27a	do					06	-				80	4	80	800	48	-	43	20
28	åker		02	50							480	12	-	1120 ~~1600~~	28	-	16	-
29	〃		10	50							1120	117	60	1600	168	-	50	40
30	〃		10	50							800	84	-	1600	168	-	84	-
31	〃		12	50							320	40	-	1440 ~~1600~~	180	-	140	-
32	〃		08	50							480	40	80	1600	136	-	95	20
	Summa	1	20	50	1	56	-		36	50		854	60		4217	-	3362	40
V E.	Skåne-Smålands Järnvägs AB.																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
33	åker		03	50							640	22	40	1600	56	-	33	60
34	äng					04	-				320	12	80	1770 ~~1600~~	57	60	44	80
35	järnvägsbank imp								03	60		—			—		—	
36	″ ″								30	-		—			—		—	
37	″ ″								37	80		—			—		—	
38	betesmark					09	-				480	43	20	600	54	-	10	80
39	å imp								04	20		—			—		—	
	Summa		03	50		13	-		75	60		78	40		167	60	89	20
F	1/32 mtl. nr. 12 Västra Spång																	
	Johs Andersson																	
40	betesmark					42	50				360	153	-	600	255	-	102	-
41	äng					44	50				160	71	20	1600	712	-	640	80
42	å imp								11	30		—			—		—	
43	betesmark					01	-				360	3	60	600	6	-	2	40
44	å imp								01	-		—			—		—	
45	betesmark					02	70				360	9	72	600	16	20	6	48
46	å imp								01	-		—			—		—	
	Summa					90	70		13	30		237	52		989	20	751	68
G	6/124 mtl. nr 1, 3 Östra Spång																	
	Gustav Pålsson																	
47	betesmark					29	50				180	53	10	300	88	50	35	40
48	″					18	-				180	32	40	300	54	-	21	60
49	å imp								12	-		—			—		—	
50	äng				1	41	-				160	225	60	1600	2256	-	2030	40
51	å imp								18	-		—			—		—	
52	betesmark					52	-				180	93	60	600	312	-	218	40
53	äng					11	-				160	17	60	1600	176	-	158	40
54	åker		12	50							480	60	-	1600	200	-	140	-
55	″		11	-							480	52	80	1600	176	-	123	20
56	betesmark					06					240	14	40	300	18	-	3	60
	öfverföres		23	50	2	57	50		30	-		549	50		3280	50	2731	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfört		23	50	2	57	50		30	-		549	50		3280	50	2731	-
57	mosse					37	-				270	99	90	300	111	-	11	10
58	åker		14	50							560	81	20	800	116	-	34	80
59	"		15	-							700	105	-	1000	150	-	45	-
60	"		20	-							600	120	-	1000	200	-	80	-
61	"		11	-							720	79	20	1200	132	-	52	80
62	äng					46	-				300	230	-	1000	460	-	230	-
63	"					21	-				200	42	-	1000	210	-	168	-
64	tuvig mosse					69	-				240	165	60	600	414	-	248	40
65	åker		07	30							600	43	80	1200	87	60	43	80
66	"		19	-							840	159	60	1400	266	-	106	40
67	äng					05	-				900	45	-	1000	50	-	5	-
68	"					12	-				240	28	80	1200	144	-	115	20
69	"					02	-				400	8	-	1000	20	-	12	-
70	åker		19	-							600	114	-	1000	190	-	76	-
	Summa	1	29	30	4	49	50		30	-		187	60		5831	10	3957	50
H	7/124 mtl. n:r 1-3 Ö. Spång Malmö stads skolhem																	
71	tuvig mosse					35	-				60	21	-	600	210	-	189	-
72	äng					0	70				160	1	12	1600	11	20	10	08
73	"					25	-				160	40	-	1600	400	-	360	-
74	åker		18	-							800	144	-	1000	180	-	36	-
75	betesmark					04	-				80	3	20	800	32	-	28	80
76	å imp.								20	-								
77	betesmark					03	-				120	3	60	600	18	-	14	40
78	äng					33	-				160	52	80	1600	528	-	475	20
79	åker		05	50							300	16	50	600	33	-	16	50
80	"		17	-							700	119	-	1000	170	-	51	-
81	"		33	50							700	234	50	1000	335	-	100	50
82	äng					56	50				160	90	40	1600	904	-	813	60
76a	å imp.								05	-								
	Summa		74	-	1	57	20		25	-		726	12		2821	20	2095	08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	1/48 mtl. n:o 2 Östra Spång																	
	Arvid Åkerman																	
83	äng					22	-				160	35	20	1600	352	-	316	80
84	åker		07	-							700	49	-	1000	70	-	21	-
85	″		16	-							600	96	-	1000	160	-	64	-
86	äng					15	50				100	15	50	1000	155	-	139	50
87	″					07	50				100	7	50	1000	75	-	67	50
88	åker		06	50							600	39	-	1000	65	-	26	-
89	byväg inys								01	20			-			-		-
90	å ″								09	-			-			-		-
	Summa		29	50		45	-		10	20		242	20		877	-	634	80

Sammandrag

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	7/64 mtl. n:o 1,2,3 Västra Spång																	
	Emma Larsson		04	50		25	50		13	90		104	40		235	20	(130)	80
B✓	Lägenhet Västra Spång																	
	August Johansson	v	04	50	v	09	-		02	20		79	20		180	-	v 100	80
C✓	13/864 mtl. n:o 1,2,3 Västra Spång																	
	Arvid Åkerman	v	38	50	v	67	30		13	50		357	92		1375	-	v 1017	08
D✓	23/2304 mtl. n:o 1,3 V. Spång																	
	Johan Johansson	v 1	20	50	v 1	56	-		36	50		854	60		4217	-	v 3362	40
E✓	Skåne-Smålands																	
	Järnvägs A.B.		03	50		13	-		75	60		78	40		167	60	(89)	20
F✓	1/32 mtl. n:o 1,2 Västra Spång																	
	Joh:s Andersson				v	90	70		13	30		237	52		989	20	v 751	68
G✓	6/124 mtl. n:o 1,3 Östra Spång																	
	Gustaf Pålsson	v 1	29	30	v 4	49	50		30	-		1871	60		5831	10	3959	50
H✓	7/124 mtl. n:o 1,3 Östra Spång																	
	Malmö stads skolhem	v	77	-	v 1	57	20		25	-		726	12		2821	20	v 2095	08
	öfverföres	3	77	80	9	68	20	2	10	-		4309	76		15816	30	11506	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfört	3	74	80	9	68	20	2	10	-	—	4309	76	—	15816	30	11506	54
I	1/48 mtl. nr 2 Östra Spång Arvid Åkerman	v	29	50	v	45	-		10	20	—	242	20	—	877	-	v 634	80
	Summa	4	04	30	10	13	20	2	20	20	—	4551	96	—	16693	30	12141	34

Västra Spång den 16 okt. 1922.
Lennart D. Holmström
statens lantmäteriingenjör

Anton Danielsson Anton Nilsson

Bil. 4.

Kostnadsberäkning för nygrävning av Spångabäcken för torrläggning av mark till Västra och Östra Spång i Örkelljunga socken, Kristianstads län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1922.

Läge	Längd	Arbete m. m.	Antal	Pris	Kostnad kr.	Kostnad ör.	Summa kostnad kr.	Summa kostnad ör.
0-10+10	1020	Schaktning av dyjord m³	2550	0,70			1785	-
		" " grus och sten m³	3150	1,80			5670	-
1+50	Alt. I	Byvägsbro enl. ritning. Arbete och framforsling inberäknat						
		Sten till grundskikt m³	13,2	10.-	132	-		
		Kilad sten till front och sidomurar m³	68	12.-	816	-		
		Trä till bärbjälkar och strävor m³	2,52	55.-	138	60		
		Trä till underslag 5"×6" m³	0,18	55.-	9	90		
		" " körbana 3" plank m³	2,06	60.-	123	60		
		" " räcke 4"×4" m³	0,36	50.-	18	-		
		Spik m. m.			10	-		
		Schaktning utöver dikessektionen, igenfyllning samt vägbanans iordningsställande m. m.			51	90	1300	-
9+50		Ägovägsbro enl. ritning						
		överföres					8755	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		öfverfört					8755	-
		Arbete och framforsling inberäknat						
		Trä till pålar och sträfvor m³	0,82	55.-	45	10		
		" " bärbjälkar 6"×8" m³	1,35	55.-	74	25		
		" " underslag 6"×7" m³	0,42	55.-	23	10		
		" " körbana 3" plank m³	2,63	60.-	157	80		
		" " räck 4"×4" m³	0,28	50.-	14	-		
		Spik och bultar m.m.			25	-		
		Stenarbeten vid landfästen samt vägbanans iordningsställande m.m.			50	75	390	-
10+10		Stensättning av botten och slänter enl. ritning m²	64	1.-			64	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas ca 10%					921	-
		Summa kronor					10130	-
		Ersättningar enligt synemännens utlåtande					935	-
		Summa kronor					11065	-
		Byvägsbro vid 1+50 Alt. 2						
		Arbete och framforsling inräknat i priserna						
		Sten till grundskikt m³	15.-	10.-	150	-		
		Kilad sten till landfäste m³	64.-	12.-	768	-		
		Kilad och huggen sten till strömpelare (lägges i cement) m³	8,5	20.-	170	-		
		7"×8" timmer till bärbjälkar (furu) m³	1,58	55.-	86	90		
		5"×6" " " underslag " m³	0,36	55.-	19	80		
		öfverföres			1194	70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört	—		1194	70		
		3" plank till körbana m³	2,18	60.-	130	80		
		4"×4" timmer till räcke m³	0,30	50.-	15	-		
		Spik m.m.			10	-		
		Schaktning utöver dikessektionen, igenfyllning, vägbanans iordningsställande m.m.			99	50	1450	-
		Summa kronor					1450	-

Västra Spång den 16 okt. 1922.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Bil. 5.

Kostnadsfördelningslängd vid uppgrävning av Spångabäcken för torrläggning av mark till Västra och Östra Spång i Örkelljunga socken, Kristianstads län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1922.

Hemmanets					Förbättringsvärde		Fördelningstal	Beräknad dikningskostnad		Förrättningskostnad	
Littera å synekartan	mantal	nummer	namn	ägare	kr.	öre	%	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	7/64	1,2,3	V. Spång	Emma Larsson	130	80	1,08	119	50	7	01
B	lght		"	August Johansson	100	80	0,83	91	84	5	38
C	13/864	1,2,3	"	Arvid Åkerman	1017	08	8,38	927	25	54	37
D	23/2304	1,3	"	Johan Johansson	3362	40	27,69	3063	90	179	66
E				Skåne-Smålands Järnvägs A.B.	89	20	0,73	80	77	4	74
F	1/32	1,2	"	John Andersson	751	68	6,19	684	92	40	16
G	6/124	1,3	Ö. Spång	Gustav Pålsson	3959	50	32,61	3608	30	211	59
H	7/124	1,3	"	Malmö stads skolhem	2095	08	17,26	1909	82	111	99
I	1/48	2	"	Arvid Åkerman	634	80	5,23	578	70	33	94
				Summa	12141	34	100.–	11065	:	648	84

Västra Spång den 16 okt. 1922.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Anton Danielsson Anton Nilsson

Bil. 6.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Västra och Östra Spång i Örkelljunga socken, Kristianstads län.

1º. Företaget som avser nygrävning av s. k. Spångabäcken för torrläggning av såväl åker som odlingsmark är enligt synemännens mening att hänföra till vattenavledning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2º. Sökande till företaget äro: Johan Johansson nr 1 o 3 Västra Spång, Arvid Akerman nr 1, 2 o 3 Västra Spång samt Gustav Pålsson nr 1 o 3 Västra Spång.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas ytkanden samt förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav den kanalsträcka, som å tillhörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A–B.

3º. Den vattenskadade marken, som av företaget tillskyndas båtnad, är avfattad å tillhörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1,2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d. v. s. all mark belägen under en kurva, avvägd till 1,2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i bäcken med tillägg för behörlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesrören samt för fall åt sidorna mot bäcken räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1,5 : 1000.

4o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets fullbordan.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anses synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0,0. anses sålunda för närvarande sakna värde; jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1,0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 18 och 19.

Vissa ägofigurer kunna på grund av Hjälmsjöns vattenstånd samt bottenläget i trummorna under Skåne-Smålands järnväg ej beredas möjlighet till full torrläggning. Dessas blivande värde har beräknats i förhållande till den torrläggningsmöjlighet de genom företagets utförande ernå. Dessa reducerade värden äro i värderingslängden angivna med rött bläck.

5:e. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås, måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet för kanalsträckan i fråga utgör 5340 hektar. Avrinningen vid flod beräknas till 0,8 sekundliter per hektar eller 4,272 m^3/sek. Vid användande av Hessles formel för vattnets medelhastighet $v = k(1{,}0+0{,}5\sqrt{R})\sqrt{RJ}$ och $k=25$ beräknas kanaldimensionen sålunda:

bottenlutning = 0,5:1000;
vattendjup = 1,1 meter;
sidolutning = 1:1,5;
bottenbredd = 4,0 meter;
våta arean = 6,215 m^2;
vattnets medelhastighet = 0,711 meter i sekunden, framrinnande vattenmängd 4,419 m^3/sek;

Medelvattenståndet under vegetationsperioden anses bero av en medelavrinning av 0,08 sekundliter per hekt.

Vid ett vattendjup av 0,3 meter blir våta sektionsarean 1,335 m^2, vattnets medelhastighet 0,3594 m/sek och framrinnande vattenmängden 0,479 m^3/sek.

Vid kanalens planläggning har rätning vidtagits över Gustav Pålssons i Östra Spång ägor på av honom själv föreslagna villkor. Vissa mindre rätningar hava jämväl föreslagits, vilka framgå av planritningen. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarne samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget medför byggandet av en byvägsbro samt en ägovägsbro. För byvägsbron har upprättats två alternativa förslagsritningar, av vilka alternativ 2 torde vara i längden billigast även om en bro enligt denna ritning blir något dyrare i byggnadskostnad. Broarna skola byggas på dikningsskyldigas bekostnad men underhållas av vederbörande trafikanter eller den eller de personer, som förut haft sig denna skyldighet ålagd eller lagligen kan åläggas detta.

7:o. Följande ersättningar skola utgå:

1) Genom rätningar av bäcken över Gustav Pålssons ägor 6/124 mtl n:r 1 o 3 Östra Spång kommer att av dessa

ägor åtgå 10 ar ängsmark. Synemännen anse att denna mark bör lösas efter det pris vartill den värderats i sitt skick efter företagets utförande eller 16 kronor pr ar. Alltså skall till Gustav Pålsson eller hans rättsinnehavare utgivas i ersättning för jordupplåtelse 160 kronor att utgå som avdrag å hans dikningskostnad.

2/ Emellan Hjälmsjön och byvägsbron vid 1+50 finnes ett strömfall, som genom företagets utförande försvinner. Strömfallets effektiva höjd är omkring 1 meter. Enär den industriella vattenmängden kan skattas till 1/5 av flodvattenmängden kan av detta strömfall uttagas i medeltal 13 hästkrafter. Dessas värde kan ej sättas högt, enär kostnaderna för deras utnyttjande på grund av strömfallets läge äro betydande i förhållande till den ringa kraftutvinningen och med tanke därpå, att energi kan erhållas i trakten från leveransäkert håll. Synemännen äro tveksamma om, huruvida strömfallet kan ekonomiskt utnyttjas, men enär dess befintlighet dock utgör en kraftkälla, som borttages, anse synemännen skäligt att det skall utlösas med sexhundrafemtio (650) kronor efter att uppskattat värde av 50 kronor pr hästkraft. Denna summa skall fördelas mellan de personer, som visa sig vara ägare till strömfallet och gäldas före arbetets påbörjande. Någon nedsättning av ersättningsbeloppet hos konungens befallningshavande anses ej nödigt.

3) Den Emma Larsson tillhöriga ålkista kommer genom företagets utförande att vara till ingen nytta och skall av dikningsskyldige lösas med etthundratjugofem (125) kronor, varvid ålkistan samt den minskade möjligheten till ålfånget av synemännen värderats.

I detta sammanhang vilja synemännen påpeka, att lösesumman för strömfallet 650 kronor
tillsammans med två gånger lösen för ålfisket 250 "
Summa 900 kronor
understiger den summa, varmed förbättringsvärdet överskjuter kostnaden för grävningen.

8o. På grund av företagets beskaffenhet finna synemännen skäligt bestämma, att dikningssamfälligheten skall utgöra en gemensam avdelning, inom vilken kostnaderna för såväl nygrävning som underhåll skola fördelas jordägarna emellan efter beräknat förbättringsvärde å jord, som ingår i samfälligheten. Förrättningskostnader samt administrationskostnader skola gäldas efter samma grunder. I kostnadsfördelningslängden finnas med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9o. Företaget skall benämnas: Östra och Västra Spångs vattenavledningsföretag av år 1922.

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7: 64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i

vattenlagens kap 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarne;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarne till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja kanalens vidmakthållande och upprensning å årstid då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o Beträffande arbetets

utförande stadga synemännen
att innan arbetet påbörjas skall
1/ denna synförrättning hava
vunnit laga kraft.
2/ länsstyrelsen hava under-
rättats om styrelseval.
3/ till länsstyrelsen hava in-
sänts i vattenlagens 11 kap.
95 § stadgad avgift för vatten-
domstol, vilken avgift syne-
männen jämlikt föreskrifter-
na i åberopade lag bestämma
till tolv (12) kronor och 14 öre;
att arbetet skall vara fullbor-
dat inom fem år efter den
tidpunkt, då förrättningen
vunnit laga kraft;
att arbetet skall anses lagligen
avslutat, då godkännande
avsyningsbevis lämnats av
statens lantbruksingenjör eller
dennes ställföreträdare och detta
bevis blivit å gemensamt
sammanträde för delägarne
uppläst;
att arbetet skall utföras i full
överensstämmelse med det
upprättade förslaget, dock att
mindre ändringar, som un-
der arbetets utförande kunna
visa sig lämpliga beträffan-
de kanalens läge och annat,
som ej inverkar på torrlägg-
ningens djup och avrinningen

och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare kanalkanten än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1.

att kanalbankarna skola genomgrävas för ytvattnets avrinnande överallt, där dike tillstöta eller vattnet har benägenhet att samlas för att rinna ut i kanalen;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid, förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11º Ränsning av kanalen skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas kanalslänt genom tramp av kreatur, skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12º Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives, om företaget kommer till utförande.

13:o Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Västra Spång den 16 oktober 1922.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

Anton Danielsson Anton Nilsson

Bil. 7.

Arvodesräkning för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark till Östra och Västra Spång i Örkelljunga socken, Kristianstads län, upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31 dec. 1920.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	Pris	Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		Kallelser o. kungörelser § 5		18	0,50			9	-
		Ägomätning 1:4000 §§ 6-9							
		a) Mätningsområdets gränser enl. tariff I							
		i åker, kroklinje	km.	1,7	3,-	5	10		
		i annan mark, kroklinje	km.	1,4	6,-	8	40		
		b) Mätningsområdets ägofigurer, tariff II:							
		4,043 har åker, medelareal 0,13	har	4,043	1,06	4	28		
		ägofigurer	st	31	0,17	5	27		
		10,132 har äng o. odlingsmark, medelareal 0,26	har	10,132	0,58	5	88		
		ägofigurer	st	38	0,18	6	84		
		2,202 har impediment m.m. medelareal 0,09	har	2,202	0,78	1	71		
		ägofigurer	st	23	0,05	1	15		
		S:a 16,377 har Summa 92 st							
		c) 1 st. regalarket				4	-	42	63
		Avvägning							
		a) avvägning, längdmätning o.d. § 14 m. 4 dagar		1		12	-		
		överföras				12	-	51	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört	—	—	12	.	57	63
		b) ytavvägning, § 11 mom. I tariff IV						
		i öppen mark, medelantal punkter						
		pr. har 5,5 har	16,377	0,52	8	51		
		avvägda punkter st	90	0,04	3	60		
		c) begränsningskurva, § 11 mom 2:						
		i öppen mark km.	3:–	2,50	7	50	31	61
		Arealuträkning § 13, tariff V						
		92 ägofigurer, medelareal 0,17 har st	92	0,05		46		
		" har	16,377	0,10	1	63	2	09
		Ägobeskrivning § 14					1	50
		Hävdeförteckning § 16 sid	5	0,75			3	75
		Markvärdering:						
Juni	8	uppskattning å värdering § 4 dag	0,5		6	.		
		gradtabell, § 17			4	–		
		uträkning av värde § 17 st	69	0,06	4	14		
		" " förbättringsvärde, § 18 st	69	0,12	8	28	22	42
		Längdprofil, § 20						
		uppritning km.	1	7.–	7	–		
		antal blad st	1	3,–	3	.	10	–
		Hydrografisk utredning § 24						
		grundbelopp			2	–		
		Tillägg km²	53	0,02	1	06	3	06
		Dimensionsberäkning § 25						
		grundbelopp			4	50		
		Tillägg m²	6,215	0,50	3	10	7	60
		Tvärsektioner § 22						
		över befintligt avlopp st	22	0,4264	9	60		
		" nytt avlopp st	1			27	9	87
		Inritning å kartan av avlopp § 27:						
		grundbelopp			1	.		
		cm verkligt mått cm.	25	0,03		75	1	75
		överföres	—				145	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört					145	28
		Kostnadsberäkning § 29						
		vid utvidgning av befintligt avlopp km.	1	7,11	7	11		
		0,1 % av kostnadsförslagets slutsumma			11	06	18	17
		Förslag till brobyggnad						
		byvägsbro, alt I						
		dimensionsberäkning			8	-		
		ritarbetet			9	70		
		kostnadsberäkning			6	85	24	55
		byvägsbro, alt II						
		dimensionsberäkning			8	-		
		ritarbetet			13	80		
		kostnadsberäkning			10	90	32	70
		enskilda broar:						
		dimensionsberäkning			8	-		
		ritarbetet			20	-		
		kostnadsberäkning			12	-	40	-
		Införande av höjdsiffror på plankartan § 39						
		höjdlägestal st	90	0,01				90
1921 juni	8	Sammanträden och nyupprättande av						
1922 okt	16	protokoll, § 44, mom. 1 dagar	1,5				18	-
		Kostnads fördelningslängd § 47						
		mom. 14 dagar	1				12	-
		Utlåtande § 43 sid.	12				36	-
		Summa					327	60
		Lösen för kopia av plankartan § 49			23	21		
		" " profilritningen § 52			9	-		
		" " sektionsritningar § 52			17	83		
		" " broritning § 52			56	55		
		" " avskrift av synehandl. § 55			24	75	131	34
		Summa					458	94
		Övriga förrättningskostnader:						
		överföres					458	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överfört					458	94
		Lön för förrättandet jämte kom. arv.			5	-		
		Annonskostnad ang. sammanträden			9	60		
		Arvode till godemännen			75	30		
		Handlangning m. m.			90	-		
		Kallelsekostnad			10	-	189	90
		Summa					648	84

Den med denna räkning ej åtnöjes, äger anställa klander däråt genom stämning till Norra Åsbo häradsrätt inom tre månader från denna dag

V. Spång den 16 okt. 1922
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

vdl

Förestående avskrift av syne-protokoll med bilagor 1-7 vidimeras.
Lennart Holmström

L 2*0293

9974

K. Lant[illegible]styrelsens
den 14 MAJ 1926

Handlingar
rörande
lån och anslag av allmänna medel till
Östra och Västra Spångs
vattenavledningsföretag
av år 1922.

2

Avskrift

Genom Kungl. Majts beslut den 7 mars 1924 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att ersättning för borttagande av strömfall ej skall ingå i den kostnad, till vars bestridande statsunderstöd beviljats.

Stockholm den 22 mars 1924
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Översiktskarta

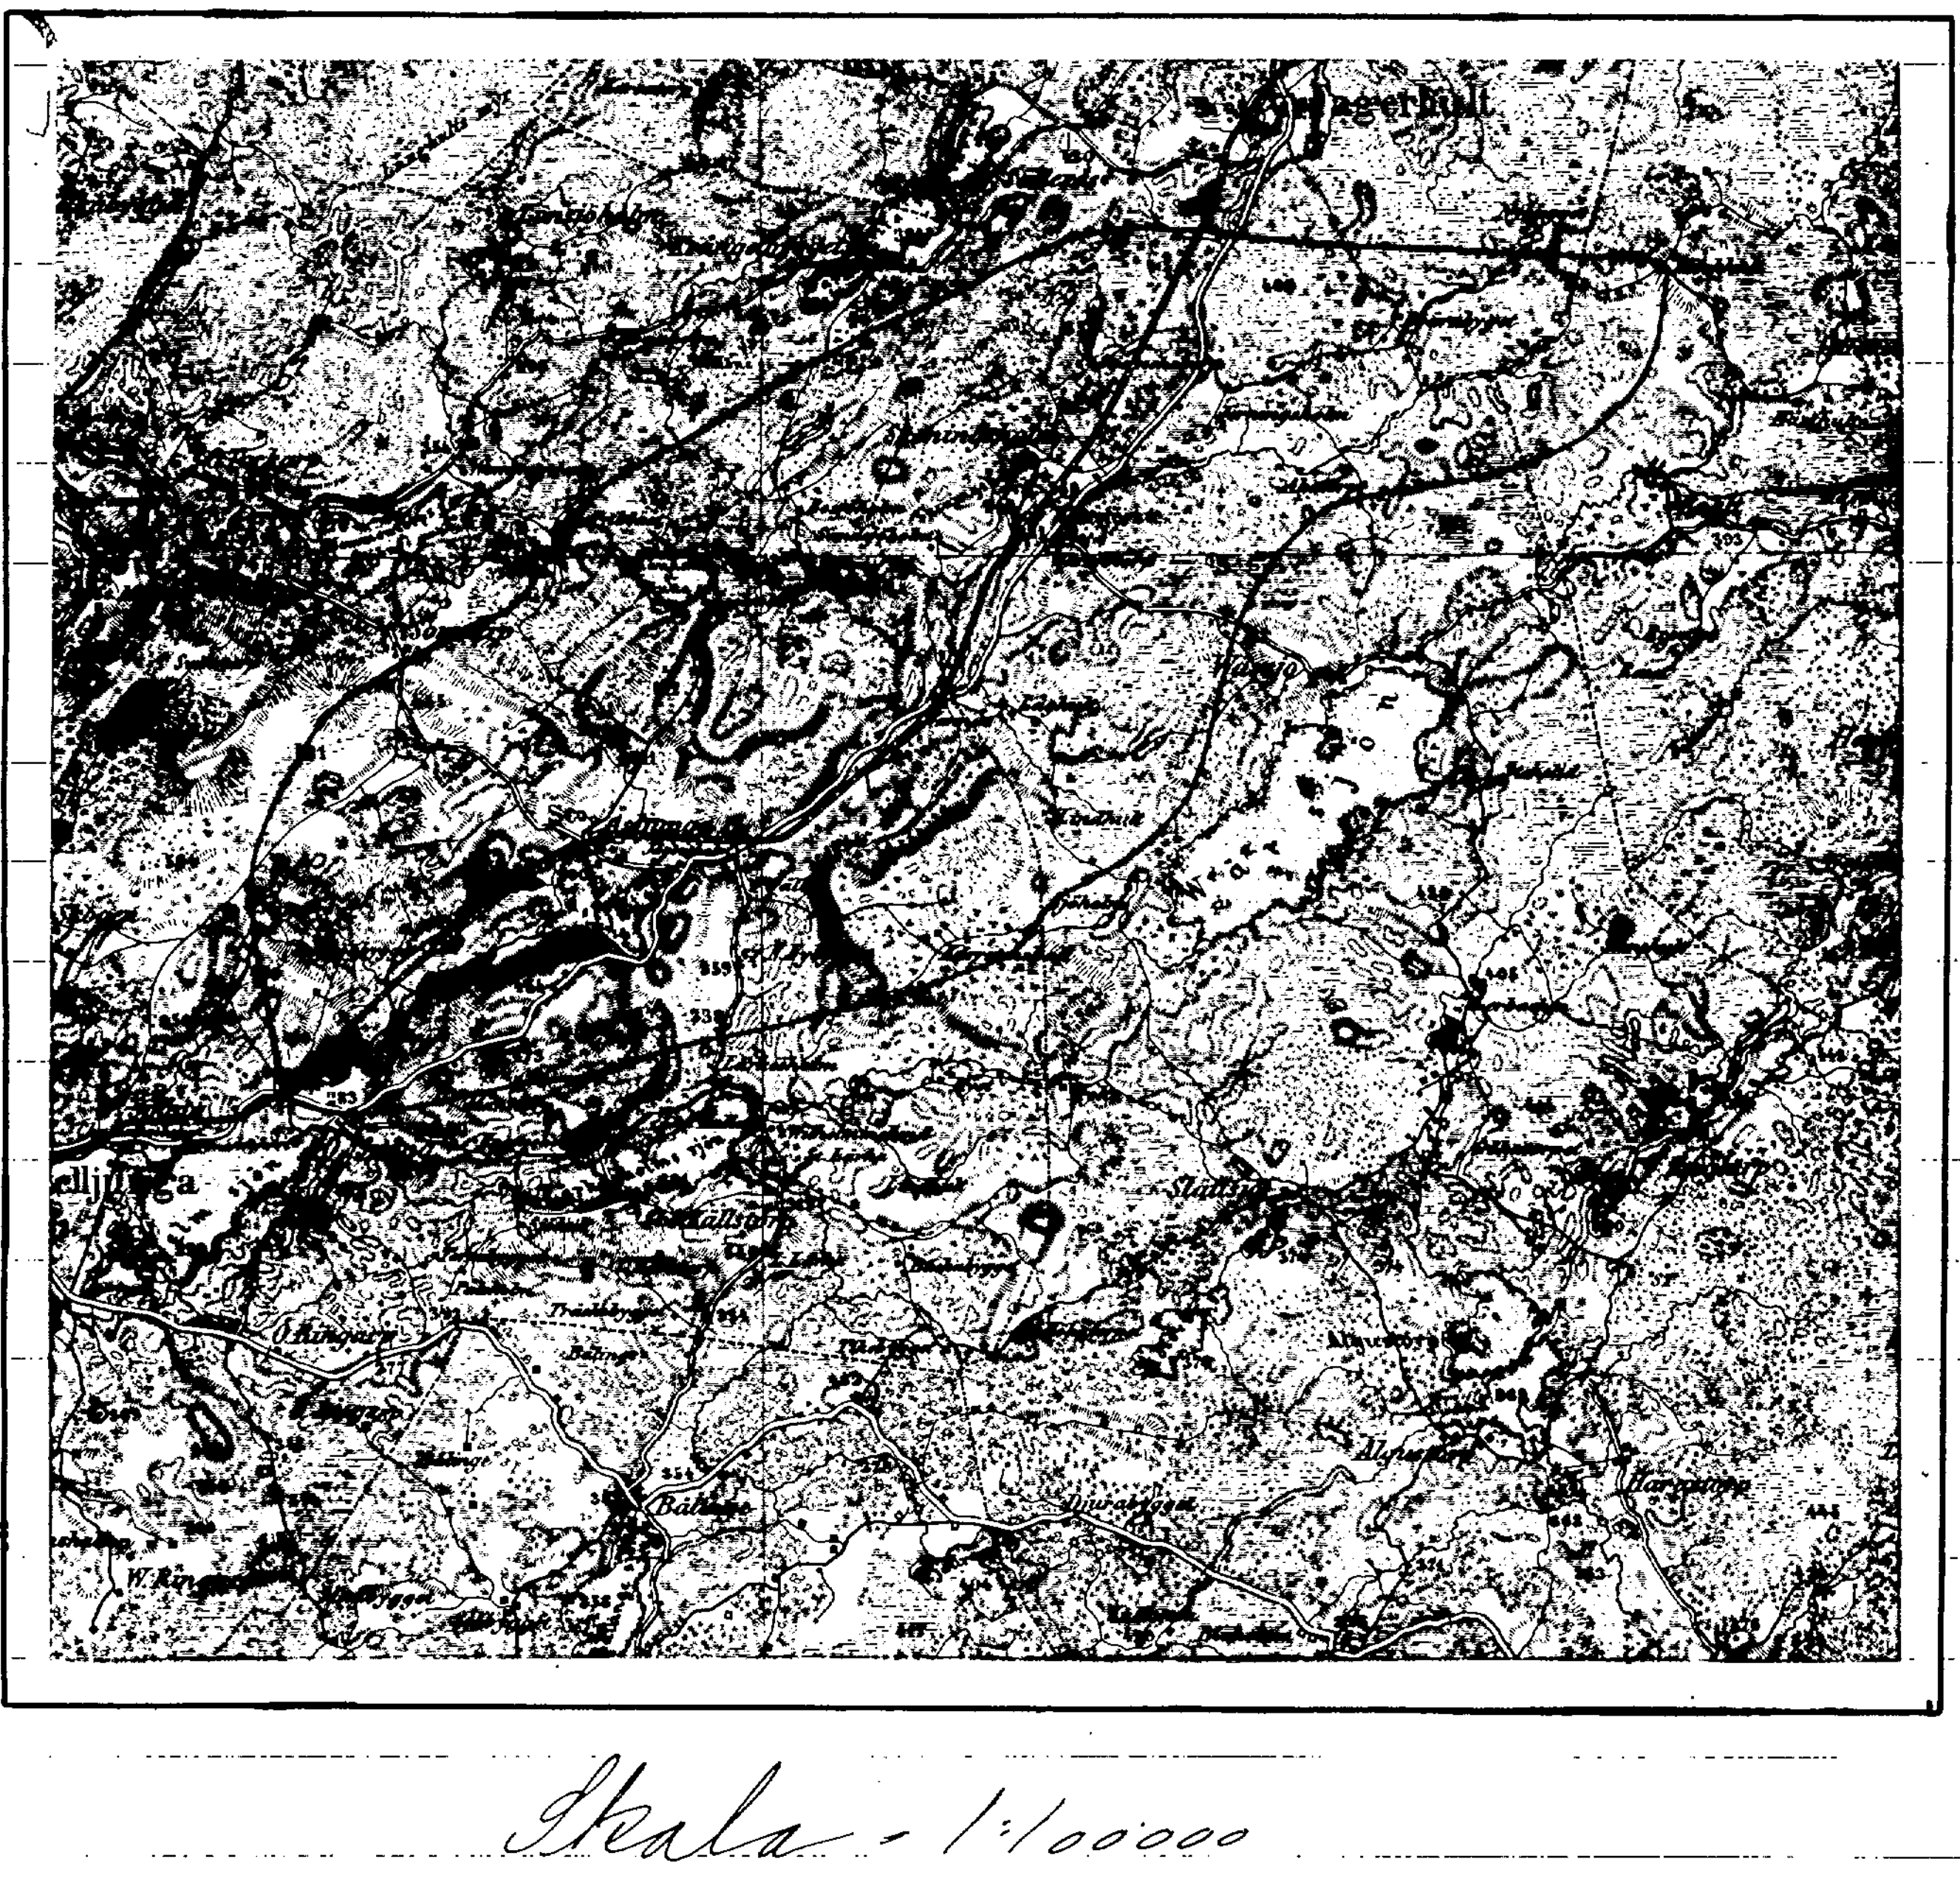

Skala - 1:100000

Avskrift.

Sedan delägare i Östra och Västra Spångs vattenavledningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadad mark till Östra och Västra Spånga i Örkelljunga socken, Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

Betänkande.

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av såväl åker som odlingsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget omkring fyra kilometer öster om Örkelljunga kyrka och är å motstående översiktskarta angivet med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av synförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot synförrättningen, som slöts den 16 oktober 1922 har missnöje ej anmälts varom bevis bifogas detta betänkande (Bil. H). Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna synförrättning verkställda undersökningarne och upprättade handlingarne, vilka närslutas.

Lån och anslagsökande.

I förening dagtecknad den 8 mars 1923. hava sakägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande (Bil. D).

Avdikningsområdets beskaffenhet.

avdikningsområdet omfattar i sin helhet.

åker	4.043 har
äng m.m.	10.132 "
Summa	14.175 har

Jordmånen består av väl multnad torvjord på lerblandad grus och sand.

Vattendrag.

Genom avdikningsområdet flyter Spångabäcken som utgår avlopp från Siljungasjön. Bäcken är oreglerad och överstiger vid flöden sina bräddar.

Vattenavledning.

Företaget innebär uppgrävning av Spångabäcken i den utsträckning, som plan och profilritningar utvisa. Vad beträffar dimensioner och de hydrografiska faktorer, som inverka härå så hänvisas till mom. 5 i synemännens utlåtande infört som bilaga 6 till bifogade avskrift av synsprotokollet.

Brobyggnader.

Företaget medför byggandet av en byvägsbro samt en ägovägsbro, till vilka förslagsritningar äro upprättade.

Odling.

Följande ägofigurer anses lämpliga för nyodling.

Litt. B	fig.	7	0.090 har
" C	"	16	0.460 "
" D	"	20.27 o 27a	1.560 "
" F	"	41	0.445 "
" G	"	50.53.62.63 o 68	2.310 "
" H	"	73.78 o 82	1.145 "
" I	"	83.86.87	0.450 "
		Summa	6.460 har

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen, samt kostnaderna för arbetet framgår av följande tabell.

Areal och ägoslag.		Hela företaget		Lån och anslagssökande andel	
Vid undersökningen					
åker	har	4	043	3	963
äng m. m.	"	10	132	9	747
	Summa har	14	175	13	710

Efter de föreslagna arbetenas utförande					
åker (förbättrad)	har	4	043	3	963
åker (nyodlad)	"	6	460	6	460
äng m. m. (förbättrad)	"	3	672	3	287
Summa	har	14	175	13	710
Jordvärde:					
efter dikningen	kr.	16693	30	16290	50
före dikningen	"	4551	96	4369	16
Värdeförhöjning.					
genom dikningen	kr.	12141	34	11921	34
genom odlingen	"	3876 ~~3976~~	–	3876 ~~3976~~	–
Summa	kr.	16017 ~~16117~~	34 ~~34~~	15797 ~~15897~~	34 ~~34~~
Kostnad.					
för dikningen	kr.	11890	60	11678	58.
för odlingen	"	3876 ~~3976~~	–	3876 ~~3976~~	–
Summa	kr.	15766 ~~15866~~	60 ~~60~~	15554 ~~15654~~	58 ~~58~~

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synehandlingarnes värderingslängd Bil. 3 till synprotokollet. Kostnaden finnes specificerad i synehandlingarnes kostnadsberäkning Bil. 4 till synprotokollet, samt i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadsförslag bil. C.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid syneförrättningen, se synemännens utlåtande Bil. 6 till synprotokollet.

Hinder mot företaget.

Enär synförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten:

Nedom Örkelljunga är Spångabäcken - där kallad Kopparmölleån kanaliserad med understöd av statsmedel. Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell bilaga B6 har utredning verkställts angående storleken av det lån ur odlingslånefonden samt det anslag av allmänna avdikningsanslaget som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår därav att lånet kan uppgå till 7785:72 kronor och anslaget till 3892:86 kronor.

Tillstyrkan:

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur odlingslånefonden med 7785 kronor, samt anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 3890 kronor.

Utförande:

Vid arbetets utförande skall iakttagas, vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid:

Till avdikningsarbetenas utförande torde böra anslås en tid av två år, samt till odlingsarbetena ytterligare sex år.

Kristianstad i april 1923.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bilagor:

A Tabell
Ba "
Bb "
C Kostnadsförslag
D Förrättningshandling
E Protokollsutdrag
F "
G Fullmakt
H Diariebevis

Bil. A.

Tabell:

	Hela företaget				Sam- och anlägg-sökandes andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	har	ar	kr	öre	har	ar	kr.	öre
	1		2		3		4	
I sitt vid undersökningen befintliga skick utgöres avdikningsområdet av								
åker	4	043			3	963		
äng m. m.	10	132			9	747		
Summa	14	175	4551	96	13	710	4369	16
Genom de förelagna arbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till								
åker (förbättrad)	4	043			3	963		
åker (nyodlad)	6	460			6	460		
äng m. m. (förbättrad)	3	672			3	287		
Summa	14	175	16693	30	13	710	16290	50

Kristianstad i april 1923
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Tabe

Beskrivning och värderingslängd över stående, låne- och anslagssökandena till-

Hemmans eller lägenhets				
littera å syn-kartan	mantal	nummer	namn	innehavare
1	2	3	4	5
B	lght		V:a Spång	August Johanssons sterbhus
C	13/864	1.2.3	"	Arvid Åkerman
D	23/2304	1.3	"	Johan Johansson
F	1/32	1.2	"	Johannes Andersson
G	7/124	1.3	Ö:a Spång	Gustaf Pålsson
H	7/124	1.3	"	Malmö stads skolhem
I	1/48	2	"	Arvid Åkerman

Bil. B a.

ll.

vattenskadad mark tillhörande nedanhöriga hemman.

	Areal								Jordförbättringsvärde				
	åker		Till odling lämplig mark		äng m. m.		Summa		genom avdikningen		genom odling och tegdelning		
											pr. har	å hemmanet eller ägoenheten	
	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	kr.	öre
	6		7		8		9		10		11	12	
	0	045	0	090			0	135	100	80	600	54	–
	0	385	0	460	0	213	1	058	1017	08	600	276	–
	1	205	1	560			2	765	3362	40	600	936	–
			0	445	0	462	0	907	751	68	600	267	–
	1	293	2	310	2	185	5	788	3959	50	600	1386	–
	0	740	1	145	0	427	2	312	2095	08	600	687	–
	0	295	0	450			0	745	634	80	600	270	–
Summa	3	963	6	460	3	287	13	710	11921	34		3876 ~~3976~~	–

Kristianstad i april 1923
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Tabe

utvisande läne- och anslagsökan-
och anslagsbelopp.

Hemmans eller lägenhets				
littera å ny-kartan	mantal	nummer	namn	innehavare
1	2	3	4	5
B	Lght.		V:a Spång	August Johanssons sterbhus
C	13/864	1, 2, 3	"	Arvid Åkerman
D	23/2304	1. 3	"	Johan Johansson
F	1/32	1. 2	"	Johannes Andersson
G	6/124	1. 3	Ö:a Spång	Gustaf Pålsson
H	7/124	1. 3	"	Malmö stads skolhem
I	1/48	2	"	Arvid Åkerman
				Summa

Bil. B 6.

-ll

denas andel i kostnaderna, samt lån

Förbättringsvärde		70 % av förbättringsvärdet		Deltagare i kostnaderna för						Summa.		Anslag		Lån	
				Dikningen		Lagnings-förrättningen		Utsättandet							
6		7		8		9		10		11		12		13	
100	80	70	56	~~91~~	~~84~~	5	38	1	48	~~98~~	~~70~~	~~32~~	~~90~~	~~65~~	~~80~~
1017	08	711	95	927	25	54	37	15	10	996	72	332	24	664	48
3362	40	2353	68	3063	90	179	66	49	85	3293	41	1097	80	2195	61
751	68	526	18	684	92	40	16	11	14	736	22	245	41	490	81
3959	50	2771	65	3608	30	211	59	58	70	3878	59	1292	86	2585	73
2095	08	1466	56	1909	82	111	99	31	07	2052	88	684	29	1368	59
634	80	444	36	~~578~~	~~70~~	33	94	9	42	~~622~~	~~06~~	~~207~~	~~36~~	~~417~~	~~70~~
11921	34	8344	94	10226 ~~10864~~	49 ~~73~~	637	09	176	76	11040 ~~11678~~	34 ~~58~~	3680 ~~3892~~	09 ~~86~~	7360 ~~7785~~	25 ~~72~~

Kristianstad i april 1923.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bil. C.

Kostnadsförslag.

Timpenning 70 öre				
Dikning.				
Kanalsträckan A-B			10415 ~~11065~~	—
Synkostnad	648	84		
Kostnad för lån och anslag	176	76	825	60
Summa kronor			11240 ~~11890~~	60 ~~60~~
Odling.				
Odling av 6.460 har à 600 kr.			3876 ~~3976~~	—
Totalsumma kronor			15116 ~~15866~~	60 ~~60~~

Kristianstad i april 1923
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bil. D.

Undertecknade delägare i Östra och Västra Spångs vattenavledningsföretag av år 1922 överenskomma härmed, att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt, jämväl beträffande

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till
för vattenavledningen 11240 kr. 60 öre
" odlingen och tegdikningen 3876 " —
Summa 15116 " 60 öre
varav sökandenas vattenavledningskostnad 11040 kronor 34 öre
Stockholm ~~den~~ 26 mars 1924
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

den odlingsskyldighet som kan åläggas oss vid statslånets beviljande, samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Östra Spång den 8 mars 1923.

Gustaf Pålsson   Arvid Åkerman
n:o 1-3 Östra Spång   n:o 4 Västra Spång
Johan Johansson   Aug. Johanssons sterbhus
1-3 Västra Spång   g:n H. Waldert
Johannes Andersson   För Malmö stads Skyddshemsstyrelse: N:o 1-3 V. Spång
Nils Silwén

Herrar Gustaf Pålsson, Arvid Åkerman, Johan Johansson och Nils Silwéns egenhändiga namnteckningar bevittna:

Gunborg Hedin   Herman Thulin
Skolhemmet Spång   Lärare Ö. Spång

Johannes Anderssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Johanna Pålsson   Herman Thulin
Ö. Spång

H. Walderts egenhändiga namnteckning å föregående sida vidimera:

Thyra Högström   Nanny Stenström
Postexpeditör, Smedjebacken   Smedjebacken

Bil. E.

Utdrag av protokollet, hållet hos Malmö stads skyddshemsstyrelse den 12 mars 1923.

Föreståndaren för skyddshemmet för gossar hade anmält, att den till skyddshemmet hörande marken i Östra och Västra Spång komme att beröras av ett dikningsföretag, som inom kort skulle bringas till verkställighet, och att skyddshemmet ej kunde undgå att i företaget taga del. Tillika hade föreståndaren insänt en till honom av vederbörande lantbruksingenjör avlåten skrivelse och ett i skrivelsen omnämnt formulär till förening av delägarna i dikningsföretaget.

— — — — " — — — " — — — " — — " —

Styrelsen beslutade bemyndiga sin verkställande direktör barnavårdsinspektören herr Nils Silwén att ej mindre för skyddshemmets räkning underteckna förening angående sökande av lån och anslag av allmänna medel till "Östra och Västra Spångs vattenavledningsföretag av år 1922" än även att i övrigt vid förekommande fall i avseende å företaget företräda skyddshemsstyrelsen, ägande han därvid jämväl att sätta annan i sitt ställe.

Som ovan.

In fidem:
Einar Thulin

Bil. F.

Protokoll, fört vid sammanträde med arbetsstyrelsen för Östra och Västra Spångs vattenavledningsföretag av år 1922 å Malmö stads skolhem, fredagen den 5 januari 1923. Samtliga närvarande.

§ 1.

Sammanträdet öppnades av skolhemsföreståndaren Gunnar Schant.

§ 2.

Till ordförande utsågs herr G. Schant, till v. ordförande Johan Johansson och till räkenskapsförare G. Schant.

— — — — — — — —

§ 4.

Att justera dagens protokoll utsågos jämte ordf. herrar Johan Johansson och Gustaf Pålsson.

Östra Ljung pr. Örkelljunga den 5 jan. 1923.

Gunnar Schant

Justerat:

Johan Johansson Gustaf Pålsson

Rätt avskrivet intyga:

Herman Thulin J. T. Hall

Lärare vid Malmö skolhem Seminarist

Örkelljunga

Bil. G.

Fullmakt för min son fil. mag. H. Waldert att å mina vägnar underteckna en ansökan från delägare i Östra och Västra Spångs vattenavledningsföretag av år 1922 om erhållandet av lån och anslag ur statsmedel för nämnda företags realiserande.

Smedjebacken den 7 april 1923.

Johanna Johansson

Egenhändiga namnunderskriften vidimeras:

Thyra Högström Nanny Stenström
Partiexpeditör, Smedjebacken Smedjebacken

Bil. H.

Att såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 16 okt. 1922 avslutad synförrättning angående ett företag, benämnt "Östra och Västra Spångs vattenavledningsföretag av år 1922." och avseende torrläggning av mark till Östra och Västra Spång i Örkelljunga socken, Kristianstads län.
det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 5 februari 1923.

Ex officio:

Stämpel.
Lösen —:75
Slpl. 1:—
Summa 1 krona 75 öre.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 7 mars 1924 fastställda stadsplanen vidimeras.

152

L____2*0293

D.-N:o 9974
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 14 MAJ 1926

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 7 mars 1924 för "Östra och Västra Spångs vattenavledningsföretag av år 1922", avseende torrläggning av vattenskadad mark inom Östra och Västra Spång i Örkelljunga socken av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström ~~den~~ 1 april 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med åttatusentvåhundraåttio (8.280) kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tvåtusensjuhundrasextio (2.760) kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* har undertecknad, som enligt företett protokoll, hållet den 5 jan. 1923, av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och förbinder mig ~~oss~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

182/24

att vid företagets utförande underkasta mig ~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1924,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1926,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1930,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller jag ~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa mig oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav] äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Östra Ljung den 12 april 1924.

Gunnar Schantz
föreståndare för Malmö stads skolhem.

Att föreståndare Gunnar Schantz

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Gustaf Persson Herman Thelin

Adress: Rättare Ö. Ljung Adress: Ö. Ljung, Östra Ljungby

Med stöd av Kungl. brevet den 7 mars 1924 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 31 maj *19*26.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
880 22

Svdk 31/5 26

BEVIS

över verkställd avsyning av "Östra och Västra Spångs vattenavledningsföretag av år 1922" i Örkelljunga socken, Kristianstads län.
Planen fastställd den 7 mars 1924.
Statsunderstöd:
statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 2760 kr.
lån av odlingslånefonden 8280 kr.
Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 12 april 1924.
Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1926.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har det samma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligt fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Kristianstad den 8 maj 1926.

Statens lantbruksingenjör.

1 KR. STÄMPEL EN KRONA

Stämpel En krona