

Yama

Förslag

till nygrävning av floddike genom ägor till

Ovaries by

Wittsten med den
av Lenn. Maj: Den
25 jan. 1924 förtåtåsa

arbeten plassen betyggar i Östra Ljungby socken, Kristianstads län.

Numar. 1000000 upprättat vid synförrättningen i Kottenlager

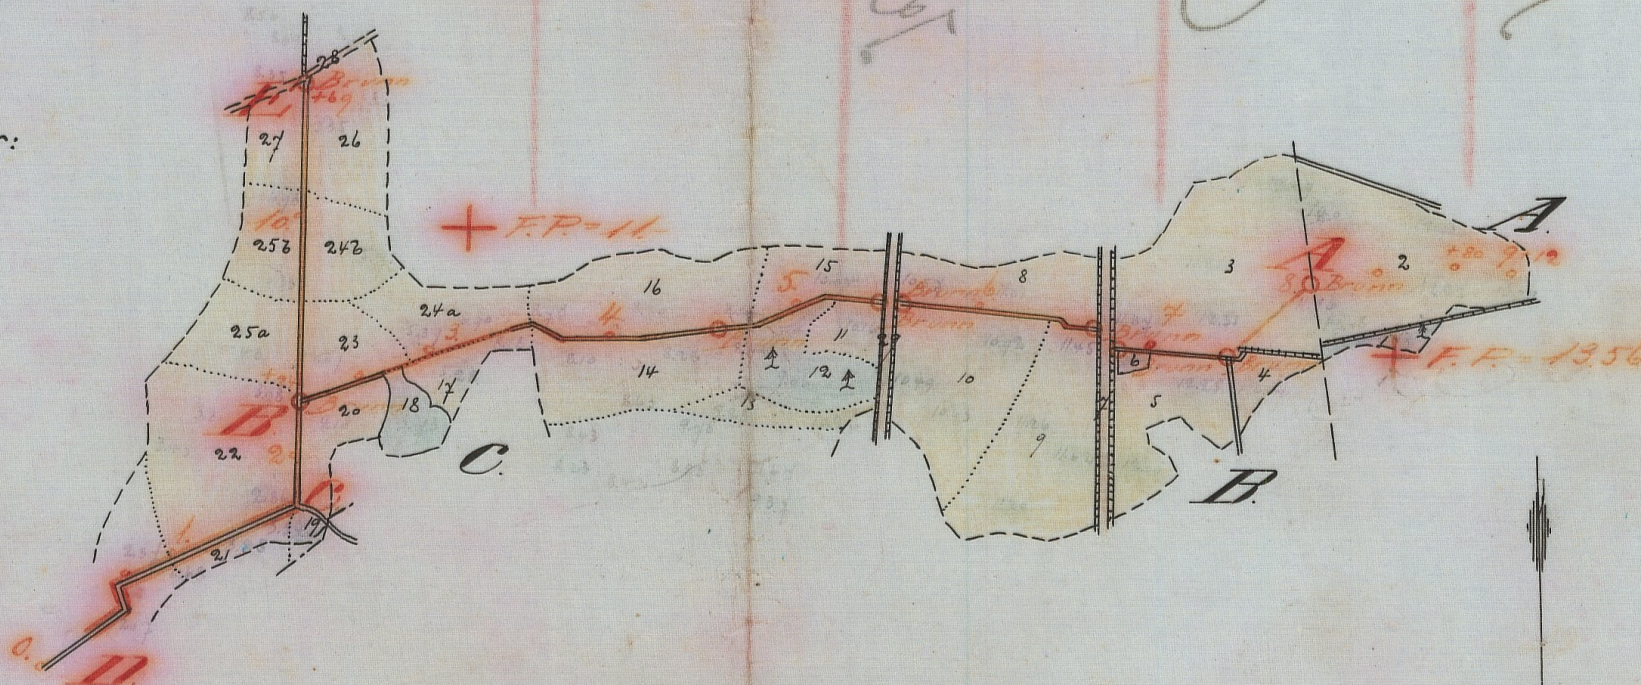
år 1922 av

Humectationis






Statens lantbrukssingenjör

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 25 januari 1924 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 23 februari 1924
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith,



Förelag	Förelag till
till dikesöga vid t. 73	intagningstrumman

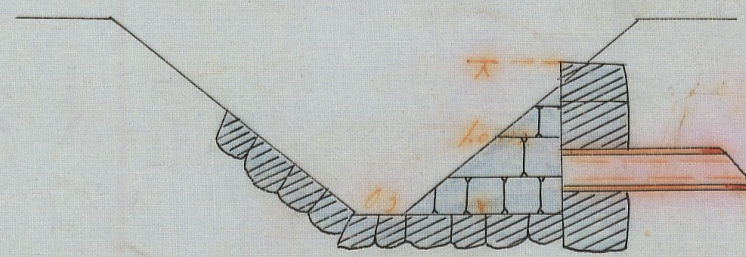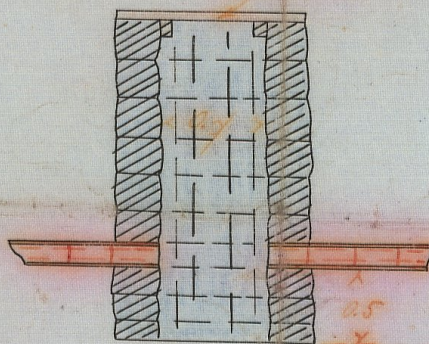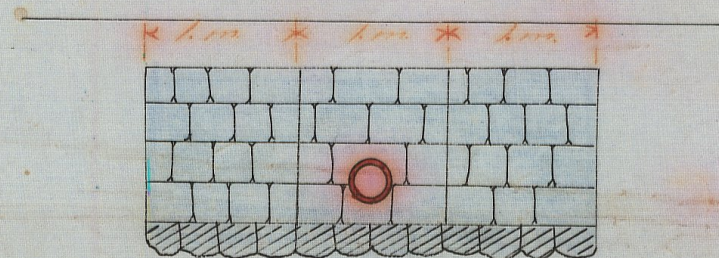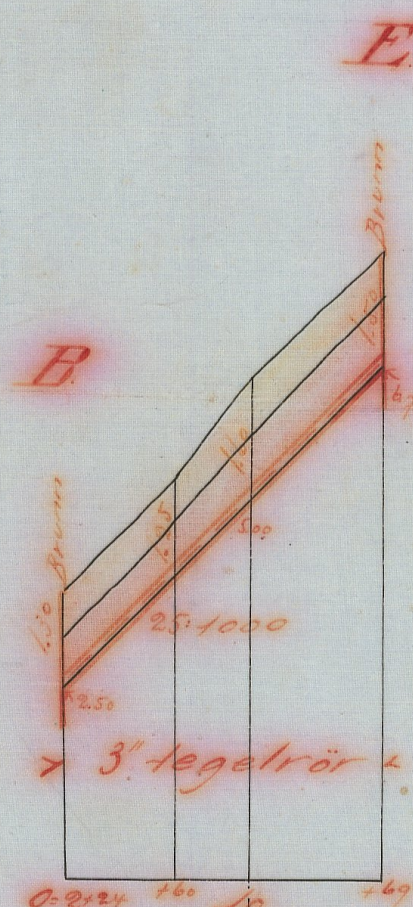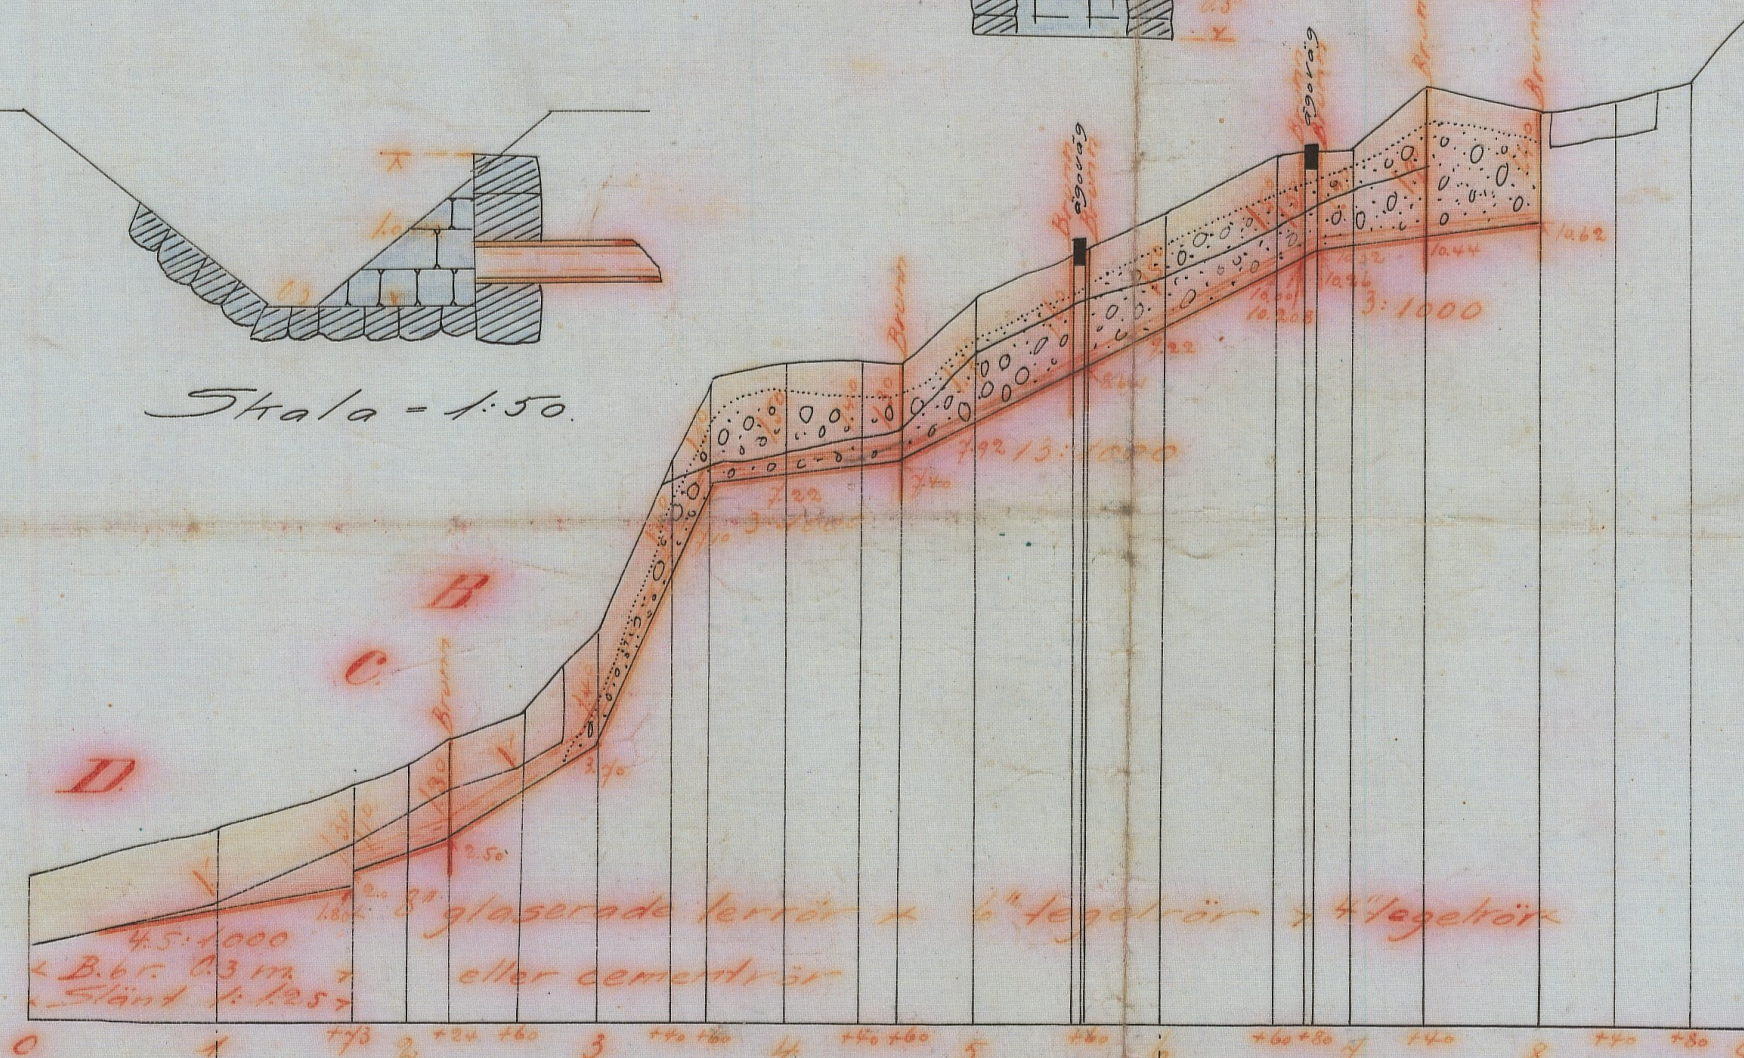
$$\text{Skala} = 1:50$$


Längd-skala = 1:4000

3771.Nr 00.1

1 ☆ 0294

No 254 Kustanovskaya 1^{ste}

L 1*0294



Avskrift

Protokoll, fört
vid syn enligt vatten-
lagen avseende för-
läggning av mark
till Övarp i Östra
Ljuringby socken, Kri-
stianstads län.

År 1922 den 14 mars inställ-
de sig under teckenad statens
lantmätarsingensjö hos kommun-
ordföranden Gustav Svensson
i Övarp för att på grund av
Länstygelsens förordnande verk-
ställa syn enligt vattenlagen
avseende förläggning av mark
tillhörande Övarp by i Östra
Ljuringby socken av Kristianstads
län. Efter personliga kallelser
hade till sammankommit in-
funnit sig såsom sakägare:
Gustav Svensson för $\frac{1}{8}$ styck Övarp,
Anders Pålsson för $\frac{1}{24}$ styck 3 "
Erik Bengtsson för $\frac{7}{32}$ " " 253 "
såsom godsejare. August Lund-
son från Östra Ljuringby och
Anton Rosengren från Boarp,
vilka båda avlagt förskrifven ed.
S 1.

Det för under teckenad ut-
färdade förordnandet samt an-
sökans därmed upplästa (bif. 1).
S 2.

På därmed föreställd fråga
uppsades ej något jäv mot

syndsmannen, ej håller risade
sig dessa stå i jämsförhållande
till sakägarna.

§ 3.

Sakägarna, vilka samt-
liga voro sökande till företaget,
yrkade liksom nypråkande ge-
norn och från sina rättenska-
dade ägor till sådana sinne-
sinnar, att marken kunde
föreläggas till lagentligt djup
för åkerkultur samt att dike-
ningskostnaden skulle fördelas
enligt lagens föreskrifter. Vi-
dare yrkades tröskt ledning
så långt detta kunde försig-
gå.

§ 4.

Sedan syndsmannen
verketfyllt behöriga under-
sökningar och värderingar
framställes det nypråkade
dikningsförslaget samt nypr-
lästes härdeförteckning, ägobe-
skrivning och värderingslängd,
(bif. 2) Kostnadsberäkning (bif. 3)
samt kostnadsfördelningslängd.
(bif. 4).

§ 5.

Syndsmannen avgåro
sitt så lydande utlåtande
(bif. 5).

§ 6.

Sakägarna ingingo följande

de församling (bif. 6)

§ 7.

Att mottaga och förvara
till förslaget hörande hand-
lingar och ritningar såsom
kommunalförordanden Gustav
Svensson, Orarp m. Östen
Ljunghy.

§ 8.

Räkning i förrättnings-
kostnaderna bifogades proto-
koll, (bif. 7).

§ 9.

Då intet vidare förskan,
förklarades förrättningen av-
slutad och upplästes dagens
protokoll.

Ort och tid som ovan
Lennart Holmström
Statens lantbruksskoleinspektor.
Antoni Rosenberg August Lindman.

Bif. 1.

Till

Kommungens Befallningsha-
vande i Kristinestads län.

Prot. Nr 114 - 1922.

Undertecknade får härmed
anbålla om biträde under två

Lagars Tid (hållt under Mars
månad) år 1920 av statens lant-
brukningsnämnd vid våra expeditioner.
nr 2 Örnäs nr 2 1/8 mty och Örnäs
nr 3 7/32 & 1/24 mty i Östra Ljungs-
by socken av Kristianstads län
beläget närmast Östra Ljungsby
järnvägsstation i ärendet
att verkställa syn mty vatten-
lagen samt upprätta förslag
till vattenavkännings- och abdik-
ningsarbeten å nämnda syn
dammar i och för beredande
av statensunderstöd och lån till
företaget ifråga.

Örnäs för Östra Ljungsby
den 27/11 1919.

J. Svensson	Erik Bengtsson
äg. till 1/8 mty nr 2	äg. till 7/32 mty nr 3
Kommunalordförande	Lantbrukare
Anders Pålsson	
äg. till 1/24 mty nr 3	
Lantbrukare	

Resolution

Jämbikt 10 kap. 33 § vatten-
lagen förordnar länsstyrelsen
statens lantbrukningsnämnd
när Holmström att i enlig-
het med föreskrifterna i
ovan åberopade lag, därvid la-
ga hinder ej motas, verkställa
den uti bilagda ansökan för-

kallade förrättning; skolan
de sökandena tillstålla förrätt-
ningsmannen detta förordnan-
de.

Kristinestadskamradsrådet
den 17 februari 1922

På lärostyrelsens vägnar:
Josef Fischer Brynolf Nordqvist

Lärdeförteckning, ägbeskrivning
och värderingslängd över rattmarka-
dade marker till Övarp i Öster
Gjingsby socken, Kristinastads län,
upptecknad vid synförrättning, år
1921.

Ägarens namn med följande beteckning	Namn, jordägare, ägslag	Areal									Vyrskattat värde						Förbättrings- värde	
		åker			"äng och annor höglig mark			inrymd			före företaget			efter företaget				
		ha	ar	ö	ha	ar	ö	ha	ar	ö	kr	hkr	öre	kr	hkr	öre		kr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	1/8 mtl m 2 Övarp Gustav Jonsson																	
1	skog					04	-				270	1080	300	12	-		120	
2	åker	75	40								980	73892	1700	1055	60		316	68
	Summa	75	40			04	-					74972		1067	60		317	88
B	1/24 mtl m 3 Övarp Anders Pålsson																	
3	åker	86									840	72240	1700	1204	-		481	60
4	"	09	90								1120	11088	1400	138	60		27	72
5	"	35	90								980	35182	1700	502	60		150	78
6	vägräddare imp.							02	-		-	-	-	-	-	-	-	-
7	väg							07	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Summa	131	80					09	-			118510		1845	20		660	10
C	7/32 mtl m 2 & 3 Övarp Enik Bengtsson																	
8	åker	32	50								980	31850	1700	455	-		136	50
	överföres	32	50									31850		455	-		136	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfört	3250										31850			455-		13650	
9	åker	5730									1260	74718	1400	83020			8302	
10	"	5550									980	54390	1400	777-			23310	
11	"	1140									840	9576	1200	13680			4104	
12	skog					26-					240	6240	300	78-			1560	
13	åker	1020									1620	16524	1800	18360			1836	
14	"	4370									900	39330	1800	78660			39330	
15	"	2090									1440	30096	1800	37620			7524	
16	"	47-									1440	67680	1800	846-			16920	
17	"	1290									1080	13932	1800	23220			9288	
18	mängden ingår								1150									
19	äng (stening)					03-					210	630	300	9-			270	
20	åker	21-									1620	34020	1800	378-			3780	
21	"	08-									1620	12960	1800	144-			1440	
22	"	66-									1440	95040	1800	1188-			23760	
23	"	2050									1080	22140	1800	369-			14760	
24a	"	2520									1620	40824	1800	45360			4536	
24b	"	24-									1620	38880	1800	432-			4320	
25a	"	2720									1080	29376	1800	48960			19584	
25b	"	20-									1080	216-	1800	360-			144-	
26	"	3380									1440	48672	1800	60840			12168	
27	"	1520									1440	21888	1800	27360			5772	
28	våg imp.								0220									
29	" "								0430									
	Summa	55430				29-			18-			710366			940680		230314	
	<u>Sammandrag</u>																	
A	1/8 mät med Örap																	
	Grästar Summa	7540				04-						74972			106760		31788	
B	1/24 mät med 3 Örap																	
	överföres	7540				04-						74972			106760		31788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	överfäst	75	40			04	-					74	97		106	760	231	788
	Anders Pålsson	131	80					09	-			118	510		184	520	166	010
C	7/32 mty m 203 Örsjö																	
	Brita Bengtsson	53	430			29	-	18	-			710	366		910	680	230	314
	Summa	761	30			33	-	27	-			903	848		1231	960	328	112

"

 Örsjö den 14 mars 1922.

 Lemnert Holmström

 Statens Landbrukshögskola.

Anton Persson

August Andén

Konstruktionsförslag i avläppnings-
som avser utförande av mark
till Örnas i Östra Ljunga socken,
upprättad vid synföreläggning en-
ligt vattenlagen år 1921.

Läge	Längd	Arbete m. m.	Antal	Pris	Kostnad			
					per m	tot	per m	tot
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Dispersionskanal A-B-C-D</u>						
6+80-8	120	Behakning för täckt ledning sö- rens läggande, diktets igensyllan- de m. m. m.	120	1.25	150	-	-	-
		4" tegelrör, transporten inbe- räknat (0,30 m långa) sty	400	0.28	112	-	262	-
4+60-6+80	220	Behakning för täckt ledning, sörens läggande, diktets igensyllande m. m. m.	220	1.25	275	-	-	-
		6" tegelrör, transporten inbe- räknat (0,30 m långa) sty	735	0.53	389	55	664	55
1+73-4+60	287	Behakning för täckt ledning, sörens läggande, diktets igen- syllande m. m. m.	287	1.25	358	75	-	-
		8" glasade rör (seral IV 60cm långa) / 10 cm centrör i bländning 1:2:2 eller tegelrör) sty	480	1.86	892	80	125	55
2+24, 4+60 5+53, 5+57 6+76, 6+80 7+40, 8		Intagningsbrunnar av mark- sten eller tegel, med lock lock av 3" plank, inner diam 0,7m översjös					21	78 10
	627							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		överskört					2178	10 ✓
		och med avloppsröret						
		minst 0.5 m över brunn-						
		botten. Brunns övre skikt						
1 + 73		runns i currens	st	8	50		400	- ✓
0 + 35 - 1 + 73		Dikesöga enligt ritning	st	1	40		40	- ✓
		Isbrakning av mylla, brunn m. m.	60	0.90			54	- ✓
		För oförutsedda fall, arbetets						
		Tillsyn m. m. Tilläggs ca 10%					267.90	
		<u>Summa</u>					2940	- ✓
		<u>Dikessträckan B-E.</u>						
0-10+69	169	Isbrakning för trått ledning,						
		sörns läggande, dikes						
		igenfyllande m. m. m.	169	1.-			169	- ✓
		3" tegelrör, transporten inbe-						
		räknat (0.30 m långa)	st	565	0.15		84.75	- ✓
10 + 69		Intagningsbrunn som runn	st	1	50		50	- ✓
		För oförutsedda fall, arbetets						
		Tillsyn m. m. Tilläggs ca 10%					30.25	
		<u>Summa</u>					334	- ✓
		<u>Sammandrag.</u>						
0 + 35 - 8	765	Dikessträckan A-B-C-D					2940	- ✓
0-10+69	169	" B-E					334	- ✓
		<u>Summa</u>					3274	- ✓
		Överg. den 14 mars 1922.						
		Samrat Holmström						
		Stens lantbrukningsbyrå.						

Bis. 4.

Hammarbets

Long 17 mars 1922.

Lennart Halmström

Statens lantbruksskolor

Anton Rosengren August Andersson

Utlåtande.

avgivet vid synförrättning enligt
rättslagen avseende upptagande
av avloppsdiken för förläggning
av rättskadad mark till Örnö
i Östra Ljungby socken, Kristian-
stads län.

1: Företaget, som avser för-
läggning av grundläggningen redan
odlad jord är att hänföra till
ditning. Mot företagets utförande
finns enligt synmännens för-
munde ej något laga hinder.

2: Samtliga av företaget be-
rörda sakägare är sökande till
detsamma. Företagets utsträckning
är beroende av sökandenas i syn-
protokollens § 3 antecknade ge-
kande och omfattar synförrätt-
ningen i anledning därav de di-
skretionärer, som å hittörande plan-
karta markerats med röda linjer
samt bokstäverna A-B-C-D och E-B.

3: Den rättskadade mark,
som av företaget försöks
bättre, är omfattad å hittörande
plan-karta. Såsom betalnings-
skyldig till företaget avses all
mark, vars förläggning till 1,2 me-
ters djup är beroende av ditning-
en och som genom denna vin-
nar möjlighet till förbättrad
förläggning, d. v. s. all mark be-
lägen under en kurva, avvägd

För 1,2 meters höjd över vanligt
medelvattenstånd i diket med
tillägg för behörig höjdestillnad
mot den detta vattenstånd och
eventuella täckedikersögar, samt
för fall åt sidan mot diket
räknat, vilket fall beräknats lika
med markytans dock i över-
stigande 1:5:1000.

4^o. Den i föreliggande fall
nyttjande nyttan av Torr-
läggningen består utslutande
i höjning av jordens avströms-
förmåga.

Enär jordägarnas deltag-
nings skyldighet i företaget är
beroende av den värdeförändring
som tillkommer jorden genom
företagets utförande, har denna
värdeförändring måst utvärderas.
För detta ändamål har sig
värmen åsatt varje ägare
ett värde, som i kronor uttrycker
jordens värde efter företagets
fullbordande.

Vid denna värdering
har hänsyn tagits till jordens
naturliga beskaffenhet såväl
till markjord som till samt till
dess belägenhet, men i till jord-
ens mer eller mindre goda
brukning och därav nyttjande
månde större eller mindre
växtkraft.

Jordens värde före företagets
utförande avseende symmetrin
vara i det stora hela en produkt
av dess värde i fullt förslaget skick
och den större eller mindre
grad av försurning, jorden
bides av Jord, som ligger i
jämbördig med eller högre än
kurvan för den vattenståndade
marken, har grad 1,0 d. v. s. dess
värde före och efter företagets ut-
förande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan
den försurnande vattenytan
och kurvan delas i tio höjdgra-
der med sinsemellan lika
höjdskillnad. Varje ägofigur
nas höjdläge noteras alltså
av en viss försurningsgrad.
Denna är uträknad för varje
figurs medelhöjd. Genom re-
duktion av ägofigurernas bli-
varde värde med denna för
varje ägofigur uträknade grad
och hålles ägofigurens nuvarande
värde. Skillnaden mellan
dessa två värden noteras
den genom företagets utförande
uppkommande förbättringen.
Denna är uträknad för varje
ägalott och återfinns i värde-
ringsslagdets tabeller 18 och 19.

5^a För att den beräknade
jordförbättringen skall kunna

såväl, måste ditringsarbetet
verkställas i fullt överensstämmelse
med förslaget, som är
upprättat med hänsyn till
till framskridande vattenmängd,
markens ditringsförhållanden,
ditringsarbetenas ändamål m.m.

Förändrade vattenförhållanden
räkna äro dessa storlek
i punkt 8 2.5 har

" " 6+80 10.0 "

" " 4+60 16.5 "

" " 2+24 25.0 "

Avrinningen har beräknats vara
1 sekbit/har.

Utgående härifrån har med
stöd av Hesselso formel, $h = 80$,
samt med hänsyn till led-
ningarnas lutningar, vilka
uttagits med hänsyn till en-
fordriga ditringsdjup och mar-
kens naturliga fallförhållan-
den, uträknats för vattenets arbe-
dande behövliga vattendrags-
en för varje ditringssträcka med
undantag dock för sådana
sträckor, där bottentutningen
blivit så avsevärt stor att fort-
farighetsförhållanden beträffande
vattenets framskridning ej tillnär-
melseris kan tänkas råda och
upprättade formuler därför ej
gäller. I dessa fall hava ovann-
för liggande ditringssträckors rör-

dimensioner bibehållas.

För öfrigt hänvisas till plan-,
profil- och skärningsritningar samt
till kostnadsberäkningen.

6^e

Bestyggsmästare förskänkas ej.

7^e

Synermännen finna skäligt
bestämma, att ersättning för intäkt
på grund av dikes utvidgande jäm-
likt vattenlagens kap. 7 § 49 skall
utgå för 2 ar med 18 pennar, till
ägaren av $\frac{7}{32}$ nytj nr 253 Orarp,
Erik Bengtsson.

8^e

Med stöd av vattenlagens
kap. 7 § 24 bestämma synermännen,
att dikesingensmätligheten skall
bestå av två avdelningar, av vilka
den ena utgöres av dikesträskan
A-B-C-D och den andra av dikes-
sträskan B-E. Inom dessa av-
delningar deltaga var och en sakt-
ägare i mån av den nytta hans
jord genom företagets utförande
beräknas kunna erå.

Till grund för fördel-
ning av de med varje avdelning
förenade grävning- och under-
hållkostnader ska läggas de
i värderingslängden angivna för-
bättringsvärdena, vilka värden
även läggas till grund för för-
delning av med företaget i dess
heltet förnaste kostnader så-
som förädlings- och admini-
strationskostnader.

I krstnadsfördelning lön-
den finnas med iakttagande
härav angivet varo och en del-
tagningsskyldighet i förbättrings-
värden och procenttal, dels för
varje avdelning, dels för företä-
get i dess helhet.

9^a Företagets benämning
 skall vara: Onagro distrikts-
företag av år 1922.

Dess angelägenheter ska
ha handhasas av en styrelse,
som väljes på sammankörde
erbjudt föreskriften i vatten-
lagens kap. 7:64.

Styrelsens åligganden är:
att jämföra föreskriften i
vattenlagens kap. 7:62 anvisa
styrelsen hos lärostyrelsen;
att i offentlig auktion försälja
arbetet på förmånligaste sätt,
att spåra och genom tillkallan-
de av saktyckning person över-
vaka arbetets utförande i full
överensstämmelse med det fast-
ställda förslaget.

att verkställa behövliga utbe-
trättningar och fördelningar
av krstnadsarna;

att föra räkenskaper över ar-
betet och årligen redovisa dessa
för delägarna;

att genom kringvärd kallku-
lista, å vilken kallade delägar

re fiskerna sina namn eller grä-
annat i vattenlagens kap. 7 § 64 fast-
ställt sätt senast åtta dagar i
förväg vid behov, dock minst
en gång årligen, kalla delägar-
na till sammankäde för ge-
mensamma angelägenheters
dröftande;

att ombesörja ditade vidmakthållande och upprätthållning i årestid, då våtande gräda dörrar minst tages skada; samt
att i öfrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10^e. Beträffande företags-
förande stadga styrelserna:
att arbetet må påbörjas så fort
lärostyrelsen jämliket föreskrif-
terna i vattenlagens kap. 7: 62
understått och styrelsen, och
denna styrelse i sin tur med
saga kraft, samt skall vara
färdigt inom två år efter den
na tidpunkt.

att arbetet skall anses lagligen
avslutat, då godkännande av-
styrelsens bevis lämnats av sta-
tens hushållningsnämnd eller
den har i sitt ställe sätts
och detta bevis blivit i gem-
samt sammankäde för delägar-
na uppläst;

att arbetet skall utspäras i full
överensstämmelse med det nypr
rättade förslaget, dock att an
lån och anslag av statens medel
sökas, de ändringar i förslaget
skola vidtagas, som i samman
hang därmed komma förskri
vas;

att den nyprkastade dikensjorden
i må läggas närmare dikens
kanalen än 1,0 meter eller med
beaktande lutning mot marken
än 1:1 samt att jordvallarna
skola gröngrävas för nyt
vattenets genomsläppande, där
detta har bevägnats att sam
las för att rinna ut i öppna
diken;

att stenar av mer än en
mansbördas storlek i må
läggas i diketvallarna, så att
dessas utspredande med mull
skopa försvåras;

att den, som åtagit sig arbetet,
i må skatta stället för
än arbetet godkänt av statens
landbruksingenjör eller den
han i sitt ställe sätter.

11^e. Beträffande öppna
diken skall detta ränsas vid
behov dock minst en gång
varstaunat år. Bummarna i den
fickta ledningen skola hållas
fria från slam. Kappning di-

reket till värdning förbjöds.

12: Kostnaden för denna syn-
förrättning skola vid förättningens
avslutande av sökanderna förskjutas
men gäldas av samtliga sökare
på sätt i detta utlåtande förescri-
ves, om företaget kommer till
utförande.

13: Är någon missnöjd med
stämning eller beslut under denna
synförrättning eller med detta
synmännens utlåtande ingi-
ver inom sextio dagar från den dag,
förrättningen förklarats avslutad,
sina till Föderbyggderna vattentornstol
i Stockholm ställda besvär. I be-
svären skola fullständigt uppta-
gas klagandens alla påståenden
och skälen därfor, och skola vid
besvären fogas de handlingar kla-
ganden vill åberopa till stöd för
ändringsöskandet. Besvären ska-
la ingiwas i tre exemplar.

Örarp den 14 mars 1922.

Lennart Holmström
statens landbruksingenjör

Anton Rosengren Arvid Andersson

Bif. 6.

Undertecknade delägare
i Övarp's Litringsföretag av år
1921 överenskomma härmed, att
gemensamt hos Huvudst. Majst
göra underdänig ansökan om
största möjliga lån och anslag
av allmänna medel till före-
tagets utförande. Till styrelse
för företaget utses vi kommun-
valordföranden Ernst Svens-
son, Övarp och O. Ljunghy
och uppdraga vi åt honom,
att å våra vägnar underteck-
na alla för statsbidrags utlän-
dande nödiga handlingar och
kontrakt samt att utskifta
och mot redovisningsskyldighet
handhava och beviljade stats-
medel.

Övarp den 14 mars 1922.
✓ J. Svensson Anders Nilsson
✓ Erik Bergström

Bevittnas.

Kenneth Holmström
Statens lantbruksingenjör

Anton Rosengren August Andersson

collé

Bif. 7a

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående *Forslägging av mark till Övarp i Östra Ljunghy socken, Kristianstads län*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	A r b e t e	Antal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	5	0,50			2	50
		Ägomätning 1:4000, §§ 6-9, ...						
		a) mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	2	3,00	6			
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		b) mättningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		7,615 har åker, medelareal 0,33 har		0,78	3	94		
		ägofigurer	23	0,24	3	12		
		0,330 har äng och odlingsmark, medelareal 0,11 har		1,46		47		
		ägofigurer	3	0,05		15		
		har annan mark, medelareal						
		ägofigurer						
		0,270 har impediment och höglänt mark medelareal 0,25 har		0,78		21		
		ägofigurer	5	0,05		25		
		S:a 8,215 har						
		S:a	31					
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark raklinje						
		krokinje						
		Överföres			16	14	2	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 14	2 50
		d) 1:sta regalarket			4 —	
		övriga regalark st.		1,00		20 14
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	1	12,00	12 —	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har har	8,215	0,66	5 42	
		avvägda punkter st.	68	0,02	1 36	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:				
		i öppen mark km.	2	2,50	5 —	
		i annan mark "		5,00		23 78
		Arealuträkning, § 13, tariff V,				
		31 ägofigurer, medelareal 0,26 har st.	31	0,05	1 55	
		har	8,215	0,10	82	2 37
		Ägobeskrivning, § 14,				
		ägofigurer st.	31	0,03	1 50	
		Gländföretakning, § 16				
		Markvärdering,			1 50	3 —
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern			4 —	
		för övriga kilometer st.	1	1,50	1 50	
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2				
		värdetal st.	26	0,06	1 56	
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18				
		ägofigurer st.	26	0,12	3 12	10 18
		Längdprofil § 20,				
		a) uppritning enl. tariff VI,				
		1) nytt avlopp km.	1,081	6,50		
		2) befintligt avlopp "	1,081	3,50	3 78	
		b) antal blad st.	1	3,00	3 —	6 78
		Hydrografisk utredning, § 24,				
		grundbelopp			2 —	
		tillägg km. ²		0,02		2 —
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) öppet avlopp, grundbelopp			3 50	
		tillägg för särskild beräkning,				
		dels km.		1,00	1 —	
		" för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på km.				
		" " "				
		" " "				
		Överföres			4 50	70 78

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			7/50	70/75
	b) täckt ledning,					
	1) inre diameter intill 20 cm.	km.		6,00	6-	
	2) " " över "	"		10,00		10/50
	Tvärsektion § 22,					
	vid upptagning av nytt avlopp.....	st.		0,15		
	" utvidgning av befintligt avlopp ..	"	3	0,25	75	
	tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen m² för..	st.				
	" "	"				
	" "	"				
						75
	Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,					
	grundbelopp				1 -	
	tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	23	0,03	69	1/69
	Arbetsbeskrivning, § 28.					
	1:sta sidan				3 -	
	tillägg för övriga sidor	st.		2,00		
	Kostnadsberäkning, § 29,					
	a) vid upptagning av nytt avlopp	km.		2,50		
	därjämte 25 öre pr. m² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen m² sektion på	"				
	m² sektion på	"				
	m² sektion på	"				
	b) vid utvidgning av befintligt avlopp	"	0,69	4,00	7-	
	därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen:					
	m² sektion på	km.				
	m² sektion på	"				
	m² sektion på	"				
	c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)				3/27	7/27
	Förslag till brobyggnad, § 34,					
	a) enkel bro,					
	1) kostnadsberäkning	st.		3,00		
	2) ritarbetet	"		3,00		
	b) annan bro i två projektioner,					
	1) dimensionsberäkningar	st.		8,00		
	2) för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spännvidd "	"				
	Förslag till trumma, § 36,					
	a) enkel trumma i 2 projektioner	st.		5,00		
	b) detaljerad kostnadsberäkning	"		3,00		
	Sikessiga i integreringssumman					6-
	Överføres					96/96

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				9696
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,				
		höjdlägestal st.	68	0,01		68
		Utlåtande och betänkande, § 43,				
		 sid.	10	3,00		30
		Ersättningslängd, § 42,				
		grundbelopp			1 50	
		varje ersättningsbelopp st.		0,25		
nov. 23 1922 mars 14		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom 1 dagar	1	12,00		12
		Särskild utredning, § 44, mom 2, ...		12,00		
dec 10		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom 14, ...	0,5	12,00		6
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighets- gränser, jordregistnummer o. dylikt, § 44, mom 15, dagar		12,00		
		Summa kronor				145 64
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				5
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar				67 30
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				14
		Summa kronor				86 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				145 64
		Övriga förrättningskostnader				86 30
		Summa kronor				231 94
		Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag blanda därå anställa genom stäm- ning till <i>Krona Leks</i> häradsrätt.				
		<i>Örarp</i> den 14 mars 1922.				
		<i>Lennart Holmström</i> Statens lantbruksingenjör.				
		Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:				
		<i>Anton Brönner August Antonsson</i>				
		Kronor kvitteras:				
		den 19				
		Statens lantbruksingenjör.				

Bif. 7.8.

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid synförrätt-
ning enl. 10 Kap. vattenlagen angående Torr-
läggning av mark till Övarp i Östra Gungby
socken, Kristianstads län

A r b e t e	An- tal	å pris kr.				
			Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark	st.	1,75				
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0,26 har, ägofigurer, ...	st.	31 007	217			
	har	8215 014	115			
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				83		
3) insättning av höjdlägestal	st.	68 0,02	136			
" " kanaler och diken, grundbelopp ...			175			
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	23 0,05	115		1541	
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000, nytt avlopp	km.	5,00				
ändring av befintligt avlopp	"	1,081 6,00	648			
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			97			
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning					745	
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar	st.	3,00				
tvärsektions och broritningar	"	5,00				
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55.....	sid.	25 0,75			1870	
Summa kronor					4156	

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader
från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Konst. Lebo häradsrätt.
Övarp den 14 mars 1922
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Kronor kvitteras:
..... den 19.....

Förstapå

Sketch of Synproctos used
bilayer - 7 to 12 microns.

Smart Structures

L 1*0294



Avskrift

Gunnar Knut Maj:ts värdiga brev den 25
januari 1924 fästställd till efterrättelse
vid arbetets utförande

Hockholm den 23 februari 1924
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar.
Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala - 1:100 000.

Proskrift.

Redan delägarna
i det dikeeringsföretag,
som avser frelägga-
ning av mark till
Övarp i Östra Ejn-
ghy socken, Kristian-
stads län, förklarar
sig vilja söka län-
och avslag av allmän-
na medel till företa-
gets utförande, för
jag härmed därom
avgiva följande av-
sättningar och förslag
åtföljda

Bestämmande.

Företagets ändamål.

Företaget avser freläggning
av i huvudsak redan odlad
jord.

Belägenhet.

Dikeeringsområdet är
beläget cirka två kilometer
öster om Östra Ejnghy järn-
vägstation och utmärkes å
motstående översiktskarta
med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av
synföreläggning enligt vat-
tenlagen, verkställd av un-
derbecknad på förordnande
av länsstyrelsen. Mot syn-
föreläggningen, som slöts

den 14 mars 1922, har visser-
ligen ej anmält, varom bevis
beprögas detta bestämmande. Efter
följande utredning grundas
sig på de vid denna synre-
sprättning verkställda in-
dersökningarna och synsprät-
tade handlingarna, vilka
närobskats.

Lär- och anslagsäskande.

I förening, lagfästnad
den 14 mars 1922 hava samt-
liga sakägare överenskom-
mit att gemensamt hos Högst
Maj: göra underdänig ansö-
kan om största möjliga lär
och anslag av allmänna me-
del till företagets utförande
(Bif. 6 till synsprättskallet)
Auditöringsområdets beskaffenhet.

Auditöringsområdet om-
fattar i sin helhet

åker 7,615 har

äng m. m. 0,330 "

Summa 7,945 har

Jordbruket består av
mjölla på berblandad grus
och lera.

Vattendrag.

Auditöringsområdet ar-
vattnas av mindre, öppna
diken, vars dimensioner äro
för små för att möjlighet
skall finnas att förlägga

jorden till lagomligt djup.
Fästerarbetsning.

Förstaget innehåller ny-
grävning av avloppsdiken
i den utsträckning, som plan
och profilritningde utvisa.
Vad beträffar dimensioner
och de hydrografiska faktorer,
som inverka därå, så hänvi-
sas till mem. 3 i synnerhet
med uttalande, intaget som
bilaga 3 till bifogade avskrift
av synprotokollet.

Brobyggnader.

Brobyggnader förekom-
ma ej.

Odling.

Inga ågofigurer äro lämp-
liga för nyodling.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom förstagets ut-
förande nyttjande och
jordförbättringen samt kost-
naderna för arbetet fram-
går av följande

Tabell

Areal och ågslag.		Hela förstaget. Län- och andlags- sötandes andel	
Vid undersökningen			
åker	hem	7	615
	överföres	7	615

	överfört	7 615
ång m.m.	har	0 330
	<u>Summan</u>	<u>7 945</u>
<u>Efter de föreslagna ar-</u> <u>beternas utifrån</u>		
åker (förbättrad)	har	7 615
ång m.m. (")	"	0 330
	<u>Summa</u>	<u>7 945</u>
<u>Jordvärde.</u>		
Efter diktningen	kr.	12316 60
före "	"	9038 48
<u>Värdeförhöjning</u>		
genom diktningen	kr.	3281 12
<u>Kostnad.</u>		
för diktningen	kr.	3645 24

Här äro angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom diktningen är hämtade ur synhandlingarnes värderingslängd, bif. 2 till synprotokoll. Kostnaden finnes specificerad i synhandlingarnes kostnadsberäkning, bif. 3 till synprotokoll samt i sammandrag i till detta bestämda följande kostnadsförslag, bif. C

Öfvervakningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid synförrättningen, se synmännens uttalande, bif. 5 till syn

nyprotokollat.

Skinder mot företaget.

Enär synföreläggningen
vunnit laga kraft finnes från
enskild sida ej något hinder
mot företagets utförande.
Liknande företag i orten.

Närmast blägna med
statsmedel understödda lik-
nande företag torde vara
Lustarps dikeiringsföretag.
Det behandlade företaget har
ej förenat varit föremål för
offentlig myndighets prö-
ving.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell bif. Bb
har intredning verkställets
angående storleken av det
lån nr odlingelånsfonden
och det anslag nr allmänna
avdikeiringsanslaget, som
författningsenligt torde kunna
gränsas och framgår
därav, att lånet kan lyggas
till 2186: 41 kronor samt an-
slaget till 1093: 71 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till för-
stärkt intredning, tillstyr-
ker jag att till utförande
av detta företag beviljas lån
nr odlingelånsfonden med
2185 kronor samt anslag

nu allmänna auditeringsar-
slaget med 1090 kronor
Utförande.

Vid arbetets utförande
skall iakttagas, vad i syn-
nämmande laga kraftvun-
na utlåtande bestämmas.

Arbetstid.

Till auditeringsarbetenas
utförande torde böra anslås
en tid av ett år.

Kristianstad i november 1922.

Lennart Holmström
Statens Lantbruksingenjör.

Bilagor.

A Tabell

Ba "

Bb "

C Kostnadsförslag

D Diariebrev

E Synhandlingar i ett häfte

F Ritningar i ett blad.

Tabell

Bif. F

	Hela företaget - lån- och anslags- sökandes andel			
	Areal		Värde	
	ha	are	kr.	ö.
	1		2	
I sitt vid underöskriv- gen befinnliga tillstånd ut- göres andelsinnehavarens av åker				
äng m.m.			7 61.5	
			0 33.0	
Summa			7 94.5	9038 48
Genom de föreslagna ar- betsinsatsernas utförande beräknas samma område kunna förändras till				
åker (förbättrad)			7 61.5	
äng m.m. (")			0 33.0	
Summa			7 94.5	12316 60
Kristianstad i november 1922.				
Rennart Holmström				
Statens lantbruksskoleinspektör.				

Beskrifning och värdering
redan stående sam- och anslags sökande

Slutmans eller lägenhets

[illegible]

Bif. Ba

Öres vattenakadad mark tillhörande
sina tillhöriga hemman.

	A - r - e - a - l						jordfrukt- ingårande	
	ökar		annan mark		summa		gerum dike- inigen	
	har	ar	har	ar	har	ar	ha	in
	6		7		8		9	
	0	75,4	0	04,0	0	79,4	317	88
	1	31,8			1	31,8	660	10
	5	54,3	0	29,0	5	83,3	2303	14
<u>Summa</u>	7	61,5	0	33,0	7	94,5	3281	12

Kristigrostad i november 1922.
Lennart Holmström
Statens lantbrukingenjör.

Tabell intrisande låne- och an låne- och anslagsbelopp.

Lånmått eller lågenhet					Förbättrings värde	
littera å synskatten	antal	nummer	namn	innehavare	kr.	ör.
1	2	3	4	5	6	
A	1/8	2	Örarp	Gustav Svensson	317	88
B	1/24	3	"	Anders Pålsson	660	10
C	7/32	20 3	"	Erik Bengtsson	2303	14
				<u>Summa</u>	3281	12

Bif. B. b.

slagssoökandes andel i kostnaden samt

70 % av förbättrings- värdet	Deltager i kostnaderna för								Summa	Anslag	Lån				
	Dikessträckan				Laga- syrrare för- rättningen	beträknandet									
	A-B-C-D	B-F													
per	in	per	in	per	in	per	in	per	in	per	in	per	in		
7		8		9		10		11		12		13		14	
22252		²⁷²⁵⁰ ~~32046~~				2630		947		³⁰⁸⁴⁷ ~~33643~~		⁷⁷¹² ~~10596~~		²²²⁵² ~~21092~~	
46207		⁵⁶⁵⁵⁰ ~~66503~~				5503		1967		⁶⁴⁰²⁰ ~~73973~~		¹⁶⁰⁰⁵ ~~22003~~		⁴⁶²⁰⁷ ~~44067~~	
161220		¹⁶⁶²⁻ ~~195451~~	²⁸⁰⁻ ~~334-~~			19177		6860		²²⁰²⁵⁷ ~~257968~~		⁵⁵⁰⁶⁴ ~~76772~~		¹⁶¹²²⁰ ~~153543~~	
229679		²⁵⁰⁹⁻ ~~2940~~	²⁸⁰⁻ ~~334-~~			27350		9774		³¹⁵¹²⁴ ~~364524~~		⁷⁸⁷⁸¹ ~~109371~~		²²⁹⁶⁷⁹ ~~278641~~	

Kristianstad i november 1922
 Lemnert Holmström
 Statens landbruksingenjör.

Kastnadsförslag

Bil. C

Tryckning 80 öre

Dikessträckan A-B-C-D

2940 -

Odlingsskyddning skattning 15% B-E

334 -

3274 -

Lynskastnad

273 50

2780

Kastnad för lån och
anlag

97 74

371 24

Summa kronor

3651 24

Kristianstad i november 1922.
Lennart Holmström
Statens landbruksskattning

Vid utskyllans fastställande har
kostnaden för förslaget beräknats till
3151 kronor 24 öre. Stockholm den 23 febru-
ari 1924.

På Kungl. Landbruksskattens vägnar.
Albert Enckell.

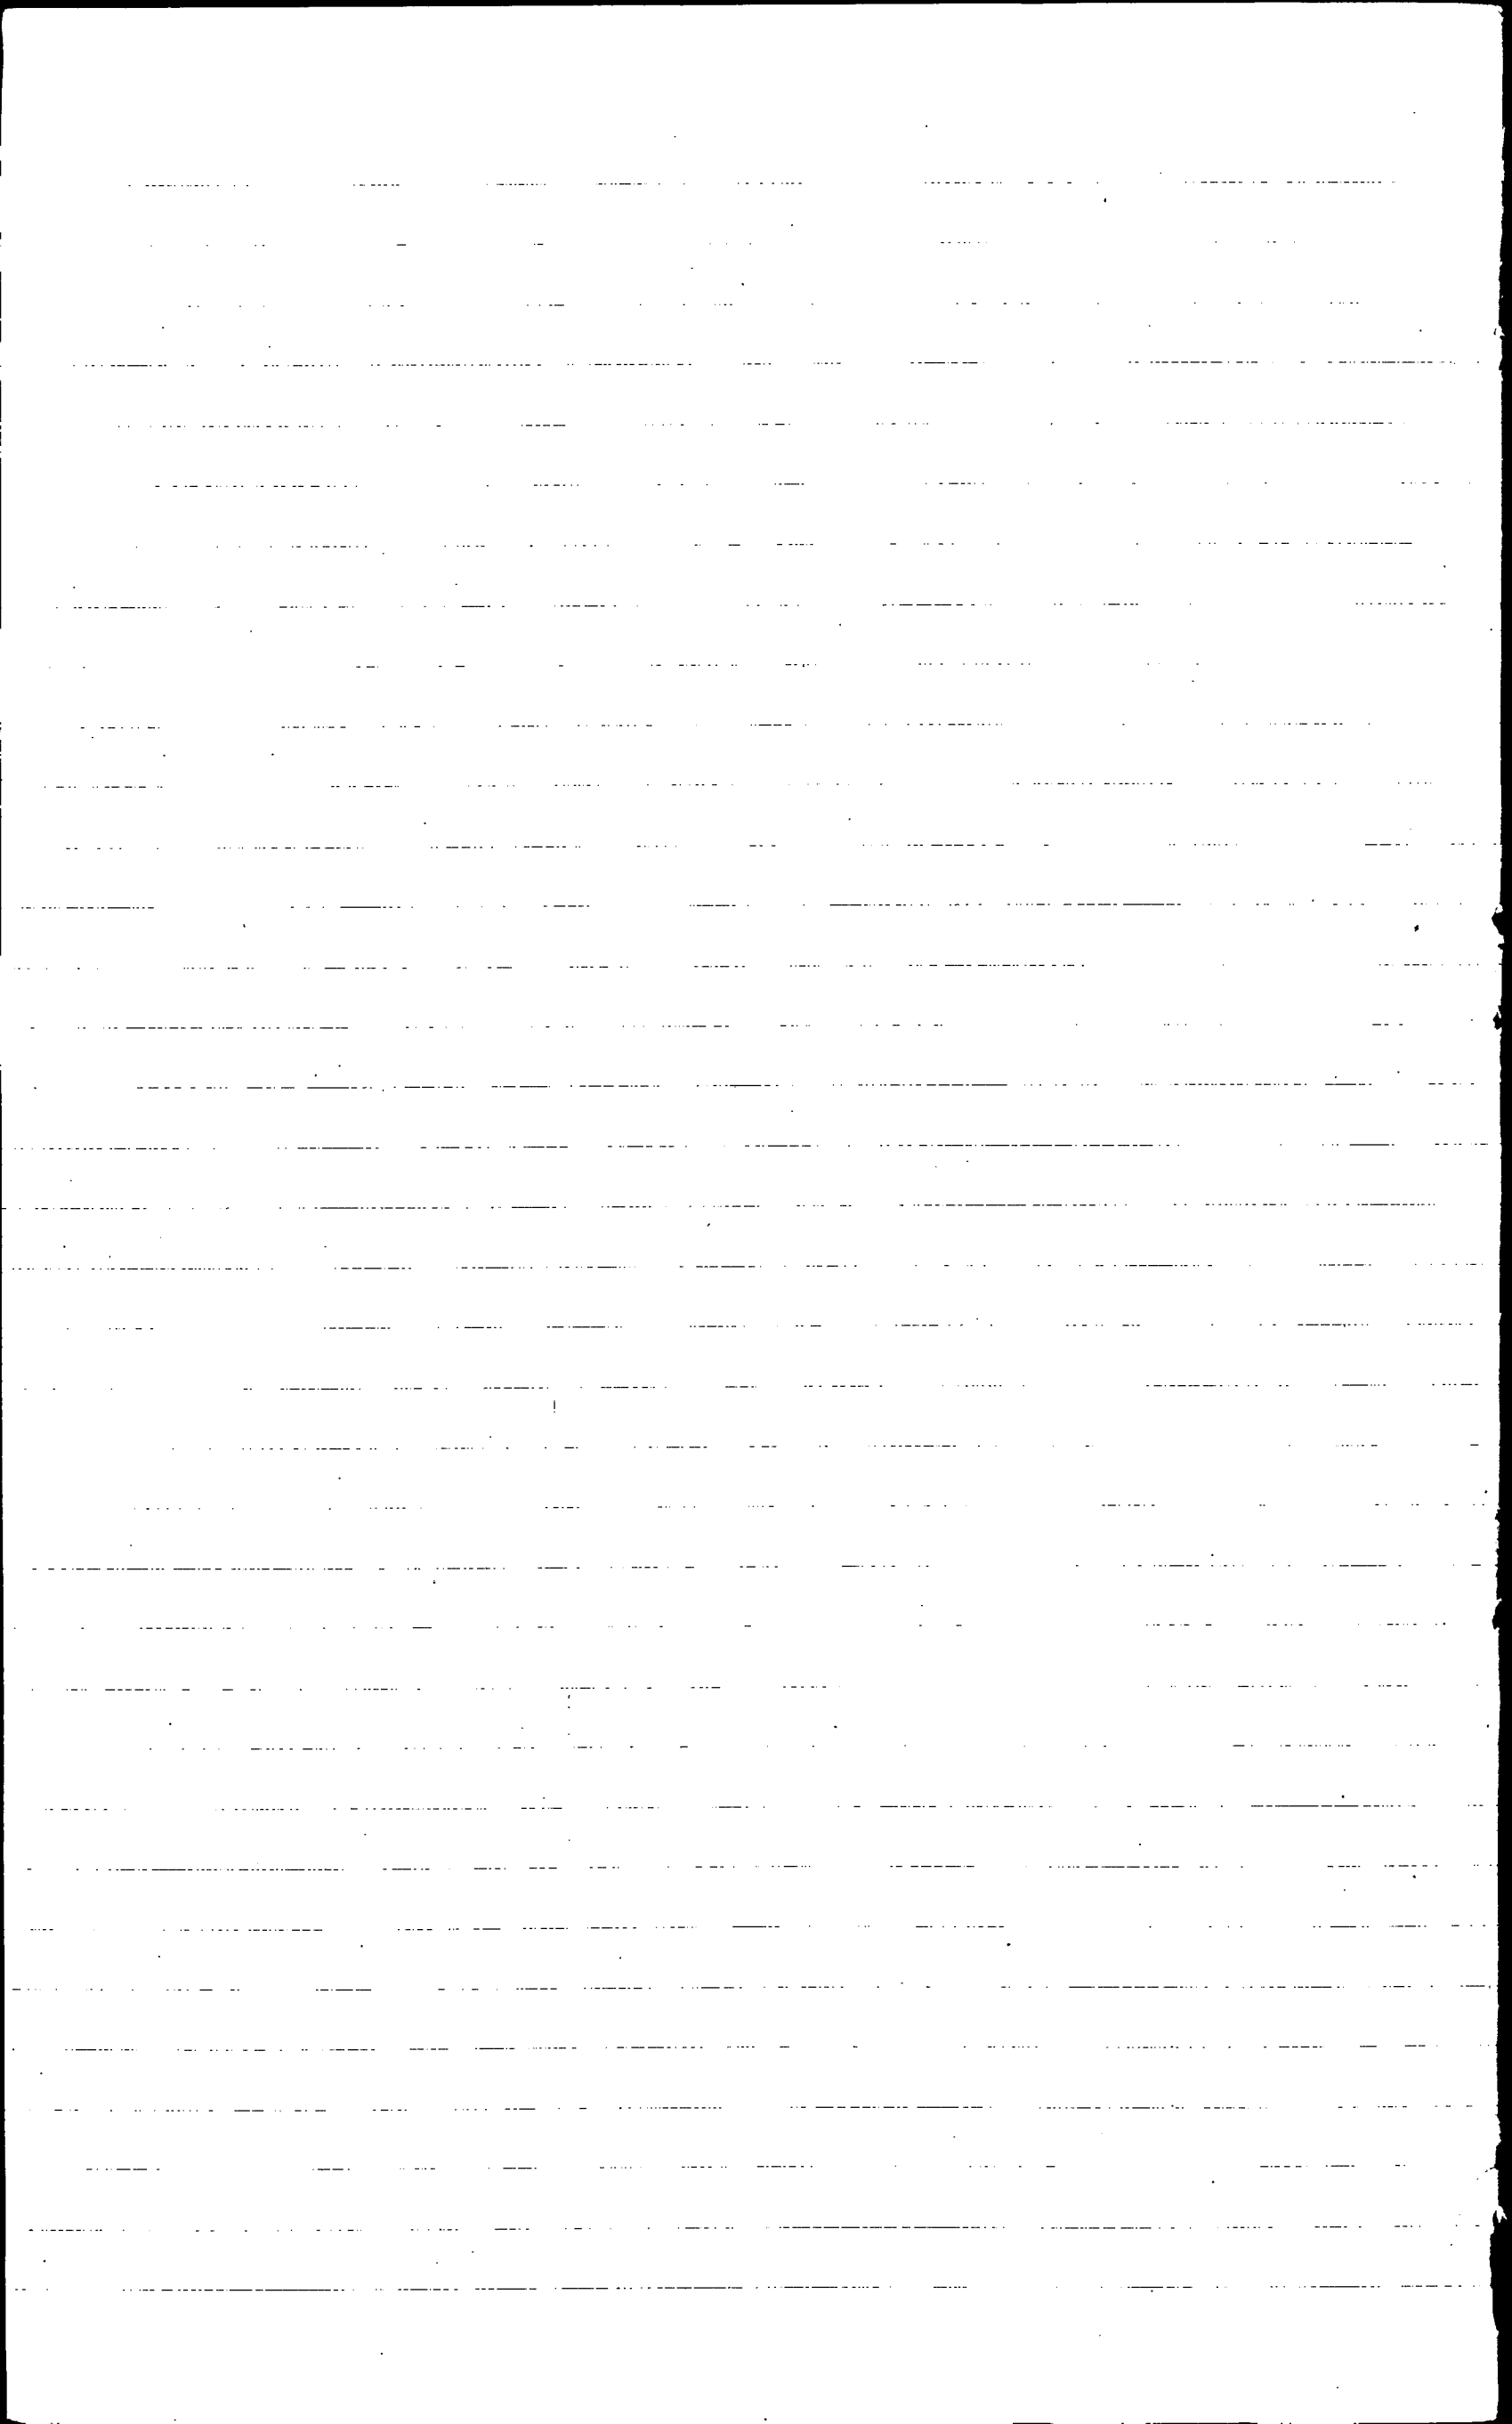
Bif. D.

Att såvitt framgår av här-
städes fört vederbörligt diarium
besvär icke inom laga tid
anförts över en synförrätt-
ning angående förestag, benämmt
"Örarpes dikningsförestag av år
1922" och avseende nyttstagan-
de av arlöpplundiken för för-
läggning av rätterns skadad
mark till Örarp i Östra
Ljungsby socken, Kristian-
stads län, vilken förrättning
enligt nyttgift avlotats den 14
mars 1922; det vardes hämnad
till bevis meddelat. Stockholm
i Frölunda bygdens rättsdomstols
kansli den 13 oktober 1922.

Et officio
G. Lidbom

Förstämde arkivet av hand-
läggare tillkommande den av
Lennart. Mott. den 25 jan. 1924
fäststämde arlöpplanen,
vidsees.

Lennart. Mott.



153

L _____ 1*0294

9.92 16498

Inkom till

H. Lantbruksstyrelsen

den 28 OKT 1924

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 25 januari 1924 för
"Övarps dikningsföretag av år 1922", avseende torrläggning av
mark, tillhörande Övarp i Östra Ljungby socken av
_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör L. Holmström
den 1 november 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat *dels lån* med tvåtusentvåhundranittio/2.290/

kronor att utgå från odlingslånefonden och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
sjuhundraåttio/780/ kronor att utgå från

allmänna avdikningsanslaget, ha *2* undertecknad, som enligt företett
protokoll, hållet den *14 mars 1922*,
av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse — *förtroendeman* för företaget,
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom *jag* för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag~~er~~ och för-
bind~~er~~ mig.
oss

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

166/24

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1924 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1925 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammes utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Örvarp den 9 Okt 1924

Erik Bengtsson
Ägare av 7/32 mtl Örvarp N: 3

Att Landbrukaren Erik Bengtsson
i Örvarp Östra Ljungby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Nils Hansson Elvira Olsson
Adress: Örvarp Östra Ljungby Adress: Örvarp Östra Ljungby

Med stöd av Kungl. brevet den 25 januari
1924 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 3 november 1924.

Erik Samuelson

Erik Bengtsson

+) Erik Bengtsson vald till styresman för företaget efter G. Svensson,
som av sagt sig uppdraget

166/27

16499

Godkänt den

3/11

1924

D. 92

Inkom till

K. Lantbruksstyrelsen

den 28 OKT. 1924

B E V I S

öfver verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdiknings-
arbete angående "Övarps dikningsföretag av år 1922" i Östra
Ljungby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 25 jan. 1924.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 780 kronor.

lån av odlingslånafonden 2290 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande undertecknat av sökandena
den 9/10 1924.


Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1925.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har
detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutli-
gen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet
förordas till godkännande.

Kristianstad den 27 okt. 1924.

W. Th. Th. Th. Th.

Stådens lantbruksingenjör.



Stämpel i Krona

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080