

Kopia
 Vårdplan med den av
 Kungl. Maj: den 13 mars
 1925 fastställda arrens-
 prisen betyggar
 Amant Comenius


Förslag
 till nygrävning av avloppsdiken
 för torrläggning av mark till
Södra Kverrestad

i Kverrestads socken, Kristianstads län,
 upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
 år 1923 av


Amant Comenius
 Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
 den 13 mars 1925 fastställt till efter-
 rättelse vid arbetets utförande med visst
 tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å be-
 tänkandet gjord påskrift

Stockholm den 7 april 1925
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith

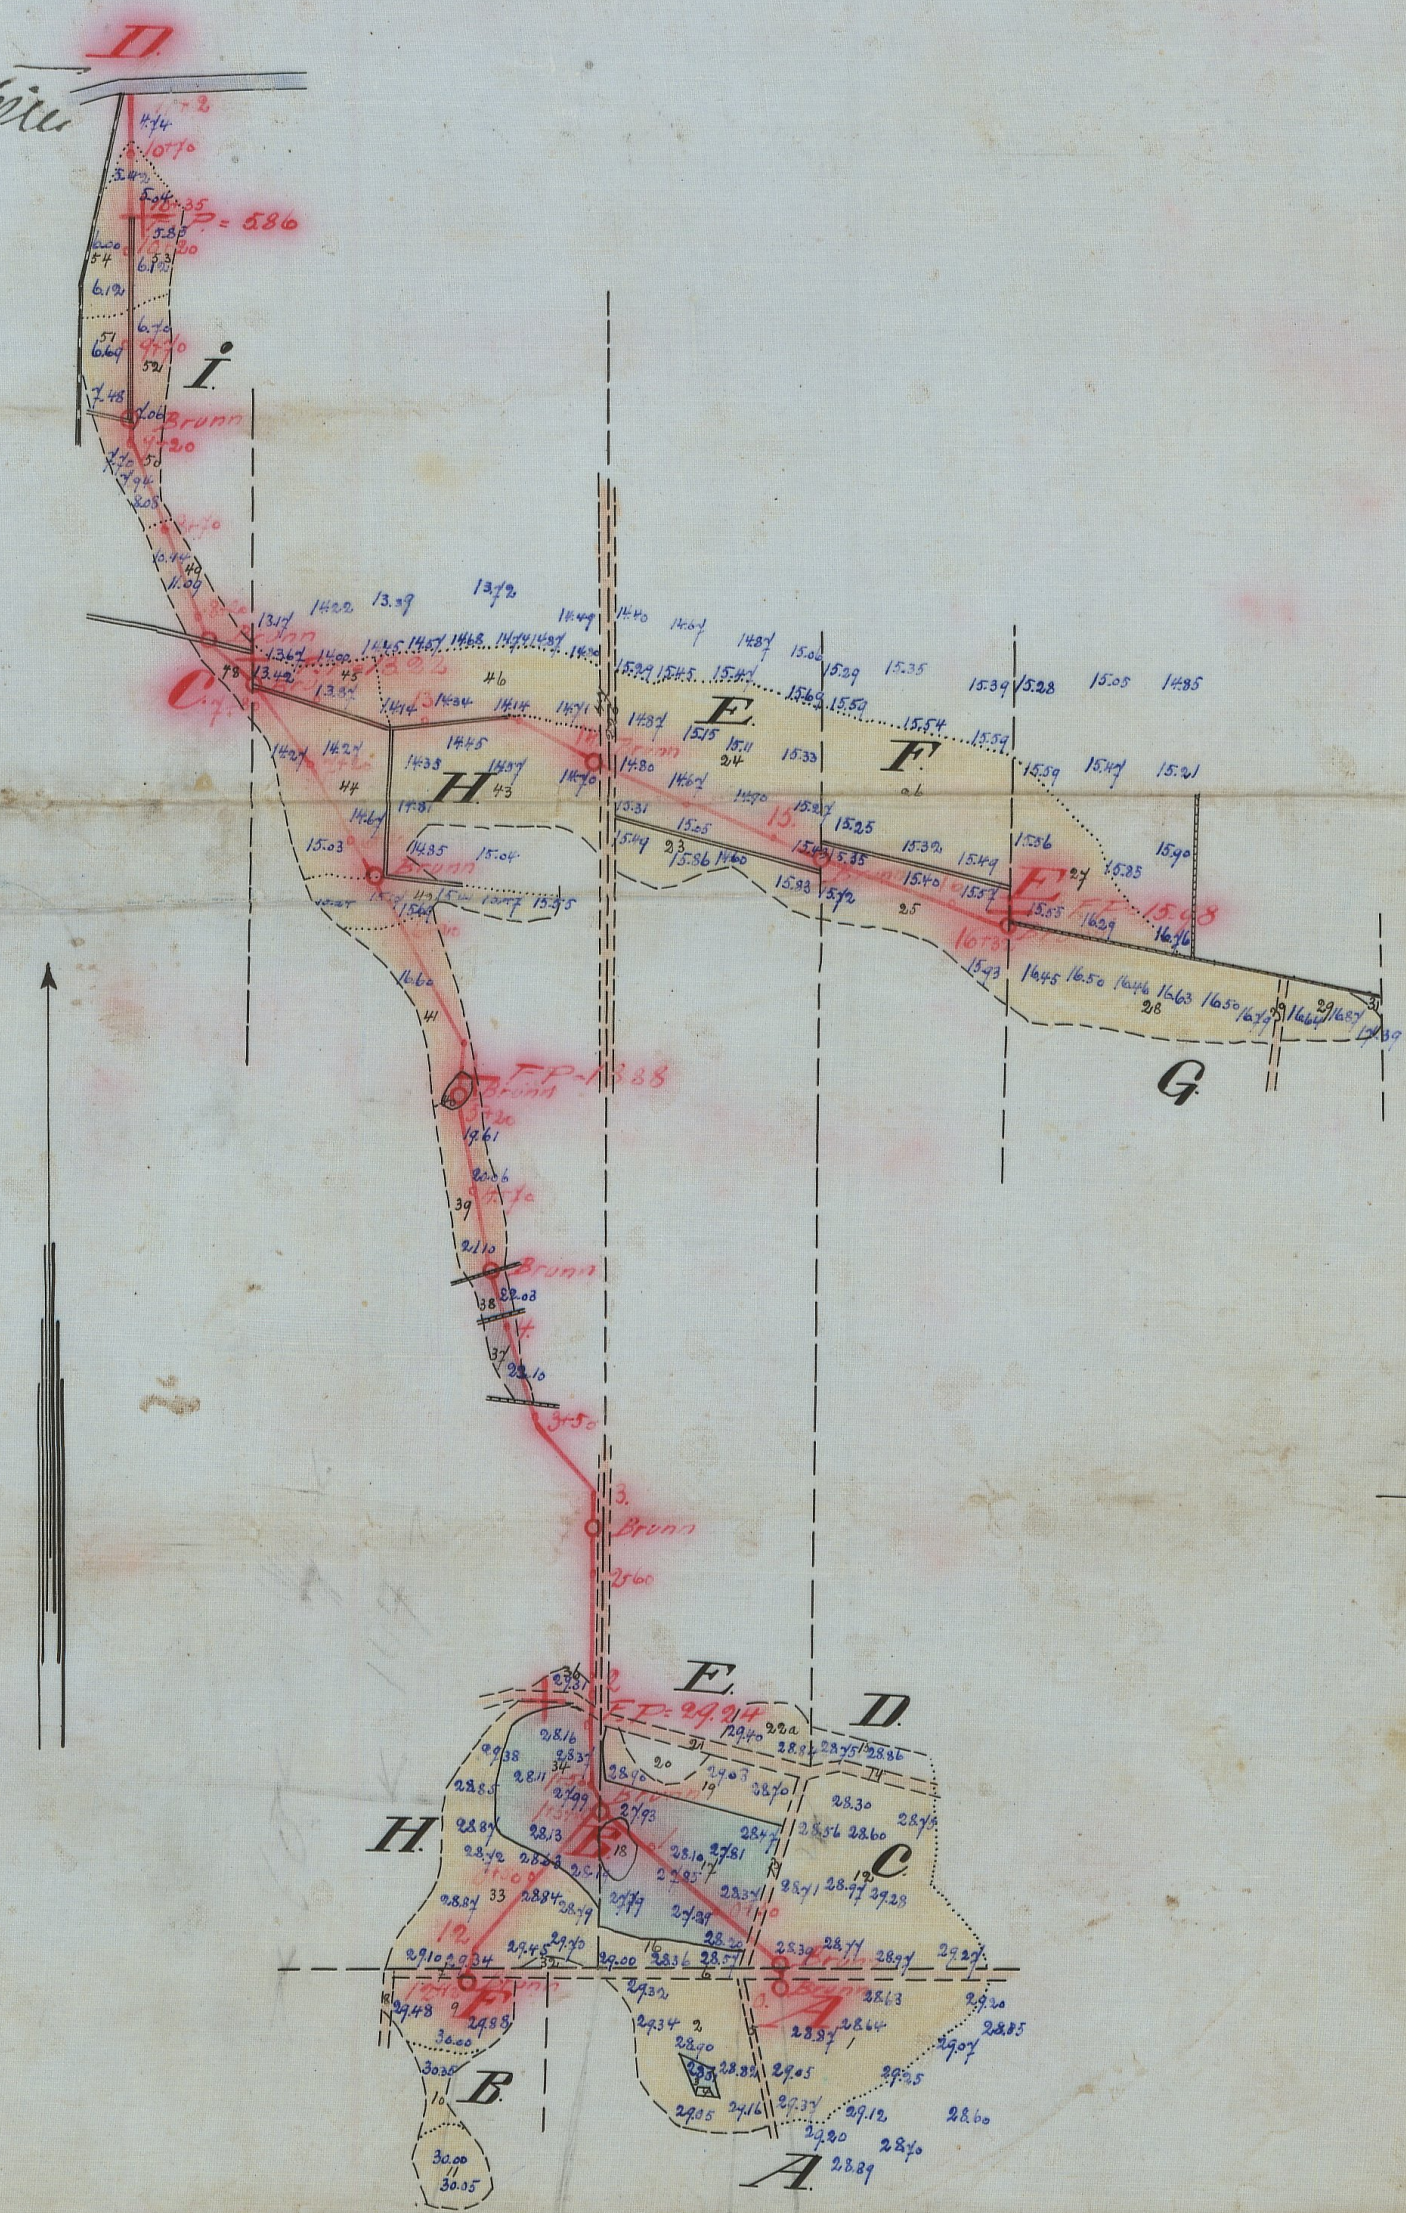




Förslag till dikesöga

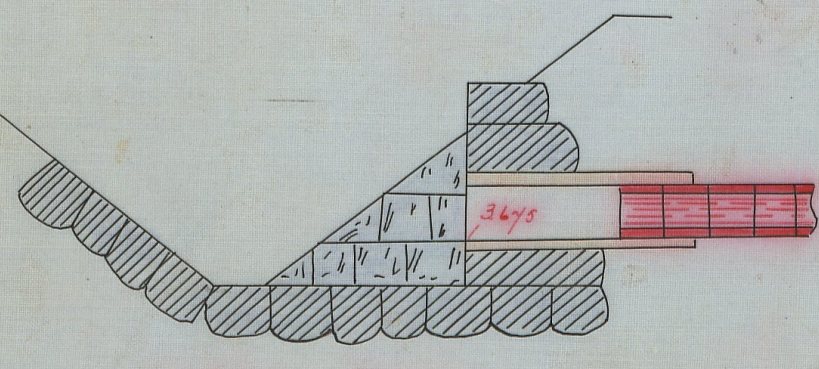

Skala 1:50

1"	2"	3"	4"	5"	6"	7"	8"	9"	10"
11"	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
21"	22"	23"	24"	25"	26"	27"	28"	29"	30"
31"	32"	33"	34"	35"	36"	37"	38"	39"	40"

Förslag till inrättningsbrunn

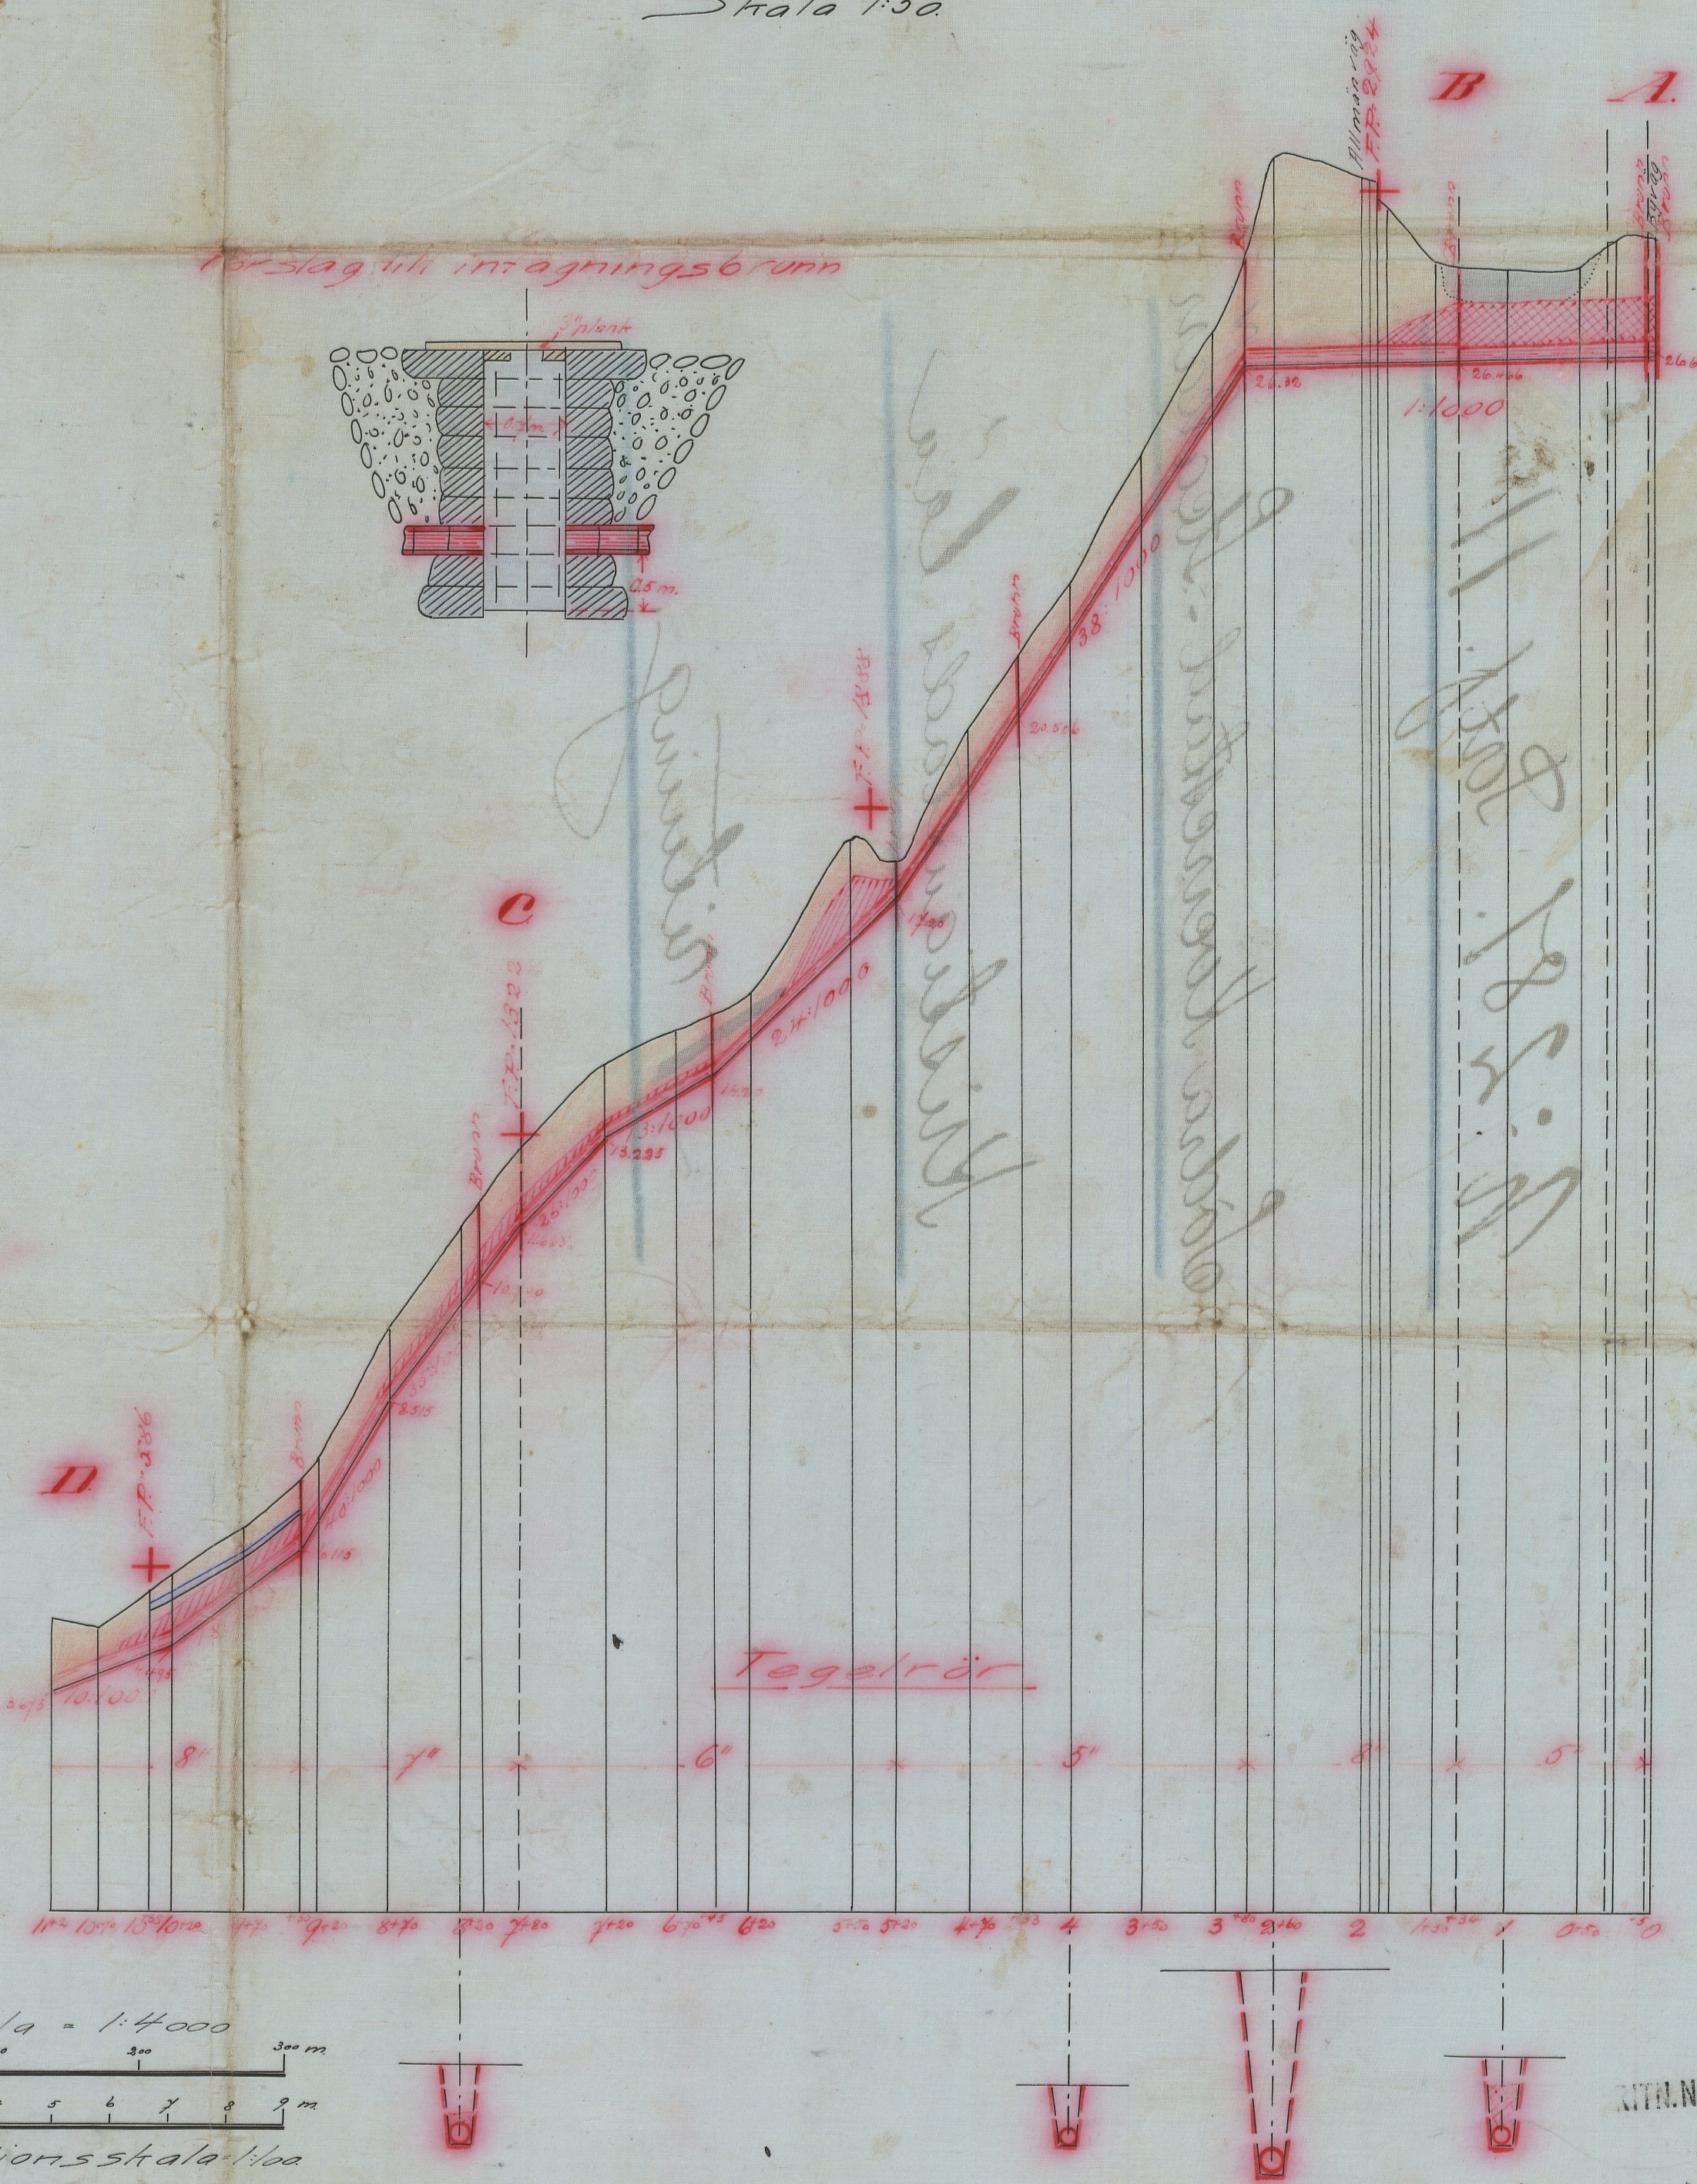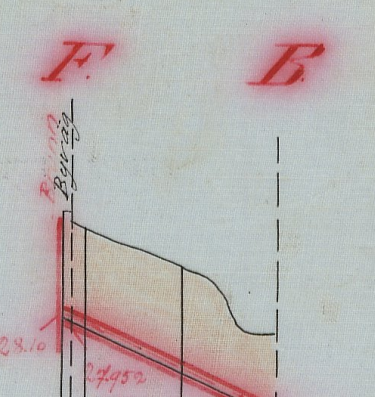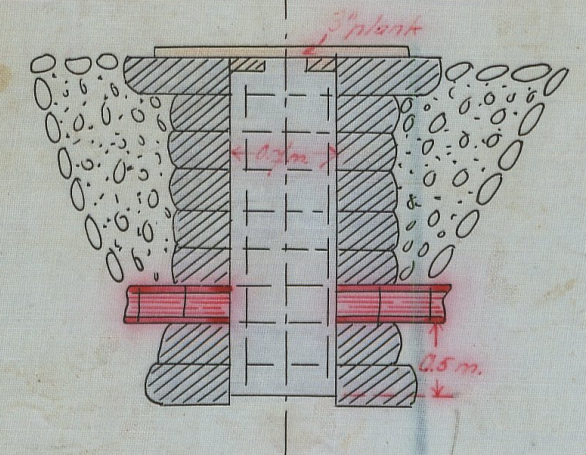

Längd-skala = 1:4000
 Höjd- och sektionsskala 1:100


Ar 281 Kristianstads län

NTH.Nr 001

L 1:0312

Ar 281 Kristianstads län

L 1-0312

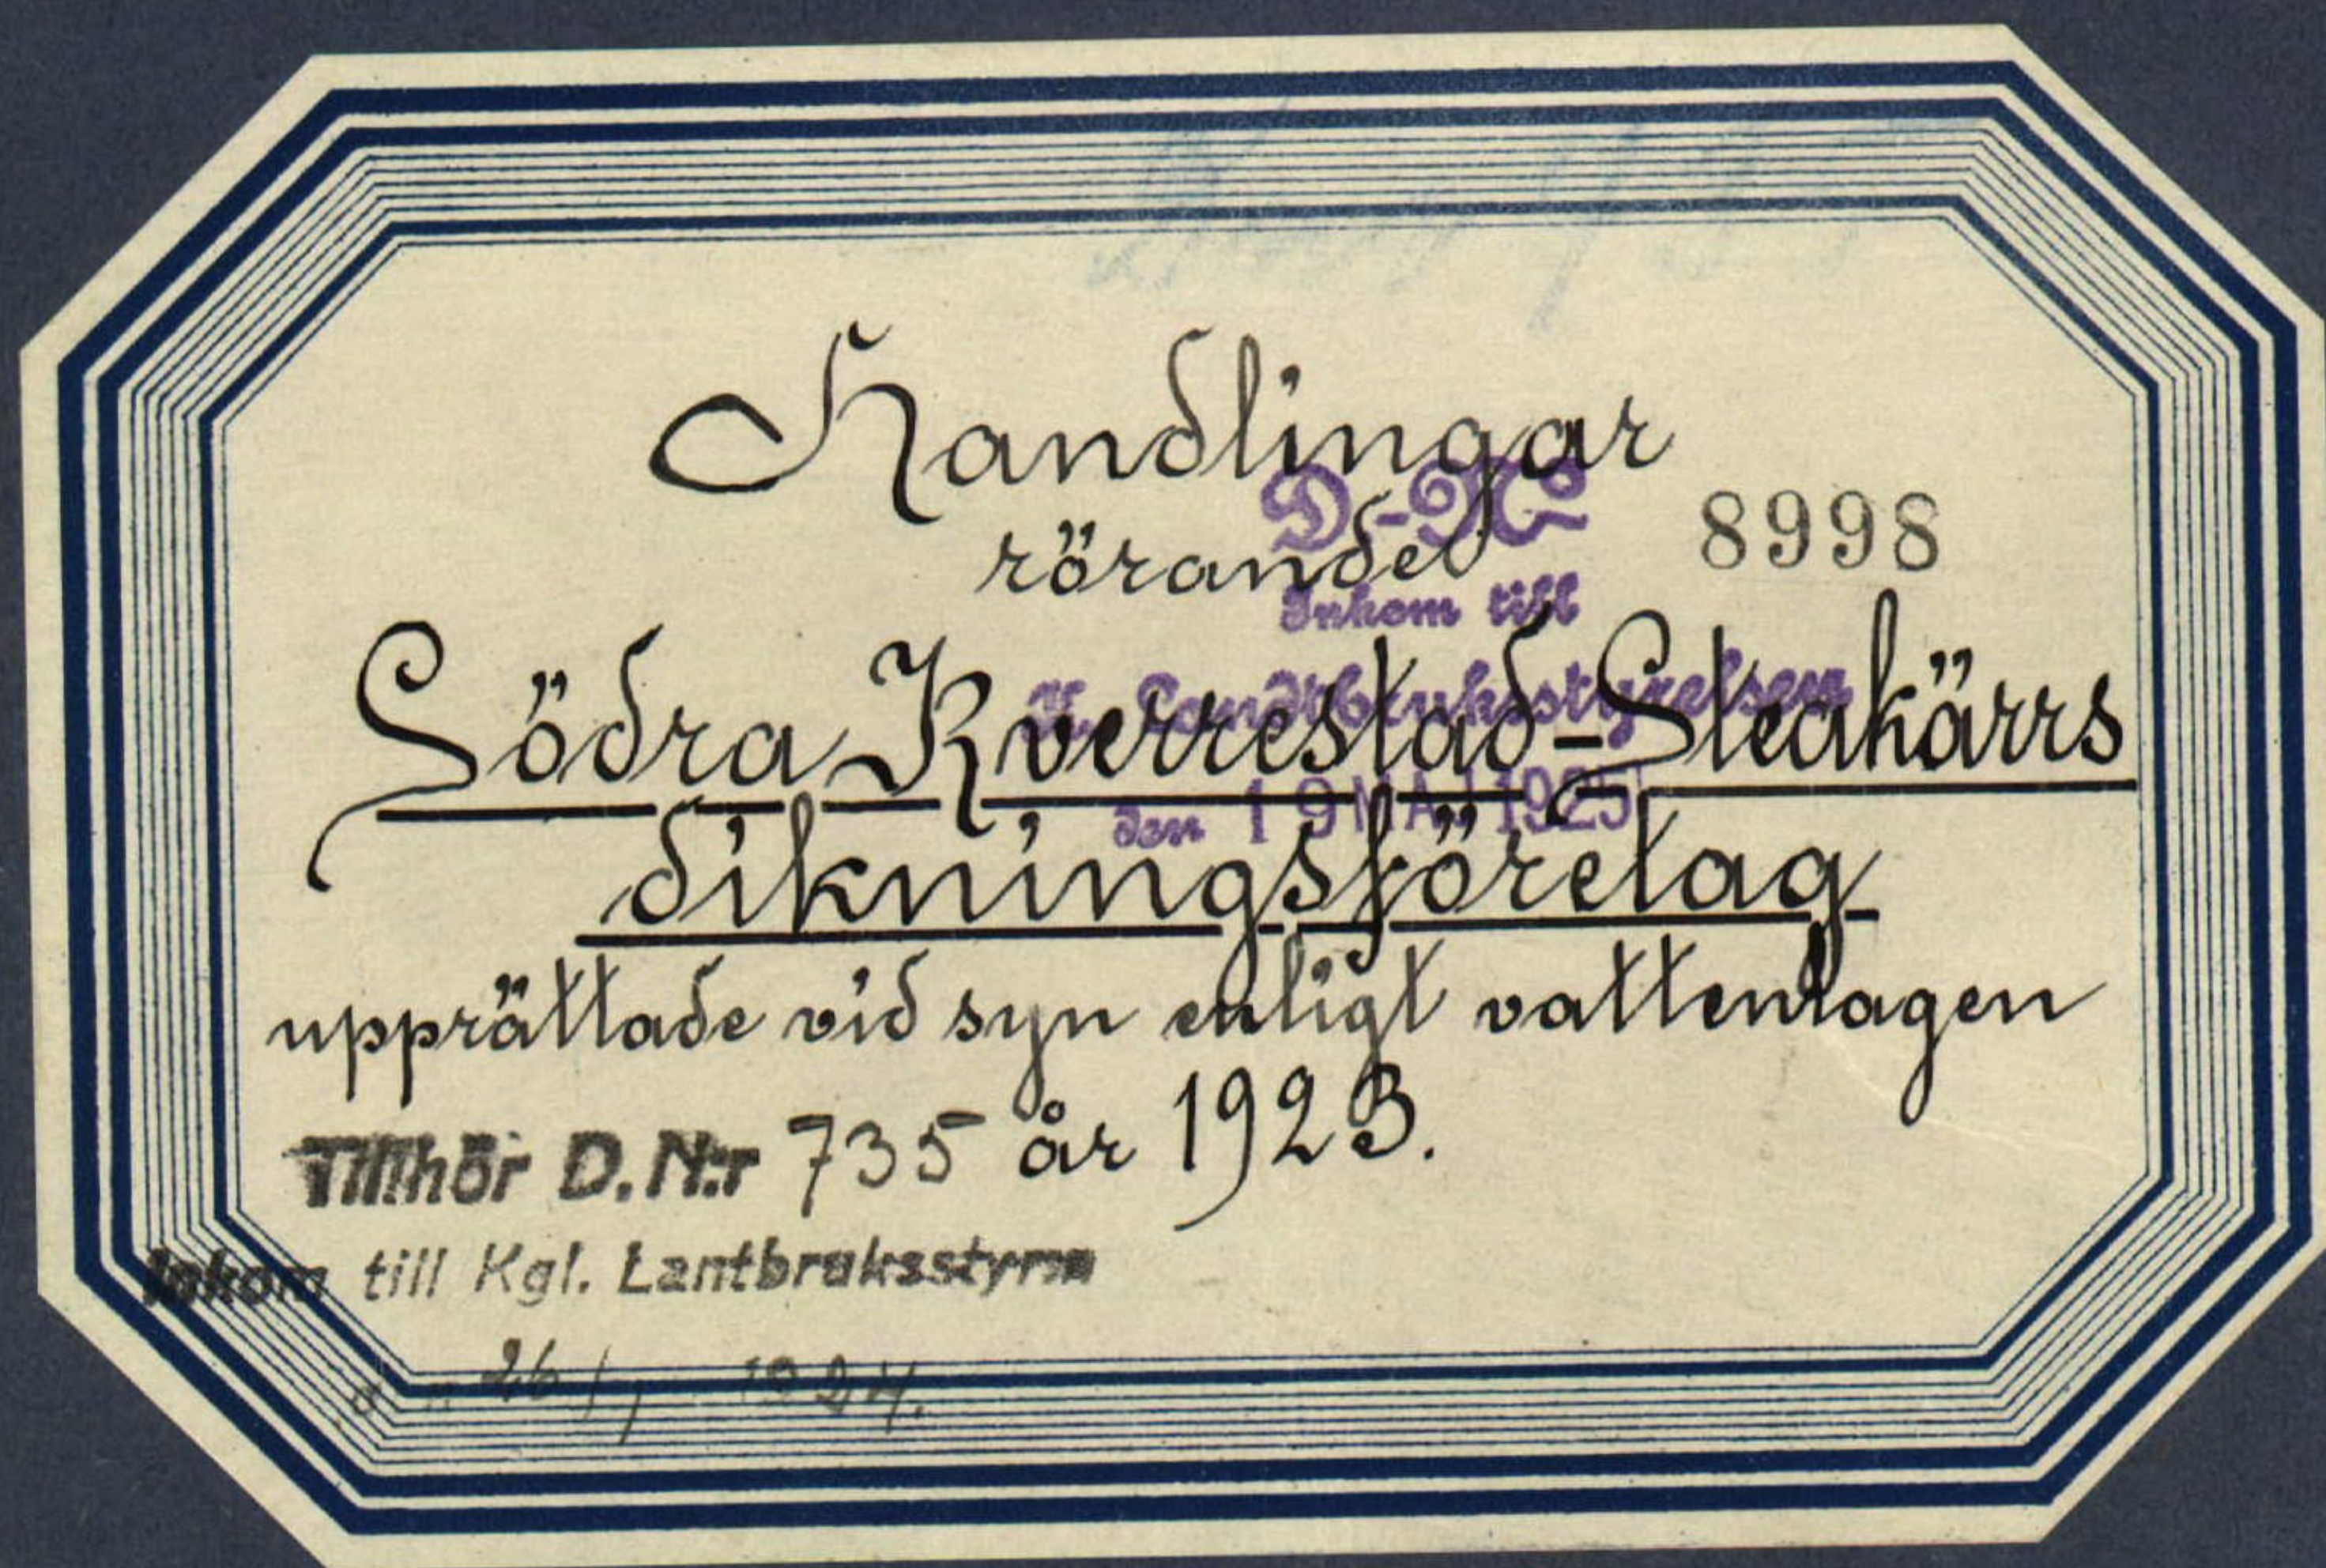

Skrift.

Protokoll, hållet
vid synförrättning en-
ligt vattenlagen angående
dikning inom nr: 2, 3 och
6 Södra Kvernstad i Kver-
restads socken av Kristi-
anstadss län.

År 1923 den 18 april intälde
sig under tecknad status lant-
brukingenjör Has Lantbrukaren
Ola Erbjärnsson i Södra Kvernstad
för att på grund av länstyrelsens
föreskrifvande verkställa synförrät-
ning enligt vattenlagen angående
dikning inom hemmanen nr:
2, 3 och 6 Södra Kvernstad i Kver-
restads socken, Kristianstadss län.
På grund av personliga kallhar
hade till sammanträde infun-
nit sig:

Anders Olsson, för $\frac{3}{32}$ mtl. nr: 3 S. Kvernstad
Ola Nilsson, för $\frac{7}{48}$ mtl. nr: 3 S_e
Alfred Nilsson, för $\frac{1}{96}$ mtl. nr: 2 S_e
Nils Anderssons stubhus för användrad
lägenhet av nr: 2 S. Kvernstad
genom arken Kersti Andersson,
Jöns Olsson, för $\frac{1}{16}$ mtl. nr: 2 S. Kvernstad
Jarl Erbjärnsson, för $\frac{5}{96}$ mtl. nr: 2 S_e
Ivar Flåmarsson, för $\frac{2}{16}$ mtl. nr: 6 S_e
Ola Erbjärnsson, för $\frac{3251}{28672}$ mtl. nr: 2 S_e
Per Persson, för $\frac{1}{16}$ mtl. nr: 2 S_e
Såsom gode män:

Anders Persson, Spretstorp och Nils
Jönsson, Elmhög, vilka båda av-

lagt förskriften ed.

§ 1.

Det för underkunnad utfärdade
färdmandet samt anskan där-
om upplättes (bil. 1).

§ 2.

På därom framställd fråga
yrpades y. någon jämnmark-
ning samt symmannen y. hel-
viste sig dessa stå i jämsförhål-
lande till sakägare.

§ 3.

Sakägarna yrkade upptagna-
det av tänkta avloppsledningar
från deras vattenraskade ägar
till sådant djup och dimensio-
ner att marken kunde tarläg-
gas till lagervligt djup för åker
samt att alla som vare av fä-
tagit berörde skulle deltaga
i kartnaderna enligt lag.

§ 4.

Förädlingsmannen för-
gjorde, att symmannen om-
delbart efter sammanträdet
komme att vidtaga för äm-
nets vidare behandling nödiga
undersökningar och värderingar
samt att nytt sammanträde
komme att hållas tisdagen
den 24 innevarande april kl. 4
e. m. i samma lokal, till vil-
ket sammanträde inga an-
dra kallades än detta med-
delande komme att utgivas.

§ 5.

Da intet vidare förhållande upp-
lästes dagens protokoll och
slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Status lantbrukingenjör

Måns Jönsson Anders Persson

År 1923 den 24 april.

På denna dag sammanträdde
åter förnämnda synmän hos
lantbrukaren Ola Erbjärman
i Södra Rönnerstad varvid följande
sakägare höll föreläsning.

Ola Nilsson, Södra Rönnerstad

Alfred Nilsson, Sö.

Jos. Olsson, Sö.

Jarl Erbjärman, Sö.

Ivar Håkansson, Sö.

Ola Erbjärman, Sö.

Per Persson, Sö.

Anders Olsson, Sö.

§ 6.

Förädlingsmannen fram-
lade och förklarade det upp-
rättade dikningsförslaget
samt uppläste handföretek-
ning, agoberskrivning och vär-
deringslängd i sammandrag
(bil. 2), kartvalsberäkning (bil. 3)
och kartvalsfördelninglängd
(bil. 4).

§ 7.

Synmännen avgåva

sitt så lydande utlåtande (bil. 5).

§ 8.

Fämligt färskrifternas i
vattenlagens kap. 10 § 72 ut-
saga synemännen Joel Es-
björnsson i Södra Rönneby
pr. Lunnarp att i laga ordning
utfärda kallelser till sam-
manträde för styrelseval. Vi-
dare utträs Joel Esbjörnsson
att mottaga och förvara till
företaget hörande handling-
ar och ritningar.

§ 9.

Räkningar å förtäring-
skatnaderna bifogades proto-
kollat som bilagor 6 och 7.

§ 10.

Sakägarna ingingo föl-
jande förering (bil. 8).

§ 11.

Då intet vidare förkom
förklarades förtäringen
avslutad och upplästes da-
gens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Anders Persson Måns Jönsson

Resolution.

Förmligt 10 kap. 33 § vatten-
lagen förordnas lämningslän
statens lantbrukingenjör den
mar 1923 att i enlighet
med föreskrifterna i ovan åbe-
ropade lag, därut laga hin-
der i måter, verkställa den uti
bilagda anmälan påkallade
föreläggning, skalande rökan-
den tillstålla föreläggningarna
med detta förordnande.

Kristianstads länshand-
len 19 mars 1923.

Louis De Geer
Svar Skallin

Till Lämningslän i Kristi-
anstads län.

Härmed anhålles vård-
sam om förordnande för be-
hörig föreläggningarna att i
enlighet med gällande lag om
dikning och annan vattenavled-
ning verkställa syn o' avläpps-
dike från vattenberörda ägor
till Låda Kverrestad nr 2 och 3
i Kverrestads socken, Kristian-
stads län.

Samtliga av företaget
berörde lårde först av för-
reläggningarna kunna
med säkerhet angivas.

Låda Kverre-

stad den 20 juni 1922

Alfred Nilsson	Ola Erbjörnsson
1/96 mtt. nr 2 Låda Rönnestad	nr 2 L. Rönnestad
Anders Olsson	Ola Nilsson
nr 3 Låda Rönnestad	nr 3 L. Rönnestad
Louis Olsson nr 2	Jarl Erbjörnsson
Pär Persson	nr 2 L. Rönnestad
nr 2 L. Rönnestad	

Benyttas:

L. Kullman Anders Brindz

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Körvestads socken</u> S. Körvestad	3	A	3/32		Anders Olsson
				1	åker
				2	åker
				3	äng
				4	trala imp.
				5	väg imp.
				6	väg imp.
					<u>Summa</u>
S. Körvestad	3	B	7/48		Ola Nilsson
				7	väg imp.
				8	väg imp.
				9	åker
				10	åker
				11	åker
					<u>Summa</u>
S. Körvestad	2	C	1/96		Alfred Nilsson
				12	åker
				13	väg imp.
				14	väg imp.
					<u>Summa</u>
S. Körvestad		D	Ans.		Nils Anderssons storbädd
				15	åker förbättras ij
					<u>Summa</u>
S. Körvestad	2	E	1/16		Lous Olsson
				16	åker
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
A k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
0 61.5								800	492	-	2000	1230	-	1200	738	-
0 44.5								1000	445	-	2000	890	-	1000	445	-
	0 02.5							500	12	50	1000	25	-	500	12	50
						0 00.3										
						0 03.1										
						0 09.4										
1 06.0	0 02.5					0 12.8			949	50		2145	-		1195	50
						0 03.2										
						0 01.4										
0 22.0								1200	264	-	2000	440	-	800	176	-
0 08.5								1400	119	-	2000	170	-	600	51	-
0 15.5								1400	217	-	2000	310	-	600	93	-
0 46.0						0 04.6			600	-		920	-		320	-
0 90.0								800	720	-	2000	1800	-	1200	1080	-
						0 05.2										
						0 04.0										
0 90.0						0 09.2			720	-		1800	-		1080	-
0 10.0								1500	150	-	1500	150	-	-	-	-
0 10.0									150	-		150	-	-	-	-
0 13.0								800	104	-	2000	260	-	1200	156	-
0 13.0									104	-		260	-		156	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
			2	17	<i>Ärnfors</i> äng
				18	vattenlösa imp.
				19	åker
				20	högland mark imp.
				21	väg imp.
				22a	åker
				22b	väg imp.
				23	åker
				24	åker
					<u>Summa</u>
<i>L. Kvernstad</i>	<i>2</i>	<i>F</i>	<i>5/96</i>		<i>Poul Erbjörnsson</i>
				25	åker
				26	åker
					<u>Summa</u>
<i>L. Kvernstad</i>	<i>6</i>	<i>G</i>	<i>1/12</i>		<i>Poul Flåkansson</i>
				27	åker
				28	åker
				29	åker
				30	väg imp.
				31	högland mark imp.
					<u>Summa</u>
<i>L. Kvernstad</i>	<i>2</i>	<i>H</i>	<i>3251 28672</i>		<i>Ola Erbjörnsson</i>
				32	högland mark imp.
				33	åker
				34	äng
				35	väg imp.
				36	åker
				37	äng
				38	äng

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
A k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
0 13.0									104	-		260	-		156	-
	0 60.0										~~1260~~ 1400	756	-	1260	756	-
						0 05.5										
0 20.5								1000	205	-	2000	410	-	1000	205	-
						0 07.5										
						0 08.4										
0 11.5								1000	115	-	2000	230	-	1000	115	-
						0 04.2										
0 25.0								1440	360	-	2400	600	-	960	240	-
0 90.0								960	864	-	2400	2160	-	1440	1296	-
1. 60.0	0 60.0					0 25.6			1648	-		4416	-		2768	-
0 44.0								960	422	40	2400	1056	-	1440	633	60
0 71.5								960	686	40	2400	1716	-	1440	1029	60
1 15.5									1108	80		2772	-		1663	20
0 42.0								960	403	20	2400	1008	-	1440	604	80
0 61.5								1200	738	-	2400	1476	-	1200	738	-
0 13.3								1200	159	60	2400	319	20	1200	159	60
						0 01.8										
						0 01.2										
1 16.8						0 03.0			1300	80		2803	20		1572	40
						0 02.0										
0 72.0								1200	864	-	2000	1440	-	800	576	-
	0 40.0							-	-	-	~~1260~~ 1400	504	-	1260	504	-
						0 02.7										
0 03.0								1600	48	-	2000	60	-	400	12	-
	0 07.2							400	28	80	800	57	60	400	28	80
	0 04.0							400	16	-	800	32	-	400	16	-
0 75.0	0 51.2					0 04.7			956	80		2093	60		1136	80

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<i>Överfört</i>
				39	<i>åker</i>
				40	<i>märgelgrus</i> <i>imp.</i>
				41	<i>åker</i>
				42	<i>åker</i>
				43	<i>åker</i>
				44	<i>åker</i>
				45	<i>åker</i>
				46	<i>åker</i>
				47	<i>väg</i> <i>imp.</i>
					<u><i>Summa</i></u>
<i>S. Krustad</i>	<i>2</i>	<i>I</i>	<i>1/16</i>		<i>P. Persson</i>
				48	<i>åker</i>
				49	<i>åker</i>
				50	<i>åker</i>
				51	<i>åker</i>
				52	<i>åker</i>
				53	<i>åker</i>
				54	<i>åker</i>
					<u><i>Summa</i></u>
					<u><i>Sammandrag</i></u>
<i>S. Krustad</i>	<i>3</i>	<i>A</i>	<i>3/32</i>		<i>Anders Olsson</i>
<i>" "</i>	<i>3</i>	<i>B</i>	<i>7/48</i>		<i>Ola Nilsson</i>
<i>" "</i>	<i>2</i>	<i>C</i>	<i>1/96</i>		<i>Alfred Nilsson</i>
<i>" "</i>	<i>2</i>	<i>D</i>	<i>Ans.</i>		<i>Nils Anderssons storbhus</i>
<i>" "</i>	<i>2</i>	<i>E</i>	<i>1/16</i>		<i>Lous Olsson</i>
<i>" "</i>	<i>2</i>	<i>F</i>	<i>5/96</i>		<i>Loel Erbjärnsson</i>
<i>" "</i>	<i>6</i>	<i>G</i>	<i>1/12</i>		<i>Joan Flåmarsson</i>
					<i>Överfört</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
0 75.0	0 51.2					0 04.7		956	80		2093	60		1136	80	
0 23.5								600	141	-	1200	282	-	600	141	-
						0 02.0										
0 25.0								900	225	-	1500	375	-	600	150	-
0 27.0								1680	453	60	2400	648	-	720	194	40
0 69.0								1680	1159	20	2400	1656	-	720	496	80
0 53.5								1440	770	40	2400	1284	-	960	513	60
0 15.5								1680	260	40	2400	372	-	720	111	60
0 43.0								1680	722	40	2400	1032	-	720	309	60
						0 04.0										
3 31.5						0 01.7		4688	80		7742	60		3053	80	
0 06.5								1680	109	20	2400	156	-	720	46	80
0 16.0								1440	230	40	2400	384	-	960	153	60
0 15.0								1440	216	-	2400	360	-	960	144	-
0 13.0								1440	187	20	2400	312	-	960	124	80
0 13.0								1440	187	20	2400	312	-	960	124	80
0 16.0								1440	230	40	2400	384	-	960	153	60
0 16.0								1440	230	40	2400	384	-	960	153	60
0 95.5									1390	80		2292	-		901	20
✓ 1 06.0	✓ 0 02.5					0 12.8		949	50		2145	-		✓ 1195	50	
✓ 0 46.0						0 04.6		600	-		920	-		✓ 320	-	
✓ 0 90.0						0 09.2		720	-		1800	-		✓ 1080	-	
0 10.0								150	-		150	-		-	-	
✓ 1 60.0	✓ 0 60.0					0 25.6		1648	-		4416	-		✓ 2768	-	
✓ 1 15.5								1108	80		2772	-		✓ 1663	20	
✓ 1 16.8						0 03.0		1300	80		2803	20		✓ 1502	40	
6 44.3	0 62.5					0 55.2		6477	10		15006	20		8529	10	
6 34.3								6327	10		14850	20				

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
L. Torvstad	2	H	$\frac{3251}{28672}$		Olof Eriksson Tor Eriksson <u>Summa</u>
" "	2	I	1/16		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur	öre	pr har	pr ägofigur	öre	pr har	pr ägofigur	öre
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6 34.3									6327 10			14856 20				
6 44.3	0 62.5					0 55.2			6477 10			15006 20			8529 10	
3 31.5						0 10.7			4688 80			7742 60			3053 80	
0 95.5									1390 80			2292 -			901 20	
10 71.3	0 62.5					0 65.9			12556 70			25040 80			12484 10	
10 61.3									12406 70			24890 80				
Södra Förrestad den 24 april 1923 Lennart Holmström Status landbrukingenjör Anders Persson Måns Jönsson																

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Kartnadsberäkning för utgrävning av diken, som även tilläggning av vattenkadade marker till Fädra Kvernstad i Kvernstads socken, Kristianstads län, uppmättad vid synfärdigtning enligt vattenlagen år 1923.

Längd	Längd	Arbets material m. m.	Antal	Pris	Kartnads		Summa Kartnads	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-1+34	134	<u>Dikersträckan A-B.</u>						
0-1+34	134	Skaktning för täkt ledning, ranns läggning och dikets igenfyllan- de m. m.	134	1.15	154	10		
0-1+34	134	5" tegelbrö med frakt st.	460	0.30	138	-	292	10
0, 0+5		Tutagningsbrunnar av marksten eller te- gel med lämbars lock av 3" plank. Brunnens inre di- am. 0.7 m. samt av- loppsrörts höjd minst 0.5 meter över brun- nens botten. Översta skiktet gjutes i cement samt brunnen omgärdas av sten	2	35.-			70	-
		Överföras					362	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Överfart För afärdtradda fall, arbetets tillrym m.m. tillägges ca 10% Summa kronor					362 10	v
							37 90	
							400 -	
							v	
1+34-7+80	646	Dikessträckan B - C.						
1+34-2+80	146	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning och diket's igensyllan- de m. m. l.m.	146	4.00	584	-	v	
		8" tegelrör med frakt st.	500	0.70	350	-	934 -	v
2+80-5+20	240	Schaktning för täkt led- ning, rörens läggning och diket's igensyll- ning m. m. l.m.	240	0.50	120	-	v	
		5" tegelrör med frakt st.	816	0.30	244 80	v	364 80	v
5+20-7+80	260	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning och diket's igensyllande m. m. l.m.	260	0.90	234	-	v	
		6" tegelrör med frakt st.	890	0.45	400 50	v	634 50	v
1+34 2+80, 4+33 5+20, 6+45 }		Intägningsbrunnar som ovan	5	35.-			175 -	v
		För afärdtradda fall, arbetets tillrym m. m. tillägges ca 10% Summa kronor					211 70	
							2320 -	
							v	
7+80-11+2	322	Dikessträckan C - D.						
7+80-9+30	150	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning och diket's igensyll-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		lande m.m. l.m.	150	0.90	135	-	v	
		7" tegelrör med frakt st.	510	0.60	306	-	441	- v
9+30-11+2	172	Schaktning för täkt ledning, rörensläggning och diket igenfyllande m.m. l.m.	172	0.90	154	80	v	
7+80 8+5-9+30		8" tegelrör med frakt st.	590	0.70	413	-	567	80 v
		Intagningsbrunnar som ovan st.	3	35.-			105	- v
11+2		Dikeröga enligt ritning För oförutredda fall, arbetets tillrym m.m. tilläggas ca 10%	1	30.-			30	- v
		Summa Kronor					116	20
							1260	-
							v	
1+34=0 0-12+12	112	<u>Dikersträckan B-F.</u>						
		Schaktning för täkt ledning, rörensläggning och diket igenfyllande m.m. l.m.	112	0.90			100	80 v
		4" tegelrör med frakt st.	380	0.26			98	80 v
12+12		Intagningsbrunnar som ovan st.	1	35.-			35	- v
		För oförutredda fall, arbetets tillrym m.m. tilläggas ca 10%					25	40
		Summa Kronor					260	-
							v	
7+80=0 0-16+32	432	<u>Dikersträckan C-E.</u>						
0-13+50	150	Schaktning för täkt ledning rörensläggning och diket igenfyll-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		lyllande m. m. l.m.	150	0.25	37	50	v	
13+50 16+32	282	De De	282	0.56	157	92	v 195	42 v
0-15+22	322	7" tegelrör med frakt st.	1100	0.60	660	-	v	
15+22 16+32	110	6" " " "	375	0.45	168	75	v 828	75 v
14, 15+22		Intagningsbrunnar						
16+32		som ovan	3	35.-			105	- v
		För oförutredda fall, arbetets tillägg m. m.						
		tilläggs ca 10%					110	83
		<u>Summa Kronor</u>					1240	-

v

Sammmandrag.

0-1+34	134	Diksträckan A-B					400	- v
1+34-7+80	646	" B-C					2320	- v
7+80-11+2	322	" C-D					1260	- v
1+34=0 0-12+12 }	112	" B-F					260	- v
7+80=0 0-16+32 }	432	" C-E					1240	- v
	1646	<u>Summa Kronor</u>					5480	-

v

Såda förklarad den 24 april 1923
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Kartnadsfördelningsslängd
vid upptagande av anloppsdiken
för torrläggning av vatten-
skadade marker till Södra Kvern-
stad i Kvernstads socken, Bri-
stianstads län uppmättad vid
synförrättning enligt vatten-
lagen år 1923.

Kvernans eller lägenhets										
Littera symbol	antal	nummer	namn	ägare	Deltagning i diga ägarens nummer	Fördelning värde		Fördelning vol	Anskad Kvernstad	
1	2	3	4	5	6	kr.	ni	%	kr.	ni
<u>Andelning I.</u>										
<u>Dikersträckorna A - B - F - B - C.</u>										
A	3/32	3	S. Kvernstad	Anders Olsson	alla	1195	50	21.94	653	81
B	7/48	3	"	Ola Nilsson	"	320	-	5.87	174	92
C	1/96	2	"	Alfred Nilsson	"	1080	-	19.82	590	64
E	1/16	2	"	Jöns Olsson	16, 17, 19, 22 a	1232	-	22.61	673	78
H	325 L 28672	2	"	Ola Erbjärnsson	3342	1622	20	29.76	886	85
Summa						5449	70	100.00	2980	-
<u>Andelning II.</u>										
<u>Dikersträckan E - C - D.</u>										
E	1/16	2	S. Kvernstad	Jöns Olsson	23524	1536	-	21.84	546	-
F	5/96	2	"	Jarl Erbjärnsson	alla	1663	20	23.64	591	-
G	1/12	6	"	Ivar Flåhammar	"	1502	40	21.36	534	-
H	325 L 28672	2	"	Ola Erbjärnsson	43-46	1431	60	20.35	508	75
I	1/16	2	"	Pär Persson	alla	901	20	12.81	320	25
Summa						7034	40	100.00	2500	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Fördelning av förtätningskartnaderna										
Fördelningstalen användas vid fördelning av alla för hela företaget gemensamma kartnader.										
A	3/32	3	L. Pernert	Anders Olsson	alla	1195	50	9.58	41	41
B	7/48	3	"	Ola Nilsson	"	320	-	2.56	11	07
C	1/96	2	"	Alfred Nilsson	"	1080	-	8.65	37	39
E	1/16	2	"	Lous Olsson	"	2768	-	22.17	95	84
F	5/96	2	"	Larl Erbjörnsson	"	1663	20	13.32	57	58
G	1/12	6	"	Ivar Håkansson	"	1502	40	12.04	52	05
H	$\frac{3251}{28672}$	2	"	Ola Erbjörnsson	"	3053	80	24.46	105	73
I	1/16	2	"	Tu Persson		901	20	7.22	31	21
Summa						12484	10	100.00	432	28

Ladda Pernertad den 24 april 1923
 Lennart Holmström
 Statens lantbruksingenjör
 Anders Persson Måns Jönsson

Utlåtande.

angivet vid synföreläggning enligt vattenlagen angående tornläggning av mark till Södra Kvernstad i Kvernstads socken av Kristianstads län.

1^e. Färetaget anser nygrävning av avloppsdiken från odlad jord och ängsmark och är att hänföra till dikning. Mot färetagets utflärande på rätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synmännens förmenande ej något laga hinder.

2^e. Säkande till färetaget äro:
Anders Olsson, för $\frac{3}{32}$ mtl. n^o 2 Södra Kvernstad
Ola Nilsson, för $\frac{7}{48}$ mtl. n^o 3 "
Alfred Nilsson, $\frac{1}{96}$ mtl. n^o 2 "
Jons Olsson, för $\frac{1}{16}$ mtl. n^o 2 "
Jarl Erbjörnsson för $\frac{5}{96}$ mtl. n^o 2 "
Ola Erbjörnsson, för $\frac{3251}{28672}$ mtl. n^o 2. " och
Per Persson, för $\frac{1}{16}$ mtl. n^o 2 "

Färetagets utsträckning är berorande av sökandenas yrkanden samt förefintliga samförhållanden och omfattar synföreläggningen i anledning härav de dikerstäckar, som ä hithörande planritning utmärkes med rätt och bokstäverna A-B-C-D, C-E och B-F.

3^e. Den vattenkådade mark, som av färetaget tillkyndas båt-
nad är omfattad ä hithörande plan-
karta. Såsom betalningskyldig till

Förtaget anser all mark, vars
anläggning till 1.2 meters djup
är beräknad av dikningen och
som genom denna vinner möj-
lighet till förbättrad anlägg-
ning, d. v. s. all mark, belägen
under en kurva, anvärd till 1.2
meters höjd över vanligt medel-
vattenstånd i diket med tillägg
för behörlig höjdhöjnad mel-
lan detta vattenstånd och even-
tulla täckdikningsåren, samt för
fall åt sidorna mot diket räknat,
vilket fall beräknats lika med
markytans dock ej överstigande
1.5: 1000.

4^e. Den i försliggande fall upp-
kommande frågan består i
höjning av jordens alstringför-
måga. Enar jordägarnas deltag-
ningskyldighet i förtaget är
beräknad av den värdförändring,
som tillhyskas jorden genom
förtagets utförande, har denna
värdförändring måst utränas.
För detta ändamål hava syne-
männen årat vägi ågaför ett
värde, som i kronor uttrycker
jordens värde efter förtagets full-
bordan. Vid denna värdering har
hänyn tagits till jordens natur-
liga beskaffenhet såväl till mat-
jord som alv samt till dess belä-
genhet men ej till jordens mer
eller mindre goda brukning och

och därav uppkommande större eller mindre vätkraft.

Jordens värde för förtagets utförande av en symmetrisk vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt tillagt skick och den större eller mindre grad av förrampning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den förrampande vattentytan har grad 0,0; annars räknas för närvarande sakna värde, jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vatten-skadade marken, har grad 1,0; d. v. s. dess värde för och efter förtagets utförande sammanfalla.

Höjdhillnaden mellan den förrampande vattentytan och kurvan delas i tio höjdsgrader med sinsemellan lika höjdhillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss förrampningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad behålles ågofigurernas nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvaras den genom förtagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolat och återfinnes i värderingsläng-

den kolonnen 15 och 16.

59. För att den beräknade jord-
förhållningen skall kunna er-
nas måste dikeinsarbetet
verkställas i full överensstäm-
melse med förslaget, som är
upprättat med hänsyn tagen
till framkommande vattenmängd,
markens lutningsförhållanden,
dikeinsarbetet ändamål m. m.

Tillsammans med sakägarna
och med stöd av vattenlagens
bestämmelser hava symmån-
nen beslutat, att vattnet skall
avledas i följande ledning.

Vid bestämmandet av av-
dimmningen hava symmån-
nen utgått från en största
avdimmning av 1 sekundliter pr.
har. Nedrördrömrådet är di-
rekt inmätt och utgår
i punkt A

		2 hektar
"	A+ ⁵	3.5 "
"	B	11.5 "
"	2+ ⁸⁰	12 "
"	4+ ³³	13.5 "
"	5+ ²⁰	15.5 "
"	6+ ⁴⁵	17.5 "
"	C	42 "
"	8+ ⁵	42.5 "
"	9+ ³⁰	43.5 "
"	F	4 "
"	14	19 "
"	15+ ²²	13.5 "
"	E	7 "

Diknas planlägen framgår av plankartan, där de utmärkas med röd linje. För öfrigt hänvisas till plan-, profil- och skissionsritningar samt till kartnadsförlaget.

6^o. Enär dikena göras täckta för rehornna i några brobyggnader.

7^o. Erättning för skada o växande gröda vid arbetets utförande skall begäras skriftligen hos arbetstypeln, innan den skadade grödan hästas och skall värdet av skadan bestämmas av tvåman av arbetstypeln tillkallade ogävrige godsmän. För öfrigt skola inga rättningar utgå. I detta sammanhang vilja syndsmännen framhålla, att alla arbeten för att rätta befintliga täckdikens i förbindelse med intagningsbrunnarna skall ske på jordägarens egen bekostnad.

8^o. Vid bestämmandet av kartnadsrens fördelning hava syndsmännen att rätta sig efter föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 §§ 23-27. Syndsmännen hava därför indelat företaget i olika dikesträckor för utövande huruvida den i nedre delen av samfälligheten belägna jorden kan ut-

dikar billigare utan samband med ovanför liggande jord. I nedanstående tabell jämföres för detta ändamål och till dikerstrecken direkt härande, i företaget ingående markens beräknade förbättringsvärde med beräknad kostnad för dikerstreckens upptagande.

Dikersträcka.

Dikersträcka.	Förbättringsvärde		Kostnad		Kostnad per förbättringsvärde	
1) A-B-C+B-F	5449	70	2980	-	0	55
2) C-D+C-E	7034	40	2600	-	0	36
3) Hela företaget	12484	10	5480	-	0	44

Av denna utredning framgår, att dikeframfälligheten bör lämpligen inrymmas två arbetsavdelningar varav den av diket C-D+C-E direkt berörande marken härvid billigast utdikas.

Synermännen bestämma därför, att dikeframfälligheten skall indelas i två arbetsavdelningar av vilka avdelning I omfattar dikesträckorna A-B-C och B-F samt avdelning II omfattar dikesträckorna C-D och C-E.

Kostnaderna inom de olika avdelningarna gäldas i mån av beräknat förbättringsvärde

av den mark, vars tarvläggning
är beroende av till avdelning hörsu-
de dikesträckas upptagande och
underhåll. Förbättringskartnaden
samt alla för hela företaget ge-
mensamma kartnader skola
gäldas av samtliga sakägare,
och skall den i värderingsläng-
den för varje sakägares jord be-
räknade kartnaden ligga till
grund för kartnadernas fördel-
ning.

I kartnadsfördelningsläng-
den finnas med iakttagande
härav angivet vars och ens del-
tagningsskyldighet i förbättrings-
värdet och procenttal samt den
kartnad, som i enlighet med
det upprättade kartnadsförsla-
get åligger varje sakägare.

2^o Företaget skall benämnas:
"Födra Rörreterad- Steakärs
dikringsföretag av år 1923."

Dess angelägenheter skola
handhavas av en arbetsstyrelse,
som väljes på allmogets sam-
manträd med sakägarna
enligt föreskrifterna i vattenla-
gens Kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden
är:

att jämlikt föreskrifterna i vat-
tenlagens Kap. 7:62 anmäla sty-
relseval hos länsstyrelsen,
att å offentlig auktion försälja

arbetet på förmånligaste sätt,
att själva och genom tillkallan-
de av sakkundig person överva-
ka arbetets utförande i full
överensstämmelse med det fast-
ställda förelaget.

att verkställa behörliga utde-
liveringar och fördelningar av
kartnadsrorna.

att föra räkenskaper över arbe-
tet och årligen redovisa dessa
för delägarna.

att genom kringvärd kalle-
lista på vilken kallade delägare
teckna sina namn eller på
annat i vattenlagens 7 kap. 64 §
fastställt sätt senast åtta da-
gar i förväg, vid behov, dock
minst en gång årligen kalla
delägarna till sammanträde
för gemensamma angelägen-
heters dröftande.

10^e. Beträffande arbetets utför-
ande stadga styrmännen:

att innan arbetet påbörjas skall:

- 1) denna styrföreskrift hava
vunnit laga kraft;
- 2) lärostyrelsen hava genom pro-
tokollutdrag underrättats om
styrelseval;
- 3) till lärostyrelsen hava inlämnats
i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad
avgift för vattendominiet, vilken
avgift styrmännen jämlikt före-
skrifterna i åberopade lag betän-

ma till talu /12/ kronor 48 öre,

att arbetet skall vara fullbordat inom tre år efter den tidpunkt, då förordningen vunnit laga kraft;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avryningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit ågommamt sammanträdde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som ej beröra förläggningsskicket eller vattnets beräknade avrinning må under arbetets utförande verkställas, så framt dessa gillas av därav berörande sakägare samt erhålla statens lantbruksingenjörs skriftliga godkännande;

att den för täckt ledning upphärad jordem skall återfyllas på västrängen, dock ej förrän värens läge kontrollerats av vederbörande lantbruksingenjör eller dennes biträde;

att den som åtagit sig arbetet ej må uphålla slutskedd förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11^e. Rensning av dikebrunnar skall ske vid behov dock minst

två gånger årligen. Brunnarnas
lack skola hållas läta. Koppling
till rårträng utan lantbruksm.
genjars medgivande förbjödes.

12^e. Kartnaderna för denna syn-
förrättning skola vid förrättning-
ens avslutande av råkandena
förskjutas men gäldas av samt-
liga sakägare på rätt i detta
utlåtande förskrivs om för-
laget kommer till utförande.

13^e. Är någon missnöjd med
åtgärd eller beslut under denna
synförrättning eller med detta
synsmännens utlåtande inge-
inom sextio dagar från den
dag förrättningen förklarats av-
slutad sina till Föderbygdens
vattendominat i Stockholm ställ-
da bevar. I bevaren skola fun-
ständigt upptagas klagandens
alla påståenden och skälen där-
för, och skola vid bevaren fogas
de handlingar klaganden vill
åberopa till stöd för ändrings-
sökan. Bevaren skola in-
givas i tre exemplar.

Födra Förrättad den 24 april 1923

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Anders Persson Måns Jönsson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående *Löda kommun*
Stekås dikevingsföretag av år 1923.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	A r b e t e	Antal	à kr.	.			
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	11	0,50			5	50
		Ägomätning 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	4	3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15						
		meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		b) mättningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		10,713 har åker, medelareal 0,32	10,713	0,78	8	35		
		ägofigurer	33	0,24	7	92		
		0,625 har äng och odlingsmark, medelareal 0,125	0,625	1,46	0	91		
		ägofigurer	5	0,05	0	25		
		har annan mark, medelareal	har					
		ägofigurer	st.					
		0,659 har impediment och höglänt mark medelareal 0,38	0,659	0,78	0	51		
		ägofigurer	17	0,05	0	85		
		S:a 11,997 har	S:a 55 st.					
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark raklinje						
		krokinje						
		Överföres			30	79	5	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			30 79	5 50
		d) 1:sta regalarket			4 —	
		övriga regalark st.		1,00		34 79
1922		Avvägning:				
juni 19		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	/	12,00	12 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 17 punkter pr har har	11997	0,66	7 91	
		avvägda punkter st.	200	0,02	4 —	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:				
		i öppen mark km.	4	2,50	10 —	
		i annan mark "		5,00		33 91
		Arealuträkning, § 13, tariff V,				
		55 ägofigurer, medelareal 0,22 har st.	55	0,05	2 75	
		<i>Flödeförteckning § 16</i> har	11997	0,10	1 19	3 94
		Ägobeskrivning, § 14, st.	4	0,75		3 —
		ägofigurer st.	55	0,03		1 65
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern			4 —	
		för övriga kilometer st.	0,6	1,50	90	
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2				
		värdetal st.	38	0,06	2 28	
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18				
		ägofigurer st.	38	0,12	4 56	11 74
		Längdprofil § 20,				
		a) uppritning enl. tariff VI,				
		1) nytt avlopp km.	1,6	6,50	10 40	
		2) befintligt avlopp "		7,00		
		b) antal blad st.	1	3,00	3 —	13 40
		Hydrografisk utredning, § 24,				
		grundbelopp			2 —	
		tillägg km. ²		0,02		
juni 20		dag. 0,5			6 —	8 —
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) öppet avlopp, grundbelopp			3 — 50	
		tillägg för särskild beräkning,				
		dels km.		1,00		
		" för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på km.				
		" " "				
		" " "				
		Överföres				115 93

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				115 93
	b) täckt ledning,					
	1) inre diameter intill 20 cm.	9 decim. km.	6,00			54 -
	2) " " över "	" "	10,00			.
	Tvårsektion § 22,					
	vid upptagning av nytt avlopp..... st.	6	0,15			90
	" utvidgning av befintligt avlopp .. "		0,25			
	tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen m ² för..... st.					
	" " " "					
	" " " "					
	Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,					
	grundbelopp			1 -		
	tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	40	0,03	/ 20	2 20	
	Arbetsbeskrivning, § 28.					
	1:sta sidan			- 3 -		
	tillägg för övriga sidor st.		2,00			
	Kostnadsberäkning, § 29,					
	a) vid upptagning av nytt avlopp..... km.	1,6	2,50	4 -		
	därjämte 25 öre pr. m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen m ² sektion på	"				
	m ² sektion på	"				
	m ² sektion på	"				
	b) vid utvidgning av befintligt avlopp	"	4,00			
	därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen:					
	m ² sektion på km.					
	m ² sektion på	"				
	m ² sektion på	"				
	c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			5 48	9 48	
	Förslag till brobyggnad, § 34,					
	a) enkel bro,					
	1) kostnadsberäkning st.		3,00			
	2) ritarbetet..... "		3,00			
	b) annan bro i två projektioner,					
	1) dimensionsberäkningar st.		8,00			
	2) för ritarbetet, 1: — kr. pr. m. teoretisk spännvidd ..					
	Förslag till trumma, § 36,					
	a) enkel trumma i 2 projektioner st.		5,00			
	b) detaljerad kostnadsberäkning	"	3,00			
	Brunn och oga					8 -
	Överføres					190 51

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				190 51
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,				
		höjdlägestal st. 200	0,01			2 -
		Utlåtande och betänkande, § 43,				
		sid. 10	3,00			30 -
		Ersättningslängd, § 42,				
		grundbelopp			1 - 50	
		varje ersättningsbelopp st.		0,25		
april 1923	24	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom 1 dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 44, mom 2, ...		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom 14, ...	1	12,00		12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, § 44, mom 15, dagar		12,00		
		Summa kronor				246 51
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				7 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				71 50
		" " " gode männen enligt egna räkningar				36 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				116 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				246 51
		Övriga förrättningskostnader				116 50
		Summa kronor				363 01
		Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ingelstads och Jämsjö häradsrätt.				69 27
		J. Rönnerstad den 24 april 1923				432 28
		Lennart Holmström				
		Statens lantbruksingenjör.				
		Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:				
		Kronor 246: 51 kvitteras:				
		J. Rönnerstad den 24 april 1923				
		Lennart Holmström				
		Statens lantbruksingenjör.				

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade för Lönne-
stad - Heabäns dikebyggsföretag av år 1923.

A Arbete	An- tal	å pris kr.				
			Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark	st.	1,75				
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0,22 har, ägofigurer, ...	st.	55 0,07	3	85		
har 11,997 0,14	har		1	67		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3	13		
3) insättning av höjdlägestal	st.	200 0,02	4	—		
” ” kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	41 0,05	2	05	23	45
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000, nytt avlopp	km.	1,6 5,00	8	—		
ändring av befintligt avlopp	”	6,00				
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1	17		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			10	40	19	57
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar	st.	3,00				
tvärsektions och broritningar	”	5,00				
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55.....	sid.	35 0,75			26	25
Summa kronor					69	27

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader
från nedanstående dag klander däre anställa genom stämning till

Lönne- och Heabäns häradsrätt.
Lönne- och Heabäns den 24 april 1923

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Kronor 69,27 kvitteras:

Lönne- och Heabäns den 24 april 1923

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bil. 8.

Undertecknade delägare i
Södra Kværretad - Steinhärrs Likh-
ningsföretag av år 1923 överens-
komma härmed att till arbetsy-
relse för företaget utse såsom
ordinarie medlemmar Joel Erbjörns-
son, Alfred Nilsson och Ola Nilsson,
såsom orättare Toar Håkansson
och Anders Ohlson, samtliga i Söd-
ra Kværretad, att till ordförande
i arbetsytelsen utse Joel Erbjörns-
son, att gemensamt hos Kungl.
Maj: göra underdänig ansökan
om största möjliga lån och an-
slag av allmänna medel till
företagets utförande. Och uppdra-
ga vi åt arbetsytelsens ordföran-
de att å våra vägnar underteckna
alla härför erforderliga handling-
ar och kontrakt samt åt arbetsy-
relsen att utkvittera och hand-
hava oss beviljade statemedel.

Södra Kværretad den 24 april 1923.

Anders Ohlson Ola Nilsson
Alfred Nilsson Toar Ohlsson
Joel Erbjörns- Toar Håkansson
Ola Erbjörns- Per Persson

Bevitnas


Lennart Holmström

Statens lantbrukingenjör


Anders Persson Mats Jönsson

Förstärkas avsnitt av typ-
protokoll jämte bilagor 1-8 vid-
veras.

Lennart Holmström

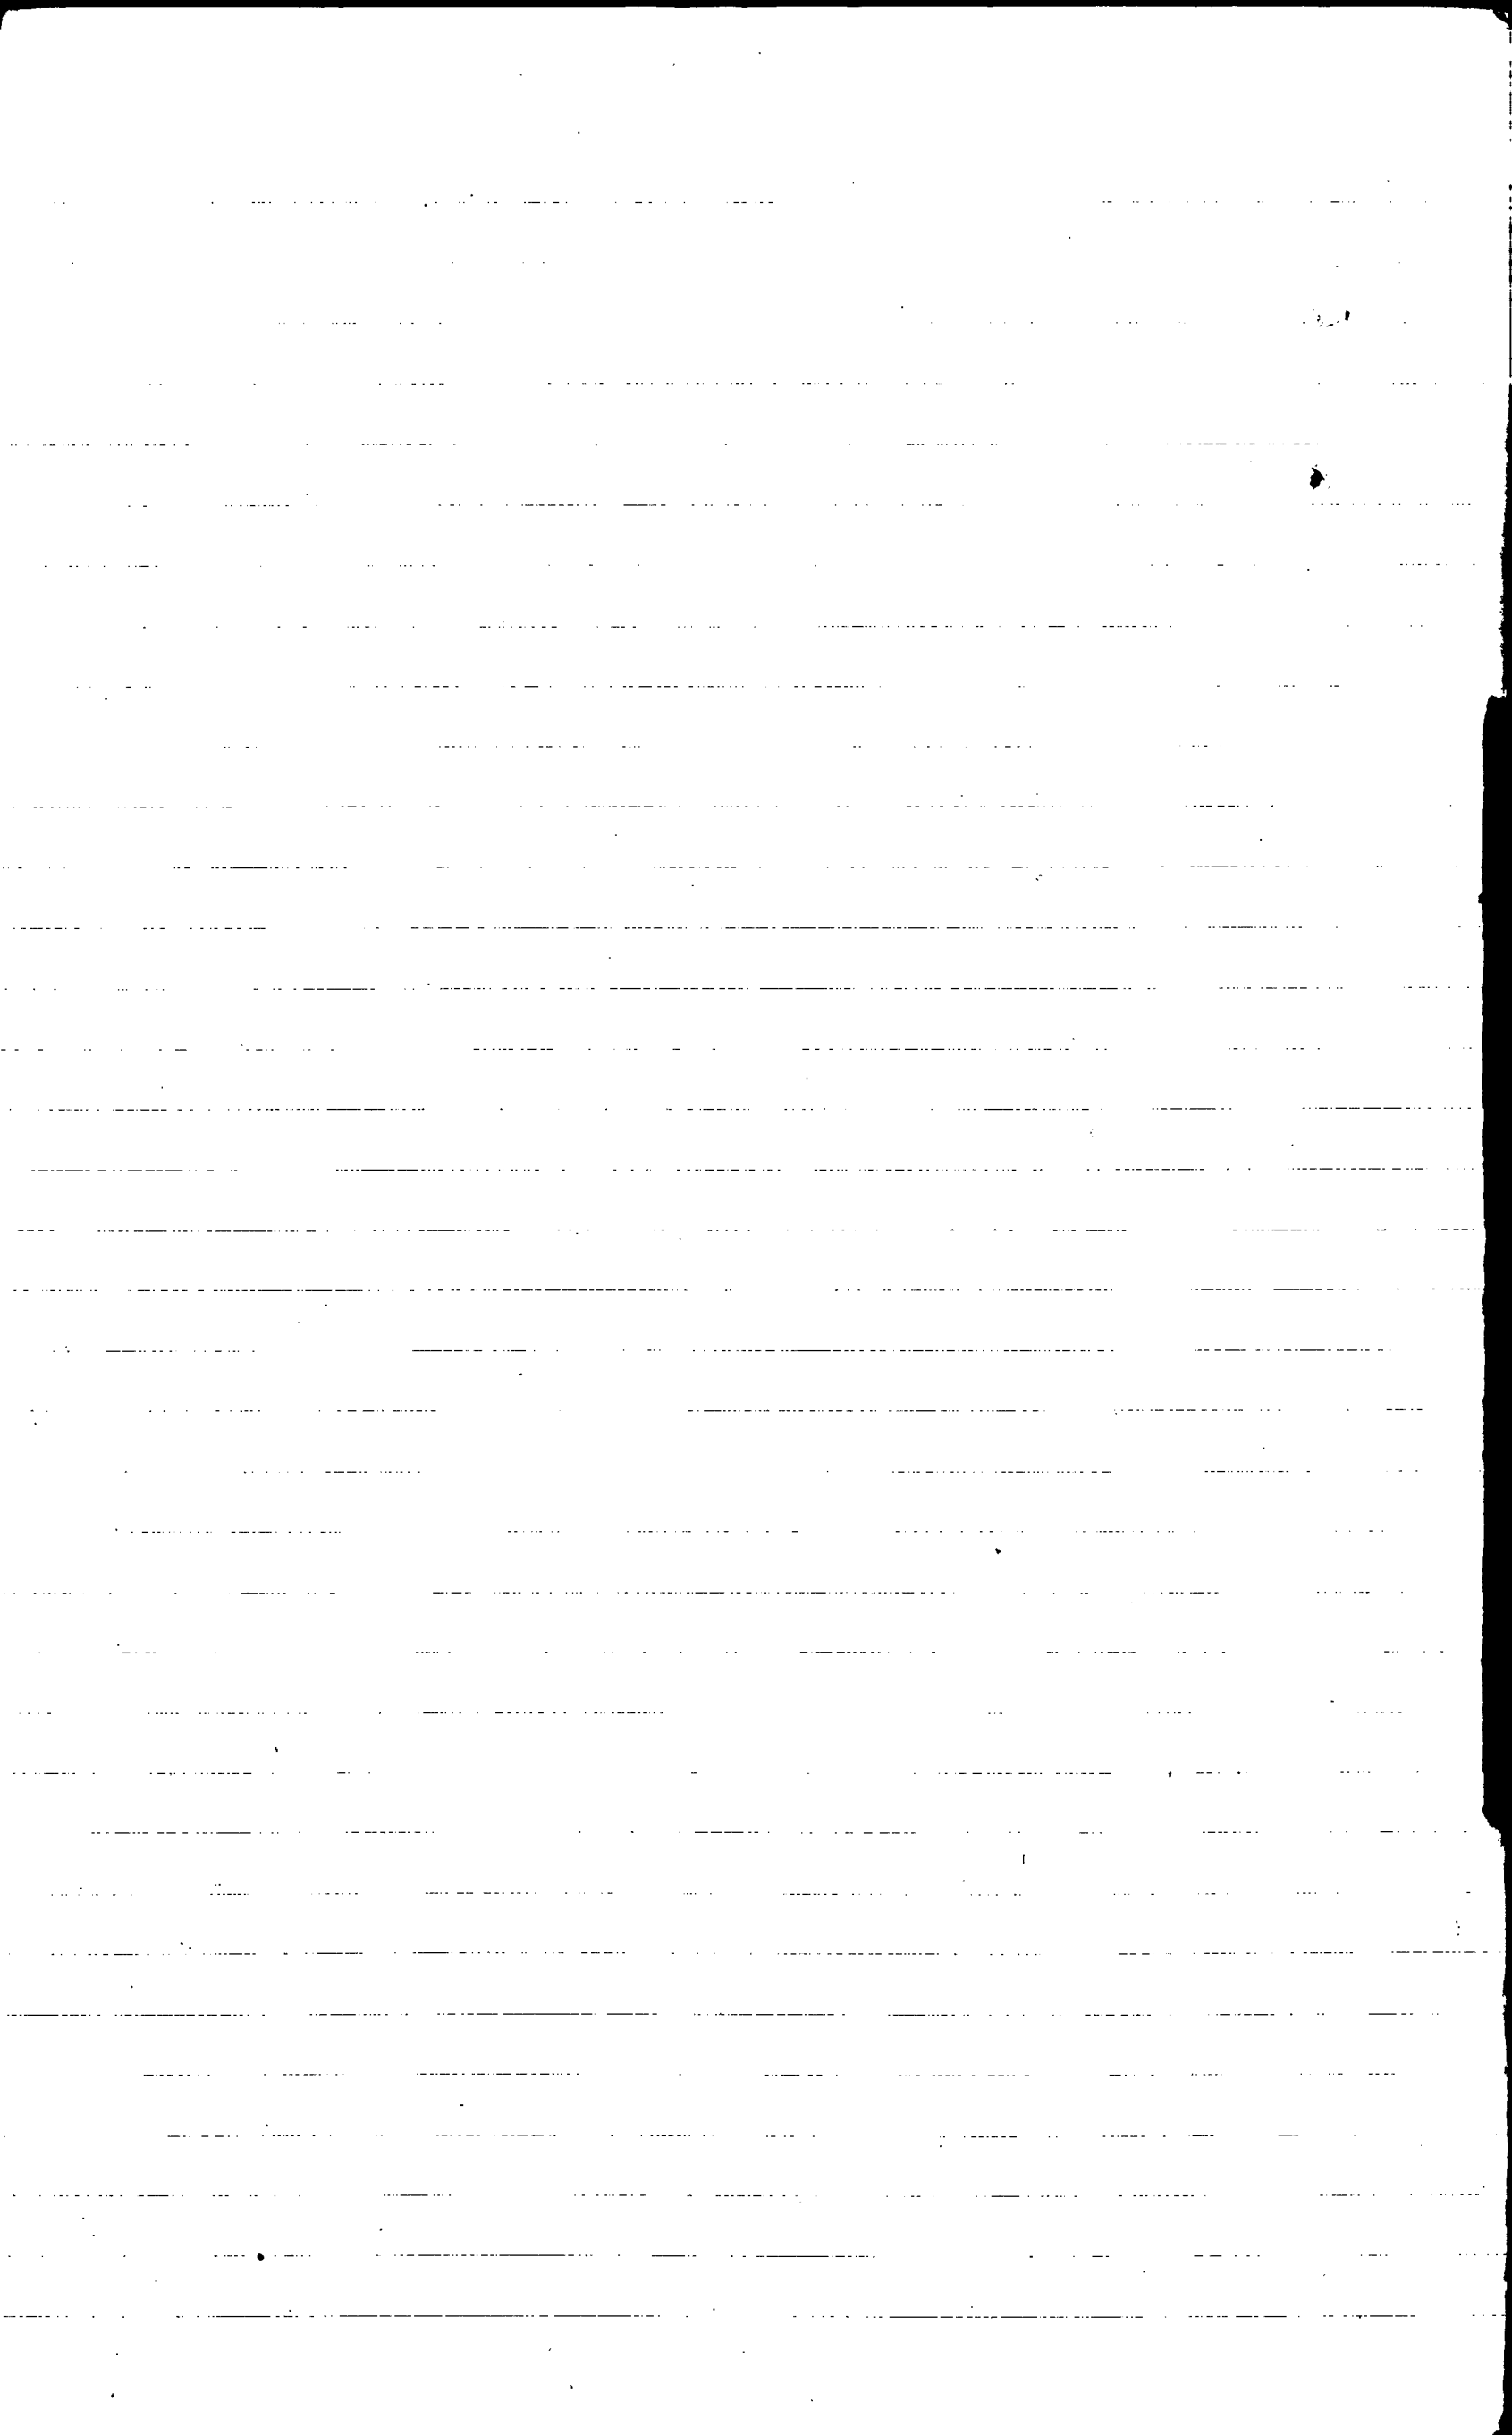

L 1-0312

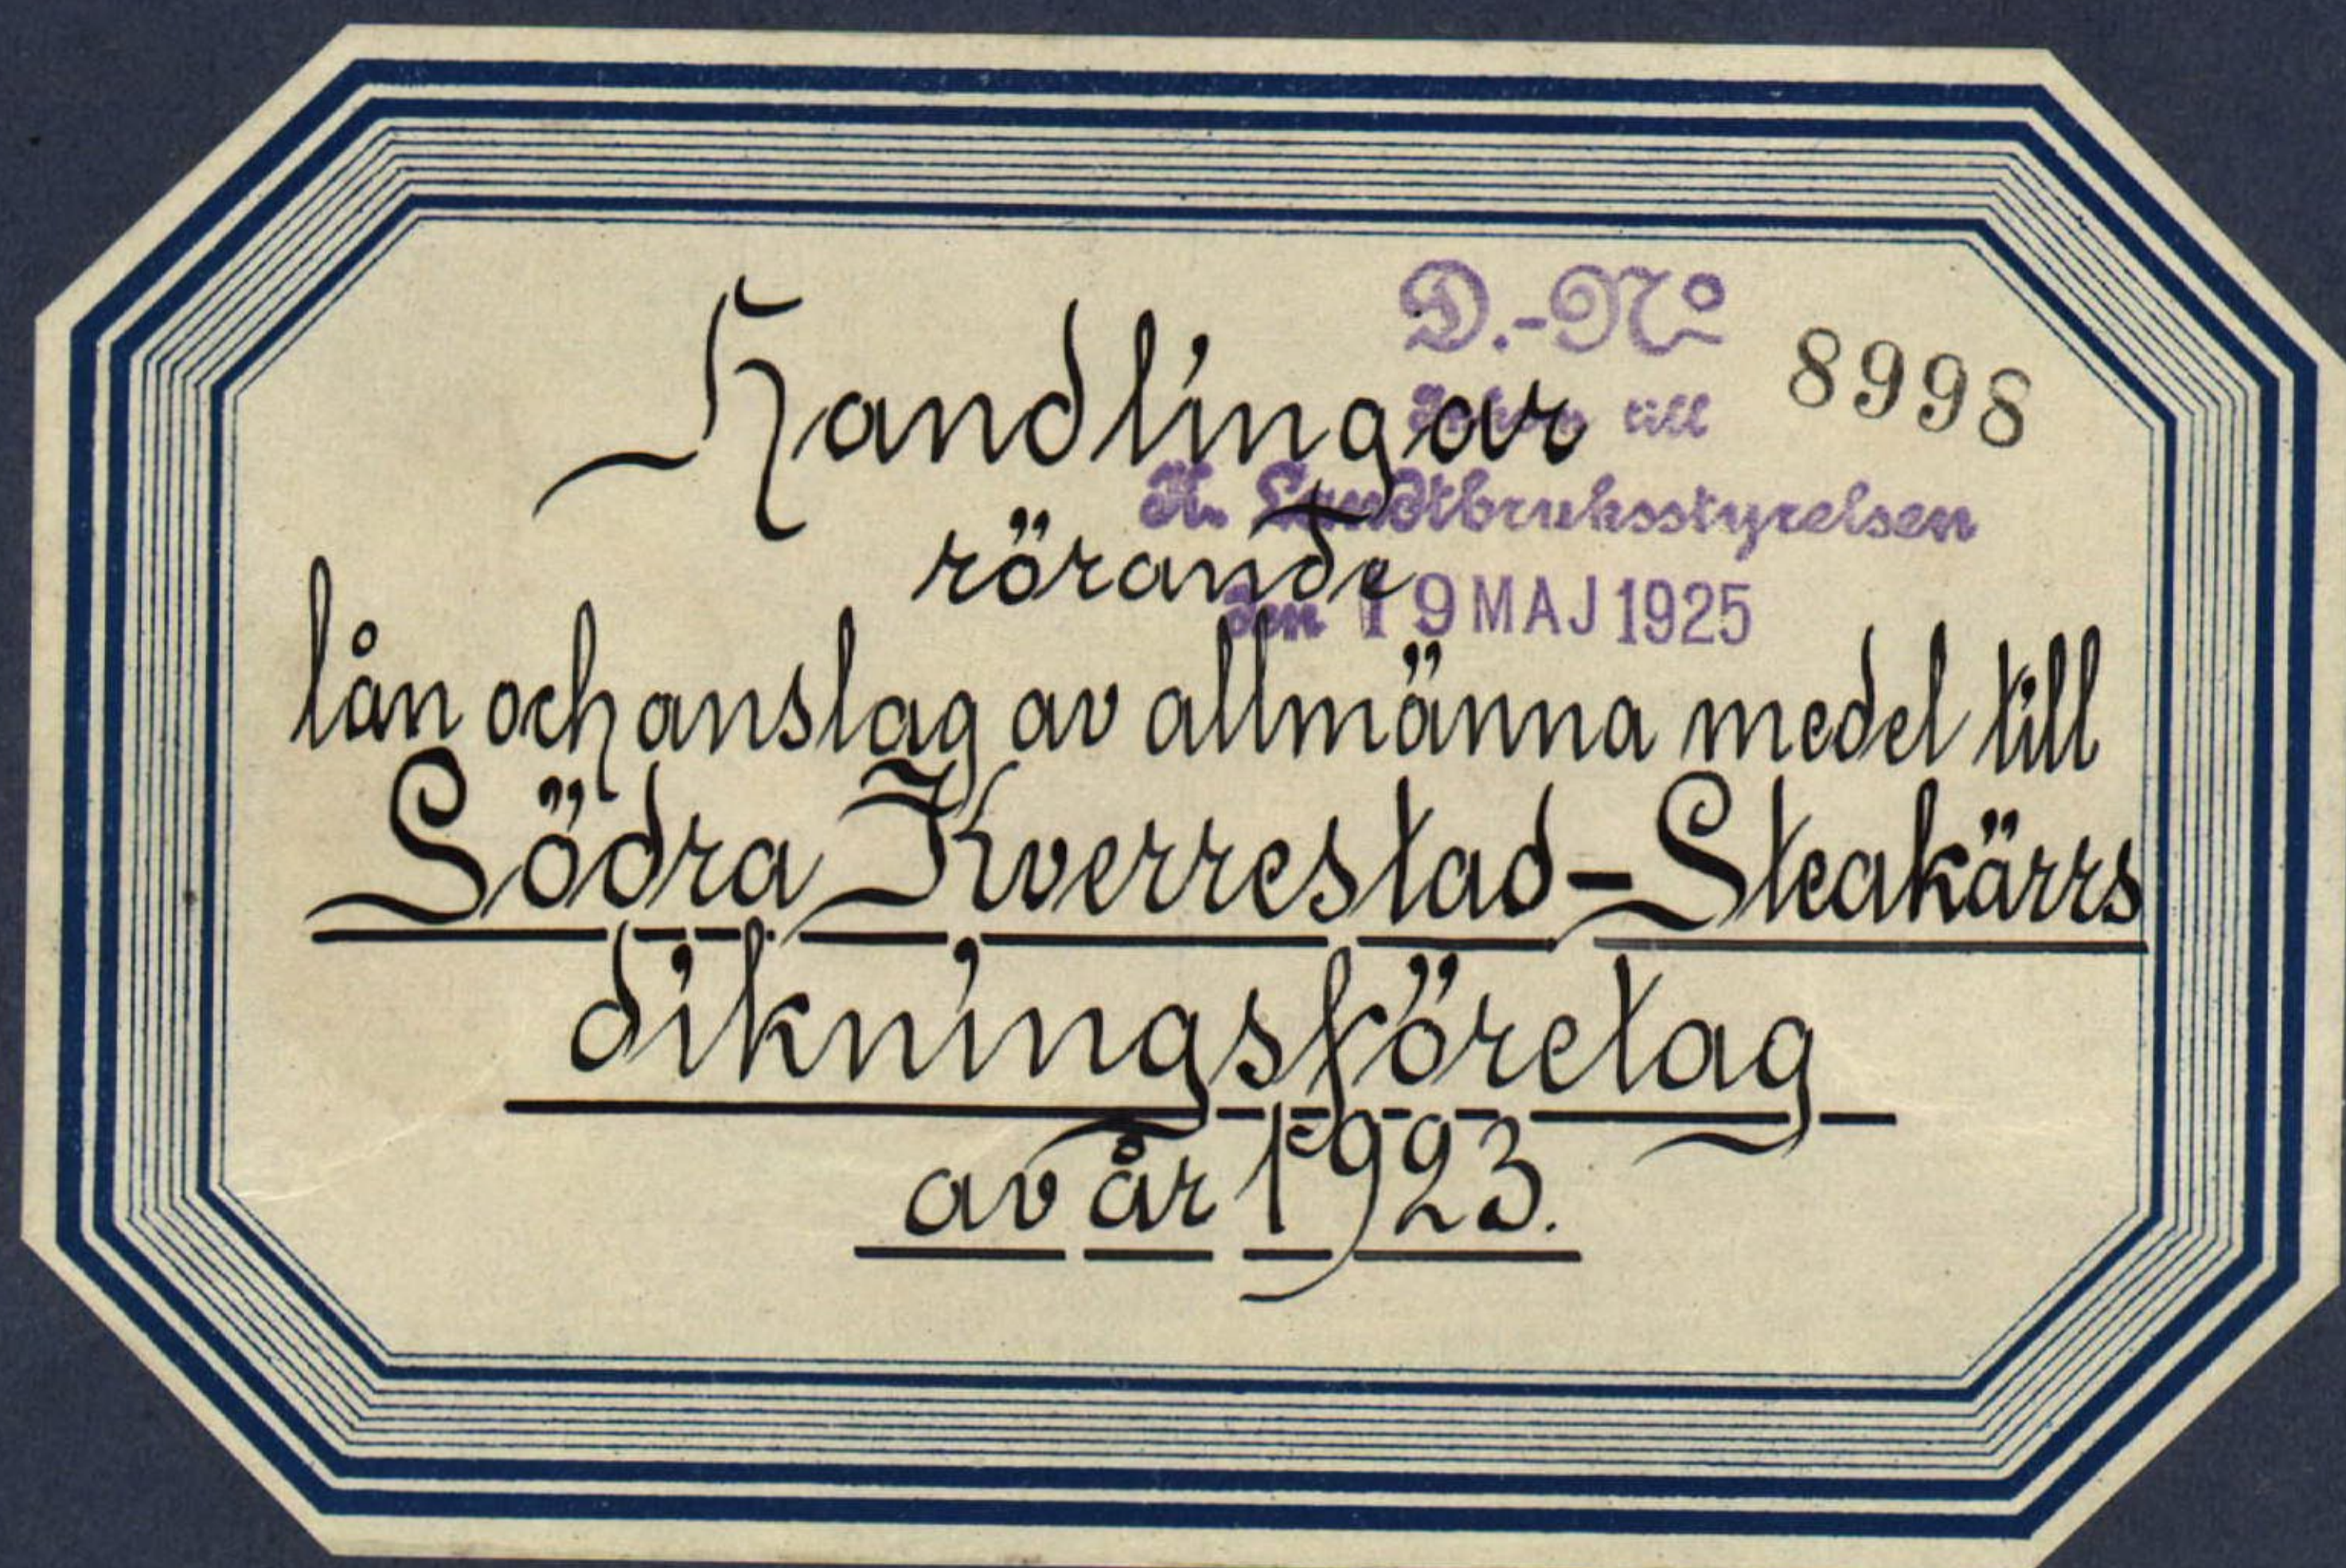


Notiser

Genom Kungl. Maj: ts beslut den 13 mars 1925
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande
med det tillägg dels att behörigt tillstånd skall in-
hämtas av vederbörande väghyrare till arbetets
utförande i de delar, som beröra allmän väg, dels
och att, där berg icke förekommer, de i förslaget
angivna intagningsbrunnarna skola förses med
botten av sten på minst 0.5 meters djup under av-
loppsröret. Stockholm den 7 april 1925.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar
Albert Enklth.

Översiktskarta

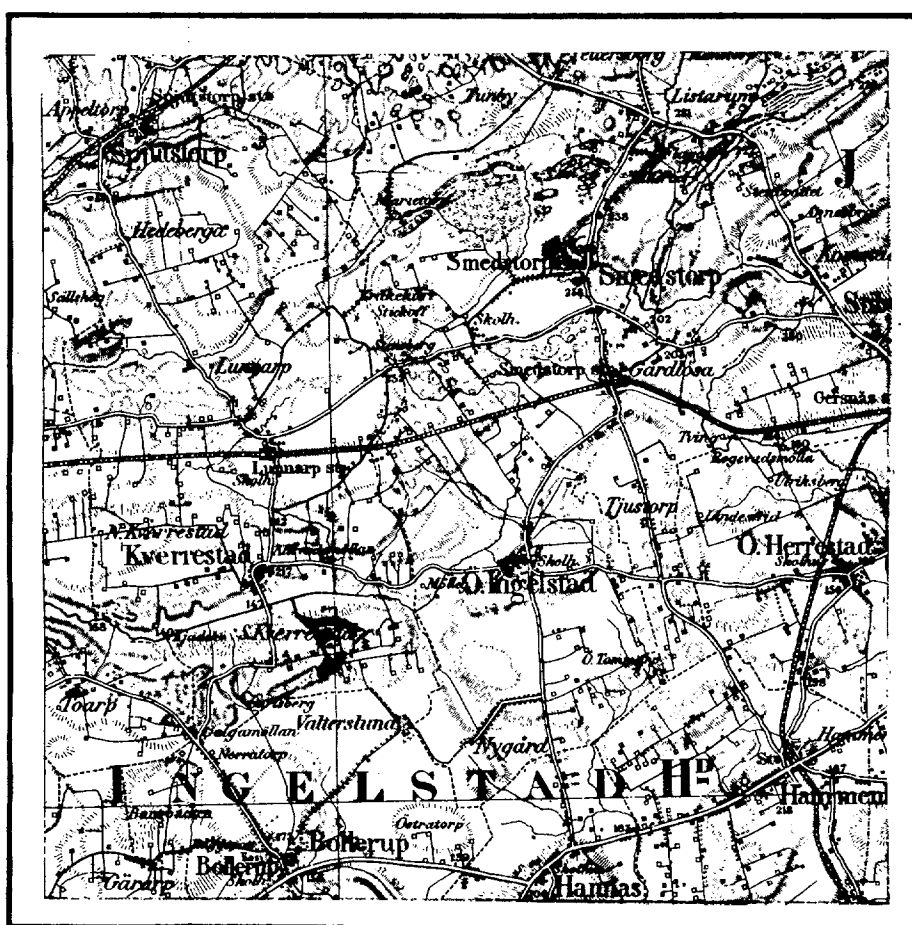

Skala = 1:100000

Anschrift.

Sedan delägarna
i Södra Kverrestad-
Stenkärrs dikevingsföre-
tag av år 1923, som av-
ser torrläggning av
vattenuckad mark
till Södra Kverrestad
i Kverrestads socken,
Kristianstads län, för-
klarat sig vilja söka
län och anslag av all-
männa medel till
företagets utförande, får
jag härmed därom
angiva följande av rit-
ningar och förslag åt-
följda

Betänkande.

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning
av vattenuckad åker och od-
lingsmark.

Belägenhet.

Audikningsområdet är be-
läget 1.5 km. S. O. om Kverre-
stads kyrka och är å medföl-
jande översiktskarta utmärkt
med röd färg.

Föregående rättlig utredning.

Företaget har föregåtts av
synförrättning enligt vattenla-
gen, verkställd av undertecknad
på förordnande av länsstyrelsen

Med synförrättningen, som slöts
den 24 april 1923, har minnåje
ej anmälts, varom bevis bifogas
detta betänkande. Efterföljande ut-
redning grundar sig på de vid den-
na synförrättning, verkställda un-
dersökningarne och upprättade hand-
lingarne, vilka närlutas.

Lån och anslagsrökande.

I föreligg. dagtecknad den 24
april 1923, hava samtliga sakäga-
re överenskommit, att gemensamt
has Kungl. Majt: göra un-
derdårig anskaffan om största
möjliga lån och anslag av all-
männa medel till företagets
utförande (Bil. 8 till synprotokol-
let).

Avdikningsområdets beskaffenhet

Avdikningsområdet omfattar
i sin helhet

åker

10.613 har

ang m.m.

0.625 "

Summa 11.238 har

Fördämnen består av mylla
på lubblandad grus och sand.

Vattendrag.

Området avvattnas av grunt
anlagda öppna och täckta diken
Vattenavledning.

Företaget innebär nygravning
av avloppsdiken i den utsträckning,
som plan- och profilritningar ut-
visa. Vad beträffar dimensioner,
samt de hydrografiska faktorer, som

invraka därå, så hänvisas till mom.
5 i synemännens utlåtande infäst
som bil. 5 till bifogade urskrift av
syneprotokollet.

Brobyggnader.

Enär diken skola göras täkta
färdkomma g några brobyggnader.

Odling.

Fuga ägarfigurer anses så lämp-
liga för odling att detta bör utgöras
hinder för odlingsläns erhållande.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företags utförande
de uppkommande jordförbättring-
en, samt kostnaderna för arbe-
tet framgår av följande tabell.

<u>Areal och ägorlag.</u>		Hela företaget = län och an- slagsrökandes andel.	
Tid undersökningen:			
åker	har	10	613
äng m. m.	"	0	625
Summa har		11	238
Efter de föreslagna arbetenas utförande			
åker (förbättrad)	har	10	613
äng m. m. (förbättrad)	"	0	625
Summa har		11	238
<u>Jordvärde.</u>			
efter dikningen	Kr.	24890	80
före	"	12406	70
<u>Värdeförhöjning</u>			
genom dikningen	Kr.	12484	10
<u>Kostnad.</u>			
för dikningen	Kr.	6040	90

För öfver angivna riffer för areal
jordvärde och värdeförhöjning ge-
nom dikningen är hämtade ur
synhandlingarnas värderingslängd
bil 2 till synprotokollet. Kartna-
den finnes specificerad i syn-
handlingarnas kostnadsberäkning
bil. 3 till synprotokollet, samt i
~~synprotokollet~~
till detta betänkande fogade kost-
nadsförslag bil C.

Deltagningskyldighet.

Denne är reglerad genom be-
stämmelserna vid synförrätt-
ningen, se synensammens utlä-
tande bil. 5 till synprotokollet.

Hinder mot företaget.

Emär synförrättningen num-
rit laga kraft finnes ej något
hinder mot företagets utförande.
Liknande företag i arten.

Närmast belägna med stats-
medel understödda liknande före-
tag torde vara regleringen av Örnys
år av år 1897. Nu avhandlade före-
tag har ej fört varit föremål för
offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell bil. B6, har utred-
ning verkstälts angående storle-
ken av det lån ur odlingslåneföre-
den och det anslag ur allmänna
avdikningsanslaget som författings-
enligt torde kunna påräknas och
framgår därav att lånet kan upp-
gå till 4027.27 kronor och anslaget

till 2013:63 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur odlingslånefonden med 4025:- kronor samt anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 2010:- kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftfulla utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till avdikningsarbetenas utförande torde bära anslås en tid av ett år.

Kristianstad i sept. 1923.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

A Tabell

Ba "

Bb "

C Kärtnadsförslag

D Diariebrev

E Synhandlingar, ett häfte

F Ritningar, ett blad


Tabell.

Bil. A.

Hela företaget = län- och anslags- sakändes andel			
Areal		Värde	
ha	ac	kr.	öu
Tritt vid undersökningen be- sintliga tillstånd utgöres avdik- ningsområdet av			
åker			
äng m. m.			
10	613		
0	625		
Summa		11 238	12406 70

Genom de föreslagna arbeta- nas utförande beräknas sam- ma område kunna förändras till			
åker (förbättrad)			
äng (")			
10	623		
0	625		
Summa		11 238	~~24890~~ 80

Kristianstad i sept. 1923.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

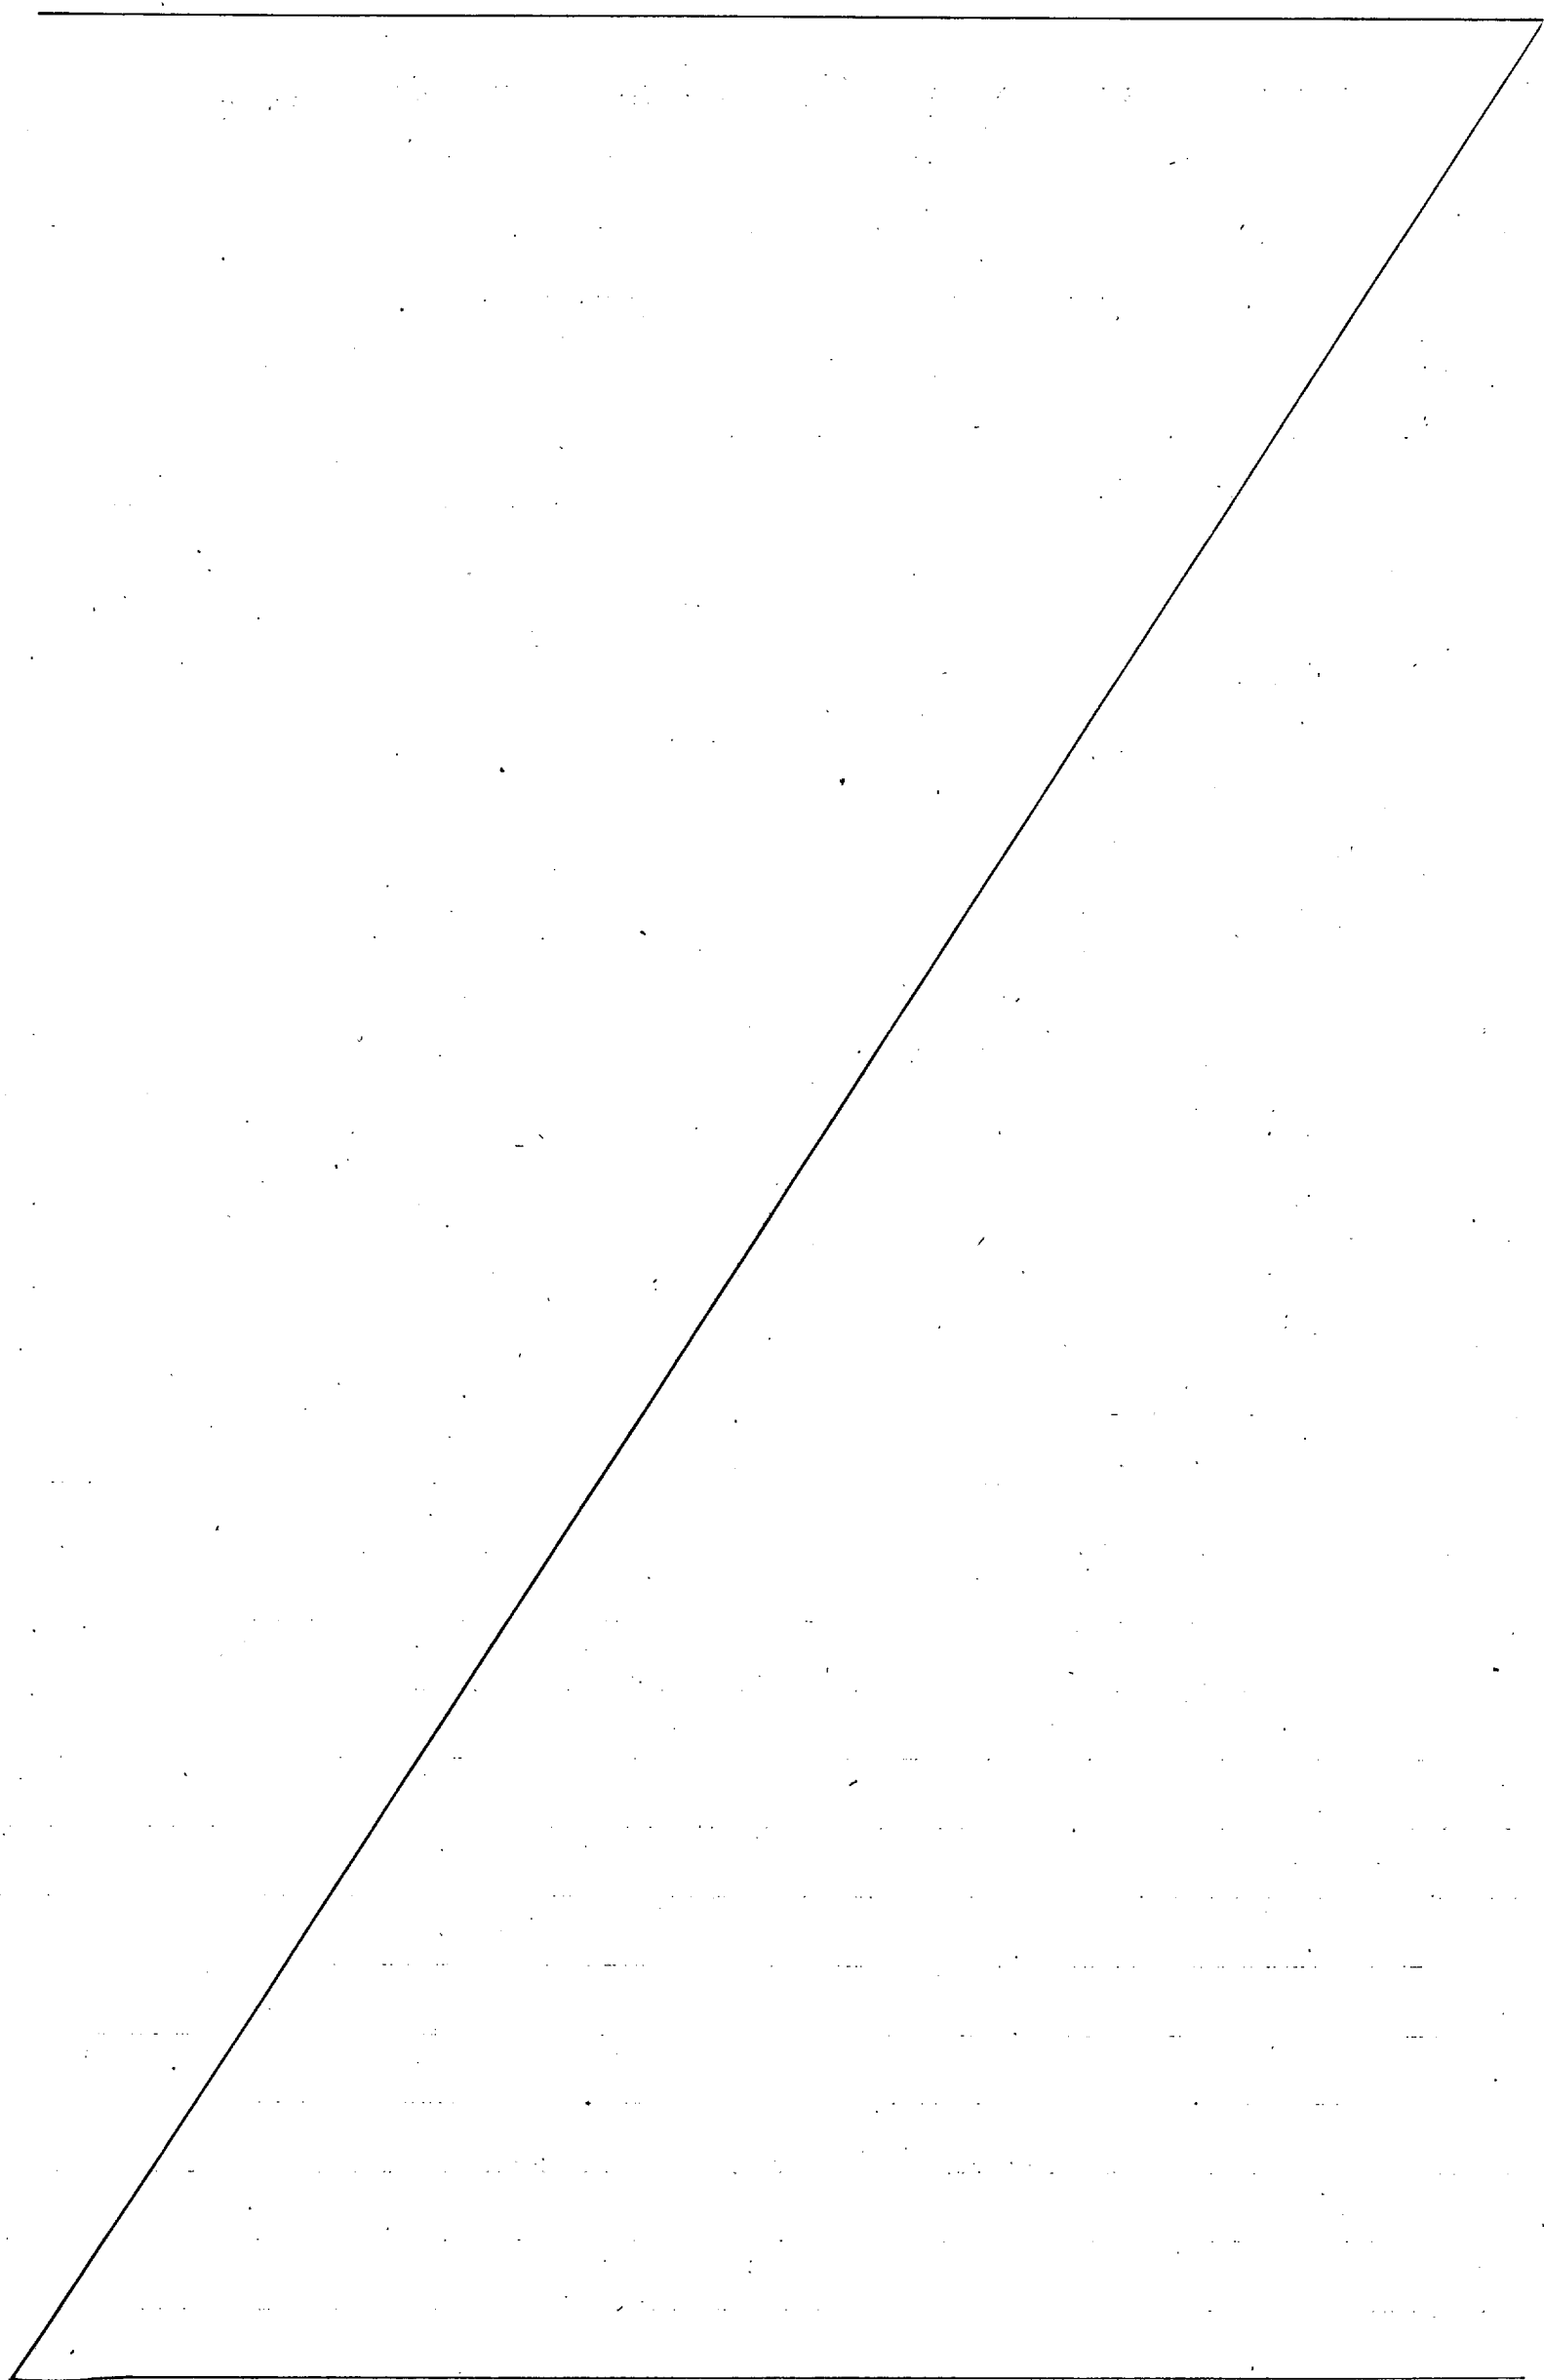

Beräkning och värderingslängd över
 lantstämde, län- och utslagsrökandena

Hemmans eller löjnehets

län- och utslags- rökanden	antal.	nummer.	namn.	innehavare.
1	2	3	4	5
A	3/32	3	L. Kvervustad	Anders Olsson
B	7/48	3	"	Ola Nilsson
C	1/96	2	"	Alfred Nilsson
E	1/16	2	"	Jöns Olsson
F	5/96	2	"	Joel Erbjärnsson
G	1/12	6	"	Ivar Hakansson
H	3251 28672	2	"	Ola Erbjärnsson
I	1/16	2	"	Per Persson

Fil. Ba.
vattenskadad mark tillhörande nu-
tillhöriga hemman.

Kristianstad i sept. 1923.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Fa

utvisande län- och auslagrohandenas
slagsbelopp.

Hemmans eller lägruhets

län- skatt- kort	län- skatt- kort	län- skatt- kort	namn.	innehavare.
1	2	3	4	5
A	3/32	3	L. Rönnerstad	Anders Olsson
B	7/48	3	"	Ola Nilsson
C	1/96	2	"	Alfred Nilsson
E	1/16	2	"	Jöns Olsson
F	5/96	2	"	Jarl Erbjörnsson
G	1/12	6	"	Ivar Flåkansson
H	$\frac{3251}{28672}$	2	"	Ola Erbjörnsson
I	1/16	2	"	Per Persson
				<u>Summa</u>

hell.

andel i hustruaderna, samt lön- och an-

Kristianstad i sept. 1923.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bil. C.

Kostnadsförslag.

Tingering 70 år			
<u>Dikning.</u>			
Dikersträckan A - B	400	-	
" B - C	2320	-	
" C - D	1260	-	
" B - F	260	-	
" C - E	1240	-	5480 -
Synkonstnad			432 28
Kostnad för lån och anslag			128 62
Summa kr.			6040 90

Kristianstad i sept. 1923.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bil. D.

Att, såvitt framgår av härtades
färd, vederbärligt diarium, besvär ic-
ke inom laga tid anförts mot en
enligt uppgift den 24 april 1923 avslutad
synföreläggning angående ett företag,
benämnt "Södra Kverrestads- Steabärs
dikningsföretag av år 1923" och av-
seende tilläggning av mark till
Södra Kverrestad i Kverrestads
socken, Kristianstads län, det
varden härmed till bevis med-
delat. Stockholm i Söderbygdens
vattensdomstols kansli den 14 sep-
tember 1923.

Ex officio:
G. Lidbom

Vid arbetsplanens färdställande har kostnaden för företaget
beräknats till 6040 kronor 90 öre.

Höckholm den 7 april 1925
På Hingst. Landbruksskolas vägnar
Albert Smith.

Förstående protokoll av Huvud-
lärare tillhörande den sv. Hingst.
Skol. den 13 mars 1925 fastställa
arbetsplanen i sin helhet.
Huvudlärare

144

L 1-0312

D. 9. 52

8998

Inhem till

Lantbruksstyrelsen

KONTRAKT

19 MAJ 1925

Sedan Kungl. Maj:t den 13 mars 1925 för
 "Södra Kverrestad - Steakärns dikningsföretag av år 1923" i
 Kverrestads socken av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör Lennart Holmström
 den i september 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
 beviljat dels lån med fyratusenfemhundratrettio (4.530)
 kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med
 ettusenfemhundratio (1.510) kronor att utgå från
 allmänna avdikningsanslaget, här under tecknad, som enligt företett
 protokoll, hållet den 24 april 1923
 av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~en~~ förtröendeman, för företaget,
 med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
 trakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag och för-
 binda mig.
 oss

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
 med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

146
25

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1925 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1926 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammans utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Södra Herrnäs den 2 maj 1925

Joel Estjörnsen
Km: 2 S. Hedesstad

Att *Lantbrukaren Joel Estjörnsen*
å Km 2 Södra Herrnäs

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, attigas:

Anders Nilsson
Adress: *Wälubro America*

Ester Nilsson
Adress: *Wälubro Farschilla*

Med stöd av Kungl. brevet den 13 mars
1925 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 26 maj 1925

Arb. Samuelson

Albert Smith


Arskrift.

Räkning Kristianstad den 22 sept. 1923
L. Överstad - Frakår likningsföretag
Såbet
till lantbrukningsmjölk L. Holmström

1923	Bestående ang. lån och anslag av statshandel med bilagor	33 -
	Översiktsskattor 2 stycken	8 -
	Prutningar på kalkurnar	38 12
	Arskrift av handlingar	36 -
sept 22	Ansökningshandling och expedition	6 -
	Diariisakeris, utlägg	350 -
	Inbindning 4 bände, utlägg	4 -
	<u>Summa</u> <u>skulder</u>	12862
	som uttages postförskott.	
	Den med denna räkning miss- nöjde äger anställa plancher läsa genom stämning till Kristianstads Rådhusrätt inom tre månader från den 22 sept. 1923.	
	<u>Lennart Holmström</u> <u>statens lantbrukningsmjölk</u>	

Vidvares.

Lennart Holmström

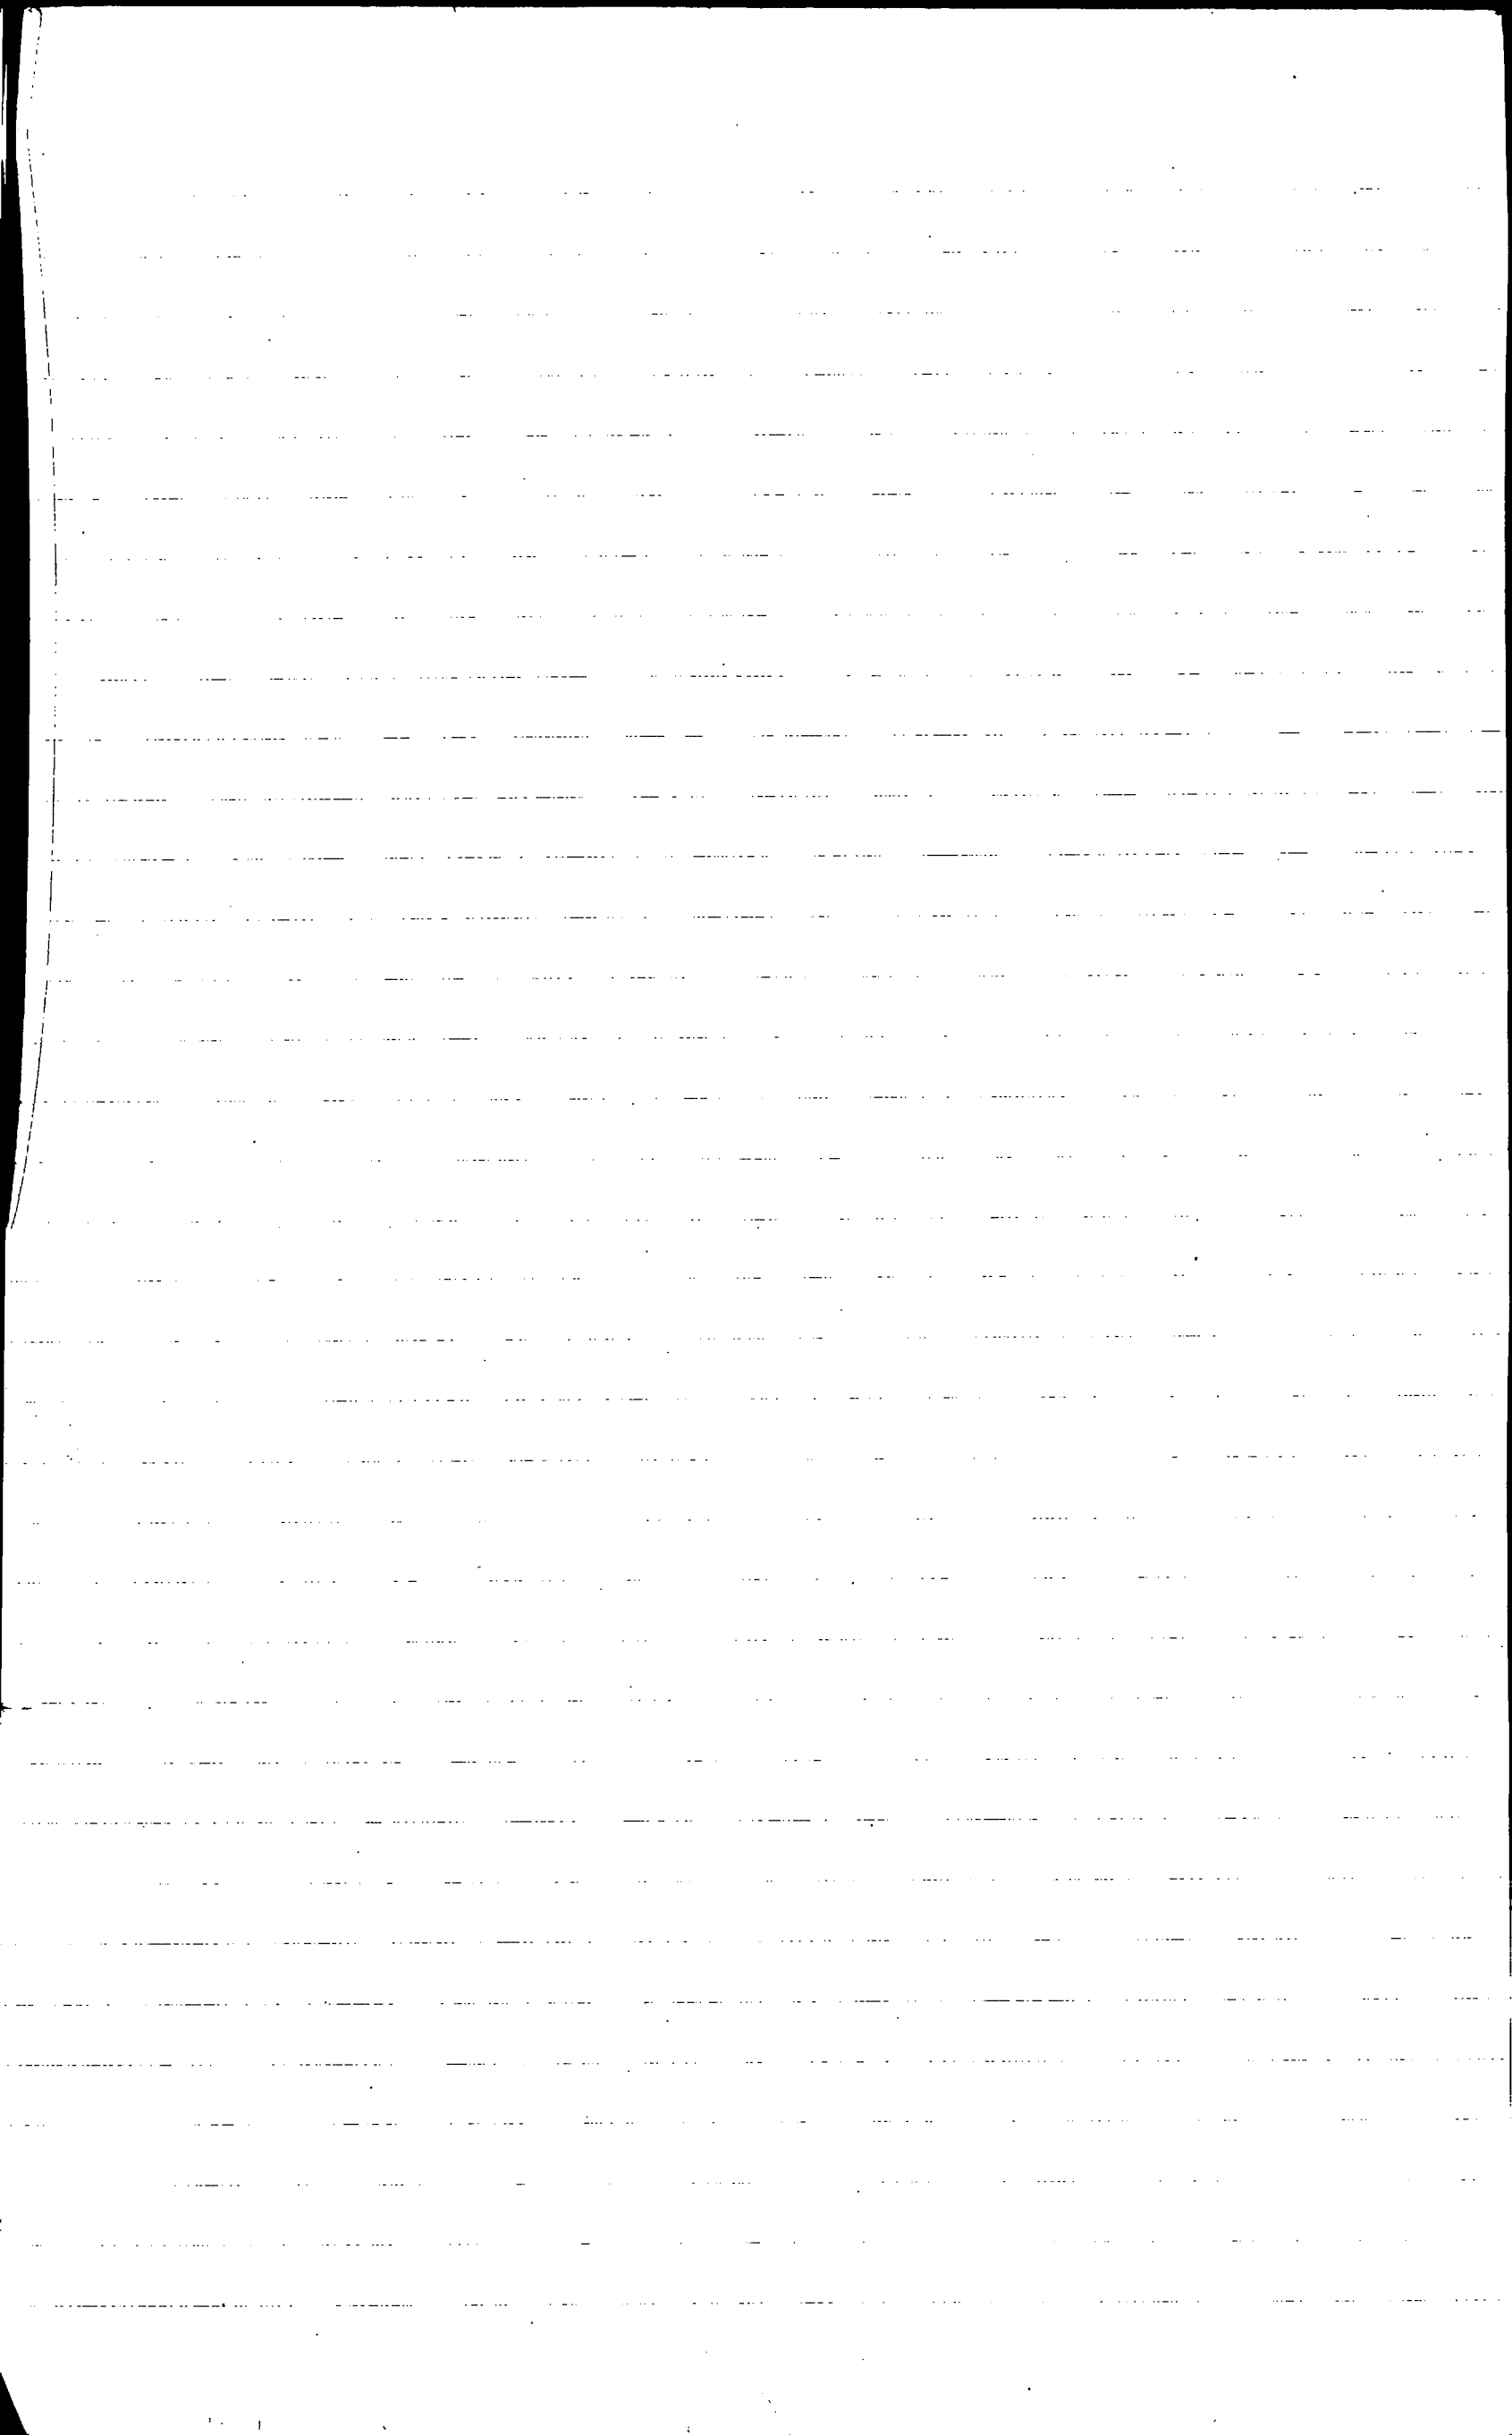

146
25

8997

9.-972

Inkom till

H. Lantbruksstyrelsen

den 19 MAJ 1925

B E V I S

Över verkställd besiktning av Södra Kverrestad-Steakärns dikningsföretag av år 1923 i Kverrestads socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 13 mars 1925.

Statsunderstöd:

Statshjälp utan återbetalningsskyldighet 1510:-- kr.

lån av odlingsländefonden 4530:-- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 2 maj 1925.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1926.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete har befunnits att ~~dessamma~~ framskridit så långt att därav endast återstår omkring en fjärdedel.


Kristianstad den 18 maj 1925.

Mart Comenius

Statens lantbruksingenjör.



Stenroos Ericson

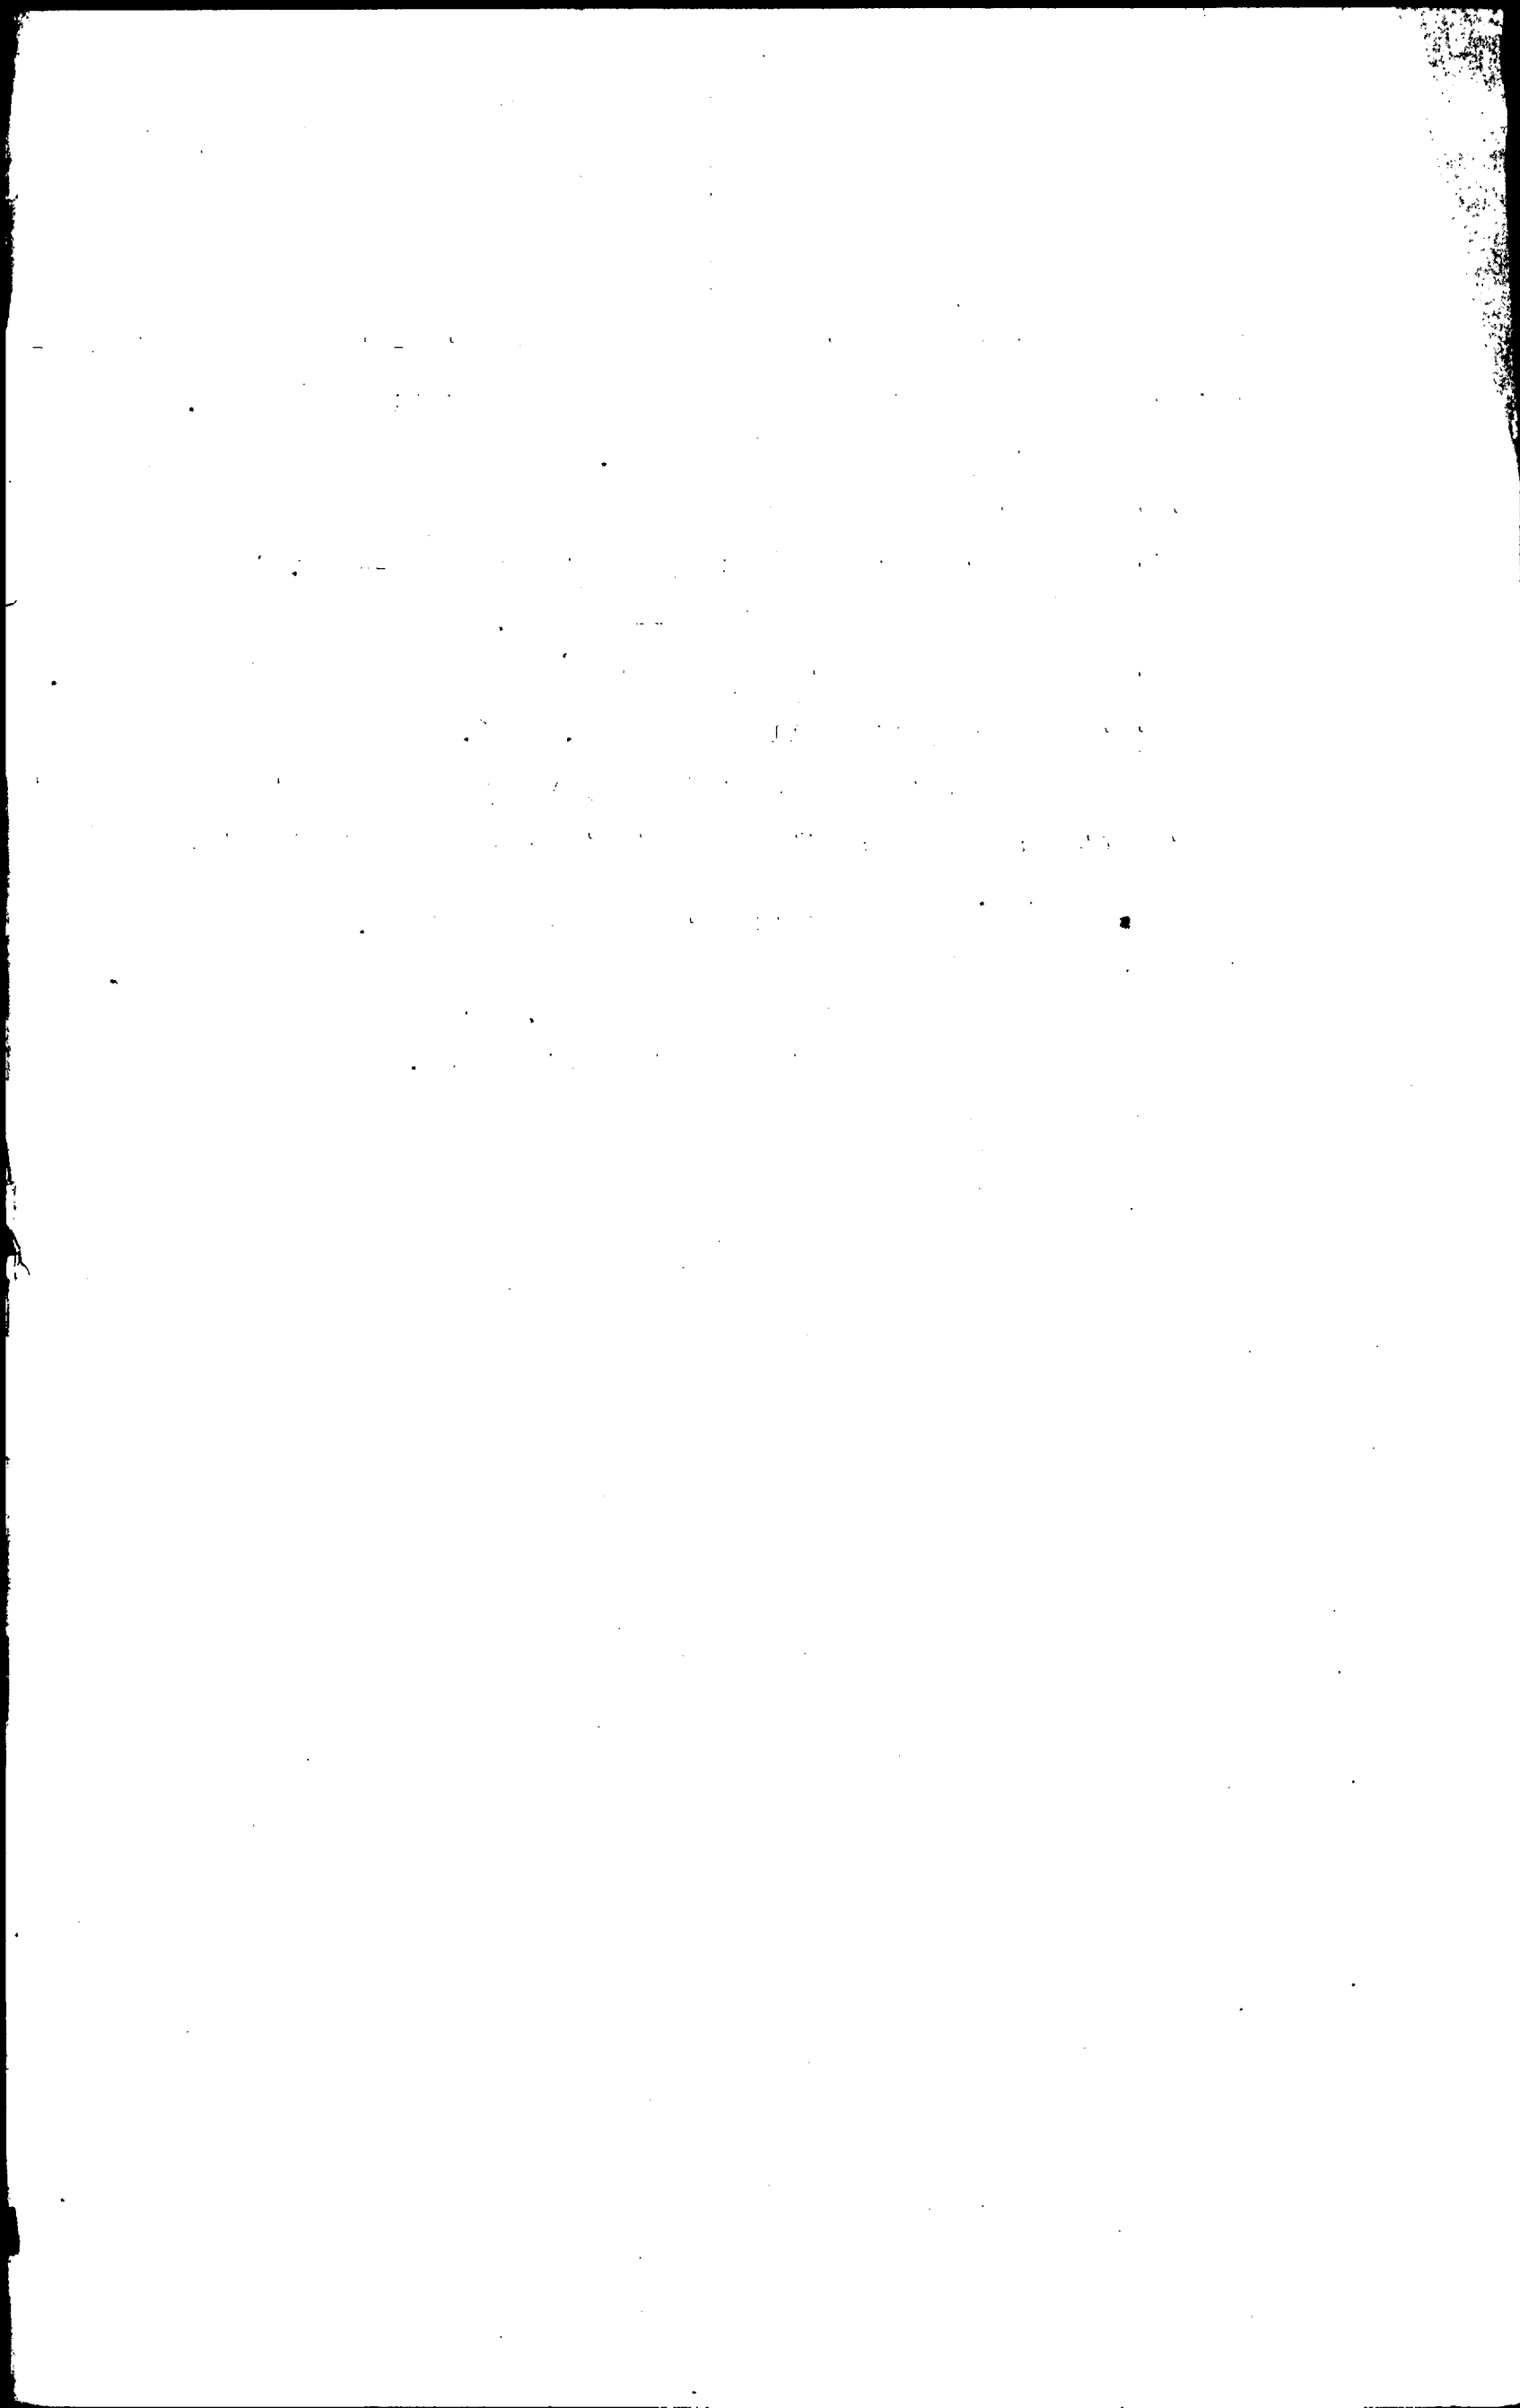

Sock. 20/5 1926

146
25

9791

B E V I S

Statens lantbruksingenjör
den 11 MAJ 1926

över verkställd avsyning av Södra Kverrestad-Steakärns diknings-
företag av år 1923 i Kverrestads socken av Kristianstads län.
Planen fastställd den 13 mars 1925.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 1510 kronor.

lån av odlingslånefonden 4530 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1926.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har det-
samma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligt fast-
ställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till
godkännande.

Kristianstad den 8 maj 1926.

Arnar Stenroos
Statens lantbruksingenjör.



Stämpel en krona.

