

Kopia.

Förslag

Vaktarna med den av till nygrävning av avloppsdike
 Kung. Majt den 18 Mars från vatten-skadade ägor till
 1925 fastställda ar -
 för paxen betygar

Tryde by

Tryde by

Wmarth. Wmarth, i Tryde socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättningen enligt vattenlagen


år 1923 av

Norman Thompson


Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 mars 1925 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande med visst
tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å be-
tänkanudet gjord påskrift.




Stockholm den 7 april 1925
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

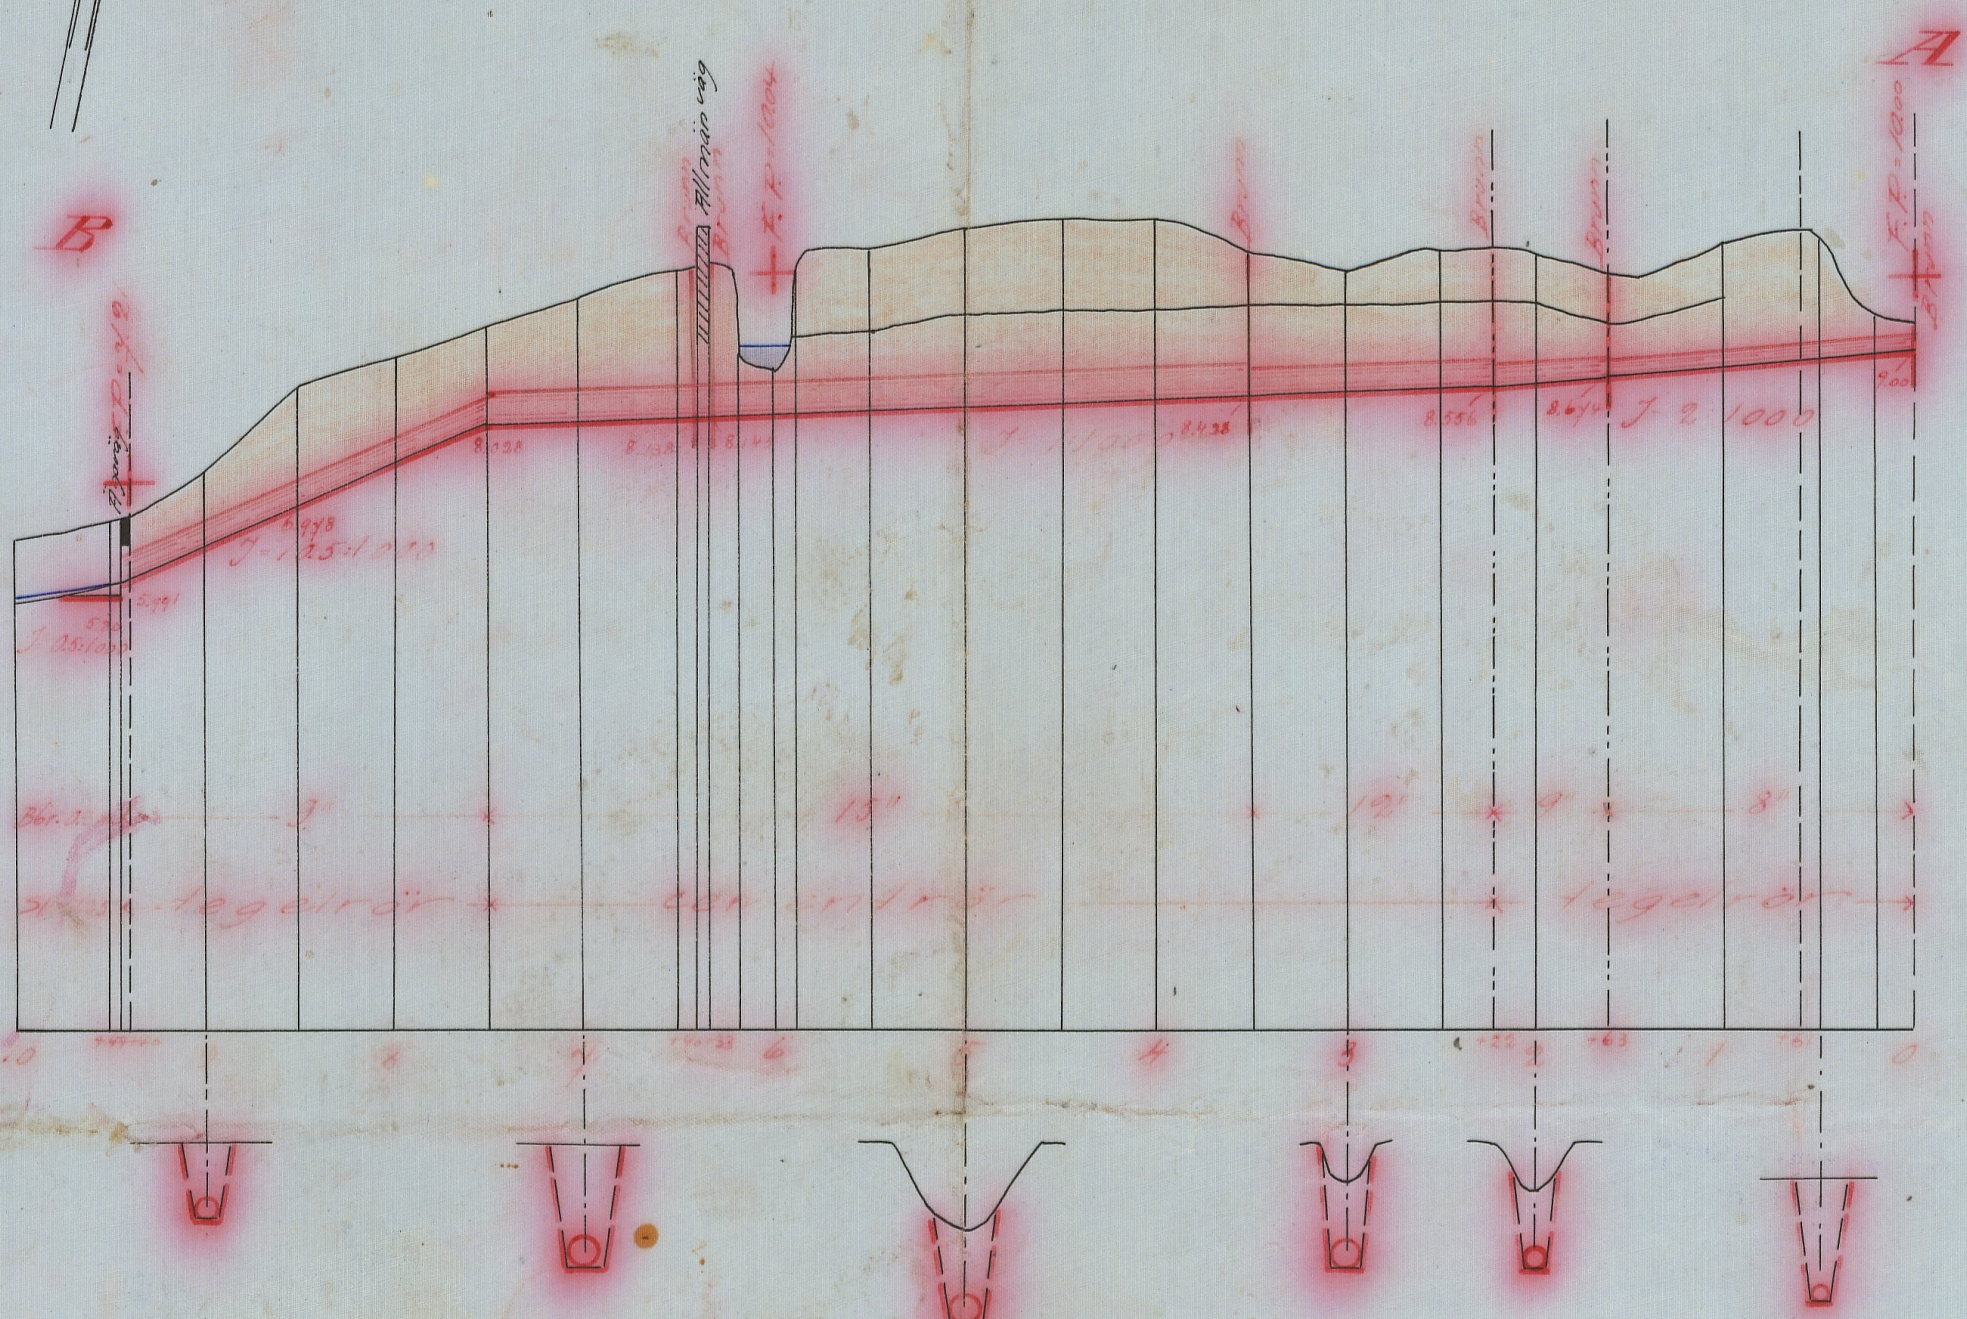

Längd-skala = 1:4000



Höjd- och sektionsskala 1:100

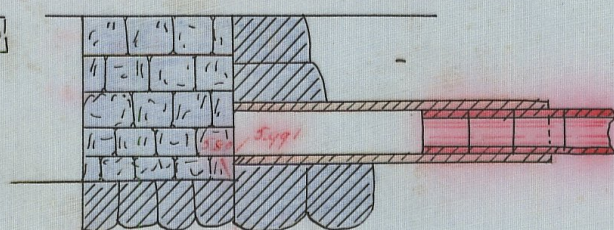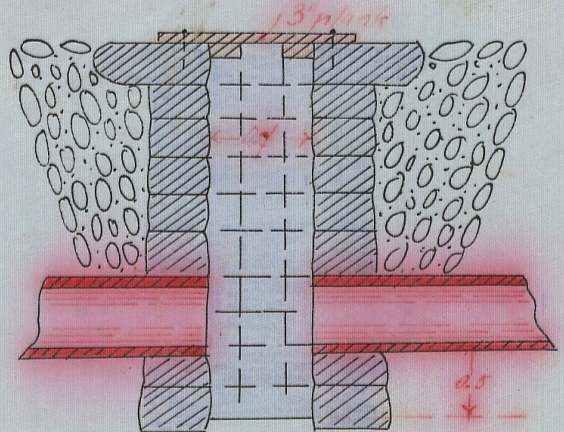
$$\text{Skala} = 1:50.$$


BITN.Nr 001

10314

Ar 282 Kriethausen 1/21

6088

L _____ 1*0314

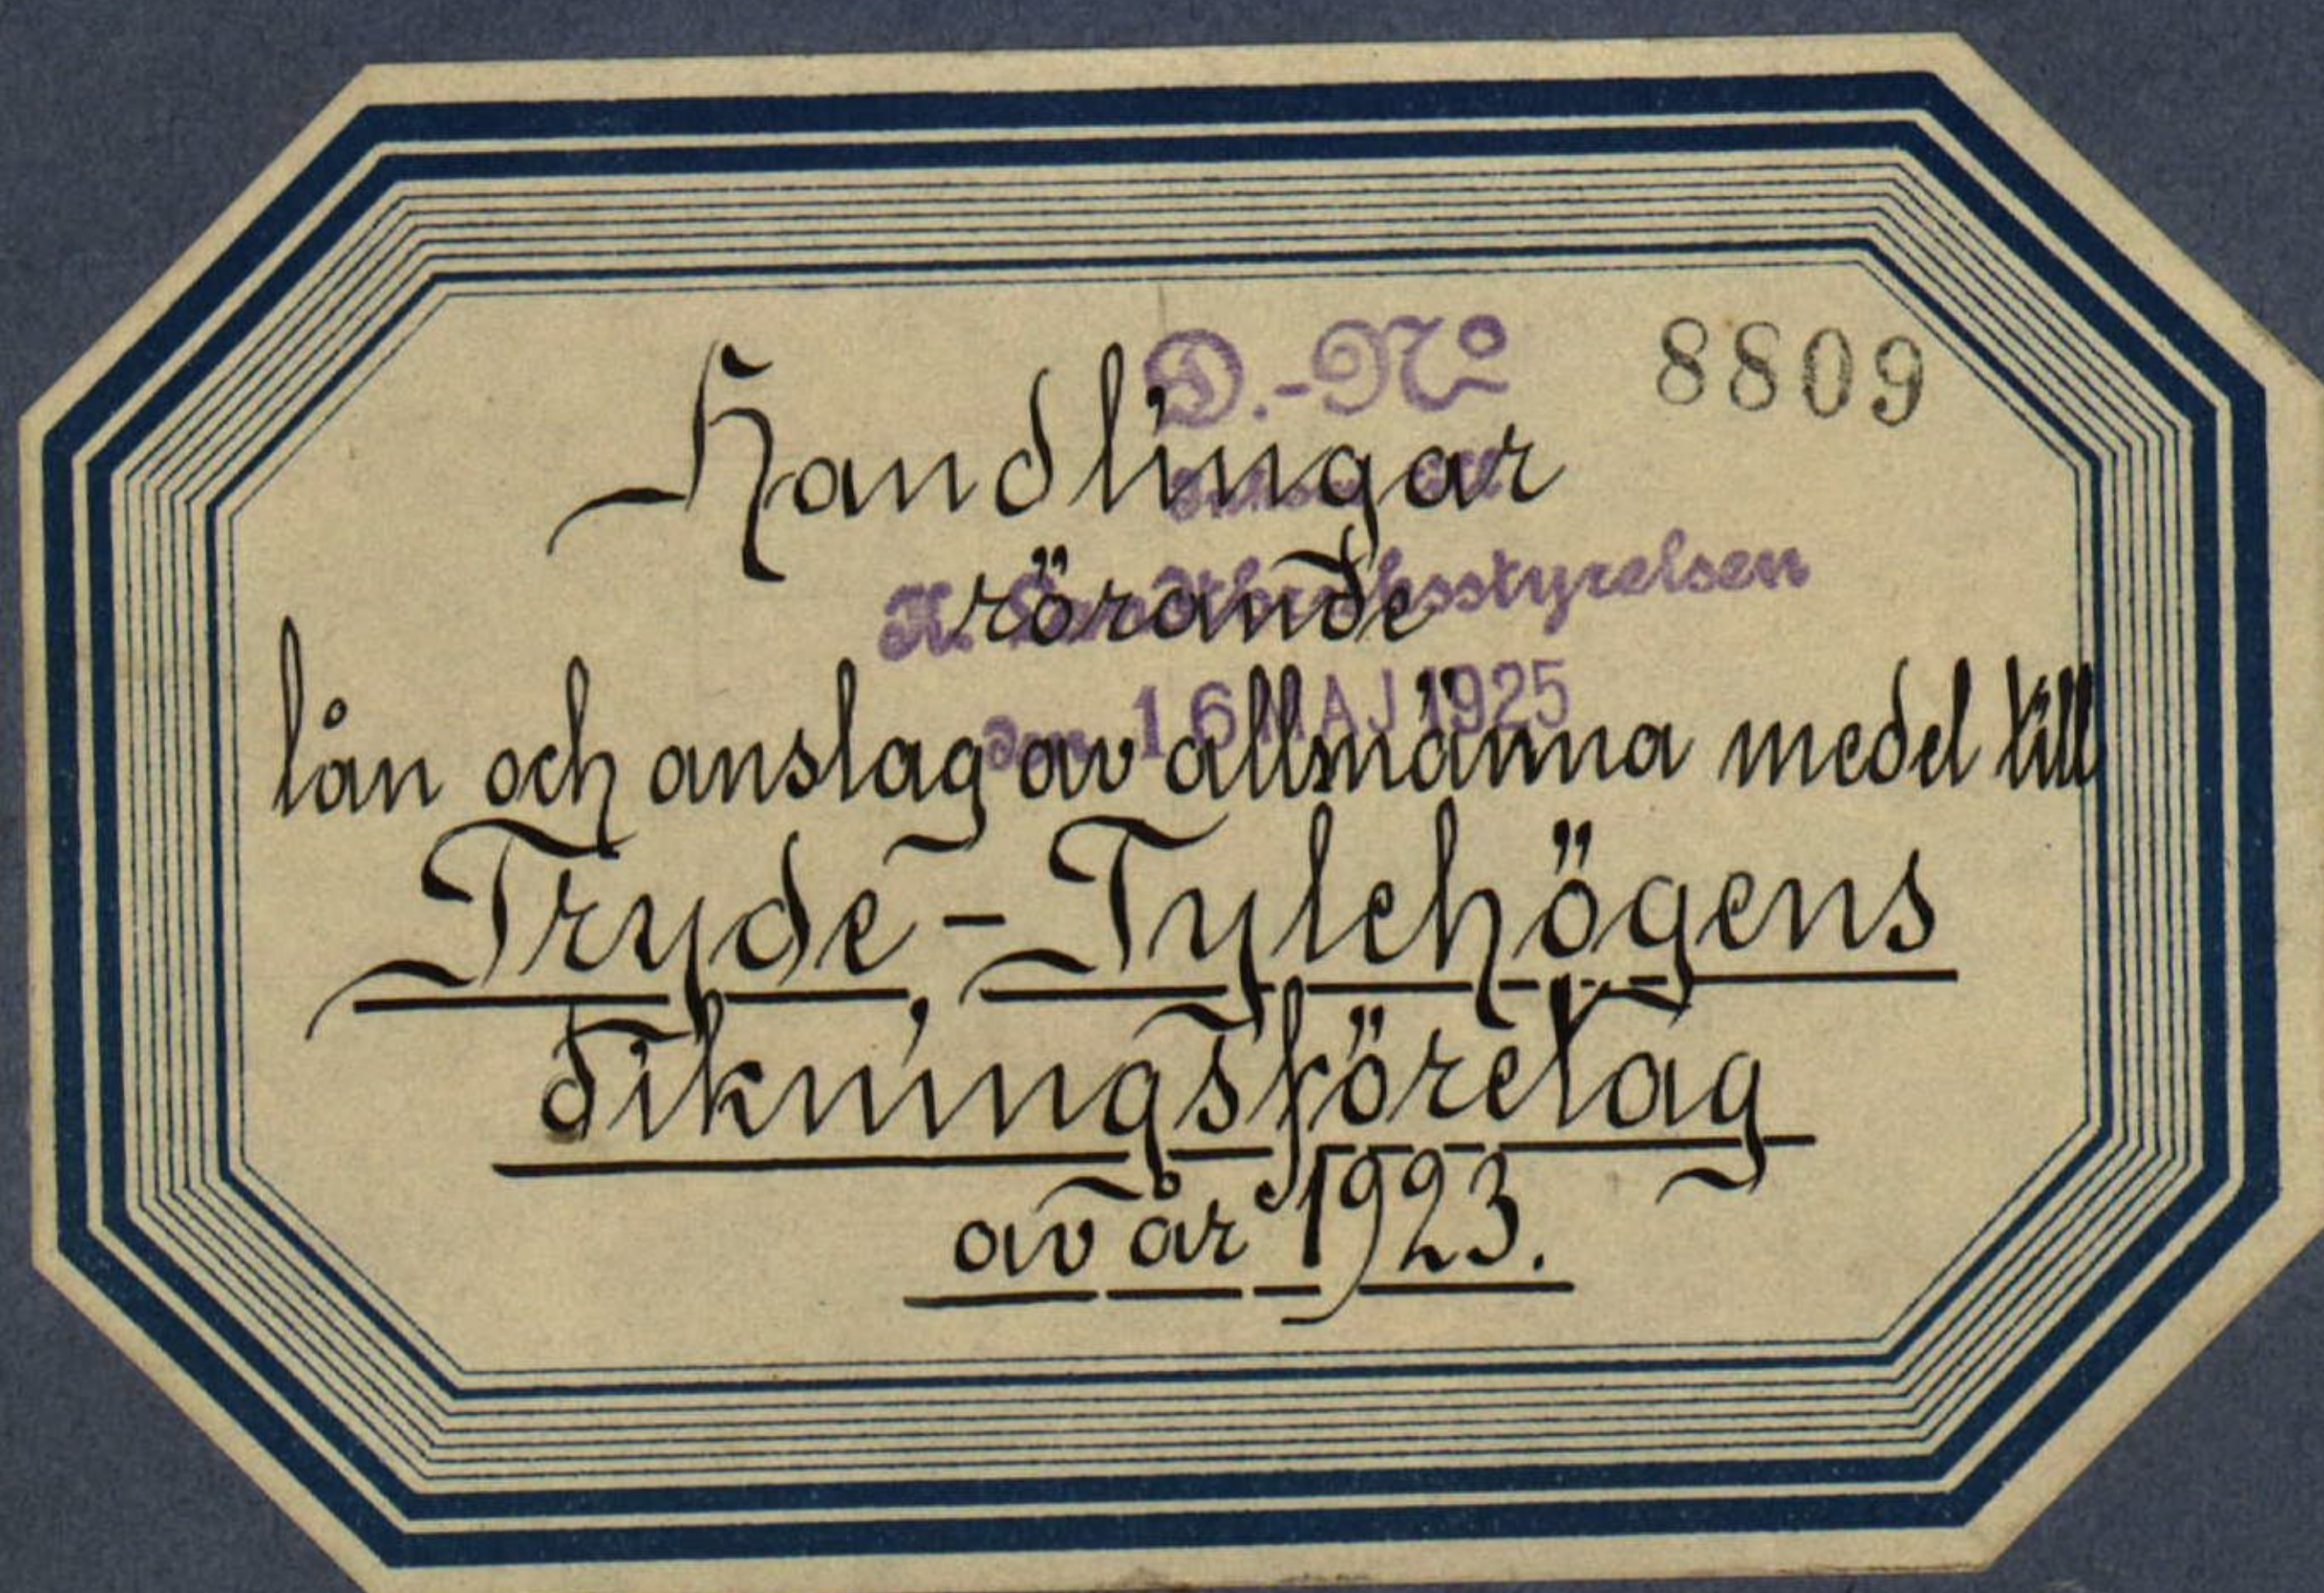

Avskrift


Göteborgs Kungl. Majts beslut den 13 mars 1925 fast-
ställt till efterrättelse vid arbetets utförande med
hälllägg, dels att, innan arbetet påbörjas, behörigt tillstånd
skall inhämtas av vederbörande vägtyrskas till dess utfö-
rande i de delar, som beröra allmän väg, dels och att i
förslaget angivna inlagningstrummar skola förses med botten
av sten på minst 0.5 meters djup under kulapparat.

Höckholmen den 7 april 1925

På Kungl. Sanktstadsstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Översiktskarta

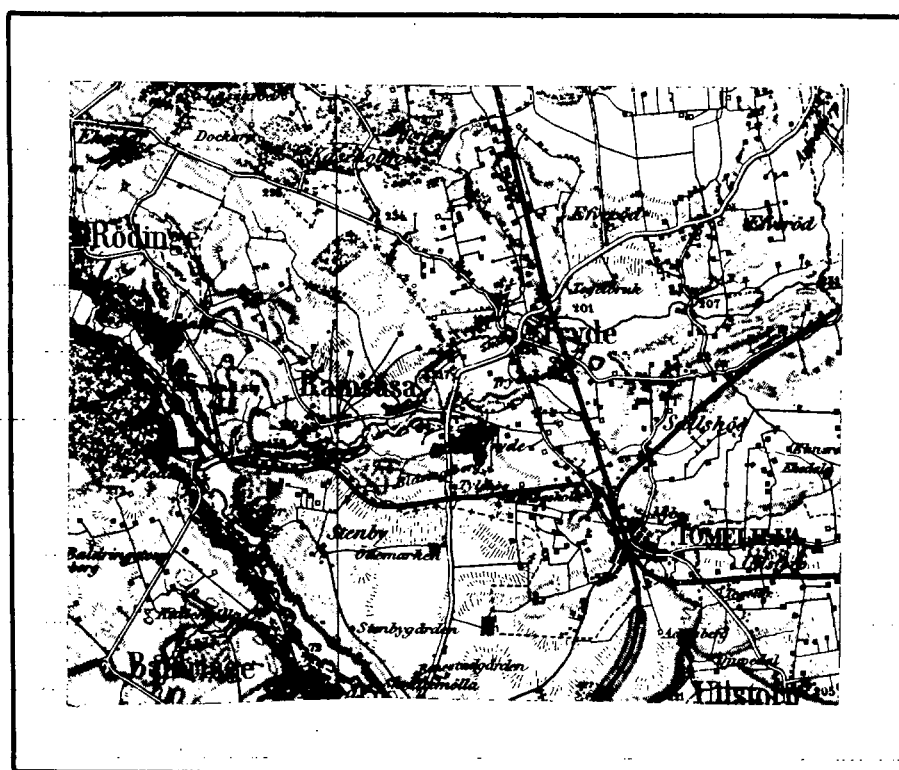

Skala = 1:100000

Skoskift

Sedan delägarna i "Tryde-
Trydehögens dikningsföretag
av år 1923", som avse kon-
trollering av mark till nr 19
Tryde i Tryde socken av
Kristianstads län, förklarat
sig vilja söka till och andras
med allmänna medel till
företagets utförande, för jag
härmed avgiva följande av-
ritningar och förslag åt-
följda.

Beträffande

Företagets ändamål

Företaget avse konläggning av odlad
jord och odlingsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget inom
Tryde by, samt utsträcker sig över ett område
beläget ca 1,5 km. sydost Tryde bys och
utsträcker sig därifrån ca 1 km västvärt,
samt markens å motsträcke över rikts-
kanta med röd färg.

Föregående rättslig undersökning.

Företaget har föregåtts av synsförretning
enligt vattenlagen, verkställt av under-
tecknad på förordnande av länsstyrelsen.
Mot synsförretningen, som avslöts den 24
april 1923, har rannsöka ej anmält, varom
bevis bifogas detta beträffande. Efterföljande
utredning grundas sig på de vid denna
synsförretning verkställda undersökningarna
och upprättade handlingar, vilka nä-
stföljer.

Läsa- och andelsrättshandens.

I följande dyttnad den 1 juli 1923 ha de samtliga skägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdign ansökan om störst möjliga lön och andel i allmänna medel till företags utfrående.

Stadskningsområdets beskaffenhet.

Stadskningsområdet omfattar i sin helhet:

Aker 17.004 ha

Aug m.m. 0.765 "

Summa 17.76.9 ha

Jordmånen består av mylla på lerblandad grus och sand.

Vattendrag

Förtaget avvattnas av ett mindre öppet dike.

Vattenledning.

Förtaget inrättas nygrävning av ovannämnda dike i den utsträckning som plan- och profilritningarna utvisa. Vad beträffar dimensioner och de hydrografiska faktorer som inverka därpå, så hänvisas till synsammans utlåtande, infört som bilaga 7 till bifogade avskrift av synsprotokollet.

Brödyggnaden

Ena diket ges tillst fröskommens i några brödyggnader.

Odling.

Till odling är ägnad ca 39 hekt tillämplig.

Jordförbättring och Kostnad.

Om genom förtecknade utförande uppkommande jordförbättringen samt kostnaderna för arbetet framgår av följande tabell.

<u>Areal och ågoslag</u>		Hela förtecknade åker- och ångslagsrikheten		andel
<u>Vid underdikningen</u>				
åker	ha	17	004	
ång	"		0765	
	<u>Summa</u>		17	769
<u>Efter förtecknade arbetens utförande.</u>				
åker (förbättrad)	ha	17	004	
åker (frukt ång)	"		0765	
	<u>Summa</u>		17	768
<u>Jordvärde</u>				
Efter dikningen	kr	15668	40	
för dikningen	"	9936	39	
<u>Värde för höjning</u>				
Genom dikningen	kr	5732	01	
Genom odlingen	"	459	00	
	<u>Summa</u>	6191	01	
<u>Kostnad</u>				
för dikningen	kr	5263	64	
" odlingen	"	459	00	
	<u>Summa</u>	5722	64	

Här ovan hämtade riffer för areal.

jordvärde och värdet förhöjning. genom dik-
ningen är kändade ut symbehandlingar-
nes värdeinstund, bil 3 till symproto-
kollat. Kostnaden finnes specificerad i sym-
behandlingarnes kostnadsberäkning, bil 4,
till symprotokollat. samt i sammanhang
i till detta betänkande fogade kostnads-
förslag, bil 6.

Deltagnings skyldighet.

Denne är reglerad genom be-
stämningarna vid symföreläsningarna. I
symposiumens utlåtande, Bil 7 till sym-
protokollat.

Hinder mot förtaget

Om symföreläsningen vunnit
laga kraft finnes ej något hinder mot
förtagets utförande.

Liknande förtag i öfrigt

Stämest betagna med stats-
medel understödda liknande förtag torde
vara dikningsförtaget Tryck nr 1.22 av år
1919. De oliknande förtag har ej fört
varit föremål för offentlig myndighets
granskning.

Beräkning av lån och avdrag.

I särskild tabell, bil 12b, har
beräkning varit ställt, angående storleken av
det lån ut odlingslänsfonden och det avdrag
av allmänna avdikningsavdraget, som fö-
föreläggande. Torde kunna påvisas,
och framgå därav att länet kan uppgå
till 3509.22 kr samt avdraget till 1754.55
kr.

3509 09
Nr. 5263.64

Tillstyrkare

Hänvisande till förestående utredning. Tillstyrker jag, att till utfrående av detta förslag beviljas till en odlingskänslor och kronan 3510:-, samt ansly en allmänna ordningsanslykt med 1750:- kr.

Utförande

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i Synsammanens laga käftarna utlåtande bestämmas.

Arbetsid


Till ordningsarbetens utförande Andr bör ansly en tid av två år, samt till odlingsarbetens ytterligare två år.

Kristianstad i januari 1924.

Lennart Holmström
Stens Lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Tabell
- Ba "
- Bb "
- C Kortare förslag.
- D Förordningshandling.
- E Tillstånd från Melneshus länstyreelse angående sökande av till och ansly till kronbostället
- F Diagram
- G Åtte käft nykhandlingar
- H Ritningar i ett blad.

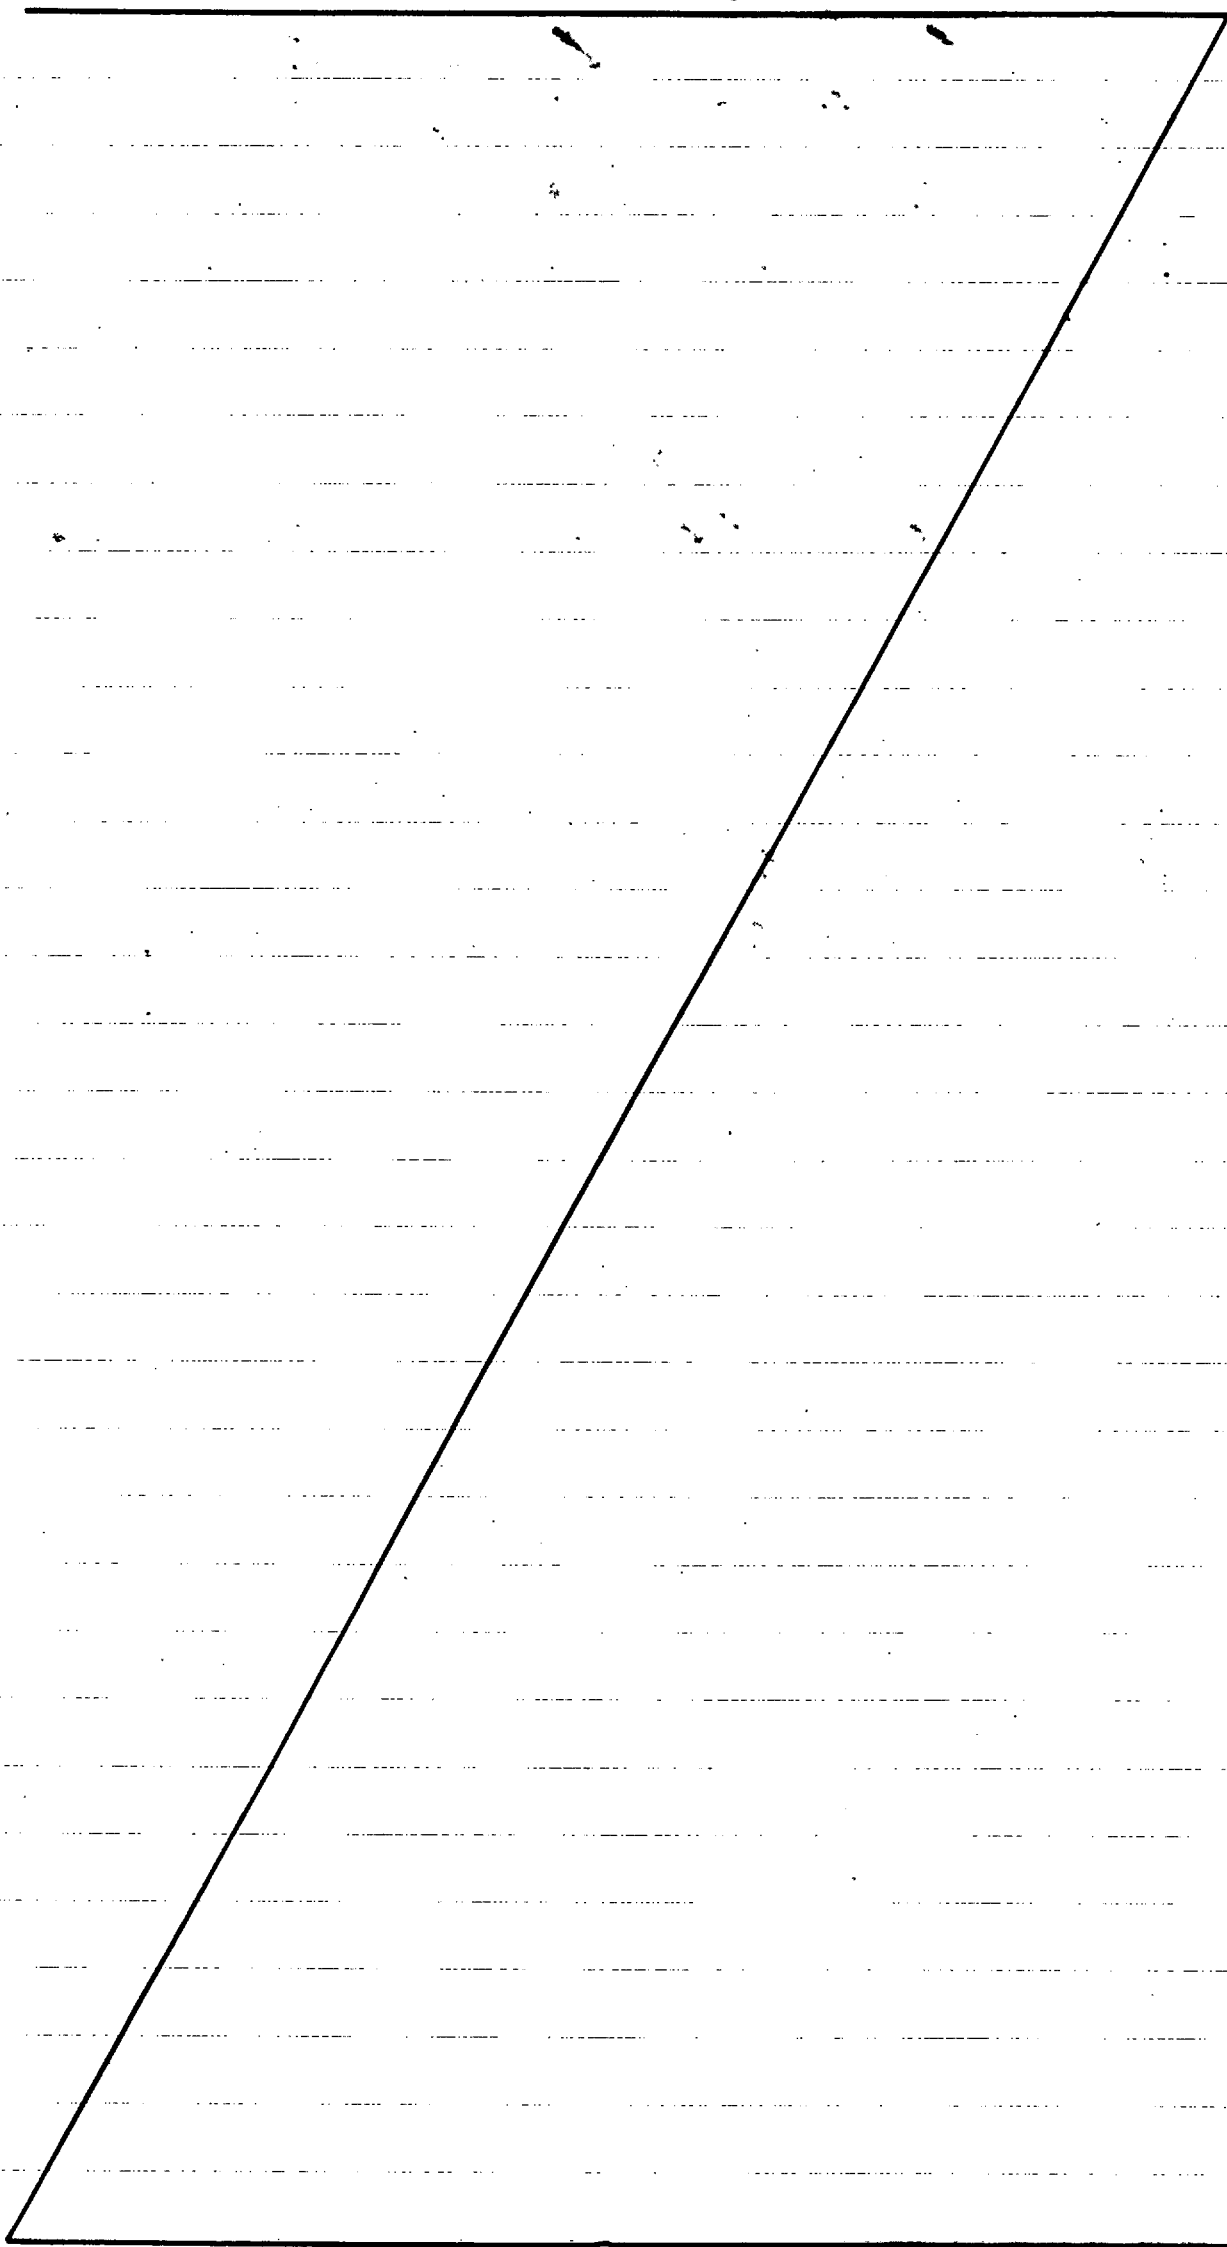

Hela förtaget = läne- och andlags- röskansamling			
Aktat		Käde	
Här	ar	He	ör
Sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöra ordningsområdet av:			
äke	17 004		
äng	0 76.5		
Summa	17 76.9	9936	39
Summa de föreslagna arbetsutgående be- röras samman område kunna förändras till:			
äke (förändrad)	17 004		
äke (fört äng)	0 76.5		
Summa	17 76.9	15668	40
Kontrollerad i januari 1924			
Lennart Holmström			
Status lantbrukarens			

Bestämmings och värderingsknygd över vattenståndet med
tillhöriga hemman

Hemmans eller lägenhets

Lägenhets nummer	Mått	Mått	namn	innehavare
1	2	3	4	5
			Kuistiavärdet	
A	33/896	19	Tryde	Lars Jönsson
B	2/64	19	"	Alfred Håkansson
C	33/896	19	"	Lars Jönsson
D	9/896	19	"	Hans Larsson
E	33/896	19	"	Lars Jönsson
F	1/64	19	"	Axel Olsson
G	9/64	19	"	Ivan Olsson
			allmänna	
H	1/4	12	Ramissa	Konstbostället "Tryckingen" av Per

Kuistiavärdet i januari 1924

Lennart Holmström
Stens lantbruksskolelärare

U

Bil Ba

Utskrift från redovisningen, löp- och avslutningskonton

		Areal						Förbättrings- värde							
		Åker		Löv odling från löv- mark		Gräsmark mark		Summa		Summa av delningen		Summa od- ling och tjallik- ning			
												pr hektar		Årsum- manst eller lägenhet	
		He	are	He	are	He	are	He	are	He	are	He	He	are	
		6		7		8		9		10		11		12	

Tabell utringade län och utgångsdatum

Sammanfattning

län och utgångsdatum	län	utgångsdatum	namn	innehavare
1	2	3	4	5
A	33/896	19	Kristianstad län	Lars Jönsson
B	2/64	19	Tryde	Myrd Håkansson
C	33/896	19	"	Lars Jönsson
D	9/896	19	"	Hans Larsson
E	33/896	19	"	Lars Jönsson
F	1/64	19	"	Anders Olsson
G	9/64	19	"	Ivan Mårtensson
K	1/4	12	Medelstads län	Kristianstad län "Fylkingen" an Per Nilsson
			Ramsåsa	<u>Summa</u>

Kristianstad i januari 1912

Lennart Holmström
Staten landbruksinspektion

	Fribetnings- omr		70% av fribet- ningsområdet.		Belägg i kostnaden för:						Summa	Anslag		Lån		
	Ke	Öre	Ke	Öre	Skattningen	Laga mät- nings- fribetningen	Beläggskost	Ke	Öre	Ke		Öre	Ke	Öre	Ke	Öre
	6		7		8		9		10		11		12		13.	
	32	00	22	40	26	32	2	39	0	77	29	48	9	83	19	65
	491	20	343	84	402	79	36	57	11	73	451	09	150	36	300	73
	324	70	227	29	266	02	24	15	7	75	297	92	99	30	198	62
	98	55	68	99	80	84	7	34	2	35	90	53	30	18	60	35
	238	85	167	19	195	99	17	80	5	71	219	50	73	17	146	33
	1225	06	857	54	1004	39	91	20	29	25	1124	84	374	95	749	89
	504	50	353	15	413	60	37	55	12	05	463	20	154	40	308	80
Sam-	2817	15	1972	01	2310	05	209	75	67	28	2587	08	862	36	1724	72
a	5732	01	4012	41	4700	00	426	75	136	89	5263	64	1754	55	3509	69

Bidrag- och länkeloppen har beräknats med iakttagande därav, att bidragitoppen icke för något ägorråde må överstiga var sig $\frac{1}{4}$ av vattenavledningskostnaden eller $\frac{1}{4}$ av värdförhöjningen samt länkeloppet $\frac{3}{4}$ av vattenavledningskostnaden eller 70 % av värdförhöjningen.

Kostnadsförslag.

Bilaga 6,

Inspeking. 60 öre

Fikning.

Fikerkostnaden A-B	Kr	4700	-		
Fynskostnad	"	426	75		
Kostnad för lön o andra	"	136	89	5263	64

Odling

0.76.5 lön i å för kappr har
Summa Kr.

459 -
5722 64

Kostnadsförslag i januari 1924

Lennart Holmström
Stens lantbruksskolor

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna
beräknats till

för saltvattenledningen 5263 kronor 64 öre
" odlingen och fegditeringen 459 " " "

Summa 5722 kronor 64 öre

Höckstaden den 7 april 1925
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar
Albert Enellh.

Föreningshandling

Bil D

Undertecknade, delägare i
"Tryde-Tryfeligens dikningsförening år 1923",
överenskomma härmed att gemensamt
hos Kungl. Maj:t göra underrättelse avseende
om lån och avslag ur allmänna medel
till föreningens utförande och uppdraga vi åt
arbetsstyrelsen vid förande att i sina vägar
underteckna alla hufvud sakförklarings hand-
lingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen
att utkräva och mot redovisningsstyrelse-
het handhåva oss beviljade statsmedel
Tryde den 1 juli 1925.

Erne Mårtensson
ägare av $\frac{1}{64}$ del med 19 Tryde

Hans Larsson
ägare av $\frac{1}{896}$ med 19 Tryde

Anders Oloson
ägare av $\frac{1}{64}$ med 19 Tryde

Alfred Håkansson
ägare av $\frac{1}{64}$ del med 19 Tryde

Per Nilsson
Kansallundator
N:o 12-21 Ransåsa

Eino Jansson
ägare av $\frac{33}{896}$ med 19 Tryde

Bevitnas

Nils Adler
Ransåsa 19

Johannes Adolfsen
Ransåsa 19

Bif. F.

Till
hans lantbrukingenjören Lennart
Hölmström.

Christianstad

Med anledning av Eder
skrifvelse den 7 innervärande
månd angående tillstånd för
avundatören av kronoegendomen
1/4 mantal Ramsåsa nr 12 i
Ramsåsa socken Per Nilsson
att söka lån och anslag av stats-
medel för utförande av "Fyde-
Fylke"ens likningsföretag av
år 1923 för länestyrkeken, efter
att i ärendet hava hört domän-
intendenten i länet meddela,
att hinder från dess sida ej
möter mot avundatörens an-
sökan i beörda avseende. Kal-
nrö i landshofvet den 23 ja-
nuari 1924.

På länestyrkekyrns vägnar:
J. Timmerman Tron Hingert

Bif. F.

Att såvitt framgår av här-
städes först vederbörande diari-
um, bevrår icke inom laga
tid anförde mot en enligt nyp-
gift den 24 april 1923 avslutat
synföreläggning angående ett

Företag, benämmt Tryde- Tryde-
högsala ditningsföretag av år
1923 och avseende tillläggning
av grus, tillhörande Tryde by
i Tryde socken av Kristianstads
län; och Rannåsa by i Rannåsa
socken av Skåne län; det
varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbergens
vattenbörstols kansli den 12
december 1923.

Ex officio
S. Lidbom

Stämpel

Gravskatt redov. gm stpl = 75


Stpl

1.-


Summa En krona 75 öre

Koll

Förstående avskrift av
handlingar tillhörande den av
Huvudst. Majt den 13 mars 1925
fastställda arbetsplanen vidrörande
Svane- och Västman

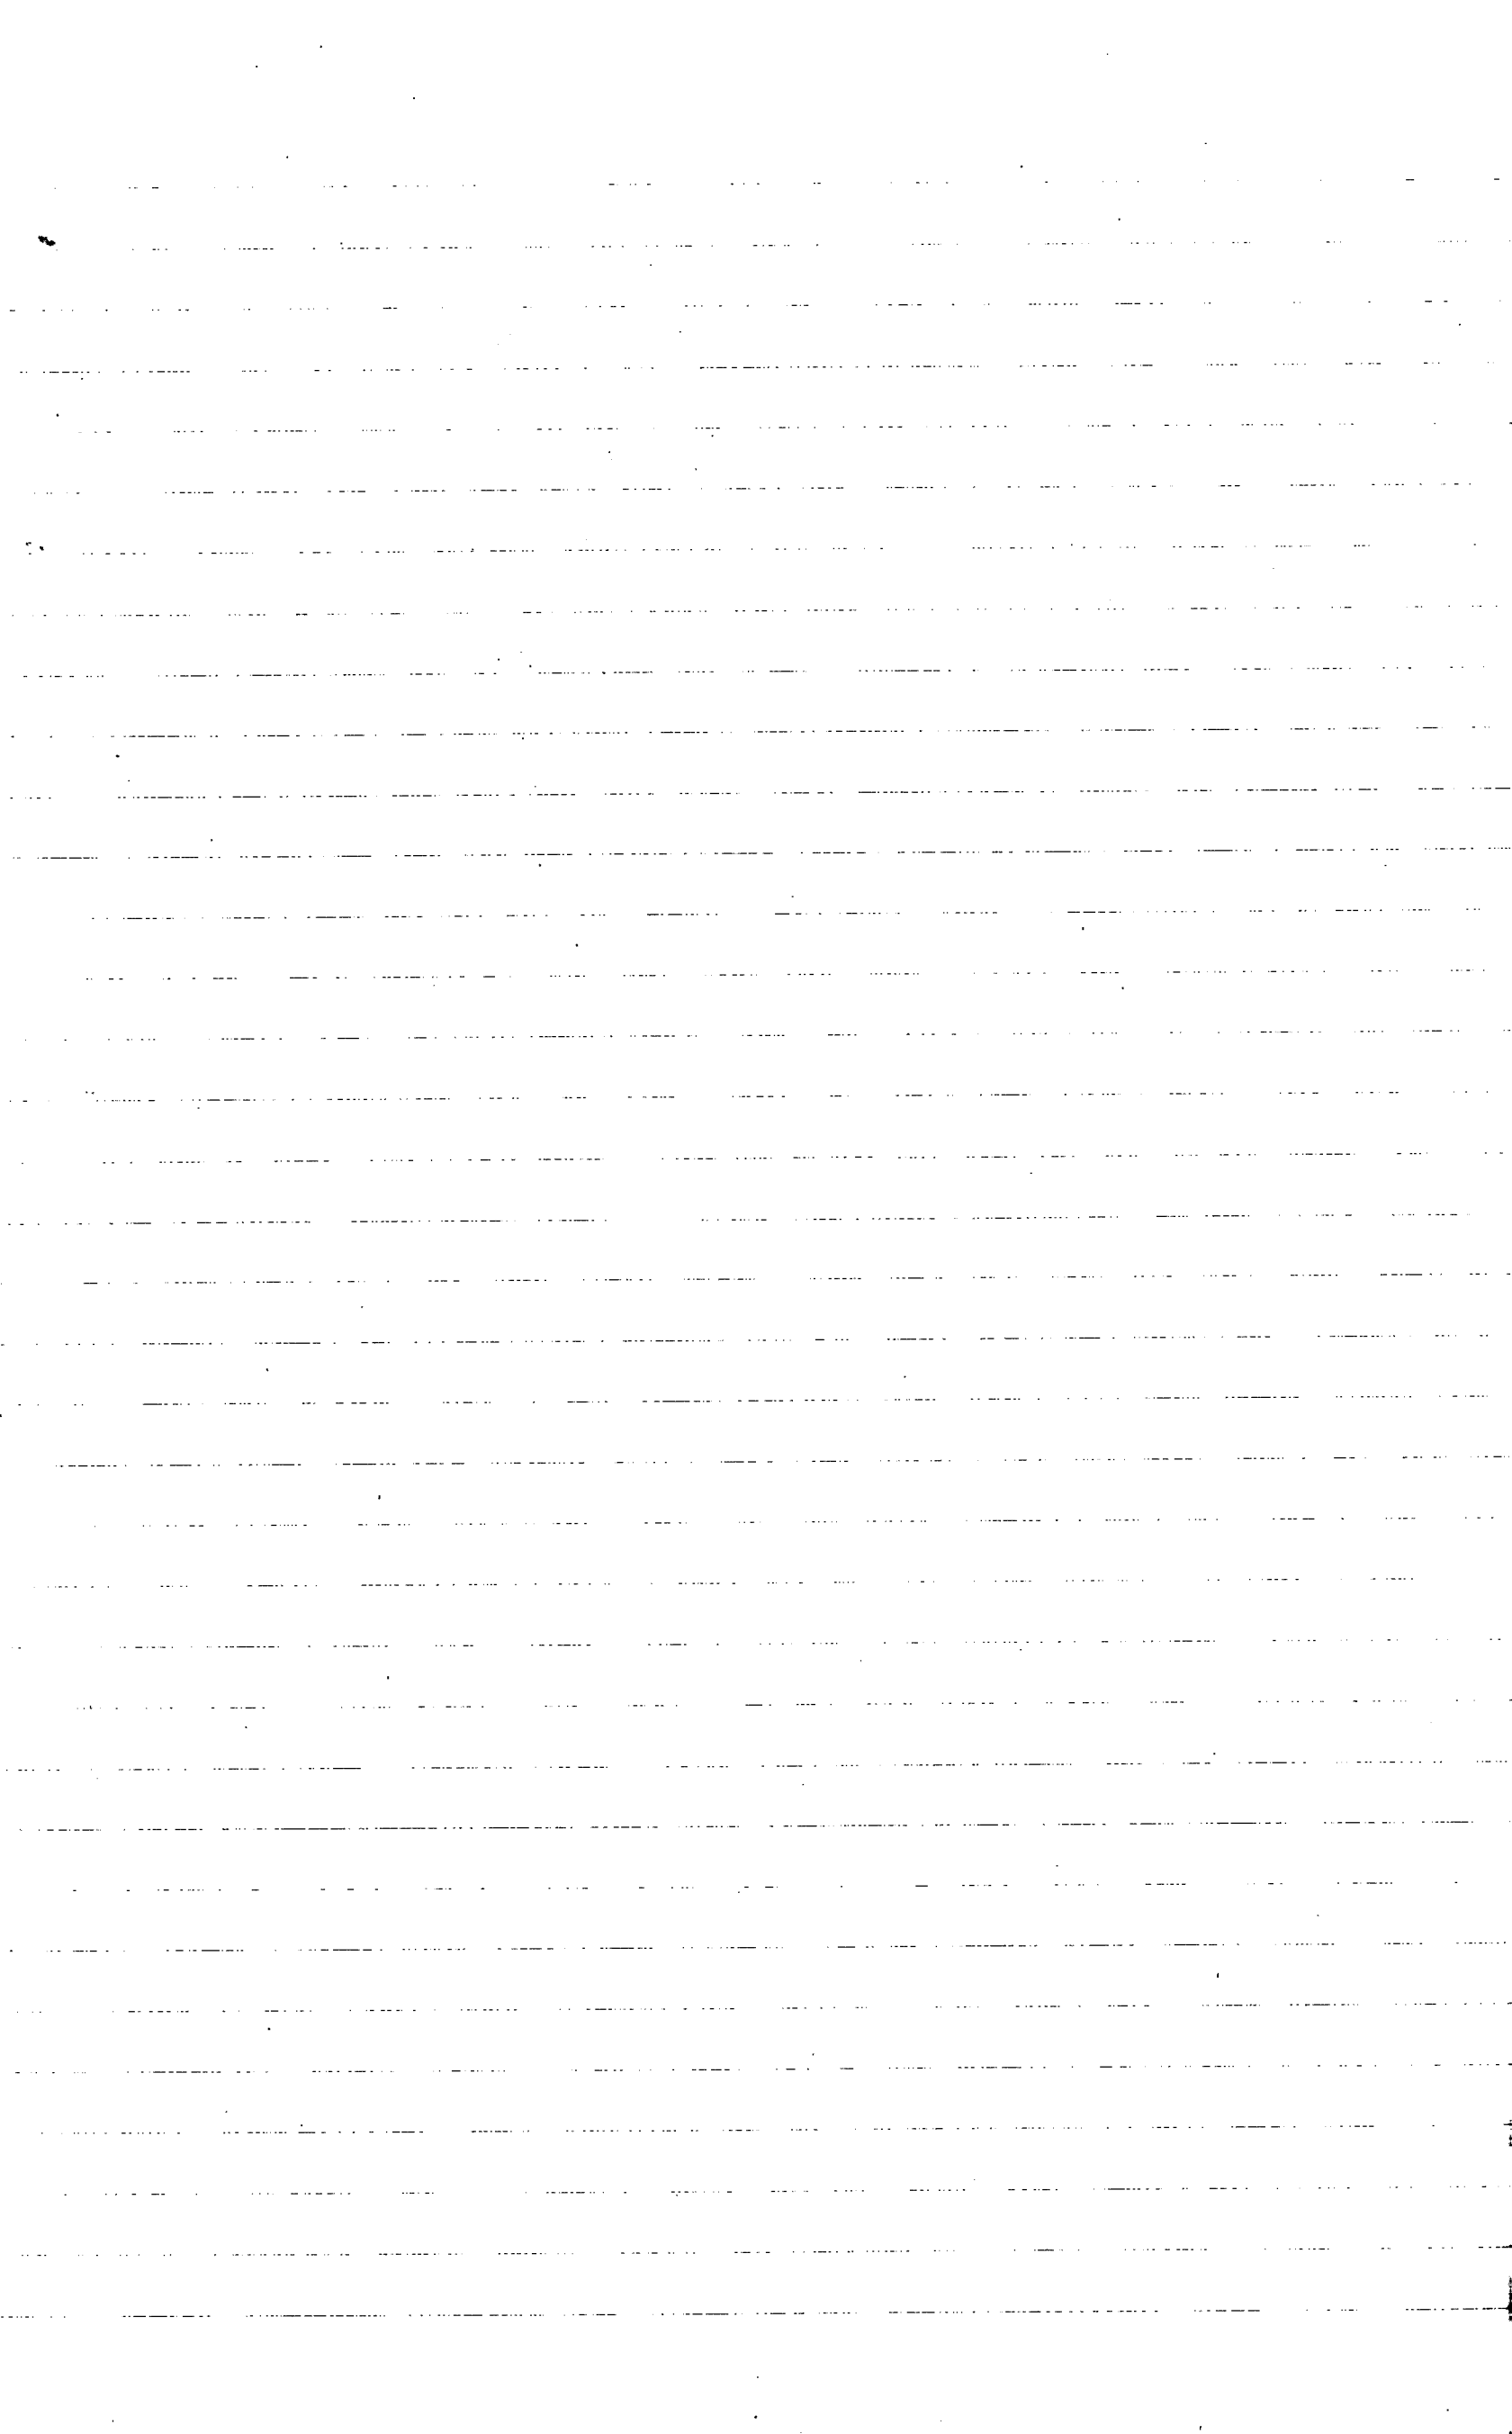

L _____ 1*0314

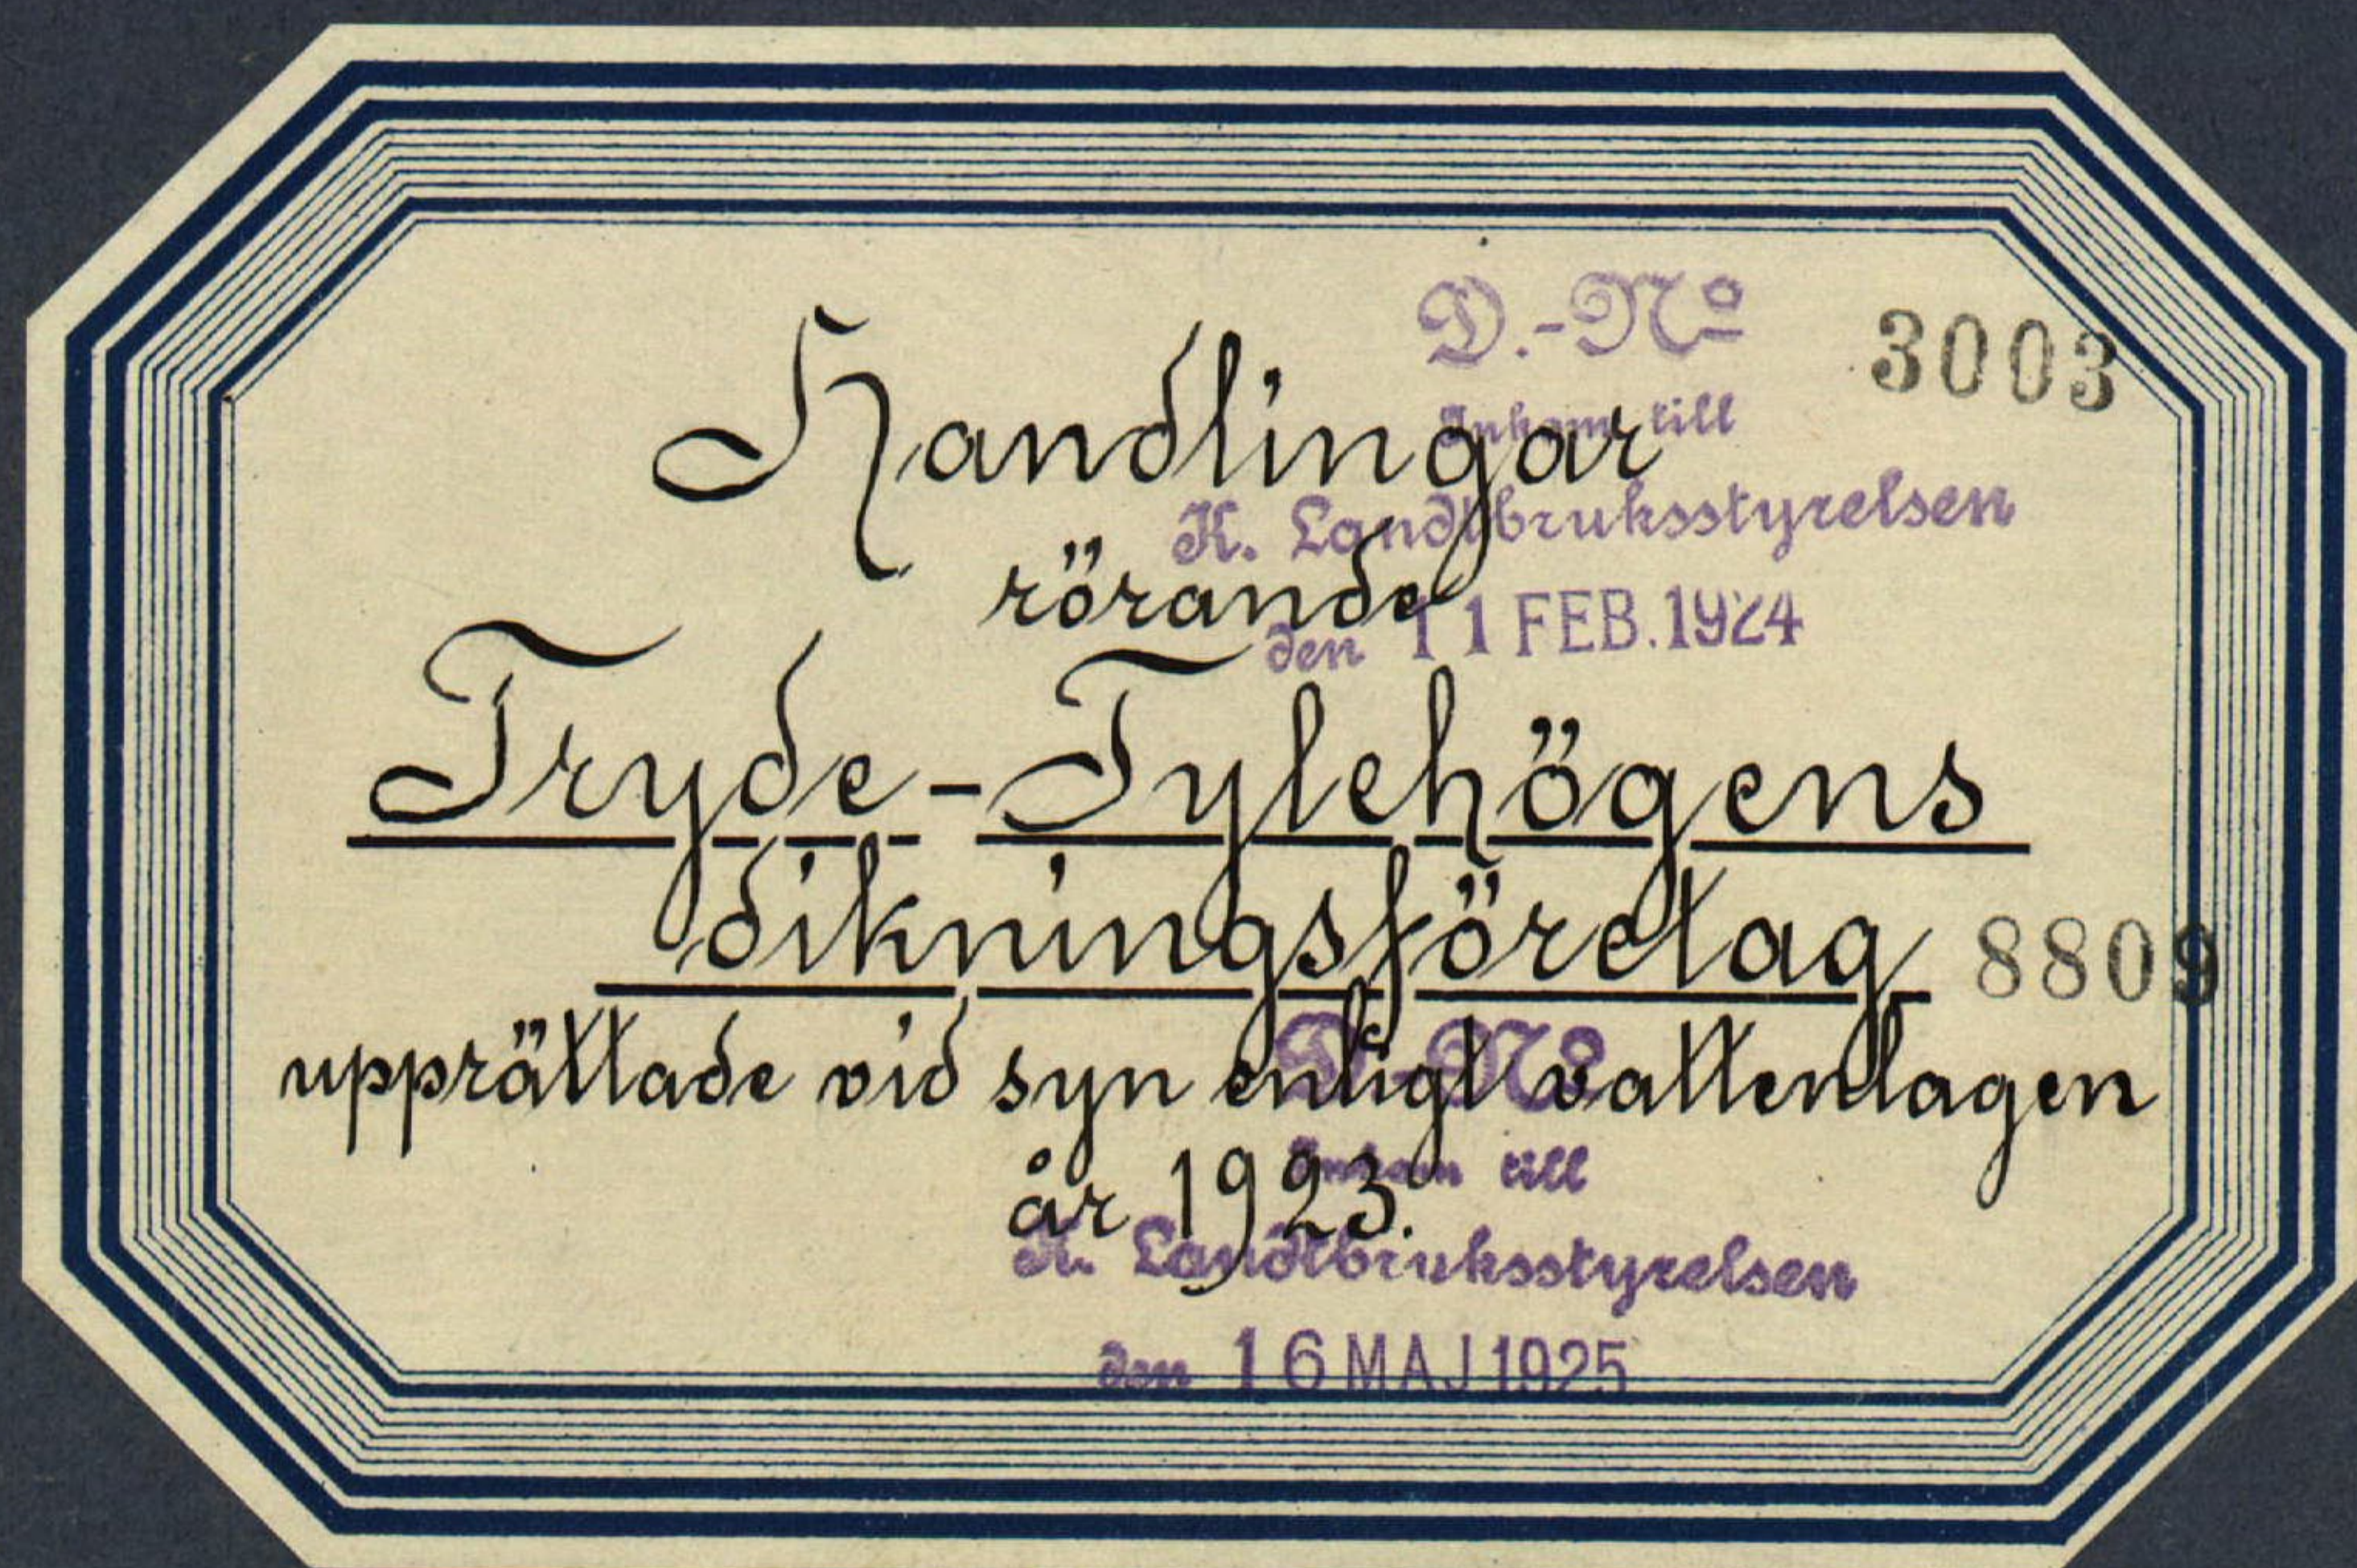

Notkrift

Protokoll, hållet vid
synförelämnig enligt vat-
tenlagen angående torrlägg-
ning av mark till nr 19
Tryde i Tryde socken av
Kristianstads län.

År 1923 den 17 april inställdes
sig undertecknad statens lant-
brukingenjörs hos lantbrukaren
Anders Olsson å nr 19 Tryde för
att på grund av länsstyrelsens
föredragnade verkställs syn enligt
vattenlagen angående dikebyggnad
nr 19 Tryde i Tryde socken,
Kristianstads län. På grund av
personliga hinder hade till
sammansträde infunnit sig:
Lars Jönsson för 33896 mtl. nr 19 Tryde.
Alfred Håkansson för 1/64 mtl. do do
Hans Larsson för 2896 mtl. nr 19 do
Anders Olsson för 1/64 mtl. do do
Lenn Martinsson för 1/64 mtl. do do
Julius Duvér förlglt. nr 7 Ransåsa
Nils Adler förlglt 19, 22, 28 do
Per Nilsson säson av av krono-
egendomen Tylehögen utgörande
1/4 mtl. nr 12 Ransåsa
säson kronombud Herr lands-
fiskalen i Ljåbo distrikt Gustav
Rimberg enligt föresatt föred-
rande av den 6 april 1923
säson godmän:
landstingsmannen Hans Görans-
son i Odemåhögård och sk-

ders Persson i Lyxistatorp vilka
båda arlagt förskuren ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfär-
dade förordnandet samt ansökan
därom upplästes (bil 1).

§ 2.

Vid därom framställd förfrå-
gan uppgav Per Nihon, Tylehö-
gen och Sven Mårtensson, Tryde,
jär mot landstingsmannen
Hans Göransson i Odensbackgård
på den grund att sökanden
till förrättningen Anders Olsson
i Tryde vore statare under
Hans Göransson. För värt an-
mälles ej något jär, ej heller
viste sig symmannen stå i
järspörhållande till saksägarna.

§ 3.

Förskedning av den fram-
ställda järsansmärkingen argä-
ra symmannen följande utlä-
tande (bil 2) enligt vilket jär-
ansmärkingen ogillades.

§ 4.

Förhänderna yrkade avlopps-
dikes uppbyggande från deras val-
tuschadade ägor under nr 19.
Tryde till sådant djup och di-
mensjoner att marken kun-
de torrläggas till lägenligt djup.
för åker samt att alla som av
företaget hade nytta skulle del-
taga i kostnaderna enligt lag.

§ 5.

Even Martinsson, Alfred Ståkanesson,
Kilo Adler och Julius Dumin be-
do deltagningsskyldighet i företa-
get emå de anågo, att deras
mark, som von sandjord ej ha-
de någon nytta av förtagit. Hå-
instående Lars Jönsson. Årredatorn
Per Nilsson ej endast be-
tagningsskyldighet utan förkla-
rade sig vara skada av förtagets
utförande emå den nu förelag-
na dikningen komme att ligga
djupare än den förfintliga dik-
ningen i Tylehögen och därige-
nom skada denna samt emå
de uppkartade jordreallerna vålla
de skada.

§ 6.

Det upplystes att grund-
vattnet i Lars Jönssons ågor nu
deröktas nu i april månad och
att det i ågofiguerna 1 och 2 be-
gat mer än två meter djupt
och i ågofiguerna 18, 107 & 110 c/m
under markytan på de lägre stäl-
lena.

§ 7.

Det upplystes att någon
taichdikningskarta ej finnes öf-
Tylehögens ågor.

§ 8

Förordningsmannen kom-
gjorde att synnämnen om-
delbart efter sammanträdet kom-
me att vidtaga för årredat

vidare handläggning nödiga undersökningar och värdningar samt att nytt sammanträde komme att hållas på samma plats tisdagen den 24 innervande april månad kl 11 f. m. till vilket sammanträde inga andra kallas än detta meddelande komme att utgivas.

§ 9.

De med förrättningen missnöjde ansega att kostnaderna för företaget ej på långt när komme att motsvaras av den därigenom uppkommande jordförbättringen. Per Nilsson Tylehögen ansåg att förbättringen på Tylehögen ej skulle uppgå till en femtedel av kostnaden för denna egendom.

§ 10.

På intet vidare förhållande lästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström
statens lantbrukingenjör
Anders Persson Hans Göransson.

År 1923 den 24 april.

Denne dag sammanträdde åter förenamnda experimän hos lantbrukaren Anders Olsson på nr 19. Fyrdje varvid följande sakhägar installerade sig:

Lars Jönsson, Tryde
Alfred Hakansson Tryde
Hans Larsson "
Anders Olsson "
Loren Mårtensson "
Julius Duvir, Namnia
Nils Adler "
Per Nilsson Tytehögen
Lärom kronombud infasom sig
landstingsmannen Gustav Piirberg

§ 11

Förordningsmannen fram-
lade och förklarade det uppräta-
de dikeföreläggandet samt upprä-
tade härdförteckning och värderings-
längd i sam-
mandrag (bil 3) kostnadsberäkning
(bil 4) och kostnadsförklarings-
längd (bil 5)

§ 12.

Per Nilsson, Tytehögen, in-
lämnade följande skrivelser med
anhållan om dess intagande
i protokollet (bil 6)

§ 13.

Loren Mårtensson anmåg att
hans mark ej led av vatten.

§ 14

Lynsmännen avgåro sitt
så lydande utlåtande (bil 7)

§ 15.

Förlikligt föreskrifterna i vat-
tenlagens kap. 10:72 uttågo lyns-
männen Anders Olsson d nr 19
Tryde pr Tommila att i för-

skrivin ordning utfädda kallekar
till sammanträde för styrelser;
och skulle Anders Olsen jämväl
mottaga och förvara till företaget
föräande handlingar och räkningar
§ 16.

Räkningar i förrättningskost-
naderna bifogades protokollet som
bilagor 8 och 9.

§ 17.

Da intet vidare förkom
förklarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens pro-
tokoll. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.
Anders Persson, Hans Ericsson.

Bil 1.

Resolution.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen
förordnar lärostyrelsen statens
lantbruksingenjör Lennart Holm-
ström att i enlighet med för-
skrifterna i ovan åberopade lag
därut böga hinder ej möter verk-
ställa den uti bilagda ansökan
påkallade förrättning; skolande
sökandena tillstålla förrättnings-
mannen detta förordnande.

Kristianstads landskapsli

den 10 november 1931

På lärostyrelsens vägnar.
Josef Fischer Brynolf Nordqvist

Till Länstyrelsen i Kristian-
stads län.

Härmed anhålles vidare
om förordnande för behörig förrätt-
ningsman, att i enlighet med för-
skrifterna i gällande lag verkstäl-
la syn i arlottsdikey från rätts-
beröda ägor till № 19 Tryde, Tryde
socken, Kristianstads län.

Samtliga ar förtagt berö-
da torde fört ar förrättnings-
mannen kunna med säkerhet
avgöras

Tryde den 14 april 1921
Anders Olsson Hans Larsson

Prottnas

Lars Tullman N. T. Nilsson.

Prot 2

Utlåtande nr 1.

avgivet av synmännen vid sy-
neförrättning enligt rättslagen
angående dikning inom nr 19 Try-
de i Tryde socken ar Kristian-
stads län.

I anledning ar den jämsan-
märkning, som framställt mot
landstingsmannen Hans Grians-
son i Odemarksgård ar arren-
datorn Per Nilsson i Tyllhögen
och Lenn Martinsson Tryde för-
klara synmännen, att den om-
ständigheten, att sökanden An-
ders Olsson erhåller stat ar

landstingsman Göransson i kan-
sul. 10 kap. 49 § rättslagen anses
utgå för mot Göransson att
vid förretningen biträda. Klagan
mot detta synsammans utlä-
tande skall ske i sammanhang
~~med~~ med klagan mot förret-
ningen i öfrigt och kommer
beraishänvisning att meddelas
innan förretningen avslutas.

Fryde den 17 april 1923

Gunnar Holmström

statens lantbruksskoleingenjör.

Anders Persson, Hans Göransson,

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Kristianstads län.</u> <u>Tryde socken</u> Tryde by.	19	A	$\frac{33}{896}$		Lars Jonsson
				1	åker förbättras ij
				2	" " "
				3	" " "
				4	våg mpr
				5	våg mpr
					<u>Summa</u>
Tryde	19	B	$\frac{3}{64}$		Alfred Flåkaner
				6	åker
				7	åker
				8	märgelgrav mpr
					<u>Summa</u>
Tryde	19	C	$\frac{33}{896}$		Lars Jonsson
				9	märgelgrav mpr
				10	åker
				11	åker
				12	åker
					<u>Summa</u>
Tryde	19	D	$\frac{9}{896}$		Hans Larsson
				13	åker
				14	åker
				15	våg mpr
					<u>Summa</u>
Tryde	19	E	$\frac{33}{896}$		Lars Jonsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k t e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
3		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 21.0								400	84	-	400	84	-			
0 30.0								500	100	-	500	100	-			
0 20.0								640	128	-	800	160	-	160	32	-
							0 03.5									
							0 03.5									
0 61.0							0 07.0		312	-		344	-		32	-
0 32.0								640	204	80	800	256	-	160	51	20
1 10.0								600	660	-	1000	1100	-	400	440	-
							0 05.0									
1 42.0							0 05.0		864	80		1356	-		491	30
							0 08.0									
0 24.0								720	172	80	1200	288	-	480	115	20
0 43.5								720	313	20	1200	522	-	480	208	80
0 00.7								900	6	30	1000	7	-	100	0	70
0 68.2							0 08.0		492	30		817	-		324	70
0 26.5								480	127	20	800	212	-	320	84	80
0 27.5								450	123	75	500	137	50	50	13	75
							0 04.7									
0 54.0							0 04.7		250	95		349	50		98	65

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				16	märgelgrav ingår
				17	åker
				18a	åker
				18b	åker
					<u>Summa</u>
Fryde	19	F	1/64		Anders Ohlson.
				19	märgelgrav ingår
				20	märgelgrav ingår
				21	väg ingår
				22	tomt
				23	åker
				24	åker
				25	åker
				26	åker
				27	åker
				28	åker
					<u>Summa</u>
Fryde	19	G	7/64		Loen Martenson
				29	åker
				30	åker
				31	åker
					<u>Summa</u>
<u>Malmsjöns län</u> <u>Pannåsa socken</u> Pannåsa by	19	H			Julius Duvér
				32	åker förbättras i <u>Summa.</u>
<u>Pannåsa</u>	19 32 28	I	Ans.		Nils Adler.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
A k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						0 02.5										
0 25.5								350	89	25	500	127	50	150	38	25
0 55.0								400	220	-	500	275	-	100	55	-
0 45.5								480	218	40	800	364	-	320	145	60
1 26.0						0 02.5			527	65		766	50		238	85
						0 01.2										
						0 02.3										
						0 05.2										
0 07.2								720	51	84	1200	86	40	480	34	56
0 48.5								720	349	20	1200	582	-	480	232	80
0 08.0								840	67	20	1200	96	-	360	28	80
0 55.0								480	264	-	1200	660	-	720	396	-
0 30.0								480	144	-	1200	360	-	720	216	-
0 32.5								900	292	50	1000	325	-	100	32	50
0 39.5								480	189	60	1200	474	-	720	284	40
2 20.7						0 08.7			1358	34		2583	40		1225	06
0 38.0								700	266	-	1000	380	-	300	114	-
0 26.5								500	132	50	1000	265	-	500	132	50
0 43.0								400	172	-	1000	430	-	600	258	-
1 07.5									570	50		1075	-		504	50
0 16.5								500	82	50	500	82	50			
0 16.5									82	50		82	50			

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				33	åker förbättras i summa
Ramseia	12	K	14		Tronabostället "Tyghögren" Är: Per Nilsson
				34a	åker
				34b	åker
				35	åker
				36	åker
				37	åker
				38	åker
				39	äng
				40	åker
				41	åker
				42	åker
				43	åker
				44	åker
				45	åker
				46a	väg impr
				46b	märgelgrar impr
				47	märgelgrar impr
				48	märgelgrar impr
				49	väg impr
				50	åker
				51	åker
				52	åker
				53	åker
				54	åker förbättras i
				55	åker " "
				56	åker " "
				57	åker " "
					överföras

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
0 75.0								500	375	-	500	375	-			
0 75.0									375	-		375	-			
1 63									772			755	1			
1 28.0								480	614	40	800	1024	-	320	409	60
0 00.5								480	2	40	800	4	-	320	1	60
0 25.0								1080	370	-	1200	300	-	120	30	-
0 82.0								400	328	-	800	656	-	400	328	-
0 59.0								840	495	60	1200	708	-	360	212	40
0 37.5								960	360	-	1200	450		240	90	-
	0 76.5							300	153	-	500	382	50	300	229	50
0 52.5								800	420	-	1000	525	-	200	105	-
1 32.5								250	331	25	500	662	50	250	331	25
0 44.0								450	198	-	500	220	-	50	22	-
0 76.0								560	425	60	800	608	-	240	182	40
0 82.5								640	528	-	800	660	-	160	132	-
0 32.0								480	153	60	800	256	-	320	102	40
							0 03.6									
							0 03.0									
							0 07.0									
							0 06.5									
							0 14.4									
0 53.5								800	428	-	1000	535	-	300	107	-
0 50.0								700	350	-	1000	500	-	300	150	-
0 44.0								700	308	-	1000	440	-	300	132	-
0 63.0 = 9.12								600	378	-	1000	630	-	400	262	-
0 95.0								1000	950	-	1000	950	-			
0 91.0								1000	910	-	1000	910	-			
0 33.0								1000	330	-	1000	330	-			
0 28.0								1000	280	-	1000	280	-			
12 09.0	0 76.5						0 34.5		8213	85		11031	-		2817	15

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				58	överfört åker förtäras af <u>Summa</u>
<u>Sammandrag.</u>					
<u>Kristianstads län</u>					
<u>Tryde socken</u>					
Tryde by	19	A	$\frac{33}{896}$	<	Lars Jönsson
Tryde	19	B	$\frac{1}{64}$	<	Alfred Flåkansson
"	19	C	$\frac{33}{896}$	<	Lars Jönsson
"	19	D	$\frac{2}{896}$	<	Hans Larsson
"	19	E	$\frac{33}{896}$	<	Lars Jönsson
"	19	F	$\frac{1}{64}$	<	Anders Olsson
"	19	G	$\frac{2}{64}$	<	Evert Martinsson
<u>Malmöhus län</u>					
<u>Ramsåsa socken</u>					
Ramsåsa by	7	H	lykt.		Julius Duvir
Ramsåsa	$\frac{19}{33}$	I	Ärs		Nils Adler
"	12	K	$\frac{1}{4}$		Brannbottället "Vyköröggen"
					Br. Per Nilsson
					<u>Summa</u>

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6	7
		översikt				3368 - v
7+50-7+44	194	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, diket igenfyllning m. m. l. m.	194	1 00	194	- v
7+50-7+44	194	9" tegelrör, frakten inberäknad st.	680	0 60	408	- v 602 - v
0-1+63 2+22,3+50 6+33,6+40		Intagningsbrunnar av marksten med lärbart lock av 3" plank eller av armerad betong. Dess inre diam 0.7 m. sankar boppsvört minst 0.5 m. övers brunnbotten. Brunnen skall omgärdas av marksten samt dess övriga skikt gjutas i cement st.	6	40 00		240 - v
7+44		Dikesvaga enligt ritning st.	1	40 00		40 - v
7+44-7+80	36	Schaktning av grus och sten m ³ För oförädlade fall, arbetets tillägg m. m. tilläggs 10%	30	1 00		30 - v
		Summa				420 -
						4700 -
						Y
		Tryckt den 24 april 1923 Sunnart Holmström statens lantbruksingenjör				

Restradefördelningelängd vid nygrävning
 av arlagsmark för tilläggning av val-
 tinskadad mark till nr 19 Tryde i Tryde
 socken, Kristianstads län samt Ramnäs
 by i Ramnäs socken, Malmöhus län,
 upprättad vid synföraktning enligt
 vattenlagen år 1923.

Ramnäs					Deltagningsskyld- ga arlagsmarkens nummer	Förbättrings- värde		Fördelningstal	Fördelning av delningskostnad		Fördelning av förbättrings- kostnad	
littera- risering kartan	markst.- nummer	namn	ägare eller innehavare			kr	ö		kr	ö	kr	ö
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kristianstads län												
Tryde socken												
A	33/896	19	Tryde	Lars Jönsson	alla	32	-	0.56	26	32	3	39
B	2/64	19	"	Alfred Hakansson	"	491	20	8.57	403	79	36	57
C	33/896	19	"	Lars Jönsson	"	324	70	5.66	266	02	24	15
D	2/896	19	"	Hans Larsson	"	98	55	1.72	80	84	7	34
E	33/896	19	"	Lars Jönsson	"	238	85	4.17	195	99	17	80
F	1/64	19	"	Anders Olsson	"	1225	06	21.37	1004	39	91	20
G	2/64	19	"	Pern Martenson	"	504	50	8.80	413	60	37	55
Malmöhus län												
Ramnäs socken												
H	ars	19	Ramnäs	Julius Duvér								
I	ars	192328	"	Kilo Adler								
K	1/4	12	"	Bonnabostället								
				Tyckhögen sk. Per Kihl		2817	15	49.15	2310	05	209	75
				Summa		5732	01	100.00	4700	-	426	75
Tryde den 24 april 1923												
Lennart Holmström												
statens lantbrukingsrätt												
Anders Persson Hans Göransson												

Bil 6.

All jorden väter om lands-
vagen på kronogårdarna nr 12 Rams-
ås begär jag få skild från dikes-
företaget emedan denna jord är
dikad efter sakkunnig persons fö-
reskrift och rönn är lagda på
lagenligt djup. Men begär jag att
flygsanden, som är belägen öster
om landsvagen, skiljas från fö-
retaget, ty där är över 1,5 meter
djupt till vattnet. Dessutom for-
drar jag ersättning för all den ska-
da som det tillämnade diket kom-
mer att göra för röddikningen
m. m. För öfrigt är där ej hin-
der för att vattnet från nr 19 try-
ckes rinner ut i röddiket som går
genom nr 12 Ramsås m. som
förr. blott iöhanden Anders Ol-
son dikar sin jord, samt låter
röddikena utrymma i nämnda
da dikes brunn, som finnes i
gräven. Anser man om att få
detta vattenavledningsföretag i
gång har ju iöhanden Anders
Olson i sin bostad den 17 iist-
tiden april, då där hölls sam-
manträd, i flera vittness när-
varo erkänt sig till viss del
ha ingivit ar tredska. Alltså
har iöhanden begärt företaget för att
kunna göra sina grannar skada. Under sådana
omständigheter betrider jag ytterligare företaget
i sin helhet. Tyllstaden den 24 april 1923.

P. Nilsson

Kronogårdarna nr 12 Ramsås

Utlåtande nr 2

avgifet vid synförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdike från vattenskadade ägor till Tryde by i Tryde socken av Kristianstads län och Ramseia by i Ramseia socken av Malmöhus län.

1: Företaget, som avser byggnad av avloppsdike från i beivrad sak redan odlad mark, är enligt synvännens förmanande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synvännens förmanande ej något laga hinder.

2: Sökande till företaget äro: Anders Olsson för 1/64 noll nr 19 Tryde och Hans Larsson för 3/896 noll. nr 19 Tryde.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas ipekanden samt förfärliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav dendikessträckan, som på hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B.

3: Den vattenskadade mark, som är företaget tillkyrdaas vätnad är omfattad på hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till

1.2 meters djup är beroende av
dikningen och som genom den-
na vinner möjlighet till förbät-
rad torrläggning, d. v. s. all mark
belägen under en kurva, avvägd
till 1.3 meters höjd över vanligt
medelvattenstånd i diket med til-
lägg för behörlig höjdhillnad m. m.
har detta vattenstånd och eventu-
ella täckdikessögen samt för fall
åt vidoerna mot diket räknat,
vilket fall beräknats lika med
markytans, dock ej värtigande
1/5: 1000.

H: Den i försliggande fall
uppkommande bätnaden består
i höjning av jordens abstringsför-
måga.

Enär jordägarnas deltag-
ningsskyldighet i företaget är be-
roende av den värdeförändring, som
tillskryddas jorden genom företa-
gets utförande har denna värde-
förändring mått utronas. För det-
ta ändamål hava styrelsern
änt att sätta ägoförslaget ett värde,
som i kronor uttrycker jordens
värde efter företagets fullbordan.

Vid denna värdering har
hänsyn tagits till jordens na-
turliga beskaffenhet såväl till
matjord som also samt till dess
belägenhet men ej till jordens
mer eller mindre goda bruk-
ning och därav uppkommande

större eller mindre vätkraft.

Jordens värde för frötagets utförande under sjundeåren rä-
ra i det stora hela en produkt av
dets värde i fullt torrlagt skick
och den större eller mindre grad
av försumning jorden lider av.
Jord, som ligger i jämnhöjd med
eller under den försummande vat-
tenytan har grad 0,0 under sålun-
da för närvarande sakna värde,
jord som ligger i jämnhöjd
med eller högre än hurvan för
den vattenkadade marken, har
grad, 1,0 d. v. s. dets värde för
och efter frötagets utförande
sammanfalla.

Höjdhillnaden mellan den
försummande vattenytan och hur-
van delas i tio höjdgrader med
emellan lika höjdhillnad.
Varje ågofigurernas höjdläge
noteras alltså av en viss för-
sumningsgrad. Denna är ut-
räknad för varje figur med
delhöjd. Genom reduktion av
ågofigurernas blivande värde
med denna för varje ågofigur
uträknade grad erhålles ågofi-
gurernas nuvarande värde. Skill-
naden mellan dessa två vär-
den noteras den genom frö-
tagets utförande uppkomman-
de förbättringen. Denna är ut-
räknad för varje ågolott och

återfinnes i värderingslängdens
kolonner 15 och 16.

Två ägofigurer hava än-
dock de äro belägna under den
kurva, som är bestämmande
för inmätningen av den till
företaget hörande marken, på
grund av markens beskaffenhet
av synmånen ansetts ej ha-
va någon nytta av företaget;
för andra figurer hava på grund
av jordens beskaffenhet de här
ovan relaterade principerna för
bestämmandet av förbättringsvär-
det frångåtts och hänsyn tagits
endast till behovet av avlopps-
dike vid större flöden och vid
källösnings.

5: För att den beräknade jord-
förbättringen skall kunna ernås
måste dikningsarbetet verkställas
i full överensstämmelse med för-
slaget, som är upprättat med
hänsyn tagen till framman-
de vattenmängd, markens lut-
ningsförhållanden, dikningsarbe-
tets ändamål m. m.

Nederbörderområdet är di-
rekt uppmätt och uppgår till
i punkt 0 17.5 hektar.

"	"	1+63	✓ 25	"
"	"	2+22	✓ 30	"
"	"	3+50	✓ 40	"
"	"	6+33	✓ 47	"
"	"	6+40	✓ 54	"

Med stöd av sakändenas iyr-
kanden och färeskrifterna i vatten-
lagens kap 784 bestämma sju-
mannen att diket skall göras
täckt. Vid bestämmandet av röi-
dimensionerna hava sjuvännerna
utgått från en största avrinning
av 1 sekundliter pr hektar. För
öfrigt hänvisas till plan pro-
fil och siktansritningarna samt
till kostnadsberäkningen.

6: Enär diket göres täckt
erfordras ej några brobygggnader

7: Framställning om ersätt-
ning för skada å växande gröda
på grund av företagets utförande
skall göras skriftligen till arbets-
styrelsen och senast den dag, då
företaget genom avrinningsbevi-
rets uppläsnande å allmänt sam-
manträde med sakägarna före-
taget förklaras avsevärt och god-
känt. Ersättningsbeloppet skall
bestämmas av två stycken av
arbetsstyrelsen tillkallade jä-
vige män. För öfrigt skola ej
några ersättningar utgå.

8: Sjuvännerna finna skä-
ligt bestämma, att dikevingsam-
fälligheten skall utgå i en gem-
sam ordning inom vilken kost-
naderna för såväl nygrävning som
underhall skola fördelas jämt
emellan efter beräknat
förbättringsgräde å jord som in-

går i samfälligheten. Förätt-
ningskostnader samt administra-
tionskostnader skola gäldas ef-
ter samma grunder. I kostnads-
fördelningsskizzen finnas med
räktnande härar angivet vars
och ens deltagningsskyldighet i
förbättringsverken och procenttal
samt den kostnad, som i enlig-
het med det upprättade kost-
nadsförslaget åligger varje sak-
ägare.

9. Förtaget skall benämnas:
Tryde - Tyllhögens dikevårdsföretag
år år 1923.

Desse angelägenheter skola
handhåvas av en ^{arbets-}styrelse, som
väljs på allmänt sammankträ-
de med sakägarna enligt före-
skrifterna i vattenlagens kap. 7: 64.

Arbetsstyrelsens åligganden
äro:

att jämlikt föreskrifterna i vat-
tenlagens kap. 7: 62 anmälva styrel-
seval hos länsstyrelsen;

att på offentlig auktion förcäl-
ja arbetet på förmånligast sätt,

att själa och genom tillkallan-
de av sakkyrrig person som
saka arbetets utförande i full
övernämmande med det
fastställda förslaget;

att verkställa behörliga utde-
lningar och fördelningar av
kostnaderna;

att fria råhushäpner öfver arbe-
tet och ärligen redovisa dessa
för delägarna;
att genom kungsäänd kallat
valda i vilken kallade deläga-
re teckna sina namn eller
på annat i vattenlagens 7 kap.
64 § fastställt sätt samman
ta dagar i förväg vid behov,
dock minst en gång ärligen
kalla delägarna till sammankom-
mande för gemensamma anse-
lagenheters dyftande;
att ombesörja direkt vidmakthå-
llande och upprätthållande
ärlid då växande gröda där-
av minst tager skoda; samt
att i öfrigt vidtagna alla ut-
gifter som kunna befrämja
arbetets vidmakthållande;
10 § Beträffande företags
förande stadga syftningen
att innan arbetet påbörjas
skall

- 1) denna syftning hava
minst laga kraft;
 - 2) landstyrelsen hava jämlikt
föreskrifterna i vattenlagens
kap 7: 62 underkastats om sty-
- reloral;
att arbetet skall vara fullbör-
dat inom tre år efter den
tidpunkt då förordningen om-
nit laga kraft;
att arbetet skall anses lagligen

avslutat, då godkännande utvę-
ningsbevis lämnats af statens
lantbruksingenjör eller dennes
ställföreträdare och detta bevis
blivit af gemensamt samman-
tråde för delägarna uppläst;
att arbetet skall utföras i full
överensstämmelse ^{med upprättade} med försla-
get, dock att mindre ändringar,
som mindre arbetets utföran-
de kunna visa sig lämpliga be-
träffande dikets läge och annat,
som ej inverkar på torrlägg-
ningens djup och utsträckning
och varom berörda sakägare
är eniga, må efter hörande
af statens lantbruksingenjör
och efter hans skriftliga med-
givande företagas;
att uventören skola gutas
i blandning magnat 1:2:2 och
att de ej få nedläggas förrän
de kontrollerats och godkänts
af statens lantbruksingenjör el-
ler dennes tjänstebiträde;
att den upphäktade dikesjorden
vid öfvert dike ej må läggas
närmare dikeskanter än en
meter eller med brantare lut-
ning mot marken än 1:1
att den för täkt ledning upp-
häktade jorden skall återfyllas
på västrängen, dock ej förrän re-
rens läge kontrollerats af sta-
tens lantbruksingenjör eller den

med ställföreträdare,

att stenar av mansboïdas storlek och därtöör ej må laggas i dikessvallarne utan för sig, så att de ej hindra vallarnas utspjandande med mullekopa eller utgåfara för rösträngens korsande vid dikets igjufyllning; att den som åtagit sig arbetet ej må behålla slutlikvid, för sin arbetet i sin helhet godkändt av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11^e Påsörning av öppna diket och brunnar skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikeslänt genom tranor av kreatur, skall den återställas i förlagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad. Brunnarnas lock skola hållas lösta koppling direkt till rösträng förbindes.

12^e Kostnaderna för denna symföirättning skola vid föirättningen avskattas av sakanderna förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande förskrivits om företaget kommer till utförande.

13^e Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna symföirättning eller med detta symmannens utlåtande ingiv inom sextio dagar från

den dag förretningen förklarats
avslutad sina till Föderbyggdems vat-
tendometel i Stockholm ställda bevis.
I bevisen skola fullständigt uppta-
gas klagandens alla påtäckanden
och skälen därpå och skola vid
bevisen fogas de handlingar kla-
ganden vill åberopa till stöd för
ändringsöskandet. Bevisen skola
ingivas i tre exemplar.

Gyde den 24 april 1923

Jennart Palmström
statens lantbrukningsnär.
Anders Persson, Hans Gönneron.

ARVODESRÄKNING

Bil 8.

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående *Tryde - Trydehöjens*
likningsföretag år *1923*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	<i>12</i>	<i>0,50</i>			<i>6</i>	<i>-</i>
		Ägomätning 1:4000, §§ 6-9, ...						
		a) mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		<i>1,50</i>				
		krokinje	<i>2</i>	<i>3,00</i>	<i>2</i>	<i>-</i>		
		i annan mark, raklinje		<i>3,00</i>				
		krokinje		<i>6,00</i>				
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter						
		i åker, raklinje		<i>1,00</i>				
		krokinje		<i>2,00</i>				
		i annan mark, raklinje		<i>2,00</i>				
		krokinje		<i>5,00</i>				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		<i>3,00</i>				
		krokinje		<i>5,00</i>				
		i annan mark, raklinje		<i>5,00</i>				
		krokinje		<i>11,00</i>				
		b) mättningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		<i>21017</i> har åker, medelareal <i>0,45</i>	<i>21017</i>	<i>0,78</i>	<i>16</i>	<i>39</i>		
		ägofigurer	<i>46</i>	<i>0,24</i>	<i>11</i>	<i>04</i>		
		<i>0765</i> har äng och odlingsmark, medelareal	<i>0765</i>	<i>0,42</i>		<i>32</i>		
		ägofigurer	<i>1</i>	<i>0,26</i>		<i>26</i>		
		har annan mark, medelareal						
		ägofigurer						
		<i>0,345</i> har impediment och höglänt mark medelareal <i>0,24</i> har	<i>0,345</i>	<i>0,78</i>		<i>26</i>		
		ägofigurer	<i>14</i>	<i>0,05</i>		<i>70</i>		
		S:a <i>22.12.9</i> har						
		S:a <i>61</i> st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark raklinje						
		krokinje						
		Överföres			<i>37</i>	<i>97</i>	<i>6</i>	<i>-</i>

1	2	3	4	5	6	7
1922		Överfört			37 97	6 -
		d) 1:sta regalarcket			4 -	
		övriga regalarck st.		1,00		41 97
		Avvägning:				
sht 19		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	/	12,00	12	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har	har	22,127 0,66	14 60	
		avvägda punkter	st.	175 0,02	3 50	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:				
		i öppen mark	km.	3 2,50	7 50	
		i annan mark	"	5,00		37 60
		Arealuträkning, § 13, tariff V,				
		61 ägofigurer, medelareal 0,36 har	st.	61 0,05	3 05	
		har	22,127 0,10	2 21	5 26	
		Platdefärdteckning, § 16				
		Ägobeskrivning, § 14,				3 -
		ägofigurer	st.	61 0,03		1 83
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell, ... kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern			4 -	
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2				
		värdetal	st.	47 0,06	2 82	
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18				
		ägofigurer	st.	47 0,12	5 64	12 46
		Längdprofil § 20,				
		a) uppritning enl. tariff VI,				
		1) nytt avlopp	km.	3 -		
		2) befintligt avlopp	"	3,50	3 50	
		b) antal blad	st.	1 3,00	3 -	6 50
		Hydrografisk utredning, § 24,				
		grundbelopp			2 -	
		tillägg	km. ²	0,02		
" 21		inmätning av inderbådsområde dag	0,5		6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) öppet avlopp, grundbelopp			3 50	
		tillägg för särskild beräkning,				
		dels	km.	1,00		
		för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på	km.			
		" " "	"			
		" " "	"			
		Överföres				122 62

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				122 62
		b) täckt ledning,				
		1) inre diameter intill 20 cm. <i>lini</i> km.	1	6,00	6 -	
		2) " " över " "	3	10,00	30 -	36 -
		Tvärsektion § 22,				
		vid upptagning av nytt avlopp..... st.	3	0,15	45	
		" utvidgning av befintligt avlopp .. "	3	0,25	75	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² för..... st.				
		" " " " " "				
		" " " " " "				1 20
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,				
		grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	25	0,03	75	1 75
		Arbetsbeskrivning, § 28.				
		1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29,				
		a) vid upptagning av nytt avlopp..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr. m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		 m ² sektion på				
		 m ² sektion på				
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp..... "	1	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen:				
		m ² sektion på km.				
		m ² sektion på				
		m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			4 70	8 70
		Förslag till brobyggnad, § 34,				
		a) enkel bro,				
		1) kostnadsberäkning st.		3,00		
		2) ritarbetet..... "		3,00		
		b) annan bro i två projektioner,				
		1) dimensionsberäkningar st.		8,00		
		2) för ritarbetet, 1: — kr. pr. m. teoretisk spännvidd ..				
		Förslag till trumma, § 36,				
		a) enkel trumma i 2 projektioner st.		5,00		
		b) detaljerad kostnadsberäkning		3,00		
		<i>Trumma o vga</i>				- 8 -
		Överföres				178 27

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				178 27
		Införande av höjsiffror å plankartan, § 39,				
		höjdlägestal st.	175	0,01		1 75
		Utlåtande och betänkande, § 43,				
		 sid.	10	3,00		30 -
		Ersättningslängd, § 42,				
		grundbelopp			1 50	
		varje ersättningsbelopp st.		0,25		
april	17	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom 1 dagar	15	12,00		18 -
	24					
		Särskild utredning, § 44, mom 2, ...		12,00		
"	20	Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom 14, ... "	05	12,00		6 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighets- gränser, jordregistnummer o. dylikt, § 44, mom 15, dagar		12,00		
		Summa kronor				234 02
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				5 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar				71 50
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				32 -
		Kallelsekostnad				11 60
		Summa kronor				122 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				234 02
		Övriga förrättningskostnader				122 10
		Summa kronor				356 12
		Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stäm- ning till ~~Engelstads~~ ~~öfverlämnade~~ häradsrätt.				70 63
		<i>Fryde</i> den 24 april 1923				426 75
		<i>Lennart Holmström</i> Statens lantbruksingenjör.				
		Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:				
		Kronor 234 02 kvitteras:				
		<i>Fryde</i> den 24 april 1923				
		<i>Lennart Holmström</i> Statens lantbruksingenjör.				

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade för Tryde - Tryde-
hogens dikefristag av år 1923.

A r b e t e	An- tal	å pris kr.				
			Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark st. /	1	1,75	1	75		
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0,36 har, ägofigurer, ... st. 61	0,07	4	27			
har 22,127	0,14	3	10			
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1	80		
3) insättning av höjdlägestal st. 175	0,02	3	50			
” ” kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm. 35	0,05	1	25	24	42	
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000, nytt avlopp km.		5,00				
ändring av befintligt avlopp ” /		6,00	6	—		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1	56		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			10	40	17	96
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar st.		3,00				
tvärsektioner och brorritningar ”		5,00				
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55..... sid. 35		0,75	26	25	26	25
Bindning					2	—
Summa kronor					70	63

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Tryde den 24 april 1923.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Kronor 76: 63 kvitteras:

Tryde den 24 april 1923.

Lennart Holmström.
Statens lantbruksingenjör.

avskrift av syneprotokoll med
bilagor 1-7 vidimeras.

Arvid Jönsson

146

L _____ 1*0314

Antagen till

8809

St. Lantbruksstyrelsen
den 16 MAJ 1925

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 mars 1925 för
"Tryde - Tylehögens dikningsföretag av år 1923" i Tryde socken
av Kristianstads län samt Ramsåsa socken av Malmöhus län,

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör Lennart Holmström
den i januari 1924 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat dels lån med tretusenniohundrafemtio (3.950)

kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med
ettusentrehundratio (1.310) kronor att utgå från

allmänna avdikningsanslaget, ha 2 undertecknad, som enligt företett
protokoll, hållet den 1 juni 1923

av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelsen ~~för~~ förtroendemän för företaget
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtagas och för-
bind mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

146
25

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1925 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1927 ,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1929 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tryde den *24 April* 19*25*.

Jon Mårtensson
Nr 19 Tryde.

Att *lantbrukaren Jon Mårtensson*
Nr 19 Tryde

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

A. Larsson *Anders Jonsson*
Adress: *19 Tryde* Adress: *Tryde Nr 17*

Med stöd av Kungl. brevet den *13 mars*
1925 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *23 maj* 19*25*.

Anders Jonsson

A. Larsson

Herr Landtbruksingeniör Herr L. Holmström!
Kristianstad.

Härmed sänds utdrag av protokollet för val av styrelse för Tryde - Tylehögens dikningsföretag år 1923.
Ivan Mårtensson, Tryde 19, är ordförande i styrelsen.

Högtidsmingsfallet

Tryde d. 16 April 1925.

Anders Olsson

Arkiv.

Protokoll hållet den 1 Juli 1923.
vid sammankommet af deltagarna
i Tryde - Tylehögens dikningsföretag
år 1923.

§ 1.

Valdes arbetsstyrelse och blus i denna invalda
Anders Olsson och undertecknad Ivan Mårtensson
båda å nr. 19 Tryde, den sistnämnde valdes som ordförande.

§ 2.

§ 3.

§ 4.

§ 5.

På justerande dagen protokoll utgäfs Alfred Håkansson
och Hans Larsson.

Widare förkom ej.

Tryde, dag som ovan

Ivan Mårtensson.

Justerat:

Hans Larsson

Alfred Håkansson.

Rätt avskrivet bekräftar:

Ivan Mårtensson



146
28
Godkänt 23 maj 1925

8810

G. 922

Behåll till

St. Landtbr. & Skattv. inspektionen

den 16 MAJ 1925

B E V I S

Över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete
angående Tryde-Tylehögens dikningsföretag av år 1923 i Tryde socken
av Kristianstads län samt Ramsåsa socken av Malmöhus Län.

Planen fastställd den 13 mars 1925.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 1310 kronor.

lån av odlingslånefonden 3950 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 24 april 1925.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1927.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma
befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda
arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännan-
de.

Kristianstad den 9 maj. 1925.

Samuel L. L. L.

Statens lantbruksingenjör.



Stämpel En L. L.