

Kopia

Rekulturer med åker av

Kungl. Maj:ts dem

3 april 1925 för

Stånds arkiv -

planer tillhör

konstruktörerna

konstruktörerna

Förslag

till nygrävning av sk

Bränneribäcken

inom Önnestads by och socken av Kristianstads län,

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1923 av


konstruktörerna

Statens lantbruksingenjör


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 3 april 1925 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande med visst
tillägg enligt av Lantbruksstyrelsens å be-
tänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 19 maj 1925
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Förslag till dikebyggnad vid punkt 16130

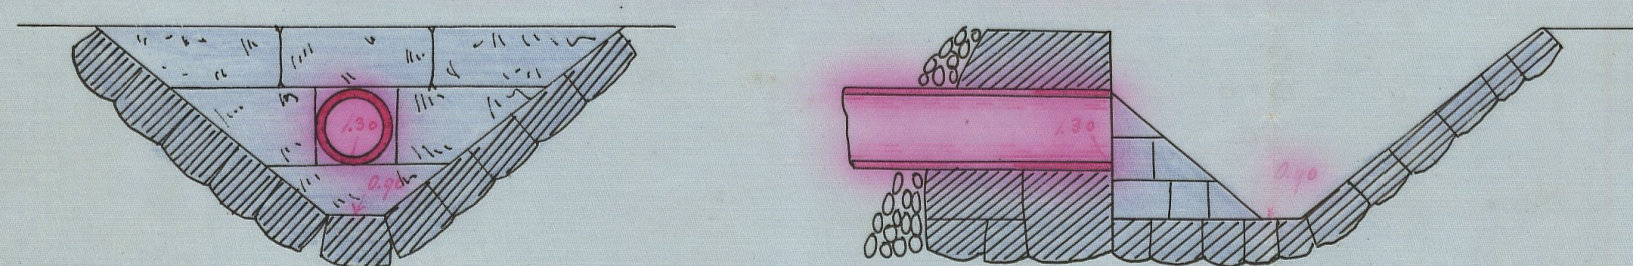



Förslag till inrättningsbrunn

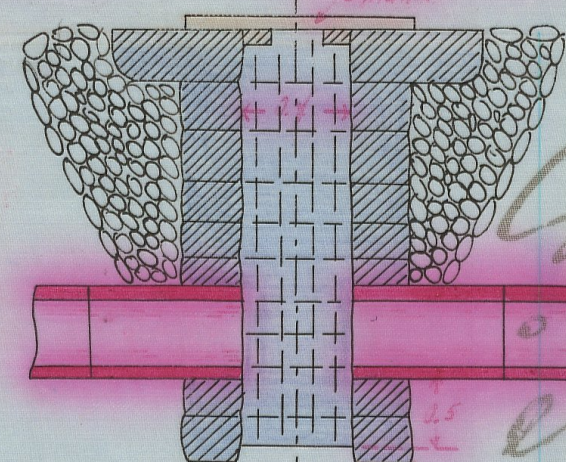

Förslag till ägroväggstrumma vid 14+91

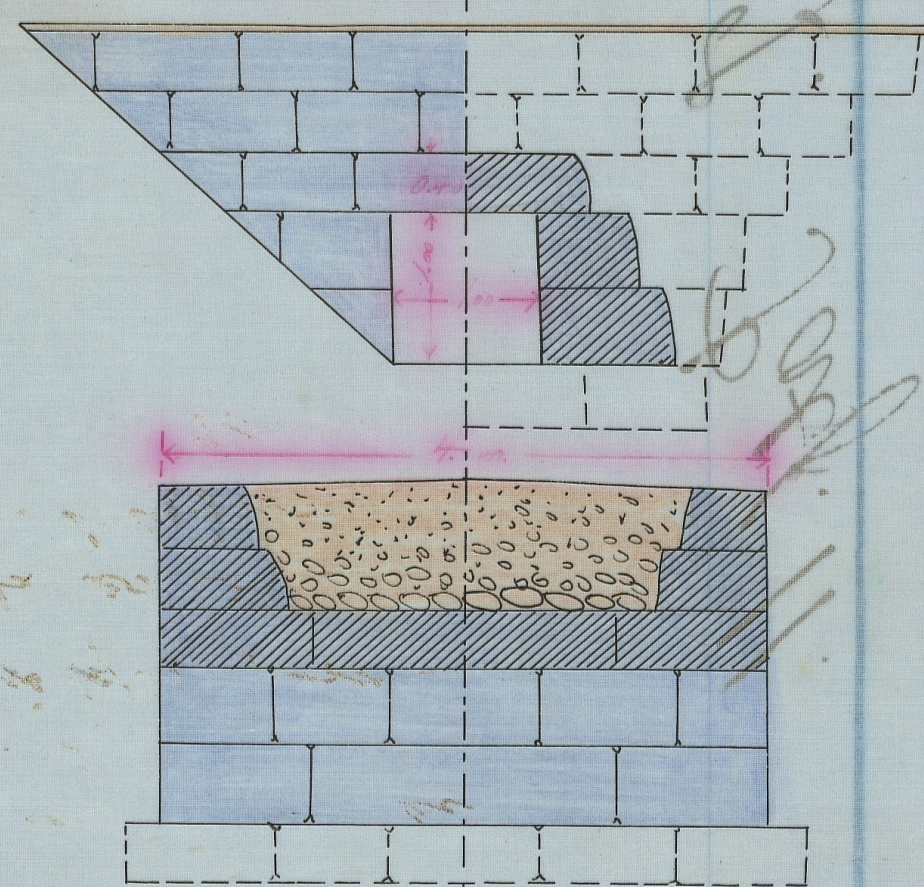

Skala = 1:50

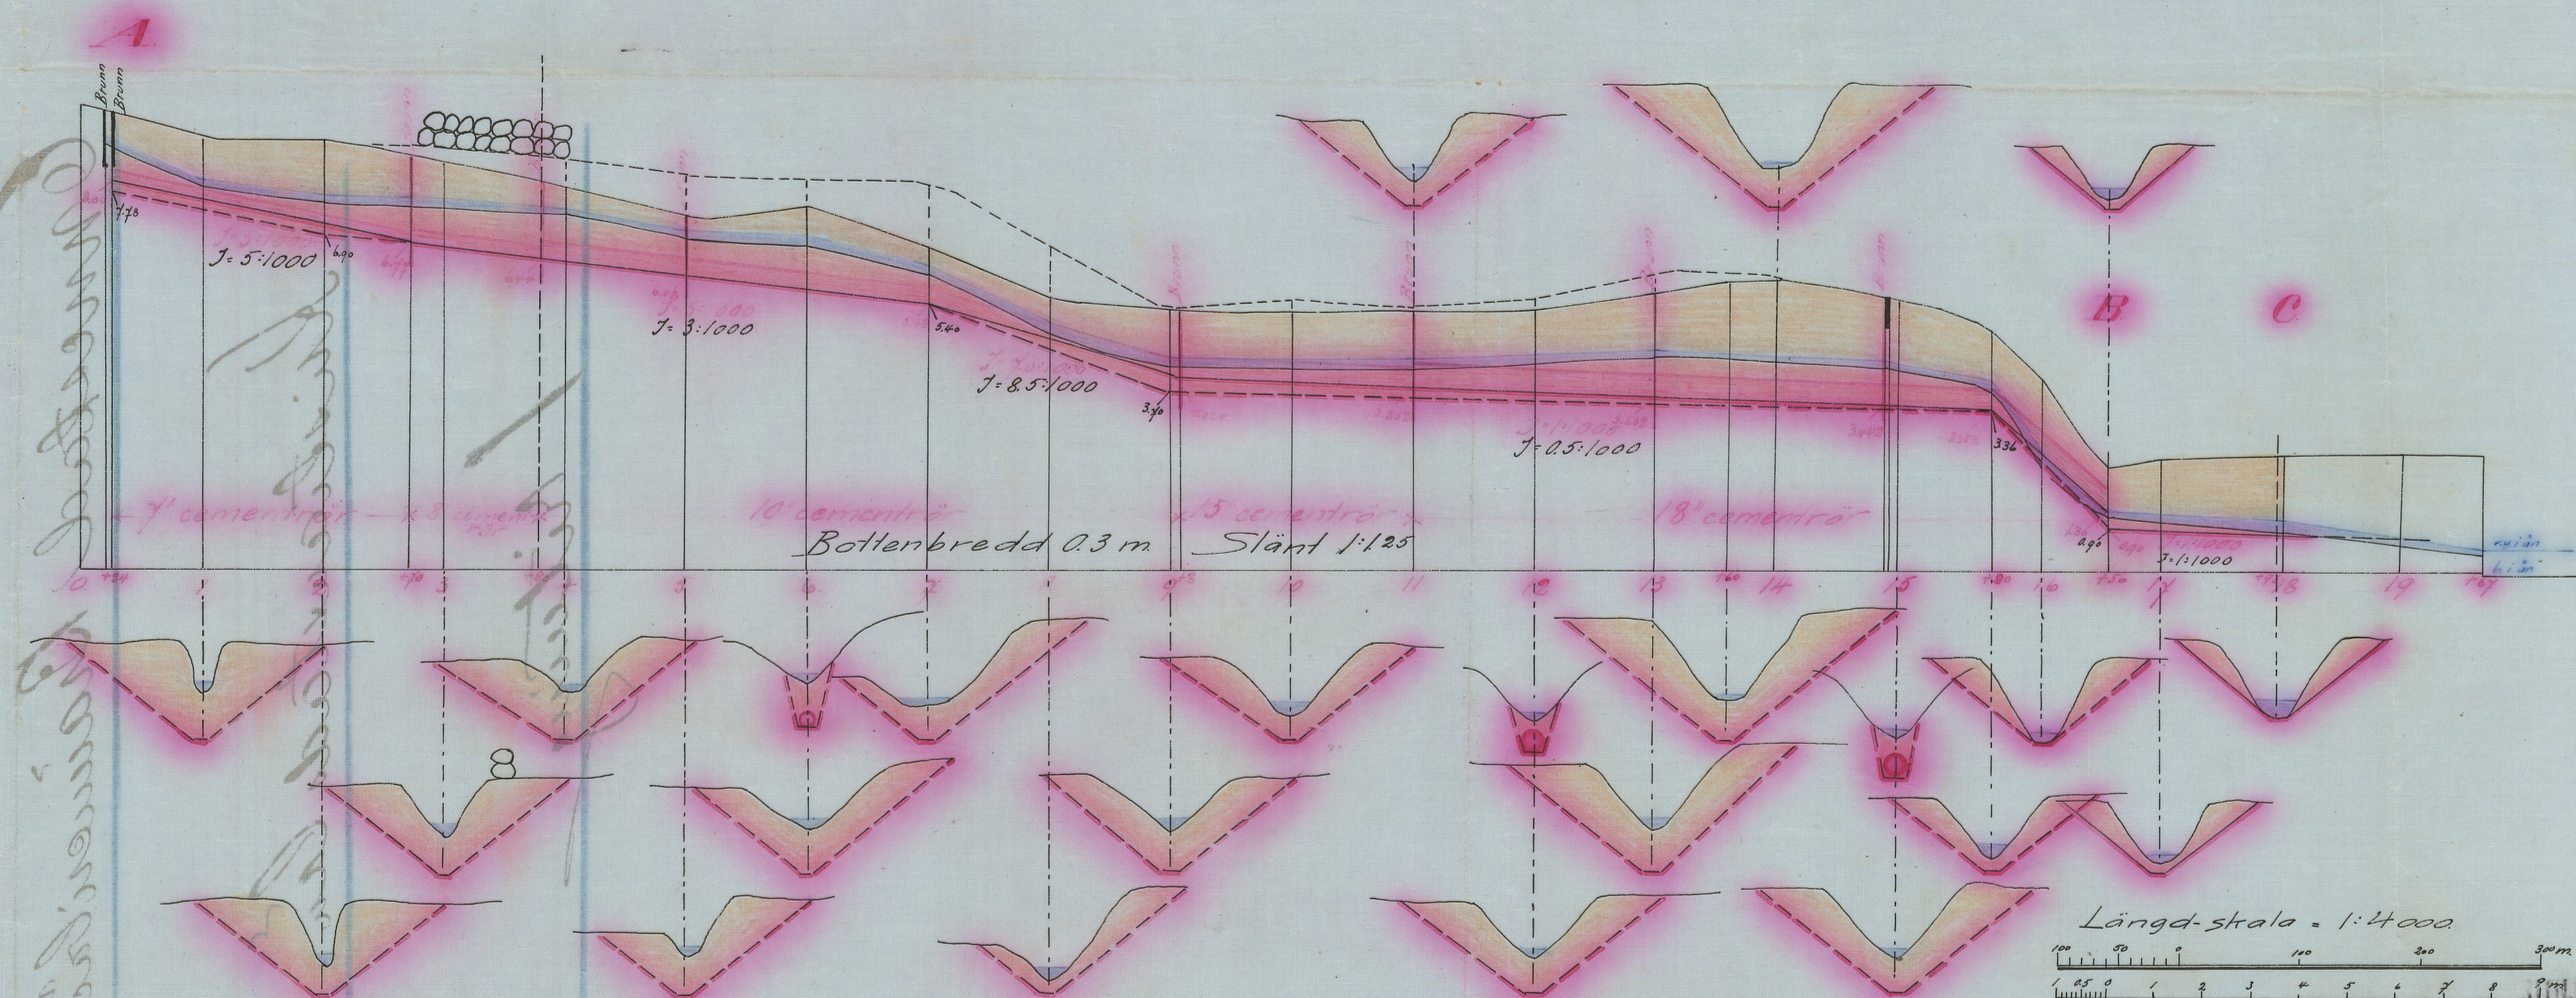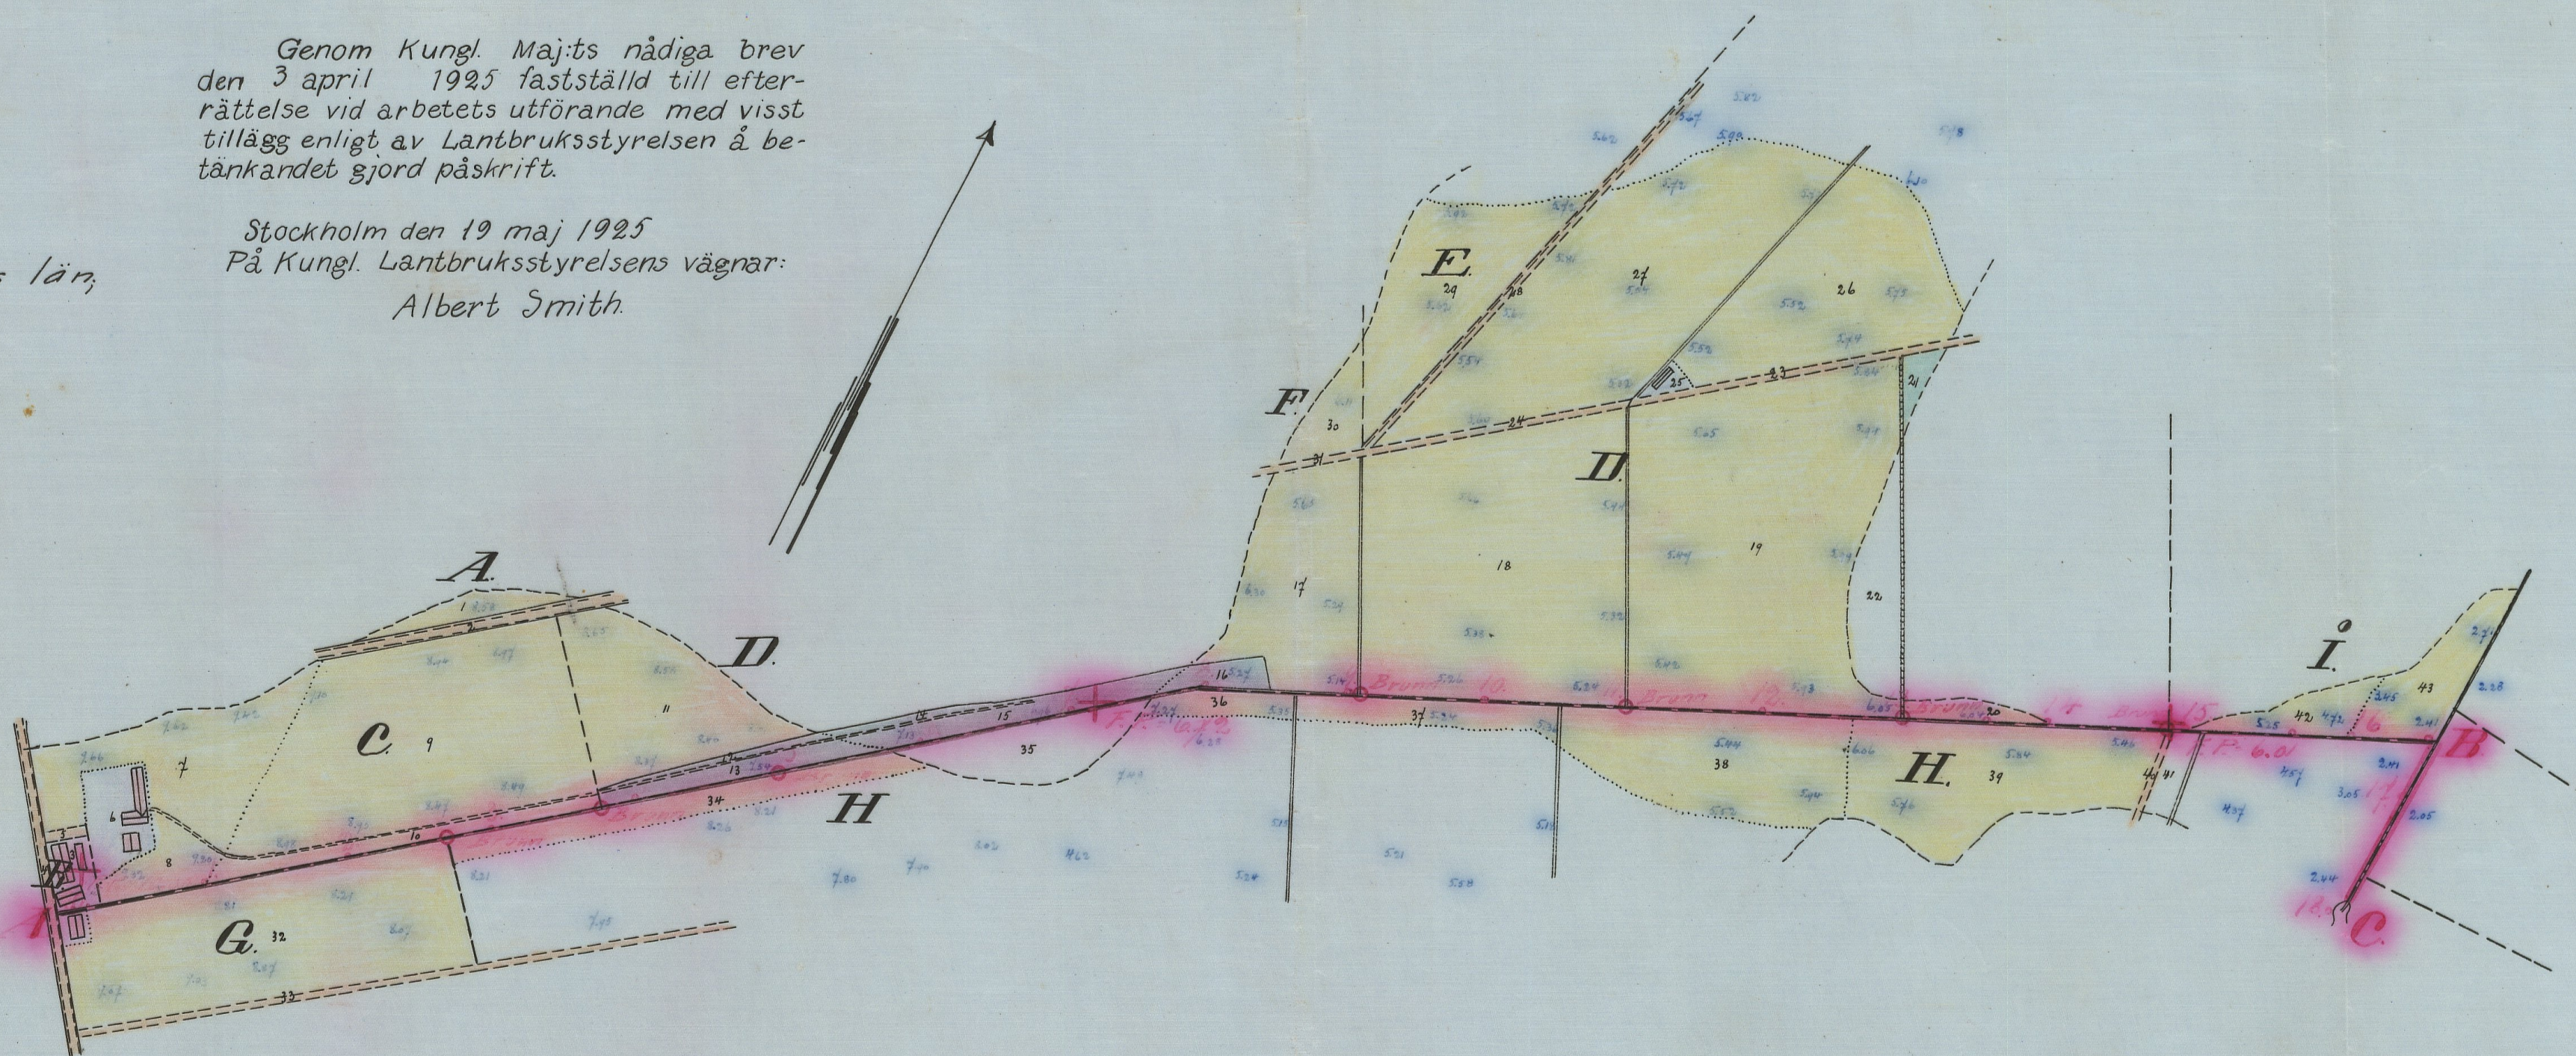


Längd-skala = 1:4000

Höjd och sektionsskala = 1:100

L 1*0320

St. 277 Kristianstad län

L 1*0320

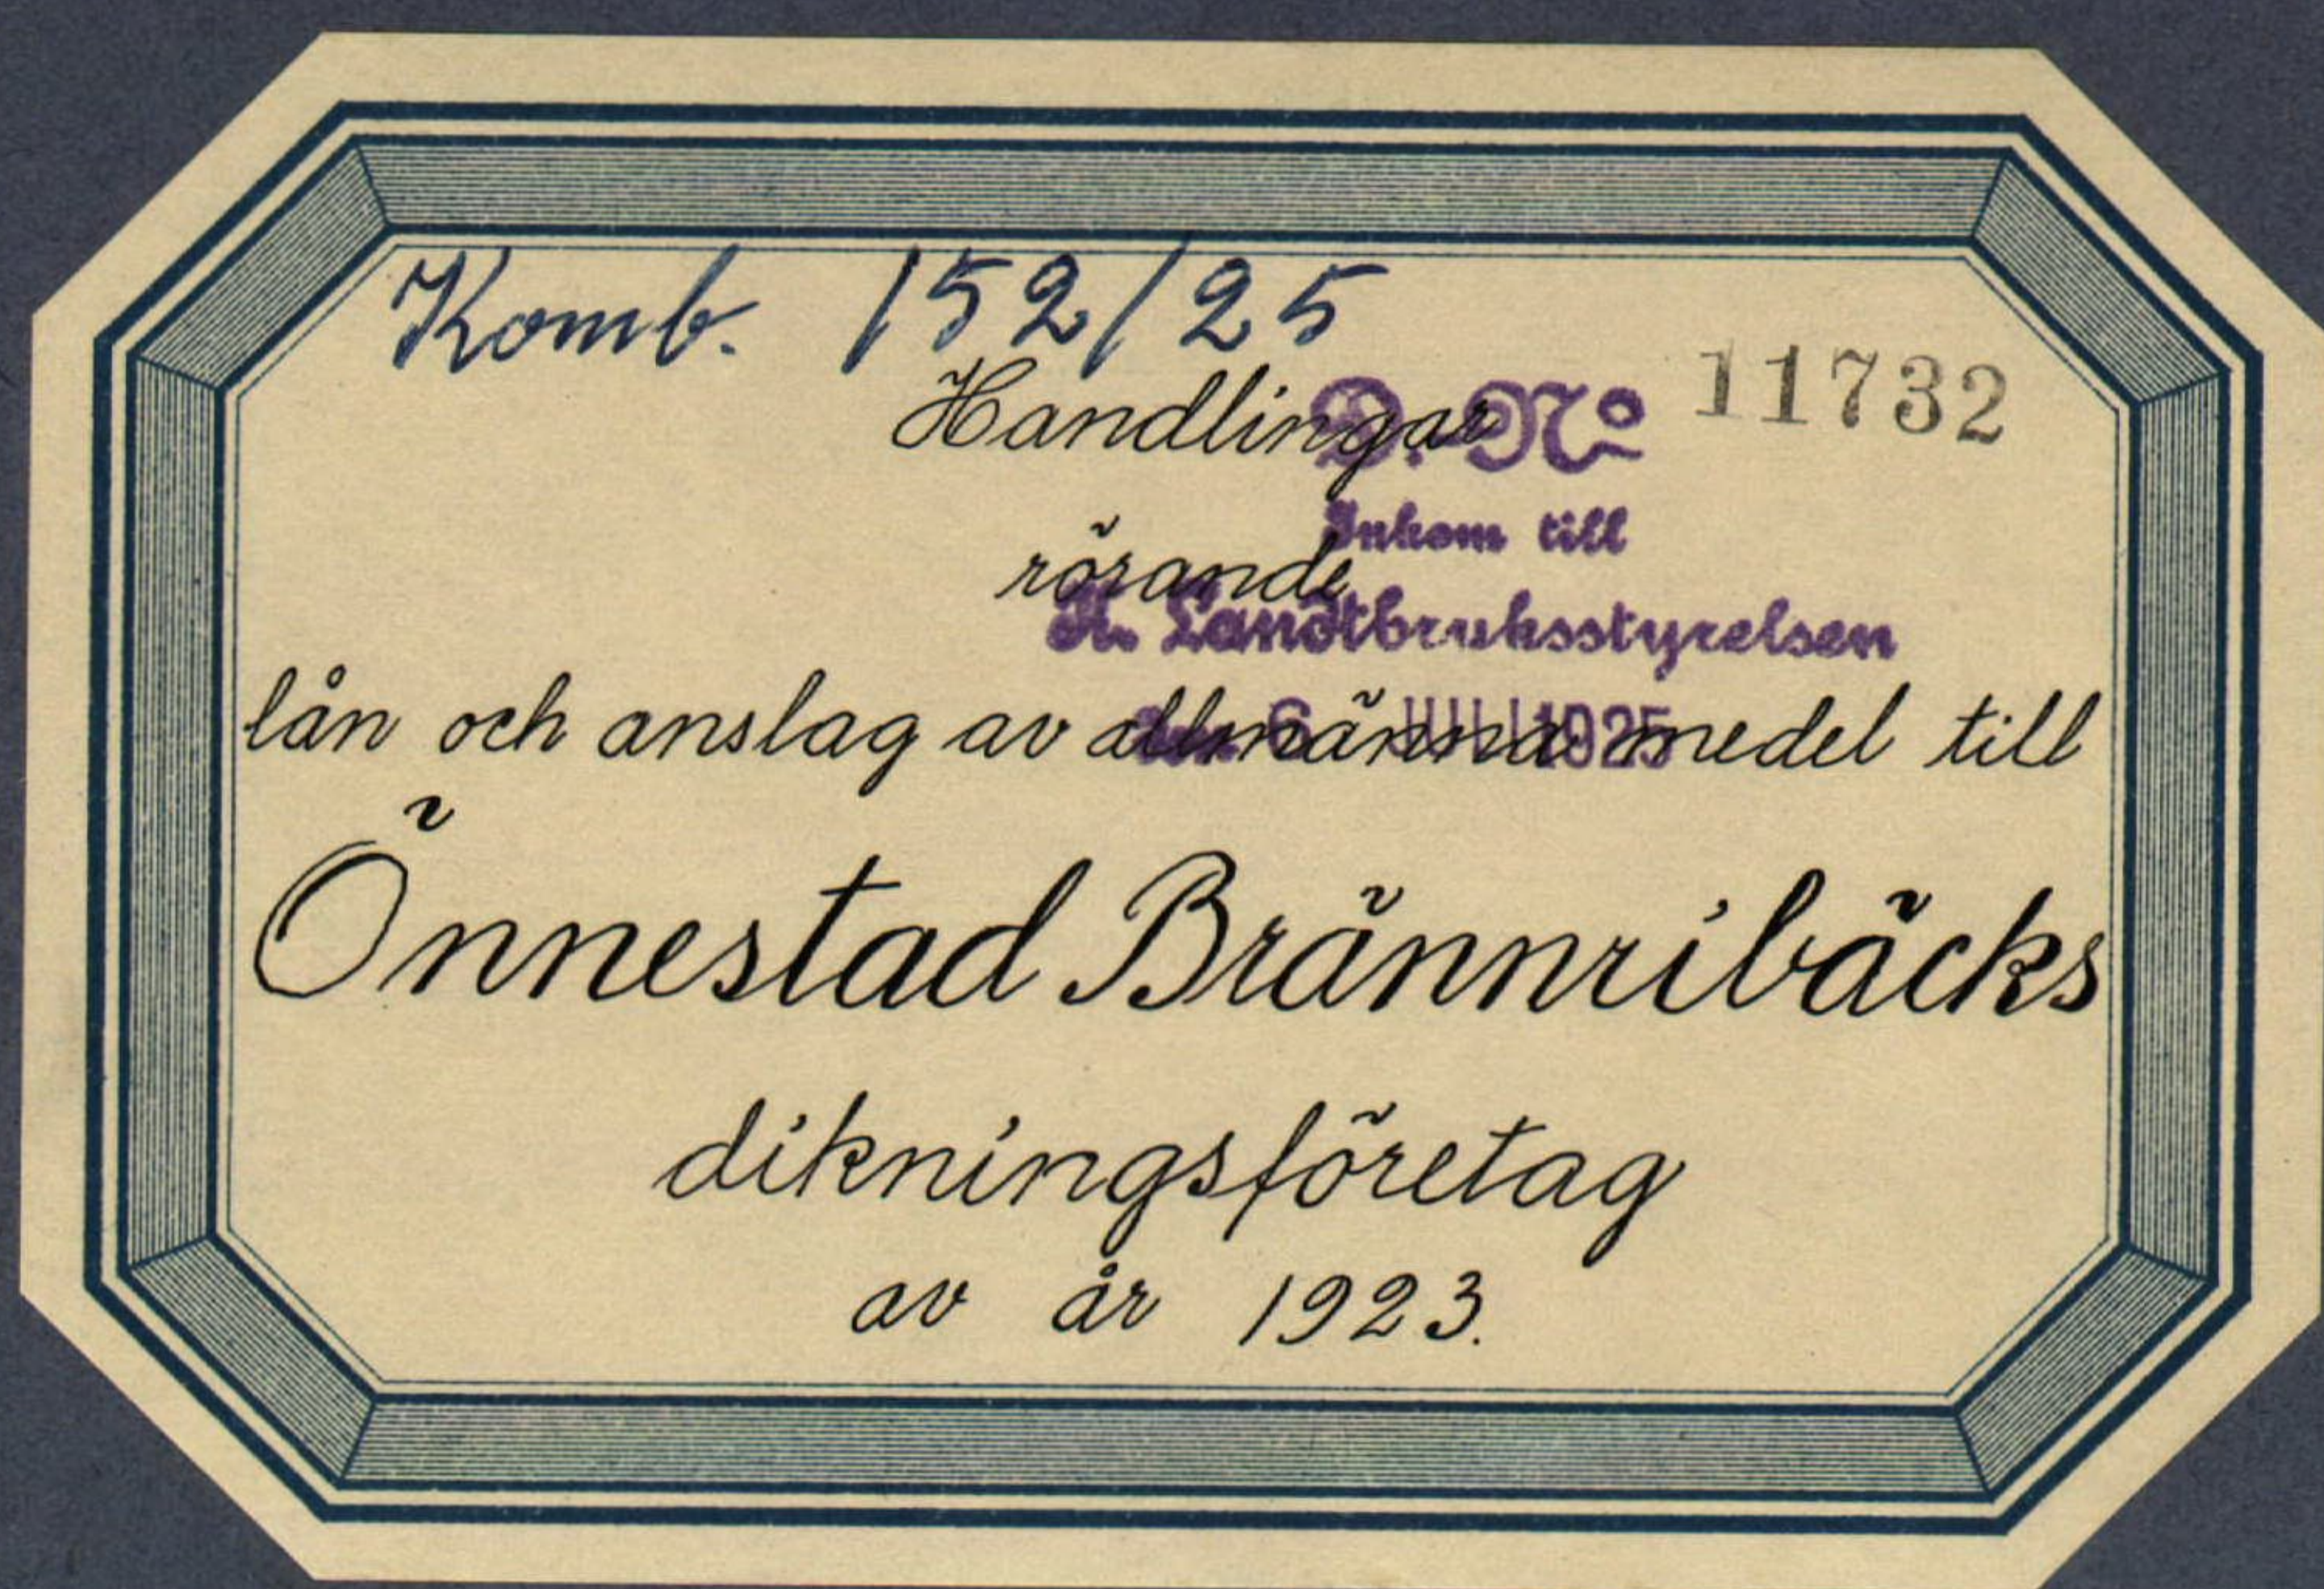

Notiser


Genom Kungl. Majts beslut den 3 april 1925
faktatäckt till efterrättelse vid arbetets utförande
med tillägg, dels att rårledningen skall läggas
på rustbädd av tillräcklig bärighet, därest särskild
grundförstärkning visar sig med hänsyn till jord-
artens beskaffenhet erforderlig för byggande av
ledningens framtida betäckt, och dels att i förslä-
get ingående brunnar skola försas med botten av
sten på minst 0.5 meters djup under avloppsroret.

Göteborg den 19 maj 1925

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar.

Albert Enkelt.

Översiktskarta

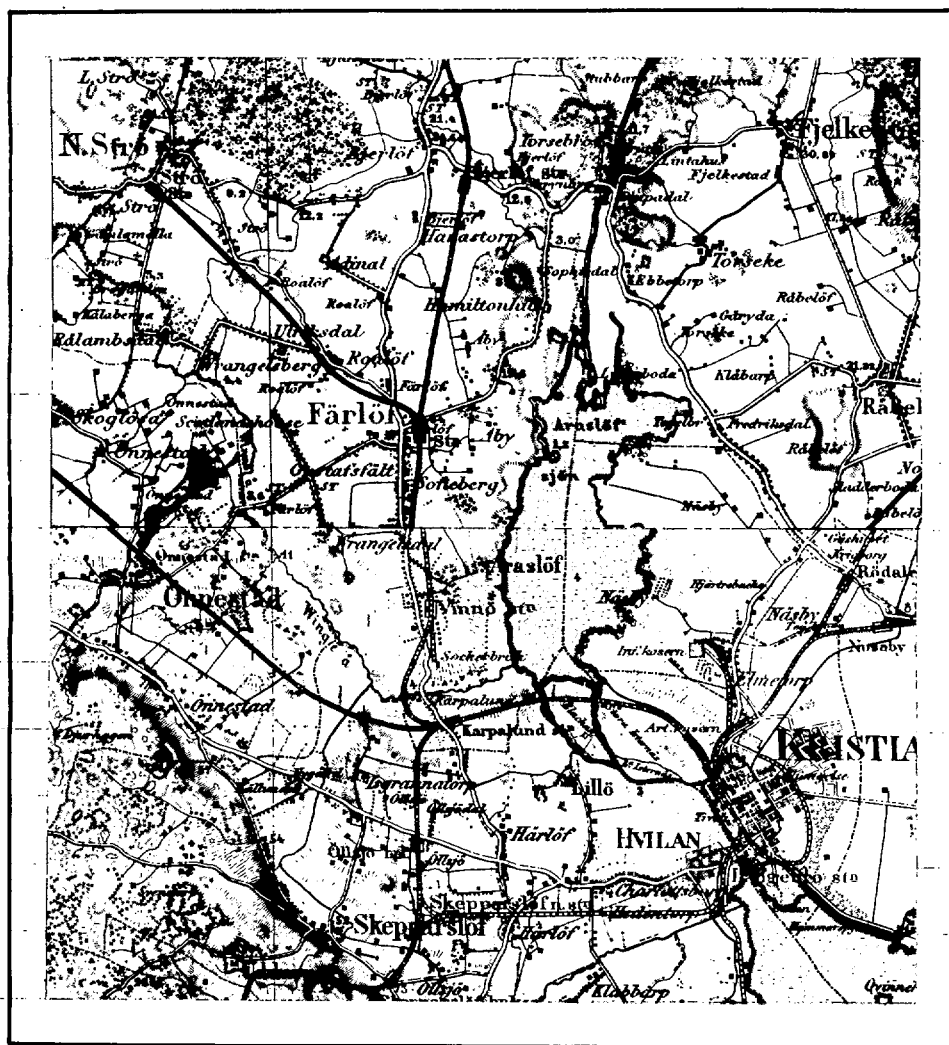

Skala = 1:100000

Ansökan

Sedan delägarna i Önnestad Bränneribäckes dikevingsföretag av år 1923, som avser bortläggning av vattenutlagdad mark till Önnestad i Önnestads socken, Kristianstads län, förklarat sig vilja söka län och anslag av allmänna medel till företagets utförande får jag härmed därav avgiva följande av sitningar och förslag åtföljande

Belänkande

Företagets ändamål

Företaget avser bortläggning av i huvudsak redan odlad jord.

Belägenhet

Avdikningsområdet är beläget omedelbart intill Önnestads bysamhälle och är å mot stämde översiktskarta utmärkt med röd färg.

Föregående rättslig utredning

Företaget har föregåtts av synförrättningsenligt vattenlagen, verkställd av undersökning på förordnande av länsstyrelsen. Mot synförrättningen, som slöts den 13 dec. 1923 har ingenobjekt ej anmärkts, varom bevis bifogas detta belänkande. Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna synförrättning verkställda undersökningarnas och upprättade handlingar, vilka närslutas.

Län och anslagssökande

I förning, dagtecknad den 13 dec. 1923 hava de flesta sakägarna överenskommit

att genomseant hos Kungl. Majt. göra under-
dårig ansökan om största möjliga lån
och anslag av allmänna medel till före-
tagets utförande (Bil. II).

Auditöringsområdets beskaffenhet.

Auditöringsområdet omfattar i sin helhet
äker

har 29.697

äng och annan mark

" 1.054

Samman " 30.751

Jordmännen består av mylla på betvolten.
Den nordliga delen av området består av
mylla på sandvolten.

Valtänddrag

Auditöringsområdet avvaltnas av den s. k.
Örnstads bränneribäck.

Valtavsledning

Förslaget innebär nygrävning av av-
loppsdiken i den utsträckning, som plan-
och profiltäckningar utvisa. Vad beträffar
dimensioner samt de hydrografiska fakto-
rer som inverka därpå så hänvisas till
mon. 5 i synnerhet om utlätnings intaget
som bil. 6 till bifogade avskrift av syn-
protokoll.

Brobyggnader.

Inga brobyggnader förekomma.

Odling.

Den i förslaget ingående ångersmarken
är icke lämplig till odling så länge ber-
äktat däckädes förekommer.

Jordförbättring och kortnad

Den genom förslaget utförande upp-
kommande jordförbättringen, samt kort-
naden för arbetet framgår av följande

Tabell.

<u>Areal och ågorlag</u>		<u>Hela</u>		<u>Läsa och anlägg</u>	
<u>Vid undersökningarna</u>		<u>förelagel</u>		<u>sökandes andel</u>	
åker	har	29	69.7	29	50.3
äng m. m.	"	1	05.4	1	05.4
Summa "		30	75.1	30	55.7
<u>Efter de föreslagna arbe-</u>					
<u>ternas utförande</u>					
åker, förbättrad	har	29	69.7	29	50.3
äng "	"	1	05.4	1	05.4
Summa "		30	75.1	30	55.7
<u>Jordvärde</u>					
Efter dikningen	kr.	54	959 40	54	571 40
Lös "	"	34	923 56	34	729 56
<u>Värdet förhöjning</u>					
Genom dikningen	kr.	20	035 84	19	841 84
Summa "		20	035 84	19	841 84
<u>Kostnad</u>					
Lös dikningen	kr.	98	25 81	90	10 13
Summa "		98	25 81	90	10 13

Här som angivna siffror för areal, jordvärde och värdet förhöjning genom dikningen är hämtade ur synskandlingarnas värderingelängd Bil. 3 b till synprotokoll. Kostnader finns specificerad i synskandlingarnas kostnadsberäkning Bil. 4, till synprotokoll, samt i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadsförslag bil. C.

Deltagningsskyldighet

Summa är reglerad genom bestämm-

melarna vid synförrättningen. De syn-
männens utlåtande Bil 6 till synproto-
koll.

Skinder mot företaget

Enär synförrättningen enligt laga
kraft finnes ej något hinder mot företagets
utförande.

Riknande företag i orten

Närman belägna med skattemedel un-
derstödda ^{riknande} företag borde vara Omkostade Krö-
kebäckes nygrävningföretag av år 1918. Nu
avhandlade företag har ej förut varit före-
mål för offentlig myndighets prövning.
Beräkning av lån och anslag

I skickad tabell bil. B. har utred-
ning verkställtts angående storleken av
det lån ur odlingglänsforden och det
anslag ur allmänna avdimeringsanslaget,
som författningsenligt borde kunna påräk-
nas och framgår därav att lånet kan upp-
gå till 6006.75 kronor och anslaget till
3003.38 kronor.

Tillstyrkan

Hänvisande till förestående utredning
tillstyrker jag att till utförande av detta
företag beviljas lån ur odlingglänsforden
med 6000 kronor och anslag ur allmänna
avdimeringsanslaget med 3000 kronor.

Utförande

Vid arbetets utförande skall iakttagas
vad i synmännens laga kraftvarna ut-
låtande bestämmes.

Arbetsid

Till avdimeringsarbetenas utförande

torde böra anslås en tid av två år
Kristianstad i februari 1924.
Rimbert Holmström
Härens landbruksingenjör.

Bilagor.

A Tabell

Ba

Bb

C Kostnadsförslag

D Föresningshandling


E Protokollutdrag

F Utdrag ur Samfundets protokoll

G Liasiebrev

H Ett häfte synhandlingar

I Ritningar i ett blad

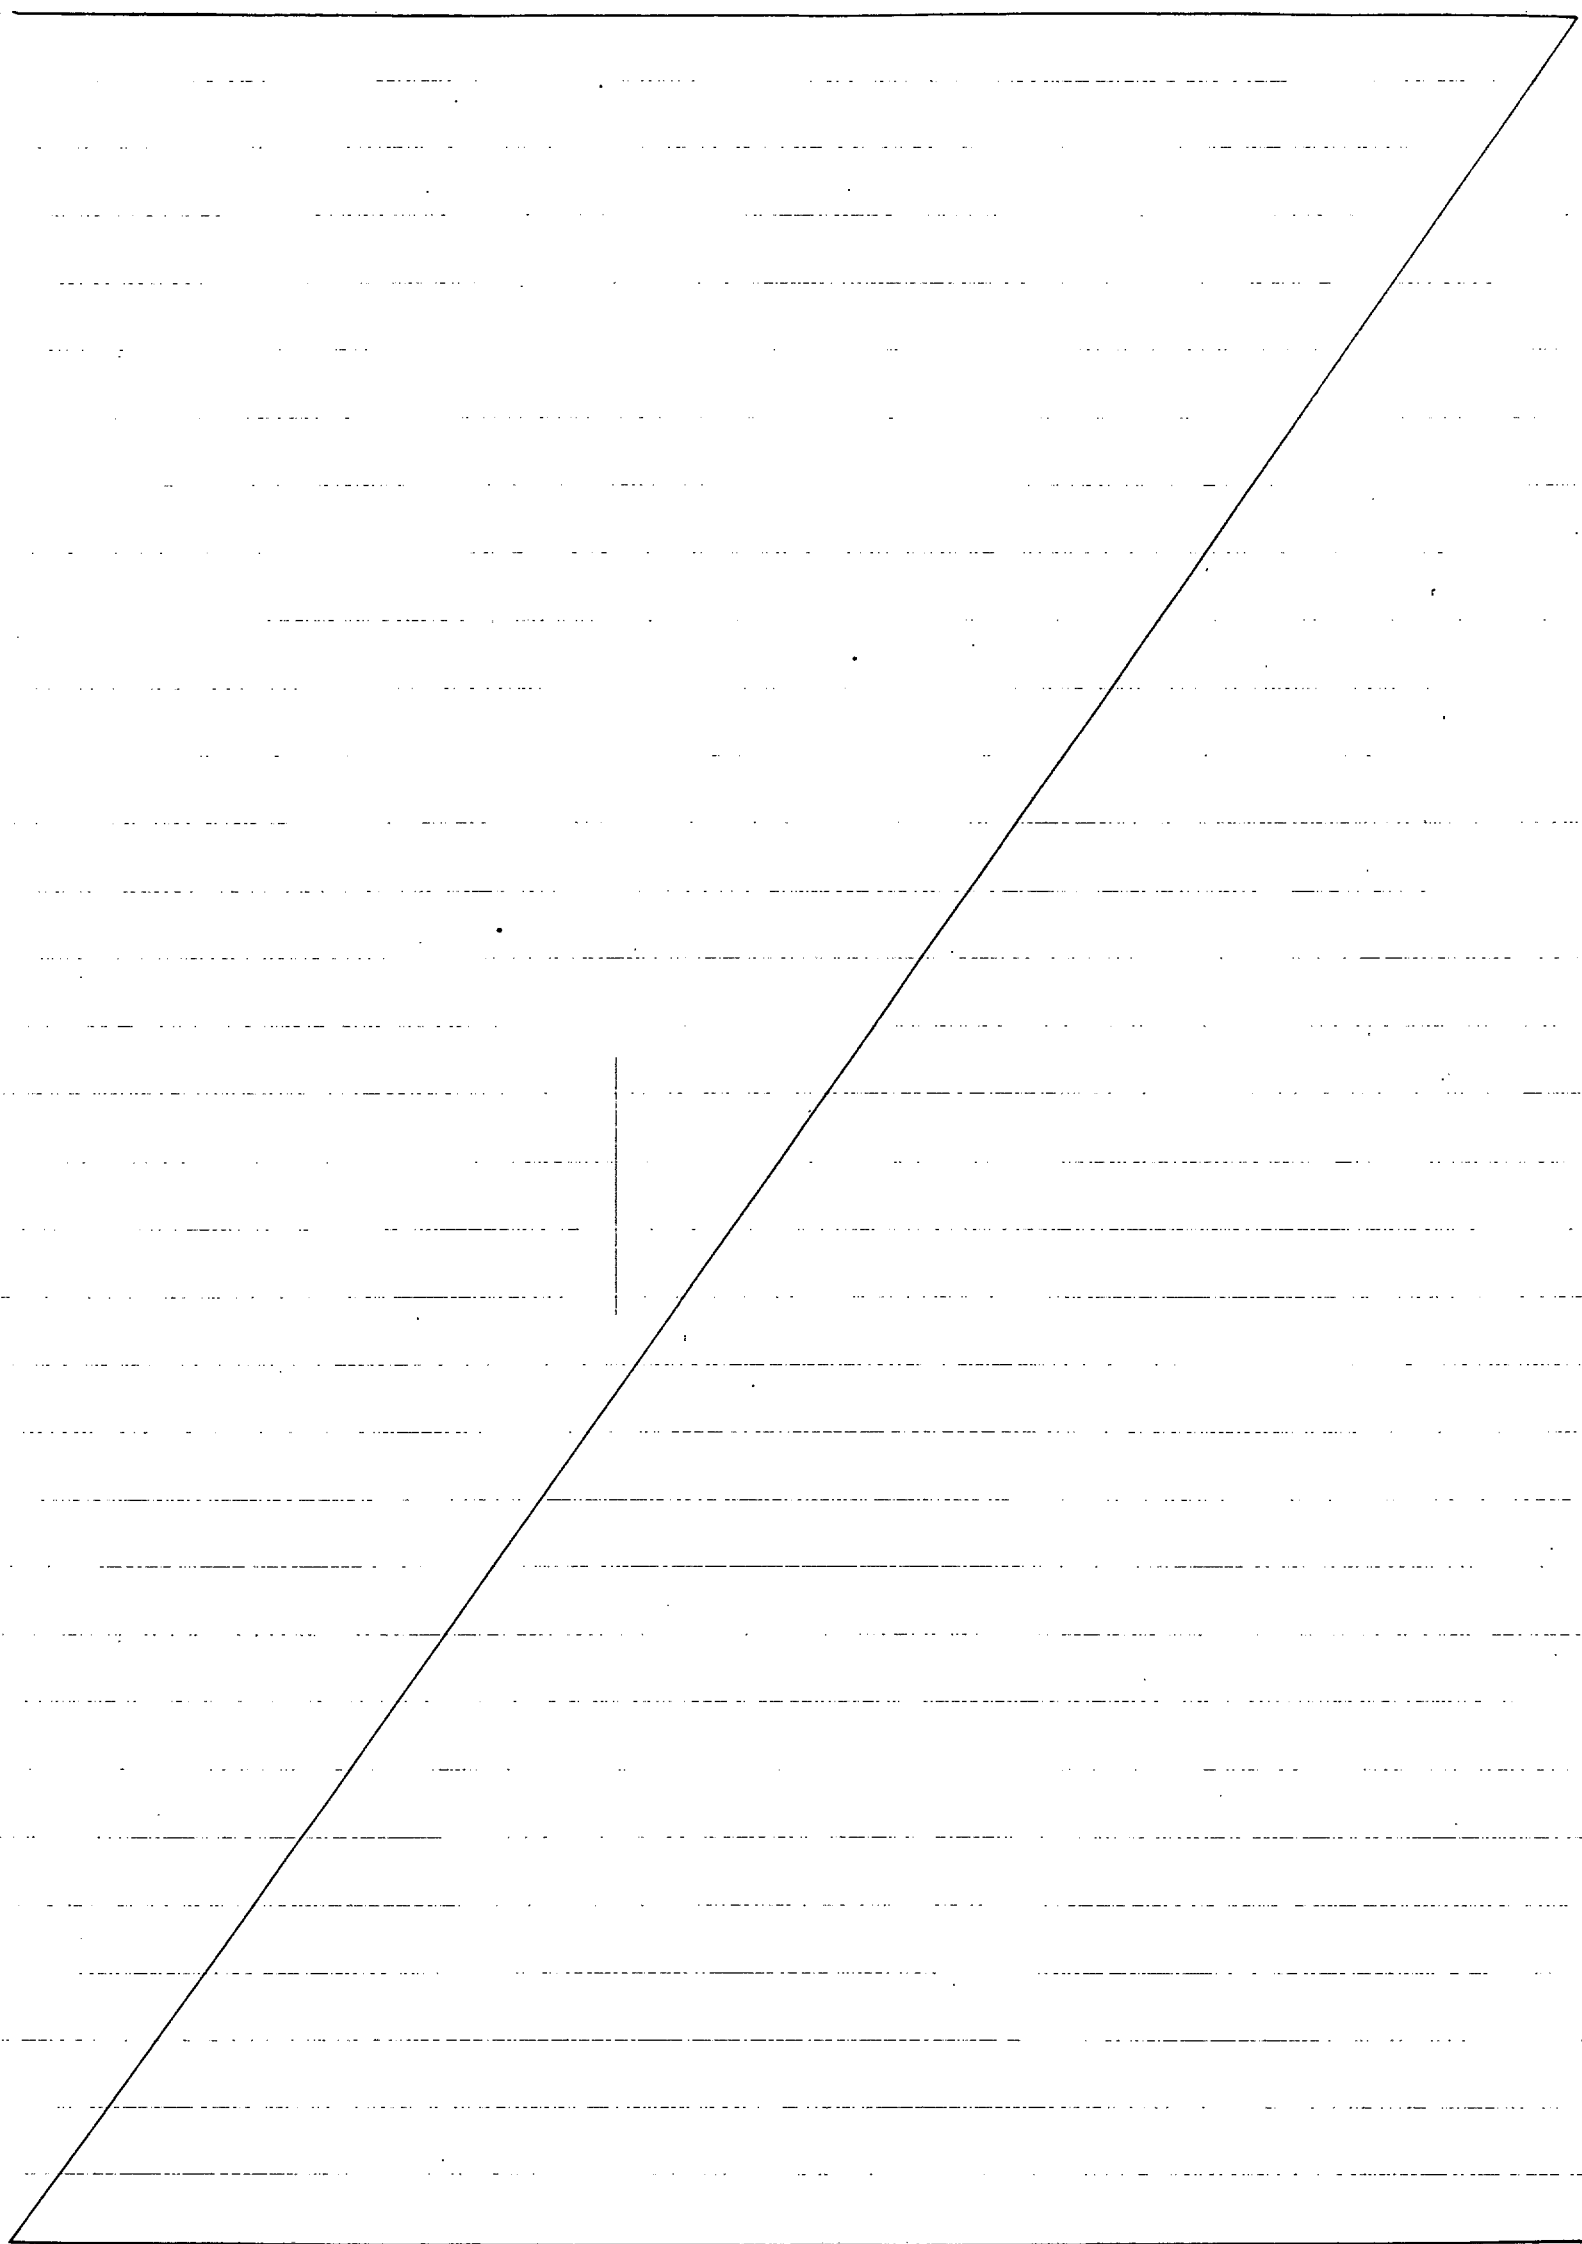

Bestyrnings- och värderingslängd över vatten-skadad
sökanndes tillhöriga hemman.

Hemmans eller lägenhets				
littera å nya- bestän	antal	nummer	namn	innehavare
1	2	3	4	5
A	53/512	27	Örnsted	Örnsted folkskole och lantmann
C	23/256	30	"	Mats Nilsson
D	3/8	16	"	Mats Nilsson
E	191/1024	28	"	Nils Jonsson
F	1/7	26	"	Nils Jonsson
G	1/16	5	"	Röckesgård, Kantor A. Gustafsson
H	1	8	"	teckensättet Lönehemman As. P. Nilsson
I	4073/ 34560	18	"	Jon Olsson

Bil. Ba

Kristianstad i februari 1924
 Ernst Holmström
 Hattus landbruksskolas.

utvisande lins- och anlagsskandens andel i kost

Samman eller lägschets				
littera i sym- bolen	antal	nummer	namn	innehavare
1	2	3	4	5
A	$\frac{53}{512}$	27	Örnstad	Örnstad folkskole och Örnstad folkskola
C	$\frac{23}{256}$	30	"	Mats Nilsson
D	$\frac{3}{8}$	16	"	Mats Nilsson
E	$\frac{191}{1024}$	28	"	Nils Jonsson
F	$\frac{1}{7}$	26	"	Nils Jonsson
G	$\frac{1}{16}$	5	"	Klockargård, Lantbruk G. Gustavsson
H	1	8	"	Ecklesiastiskt församling, Mr. P. Nilsson
I	$\frac{4073}{54560}$	18	"	Jonas Olsson

Bil. B6

Med blott införda ändringar hava verkställts i Kungl. Landbrukstyckens Bidrags- och Länbeloppen hvars beräkning med icke lagande därav, att bidragsbeloppet icke för något ägorråde må öfverliga vara sig $\frac{1}{4}$ av vattenledningskraften eller $\frac{1}{4}$ av värdförhöjningen samt länbeloppet $\frac{3}{4}$ av vattenledningskraften eller 70% av värdförhöjningen.

Kostnadsförslag

Finansiering 60 öre

Dikningen All I

9171 80

Lörräddningskostnaden

504 18

Kostnad för lån och avslag

149 83

654 01

Summa kronor

9825 81

Kristianstad i februari 1924

Rennart Holmström

Statens landbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
förslaget beräknats till 9825 kronor 81 öre varav i
sökandenas andel 9010 kronor 13 öre

Höckhörn den 19 maj 1925

På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar

Albert Fridh

Bil. D.

Undertecknade delägare i Öms-
stad Bränneribäckes dikningsföretag av år
1923 överenskomma härmed, att gem-
samt hos Kungl. Majt göra underdänig
ansökan om största möjliga lån och
anslag av allmänna medel till före-
tagets utförande, och uppdraga vi åt
arbetsstyrelsens ordförande att i våra
vägnar underteckna alla härför erfor-
derliga handlingar och kontrakt samt
åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot
redovisningskyldighet handhava oss
beviljade statsmedel

Ömsstad den 13 dec. 1923

Matts Nilsson

Nils Johansson

Loov Olson

Arvid Gustafsson

För Ömsstads Prästbetsfälla

Ömsstads Folkhögskolas &

Karl Nilsson

Landsmannskolans Garantiförening

Nils Jonsson

hansf. Hjemmelow
Göngve Melander

Ömsstads nämndens namnteckningar bevilhas

A. Rob. Petersson

Nils A. Persson

agronom

N: 39 Ömsstad

adress Ömsstad

Bil. E.

Utdrag ur protokoll fört vid
styrelsens för Ömsstads Folk-
högskolas och Landsmannskolans
Garantiförenings sammankäde
i Folkhögskolan måndagen
den 21 juli 1919.

Närvarande: Ordf. greve R. G.
Hamilton, riksdagsman

Jon Berghman, Norup, Johan
Nilsson, Skolländskans och frk.
Ragnar Barnskow, Patron Carl
Nilsson, Nybokatn och patron
Jon Nilsson Sköv jämta under-
tecknad Yngve Melander vid
protokoll.

§ 1

All justera dagens protokoll utsågs
herrar Carl Nilsson, Nybokatn, och Jon
Nilsson, Sköv gård.

§ 11

Besluts att Garantiföreningens firma
skulle tecknas av ordföranden och v. or-
dföranden var och en för sig med konka-
signation av förståndaren.

Omtecknad som var
Yngve Melander

Juterar

Carl Nilsson

Jon Nilsson

Rätt utdraget:

Ragnar Melander

Eda Martinsson

Bil. F

Utdrag ur Lunds domkapitels
protokoll den 30 januari 1924.

§ 23. Statens landbruksgenjör S. Hestmarken
hade i skrivelse till Domkapitlet den 12
januari 1924 meddelat, att vid syn enligt
vattenlagen, som avslutats den 13 decem-
ber 1923, jord tillhörande eklesiastiska böne-
bottillet 1 mantal Omtecknad Nr 8 och kloster-

gården 1/6 mantal Önnestad N. r 5 i Önnestads socken befunnits pliktig deltaga i kostnaderna för "Önnestads Bränneribäckens dikingföretag av år 1923", av vilka kostnader, sammanlagt 8442 kronor, komma 930 kronor 32 öre på lönebortfallet och 207 kronor 67 öre på klockargården, vilka genom företaget beräknades utbilla ett förbättringsvärde, lönebortfallet av 2207 kronor 22 öre och klockargården 494 kronor.

På grund härav hade lantbruksingenjören Holmström anhållit om domkapitlets godkännande av arrendatorn av lönebortfallet Karl Nilsons och innehavaren av klockargården kantorn A. Gustavsson åtgärd allt jämte övriga sakägare under teckna förning angående sökande av lån och anslag av statens medel till företagets utförande.

I infördrade yttranden hade Önnestads församlings kyrkoråd och kontraktsprosten N. Gillen tilltyckt framtäällningen.

Efter föredragning av ärendet beslutade domkapitlet genom utdrag av delta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, att domkapitlet för sin del icke hade något att erinra mot att arrendatorn Karl Nilson och kantorn A. Gustavsson gjorde gemensam sak med övriga delägare uti ifrågavarande företag.

Med supran

In fidem
H. Callner.

Bil. G.

Allt såvitt framgår av härtädes fört,
oederbörligt diarium, bevisar icke inom
laga tid anförts mot en slyligt uppsigt
den 13 december 1923 avskildt förhållning
angående ett företag, benämmt "Önnestads
Bränneribäckes dikebyggnadsföretag av år 1923"
och avseende förvägning av vattenbä-
dad mark till Önnestad i Önnestads socken,
Kristianstads län, det varden härmed till
bevis meddelat. Hockholm i Föderbygdens
vattenbäddens kareli den 22 februari 1924

Ex. officio

G. Lidbom

Förstämme avskrift av
handlingar Fiskerisädes och
av Huvst. Mst. den 3 april
1925 fastställa utvärdering
i rikens.

W. W. W. W. W.

L^o

d

Lbrstn 1044. 59

L _____ 1*6320

11732

D.-O^o

Inkom till

H. Landtbruksstyrelsen

den 6 JULI 1925



Protokoll

Protokoll hållet
vid synföreläsning en-
ligt vattenlagen angående
de nygrävning ar s. k.
Bränneribacken i
Örnstads by och socken
av Kristianstads län.

År 1923 den 4 december
inställde sig myndigstämman
samt lantbrukningsnämnden
brukaren Nils Nilsson å Krogo-
holmarna för att på grund av
vattenstyrelsens förordnande
verkställa synföreläsning
enligt vattenlagen angående
nygrävning ar s. k. Bränneri-
backen för förläggning av mark
till Örnstads by och socken
av Kristianstads län. På grund
av personliga kallelser hade
till sammanträde infunnit sig
Nils Nilsson, Krogoholmarna, för $\frac{3}{8}$
mtf. nr 16 Örnstad samt för
 $\frac{23}{256}$ mtf. nr 30 Örnstad;
Nils Svensson, Svannholm, för
 $\frac{1}{7}$ mtf. nr 26 Örnstad;
Örnstads Folkhögskola och
Lantmannaskola för $\frac{53}{512}$ mtf.
nr 27 Örnstad genom agera-
men A. B. Petersson;
Nils Jonsson, Lönneby, för $\frac{19}{1024}$ mtf.
nr 28 Örnstad;
Evan Olsson för $\frac{4073}{34560}$ mtf.
nr 18 Örnstad;

Karl Nilsson, Nyboholm, såsom
arr. av seklesiastiska församlingstället
1 mff. nr 8 Örnstad samt såsom
ombud för kanstorn Axel Gustav-
son, sup. fullmakat bif. 1.

Landskrödingen Johan Nilsson
genom inspektorn David Nils-
son, Skottlandsbruk, sup. full-
makat bif. 2 a;

såsom godsmän.

Ivan Persson, Tilla Emmi, och
Per Olson, Kälåberga, vilka både
avlagt förskrivan ad;

såsom seklesiastiskt ombud:
kontraktsprosten A. Gillén, sup.
förednande, bif. 2 b

§ 1.

Det för underfökrad
utfärdade förordnandet samt
ansökan däröfver nypåstas (bif. 3 a)

§ 2.

På därom framställd frå-
ga yppades ej någon jävsan-
märkning emot synskrämmen
ej håller visste sig dessa stå i
jävsförhållande till sakägare.

§ 3

Karl Nilsson yppade
att brännvinsbäckan skulle ypp-
tagas till lagomligt djup för
alker samt att alla som af fö-
retaget tillsejndades mytka
skulle deltaga i kostnaderna
enligt lag. Vidare yppades

Arats Nilsson att Örnstads
Bränneriförening utsläppte av-
fallsvatten i diket varigenom
dettas underhåll fördyrades.

§ 4.

Karl Nilsson Nyboholm
meddelade att kloackaröstället
vore täckdiktat för 3 à 4 år sedan
enligt av Konsulent Brödderson
upprättad plan samt att dess
avlopp gick i sydlig riktning
vid prästgårdens mark. Tidare
vore västra delen av prästgårds-
marken dränerad åt söder.
Östra delen vore ej dikad och
hade ej behov härav när jord-
månen vore sand. Å angränsa
grundar förmunade Karl Nilsson
att kloackgårdar och präst-
gårdar ej vore berörda av
den s. k. Bränneribäckens. Den
na hade upptagits i samman-
hang med bränneriets uppbyg-
gande för ca 40 år sedan. Dess-
förinnan hade ej något ordent-
ligt dike förefunnits i den räk-
gång där nu bränneribäcken vore
förlagd.

§ 5.

Av övriga sakägare prote-
sterade John Olsson mot del-
tagningsskyldighet när han
ej kunde hava någon nytta
av förslaget. Tidare begärde

Olsson ersättning för den
skada, som kunde uppstå
å hans mark vid arbetets ut-
förande.

§ 6.

Förordningsmannen sam-
gjorde, att sysselmännen om-
delbart efter sammankträdet
komme att vidtaga för ärendets
vidare handläggning nödiga
undersökningar och värderin-
gar samt att nytt sammankträ-
de komme att hållas på sam-
ma plats torsdagen den 13 in-
nerovärande december månad
kl. 11 fm, till vilket samman-
träde inga andra kallas än
detta meddelande komme
att utgivas.

§ 7.

Inspektör Nilsson, Skott-
lands hus, meddelade, att den-
na egendom ej hade någon
nytta av företaget.

§ 8.

Då intet vidare förskott,
upplästes dagens protokoll och
slöts sammankträdet. Ort och
tid som ovan.

Lennart Hohnstern
statens lantbrukssynjör.
Evan Persson Per Olsson

År 1923 den 13 december.

3
Denna dag sammankallade
åter förnämnda synmän
hos Herts Nilsson i Skogsholma,
varvid följande sakägare till-
städeskommo:

Herts Nilsson Skogsholma
Agronom A. R. Petersson
Nils Jansson, Emmestad
Erik Olsson, d:
Johan Persson, d:

§ 9.
Förordningsmannen fram-
lade och förklarade det upp-
rättade förordningsförslaget samt
uppläste händelseförteckning,
ägariskrivning och värderings-
längd (bif. 3) kostnadsberäkning
(bif. 4) och kostnadsfördelnings-
längd (bif. 5).

§ 10.
Synmännen avgåro
sitt så lydande utlåtande
(bif. 6)

§ 11.
Jämbikt föreskrifterna i
vattenlagens 10 kap. § 2 i uppdraga
synmännen åt Herts Nilsson,
Skogsholma, att i föreskriven
ordning utfärda kallelser till
sammankallade för styrelseval
och uppdrags jämbikt åt Herts
Nilsson att mottaga och förvara
till förslaget hörande handlingar
och ritningar.

S 12.

Förhållanden ansees sig oför-
hindrade att redan nu välja
arbetsstyrelse och bestämda att
denna skulle bestå av tre med-
lemmar. Till arbetsstyrelse utvä-
lles Nils Mattsson, Skogsholma,
Nils Anton Persson å nr. 39 Örne-
stad samt agronom A. R. Petersen,
Örnestad.

S 13.

Bekräftingar å förrättnings-
protokollen bilades protokollet
som bilagor 7 och 8.

S 14.

Då intet vidare förkom,
förklarades förrättningen av-
slutad och upplästes dagens pro-
tokoll.

Ort och tid som ovan
Kunnart Holmström
statens landbruksingenjör.
Ivan Persson Per Ohlsson

Bif. 1.

Intyg

Härmed befullmäktigas Herr
Carl Nilsson, Skogsholma, att vid
sammankommet i Skogsholma den
4 dennes med anledning av den
s. k. Brännviken vara mitt

ombud och håller jag för giltigt
vad detta mitt ombud lagligen
gör och låter.

Örnstad den 1 december 1923.

Karl Gustavsson
innehavare av blockarbostället
Örnstad

Egenhändigarna namnteckningar
gen. intyga, under tecknade
på en gång närvarande vittnen.
Förstadsman Rinnia Andersson

Bif. 2 a
Inspektören Arvid Nilsson
befullmäktigas härmed att vara
mitt ombud vid det samman-
träde som kommer att av-
Stånds Landbruksingenjör Herr
Lennart Holmström hålles
hos landbr. Arvid Nilsson, Skogs-
holmna torsdagen den 4de dec. 1923
kl. 11 f. m., avseende nygrävning
av Brännvickäcken inom Örn-
stad by och socken.

Stockholms den 27/11 1923.

Joh. Nilsson

Bevitnas

Fritiof Persson Olof Nilsson

Bif. 2 b.

Till Högvärldiga Domkapit-
let i Lunds stift.

Av länstyrelsen i Kristi-
anstads län förordnad att verk-
ställa synoförrättning enligt
vattenlagen angående utgräv-
ning av s. k. Brännvickbäcken
inom Örnstads by och socken,
får jag vördsammt meddela att
företaget berör sekularistiska
bördestället 1 mantal nr 8 Örn-
stads samt flockarbostället
1/16 mtf nr 5 Örnstads samt att
sammanträde med sakägare
är utsett att hållas hos lant-
brukaren Natts Nilsson i
Skogsholma nr Örnstads förs-
lagen den 4 dec. 1923 kl 11 fm.
Kristianstad den 22 nov. 1923.
Lennart Holmström
statens lantbrukingsingenjör.

Resolution

Herr kontraktsprosten
m. m. A. Gillén eller vid för-
fall för honom den han i sitt
ställe sättes förordnas att såsom
konsistorieombud närvara vid
fögnämnda förrättning.
Lunds domkapitel den 27 no-
vember 1923. Å domka-

gittets vägnar:

J. Billing

R. B. Wivesson

Bif. 3a.

Till Värmdings Befall-
ningshavande i Kristianstads
län.

Prot. A. nr 120 - 1922.

Härmed anhålles vörd-
samt om förordnande för be-
hörig förrättningsman att i
sällighet med gällande vatten-
lag verkställa syn för regle-
ring av den s. k. "Brännviksbäcken"
från Örnastads Bränneri till
Tarlövån.

Övriga av företaget beror-
de torde förest av förrättnings-
mannen kunna rätteligen upp-
givas.

Skogsbrukarna i Örnastad
den 31/12 1921.

Arvid Nilsson

Resolution.

Jämbörd 10 kap. 33 § vatten-
lagen förordnar Länsstyrelsen
Statens landbruksingenjör Lemnars
Hobrosten att i sällighet med

föreskrifterna i ovan åberopade lag äreest laga hinder
ej möter, verkställa den uti
bilagda ansökan påkallade
förrättning; ställande sökan
den tillstålla förrättnings-
mannan detta förordnande.

Kristianstads landskansli
den 17 februari 1922.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer Byggnadsförvaltare

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<i>Örnstads en</i>	<i>Örnstad 27</i>	<i>F</i>	<i>53/372</i>		<i>Örnstads folkskola</i>
					<i>och lärarhögskola</i>
				1	<i>åker</i>
				2	<i>våg</i> <i>ingå</i>
					<i>Summa</i>
<i>L₆</i>	<i>39</i>	<i>B</i>	<i>lyht</i>		<i>Örnstads bränneriförning</i>
				3	<i>trout</i>
				4	<i>våg</i> <i>ingå</i>
					<i>Summa</i>
<i>L₂</i>	<i>30</i>	<i>C</i>	<i>23/256</i>		<i>Arato Nilsson</i>
				5	<i>våg</i> <i>ingå</i>
				6	<i>trout</i>
				7	<i>åker</i>
				8	<i>"</i>
				9	<i>"</i>
				10	<i>"</i>
					<i>Summa</i>
<i>L₂</i>	<i>16</i>	<i>D</i>	<i>3/8</i>		<i>Arato Nilsson</i>
				11	<i>åker</i>
				12	<i>berggras, ång</i>
				13	<i>"</i> <i>"</i>
				14	<i>"</i> <i>"</i>
				15	<i>"</i> <i>"</i>
				16	<i>"</i> <i>"</i>
				17	<i>åker</i>
				18	<i>"</i>
					<i>överföres</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0202						0129		800	16160	2000	404			1200	24240	
0202						0129			16160		404				24240	
0194						0144		1000	194	2000	388			1000	194	
0194						0144			194		388				194	
0318						0023		1600	50880	2000	636			400	12720	
1152								1600	184320	2000	2304			400	46080	
0302								1400	42280	2000	604			600	18120	
2787								1000	2787	2000	5574			1000	2787	
0350								1000	350	2000	700			1000	350	
4909						0023			591180		9818				390620	
1250								1260	1575	1800	2250			540	675	
	0085							480	4080	1200	102			720	6120	
	0290							360	10440	1200	348			840	24360	
	0067							480	3216	1200	8040			720	4824	
	0391							240	9384	1200	46920			960	37536	
	0128							360	4608	1200	15360			840	10752	
1600								1260	2016	1800	2880			540	864	
3640								900	3276	1800	6352			900	3276	
6490	0961								718428		1283520				565092	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överfört
				19.	åker
				20	"
				21	betesmark skogbev.
				22	åker, högländ imp.
				23	väg 4
				24	" 4
				25	font
				26	åker
				27	"
				28	väg imp.
					Summa
Önnestad	28	E	19/1000		Nils Jansson
				29	åker
					Summa
L ₂	26	F	1/7		Nils Jansson
				30	åker
				31	väg imp.
					Summa
L ₂	5	G	1/16		Glockaregård imp.
					Kantor & Gustafsson
					arr. August Holmgren
				32	åker
				33	väg imp.
					Summa
L ₂	8	H	1		Ekboäskidet Lönghem
					man, arr. Karl Nilsson

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					å Nybokholm
				34	åker
				35	" , högländ imp.
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	våg imp.
				41	åker
					<u>Summa</u>
" Örnstad	18	I	$\frac{4073}{34560}$		Ern Olsson
				42	åker
				43	"
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag</u>
" Örnstad	27	H	$\frac{53}{512}$		Örnstads folkskola, å lantmannaskola
"	39	B	$\frac{1}{144}$		Örnstads Bränneriförning
"	30	C	$\frac{23}{256}$		Skato Nilsson
"	16	D	$\frac{3}{8}$		Skato Nilsson
"	28	E	$\frac{17}{1024}$		Nils Jonsson
"	26	F	$\frac{1}{4}$		Nils Jonsson
"	5	G	$\frac{1}{16}$		Wackarugård, kontor & Gustafsson
"	8	H	1		Eckehjættens länshemman, are. H. Nilsson
"	18	I	$\frac{4073}{34560}$		Ern Olsson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0598								1200	717	60	2000	1196		800	478	40
						0531										
0183								900	164	70	1800	329	40	900	164	70
0382								900	343	80	1800	687	60	900	343	80
1395								1120	156	240	1600	223	2	480	669	60
1578								1280	2019	84	1600	2524	80	320	504	96
						0031										
0143								1280	183	04	1600	228	80	320	45	76
4279						0562			499	138		719	860		220	722
0271								1620	439	02	1800	487	80	180	48	78
0530								1620	858	60	1800	954		180	95	40
0801									1297	62		1441	80		144	18
0202						0129			161	60		404			242	40
0194						0144			194			388			194	
4909						0023			591	80		981	8		390	620
15494	1054					0817			1639	782		2834	260		4194	78
1223									1320	84		2201	40		880	56
0125						0029			202	50		225			22	50
2470						0114			444	6		494	0		494	
4279						0562			499	138		719	860		220	722
0801									1297	62		1441	80		144	18
29697	1054					1818			349	2356		549	5940		20035	84

"
 Uppstadd den 13 dec. 1923.
 Lennart Holmström
 statens landbruksingenjör
 Sven Persson Per Opleen

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Kostnadsberäkning för uppgrävning av den s.k. Blommersåskan inom Örnstads by och socken av Kristianstads län, upprättad vid uppmätning enligt vattenlagen av 1923.

Lage	Längd	Arbete, material m. m.	Antal	Pris	Förskott		Sammanlagt kostnad	
					kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Alternativ I. Fäkt ledning</u>								
0+24-2+70	246	7" cementrör med muffar eller fläns blandning magrast 1.2.2 l.m.	246	1.60	39	360		
		Skaktning för rören, rören bäggande och dikensjordens påfyllande l.m.	246	0.50	123		57	660
2+70-3+80	110	8" cementrör med muffar eller fläns blandning magrast 1.2.2 l.m.	110	1.80	198			
		Skaktning för rören, rören bäggande och dikensjordens påfyllande l.m.	110	0.70	77		27	5
3+80-9	520	10" cementrör med muffar eller fläns blandning magrast 1.2.2 l.m.	520	2.30	1196			
3+80-7		Skaktning för rören, rören bäggande och dikensjordens påfyllning l.m.	340	0.80	256			
		Överskott			1452		79	160
	896							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7-9	876	överfört Schaktning för röran, lusses laggande och di- kesjordens påfyllning l.m. 200 0,50 100 -	1452	79160				
9-11	200	15" cementrör med muffar, eller fläns blandning magrast 1.2.2 l.m. 200 4,50 900 -					1532	
11-16+56	576	Schaktning för röran, lusses laggande och di- kesjordens påfyllning l.m. 200 0,60 120 -					1020	
11-16+56	576	18" cementrör med muffar eller fläns blandning magrast 1.2.2 l.m. 576 6,50 3744 -						
11-16+80	480	Schaktning för röran, lusses laggning och di- kesjordens påfyllande l.m. 480 1,20 576 -						
16+80-16+56	96	De De l.m. 96 0,50 48 -					4368	
16+56-19 2+70, 3+80 5, 9+8, 11 13, 14+90	244	Schaktning av grus 5 samt betong Intagningsbunnar enligt ritning med lös- bara lock av 3 plankor eller betong st 7 50,00 350 -					176	
16+56		Skurning kring dike- ögar till cement, enl rit- ning st 1 40,00 40 -						
		En öförentad fall, arbete tillägg m.m. tilläggs ca 10 %					82740	
		<u>Summa arbetskostnad</u>					9125	
		Översättning för jord som åtgår till öppna diken invidgande, enl sym- överfäres					9125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		översikt					9/25 -	v
		männans uttalande					4680 -	
		<u>Totalkostnad kronor</u>					917180	

Alternativ II, Öppet Lika.

0+24-9	876	Behållning av stengårdsgräset m ³	30	0,50	15 -	v		
		" " mylla, grus och lera m ³	3020	1,20	3624 -	v		
9-12	300	" " sand och lera m ³	1020	1,-	1020 -	v		
12-15+80	380	" " " " " m ³	2400	1,20	2880 -	v		
15+80-17+95	235	" " " " " m ³	360	1,-	360 -		7899	v
14+91		Aggräveras up. ritning.						
		Sten till grundskallet m ³	6	10,-	60 -	v		
		Stad sten till dränk,						
		framt- och sidomurar m ³	15	15,-	225 -	v		
		Behållning utöver likas						
		sektionen, ierskyllning,						
		vägbansens iordning						
		Stållande m. m.			15 -		300 -	v
		För oförutsedda fall,						
		arbetets tillägg m. m.						
		Tillägges ca 10 %					821 -	
		<u>Summa arbetskräver</u>					9020 -	v
		Resättning för jord,						
		som åtgår till likets						
		utvidgande ar.	50	18,-			900 -	
		<u>Totalsumma kronor</u>					9920 -	

Umsattad den 13 dec. 1923
 Gunnar Holmström
 stens lantbruksskivare

Bif. 5.

Lastnadsfördelningsskatted
vid nygrävning av s. k. Blåmeri-
däcken inom Önnestads by och
socknen av Kristianstads Län, upp-
rättad vid synföreläggning enligt
vattnelagen år 1923.

Lammans eller fågelnäts					Fördelning			Beräkning				Likn.				
littera	nummer	antal	värde	ägare	littera	nummer	antal	littera	nummer	antal	littera	nummer	antal	littera	nummer	antal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
H	27	53/572	Örnstads	Örnstads folkhögskola	27	240	1.21			102	15	102	15	6	108	
B	39	light	"	Örnstads												
				Brännriförning	194		0.96	72980		8104	81084			4848		
C	30	23/256	"	Skato Nilsson	39	0620	1950			1646	19	1646	19	98	323	
D	16	3/8	"	Skato Nilsson	11	944	78	5962		5033	1250	3312	30060	3		
E	28	19/1024	"	Nils Jonsson	8	8056	439			37060	37060	22	133	3		
F	26	1/7	"	Nils Jonsson	22	50	0.12			1013	1013	0	60	2		
G	5	1/16	"	Skokningsgård kanta												
				L. Gustavsson	494		2.46			20767	20767	12	408			
H	8	1	"	Ekinetiskt lönshem												
				avv. St. Nilsson	2207	22	11.02			93032	93032	55	56			
I	18	4073/34560	"	Iron Olsson	144	18	0.72			6078	6078	3	638			
				Summa	203584	100.00	72980	8442		917180	50418					
Örnstads den 13 dec. 1923 Lammart Halmström statens lantbrukshögskola Iron Olsson Per Olsson																

Utlåtande

Bif. C.

avgivet vid synförrättning
enligt rättslagen angående
nygrävning av s. k. "Gräsmari-
backen" inom Örnstads by
och socken av Kristianstads
län.

1^o. Företaget, som avser
nygrävning av avloppsvatten
från i huvudsak sedar odlad
mark, är enligt synnämnnens
förmärande att hänföra till
likning. Avt företagets utfö-
rande på sätt i detta utlå-
tande närmare angives finnes
enligt synnämnnens förmä-
rande ej något laga hinder.

2^o. Stämde till företaget är
Kato Nilsson för $3\frac{1}{8}$ m/16
och $2\frac{3}{4}$ m/30 Örnstads.

Företagets utsträckning
är berorade av framställda
ytbanden samt förfärdiga
fallförhållanden och omfattar
synförrättningen i anledning
hvarav den dikesträcka som
å biförande plankarta ut-
märks med röda linjer och
bokstäverna H-B-C.

3^o. Den vattenokadade mark,
som av företaget tillotryndas
bättrad är avfästad å biför-
ande plankarta. Såsom be-
skrivningestylad till företaget

anses all mark vars för-
läggning till 1,2 meters djup
är berornde av återvinningen
och som genom denna vin-
nar möjlighet till förbättrad
förläggning d. v. s. all mark,
belägen whder en kurva, av-
vägd till 1,2 meters höjd över
baultigt medelvattenstånd i
liket med tillägg för behörig
höjdskillnad mellan detta
vattenstånd och eventuella
täcklikessögar samt för fall
åt sidorna mot liket räknat,
vilket fall beräknats lika
med markytans, dock ej över-
stigande 15.1000

4^e Den i föreliggande
fall uppkommande vätna-
den består i höjning av jor-
dens alstringsförhållana.

Enär jordägarnas deltag-
ningsskyldighet i företaget är
berornde av den värdeförän-
dring, som tillotkyndas jorden
genom företagets utförande,
har denna värdeförändring
måst utlönas. För detta ändamål
hava samsamman
isatt varje ägare ett värde,
som i förhållande uttrycker jordens
värde efter företagets fullbordan.

För denna värdering har
hänsett tagits till jordens natur-

liga beskaffenhet såväl till
matjord som till samt till
dess betägenhet men ej till
jordens mer eller mindre
goda brukning och därav upp-
kommande större eller min-
dre vätekraft.

Jordens värde för fösta-
gets utförande anse sammän-
nen vara i det stora hela en
produkt av dess värde i fullt
turlagt skick och den större
eller mindre grad av försmy-
ning, jorden lider av. Jord,
som ligger i jämnhöjd med
eller under den försmyrande
vattentän, har grad 0, anse
såvida för närvarande sak-
na värde; jord, som ligger i
jämnhöjd med eller högre
än kurvan för den vattensta-
dade marken, har grad 10, de
dess värde för och efter fösta-
gets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan
den försmyrande vattentän
och kurvan delas i tio höjd-
grader med sinsemellan lika
höjdskillnad. Varje ägofigur-
nas höjdläge noteras alltså
av en viss försmyringsgrad.
Denna är noterad för varje
figurs medelhöjd. Genom re-
duktion av ägofigurernas bli-

värde värde med samma för
varje ägofigur uträknade
grad behållas ägofigurer
närvarande värde. Skillnaden
mellan dessa två värden
motsvarar den genom första
gets utförande uppskattande
förbättringen. Denna är ut-
räknad för varje ägobest
och återfinnas i värderingsläng-
dens kolumner 15 och 16.

5: För att den beräknade
jordförbättringen skall kunna
erånas, måste dikebyggsarbetet
verkställas i full överensstäm-
melse med förslaget som är
upprättat med hänsyn tagen
till frammanför nämnt
mängd, markens lutningsför-
hållanden, dikebyggsarbetets
ändamål m. m.

Two alternativa förslag
hava upprättats av vilka ett
avseende öppret och ett täckt
lika H-B samt båda öppret
lika B-C. Det visar sig att
kostnaden för öppret lika
överskrider kostnaden för täckt,
varvid kommer, att under-
hållkostnaden vid öppret lika
är större än vid täckt. Med
stöd av vattenlagens kap. 7 § 4
bestämma därför styrelsen,
att dikesträckan H-B skall

göras täckt.

Vid bestämmandet av dimensionerna hava öfvermannen utgått från en flodavvinnung av 1 sekundliter per hektar och följande nederbördsområden:

i punktet 0+24	5 hektar
" " 2+70	10 "
" " 3+80	26 "
" " 9+8	40 "
" " 11	60 "
" " 13	66 "

Härtill kommer att i punktet 0+24 tillsläppts vattnen från därvarande bärmare, som under sammanhan vid direkta mätningar visat sig uppgå till högst tio sekundliter.

Nederbördsområdets storlek inverkar ej öfverhuvud på de dimensioner som av markströka skäl förslagits för öppna diket, nämligen en bottenbredd af 0,3 meter, en sidobutning af 1:1,25 samt ett af markens höjdläge betingat djup, som framgår af profilritningarna.

Så är öfverigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsskizeringarna samt till kostnadsberäkningen.

6: Vidare likesedsträckans H-B skall göras täckt göras den vid

punktet 14+91 belägna ägor äro
brun obehörig.

7^e. Ersättning för jord som
tätas till öppna diket B-C
utvidgning skall utgivas med
till greve Pont Lemmon för 13 ar à 18 kr - 23.40 kr.
" och lösnadsten burskället " 13 " à 18 " - 23.40 "

Summa 46.80 kr

Den sålunda lösta arealen
ingår diket som till en meters
bredd vilken som må av jord-
ägaren brukas dock utan an-
språk på ersättning för den
skada som kan åsamkas växan-
de gröda vid diket framtida
underhåll.

Jordens ersättning för jord-
nyttlag skall detta framställas
skriftligen till arbetstyrelsen
senast ett år efter det arbetet
förklarats avslutat och godkänt
och innan jordvallarna bort-
forslats. Ersättning skall utgå
på grund av mätning,
verkställd av två stycken av
arbetstyrelsen tillkallade
ojämrige män efter ett pris
av 18 kronor pr ar mark som
täckes av jordvallar. Det skall
här antecknas att den sålun-
da lösta jorden ej tillfaller
dikningsföretaget utan må
tagas i bruk av ersättnings-
garen genom diketvallarnas

fortfarande. För öfrigt skola
 i några rättningar utgå.

8^e. Gynnsämnen hava kom-
 staturat, att likets underhåll
 i hög grad försvåras därav, att
 avfallsvattnet från Orustads
 Bränneriförenings brännings-
 bränneri, däri utsläppes. Det
 i bränneriet använda vattnet
 ca 10 liter i sekunden, fås ur
 brunnar och utgör alltså en
 tillökning af det vattnet, som
 ej skulldes framman i di-
 kret. Inverkan på jordimmi-
 sionerna av denna tillökning
 framgår av följande tabell.

sträcka	jordimmission	
	utan brännervatten	med brännervatten
0+4-2+70	5"	7"
2+70-3+80	7"	8"
3+80-9+8	9"	10"
9+8-11	15"	15"
11-13	15"	18"
13-16+56	18"	18"

Dimmisionsökningen ökar
 kostnaden för företaget med
 729:80 kronor vilket utgör 7,96%
 af beräknad kostnad. Det
 synes därför rättvist och i en-
 lighet med föreskrifterna i
 Vattenlagens Kap. I § 34, att
 bränneriföreningen och dess
 rättshavare utövar del i
 kostnaderna för jordimmi-

för utsläppande av avfallsvatt-
ret gäldas 7,96 % av kostna-
derna för dikeningen samt jän-
väl för dikets underhåll så
länge brännerivertsamhet på-
går i nuvarande utsträckning.

Övrigt bestämma syns-
månen, att dikeningsansamfällig-
heten skall utgöra en gemen-
sam avdelning, inom vilken kost-
naderna för såväl rygrävning
som underhåll skola fördelas
jordägarna emellan efter be-
räknat förbättringsvärde å jord,
som ingår i ansamfälligheten.

Förädlingskostnader samt
administrationskostnader skola
gäldas efter samma grunder.

Öfver kostnadsfördelningssätt-
ten finnes med iakttagande
härav angivet vars och ens be-
tagningsskyldighet i förbätt-
ringsvärden och procenttal
samt den kostnad, som i sin-
lighet med det upprättade
kostnadsförslaget åligger varje
sakägare.

9^e § Förslaget skall berämnas:
Omstad brännerifäcks dik-
ningsföretag av år 1923.

Desse angelägenheter sko-
la handhavas av en arbetssty-
relse, som väljes på allmänt
sammanträde med sakägarna

enligt föreskrifterna i vatten-
lagens kap. 7: 64.

Arbetsstyrelsens åligganden
äro:

- att jämlikt föreskrifterna i
vattenlagens kap. 7: 62 anmäl-
la styrelser hos lärostyrelsen;
- att i offentlig auktion försälja
arbetet på förmånligaste sätt;
- att ejde och gemensamt tillhållan-
de av sakskening person över-
vaka arbetets utförande i full
överensstämmelse med det
fastställda förslaget;
- att verkställa behöriga utde-
lningar och fördelningar
av kostnaderna;
- att föra räkenskaper över ar-
betet och årligen redovisa dessa
för delägarna;
- att gevara kringseend kallade
bista, å vilken kallade deläga-
re teckna sina namn eller
på annat i vattenlagens 7 kap.
64 § fastställt sätt samman-
träda dagar i förväg vid bebo,
dock minst en gång årligen
kalla delägarna till samman-
träde för gemensamma an-
läggnings dyftande;
- att undersöka liksom vidmakthållande och upprätthållning å
årstid, då våtande göda därav
minst tages skada; samt

att i öfrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befärdja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10^e. Beträffande företags utförande stadga syrenmännen:

att innan arbetet påbörjas skall denna syreförättning hava vunnit laga kraft;

2) lärestyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 underrättats om styrelsen;

3) till lärestyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattenkost, vilken avgift syrenmännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till Ljunga (20) kronor 3 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom tre år efter den tidpunkten då förordningen vunnit laga kraft;

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avregistreringsbevis lämnats av statens lantbrukshögskola eller dess ställföreträdare och detta bevis blivit i gemensamt sammanträde för delägarna uppläst.

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det

6
upprettade förslaget dock att
mindre ändringar, som under
arbetets utförande kunna visa
sig lämpliga beträffande di-
kets höjd och annat som ej
inverkar på förslägningens
djup och anläggningen och
varom berörda sakägare äro
eriga, må efter hörande av
statens lantbrukseingenjör och
efter hans skriftliga medgi-
vande företagas;

att cementören skola gjutas
i den blandning, som först-
radsförslaget angiver och att
de ej få bräddas, förän de-
ras brokaffert kontrollerats
av vederbörande lantbruksin-
genjör eller dennes tjänste-
biträde;

att den uppkastade lirkasjor-
den vid gypst lika ej må
läggas närmare lirkaskanten
än en meter eller med brän-
tare bitning mot marken
än 1,1;

att kanalbankens skola ge-
nangrävas för ytvattens fram-
släppande överallt där öppna
liken tillströta eller vattnet
har benägenhet att samlas för
att rinna ut i diket;

att den för Fäket ledning upp-
kastade jorden skall återfyllas

på rösträngen, dock ej förän
rörens läge kontrollerats av sta-
tens lantbrukingenjör eller
dennes ställföreträdare;
att stenar av mansbördas stor-
lek och därtillver ej må läg-
gas i dikenvallarna utan för-
sig, så att de ej hindra vallar-
nas utgrändande med mull-
skopa eller utgöra fara för rö-
rens korsande vid rördikets
igångfyllande;

att den, som åtagit sig arbetet
ej må skälla sluttikrid, för-
än arbetet i sin helhet god-
känts av statens lantbruksin-
genjör eller den han i sitt
ställe sätter.

11. Ränning av äggna
diket och brunnar skall ske
ärligen och så ofta behövs
det påkallar. Skadas dikes-
slänt genom frams av kreatur,
skall den återställas i förslags-
enligt skick av kreaturens äga-
re eller på dennes bekostnad.
Brunnarnas lock skola hållas
täckta. Koppning direkt till rö-
sträng förbjöds.


12. Kostnaderna för denna
synförrättning skola vid
förrättningen avslutande av
sökanden förskötas som
gäldas av samvittiga sakägare

på sätt i detta utlåtande
föreskrives, om förslaget kom-
mer till utförande.

13: År någon vissmål
med åtgärd eller beslut under
denna synförfattning eller
med detta synmålens
utlåtande ingiva inom sex-
tio dagar från den dag för-
fattningen förklarats avskun-
dad sina till Söderbygdens
vattenmyndighet i Strökhalm
ställda bevrår. Bevråren
skola fullständigt upptaga
klagandens alla påståenden
och skäl därpå och skola
vid bevråren fogas de hand-
lingar klaganden vill åbe-
ropa till stöd för ändrings-
skäppet. Bevråren skola
ingivas i tre exemplar.

Utgästad den 13 dec 1923.

Lennart Holmström
Statens lantbrukshögskola
Hans Persson Per Ohlsson

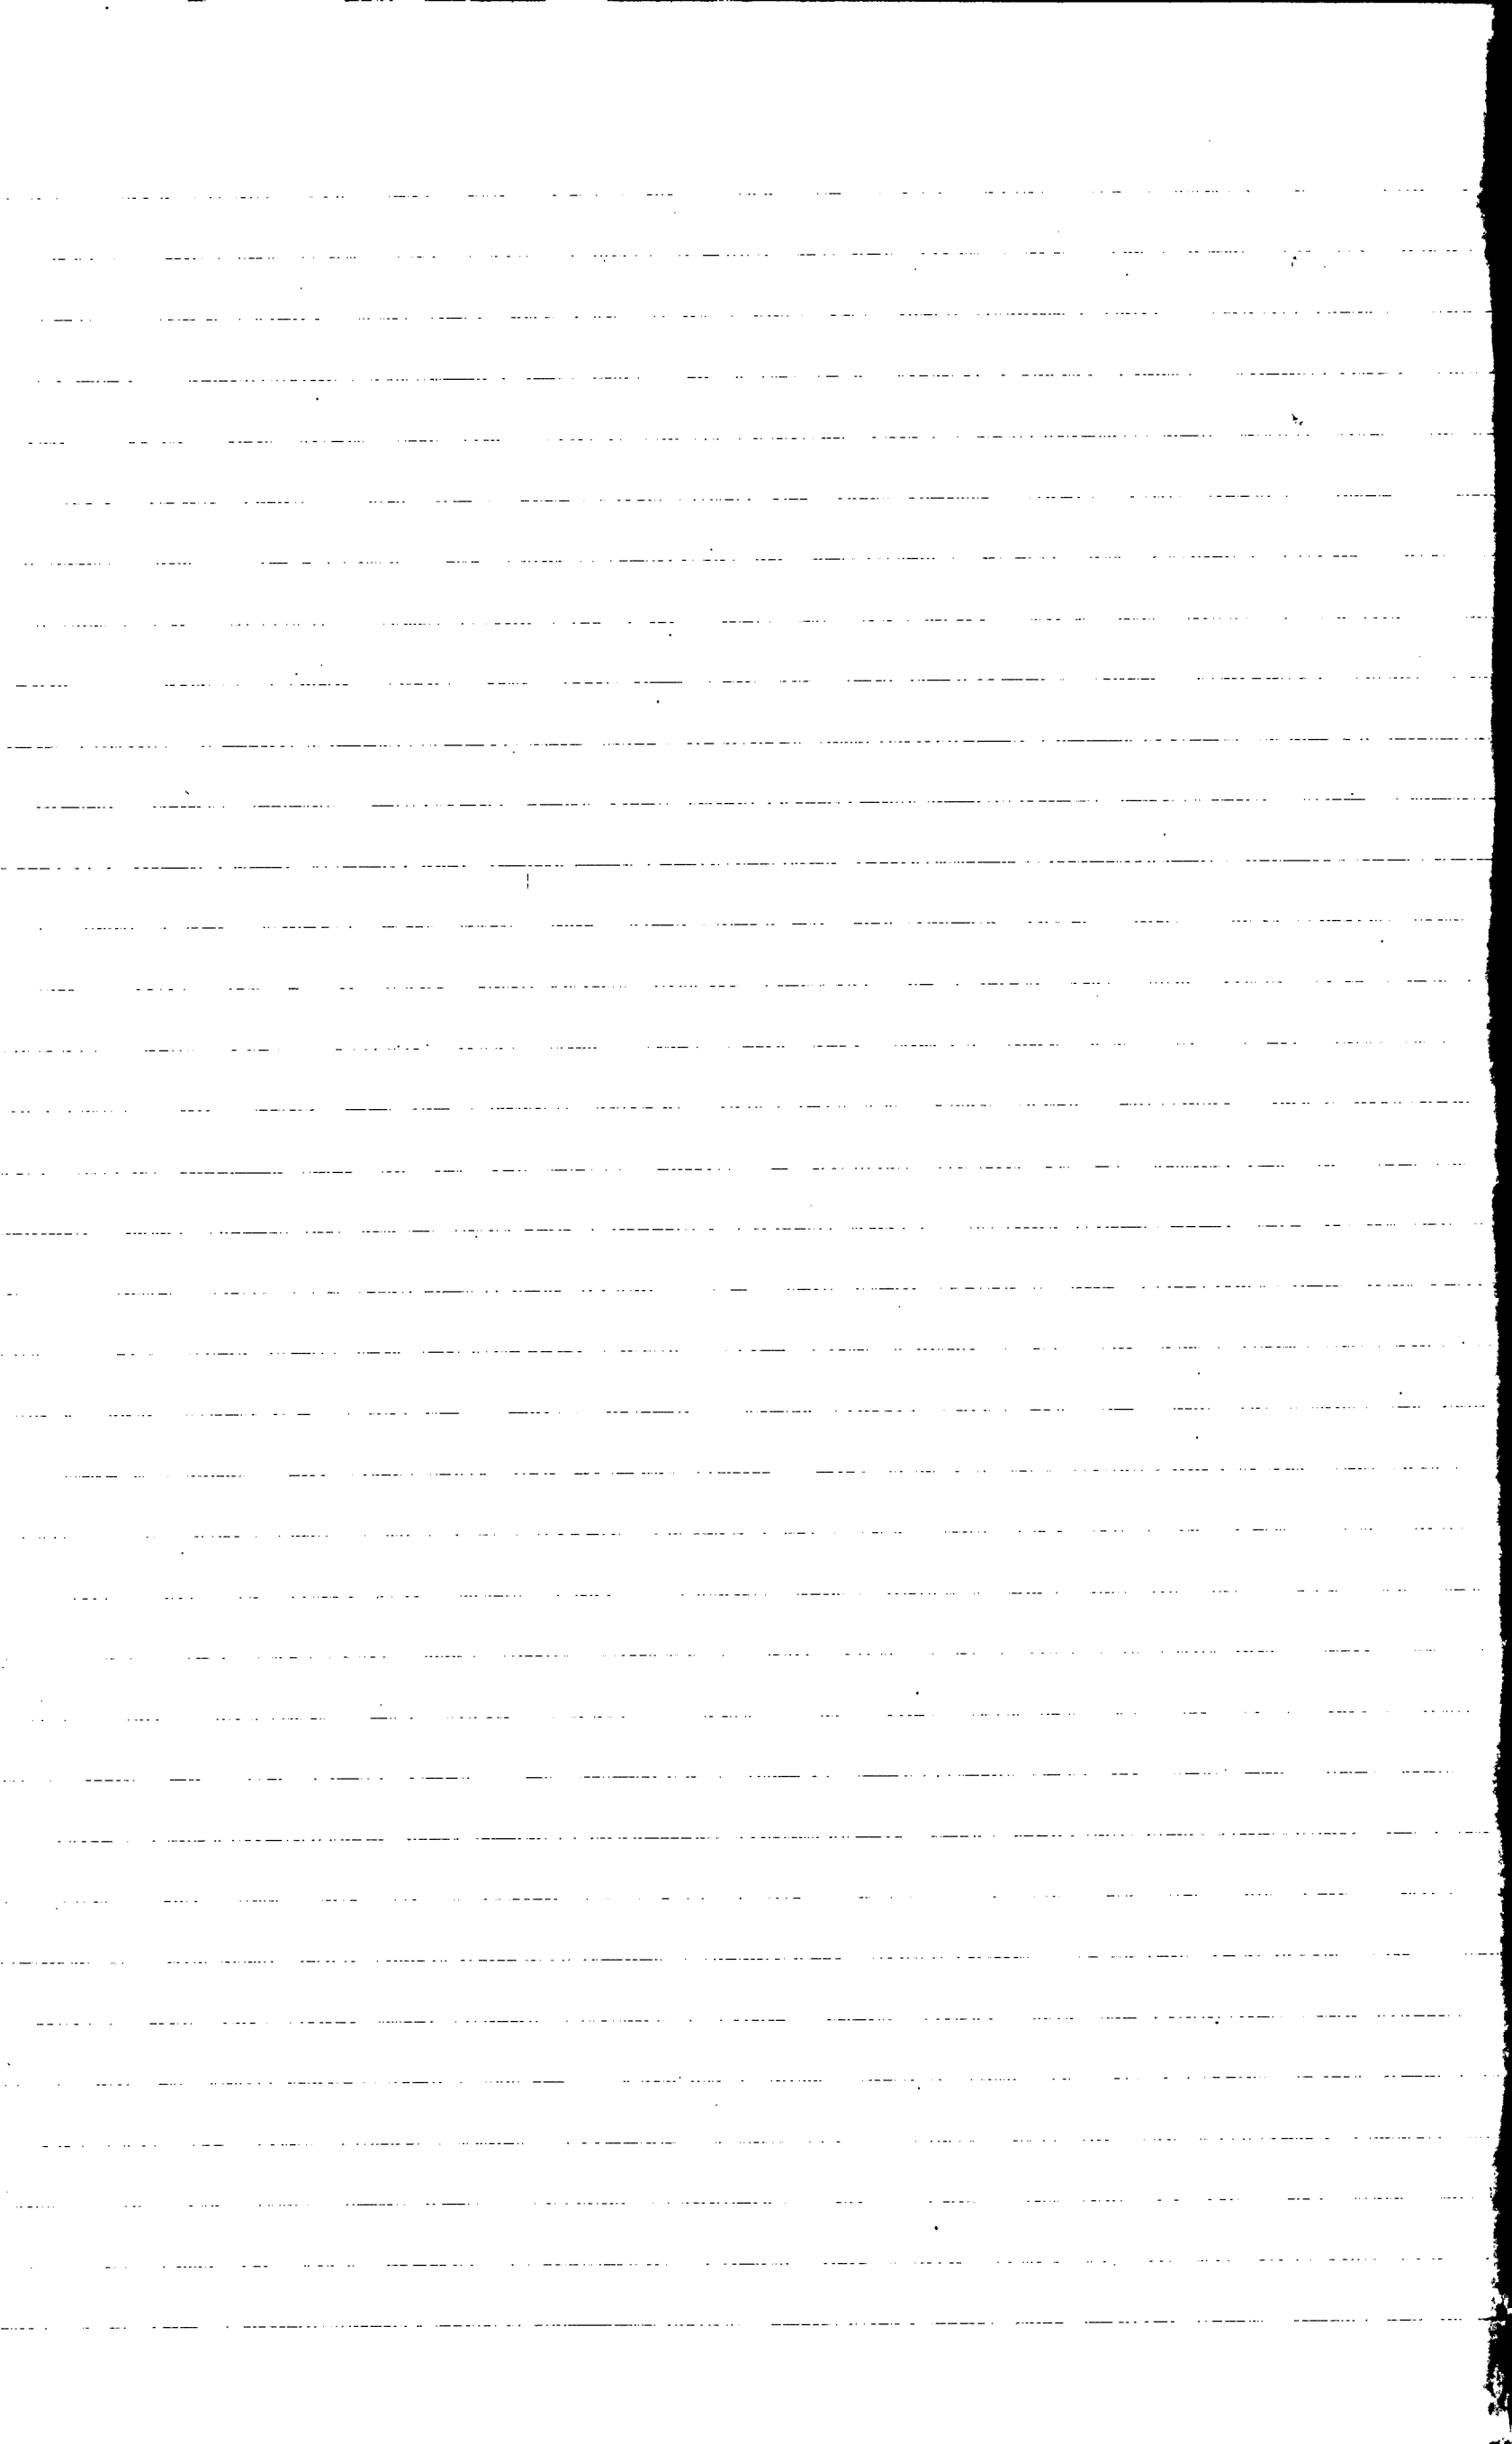

ARVODESRÄKNING

Bif. 7

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående *Örnstads*
Brännaribäckes Läningsförsamling
av år 1923

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	17	0,50			7	
		Ägomätning 1:4000, §§ 6-9, ...						
		a) mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	34	3,00	10	20		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		b) mättningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		29,697 har åker, medelareal 1,14 har	29697	0,40	11	87		
		ägofigurer st.	26	0,50	13			
		1,054 har äng och odlingsmark, medelareal 0,17 har	1054	0,74	77			
		ägofigurer st.	6	0,14	84			
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		1,818 har impediment och höglänt mark medelareal 0,16 har	1818	0,78	141			
		ägofigurer st.	11	0,05	55			
		S:a 32,569 har						
		S:a 43 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark raklinje "						
		krokinje "						
		Överföres			38	64		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			688	11857
	b) täckt ledning,					
	1) inre diameter intill 20 cm.	linj km.	4	6,00	24-	
	2) " " över " "		5	10,00	50-	8088
	Tvärsektion § 22,					
	vid upptagning av nytt avlopp.....	st.		0,15		
	" utvidgning av befintligt avlopp	"	24	0,25		8-
	tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen m ² för.....	st.				
	" " " " " " " "	"				
	" " " " " " " "	"				
	Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,					
	grundbelopp				1 -	
	tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	45	0,03	135	235
	Arbetsbeskrivning, § 28.					
	1:sta sidan				3	
	tillägg för övriga sidor	st.		2,00		
	Kostnadsberäkning, § 29,					
	a) vid upptagning av nytt avlopp	km.		2,50		
	därjämte 25 öre pr. m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen m ² sektion på	"				
	 m ² sektion på	"				
	 m ² sektion på	"				
	b) vid utvidgning av befintligt avlopp	"	1967	4,00	686	
	därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
	nämligen:					
	m ² sektion på	km.				
	m ² sektion på	"				
	m ² sektion på	"				
	c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)				1909	2595
	Förslag till brobyggnad, § 34,					
	a) enkel bro,					
	1) kostnadsberäkning	st.		3,00		
	2) ritarbetet	"		3,00		
	b) annan bro i två projektioner,					
	1) dimensionsberäkningar	st.		8,00		
	2) för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spännvidd ..	"				
	Förslag till trumma, § 36,					
	a) enkel trumma i 2 projektioner	st.	1	5,00	5-	
	b) detaljerad kostnadsberäkning	"	1	3,00	8-	
	Dikensöga och humn				6-	19
	Överföres					257/75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				257/75
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,				
		höjdlägestal st.	107	0,01		107
		Utlåtande och betänkande, § 43,				
		 sid.	12	3,00		36
		Ersättningslängd, § 42,				
		grundbelopp			1 50	
1923		varje ersättningsbelopp st.		0,25		
dec. 4	13	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom 1 dagar	2	12,00		24
"		 "		12,00		
"	8	Särskild utredning, § 44, mom 2, ... "		12,00		
"		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom 14, ... "	1	12,00		12
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, § 44, mom 15, dagar		12,00		
		Summa kronor				327/82
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				6
		Annonskostnader ang. sammanträden				2
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				61
		" " " gode männen enligt egna räkningar				12
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				8
		Kollektkostnad				
		Summa kronor				89
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				327/82
		Övriga förrättningskostnader				89
		Summa kronor				416/82
		Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till				87 36
		 häradsrätt.				504 18
		 den 13 dec 1923.				
						
		Statens lantbruksingenjör.				
		Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:				
		Kronor 327/82 kvitteras:				
		 den 13 dec 1923				
						
		Statens lantbruksingenjör.				

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade

Brf 8

Brännåsbyrås Länningsföretag av
år 1923

A r b e t e		An- tal	å pris kr.				
				Kr.	öre	Kr.	öre
1		2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,							
1) 1:sta regalarket				7	—		
övriga regalark	st.	1	1,75	1	75		
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0,76 har, ägofigurer, ...	st.	43	0,10	4	30		
	har	325008		2	60		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				1	72		
3) insättning av höjdlägestal	st.	107	0,02	2	14		
” ” kanaler och diken, grundbelopp ...				1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	45	0,05	2	25	23	51
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,							
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000, nytt avlopp	km.		5,00				
ändring av befintligt avlopp	”	19	6,00	11	40		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning				10	40		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning				14	30	36	10
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %							
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad							
längdprofilritningar	st.		3,00				
tvärsektions och broritningar	”		5,00				
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55	sid.	37	0,75			27	75
Summa kronor						87	36

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Jästra Gårde häradsrätt.
Örnstad den 13 dec. 1923.

Emmest Holmström
Statens lantbruksingenjör.

huv

Kronor 87,36 kvitteras:

Örnstad den 19 dec 1923

Emmest Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Plains overgrown on Aqueducts
and bridge 1-8 overgrown.

Amort Mortuary

L _____ 1-0320

D. No 11732

Inkom till

H. Lantbruksstyrelsen

den 6 JULI 1925

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 april 1925

för

"Önnestad Bränneribäckes dikningsföretag av år 1923" i Önnestads socken

av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström

den i februari 1924 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även

beviljat *dels lån* med sextusensjuhundrasextio (6.760)

kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
tvåtusentvåhundrafemtio (2.250)

kronor att utgå från

allmänna *avdikningsanslaget*, ha *h* undertecknad , som enligt företett

protokoll, hållet den

13 dec. 1923

av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~no~~ *h* förtroendeman för företaget, *h*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-

trakt, varigenom *jag* ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag *h* och för-

bind *h* mig.
~~oss~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

155
25

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1925 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1927 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialer, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammes utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Storgårarna den *25 Maj* 19*25*

Lies Lundström

Att *Lantbrukarna Nils Mattsson*
& *Storgårarna*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Karl Danstam *Erik Persson*
Adress: *Örnstad* Adress: *Örnstad*

Med stöd av Kungl. brevet den 3 april
1925 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 10 juli 1925

Artur Lundberg

Elmer Smith

D. 92

Inkom till

H. Lantbruksstyrelsen

den 6 JULI 1925

B e v i s

Över verkställd besiktning av Önnestads Bränneribäckes dikningsföretag
av år 1923 i Önnestads socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 3 april 1925.

Statsunderstöd:

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 2250 kronor.


Lån av odlingslånefonden 6760 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 25 maj 1925.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1927.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete har befunnits, att
det av detsamma utförts omkring en tredjedel.

Kristianstad den 2 juli 1925.



Statens lantbruksingenjör.



Alaupe Entona.

Godk. $\frac{4}{5}$ 1926

154/25

8908

B E V I S

Statens lantbruksingenjör

den 29 APR. 1926

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete
angående Önnestad-Bränneribäckes dikningsföretag av år 1923 i Ön-
nestads socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 3 april 1925.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 2250 kronor

lån av odlingslånefonden 6760 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget i juli 1925.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1927.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har
detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen
fastställda arbetsplanen, varför arbetet i sin helhet förordas
till godkännande.

Kristianstad den 26 april 1926.

Arvid Carlsson

Statens lantbruksingenjör.



Hälsning En Krona.