Kopia.

Förslag till

Sjöledens sjös sänkning

och dermed i samband stående dikning
inom
Sjöleden, Lökshuset, Ljungby, Brandsberga och Kolleberga
uti
Riseberga socken, Norra Åsbo härad
och
Kristianstads län,
upprättadt vid laga syneförrättning
åren 1898–1900 af

E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

KONGL. VÄG- och VATTEN-
BYGGNADSSTYRELSENS
RITNINGSARKIV.

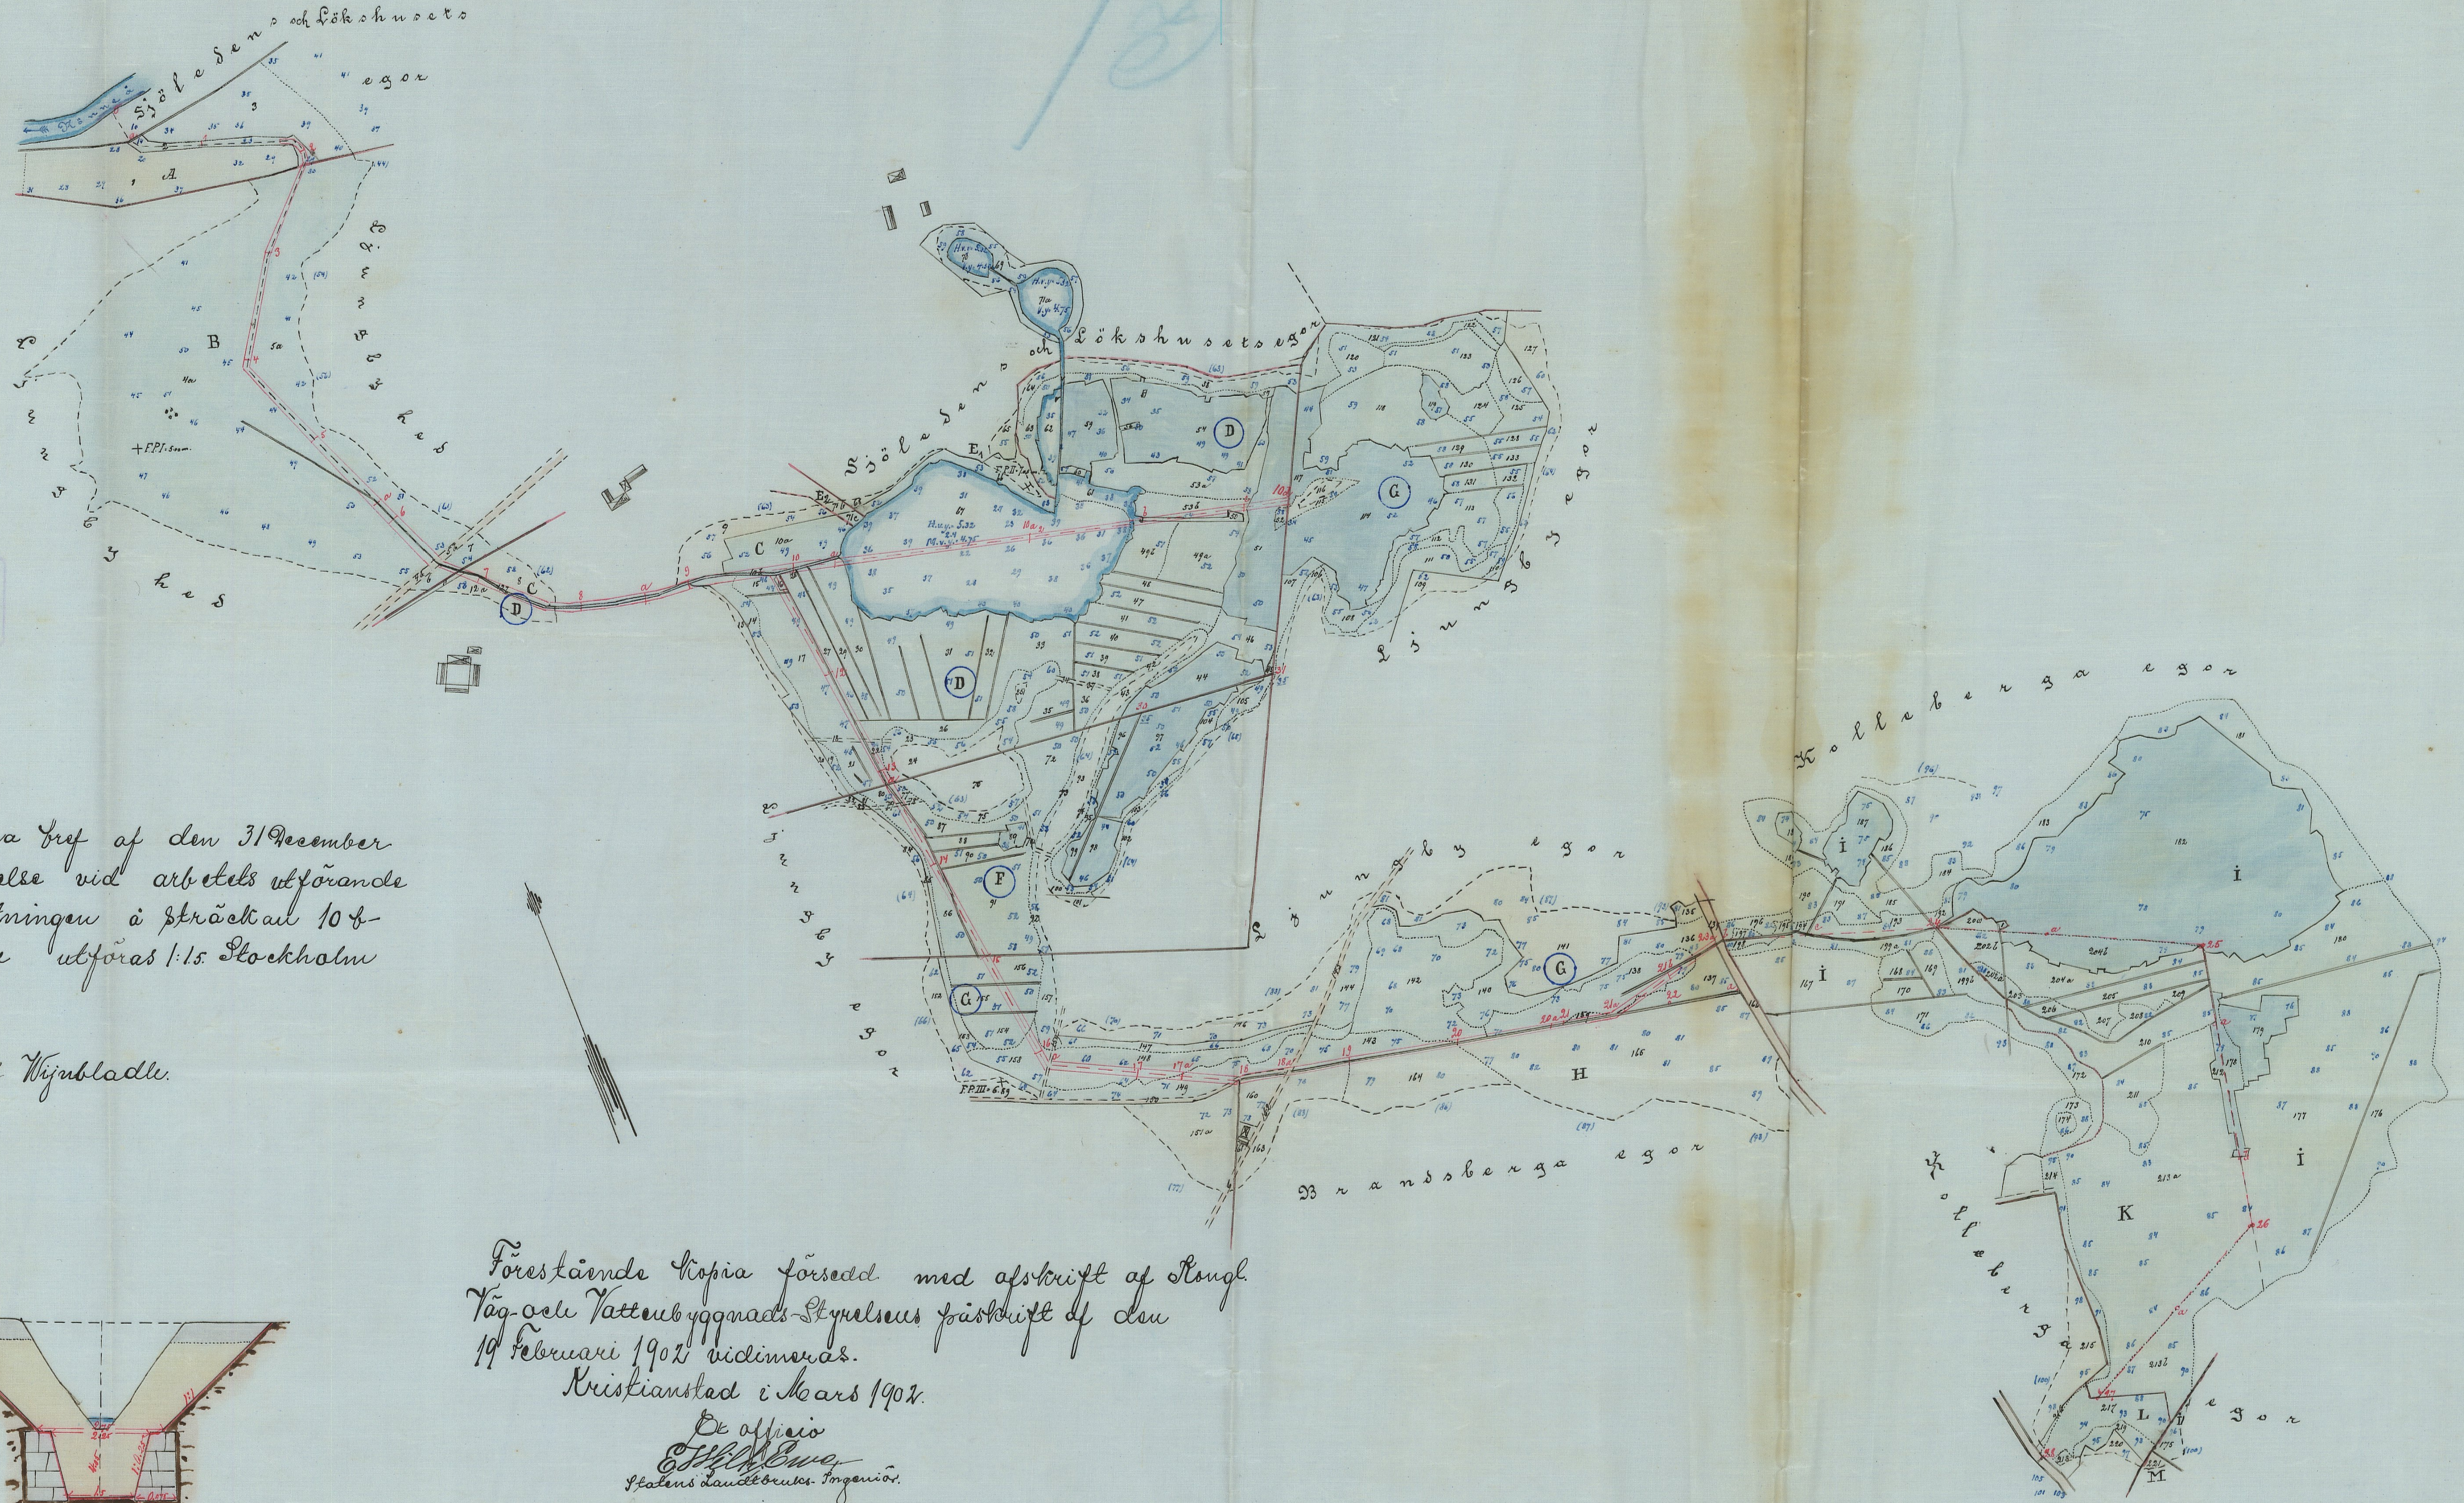

Afskrift.

Genom Kongl. Maj:ts nådiga bref af den 31 December 1901 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med villkor att sidolutningen å sträckan 10 b–10 d af afdelningen V skall utföras 1:1.5. Stockholm den 19 Februari 1902.

Lars Berg.

Fridolf Wijnbladh.

Förestående Kopia försedd med afskrift af Kongl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsens påskrift af den 19 Februari 1902 vidimeras.

Kristianstad i Mars 1902.

Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Lösen enl. räkning.

L 1:0034

KHL Nr 001
L 1:0034

No 27 Kristianstad [illegible]

L 1★0034

Häftet 2.

Afskrift af
Handlingar
rörande
Sjöledens sjös sänkning
och dermed i samband begärd dikning
inom Sjöleden, Lökshuset, Ljungby och
Brandsberga samt Kolleberga, belägna i
Riseberga socken, Norra Åsbo härad
och Kristianstads län, upprättade vid
laga syneförrättning åren 1898–1900
af

Statens Landtbruks-Ingeniör.

Handlingarne innehålla åttiosex (86) skrifna och paginerade sidor samt åtföljas af en plan- och profilkarta, betygas.

Ex officio

Protokoll hållet vid laga synförrättningssammanträde rörande sänkning af Sjöledens sjö m.m. inom Sjöledens och Ljungby byar, Riseberga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län.

§ 1.

År 1898 den 24 Oktober inställde sig undertecknad Statens Landtbruks-Ingeniör i Ljungby by af ofvannämnda Riseberga socken för att på grund af Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande af den 8de December 1897 och dervid fogade ansökningsskrifvelser Bil. № 1 och i enlighet med vederbörligen utfärdade kungörelsen Bil. № 2 och kallelserna Bil. № 3 förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879 omförmäles, i ändamål att åstadkomma den sänkning och utdikning af Sjöledens sjö och dermed i sammanhang stående torrläggningsarbeten inom Sjöleden, Ljungby, Brandsberga m. fl. gårdar och byar inom här omnämnda Riseberga socken, hvilken kan föranledas af åberopade ansökningen och förordnandet Bil. № 1, och hade härvid följande sakegare infunnit sig

Ljungby 7/32 mtl. № 2 Eg. Ernst Andersson som tillkännagaf, att han äfven egde och innehade den del 1/32 mtl. № 2, som i mantalsförteckningen står antecknad för Maria Emanuelsson, varfö-

Ljungby $\frac{955}{8192}$ mtl. N:o 3 eg. Thomas Ljungdahl
d:o $\frac{1}{8}$ " N:o 3 " Viktor Larsson
d:o $\frac{2761}{163840}$ " N:o 4 " Per Nilsson d. y.
d:o $\frac{267}{32768}$ " N:o 4 " Husar Sven Sten
d:o $\frac{1}{64}$ " N:o 4 " Per Nilsson d. ä.
(i Dibäck)
d:o $\frac{15}{256}$ " N:o 5 " Anders Nilsson i Ljungaborg
Kollaberga 1 $\frac{3}{8}$ N:o 1 & 2 arr. Skogsvaktaren J. Nilsson, som upplyste, att han efterträdt den i mantalsförteckningen angifne O. Hansson.
d:o Torp N:o 7 arr. Olof Pila
Bökstorp 1/8 mtl. N:o 1 A. L. Lundqvist son Henrik Lundqvist, dock utan fullmagt
Brandsberga Ångbränneriaktiebolags Verkställande Direktör Nils Assarsson i Konnarp.

Såsom kronoombud för Sjöleden och Kollaberga samt andra kronan tillhöriga hemman och lägenheter, som af företaget komma att beröras, inställde sig Herr Domänintendenten och Riddaren M. Korgström enligt förordnande af den 13 Oktober 1898 Bil. N:o 4.

Såsom Regementsombud för exercisfältet å Ljungbyhed och Sjöleden samt Lökshuset inställde sig Herr Förrådsförvaltaren Underlöjtnant O. Sandahl enligt förordnande af den 15 Okt. 1898 Bil. N:o 5.

För Kollaberga Kronopark anmälde sig Herr Jägmästaren A. Wahlgren.

Vidare anmälde sig såsom närvarande för
Ljungby 3/16 mtl. N:o 1 eg. Per Bengtsson samt
d:o 13/64 " N:o 4 " Johannes Andersson å N:o 5, som tillkännagaf, att han ensam eger $\frac{6007}{102400}$ mtl. N:o 5 Ljungby med undantag af en

hemmanet tillhörig skogslott, hvilken äfven eges af i Amerika vistande tvenne systrar eller Anders Nilssons arfvingar, men att denna skogslott ej beröres af ifrågavarande vattenaflednings företag, hvilket och af sakegarne vitsordades.

Såsom biträdande Gode män hade på särskilda kallelser tillstädeskommit Skiftesgodemännen August Persson i Töstorp och Sven Svensson i Annarp, hvilka båda förklarade sig behörigen valde till skiftesgodemän och sade sig hafva aflagt den föreskrifna eden.

§ 2.

Förordnandet och ansökningshandlingarne Bil. N:o 1 upplästes, och på fråga om jäf mot förrättningsmannen eller mot Gode männen förefans, svarades enhälligt nej.

§ 3.

Förrättningsmannen tillkännagaf, att plan- och profilritningar jemte nödiga afvägningar fullbordats före detta sammanträde, samt företedde sagda ritningar, som förklarades.

§ 4.

På af förrättningsmannen framstäld fråga om företagets omfattning yrkade sökanden Ernst Andersson i Ljungby, att Sjöledens sjö skulle utdikas eller sänkas så, att sankmarken kring sjön må kunna torrläggas till tjenligt djup för odling, samt vidare att nödiga aflopp upptagas dels öster om sjön till hans egolott. G och dels söder om sjön genom egolott. D och F samt vidare österut genom hans egolott. G fram till landsvägen vid-

Kolleberga Kronoparks gräns. E. Andersson yrkade vidare, att afloppet från Kolleberga skulle förläggas i rågången mot Brandsberga.

Slutligen yrkade bemälde sökande, att förrättningen så skulle handläggas att alle, som af företaget kunde anses hafva nytta, må kunna tvingas att i omkostnaderna taga del i mån af nyttan eller enligt lag.

Öfrige närvarande sökande instämde för sin del i E. Anderssons här framställda yrkanden.

§ 5.

På framställd fråga förklarade sig ingen vilja förena sig med sökandena om företaget.

§ 6.

Regementsombudet Herr Förrådsförvaltare Sandahl yrkade, att de å Sjöleden och Lökshuset befintliga norr om Sjöledens gård belägna små gölarne och marken omkring dessa ej skulle intagas i företaget, och motstrider dessa små gölars utdikning, samt förmenade vidare att Sjöleden och Lökshuset ej hade någon nytta af företaget.

För exercisfältet yrkade Förrådsförvaltaren ersättning för jord, som till dikets utvidgning erfordras, samt bro öfver detsamma å vägen som befinnes gå nära Sjöledens gräns egolott. A. i händelse dikning der kommer att erfordras. Kommer diket att upptagas vidare nedom exercisfältet yrkade han slutligen, att diket skulle förläggas i gränsen mellan Per Bengtssons äng å N:o 1 Ljungby samt Kronans badplats invid Rönneån.

Bro öfver diket äfven å egolott. A begärdes och af samma ombud, så vida dikning der skulle företagas.

§ 7.

Per Bengtsson å N:o 1 Ljungby yrkade ersättning för den jord till dikets utvidgning å hans mark, som möjligen skulle erfordras.

§ 8.

Brandsberga Ångbränneriaktiebolags verkställande Direktör Nils Assarsson i Bonnarp yrkade befrielse från all kostnad, som möjligen komme att erfordras för jordvallarnes borttagande å Brandsberga egor, förmenande han dessutom att Brandsberga Ångbränneriaktiebolag hade föga nytta af företaget.

§ 9.

Kronoombudet Herr Domänintendenten Borgström yrkade för Kolleberga kronopark, att ingen dikning skulle genom denna förrättning bestämmas å kronoparkens område, samt anhöll, att om kronoparken icke desto mindre skulle anses betalningsskyldig till företaget, nödig hänsyn skulle tagas till så väl erforderlig dikning som till ombyggnaden af landsvägstrumman å vägen invid rågången mellan Kolleberga och Ljungby.

§ 10.

Arrendatorn af Kolleberga J. Nilsson anförde till protokollet, att han ej ville deltaga i dikningskostnaderna, utöfver hvad i hans arrendekontrakt punkt 18 stadgats.

§ 11.

Till protokollet anmäldes, att bygdevägstrumman, som för sjösänkningen måtte ombyggas å vägen mellan Ljungbyhed och

Spångens gästgifvaregård underhålles af åboarne i Ljungby by.

§ 12.

Häfdeförteckningen öfver de uppmätte sankmarkerna genomgicks, hvarvid en hvar delegares innehaf utvisades på plankartan, och nödiga anteckningar infördes. Häfdeförteckningen godkändes derpå enhälligt.

§ 13.

Förrättningsmannen tillkännagaf, att gradering af sankmarken skulle företagas omedelbart efter detta sammanträdes slut och att sedan nödiga uträkningar och utredningar hunnit af förrättningsmannen utföras, nytt sammanträde skulle dit utlysas genom särskild kungörelse i vederbörlig ordning till hvilken tid och andra ännu ej delgifna sakegare skulle inkallas.

§ 14.

Till protokollet anmäldes

att Sven Nilsson å N:o 3 ej eger hemmanet utan efterträdts af Skollärare P. S. Björck å Herrevadskloster.

att Soldat Nils Svensson i Tostarp öfverlåtit sitt hemman å N:o 4 Ljungby på åbo Sven Svensson i Tostarp.

att Sven Larssons arfvingars lott å N:o 5 Ljungby öfvertagits af Lars Svensson, som likväl tros hafva sålt hemmanet till Husar Svärd i Debäck.

§ 15.

Protokollet upplästes och godkändes hvarefter, då intet vidare till behandling förekom, sammanträdet förklarades afslutadt.

Ljungby den 24 Oktober 1898.

Å Tjenstens vägnar:
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Såsom biträdande Gode män:

Aug. Persson. Sven Svensson.

§ 16.

År 1900 den 18 Januari inställde sig undertecknad Statens Landtbruks-Ingeniör på Spångens gästgifvaregård invid Ljungby i Risberga socken för att, sedan nödig gradering och erforderliga utredningar rörande Sjöledens sjös sänkningen verkställts, om möjligt afsluta här omförmälde synneförrättning.

På grund af vederbörligen utfärdad Kungörelse Bil. No 6 och Kallelserna Bil. No 7 och 8 hade följande sakegare tillstädeskommit nemligen:

Ljungby by No 2 Sökanden Ernst Andersson
d:o No 5 Sökanden Anders Nilsson
d:o No 4 Soldat Nils Svenssons efterträdare
Sven Svensson i Tostarp
d:o No 3 Skolläraren P. P. Björck

För Norra Åsbo härads vägstyrelse Riksdagsmannen Johannes Nilsson i Sörröd enligt skrifvelse från Vägstyrelsens Ordförande Bil. No 9.

Vidare tillstädeskom för
Ljungby No 4 Per Nilsson i Dalbacke.

Såsom allmänna ombud anmälde sig dels Domänintendenten och Riddaren K. Borgström enligt förordnandet Bil. No 4 samt Förrådsförvaltaren Underlöjtnant O. Sandahl enligt förordnande Bil. No 5.

Såsom biträdande Gode män hade på

särskilda kallelser tillstädeskommit skiftesgodemännen Landstingsmannen August Persson från Tostarp samt Magnus Flink från Färingtofta den senare i stället för Sven Svensson i Annarp, hvilken afflyttat från orten.

§ 17.

Jäf mot skiftesgodemannen Magnus Flink förefans ej enligt vid sammanträdet lemnade upplysningar.

§ 18.

Den af förrättningsmannen utarbetade plankartan samt dertill hörande profilritningar företeddes, hvarvid särskildt den i Bil. Litt. A intagna höjdeförteckningen granskades och godkändes.

§ 19.

Vidare företeddes och genomgingos för sakägarne följande hittils utarbetade handlingar nemligen:
Beskrifning, höjdeförteckning, graderings- och kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. A; Gräfningstabellen Bil. Litt. B; Kostnadsförslaget Bil. Litt. C; Kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. D och Ersättningslängden Bil. Litt. E.

§ 20.

Synemännens utlåtande Bil. Litt. F Mom. 1–19, hvilket af förrättningsmannen före sammanträdet utarbetats, upplästes.

§ 21.

Vägstyrelsens ombud begärde, att synemännen skulle föreskrifva ledstänger af jern i stället för trä till bygdevägsbron vid

Ljungbyhed, då han ansåg att protokollet ej tydligt utvisade att räcke skulle förefinnas.

Ombudet i fråga yrkade utdrag af handlingarne i hvad de röra förenämnda bro.

§ 22.

Synemännens utlåtande Nom. 20 upplästes.

§ 23.

Utdrag af handlingarne rörande Sjöledens och Lotshusets ställning till företaget yrkades af Regementsombudet.

§ 24.

Till sådan direktion, som i synemännens utlåtande Bil. Litt. F. Nom. 17 omförmälts, bestämdes tre ledamöter och valdes härtill Landtbrukaren Ernst Andersson å No 2 Ljungby såsom ordförande och kassör samt vidare Skolläraren S. J. Björck och Landtbrukaren Anders Nilsson å No 5 Ljungby.

§ 25.

Till sådan syssloman, som i 74 § dikningslagen föreskrifves, valdes Landtbrukaren Ernst Andersson å Ljungby No 2, och utsågs omförmälde syssloman att mottaga och förvara till förrättningen hörande afskrifter af handlingarne samt kopia af kartorna, hvilka alle begärdes.

§ 26.

Fråga om odlingslån framställdes, men kunde delegarne nu ej bestämma sig för sådant, utan anhöllo att framdeles derom få göra framställning.

§ 27.

Arvodesräkningarne företeddes och lemnades delegarne ett exemplar deraf genast.

§ 28.

Besvärshänvisning mot synemännens utlåtande lemnades genom uppläsande af §§ 51 och 52 i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, hvarvid särskildt tillkännagafs att rätta forum i denna sak är Norra Åsbo Häradsrätt.

§ 29.

Protokollet upplästes och godkändes, hvarefter, då på tillfrågan intet vidare var att till protokollet anföra, förrättningen förklarades afslutad.

Spångens gästgifvaregård den 18de Januari 1900.

Å tjenstens vägnar:
E. Wilh. [illegible]
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Såsom biträdande Gode män:

Aug. Persson. M. Flink.

Förestående afskrift af syneförrättningsprotokollet (sid. 1–10) vidimeras. Kristianstad i Mars 1902.

Ex officio
E. Wilh. [illegible]
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Bil. N:o 1.

Till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Christianstads län.

I och för tillänkt utdikning, eller sänkning af Sjöledens sjö, i närheten af Ljungbyhed belägen, få vi härmed vördsamt anhålla om förordnande för Landtbruks-Ingeniören E. Walh-lewo att å stället hålla sådan syn, som omförmäles uti §§ 27–29 i lag om dikning och annan afledning af vatten.

Förutom våra egendomar:
mitt Ernst Anderssons hemman Ljungby N:o 2
mitt Anders Nilssons " " N:o 5 och
min O. Svensons afsöndring från Lundsgården N:o 6
kommer företaget att beröra:

Anders Paulssons och hustrus hemman Lundsgården N:o 6, samt Boställshemmanet Sjöleden, tillhörigt Kongl. Maj:t och Kronan; och är det möjligt att Kongl. Maj:ts och Kronans jord i Ljungby äfvenledes kommer att ingå i företaget.

Ljungby pr. Ljungbyhed den 16 November 1897.

Ernst Andersson. Anders Nilsson.

O. Svensson.

Tillhör Bil. N:o 1.

Kungörelse.

Uti en den 19 i denna månad ingifven ansökning hafva Ernst Andersson å N:o 2 och Anders Nilsson å N:o 5 Ljungby samt O. Svensson å N:o 6 Lundsgården anhållit om förordnande för Statens Landtbruksingeniör E. W. Lewe att hålla sådan syn som i dikningslagen sägs för utdikning eller sänkning af Sjöledens sjö, derwid utom sökanden

uppgifvits följande sakegare:
Anders Paulsson i Lundsgården och Kongl. Maj:t och Kronan såsom egare af benämndt Sjöleden.

Med anledning häraf har Länsstyrelsen funnit skäligt förelägga de sakegare, som ej undertecknat ansökningen, att inom åtta dagar efter det denna Kungörelse blifvit uppläst i Riseberga sockens kyrka hit inkomma med yttrande, huruvida de hafva något att erinra emot den föreslagna förrättningen vid äfventyr att hafva förlorat rättigheten att öfver förslaget höras. Christianstads Landskansli den 22 November 1897.

M. J. De la Gardie

W. Ehrenborg.

Uppläst i Riseberga kyrka Söndagen den 28 Nov. 1897 betygar

Erik Fridolf Sandberg
Kyrkoherde.

Tillhör Bil. N:o 1.

Till
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Christianstad.

Bevis att med ordern den 22 nästlidne November ankomna Kungörelse rörande förordnande för Landtbruksingeniören E. W. Ewe att verkställa syn för vattenafledning blifvit uppläst i Riseberga sockens kyrka får jag vördsammast härhos öfverlemna. Spången, Ljungbyhed, Kronolänsmanskontoret, den 1 December 1897.

a. f.
Oscar Hellertz

Tillhör Bil. N:o 1.

Resolution N:o 854 Ek. D:n.

Med anledning af inneliggande ansökning finner Länsstyrelsen skäligt förordna Landtbruksingeniören E. W. Löwe, att derest laga hinder ej möter i öfverensstämmelse med lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879 å stället förrätta syn för pröfning af det i ansökningen omförmälta vattenafledningsföretag.

Christianstads Landskansli den 8 December 1897.

Landshöfdinge embetet:

W. Ehrenborg. Esaias Centerwall.

Bil. N:o 2.

Kungörelse

till

Riseberga kyrka.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruksingeniör, erhållit Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark kring Sjöledens sjö genom dennas sänkning och dermed i samband stående dikning inom Ljungby, Sjöleden, Brandsberga och Hallberga m. fl. egor uti Riseberga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos Landtbrukaren

Ernst Andersson i Ljungby Måndagen den 24 innevarande Oktober Kl. 10 f. m. och varda alla, som af företaget vänta nytta eller skada jemlikt 31 § i berörda dikningslag härmed kallade till omförmälde sammanträde.

Kristianstad den 5 Oktober 1898.

Å Tjenstens vägnar:
E. Wilh. Lewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Uppläst i Riseberga kyrka Söndagen den 9 Okt. 1898 af

Erik Fridolf Sandberg
Kyrkoherde.

Bil. № 3.

Kallelser.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruks-Ingeniör erhållit Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark kring Sjöbedens sjö genom dennas sänkning och dermed i samband stående dikning inom Ljungby, Sjöbeden, Brandsberga och Kolleberga m. fl. egor uti Riseberga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos Landtbrukaren Ernst Andersson i Ljungby Måndagen den 24 innevarande Oktober kl. 10 f.m.; och varda å andra sidan antecknade personer, hvilka uppgifvits hafva del i företaget, jemlikt 31 § i berörda dikningslag härmed särskildt kallade till omförmälde sammanträde, under anhållan att en hvar måtte i kolumnen 5 teckna sitt namn till bevis öfver kallelsens delfående.

Kristianstad den 12 Oktober 1898.

Å Tjenstens vägnar:
E. Wilh. Lewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Byar och Hemman.	Hemmans nummer.	Hemmantal	Delegares namn, hemvist m. m.	Delegares egenhändiga namnteckning till bevis öfver kallelsens delfående.
1	2	3	4	5.
Ljungby	1	3/16	Per Bengtsson	
	2	7/32	Ernst Andersson	Ernst Andersson
		1/32	Maria Emanuelssons arfv:	d:o
	3	955/8192	Tomas Ljungdahl	
		15/8192	Sven Nilsson	
		27/4096	Korpral Joh:s Holmgren	
		1/8	Wiktor Larsson	Wictor Larsson
			P. P. Björk	
	4	2761/163840	Per Nilsson	Per Nilsson
		267/32768	Husar Sven Sten	
		13/64	Joh:s Andersson N:o 5	Joh:s Andersson
			Per Nilsson i Ljungby	
			Per Nilsson i Deboske	
		287/81,920	Sold. Nils Svensson, Tostarp	N. Svensson
		45/16.384	Nils P. Pålsson	
	5	15/256	Gästgifv. Edv. Streiffert, Spången	
		6001/102,400	Joh:s Andersson och And. Nilsson à N:r 2	Joh:s Andersson
		253/12,800	Sven Larssons arfv. (Lars Svensson) Deboske	
		95/4096	Skr. Olof Svensson, Lundsgården	O. Svensson
		1/64	Skr. Jöns Andersson	
(Ljungsborg)		15/256	Anders Nilsson	
		1/64	Ola Persson	
	6	3/26	And. Pålsson och hans hustru	
		1/104	Per Göranssons Enka	
			Skr. Olof Svensson	
Sjöleden	1	1/8	Arr. Fanj. P. Perssons Enka Johanna Persson	
	Lägenhet		Arr. Hedda Segerström	
Kolleberga	1,2	1 3/8	Arr. O. Hansson	
	mader		Arr. A. N. Rosendahl	
			Arr. Johan Nilsson	Johan Nilsson

1	2	3	4	5
Kolleberga			Arr. Olof Pila Arr. Sandberg	
Bökstorp	1	$\frac{1}{8}$	A. L. Lundqvist	
Brandsberga			Sågbränneri Aktiebolaget	Sågb. Aktiebolaget P. Johs Persson

Kristianstad den 12 Oktober 1898.

A Tjenstens vägnar:
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

__Tillägg:__ Kallelsen å första sidan delgifves genom uppläsande för hvar och en i kolumnerna 1–4 antecknade personer, hvilka böra i kolumnen 5 till bevis öfver kallelsens delfående teckna sitt namn på samma rad, som den kallades namn finnes angifvet i kolumn 4. Vägrar någon att anteckna sitt namn, skall kallelsen ändå honom delgifvas. Delgifningen bör ske i tvenne vittnesgilla personers närvaro, hvilka i slutet af kallelselistan skola skriftligen intyga, att förestående kallelse blifvit i bägge vittnenas närvaro delgifven alla i kolumnerna 1–4 antecknade personer, med undantag af N. N., som ej kunnat anträffas, och att de i kolumnen 5 till bevis öfver kallelsens delfående egenhändigt tecknat sitt namn med undantag af N. N., som vägrat detta, men ändå delgifvits kallelsen.

Som ofvan
E. Wilh. Ewe

Förestående kallelse har i bådas vår närvaro blifvit delgifven alla i kolumnerna 1–4 antecknade personer, med undantag af Per Bengtsson, Ljungby, Sven Nilsson, Korpral Johs Holmgren, P. J. Björk, Per Nilsson i Ljungby, N. P. Pålsson, Edv. Struffert, Lars Svensson, Skr. O. Svensson, Fru Johanna Persson, Arr. Olaf Hansson, Arr. A. Rosendahl och f.d. Lundqvist, som ej kunnat anträffas och hafva de i kolumnen 5 egenhändigt tecknat sina namn till bevis på kallelsens delfående, med undantag af Husar P. Sten, Skr. Jöns Andersson, Anders Pålsson, Lundsgården, Per Göranssons Enka, Arr. Hedda Segerström, Olof Pilo och Arr. Sandberg, som nekat göra detta, men har kallelsen ändå delgifvits dem.

Försäkras,

Ljungby d. 20.10 1898.

Axel Henriksson. Nils Persson.

Bil. N:o 4.

Afskrift.

Till
Herr Domänintendenten, Riddaren M. Borgström.

Som Landtbruksingeniören C. A. Neve, hvilken erhållit Länsstyrelsens förordnande att förrätta sådan syn, som i gällande lag om dikning m.m. omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark kring Sjöledens sjö genom dennes sänkning och dermed i samband stående dikning af egor inom Ljungby, Sjöledens, Brandsberga och Kolleberga m.fl. byar i Riseberga socken, härstädes anmält att han, för utredning af dithörande frågor, utsatt sammanträde att hållas hos landtbrukaren Ernst Andersson i Ljungby Måndagen den 24 i denna månad kl. 10 f.m. samt att såväl exercisfältet Ljungby hed som kronoegendomarne Sjöleden och Kolleberga samt möjligen andra Kronan tillhöriga hemman och lägenheter komma att af företaget beröras, så får Länsstyrelsen härmed förordna Eder att ej mindre vid förenämnde än äfven vid de följande sammanträden, som under förrättningens gång kunna komma att hållas, såsom kronans ombud bevaka berörda och andra af förrättningen beroende kronoegendomars rätt, derom Ni hafven att underrätta syneförrättaren; åliggande det Eder, att af denna begära och i sin tid till Länsstyrelsen inkomma med handlingar, utvisande dels värdet af den jordförbättring, som genom företagets utförande kan tillskyndas hvar och en af deri ingående kronoegendomar eller lägenheter, dels ock kostnaden för företaget i dess helhet äfvensom den andel deri, som kan på hvarje egendom belöpa.

Christianstads Landskansli den 13 Oktober 1898.

Landshöfdingeembetet.

Es. Andersson. Emil Wilner.

Vidimeras, ex officio
M. Borgström.

Bil. N:o 5.

Kongl. Skånska
Husar-Regementets
Expedition.
N:o 575.

Till
Herr Förrådsförvaltaren, Underlöjtnant
O. Sandahl.

Öfverlemnande bifogade ./. afskrift af Konungens Befallningshafvandes i Christianstads Län skrifvelse den 13 dennes, angående syn i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark kring Sjöbodens sjö, vill chefsembetet härmed förordna Eder att såsom regementets ombud tillstädesvara ej mindre vid, i afskriften omnämnda sammanträde den 24 dennes, än ock vid blifvande dylika, som under förrättningens gång komma att hållas, och dervid göra de framställningar, som kunna anses vara till regementets och exercisfältets å Ljungbyhed nytta.

Helsingborg den 15 Oktober 1898.
Wald. Ewerlöf.
Regementsbefälhafvare.

Emil Rydin.

Bil. N:o 6.

Kungörelse
till
Riseberga kyrka.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruksingeniör, erhållit Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark kring Sjöledens sjö genom dennas sänkning och dermed i samband stående dikning inom Ljungby, Sjöleden, Brandsberga och Kolleberga m. fl. egor uti Riseberga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af dithörande frågor blifvit utsatt att hållas på Spångens gästgifvaregård Thorsdagen den 18 instundande Januari klockan 9 f. m.; och varda alla, som af företaget vänta nytta eller skada jemlikt 31 § i berörda dikningslag härmed kallade till omförmälde sammanträde.

Kristianstad den 27 December 1899.
Å tjenstens vägnar:
E. Wilh. Lewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Uppläst i Riseberga kyrka

söndagen den 31 Dec. 1899 betygar
Erik Fridolf Sandberg.
Kyrkoherde.

Bil. N:o 7.

Kallelse.

Till
Ordföranden i Norra Åsbo härads Vägstyrelse.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruksingeniör, erhållit Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark kring Sjöledas sjö genom dennas sänkning och dermed i samband stående dikning inom Ljungby, Sjöleda, Brandsberga, och Kolleberga m. fl. egor uti Riseberga socken Norra Åsbo härad och Kristianstads län så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas på Spångens gästgifvaregård Thorsdagen den 18de instundande Januari kl. 9 f.m. och varder I för af företaget berörda broar och trummor å allmänna vägar inom distriktet jemlikt 31 § i berörda dikningslag härmed kallad till omförmälde sammanträde.

Kristianstad den 27 December 1899.
Å tjenstens vägnar:
E. Wilh. Löwe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Delfående af närstående kallelse erkännes.
D. v. Ahlefeld.
Ordf. i Norra Åsbo Vägstyrelse

Bil. N:o 8.

Kallelser.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruks-Ingeniör, erhållit Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark kring Sjötedens sjö genom dennas sänkning och dermed i samband stående dikning inom Ljungby, Sjöteden, Brandsberga och Kalleberga m.fl. egor uti Riseberga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas på Spångens gästgifvaregård Thorsdagen den 18 instundande Januari kl. 9 f.m.; och varda å andra sidan antecknade personer, hvilka uppgifvits hafva del i företaget, jemlikt 31 § i berörda dikningslag härmed särskildt kallade till omförmälda sammanträde, under anhållan att en hvar måtte i kolumnen 5 teckna sitt namn till bevis öfver kallelsens delfående.

Kristianstad den 27 December 1899.

Å tjenstens vägnar:

E. Wilh. Ewe

Statens Landtbruks-Ingeniör.

Byar och hemman.	Hemmans nummer.	Hemmantal.	Delegares namn, hemvist m. m.	Delegares egenhändiga namnteckning till bevis öfver kallelsens delfående.
1	2	3	4	5.
Ljungby by	3		Skolläraren P. S. Björck, Herrevadskloster	P. S. Björck
	3		Korpral Johs. Holmgren	J. Holmgren
	4		Sven Svensson i Töstarp	S. Svensson
	4		Nils P. Pålsson	Nils P. Pålsson
	5		Gästgifvaren Edw. Streijffert, Ljungby	E. L. Streijffert
	5		Sven Svensson i Debäck	
	5		Husaren Svärd	N. Svärd
	6		Anders Pålssons hustru	A. L. Lundkvist
Sjöleden	1		Arrendator Enk. Johanna Persson	Johanna Persson
Bökstarp	1		~~A. L. Lundqvist~~	
Brandsberga Jordbruks- och Bränneribolag			Disponenten J. Hallenborg, Herrevadskloster	J. Hallenborg

Kristianstad den 27 December 1899.

Å tjenstens vägnar:
E. Wilh. Enee
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Tillägg: Kallelsen å första sidan delgifves genom uppläsande för hvar och en i kolumnerna 1-4 antecknade personer, hvilka böra i kolumnen 5 till bevis öfver kallelsens delfående teckna sitt namn på samma rad, som den kallades namn finnes angifvet i kolumn 4. Vägrar någon att anteckna sitt namn, skall kallelsen ändå honom delgifvas. Delgifningen bör ske i tvenne vittnesgilla personers närvaro, hvilka i slutet af kallelselistan skola skriftligen intyga, att förestående kallelse blifvit i bägge vittnenas närvaro delgifven alla i kolumnerna 1-4 antecknade personer, med undantag af N.N., som ej kunnat anträffas, och att de i kolumnen

5 till bevis öfver kallelsens delfående egenhändigt tecknat sitt namn med undantag af N.N. som vägrat detta, men ändå delgifvits kallelsen.

Som ofvan
E. Vilh. Ewa

Förestående kallelse har i begges vår närvaro blifvit delgifven alla i kolumnerna 1-4 antecknade personer, och hafva de till bevis för kallelsens delfående egenhändigt i kolumnen 5 antecknat sina namn med undantag af Anders Pålssons hustru, som vägrat detta, men ändå delgifvits kallelsen.

Ljungby den 9 Jan. 1900.
Axel Henriksson. Karl Olsson
Ljungby. Ljungby.

Bil. No 9.

Skeldinge 29/12 99.

Riksdagsmannen
Johannes Nilsson!

Som Statens Landtbruksingeniör har utsatt ett sammanträde den 18 Januari kl. 9 fm på Spångens gästgifvaregård, hvartill vägstyrelsen är kallad, anhåller jag att Herr Nilsson godhetsfullt som ombud för vägstyrelse ville infinna sig derstädes.

vänligen!
D. v. Ahlefeld.

Bil. No 10.

Uppgift å egare eller innehafvare af hemman och lägenheter inom Ljungby, Sjöbeden, Brandsberga och Kolleberga af Riseberga socken, Norra Åsbo Härad År 1898.

Hemmans eller lägenhets		Hemmans				Personer och deras födelseår m.m.
namn	jordebokens nummer.	natur			fördelning i brukningsdelar	
		Skatte	Krono	Frälse		
		Mantal.				
1	2	3	4	5	6	7
Ljungby	1	3/16	3/16		3/16	Per Bengtsson
					3/16	Kongl. Maj:ts och Kronan
	2	1/4			7/32	Sven Svenssons arfv. (Ernst Andersson)
					1/32	Maria Emanuelssons arfv.
	3	1/4			955/8192	Tomas Ljungdahl
					15/8192	Sven Nilsson
					27/4096	Korpral Johan Holmgren
					1/8	Wiktor Larsson
					afs.	Kongl. Maj:tt och Kronan
	4	1/4			2741/163840	Per Nilsson
					267/32768	Husar Sven Sten
			6 Tld.		Lght.	Eg. Jöns Larsson, Svenstorp
					13/64	Johan Andersson N:o 5
					afs.	Byggm: C. Gustafsson
					1/64	Per Nilsson
					287/81920	Sold: Nils Svensson Töstorp
					45/16384	Nils P. Pålsson
	5	1/4			15/256	Gästgifv. Edv. Streijffert, Spången
					6001/102400	Johan Andersson och And. Nilsson å N:ret
					253/12800	Sven Larssons arfv. (Lars Svensson)
					95/4096	Skr. Olof Svensson, Lundsgården
					1/64	Skr. Jöns Andersson
(Ljungaborg)					15/256	Anders Nilsson
	5				1/64	Ola Persson
	6	1/8			3/26	And. Pålsson
	6		3 Tdl.	4 kpl.		Per Nilsson
			4½ Tdl.		Lght.	Sold. Gustaf Norgren
					1/104	Per Göranssons E:a

1	2	3	4	5	6	7.
Ljungby	6		3 Tdl.	Torp		Sold. Bengt Wittgren
			5 Tdl.			Skr. Olof Svensson
	7	19.27	qv: ref		Eglit	Landtbr: Per Jönsson, Linnamöllan Konga S:n
		16 ar	45 cent.		jord	Sven Andersson
		9.33	qv. ref.		afs.	Torp: Axel Lundin
Sjöleden	1		1/8		1/8	} Arr: Fabrik: P. Perssons C:a
Brandeberga	1	5/8			5/8	Patron Joh:s Persson
			98.950	qv.	fot	Sold. Axel Borg
		15	Tld.	afs.	Torp.	Snick: Joh:s Nilssons arfv.
		2 qv.	ref	8 qvft.	afs.	Joh:s Persson
	2	1/2			1/2	Joh:s Persson
Kolleberga	1,2		3/4 5/8 }		1 3/8	Kungl. Domänstyrelsen Arr. O. Hanss
"					maler	Arr. A. N. Rosendahl

Åhus i Häradsskrifvarekontoret den 10 Oktober 1898.
P. A. J. Ranström.

coll

Förestående afskrifter af bilagorna N:o 1–10 (sid. 11–25) vidimeras.
Kristianstad i Mars 1902.

Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Bil. Litt. A.

Beskrifning, häfdeförteckning, grafnings- och kostnadsfördelningslängd öfver de egor, som genom Sjöledens sjös sänkning och dermed i samband begärd dikning förbättras, inom Sjöleden och Lökhuset samt Ljungby och Brandsberga byar och Hallsberga kronopark belägna uti Riseberga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län,

upprättad vid laga synsförrättning åren 1898 – 1900 af

E. J. Hiltzewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

27.

1 Socknar, byar och hemman.	2 Littera å Kartan.	3 Hemmansnummer	4 Hemmantal.	5 Egofigurernas nummer å Kartan.	6 Delegares namn, hemvist m. m. samt markens beskaffenhet.	
Riseberga socken						
Sjöledens by och Lökshuset	A {	1 2	1/8 1/8		Eg. Kronan	
					arr. Fröken Hedda Segerström	
				1	Åker, grusig mylla	imp.
				2	Äng, sidvall	"
				3	Åker, grusig mylla	"
					Summa	
Sjöleden och Lökshuset, Ljungby hed exercisplats }	B	1 2	1/8 1/8			
					Egare Kronan	
				4a	Odlingsmark, Ljungbro.	0.1–0.3
				4b	Landsväg, söder om bron	imp.
				5a	Odlingsmark, Ljungbroået	0.1–0.3
				5b	Landsväg, norr om bron	imp.
				6	Odlingsmark	0.2 – 0.3
				7	d:o	0.2 – 0.3
					Summa	
Ljungby by	C	6	afs.		Eg. Skräddaren O. Svensson	
				8	Åker, grusig mylla	imp.
				9	d:o, sandmylla	0.2–0.3
				10a	Äng, sidvall	0.3–1.3
				10b	Bäck	imp
					Summa	

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Impo.		
Areal.			Värde.						Genom sänkningen möjliggjordt ökadt förbättringsvärde.		Procent af hela förbättringsvärdet, hvarefter synekostnaderna skola fördelas.				
			Före sänkningen			Efter sänkningen									
hektar.	ar	qv. meter	per hektar	per egofigur		per hektar	per egofigur						hektar	ar	qv. meter
			Kr.	Kronor		Kr.	Kronor		Kronor		%				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	05	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				12	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				78	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	96	60
5	83	00	—	—	—	—	—	—	—	—					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2	60
1	60	00	—	—	—	—	—	—	—	—					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3	10
	4	80	—	—	—	—	—	—	—	—					
	7	50	—	—	—	—	—	—	—	—					
7	55	30	—	—	—	—	—	—	—	—				5	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				20	80
	32	40	490	158	76	700	226	80	68	04					
	42	60	300	127	80	1000	426	00	298	20					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4	00
0	75	00		286	56		652	80	366	24				24	80

29.

1	2	3	4	5	6	
Ljungby by	D	6	1/8		Eg. Anders Paulsson	
				11	Äng, ren	impo.
				12a	Åker, grusig mylla	〃
				12b	Bäck	〃
				13	Åker, grusig mylla	0.2-0.3
				14	Äng, hårdvall	0.2-0.3
				15	d:o, sidvall	0.3-0.5
				16	Torfgraf	0.1-0.2
				17	Äng, sidvall	0.5-1.3
				18	d:o, väg	0.5-0.9
				19	d:o, hårdvall	0.2-0.3
				20	Åker, grusig mylla	0.2-0.3
				21	Äng, sidvall	0.5-0.9
				22	d:o, d:o	0.5-1.0
				23	d:o, hårdvall	0.2-0.5
				24	Backe	impo.
				25	d:o	〃
				26	Äng, sidvall	0.5-1.3
				27	d:o d:o	0.9-1.3
				28	d:o torfgraf	0.3
				29	d:o sidvall	0.7-1.5
				30	d:o d:o	0.7-öfv. 2.0
				31	d:o d:o	1.3-öfv. 2.0
				32	d:o d:o	1.0-öfv. 2.0
				33	d:o d:o	0.2-öfv. 2.0
				34	d:o väg	0.3-2.0
				35	d:o sidvall	0.5-öfv. 2.0
				36	d:o d:o	0.5-öfv. 2.0
				37	d:o väg	0.5-öfv. 2.0
				38	d:o sidvall	0.5-öfv. 2.0
				39	d:o d:o	0.5-öfv. 2.0
				40	d:o d:o	0.5-öfv. 2.0
				41	d:o d:o	0.5-öfv. 2.0
					Transport	

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Impo.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			17	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2	70
	6	00	720	43	20	800	48	00	4	80				
	21	40	350	74	90	700	149	80	74	90				
	6	80	200	13	60	1000	68	00	54	40				
	1	00	0	0	00	180	1	80	1	80				
	54	00	200	108	00	1000	540	00	432	00				
	2	50	270	6	75	900	22	50	15	75				
	3	80	240	9	12	600	22	80	13	68				
	5	00	720	36	00	800	40	00	4	00				
	16	80	200	33	60	1000	168	00	134	40				
	3	50	180	6	30	900	31	50	25	20				
	35	80	240	85	92	400	143	20	57	28				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			19	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	30
	15	00	400	60	00	1000	150	00	90	00				
	20	80	200	41	60	1000	208	00	166	40				
		50	0	0	00	240	1	20	1	20				
	19	20	180	34	56	900	172	80	138	24				
	31	70	160	50	72	800	253	60	202	88				
	89	50	160	143	20	800	716	00	572	80				
	16	50	160	26	40	800	132	00	105	60				
	37	00	160	59	20	800	296	00	236	80				
		70	240	1	68	800	5	60	3	92				
	22	00	160	35	20	800	176	00	140	80				
	8	00	160	12	80	800	64	00	51	20				
	1	40	240	3	36	800	11	20	7	84				
	8	20	160	13	12	800	65	60	52	48				
	12	90	160	20	64	800	103	20	82	56				
	16	00	160	25	60	800	128	00	102	40				
	20	80	160	33	28	800	166	40	133	12				
4	76	80		978	75		3,885	20	2,906	45			042	00

1	2	3	4	5	6	
					Transport	
Ljungby by	II	6	1/8		Äg. Anders Paulsson	
				42	Äng, hårdvall	0.2-0.4
				43	Backe	imp.
				44	Äng, torfgrafvar	1.0-öfv. 2.0
				45	d:o d:o	1.0 - 1.5
				46	d:o, sidvall	0.5-öfv. 2.0
				47	d:o d:o	1.2-öfv. 2.0
				48	d:o d:o	öfv. 2.0
				49a	Mosse, d:o	öfv. 2.0
				49b	Äng, d:o	öfv. 2.0
				50	d:o torfgraf	öfv. 2.0
				51	d:o d:o	0.5-öfv. 2.0
				52	d:o backe	0.2 - 0.5
				53a	Mosse, torfmosse	1.5-öfv. 2.0
				53b	d:o sidländ	
				54	d:o torfgraf	0.5-öfv. 2.0
				55	d:o torfmosse	1.0-öfv. 2.0
				56	d:o d:o	öfv. 2.0
				57	d:o ram	0.5 - 2.0
				58	d:o hårdvall	0.2 - 0.3
				59	d:o torfgraf	0.5-öfv. 2.0
				60	d:o torfmosse	öfv. 2.0
				61	Torfgrafvar o. utvidgning af sjön	
				62	Torfgraf	0.5-öfv. 2.0
				63	Äng, sidvall	0.5 - 1.8
				64	d:o, hårdvall	0.1 - 0.2
					Summa	
Sjöleden och Lokshuset.	E_1	1/2	8/8		Äg. Kronan	
					arr. Enkefru Johanna Persson	
				65	Åker, sandmylla	0.2
				66	Äng, strandremsa	0.1 - 0.2
					Transport	

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Imp.		
4	76	80		978	75		3885	20	2906	45			0	42	00
	12	30	240	29	52	400	49	20	19	68					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11	20
	33	80	140	47	32	700	236	60	189	28					
	1	60	280	4	48	700	11	20	6	72					
	23	00	280	64	40	700	161	00	96	60					
	21	50	210	45	15	700	150	50	105	35					
	14	60	180	26	28	600	87	60	61	32					
	38	70	45	17	42	150	58	05	40	63					
	20	50	100	20	50	500	102	50	82	00					
	4	50	30	1	35	150	6	75	5	40					
	77	90	140	109	06	700	545	30	436	24					
	2	00	350	7	00	500	10	00	3	00					
	47	70	200	95	40	400	190	80	95	40					
	21	80	60	13	08	150	32	70	19	62					
	91	30	0	0	00	350	319	55	319	55					
		50	280	1	40	700	3	50	2	10					
	1	00	210	2	10	700	7	00	4	90					
	11	00	240	26	40	800	88	00	61	60					
	24	50	120	29	40	200	49	00	19	60					
	36	00	0	0	00	350	126	00	126	00					
	1	60	280	4	48	700	11	20	6	72					
	15	50	0	0	00	160	24	80	24	80					
	16	90	0	0	00	500	84	50	84	50					
	15	40	240	36	96	800	123	20	86	24					
	6	20	140	8	68	200	12	40	3	72					
10	16	60		1569	13		6376	55	4807	42			0	53	20
	6	80	320	21	76	400	27	20	5	44					
	22	50	120	27	00	200	45	00	18	00					
0	29	30		48	76		72	20	23	44					

1	2	3	4	5	6	
					Transport	
Sjöleden och Lökshuset	E_1	1/2	1/8		Eg. Kronan	
					arr. Enkefru Johanna Persson	
				67	Sjöledens sjö	imp.
				68	Åker, sandmylla	0.1–0.3
				69	Äng, hårdvall	imp.
				70	Norra dammen	imp.
				71a	Södra d:o	–
					Summa	
d:o	E_2	1/2	1/8		Eg. Kronan	
					arr. Skräddare O. Svensson	
					Ljungby N:o 6.	
				71b	Åker, sandmylla	0.1–0.2
				71c	Äng,	
					Summa	
Ljungby by	F	5	15/256		Eg. Anders Nilsson.	
				72	Äng, sidvall	0.5–1.1
				73	d:o hårdvall	0.2–0.4
				74	d:o våg	0.3–1.3
				75	d:o hårdvall	0.2–0.5
				76	Backe	imp.
				77	Äng, sidvall	0.3–0.9
				78	d:o våg	0.3–0.9
				79	d:o d:o	0.5–0.9
				80	d:o sidvall	0.3–0.9
				81	d:o hårdvall	0.2–0.3
				82	Åker, sandmylla	0.2–0.3
				83	d:o våg	0.1–0.2
				84	d:o sandmylla	0.2–0.3
				85	Äng, hårdvall	0.2–0.4
				86	d:o sidvall	0.3–öfv. 2.0
				87	d:o d:o	0.5–1.3
				88	d:o d:o	1.0–1.3
					Transport	

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Imp.		
0	29	30		48	76		72	20	23	44					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2	71	00
	3	70	180	6	66	200	7	40	0	74					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				33	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				23	80
0	33	00		55	42		79	60	24	18			3	39	20
	2	40	420	10	08	600	14	40	4	32					
	2	20	320	7	04	800	17	60	10	56					
0	04	60		17	12		32	00	14	88					
	28	60	180	51	48	900	257	40	205	92					
	5	40	240	12	96	400	21	60	8	64					
	1	80	400	7	20	800	14	40	7	20					
	15	20	200	30	40	400	60	80	30	40					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				34	60
	2	50	180	4	50	900	22	50	18	00					
	1	00	400	4	00	800	8	00	4	00					
	1	20	400	4	80	800	9	60	4	80					
	4	00	200	8	00	1000	40	00	32	00					
	1	10	300	3	30	600	6	60	3	30					
		50	560	2	80	800	4	00	1	20					
		30	420	1	26	600	1	80		54					
	10	50	420	44	10	700	73	50	29	40					
	5	00	280	14	00	700	35	00	21	00					
	25	40	200	50	80	1000	254	00	203	20					
	18	20	200	36	40	1000	182	00	145	60					
	6	60	200	13	20	1000	66	00	52	80					
— 1	27	30		289	20		1,057	20	768	00			0	34	60

1	2	3	4	5	6	
					Transport	
Ljungby by	F	5	15/256		Eg. Anders Nilsson	
				89	Äng, torfgraf	0.5-1.0
				90	d:o, sidvall	1.0-1.5
				91	d:o d:o	0.5-öfv. 2.0
				92	d:o hårdvall	0.1-0.3
				93	Backe	imp.
				94	Äng, hårdvall	0.2-0.4
				95	d:o, ram, sidd	0.5-1.3
				96	d:o torfgraf	1.0-öfv. 2.0
				97	d:o d:o	1.0-öfv. 2.0
				98	d:o d:o	1.0-1.5
				99	d:o d:o	1.0-1.2
				100	d:o hårdvall	0.2-0.5
				101	Åker, dy och sandmylla	0.2-0.3
				102	Äng, hårdvall	0.1-0.3
				103	d:o sidvall, ram	0.5-1.2
				104	Torfmosse,	0.5-öfv. 2.0
				105	Äng, sidvall, ram	0.5-1.6
					Summa	
d:o	G	2	1/4		Eg. Ernst Andersson	
				106	Äng, hårdvall	0.2-0.5
				107	d:o sidvall, ram	0.5-2.0
				108	d:o d:o d:o	0.5-1.8
				109	Åker, sandmylla	0.2-0.3
				110	Äng, hårdmark	0.2-0.3
				111	d:o d:o	0.2-0.8
				112	d:o sidvall, ram	0.2-1.3
				113	d:o d:o, mosse	1.0-2.0
				114	Torfgraf	1.5-öfv. 2.0
				115	Äng, hård och sidvall	0.2-0.8
				116	Backe	imp.
				117	Torfgraf	1.0-öfv. 2.0
					Transport	

7	8	9	10	11	12	13	14	15		Imp.
1	27	30		289 20		1057 20	768 00			34 60
	6	00	0	0 00	560	33 60	33 60			
	11	30	200	22 60	1000	113 00	90 40			
	60	00	180	108 00	900	540 00	432 00			
	7	50	240	18 00	400	30 00	12 00			
—	—	—	—	—	—	—	—			23 60
	5	00	240	12 00	400	20 00	8 00			
	9	30	320	29 76	800	74 40	44 64			
	10	80	120	12 96	600	64 80	51 84			
	50	40	120	60 48	600	302 40	241 92			
	17	50	70	12 25	700	122 50	110 25			
	5	40	70	3 78	700	37 80	34 02			
	3	80	240	9 12	400	15 20	6 08			
	2	00	560	11 20	700	14 00	2 80			
	13	50	280	37 80	400	54 00	16 20			
	8	00	320	25 60	800	64 00	38 40			
	11	00	350	38 50	700	77 00	38 50			
	8	00	140	11 20	700	56 00	44 80			
3	56	80		702 45		2675 90	1973 45			0 58 20
	11	00	270	29 70	300	33 00	3 30			
	9	50	180	17 10	600	57 00	39 90			
	12	00	300	36 00	600	72 00	36 00			
	12	50	270	33 75	300	37 50	3 75			
	2	20	210	4 62	300	6 60	1 98			
	29	00	350	101 50	500	145 00	43 50			
	22	00	400	88 00	800	176 00	88 00			
	34	00	480	163 20	800	272 00	108 80			
1	20	00	70	84 00	700	840 00	756 00			
	7	10	350	24 85	500	35 50	10 65			
—	—	—	—	—	—	—	—			3 70
	21	20	70	14 84	700	148 40	133 56			
2	80	50		597 56		1823 00	1225 44			0 03 70

1	2	3	4	5	6	
					Transport	
Ljungby by →	G	2	1/4		Eg. Ernst Andersson	
				118	Torfmosse	1.5-öfv. 2.0
				119	Torfgraf	1.5-öfv. 2.0
				120	Äng, sidvall, ram	0.5-1.0
				121	d:o hårdvall	0.2-0.4
				122	d:o d:o	0.3-0.5
				123	d:o sidvall, ram	0.2-1.5
				124	d:o mosse	0.6-2.2
				125	d:o sidvall, ram	0.3-0.7
				126	d:o hårdvall	0.2
				127	Åker, sandmylla	0.2-0.3
				128	Äng, sidvall, ram	0.3-1.2
				129	Torfmosse	1.2-2.2
				130	d:o	1.7-2.1
				131	d:o	1.8-2.0
				132	Äng, sidvall, ram	0.5-1.8
				133	d:o d:o d:o	0.4-1.6
				134	Landsväg norr om bron	imp.
				135	Äng, hårdvall, grustag	imp.
				136	d:o d:o	0.2-0.3
				137	d:o d:o	0.2-0.4
				138	d:o sidvall	0.3-0.5
				139	d:o hårdvall	0.3
				140	d:o hård o sidvall	0.3-0.5
				141	Åker, sandmylla	0.2-0.3
				142	Äng, sidvall	0.3-1.3
				143	d:o hårdvall	0.2-0.4
				144	d:o d:o	0.2-0.3
				145	Väg	imp.
				146	Åker, grusig mylla	0.2-0.3
				147	Äng, hårdvall	0.2-0.3
				148	d:o, sidvall	0.3-0.5
					Transport	

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Impo.		
2	80	50		597	56		1823	00	1225	44			0	03	70
	75	00	180	135	00	300	225	00	90	00					
	7	00	120	8	40	600	42	00	33	60					
	18	30	360	65	88	900	164	70	98	82					
	30	20	240	72	48	400	120	80	48	32					
	7	00	160	11	20	400	28	00	16	80					
	32	50	270	87	75	900	292	50	204	75					
	19	90	400	79	60	800	159	20	79	60					
	17	20	360	61	92	900	154	80	92	88					
	10	80	240	25	92	400	43	20	17	28					
	29	80	360	107	28	400	119	20	11	92					
	8	40	360	30	24	900	75	60	45	36					
	9	20	480	44	16	800	73	60	29	44					
	8	10	480	38	88	800	64	80	25	92					
	8	00	480	38	40	800	64	00	25	60					
	4	80	360	17	28	900	43	20	25	92					
	6	60	360	23	76	900	59	40	35	64					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					4	30
	24	30	210	51	03	700	170	10	119	07					
	25	80	280	72	24	700	180	60	108	36					
	54	40	360	195	84	900	489	60	293	76					
	2	10	350	7	35	700	14	70	7	35					
	48	00	200	96	00	500	240	00	144	00					
1	08	00	280	302	40	400	432	00	129	60					
1	08	00	180	194	40	900	972	00	777	60					
	26	00	240	62	40	600	156	00	93	60					
	23	60	360	84	96	600	141	60	56	64					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					5	30
	57	00	640	364	80	800	456	00	91	20					
	17	00	320	54	40	800	136	00	81	60					
	55	00	240	132	00	800	440	00	308	00					
11	22	50		3063	53		7381	60	4318	07			0	16	30

1	2	3	4	5	6.	
					Transport	
Ljungby by	G	2	1/4		Eg. Ernst Andersson	
				149	Äng, hårdvall	0.2-0.3
				150	Väg, vid skiftet uttagen	imp.
				151a	Åker, sandmylla	0.2-0.3
				151b	Väg	imp.
				151c	Åker, sandmylla	"
				152	d:o grusig mylla	0.2-0.3
				153	Äng, hårdvall	0.2-0.3
				154	d:o, sidvall	0.4-1.0
				155	d:o d:o	0.3-1.5
				156	d:o d:o	0.3-öfv. 2.0
				157	d:o hårdvall	0.2-0.5
				158	d:o, d:o	0.3-0.5
				159	Väg, vid skiftet uttagen	imp.
					Summa	
Brandsberga by	H	1 o 2	1, 1/8		Eg. Brandsberga jordbruks- och bränneribolag. Disponent Patron J. Hallenborg, Herrevadskloster.	
				160	Åker, sandmylla	0.2-0.3
				161	Tomt och trädgård	imp.
				162	Väg	"
				163	Åker, sandmylla	0.2-0.3
				164	d:o d:o	0.2-0.3
				165	d:o, d:o	0.2-0.5
				166	Landsväg, söder om bron,	imp.
					Summa	
Kalleberga by Kalleberga kronopark	I	1	1 3/8		Eg. Kronan.	
				167	Odlingsmark, skogbeväxt	0.2-0.4
				168	d:o d:o	0.3-0.4
				169	d:o, d:o	0.2-0.4
					Transport	

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Imp.		
11	22	50		3063	53		7381	60	4318	07			0	16	30
	39	50	420	165	90	700	276	50	110	60					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11	00
	58	00	560	324	80	700	406	00	81	20					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					50
	26	90	560	150	64	700	188	30	37	66					
	7	00	240	16	80	600	42	00	25	20					
	18	40	200	36	80	1000	184	00	147	20					
	21	70	200	43	40	1000	217	00	173	60					
	24	00	180	43	20	900	216	00	172	80					
	12	90	360	46	44	600	77	40	30	96					
	20	00	240	48	00	800	160	00	112	00					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2	00
13	50	90		3939	51		9148	80	5209	29			0	30	60
	14	00	480	67	20	600	84	00	16	80					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				4	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				3	60
	32	30	480	155	04	600	193	80	38	76					
	59	00	560	330	40	700	413	00	82	60					
2	37	10	640	1517	44	800	1896	80	379	36					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				9	60
3	42	40		2070	08		2587	60	517	52			0	17	60
	72	80	180	131	04	300	218	40	87	36					
	8	50	200	17	00	500	42	50	25	50					
	11	20	250	28	00	500	56	00	28	00					
0	92	50		176	04		316	90	140	86					

41.

1	2	3	4	5	6	
Kolleberga by					Transport	
Kolleberga Kronopark	I	1	$1\frac{3}{8}$		Eg. Kronan	
				170	Odlingsmark, skogbevuxet	0.3–0.4
				171	d:o d:o	0.2–0.5
				172	d:o d:o	0.2–0.5
				173	d:o d:o	0.2–0.4
				174	Äng, sidvall, håla	0.5–1.0
				175	d:o skogbevuxet	imp.
				176	d:o sidvall	0.3–1.2
				177	d:o torfmosse	1.5–öfv. 2.0
				178	Torfgrafvar	0.5–1.3
				179	d:o	0.2–1.3
				180	Äng, sid. o hårdvall	0.3–0.7
				181	d:o delvis skogbevuxet	0.2–0.5
				182	Torfgrafvar	0.3–0.6
				183	Äng, delvis skogbevuxet	0.2–0.5
				184	d:o d:o d:o	0.3–0.5
				185	d:o d:o d:o	0.2–0.7
				186	d:o d:o d:o	0.3–0.8
				187	Torfgrafvar	0.2–0.6
				188	d:o	0.1–0.4
				189	Äng, delvis skogbevuxet	0.3–1.0
				190	Odlingsmark, skogbevuxet	0.2–0.3
				191	d:o d:o	0.2–0.3
				192	Äng, sidvall	0.5–0.7
				193	d:o d:o	0.3–0.5
				194	d:o d:o	0.3
				195	d:o d:o	0.2
				196	d:o hård o sidvall	0.2–0.3
				197	d:o sidvall	0.2–0.3
				198	d:o d:o	0.3–0.4
				199a	d:o hård o sidvall	0.3–0.5
				199b	d:o d:o d:o	
					Summa	

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Imp.		
0	92	50		176	04		316	90	140	86					
	10	60	200	21	20	500	53	00	31	80					
	27	80	200	55	60	400	111	20	55	60					
	23	50	200	47	00	400	94	00	47	00					
	13	70	150	20	55	300	41	10	20	55					
	3	80	120	4	56	300	11	40	6	84					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				8	00
	84	80	350	296	80	700	593	60	296	80					
2	81	50	400	1126	00	800	2252	00	1126	00					
	14	20	50	7	10	500	71	00	63	90					
	29	00	0	0	00	600	174	00	174	00					
	88	80	280	248	64	700	621	60	372	96					
	69	50	120	83	40	400	278	00	194	60					
4	48	20	60	268	92	600	2689	20	2420	28					
	39	40	160	63	04	400	157	60	94	56					
	17	00	200	34	00	500	85	00	51	00					
	16	50	250	41	25	500	82	50	41	25					
	9	50	250	23	75	500	47	50	23	75					
	32	50	50	16	25	500	162	50	146	25					
	8	50	0	0	00	500	42	50	42	50					
	36	00	200	72	00	450	162	00	90	00					
	15	80	180	28	44	300	47	40	18	96					
	12	20	180	21	96	300	36	60	14	64					
	4	70	240	11	28	600	28	20	16	92					
	20	00	240	48	00	600	120	00	72	00					
	2	50	200	5	00	500	12	50	7	50					
	2	90	80	2	32	400	11	60	9	28					
	7	50	120	9	00	300	22	50	13	50					
	2	20	100	2	20	500	11	00	8	80					
	4	50	100	4	50	500	22	50	18	00					
	22	00	180	39	60	600	132	00	92	40					
	18	00	240	43	20	800	144	00	100	80					
14	59	60		2821	60		8634	90	5813	30			0	08	00

1	2	3	4	5	6.	
Kalleberga by Kalleberga Kronopark	K		1	$1\frac{3}{8}$	Eg. Kronan	
					arr. Skogvaktaren Johan Nilsson	
				200	Äng, mosse	0.5–0.8
				201	D:o d:o	0.8
				202a	D:o sidvall	0.5–0.6
				202b	D:o mosse	0.5–0.8
				203	D:o sidvall	0.5–0.6
				204a	D:o mosse	0.4–1.2
				204b	Torfgrafvar	0.3–0.6
				205	Äng, mosse	0.3–1.0
				206	D:o, sidvall	1.0
				207	D:o mosse	0.6–1.0
				208	D:o sidvall	0.4–1.0
				209	D:o mosse	0.3–0.5
				210	D:o hård och sidvall	0.3–0.6
				211	D:o, hårdvall	0.3–0.5
				212	Torfgrafvar	0.3–0.5
				213a	Äng, sidvall	0.5–Sjö. 2.0
				213b	D:o, d:o	
				214	D:o, hårdvall	0.2–0.3
					Summa	
D:o	L		1	$1\frac{3}{8}$	Eg. Kronan	
					arr. Torparen Olaf Pil	
				215	Åker, sandmylla	imp.
				216	Äng, hårdvall	〃
				217	D:o, sidvall	〃
				218	D:o hårdvall	〃
				219	D:o, d:o	〃
				220	Åker, grusig mylla	〃
					Summa	
D:o	M		1	$1\frac{3}{8}$	Arr. Torp. Sandberg	
				221	Åker, grusig mylla	imp.
					Summa	

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Imp.		
	5	20	240	12	48	800	41	60	29	12					
		40	240	0	96	800	3	20	2	24					
	3	30	160	5	28	800	26	40	21	12					
	14	80	240	35	52	800	118	40	82	88					
	4	80	160	7	68	800	38	40	30	72					
	40	30	240	96	72	800	322	40	225	68					
	38	80	60	23	28	600	232	80	209	52					
	21	40	320	68	48	800	171	20	102	72					
	4	70	160	7	52	800	37	60	30	08					
	8	00	240	19	20	800	64	00	44	80					
	13	80	240	33	12	800	110	40	77	28					
	8	20	240	19	68	800	65	60	45	92					
	50	00	210	105	00	700	350	00	245	00					
	37	80	240	90	72	600	226	80	136	08					
	10	00	50	5	00	500	50	00	45	00					
3	05	50	270	824	85	900	2749	50	1924	65					
	67	50	400	270	00	800	540	00	270	00					
	19	50	2.10	40	95	300	58	50	17	55					
6	54	00		1666	44		5206	80	3540	36					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				35	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				38	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				1	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				11	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				5	90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	94	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				2	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	02	40

45.

1	2	3	4	5	6
					Samman-
Riseberga socken					
Sjöledens by och Lökshuset	A	1/2	1/8	1-3	Eg. Kronan Arr. Fröken Hedda Degerström
Sjöleden och Lökshuset Ljungbyhed, exercisplats	B	1/2	1/8	4a-7	Eg. Kronan
Ljungby by	C	6	afs.	8-10b	Eg. Skräddaren O. Svensson
d:o	D	6	1/6	11-64	Eg. Anders Paulsson
Sjöleden och Lökshuset	E_1	1/2	1/8	65-71a	Eg. Kronan Arr. Enkefru Johanna Persson
d:o	E_2	1 & 2	1/8 & 1/8	71b-71c	Eg. Kronan Arr. Skräddaren O. Svensson Ljungby N:o 6
Ljungby by	F	5	15/256	72-105	Eg. Anders Nilsson
d:o	G	2	1/4	106-159	" Ernst Andersson
Brandsberga jordbruks- och bränneribolaget	H	1&2	1 1/8	160-166	Disponent Patron J. Hallenborg, Herrevadskloster
Kolleberga Kronopark	I	1	1 3/8	167-199a	Eg. Kronan
d:o	K	1	1 3/8	200-214	Arr. Skogsvaktaren Joh. Nilsson
d:o	L	1	1 3/8	215-220	Arr. Torparen Olof Pila
d:o	M	1	1 3/8	221	Arr. d:o Sandberg
					Summa

Spångens gästgifvare-

Såsom biträdande
Aug. Persson.

7	8	9	10	11		12	13		14		15	Sinp.		
-drag.														
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	96	60
7	55	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	05	70
0	75	00		286	56		652	80	366	24	1.645	0	24	80
10	16	60		1569	13		6376	55	4807	42	21.590	0	53	20
0	33	00		55	42		79	60	24	18	0.108	3	39	20
0	04	60		17	12		32	00	14	88	0.067	—	—	—
3	56	80		702	45		2675	90	1973	45	8.863	0	58	20
13	50	90		3939	51		9148	80	5209	29	23.395	0	30	60
3	42	40		2070	08		2587	60	517	52	2.324	0	17	60
14	59	60		2821	60		8634	90	5813	30	26.108	0	08	00
6	54	00		1666	44		5206	80	3540	36	15.900	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	94	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	02	40
60	48	20		13,128	31		35,394	95	22,266	64	100.000	8	30	30

—gård den 18 Januari 1900.

Å Tjenstens vägnar:
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Gode män:
M. Flink.

Före—

stående afskrift af beskrifningen, häfdeförteckningen, graderings- och kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. A. (sid. 26–47) vidimeras.
Kristianstad i Mars 1902.

Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Bil. Litt. B.

Gräfningstabell för Sjöledens sjösänkning och dermed i samband begärd dikning inom Sjöleden och Ljungby byar m. m. uti Riseberga socken af Norra Åsbo härad och Kristianstads län, upprättad vid laga synförrättning åren 1898–1900.

	Pålens nummer	Afstånd från föregående påle	Djup under afvägningslinien i medellinien	Bredd i botten	Bredd i dagen	Anmärkningar.
		m e	t e	r		
	1	2	3	4	5	6
	Afdelning I 1a – 11.					
	1a		0.60			Bottenlutning 1a – 11 = 0.3 : 1000.
	2	25	0.20	0.5	1.10	Bottenbredd 1a – 6a – 0.5 met.
	3	100	1.20	0.5	4.10	Slänt 1a – 6a = 1 : 1.5
	4	100	1.35	0.5	4.55	
	5	100	2.05	0.5	6.65	
	5a	80	2.40	0.5	7.70	
	6	20	2.50	0.5	8.00	
	6a	60	2.85	0.5 1.5	9.05 5.45	Hvälfd bygdevägsbro af sten vid 6a
						4.2 m. bredd 3.6 m. mellan räckestolparne.
	7	40	2.90	1.5	5.55	Bottenöppning 1.5, dosering 1:0.10.
						6a – 9 sidomurar med bottenöppning
	8	100	3.90	1.5	7.55	1.5, dosering 1:0.25, höjd 1.5, dagöppning
						2.25 fri kant ofvan murarne 0.25.
	8a	60	4.05	1.5	7.85	Slänt ofvan murarne 1:1.
	9	40	3.00	1.5 0.5	5.75 9.50	Slänt ofvan om № 9 – 11 1:1.5 och botten- bredd 0.5.
	11	80	2.10	0.5	6.80	
Summa		805				
	Afdelning II 11 – 13a.					
	11		2.10	0.5	6.80	Bottenlutning 11 – 13a = 0.3 : 1000.
	12	100	1.95	0.5	6.35	Bottenbredd = 0.5. Slänt 1:1.5
	12a	68	1.95	0.5	6.35	Ägovägsbro vid 12a 3.5 met. bred,
	13	32	1.90	0.5	6.20	3.0 mellan räckena. Bottenöppning = 1.5, dosering = 1:0.10.
	13a	15	1.90	0.5	6.20	
Summa		215				

1	2	3	4	5	6.
Afdelning III 13a – 17a.					
13a	–	1.90	0.5	6.20	Bottenlutning {13a – 14 = 0.3:1000 14 – 15a = 3.4:1000 15a – 17a = 8.25:1000} Bottenb. 0.5 Slänt 13a-17a = 1:1.5
13b	25	1.95	0.5	6.35	Egovägsbro vid 13b 3.5 m. bred. 3.0 m. mellan räckena; bottenöppning 1.5 m; dosering 1:0.10 m.
14	60	2.05	0.5	6.65	
15	100	1.90	0.5	6.20	
15a	60	1.55	0.5	5.15	
16	40	1.65	0.5	5.45	
16a	20	1.40	0.5	4.70	Trumma vid 16a 0.9 m. bred. 1.2 m. hög. 4 m. lång. Täckhallar utlagda minst 0.2 m. öfver murarne
17	80	1.50	0.5	5.00	
17a	40	1.55	0.5	5.15	
Summa	425				
Afdelning IV 17a – 23a.					
17a		1.55	0.5	5.15	17a – 17b bottenlutn. = 8.25:1000 17b – 20a " = 1.0:1000 20a – 23a " = varierande } Bottenb. 0.5 Slänt 1:1.5
17b	40	1.60	0.5	5.30	
18	20	1.75	0.5	5.75	
18a	40	1.90	0.5	6.20	Egoväg. Trumma vid 18a 0.9 m. bred; 1.2 m. hög. 4 m. lång. Täckhallar utlagda minst 0.2 m. öfver murarne
19	60	2.05	0.5	6.65	
20	100	1.85	0.5	6.05	
a	88	1.75	0.5	5.75	
21	12	1.65	0.5	5.45	
a	50	1.50	0.5	5.00	
21b	60	1.00	0.5	3.50	
23a	52	0.80	0.5	2.90	
Summa	522				
Afdelning V 11 – 10 – 10d.					
11		2.10	0.5	6.80	Bottenlutn. 11 – 10 – 10d = 0.3:1000
10	20	2.00	0.5	6.50	Bottenbredd 11 – 10 – 10d = 0.5
a	40	2.05	0.5	6.65	Slänt 11 – 10b = 1:1.5 10b – 10d = ~~1:1.1~~ 1:1.5
b	285	0.80 2.00	0.5	2.90 ~~4.50~~	6.50
c	98	2.70 1.80	0.5	~~5.90~~ ~~4.10~~	8.60 5.90
d	45	1.85	0.5	~~4.20~~	6.05
Summa	488				

	1	2	3	4	5	6.
	Sammandrag:					
Afdelning I	1a-11	805				
d:o II	11-13a	215				
d:o III	13a-17a	425				
d:o IV	17a-23a	522				
d:o V	11-10-d	488				
Summa		2455				

Spångens gästgifvaregård
den 18 Januari 1900.

Å tjenstens vägnar:
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Såsom biträdande Gode män:
Aug. Persson. M. Flink.

Förestående afskrift af gräfningstabellen Bil. Litt. B. (sid. 48-50) vidimeras. Kristianstad i Mars 1902.

Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

51.

Bil. Litt. C.

Kostnadsförslag för Sjöledens sjös sänkning och dermed i samband begärd dikning inom Sjöleden och Ljungby byar m. m. uti Riseberga socken af Norra Åsbo härad och Kristianstads län, upprättad vid laga synförrättning åren 1898–1900.

Läge Pålnummer	Längd	Arbete, jordmån m. m.	Antal	Pris à Kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Afdelning I 1a–11.						
1a–4	225	Gräfning i mylla, sand, grus med 10% tillägg i jordmassan	503	0.30	150	90		
4–6a	260	D:o i d:o, d:o d:o " d:o	2278	0.40	911	20		
6a–9	240	D:o i d:o, d:o d:o och sten " d:o	3146	0.60	1887	60		
9–(11)	80	D:o i d:o d:o grus " d:o	812	0.50	406	00	3355	70
6a		Hvälfd bro öfver bygdevägen vid 6a: Landfästenas längd 4.2 meter samt 3.6 meter mellan räckstolparne. Bottenöppning 1.5 med sidolutning å landfästena af 1:0.1. Hvalfstenar minst 0.5 meter höga. I öfrigt enligt ritning.						
		Grundgräfning och rifning af gamla bron 91 kbm.		1.00	91	00		
		Undergrund 8.8 kbm.		6.00	52	80		
		Sidomurar under hvalfoet 20.9						
		Bakmur och påmurning af hvalfoet 18.4						
		Kantstenar längs körbanan 1.4 40.7 kbm.		8.00	325	60		
		Hvalf af 0.5 meter höga stenar 9.1 "		12.0	109	20		
		Stödjemurar bakom bron 2.5 "		6.00	15	00		
		8 räckstenar		4.00	32	00		
		Ledstänger af dimension 0.12 x 0.12 15 met.		0.80	12	00		
		Planering af körbanan m. m.			10	00		
		Hvalfbågar och provisionel öfverkörning under brobyggnaden			52	40	700	00
		Stenmurar från 6a till 9 förutom gräfningsarbetet, som förut är inberäknadt kuberingen af sjelfva grafven 240 met.		2.50			600	00
		Stensättning och öfverkörsel strax söder om						
	805	Transport	6739				4655	70

1	2	3	4	5	6	7
	805	Transport	6739			4655 70
		gränslinien mellan egolott. A och B enligt gdkändt i sammanträdesprotokollets § 6				
		8 qv.m.		1.00		8 00
						4663 70
		För tillsyn, materialslitning och oförutsedda utgifter cirka 15 %				699 55
		Lösen för jord till utvidgning af grafven enl. Ersättningslängden Bil. Litt. E.				294 40
	805	Summa	6739			5657 65

Afdelning. II 11 – 13a.

1	2	3	4	5	6	7
11–13a	215	Gräfning i mylla och sand med 10% tillägg Kbm.	1605	0.40		642 00
12a		Egovägsbro med träöfverbyggnad vid 12a enligt normalritning. Landfästen 3.5 met. långa samt minst 3 meter mellan räckena. Botten-öppning 1.5 met. Sidolutning å landfästena 1:0.1				
		Grundgräfning 32.5 Kbm.		0.80	26 00	
		Landfästen 15.9 "		8.00	127 20	
		Undergrund 3.5 "		6.00	21 00	
		Stödjemurar för vägen bakom landfästena 2.5 Kbm.		6.00	15 00	
		Öfverbyggnad: 4 bjelkar à 3 met. och 2 underslag à 3.5 met. tillsammans 19 met. 0.17×0.22=0.71 brodäck af 2½ tums plank 3.5×3×0.062 0.65 1.36 Kbm.		30.00	40 80	
		Räckverk 4 met. långt och 4 stolpar à 1.25 tillsammans 13 met. 0.12×0.12 m. = 0.19 Korssträfvor 12 " 0.12×0.07 m. = 0.10 0.29 Kbm.		24.00	6 96	
		Uppsättning m. ~~m.~~			13 04	250 00
						892
		För tillsyn, materialslitning etc. 15 %				133 80
		Lösen för jord enligt Ersättningslängden Bil. Litt. E				121 50
	215	Summa	1605			1147 30

1	2	3	4	5	6		7	
		Afdelning III 13a–17a.						
13a–16	285	Gräfning i dy och sand med 10% tillägg Kbm.	1816	0.40	726	40		
16–17a	140	D:o i dy, sand och grus med 10% tillägg "	622	0.50	311	00		
13b		Ägovägsbro vid 13b lik föregående enligt normalritning			250	00		
16		Trumma vid 16 0.9 met. bred, 1.2 met. hög 4 met. lång enligt ritning		30.00	120	00		
		För tillsyn, materialslitning, etc. 15 %			211	11	1618	51
		Lösen för jord enligt Ersättningslängden Bil. Litt. E					246	60
	425	Summa	2438				1865	11
		Afdelning IV 17a–23a.						
17a–20a	348	Gräfning i mylla, sand, grus med 10% tillägg Kbm	2234	0.50	1117	00		
20a–23a	174	D:o " d:o och d:o " 10% " "	597	0.40	238	80		
18a		Trumma vid 18a 0.9 met. bred, 1.2 met. hög 4 met. lång enligt ritning		30.00	120	00		
		För tillsyn, materialslitning etc. 15%			221	37	1697	17
		Lösen för jord enligt Ersättningslängden Bil. Litt. E					226	35
	522	Summa	2831				1923	52
		Afdelning V 11–10–10d.						
11–10b	345	Gräfning i dy och sand med 10% tillägg Kbm.	518	0.40	207	20		
10b–10d	143	D:o och muddring i dy. 10% " "	936	0.40	374	40		
		För tillsyn, materialslitning etc. 15%			87	24	668	84
		Lösen för jord enligt Ersättningslängden Bil. Litt. E					50	15
	488	Summa	1454				718	99

Afdelning VI 20a–23–27.

För att motivera den i Kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. D gjorda Kostnadsfördelningen särskildt för egolitt. I och K införes nedanstående Kostnadsförslag öfver bäcken

1	2	3	4	5	6		7	
		genom Holleberga egor och ner till pålen 20a eller sträckan 23 – 27 och ytterligare fördjupning af sträckan 20a – 23a, hvilken sträcka, det må tillhöra egaren af Holleberga att ensam bekosta och uppgräfva till det djup, som den röda streckade bottenlinien å profilen utvisar och i öfrigt beräknad med 0.3 meters bottenbredd, slänt 1:1 och sidolutning 0.3:1000, hvilket arbete ej kunnat vid förevarande förrättning framtvingas.						
20a–23a	174	Gräfning i dy, sand, grus Kbm.	385	0.60	231	00		
		Trumma vid 23a 0.9 met. bred, 1.2 met. hög 6 met.		35.00	210	00		
23a–24	220	Gräfning i mylla, sand, grus Kbm.	1.012	0.50	506	00		
24–25b	434	D:o " d:o d:o d:o d:o	1727	0.40	690	80		
25b–27	276	D:o " d:o d:o d:o d:o	1043	0.40	417	20	2055	00
		För tillsyn, materialslitning etc. 15%					308	25
	1104	Summa	4167				2363	25
		Sammandrag.						
1a–(11)	805	Afdelning I	6739				5657	65
11–13a	215	D:o II	1605				1147	30
13a–17a	425	D:o III	2438				1865	11
17a–23a	522	D:o IV	2831				1923	52
(11)–10–10d	488	D:o V	1454				718	99
	2455	Summa	15067				11312	57

Spångens gästgifvaregård, den 18 Januari 1900.

Å tjenstens vägnar:
E. Vilh. Cewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Såsom biträdande Gode män:
Aug. Persson. M. Flink.

Förestående afskrift af kostnadsförslaget Bil. Litt. C (sid. 51–54) vidimeras. Kristianstad i Mars 1902. Ex officio E. Wilh.
Statens Landtbruks-Ingeniör

Bil. Litt. D.

Kostnadsfördelningslängd för Sjöledens sjös sänkning och dermed i samband begärd dikning inom Sjöleda och Ljungby byar m. m. uti Riseberga socken af Norra Åsbo härad och Kristianstads län, upprättad vid laga synneförrättning åren 1898 – 1900.

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
			Förbättringsvärde.						Dikningskostnad enligt kostnadsförslaget Bil. Litt. C						
			Summa		Afdrag		Återstod								
Egolittera å kartan.	Hemmans nummer.	Byars, hemmans och egares namn m. m. samt egofigurernas nummer å kartan.	å här angifna egofigurer enligt graderingslängden Bil. Litt. A, för hvilka betalning skall utgå till ifrågavarande dikningsafdelning.		på grund af betalningsskyldighet till andra dikningsafdelningar vare sig enligt förbättringsvärde eller annan uppskattning.		hvarefter den gemensamma kostnaden för ifrågavarande dikningsafdelning skall repartiseras.		på grund af vare sig repartitionen angifven i kolumnen 6 härintill eller annan uppskattning, hvarefter afdrag i förbättringsvärde får beräknas vid fördelning af kostnaderna till gemensam dikning inom annan afdelning.		på grund af skyldighet att på egen bekostnad hålla ett visst dike eller normaldike på egen mark.		hvarefter delegarnes slutliga betalningsskyldighet (enskilda och gemensamma tillsammans) till ifrågavarande dikningsafdelning beräknats skola utgå.		Repartitionstal uttryckt i procent af hela verkliga kostnaden till allt arbete för ifrågavarande dikningsafdelning.
			Kr.	öre.	Kr.	öre.	Kr.	öre.	Kr.	öre.	Kr.	öre.	Kr.	öre.	%
		Afdelning I 1a—11 skall bekostas af nedanstående enligt följande fördelning:													
		Ljungby by													
C	6	Skrädd. O. Svensson för fig. 8–10b	366	24	—		366	24	277	73	—		277	73	4.909
D	6	And. Paulsson för fig. 11–64	4.807	42	959	80	3847	62	2917	80	—		2917	80	51.573
		Sjöleden och [illegible]													
F_1	1&2	Kronan. Arr. Enkefru Johanna Persson för fig. 65–71a	24	18	—		24	18	18	34	—		18	34	0.324
F_2	1&2	Kronan, Arr. Skräddaren O. Svensson för fig. 71b–71c	14	88	—		14	88	11	28	—		11	28	0.199
		Ljungby by													
F'	5	And. Nilsson för fig. 72–92 94–105	1973	45	964	40	1009	05	765	20	—		765	20	13.525
G	2	Ernst Andersson för fig. 148, 152–158 106–133	3114 (1007.42 2107.29)	71	916	08	2198	63	1667	30	—		1667	30	29.270
		Summa för Afdeln. I	10.300	88	2840	28	7460	60	5657	65	—		5657	65	100.000
		Afdelning II 11–13a skall bekostas af nedanstående enligt följande fördelning:													
		Ljungby by													
D	6	And. Paulsson för fig. 13–14 17–22 26–30	1303	45	—		1303	45	559	49	—		559	49	48.766
		Transport	1303	45	—		1303	45	559	49			559	49	48.766

1	2	3	4		5		6		7		8	9		10
		Transport	1303	45	—		1303	45	559	49	—	559	49	48.766
F	5	And. Nilsson för fig. 72-92,	1336	00	555	27	780	73	335	12	—	335	12	29.209
G	2	Ernst Andersson för fig. 148, 152-158	1007	42	418	72	588	70	252	69	—	252	69	22.025
		Summa för Afdeln. II	3646	87	973	99	2672	88	1147	30	—	1147	30	100.000
		Afdelning III 13a — 17a skall bekostas af nedanstående enligt följande fördelning:												
		Ljungby by												
F	5	And. Nilsson för fig. 72-92	1336	00	—		1336	00	555	27	—	555	27	29.771
G	2	Ernst Andersson " " 146-158	1372	02	—		1372	02	570	24	—	570	24	30.574
		D:o " 135-144	1729	98	360	22	1369	76	569	30	—	569	30	30.524
		Brandsberga by												
H	182	Brandsberga jordbruks och bränneribolag, Disponent Patron J. Hallenborg, Herrevadskloster för fig. 160-165	517	52	107	76	409	76	170	30		170	30	9.131
		Summa för Afdeln. III	4955	52	467	98	4487	54	1865	11	—	1865	11	100.000
		Afdelning IV 17 — 23a skall bekostas af nedanstående enligt följande fördelning:												
		Ljungby by												
G	2	Ernst Andersson för fig. 135-144	1729	98	—		1729	98	360	22	—	360	22	18.727
		Brandsberga by												
H	182	Brandsberga jordbruks och bränneribolag, Disponent Patron J. Hallenborg, Herrevadskloster för fig. 160-165	517	52	—		517	52	107	76	—	107	76	5.602
		Kolleberga Kronopark												
I	1	Kronan för fig. 167-199b	5813	30	1468	76	4344	54	904	62	—	904	62	47.030
K	1	D:o Arr. Skogsvaktare Joh. Nilsson för fig. 200-214	3.540	36	894	49	2645	87	550	92		550	92	28.641
		Summa för Afdeln. IV	11.601	16	2363	25	9237	91	1923	52	—	1923	52	100.000

Afdelning V 11–10d skall bekostas af nedanstående enligt följande fördelning:

Ljungby by

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	6	And. Paulsson för fig. 23,31-64	3447 77	—	3447 77	400 31	—	400 31	55.677
F	5	And. Nilsson " " 94–105	637 45	—	637 45	74 01	—	74 01	10.294
G	2	Ernst Andersson " 106–133	2107 29	—	2107 29	244 67	—	244 67	34.029
		Summa för Afdeln. V	6192 51	—	6192 51	718 99		718 99	100.000

Afdelning VI 23a–27 skulle, om den uppgräfves beroende endast af Kronan såsom egare af Kolleberga Kronopark, bekostas af nedanstående enligt följande fördelning:

Kolleberga Kronopark

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	1	Kronan för fig. 167–199b	5813 30	—	5813 30	1468 76	—	1468 76	62.150
K	1	D:o Arr. Kronoåttaren Joh. Nilsson för fig. 200–244	3540 36	—	3540 36	894 49	—	894 49	37.850
		Summa för Afdeln. VI	9353 66	—	9353 66	2363 25	—	2363 25	100.000

Spångens gästgifvaregård den 18 Januari 1900.

Å tjenstens vägnar:
E. Vilh. Lowe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Såsom biträdande Gode män:
Aug. Persson. M. Flink.

Förestående afskrift af kostnadsfördelningslängden Bil. Litt D ; sid. 55–57 vidimeras.
Kristianstad i Mars 1902.
Ex officio
E. Vilh. Lowe
Statens Landtbruks-Ingeniör

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Bil. Litt. C.

Ersättningslängd för jord, som åtgår till upptagande och utvidgning af afloppen för Tjöledens sjös sänkning m. m. i Riseberga socken, upprättad vid laga synförrättning åren 1898–1900.

Egolittera.	Byns namn	Hemmans nummer	Mantal	Egofigurernas nummer.	Egarens namn.	Areal Hektar	Ar	Qv.met.	Pris pr. hektar à Kr.	Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10.	
					Afdelning I N:ris 1a – 11.								
A	Tjöledens by och Lökshuset	182		af 2	Kronoegendom (Kongl. Arméförvaltningen)			80	800	6	40	6	40
B	Tjöleden och Lökshuset Ljungbyhed			af 4a, af 5a	Ljungbyhed Reg. Ekonom (Kongl. Arméförvaltningen)		29	50	600	177	00		
				af 6, af 7				90	600	5	40	182	40
C	Ljungby by	6	afs.	af 8	Ljungby, Skräddare O. Svensson		2	30	600	13	80		
				mellan 8 o 9	D:o		2	70	600	16	20		
				af 9	D:o			60	700	4	20		
				af 10a	D:o		1	80	1000	18	00	52	20
D	D:o	6	$\frac{1}{8}$	af 11, af 12a	And. Paulsson		2	10	600	12	60		
				mellan 8 o 9	D:o		2	70	600	16	20		
				af 14			1	80	700	12	60		
				af 15			1	20	1000	12	00	53	40
					Summa		46	40				294	40
					Afdelning II 11 – 13a.								
D	D:o	6	$\frac{1}{8}$	af 16, 17, 18, 21, 22, 27	And. Paulsson		12	15	1000			121	50
					Summa		12	15				121	50
					Afdelning III 13a – 17a.								
F	D:o	5	$\frac{1}{16}$	af 77	And. Nilsson			80	900	7	20		
				af 78, 79	D:o			20	800	1	60		
				af 80	D:o			40	1000	4	00		
				af 86	D:o		6	20	1000	62	00		
				af 87	D:o			30	1000	3	00		
				af 91	D:o		4	40	900	39	60	117	40
					Transport		12	30				117	40

1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	
					Transport	12	30				117	40
G	Ljungby by	2	1/4	af 156	Ernst Andersson	2	20	900	19	80		
				af 155		1	90	1000	19	00		
				af 154		1	40	1000	14	00		
				af 158		2	40	800	19	20		
				af 148		7	15	800	57	20	129	20
					Summa	27	35				246	60
					Afdelning IV 17a—23a							
G	D:o	2	1/4	af 149, 150	Ernst Andersson	3	60	700	25	20		
				af 149		1	25	700	8	75		
				af 143		5	65	600	33	90		
				af 142, 138		3	25	900	29	25		
				af 139		1	10	700	7	70		
				af 138		4	50	900	40	50		
				af 137			80	700	5	60	150	90
H	Brandsberga by			af 160, 163	Brandsberga jordbruks- och bränneribolag	3	20	600	19	20		
				af 164		2	95	700	20	65		
				af 165		4	45	800	35	60	75	45
					Summa	30	75				226	35
					Afdelning V 11—10d.							
C	Ljungby by	6	afs.	af 10a	Skräddare O. Svensson	1	05	1000	10	50	10	50
D	D:o	6	1/8	af 29	Anders Paulsson		30	900	2	70		
				af 30		1	45	800	11	60		
				{149b af 50, 53b}		6	40	150	9	60		
				af 51		2	25	700	15	75	39	65
					Summa	11	45				50	15
					Sammandrag.							
					Afdelning I 1a — (11)	46	40				294	40
					D:o II 11 — 13a	12	15				121	50
					D:o III 13a — 17a	27	35				246	60
					D:o IV 17a — 23a	30	75				226	35
					D:o V 11 — 10d	11	45				50	15
					Summa	128	10				939	00

Spån

-gens gästgifvaregård den 18 Januari 1900.

Å Tjenstens vägnar:
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Såsom biträdande Gode män:
Aug. Persson.   M. Flink.

Förestående afskrift af ersättningslängden Bil. Litt. E /sid. 58–60/ vidimeras. Kristianstad i Mars 1902.

Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Bil. Litt. J.

Synemännens utlåtande

rörande

Sjöledens sjös sänkning

och dermed i samband begärd dikning inom Sjöleden, Lökshuset, Ljungby, Brandsberga och Kålleberga belägna uti Riseberga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län, upprättadt vid laga syneförrättning åren 1898–1900.

Mom. 1.

Vattenafledning och dikning.

Hufvudafloppet genom och från Kolleberga eller sträckan 27–25–23a–17a–13a–11 och från Ernst Anderssons N:o 2 Ljungby egolott. G genom Anders Paulssons N:o 6 Ljungby egolott. D och genom Sjöledens sjö till föreningspunkten med ofvan beskrifna aflopp eller sträckan d–b–a–11 samt slutligen dessa båda aflopps gemensamma fortsättning genom Ljungbyhed egolott. B ner mot Rönneån eller sträckan 11–9–6–1a anse synemännen böra hänföras till vattenafledning, hvarom 2dra kaptl. i lagen om dikning m. m. den 20 Juni 1879 handlar.

jämför

Öfriga i detta utlåtande möjligen föreskrifna aflopp eller diken böra deremot hänföras till vanlig dikning eller sådana arbeten, som afses i 1sta kaptl. af omförmälda lag.

I detta utlåtande med tillhörande bilagor förekommande röda siffror eller littera beteckna afvägningspunkter och återfinnas å plankartan och profilritningarna

Mom. 2.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande af den 8 December 1897 bil. N:o 1 och dervid fogad ansökning den 16 November 1897 jemförda med sammanträdesprotokollets § 4 afser förrättningen sänkning af Sjöbodens sjö och bigrenarnes uppdikning från Ernst Anderssons N:o 2 Ljungby egolott. G dels från vägen i gränsen mot Kolleberga och dels från skiftet öster om sjön så, att sökandenas sankmark må kunna torrläggas till lagenligt djup för odling.

Förrättningssökandena äro
för egolott. **C** skräddaren O. Svensson, Ljungby N:o 6
" " **F** Anders Nilsson, D:o N:o 5
" " **G** Ernst Andersson, D:o N:o 2.

På grund af hvad sålunda anförts, afser förrättningen uppgräfning af följande sträckor

a) vattenafledningsarbete
afdeln. I hufvudafloppet från sjön N:o 1a – 6 – 9 – 11
afdeln. II N:o 11 – 13a
" III N:o 13a – 17a } , bigrenen från Kolleberga
" IV N:o 17a – 23a } samt
" V N:o 11-10-a-d, bigrenen genom sjön från Ljungby egor,

och dessutom b) dikning från egolott. **F** och **G** i rågången mot Anders Paulssons N:o 6 egolott. **D** i sträckan N:o 30 – 31 – d, samt i öfrigt på sätt här nedan närmare angifves.

I företaget ingående vattenskadad mark finnes å tillhörande nymätta plankarta upptagen, och har fullständig beskrifning öfver densamma blifvit i bil. litt. A uppsattad. Den norm, efter hvilken marken blifvit intagen, angifves i detta utlåtandes

Mom. 6 vid redogörelsen om graderingen.

Nödiga bro- eller trumm-byggnader samt andra för torrläggningen i detta utlåtande bestämda arbeten och utgifter skola räknas till det arbetsföretag, hvartill den dikesdel hänföres, der arbetet eller utgiften i fråga afses.

Mom. 3.

Fall, vattenmängd och dimensioner.

a) Fallet i såväl hufvudaflopp som bigrenar synes dels af profilritningarne och dels af plankartan, på hvilken senare markens höjdläge i decimeter öfver profilritningarnes nollplan finnes betecknadt med arabiska blå siffror. Sjelfva fallet å marken likasom i afloppen är sådant, att den nya bottenlinien i hufvudafloppet 1a–11, samt bigrenen 11-10-10d och bigrenen 11-14 föreslås till 0.3:1000, men fortsättningen 14-23a af samma bigren till omvexlande fall mellan 1:1000 och 8.25:1000 enligt profilen. Alla brytpunkter af bottenlinien är å profilen bottenläget medelst svarta arabiska siffror utmärkt.

b) Vattenmängden. Sjöledens sjös vattensamlingsområde är enligt topografiska kårens karta cirka 625 hektar, och bör här 0.8 liters afföring per hektar och sekund vara tillräcklig såsom grund för bestämmande af den nya kanalens dimensioner. Totala afföringsförmågan skulle då beräknas till 625 x 0.8 = 500 liter eller 0.5 kub. meter i sekunden.

c) Dimensionerna äro beräknade enligt Ganguillets och Kutters formel

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{I} + \frac{1}{n}}{1 + \left(23 + \frac{0.00155}{I}\right)\frac{n}{\sqrt{R}}} \right\} \sqrt{RI}$$ hvarest

v. är = vattnets hastighet i meter per sekund,
S = vattenytans (här = bottens) relativa fall,
R = hydrauliska medeldjupet i meter,
n = motståndskoefficienten, här beräknad till 0.030

Jordmånens beskaffenhet, i det densamma hufvudsakligast består af sand och grus, föranleder synemännen att i allmänhet föreslå slänten till 1:1.5 förutom å en sträcka 10b–10d, der jordmånen utgöres af blandad torf och dyjörd, och der släntan föreslås till 1:1.0,x) samt å sträckan 6a–9, der stödjemurar enligt ritning med 1.5 meters bottenöppning och lutning 1:0.25 till 1.5 meters höjd föreslås. Öfver dessa sidomurar skall utgräfvas en fri kant eller bärm af 0.25 meter samt der ofvan jorddosering af 1:1.0. Denna anordning är föreslagen för det stora djupets skull, då ej på långt när så stor dagöppning behöfves, men önska de dikningsskyldige hellre att göra släntan 1:1.0 med 0.5 meters bottenbredd samt stensätta botten och slänter med kullersten till 1.4 meters lodrät höjd, vare detta äfven tillåtet; men skall i så fall särskildt beslut härom af delegarne fattas på ett i behörig ordning enligt bestämmelserna i Mom. 17 här nedan utlyst sammanträde.

x) Ändradt till 1:1.5

För att vid minsta föreslagna fallet 0.3:1000 och ett vattendjup af 1 meter framföra den beräknade vattenmassan 0.5 kbm. i sekunden, erfordras blott en bottenbredd af 0.3 meter med slänt 1:1.5. Med en vattenarea af 1.8 qv. met. och hastighet af 0.31 meter i sekund framrinner då 0.56 kubmeter. Skulle släntan göras 1:1.0 behöfves ett vattendjup af 1.15 meter för att med 0.3 meters bottenbredd vid samma fall af 0.3 : 1000 och med vattenarea af 1.67 qv. met. samt hastighet af 0.32 m. framföra en vattenmassa af 0.53 kubikmeter i sekunden.

Som det icke inverkar något menligt för torrläggningen att högvattendjupet blifver öfver 1.2 met, föreslås broöppningarne i bottenlutningen 0.3 : 1000 till 1.5 meter i botten med lutning å landfästena af 1: 0.1.

Å sträckan 17b–20a, der bottenlutningen är föreslagen till 1:1000 framföres med bottenbredd af 0.3 met. vattendjup 0.75 met., slänt 1:1.5, area 1.07 qv. m. och hastighet 0.48 m. en vattenmassa af 0.51 kubikmeter. Som äfven här vattendjupet kan få stiga till 1.2 meter, föreslås broöppningen till 0.9, då arean vid 1.2 meter i vattendjup blifver 1.08 qv. met. Här å denna kanalsträcka kan derför trummor byggas med 0.9 m. bred och minst 1.2 hög öppning.

Trumma vid 23a framdeles bro eller trumma att ombyggas i och för dikets uppgräfning der ofvan enligt å profilen föreslagna bottenlinien, så uppstår vid 23b en afsatts af 0.12 m.

Då högvattendjupet i en trumma af 0.9 met:s bredd i bottenlutning 1:1000 beräknats till 1.2 met, kommer således högvattendjupet i diket ofvan 23b vid begagnandet af en dylik trumma att ställa sig till 1.08 met, hvilket här gerna må ega rum.

Ehuruväl nu visats, att en bottenbredd för afloppet af 0.3 m. är tillräcklig såväl för slänt af 1:1.5 som 1:1.0, så föreslås likväl bottenbredden till 0.5 med slänter som förut har sagts, eller 1:1.5 å sträckorna 1a–6a, 9–10b samt 11–23a, samt 1:1.0 å sträckorna 10b–10d och 6a–9 med stensättning å sistnämnda sträcka till 1.4 met. lodrät höjd, så framt ej stödjemurar med 1.5 meters öppning användes, och detta på den grund att ett aflopp med endast 0.3 meters bottenbredd allt för lätt igendämmas.

Mom. 4.

Laga hinder vare sig mot förrättningen eller mot företagets utförande finna synemännen icke möta.

Mom. 5.

Kanalens föreskrifna läge enligt detta förslag finnes å plankartan utmärkt med dubbla röda linier. Den börjar vid 1a cirka 35 meter nedan gränslinien mellan egolott. A och Ljungby hed egolott. B och följer sedan delvis det förut befintliga hufvudafloppet såsom mellan pålen 5a och 10a invid sjön, dock med några rätningar. Bigrenarne 10b–10d och 11–23a följa dels gamla diken, men gå äfven ofta i nya riktningar, för att erhålla en mer sammanhängande sträckning utan för stora vinklar och krökar. Den ena bigrenen slutar vid 10d i gränsen mellan egolott. D och sökanden Ernst Anderssons egolott. C samt den andra bigrenen vid 23a invid landsvägen öster om egolott. C.

jemnför

Mom. 6.

Egornas gradering har, då ingen öfverenskommelse om arbetenas utförande och kostnadsdelning m. m. kunnat träffas varit nödig.

För den skull har den vattenskadade marken genom nymätning kartlagts, hvarefter dess höjdläge genom afvägning utrönts samt dess naturliga godhet och beskaffenhet i öfrigt undersökts genom gräfning och jordborrning. Såsom vattenskadad har all den mark uppmätts, hvilken innehaft ett höjdläge af 1.5 meter eller derunder öfver den å profilritningen utsatta fulldragna svarta linien med blå lavering under, som angifver den vid afvägningen befintliga vattenytan och som äfven kan räknas för medelvattenyta före regleringen. Dessutom har för aflägset från hufvudafloppet belägen mark ett tillägg för nödigt fall af 0.5:1000 inberäknats. Nödig sättningsmån har äfven tagits hänsyn till.

Graderingen har företagits på så sätt, att synemännen åsatt hvarje särskild egofigur en gradbeteckning, som i kronor uttrycker, huru mycket egofiguren pr. hektar kan blifva värd efter företagets fullbordan och under föröfrigt ändamålsenlig skötsel, förutsatt att torrläggning till lagenligt djup för odling erhålles. Härvid har hänsyn tagits såväl till jordens läge som till dess naturliga godhet och beskaffenhet.

Jordens värde i dess af vatten besvärade skick, eller före företagets utförande, har derefter uppskattats särskildt med hänsyn till såväl naturlig beskaffenhet m. m. som vattenskada, eller med andra ord, jordens nuvarande värde har uppskattats efter det inkomstbelopp, jorden skulle kunnat inbringa i sitt af vatten besvärade skick, derest inga andra orsaker än afloppets höga vattenstånd vållat minskning i skörderesultatet. Man har då å ena sidan möjliga värdet efter företagets fullbordan och å den andra möjliga värdet under nuvarande förhållanden. Skilnaden mellan dessa båda tal visar jordens förbättringsvärde genom torrläggningsåtgärderna och ej af andra orsaker.

Af ofvanstående framgår, att markens nuvarande värde är hufvudsakligast beroende dels af det blifvande värdet af jorden i fullt torrlagdt skick, d. v. s. af jordens naturliga godhet och beskaffenhet, dels af markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan, d. v. s. markens nuvarande vattenskada eller torrläggningsgrad.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, d. v. s. mer än 1.5 meter öfver vederbörligt medelvattenstånd i hufvudafloppet, sedan likväl nödigt afdrag för erforderligt fall och sättningsmån beräknats, har torrläggningsgraden 1.0. Den anses vara värd 1.0 af hvad den såsom fullt torrlagd framdeles bör uppskattas till d. v. s. den är alldeles oberoende af vattenregleringen. Den mark med sådant höjdläge, att den nu ständigt ligger så djupt under vatten, att ingen till värde uppskattbar växtlighet der kan trifvas, har torrläggningsgraden 0.0, d. v. s. den anses vara värd 0.0 af hvad den framdeles i fullt torrlagdt skick kan uppskattas till, eller med andra ord, den är värd 0.0 eller intet.

Skalan för torrläggningsgraden varierar mellan 1.0 och 0.0, och de olika graderna i denna skala äro beroende af markens höjdläge relativt den försumpande vattenytan. Mark med sådant höjdläge, att den har exempelvis torrläggningsgraden 0.3, bör sålunda anses förmå afkasta eller vara värd 0.3 eller 3/10 af hvad den framdeles i fullt torrlagdt skick kan uppskattas till o. s. v.

Vid höjdlägets åsättande för torrläggningsgradens bestämmande har för aflägset från afloppet belägen mark afdrag skett i öfverensstämmelse med, hvad ofvan angifvits rörande beräkning af kurvan för vattenskadan.

Till följd af vattendragets natur har hvarje tiondedels torrläggningsgrad i gradskalan 0.9, 0.8, 0.7......0.1, 0.0 ansetts böra omfatta en höjdskilnad mellan egofigurerna af 0.20 meter.

Inom området förekomma några egofigurer, utgörande i regel torfgrafvar, som af regleringen visserligen mycket förbättras, ehuru de icke bli fullt torrlagda till lagenligt djup för odling. Dessa egofigurers blifvande värde efter regleringen har uppskattats i förhållande till den torrläggningsgrad, egofigurerna ernå, i öfverensstämmelse med hvad här ofvan sagts i fråga om torrläggningsgradens inverkan på jordvärdet. Den egofigur, som kommer att ligga 1.5 meter öfver den nya botten efter regleringen anses bli fullt torrlagd och få torrläggningsgraden 1.0. För hvarje 2/10 dels meters lägre höjdläge relativt samma botten minskas egofigurernas blifvande torrläggningsgrad, så att den med höjdläget mellan 1.5 och 1.3 meter öfver omförmälda botten får torrläggningsgraden 0.9 d.v.s. den blir värd blott 0.9 eller 9/10 delar, af hvad den skulle hafva uppskattats till, om den kunnat fullt torrläggas o.s.v. Nuvarande värdet af dessa icke fullt torrlagda egofigurer har beräknats efter samma grunder, som ofvan angifvits rörande uppskattningen af egornas värde i det skick, de befinnas före regleringen. De nu omförmälda egofigurer med blifvande ofullständig torrläggning äro 6 till antalet, nemligen å egolott D figur 16 med torrläggningsgrad 0.9, figur 28 med torrläggningsgrad 0.9, figur 54 med torrläggningsgrad 0.5, figur 59 med torrläggningsgrad 0.5, figur 61 med torrläggningsgrad 0.4 samt å egolott I figur 189 med torrläggningsgrad 0.9 hållande tillsammans en areal af 1.503 hektar.

I öfrigt hänvisas till graderingslängden bil. litt. A och anföres vidare, att synemännen i möjligaste mån hafva beaktat alla de omständigheter, som ansetts kunna inverka på graderingen och rättat uppskattningen derefter.

Mom. 7.

Ersättningar för jord, som åtgår såväl till hufvudafloppet 1a-11 som bigrenarne 11-10d och 11-13a-17-23a är, för såvidt jorden kan räknas som åker, äng eller odlingsmark och derför å kartan inmätts, till följd af yrkandena i sammanträdesprotokollets §§ 6 och 7 i en särskild ersättningslängd bil. litt. C uträknad. Förutom hvad som åtgår till sjelfva kanalen, är dessutom en kant eller ren å ömse sidor af 0.6 meters bredd inberäknad i den areal, hvarför ersättning beräknats. Priset är detsamma, som i graderingslängden bil. litt. A är upptaget för jorden efter reglering. Summan af dessa ersättningar är i kostnadsförslagets vederbörande afdelningar intagen.

För upplagsplats till kanal- eller dikesvallarne, hvilka i regel böra uppkastas till lika godhet och lika storlek på ömse sidor om dikena i fråga, dock ej närmare än 1.0 meter, har ingen ersättning underförrättningen påyrkats. Dock anse synemännen, att sådan ersättning ej kan förvägras sakegare, som framdeles finner skäligt att sådant yrka, men då i regel en hvar i detta företag ingående sakegare både skulle blifva ersättningstagare och ersättningsskyldig, och ersättningen möjligen så liten, att fordran i denna del efterskänktes, så anse synemännen skäligt bestämma, att ersättning för upplagsplats till jordvallar, som blifva en följd af dikenas förstoring öfver vanligt normaldikes dimensioner, d. v. s. utöfver dike med 1.2 meters djup 0.3 meters bottenbredd och slänt 1:1,0, må gäldas till den, som skriftligen kommer att hos vederbörande Sysslomän sådant påyrka, men skall sådant yrkande för att till någon åtgärd föranleda framställas senast på det af delegarne hållna sammanträdet, då vattenafledningen förklaras afslutad, hvarom närmare finnes infördt i Mom. 17 punkterna 4 och 5 här nedan.

Exakta belopp till ersättning för kanal- eller dikesvallarnes upplag och dermed förenade intrång anse sig synemännen icke böra eller kunna på förhand bestämma. Dock vilja synemännen härvid bestämma såsom norm för beräknandet af dessa ersättningar, att ersättningsbeloppets storlek skall gäldas med högst tjugufem procent af värdet å den jord, som vallarne upptaga, hvarvid det jordvärde skall beräknas, som egofiguren uppskattats till efter regleringen således enligt graderingslängden Bil. litt. A kolumn 12. Detta ersättningsbelopp motsvarar fem procents årlig ränta under fem års tid å den af vallarne upptagna jorden.

Jordvallarne tillhöra den, på hvilkens område de blifvit upplagda.

I fråga om andra möjligen förekommande ersättningar må dikningslagens 75 § tillämpas, och hänvisas till deri angifna föreskrifter.

Mom. 8.
Kostnadernas fördelning.

I regel skola arbetskostnaderna fördelas i mån af det genom torrläggningsåtgärderna uppskattade förbättringsvärdet. Graderingen har, såsom ofvan anfört, verkställts med hänsyn till den vattenskadade markens fullständiga torrläggning, der hufvudafloppen lämpligen sådant medgifvit.

För att i möjligaste mån särskilja de olika arbetena och fördela dem på delegare, som närmast kunna vara intresserade af desamma, och för om möjligt undvikande af under andra förhållanden sannolikt uppkommande tvister och rättegångar hafva synemännen funnit sig nödsakade att i och för kostnadsfördelningen sönderdela arbetsföretaget i flera särskilda afdelningar, på sätt kostnadsförslaget bil. litt. C och kostnadsfördelningslängden bil. litt. D angifva.

I kostnadsfördelningslängden bil. litt. D finnas de olika vattenafledningsafdelningarne införda. I kolumnen 3 af denna återfinnas numren på de egofigurer, för hvilka betalningsskyldighet ansetts böra utgå till den arbetsafdelning, under hvilken egofigurerna blifvit införda. Kolumnen 4 angifver dessa egofigurers totala förbättringsvärde enligt bil. litt. A:s kolumn 14, efter hvilket förbättringsvärde kostnaderna skulle hafva fördelats, om alla arbeten betraktats såsom ett enda gemensamt företag och fördelats på en enda afdelning.

Men såsom ofvan anförts har blifvit nödigt att sönderdela företaget i flera arbets-afdelningar, och summan af de Kostnader, som beräknats erforderliga för ofvanliggande afdelningars utförande hvari delaktighet för nu ifrågavarande egofigurer sålunda förut beräknats, och hvilka Kostnader finnas angifna under respektive afdelningar i Kolumn 7 återfinnas i Kolumnen 5 för en nedanför liggande arbetsafdelning. Skilnaden mellan siffertalen i Kolumnen 4 och Kolumnen 5 utgöres af Kolumnen 6. I Kolumnen 9 finnes hela Kostnadsförslagssumman enl. bil. litt. E införd, och återfinnas i Kolumnen 7 samma summor som i Kolumn 9, enär vid detta speciela tillfälle inga summor i Kolumnen 8 behöft införas för särskildt normaldike.

Detaljsummorna i Kolumnen 7 och 9 erhålles genom repartition efter motsvarande detaljsummor i Kolumnen 6. Slutligen erhålles procenttalen i Kolumnen 10, enligt hvilka de verkliga Kostnaderna skola fördelas efter motsvarande siffertal i Kolumnen 9.

Synemännens arvode och alla för förrättningens bringande till stånd nödiga utgifter såsom handtlangningskostnader under förrättningen, kallelsekostnader, lösen för kartor och handlingar m. m. dylikt eller med andra ord synekostnaderna skola, derest företaget utföres, gäldas af alla i företaget betalningsskyldiga delegare i mån af hvars och ens förbättringsvärde, sådant det finnes angifvet i graderingslängden bil. litt. A Kolumn 14, på grund hvaraf och procenttalen för synekostnadernas fördelning blifvit i sagda bilagas litt. A Kolumn 15 införda. Synekostnaderna skola dock genast vid slutsammanträdet förskotteras af sökandena till förrättningen samt af dem, som äro att såsom sökande anses och skola dessa samtligen ansvara för beloppens första utbetalning en för alla och alla för en, men finna synemännen rättvist, att de sålunda förskotterade beloppen sedan fördelas att gäldas af hvar och en förskotteringsskyldig i mån af hans i fördelningslängden bil. litt. A Kolumn 15 införda procenttal, intill dess arbetet utföres.

Särskildt må här anföras, att då egaren af Tollsberga ej varit medsökande till förrättningen, och då dikningen inom afdelningarne I, II och III, ej kommer att medföra någon nytta för omförmälde egendom, samt då den beräknade nyttan för Tollsberga inträder förr, än dikningen enligt föreliggande förslag utförts ända fram till bron vid 23a d.v.s. ej förr än afdelningen IV blifvit till fullo utförd, så anse synemännen skäligt bestämma, att synekostnaderna för Tollsberga ej skola utbetalas af egaren till nämnda egendom förr, än omförmälde arbeten inom afdelningen IV verkställts.

Af liknande anledning bör ej heller Brandsberga jordbruks- och bränneribolag för egolott H vara skyldigt utbetala synekostnaderna förr än samma afdelning IV blifvit till fullo utförd.

Intilldess arbetena sålunda förverkligats skola förrättningssökandena en för alla och alla för en ansvara för förskottens behöriga utbetalning, men må sedan, derest arbetena fullbordas inom behörig tid, synekostnaderna och dess upplupna räntor gäldas af en hvar betalningsskyldig i mån af förbättringsvärdet och enligt procenttalen i kolumn 15 af bil. litt. A så som här ofvan sagts.

Mom. 9.

Af allmänna broar och trummor, som behöfva ombyggas, finnes endast ~~endast~~ en nämligen bygdevägsbron vid № 6a på vägen mellan Ljungbyhed och Spångens gästgifvaregård. Den är förut byggd endast såsom stentrumma med täckhallar, men föreslagen nu till hvalfbro. Särskild ritning öfver densamma är å profilritningen utarbetad.

Flera enskilda broar och trummor skola ock enligt detta förslag ombyggas.

Vare sig dessa förut varit broar eller trummor, äro nu de, som äro belägna i en bottenlutning enligt förslaget af 0.3:1000, bestämda som broar med träöfverbyggnad och 1.5 meters öppning, men de öfriga, som äro belägna i större bottenlutningar, bestämda till trummor med stenhällar till täckning och öppning af 0.9 met. i bredd och 1.2 met. i höjd. Rörande deras ombyggnad hänvisas för öfrigt till gräfningstabellen bil. litt. B och kostnadsförslaget bil. litt. C samt till tillhörande ritningar.

Såsom allmän regel vid alla här föreskrifna bro- och trumbyggnader skall gälla, att stenmurarne och stenarbetena må utföras af endast tuktad sten, oaktadt teckningen af ritningarne öfver stenarbetena möjligen kunde utfalla annorlunda. Allt stenarbete skall utföras enkelt men solidt, så att onödiga kostnader för puts och dylikt i möjligaste mån undvikas.

Alla landfästen äro afsedda att utföras från naturlig grund.

Framtida underhållet af i företaget ingående broar och trummor skall öfvertagas af den eller dem, hvilka enligt lag äro skyldiga att oafsedt här föreskrifna arbeten underhålla de samma, dock ej förr än arbetena i fråga blifvit vederbörligen afsynade och godkända, på sätt här nedan i Mom. 16 sägs.

Mom. 10.

Hinder från det allmännas sida

enligt Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse af den 31 December 1879 att utföra nu omförmälde arbeten, anse synemännen, för såvidt landsvägstrafiken under ombyggnad af byggdevägsbron vid № 6a å vägen mellan Ljungbyhed och Spången genom provisionel öfverkörsel betryggas, icke förefinnas, men hafva dock deltagarne i företaget att, innan arbetena börjas, ställa sig ofvan åberopade Nådiga Kungörelse af den 31 December 1879 till efterrättelse.

Mom. 11.

Framtida underhållet af alla i detta utlåtande bestående arbeten skall utgå efter samma grund som arbetenas verkställande enligt detta förslag dock med iakttagande af hvad i Mom. 9 anförts om underhållet af broar och trummor.

Mom. 12.

Kostnad och nytta af företaget.

Enligt kostnadsförslaget bil. litt. E är vattenafledningskostnaderna för Sjöledens sjös sänkning med dermed i samband stående i gräfningstabellen bil. litt. B och kostnadsförslagets sammandrag bil. litt. C upptagna dikningsarbeten beräknade till 11,312.57 kronor, hvartill kommer dikningen genom och från Kolleberga enligt kostnadsförslaget bil. litt. C beräknad till 2363.25 kronor, synekostnaderna likaså oberäknade, hvilka uppgå till vid pass 500 kronor, hvaremot det genom sänkningen och utdikningen uppkomna jordförbättringsvärdet uppskattats enligt graderingslängden bil. litt. A kolumn 14 till 22,266.64 kronor.

jemför

Företaget är derför af så lönande beskaffenhet, att det bör utföras, hvadan synemännen finna skäligt att på grund af framställda yrkandena föreskrifva arbetena till verkställighet, sedan erforderligt tillstånd från det allmännas sida beviljats.

Mom. 13.

Företagets utförande.

Arbetena må börja omedelbart efter det denna förrättning vunnit laga kraft och sedan tillstånd från det allmännas sida erhållits att verkställa desamma. I fråga om anmälan till vederbörande Länsstyrelse rörande val af syssloman hänvisas till 74de § i dikningslagen.

Högst tio år från den dag då förrättningen vunnit laga kraft och vederbörligt tillstånd att utföra arbetet erhållits anse synemännen böra anslås till vattenafledningsarbetenas verkställande, för såvidt oförutsedda hinder ej mellankomma, delegarne likaså obetaget att på kortast möjliga tid fullborda arbetet.

Arbetena böra helst utlemnas på entreprenadauktion till fullt kompetent eller lämplig person, derest vederbörande delegare ej annorlunda besluta.

De uppkastade jordvallarne må ej läggas närmare kanalkanterna än en meter, samt böra vid första uppkastningen genomgräfvas så tätt, förslagsvis på hvar 50de meter, att allt från ofvanför liggande egor kommande ytvatten må obehindradt kunna afrinna till hufvudafloppet.

Vallarne, som i regel skola uppkastas till ungefär lika godhet och storlek å ömse sidor om kanalen, dock med nödig hänsyn till möjligen i närheten förekommande svackors igenfyllning och andra lokala förhållanden, tillhöra den, på hvilkens egor de blifvit placerade.

Under arbetets verkställande må det vara tillåtet att dämma vattnet åt sidan och leda det i gamla diken eller särskildt upptagna sidokanaler, om så behöfves, och må i allmänhet nödiga fördämningar, som ej kränka utanför företaget stående delegares rätt, vara tillåtna under arbetstiden.

Sökes och erhålles statslån för arbetets verkställande, måste sättet i öfrigt för detsammas utförande öfverlemnas till vederbörande inspektionsförrättares bestämmande.

Fixpunkter till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll äro, derest inga andra märken angifvits, såsom kors (+) inhuggna i jordfasta stenar på nedan angifna ställen.

Fixp. I inhuggen i jordfast sten vid sydvestra sidan af den s.k. Stridsdalen å Ljungby hed cirka 253 meter norr om landsvägen och cirka 123 meter vester om

pålen 4+10 meter; höjdläge 5.00 meter öfver profilens nollplan.
Fixp. II inhuggen i en jordfast sten å udden på norra sidan af sjön ungefär midt för 10a$_2$ och cirka 11 meter från strand; höjdläge 7.08.
Fixp. III inhuggen i en jordfast sten å egolott G söder om egofig. 152 och ungefär midt för pålen 16 cirka 44 meter ifrån denna och 15 meter norr om vägen; höjdläget 6.89 meter.
Fixpunkterna må ej under arbetena fördöljas eller bortsprängas, utan att af vederbörande kontrollant ersättas med nya.

Mom. 14.

Plankartan har förmedelst nymätning upprättats, och hafva härvid på marken utvisade rågångar lagts till grund för hafdens åsättande, liksom ock å äldre förrättade kartor angifna rågångar. Skulle emellertid några egares namn eller innehaf ändå felaktigt blifvit uppfördt, beror detta derpå att jordegarne sjelfva, som haft att granska hafdeförteckningen, ej för synemännen framställt anmärkning härom, eller ock derpå att tillförlitligare uppgifter härutinnan ej varit möjliga att erhålla, men må vid första liqvidationen eller snarast möjligt nödig ändring lätt kunna verkställas, då vederbörande jordegares betalningsskyldighet derefter må till fastställelse rättas.

Mom. 15.

De till detta förslag hörande plan- och profilritningarna samt beskrifningen, hafdeförteckningen graderings- och kostnadsfördelningslängden bil. litt. A, gräfningstabellen bil. litt. B, kostnadsförslaget bil. litt. C, kostnadsfördelningslängden bil. litt. D och ersättningslängden bil. litt. E skola i tillämpliga delar gälla till fullkomlig efterrättelse såväl vid arbetenas utförande som vid framtida underhållet, dock med iakttagande af hvad i detta utlåtande sägs.

Mom. 16.

Afsyning af arbetena skall verkställas af i länet tjenstgörande Statens Landtbruks-Ingeniör eller annan kompetent Statens tjensteman, som vederbörande myndighet kan finna skäligt förordna.

Mom. 17.

Ordningsregler för företagets ändamålsenliga anordning och utförande afgifvas på grund af 43:e § i gällande lag om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879.

1:o Arbetsföretaget i sin helhet benämnes "Sjöbedens sjös sänkning".

Arbetena må, om de komma att utföras, bekostas och fullbordas förmedelst en arbetsdirektion, hvars antal och medlemmar första gången bestämmes och utses på ett inför synemännen hållet sammanträde, innan förrättningen afslutas, då ordförande och Kassör särskildt angifves.

Nödigt antal directions-suppleanter och en vice ordförande må ock utses. Den enligt 74 § i dikningslagen valde sysslomannen är sjelfskrifven ledamot i direktionen, der han ock är sjelfskrifven vice ordförande, om han ej till ordinarie ordförande valts.

2:o Direktionen eger,

att antingen sjelf eller genom direktionen utsedd lämplig person utöfva tillsyn öfver, att nödiga arbeten på sätt och tid, som äro och vidare kunna varda bestämda, utföras;

att då sådant erfordras, genom ordföranden eller syslomannen sammankall medintressenterna i det företag, hvarom afhandlas skall, antingen förmedelst kungörelse, som då måste införas minst två gånger i en af ortens mera spridda tidningar första gången minst fjorton (14) dagar före sammanträdet, hvarvid direktionen, eller i brist på sådan, ordföranden eller syslomannen eger att bestämma i hvilken af orttidningarne kungörelse skall införas, eller ock förmedelst muntlig eller skriftlig kallelse bevisligen delgifven vederbörande sakegare minst tio (10) dagar före sammanträdet; eller slutligen för det tredje förmedelst kungörelse uppläst två på hvarandra följande Söndagar, som närmast föregå sammanträdesdagen uti Riseberga kyrka;

att, derest ej annorlunda blifvit bestämdt, genom ordföranden eller syslomannen utlysa entreprenadauktion för arbetenas verkställande samt utfärda gällande entreprenadkontraktet på för delegarne ändamålsenliga vilkor;

att, sedan arbetena blifvit afsynade och godkända, hafva öfverinseende deraf, att desamma vederbörligen vidmakthållas och att låta bota de brister, som möjligen kunnat uppstå, samt

att i öfrigt vidtaga de åtgärder, som för ändamålets vinnande kunnat finnas nödiga.

3º Vid intressenternas sammanträde ege en hvar röst i mån af hans skyldighet att i det särskilda företag deltaga, hvarom röstning sker, i öfverensstämmelse med vederbörlig kostnadsfördelningslängd och öfriga här angifna bestämmelser. Frånvarande skola åtnöja sig med närvarandes beslut, som ej strider mot allmän lag eller mot detta utlåtande.

Enkel pluralitet af de afgifna rösterna har beslutanderätt och vid lika röstetal är den mening gällande, som ordföranden för dagen biträdt, derest han är röstberättigad, eljest afgöres beslutet genom lottning.

4:o Såväl arbetet, som de öfver arbetskostnaden förda räkenskaperna, skola underkastas sådan kontroll, som genom lag eller särskilda föreskrifter kan varda bestämda, och må för den skull direktionen vara skyldig att minst för hvart tredje år och i alla händelser omedelbart efter det vederbörande arbete blifvit afsynadt och godkändt genom ordföranden eller sysslomannen sammankalla medintressenterna och för dem framlägga redogörelse öfver arbetsföretagets ekonomiska ställning.

5:o Direktionen åligger att på allmänt sammanträde tillkännagifva, att vederbörande vattenafledningsarbete blifvit af behörig afsyningsförrättare godkändt, när så skett. Tiden för samma arbetes afslutning skall derefter räknas från sammanträdesdagen.

6:o Hvarje delegare vara skyldig att till vederbörande kassör eller dennes behörige ställföreträdare gälda erforderliga uttaxeringar på tid och till belopp, som vid sammanträde beslutits.

7:o Kan det tydligt visas, att direktionen ej fullgör sina åligganden, ege i första hand sysslomannen och i öfrigt en hvar medintressent, att på sätt ofvan blifvit nämndt utfärda kungörelse om sammanträde och träda i ordförandens ställe, tills ny direktion, om så af delegarne påfordras, blifvit vald.

8º Sökes och erhålles statslån till arbetenas utförande, eger direktionen

att antingen genom någon direktionsmedlem eller ock genom annan af vederbörande lånesökande särskildt utsedd person, å medintressenternas vägnar söka erhålla sådant lån för alla dem, som vid synesammanträdet anmält sig önska odlingslån, likasom ock för dem, som efter synaförrättningens afslutning i tid skriftligen anmält denna sin önskan till arbetsdirektionens ordförande;

att genom samma direktionsmedlem eller särskildt utsedd person utfärda lånekontrakt och andra förbindelser för sådant lån under villkor, som af Kongl. Maj:t och Riksdagen bestämts för detsammas erhållande;

att mottaga och quittera det lånebelopp, som sålunda kan varda beviljadt samt

att sedan sålunda beviljade lånemedel, i mån de inflyta, blifvit använda vid arbetsföretaget, hos delegarne efter vederbörlig kostnadsfördelningslängd uttaxera och uppbära hvad i öfrigt erfordras för arbetets fullbordande.

9º Delegare, som söker statslån, eller hans ställföreträdare vare skyldig att till det omfång och på den tid, som kunna blifva af Kongl. Maj:t faststälda, verkställa den dikning och odling som i odlingslånehandlingarne bestämts och af vederbörande myndighet fastställts.

Fullgör odlingslånetagare eller hans rättsinnehafvare ej sina diknings- och odlingsskyldigheter så, som ofvan nämnts, ega arbetsdirektionen eller, derest ingen direktionsmedlem är odlingslånesökande, en hvar medintressent i odlingslånet att på lämpliga vilkor fullgöra äfven dessa arbeten på den försumliges bekostnad.

Mom. 18.

Dikning enligt första kapitlet dikningslagen.

Såsom allmän regel föreskrifves att för såvidt intet annat härom i detta utlåtande sägs, en hvar jordegare skall bekosta erforderliga afledningsdiken öfver sin mark och att, der dike kan förläggas i rågång, det der skall upptagas och bekostas till lika del af hvardera rågrannen samt vidare, att en hvar i företaget ingående jordegare må ega rätt fordra, att såvidt hans egor ej hafva nöjaktigt fall till och ej gränsa intill hufvudafloppet, nödigt afledningsdike upptages, efter de grunder, som här anföras.

Derest någon i detta företag ingående jordegare är beroende af samt fordrar ett sådant afledningsdikes upptagande, skall detta hålla minst 1.35 meters djup räknadt från den låga jemna odlingsmarken, för hvars skull diket upptages, derest nödigt fall förefinnes och skall det, såvidt det gräfves öppet, gifvas ett fall i botten af minst 0.5:1000, 0.3 meters bottenbredd och sidolutning 1:1.00

Framtida underhållet af i detta moment föreskrifven dikning skall utgå efter samma grund som dikningen.

För såvida någon i företaget ingående

delegare, hvars rätt är beroende af sådbeskaffad dikning, som i detta Mom. 18 beskrifvits, sådant fordrar inom den tid, som för hela arbetets utförande bestämmes, anse synemännen att speciellt följande diken skola upptagas:
a) Det förut i Mom. 2 af detta utlåtande omnämnda rågångsdiket ifrån 10d öfver punkt 31 till 30 först i gränsen mellan egolott D och G och sedermera i gränsen mellan D och F; bottenläget bör enligt med blå siffror med horisontelt streck under å plankartan vara vid 10d 3.45 meter öfver nollplanet med ungefärligt djup 1.55 met. vid 31 bottenläget = 3.53 och ungefärligt djup 1.4 samt vid 30 bottenläget = 3.60 met. och ungefärligt djup 1.4 met.
b) ifrån 10d cirka 123 meter norrut i rågången mellan egolott D och G enligt förut i detta moment bestämda allmänna föreskrifter.

Mom. 19.

I den händelse egaren af Kalleberga skulle finna skäligt att tillgodogöra egendomen all den nytta, som enligt detta förslag beräknats vara möjlig, har å kartan en röd linie inprickats för det tilltänkta hufvudafloppets läge, liksom ock å profilen den projekterade bottenlinien utlagts med röd streckad linie, och med dikets framdragande till djup och bredd ända ner till punkten 20a varda tillåtet för torrläggning af Kalleberga egor enligt här lemnade bestämmelser, dock under vilkor att arbetet, derstädes utföres inom tio år från denna förrättnings afslutning. Detta arbete är i kostnadsförslaget intaget under afdelningen VI.

Mom. 20.

Vägstyrelsens Orabuds yrkande på jernräck i stället för träräck, hvarom finnes anfördt i sammanträdesprotokollets § 21, hafva synemännen icke kunnat bevilja, enär nu intet räck finnes vid nämnda trumma, och enär bron ombyggd enligt förslaget måste anses vida starkare och solidare än den nu befintliga trumman.

Spångens gästgifvaregård den 18 Januari 1900.

Å tjenstens vägnar:
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Såsom biträdande Gode män:

Aug. Persson. M. Flink.

Förestående afskrift af Synemännens utlåtande Bil. Litt. I. (sid 61-86) vidimeras. Kristianstad i Mars 1902.

Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks Ingeniör

Förestående häfte 2 granskadt

och jemfördt med det i de enligt nådigt bref den 31 December 1901 gillade odlingslane-handlingar rörande detta företag betecknade originalhäftet 2 samt befunnet lika lydande med detta, äfven hvad beträffar de i detsamma införda blyertsanteckningar, betygas.

Kristianstad i Mars 1902.

Ex officio
E. Vilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

L 1*0034

604
02

Häftet 1.

Betänkande

och öfriga odlingslånehandlingar
rörande

Sjöledens sjös sänkning m. m.

inom Sjöleden, Rökshuset, Ljungby,
Brandsberga och Kolleberga uti Rise-
berga socken, Norra Åsbo härad och
Kristianstads län; upprättade i och för
odlingslåns erhållande år 1901 af

Statens Landtbruks-Ingeniör

Afskrift:

Tillhör den arbetsplan, som af Kongl. Maj:t den 31 December 1901 nådigst fastställts med vilkor att sidoledningen å sträckan 10b--10d af afdelningen V skall utföras 1:1,5.

Stockholm den 19 Februari 1902.

Lars Berg.

Fridolf Wijnblad.

Häftet 1

Betänkande

och öfriga odlingslånehandlingar
rörande

Sjöledens sjös sänkning m.m.

inom Sjöleden, Lökslust, Ljungby,
Brandsberga och Kolleberga uti Rise-
berga socken, Norra Åsbo härad och
Kristianstads län, upprättade i och
för odlingslåns erhållande år 1901 af

Statens Landtbruks-Ingeniör.

Handlingarne innehålla förutom titelblad och öfversigtskarta Tjugusju (27) skrifna och paginerade sidor, betygas. Ex officio

Öfversigtskarta

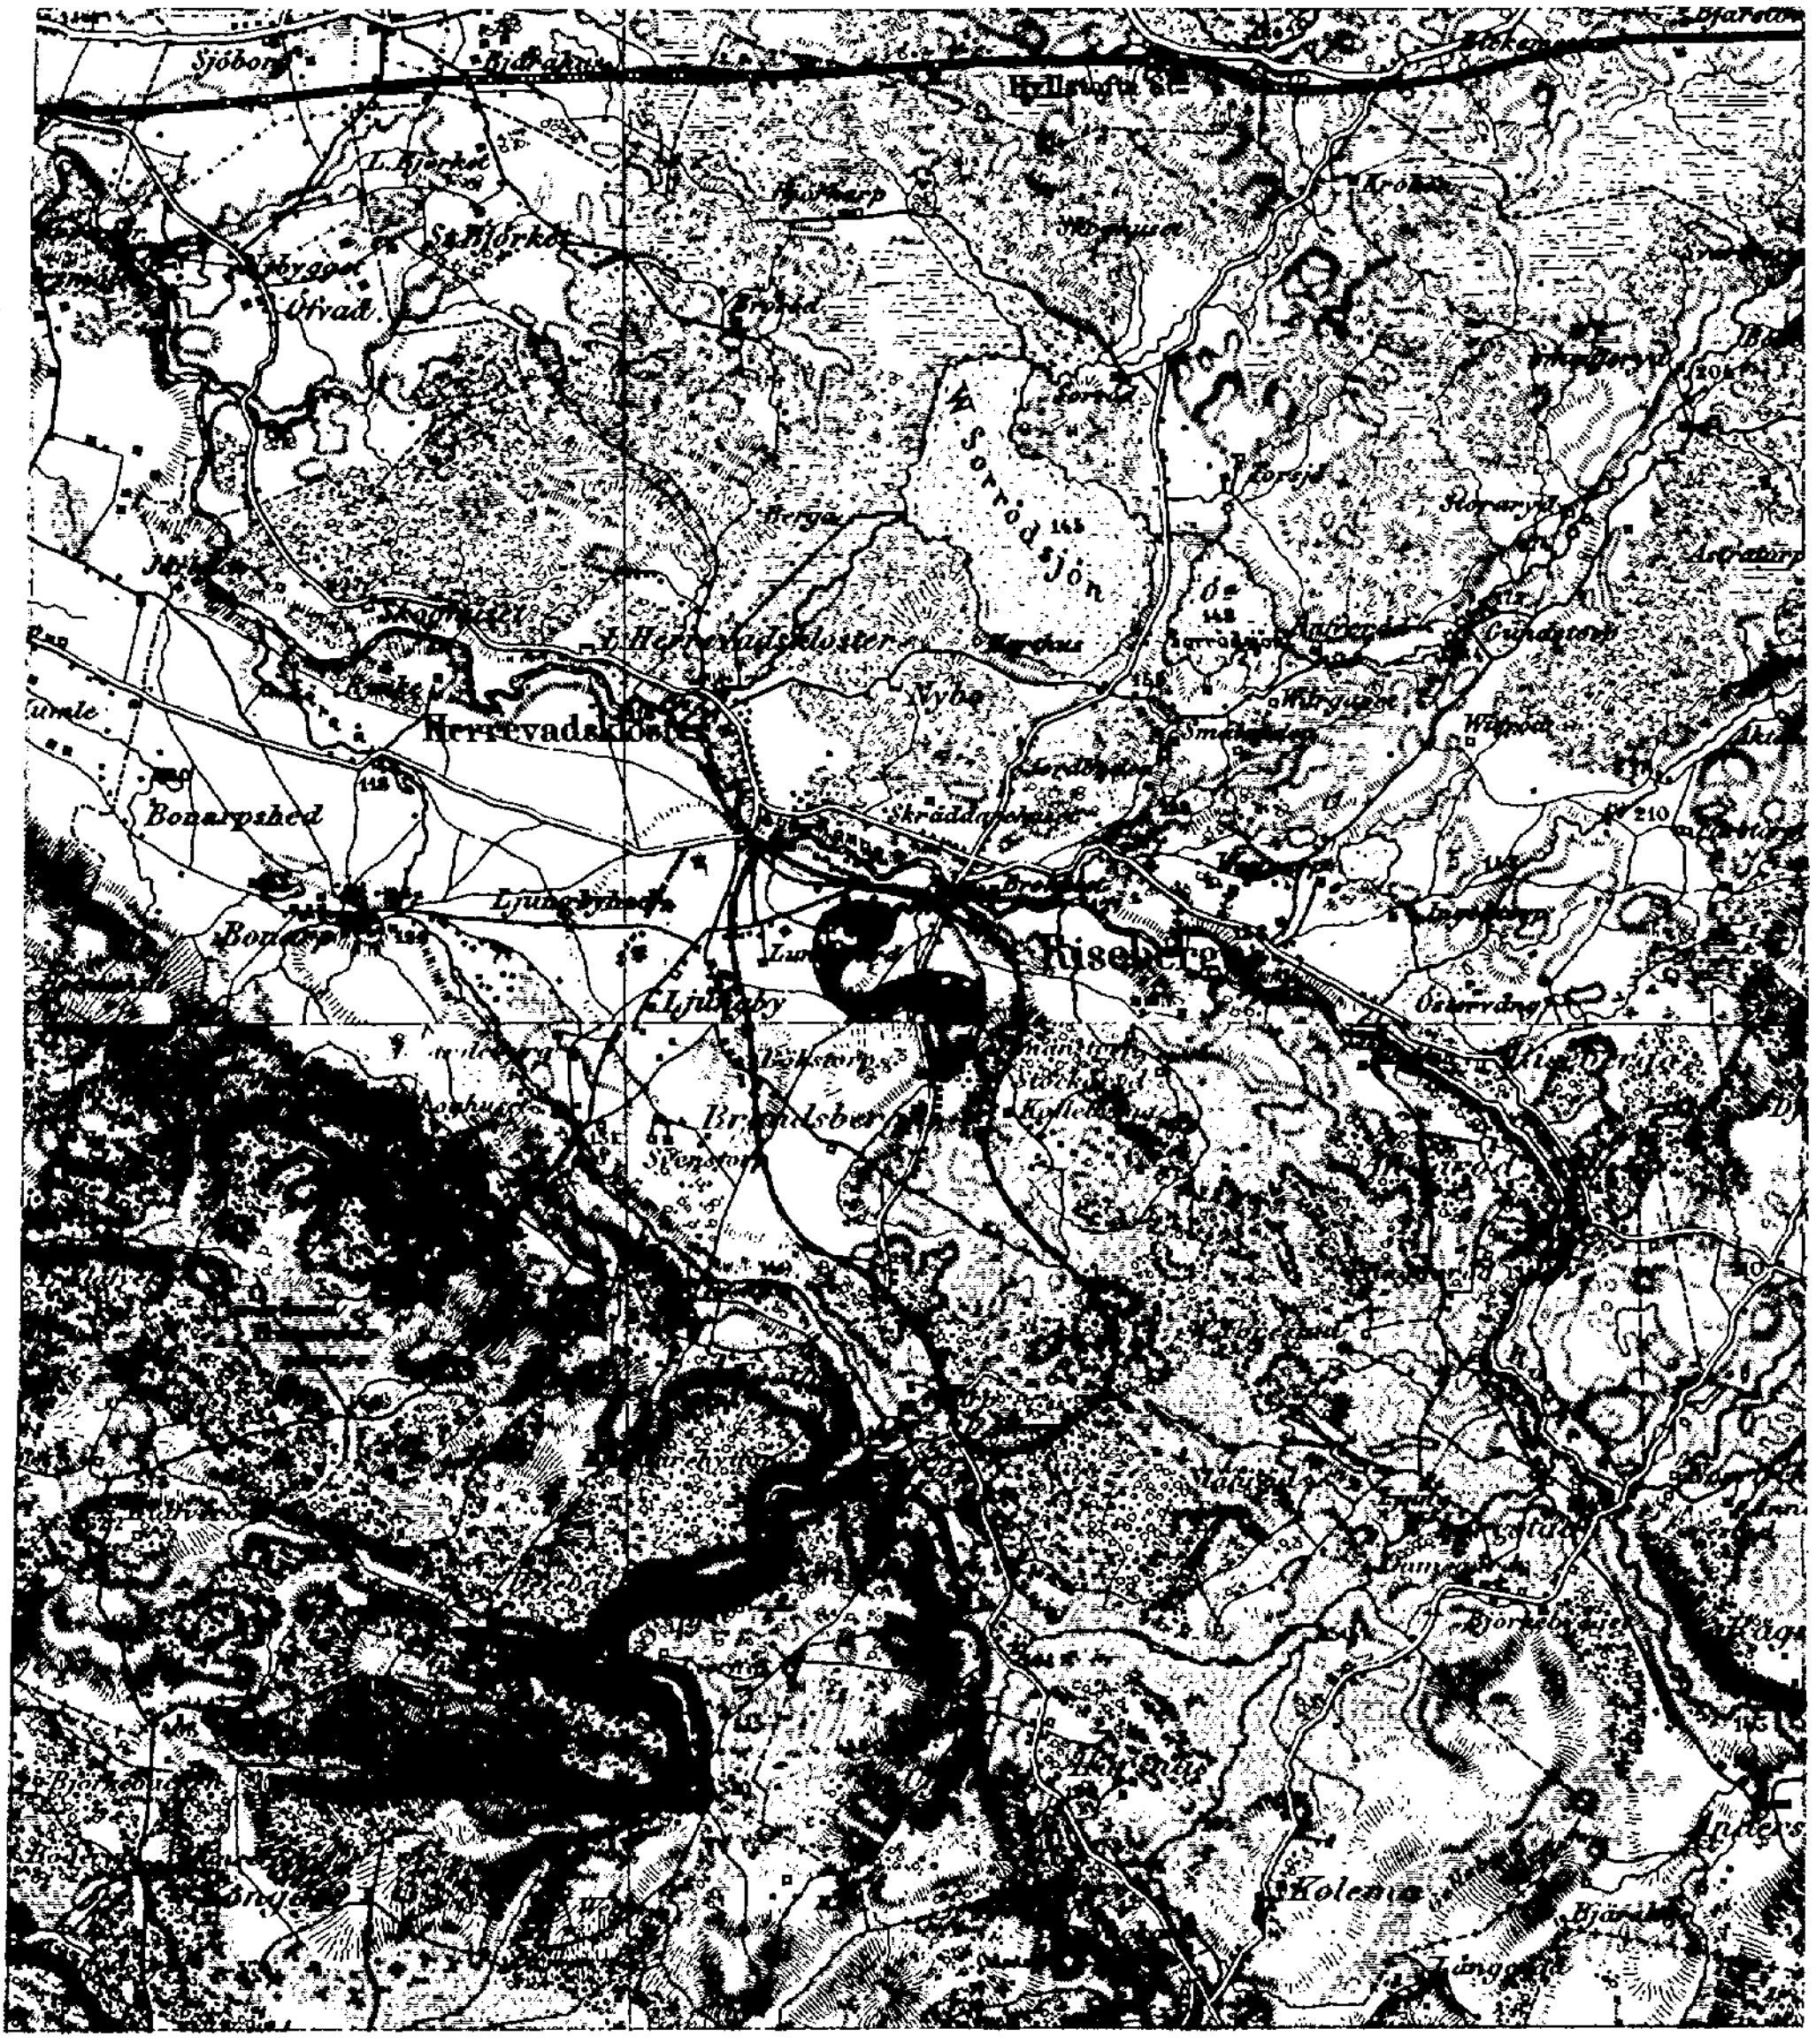

Skala 1:100000

I och för Sjöledens sjös sänkning och dermed i samband begärd dikning för torrläggning af vattenskadad mark inom Sjöleden, Hökshult, Ljungby, Brandsberga och Kolleberga belägna i Riseberga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län har undertecknad Statens landtbruks-Ingeniör efter åren 1898-1900 verkstäld laga synförrättning och på grund af Kongl. Landtbruksstyrelsens förordnande härmed för erhållande af odlingslån afgifva nedanstående af plankarta och profilritningar jemte andra handlingar åtföljda förslag och

Betänkande.

a) Afdikningsområdets beskaffenhet m. m.

Afdikningsområdet är beläget omkring den lilla sjön Sjöledens sjö, som genom en naturlig bäck har sitt utlopp till den i närheten flytande Rönne å ej långt ifrån Ljungbyheds jernvägsstation å linien Klippan—Eslöf.

Afdikningsområdet utgöres till öfvervägande del af till odling tjenlig ängsmark bestående af dyjord uppkommen genom förmultningsprodukter af en del ännu i ytan lefvande fanerogama växter, såsom starrgräs, pors, ljung, kråkbärsris, videbuskar m. m. jemte större eller mindre inblandning af mossarter alltsammans hvilande på sand- eller grusbotten. En mindre del af området utgöres af åker bestående af sandmylla på sandbotten. Öster om sjön är inom en mindre areal moss- eller torfjorden af så rå, oförmultnad och växtnäringsfattig beskaffenhet, att den icke i sitt nuvarande skick ansetts kunna med fördel odlas. Markens naturliga beskaffenhet finnes närmare beskrifven i här vidfogade under laga synförrättningen, som afslutades den 18 Januari 1900, upprättade handlingar Bil. Litt. A. Synförrättningshandlingarne äro sammanförda i ett särskildt band, häftet 2. Af omförmälda beskrifning Bil. Litt. A i synehandlingarne jemförd med tabellen Bil. Litt. Aa tillhörande detta betänkande, som tillsammans med öfriga här vidfogade bilagor benämnas odlingslånshandlingar i ett särskildt band, häftet 1, framgår, att hela förslaget omfattar

Åker	7.042	hektar
Äng och odlingsmark	45.282	"
Annan jord	0.605	"
	Summa 52.929	hektar.

Odlingslån sökes enligt skrifvelse till ordföranden i arbetsdirektionen för Sjöledens sjösänkning Bil. Litt. Da i odlingslånshandlingarnes häftet 1 dock endast af egarne till följande å tillhörande plankarta med blå cirklar O omslutna egolotterna, nemligen:

Ljungby by 1/16 mtl. N:6 Anders Pålsson för egolott D
D:o 15/256 " N:5 Anders Nilsson " " F
D:o 1/4 " N:2 Ernst Andersson " " G.

Föreskrifvet sammandrag af egobeskrifningen och värderingslängden m.m. öfver den mark, för hvilken odlingslån sökes, återfinnes i vidfogade Bilaga Litt. Ba.

Markens vattenskadade tillstånd är i främsta rummet beroende på det höga vattenståndet i sjön, orsakadt af för grundt och för smalt aflopp, så att de omkring sjön belägna ängsmarkerna ligga allenast 0.3 à 0.4 meter öfver sjöns medelvattennivå. För de vattenskadade egornas behöriga torrläggning erfordras en fördjupning i hufvudafloppet från sjön af i medeltal 1.5 meter. Om föreskrifvet djup och dimensioner synes för öfrigt i synemännens utlåtande Bil. Litt. I mom. 3 i laga synehandlingarne, häftet 2.

Odlingslånsökandenas såsom ock öfrig i förslaget ingående marks höjdläge i meter öfver profilritningarnes horisontalplan har å plankartan angifvits med blå arabiska siffror.

Fallförhållandena synas af ofvannämnde profilritning, der vattendragets härutvarande medelvattenstånd är angifvet genom en blå linie med blå lavering under. Medelvattenståndet efter sänkningen är ej utmärkt å profilritningen, men är beräknadt att i hufvudafloppet intaga ett läge af omkring 0.25 meter öfver blifvande kanalbotten. Blifvande högvattnet i afloppet från sjön är beräknadt att intaga 1.2 meters höjd öfver fastställda kanalbotten. Härom är närmare anfördt i ofvannämnde synemäns utlåtande mom. 3.

Det genom dikningen uppkommande förbättringsvärdet framgår dels af laga synehandlingarnes häftet 2 Bil. Litt. A och dels af dessa odlingslånehandlingar häftets 1 bilaga Litt. Aa, Ab och Ba.

Att odlingslånesökandenas i företaget ingående äng- och odlingsmark är lämplig för odling till åker, undantagandes egofigurerna N:o 49a och 53a till Anders Pålssons 1/6 mtl. N:o 6 egolitt. D. Nämnda egofigurer, hvilkas areal utgör 60.5 ar, hafva på grund af deras rikedom på djup, oförmultnad och vätt- näringsfattig mossatorf ansetts böra befrias från odlingsskyldighet. Öfrig i företaget ingående lånesökandenas tillhörig odlingsmark föreslås deremot till åkerodling.

I Bil. Litt. A i synehandlingarne häftet 2 finnas alla egofigurer i detalj beskrifna. Ur omförmälda egobeskrifning hafva sammandragna Bil. Litt. Ab och Ba i odlingslånehandlingarnes häftet 1 hemtats. Bil. Litt. Ab visar fördelningen af jord mellan odlingslånesökande delegare samt icke lånesökande, som dock qvarstå i företaget. Bil. Litt. Ba visar jemte annat, huru de olika egoslagen framdeles äro afsedda att brukas.

b/ Vattensamlingsområdet, vattenafledningen och gemensamma dikningen.

Rörande hydrografiska förhållanden, af hvilka afdikningsområdets torrläggning kan vara beroende, såsom nederbördsområdets storlek m. m., och rörande lutningsförhållandena samt afloppets dimensioner m. m. finnes närmare utredning i synehandlingarne häftet 2 hufvudsakligen i synemännens utlåtande Bil. Litt. F mom. 3, och torde denna utredning här ej behöfva upprepas, utan hänvisas till nämnda moment jemte profilritningarne och gräfningstabellen Bil. Litt. B äfvensom kostnadsförslaget Bil. Litt. C, båda i häftet 2, samt kostnadsförslaget Bil. Litt. Ca i häftet 1.

Till gemensam vattenafledning och dikning äro utom sjelfva hufvudafloppet från Sjöledens sjö afdelning I, sträckan No 1a – 11, följande aflopp hänförda:

1o afloppet från Kålleberga och Brandsberga egor genom Ljungby bys egor ner till hufvudafloppet vid punkten 11, hvilket aflopp är på grund af fallförhållandena och andra omständigheter indeladt i följande afdelningar nemligen

afdelning II eller sträckan 11 - 13a, hvarest den sistnämnda punkten är belägen i rågången emellan egolitt. D och F;

afdelning III eller sträckan 13a – 17a samt afdelning IV omfattande sträckan 17a – 23a, i hvilken afdelning sistnämnda punkten är belägen vid en byggdeväg i gränsen mellan Kallberga å ena sidan samt Brandsberga och Ljungby å den andra.

2:o afloppet genom Sjöledens sjö och genom mark till egolitt. D fram till gränsen emellan egolitt. D och G utgörande

afdelningen V eller sträckan N:o 11 – 10 d.

I fråga om bäcken inom Kallberga egor eller afdelningen VI tillkommer detta arbete ensamt Kronan såsom egare af Kallberga, derest det skall utföras. Förslaget å denna afdelning har såsom af synehandlingarne framgår, upprättats endast för utrönande af den andel i kostnaderna till öfriga afdelningar, som skall utgå från Kronans omförmälda hemman.

Utredning om laga hinder från det allmännas sida återfinnes i synemännens utlåtande Kom. 10 häftet 2, hvaraf synes, att med iakttagande af att provisionel öfverkörsel under brobyggnad vid punkten 6a anordnas, samt att vanliga försigtighetsmått vid vattenafledningsarbetets utförande iakttagas, intet sådant hinder, som i Nådiga kungörelsen af den 31 December 1879 afses, enligt synemännens förmenande förefinnes.

c/ Enskild dikning å lånesökandenas i förslaget ingående mark.

I allmänhet hafva väl de olika skiftena direkt utlopp i något af de i punkt b/ här ofvannämnda dikena, men på ett ställe behöfver dock särskildt aflopp för från förnämnda afloppsdiken utestängd mark anordnas. En del af den till egolittera F hörande jorden är nemligen i saknad af erforderligt aflopp, hvadan ett sådant föreslås från punkten 10d i rågången mellan egolitt. D och G till den å plankartan angifna punkten 31 utgörande en sträcka af vid pass 157 meter, och vidare i rågången mellan egolitt. D och F till punkten 30, hvarest ett nu befintligt tegdike tillstöter sistnämnde rågångslinie. Sträckan 31-30 har en längd af cirka 128 meter. Dessa rågångsdiken böra hafva en bottenbredd af 0.3 meter, en sidoslänt af 1:1 och ett djup af minst 1.5 meter. Angående öfriga bestämmelser om detta rågångsdike hänvisas till synemännens utlåtande mom. 18. Rågångsdikets botten vid punkten 10 d bör sålunda ligga på höjden 3.45 öfver nollplanet, punkten 31 må hafva bottenläget 3.53 och punkten 30 = 3.60 meter öfver samma nollplan.

Beträffande fördelningen af kostnaderna för rågångsdikets upptagande äro bestämmelser härom gjorda i ofvannämnda moment 18 af synemännens utlåtande, af hvilket framgår, att rågångsdikena skola bekostas till hälften af hvardera rågrannen.

d) Rörande i företaget ingående broar.
hänvisas till synemännens utlåtande mom. 9 med dertill hörande gräfningstabell Bil. Litt. B och kostnadsförslag Bil. Litt. C, allt i häftet 2, jemte detaljritningar öfver broar och trummor å profilkartan.

I fråga om läget för en egovägsbro öfver dikessträckan afdelning III å skiftet egolitt. F förordas, att egaren af nämnda skifte icke må förmenas att bygga nya bron å annan plats än den nuvarande, exempelvis invid rågångslinien emot skiftet egolitt. D, om jordegaren så önskar samt derest han ikläder sig möjligen ökad kostnad för dylik ändring i brons läge.

e) Odling, brukningssätt och framtida skötsel.

Den i företaget ingående icke odlade marken, som skall odlas, uppodlas genom djupplöjning. Stubbar och rötter måste naturligtvis först uppbrytas och bortföras eller brännas. Oförmultnade mosstufvor o. d., som kunna förekomma inom odlingsmarken, må afhuggas och uppbrännas, och må askan derefter jemnt utspridas öfver fältet. I öfrigt må bränning af marken icke företagas.

Särskildt vexelbruk för dessa odlingsmarker torde vara onödigt att föreskrifva, synnerligast som bäst är att fortast möjligt lägga dem i sambruk med bredvidliggande mark, men må dock såsom rätt vanligt och lämpligt brukningssätt följande omnämnas: 1/ träda, 2/ höstråg, 3/ och 4/ vall, 5/ vårsäd, 6/ rotfrukter och grönfoder, 7/ vårsäd.

Trädan bör kunna gödslas med half gödsling ladugårdsspillning jemte 3 à 400 kilogram lågprocentig kalisalt och 200 à 300 kilogram 20 procentig superfosfat eller 400 à 500 kilogram thomasfosfat per hektar. För ~~vall~~sädesskördarne bör ock lättlösande konstgödsling med fördel kunna användas.

f) Arbetsplan.

Gräfningsarbetet bör utföras sålunda, att hufvudafloppet från Sjöledens sjö afdelning I blifver färdigt den 1 Oktober 1901, beräknadt till Kr. 5350.30, jemte för synesförrättningen och diverse beräknade kostnader Kr. 376.94

Öfriga diken, afdelningarne II, III, IV och V beräknade till 3921.32 samt det enskilda rågångsdiket 10d – 31 – 30 beräknadt till 307.00 Kr. böra alla vara färdiga till den 1. Oktober 1902: beräknad sammanlagd kostnad Kr. 4228.32

Efter ytterligare 3 år eller 1. Okt. 1905 bör ock odling vara verkställd, hvartill kostnaden beräknats till Kr. 1760.48

Summa Kronor 11716.04

Alla dessa summor afser endast odlingslånesökandenas andel i företaget.

g) Med statsmedel understödt afdikningsföretag har, såvidt det kommit till undertecknads kännedom, icke inom detta vattensamlingsområde ~~ut~~ utförts.

Laga synförrättningen för Sjölidens sjösänkning afslutades den 18 Januari 1900 och har ej blifvit öfverklagad, såsom framgår af här bifogade och från Länsstyrelsen afgifna diaribevis af den 23 Mars 1900 Bil. Litt. Ea.

För utrönande huruvida hinder från det allmännas sida möter mot utförande af i laga synförrättningshandlingarne angifna arbeten, hafva samtliga handlingarne häftet 2, jemte dithörande kartor varit underställda Konungens Befallningshafvandes i Kristianstads län pröfning, och har härvid funnits, att intet sådant hinder mot företaget möter, hvilket framgår af bifogade utdrag ur bemälde Länsstyrelses protokoll af den 27 April 1900, Bil. Litt. Fa.

Syssloman i företaget är landtbrukaren Ernst Andersson N:2 Ljungby, hvilket framgår af synförrättningsprotokollet § 25 och Bil. Litt. Ga.

h) Kostnad och nytta af företaget.

Af här bifogad beskrifning Bil. Litt. Ba kolumnerna 8 och 9 framgår, att jordförbättringsvärde genom afdikningen uppgår för odlingslånesökandena till 11990 Kr. 16 öre. Den till nyodling föreslagna lånesökandena tillhöriga marken vinner enligt graderingslängden Bil. Litt. A i synehandlingarne häftet 2 och enligt beskrifningen m.m. häftets 1 Bil. Litt. Ba kolumn 8 tillhörande detta betänkande 11531.84 Kronors förbättringsvärde eller 96.177 procent af lånesökandenas ~~samtliga vattenaflednings- och dikningskostnaden~~ samfälda förbättringsvärde 11990.16 Kronor, hvadan 96.177 procent af lånesökandenas samtliga vattenaflednings- och dikningskostnader, som enligt kostnadsförslaget Bil. Litt. Ca i häftet 1 beräknats utgöra 9955,56 kronor, torde kunna erhållas såsom odlingslån.

Odlingslån för den till nyodling föreslagna lånesökandena tillhöriga vattenskadade marken torde således kunna påräknas till ett belopp af 96,177 procent af 9955,56 d. v. s. 9873,63 kronor. Det genom vattenafledningen uppkomna förbättringsvärdet å odlingslånsökandenas öfriga mark har enligt häftet 1 Bil. Litt. Ba kolumn 9 beräknats utgöra 458,32 kronor, hvadan för den marken halfva förbättringsvärdet eller 229,16 kronor skulle kunna påräknas som lån.

Hela odlingslånet synes sålunda högst kunna blifva 9575,01 9873,63 + 229,16 kr. eller tillsammans 10102,79 kronor. Men då hela dikningskostnaden för lånesökandena uppgår till blott 9804,17 9955,56 kronor tillstyrkes blott denna summa eller i rundt tal 9950 kronor.

i) Företagets utförande och fixpunkter.

Förutom hvad i detta betänkandes punkt f) anförts, hänvisas i fråga om företagets utförande och fixpunkter till mom. 13 af synemännens utlåtande Bil. Litt. I häftet 2.

k) Detta betänkande åtföljande handlingar m. m. utgöras af

1:o häftet 1. innehållande, utom detta betänkande:

I. öfversigts- eller generalkarta, vidhäftad betänkandet,

II. tabellariska sammandrag öfver afdikningsområdet Bil. Litt. Aa och Ab.

I. egobeskrifning af i företaget ingående lånesökandenas tillhörig mark m. m. Bil. Litt. Ba;

I. kostnadsförslag, dels fullständigt

för hela företaget och dels för lånesökandenas deri ingående andel Bil. Litt. Ca;

1. skrifvelse till ordföranden i arbetsdirektionen för Sjöledens sjösänkning rörande begäran om odlingslån af den 2 Juli 1900 Bil. Litt. Da;
1. diariibevis af den 23 Mars 1900 utvisande att laga synesförrättningen ej öfverklagats Bil. Litt. Ea;
1. Länsstyrelsens beslut af den 27 April 1900 om tillstånd från det allmännas sida att utföra arbetet Bil. Litt. Fa samt
1. Länsstyrelsens bevis af den 10 April 1900 om anmälan af syssloman Bil. Litt. Ga.

2o Häftet 2. innehållande protokoll och handlingar med egobeskrifning och graderingslängd, gräfningstabell, kostnadsförslag, ersättningslängd, kostnads(-fördel-)~~ersätt~~ningslängd samt synemännens utlåtande m. m. upprättade vid laga syneförrättning åren 1898–1900 i och för "Sjöledens sjösänkning" m. m., hvilka handlingar här benämnts synehandlingar och inneslutas i särskildt band.

Dessutom bifogas 1. kartblad, innehållande plankarta samt profilritning med sektions- och broritningar öfver företaget.

Kristianstad i Mars 1901.

Å tjenstens vägnar:

E. Wilh. Ewe

Statens Landtbruks-Ingeniör.

Bil. Lit. Aa.

Tabell 1.

Sammandrag rörande Sjöhedens sjös sänkning m. m. inom Sjöheden, Lökshuset, Ljungby, Brandsberga och Kolleberga uti Rissberga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län, upprättadt i och för odlingslåns erhållande år 1901.

	Hela afdikningsområdet				Lånesökandenas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgjordes dikningsområdet af:								
Åker	7	04.2	3689	57	3	16.5	1422	23
Äng och odlingsmark	45	28.2	9408	24	23	47.3	4758	36
Annan jord	0	60.5	30	50	0	60.5	30	50
Summa	52	92.9	13128	31	27	24.3	6211	09
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till:								
Åker (förbättrad genom torrläggning)	7	04.2	4683	70	3	16.5	1820	30
d:o (förut äng eller odlingsmark)	45	28.2	[illegible] ~~30620~~	[illegible] 50	23	47.3	[illegible] ~~16290~~	[illegible] ~~20~~
Äng (förbättrad genom torrläggning)	—	—	—	—	—	—	—	—
d:o (nybildad)	—	—	—	—	—	—	—	—
Annan jord (nybildad eller förbättrad)		60.5	90	75		60.5	90	75
Summa	52	92.9	~~35394~~ 37155	95 [illegible]	27	24.3	~~18201~~ [illegible]761	~~25~~ 75

Kristianstad i Mars 1901.
A tjenstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Tabell 2.

Sammandrag rörande Sjöledens sjö sänkning m. m. i förslaget, hvilka sökt odlingslån och deras, som icke

Figurerna å kartan	Hemmansnummer	Hemmantal	Hemmans, lägenheters och innehafvares namn	Areal											
				Åker förbättrad			Ängsvallingar till åker			Annan jord			Summa		
				Har	Ar	Qv. m.	Har	Ar	Qv. m.	Har	Ar	Qv. m.	Har	Ar	Qv. m.
1	2	3	4.		5			6.			7.			8.	
			Odlingslånesökande												
			Ljungby by												
D	6	1/6	Anders Pålsson		11	–	9	45	10	–	60	50	10	16	60
F	5	15/256	Anders Nilsson		13	30	3	43	50	–	–	–	3	56	80
G	2	1/4	Ernst Andersson	2	92	20	10	58	70	–	–	–	13	50	90
			Summa	3	16	50	23	47	30	–	60	50	27	24	30
			Icke lånesökande												
			Sjöledens by och Lökeshust												
E_1	152	1/4	Kronan, arr. Enkefru Johanna Persson		10	50		22	50	–	–	–		33	–
E_2	152	1/4	D:o, arr. Skräddaren O. Svensson		02	40		02	20	–	–	–		04	60
			Ljungby by												
C	6	afs.	Skräddaren O. Svensson		32	40		42	60	–	–	–		75	–
			Brandsberga jordbruks- och bränneribolag												
H	152	1 1/8	Disponent J. Hammenborg, Herrevadskloster	3	42	40	–	–	–	–	–	–	3	42	40
			Kollberga Kronopark												
I	1	1 3/8	Kronan	–	–	–	14	59	60	–	–	–	14	59	60
K	1	1 3/8	D:o, arr. Skogvaktaren Joh. Nilsson	–	–	–	6	54	–	–	–	–	6	54	–
			Summa	3	87	70	21	80	90	–	–	–	25	68	60
			Totalsumma	7	04	20	45	28	20	–	60	50	52	92	90

Kristianstad i

14.

Bil. Litt. Ab.

i Kristianstads län, utvisande fördelning af dess andel sökt sådant.

Jordvärde																Jordförbättringsvärde							
före sänkningen								efter sänkningen															
Aker		Äng, odlingsbar till åker		Annan jord		Summa		Aker		Äng, odlingsbar till åker		Annan jord		Summa		Aker		Äng, odlingsbar till åker		Annan jord		Summa	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20.	
79	20	1459	43	30	50	1569	13	88	00	6197	80	90	75	6376	55	8	80	4738	37	60	25	4807	42
59	36	643	09	—	—	702	45	93	30	2582	60	—	—	2675	90	33	94	1939	51	—	—	1973	45
1283	67	2655	84	—	—	3939	51	1639	00	7509	80	—	—	9148	80	355	33	4853	96	—	—	5209	29
1422	23	4758	36	30	50	6211	09	1820	30	16290	20	90	75	18201	25	398	07	11531	84	60	25	11990	16
28	42	27	00	—	—	55	42	34	60	45	00	—	—	79	60	6	18	18	00	—	—	24	18
10	08	7	04	—	—	17	12	14	40	17	60	—	—	32	00	4	32	10	56	—	—	14	88
158	76	127	80	—	—	286	56	226	80	426	00	—	—	652	80	68	04	298	20	—	—	366	24
2070	08	—	—	—	—	2070	08	2587	60	—	—	—	—	2587	60	517	52	—	—	—	—	517	52
—	—	2821	60	—	—	2821	60	—	—	8634	90	—	—	8634	90	—	—	5813	30	—	—	5813	30
—	—	1666	44	—	—	1666	44	—	—	5206	80	—	—	5206	80	—	—	3540	36	—	—	3540	36
2267	34	4649	88	—	—	6917	22	2863	40	14330	30	—	—	17193	70	596	06	9680	42	—	—	10276	48
3689	57	9408	24	30	50	13128	31	4683	70	30620	50	90	75	35394	95	994	13	21212	26	60	25	22266	64

afd. VI i Kostn. förslaget [illegible]

Mars 1901.

Å tjenstens vägnar:
E. Will. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Tabell

Beskrifning och värderingslängd m. m. öfver vattentillhöriga hemman.

Hemmans och lägenheters Beteckning å Kartan	Hemmans och lägenheters Nummer	Hemmans och lägenheters Mantal	Hemmans, lägenheters och innehafvares namn	Areal Åker Har	Areal Åker ar	Areal Åker qvm	Areal Äng föreslagen till odling Har	Areal Äng föreslagen till odling ar	Areal Äng föreslagen till odling qvm	Areal Äng förbättrad Har	Areal Äng förbättrad ar	Areal Äng förbättrad qvm
1	2	3	4		5			6			7	
			Ljungby by									
D	6	1/6	Anders Pålsson		11	00	9	45	10	.	60	50
F	5	15/256	Anders Nilsson		13	30	3	43	50	—	—	—
G	2	1/4	Ernst Andersson	2	92	20	10	58	70	–	–	–
			Summa	3	16	50	23	47	30		60	50

Kristianstad i

Bil. Litt. Ba.

3.

skadad mark, tillhörande nedanstående lånsökandena

Jordförbättringens värde							Betalningsskyldighet															
genom afdikningen				genom odlingen			enligt synehandlingarne Litt. D, kolumn 9.										[illegible]		[illegible] kolumn 15		Summa	
Å den till odling föreslagna marken		Å öfrig mark		Område-tal per hektar	Å summa [illegible] lägenheten		Arbetsafdelningarne															
							I		II		III		IV		V							
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
8		9		10	11		12		13		14		15		16		17		18		19	
4738	37	69	05	75	708	83	2917	80	559	49	—	—	—	—	400	31	153	50	151	13	4182	23
1939	51	33	94	75	257	62	765	20	335	12	555	27	—	—	74	01	58	50	62	04	1850	14
4853	96	355	33	75	794	03	1667	30	252	69	1139	54	360	22	244	67	95	00	163	77	3923	19
11531	84	458	32	—	1760	48	5350	30	1147	30	1694	81	360	22	718	99	307	00	376	94	9955	56

11990,16

Mars 1901. 13750,64 9374,54

Å tjenstens vägnar:

E. Wilh. Ewe

Statens Landtbruks-Ingeniör.

Bil. Litt. Ca.

Kostnadsförslag för Sjöledens sjös sänkning och dermed i samband begärd dikning inom Sjöledens och Ljungby byar m. m. uti Riseberga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län, upprättadt i och för odlingslåns erhållande år 1901.

Läge Pålenummer	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7.	
		a) Vattenafledning och gemensam dikning						
		Enligt synehandlingarnes häftet 2, är kostnadsförslaget, bil. litt. C följande						
		Afdelning I 1a – 11						
1a – 4	225	Gräfning i mylla, sand, grus med 10% tillägg i jordmassan	503	0,30	150	90		
4 – 6a	260	d:o i d:o d:o d:o " d:o	2278	0,40	911	20		
6a – 9	240	d:o i d:o d:o och sten " d:o	3146	0,60	1887	60		
9 – (11)	80	d:o i d:o d:o grus " d:o	812	0,50	406	00	3355	70
6a		Hvälfd bro öfver byggdevägen vid 6a: Landfästenas längd 4.2 meter samt 3.6 m. mellan räckstolparne. Vattenöppning 1.5 med sidolutning å landfästena af 1:0.1. Hvalfstenar minst 0.5 meter höga. Föröfrigt enligt ritning.						
		Grundgräfning och rifning af gamla bron	91 kbm.	1.00	91	00		
		Undergrund	8.8 "	6.00	52	80		
		Sidomurar under hvalfvet 20.9						
		Bakmur och påmurning af hvalfvet 18.4						
		Kantstenar längs körbanan 1.4	40.7 "	8.00	325	60		
		Hvalf af 0.5 meter höga stenar	9.1 "	12.00	109	20		
		Stödjemurar bakom bron	2.5 "	6.00	15	00		
		8 räckstenar		4.00	32	00		
		Ledstänger af dimension 0.12 × 0.12	15 met.	0.80	12	00		
		Planering af körbanan m. m.			10	00		
		Hvalfbågar och provisionel öfverkörning under brobyggnaden			52	40	700	00
		Stenmurar från 6a till 9 förutom gräfningsarbetet, som förut är inberäknadt i kuberingen af grafven	240 met.	2.50			600	00
		Stensättning och öfverkörsel strax söder om						
	805	Transport	6739				4655	70

1	2	3	4	5	6		7	
	805	Transport	6739				4655	70
		gränslinien mellan egolin. A och B enligt yrkande i sammanträdesprotokollets § 6 8 gom.		1.00			8	00
		För tillsyn, materialslitning och oförutsedda utgifter cirka 15 %					699	55
		Lösen för jord till utvidgning af grafven enl. Ersättningslängden Bil. Litt. E					294	40
	805	Summa	6739				5657	65
		Afdelning II 11 — 13a						
11 – 13a	215	Gräfning i mylla och sand med 10 % tillägg kbm.	1605	0.40			642	00
12a		Egovägsbro med träöfverbyggnad vid 12a enligt normalritning. Landfästen 3.5 m. långa samt minst 3 meter mellan räckena. Bottenöppning 1.5 mit. Sidolutning å landfästena 1:0.1.						
		Grundgräfning 32.5 kbm.		0.80	26	00		
		Landfästen 15.9 "		8.00	127	20		
		Undergrund 3.5 "		6.00	21	00		
		Stödjemurar för vägen bakom landfästena 2.5 kbm.		6.00	15	00		
		Öfverbyggnad. 4 bjelkar à 3 mit. och 2 underslag à 3.5 mit. tillsammans 19 meter 0,17 × 0,22 = 0,71 brodäck af 2½ tums plank 3.5 × 3 × 0,062 = 0,65 1,36 kbm.		30.00	40	80		
		Räckverk 4 mit. långt och 4 stolpar à 1.25 tillsammans 13 mit. 0,12 × 0,12 m = 0,19 Korssträfvor 12 " 0,12 × 0,07 m. = 0,10 0,29 kbm.		24.00	6	96		
		Uppsättning m. m.			13	04	250	00
		För tillsyn, materialslitning etc. 15 %					133	80
		Lösen för jord enl. Ersättningslängden Bil. Litt. E					121	50
	215	Summa	1605				1147	30

1	2	3	4	5	6		7	
		Afdelning III 13a – 17a						
13a – 16	285	Gräfning i dy och sand med 10% tillägg kbm.	1816	0,40	726	40		
16 – 17a	140	D:o i dy, sand o grus med 10% tillägg "	622	0,50	311	00		
13b		Ägovägsbro vid 13b lika föregående enligt normalritning			250	00		
16		Trumma vid 16 0,9 met. bred, 1,2 met. hög enligt ritning 4 met. lång		30,00	120	00		
		För tillsyn, materialslitning etc. 15%			211	11	1618	51
		Lösen för jord enl. Ersättningslängden Bil. Litt. E					246	60
	425	Summa	2438				1865	11
		Afdelning IV 17 — 23a						
17a – 20a	348	Gräfning i mylla, sand, grus med 10% tillägg kbm.	2234	0,50	1117	00		
20a – 23a	174	D:o i d:o och d:o " 10% " "	597	0,40	238	80		
18a		Trumma vid 18a 0,9 met. bred, 1,2 met. hög enligt ritning 4 met. lång		30,00	120	00		
		För tillsyn, materialslitning etc. 15%			221	37	1697	17
		Lösen för jord enl. Ersättningslängden Bil. Litt. E					226	35
	522	Summa	2831				1923	52
		Afdelning V 11 – 10 – 10d						
11 – 10b	345	Gräfning i dy och sand med 10% tillägg kbm.	518	0,40	207	20		
10b – 10d	143	D:o och muddring i dy " 12% " "	1212 ~~936~~	0,40	484 374	80 40		
		För tillsyn, materialslitning etc. 15%			103 87	80 24	795 ~~668~~	80 ~~84~~
		Lösen för jord enl. Ersättningslängden*) Bil. Litt. E					50	15
	488	Summa	1454				~~718~~ 845	~~99~~ 95

Afdelning VI 20a – 23a – 27

För att motivera den i kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. D gjorda kostnadsfördelningen särskildt för egolitt. I och K införes nedan stående kostnadsförslag öfver bäcken genom Kornberga egor och nertill pålen 20a eller sträckan 23-27 och ytterligare fördjupning af sträckan 20a-23a, hvilken sträcka det må tillhöra egaren af Kornberga att ensam bekosta och uppgräfva till

*) Denna jordersättning skulle genom den föreskrifna ändringen af slänter till 1:1.5 något ökas, men denna ersättningen är bestämd genom laga kraftvunnen synförrättning och ökningen blir [illegible] ringa lemnas den utan afseende.

1	2	3	4	5	6		7	
		det djup, som den röda streckade bottenlinien å profilen utvisar och i öfrigt beräknad med 0.3 m. bottenbredd, slänt 1:1 och sidolutning 0.3:1000, hvilket arbete ej kunnat vid förevarande förrättning framtvingas.						
20a–23a	174	Gräfning i dy, sand, grus kbm.	385	0,60	231	oo		
		Trumma vid 23a 0,9 m. bred, 1.2 m. hög 6 met.		35,00	210	oo		
23a–24	220	Gräfning i mylla, sand, grus kbm.	1012	0,50	506	oo		
24–25b	434	D:o i d:o d:o d:o "	1727	0,40	690	80		
25b–27	276	D:o i d:o d:o d:o "	1043	0,40	417	20	2055	oo
		För tillsyn, materialslitning etc. 15%					308	25
	1104	Summa	4167				2363	25
		Sammandrag						
1a–(11)	805	Afdelning I	6739				5657	65
11–13a	215	D:o II	1605				1147	30
13a–17a	425	D:o III	2438				1865	11
17a–23a	522	D:o IV	2831				1923	52
(11)–10–10d	488	D:o V	1454				845 ~~718~~	95 ~~99~~
	2455	Tillsammans	15067				~~11312~~ 11439	~~57~~ 53
		Härtill kommer syne- och undersökningskostnader, samt diverse förberedande administrationskostnader till vid pass	[illegible] afd. VI	beräknad	12012	57	700	oo
		Dikning enligt odlingslånbetänkandets punkt c						
		Rågångsdiket emellan Lin. D–G:						
10d–31	157	Dy och mossjord	270	0,30	81	oo		
		Grus och sten 116. 25	155	0,75	109	oo	190	oo
		Rågångsdiket emellan Lin. D–F:						
31–30	128	Dy och mossjord	320	0,30	96	oo		
		Grus och sten	30	0,70	21	oo	117	oo
		Anm. Rågångsdikena bekostas af rågrannarna till hälften hvardera.	Dikning		307	oo		
		b) Odling och tegdikning Summa afl. dikningskostnad					12446	53
		Uppodling samt nödig tegdikning af						
		Transport					~~12319~~	~~57~~

1	2	3	4	5	6		7	
		Transport					~~12319~~	~~57~~
		samtliga för odlingslånesökandena i tabellerna 2 och 3, bilagorna Ab och Ba, i enlighet med odlingslånsbetänkandets punkt a, samt i häftet 1, till odling bestämda figurer — hektar	23.47.3	75,oo			1760	48
		Totalsumma					~~14080~~	~~05~~
		Lånesökandenas andel beräknas enligt följande:					14207	01
		a) Vattenafledning och gemensam dikning enligt tabellen 3, Bil. Litt. Ba, kolumnerna 12–16, arbetsafdelningarna I–V.					~~9271~~ 9398	~~62~~ 58
		Till synekostnader och diverse enligt odlingslånsbetänkandets Bil. Litt. Ba, kolumn 18 och synehandlingarna Bil. Litt. A, kolumn 15, utgörande 53,848 % af 700,oo kr.			9648	51	376	94
		Dikning enligt odlingslånsbetänkandets punkt c						
		Öppet dike 157 meter långt						
		Egolitt. D dikar ena hälften eller $\frac{190}{2}$ =			95	oo		
		" G " andra " " $\frac{190}{2}$ =			95	oo		
		Öppet dike 128 meter långt						
		Egolitt. D dikar ena hälften eller $\frac{117}{2}$ =			58	50		
		" F " andra " " $\frac{117,oo}{2}$ =			58	50	307	oo
							~~9955~~ 10082	~~56~~ 52
		b) Odling och tegdikning						
		Uppodling och nödig tegdikning af … hektar	2347.3	75,oo			1760	48
		Totalsumma för odlingslånesökande					~~11716~~ 11843	~~04~~ –

Kristianstad i Mars 1901.

å tjenstens vägnar:

E. Wille, Ewe

Statens Landtbruks-Ingeniör.

Vid arbetsplanens fastställelse har kostnadsbe-

räkningen för vattenafledningen
ändrats till Kr. 12446:53
och då öfriga kostnaden belöper
sig till „ 1760:48
blir hela kostnadsförslagets slutsumma Kr. 14207:01

Helmer Bernhardt
t. f. Byråingeniör.

Bil. Litt. Da.

Till
Ordföranden i arbetsdirektionen för Ljölsdens sjö sänkning m. m.

Jemlikt föreskrifterna i synemännens utlåtande rörande Ljölsdens sjös sänkning infördt under Kom. 17 Bil. Litt. F i de af Statens Landtbruks-Ingeniör E. W. Ewe och Gode män upprättade laga syneförrättningshandlingarna daterade den 18de Januari 1900 anmäla undertecknade delegare i ofvan nämnda företag sig härmed såsom sökande af lån ur odlingslånefonden till största möjliga belopp enligt de grunder, som för sådant lån finnas fastställda och i öfrigt så som omförmälda utlåtande stadgar; och befullmäktigas ordföranden i arbetsdirektionen landtbrukaren Ernst Andersson i Ljungby N:o 2 af Risberga socken att å öfriga medsökandes vägnar föranstalta om odlingslånets utbekommande, underskrifva nödiga ansökningar härtill samt underteckna nödiga kontrakt och skuldförbindelser härför med vederbörande myndigheter.

Ljungby den 2 Juli 1900.

Ernst Andersson
för N:o 2 Ljungby

Anders Pålsson
m. h. p. p.
för N:o 6 Ljungby

Anders Nilsson
för N:o 5 Ljungby.

Förestående namnunderskrifter bevittnas af på en gång närvarande.

Ljungby den 2 Juli 1900.

E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Aug. Persson
Skiftesgodeman.

Bil. Litt. Ea.

Till bevis meddelas att någon missnöjesanmälan öfver en af statens landtbruksingeniör E. W. Ewe enligt uppgift den 18 Januari detta år afslutad förrättning, rörande Sjöholdens sjös sänkning och dermed i samband begärd dikning inom Sjöholden, Lökehuset, Ljungby och Brandsberga samt Kaseberga i Risberga socken, Norra Åsbo härad icke blifvit hit ingifven, bestyrkes. Christianstads Landskansli den 23 Mars 1900.

Ex officio
A. Bergengren.

Bil. Litt. Fa.

Utdrag af Protokollet
hållet å Landskansliet i Christianstad den 27 April 1900.

N:r 480.

Till Länsstyrelsen had ingifvits denna ansökning:

"Jemlikt Kongl. Kungörelsen af den 31 December 1879 får jag härmed vördsamt anhålla om tillstånd från det allmännas sida att utföra de i vidfogade handlingar och kartor afsedda arbetet Sjöholdens sjösänkning m. m. hvaröfver förslag afgifvits af Statens Landtbruks-Ingeniör E. W. Ewe och Gode män vid afslutad laga syneförrättning den 18 sistlidne Januari.

Företaget är såsom handlingarne visa beläget i Risberga socken, N. Åsbo härad och Kristianstads län.

Ljungby per Ljungbyhed den 23 Mars 1900.

Ernst Andersson
Ordförande i arbetsdirektionen."

som åtföljdes af handlingar med tillhörande plan- och profilkarta rörande Sjöledens sjösänkning och dermed i samband begärd dikdikning inom Sjöleden, Lökshuset, Ljungby, Brandsberga och Kallsberga i Riseberga socken, upprättade vid laga synförrättning åren 1898–1900 af Statens Landtbruksingeniör E. Wilh. Ewe och utvisande, att synemännen uti afgifvet utlåtande föreskrifvit, att deltagarne i företaget skulle, innan arbetet utfördes, ställa sig till efterrättelse stadgandena i Kongl. Kungörelsen den 31 December 1879 för vinnande af tillstånd från det allmännas sida så vidt anginge ombyggandet af en bro, i handlingarne betecknad med 6 a, å bygdevägen mellan Ljungbyhed och Spångens gästgifvaregård, hvilken bro, som förut varit bygd endast såsom stentrumma med täckhällar, enligt förslaget skulle utföras såsom hvalfbro med landfästen och murar af tuktad sten, hvarjemte föreskrifvits, att under tiden för ombyggnaden af nämnda bro landsvägstrafiken skulle betryggas genom anordnande af hjelpbro.

Uti infordradt yttrande öfver ansökningen har kronofogden i Åsbo fögderi åberopat kronolänsmannens i Riseberga distrikt i ärendet afgifna utlåtande, deri denne anfört att hinder icke torde från det allmännas sida möta för utförande af ifrågavarande förslag, derest under tiden för omförmälta brobyggnaden blefve anordnad en tillräckligt stark provisorisk bro af samma bredd som till densamma ledande vägen, hvarförutom hjelpbron borde förses med skyddsräck.

Beslut.

Länsstyrelsen har granskat handlingarne;

och enär anledning icke är för handen, att ifrågavarande vattenafledningsförslag skall i de afseenden, hvarom förmäles i 3§ Kongl. Kungörelsen den 31 December 1879 angående vissa vilkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenafledning m.m., medföra olägenheter, finner Länsstyrelsen skäligt förklara det hinder från det allmännas sida, icke emot företaget möter.

År och dag som ofvan.
Landshöfdingeembetet.
Es. Andersson W. Ehrenborg

Bil. Litt. Ga.

Utdrag af protokollet, hållet å Landskansliet i Christianstad den 10 April 1900.

N:o 428.

Uti hit ingifven skrift hade Landtbrukaren Ernst Andersson å N. 2 Ljungby i Riseberga socken anmält, att han blifvit utsedd till syssloman att tala och svara i mål, som anginge tillernade arbetsföretaget Sjöledens sjösänkning samt dermed i samband begärd dikning inom Sjöleden, Läkeshult, Ljungby, Brandeberga och Kålleberga uti Riseberga socken af Norra Åsbo härad, och skulle till bevis om den gjorda anmälan meddelas utdrag af detta protokoll, hvarjemte underrättelse derom skulle i länskungörelserna intagas jemlikt föreskrift i 74§ dikningslagen.

År och dag som ofvan.
A. G. De la Gardie
W. Ehrenborg

Förestående häfte "Betänkande och öfriga odlingslånehandlingar rörande Sjöbedens sjösänkning m.m.", innehållande förutom titelbladet tjugusju (27) skrifna och paginerade sidor, befunnet lika lydande med originalhäftet, jemväl hvad beträffar ej mindre den af Kongl. Väg- och Vattenbyggnads Styrelsen å titelbladet tillfogade påskrift af den 19 Februari 1902 än och de i originalhäftet införda blyerts-anteckningar, betygas.

Kristianstad i Mars 1902.

Ex officio
E. Hellström
Statens Landtbruks-Ingeniör.

N 4.

L 1*0034

Kontrakt.

Sedan Kongl. Maj:t den 31 December 1901 i och för sänkning af sjön Sjöleden samt afdikning och odling af egor tillhörande Sjöleden, Läkshuset, Ljungby, Brandsberga och Rockeberga i Riseberga socken af Norra Åsbo härad, Kristianstads län, enligt en af Landtbruksingeniören E. V. Ewe upprättad, af Kongl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett lånunderstöd af Åttatusentrehundra (8300) Kronor, att utgå af 1901 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eger att bestämma, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kongl. Maj:t gillade föreskrifter, har undertecknad, enligt bilagda protokoll af den 15 Mars 1902 vald till ledamot i arbetsdirektionen i och för detta företag med Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande Kontrakt, hvarigenom jag å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtager och förbinder mig:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid jag är skyldig att underkasta mig alla de vilkor och kontroller, som af Kongl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1 juni 1902 och fullbordade senast den 1 September 1903 samt odlingen vara utförd inom den 1 September 1905 allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolandes jag genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lämnade lånebidraget, samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kongl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenafledning-, afdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig,

eller om, innan lånet blifvit genom laga kraftegande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kongl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kongl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kongl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kongl. Maj:t bestämmes; och skall jag å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kongl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besigtning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de Kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kongl. Statskontoret företes intyg af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade lånunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, så vida icke Kongl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kongl. Statskontoret innestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta Kontrakt till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af lånunderstödet lyftes, till Kongl Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader, utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta kan föranledas för Kongl. Statskontoret.

§ 7

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för lånunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kongl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Ljungby den 15 Mars 1902.

Ernst Andersson
Ljungby No 2
Ordf. i Arbetsdirektionen.

Att Landtbrukaren Ernst Anderssom i Ljungby i bäggesvår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga.

Ljungby den 15 Mars 1902.

E. Wilh. Ewre   O. Svensson
Statens Landtbruks-Ingeniör   Ljungby N:o 6.
adr. Kristianstad.

Koll. M. I.

Med stöd af Kongl. brefvet den 31 December 1901 antager Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.
Stockholm den 17 April 1902.

Lars Berg

P. J. Rosenblad

Afskrift

68b/02

Protokoll hållet vid allmänt sammanträde å Ljungbyheds hotell med delegarne i arbetsföretaget Sjöledens sjösänkning Lördagen den 15 Mars 1902.

§ 1.

Till att leda dagens förhandlingar och uppsätta nödigt protokoll utsågs undertecknad Statens Landtbruks-Ingeniör E. W. Ewe.

§ 2.

Det tillkännagafs och lemnades ostridigt, att kungörelse om detta sammanträde blifvit, på sätt laga syneförrättningshandlingarne af den 18 Januari 1900 rörande detta företag föreskrifva, införd i behörig ordning i tidningarne Helsingborgsposten och Skånes Annonsblad. På grund häraf förklarades enhälligt sammanträdet i laga ordning tillkommet.

§ 3.

Enligt från Kongl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Kristianstads län utfärdad skrifvelse den 19 Februari 1902 har Kongl. Maj:t genom nådigt bref den 31 December 1901 beviljat ett odlingslån af åtta tusen tre hundra (8300) kronor till ifrågavarande företag, dock under vilkor" att sidolutningen å sträckan 10b-10d af afdelningen V skall utföras 1:1.5.

Förenämnda skrifvelse upplästes och beslöts, att lånet skulle antagas, samt att, ehuru delegarne sjelfva för sin del ansågo i betraktande af den genomgräfda massans sammanhängande beskaffenhet den i ursprungliga förslaget föreskrifna sidoslänten 1:1 för sin del fullt betryggande, den för odlingslånets erhållande bestämda slänten 1:1.5 inom afdelningen V likväl skulle utföras, så vida icke vid en kommande inspektion och genom inspektionsförrättarens bemedling ändring kunde medgifvas.

§ 4.

Arbetsdirektionens ordförande Landtbrukaren Ernst Andersson i Ljungby, adress Ljungbyhed, utsågs enhälligt att ensam afsluta kontraktet för odlingslånet, utqvittera och lyfta samtliga odlingslånebelopp, i mån de utanordnas, samt vidtaga beträffande odlingslånet alla för företaget erforderliga åtgärder i öfrigt.

§ 5.

Det beslöts enhälligt, att alla till företaget ingående odlingslånemedel skulle af arbetsdirektionen få användas i första hand till betäckande af företagets gemensamma skulder samt i öfrigt tills vidare tilläggas arbetsföretagets gemensamma kassa, skolande likväl odlingslånetagarnes andel i odlingslånet beräknas att utgå i mån af deras enligt odlingslånehandlingarnes värderingslängd Bil. Litt. Ba upprättad i Mars 1901 af Statens Landtbruks-Ingeniör E. W. Ewe beräknade och i kolumn 19 af sagde bilaga införda kostnadssummor.

§ 6.

Till att justera dagens protokoll utsågos Underlöjtnanten A. Sandahl samt Landtbrukaren Anders Nilsson båda i Ljungby.

Ljungby den 15 Mars 1902.

E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör
Ordf. vid sammanträdet.

Justeras
som ofvan
Oscar Sandahl. Anders Nilsson.

Rätt afskrifvet i öfverensstämmelse med originalprotokollet, betygas. Kristianstad i Mars 1902.

Ex officio
E. Wilh. Ewe

Intyg om

Sjöledens sjös sänkning.

Vid olika tillfällen föregående år och dessutom innevarande månad har jag på vederbörande delegares begäran företagit besigtning å hittills verkställda arbeten i och för Sjöledens sjös sänkning m. m. inom Riseberga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län, till hvilket företag genom Nådigt bref den 31 December 1901 beviljats ett lån af 8300 kronor från odlingslånefonden.

På grund af dessa besigtningar och under hänvisning till det gillade kostnadsförslaget, upprättadt af mig i Mars 1901, har befunnits, att arbetena bedrifvits och fortskridit sålunda:

Inom afdelning I
emellan pålarne 1a – 11 hela sträckan
med tillhörande brobyggnad färdig 5657,65

Inom afdelning II
emellan pålarne 11 – 13a hela sträckan
med tillhörande brobyggnad färdig 1147.30

Inom afdelning III
emellan pålarne 13a – 17a hela sträckan
med tillhörande broar och trummor färdiga 1865.11

Inom afdelning IV
emellan pålarne 17a – 23a hela sträckan
med tillhörande trumma färdig 1923.52

Inom afdelning V
emellan pålarne 11-10 – 10d är gräfningen fullbordad med slänt 1:1
i stället för slänt 1:1,5 således cirka
70 % af gräfningen utförd, 845,95 × 0.70 = 592,16

Öfverföres 11185,74

Öfverfördt 11185.74
Syne- och administrationskostnader 700.00
Summa Kronor 11885.74.

Från ofvanstående summa kr. 11885,74
torde för erforderliga efterrensningar
och mindre efterarbeten m. m. böra
afdragas en summa af 885.74
Återstår kronor 11000.00.

På grund deraf, att af hela vattenafledningsarbetet allenast återstå omkring 30% af gräfningen å afdelning V jemte de i odlingslånebetänkandets punkt c föreskrifna rågångsdikena D–G och D–F, hvilka enligt kostnadsförslaget äro tillsammans beräknade till 307 kronor och då det beviljade odlingslånet uppgår till 8300 kronor, anser jag mig böra tillstyrka, att vederbörande jordegare måtte få lyfta ett belopp af minst 4/5 delar af lånet eller i rund summa 7000 kronor eller så stor summa som möjligt, dels till betäckande af redan gjorda utlägg och dels för återstående arbetens bedrifvande och fullbordande.

Kristianstad i Mars 1902.
Å tjenstens vägnar:

Statens Landtbruks-Ingeniör.

Ansökningen tillstyrkes.
Stockholm den 12 April 1902

681/0

Till
Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

I anledning af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens skrifvelse den 19 Februari 1902 till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Kristianstads län rörande beviljadt odlingslån enligt Nådigt bref den 31 December 1901 å Attatusentrehundra /8300/ Kronor för Sänkning af sjön Sjöleden samt afdikning och odling af egor tillhörande Sjöleden, Lökhuset, Ljungby, Brandsberga och Kolleberga i Riseberga Socken af Norra Åsbo härad, Kristianstads län, får jag undertecknad såsom härtill särskildt utsedd ledamot i arbetsdirektionen härmed vördsamt öfversända:

1° Kontrakt om arbetets utförande, 2 exemplar;
2° Säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande, 1 exemplar;
3° Förbindelse om odlingsarbetets utförande m.m. 1 exemplar;
4° Protokollsutdrag utvisande hvilka personer, som äro behöriga att å sökandenas vägnar afsluta kontraktet, lyfta statsbidraget och vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder;
5° Den uppgift att arbetet utföres af olika entreprenörer under kontroll af arbetsdirektionen i hvilken undertecknad, Landtbrukaren Ernst Andersson i Ljungby, adress Ljungbyhed är ordförande

6° Bestyrkt kopia af den gillade ritningen samt bestyrkta afskrifter af därtill hörande dels synehandlingar från åren 1898-1900 ett häfte om 86 paginerade sidor, och dels betänkande m.m. af år 1901, äfven ett häfte om 25 paginerade sidor, det senare innehållande dessutom en generalkarta;

7° Skuldförbindelse ställd till Kongl. Statskontoret eller Order, 1 exemplar, samt därtill fogad borgensförbindelse;

allt enligt afgifna formulär eller åläggande; samt,

8° Bevis från Statens Landtbruksingeniör E. W. Ewe, huru arbetet hitills bedrifvits, och att det var påbörjadt inom föreskrifven tid eller sedan före 1 Juni 1902.

Vidare får jag vördsamt anhålla, ej mindre att hos Länsstyrelsen i Kristianstad snarast möjligt få på grund af det i punkten 8° här ofvan åberopade arbetsintyget från Statens Landtbruksingeniör E. W. Ewe lyfta 7000 kronor eller så stor summa som möjligt samt att minsta möjliga belopp måtte innestå, tills vattenafledningen och dikningen fullbordats och godkänts, än ock att den del af här åberopade handlingar, som skola till annan myndighet inlämnas, måtte benäget öfversändas genom Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens försorg till behörig myndighet, sedan vederbörlig granskning härå skett.

Ljungby den 15 Mars 1902.

Emil Andersson
Ljungby N° 2.
Ordf. i Arbetsdirektionen

68/12

Förbindelse

Undertecknade, delegare i det med lån från odlingslånefonden understödda företaget för sänkning af sjön Sjöleden samt afdikning och odling af egor tillhörande Sjöleden, Läkshuset, Ljungby, Brandsberga och Kallberga i Riseberga socken af Norra Åsbo härad, Kristianstads län, om hvilket företags utförande kontrakt blifvit den 15 Mars 1902 upprättadt med Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, förklara härigenom, hvar och en beträffande odlingsarbetet med tegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å honom tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, syssloman eller borgesmän berättigade att, därest berörda arbeten icke blifvit af vederbörande jordegare inom den i ofvannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförda, på jordegarens bekostnad utföra desamma.

Ljungby den 15 Mars 1902.

Ernst Andersson. Helena Andersson
Ljungby No 2 m. h. p. p.
Ordf. i Arbetsdirektionen. Ljungby No 6.

Anders Nilsson
No 5. Ljungby

Att Landtbrukarne Ernst Andersson, Anders Pålssons Enka Helena Andersson med hand på pappret samt Anders Nilsson, alla i Ljungby, i begges vår närvarand egenhändigt undertecknat förestående förbindelse, intyga.

[illegible]
Statens Landtbruks-Ingeniör.
adr. Kristianstad.

Oscar A. Anrdahl
Underlöjtnant
Ljungbyhed

Södra Väg- och Vattenbyggnads-
Distriktet.

Distriktsingenjören.

809/06.

Prot. 8/6 1906

50 ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE
d. 1 Nov 1905

BEVIS

om verkställd afsyning å vattenafledningsarbetena för det företag, som afser

sänkning af sjön Sjöleden samt afdikning och odling af ägor tillhörande Sjöleden, Lökshuset, Ljungby, Brandsberga och Kolleberga i Riseberga socken af Kristianstads län.

Planen fastställd den 31 December 1901.
Statsbidrag: lån ur 1901 års odlingsfond --------- 8300 kronor.
Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 April 1902.
Fastställd arbetstid till den 1 September 1903.
Förlängd arbetstid af Kungl. Maj:t medgifven till den 1 September 1904 genom Nåd. bref den 15 Juli 1904.

Vid af undertecknad den 7 sistlidne Augusti verkställd slutbesiktning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverensstämmelse med fastställda arbetsplanen, hvadan arbetet - sedan numera erforderlig efterrensning verkställts - i sin helhet förordas till godkännande.

MALMÖ den 1 November 1905.

Einar Dahlin

Ifrågavarande arbete af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkändt den 8 juni 1906, betygar
e. o.
Johan Almqvist

Stämpel – 0.50
Lösen – 1.50
Kronor 2.–