

Kopia

Förslag
till nygrävning av avloppsdike
från vattenskadad mark till

Errarp

i Barkåkra socken samt

Rebbelberga

i Rebbelberga socken

Kristianstads län

upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen
år 1925 av

Arvid Carlsson
Statens lantbruksingenjör


Registernummer.		
Rebbelberga socken		
Aa	Rebbelberga	10
Barkåkra socken		
Ba	Errarp	185
Bb	"	186
Bc	"	187
Bd	"	188
Be	"	189
Bf	"	1810
Bg	"	1811
Bh	"	1812
Bi	"	1813
Bj	"	1814
Bk	"	1815

Utkastet utgav av Kungl. Maj:ts
den 18 mars 1927 fastställt utkast
planen utgav


Arvid Carlsson

Genom Kungl. Maj:ts nädiga brev
den 18 mars 1927 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande med visst
tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å be-
tänkan det gjord påskrift.


Stockholm den 2 april 1927
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

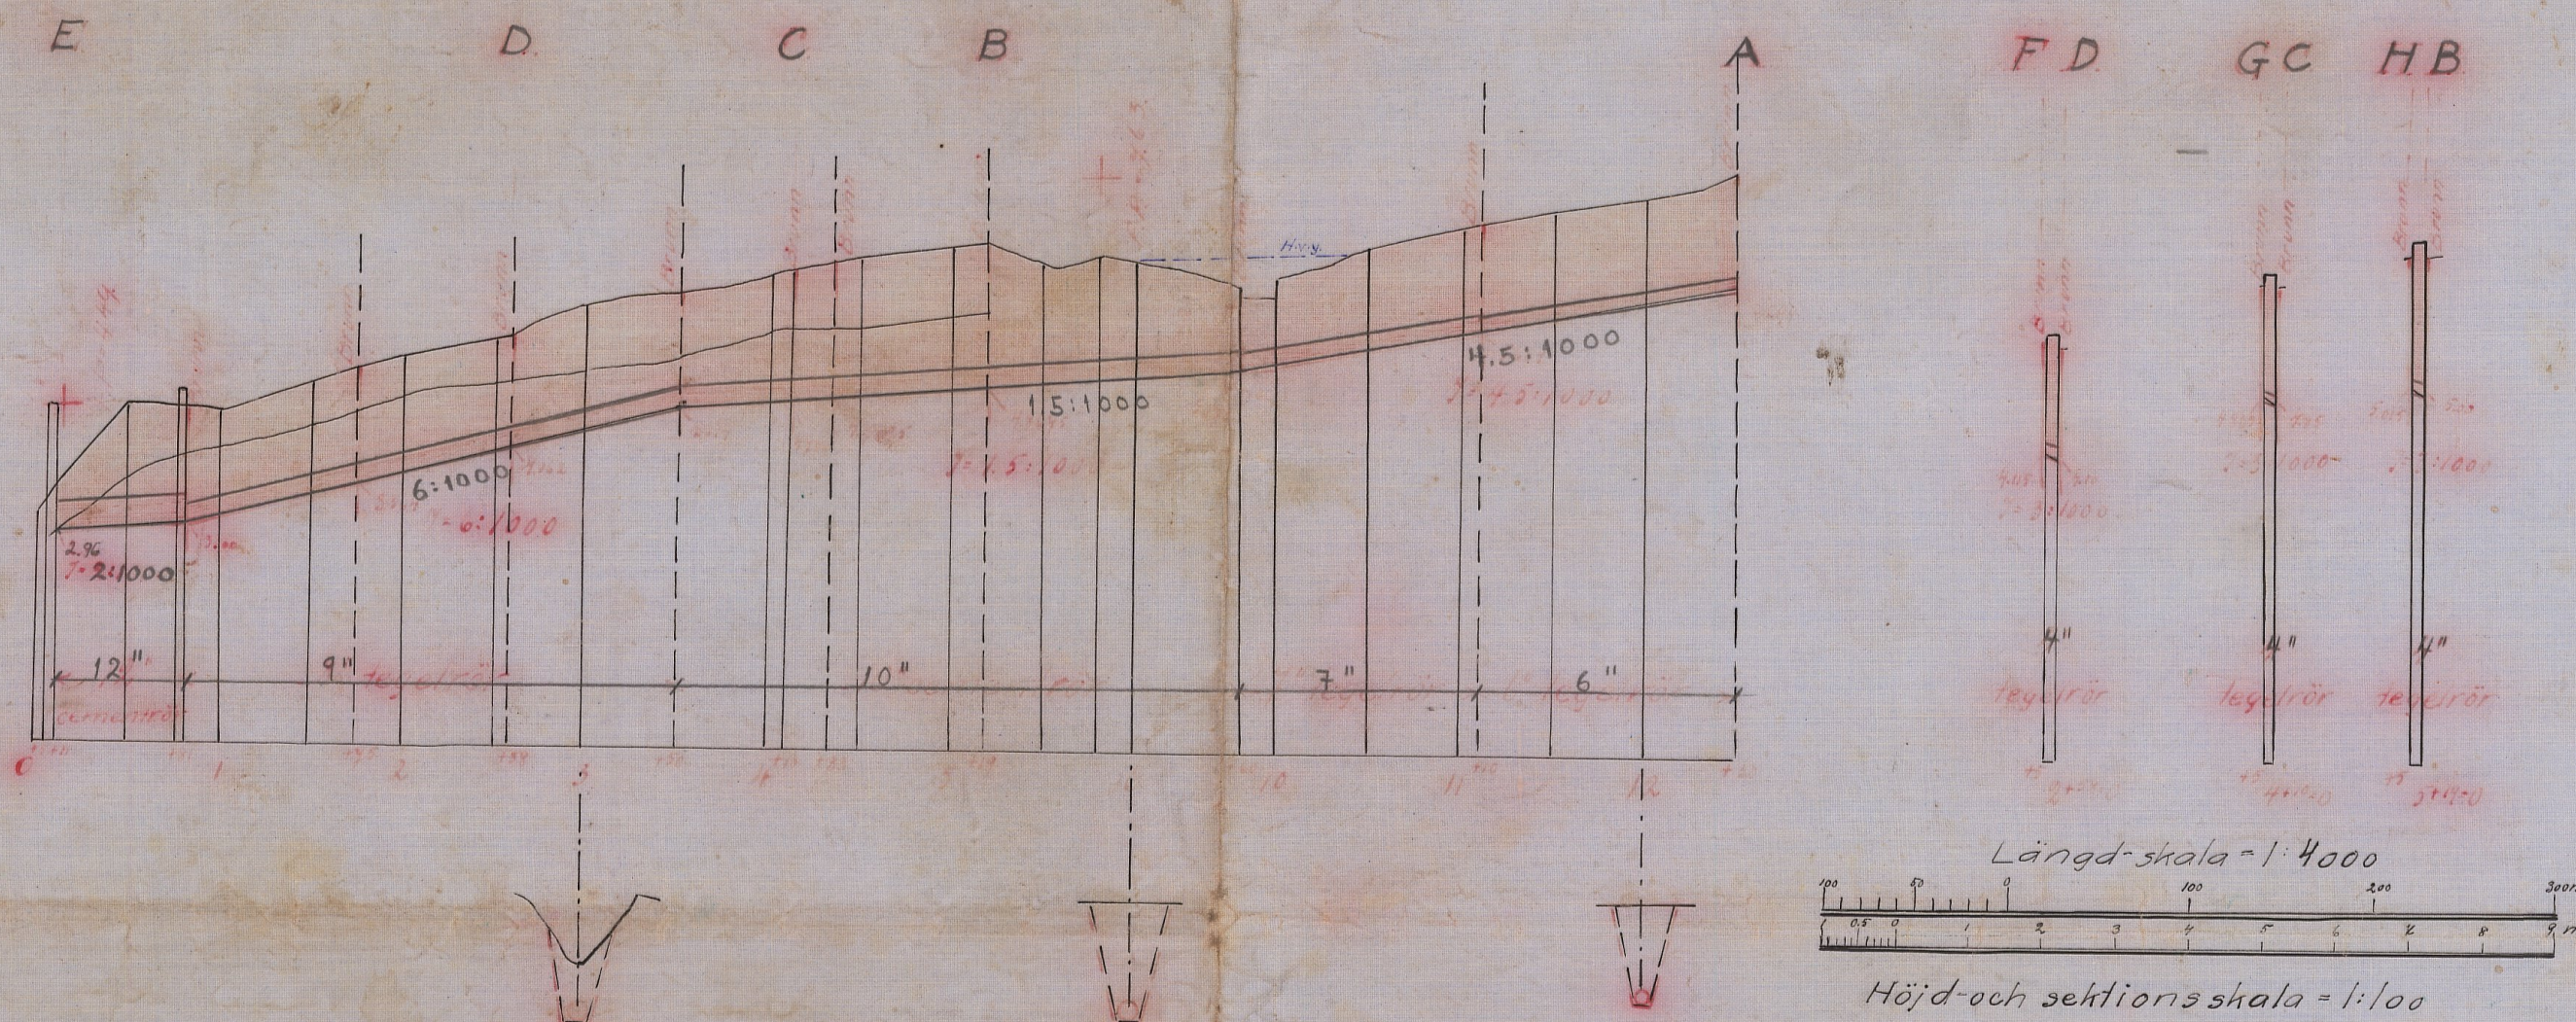

Förslag till inlämningsplan

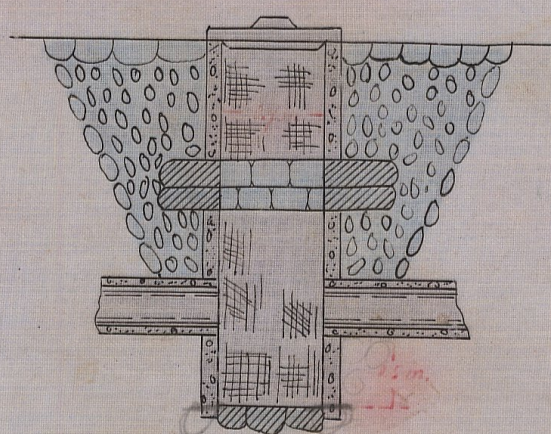

Skala = 1:50



57801

8588

M.Nr 001

L 10345

Ar 321 Kristianstads län

119/27 Lån o. bidr.

L 1-0345 8588

26 APR 1927

Kristianstads län

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JAN. 1949
DIARIÉ Nr
SAK Nr




Lockrits

Genom Kungl. Maj:ts beslut den
18 mars 1927 fastställd till efterrättelse
vid arbets utförande med tillägg, att
arrendatorn av lotten n: 3 av krotorgar-
domen / mantal Rebbelberga n: 10 skall
gälda såväl de under återstående arren-
detid i egendomen belöpande summor
i länet som och vid arrendetidens slut
den då ännu ogulda återoden av egen-
domens andel i samma lån, dock att,
direkt från efter denna tid fortfarande
kräver vid arrendet, de summor,
för vilka han då har att svara, må i den
för ardläningslänssummitet vanliga ord-
ningen av honors inbetalas under hans
arrendetid samt att, i händelse vid hans
avgång från det förnyade arrendet någon
del av egendomens andel i ardläningsläns
ännu skulle återstå ogulda, han skall
vara skyldig att då på en gång inbetala
denna del.

Stockholm den 2 april 1927

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Översiktskarta.

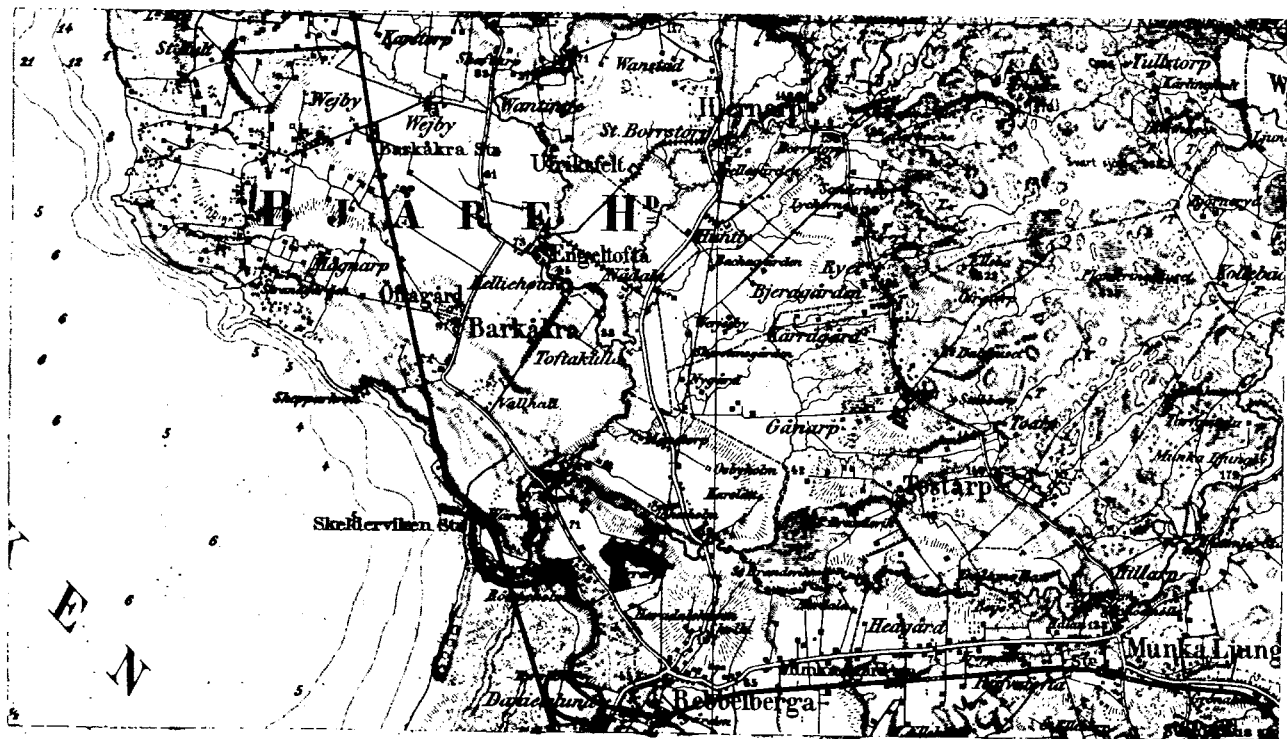

Skala = 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Errarp-Rebbelberga
dikningsföretag av år 1925" som avser torr-
läggning av vattenskadad mark till Errarp i
Farsåkra socken och Rebbelberga i Rebbelber-
ga socken, förklarat sig vilja söka lån och
anslag av allmänna medel till företagets ut-
förande får jag härmed utom övriga följande
av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E

Företagets indamål.

Företaget avser torrläggning av vattenskadad åker.

Belägenhet.

Företaget är beläget c:a tre km. rakt norrut från Engelholms stad.
och är i motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Företagets stiftelseutredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. I ut-
syneförrättningen, som slutade den 7 sept. 1925 har missnöje ej an-
mälts verom bevis bifogas detta betänkande.

Efterföljande utredning grundar sig på de vid denna syneförr-
ättning verkställda undersökningarna och upprättade handlingar,
vilka närslutas.

Lån- och anslagsöskande.

I förening, dagtecknad den 7/9 1925 hava samtliga sakkigare över-
enskommit att gemensamt hos Hingl. Maj:t föra underdänig ansökan

om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. (Fil. D).

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar i sin helhet:

Åker	<u>16.38.0 har</u>
	<u>Summa 16.38.0 har.</u>

Jordmånen består av djup nylla på moränlera.

Vattendrag.

Området avvattnas av ett mindre öppet dike vars dimensioner äro för små för att marken skall kunna torrlägras.

Vattenavledning.

Företaget innebär nygravning av avloppsdikey i den utsträckning som plan- och profilritningar utvisa.

Vad angår dimensioner och de hydrografiska faktorerna som inverka därå så hänvisas till synemännens utlåtande intaget som bil. 6 till syneprotokollet.

Brobyggnader.

Ångra brobyggnader förekomma icke.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen och kostnaden för arbetet framgår av följande tabell:

<u>Areål och anslag.</u>		Låne och anslagsökandenas andel - hela företaget
<u>Vid undersökningen.</u>		
Åker	har	16 38.0
Summa "		16 38.0

<u>Efter de föreslagna arbetenas utförande</u>		
BEK, förbättrad	har	16 38.0
	<u>Summa</u>	har 16 38.0
<u>Jordvärde.</u>		
Efter dikningen	kr.	52760 --
Före dikningen	kr.	18170 --
<u>Värdeförhöjning.</u>		
Genom dikningen	kr.	14590 --
	<u>Summa</u>	kr. 14590 --
<u>Kostnad</u>		
För dikningen	kr.	4720 10
	<u>Summa</u>	kr. 4720 10

Här ovan angivna siffror för areal, jordvärde och värdeförhöjning genom dikningen äro hämtade ur synhandlingarnas värderingslängd bil. 5 till synprotokollet.

Kostnaden finnes specificerad i synhandlingarnas kostnadsberäkning bil. 4 till synprotokollet samt i sammandrag i till detta beträffande föregående kostnadsförslag, bil. 3.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna vid syneförrättningen, se synmännens utlåtande, bil. 6 till synprotokollet.

Hinder mot Företaget.

Enär syneförrättningen vannit laga kraft finnes en åsatt hinder mot Företagets utförande.

Liknande Företag i orten.

Om något belägna med statsmedel understödda Företag torde vara

Oshyholms dikningsföretag av år 1917. Na avhandlade företaget har ej

förut varit föremål för offentlig synlighets prövning.

Perikning av lån och anslag.

I särskild tabell, bil. Fb, har utredning verkställets angående storleken av det lån ur odlingslånefonden och det anslag av allmänna avdikningsanslaget, som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 3146:75 kronor och anslaget till 1573:37 kronor.

Tillstyrken.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur odlingslånefonden med 3145 kronor och anslag ur allmänna avdikningsanslaget med 1575 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i syneminnens laga kraftvanna utlåtande bestämmer.

Arbetstid.

För avdikningsarbetenas utförande torde förut anslås en tid av ett år.

Kristianstad i des. 1925.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Filaster.

A Tabell

Fa "

Fb "

C Kostnadsförslag

D Föreningshandling

E Tillstånd från Länstyrelsen

F Diariebevis

G Synhandlingar i ett häfte

H Ritningar i ett blad.

Tabell

Bil. A

	Kärs och anlägg- söskandes andel. Hela företaget			
	Areal		Värde	
	ha	ar	kr.	ör.
	1		2	
I rätt vid undersökningen befintliga tillstånd utgör avdelningsområdet av åker				
	16	38.0		
	16	38.0	18170	-
Summa				
Genom de föreslagna arbetenas ut- förande beräknas samma område kunna förändras till åker, förbättrad				
	16	38.0		
	16	38.0	32760	-
Summa				
Kristianstad i december 1925 Gunnar Holmström Statens lantbruksingenjör.				

Beskrivning och värderingelängd över valsmarkade
handna tillhöriga herrar.

Herrmans eller lig

littera i sym- bolen	markat	nummer	namn	innr.
1	2	3	4	5
A a		10	Ribbellsbergs	Holm. Ark. Ernst Paulson
B a	$\frac{1}{6}$	18 ⁵	Kerrarp	J. A. Gudmundsson
B b	$\frac{1}{6}$	18 ⁶	"	H. Ark. Donald
B c	$\frac{1}{24}$	18 ⁷	"	J. A. Gudmundsson
B d	$\frac{1}{48}$	18 ⁸	"	Arne
B e	$\frac{1}{48}$	18 ⁹	"	Arne
B f	$\frac{1}{48}$	18 ¹⁰	"	Arne Pettersen
B g	$\frac{1}{48}$	18 ¹¹	"	J. A. Gudmundsson
B h	$\frac{1}{48}$	18 ¹²	"	Valfrid Jonsson Ark. Anders Larsson
B i	$\frac{1}{48}$	18 ¹³	"	Arne Ark. Arne
B k	$\frac{1}{6}$	18 ⁴	"	Riksdagens Nator Hammarlund
B l		18 ²	"	Anders Larsson

mark tillhörande nedanstående läns- och amtsläs-

Mark		Areal		Jordförädlings- värde genom avskärningen			
Län	Kommun	Åker		Summa			
		hekt	are	hekt	are		
		6		7		8	
		3	20.0	3	20.0	3001	-
		0	42.0	0	42.0	314	-
		0	92.5	0	92.5	876	-
		1	40.5	1	40.5	1171	-
		1	66.0	1	66.0	1663	-
		1	46.5	1	46.5	1090	-
		0	61.0	0	61.0	610	-
		0	87.0	0	87.0	788	-
		0	95.5	0	95.5	1153	-
		1	68.5	1	68.5	2022	-
		1	26.5	1	26.5	1518	-
		1	92.0	1	92.0	384	-
Summa		16	38.0	16	38.0	14590	-
Kristianstad i december 1925 Lennart Holmström Hälsing lantbrukningsår.							

Kristianstad i december 1925
 Gunnar Holmström
 Stats landbruksingenjör

Tabell utvisande län- och markägarens andel i hock

Hammar eller lägenhets

län- och mark- ägare	mark- antal	mark- nummer	namn	innehavare
1	2	3	4	5
Aa		10	Riksbankens	Staten: Mr. Ernst Paulson
Ba	1/6	18 ⁵	Kerrarp	J. A. Gudmundsson
Bb	1/6	18 ⁶	"	Hj. Mac Arnold
Bc	1/24	18 ⁷	"	J. A. Gudmundsson
Bd	1/48	18 ⁸	"	Same
Be	1/48	18 ⁹	"	Same
Bf	1/48	18 ¹⁰	"	Alma Pettersson
Bg	1/48	18 ¹¹	"	J. A. Gudmundsson
Bh	1/48	18 ¹²	"	Valfrid Larsson Mr. Anders Larsson
Bi	1/48	18 ¹³	"	Same St. Same
Bk	1/6	18 ⁴	"	Riksdagsman Hektor Hammarlund
Bl		18 ²	"	Anders Larsson
				Hammar

aderna samt lämn- och anslagsbetsp.

Inköps- värde		70 % av förvärt- svärdet		Sallager i kortmån för								Summa		Anslag		Lån	
kr.	in	kr.	in	Andels- mån		Laga rym- kortmån		Födan- kortmån				kr.	in	kr.	in	kr.	in
6		7		8		9		10		11		12		13			
3001	-	2100	70	870	07	75	79	25	02	970	88	323	63	647	25		
314	-	219	80	91	03	7	93	2	62	101	58	33	86	67	72		
876		613	20	253	97	22	12	7	30	283	39	94	46	188	93		
1171	-	819	70	339	50	29	57	9	76	378	83	126	28	252	55		
1663	-	1164	10	482	14	42	-	13	86	538	-	179	33	358	67		
1090	-	763	-	316	02	27	53	9	09	352	64	117	55	235	09		
610	-	427	-	176	86	15	41	5	09	197	36	65	79	131	57		
788	-	551	60	228	46	19	90	6	57	254	93	84	98	169	95		
1153	-	807	10	334	30	29	12	9	61	373	03	124	34	248	69		
2022	-	1415	40	586	23	51	06	16	86	654	15	218	05	436	10		
1518	-	1062	60	440	09	38	33	12	66	491	08	163	69	327	39		
384	-	268	80	111	33	9	70	3	20	124	23	41	41	82	82		
14590	-	10213	-	4230	-	368	46	121	64	4720	10	1573	37	3146	73		
												820	-	3900	-		

Kristianstad i december 1925
 Gunnar Holmström
 Håkons Lantbruksskolelärare

Kostnadsförslag

Einsparning 80 öre			
Akergrävning	4230	-	4230 -
Tyngkostnad	368	46	
Kostnad för lån och anslag	121	64	490 10
Summa			4720 10

Kontipostad i december 1925
 Hemmet Holmström
 Statens landbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
 för företaget beräknats till 4720 kronor 10 öre
 Hockholm den 2 april 1927
 På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
 Albert Smith

Undertecknade delägare i Errarp-Rebbälberga dikningsföretag av år 1925 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordföranden att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel. Errarp den 7 sept. 1925..

J. A. Gudmundsson

Ernst Paulsson

Valfrid Svensson

Nikstor Hammarlund

Anders Larsson

Hjalmar Mac Donald

Alma Petersson

Bevittnas:

Lennart Holmström.

Utdrag av protokoll, hållet å

landskontoret i Kristianstad den 14 december 1925.

Uti hit ingiven skrivelse hade statens lantbruksingenjör Lennart Holmström anhållit om tillstånd för arrendatorn av lotten n:o 3 av kronoegendomen 1 mantal Rebbälberga n:o 10 i Rebbälberga socken Ernst Paulsson att jämte övriga sakägare ställa sig såsom sökande till anslag och lån av allmänna medel för utförande av "Errarp-Rebbälberga dikningsföretag av år 1925" i vilket företag arrendelotten befunnits pliktig deltaga.

Över ansökningen hörd har domänintendenten i länet tillstyrkt

bifall till densamma.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner, med anledning av vad i detsamma förekommit, skäligt meddela det begärda tillståndet, därom underrättelse skulle meddelas genom utdrag ur detta protokoll.

Som ovan

In fidem:

Thom Ehrenborg.

Bil. F.

Att, såvitt framgår av härstädes fört, vederbördligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 7 september 1925 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Errarp - Rebbelberga dikningsföretag av år 1925" och avseende torrläggning av mark till Errarp i Parkåkra socken samt Rebbelberga i Rebbelberga socken av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 9 december 1925.

Ex officio:

G. Lidbom.

*Förstämde verkligt av Läng-
lingar Fickörande den av Kungl. Majt.
den 18 mars 1927 faststämde arbetsplanen
vidimieras.*

Arnar P. Stromström

119/27 Län o lück.

L 1-0345 1406

8588

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JAN. 1949

DIARIE Nr
SAK Nr

Kristianstads län

Handlingar II:dra arskrift,
rörande

Errarp-Rebbelberga

dikningföretag

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1925.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom Errarp
by i Barkåkra socken av Kristianstads län.

År 1925 den 20 augusti inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren J.A. Gudmundsson å n:o 18 Errarp
för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syn enligt
vattenlagen angående dikning inom Errarps by i Barkåkra socken av
Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till samman-
träde infunnit sig:

Såsom kronombud: Herr Domänintendenten Nils Larsson; /se bil.2/.

J.A. Gudmundsson, Errarp n:o 18.

Anders Larsson, " n:o 18

N. Hammarlund " n:o 18

Hjalmar Mac Donald " n:o 18

Ernst Paulsson såsom arrendator av lotten n:o 3^{av}1 mtl n:o 10 Febbol-
berga.

Valfrid Svensson, n:o 18 Errarp

Alma Pettersson, " " genom sonen Herbert Pettersson.

såsom godmän:

Valfrid Pettersson, Lilla Nådala, och Carl Dock, Toftakulla, vilka
båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning
mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till

sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade avloppsdikes upptagande till sådant djup och dimensioner, att deras därav beroende mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att alla, som av företaget hade nytta skulle deltaga i kostnaderna enligt lag. Vidare yrkades täckt ledning.

§ 4.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare behandling nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma plats måndagen den 7 instundande september månad kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 5.

Domänintendenten påpekade, att marken till Rebbelberga låge så pass högt, att dess deltagningsskyldighet torde inskränka sig till den del av diket, som ligger ovan mergelgraven på Gudmundssons mark.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör

Carl Dock

Walfrid Pettersson.

År 1925 den 7 sept.

Penna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos J.A. Gudmundsson

Errarp varvid följande sakägare tillstädeskommo:

J.A. Gudmundsson, Errarp

Hj. Mac Donald "

Anders Larsson "

Ernst Paulsson, Rebbelberga

Nestor Hammarlund, Errarp

Valfrid Svensson, "

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget, samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.6/.

§ 9.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 10 § 72, uppdrogo synemännen åt J.A. Gudmundsson, Errarp pr Skälderviken, att i föreskriven ordning utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval och skulle Gudmundsson jämväl mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 10.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre personer och valdes därtill J.A. Gudmundsson, Errarp, Riksdagsman Nestor Hammarlund, Errarp, samt Ernst Paulsson, Rebbelberga. Till ordförande utsågs J.A. Gudmundsson.

§ 11.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bilaga 7.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad

och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Carl Dock

Valfrid Pettersson.

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike genom vat'enskadad mark till Errarps by i Barkåkra socken. Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas. Errarp pr Skälderviken den maj 1924.

J.A. Gudmundson n:o 18

Alma Pettersson n:o 18

Valfrid Svensson n:o 18

Anders Larsson n:o 18

Nestor Hammarlund n:o 18

R E S O L U T I O N

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 19 januari 1925.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

Brynolf Nordqvist.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen
angående dikning inom Errarps by i Barkågra socken får jag vördsamt
meddela, att saken rör lotten n:o 3 av kronoegendomen 1 mtl: n:o 10
Rebbelberga i Rebbelberga socken samt att sammanträde med sakägarna
hålles hos lantbrukaren J.A. Gudmundsson, Errarp n:o 18, torsdagen
den 20 augusti 1925 kl. 11 f.m. Kristianstad den 13 aug. 1925.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

R E S O L U T I O N

Översändes till domänintendenten Nils Larsson, som förordnas att
vid denna skrivelse omförmälda förrättning bevaka Kungl. Maj:ts och
Kronans rätt och bästa.

Kristianstad i landskontoret den 14 augusti 1925.

På länsstyrelsens vägnar:

Thom Ehrenborg

Ivar Schalin

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Gränsförklaring, ägobeskrivning och värderingslängd över rättsstämrad mark tillhörande Röbbelberga N:10 i Röbbelberga socken samt Ensalp N:18 i Barkåkra socken av Kristianstads län, nyprättad vid symföreläggning enligt rättslagen år 1925.																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Pettelborgs socken.</u>					
Pettelborgs.	10	Aa	ans.		Staten, arr: Ernst Paulsson.
	arr: delst. 11:3			1	äker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	märgelgröp.
					imp. Lamma.
<u>Perkäms socken.</u>					
Errarp.	185	Ba	1/6		J. A. Lindman.
				7	äker
				8	"
				9	våg
				10	"
					imp. Lamma.
Errarp.	186	Bb	1/6		Hj. Mac. Ormald.
				11	äker
				12	"
				13	"
					Lamma.
Errarp.	187	Bc	1/24		J. A. Lindman.
				14	äker
				15	"
				16	"
					Lamma.
Errarp.	188	Bd	1/48		Donn
				17	äker
					imp.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 31.0								1200	372	-	2000	620	-	800	248	-
0 92.5								800	748	-	2000	1870	-	1200	1122	-
0 81.0								1400	1134	-	2000	1620	-	600	486	-
0 55.0								1000	550	-	2000	1100	-	1000	550	-
0 59.5								1000	595	-	2000	1190	-	1000	595	-
						0 03.0										
3 20.0						0 03.0			3399	-		6400	-		3001	-
0 05.5								1600	88	-	2000	110	-	400	22	-
0 36.5								1200	438	-	2000	730	-	800	292	-
						0 03.3										
						0 00.8										
0 42.0						0 04.1			526	-		840	-		314	-
0 10.0								1400	140	-	2000	200	-	600	60	-
0 29.0								1400	406	-	2000	580	-	600	174	-
0 53.5								800	428	-	2000	1070	-	1200	642	-
0 92.5									974	-		1850	-		876	-
0 42.5								1000	425	-	2000	850	-	1000	425	-
0 59.0								1000	590	-	2000	1180	-	1000	590	-
0 39.0								1600	624	-	2000	780	-	400	156	-
1 40.5									1639	-		2810	-		1171	-
0 55.5								1000	555	-	2000	1110	-	1000	555	-
0 55.5									555	-		1110	-		555	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				18	äker
				19	"
				20	"
				21	tomt
				22	margelgräs.
					ring. Summa.
Grarp.	18 ⁹	Be	1/48		J. A. Lindmanndsson.
				23	äker
				24	"
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
				30a	tomt.
				30b	väg
					ring. Summa.
Grarp.	18 ¹⁰	Bf	1/48		Alma Pettersson.
				31	äker
				32	tomt
					Summa.
Grarp.	18 ¹¹	Bg	1/48		J. A. Lindmanndsson.
				33	äker
				34	"
					Summa.
Grarp.	18 ¹²	Bh	1/48		Pålfrid Larsson, en. and. Larsson.
				35	äker
					iruprit.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Ång och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 55.5									555 -			1 110 -			555 -	
0 34.0								1000	340 -		2000	680 -		1000	340 -	
0 40.0								1000	400 -		2000	800 -		1000	400 -	
0 35.0								1000	350 -		2000	700 -		1000	350 -	
0 01.5								800	12 -		2000	20 -		1200	18 -	
						0 08.5										
1 66.0						0 08.5			1 657 -			3 320 -			1 663 -	
0 27.5								800	220 -		2000	550 -		1200	330 -	
0 28.0								1400	292 -		2000	560 -		600	168 -	
0 24.0								1400	336 -		2000	480 -		600	144 -	
0 01.0								1800	18 -		2000	20 -		200	2 -	
0 02.0								1200	24 -		2000	40 -		800	16 -	
0 08.0								1200	96 -		2000	160 -		800	64 -	
0 41.0								1400	574 -		2000	820 -		600	246 -	
0 15.0								1200	180 -		2000	300 -		800	120 -	
						0 02.3										
1 46.5						0 02.3			1 840 -			2 930 -			1 090 -	
0 50.0								1000	500 -		2000	1000 -		1000	500 -	
0 11.0								1000	110 -		2000	220 -		1000	110 -	
0 61.0									610 -			1220 -			610 -	
0 46.0								1000	460 -		2000	920 -		1000	460 -	
0 41.0								1200	492 -		2000	820 -		800	328 -	
0 87.0									952 -			1 740 -			788 -	
0 49.5								600	297 -		2000	990 -		1400	693 -	
0 49.5									297 -			990 -			693 -	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansall	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				36	äker örupst. Summa.
Örnarp.	18 ¹³	Bi	1/48		Pärlfrid Larsson, an. And. Larsson.
				37	äker
				38	"
				39	torvt, fröbäckas vj. örnarp.
Örnarp.	18 ⁴	Bk	1/6		Summa. Riksdagsman Fredrik Hammarlund.
				40	ägg örnarp.
				41	äker
				42	"
				43	ägg örnarp.
Örnarp.	18 ²	Bl			Summa. Anders Larsson.
				44	äker Summa.
Pettelberga socken.					Summandrag.
Pettelberga.	10	Aa		✓	Skaton, an: Ernst Paulsson.
Barkåkra socken.					
Örnarp.	18 ⁵	Ba	1/6	✓	J. A. Lindmalmsson.
"	18 ⁶	Bb	1/6	✓	Hj. Mac. Smald
"	18 ⁷	Bc	1/24	✓	J. A. Lindmalmsson.
"	18 ⁸	Bd	1/48	✓	Örnarp
"	18 ⁹	Be	1/48	✓	Örnarp
"	18 ¹⁰	Bf	1/48	✓	Alma Pettersson.
"	18 ¹¹	Bg	1/48	✓	J. A. Lindmalmsson.
	18 ¹²	Bh	1/48	✓	Pärlfrid Larsson, an. And. Larsson.
	18 ¹³	Bi	1/48	✓	Örnarp, an: Örnarp
	18 ⁴	Bk	1/6	✓	Riksdagsman Fredrik Hammarlund.
	18 ²	Bl		✓	Anders Larsson. Summa.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur	öre	pr har	pr ägofigur	öre	pr har	pr ägofigur	öre
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 49.5									297 -			990 -			693 -	
0 46.0								1000	460 -		2000	920 -		1000	460 -	
0 95.5									757 -			1910 -			1153 -	
0 85.5								800	684 -		2000	1710 -		1200	1026 -	
0 83.0								800	664 -		2000	1660 -		1200	996 -	
						0 10.5										
1 68.5						0 10.5			1348 -			3370 -			2022 -	
						0 23.8										
0 38.5								800	308 -		2000	770 -		1200	462 -	
0 88.0								800	704 -		2000	1760 -		1200	1056 -	
						0 06.5										
1 26.5						0 30.3			1012 -			2530 -			1518 -	
1 92.0								1800	3456 -		2000	3840 -		200	384 -	
1 92.0									3456 -			3840 -			384 -	
3 20.0	✓					0 03.0			3399 -			6400 -		✓	3001 -	
0 42.0	✓					0 04.1			526 -			840 -		✓	314 -	
0 92.5	✓								974 -			1850 -		✓	876 -	
1 40.5	✓								1639 -			2810 -		✓	1171 -	
1 66.0	✓					0 08.5			1657 -			3320 -		✓	1663 -	
1 46.5	✓					0 02.3			1840 -			2930 -		✓	1090 -	
0 61.0	✓								610 -			1220 -		✓	610 -	
0 87.0	✓								952 -			1740 -		✓	788 -	
0 95.5	✓								757 -			1910 -		✓	1153 -	
1 68.5	✓					0 10.5			1348 -			3370 -		✓	2022 -	
1 26.5	✓					0 30.3			1012 -			2530 -		✓	1518 -	
1 92.0	✓								3456 -			3840 -		✓	384 -	
16 38.0						0 58.7			18170 -			32760 -			14590 -	

Errarp ✓

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
den 7. sept. 1925. honnart Holmström. statens landbruksingenjör. Carl Dicks Wälfred Pettersson.					

1	2	3	4	5	6	7
		örefrit skall vara stansett. Brunnen skall väl omgärdas med gråh- sten och skärr	st. 3	40 -		1 374 55
		För oförutsedda fall, arbetets betygen m.m. tilläggas ca 10%				150 45
		<u>Samman</u>				1 645 -
4+10-5+19	109	<u>Dikrassäckan B-C.</u> Schaktning för täkt ledning rirens läggning, dikrassäckans återfyllning m.m.	d.m. 109	1 -	109 -	
		10" cementrör (b.t. 1:2:2)	d.m. 109	2 50	272 50	381 50
4+33, 5+19		Intagningsbrunnar som ovan	st 2	40 -		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets betygen m.m. tilläggas ca 10%				48 50
		<u>Samman</u>				510 -
2+58-4+10	152	<u>Dikrassäckan C-D.</u> Schaktning för täkt ledning rirens läggning, dikrassäckans återfyllning m.m.	d.m. 60	1 -	60 -	
3+58-4+10	60	10" cementrör (b.t. 1:2:2)	d.m. 60	2 50	150 -	210 -
3+58-4+10	60	Schaktning för täkt ledning rirens läggning, dikrassäckans återfyllning m.m.	d.m. 92	0 90	82 80	
2+58-3+58	92	8" tegelrör, färdig inbränd	st 315	0 75	236 25	219 05
2+58-3+52	92	Intagningsbrunnar som ovan	2	40 -		80 -
3+58, 4+10		För oförutsedda fall, arbetets betygen m.m. tilläggas ca 10%				60 95
		<u>Samman</u>				670 -

1	2	3	4	5	6	7
0+11 - 2+58	247	<u>Dikrasssträckan D-E.</u>				
0+81 - 2+58	177	Schaktning för bäddet ledning rirens läggning, dikrassjordens återfyllning m.m. l.m.	177	1 -	177 -	
0+81 - 2+58	177	8" tegelrör, frakten inräknad	600	0 75	450 -	6 27 -
0+11 - 0+81	70	Schaktning för bäddet ledning rirens läggning, dikrassjordens återfyllning m.m. l.m.	70	1 -	70 -	
0+11 - 0+81	70	12" cementrör (bl. 1:2:2) l.m.	70	3 50	245 -	3 15 -
0+81, 1+75, 2+58		Intagningsbommen som ovan	3	40 -		120 -
0+11		Dikrassiga ar betong anl. rubn. st.	1	40 -		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas ca 10%.				108 -
		<u>Samman</u>				1 210 -
2+58 = 0 0-0+5	5	<u>Dikrasssträckan E-D.</u>				
		Schaktning för bäddet ledning rirens läggning, dikrassjordens återfyllning m.m. l.m.	5	3 -	15 -	
0+5		4" tegelrör, frakten inräknad	20	0 24	4 80	19 80
		Intagningsbommen som ovan st.	1	40 -		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas ca 10%.				5 20
		<u>Samman</u>				65 -
4+18 = 0 0-0+5	5	<u>Dikrasssträckan C-G.</u>				
		Schaktning för bäddet ledning rirens läggning, dikrassjordens återfyllning m.m. l.m.	5	3 -	15 -	
0+5		4" tegelrör, frakten inräknad	20	0 24	4 80	19 80
		Intagningsbommen som ovan st.	1	40 -		40 -
		<u>överförs</u>				59 80

1	2	3	4	5	6	7
		invänt				59 80
		Fr oförutredda fall, arbetsförs. syn an. m. tillägges ca 10%				5 20
		Summa				65 -
5+19=0 0-0+5	5	<u>Djvesssträckan B-H.</u>				
		Skrattning för bäddet ledning rörns läggnings, djvessrörns överfullning an. m. l. m.	5	3 -	15 -	
		4" tegelrör, faktorn inräknad st.	20	0 24	4 80	19 80
0+5		Införingsstump som ovan st.	1	40 -		40 -
		Fr oförutredda fall, arbetsförs. syn an. m. tillägges ca 10%				5 20
		Summa				65 -
		<u>Sammandrag.</u>				
5+19-12+58	411	Djvesssträckan A-B.				✓ 1 645 -
4+10-5+19	109	" B-C.				✓ 510 -
2+58-4+10	152	" C-D.				✓ 670 -
0+11-2+58	247	" D-E.				✓ 1 210 -
2+58-0}	5	" F-D.				✓ 65 -
0-0+5}	5	" C-G.				✓ 65 -
4+10-0}	5	" B-H.				✓ 65 -
0-0+5}	5					
5+19=0}	5					
0-0+5}	5					
	934	Summa körn				4 230 -
						✓
		Erreger den 7 sept. 1925.				
		Samrat Holmström				
		statens landbruksingenjör.				

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdike från vattenskadad mark till Errarp i Barkåkra socken samt Rebbelberga i Rebbelberga socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdike från odlad mark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

J.A. Gudmundsson,	Errarp n:o 18
Alma Pettersson,	" "
Valfrid Svensson,	" "
Nestor Hammarlund	" "
Anders Larsson,	" "

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer samt bokstäverna A-B-C-D-E, F-D, G-C och H-B.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon

samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde, jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar

den genom-företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 14 och 15.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inlätt och uppgår till:

1 punkt	A	7.5 hektar
	11+10	13.- "
	6+60	17.- "
B	B	19.- "
	4+33	19.5 "
	3+50	21.- "
	D	24.- "
	1+75	29.- "
	0+81	32.- "
	F	2.5 "
	G	1 "
	H	1 "

Med stöd av sockandenas yrkanden och föreskriftorna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att diket skall göras täckt. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Enär diket göres täckt erfordras ej några brobyggnader.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på

grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen finna skäligen bestämma, att dikningssamfälligheten skall utgöra en gemensam avdelning inom vilken kostnaderna för såväl nygrävning som underhåll skola fördelas jordägarna emellan efter beräknat förbättringsvärde å jord, som ingår i samfälligheten. Förrättningskostnader samt administrationskostnader skola gäldas efter samma grunder. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Errarp-Rebbelberga dikningsföretag av år 1925".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringläst kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikets vidmakthållande och upprätthållning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets företags utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall,

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till 14/fjorton/ kronor 59 öre.

att arbetet skall vara fullbordat inom tre år efter den tidpunkt, då förrättningen vunnit laga kraft;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörde sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans

skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2 och att de ej få nedläggas förrän de kontrollerats och godkänts av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rörsträngen, dock ej förrän rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnarna skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnarnas lock skola hållas låsta. Kopp-
ling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Errarp den 7 sept. 1925.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Carl Dock

Walfrid Pettersson.

Pril. 7

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	10	0,50			5	-
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	3	3,00	9	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.44 ar st.	37	0.24	8	88		
		har har	1638	0.78	12	77		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har har						
		annan mark och impediment, medelareal 0.07 ar st.	8	0.05		40		
		har 0.587 ar har	0.587	0.78		45		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-		
		övriga regalark st.		1,00				
							35	50
		Överföres					40	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				40 58
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	dagar	1	12,00	12 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har	har	16.38	0.66	10 81
		avvägda punkter	st.	120	0.02	2 40
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2	2,50	5 -
		i annan mark	"		5,00	20 21
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.97 ar, ...	st.	45	0.05	2 25
			har	16.967	0.10	1 69
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.		0,03	1 50
		Markvärdering, ...	md.	3	0.75	2 25
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dagar	0.5	12.-	6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	0.7	1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	37	0,06	2 22
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	37	0,12	4 44
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				16 66
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00	
		2) befintligt belopp ell. vall	"	1.28	3,50	4 48
		b) antal ritningar	st.	1	3,00	3 -
		Tödrsektion § 22, 1:100,				7 48
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	3	0,15	45
		" " " såväl " som " "	"		0,25	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"			
		"	"			45
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	"		2	--
		för vattenområdets areal	km.²		0,02	
		Uppmätning av medelbreddsmråde dag. 1/3	dag.	1/3		4 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				6 -
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²				
		nämligen m² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	4	6,00	24 -
		2) " " över "	"	2	10,00	20 -
		Överföres				44 -
						152 99

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				152 99
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	32	0,03	96	1 96
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på ”				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ”	128	4,00	5 12	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			4 23	9 35
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36			8 —	
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning ”				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	120	0,01		1 20
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	7	3,00		21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	15	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 ”		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ”	05	12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	05	12,00		6 —
		Summa kronor				224 50
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		övriga regalarck	1	1,75	1 75	
		2) efter kartans skala och ågofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 0.37 ar ågofigurer st.	45	0.07	3 15	
		har 16.967 0.14			2 27	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 28	
		Överföres			15 65	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 65	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	120	0,02	2 40	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	32	0,05	1 60	21 40
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	1.28	6,00	7 68	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			58	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar „		5,00		18 66
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	30	0,75		22 50
		Summa kronor				62 56
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				58 40
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				13 -
		Summa kronor				81 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				224 50
		Lösen för kopior och avskrift				62 56
		Övriga förrättningskostnader				81 40
		Summa kronor				368 46

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Lodna Åsbo rikshärad* häradsrätt.

Ernary den *7 sept* 19*25*

Armand Holmström
Statens lantbruksingenjör. *Kull.*

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19

Ford-

Stående avskrift av Synprote-
ston samt biskop 1-7 vidvarer
Mauritz Wulstén

KONTRAKT.

8588
26 APR. 1927

Sedan Kungl. Maj:t den 18 mars 1927 för
"Errarp - Rebbelberga dikningsföretag av år 1925" i Barkåkra och
Rebbelberga socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av **statens lantbruksingenjör L. Holmström**
vid syneförrättning år 1925 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med **tretusenniohundra /3.900/**
kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med **åttahundratjugo /820/** kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse *ns förtroendeman* för företaget, *ms*.

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag *ss* och förbind *oss* mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1929,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Errarp den 11 April 1927

J. A. Gudmundson.

Att Lantbrukaren J. A. Gudmundson
i Errarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl Eriksson Ellen Eriksson
Adress Errarp Engelholm Adress Errarp Engelholm

Med stöd av Kungl. brevet den 18 mars
1927 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 30 april 1927

Carl Eriksson

Carl Eriksson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P.M.

med förslag till statsunderstöd jämlikt kungörelserna ^{den 11}
 juni 1926 angående villkoren för statsbidrag från statens av-
 dikningsanslag /nr 257/ och angående villkoren för lån från
 statens avdikningslånefond /nr 258/
 till "Errara - Rabbelborra dikningsfördrag av år 1925" i
Barkåkra och Rabbelborra socknar av Kristianstads län.

ÄGOSLAG OCH AREAL:

Åker

har

Hela området	Lånesökandes andel
16,38	
-	
-	
Summa 16,38	
kr 14.590:00	
" 4.720:10	

Ständig slåtter- och betesvall "

Annan mark "

Summa

BÅTNAD

kr

KOSTNAD

"

Medelkostnad pr hektar omkring 290 kr.

Relativ kostnad 0,32

Statsbidrag beräknas till 17,50 procent av kostnaden.

STATSBIDRAG utgår med 820 kronor

Samtliga delägare söka lån.

Lånesökandes andel i statsbidraget uppgår till

820 kr. - öre.

LÅN utgår med 3.900 kronor

Arbetsplanen fastställles i oförändrat skick.

Stockholm den 7 oktober 1926.

Olof Fredholm.

föredragande.

4. 5. 40. Jeds.
a. c.

DIARIE Nr 7888
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 APR. 1940

B E V I S

över verkställd inspektion av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Errarp-Rebbelberga dikningsföretag av år 1935 i Barkåkra socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 18 mars 1927.

Lån från statens avdikningslånefond 3900 kronor

Bidrag från statens avdikningsanslag 820 "

Kontrakt om företagets utförande antaget den 30 april 1927.

Ordförande i företagets styrelse: Lantbrukare Joh. Arvid Gudmundsson, Errarp pr Skälderviken.

Vid av förste assistenten Lars Kullman företagen inspektion den 22 april 1940 har befunnits

1. att i brunnarna förefunnos slam, dock ej till den myckenhet, att avrinningen i rörledningarna på något sätt hindrades utan syntes rörledningarna fungera utan anmärkning;
2. att två brunnslock saknades.

Det tillsades, att nya brunnslock skulle anskaffas genom arbetsstyrelsens försorg och på företagets bekostnad, dock obetaget för arbetsstyrelsen att uttaga ersättning här för av den eller de personer genom vars förvållande de två brunnslocken saknades.

Kristianstad den 24 april 1940.

Jonas H. H. H. H.
Statens lantbruksingenjör.

