

Förstämnds kopia försedd med
afskrift af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens
närskrift af den 16 Sep-
tember 1902 vidimieras.

Kristianstad i Oktober 1902

Ex officio

E. H. H. H.
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Förslag till reglering af **Hörröds-ån**


söder om bygdevägen mellan Hörröds och Maglehems kyrkor
för lorrläggning af sank mark tillhörig Handl. A. Nilssons $\frac{1}{2}$ mtl. N^o 11 Hörröd
uti Hörröds socken, Gårds härad och Kristianstads län
upprättadt vid lagsynesförrättning åren 1900-1901 af

E. H. H. H.
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Genom Kongl. Majts nådiga bref af
den 18 Juli 1902 fastställt till efterrät-
telse vid arbetets utförande
Stockholm den 16 September 1902.

Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:
P. H. Hedenblad. Ludvig Broome.

KONGL. VÄG- och VATTEN-
BYGGNADSSTYRELSENS
RITNINGSAKIV.

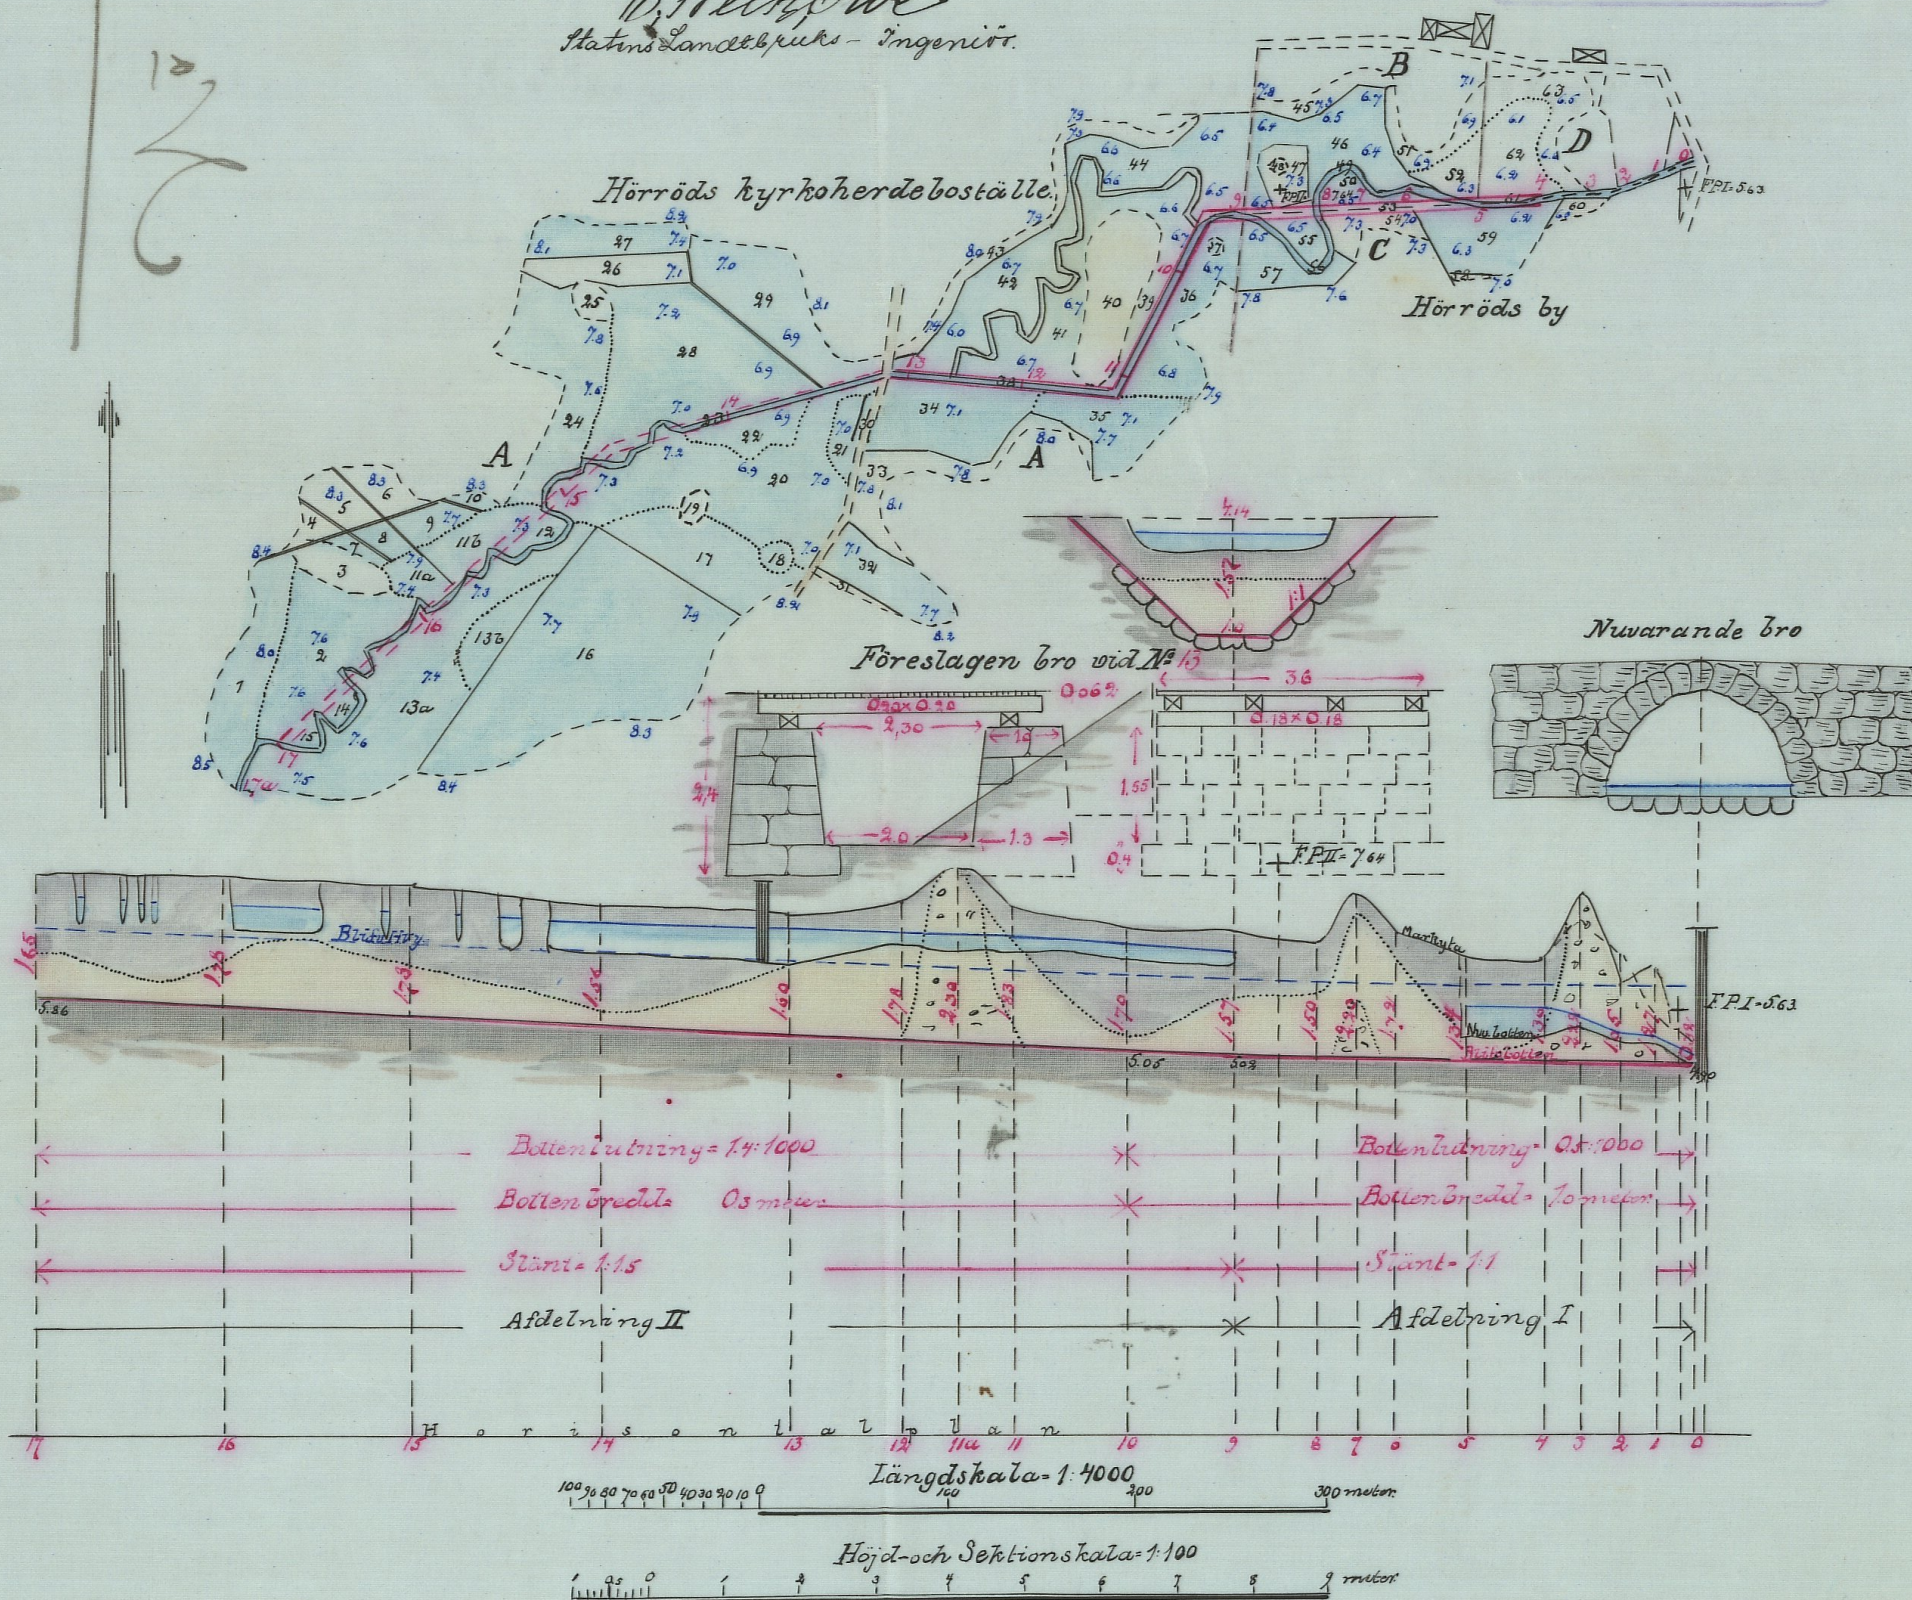

RITN. Nr 001

1-0037

Lösen enl. räkning.

Ar 29 Kristianstad
L. 1-0037
6/6
9/4
1/2

Häftet 4.

Belämkande 2342

och öfriga odlingplånhandlingar rörande

Höröds länns reglering

Söder om bygdsvägen mellan Höröds och Hag
 Lehmshuset för kartläggning af västerns kadd
 mark till Höröds by och Höröds kyrkohärad
 städer uti Höröds socken, Gäddskärad och
 Kristianstads län; upprästat i och för od-
 lingplåns erhållande

år 1902

E. H. B. B. B.

Statens handtekniska Ingeniör.

Afskrifter

Utklar den af Kongl. Majt den 18 Juli 1902 nå-
digt fastställda arbetesplanen. Stockholm den
16 September 1902.

Af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar.
P. H. Hedenblad. Ludvig Broome.

Häftet 1.

Beträffande

och öfriga odlingslänshandlingar rörande


Häröds ansökan

förelagd om byggvägen mellan Häröds och Skyle-
rens kyrkor för förläggning af sank mark
till Häröds kyrka och Häröds kyrkohundsbaställe
uti Häröds församling, Gårds härad och Kristian-
stads län; uppräntad i och för odlingsläns
erhåande år 1902 af

E. H. C. C. C.
Statens handtekens Ingeniör.

Innehåller förutom titelbladet och generalkartan
Tjuguno (29) skrifna och paginerade sidor;
betygas. Afficio E. H. C. C. C.

General-karta

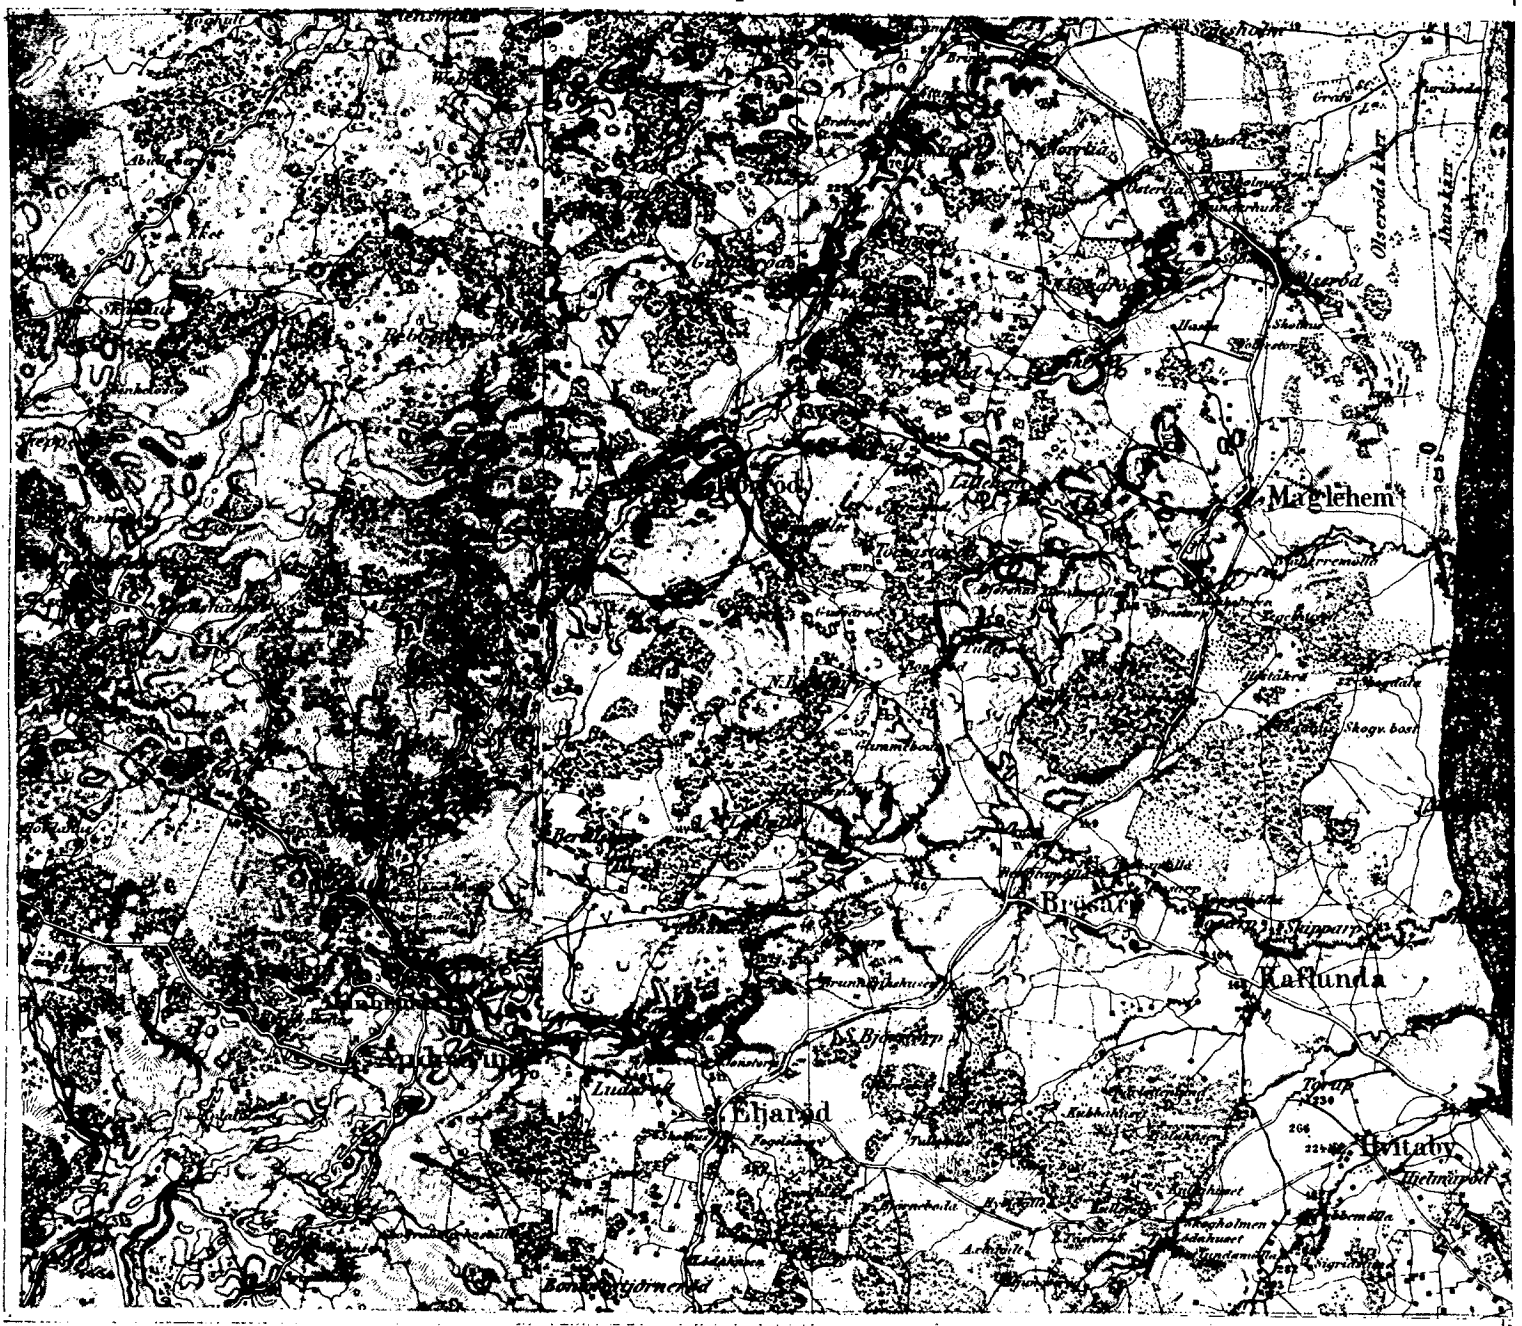

Skala 1:100000

1.
Och för² Harrods² äns² reglering² boden² om
byggdevägen mellan Harrods² och Hagelstens²
kyrkor för² tilläggning² af vattenbäddad mark²
till Harrods² kyr² och Harrods² kyrkoherdebartn²
inom Harrods² försam² af Gårds² försam² och

Kristianstads län får undertrycknad, Statens
Lantbrukets-Ingenjör² efter åren 1900-1901 verk-
ställt laga synförräkning och på grund af
Kongl. Lantbruksthyrsens förordnande, här-
med får, utlämnande af odlingslån till företagets
befrämjande af gifva nedanstående, af plan-
karta och profildröjning gjemte andra handlin-
gar åtföljda gärdar och

Betäckande

a) Afdikningsområdets beskaffenhet m. m.

Afdikningsområdet är beläget på den s. k. hvi-
drodskan inom en på mossar och karrmar-
ker uppfylld trakt söder om Bygdevägen e-
mellan Harrods och Kogstems kyrkor.

Det till reglering förordnade vattendraget
afkardar till vatten i Österjön, afstängt från
hafvet till det ifrågakommande arbetarfördraget
utgör omkring 1 mynnil.

Afdikningsområdet består till oförvargande
del af till åkerkultur tydlig ångs- eller odlings-
mark, utgörande 0,5-1,5 meter och i medeltal
1,0 meters djup dyjor på sand eller grusbotten.
I företaget ingår dessutom en mindre del
åkerjord, belägen inom de högre delarna af
afdikningsområdet och af ungefär enhanda
beskaffenhet som ångemarken, där sand eller
grusbotten å åkerjorden stiger högre upp i ytan,
så att dyjorbelagrets måktighet är allena
0,2-0,6 meter.

Ångemarken, hvar af nu skördas obetydlig mängd
der starrgräs och andra mindre värdefulla
foderlag eller används till bete, är af sådant
god beskaffenhet till följd af att den genom
den samma frammanande skåken vid star-
kare nedbörd oförsvämmas jorden och af-
lemnas från högre belägna trakter med-

Jord flamm och dylikt. Dyjordelagret be-
 står derfor af dels flamm och nytta, dels ook
 af formlutningsprodukter fra en del aam
 i ysten lyvande faunogama vaeter, sa som
 starr, gras, haeris, lofluskar o. d. med en paa
 inblanding af mossarter. All i foertaget in-
 gaende aengemark foerelaes derfor til odling,
 naagon til akerkultur otjenlig, mark ingar i
 i detta foertag.

Markens naturliga beskaffenhet finnes
 naemare beskrevet i haer bifogade syme-
 handlingar Bil. Lit. A, uppraetad vid laga syme-
 forraening aen 1900-1901, hvike forraening
 afslutades den 11 februar 1901. Symeforraenings-
 handlingarne are sammanforda i et saerkielt
 band, kaftet B. Af ovennaamte beskrivning
 Bil. Lit. A i symehandlingarne jempet med
 tabellen Bil. Lit. Aa, tiilhoerende detta, betænke-
 de som tiisammen med ofrige haer bifogade
 bilagar, benaamtes odlingelaendhandlingar, sam-
 manforda i et saerkielt band, kaftet C, fram-
 gaar, at hela foertaget omfatter

Aker	1.4110 hektar
Aug och odlingemark	8.3240
<u>Summa 9.7350 hektar.</u>	

Odlingelaen foeres endigt skrevet den Bil.
 Lit. Da i odlingelaendhandlingarne af paentlige
 i foertaget ingaende jordejere eller inne-
 hafvere, nemlig

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Harrods kyrkohude | Kyrkohuden J. A. Verner, | |
| Postaen: 16 mth. d. 1.8.9 | Arr. Nils Johansson, fae egder. A | |
| Harrods by: 49 1/2 mth. d. 11.10.11 | Anders Nilsson | B |
| Nr. 18 | Nr. 7 Nils Andersson | C |
| Nr. 9.11 | Nr. 11 Ernden A. P. Helling | D |

Foreskrevet sammandrag af egobeskrifnin-
 gen och vaerduegelaengden m. m. over den mark,

4.
för hvilken odlingsslän sökes återfinnas i vid-
fogade tabell Bil. Lit. Ba.

Markens vänneskadade tiutend är i främsta
rummet beroende af otämligt djup i aflopp-
et, hvilket förhållande framgår af den med-
följande profiltningen, af hvilken synes, att
de lägre belägna lagorna ligga allentid 0.2 à
0.3 meter öfver medelvattennivån, under det att
för markens behöriga terrällaggring erfordras, att
i enlighet med det uppräpnade förslaget, vänn-
draget fördjupas 0.9 à 1.3 meter. Den förskrifvit
djups och dimensioner synes för öfrigt i synne-
mannens uttåtande Bil. Lit. D mom. 3 i laga
synhandlingarne Häft 2.

Markens höjdläge i meter öfver profilt-
ningarnes horisontalplan har å plankutan an-
gifvits med blå arabiska siffror.

Öfverförhållandena synes af öfver nämnde pro-
filitning, der Harrods-åns förutvarande medel-
vännestånd angifvits genom en fulldragen blå
linje med blå lavering inunder. Befoande
höjsta vännestånd är beräknad att intaga ett lä-
ge af 1.0 meter öfver fastställda kanalbottnen, och
är å profiltningen betecknad med en strichad
blå linje. Marken är närmare angärd i öfver-
nämnda synmannens uttåtande mom. 3.

Det genom vännestledningen uppkomman-
de jordsförbättringsvärdet framgår dels af la-
ga synhandlingarne Bil. Lit. C och dels af
dessa odlingsslänhandlingar bilagorna Ka, Kb
och Ba.

I bilagan Lit. A i synhandlingarne finnas
å en figur i detalj beskrifna. De omfär-
malda egobeskrifningarna ha samman dragna
bilagorna Lit. A och Ba i odlingsslänhand-
lingarne hemtats.

b) Vattensamlingsområdet, vattenafledningen
och gemensamma dikeningen.

Rörande hydrografiska förhållanden, af
 hvilka afdikningsområdets terrängning kan
 vara beroende, såsom nederbördsområdets
 storlek m. m. och rörande utvinningsförhållan-
 den samt afloppets dimensioner m. m. fin-
 nes närmare utredning derom i synnerhet
 i ämbetsverket i Hufvudsakligen i synnerhet
 i utlåtande Bil. Lit. D, mom. 3, och torde
 denna utredning här ej behöfa upprepas,
 utan hänvisas till nämnda moment jemte pro-
 filritningen och grafningstabellen Bil. Lit. B af-
 vensom kostnadsförslaget Bil. Lit. C, såda i kap-
 itel 2.

Den gemensam vattenafledning och dik-
 ning är alltså hänförd Hörrods ån sträckan
 0 - 9 - 17. Öfrig möjlig vattenafledning
 blir af enklid natur och bekostas af de jorde-
 gare, som deraf kunna dra nytta.

I fråga om företags omfattning torde fram-
 hållas, att enligt synemännens utlåtande Bil.
 Lit. D, mom. 2 och 13 endast afdelning I eller
 sträckan 0 - 9 förskrifvits till utförande på
 grund deraf de innehållaren af Hörrods kyr-
 koherdeboctäns vid synförrättningen icke då
 ansåg sig kunna ingå i vattenaflednings-
 företaget. Men till följd af sedermera ändrade
 bestämmelser angående vilkoren för lån
 ur odlingslånefonden och i samband dermed
 medgifna såväl för kyrkostatiska och andra
 publika poståren att till vattenaflednings-
 företags befrämjande vinna odlingslån,
 har kosttillsynsinnehållaren jemlikt bilagda
 ansökan Bil. Lit. D förklarats sig ej mindre
 vilja söka odlingslån än och påyrkat vat-

tenaflidningens utsträckande jemväl till af-
delning II eller sträckan N: 9-17.

Stenbeshovaren af Håröds kyrkohandbrotäres
har jemlikt Kongl. Maj:ts Kungörelse den
14 Juni 1901 hos Kongl. Maj:ts Reforineringshögskola
i Kristianstads län och Domkapitlet i Lund an-
kännt om tillåtelse att för brotären ingå i berör-
de vattenafledningsföretag och hafva dessa
myndigheter hädan gifvit till lifen, som fram-
går af närlutur skrifvelser tillägarna C: 1
Ea, Eb, Ec och Ed.

Uttredning om lagahinder från det allmän-
nas sida återfinnes i styremännens utlåtande
Bil. C: 1, mom. 10, hvarest framgår att intet så-
dant hinder, som i Kungörelsen af den
31 December 1879 afses, enligt styremännens
förmärande förefinnes.

c) Enskild dikning å länssökandenas i fö-
retaget ingående mark.

När alla länssökande jordägare hafva
beretts aflopps från sina skiften till Håröds-
ån, och då inga yrkanden om särskilda sido-
ledningar framkommit, och då enskild dikning
i samband med odlingens förökande icke syntes
belöflig, så hafva dessa betänksamer härmed
blifvit i detta betänkande intagna.

d) Förande i företaget ingående broar
inom afdelning I hänvikas till styremännens
utlåtande mom. 8, hvarest framgår, att inga
broar föreskrifits till ombyggnad å nämnda
sträcka, men att särskilda förstärkningsåtgär-
der böra anordnas för trygghetsarbeten vid N: 1.
I inom afdelning II eller sträckan mellan Hår-
öds kyrkohandbrotärens mark erfordras der-
emot, att en ofvan punkten 13 föreskriftlig
enskild egovägbro ombygges. Nämnda bro

7
förelås bör uppföras med träöverbyggning
på stenlandfasten af kilad sten i goda för-
band med minst 2.0 meters afstånd emellan
landfastena vid botten och i öfrigt så, som
den i profilen angifna brötningen utvisar.
c) Odling, bruknings sätt och framtida skötsel.

Det i företaget ingående ängsmarken,
som förelagts till odling, uppodlas genom
djupplöjning. Sträckor och rätter, som möj-
ligen förekomma, måste naturligtvis först
uppbrytas och bortföras eller uppbämnas.
Stunna bränning för i denna mark ike ske.

Såsom en långsigtig bruknings sätt förelås
följande vädbruk:

1) Träda, 2) Köttrig, 3 & 4) Vall, 5) Vårad, 6) Rot-
frukter och grönsaker, 7) Vårad.

Trädan för kunna gödolas med half gods-
ling sadugårdspinning jemte 3 i 400 kilogram
half procentigt kaliskt och 2 i 300 kilogram 20%
superfosfat eller vikorjefosfat. Nämda gods-
ling må återinsåttas på nytt till under om-
loppet förnyas, och då helat gör rotfrukterna.
f) Skötselplan.

Gräfningsarbetet för utföras sålunda, att
hela vattenafledningsarbetet bliver färdigt till
den 1. November 1903 för en beräknad kostnad
af 2070.00 sk.
jemte för fyneförreningen och divisa
beräknade omkostnader 180.00 "

Efter ytterligare 4 år, eller före ut-
gången af år 1907 för all odling vara
virkstad för en kostnad af 665.92 "

Summa Sk. 2915.92.

9) Skil statemedel understödt af diknings-
företag.

Så vitt det kommit till under tecknads

Kamratorn förkommer i närheten af ifråga-
varande företag, intet vattenaflednings- och dik-
ningsdike, som utvänt län från odlingsläm-
panden. Och ej heller har någon del af detta
företag förut beträffande län eller enslag va-
rit föremål för offentlig myndighets pröfning.

Laga styrelseförordningen för Harrods-änsförel-
läggning, godkänd om byggvägen mellan Harrods
och Skagshems kyrkor inom Harrods by och
socken afslutades den 11 februari 1901 och har
ej blifvit öfverklagad, hvilket framgår af från
Länstyrelsen afgifvit diariibevis af den 11 fe-
bruari 1901, Bil. Län. Få.

För uttalande, huruvida hinder från det all-
mannas fida möter mot utförande af i laga sty-
relseförordningsshandlingar angifna arbeten,
hafva samtliga handlingarna haft till jemte
uttalande Kartan varit underrättade om Länstyrelsens
Revisningschefens i Kristianstads län pröfning,
och har därvid funnits, att intet sådant hinder
mot företaget möter, hvilket framgår af bifoga-
de protokollsutdrag af den 30 Mars 1901, Bil. Län.
Ga.

Lysdoman i företaget är landsanden stu-
ders Nilsson å d. 11 Harrod, såsom synes af lyse-
förordningsprotokoll nr 21 samt af bifogade
utdrag af Länstyrelsens protokoll af den
30 Mars 1901, Bil. Län. Ha.

7/ Kostnad och nytta af företaget.

af här bifogade beskifning Bil. Län. Ka
Kolumnerna 7 och 8 framgår, att jordförbät-
tringens värde genom afdikningen uppgår
till 4284,32 Kronor, och då kostnaderna enligt
kostnadsförslaget Bil. Län. Ca uppgå till 2070,00
Kronor, med tillägg af synkostnaderna
till 2250,00 Kronor, så blir den genom vatten-

afledningen, uppkommande nettovinsten 2032,32 Kronor. Då odlingslån kan påräk-
nas till 70% af jordfärdvärde, så skulle
odlingslånsbeloppet kunna beläga intill 2997,62
Kronor. Men då samtliga vattenaflednings-
kostnader, syrnkostnaderna inberäknade
icke uppgå till mer än 2250 Kronor, så tor-
de denna situationen kunna på-
räknas såsom sån.

i förslagets utförande och försäkringar.

Förutom hvad i detta betänkandes punkt
förfärd, hänvisas i fråga om förslagets
utförande och försäkringar till mom. 13 af sy-
meningens utlåtande, Bil. Luv. D.

K) Detta betänkande åtföljande handlingar m. m.
utgöras af 1^{ma} Häftet, innehållande utom
detta betänkande

1. Öfverigts- eller generalkarta, vidhäftad be-
tänkandet.
1. Tabellariska sammandrag öfver afgränsnings-
området Bil. Luv. Aa och Bil. Luv. Ab.
1. Egenskapsbeskrifning af i förslaget ingående, län-
skandena tillhörig mark m. m. Bil. Luv. Ba.
1. Kostnadsförelägg Bil. Luv. Ca.
1. Skrifvelser från samtliga i förslaget Harrods-
åns reglering ingående intressenter om
ansökan till länslånslån af den 11
November 1901, Bil. Luv. Da.
1. Skrifvelser från Kommunens Befallningshaf-
dar i Kristianstads län och Domkapitlet i
Lund om tillstånd för inrättningen af
Harrods kyrkohandboctare till ingå i arbets-
förslaget Harrodsåns reglering af den 13
November 1901 Bil. Luv. Ea och Eb, af den
11 Februari 1901 Bil. Luv. Ec samt af den 21
December 1901 Bil. Luv. Ed.

4. Siarubevis af den 18. April 1901, røttisande
at laga lagnaförrettningen p² öfverklagats
Bil. Luv. Fa.
5. Länstyrelsens beslut af den 30 Mars 1901
om tjänstlång från det allmännas sida
att utföra arbetet, Bil. Luv. Fa.
6. Utdrag ur protokollet, hämtat i Landskom-
mitt den 30 Mars 1901 rörande gjord
anmälan om val af styrelseman för
arbetsföretaget samt Länstyrelsens
meddelande, att ofoanmända anmä-
lan kommer att i Länstyrelsens
intagas, Bil. Luv. Fa.

2^o Häftet, innehållande protokoll och hand-
lingar med egobekräftning och gräde-
plunglångd, gräfningsställe, och Kottuads-
gårdens samt styrelsemanens uttalande
m. m. upprättade vid laga lagnaförrettning
åren 1900-1901 i och för Kottuads-anskyg-
ning, seder om bygdevägen emellan
Kottuads och Kottuads kyrkor m. m.
Hvilka handlingar här benämnts sy-
ndhandlingar i särskildt hand.

Desutom bifogas ett kartblad, in-
nehållande plankarta samt pro-
jekt med sektioner och bränningar.

Kristianstad, den 18 Januari 1901.

— St. Tj. stens vägnar:

E. H. H. H.
Statens Landbruks-Ingenjör.

Bil. Lit. B. a.

Tabell 1

Sammandrag rörande arbeitsförteget "Höröds äms reglering" för om bygdevägen mellan Höröds och Maglehemskyrkor för tilläggning af parkmark till Höröds by och Höröds kyrkohedskommun inom Höröds socken, Gårds härad och Kristianstads län, uppräknadt i och för odlingsläns erhållande år 1902.

	Hela afdelningsområdet				Påverkanens andel			
	Areal		Värde		Areol		Värde	
	Kvar	ar	Kr.	ör	Kvar	ar	Kr.	ör
I sin vid undersökningen befunna lilla tillstånd utgjordes afdelningsområdet af:								
Åker	1	41,1	846	14	1	41,1	846	14
Stug och odlingsmark	8	32,4	3521	76	8	32,4	3521	76
Summa	9	73,5	4367	90	9	73,5	4367	90
Gjennom de förelagda arbetenas utförande förändras sammanområdet till:								
Åker (färdig genom tilläggning)	1	41,1	1191	60	1	41,1	1191	60
St. (förut ang. eller odlingsmark)	8	32,4	7458	62	8	32,4	7458	62
Summa	9	73,5	8650	22	9	73,5	8650	22
			4282	32				

Kristianstad den 18 Januari 1902
 St. Jönstens vägnar:

E. H. C. Eng.
 Statens Landbruks-Ingenjör.

Tabell 2.

Sammandrag förändr. arkitektförslaget "Hörlau Hårrods och Maglehusens Kyrkor" i Kristi-

Hemmanets nummer	Hemmanets nummer	Hemmanets nummer	Hemmans, lägenhetens och inne- hafvares namn.	Skatt	
				Skatt	Skatt
1	2	3	4	5	6
A	189	5/6	Häröds kyrkoherrskötare, kyrkoherrn N. Werner	68	60
B	11	23 49/12	Häröds by, handlanden Anders Nilsson	31	20
C	7	1/8	L ^{te} , Nils Andersson	09	80
D	11	1 92/1	L ^{te} , smeden A. P. Ståhlberg	31	50
Summa				141	10

Kristianstad

Bil. Luv. Sk.

2
rods-åns repling på der om byggdevägen mel-
amstads län.
2

K-l-a-l		F-o-r-d-v-ä-r-d-e								Färdförbättrings- värde.							
		Före replingen				Efter replingen											
Åtg. ordning ber. till åker	Summa	Åker	Åtg. ordning ber. till åker	Summa	Åker	Åtg. ordning ber. till åker	Summa	Åker	Åtg. ordning ber. till åker	Summa	Åker	Åtg. ordning ber. till åker	Summa	Åker	Åtg. ordning ber. till åker	Summa	Åker
Kr. ar. pen.	Kr. ar. pen.	Sk. öre	Kr. öre	Sk. öre	Kr. öre	Kr. öre	Sk. öre	Kr. öre	Kr. öre	Sk. öre	Kr. öre	Kr. öre	Sk. öre	Kr. öre	Kr. öre	Sk. öre	Kr. öre
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
7 59 90	8 28 50	423 20	3261 74	3684 94	595 00	6838 80	7433 80	171 80	3577 06	3748 86							
34 90	66 10	185 78	104 70	290 48	256 20	314 10	570 30	70 42	209 40	279 82							
37 60	47 40	59 36	155 32	214 68	71 40	305 72	377 12	12 04	150 40	162 44							
-	31 50	177 80	-	177 80	269 00	-	269 00	91 20	-	91 20							
8 32 40	9 73 50	846 14	3521 76	4367 90	1191 60	7458 62	8650 22	345 46	3936 86	4282 32							

den 18 Januari 1902.

Åt tjänstens vägnar:

E. H. L. Örn

Statens Lantbruks-Ingenjör

Tabell

Beskrifning och värderingslängd öfver vattenka-
de tillhöriga hemman.

Hemmans			Byar, hemmans, löjensheters och iinshof- vars namn.
Byar o. hofar	Hemman	Skatt	
1	2	3	4
A	18.9	$\frac{5}{6}$	Höröds kyrkohundsbottan, Kyrkohuden A. Verner
B	11	$\frac{23}{4912}$	Höröds by, Handlanden Anders Nilsson
C	7	$\frac{1}{8}$	L ^o , Nils Andersson
D	11	$\frac{1}{941}$	L ^o , Lunden A. P. Stållberg
			<u>Summa</u>
			Kristianstad

3.

dad mark, tillhörande redovisande, lännskan.

Areal		Förskötningens värde								Betalningskyldighet							
		genom afgränsningen				genom odlingen				enligt skattemyndighetens beräkning				enligt skattemyndighetens beräkning			
Åker	Andra jordbruksmarker	Skatt för åker		Skatt för andra jordbruksmarker		Skatt för åker		Skatt för andra jordbruksmarker		Skatt för åker		Skatt för andra jordbruksmarker		Skatt för åker		Skatt för andra jordbruksmarker	
		Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
68 60	7 59 90	171 80	3577 06	80	607 92	545 99	1400 00	107 58	2103 57								
31 20	34 90	70 42	209 40	80	27 92	65 05	- -	11 76	76 81								
09 80	37 60	12 04	150 40	80	30 08	37 76	- -	6 83	44 59								
31 50	- -	91 20	- -	-	-	21 20	- -	3 83	25 03								
1 41 10	8 32 40	345 46	3936 86	-	665 92	670 00	1400 00	180 00	2250 00								
		4282.32								4948.34							
den 18 Januari 1902.																	
		Sjunde vagnar:															
		O. S. H. P. O. U. R. E.															
		Statens handteckens Ingenieur.															

Kontuadsforlaget for Hørrøds. aars regnskab sødes om bygge-
vejen mellem Hørrøds og Skjellekens kyrker for
anlægning af vaterlednings mark til Hørrøds by og
Hørrøds kyrkoherdebostad, i Hørrøds forken, Gårds
Hørrøds og Kristianstads län, upprättat i och för od-
lingeläns erhåande år 1902.

Höjden Pöl. meters	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	i	Kostnad				Summa
					Stk.	m.	Stk.	m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<u>a) Vattenafledning och gemensam</u> <u>dikning.</u>									
Euligt byghandlingarna, häftat d. 2 kontuadsforlaget, Pil. Luv. Öljände.									
<u>afdelning I (St. 0-9)</u>									
0-5	120	Sten och grus	Klän	20	0.80	16	00		
		St. St.	"	85	1.00	85	00		
		Stjörd och sand	"	65	0.35	22	75		
5-9	125	Sten och grus	"	30	0.80	24	00		
		Stjörd och sand	"	530	0.40	212	00		
		För gjumblita i marken tillagges ovkr. 10% till kubikmassan	"	70	0.50	35	00		
		Stenbektad af plåtar och batter på sforderliga ställen, forlagens mil- län St. 4-4 och 6-9 samt under och under sandvägbron vid St. 0 till- sammanst. 140 l. meter i			1.50	210	00	604	75
		Stjörgras St. 10% för oförutsedd ant- gifter m. m.						65	25
	246	Summa	800					670	00
<u>Afdelning II (St. 9-17)</u>									
9-17	635	Sten och grus	Klän	230	0.80	184	00		
	633	Transport		230		184	00		

1	2	3	4	5	6	7
	635	Transport	230		184 00	
		Styrd och sand	Klein.	2410	0.35	843 50
		For orjanheter i marken tussjes				
		omkr. 10% till kubikmassan	264	0.40	105 60	
		Ombyggnad af en spovägsbro vid				
		st. 13 med träförbyggnad på sten-				
		lastfästet, Jönköping			140 00	1273 10
		Tussjes omkr. 10% för ofärdstadda				
		utgifter m. m.				126 90
	635	Summa	2904			1400 00
		<u>Sammandrag</u>				
	245	Afdelning I (st. 0-9)				670 00
	635	2 ^{de} II (st. 9-17)				1400 00
		Härin kommer tyng- och undersök-				
		ningskostnader samt diverse järn-				
		stående administrationskostnader				
		för vid pass				180 00
		<u>B) Odling och tegdikning</u>				= 2250
		Uppodling och nödig tegdikning af				
		stämplingar i fabriker 2 och 3 bilagor				
		st. 6 och 10, i enlighet med odlings-				
		sanckitankans betingelser, samt i höf-				
		det 1, till odling bestämde exponering				
		likhetar	8.3240	80.00		665 90
	880	Totalsumma				2915 90

Kristianstad den 18 Januari 1904.
 Å Grevstens vägnar:

O. Hilkeberg
 Statens Landtanks-Inspektör.

Bil. luv. La.

Femlikt gärande förskrifter för erhållande af lån från odlingslånefonden för undertecknade delegare i arlotts-fördraget "Härrodsans reglering söder om Lyngdevägen" inom Härrods län och socken, Gårds parad och Kristianstads län, sådant arbetet finnes beskrifvit i de af Statenshantelsbureau Ingeniör E. W. Ewer med biträde af Gode män under föga synförrättning åren 1900-1901 upprättade och den 11 februari förtusummade är dogtecknade förrättningshandlingar och dertill hörande kartor, hänmed under åberopande af omformålde synemåns uttalande Bil. luv. La. i förrättningshandlingarne af den 11 sistlidne februari förena sig om att söka odlingslån ej alltså för den i meromnämnda förrättningshandlingar beskrifna afdelningen I stråkan n:o 0-9, om vid pass 245 meter nedom Härrods prestgårds gräns, utan afven för den i samma handlingar beskrifna afdelningen II stråkan n:o 9-17 om vid pass 635 meter genom samma prestgårds egar, hvilken förtusummade afdelning dock skan bekostas utelutande af kyrkoherdebostämts innehafvare, skolande kostnaderna för länets erhållande gäldas af undertecknade länssökande i mån af de förrättningsvärden, som i här åberopade synhandlingars graderingslängd Bil. luv. La. finnes statta.

Vår länets erhållande skan kyrkoherdebostämts innehafvare Kyrkoherden St. Verner plåna sig såsom länssökande samt lantägare och ofriska i länets ingående delegare som borgensmän för fullgörande af lantägarens förbindelser.

Såu at d^ofrige delegares vagnar uttara
möglichen beviljade statelån, i mån de kun-
na utanordnas, befullmäktigas fyselomannen
i företaget Handl. stud. Nilsson i Harrods by
samt meddelegaren i företaget Landbruks-
ren Nils Andersson d. 7^e Harrod, aut i Harrod
socken, och befullmäktigas härmed samma
stud. Nilsson och Nils Andersson at d^ofrige med-
intrassentens vagnar på såu dem för godt synes
och under lämpliga vilkor låta omhändertaga utför-
rande af aut dit arbete, som för odlingslämns
erhåande kan blifva förskrifvit, såu de
dervid såu att den statuppgörelse sker på lämp-
ligt såu för det gemensammes påkuning för-
valta de medel, som från statverket kunna
inflyta till företaget.

Harrod den 11 november år 1901.

J. J. Werner.

stud. Nilsson

Nils Andersson

H. P. Ståhlberg.

Egentliga nämndens samtyckande bevitnas

af

Nils Nilsson

Antor i Harrod.

11 Harrod.

Nr. 1348

Ant. L. E.

Tuk. den 14 Dec. 1901

1901 den 21 dec. resol. utkom

Såu

Kongl. Majts Befallningshafvande i Fri-
staustads län och Bondekapitet i Rind.

Konstl. Harrod Lydskolombast

1/2 rot 809 de vordit gylt gylt

Under åberopande af den utredning, som
Statens Landbruks-Tjenist E. W. Eder genom
sin här bifogade skrivelser af den 13^{de} dennes
med dertill hörande bilaga af förbragt förän-

de Hårödsans reglering i Håröds by och sock-
nen af Gårds härad och Kristianstads län
samt parant Håröds prästgårds, N:o 1
8 & 9 Håröd, ställning till förslaget i fråga,
för undertecknad såsom innehafvare af här
omnämnda ekleciastiska postens jmbudet
Konigl. Maj:ts Kåliga Kungörelse den 14 Juni
1901, värdeamt anhållan om tillstånd att ingå
i omförmålde företag och vinna delaktig-
het i odlingslän för posten i fråga.

Äfsägligt enligt 76 § dikningslagen har
ej skett för posten.

Håröd den 13 november år 1901.

Adr. Högskola.

J. M. Werner.

Pil. Hög. Eke.

Håröds-ans reglering.

På begäran af gifves härmed nedansta-
ende sammandrag och utredning rörande

Håröds-ans reglering söder om byggdwa-
gen mellan Håröds och Kåligens kyrkor
gär tilläggning af sankmark inom Hår-
öds by och socken af Gårds härad och
Kristianstads län.

1^a I enlighet med dikningslagens föreskrif-
ter utfärdades förordnande för mig den 18 Juli
1900 att föratta laga styv rörande Håröds-
ans reglering. Första sammanträdet hölls
den 31 Oktober 1900 och förutningen afslutades
den 11 Februari 1901.

2^a Lagens konsistoriombud hade enligt
förordnande af den 17 Oktober 1900. Herr

Kontraktsprotet och Ardensledamoten F. Styff
inställt sig under förreningen för att beva-
ka i förslaget ingående ekleziastika be-
ställens rätt.

3^e Förslaget berör bland andra hemman
af den Håröds kyrkoherdebata^{nom 57} 16 mtl. N^o 1,
8 och 9.

4^e Såsom af bilagan synes, omfattar hela
förslaget en areal af 9,7350 hektar med ett
sammanslagdt genom vattenafledningen upp-
kommande förbättringsvärde af kronor 4284.32
och det uppräknade kostnadsförslaget för hela
förslaget utgörande slutet på en summa
af 2670 kr., hvar förutom tillkomma fyne-
och förreningkostnader, $\approx$ 180 kronor eller
tillsammans 2850 kronor.

5^e Håröds kyrkoherdebata^{nom 57}, som i synskend-
lingarna ingår under egolitterat, ingår i för-
slaget med en areal af 8,2850 hektar, hvilkas
förbättringsvärde uppkommet endast genom
vattenafledningen utgör 3748.86 kronor eller
87.543% af hela den genom vattenafledningen
uppkommande förbättringssumman.

af denna areal är 0.6860 hektar åker och
7,5990 hektar ängs- och bettemark, som kan
omvandlas till åker. Den genom gjelva od-
lingsarbetet uppkommande förbättringen
å förnämnda 7,5990 hektar utöfver den genom
vattenafledningen uppkommande förbättringen
uppskrivas till samma summa, som gjelva
odlingskostnaden, hvilken senare beräknas
till 80 kronor per hektar eller till 607.92 kro-
nor.

6^e Förslaget är i afseende å kostnadsför-
delningen indeladt i 2^{de} afdelningar, utom
hvad beträffar fynekostnaderna, öfre, trä-

han eller afdelning II har beräknats kosta 1400 kr. och skan bekostas af Håröds kyrkoherdeboställe ensamt, emålinga andra egor tillskyndas någon fördel af beskattningen å denna sträcka.

Afdelning I eller nedre sträckan från prästgårdens gräns nedåt, så långt gränsen förordas för egornas tilläggning har beräknats kosta 670 kronor, hvar af båda boställens andel kommer 8,49 1/2 eller 545,99 kronor. Boställens samtliga utgifter till båda afdelningarna skan sålunda komma att utgöra 1400 + 545,99 eller 1945,99 kronor, hvar till kommer boställens andel i synskattens denna med 87,543 % af 180 kronor eller 157,58 kronor.

Boställens samtliga omkostnader för Håröds anspråkning komma sålunda att uppgå till 1945,99 + 157,58 eller 2103,57 kronor. 7^e Säson af bilagan II framgår, uppgår förbättringsvärdet å Håröds kyrkoherdeboställets mark genom vattenafledning till 3748,86 och om härifrån drages summan af boställens omkostnader kr. 2103,57, så reppstår för bostället en nettovinst af 1645,29 kronor.

8^e Konsistoriombudet anförde till synsprotokoll 8/18 att han öfverlemnade till boställens innehavarens eget afgörande, att anläggningen så, med i förslaget eller jumliskt 7/6 & diktningelagen afsejare sig beslutade.

Kristianstad den 13 November 1901

E. Willh. Enne
Statens Ränditruks Ingeniör.

Handwritten.

			Rygar, hemmans, lagrekstus och egars namn m. m.	Areal	Värde före regleringen	Värde efter regleringen	Färdtän- ningsvärdet	Rygar- titlons- tal
				Kvadratar	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	%
			Hörsöds kyrkohusbo- ställe, inneh. Kyrko- herden N. Verner, are.					
A	189	$\frac{7}{16}$	Nils Johansson	8 28 50	3684 94	7433 80	3748 86	87.543
			Hörsöds by					
B	11	$\frac{23}{99 \frac{1}{2}}$	Handl. H. Nilsson	66 10	290 48	570 30	279 82	6.534
C	7	$\frac{1}{8}$	Nils Andersson	47 40	214 68	377 12	164 44	3.793
D	11	$\frac{1}{92 \frac{1}{2}}$	Liedert. P. Halberg	31 50	177 80	269 00	91 20	2.130
			<u>Summa</u>	9 73 50	4367 90	8650 22	4282 32	100.00

A. Gustavus Wagner.

E. With, Ever

Statens Landbruks-Tygenist.

Ensom beträdnnde Gode män.

Anders Hakansson.

Badel Andersson.

Paul utdraget, betygas

Kristianstad den 13 November 1901.

Es officio

E. Wick, Esq.

Statens Rådshuvs Ingeniör

Resolutioni

N:o 1348 år 1901.

M. A.

Rådstyrelsen och Domkapittlet hafva granskat handlingarna; och enär enligt den utredning, som i ärendet förelagts, den medifragvarande vännenaflädningsföretag, benämndt Hårrödsans reglering, ämftade förbehåll för sin ansökningen om förmålda egen dom, hvilken i 1874 års jordbok upptages, såsom 1/3 m. m. 1 Hårröd, kyrkohundeboställe, och 1/2 m. m. 8 och 9 Hårröd, underlagt prästgården, synes vara ofövärd och fullt motsvarande den på egendomen belägen de andel i den beräknade vännenaflädnings- och odlingskostnaden, finna Rådstyrelsen och Domkapittlet lagligt att dels jämlikt Kongl. Förordningen den 6 juli 1849 om deltagande i vännenaflädningsföretag för postställen och annan staten tillhörig jord tillåta kyrkoherden i Hårröds och Skagshems församlingars pastorat, J. M. Werner, såsom innehafvare af omförmålda två hemman, att med öfrige egendomsinnehafvare i företaget deltaga, med rätt till åtnjutande under sin berättigningstid af den vinst för hemmanen, som genom företaget uppkommer, dels jämlikt Kongl. Kungörelsen den 14 juni 1901 angående rätt för innehafvare af civil- eller eklesiastikstaten anlagd postställe, eller hemman att vinna delaktighet i odlingslån m. m. förklara kyrkoherden Werner, i hans oföörämnade egen skap, vara oförhindrad att för samma hemman vinna delaktighet i odlingslån.

Den, som med denna resolution icke åtnöjdes, sger hos Kongl. Maj: och Rikets Kammar Högskolium anförda persoar, hvilka sora ingifvas eller med på klagensens rät afventyr i betaldt brev med allmänna posten insändas, och här dervid iakttagas: att besvär inkomma innan klockan tolf å trettonde dagen efter

erhånen del af resolutionen, delgivningstiden
 aräknad, eller, om besvärstiden utgår på helgedag,
 å nästföljande söndag före klockan tolf,
 att vid besvaren skän föras bevis om tiden
 då resolutionen blifvit klaganden delgiven
 att besvaren deråt de icke äro af klaganden
 egnhändig undertecknade, höra af bekräftelse-
 magt för ingifvandet, eller insändandet till följas.
 Och till besvaren, när klaganden icke själ-
 kan skriva, höra af försättaren, med utsäen-
 de af namn, syssla och koningsort underskrif-
 vas, men försummas något af hvad sålunda
 är föreskrifvit, har den klagande förlorat
 sin talan och beslutet kommer att emottä-
 nom för laga kraftunnat anses.

Christianstad i Landskontoret den 9/ decem-
 ber 1901.

M. G. Melgaard.

A. Domkapitlets vägnar
 G. Billing

Esaias Cederwall

J. M. Sjögren.

Bil. h. u. S. a.

Enligt hvad hästades förda diarium öfver
 inlemnade skrifver utvisar, hafva miss-
 nojesanmälaren öfver en af statens landt-
 teckningsingenjör E. W. Ecker enligt uppgift
 den 11 februari detta år afslutat laga syn-
 varende Harrodsåns reglering såsom bygg-
 devägen emellan Harrods och Haglebens
 kyrkor uti Harrods socken, icke lit in-
 gyfvo, fästingar. Christianstads lantkontor
 den 12. April 1901. Ex officio
 W. Ehrenborg.

Bil. h. v. Ga.

N. 380.

Utdrag af Protokoll,
 Härtöfva handskantens i Chri-
 stianstad den 30 Mars 1901.

Sin händelse hade ingifvits denna
 ansökning:

"Wordamt anhålls om tillstånd från det
 allmänna fida att utföra vidfogade hand-
 lingar, angående Härtöfva församling, söder
 om bygdvägen mellan Härtöfva och Hag-
 sekens kyrkor uti Härtöfva socken, Gädd
 härad, och Kristianstads län på sätt, som
 förskrifvits af Statens handbruksingeniör
 E. W. Ewe och Gode män vid den 11 Februari
 innevarande år härvidt afslutad laga syn-
 förrättning.

En karta och ett hafts handlingar bifogas.
 Härtöfva den 30 Mars 1901.

And. Nilsson

"Proporande i artstadsdirektionen"
 som åtföljes af handlingar jemte en till-
 hörande plan och profitering förande
 Härtöfva-ansökan om bygdvägen
 mellan Härtöfva och Hagsekens kyrkor
 för tilläggning af sank rivak tillhörig
 handlanden And. Nilsson ²³ 49/16 mantel N. 11
 Härtöfva uti Härtöfva socken, Gädd härad,
 uppräntade vid laga synförrättning den
 1900-1901 af Statens handbruksingeniör
 E. W. Ewe och utvisande, att synmännen
 uti afgifvet utlåtande, med förordan,
 att hinder från det allmänna fida enligt
 Kongl. Högskolebeslut den 3/December 1879
 att utföra nämnda tilläggningarteste
 icke syns förefinnas, sedan vissa små

skyddsätzgarde i kanalbotten nedan-
 för och under byggvägbron vid punkten
 O i planritningen å vägen mellan Hårsöd
 och Skaplehem blifvit utförda, hänvisat del-
 tagarne i företaget att innan arbetena börjas
 ställa sig förskrifterna i ofvannämnade Kongl.
 Kunngörelse till eftermätelse.

Alla handlingarne inkommit i öfrigt, att
 omformatta bro, hvilken utgjordes af en
 kvärfd stenbro med 4.4 metus bredd i vat-
 tenytan vid medelvattenstånd samt vore
 tillräckligt bred att afven vid flodtillfållen
 utan uppdamning framsläppas der fram-
 rinande vattenmängd och derjämte till-
 räckligt djupst lagd för ofvanliggande
 markens vederbörliga förläggning, ej an-
 sågs behöfva ombyggnas, men att rymsman-
 nen på det att bron beständ icke måtte
 sprentas och till förkommande af ut-
 skärningar, i anledning deraf att en min-
 dre rensning under bron måste verkställas,
 i enlighet med det yrkande som af om-
 budet för västergötens i Gäddårs härad blif-
 vit under förreningen framställt förskrif-
 vit, att kanalbotten ej mindre under hufv-
 vet än och Gråstens sträcka nedan om bron
 skulle stensäckas, genom hvilka skydds-
 ätzgarde rymsmannen ansågs, att bron så-
 mycket icke blifvit förminskad genom
 vattenafledningen.

Bestut.

Förordningen har yrskat handlingar-
 ne, och enär anledning icke är förhånden,
 att utförandet af ifrågavarande vatten-
 afledningsföretag i ofvannämnda med
 den delför uppräntade planen skall i de

afseenden, hvarom förmåles i 3^{de} Kongl.
Kungärelsen den 31^{de} Decembris 1879 angående
vissa villkor för tillstånd från det allmänna
fida till vattenafledning m. m. med för så o. lagar.
Heter, finner Kungärelsen skäligt förklara,
det hinder från det allmänna fida, i det mot
förelagdt snöter.

Iti och dag som o. o. o.
Handelshandlingens embetet.
Es. Andersson. W. Ehrenborg.

Bil. Ruv. Ha.

N^o 379.

Utdrag af protokollet hål-
let i Händelsens i Chri-
stianstad den 30 Mars 1901.

Uti det i ingifven skrift hade utd. Nils-
son i Händelsens anmält, att han vid afslutad
lagen synsättning för Händelsens
reglering, söder om bygdevägen mellan
Händelsens och Händelsens kyrka i Händelsens
socken blifvit jumliskt 7/8 dikningelagen
vold till bylloman att tala och svarar mig,
som angående berörde företag, och skener
till bevis om den gjorda anmälan med
dela utdrag af denna protokoll, hvarjämte
kungärelse berom i enlighet med för-
skriften i öfveropade lagrum skener
i Händelsens intagas.

Iti och dag som o. o. o.
Handelshandlingens embetet
W. Ehrenborg. Esaias Centervall.

Carl

Första häfte 1, "Betänkande och öfriga odlingslänshandlingar rörande Florrödsans reglering söder om byggdewägen mellan Florröds och Haglthems kyrkor för torrläggning af vattenkadad mark till Florröds by och Florröds kyrkohudebeställe uti Florröds socken, Gälds härad och Kristianstads län", innehållande förutom titelblad och generalkarta Tjuguno/29/strifna och paginerade sidor, befunnet lika lydande med originalhäftet jämväl hvad beträffar ej mindre den af Kongl. Maj: och Statenbyggnadsstyrelsen a titelbladet tillfogade postskrift af den 16 September 1902 än och de i originalhäftet införda blyertsanteckningar, betygas

Kristianstad i Oktober 1902.

Ex officio
E. Hilzberg
Statens Landbruks Ingeniör.

Häftet 4.

Afskrifter af 2342

Originalhandlingar rörande

Höröds län

godset och byggnaderna medelst Höröds och
Kägelhems kyrkor för förläggning af sankt
mark teckning Handlanden Lud. Nilssons
1799/2 mät. N:o 11 Höröd uti Höröds socken, Gälds
härad och Kristianstads län, upplåtade
vid laga förfogelse ären 1900-1901 af

E. H. Bure

Statens landmålnings-ingenjör.

Kapitel 2.

Afskrifter af

Originalhandlingar

Korrod² försam²l² Korrods försam²l²

Soder om bygdevägen mellan Korrods och
Kajlehus kyrkor för² avläggn²ing af sank
mark tillhörig² Hanslanden st²ad. Nilssons
4912 mtl. N. W. Korrod² uti Korrods socken, Gäst²
Korrad och

Kristianstads län²
uppräta²de vid laga synförrätt²ning²
år 1900-1901 af

E. H. L. Engström
Statens Landbrukshögskola, Trängslåsa

Afskrifterna innehålla förutom titelbladet signaturerna
/44/ skrifna och paginerade sidor samt åtföljas af en
plan och profildröjning, betecknas

Ex officio
E. H. L. Engström

1.
 Protokoll hämt vid laga
 nyuppförning förande reg-
 lering af Harrodsån söder
 om Bygdevägen mellan
 Harrods och Kaptehemskyr-
 kor för förläggning af
 sank mark tillhörig Hand-
 landen H. Nilsson ²³/_{49 1/2} mil.
 N: 11 Harrod i Harrod socken
 Gårds härad och Kristian-
 stads län.

§ 1.

År 1900 den 31 Oktober instälde sig under-
 tecknad Statens Lantbruks-Ingeniör i Harrod
 hos Handlanden H. Nilsson för att på grund
 af Kongl. Maj:ts Befallningsbefävaendes förordnan-
 de af den 18 juli 1900 och dervid fogad ansökan
 den 2 i samma månad, Bil. N: 1 samt enligt ve-
 derkortligen utfärdade kungörelsen Bil. N: 2
 och kavelserna Bil. N: 3 och 4 förrättas på den sju,
 som omfärmäts i gällande lag om dikning
 och annan afledning af vatten den 20 juni 1879,
 i samband att ämbetskonnen den 6 ansökning
 gen och förordnandet Bil. N: 1 ämptade och
 här ofvan omnämnda vattenafledningen,
 och hade vid sammanträdet följande sak-
 egare tillstådeskommitté:
 Harrods by ²³/_{49 1/2} mil. N: 11 Handlanden H. Nils-
 son, sökande;

N: 16 " N: 18.9. Kyrkohuden J. A. Wener,
 såsom innehafvare af
 Harrods prästgård;
 N: 19.1 " N: 11. A. P. Hållberg
 N: 18 " N: 10 Bo. Stenbom.

Såsom konsistoriombud dels för² Härrods² prästgård och dels för² andra i förtägligt möj-
ligen ingående ecklesiastiska hemman an-
mälde sig Kontraktspresten och Ordensida-
maten D. Stiff enligt förordnande af den
17 Oktober 1900, Bil. N. 5 som i afskrift bilägges.

Så² Växetyrboen i Gärd² härads² anmälde
sig häddebokaren Säger Nilsson i Gärd²
kyrkley enligt fullmakt af den 11 november
de Oktober från Gärd² härads² Växetyr-
se, Bil. N. 6.

Såsom biträdande Gode män hade på
särskilda kausaler tillstådeskommitt Skiftes-
godemännen Bodil Andersson i Gaddaröd
och Anders Håkansson i Bertilstorp.

§ 2.

Förordnandet och ansökan Bil. N. 1 uppläst,
och på fråga om jäf² förefans mot² förre-
ningemännen eller mot Gode männen
sokrades enhälligt nej.

§ 3.

På fråga om förtäglits omfattning yr-
kade folkanden A. Nilsson med hänvis-
ningen till ansökningsskrifvelsen och för-
ordnandet Bil. N. 1, sin jords² överläggning
till förentligt djurf² för odling genom Här-
rodsäns² uppskräfning till Prästgårdens
medgrans och vidare att² förutse-
ningen² så skulle² handläggas, att alla som af² förtä-
glit anses hafva nytta med kunna² trin-
gas² att i omkostnaderna här² för² taga del
enligt lag.

§ 4.

Såsom manträd² det anlände vidare

²
Hörmannens studens Jönsson såsom ombud
för äbo Sköldströmson å 18 mtl. k. 7 Harrod
enligt förmagt Bil. k. 7.

§ 5.

Raza hinder ansågs icke möta.

§ 6.

Ingen vill förena sig om företaget
med sökanden.

§ 7.

Kyrkoherden J. M. Werner förenade
att derest att uppräddes endast till Prest-
gårdens grans enot sökandens område,
han ingen nytt hade af företaget, och då
han enligt nu gällande författning ej ansig
skäligt att förena sig med sökanden, yrka-
de han att bli befriad från någon som
helst fortsatt i företaget.

§ 8.

Sedan sakägarna granskad det af för-
rättningsmannen för sammankad
uppräddes företaget, hvilket förtes dels
dels genom profitering och dels genom
plantkarta med tillhöande beskrifning,
yrkade egarne af den mark som af
väteendraget genomskäres nedom Prest-
gårdens område, att nya kanalen skulle
grävas med ej mildare bidotning än
1:1.0 och att sidorna och botten skulle
för denna plant stenbeklädas, der så kunn-
de finnas behöfligt.

§ 9.

Sökanden yrkade att nya kanalen

skulle midt för hans egor förläggas i på-
gången.

§ 10.

Ingen ersättning för jord och jorduppslag
skan gäldas.

§ 11

Förmaningemannen tillkännagaf att gräde-
ring af stekmarken skulle företagas ome-
delbart efter detta sammanträdes afslutning,
och att nya sammanträde skulle bit utlysas,
så snart nödiga handlingar och beräkning-
ar funnit uppräckt.

§ 12.

Vid förtagets besigtning af den i anmärkin-
gen omskrifna bygdevägelbron, som utgöres
af två stycken på fast grundbotten, yrkade
Upplysningens ombud, att vid blifvande vatten-
regleringsarbetet botten strax nedan bron
i der befintligt starkare fall, likasom och
under bron skulle stenkärlas för förkom-
mande af vidare utskänningar, i händelse nå-
gon uppremsning i botten under bron skulle
företagas. Styrkt ansåg han, att reglerin-
gen i fråga ej medförde någon fara
för brons samtida bestånd.

§ 13.

Bo Andersson medgaf, att vattendraget finge
rätt genom hans mark strax nedan bron,
blott nödij stenkärlad der, såsom af den
gamla, och skulle då der befintligt större
piltärd så bortbyggas.

§ 14.

Protokoll uppläst och godkänt.

5.
Därefter, då intet vidare var att protokollet
anföra, sammanträdde förklarades afslutadt.

Härred den 31 Oktober 1900.

att Givstens vägnar.

E. Wik, Ordf.

Statens Landbruks-Ingeniör.

Såsom biträdande Godsmän:

Anders Håkansson

Rodolf Andersson

§ 15

År 1901 den 11 Februari instälde sig under
nad Statens Landbruks-Ingeniör och öfver an-
gifna Godsmännen Anders Håkansson i Butil-
storp och Rodolf Andersson i Gaddaröd hos Land-
studs. Nilsson i Härred för att på grund af viden-
bärligen utfärdad Kungörelse Pat. N:o 8 fortsätta
och om möjligt afsluta den afhandlade syne-
görningen förändrad Härredsans reglering,
och hade till detta sammanträdde följande
sakerare infunnit sig.

Härredskap N:o 1. 8. 9. Kyrkogårdens innehafvare

Kyrkoherden N:o 1. Verner

N:o 2. N:o 11 Landstuds. Nilsson

N:o 3. N:o 7 Nils Andersson genom Anders
Jonsson som åberopade fört
inlemnad juumagt Pat. N:o 7.

N:o 4. N:o 11 Smeden N:o 1. Håkberg.

Såsom konsistoriombud instälde sig Kon-
traktsprosten och Ordensledamoten N:o 1. Håkberg,
åberopande juumagten Pat. N:o 5.

§ 16.

Det af förreningens medlemmar utarbetade för-
slag till reglering förklarades dels genom plan-
bel profektat och dels genom de till detta

protokoll, bifogade handlingar nemligen be-
skrifning, kassaförteckning, graderings och kost-
sladsfördelning Bil. Lit. A samt gräsningsstabell
Bil. Lit. B och kostnadsfördelning Bil. Lit. C.

§ 17.

Byggherrens uttalande Bil. Lit. D kom. 1-17
upplästs.

§ 18.

Föreläsning af byggherrens här omfär-
maida uttalande tillkännagaf konsistoriumbe-
det, att han för sin del ej vill betrida, att försam-
lingens kyrkyndades nytt af förtaget, men
ansåg han, att då prästgården skulle komma att
förviskas, ständt delen af kostnaderna till
förtaget, det borde öfverlämnas till pastoratsin-
nehafvarens eget afgörande, huruvida han
kunde finna skäligt att gå med i förtaget
eller jemlikt 76 § dikningslagen afsäga sig
kostnaden.

Kyrkoherden Werner anförde till protokollet,
att då diktet ej komme att upptagas genom
prästgårdens egar, kyrkoherdebottent ej kun-
de vinna någon nytta af arbetet, sådant det
nu beständt till utgående, förmäna han
att gräsvästen ä en del ångar svarare för-
samradis, och yrkade han därför ersättning
för förminskad gräsväst.

Byggherren hänvisade för sin del till
det redan upplästa uttalandet Bil. Lit. D och
der åberopade bilagor.

§ 19.

Till sådan arbetsdirektion, som i omfärml-
de uttalande Bil. Lit. D omskrifvits, utsågas

tre ledamöter, nämligen sökanden Hand-
len stud. Nilsson, såsom ordförande och
kassör samt kyrkoherden N. Verner och
Raudtänkarne Nils studerason alla i Harvöd.
Sin direktionsuppleant utsågs Lunden
A. P. Stålberg i Harvöd.

§ 20.

Sin att mottaga och förvara sin förslaget
hörande partor och handlingar, som skulle lö-
sas, utsågs Handl. stud. Nilsson i Harvöd.

§ 21.

Femlikt 748 i gällande lag om dikning
utsågs sin byskman i fästlaget Handl. stud.
Nilsson d. k. 11 Harvöds by i Harvöds
socken.

§ 22.

Arvodesräkningarna förklarades och lem-
nades ett exemplar här af sin saken. So-
kanden stud. Nilsson begärde vidare att
hela arvodessumman 171 Kronor 38 öre, som
vederbärligen fördelades och grutterades.

§ 23.

För den med bygmännens uttalande miss-
nöjde förklaring, hvad han hade att för-
sin talans bevarande iakttaga, genom att
uppläsa §§ 51 och 52 i gällande lag om dik-
ning och annan afledning af vatten den 20
Juni 1879, hvarvid särskildt anmälles, att
samma förum i denna sak är Gårds och Åbo
Harvöds socken.

§ 24.

Kopia af plan och profilkarta lemnades

genast till sökanden stud. Nilsson.

§ 25

Protokoll uppläst och godkändes, hvarefter det intet vidare var att tillägga, förordningen förklarades afslutad.
Härvid den 11 Februari 1901.

Å Gjerningsvagnar:

E. Wijk, Ordf.

Statens Landbruks-Tyngnings-

Såsom förtärande Gode män:

Anders Håkansson

Rodolf Andersson.

Förstärkt afskrift af protokoll
afsid. 1-8, vidimeras.
Kristianstad i Oktober 1902

Ex officio

E. Wijk, Ordf.

Statens Landbruks-Tyngnings-

Bil. N. 1.

Siu

Kongl. Majt^{ts} Befallningshafvande i
Kristianstads län.

Vördsamt anhålls om förordnande för
en statens lantbrukssingenior att förrätta
^{hädan} ~~här~~ som i påsande lag om dikning m. m.
omformales, i ändamål att åstadkomma
föreläggning till lagentligt djups för odling
af sank mark invid den s. k. Hårödsån sö-
der om bygdvägen mellan Håröd och Kyr-
lehems kyrkor samt tillhörig mark och den,
som under förrätningen möjligen komma
att med mark sig förena om förtaget
inom Håröds by och socken, Gårds härad
och Kristianstads län.

Följande anses härvid vara beroende
Håröds by sk. 189 $\frac{1}{2}$ mtl. Prestgården

Tunelåfvars kyrkohuden

J. A. Wern

Stredator sk. Johansson

Sk. N. 7 $\frac{1}{8}$ mtl. Egare Sk. SkudersonSk. N. 11 $\frac{23}{4912}$ " " Understuckenad Sk. A. NilssonSk. N. 11 $\frac{1}{921}$ " " Smeden A. P. StåbergSk. N. 10 $\frac{1}{8}$ " " Bo Skuderson.

Bron af bygdvägen mellan Håröd och
Kyrlehem invid Håröds by ligger i nägon
mån blifva berörd af förtaget, och till-
kännagifves att offeranden i vägtyr-
sen för Gårds härad är Kommissarien F.
Wunholm i ströd.

Håröd den 2. juli 1900

And. Nilsson.

Resolution N: 772 Ekst

Jemlikt 298 lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879 förordnar hänsyn till den statens Landbruksingenjör E. W. Erner till, derest laga hinder rika möter, i stället för att se till för profning af det i ansökingen omfärdade vattenafledningsföretaget.

Christianstads Rådskamli den 18 Juli 1900.

Rådshöfdinge embetet.

Esaias Centurion

A. Bergengren.

Bil. N: 2.

Stenörslav

ti
Häröds kyrka.

Sedan undertecknad, Statens Landbruks Ingenjör, erhållit Kongl. Maj:ts Befallningsskrifvande förordnande att förse sådant som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omfärdades, i ändamål att åstadkomma tilläggning af vattenskadad mark belägen inom den s. k. Härödsän söder om Bygdewägen mellan Häröds och Hagstems kyrkor och tillhörig Ånslunden s. k. Nilsson i Härödsby och Höken af Gårds härad och Kristianstads län, så har jag utredning af hithörande frågor blifvit uttänkt att låtas hos omfärdade Ånslunden s. k. Nilsson i Häröds Önsdalen den 31 Oktober 1900 kl. 9 fm. och varda alla, som af företaget vänta nytta eller skada jemlikt 318 i förhållande dikningslag härmed kallade till omfärdade påmanträd.

Kristianstad den 8. Oktober 1900

St. Giv-

11.
Hans vagnar:

E. With, Ende
Statens Kautstbarks-Ingeniör.
Uppläst i Härrods kyrka söndagsmorn-
den 14 och 21 Oktober 1900 kitygar

J. ^{per} Werner
p. l.

Bil. N. 3.

Öf-
Väzetyrelsen i Gälds härad.

Sedan undertecknad etc. etc. bil. N. 2. etc. etc.
kl. 9 fm. / och varder Väzetyrelsen i Gälds
härad för bygdeväzelsbron i Härrods by öfver-
omformade väzelsdrag, hvilken bro an-
stuts beröras af företaget, jämlikt 3/8 i
berörde dikningslag, hämedskauad till
omformade sammantråde.

Kristianstad den 8 Oktober 1900

Hans vagnar:
E. With, Ende
Statens Kautstbarks-Ingeniör.

Refäende af närläende kauslar erkän-
nes den 10/10 1900.

O. Wamukohu
Ordförande i Väzetyrelsen.

Kausler.

Sedan undertecknad, Statens Landbruks-In-
 genjör, ehävit Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes
 förordnande att förrätta sådan byggnad, som i
 lagen om dikning och annan afledning
 af vatten omförmålats, i ändamål att sålunda
 komma tillläggnings af vattenkadad mark
 belägen invid den s. k. Hårödsån mellan
 Håröds och Kapellens kyrkor och tillhörig
 Handlanden H. Nilsson i Håröds by och bo-
 ken af Gårds härad och Kristianstads län, så
 har sammanträde för utredning af hithör-
 ande frågor befunnit utse att hållas hos
 omförmälda Hanol. H. Nilsson i Håröd
Onsdagen den 31 Oktober 1900 kl. 9 fm. och
 varda alla, som af företaget vänta nytta
 eller skada jemte den 31^a i berörda diknings-
 lag härmed särskildt kallade till omförmä-
 lade sammanträde, under anmärkan att
 en hvar mått i kolumnen 3 tecknas sin
 namn till bevis öfver kauslens deltagande.
 Kristianstad den 8 Oktober 1900.

Åtgärdens vägnar:

E. W. Ewer
 Statens Landbruks-Ingenjör.

Byar och hemman	Hemman nummer	Fol tal	Älegans namn, hemvist m. m.	Älegans egenhändiga namn, teckning, till bevis för kallens depående.
1	2	3	4	5

Harrods by	11	$\frac{28}{49/12}$	Handl. A. Nilsson	And. Nilsson
	18.9	$\frac{5}{6}$	Styrkohuden N. Verner	J. N. Verner
			Harrods prästgård	
			Ärendatorn af Harrods prästgård, Nils Johansson	Nils Johansson
	7	$\frac{1}{8}$	Landbr. Nils Andersson	Nils Andersson
	11	$\frac{521}{21}$	Landbr. A. P. Ståberg	A. P. Ståberg
	10	$\frac{1}{8}$	Landbrukaren Bo Andersson	Bo Andersson

Kristianstad den 8 Oktober 1900.

Å gjutas vagnar:

E. Wille Erve

Statens Landbruks-Ingenjör.

Säga:

Kallslagen ä förtal, sedan delgivet genom uppläsande för hvar och en i kolumnerna 1-4 antecknade personer, hvilka bär i kolumnen 5 till bevis för kallslagens depående teckna sitt namn på samma rad, som den kallades namn finnes angivet i kolumn 4. Några nägon att anteckna sitt namn, sken kallslagen ändå honom delgivas. Delgifningen bör ske i tvänne vittnesmåls personer närvaro, hvilka i slutet af kallslaget skola skriftligen intyga, att förtalade kallslaget blifvit i bägge vittnesmåls närvaro delgivet alla i kolumnerna 1-4 antecknade personer, med undan-

tag af H. H., som ej kunnat antreffas, och aa
de i kolumn 5 till bevis öfver kauslens
delgående, egenhändigst tecknat sitt namn
med undantag af H. H., som vägrat detta, men
ändå delgifvit kauslen.

Som ofvan
E. Wich. Öwe.

Att föreläande kauslen blifvit i sådant
närvaro delgifven alla i kolumnen 1-4 an-
tecknade personer och att dessa i kolum-
nen 5 egenhändigst tecknat sina namn
intygas af oss.

Harrod den 15 Oktober 1900.

J. Kevin
Harrod.

O. E. Wendell.

Rel. N. 5

Utskrift
Till

Herr Kontraktsprästen och Ordensledamo-
ten J. Stoff.

Idan Herr landbruksingenjören E. W. Öwe
far företaga sig syn i ändamål att ättad-
komma tillbringning af vänneskadad mark,
belägen vid den s. k. Harrodsån söder om
bygdvägen mellan Harrods och Haglehems
kyrkor och tillhörig handelslund H. Nilsson
i Harrods by och socken utöfva följande sam-
manträd att hållas hos handelslund H. Nilsson
i Harrods by onsdagen den 11 innevarande ok-
tober kl. 9 fm. på förordnad domkapittel Eder
härmed att för bevakande af Harrods prest-
gårds och möjligen öfver andra eklesia-
stiska hemmans rätt, såsom konsistorium-
lund närvara såväl vid bevakande som och vid
de under förhandlingens förtgång möjligen

Belifvande sammanträden.

Lunds Bankkapitel den 17 Oktober 1900.

G. Billing
S. H. Johansson
S. Wingren

O. Holmström
Fridolf Math. Ekedahl

J. H. Sjögren

Afskrift

Bil. N. 6.

Sin Vårstyrelsen i Gärdshärad.

Sedan undertecknad, Statens hantverksingenjör, utsått Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förutgå sedan syft, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmåles i ändamål att åstadkomma tilläggning af vattenkadad mark belägen invid det s. k. Härrödsån söder om bygdevägen mellan Härröds och Majlekens kyrkor, och tillhörig Handl. H. Nilsson i Härröds by och socken af Gärdshärad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af tillhörande frågor blifvit utöfadt och hållas hos omförmälda Handl. H. Nilsson i Härröd Onsdagen den 31 Oktober 1900 kl. 9 fm., och varden Vårstyrelsen i Gärdshärad för bygdevägsbron i Härröds by öfver omförmälda vattendrag, hvilken bro anses beröra förslaget, jemlikt 3/8 i berörde dikningslag. Härunder kallad till omförmälda sammanträde. Kristianstad den 8 Oktober 1900

A. Tjenslös vagnar.

E. Wijk, Över

Statens hantverks-ingenjör.

Bejfarande af närliggande kauslar erkännes
den 10/10 1900

J. Wamholmen

Ordförande i Västergötlands län.

Vidimeras

J. Wamholmen.

På grund af förelämnade kauslar väljes
Kauslbrukaren Ejzer Nilsson i Gäddes kyrkle
att i Västergötlands vägnar bevaka den rätte
vid det af kauslbruket Tjerneris Ewe den 31^{ste}
i denna månad utsatta sammanträde i Hör-
röd.

Uttänkt fram den 11 Oktober 1900

För Västergötlands län i Gäddes härad

J. Wamholmen. H. Nilsson J. Lennson
John Nilsson Nils Hansson.

Bil. N. 7

Min svägers f. d. förmän Anders Jönsson här-
städes beqvämaktigas härigenom, att i mina
vägnar vid utsatta sammanträde denna dag
härstädes angående strömrenning mellan
mina och N. 11 med flera egar, såfimmig jag
min biläten med hvad mitt ombud härvid
lagligen yrkar.

Höröd den 31 Oktober 1900

Nils Andersson

Bevittnas af:

A. P. Stålborg

C. Stålborg

Båda i Höröd.

Bil. N. 8

Kungörelse

Att

Höröds kyrka.

Sedan undertecknad, Statens Kauslbruket

ingenjör, erkänt Kongl. Majt² Befallningshafsan-
des förordnande att förse sådant by, som
i lagens om dikning och annan afledning af
vatten omformades, i ändamål att åstadkom-
ma tilläggning af väteuskadad mark belä-
gen invid den k. Härrods ån söder om
Bygdevägen mellan Härrods och Kåglums
kyrkor och tillhörig Hantlanden A. Nilsson
i Härrods by och socken af Gädd härad och
Kristianstads län, på här sammanträdde för
utredning af hithörande frågor blifvit ut-
satt att härefter hos omformade Hantl. A. Nils-
son i Härrod hållas den 11 Februari 1901
kl. 10 f.m., och varda de, som af förslaget
vanta nytta eller skada, jemlikt 3/8 i be-
räddes dikningslag härmed kallade till
omformade sammanträdde.

Kristianstad den 17 Januari 1901
A. Tjensens vägnar

E. Wihl, Ende

Statens lantbruks-Ingenjör.

Uppläst från predikstolen i Härrods kyr-
ka söndagarna den 20 och 27 Januari år 1901
betyggas

J. M. Wenner
p. l.

Förkläende afskrift af bilagorna
nr 1-8 / sid 9-17 / vidimeras.
Kristianstad i Oktober 1902

Ex officio

E. Wihl, Ende

Statens lantbruks-Ingenjör.

Bil. h. A.

Beskrifning, hafdepartiskning, gradering
 och kartaad fördelning längd af vidderna
 som vinna förbättring genom Harrods
 reglering söder om Kyddavägen mellan
Harrods och Kaptekens kyrkor, uti Harrods socker,
Gards härad och Kristianstads län, uppräntad vid
 laga styresförrättning åren 1900-1901 af

E. H. L. Över
 Statens landbruks Styrelse.

1	2	3	4	5	6
Locknar, Byar o. b. hemman	Locknar & Kanten	hemman & numner	hemman & Tot	Byggnadsnumner numner & Kanten	Religions namn, hemmet m. m. samt markens be- skaffenhet.
<u>Harrod's kyrko- herdebokstämma</u>	A	18.9	%	Kyrkohuden St. Verner <u>Arr. Nils Johansson.</u> 1 Aug 2 St. 3 Backe impo 4 Sku 5 St. 6 St. 7 Aug 8 St. 9 St. 10 St. 11^a St. 11^b St. 12 St. 13^a St. 13^b Sku, betsmark 14 Aug 15 St. 16 Betsmark 17 St. 18 St. 19 Backe impo 20 Aug 21 St. 22 St.	Transport

1	2	3	4	5	6
					Transport
				23	Arämma ingo
				24	Aug
				25	Backe ingo
				26	Aker
				27	Aug
				28	W.
				29	L.
				30	Vej. ingo
				31	Aker
				32	Aug
				33	Aker
				34	Aug
				35	Stenmark
				36	Aug
				37	Backe ingo
				38	Arämma L.
				39	Aug
				40	Backe ingo
				41	Aug
				42	L.
				43	Aker
				44	Aug
					<u>Summa</u>
<u>Harrods by</u>	B	11	$\frac{23}{4912}$		<u>Handlanden stud. Nilsson</u>
				45	Aker
				46	Aug 0.3 m. mysa på sand
				47	Aker
				48	Backe ingo
				49	Gammelårsämma ingo
				50	Aug
				51	Aker
					<u>Transport</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	27	80		2038	72		3788	50	1749	78	10 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17 30
	41	00	500	205	00	1000	410	00	205	00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	03 70
	14	00	600	84	00	1000	140	00	56	00	
	15	00	700	105	00	1000	150	00	45	00	
	64	00	400	256	00	1000	640	00	384	00	
	35	00	400	140	00	1000	350	00	210	00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	05 50
	01	50	630	9	45	700	10	50	1	05	
	18	00	400	72	00	800	144	00	72	00	
	17	50	490	85	75	700	122	50	36	75	
	29	80	360	107	28	900	268	20	160	92	
	19	00	420	79	80	600	114	00	34	20	
	24	40	360	87	84	900	219	60	131	76	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11 00
	09	00	360	32	40	900	81	00	48	60	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25 00
	36	00	300	108	00	900	324	00	216	00	
	30	00	300	90	00	900	270	00	180	00	
	17	00	560	95	20	800	136	00	40	80	
	29	50	300	88	50	900	265	50	177	00	
8	28	50		3684	94		7433	80	3748	86	73 50
	06	80	640	43	52	800	54	40	10	88	
	29	40	300	88	20	900	264	60	176	40	
	07	40	490	36	26	700	51	80	15	54	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	03 50
	05	50	300	16	50	900	49	50	33	00	
	10	00	640	64	00	800	80	00	16	00	
	59	10		248	48		500	30	251	82	04 10

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	59 10		248 48		500 30	251 82					04 10
	07 00	600	42 00	1000	70 00	28 00					06 20
	66 10		290 48		570 30	279 82					10 30
	07 00	560	39 20	700	49 00	9 80					
	05 00	300	15 00	900	45 00	30 00					
	12 60	320	40 32	720	90 72	50 40					02 40
	40 720		2 88	800	3 20	0 32					
	20 00	500	100 00	850	170 00	70 00					
	02 40	720	17 28	800	19 20	1 92					
	47 40		214 68		377 12	162 44					02 40
	17 00	500	85 00	900	153 00	68 00					03 00
	14 50	640	92 80	800	116 00	23 20					
	31 50		177 80		269 00	91 20					03 00
<u>drag</u>											
	8 28 50		3684 94		7433 80	3748 86	87543	545 99	81491		73 50
	66 10		290 48		570 30	279 82	6534	65 05	9709		10 30
	47 40		214 68		377 12	162 44	3793	37 76	5636		02 40
	31 50		177 80		269 00	91 20	2130	21 20	3164		03 00
	9 73 50		4367 90		8650 22	4282 32	100.000	670 00	100.000		89 20

den 11 februari 1901

A. Gustav Wagner

E. Will, C. C.

Statens Kustbricks-Tyngsmästare

Gode män:

Rodol. Anderson.

For

Släende afskrift af Beskrifning, Højde-
 førtækning, graderings- og køktuadsfordel-
 nings - Hænge, Bil. Læ. et. Høj. 18-24/vidimera.
 Kristianstad i Oktober 1902

Ex officio
 E. J. H. L. L. L.
 Skotens Landbrugs Ingeniør.

Bil. h. C.

Kattudförelag för Häröds församling för
byggvägen mellan Häröds och Kajlebens kyrkor,
för föreläggning af bank mark tillhörig Handlanden
H. Nilsons 49 1/2 mål. N. 11 Häröd, uti Häröds socken,
Gårds härad och Kristianstads län, upprästat vid
laga synförrättning åren 1900-1901.

Kattud Kub. meter	Summa	Arbete, jordman m. m.	Kattud Kub. meter	Summa	Kattud Kub. meter	Summa
1	2	3	4	5	6	7
<u>Abdelning I (N. 0-9)</u>						
0-5	120	Sten och grus	20	0.80	16 00	
		N. de	85	1.00	85 00	
		Styrd och sand	65	0.35	22 75	
5-9	125	Sten och grus	30	0.80	24 00	
		Styrd och sand	530	0.40	212 00	
		För ojämnheter i marken tillägges omkr. 10% till kubikmassan	70	0.50	35 00	
					394 75	
		Stenbeläggning af plantor och katten på erforderliga ställen, förslagsvis mellan N. 2-4 och 6-9 samt under och nedan landväggen vid N. 0, tillsammans c. 140 l. m. i Tillägges cirka 10% för oförutsedda utgifter m. m.		1.50	210 00	604 75
245		Summa	800			670 00

Abdelning II (N. 9-17)
som dock ej kan nu af syn-
mannen bestämmas till ut-
förande på grund af yrkan-
de i protokollet & s. v.

1	2	3	4	5	6	7
9-17	635	Sten och grus	230	0.80	184 00	
	--	Stygjord och sand	2410	0.35	843 50	
		För gjemnhiter i marken tilläggs omkr. 10%	464	0.40	105 60	
		Omkyppande af en engovägbro vid N. 13, Gårdsgräns			140 00	1273 10
		Tilläggs omkr. 10% för ofärdt- fädda utgifter m. m.				126 90
	635	Summa	2904			1400 00

Härred den 11 Februari 1901.

A. Gustens vägnar:

E. Wille, Engw

Statens Landbruks-Ingeniör.

Säson utträdande Gode män:

Hudus Håkansson

Rodet Andersson.

Varistående afskrift af Kostnadsförslaget
Bil. Huv. C / sid. 27-28 / vidimeras.

Kristianstad i Oktober 1902

Ex officio

E. Wille, Engw

Statens Landbruks-Ingeniör.

Synemännens utlåtande

parande Harrods-äns reglering, söder om bygge-
vägen mellan Harrods och Kåglehems kyrkor
för förläggning af sank mark, tillhörig Hand-
landen Anders Nilssons ²³491/2 mtl. N. 11 Harrod, uti
Harrods socken, Gäddede härad och Kristianstads
län, afgifvit vid laga synförrättning ären
1900-1901.

Konn. 1.

Vattenafledning och dikning.

Enär det till reglering förutagna vattendra-
get, den s. k. Harrodsån, utgöres af en naturlig
bäck, ser ä, och då förrättningen afser förlägg-
ning af vattendränkta kår- eller madmar-
ker, anse synemännen förslaget bära hänfö-
ras till vattenafledning, hvarom ²2^{da} kapitlet
i lagen om dikning och annan afledning af
vatten handlar.

Konn. 2.

Förslagens ändamål och omfattning

Eufylt Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes för-
ordnande af den 18 juli 1900, Bil. Ek. 1, samt i öfver-
ensstämmelse med yrkandena i sammanträdes-
protokollens §§ 3 och 7, afser förrättningen förlägg-
ning till lagentligt djup för odling af
sank mark invid den s. k. Harrodsån söder
om bygdevägen mellan Harrods och Kågle-
hems kyrkor, tillhörig Handlanden Anders
Nilssons ²³491/2 mtl. N. 11 Harrod, och sträckande
sig från den punkt, der bygdevägen kår-
ar vattendraget, upp till Harrods kyrko-
herdebostället nedre gräns.

Stunan dikning ifrågakommer icke, då alla i företaget ingående intressenters egar stolta intill påken, och ej heller något yrkande om ytterligare dikningstygårder blifvit fram-
trädde.

I företaget ingående vatten-skaded mark finnes å tillhårande nymått plankarta uppta-
gen, och har fullständig beskrifning öfver densam-
ma blifvit i Bil. Lit. A uppräntad. Den norm,
efter hvilken marken blifvit intagen, angifves
i detta uttåtandes mon. C vid redogörelsen
om graderingen.

I detta uttåtande med tillhårande bilagor
förekommande röda piffrar beteckna afgräns-
punkter och återfinnas å plankatan och pro-
fiteringarna.

Mon. 3

Stu, vattennängd och dimensioner.

Å profiteringen, jämförd med plankatan
framgår, att nodig tarläggning erkänt, om
gräningen pågår vid A, belägen vid den punkt,
der byggdevägen korsar vattendraget. Vid nämnda
punkt har den nya kanalbotten blifvit lagd på
höjden 4,90 meter öfver afgräningarnas horizon-
talplan, hvarefter botten erkänt slutning af 0,5
meter på hvarje 1000 meter å sträckan O-G till
prestgårdens gräns, vid hvilken punkt nya
botten har lagts 5,02 meter öfver jämförelseplanet.

Churu innehafvaren af Harrods kyrkoherde-
boställe enligt sammantredesprotokollets 8 §
icke yrkat gräning öfver prestgårdens mark,
utan i stället ansett att blifva befriad från
nagon för hellet kostnad i företaget, har
dock förutsett att af bostället nymått grä-
ningen nedom dess gräns profitering mått

upprättas jemväl öfver den del af vattendraget, som genomflyter prestgårdens vattenskadade i färetaget ingående egar, och har dit projekterade afloppets botten å denna sträcka blifvit utlagd med en lutning af i allmänhet 1.4:1000.

Vattenmängden i Hårödsån har beräknats under flotttid efter en afriining af 0.8 liter per sekund och hektar af vattensamlingsområdet, hvarvid hänsyn tagits dels till områdets belägenhet och geologiska beskaffenhet, dels också till ortens nederbärdsförhållanden. Enar vattensamlingsområdet omfattar en areal, enligt af General-Statens karta öfver trakten skedd uträkning af 1060 hektar, blifver den totala vid flotttid ännu framrinnande vattenmängden, efter 0.8 liters afriining per hektar och sekund, 0.85 kubikmeter per sekund.

Uträkning af nödiga dimensioner enligt Ganquillet och Kutters formel för vattens rörelse i floder

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{T} + \frac{1}{n}}{1 + \left(23 + \frac{0.00155}{T} \right) \frac{n}{TR}} \right\} \sqrt{RT},$$

gifven en bottenbredd å afloppet af 1.0 meter, då bottenlutningen är lika med 0.5:1000, sidolutningen 1:1 och vattendjupet vid högsta flod 1.0 meter.

Uti formeln betyder

v = vattenhastigheten i meter per sekund,
 T = vattenytans (och då likförmig pårlas i vattnet är pådande, öfver kanalbottens) relativa fall,
 R = hydrauliska medeldjupet i meter,
 n = en friktionskoefficient, som här beräknats till 0.03.

Kom. 4

Raga hinder, vare sig emot synesfärre-
ningens handläggning eller förtäglits utföran-
de har icke blifvit kunnadt, och anses af syn-
männen icke vara för handen.

Kom. 5.

Afloppets färdkrifva lags finnes å plankarten
utmärkt med dubbla röda linier. Emellan punk-
terna 0-5 skåll nu befintliga loppet följias, dock
att erforderlig utvidgning i kröken, mist
för egofiguren M 62 göras å afloppets norra
sida från Smedent. F. Stålbergs egolau Län. D, genom
hvilken påtning vännets lopp underlättas. Från
punkten 5 vid egolauen Län. B^s nedre gräns
skåll afloppet förläggas i pågången mellan
Hanslandeu H. Nilssons ofannamunda egolau.
Län. B och Nils Sturesons skifte Län. C, enligt vid
sammanträdet den 31 Oktober 1900 af sökanden
hän förrättningen framställt yrkande, hvilket
yrkande synemännen pröfvat vara befogadt
och i öfverensstämmelse med dikningela-
gens 4^{de} §.

Kom. 6

Egornas gradering har varit nödig, enär in-
gen öfverenskommele om kostnadernas för-
delning m.m. kunnat träffas. För den skåll
har den vänneskadade marken genom ny-
mätning kartlagt, hvarefter dess höjdläge
genom nivåförvägning uttrökt, samt dess na-
turliga beskaffenhet i öfrigt undersökt ge-
nom gräfnings och jordbearbetning.

Såsom vänneskadad har nu den mark
blifvit uppmätt och kartlagd, hvilken under
nuvarande förhållanden intager ett

Höjdläge af mindre än $\frac{1}{4}$ meter öfver den å
 profilritningen utseende fulldragna blå linien,
 hvilken angiver nuvarande medelvassnyskan.

Graderingen har företagits på sådant sätt, att sym-
 mensen äroa hvarest särskild egofigur en grad-
 beteckning, som i kronor uttrycker, huru mycket
 egofiguren per hektar kan anses blifva värd
 efter företagets fullbordan och under för öf-
 frigt ändamålsenlig brukning och skötsel,
 hvarvid hänsyn tagits såväl till jordens läge som
 till dess naturliga godhet och befruktning.

Jordens värde i dess af vatten bevärad skick
 eller för företagets utförande får icke upp-
 skattas efter det belopp, som jorden för tillfärd
 verkligem förmår, emå en ringa afkastning ofta
 kan till stor del vara beroende derpå, anlik-
 ning och öfrigt skötsel ej varit så god, som
 det höga vassutåndet i afloppet tillåtit,
 utan hafva symmensmen uppskattat det
 värde jorden skulle kunnat innskrifva i
 sin vassuskadade tillstånd, derest iinga an-
 dra orsaker än häkens höga vassutånd
 väsent minskning i skörderesultatet.

Man har då å ena sidan möjliga värdet
 efter företagets fullbordan och å den andra
 möjliga värdet under nuvarande förhållan-
 den. Skillnaden mellan dessa båda tal visar
 jordens förbättringsvärde, uppkommet
 genom torrläggningssatgärderna och ej
 af andra orsaker.

ett ofoantäende framgår, att markens
 nuvarande värde är hufvudsakligt bero-
 ende dels af det blifvande värdet efter
 torrläggningen, d. v. s. af jordens naturliga
 godhet och befruktning, dels af markens
 höjdläge i förhållande till den försummande

vattenytan, d. v. s. af markens nuvarande vattenkada eller ²torrläggningegrad.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kuroan för vattenkadan, d. v. s. mer än 1.4 meter öfver vederbörigt medelvattenstånd i hufvudafloppet, sedan nödigt afdrag för erforderligt jare beaktats, har ²torrläggningegraden 1.0. Den anses nu kunna lemna i afskattning 1.0 af hvad den såsom fullt ²torrlagd framtids kan lemna, d. v. s. den är fullt oberoende af regleringen. En mark med sådant höjdläge, att den nu ständigt skulle ligga under vatten, har ²torrläggningegraden 0.0, d. v. s. den anses nu kunna lemna i afskattning 0.0 af hvad den framtids kan gifva i fullt ²torrlagt skick eller med andra ord, den förmår nu afkasta 0.0 eller intet. Skalan för ²torrläggningegraden varierar sålunda mellan 1.0 och 0.0 och de olika graderna i denna skala äro beroende af markens höjdläge relativt den försumpande vattenytan. Mark med sådant höjdläge, att den har exempelvis ²torrläggningegraden 0.3 kan sålunda anses förmå afkasta 0.3 eller $\frac{3}{10}$ delar af hvad den framtids i fullt ²torrlagt skick kan uppskattas till o. s. v.

På följd af vattendragets natur har hvarjotändels ²torrläggningegrad i gradskalan 0.9, 0.8, 0.7, ..., 0.1, 0.0 ansetts föra omfatta en höjdskillnad mellan egofigurerna af 0.17 meter, d. v. s. egvidstansen för de olika fingerade graderingskurvorna är 0.17 meter.

Öfverigt hafva ännu de oväntadigheter, som synemånen ansetts kunna inverka på graderingen, i möjligaste mån beaktats, och huruvida de äro tillräckligt beaktade till

graderinglängden Bil. L. A.

Num. 7.

Ersättningar för jord, som åtgår till aflopps-
rens utvidgning, samt för inlägg och skada,
som vållas af de uppkastade jordmassorna,
skola icke gäldas, enligt af intressenterna
gemlikt § 10 af sammanträdesprotokollet
gjorda yrkanden, och ingen begäran om
ersättningar har blifvit framställd.

Num. 8.

Tunga broar och trummor behöfva ombyggnas
i afdelningen I. Den vid punkten Öfver-
liga bro till Lygdvägen mellan Håröds
och Skaplehus kyrkor utgöres af en hvälf
stebro med 8.4 meters bredd, i värmynnen vid
medelvårenstånd, hvilken bredd är tillräcklig
att afse vid flodtjufvåren utan uppställning
framslappa der framrinnande vårenmängden,
hvarjante bro, som hvilat på fast grus-
botten, är tillräckligt djupt lagd för ofvan-
liggande markers vederbörliga förläggning.
Men på det att brons bestånd icke må
afventyras och till förkommande af ut-
skärningar, i anledning deraf att en min-
dre rensning under bron måste verkställ-
las, förskrifa styrelsemännen i enlighet
med det yrkande, som af ombudet för
Vägetyrelsen i Gårds härads blifvit under
föreläggningen framställt och i samman-
trädesprotokollets § 12 införd, att kanal-
botten ej mindre under höafvot än och
6 meters sträcka nedom bron stämbeklädd,
genom hvilka skyddsåtgärder styrel-
semännen anse, att bros säkerhet icke

blifvit förminskad genom vattenafledningen.

Num. 9.

Kostnadernas fördelning.

För regel skola arbetets kostnader fördelas i mån af det genom terrällägningsarbetet uppkommande jordförhöjningsvärdet, hvaran gradningen, såsom ofvan anförts, verkställts med hänsyn till den vattenkadda markens fullständiga terrällägning.

För vinlande af en hvaris kostnadsfördelning höra bynsmännen ansett sig ^{bör} indela terrällägningsarbetet i tvänne afdelningar, af hvilka afdelning I omfattas sträckan från bygdevägen vid punkten A. 0 och stensättningarna der nedom till A. 9 vid kyrkohärdstället, nedre gräns samt afdelning II ser sträckan genom prestgårdens och emellan punkterna A. 9 och 17. Kostnaderna för uppgräfning af afdelning II skola, när de ifrågakomma, naturligtvis gäldas af bostället ensamt, enar inga andra begär tillskjutas någon nytta genom häkreglingen af nämnda sträcka. Utgifterna för afloppsreglering af afdelning I bestridas af samtliga i företaget ingående egars innehafvare efter den nytta, som gemensamt dikningslagens 8 § genom vattenafledningen tillskynas dem. Men för att kunna på ett tillfredställande sätt uppskatta denna nytta, har det varit nödvändigt att afväga, sekionera och jordborea jernvat afdelning II och beräkna de bunkostnader, som erfordras för denna afdelnings utförande, hvarigenom terrällägning af kyrko-

Hudbostårts mark skulle ernås.

Kostnadsfördelaget visar d. s. att utgifterna för uppräffning af denna afdelning II belöpa sig till 1400 kronor, och af gräskringelängden Bil. Cui. it synes, att genom hela hufvudafdelningen, d. v. s. genom båda afdelningarnas upptagande, uppkommer en jordförbättring å prestgårdens mark af 3748 kronor 86 öre. Om från sistnämnda summa dragas de beräknade omkostnaderna för reglering af bäcken inom afdelning II, 1400 kronor, återstår en summa af 2348,86 kronor.

Sistnämnda summa angifves i förhållande till friga i företaget ingående egars förbättringsvärden det förbättringsvärde, som genom uppdikning af afdelning I möjliggöres å prestgårdens mark och enligt hvilket omkostnaderna för bäckregleringen inom afdelningen I skola från prestgården utgå.

Kostnadsfördelningen för gårdande af utgifterna inom afdelningen I är sålunda grundad dels på de för egotia. A, B och C i gräskringelängdens Bil. Cui. it kolumn 14 satta totala förbättringsvärdena sammanlagda 533,46 kronor och dels på det för prestgården egotia. D reducerade förbättringsvärdet $3748,86 - 1400,00 = 2348,86$.

På grund af dessa förbättringsvärden, vilkas slutsumma sålunda utgör 2884,32 kronor, har den för afdelningen I beräknade kostnaden 670 kronor fördelats, och återfinnas för sagda afdelning fördelningstalen uttryckta i kronor och öre i sammandraget af beräkningarna m. m. Bil. Cui. it kolumn 16 samt uttryckta i procent i samma bilaga kolumn 17.

Synermännens arode och alla för förrätt-
ningens bringande tillstånd nödiga utgifter,
såsom handläggningsskostnaderna under
förrättningen, skuldbeskrivningarna, lösen för
kartor och handlingar, m.m. dylikt, eller med
andra ord synförrättningsskostnaderna, skola,
derest förslaget kommer till utförande, gäldas
af alla till bäckregleringen betalningsskyldige
i mån af hvars och ens totala färdtättnings-
värde, sådant det finnes angifvet i grader-
ringsslagens Bil. Lit. A. kolumn 14 hvar-
jeunde och procenttalen för synskostnader-
nas fördelning blifvit i sagda Bil. Lit. A.
kolumn 15 härkiist uträknade och införda.

Synskostnaderna skola dock genast vid
slutsammanträdet förskötteras af sökanden
till förrättningen Handlanden Stud. Nil-
son i Hörred.

Not. 10

Skinder från det allmänna sida enligt Kongl.
Maj:ts Nådiga kungörelse af den 31 Decem-
ber 1879 att utföra det omförda arbe-
tet anse synermännen icke förfiinnas,
sedan de sinä skyddsätgärder i kanaltä-
nen nedom och under bygdevägsbron
å vägen mellan Hörred och Kegelhem
blifvit utförda, hvilket arbete och är lätt
utförbart.

Det åligger dock intressenterna att,
innan arbetet börjas, slåa sig ofvann
åberopade Nådiga kungörelse af den 31
December 1879 till eftertanke.

Not. 11

Frantida underlätt af i detta utlåtande

bestämda arbeten skall utgå efter samma grund, som arbetenas verkställande enligt detta förslag.

Kon. 12.

Kostnad och nytta af företaget.

Enligt kostnadsförslaget Bil. Lit. C uppgår samtliga vattenafledningskostnaderna inom båda afdelningarna I och II till 2070,00 kronor, utgifterna för synföreläggningen dock obräknade, hvilka senare skynas komma att belöpa sig till vid jäms 200,00 kronor, hvaremot det af vattenafledningen uppkommande totala förskättningsvärdet enligt graderingslängden Bil. Lit. A, kolumn 14, uppskattats till 4282,32 Kronor.

Särskildt vilja synmännen betona den stora nytta, som genom vattenafledningen tillknytdas Höröds kyrkoherdebackens mark. Enligt uppräpnade kostnadsförslag och kostnadsfördelingslängd belöpa sig kostnads andel uti gräfningskostnaderna för afdelning I till 545,99 kronor och för afdelning II till 1400 kronor, tillsammans 1945 kronor. Den på kostnads egor uppkommande jordförskättningen är uppskattad till 3748,86 kronor, hvadan sålunda synkostnaderna obräknade, kostnads jord, ernär en förskättnings af 1804,87 kronor. Synmännen hafva därför icke kunnat tillstyrka befriclas från företaget för innehavaren af Höröds kyrkoherdebackens kyrkoherden J. A. Werner, hvilken i protokollet § 7 förklarar sig icke vilja i förslaget deltaga, utan hänvisas härtillman till hvad redan bestämts i afseende på kostnadsfördelningen.

Inom nedre afdelningen eller afdelningen I, som enligt detta utlåtande ensamt kan förskrivas till utförande, ståer sig siffrorna sålunda: kostnadsförslag = 670.00 kronor; möjliggjordt förskärfningsvärde 882.32 kronor. Förslaget är alltså så löfande, att det bör utföras, hvartill det ock härmed tillstyrkes.

Mon. 13

Förslaget till utförande.

Endast afdelningen I eller sträckan N:o 0-9 skall enligt framställda yrkandet utföras på grund af detta utlåtande. Detta arbete må börja omedelbart efter det denna förättning vunnit laga kraft och sedan tillstånd från det allmännas sida erhållits, hvaremt förskrifvs, att arbetet skall vara fullbordadt så snart inom fem år från det förättningen vunnit laga kraft, vederbörande delägare liksom öfverstyret så ändöfartast möjligt fullborda det samma.

De uppkartade jordområdena må ej laggas närmare blifvande kanalkanterna än 10 meter, hvaremt förskrifves, att jordsträngarna skola genomgrävas så tätt, förslagsvis på hvar 40^{de} meter, att allt från öfver liggande sjor kommande ytvatten må obehindradt kunna afriinna till hufvudafloppst.

Liksomvatten tillhöra den, på hvilken området de blifvit lagda.

Löken och erhållens statulån för arbetets verkställande må sättas i öfrigt för detsamma utförande öfverlämnas till vederbörande inspektionsförrättars bestämmande.

Lägenheter till ledning vid arbetenas

utförande är såsom kors (+) inbuddna i jord-
fästställen, den af följande plankarten angifven
deras läge å marken, liksom profilritnin-
gen utvisar deras höjd i förhållande till af-
våningens jämförelseplan eller nollplan.
Stämpunkterna må ej under arbetet bort-
sprängas eller fördöljas.

Kom. 14

Plankarten har förmedlet mätning upp-
rättats, och hafva härvid på marken ut-
visade pågångar lagts till grund för höjdens
åstående, liksom och å äldre förtedda kar-
tar angifva pågångar.

Kom. 15

Plan och profilritningarna samt beskrifni-
ngen och graderingslängden m. m. Bil. Lit. A, gräf-
ningstabellen Bil. Lit. B och kostnadsförslaget
Bil. Lit. C, hvilka åtfölja detta uttåtande, skola
läsas till fullkomlig öfverensstämmelse såväl vid ar-
betets utförande som vid framtida underhåll.

Kom. 16.

Afgränsning af arbetena skall verkställas af i
lämpligt tjänstgörande Statens handbruks-In-
genieur, eller annan kompetent Statens tjän-
steman, som vederbörande myndighet kan
finna skäligt att förordna.

Kom. 17

Ordningeregler för förtedets ändamålsen-
liga anordning och utförande, afgifva på
grund af 43/8 i nämnde lag om diken
och annan afledning af vatten.
För arbetet, som benämnas Hörrods åns

regeringsboder om lygdevägen, som beredas
och fullbordas medelst en arkitekt-direktion, hvars
antal och medlemmar bestämmas och utas
första gången på en inför hysmännen hål-
let sammankommande, innan förreningen
afslutas, då och ordförande och kassör för-
skiedt angifvas.

2^a Vederbörande direktion ejer:

att antingen själv eller genom af direktionen
utsedd lämplig person utse och tillse öfver,
att nödiga arbeten på sätt och tid, som vi-
dare kunna vara bestämde, utföras,

att då sådant erfordras, genom ordföranden
sammankalla medlemmarna i arkitekt-
föreningen, antingen förmedlet kungörelse,
som då måste införas minst två gånger
i en af ortens, mest spridda tidningar, för-
sta gången minst fjorton $\frac{1}{4}$ dagar före
sammankommandet, hvarvid direktionen, eller i
brist på sådan, ordföranden ejer att bestäm-
ma, i hvilken af ortstidningarna kungö-
relsen skall utföras; eller också förmedlet
muntligt eller skriftligt kausale, hvars-
ligen delgifven vederbörande sakägare
minst tio $\frac{1}{10}$ dagar före sammankommandet,

att samt ej annalunda blifvit bestämt ut-
lysa entrepreneursauktion för arbetets verk-
ställande samt utfärda gällande kontrakt
på för deltagarne ändamålsenliga villkor,

att sedan arbetet blifvit afsejadt och godkänt,
hafva öfverinsesande deud, att samma arbete
vederborligen vidmakthållas och att låta
kosta de briter, som möjligen kunna
uppstå samt

att i öfrigt vistaga de ägarer, som kunna
få till föreningens ändamålsenliga an-

anordning.

3^o Vid intressenternas sammanträde eger en hvar rätt i mån af hans skyldighet att i det företaget deltaga, hvormå afhandlas skän i öfverensstämmelse med vederbörlig kostnadsfördelningssångd. Frånvarande skola åtnöja sig med närvarandes beslut, som ej strider mot allmän lag eller mot detta utlåtande. Enkel pluralitet af de afgifna rösterna har beslutanderätt, så vitt beslutet ej strider mot allmän lag eller mot detta utlåtande, och vid lika röstetal är den mening gällande, som ordföranden för dagen biträddt, derintill han är röstberättigad i företaget eljest afnyes beslutet genom stämning.

4^o I hval arbetet, som de öfver arbetskostnaderna gjorda påkänskaperna, skola underkötas sådan kontroll, som genom lag eller särskilda föreskrifter kan vara berättad, och är för den sken direktionen skyldig att omedelbart efter det vederbörande arbetet blifvit afnyadt och godkänt, genom ordföranden sammankalla medintressenterna och för dem framlägga påredogörelse öfver arbetsföretagets ekonomiska ställning.

5^o Direktionen åligger att på allmänt sammanträde tillkännagifva, att arbetet blifvit af vederbörande afnyingeföräntare godkänt, när så skett. Tid för arbetets afslutning skan derföre påkännas från sammanträdesdagen.

6^o Hvarje delegare vare skyldig, att till vederbörande kassör, eller dennes ställföreträdare gälda erforderliga uttateringar till belopp och på tid, som vid sammanträde beslutats.

7^o Kan det tydligt visas att direktionen ej fullgör sina åligganden, eger en hvar medintressent att, på sån öfvan blifvit nämnt

utfärda kungörelser, som sammanträdde och trädde
i ardförandens ställe, till ny direktions, om så
af delegarne påjagades, blifvit vald.

8^e För den händelse delegarne till företagens
befrämjande söka lån i statens odlingelåne-
fond, eller direktionen att utfärda länkontrakt
och andra förbindelser för sådant lån under
vilkor, som af Kongl. Maj: och Riksdagen
bestämmas för detsamma erhållande, samt
att ställa sig till efterseelse de förskrifter,
som af vederbörande myndigheter kunna
komma att utfärdas, hvarjehande delegare,
som söker odlingelån, skall anses vara likställd
med sökande till förvaltningen eller med
den, som jernlikt § 37 af gällande dis-
ciplinlag med sökande gjort gemensam
sak.

Harrold den 11 Februari 1901.

Styrelsens vägnar:

E. Will. Öwe

Statens Landbruks-Ingeniör.

Såsom biträdande Goda män:

Anders Hakansson

Peder Andersson.

Förstående afskrift af Styrelsens
utlåtande Bil. Lii. D. Sid. 29-44/vidi-
meras. Kristianstad i Oktober 1902

Ex officio

E. Will. Öwe

Statens Landbruks-Ingeniör.

Car

2342/02
5

L 1*0037

Kontrakt

Sedan Kongl. Maj:t den 18 Juli 1902 i
och för Hörvåds-ans reglering föder om bygge
vägen mellan Hörvåds och Baglshems kyrkor
för föreläggning af sankt mark, liksom
Hörvåds by och Hörvåds kyrkohusboställe
uti Hörvåds socken och Gädd härad af Kri-
anstands län, enligt en af Statens Landbruksinge-
nör E. H. Öwe upprättad, af Kongl. Maj:t fast-
ställt plan med dertill hörande kostnadsförslag,
i påder beviljat ett låmsunderstöd af Fvåbusem
tvåhundra f 2200 f kronor att utgå af 1902 års
odlingsfond och lyftas å de tider, som Kongl.
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eger att be-
stamma; så, och i enlighet med Riksdagens
för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af
Kongl. Maj:t gillade föreskrifter, har under-
tecknad, enligt bilagda i laga synförelämnings-
handlingarne intagna protokoll af den
11 Februari 1901 § 49 vald till Direktionsmed-
lem samt vidare enligt den i odlingsläms-
handlingarne intagna skrifvelsen af den 11

November 1901, Bil. Litt. Da, utsedd medlem att underteckna nödiga kontrakt m.m. i och för detta företag med Kongl. Tåg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom jag å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtager och förbinder mig:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid jag är skyldig att underkasta mig alla de vilkor och kontroller, som af Kongl. Maj:ts föröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före den 1 juni 1903 och fullbordade senast den 1 September 1904 samt odlingen vara utförd inom den 1 September 1907 allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skollande jag genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det länsmåts länsbidraget, samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan der till erhållen vederbörlig tillätselse skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsamma utförande blifvit af Kongl. Maj:ts medgifvet, icke inom därför bestämt tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-, afdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkänt, Kongl. Tåg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för

kontraktets fullgörande stäld, icke vidare
vara nöjaktig, eller om, inom lämt blifvit
genom laga kraft egande beslut fördeladt
på de hvarman, hvilka för återbetalningen
skola ansvara, Kongl. Statskontoret skulle finna
den säkerhet, som blifvit för lämt stäld, icke
vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af
vederbojande myndighet godkännes, icke varor
inom bestämd tid aflemnad;

eller om den bestämda annuiteten icke
varor i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kongl. Maj:t att låta
inställa all vidare utbetalning af statsbidra-
get samt återfordra hvad deraf uppburets att
på en gång eller efter hand till Kongl. Stats-
kontoret installas inom den tid, som af Kongl.
Maj:t bestämmes; och skall jag å såunda lyfta
de och återburna medel jemväl erlägga fem
procent årlig ränta från lyftningsdagen till
dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den ljensteman, som af Kongl. Väg-
och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kongl. Landt-
bruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa
besigtning, uppvisa den för delsemma gillade
planen med der till hörande plan och profil-
ritningar jemte de räkenskaper, hvilka
blifvit födda öfver företaget, samt det eller
de kontrakt om arbetets öfvertagande på
entreprenad till vissa delar eller i dess
helhet som möjligen afslutats, samt att till
Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflem-
na uppgift å den person, åt hvilken före-
tagets utförande i hvad det rör sig gelfva
vattenafledningen anförtrös.

§ 4

Att, efter utfärande utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas från grund deraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånmedel må utbeaktas, hos Kongl. Statskontoret förse intyg af Kongl. Tåg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att enligt hvad derstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låncunderstödet belöper i hvad af lånet redan utbeaktats, och skall, så vida icke Kongl. Maj:t, med afseende på särskilda förhållanden, på förväg skäligen anordnande förordna, någon del af lånet i Kongl. Statskontoret inrestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afslutadt och godkänt.

§ 5

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kongl. Tåg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämnas, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af dertill hörande godkända betänkanden och kostnadsförslag, afvensom att, derest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låncunderstödet lyftes, till Kongl. Tåg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämnas fullständig beskrifning jemte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån förorsakas för Kongl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt af-
vensom för lyftade statsmedlens återbäring,
ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan
säkerhet, som af Kongl. Tåg- och Vattenbygg-
nadsstyrelsen godkännes, samt för länserunder-
stödet afgifva sådan skuldförbindelse och
säkerhet för dess uppfyllande, som af Kongl.
Statskontoret antagas.

De yttermera visso äro häraf två lika
lydande exemplar upprätlade, som skett i
Hörröd den 6 Oktober 1902.

J. Wernner

Kyrkoherde.

Att Herr Kyrkoherden J. Wernner
i hugges vår närvaro egenhändigt
undertecknat förestående kontrakt,
intyga. Hörröd den 6 Oktober 1902.

O. Hilzberg
Statist. Landbruks-Ingeniör.
adv. Kristianstad.
coll. H. H.

O. Landahl
Hörröd
Degeberga

Med stöd af Kongl. brefvet den
18 juli 1902 antagne Kongl. Väg- och Vattenbygg-
nadsstyrelsen, af Kongl. Maj:ts och Kronens väg-
nar, detta kontrakt. Stockholm den 30 Ok-
tober 1902.

Landstinget

O. Landahl

Fråga om arbetsföretaget Höröds-ans
reglering mellan Höröds och Skaglevs kyr-
kor i Höröds socken, Gårds härad och Kristi-
anstads län, hvar till ett odlingslän af 2200
kronor enligt Städtigt bref den 18 juli 1902
blifvit beviljadt utfärdades af mig redan i
Oktober 1901 följande

Betyg N:o 1.

Immervarande månad har undersöknad
efter vederbörlig anmälan af Syskonmannen
i arbetsföretaget Höröds-ans reglering söder om
byggsvägen" inom Höröds by och socken,
Gårds härad och Kristianstads län besiktligt
arbetet och härvid funnit, att det, med
hänvisning till de af undersöknad med biträ-
de af Gode män under laga synförrättning
år 1900-1901 upprättade samt den 11 Februe-
ari sistnämnda är dagtecknade förrättningshand-
lingar och därtill hörande plan- och profil-
karta, blifvit så utfördt i afdelningen I,
sträckan N:o 0-9, om vid pass 245 meter, att
djup och bottenbredd blifvit till fullo ut-
tagna, men att sidolämlerna blifvit delvis
ojamma synbarligen till följd af företagen
stensättning hvarigenom dagbredden blifvit
på ett och annat ställe något knapp, dock
ej så, att vattnets afledning därigenom på
något sätt hindrades. Till följd af den

omfattande stensättningen, som blifvit gjord å
större delen af kanalsträckan för slänternas
stärkande, anser jag att arbetet i fråga blifvit
fullt betryggande utfördt enligt afven åberopa-
de handlingar, och vill jag för min del därför
till alla delar härvid tilltyrka förelagets god-
kännande å nämnda sträcka, afdelningen I.

Kristianstad i Oktober 1901

E. H. Eng
Statens Landbruks-Ingeniör.

Inom afdelningen II frågar regleringen nu,
huru till följd af bestående medel arbetena
där ännu obetydligt framskridit.

Det redan utförda arbetet beräknas emel-
lertid af mig relativt det uppväntade kost-
nadsförslaget belöpa sig till följande

inom afdelningen I — — — — kronor 670

Syns och administrationskostnader — 180

Summa Kronor 850

För arbetets vidare bedrifvande anser
jag mig böra förorda odlingsläroeskandenas
till mig framställda önskan om utbe-
mande af Ett tusen fem hundra 15004 kronor
snarast möjligt.

Kristianstad i Oktober 1902.

E. H. Eng
Statens Landbruks-Ingeniör.

Förbindelse.

Undertecknade, delagare i det med län
från odlingslänfonden understödda företaget
för Hörödsän grävning söder om bygdevägen
mellan Höröds och Naglebens kyrkor för
torrläggning af sank mark, tillhörande Hör-
röds by och Höröds kyrkoherdeboställe uti
Höröds socken och Gärds härad af Kristianstads
län, om hvilket företags utförande kontrakt
blifvit den 6 Oktober 1902 upprättadt med
Kongl. Tåg- och Vägnedbygggnadsstyrelsen, i Kongl.
Maj:ts och Kronans vägnar, förklara härigenom,
hvar och en beträffande odlingsarbete med
tegdikning eller annan enskild dikning, som
enligt den fastställda arbetsplanen skall verk-
ställas i honom tillhörig jord, vederbörande
arbetsdirektion, syssloman eller borgesmän be-
rättigade att, derest berörda arbeten icke
blifvit af vederbörande jordägare inom den
i oframnämnda kontrakt föreskrifna tid
behörigen utförda, på jordägarens bekostnad
utföra desamma.

Höröd den 6 Oktober 1902.

J. Oskar Warner
Kyrkoherde.

Anders Nilsson
Kant.: Skriver

Nils Andersson
Ejare af 1/8 int. H. H. H. H. H.

A. P. Ståhlberg
Smed: H. H. H.

Att Hrn Kyrkherden J. N. H. H. H.,
samt landbrukarene H. H. H. H. H. H. H.
samt Nils Andersson och Smeden A. P.
Ståhlberg, alla i H. H. H. H. H. H. H., i begges vår
närvaro egenhändigt undertecknat
förestående förbindelse, intyg;
H. H. H. H. H. H. H. den 6 Oktober 1902.

E. H. H. H. H.
Statens Landbruks-Inspektör.
adv. Kristianstad.

O. Landahl
H. H. H. H. H.
Degeberga

Utdrag ur

Protokoll hållet vid
laga synförrättning kö-
rande reglering af Hörsö
än Söder om bygdvägen
mellan Hörsöds- och Hag-
lebens kyrkor för för-
läggning af sank mark
tillhörig Handlanden
N. Nilssons $\frac{23}{4912}$ mtl. N:11
Hörsö i Hörsö socken
Gärs härad och Kristi-
anstads län.

§ 19

Så sådan arbetsdirektion, som i omför-
mälde utlåtande Vil. Litt. D. omskrifvits,
utsågos tre ledamöter nämligen Läkanden
Handlanden And. Nilsson såsom ordförande
och kassör samt Kyrkoherden N. Verner
och Landtbrukaren Nils Andersson alla i Hörsö.
Så direktionssuppleant utsågs Immanuel
N. P. Ståhlberg i Hörsö.

§ 25

Protokollet upplästes och godkändes,
hvarefter dä intet vidare var att tillägga,
förrättningen förklarades avslutad.

Hörsö den 11 Februari 1901

A. Gjenstens vägnar
E. Wilh. Öwe

Statens Landtbruks Ingeniör

Såsom be-

Skäddande Gode män:
Anders Håkansson. Wad. Andersson.

På utdraget betygas.

Kristianstad i Oktober 1902. Ex officio

E. H. E. E.
Statens Landtbruks-Ingeniör

Wil. Litt. Da.

Skript

Jemlikt gällande föreskrifter för er —
hållande af lån från odlingslänssamfundet för
undertecknade deltagare i arbetsföretaget "Hör-
rödsans reglering Söder om bygdsvägen" inom
Hörrods by och socken, Gärds härad och Kristi-
anstads län, sådant arbetet jemis beskrifvet
i de af Statens Landtbruks-Ingeniör E. W. Ewe
med beträde af Gode män under laga sym-
förrättning åren 1900-1901 upprätlade och
den 11 Februari sistnämnda är dagtecknade för-
rättningshandlingar och dertill hörande kartor,
härmed under återopande af omförmälda sym-
mäns utlåtande Wil. Litt. Da. i förrättningshand-
lingarne af den 11 sistlidne Februari förena
sig om att söka odlingslån ej allenast för den
i meromnämnda förrättningshandlingar be-
skrifna afdelningen I sträckan N:o 0-9, om
vid pass 245 m. medom Hörrods prestgårds
gräns, utan äfven för den i samma hand-
lingar beskrifna afdelningen II sträckan N:o
9-17 om vid pass 635 meter genom samma
prestgårds egor, hvilken sistnämnda afdel-
ning dock skall bekostas uteslutande af kyrko-
herdeboställets innehafvare, skolandes kostna-
derna för länets erhållande gäldas af under-
tecknade lånesökande i mån af de förbätt

ringvärden, som i här återopade synbränd-
lingars graderingslängd Bil. Litt. N. finnas
äsatla.

För länets erhållande skall Nykobergs
boställets innehafvare Nykoberden N. Terner
ställa sig såsom länssökande samt länsla-
gare och öfriga i länets ingående delagare
som beordningsmän för fullgörande af länslaga-
rens förbindelser.

Att ä öfriga delagares vägnar utta-
ga möjligen beviljades statslån, i mån de
kunna utanordnas, befullmäktigas syslo-
männen i företaget Handl. And. Nilsson i
Hörvads by samt meddelagaren i företaget
Landtbrukaren Nils Andersson å St. 7, Hörväd,
allt i Hörväd socken; och befullmäktigas här-
med samma And. Nilsson och Nils Anders-
son att ä öfrige medintressenters vägnar på
sätt dem för godt synes och under lämpliga
vilkor låta ombesörja utförande af allt det
arbete, som för odlingslänets erhållande kan
blifva föreskrifvet, egande de dervid rätt att
föra slutuppgörelse sker på lämpligt sätt
för del gemensammars räkning förvalta dess
medel, som från statsverket kunna inflyta
till företaget

Hörväd den 11 november år 1901

N. Terner
Nils Andersson

And. Nilsson.
N. F. Stålberg.

Egenhändiga namnteckningarna beviljas af
N. M. Hedvall. Nils Nilsson
kontor i Hörväd n 11 Hörväd.

Bil. Litt. Da rätt afskrifven beviljas

Kristianstad: Oktober 1902. R. afficio

Off. L. E.
Statens Landtbruks Ingeniör

2342
nr

Till
Kongl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen.

Fanledning af Kongl. Väg och Vattenbygg-
nads-Styrelsens skrifvelse den 16 September 1902 till
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Kristianstads
län rörande beviljad odlingslån enligt Städtigt
bref den 18 Juli 1902 å Fvåtusen tvåhundra / 2. 200/-
kronor för Fvåvådsåns reglering m. m. uti Fvå-
vå socken, Gädd härad och Kristianstads län.
Får jag undertecknad såsom här till särskildt
utsett ledamot i arbetsdirektionen härmed
värdsamt öfversända

- 1^o Kontrakt om arbetets utförande, 2 exemplar
- 2^o Sakerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande,
1 exemplar;
- 3^o Förbindelse om odlingsarbetets utförande m. m.
1 exemplar;
- 4^o Protokollsutdrag m. m. utvisande hvilka per-
soner, som äro behöriga att å sökandenas
vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsbi-
draget och vidtaga alla för företaget i öfrigt
erfordrliga åtgärder.
- 5^o Den uppgift att arbetet utföres af olika en-
treprenörer under kontroll af arbetsdirek-
tionen, i hvilken Handlanden Anders Sko-
don i Fvåvå, ad. Fvåvå, är ordförande;

6° Bestyrkt kopia af den guldade ritningen
samt bestyrkta afskrifter af därtill hörande
dels symbehandlingar från åren 1900-1901
ett häfte om paginerade sidor,
och dels betänkande m. m. af år 1902, afven
ett häfte om paginerade sidor,
det senare innehållande desutom gene-
ralkarta.

7° Skuldförbindelse ställd till Kongl. Stats-
kontoret eller Ordres, exemplar samt där-
till fogad borgensförbindelse
allt enligt afgifna formulär eller påläg-
ganden; samt

8° Bevis från Statens Landbruks-Ingeniör E. W.
Ewe, huru arbetet hittills bedrivits, och
att det var påbörjadt inom föreskrifven tid.

Vidare anhålles vördsamt af mindre
att hos Länstygelsen i Kristianstad snarast möj-
ligt få på grund af det i punkten 8° här af-
van återopade arbetsinlygget från Statens
Landbruksingeniör E. W. Ewe lyfta 1500 kronor
eller så stor summa som möjligt, samt att
minsta möjliga belopp måtte innstå till
vattenafledningen och dikningen fullbordats
och godkänts, om och att de af här återopade
handlingar, som skola till annan myndighet
inlämnas sålunda afven det kontraktsexemplar,
som skall tillhöra delägarna och som skall
i Kongl. Statskontoret förles för att där påteck-
nas måtte benäget öfversändas genom Kongl.
Tåg- och Vattenbyggnadsstyrelsens försorg till be-
hörig myndighet, sedan vederbörlig gransk-
ning härå skett.

Hörsör den 16 Oktober 1902.

H. Werner
Kyrkoherde.

Werner

Chefen

Södra Väg- och Vattenbyggnads-
distriktet.

2730/04

Godk.

8/11 1904

Bevis öfver verkställd afsyning
af Hörröds åns reglering, söder om
bygdevägen mellan Hörröds och Mag-
lehems kyrkor, för torrläggning af
sank mark, tillhörande Hörröds by
och Hörröds kyrkoherdeboställe i
Hörröds socken, Kristianstads Län.

Förslaget fastställt genom Kunglig Majt Nådiga Bref af den
13 Julii 1902.

Beviljadt understöd i form af lån ur 1902 års odlingsfond
Kronor 2200,00.

Kontrakt om arbetets utförande antaget af Kunglig Väg och
Vattenbyggnadsstyrelsen den 30 Oktober ¹⁹⁰² ~~1903~~.

Enligt kontraktet fastställd tid för arbetets fullbordande
den 1 September 1904.

Beräknad kostnad, enligt den fastställda planen tillhörande
kostnadsförslag, Kronor 2250,00.

Verkliga kostnaden har enligt mig förevisade entreprenad-
kontrakt uppgått till Kronor 1840,00, hvartill komma kostnader
för syneförrättningar och arbetsplaner, så att slutsumman
kommer att något öfverskrida beräknade summan.

Con. V. L.

Vid af mig den 21 sistlidne Oktober företagen slutafsyning
å detta arbete, har detsamma befunnits utfört i nogga öfver-
ensstämmelse med den uppgjorda planen, med väl rensade och
till fullt djup upptagna diken, väl utförd bro i kilad sten
med öfverbyggnad af ek, samt i öfrigt på omsorgsfullt och be-
tryggande sätt verkställt, hvarför arbetet i sin helhet af
mig förordas till godkännande.

Ansökan om arbetets godkännande skall göras hos Kunglig Väg
och Vattenbyggnadsstyrelsen, hvarvid detta bevis bifogas, jäm-
te bestyrkt afskrift af räkenskaperna.

Malmö den 24 Oktober 1904

H. Halander
Dist. Chef.

Stämpel O.50.
Post. Löw J.50.
L. Nr. 2.00.