

Kopia

Förslag

till nygrävning av avloppsdiken inom

Smedstorp

i Smedstorps socken och

Lunnarp

i Kvarrestads socken,

Kristianstads län,

upprättat vid synförrättning enl vattenlagen år 1927 av

Mundt Holmström



Staten lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 24 november 1928 fastställd till
efteraktse och utskott utförande.






Höfdebetyg den 11 december 1928
På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Silvén

Registernummer:

Smedstorps socken		
Aa	Smedstorp	33 ⁴
Ab	"	av 22 ⁵
Ac	"	Samt (4 ²⁻³ 9 ²⁻³ markl 13 ² 20 ²⁻⁴ 22 ²⁻⁵
Ad	"	av 9 ²
Ag	"	Samt (4 ²⁻³ 9 ²⁻³ markl 13 ² 20 ²⁻⁴ 22 ²⁻⁵
Ah	Brasahejdan	1
Kvarrestads socken		
Ba	Lunnarp	5 ⁶
Bb	"	5 ⁵
Bc	"	4 ¹

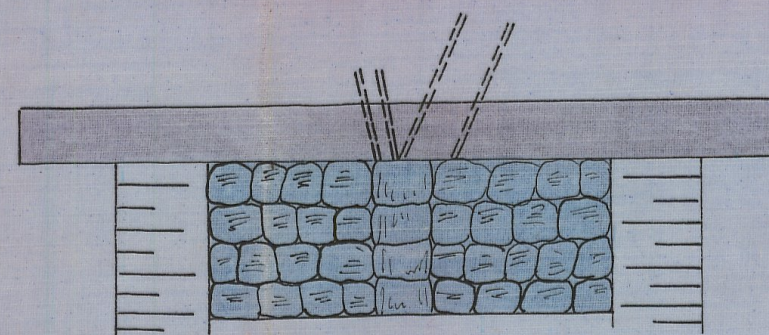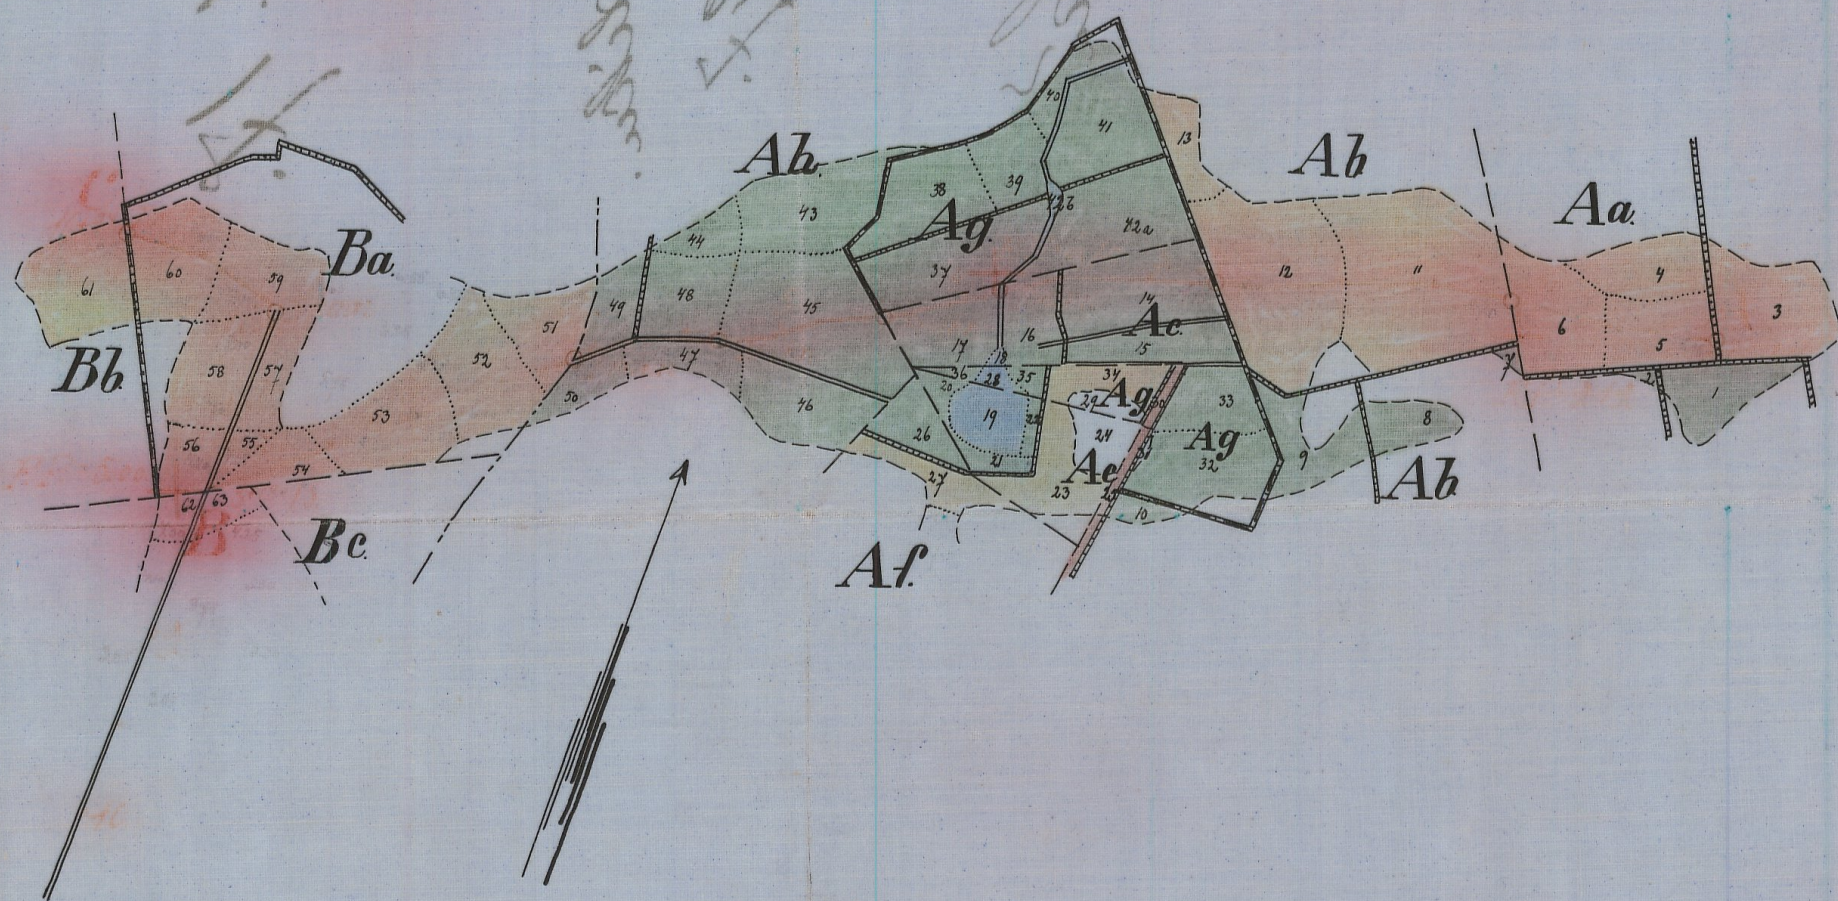


Skala = 1:50

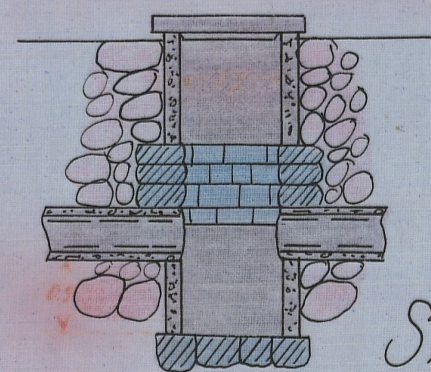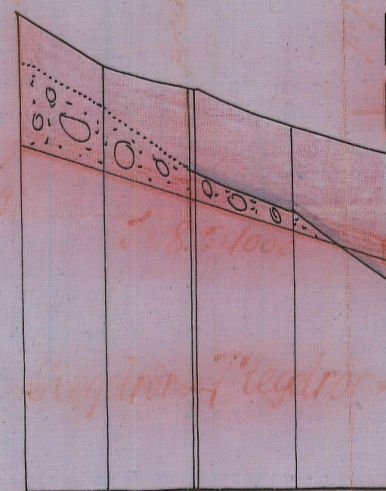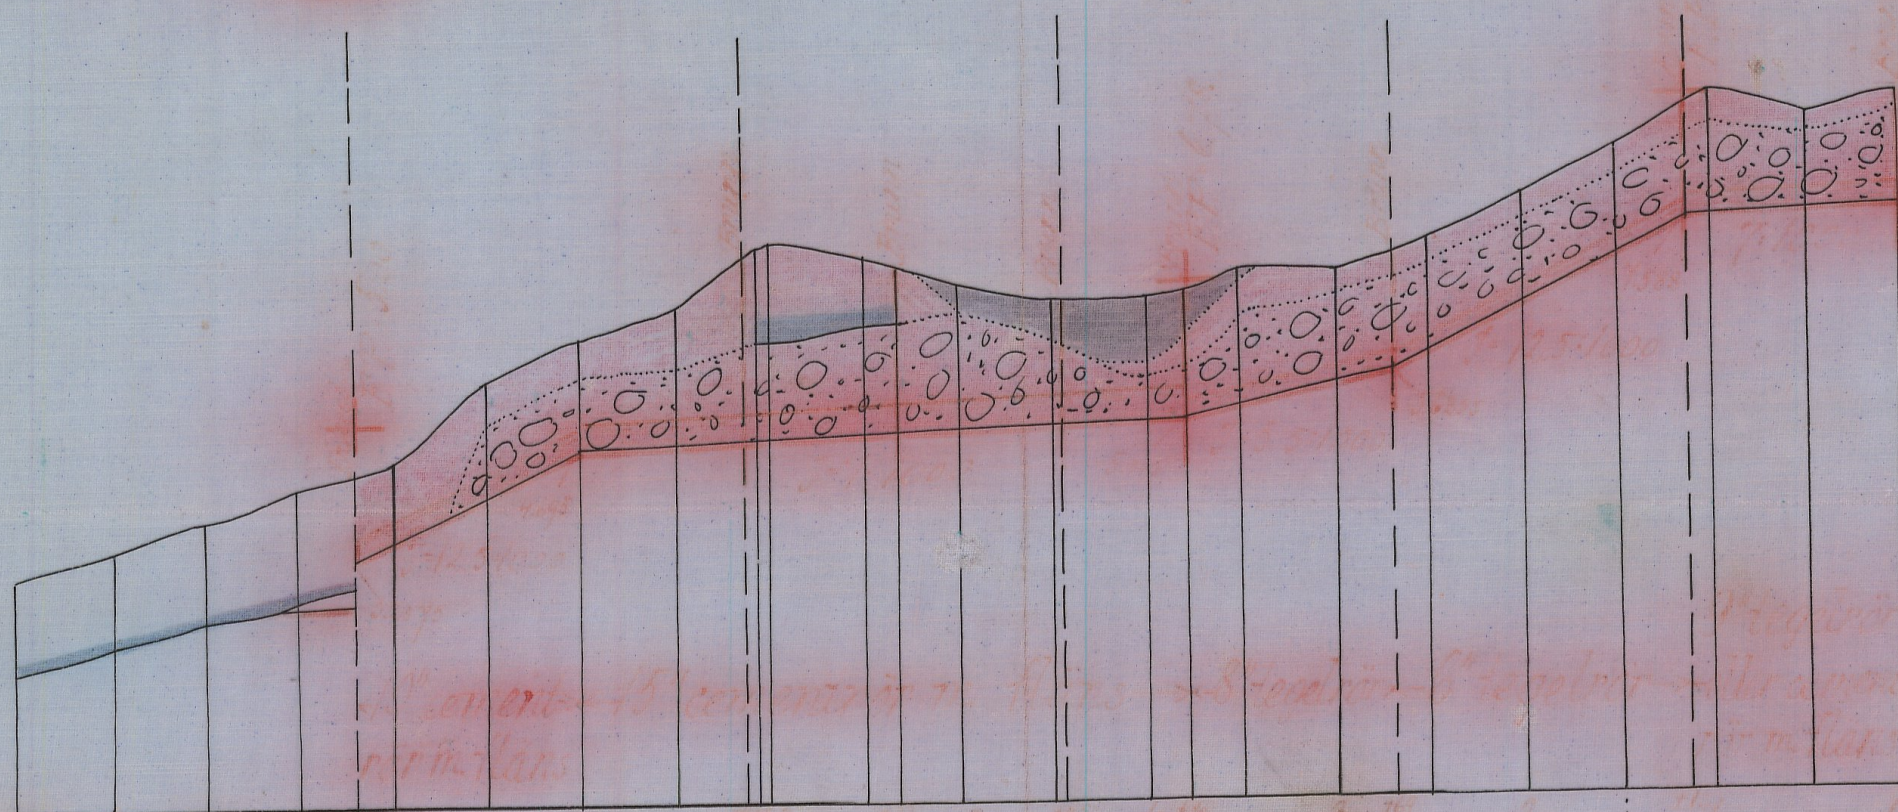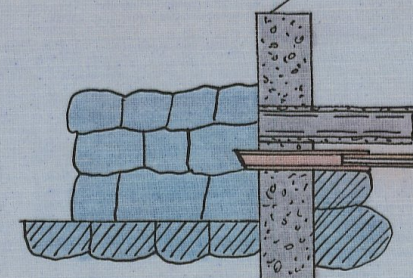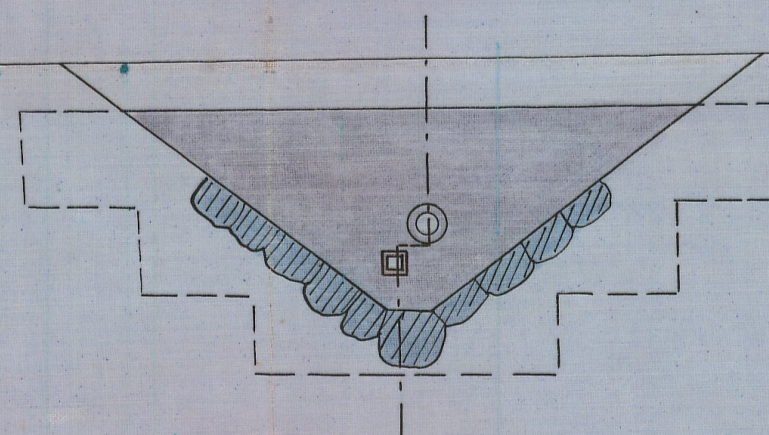

Skala = 1:50

Längd-skala = 1:4000



Höjd-och sektionsskala 1:100000001

L 1:0372

Nr 388 Kristianstads län

L 1•0372

5894

6 MAR 1928

258)

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSTYRELSEN
30 JAN. 1929

Handlingar
rörande

II

Brasahejdans

dikningsföretag

*upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1927.*

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syn-
förrättning enligt vattenlagen angä-
ende dikning i Lunnarp och Smedstorp
i Kverrestads och Smedstorps socknar
av Kristianstads län.

År 1927 den 22 november inställde sig undertecknad sta-
tens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Sven Andersson n:o 5 Lun-
narp för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa sy-
neförrättning enligt vattenlagen angående dikning i Lunnarp och
Smedstorp av Kverrestads och Smedstorps socknar, Kristianstads län
Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Kristen Jönsson, Smedstorp 33

Johanna Ljungqvist, " 9

Per Henriksson, Lunnarp 4

Sven Andersson " 5

såsom gode män: Anders Larsson, Marietorp, och Måns Jönsson, Eli-
nehög, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning
mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande
till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Per Henriksson, Aristen Jönsson och Johanna Ljungkvist förenade sig med sökanden. Denna upplästes och vidhölls vid förfrågan därom av samtliga undertecknare vilket bestyrktes genom synemännens underskrift./se bil.2/.

§ 4.

Sökandena yrkade täckt avloppsdikes anläggande till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att alla, som av företaget hade nytta, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats torsdagen den 8 december 1927 kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

And. Larsson

Måns Jönsson.

År 1927 den 8 dec.

.Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren

Sven Andersson å n:o 5 Lunnarp varvid följande sakägare infunno
sig:

Kristen Jönsson, Smedstorp

Johanna Ljungqvist, "

Per Henriksson, Lunnarp

Sven Andersson, "

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det uppräta-
de dikningsförslaget samt uppläste häfdeförteckning, ägobeskriv-
ning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning
/bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 8.

Per Henriksson meddelade att han efter den tidpunkt, då
syneförrättningen begärts av Sven Andersson men innan avvägning
och mätning skett i och för den begärda syneförrättningen låtit
fördjupa det från punkt B ledande öppna diket. Han yrkade nu er-
sättning av övriga delägare i företaget för den kostnad han haft
härfor.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.6/.

§ 10.

Det beslöts att arbetstyrelsen skulle bestå av en person
och valdes därtill Per Henriksson, Lunnarp n:o 4 pr Lunnarp.

§ 11.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar
och ritningar utsågs Per Henriksson.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokol-
let /bil.7/.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen av-
slutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

And. Larsson

Måns Jönsson.

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande
för behörig förrättningsman att verkställa syn å avloppsdi-
ken från
vattenberörda marker till Lunnarp n:o 5 m.fl. hemman i Kverrestads
socken av Kristianstads län.

Alla av företaget berörda torde först av förrättnings-
mannen med säkerhet kunna angivas.

Lunnarp den 17 mars 1926.

Sven Andersson.

Bevittnas:

Eric Kullman.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med fö-
reskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter,
verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolan-
de sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 19 januari 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

G. Rich. Lundberg.

Bil. 2.

Härmed förenar jag mig med Sven Andersson n:o 5 Lunnarp
i hans den 17 mars 1926 daterade ansökan om syn för upptagande av
avloppsdike genom och från vattenskadade ågor till n:o 5 Lunnarp
i Kverrestads socken av Kristianstads län.

Lunnarp den 18 okt. 1927.

Per Henriksson, Johanna Ljungkvist, Kristen Jönsson.

Bevittnas:

Lars Kullman

Ruth Månsson.

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga syne-
förrättning den 22 november 1927 och vidhölls då av samtliga un-
dertecknare betygs

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

And. Larsson

Måns Jönsson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Smedstorpas socken.					
Smedstorp.	334	Aa	¹⁰⁷ / ₁₆₀₀		Kristen Jonsson.
				1	äng, betesmark.
				2	" "
				3	åker
				4	"
				5	"
				6	"
					Samma.
Smedstorp.	222 ⁵	Ab	¹ / ₆₄		Per Henriksson.
				7	äng, betesmark
				8	" "
				9	" "
				10	" "
				11	åker
				12	"
				13	"
					Samma.
Smedstorp.	Samfärd 42-3, 92-3 132, 202-4 222-5	Ac	Samfärd Samma		Anna och Johanna Hjinnqvist.
				14	äng
				15	"
				16	"
				17	"
				18	vattensamling imp.
				19	" "
				20	äng
				21	"
				22	"
				23	åker
					överskrif

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr här	pr ägofigur		pr här	pr ägofigur		pr här	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0 18.0						200	36	-	500	90	-	300	54	-
		0 02.4						200	4	80	500	12	-	300	7	20
0 33.0								400	132	-	1000	330	-	600	198	-
0 18.7								500	93	50	1000	187	-	500	93	50
0 21.6								300	64	80	1000	216	-	700	151	20
0 30.0								300	90	-	1000	300	-	700	210	-
1 03.3	0 20.4								421	10		1 135	-		713	90
		0 01.8						200	3	60	500	9	-	300	5	40
		0 11.1						250	27	75	500	55	50	250	27	75
		0 19.0						200	58	20	500	145	50	300	87	30
		0 05.3						200	10	60	500	26	50	300	15	90
0 73.7								500	368	50	1000	737	-	500	368	50
0 63.4								300	190	20	1000	634	-	700	443	80
0 13.2								600	79	20	1000	132	-	400	52	80
1 52.3	0 37.2								738	05		1 739	50		1 001	45
		0 31.0						100	31	-	500	155	-	400	124	-
		0 17.0						100	17	-	500	85	-	400	68	-
		0 15.2						50	7	60	500	76	-	450	68	40
		0 19.8						50	9	90	500	99	-	450	89	10
						0 00.6										
						0 13.4										
		0 04.3						50	2	15	500	21	50	450	19	35
		0 04.8						50	2	40	500	24	-	450	21	60
		0 03.0						50	1	50	500	15	-	450	13	50
0 20.9								100	20	90	1000	209	-	900	188	10
0 20.9	0 95.1					0 14.0			92	45		684	50		592	05

Socken, by och hemman	Registrationsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				24	högländ mark <i>örvst</i>
				25	väg <i>imp.</i>
					<i>Samma.</i>
Smedstorp.	av 9 ²	Ag	7/1024		Anna och Johanna djungarvist
				26	äng
				27	äker
					<i>Samma.</i>
Smedstorp.	<i>Samfärd</i> 42-5, 92-3 13 ² , 20-4 22-5	Ag	<i>Samfärd</i> <i>Samma.</i>		Per Henriksson.
				28	vattensamling <i>imp.</i>
				29	högländ mark <i>"</i>
				30	väg <i>"</i>
				31	högländ mark <i>"</i>
				32	äng
				33	<i>"</i>
				34	äker
				35	äng
				36	<i>"</i>
				37	<i>"</i>
				38	<i>"</i>
				39	<i>"</i>
				40	<i>"</i>
				41	<i>"</i>
				42a	<i>"</i>
				42b	vattensamling <i>imp.</i>
					<i>Samma.</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 20.9		0 95.1				0 14.0			92 45			684 50			592 05	
						0 18.8										
						0 04.0										
0 20.9		0 95.1				0 36.8			92 45			684 50			592 05	
		0 13.8						50	6 90		500	69 -		450	62 10	
0 11.9								400	47 60		1000	119 -		600	71 40	
0 11.9		0 13.8							54 50			188 -			133 50	
						0 02.0										
						0 05.5										
						0 01.4										
						0 00.4										
		0 17.0						100	17 -		500	85 -		400	68 -	
		0 27.9						100	27 90		500	139 50		400	111 60	
0 11.0								400	44 -		1000	110 -		600	66 -	
		0 03.2						50	1 60		500	16 -		450	14 40	
		0 01.8						50	90		500	9 -		450	8 10	
		0 34.0						50	17 -		500	170 -		450	153 -	
		0 25.0						200	50 -		500	125 -		300	75 -	
		0 14.6						100	14 60		500	73 -		400	58 40	
		0 07.0						400	28 -		500	35 -		100	7 -	
		0 27.3						200	54 60		500	136 50		300	81 90	
		0 35.0						200	70 -		500	175 -		300	105 -	
						0 00.3										
0 11.0		1 92.8				0 09.6			325 60			1 074 -			748 40	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Brasahjorden.	1	Ah	5/32		Per Henriksson.
				43	ägar
				44	"
				45	"
				46	"
				47	"
				48	"
				49	"
				50	"
					<u>Samma.</u>
Kvärestads socken.					
Immarsp.	56	Ba	1/32		Isak Andersson.
				51	ägar
				52	"
				53	"
				54	"
				55	"
				56	"
				57	"
				58	"
				59	"
				60	"
					<u>Samma.</u>
Immarsp.	55	Bb	1/32		Isak Andersson.
				61	ägar
					<u>Samma.</u>
Immarsp.	41	Bc	3/16		Per Henriksson.
				62	ägar, förb. ej. imp.
				63	" " " "
					<u>Samma.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	0 32.3							300	96	90	500	161	50	200	64	60
	0 08.3							300	24	90	500	41	50	200	16	60
	0 50.8							200	101	60	500	254	-	300	152	40
	0 25.0							200	50	-	500	125	-	300	75	-
	0 13.0							200	26	-	500	65	-	300	39	-
	0 20.9							200	41	80	500	104	50	300	62	70
	0 12.0							300	36	-	500	60	-	200	24	-
	0 12.6							100	12	60	500	63	-	400	50	40
	1 74.9								389	80		874	50		484	70
	0 20.0							600	120	-	1000	200	-	400	80	-
	0 29.1							400	116	40	1000	291	-	600	174	60
	0 29.5							600	177	-	1000	295	-	400	118	-
	0 10.2 0 88.8							800	81	60	1000	102	-	200	20	40
	0 05.0							800	40	-	1000	50	-	200	10	-
	0 10.5							800	84	-	1000	105	-	200	21	-
	0 13.7							600	82	20	1000	137	-	400	54	80
	0 23.7							200	47	40	1000	237	-	800	189	60
	0 23.0							700	161	-	1000	230	-	300	69	-
	0 28.0 1 03.9							500	140	-	1000	280	-	500	140	-
	1 92.7								1 049	60		1 927	-		877	40
	0 28.1							600	168	60	1000	281	-	400	112	40
	0 28.1								168	60		281	-		112	40
								0 06.0								
								0 06.4								
								0 12.4								

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
				</	

Kostnadsberäkning för Brasatryckens däckningsföretag
år år 1927.

hög	längd	Arbete, material m. m.	Antal	Pris	Kostnad		Samman- kostnad.	
					kr.	m.	kr.	m.
1	2	3	4	5	6		7.	
0-8+18	818	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-1+12	112	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	112	1.70	190	40		
0-1+12	112	9" tegelrör incl. fraket eller re- montrör med fläns l. m.	112	2.25	252	-	442	40
1+12-2+69	157	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	157	1.60	251	20		
1+12-2+69	157	6" tegelrör incl. fraket st.	535	0.38	203	30	454	50
2+69-3+80	111	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	111	1.70	188	70		
2+69-3+80	111	8" tegelrör incl. fraket st.	375	0.55	206	25	394	95
3+80-5+33	153	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	153	2.15	328	95		
5+33-6+5	72	Do Do l. m.	72	2.55	183	60		
6+5-7	95	Do Do l. m.	95	2.55	242	25		
3+80-7	320	15" cementrör med fläns (H. 12.2) l. m.	220	4.50	990	-	1744	80
8+18-8+28	10	Upprensning av öppna diket					10	-
7-8+18	118	Schaktning för täcket ledning, överföres					3.046	65
							V	


1	2	3	4	5	6	7	8
		översikt					3.046 65
		rörans läggning, dileesjordens återfyllning m.m. l.m.	118	1.50	177 -	✓	
7-8+18	118	10" cementrör med fläns (H. 1:2:2) l.m.	118	2.50	295 -	✓	472 -
8+18		Dileesöga ent. ritning st.	1	40.-			40 -
0, 1+12, 2+69, 3+80, 4+45, 5+33, 6+11		Intagningsbommarna av cement med lock av betong. Bommarna som skoda hava en inre diam. av 0.7 m. skoda vara sliratta i botten. Dessa skall ligga minst 0.5 m. under avlopps- rörets underkant. Bommarna skoda i öfrigt vara i ent. med upprättad ritning, samt väl omgärdade med marksten och skärv st.	7	40.-			280 -
		Gällägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. ca 10%					381 35
		<u>Samman</u>					4.220 -
8+18-15-16+94	194	<u>Dileesspräckan C-B.</u>					✓
15-16+3	103	Schaktning för täcket ledning, rörans läggning, dileesjordens återfyllning m.m. l.m.	103	0.40	41 20	✓	
15-16+3	103	7" tegelrör, incl. fraket st.	350	0.45	157 50	✓	198 70
16+3-16+94	91	Schaktning för täcket ledning, rörans läggning, dileesjordens återfyllning m.m. l.m.	91	1.30	118 30	✓	
16+3-16+94	91	6" tegelrör, incl. fraket st.	310	0.38	117 80	✓	236 10
16+94, 16+3		Intagningsbommarna som ovan st.	2	40.-			80 -
15		Gränta för dileesöga st.	1	5.-			5 -
		Gällägges för oförutsedda fall, överföras					519 80

1	2	3	4	5	6	7
		översikt				519 80
		arbets tillsyn an. an. 10%				50 20
		<u>Summa.</u>				570 -
						v
		<u>Sammandrag.</u>				
1-8+18	818	Dikesskräcken A-B.				4.220 -
8+18-15-16+94	194	C-B				570 -
	101%	zinkat bdr "				4.790 -
		<u>Summa.</u>				-
						v
		Summarp den 8 dec. 1927.				
		Osmart Holmström.				
		statens lantbruksinspektör.				

Förstadsfördelningstängd för Brasa-
bejdans delningsföretag av år 1927.

Söcken, by, hemman.	Reguleringsnummer.	Sittens ägarehemman.	Hemmanskal.	
1	2	3	4	5
Lomastorpes socken.				
Lomastorp	33 ⁴	Aa	107/160	Kristen Jönsson
" "	av 22 ⁵	Ab	11/64	Per Henriksson.
" samf. 42-43, 92-3	omsk. 13 ² , 20 ² , 422 ²	Ae	samf. 1000	Anna Hjimglovist, Johanna Hjimglovist
" "	av 9 ²	Af	7/1024	<u>Jenna</u> , <u>Jenna</u>
" samf. 42-3, 92-3	omsk. 13 ² , 20 ² , 422 ²	Ag	samf. 1000	Per Henriksson.
Brasahjdan.	1	Ah	5/32	<u>Jenna</u>
Boärrestads socken.				
Immarp.	5 ⁶	Ba	1/32	Lven andersson.
" "	5 ⁵	Bb	1/32	<u>Jenna</u>
" "	4 ¹	Be	3/16	Per Henriksson.
				Samma

[illegible]

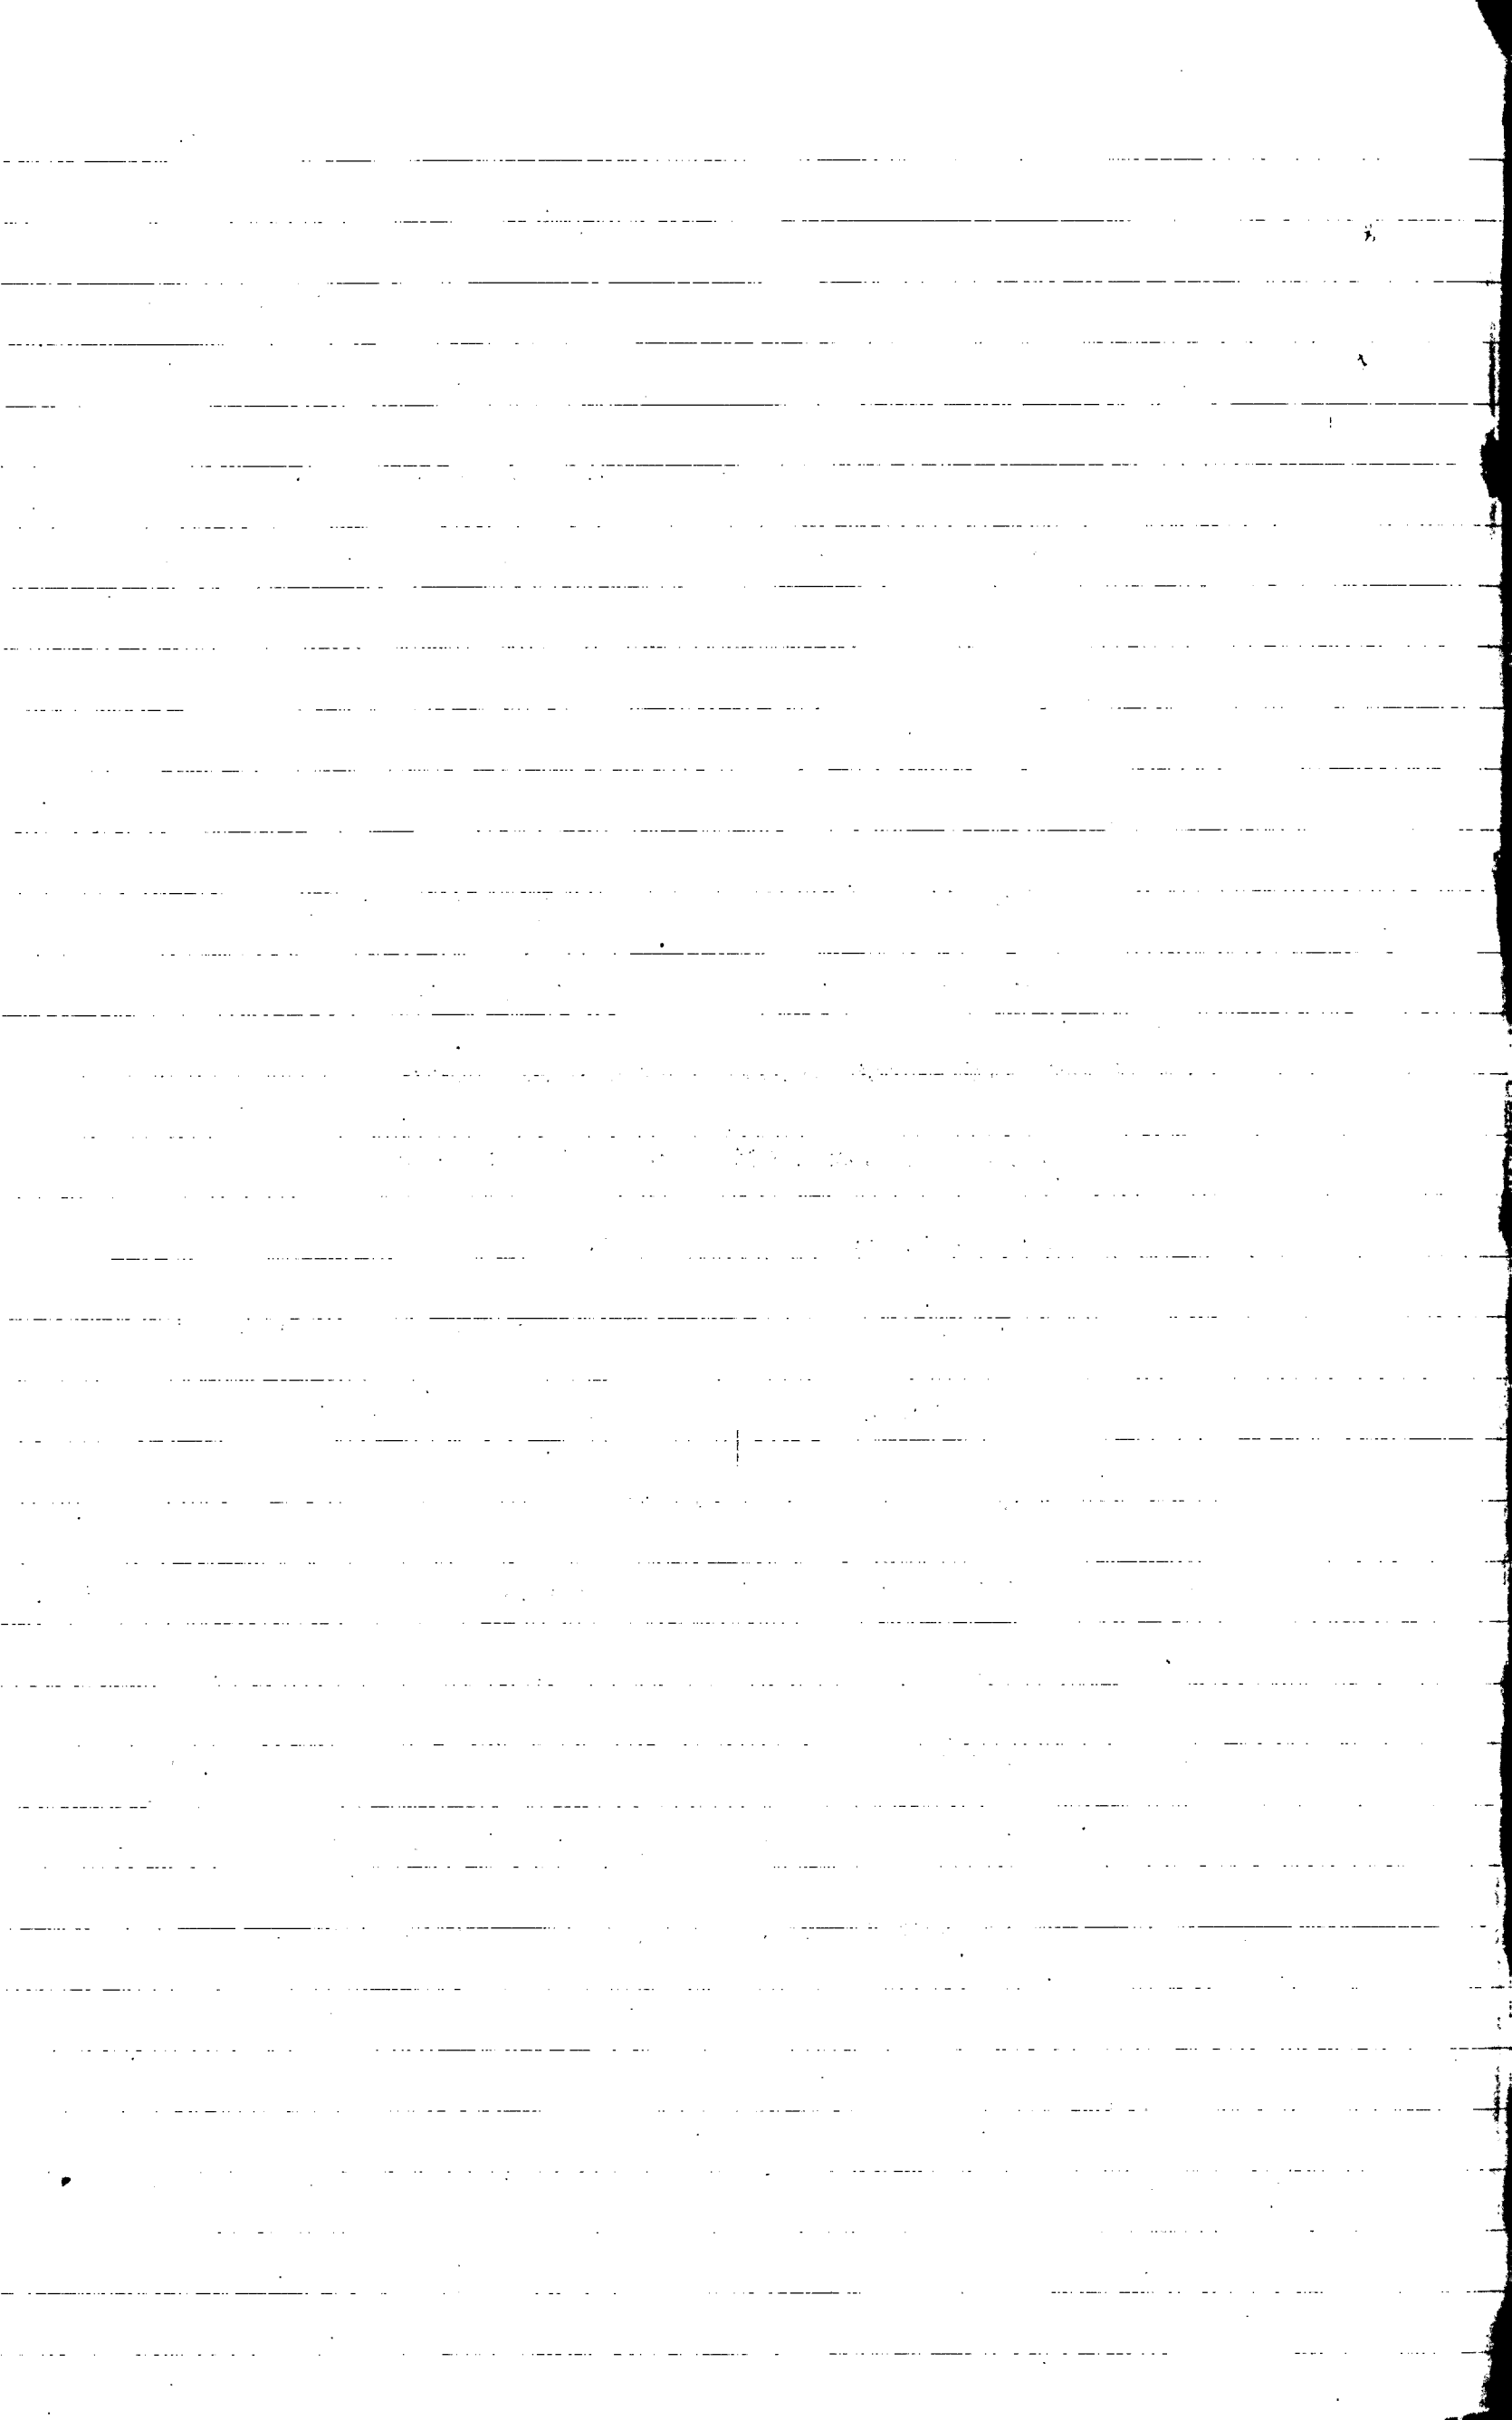

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadad mark till Smedstorp i Smedstorps socken och Lunnarp i Kvårrestads socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken från åker och äng, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro samtliga sakägare. Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B och B-C.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överskattande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

1 punkt A	13 hektar
1+12	15 "
2+69	18 "
3+80	35 "
4+45	40 "
5+33	41 "
6+11	43 "
16+3	16 "
C	10 "

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att dikena skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen. Den i punkt 16+3 förlagda brunnen må om så önskas förläggas i punkt 7.

6:o. Enär dikena göras täckta erfordras ej några brobyggnader.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbets-

styrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallande ojävige män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava undersökt huruvida dikningssamfälligheten enligt lagens föreskrifter skall uppdelas i avdelningar och hava för den skull upprättat följande tabell:

Dikessträcka	Båtnad		Kostnad		Kostnad pr förb. krona.	
Hela företaget	4663	20	4790	--	1	028
A-B	4067	--	4220	--	1	037
B-C	596	80	570	--	0	956

Av utredningen framgår, att samfälligheten skall inde-

las i två avdelningar av vilka

Avdelning I omfattar sträckan A-B

" II " " B-C

Till grund för fördelningen av dikningskostnaden skall

läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelning i fråga.

Sedan den beräknade kostnaden sålunda fördelats, skola kostnader-

na för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent, vilka

procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med

företaget förenade kostnader. I enlighet härmed är i kostnadsför-

delningslängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet ut-

tryckt i båtnadsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt

kostnadsberäkningen åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Brasahejdans dikningsföretag
av år 1927."

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse
som väljes på allmänt sammanträde med saksägarna enligt föreskrif-
terna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrel-
seval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka ar-
betets utförande i full överensstämmelse med det fastställda för-
slaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kost-
naderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för
delägarna;

att genom kringläst kallelselista, å vilken kallade delägare teck-
na sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt
sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång
årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägen-
heters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årtid, då
växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande företagets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava jämligt föreskrifterna i vattenlagens kap.

7:62 underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1929;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande av-

ningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes

ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde

för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprät-

tade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets ut-

förande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat,

som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom

berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruks-

ingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning magerast 1:2:2 och att de

ej få nedläggas förrän de kontrollerats och godkända av statens

lantbruksingenjör eller dennes tjänsteförman;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på

rörsträngen, dock ej förrän rörens läge kontrollerats av statens

lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare;

att pilar och andra trån ej få förekomma intill ledningen såvida

ej denna isoleras genom cementfogning å minst fyra meters längd

å ömse sidor om trådet i fråga;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnarnas lock skola hållas stängda. Koppling direkt till rösträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

14:o. Per Hanrikasons yrkande i protokollets § 8 föranleder ingen åtgärd från synemännens sida enär de anse laga hinder föreligga för fördelningen av en kostnad för redan verkställd dikning då synemännen ej känna till diket förutvarande skick och därför sakna utgångspunkt för bestämmande av delaktigheten, dels ej kunna avgöra kostnaden för diket upptagande till tillräckligt djup för ovanför liggande mark. Synemännen vilja dessutom påpeka, att ifrågava-

rande öppna dike ej erfordras för torrläggning av mark till Smeds-
torp.

Lunnarp den 8 dec. 1927.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

And. Larsson

Måns Jönsson.

1	2	3	4	5	6	7
1927 1/10 - 2/10		Överfört				36 74
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	10524	066	6 94	
		avvägda punkter	145	002	2 90	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2.5	2,50	6 25	
		i annan mark		5,00		28 09
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 16 ar, ...	63	005	3 15	
		 har	11122	010	1 11	4 26
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	63	0,03		1 89
		Markvärdering, ...	4	075		3 -
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	52	0,06	3 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	52	0,12	6 24	13 36
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall	1	3,50	3 50	
		b) antal ritningar	1	3,00	3 -	6 50
		Tvårssektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	3	0,15	4 5	
		,, ,, ,, såväl ,, som ,, ,, ...	1	0,25	2 5	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
						
						70
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2 --	
		för vattenområdets areal		0,02		
18/10 - 20/10		Ämning av vattenområde dag 1/2	12	12 -	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		,, ,, våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		,, ,, ,, ...				
		,, ,, ,, ...				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	4	6,00	24 -	
		2) ,, ,, över ,, ...	3	10,00	30 -	54 -
		Överföres				156 54

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				156 54
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	26	0,03	78	1 78
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			4 79	8 79
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, <i>trumm, äga</i>				8 —
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning "				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	145	0,01		1 45
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	7	3,00		21 —
32/11, 8/12		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
3/12		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14	1/2	12,00		6 —
19/11		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15	1/4	12,00		3 —
		Summa kronor				218 56
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	1	1,75	1 75	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal/6 ar ägofigurer st.	63	0,07	4 41	
		har/122 0,14			1 55	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 49	
		Överföres			16 20	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 20	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	145	0,02	3 90	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	26	0,05	1 30	23 15
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	1	6,00	6 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			91	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar „		5,00		17 31
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	30	0,75		22 50
		Summa kronor				62 96
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				48 80
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar				40 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				5 -
		<i>Rättshandelskostnad.</i>				
		Summa kronor				103 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				218 56
		Lösen för kopior och avskrift				62 96
		Övriga förrättningskostnader				103 80
		Summa kronor				385 32

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Ingelstads- och Järrestads* häradsrätt.

Immarp den *8 dec* 1927

Immarp Holmström *Stens*
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19

Stående underskrift av syneprotokoll
samt bilagor 1-7 vidimera.

Samuel Lovén

R Ä K N I N G.

Avskrift.

Kristianstad den 24 febr. 1928.

till Brädahejdans dikningsföretag av år 1927 Debet.
lantbruksingenjör L. Holmström.

1928		Betänkande ang. lån och anslag av statsme-		
febr.		del med bilagor I - III	24	--
		Översiktskartor, två st.	8	--
		Vävkopior av ritningar	36	13
		Avskrift av handlingar	30	75
"	24	Ansökningshandl. och expedition	6	--
		Diariebevis med kom.arvode	2	50
		Inbindning, 3 band	2	25
		Summa kronor	109	63

som uttages genom postförskott.

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställda klander därå genom stämning till Kristianstads Rådhusrätt inom tre månader från den 24 februari 1928.

Lennart Holmström.
statens lantbruksingenjör.

Uddi envar.

Lennart Holmström

L 1•0372

2581


DIARIE N:r

R. LANTBOKSTYRELSEN

30 JAN. 1929



Översiktskarta.

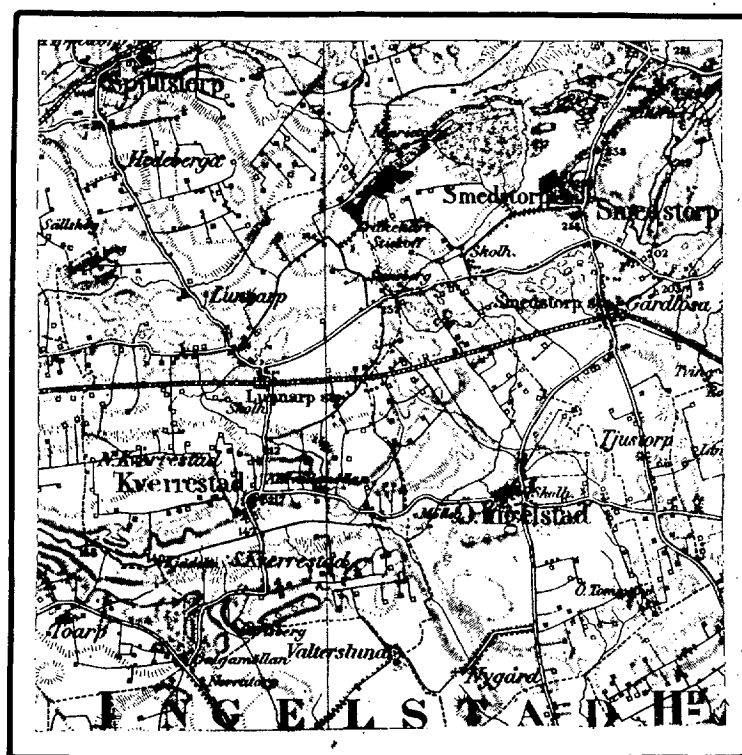

Skala = 1:100000

Notkräft

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 24 november 1928 fastställd
till efterrättelse vid arbetets ut-
förande.

Stockholm den 11 december 1928
På Kungl. Landbrukstyrethans vägnar
Albert Smith.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Brasahejdans
dikningsföretag av år 1927" som avser torr-
läggning av mark till Smedstorp och Brasa-
hejdan i Smedstorps socken samt Lunnarp i
Kvårrestads socken, Kristianstads län, för-
klarat sig vilja söka lån och anslag av
allmänna medel till företagets utförande,
får jag härmed därom avgiva följande av-
ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker, äng och betesmark.

Belägenhet.

Företaget är beläget 3 km. väster om Smedstorps kyrka och är å
motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen slöts den 8 dec. 1927 och har ej över-
klagats varöver diariesbevis näralutes /bil.A/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 8/12 1927, hava samtliga delägare i fö-
retaget överenskommit att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdå-
nig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel
till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar

åker 5.18.2 har

äng och annan mark 5.34.2 har

Summa 10.52.4 har

Jordmånen består av mylla på lerblandad grus och sand.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett öppet dike, vars dimensioner äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Företaget avser det öppna dikets nygrävning och ersättande med täckt ledning till det djup och dimensioner, som det upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneförrättningen fogad värderingslängd till 4663.80 kronor och dikningskostnaden i till samma protokoll fogat kostnadsförslag till 4790 kronor.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Spjutstorp n:o 7 och 13 dikningsföretag av år 1926."

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil.II, har uträknats storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och bidrag av statens avdikningsanslag som enligt gällande författningar torde kunna utgå nämligen i lån 2528:43 kronor och i anslag 2135:37 kronor.

På grund av Ågornas beskaffenhet har bidragskvoten för Litt. Ae, Af, Ag och Ah tagits till $\frac{1}{2}$ och hava i tabell b därav beroende delaktighetsprocent utmärkts med rött bläck.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Brasahejdans dikningsföretag av år 1927" beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 2530 kronor och bidrag ur statens avdikningsanslag med 2135 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 febr. 1928.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

I tabell a

II " b

III Kostnadsförslag

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Ett häfte synehandlingar

D Ritningar i ett blad.

socken, by, herman.	Registernummer.	bottor a synskatdan.	Husmanstal.	Inlagare	äppligvarnas nr.	äldre	
						från	an
Smedstorp socken.							
Smedstorp.	334	Aa	$\frac{107}{100}$	Kristen Jönsson.	alla	1 03.3	
"	225	Ab	$\frac{1}{64}$	Per Henriksson.	"	1 50.3	
"	$\frac{42-392-3}{32}$ anall $\frac{20-422-5}{20}$	Ac	hinfädd samman	Anna och Johanna Ljungqvist	"	0 20.9	
"	92	Ag	$\frac{7}{1024}$	<u>Isma</u>	"	0 11.9	
"	$\frac{42-392-3}{32}$ anall $\frac{20-422-5}{20}$	Ag	hinfädd samman	Per Henriksson.	"	0 11.0	
Brasahöjden	1	Ah	$\frac{5}{32}$	<u>Isma</u>	"		
Färrestads socken.							
Husnaryp.	56	Ba	$\frac{1}{32}$	Loren Andersson.	51-54	0 88.8	
"					55-60	1 03.9	
"	55	Bb	$\frac{1}{32}$	<u>Isma.</u>	alla	0 28.1	
				<u>Lamma.</u>		5 18.2	

Kristiansund 7 febr. 1928.
 Hermann Holmström
 statens landbruksingenjör

Kostnadsberäkning

Ginsparning 90 öre.

Dilleringskostnad

haga symförrättning

Kostnad för lån och anslag

Samma.

385 32

109 63

4 790 -

494 95

5 284 95

Kristianstad i febr. 1928.

Emmart Holmström

statens landbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kost-
naden för företaget beräknats till 5284 kro-
nor 95 öre.

Stockholm den 11 december 1928

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 8 december 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Brasahejdans dikningsföretag av år 1927" och avseende torrläggning av mark till Smedstorp i Smedstorps socken, och Lunnarp i Kvärrestads socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 februari 1928.

Ex officio:

Halvar Lech.

Bil. B.

Undertecknade delägare i Brasahejdans dikningsföretag av år 1927 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsen att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt.

Lunnarp den 8 dec. 1927.

Per Henriksson

Sven Andersson

Kristen Jönsson

Johanna Ljungqvist.

Bevittnas:

Lennart Holmström, And. Larsson.

Anna Ljungqvist.

Bevittna:

G. Malmström

Albert Sandén.

*Förstämde arkivgrupp av handlingar
förklarade den av Kungl. Majt. den
24 nov. 1928 förklarade arkivgrupp av
handlingar.*

Lennart Holmström

150

332
28

L. 1-0372

2587

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

KONTRAKT. 30 JAN. 1929

Sedan Kungl. Maj:t den 24 november 1928

för

"Brasahejdans dikningsföretag av år 1927" inom Smedstorp och Lunn-
arp i Smedstorps och Kvärrestads socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med tvåtusensjuhundraåttio (2.780)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med ettusenåttahundraåttio (1.880) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha *1* undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ mig^{oss}.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lunnarp den 7 jan 1929.

Pers Rensfeldts son

Att

Lantbrukaren Per Henriksson o^b
nr 4 Lunnarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Anders Persson
Lunnarp

Adress

Martin Johansson
Lunnarp

Med stöd av Kungl. brevet den 24 november
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 2 februari 1929.

Carl Gustafsson

Carl Gustafsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godkänt 2 feb. 1929
332
28

2582

DIARIE N:r

B E V I S K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JAN. 1929

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Brasahejdans dikningsföretag av år 1927" i Smedtorps och Kverrestads socknar, Kristianstads län.

Planen fastställd den 24 nov. 1928.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1880 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond. 2780 "

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena den 7 januari 1929.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1930.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Per Henriksson s n:o 4 Lunnarp pr Lunnarp.

Avsyningen verkställd av assistenten Lars Kullman.

Företaget befinns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kristianstad den 18/1 1929.

Per Henriksson

Statens lantbruksingenjör.



Hälsning till kungen

