

Kopierad

Förslag

till nygrävning av floddiken
för torrläggning av mark till

Smedstorp nr 22 och 33

i Smedstorps socken, Kristianstads län,

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1927 av

Arvid Carlsson

Statens landbruksingenjör.

Vidaresees över av länf. Högst den 14 juni
1928 förordnad av statsråden i utgåva

Arvid Carlsson








Genom Kungl. Majts nådiga brev
den 14 juni 1928 fastställd till
efnärheten vid arbetets utfrående.

Strukturer den 5 juli 1928
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.
J. Wallin



Registernummer


Aa	Smedstorp nr 22 ^s
Ab	" av 22 ^s
Ac	" 22 ^t
Ad	" 33 ^t
Ae	" 33 ^s
Af	" 33 ⁶
Ag	" 33 ⁵⁶
Ah	" 33 ⁵⁵

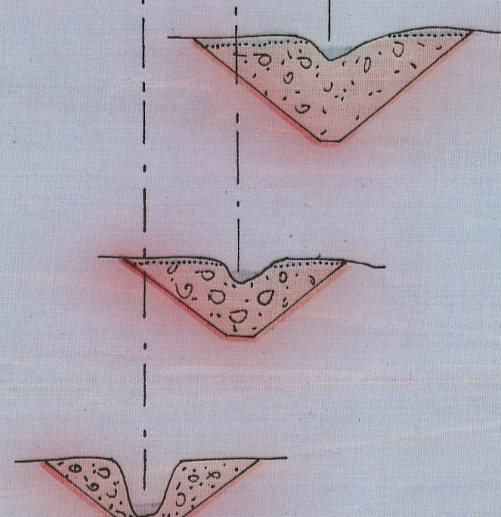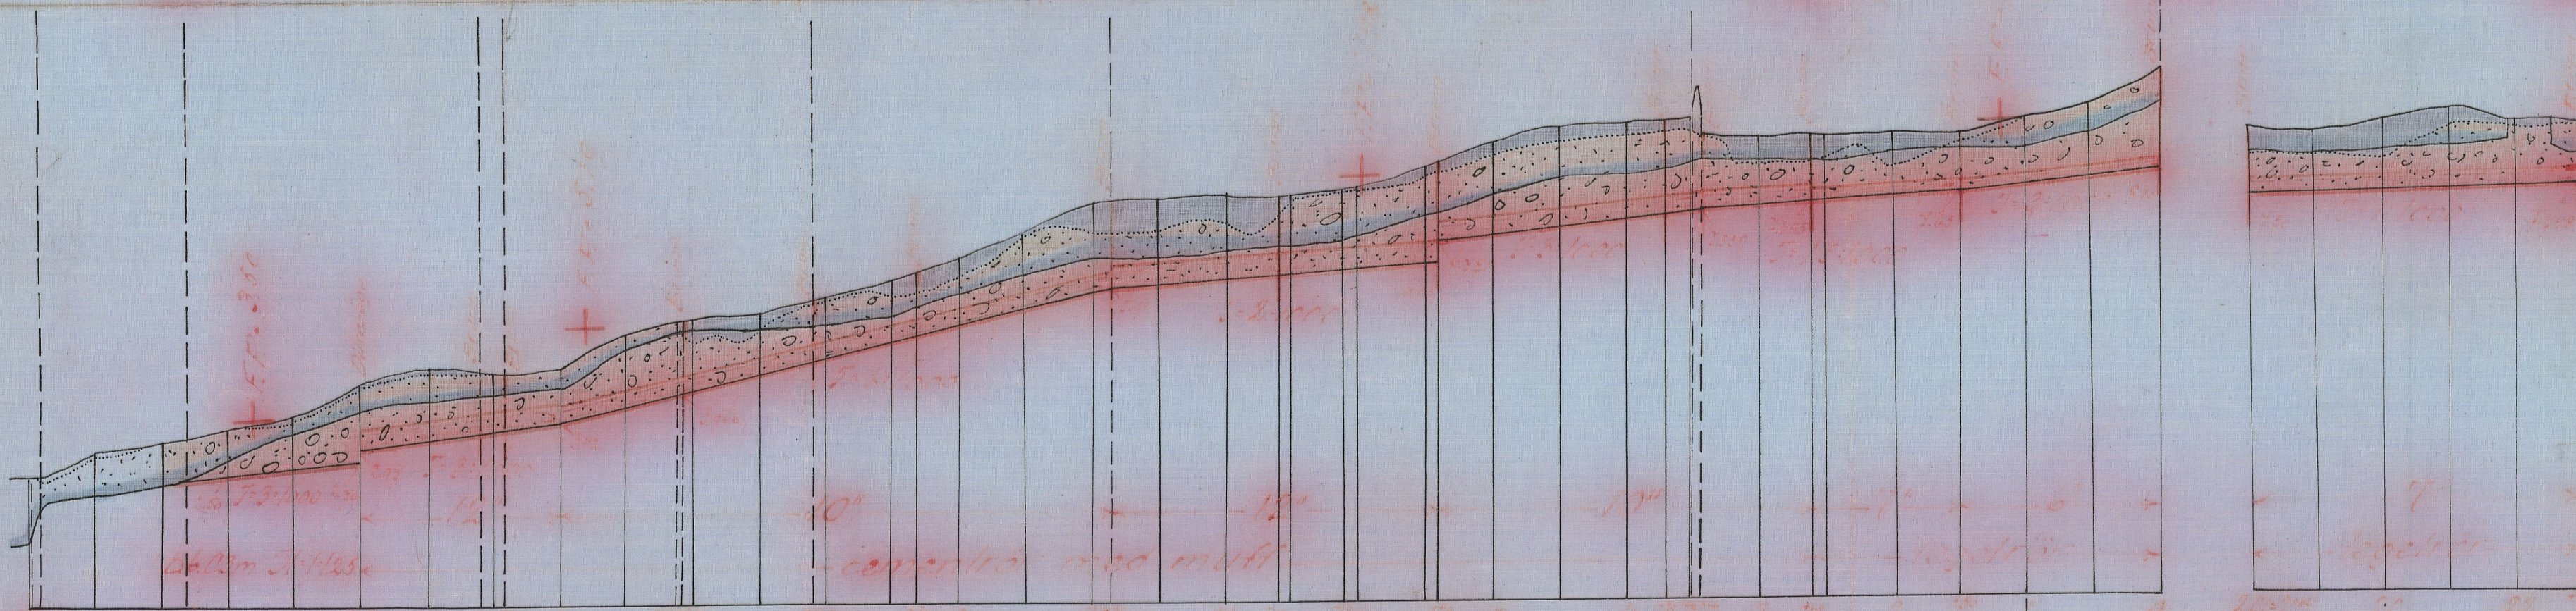



Förslag till dikeåga vid punkt B-50

Förslag till inläggningsbrunn


Längd-skala = 1:4000



Höjd-och sektionsskala = 1:100

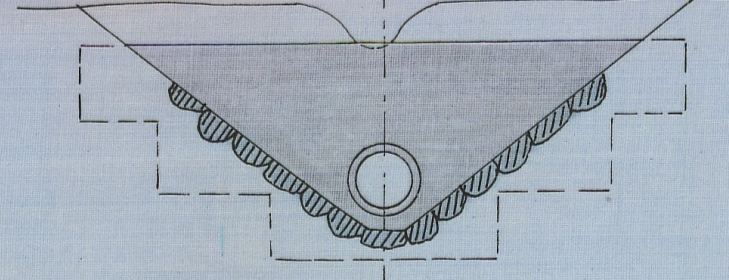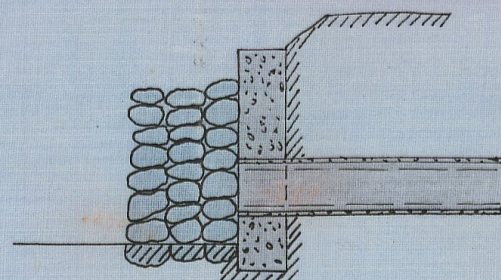

Skala = 1:50

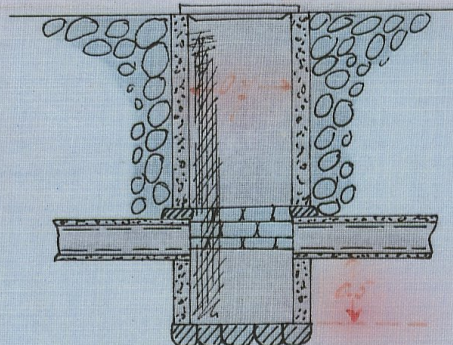

NTR.Nr 001

L 1:0400

Nr 361 Kristianstad län

1483

L

1*0400

16 JAN. 1928

18798

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSTYRELSEN

10 SEP. 1928

Handlingar
rörande

II.

Smedtorps Ängadikes

nygrävningsföretag

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1927.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-

ning enligt vattenlagen angående dikning

inom Smedstorp n:o 22 och 33 i Smedstorps

socken, Kristianstads län.

År 1927 den 2 augusti inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör å Marietorp för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom n:o 22 och 33 Smedstorp i Smedstorps socken, Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Per Henriksson, Lunnarp

Kristian Kvist, Stickhoff

Kristen Jönsson, Smedstorp 33

Ernst Nilsson, Ingelstad

Anders Larsson, Marietorp

Ivar Larsson, "

Magnus Björk, Smedstorp 33

såsom godemän: Per Jönsson i Tjustorp och Måns Jönsson, Elinehög,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad statens lantbruksingenjör utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande

till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Kristen Jönsson i Smedstorp förenade sig med sökandena. Denna föreningsskrivelse upplästes och vidhölls vid förfrågan därom av Kristen Jönsson, vilket bestyrktes genom synemännens underskrift /bil.2/.

§ 4.

Sökande yrkade dikes upptagande till sådant djup och dimensioner att marken kunde tillhörande Magnus Björk kunde torrläggas till lagenligt djup för åker men annan i företaget ingående mark kunde torrläggas såsom för bete lämpligt samt att alla, som av företaget hade nytta skulle deltaga i kostnaderna enligt lag. Vidare yrkades täckt ledning med undantag för den del av diket, som låg å Kristian Kvists ägor.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas på samma plats tisdagen den 16 innevarande augusti månad kl. 10 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart

--- Holmström
statens lantbruksingenjör.

Per Jönsson Hans Jönsson

År 1927 den 16 augusti.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Marietorp
varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Per Henriksson, Lunnarp

Kristian Kvist, Stickschhoff

Kristen Jönsson, Smedstorp

Ernst Nilsson, Ingelstad.

Magnus Björk, Smedstorp

Anders Larsson, Marietorp

Ivar Larsson, "

§ 7.

Förrättningsmännen framlade och förklarade det upprättade
dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning
och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning/bil.4/
och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.6/.

§ 9.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre medlem-
mar, vartill valdes Anders Larsson, Marietorp, Magnus Björk, Smeds-
torp, och Per Henriksson, Lunnarp.

§ 10.

Till arbetsstyrelsens ordförande utsågs landstingsmannen

Anders Larsson, Marietorp pr Smedstorp. Åt honom uppdrogo synemänn-
nen att fungera som sådan sammankallande sakägare, som omnämnes i
vattenlagens kap. 10 § 72 samt att mottaga och förvara till företa-
get hörande handlingar och ritningar.

§ 11.

Till protokollet fogades räkning å förrättningskostnaderaa

/bil.7/.

§ 12.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Perr Jönsson

Måns Jönsson

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig för-
rättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn
å avloppsdike från vattenskadade ägor till Smedstorp n:o 33 i Smeds-
torps socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget beroende torde först av förrättnings-
mannen kunna med säkerhet angivas.

Marietorp pr Smedstorp den 9/4 1927.

And. Larsson

Ivar Larsson.

Magnus M. Björk

Smedstorp n:o 33

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med fö-
reskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter,
verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolan-
de sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 13 april 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Ivan Fr. Regner

Even Sandwall.

Bil. 2.

Härigenom förenar jag mig med Anders Larsson, Ivar Larsson
och W. Björk i deras den 9 april d.å. dagtecknade begäran om sy-
neförrättning för torrläggning av mark till Smedstorp i Smedstorps
socken och Kristianstads län.

Smedstorp den 2 juni 1927.

Kristen Jönsson

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen den 2 augusti 1927 och vidhölls då av
Kristen Jönsson betyga

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Per Jönsson

Måns Jönsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Ständeförteckning, ägobestämning och värderingskänd om rättsinrättade marker till Lommedals sock 22 och 33 i Lommedals socken av Tingstads härad och Kristianstads län, upprättad vid symförrättning enligt rättslagen år 1927.																

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Lommedstorp socken.</u>					
Lommedstorp.	22 ⁵	Aa	1/64		Por Henriksson, Lommedstorp.
				1	betesmark
				2	lämn
					<u>Lomma.</u>
Lommedstorp.	22 ⁵	Ab	7/640		Christian Perist, Lickhoff.
				3	betesmark
				4	äng
				5	"
				6	betesmark
				7	"
				8	"
				9	"
				10	" förbättras af <u>Lomma.</u>
Lommedstorp.	22 ⁴	Ac	1/128		Christian Perist, Lickhoff
				11	betesmark förb. af
				12	" " <u>Lomma.</u>
Lommedstorp.	33 ⁴	Aa	107/600		Peristens Jönsson
				13	betesmark
				14	"
				15	lämn
				16	"
				17	äng
				18	" <u>örnsjöns</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansnr	Ägarens nummer	Delägarer namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				19	äker
				20	stentvälle
				21	äng
				22	betesmark
				23	äng
				24	äker
				25	"
					<u>Samman</u>
Smedstorp.	335	Ae	23/800		Ernst Nilsson, Ängelstad.
				26	betesmark
				27	ängskarr
				28	äng
				29	äker
				30	"
				31	äng
				32	betesmark
				33	"
				34	äker
				35	"
				36	"
				37	"
					<u>Samman</u>
Smedstorp.	336	Af	23/800		Magnus Björk.
				38	äker
				39	"
				40	"
				41	äng
				42	äker
					ömför

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
A k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr. har	pr. ägofigur		pr. har	pr. ägofigur		pr. har	pr. ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	100.6															
0 46.0								630	143	28	900	534	36	270	391	08
						001.2			289	80		414	-		124	20
						013.0										
	038.7							180	69	66	600	232	20	420	162	54
	021.2							140	29	68	700	148	40	560	118	72
0 22.1								450	99	45	900	198	90	450	99	45
0 12.1								540	65	34	900	108	90	360	43	56
0 80.2	160.5					004.2			697	21		1.636	76		939	55
	028.2							350	98	70	700	197	40	350	98	70
	008.2							70	5	74	~~700~~	40	18	420	34	44
	028.0							280	78	40	700	196	-	420	117	60
0 08.1								720	58	32	900	72	90	180	14	58
0 11.3								540	61	02	900	101	70	360	40	68
	018.6							420	78	12	700	130	20	280	52	08
	005.5							630	34	65	700	38	50	70	3	85
	034.0							300	102	-	600	204	-	300	102	-
0 30.4								540	164	16	900	273	60	360	109	44
0 11.5								450	51	75	900	103	50	450	51	75
0 11.2								450	50	40	900	100	80	450	50	40
0 02.5								810	12	15	900	13	50	90	1	35
0 75.0	122.5								795	41		1.472	28		676	87
0 39.0								360	140	40	900	351	-	540	210	60
0 34.5								540	186	30	900	310	50	360	124	20
0 13.0								810	105	30	900	117	-	90	11	70
	014.6							140	20	44	700	102	20	560	81	76
0 35.5								360	127	80	900	319	50	540	191	70
122.0	014.6								580	24		1.200	20		619	96

Socken, by och hemman	Registrationsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<i>överfört</i>
				43	<i>äker</i>
				44	<i>skog</i>
				45	<i>äker</i>
				46	<i>"</i>
				47	<i>" , högland mark, förb. g.</i>
				48	<i>" " " "</i>
				49	<i>äker och trädgård</i>
				50	<i>äker</i>
				51	<i>äng</i>
				52	<i>skog</i>
				53	<i>"</i>
				54	<i>äng</i>
					<u><i>Samma.</i></u>
<i>Lomdöps</i>	<i>33⁵⁶</i>	<i>A9</i>	<i>13/100</i>		<i>Anders och Torar Larsson, Lomdöps</i>
				55	<i>gräs</i>
				56a	<i>skog</i>
				56b	<i>"</i>
				57	<i>gräsmark</i>
				58	<i>"</i>
				59	<i>"</i>
				60	<i>"</i>
				61a	<i>"</i>
				61b	<i>"</i>
				62	<i>"</i>
				63	<i>"</i>
				64	<i>"</i>
				65	<i>"</i>
					<u><i>Samma.</i></u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 22.0	0 14.6								580	24		1 200	20		619	96
0 04.0								450	18	-	900	36	-	450	18	-
	0 10.0							490	49	-	700	70	-	210	21	-
0 24.2								320	77	44	800	193	60	480	116	16
0 20.5								320	65	60	800	164	-	480	98	40
						0 12.2										
						0 06.2										
0 03.8								480	18	24	800	30	40	320	12	16
0 64.0								240	153	60	800	512	-	560	358	40
	0 05.8							490	28	42	700	40	60	210	12	18
	0 04.8							490	23	52	700	33	60	210	10	08
	0 04.0							490	19	60	700	28	-	210	8	40
	0 14.6							210	30	66	700	102	20	490	71	54
2 38.5	0 53.8					0 18.4			1 064	32		2 410	60		1 346	28
						0 02.0										
	0 40.6							420	170	52	700	284	20	280	113	68
	0 05.0							210	10	50	700	35	-	490	24	50
	0 82.6							70	57	82	~~700~~ 490	404	74	420	346	92
	0 62.9							70	44	03	~~700~~ 490	308	21	420	264	18
	0 76.4							70	53	48	~~700~~ 490	374	36	420	320	88
	0 41.2							70	28	84	~~700~~ 490	201	88	420	173	04
	0 68.5							70	47	95	~~700~~ 490	335	65	420	287	70
	1 23.0							70	86	10	~~700~~ 560	602	70	420	516	60
	1 07.0							140	149	80	~~700~~ 560	599	20	420	449	40
	0 66.5							140	93	10	~~700~~ 350	372	40	420	279	30
	0 05.0							50	2	50	~~500~~	17	50	300	15	-
	0 08.0							300	24	-	500	40	-	200	16	-
	6 86.7					0 02.0			768	64		3 575	84		2 807	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Lommedalorp.	33 ⁵⁵	Ah	29/100	66 67 68 69 70	Anders och Tvar Larsson, Mariedalorp. storg " " " våg imp. Samma.
Lommedalorps socken.					<u>Sammmandrag.</u>
Lommedalorp.	22 ⁵	Aa	1/64		Pm Hennriksson, Lommedalorp.
"	22 ⁵	Ab	7/640		Christian Perst, Sticksroff
"	22 ⁴	Ac	1/128		<u>Donne</u> St.
"	33 ⁴	Aa	17/1600		Persten Jönsson.
"	33 ⁵	Ae	23/100		Ernst Eriksson, Angelstad.
"	33 ⁶	Af	23/100		Magnus Björk.
"	33 ⁵⁶	Ag	13/100		Anders och Tvar Larsson, Mariedalorp.
"	33 ⁵⁵	Ah	29/100		<u>Donne</u> St. <u>Samma.</u>

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Prisförskottsberäkning för Lommedalens Angadilens my-
gravningsföretag år 1927.

Lägg	Förärga	Arbete, material m.m.	Antal	Pris.	Prisförskott.		Sammanlagd.	
					kr.	m.	kr.	m.
1	2	3	4	5	6		7.	
0-2+60	260	Gilvasshällan A-B.						
0-1+50	150	Schaktning för täcket led- ning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. km.	150	0.70	105	-		
0-1+50	150	6" tegelrör incl. fallet st.	510	0.38	193	80	298	80
1+50-2+60	110	Schaktning för täcket led- ning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. l. m.	110	1.80	88	-		
1+50-2+60	110	7" tegelrör incl. fallet st.	375	0.45	168	75	256	75
0, 1+50		Förgravningsbrunnar av be- borg med lock av armerat. Brunnerna skola vara an in- re diam. av minst 0.7 m. Botten, som skall vara stensatt, skall ligga minst 0.5 m. under avloppsrörets underkant. Brunnen ska- la vara väl omgärdade med sten och skärr st.	2	40.-			80	-
		Förläggas för oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. ca 10%.					64	45
		Sammanlagd.					700	-
								V

1	2	3	4	5	6	7
2+60-15	1240	<u>Dikessträckan B-C.</u>				
2+60-3+44	84	Schaktning för täkt bed- ning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. om.	84	0.90	75 60	v
3+44-3+48	4	8 ₂ 8 ₂ l. om.	4	4.-	16 -	v
3+48-5+40	192	8 ₂ 8 ₂ l. om.	192	1.20	230 40	322 - v
2+60-5+40	280	10" ventiler med smuff l. om.	280	2.50		700 - v
5+40-7+85	245	Schaktning för täkt bed- ning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. om.	245	1.-	245 -	v
5+40-7+85	245	12" ventiler med smuff l. om.	245	2.50	857 50	1102 50 v
7+85-12	415	Schaktning för täkt bed- ning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. om.	415	1.-	415 -	v
7+85-12	415	10" ventiler med smuff l. om.	415	2.50	1037 50	1452 50 v
12-13+50	150	Schaktning för täkt bed- ning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l. om.	150	1.-	150 -	v
12-13+50	150	12" ventiler med smuff l. om.	150	2.50	525 -	675 - v
13+50-15	150	Schaktning av grus och sten m. ³	245	0.90		220 50 v
13+50		Dikesröga anl. ritning st.	1	50.-		50 - v
2+60 3+44 3+48 5+40, 6+40, 7+85 9+30 10+10 11+9 12+40, 12+60		Entagningsburrar som oran st.	0 11	40.-		440 - v
		Förläggas för oförutsedda fall, arbetets tillägg m. m. ca 10% Samman.				497 50 5460 - v
20-22+48	248	<u>Dikessträckan B-D.</u>				
20-22+48	248	Schaktning för täkt bed- ning, rörens läggning				

1	2	3	4	5	6	7
		diborsjondens återfyllning m. m. l.m.	248	0.70	173 60	v
20-22+48	248	7" tegelsten incl. spåket m.	840	0.45	378 -	v 551 60
22+48		Tentagringstrummen som ovan at.	1	40.-		40 -
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillägg m. m. ca 10%				58 40
		<u>Samman.</u>				650 -
						v
		<u>Sammandrag.</u>				
0-2+60	260	Överskärkan A-B				700 -
2+60-15	1240	" B-C				5460 -
20-20+48	248	" B-D				650 -
	1748	<u>Samman.</u>				6810 -
	- 150					v
	1598					
		Mariestorp den 16 augusti 1927.				
		Samuel Holmström				
		statens landbesättningschef				

Postnadsfördelningstängd för Lomadsörpes angadikes
ingravningsförslag av år 1927.

Sommars och Sägerhets					Sägerhet	Sägerhet		Sägerhet		Sägerhet		Sägerhet	
Wm	Sägerhet	Sägerhet i Sägerhet	Sägerhet	Sägerhet		Sägerhet	Sägerhet	Sägerhet	Sägerhet	Sägerhet	Sägerhet	Sägerhet	Sägerhet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Landskorp.	225	Aa	1/4	Per Henriksson, Söderby.		91	56	1.29	87	85	6	33	
"	225	Ab	1/40	Per Henriksson, Söderby.		707	64	10.02	682	36	49	15	
"	224	Ac	1/128	Söderby		-	-	-	-	-	-	-	
"	334	Ad	1/100	Per Henriksson	sk.	939	55	13.31	906	41	65	29	
"	335	Ae	1/100	Ernst Nilsson, Söderby.		676	87	9.59	653	08	47	04	
"	336	Af	1/100	Ernst Nilsson	sk.	1.346	28	19.07	1.298	67	93	54	
"	335 ⁶	Ag	1/100	And. i Tor. Nilsson, Söderby.	sk.	2.807	20	39.76	2.707	65	195	04	
"	335 ⁵	Ah	1/100	And. i Tor. Nilsson, Söderby.	sk.	491	40	6.96	473	98	34	14	
				Söderby.		7.060	50	100.-	6.810	-	490	53	
Söderby den 16 aug. 1927. Per Henriksson Ernst Nilsson.													

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Smedstorp n:o 22 och 33 i Smedstorps socken, Kristianstads län.

1:o. Torrlägningsarbetet, som avser nygrävning av floddiken för torrläggning av åker och äng är enligt synemännens mening att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till förrättningen äro:

Anders Larsson och Ivar Larsson för Smedstorp n:ris 33⁵⁵ 33⁵⁶

Magnus Björk för Smedstorp n:o 33⁶ och

Kristen Jönsson för " n:o 33⁴

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmarkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C och F-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande

1.5:1000.

4:0. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträkna-

de grad erhålles ägofigurans nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

På grund av framställda yrkanden har dikningsförslaget anlagts så, att nuvarande ängs- och betesmark kan bibehållas som sådan och erhålla därför lämplig torrläggning. För ägofigurer, som sålunda ej erhålla full torrläggning för åker, finnes de blivande, i förhållande till torrläggningens grad reducerade värdena angivna med rött bläck.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 1 bestämma synemännen att diken skola göras täckta med undantag för sträckan 13+50 - C.

Vid bestämmandet av dimensionerna för öppna och täckta ledningar hava synemännen utgått från en avrinning vid flod av högst 1 sekundliter pr hektar.

Nederbördsområdet är direkt inmött och utgör:

i punkt	A	5 hektar
	1+50	7 "
	B	18.5 "
	3+44	22 "

1 punkt	5+40	24	hektar
	7+85	31	"
	10+10	36	"
	12+40	39.5	"
	13+50	41	"
	D	5	"

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej.

7:o. På grund av företagets beskaffenhet bestämma synemännen att ersättning för jordupplåtelse ej skall utgå enär den uppkastade dikesjorden är välbehövlig såsom material för markhåligheternas och de igenlagda dikenas fyllande.

Fordras ersättning för skada å växande gröda under arbetets utförande skall detta skriftligen anmälas för arbetsstyrelsen innan grödan borttagits och skall värdering av skadan verkställas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade skiftesgodemän.

8:o. Enligt synemännens mening finnes ej något skäl för samfällighetens uppdelning utan skall denna utgöra en avdelning inom vilken alla med företaget förenade kostnader, sålunda även underhållskostnader och förrättningskostnader, skola fördelas i mån av båtnad av företaget. I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet uttryckt i båtnadsvärde och procenttal samt den kostnad, som enligt kostnadsberäkningen åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas Smedstorps Ängadikes nygrävnings-

företag av år 1927.

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa alla behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringläst kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenhetens dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara färdigt senast inom 1930 års utgång;

att arbetet skall anses lagligen avslutat då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1;

att kanalbankarna skola genomgrävas för ytvattnets avrinnande, överallt, där dike tillstöta eller vattnet har benägenhet att samlas för att rinna ut i kanalen;

att cementrören ej få nedläggas förrän de godkännts av statens lantbruksingenjör eller hans ombud;

att rörsträng ej får täckas förrän rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkännts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av öppna diket och brunnar skall ske årligen

och så ofta behovet det påkallar. Skolas dikesslänt av kreaturs
tramp skall den återställas i förslagsonligt skick av kreaturens
ägare eller på dennas bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrätt-
ningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga
sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer
till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-
förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sex-
tio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till
Söderbygds vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären
skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen
därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i
tre exemplar.

Marietorp den 16 aug. 1927.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Per Jönsson

Måns Jönsson

Bil. 7.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	9	0,50			4	50
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje ”	1	3,00	3	-		
		i annan mark, raklinje ”		3,00				
		kroklinje ”	3	6,00	18	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje ”		5,00				
		i annan mark, raklinje ”		5,00				
		kroklinje ”		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ”		1,00				
		kroklinje ”		2,00				
		i annan mark, raklinje ”		2,00				
		kroklinje ”		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 44 ar st.	18	0.24	4	32		
		 har 3.937		0.78	3	07		
		äng och odlingsmark, medelareal 31 ar st.	47	0.18	8	46		
		 har 14.623		0.58	8	48		
		annan mark och impediment, medelareal 8 ar st.	7	0.05		35		
		 har 0.576		0.78		44		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje ”						
		i annan mark, raklinje ”						
		kroklinje ”						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-		
		övriga regalark st.		1,00				
							50	12
		Överföres					54	62

1	2	3	4	5	6	7
1927 30/5 - 3/6		Överfört				54 62
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	18 56	0,66	12 24	
		punkter pr har	har			
		avvägda punkter	186	0,02	3 72	
		i annan mark, medelantal				
		punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2 5	2,50	6 25	
		i annan mark	2	5,00	10 -	56 21
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 26 ar, ...	72	0,05	3 60	
		har	19 136	0,10	1 91	5 51
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	72	0,03		2 16
		Markvärdering, § 44, mom. 5	4	0,75		3 -
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0 5	1,50	7 5	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	65	0,06	3 90	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	65	0,12	7 80	16 45
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall	1 8	3,50	6 30	
		b) antal ritningar	1	3,00	3 -	9 30
		Tvårsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		0,15		
		,, ,, ,, såväl ,, som ,, ,, ...	8	0,25	2 -	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
		,, ...				2 -
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2 --	
		för vattenområdets areal		0,02		
3/6		Formräkning av avloppsområde dag	0 5	12 -	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		,, ,, våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen				
		m ² sektion på				
		,, ,, ,, ...				
		,, ,, ,, ...				
		,, ,, ,, ...				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	3	6,00	18 -	
		2) ,, ,, över ,, ...	4	10,00	40 -	61 50
		Överföres				218 75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				218 75
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	42	0,03	1 26	2 26
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nåmligen m ² sektion på..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	18	4,00	7 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			6 81	14 01
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, ~~trumm och trga~~			8 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning.... "		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	186	0,01		1 86
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	8	3,00		24 —
2/14	2/14	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
1/8	1/8	Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14.... "	0.5	12,00		6 —
25/17	25/17	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Summa kronor				302 88
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	1	1,75	1 75	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 26 ar ägofigurer st.	72	0.07	5 04	
		har 19136 0.14			2 67	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 92	
		Överföres			18 38	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 28	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	186	0,02	3 72	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	42	0,05	2 10	25 95
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	1.8	6,00	10 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			2 60	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		23 80
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	24	0,75		18 -
		Summa kronor				67 75
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				7 05
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				65 60
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				40 25
		<i>Stallskostnad</i>				5 -
		Summa kronor				119 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				302 88
		Lösen för kopior och avskrift				67 75
		Övriga förrättningskostnader				119 90
		Summa kronor				490 53

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Engelstads- & Järnstad* häradsrätt.

Marvikorp den 16 aug. 1927.

Kenneth Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19.

Skänke avskrift av byskriftboken
med bilagor 1-7 vidimeras.

Samuel Hornström

L. 1*0400

18798

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSBYRELEN

10 SEP. 1928

Handlingar
rörande

skrift

lån och anslag av allmänna medel till

Smedstorps-Ångadikes

nygrävningsföretag

av år 1927.

Notering

Genom Kungl. Majts nådiga brev
den 14 juni 1928 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 5 juli 1928
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar.
J. Wallin

Översiktskarta.



Skala 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Smedstorps

Ängadikes nygrävningsföretag av år

1927" som avser torrläggning av mark

till Smedstorp n:o 22, och 33 i Smeds-

torps socken, Kristianstads län, för-

klarat sig vilja söka lån och anslag

av allmänna medel till företagets ut-

förande, får jag härmed därom avgiva

följande av ritningar och förslag åt-

följda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av åker och annan mark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget 2 km. ost-nord-ost om Smedstorps

kyrka och är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåt's av syneförrättning enligt vattenlagen,

verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen slöts den 16 aug. 1927 har ej överkla-
gats, varöver diariebevis härslutes /bil.A/.

Lån- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 16 aug. 1927 hava samtliga delägare i

företaget överenskommit att gemensamt hos Kungl. Majt. göra under-

dänig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel

till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar

Åker 3.937 har

Äng och annan mark 14.106 har

Summa 18.043 har.

Jordmånen består av mylla på lerblandad grus.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett floddike, vars dimensioner äro för små, för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Företaget avser det öppna dikets nygrävning och ersättande med täckt ledning till det djup och dimensioner, som det upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneförrättningen fogad värderingslängd till 7060:50 kronor och dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 6810 kronor.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Spjutstorp n:o 7 och 13 dikningsföretag av år 1926."

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil. II har uträknats storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och bidrag ur statens avdikningsanslag, som enligt gällande författningar torde kunna utgå, nämligen i lån 3943:10 kronor och i anslag 3472:07 kronor.

Här antecknas att på grund av ägornas beskaffenhet bidragskvoten för samtliga ägolittera utom Af tagits till $\frac{1}{2}$ och hava i tabell b därav beroende delaktighetsprocent utmärkts med rött blått.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Smedstorps Ängadikes nygrävningsföretag av år 1927" beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 3940 kronor samt bidrag ur statens avdikningsanslag med 3470 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tidrymd av två år.

Kristianstad 1 dec. 1927.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

I tabell a

II " b

III Kostnadsförslag

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Ett häfte synehandlingar

D Ritningar i ett blad.

Tabell a

		Barn- och anslags sökandes andel = hela bortsämningsområdet.							
		Värde						Barnad	
		Areal		före bortsämningsen.		efter bortsämningsen.			
		km	m	kv.	m	kv.	m	kv.	m
Åker		3	93.7						
Äng och annan mark		14	10.6						
Sammanlagt		18	104.3	4.2	14.54	11.2	75.04	7.0	60.50
Kristianstad i dec. 1927. Herrnart Holmström Statens barnbarnsingenjör.									

Ladern, Lammman	Bordnummer	Fittora	Quantit.	Agares namn m.m.
Lamidskops ladern				
Lamidskops	22 ⁵	Aa	1/64	Per Henriksson, Lammarp
"	22 ⁵	Ab	7/640	Christian Tveit, Sticlehoff
"	33 ⁴	Ad	107/1600	Kristen Jonsson
"	33 ⁵	Ae	23/800	Eust Nilsson, Ingelstad
"	33 ⁶	Af	23/800	Magnus Björle
"	33 ⁵⁶	Ag	13/800	Anders och Torb Larsson, Marickarp.
"	33 ⁵⁵	Ah	29/800	<u>Samme</u>
Lammman				

6.

Areal						Andel i beaktningen för																	
övers		annan		Lommma		Baknad		Bilning		Laga sym- företagning		Bakom- handat		Lommma beaktad		Relativ beaktad.		Bidragets storlek i % av beaktningen		Bidrag		Län	
km	ar	km	ar	km	ar	km	m	km	m	km	m	km	m	km	m	!	%	km	m	km	m	km	m
		0 26.9		0 26.9		91 56		87 85		6 33		1 48		95 66		1.05	50.00	47 83		47 83			
		2 08.7		2 08.7		707 64		682 36		49 15		11 53		743 04		1.05	50.00	371 52		371 52			
0 80.2		1 60.5		2 40.7		939 55		906 41		65 29		15 31		987 01		1.05	50.00	493 51		493 50			
0 75.0		1 22.5		1 97.5		676 87		653 08		47 04		11 04		711 16		1.05	50.00	355 58		355 58			
2 38.5		0 53.8		2 92.3		1 346 28		1 298 67		93 54		21 94		1 414 15		1.05	33.33	471 34		942 40			
		6 86.7		6 86.7		2 807 20		2 707 65		195 04		45 74		2 948 43		1.05	50.00	1 474 22		1 474 21			
		1 51.5		1 51.5		491 40		473 98		34 14		8 01		516 13		1.05	50.00	258 07		258 06			
3 93.7		14 10.6		18 04.3		7 060 50		6 810 -		490 53		115 05		7 415 58				3 472 07		3 943 10			

$\frac{1}{2}$ = 70 % av beaktningsvärdet.

Grishansbad i dec. 1927.
Herman Holmström
statens sanitetsinspektör

Kostnadsberäkning

Dikningskostnad			6.810	-
Lagkostnad	490	53		
Kostnad för lån och anslag	115	15	605	58
<u>Samma kronor</u>			<u>7.415</u>	<u>58</u>

Kristianstad i dec. 1927.
 Hermann Holmström
 Ståth. Santbrukningsingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för
 förslaget beräknats till 7.415 kronor 58 öre.

Stockholm den 5 juli 1928
 På Kungl. Santbrukstyrelsens vägnar:
 S. Wallin.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 16 augusti 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Smedstorps Ängadikes nygrävningsföretag av år 1927" och avseende törnläggning av mark till Smedstorp n:o 22 och 33 i Smedstorps socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 21 december 1927

Ex officio:

G. Lidbom.

Undertecknade delägare i Smedstorps Ängadikes nygrävningsföretag av år 1927, vilka godkänna synemännens utlåtande den 16 aug. 1927 angående detta företag, överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel.

Marietorp den 16 aug. 1927.

And. Larsson

Ivar Larsson

Wagnus Ejörk

Ernst Nilsson

Kristen Jönsson

Per Henriksson

Christian Kvist.

Bevittnas:

Per Jönsson

Måns Jönsson.

Woll.

*Förstämde protokollet av
handläggare Föreläsare och av
Kungl. Majt. den 14 juni 1928 för-
stämde arbetsstyrelsen vidminnas.
Förord. Föreläsare*

286/128
178

godk

L 1-0400

KONTRAKT.

DIARIE Nr 18798
K. LANTBRUKSTYRELSEN
10 SEP. 1928

Sedan Kungl. Maj:t den 14 juni 1928 för
"Smedstorps Ängadikes nygrävningsföretag av år 1927" i Smedstorps
socken av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med tretusensjuhundrasextio (3.760)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med tretusentrehundra (3.300) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~in förtroende~~ för företaget, *mt*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager ~~och förbind~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,
att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse av avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Mariefors den 9 augusti 1928

And. Larsson

Att Lasseforsmanne Anders
Larsson o^o Mariefors

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

S. Haudre

Adress Mariefors p. Småtorp.

Joh. Hårich

Adress Omlunda

Med stöd av Kungl. brevet den 14 juni
1928 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 15 september 1928

Lars Järstam
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som *lender*
Fingr manna Anders Larsson
8° Maristorp

genom ett av *lender* den *9 augusti 1928*
2 *fr* undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
"Smedstorps Ängadikes nygrävningsföretag av år 1927" i Smedstorps
socken av

KRISTIANSTADS LÄN

vartill Kungl. Majt den 14 juni 1928 beviljat dels lån
med 3.760 kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med 3.300 kronor att utgå från statens avdik-
ningsanslag, gå undertecknade en för *lender* och *lender* för en i full borgen såsom för
egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Maristorp den *9 augusti* 19*28*

Per Henriks son *Magnus ell. Björk*
Lundmark *Smedstorp 33.*

Att

lenderman Per Henrikson

Lunnarp och Magnus Björck a.
1238 Smedstorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse; intyga:

S. Frander

Adress Mariestorp

fr. Smedstorp

Joh. Härtén

Adress

Smedstörns

Orulunda

Att lantbrukarna Per Henriksson i Lunnarp och Magnus Björck i Smeds-
torp anses av mig, var för sig, vederhäftiga för sin härovan ingångna
förbindelse, betygar

Tomelilla i landsfiskalskontoret den 14 augusti 1928

e.f.

Lösen: En krona.

Edvin Jakobsson

Med stöd av Kungl. brevet den 14 juni
1928 godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.

Stockholm den 15 september 1928.

Landsfiskalen Carl Fredriksson
föredragande

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller
landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Godle. 15/9 1928

DIARIE Nr 18799

K. LANTBRUKSTYRELSEN

10 SEP. 1928

B E V I S

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Smedstorps Ängadikes nygrävningsföretag av år 1927" i Smedstorps socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 14 juni 1928.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3300 kronor;

Lån från statens avdikningslånefond 3760 "

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 2 juli 1928.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1930.

Arbetsstyrelsens ordförande: landstingsmannen Anders Larsson, Marietorp pr. Smedstorp.

Avsytningen verkställd av assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kristianstad den 8 sept. 1928.

Amara Hobbs

Statens lantbruksingenjör.



Alcapic Entomona.

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

[illegible]

...and the fact that the *Journal* is a journal of the American Psychological Association, the largest and most influential organization in the field of psychology, adds to the journal's prestige and makes it a must-read for all psychologists.

the 1990s, the number of people in the world who are illiterate has increased from 1.2 billion to 1.5 billion. The number of illiterate people in the world is projected to reach 1.7 billion by the year 2015. The number of illiterate people in the world is projected to reach 1.7 billion by the year 2015.

...and the other is the fact that the