Kopian Kulturtekn. avd. har av Kungl. Maj:t den 7 dec. 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 januari 1929
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Kopian Kulturtekn. avd. har av Kungl. Maj:t den 7 dec. 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 januari 1929
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Blad 1.

4091

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 FEB. 1929

Förslag i 2 blad
till nygrävning av avloppsdiken
från vattenskadad mark till

Tjuslorp

i Smedslorps socken


Östra Herrestad

i Östra Herrestads socken samt

Hammenhög

i Hammenhögs socken,
Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år **1927** av

Statens lantbruksingenjör.

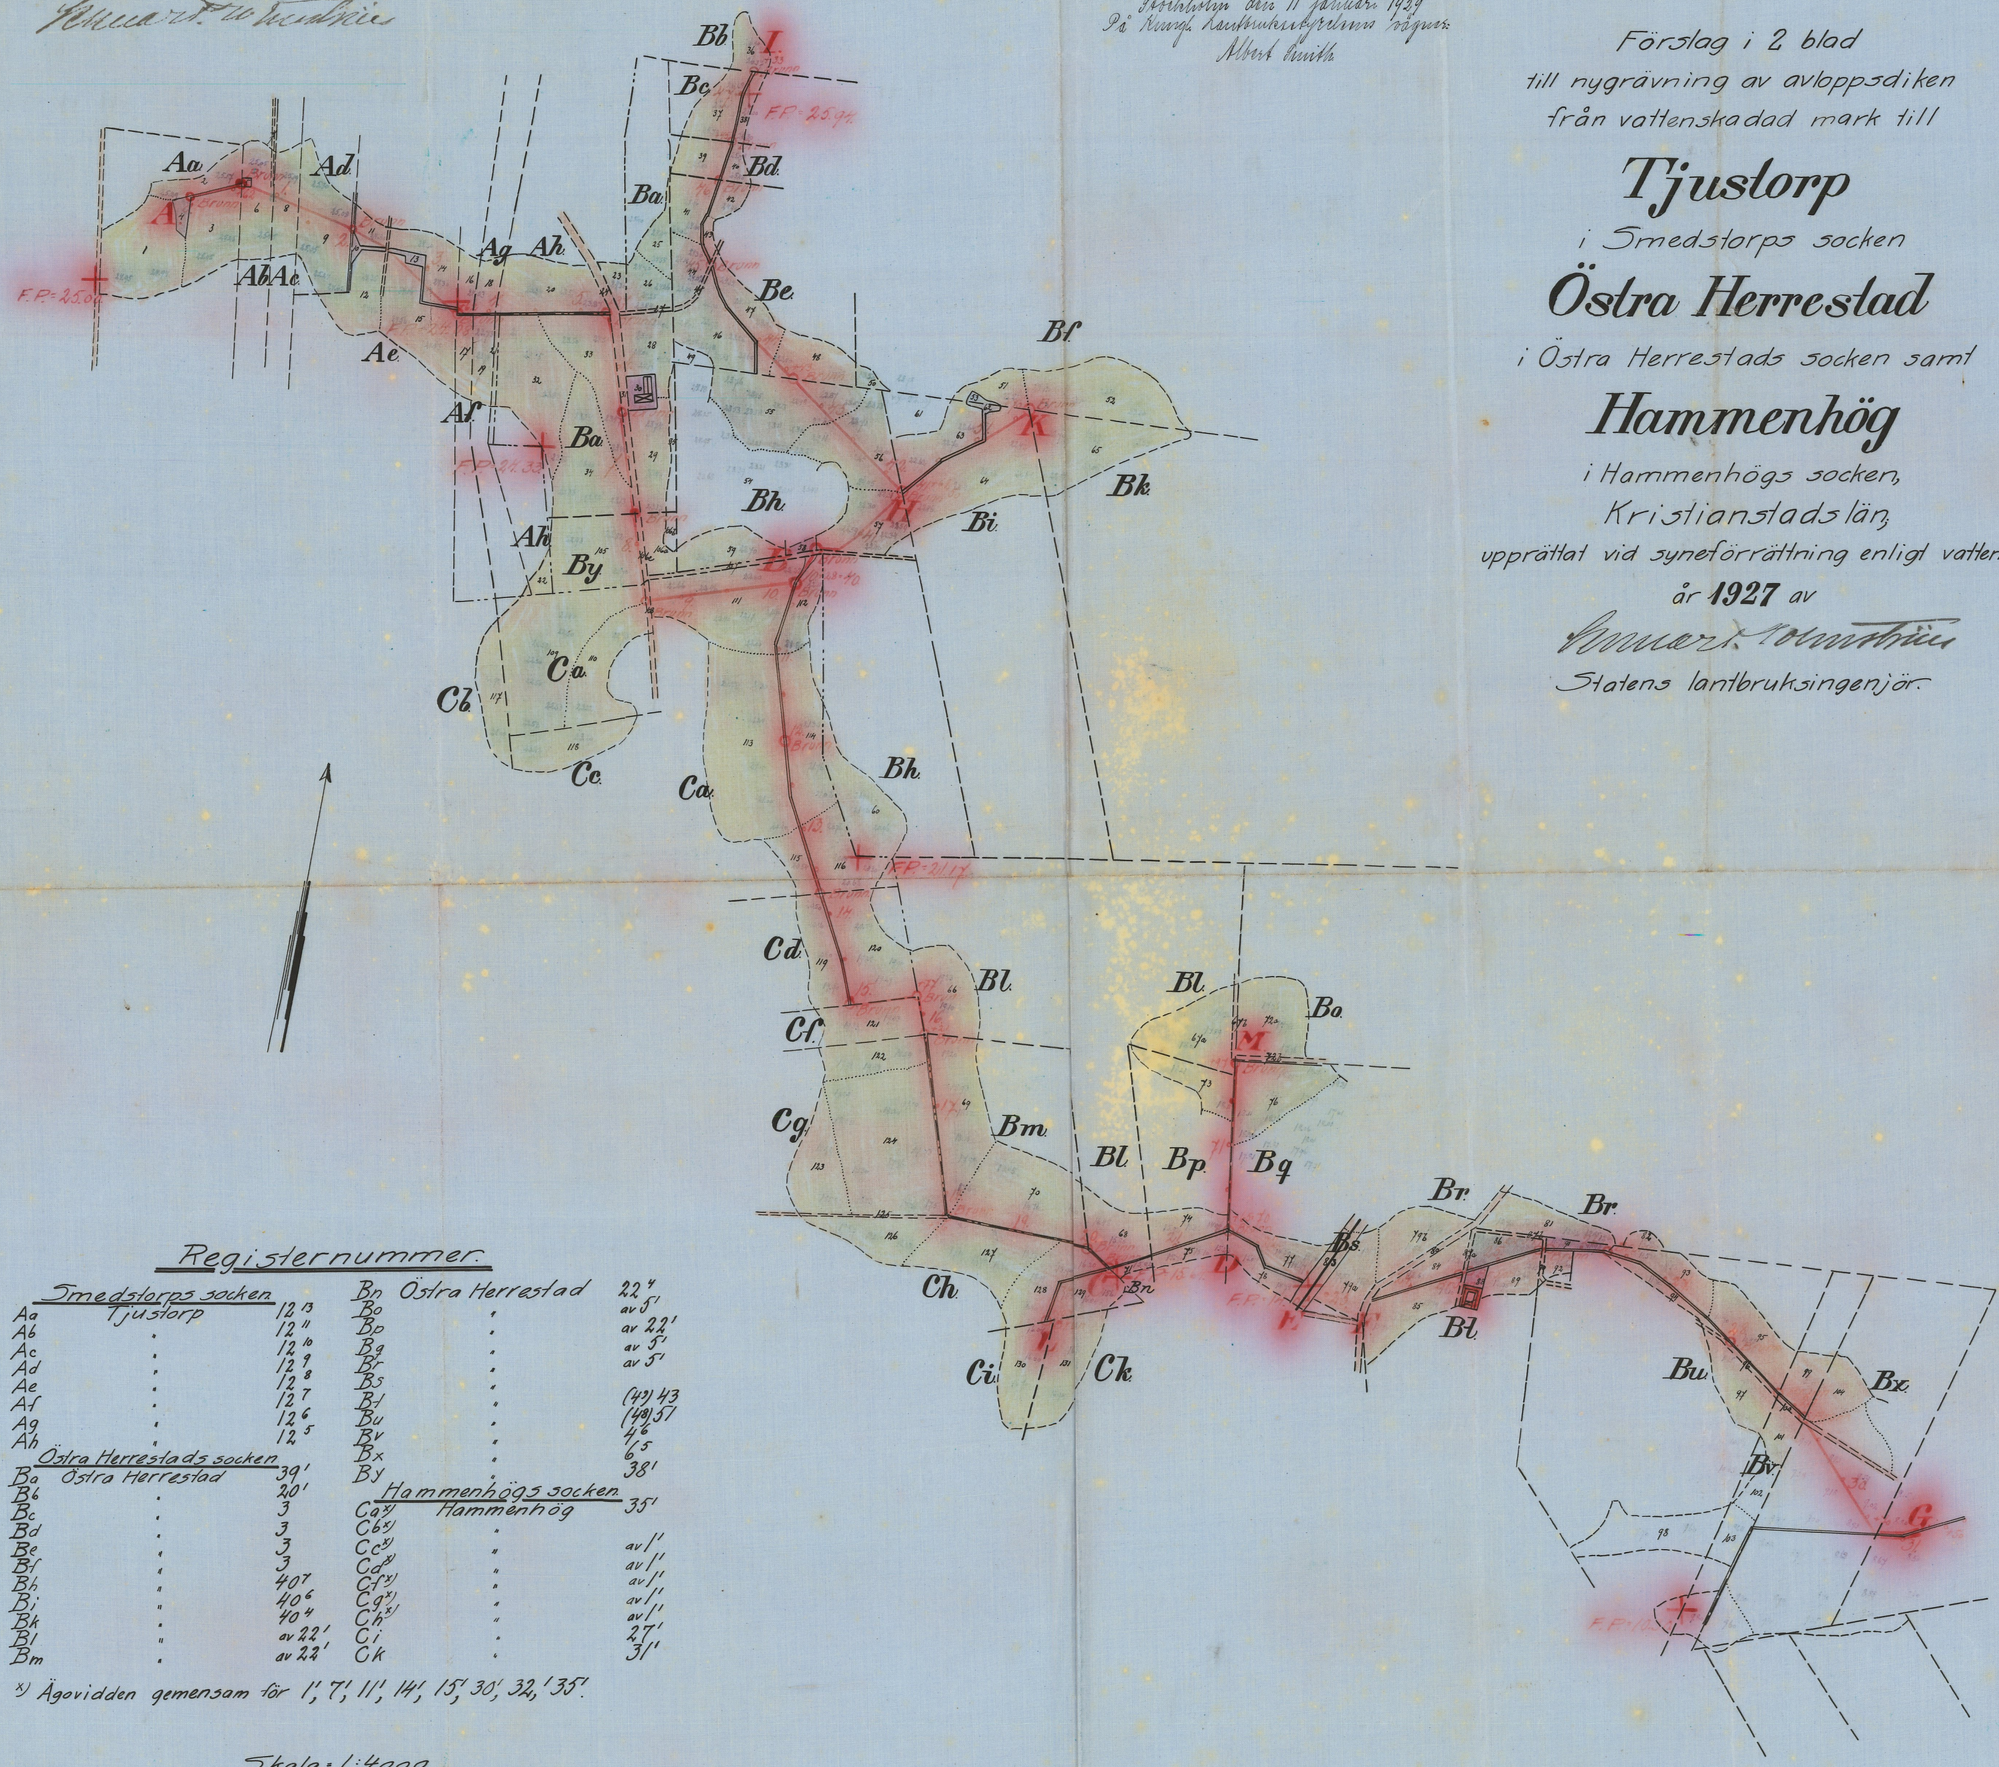

Registernummer.

Smedstorps socken			Bn	Östra Herrestad	22 4
	Tjuslorp		Bo	"	av 5 1
Aa	"	12 13	Bp	"	av 22 1
Ab	"	12 11	Bq	"	av 5 1
Ac	"	12 10	Br	"	av 5 1
Ad	"	12 9	Bs	"	
Ae	"	12 8	Bt	"	(42) 43
Af	"	12 7	Bu	"	(48) 57
Ag	"	12 6	Bv	"	4 6
Ah	"	12 5	Bx	"	1 5
Östra Herrestads socken			By	"	6 38 1
Ba	Östra Herrestad	39 1	**Hammenhögs socken**		
Bb	"	20 1	Ca x)	Hammenhög	35 1
Bc	"	3	Cb x)	"	
Bd	"	3	Cc x)	"	av 1 1
Be	"	3	Cd x)	"	av 1 1
Bf	"	3	Cf x)	"	av 1 1
Bh	"	40 7	Cg x)	"	av 1 1
Bi	"	40 6	Ch x)	"	av 1 1
Bk	"	40 4	Ci	"	27 1
Bl	"	av 22 1	Ck	"	31 1
Bm	"	av 22 1			

x) Ägovidden gemensam för 1, 7, 11, 14, 15, 30, 32, 1 35.

Skala 1:4000a

0 50 100 200 300 m.

L 2*0404

ARK.Nr 001
L 2*0404 1
Nr 394 Kristianstad 2 rite

Kopia

Kopia bifogades med den av Kungl. Maj:t den 7 dec. 1928 fastställda arbetsplanen till Tjuslorp


Stockholm d. 7 dec. 1928

Tjuslorp - Kråkebäcks dikningsföretag av år 1927.

Kungen Kungl. Maj:ts nådiga beslut den 7 december 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 januari 1929
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smitt.

Blad 2.

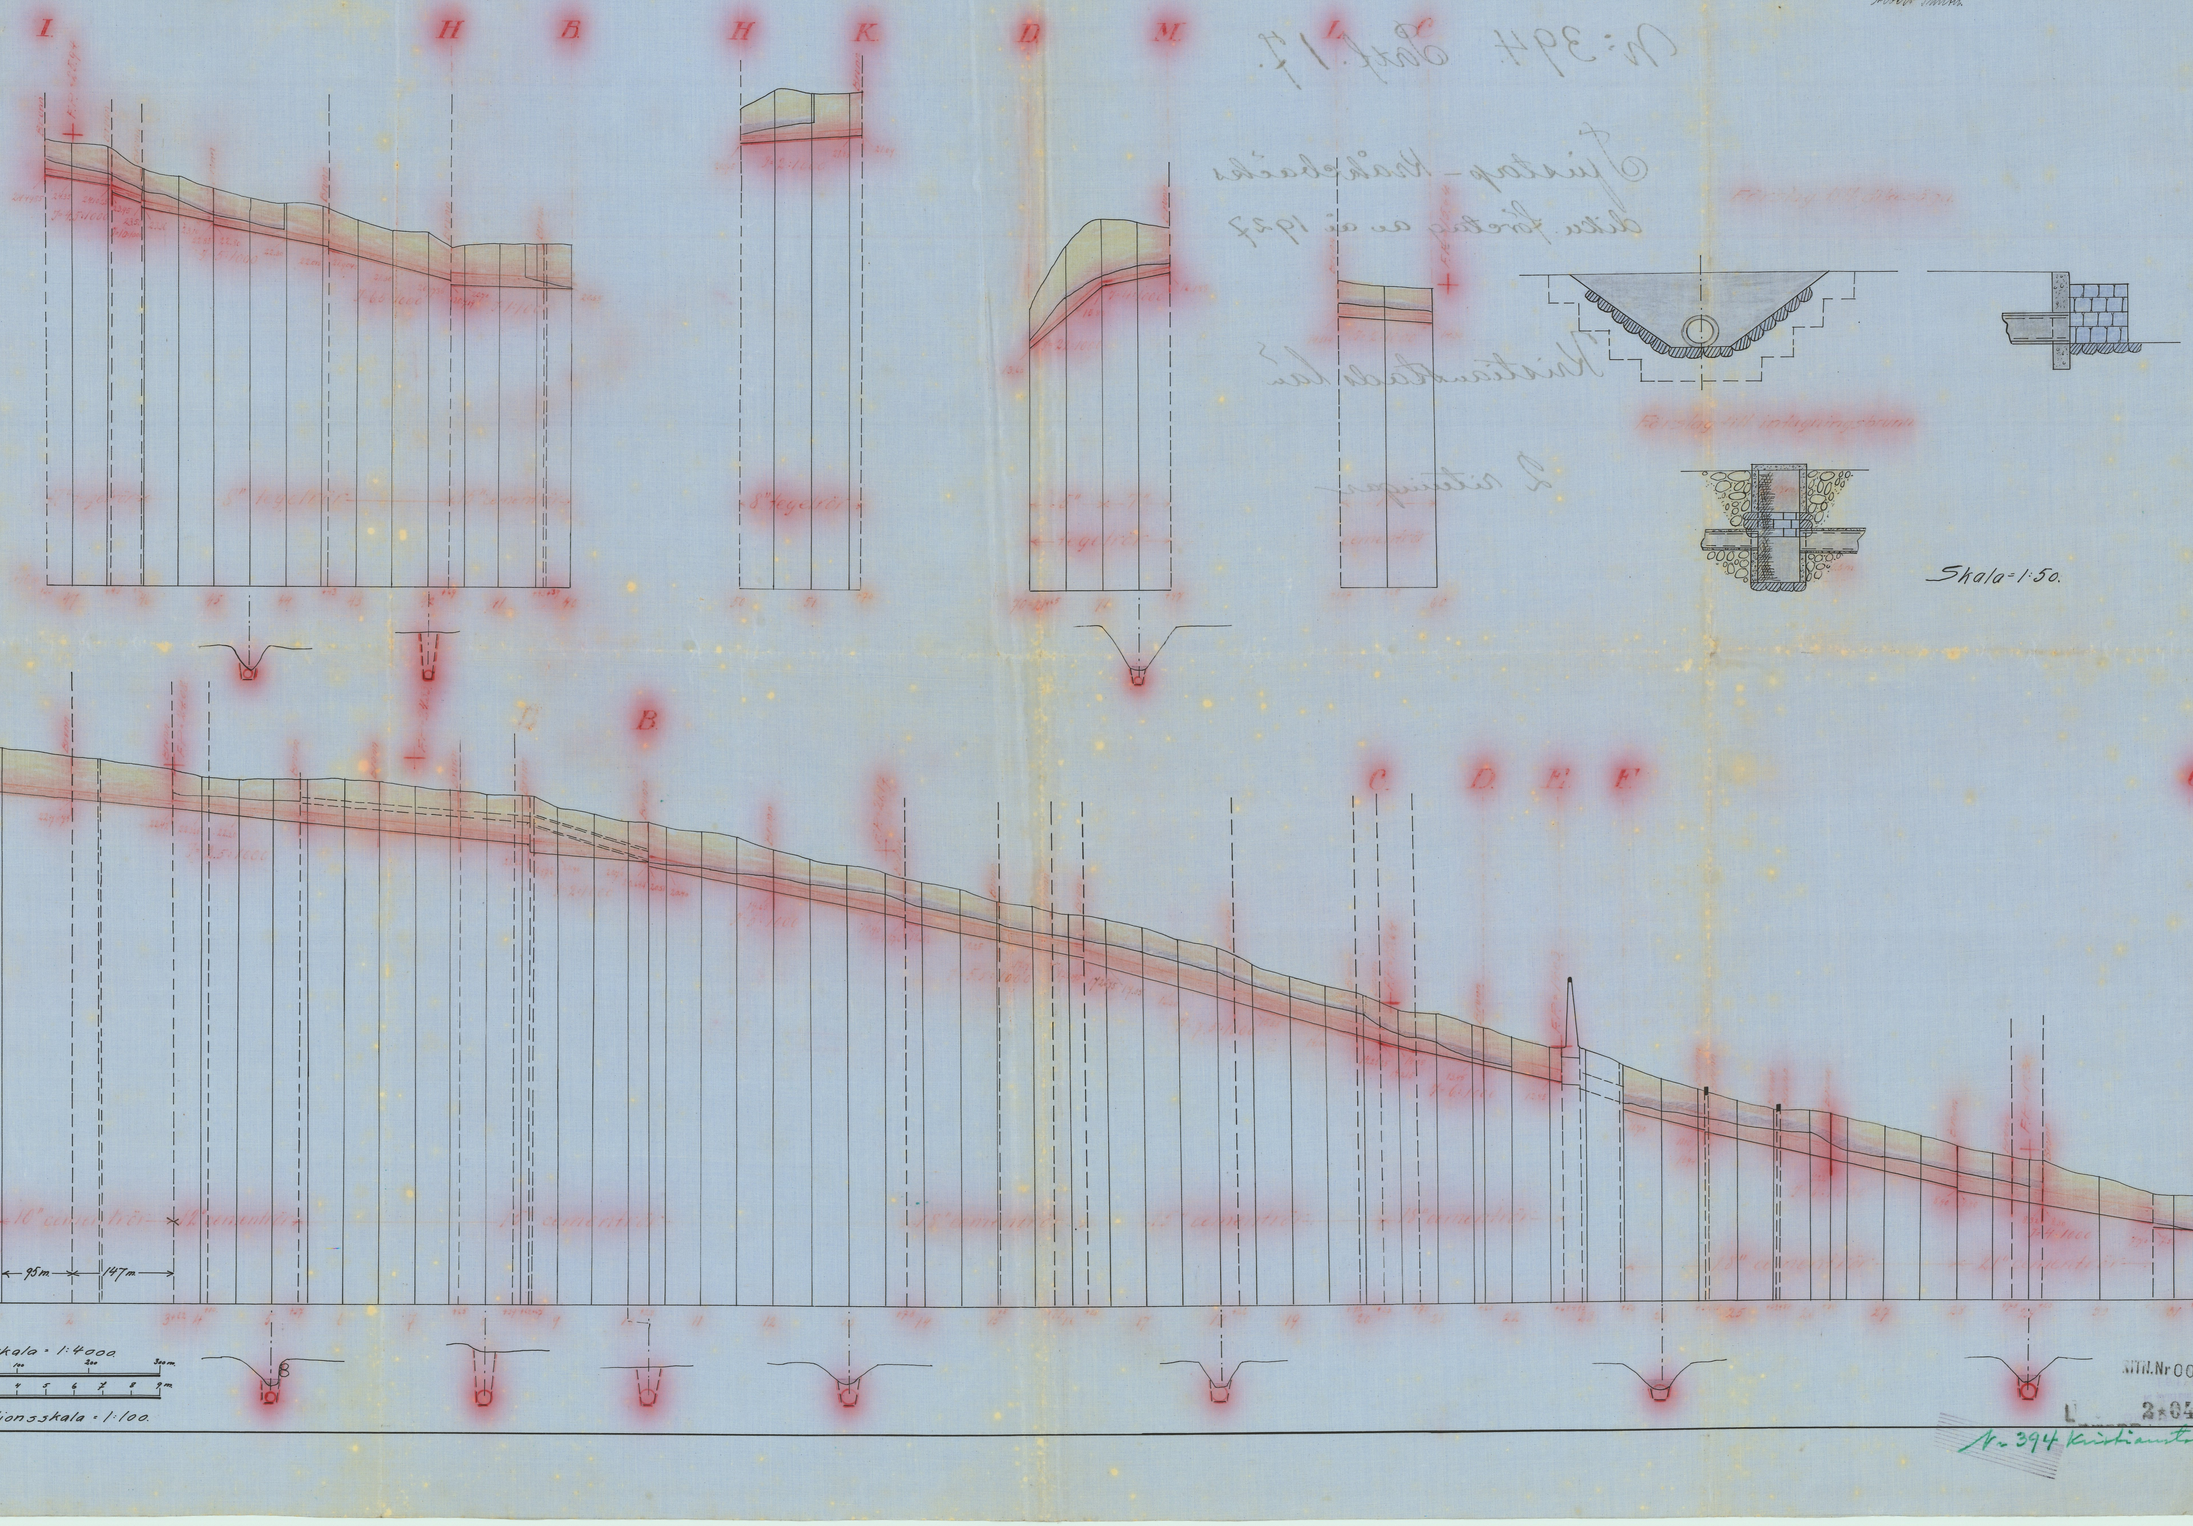

L 2:0404
KTH.Nr 002
L 2:0404 2
Nr 344 Kristianstads län

L 2★0404

6965

2 1 MRS 1928

DIARIE N:r 4091
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 FEB. 1929

II.

Handlingar
rörande

Tjustorp Kråkebäcks

dikningsföretag

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1927.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Tjustorp i Smedstorps socken, Östra Herrestad i Östra Herrestads socken samt Hammenhög i Hammenhögs socken, Kristianstads län.

År 1927 den 14 juni inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör å Hammenhögs gästgivaregård för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Tjustorp i Smedstorps socken, Östra Herrestad i Östra Herrestads socken samt Hammenhög i Hammenhögs socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Anton Jönsson, Tjustorp

Johan Isaksson, "

Nils Åkesson, " genom sin son Gottfrid Åkesson;

Josef Nilsson, Östra Herrestad

John Persson, " "

Sigfrid Nilsson, " "

Erik Nilsson, " "

Anders Jönsson, Hammenhög.

Sven Andersson, Östra Herrestad, Nygård

August Nilsson, " "

Per Månsson, " "

Oskar Andersson, " "

Sven Nilsson, " "

Per Andersson, Hammenhög.

Anders Jönsson, "

Magnus Isaksson, "

Nils Clausson, "

Mauritz Andersson, "

Georg Persson, Östra Herrestad

Jöns Andersson, " "

August Mårtensson, " "

August Nilsson, " "

Ystad-Gärsnäs Järnvägs A.B. genom baningenjören H. Thulin enligt fullmakt, bil. 1 och 2.

Såsom ombud för Kungl. Maj:t och Kronan: Domänintendenten Nils Larsson enligt förordnande, bil. 3.

Såsom ecklesiastikt ombud: Prosten Emil Thulin enligt förordnande bil. 4.

Såsom biträdande gode män: Anders Larsson, Marietorp, och Melchior Olsson, Hannas, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil. 5/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit tvänne skrivelser

enligt vilka Anders Jönsson, Per Andersson, Magnus Isaksson och Nils Clausson i Hammenhög samt Sven Andersson, Herman Blixt, John Persson, Per Månsson, Ola Ivarsson, Ola Ohlsson och August Nilsson i Östra Herrestad förenade sig med sökandena.

Dessa föreningshandlingar upplästes och vidhölls av närvarande undertecknare vilket bestyrktes genom synemännens underskrift, /bil. 6 och 7/.

§ 4.

Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och dimensioner att deras mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna härför skulle fördelas enligt lag. Vidare yrkades täckta ledningar.

§ 5.

Sigfrid Nilsson i Östra Herrestad förmenade att hans jord redan vore torrlagd till sådant djup, att den ej vore vattenskadad. Han hade själv lagt igen de öppna dikena med rör och vore belåten med resultatet därav. Han ansåg sig därför ej vara betalningsskyldig till företaget såvida ej han kunde lagligen tvingas därtill. Jöns Andersson i Östra Herrestad ansåg sig ej heller betalningsskyldig till företaget. Erik Nilsson instämde häri för sin del.

§ 6.

Johan Isaksson anhöll att få koppla sina täckta ledningar direkt till nya täckta avloppsledningen enär den befintliga stamledningen bleve upptagen.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter

sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal fredagen den 8 juli 1927 kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Melchior Olsson And. Larsson

År 1927 den 8 juli.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Hammenhögs gästgivaregård varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Herr Kontraktsprosten E. Thulin

Anton Jönsson, Tjästorp

Johan Isaksson, "

Magnus Nilsson, "

Nils Åkesson, " genom sin son Gottfrid Åkesson

Josef Nilsson, Östra Herrestad.

John Persson, "

Jöns Andersson, "

Sigfrid Nilsson, "

Ola Olsson, "

Anders Jönsson, Hammenhög

Sven Andersson, Nygård

Per Månsson, Östra Herrestad

Oskar Andersson, "

Sven Nilsson, "

Per Andersson, Hammenhög

Anders Jönsson, "

Magnus Isaksson, "

Baningenjören H. Thulin.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.8/, kostnadsberäkning /bil.9/ och kostnadsfördelningslängd /bil.10/.

§ 10.

Såsom närvarande vid sammanträdet anmäldes August Nilsson, Östra Herrestad.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil. 11/.

§ 12.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre ordinarie medlemmar och två ersättare. Till ordinarie medlemmar utsågos Anders Jönsson, Hammenhög, Johan Isaksson, Tjustorp, och Sven Andersson, Östra Herrestad. Till ersättare utsågos Magnus Nilsson, Tjustorp, och Anton Jönsson, Tjustorp.

§ 13.

Till ordförande i arbetsstyrelsen utsågs Anders Jönsson, Ham-

menhög, och erhöll Jönsson jämväl synemännens uppdrag att jämlikt bestämmelserna i vattenlagen vid behov utfärda kallelser till sammanträde för styrelseval samt att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 14.

Räkning å förrättningskostnaderna biladcs protokollet /bil. 12/1

§ 15.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

Melchior Olsson And. Larsson.

Bil. 1.

F U L L M A K T

för baningenjören H. Thulin, Ystad, att tisdagen den 14 juni 1927 och vid eventuellt framdeles av statens lantbruksingenjör utlysta sammanträden angående syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Tjustorp och Östra Herrestad, Ystad-Gärsnäs järnvägsaktiebolags talan föra och dess rätt bevaka.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Ystad den 30 maj 1927.

Ystad-Gärsnäs Järnvägsaktiebolag

G. Schönbeck

Bevittnas:

Rud. Stenberg Namn oläsligt.

Bil. 2.

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Ystad - Gärsnäs järnvägsaktiebolag den 19 maj 1927.

.....

.....

§ 4.

Styrelsen befullmäktigade verkställande direktören, herr Direktören C. Schönbeck, eller den han i sitt ställe förordnar att vid domstolar och hos ämbetsmyndigheter samt var helst sådant eljest kunde ifrågakomma föra bolagets talan och bevaka dess rätt.

§ 5.

.....

.....

Som ovan

Hj. Hoflund.

Justerat:

Salomon Smith.

Rätt utdraget, intyga:

Rud. Stenberg B. Olzon.

Bil. 3.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning i Tjustorp, Östra Herrestad och Hammenhög får jag vördsamt meddela, att dikningen har beröring med kronoegendomen n:o 31 Hammenhög, arr. Otto Olsson, och att sammanträde hålles med sakägarna å Hammenhögs gästgivaregård tisdagen den 14 juni 1927

kl. 10 f.m.

Kristianstad den 28 maj 1927.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

R E S O L U T I O N.

Översändes till domänintendenten Nils Larsson, som förordnas att vid i denna skrivelse omförmälda förrättning bevaka Kungl. Maj:ts och Kronans rätt och bästa. Kristianstad i landskontoret den 30 maj 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer Thom Ehrenborg.

Bil. 4.

Till Högvördiga Domkapitlet i Lunds stift.

Av länsstyrelsen förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Tjustorp, Östra Herrestad och Hammenhögs byar i Smedstorps, Östra Herrestads och Hammenhögs socknar av Kristianstads län får jag vördsamt meddela, att dikningen berör ecklesiastika löneboställena i Östra Herrestads och Hammenhögs socknar samt kyrkojord i Östra Herrestad. Sammanträde med sakägarna hålles å Hammenhögs gästgiveregård tisdagen den 14 juni 1927 kl. 10 f.m.

Kristianstad den 28 maj 1927.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

R E S O L U T I O N.

Herr kontraktsprosten m.m. Emil Thulin eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid förenämnda förrättning. Lunds domkapitel den 30 maj 1927.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe.

/ B. Wivesson.

Bil. 5.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för en Statens lantbruksingenjör att förrätta sådan syn, som i gällande lag om dikning m.m. omförmäles i ändamål att åstadkomma torrläggning av vattenskadad mark, som är beroende av dike, som skall avleda vattnet från våra ägor inom Tjustorp n:o 12 i Smedstorps socken av Kristianstads län.

Tjustorp pr Smedstorp den 23 nov. 1926.

Anton Jönsson, 12 Tjustorp — Johan Isaksson, 12 Tjustorp

Magnus Nilsson, 12 Tjustorp — Nils Åkesson, 7-12 "

Bevittnas:

Axel Persson, Gärsnäs — Gottfrid Åkesson, Tjustorp

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande

sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 26 november 1926.

Joh. Nilsson.

Josef Fischer.

Bil. 6.

Härigenom förena vi oss med Anton Jönsson, Johan Isaksson, Magnus Nilsson och Nils Åkesson alla i Tjustorp i deras den 23 nov. 1926 dagtecknade begäran om syneförrättning för torrläggning av vattenskadad mark inom n:o 12 Tjustorp i Smedstorps socken av Kristianstads län samt yrka förrättningen utsträckt till den omfattning som kan erfordras för torrläggning av oss tillhörig mark.

Hammenhög den 4 maj 1927.

Anders Jönsson, Hammenhög n:o 7 ; Per Andersson, Hammenhög n:o 35

Magnus Isaksson, " " Nils Clausson, " n:o 1.

Förestående föreningshandling är upläst vid laga syneförrättning den 14 juni 1927 och vidhölls då av närvarande sakägare betyga

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Melchior Olsson And. Larsson.

Bil. 7.

Härigenom förena vi oss med Anton Jönsson, Johan Isaksson, Magnus Nilsson och Nils Åkesson alla i Tjustorp i deras den 23 nov. 1926 dagtecknade anhållan om syneförrättning för torrläggning av vattenskadad mark samt begära företaget utsträckt till sådan omfattning att oss tillhörig mark kan torrläggas till lag-

enligt djup.

Ö. Herrestad den 6 maj 1927.

Sven Andersson, Ö. Herrestad n:o 22

Herman Hilxt, " n:o 3

John Persson, " n:o 3

Per Månsson, "

Ola Ivarsson, " n:o 40

Ola Ohlsson, " n:o 22

August Nilsson, " n:o 4

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga syneförrättning den 14 juni 1927 och vidhölls då av närvarande sakägare betyga

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Melchior Olsson And. Larsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdeförklaring, äganderättsrivning och värderingsbävjad över vattenskadad mark till Tjustorps i Landskrona socken, Ö. Herrestad i Ö. Hoby socken samt Hammenhög i Hammenhögs socken, Torpestads härad och Kristianstads län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1927.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Lomdsbergs socken.					
Tjusbergs.	12[13]	Aa	3/64		Anton Jönsson.
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	mägelgrav imp.
					Samma.
Tjusbergs.	12[11]	Ab	1/64		Johan Isaksson.
				5	mägelgrav imp.
				6	åker
				7	väg imp.
					Samma.
Tjusbergs.	12[11]	Ac	1/64		Johan Isaksson.
				8	åker
					Samma.
Tjusbergs.	12[9]	Ad	1/32		Johan Isaksson.
				9	åker
					Samma.
Tjusbergs.	12[8]	Ae	1/16		Gragnus Gilsson.
				10	mägelgrav imp.
				11	åker
				12	"
				13	mägelgrav imp.
				14	åker
				15	"
					Samma

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	83.8							1200	1.005	60	2400	2.011	20	1200	1.005	60
0	28.0							1920	537	60	2400	672	-	480	134	40
0	52.0							1680	873	60	2400	1.248	-	720	374	40
						0	06.0									
1	63.8					0	06.0		2.416	80		3.931	20		1.514	40
						0	01.5									
0	40.0							1680	672	-	2400	960	-	720	288	-
						0	01.0									
0	40.0					0	02.5		672	-		960	-		288	-
0	34.5							1680	579	60	2400	828	-	720	248	40
0	34.5								579	60		828	-		248	40
0	76.0							1680	1.276	80	2400	1.824	-	720	547	20
0	76.0								1.276	80		1.824	-		547	20
						0	02.5									
0	11.4							1680	191	52	2400	273	60	720	82	08
1	39.5							1440	568	80	2400	948	-	960	379	20
						0	02.5									
0	39.0							1680	655	20	2400	936	-	720	280	80
0	72.7							1440	1.046	88	2400	1.744	80	960	697	92
1	62.6					0	05.0		2.462	40		3.902	40		1440	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Tjustorp.	127	Af	1/64		Nils Åkesson
				16	åker
				17	"
					Samma.
Tjustorp.	126	Ag	1/64		Nils Åkesson
				18	åker
				19	"
					Samma.
Tjustorp.	125	An.	1/32		Nils Åkesson
				20	åker
				21	"
				22	"
				23	"
				24	väg imp.
					Samma.
Ö. Ferrestads socken.					
Ö. Ferrestad.	39	Ba	utjord		till Ö. Ferrestads kyrka.
					arr: Jons Nilsson.
				25	åker
				26	"
				27	väg imp.
				28	åker
				29	"
				30	tomt
				31	väg imp.
				32	åker
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	14.2							1440	204	48	2400	340	80	960	136	32
0	17.1							1440	246	24	2400	410	40	960	164	16
0	31.3								450	72		751	20		300	48
0	15.0							1440	216	-	2400	360	-	960	144	-
0	22.5							1440	324	-	2400	540	-	960	216	-
0	37.5								540	-		900	-		360	-
0	62.8							1200	753	60	2400	1.507	20	1200	753	60
0	06.0							1440	72	-	2400	120	-	960	48	-
0	07.0							2160	151	20	2400	168	-	240	16	80
0	09.3							2160	200	88	2400	223	20	240	22	32
						0	04.0									
0	84.1					0	04.0		1.177	68		2.178	40		840	72
0	16.0							2160	345	60	2400	384	-	240	38	40
0	24.3							2160	524	88	2400	583	20	240	58	32
						0	01.5									
0	41.1							2160	887	76	2400	986	40	240	98	64
0	42.1							2160	909	36	2400	1.010	40	240	101	04
0	10.0							2160	216	-	2400	240	-	240	24	-
						0	13.5									
0	92.7							1680	1.557	36	2400	2.224	80	720	667	44
2	26.2					0	15.0		4440	96		5.428	80		987	84

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överförd
				33	åker
				34	"
				35	", björkbärd mark, förb. y imp.
					samma.
Ö. Herrestad.	20'	Bb	3/4		Scheleriastiftet Linnebjälke
					an: Georg Persson.
				36	åker
					samma.
Ö. Herrestad.	3	Bc			John Persson.
				37	åker
				38	"
					samma.
Ö. Herrestad.	3	Bd			Herman Blixt
				39	åker
				40	"
					samma.
Ö. Herrestad.	3	Be			Jöns Andersson.
				41	åker
				42	"
				43	"
				44	"
				45	äng imp.
				46	åker
				47	"
				48	"
					överförs

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	26.2					0	15.0		4.440	96		5.428	80		987	84
0	70.0							1680	1.176	-	2400	1.680	-	720	504	-
0	86.5							1200	1.038	-	2400	2.076	-	1200	1.038	-
						0	12.0									
3	82.7					0	27.0		6.654	96		9.184	80		2.529	84
0	18.0							1920	345	60	2400	432	-	480	86	40
0	18.0								345	60		432	-		86	40
0	35.0							1680	588	-	2400	840	-	720	252	-
0	10.0							1680	168	-	2400	240	-	720	72	-
0	45.0								756	-		1.080	-		324	-
0	22.5							1440	324	-	2400	540	-	960	216	-
0	10.0							1680	168	-	2400	240	-	720	72	-
0	32.5								492	-		780	-		288	-
0	30.0							1440	432	-	2400	720	-	960	288	-
0	12.0							1680	201	60	2400	288	-	720	86	40
0	04.5							1920	86	40	2400	108	-	480	21	60
0	22.4							1440	322	56	2400	537	60	960	215	04
						0	03.0									
0	53.5							1680	898	80	2400	1.284	-	720	385	20
0	37.5							1440	540	-	2400	900	-	960	360	-
0	37.5							1440	540	-	2400	900	-	960	360	-
1	97.4					0	03.0		3.021	36		4.737	60		1.716	24

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					övrnfört
				49	åker, övrigt oarb, förb. ej imp.
					Samma.
Ö. Herrestad.	3	Bf			Ingvast Mårtensson.
				50	åker imp.
				51	"
				52	"
				53	ängsgärdsgrav imp.
					Samma.
Ö. Herrestad.	407	Bh	5/96		Ingrid Nilsson.
				54	åker, övrigt oarb, förb. ej imp.
				55	åker
				56	"
				57	"
				58	torvt
				59	åker
				60	"
					Samma.
Ö. Herrestad.	406	Bi	5/96		Ola Ingesson.
				61	åker, övrigt oarb, förb. ej. imp.
				62	ängsgärdsgrav "
				63	åker
				64	"
					Samma.
Ö. Herrestad.	404	Bk	5/48		Erik Nilsson.
				65.	åker
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	97.4					0	03.0		3.021	36		4.737	60		1.716	24
						0	07.0									
1	97.4					0	10.0		3.021	36		4.737	60		1.716	24
						0	05.0									
0	21.6							1680	362	88	2400	518	40	720	155	52
0	90.5							1680	1.520	40	2400	2.172	-	720	651	60
						0	03.0									
1	12.1					0	08.0		1.883	28		2.690	40		807	12
						2	10.5									
0	98.5							1920	1.891	20	2400	2.364	-	480	472	80
0	79.0							1920	1.516	80	2400	1.896	-	480	379	20
0	51.2							1920	983	04	2400	1.228	80	480	245	76
0	04.2							2160	90	72	2400	100	80	240	10	08
0	37.5							2160	810	-	2400	900	-	240	90	-
0	63.0							1920	1.209	60	2400	1.512	-	480	302	40
3	33.4					2	10.5		6.501	36		8.001	60		1.500	24
						0	28.0									
						1	02.5									
0	45.2							1440	650	88	2400	1.084	80	960	433	92
1	13.4							1440	1.632	96	2400	2.721	60	960	1.088	64
1	58.6					0	30.5		2.283	84		3.806	40		1.522	56
0	88.7							1440	1.277	28	2.400	2.128	80	960	851	52
0	88.7								1.277	28		2.128	80		851	52

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
6. Herrestad.	or 22'	Bl.	or 1/8		Ola Olsson.
				66	åker
				67a	"
				67b	väg imp.
				68	åker
					Samma.
6. Herrestad.	or 22'	Bm	or 1/8		Anders Jönsson, Hammarhög
				69	åker
				70	"
					Samma.
6. Herrestad.	22'	Bn	or.		P. Björnsson.
				71	åker
					Samma.
6. Herrestad.	or 5'	Bo	or 3/8		Jöns Nilsson.
				72a	åker
				72b	väg imp.
					Samma.
6. Herrestad.	or 22'	Bp	or 1/8		Joon Andersson, Östra Herrestads Nygård
				73	åker
				74	"
				75	"
					Samma.
6. Herrestad.	or 5'	Bq	or 3/8		Joon Andersson, Nygård
				76	åker
				77	"
					överförs

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	59.7							1440	859	68	2400	1.432	80	960	573	12
0	64.5							1680	1.083	60	2400	1.548	-	720	464	40
						0	030									
0	43.2							1920	829	44	2400	1.036	80	480	207	36
1	67.4					0	030		2.772	72		4.017	60		1.244	88
			1	029												
0	91.0							1680	1.528	80	2400	2.184	-	720	655	20
1	14.5							1680	1.923	60	2400	2.748	-	720	824	40
2	05.5								3.452	40		4.932	-		1.479	60
0	05.0							1680	84	-	2400	120	-	720	36	-
0	05.0								84	-		120	-		36	-
0	62.5							1440	900	-	2400	1.500	-	960	600	-
						0	02.5									
0	62.5					0	02.5		900	-		1.500	-		600	-
0	35.5							1920	681	60	2400	852	-	480	170	40
0	31.1							1920	597	12	2400	746	40	480	149	28
0	16.5			476				1920	316	80	2400	396	-	480	79	20
0	83.1								1.595	52		1.994	40		398	88
0	66.0							1920	1.267	20	2400	1.584	-	480	316	80
0	33.1							1920	635	52	2400	794	40	480	158	88
0	99.1								1.902	72		2.378	40		475	68

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					överförd.
				78	åker
					Samma.
6. Storrestad.	ar 5'	Br	ar 3/8		Lars Andersson, Nygård.
				79a	åker, fört. ej imp.
				79b	"
				80	väg imp.
				81	åker
				82	"
					Samma.
6. Storrestad.		Bs			Ystad-Gärsnäs järnvägs AB.
				83	järnväg imp.
					Samma.
6. Storrestad.	(49) 43	Bt	23/270		August Nilsson.
				84	åker
				85	"
				86	äng
				87a	väg imp.
				87b	" "
				88	tomt
				89	åker
					Samma.
6. Storrestad.	(49) 51	Bu	37/270		Per Svensson.
				90	väg imp.
				91	park (gammal dammbotten)
				92	åker
				93	"
					överförs

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	99.1								1·902	72		2·378	40		475	68
0	40.8	0	7.39					2160	881	28	2400	979	20	240	97	92
1	39.9								2·784	-		3·357	60		573	60
						0	39.5									
0	44.6							1440	642	24	2400	1·070	40	960	428	16
						0	13.0									
0	42.5							2160	918	-	2400	1·020	-	240	102	-
0	06.3							1800	113	40	2000	126	-	200	12	60
0	93.4					0	52.5		1·673	64		2·216	40		542	76
						0	19.0									
						0	19.0									
0	25.6							720	184	32	2400	614	40	1680	430	08
0	48.3							1680	811	44	2400	1·159	20	720	347	76
		0	18.9					480	90	72	~~2400~~ 2160	408	24	1680	317	52
						0	02.7									
						0	02.5									
0	07.5							1920	144	-	2400	180	-	480	36	-
0	23.4							1680	393	12	2400	561	60	720	168	48
1	04.8	0	18.9			0	05.2		1·623	60		2·923	44		1·299	84
						0	01.5									
0	06.5							721	46	80	2400	156	-	1680	109	20
0	09.5							1920	182	40	2400	228	-	480	45	60
0	32.7							1400	457	80	2000	654	-	600	196	20
0	48.7					0	01.5		687	-		1·038	-		351	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					öfverföres
				94	åker
				95	"
				96	väg ämp.
				97	åker
				98	" , förb. ej "
					Samma.
Ö. Herrestad.	4⁶	Bv	1/36		Oskar Andersson.
				99	åker
				100	väg ämp.
				101	åker
				102	" , förb. ej. "
				103	" " " "
					Samma.
Ö. Herrestad.	6⁵	Bx	1/12		Sven Nilsson.
				104	åker
					Samma.
Ö. Herrestad.	38¹	By	utjord		till Hammenhögs kyrka.
					anv: Per Andersson.
				105	åker
				106a	"
				106b	" , björkland snark, förb. ej ämp.
				106c	väg "
					Samma.
Hammenhögs socken.					
Hammenhög	35	Ca	5/16		Per Andersson.
				107	väg ämp.
				108	" "
				109	åker
					öfverföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	48.7					0	01.5		687	-		1·038	-		351	-
0	15.5							1800	279	-	2000	310	-	200	31	-
0	55.8							1200	669	60	2000	1·116	-	800	446	40
						0	03.5									
0	39.0							1400	546	-	2000	780	-	600	234	-
						0	60.0									
1	59.0					0	65.0		2·181	60		3·244	-		1·062	40
0	26.0							1200	312	-	2000	520	-	800	208	-
						0	01.2									
0	19.5							1200	234	-	2000	390	-	800	156	-
						0	15.0									
						0	21.0									
0	45.5					0	37.2		546	-		910	-		364	-
0	30.0							1600	480	-	2000	600	-	400	120	-
0	30.0								480	-		600	-		120	-
0	77.0							960	739	20	2400	1·848	-	1·440	1·108	80
0	17.6							2280	401	28	2400	422	40	120	21	12
						0	05.0									
						0	04.5									
0	94.6					0	09.5		1·140	48		2·270	40		1·129	92
						0	06.0									
						0	03.5									
1	43.5							720	1·033	20	2400	3·444	-	1680	2·410	80
1	43.5					0	09.5		1·033	20		3·444	-		2·410	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					ovnfört
				110	åker
				111	"
				112	"
				113	"
				114	"
				115	"
				116	"
					samma
Hammarbrog		Cb			hemmanstäkt
					av: Otto Olsson.
				117	åker
					samma
Hammarbrog	av 1'	Cc	av 5/16		Anders Jönsson.
				118	åker
					samma.
Hammarbrog	av 1'	Ca	av 5/16		Magnus Isaksson.
				119	åker
				120	"
					samma.
Hammarbrog	av 1'	Cf	av 5/16		Nils Adamsson.
				121	åker
					samma.
Hammarbrog	av 1'	Cg	av 5/16		Anders Jönsson.
				122	åker
					ovnfört

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	43.5					0	09.5		1·033	20		3·444	-		2·410	80
0	62.5							960	600	-	2400	1·500	-	1440	900	-
1	16.6							2160	2·518	56	2400	2·798	40	240	279	84
0	30.8							1920	591	36	2400	739	20	480	147	84
1	75.0							1440	2·520	-	2400	4·200	-	960	1·680	-
0	76.4							1440	1·100	16	2400	1·833	60	960	733	44
0	22.5							1440	324	-	2400	540	-	960	216	-
0	51.8							1440	745	92	2400	1·243	20	960	497	28
6	79.1					0	09.5		9·433	20		16·298	40		6·865	20
0	37.5							720	270	-	2400	900	-	1680	630	-
0	37.5								270	-		900	-		630	-
0	51.5							960	494	40	2400	1·236	-	1440	741	60
0	51.5								494	40		1·236	-		741	60
0	48.5							1680	814	80	2400	1·164	-	720	349	20
0	78.3							1440	1·127	52	2400	1·879	20	960	751	68
1	26.8								1·942	32		3·043	20		1·100	88
0	45.8							1200	549	60	2400	1·099	20	1200	549	60
0	45.8								549	60		1·099	20		549	60
0	40.8							1440	587	52	2400	979	20	960	391	68
0	40.8								587	52		979	20		391	68

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				123	åker
				124	"
				125	väg imp.
					Samma.
Hammarbäg	or 1'	C h	or 5/16		anders Jonsson.
				126	åker
				127	"
				128	"
				129	"
					Samma.
Hammarbäg	27'	C i	7/8		Edeleriastället Löneboställe.
					an: Fransitz Andersson.
				131	åker
					Samma.
Hammarbäg	31'	C k	3/8		Hammarbägs boställe.
					an: Otto Olsson.
				131	åker
					Samma.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	40.8								587	52		979	20		391	68
0	57.8							2160	1.248	48	2400	1.387	20	240	138	72
1	74.0							1680	2.923	20	2400	4.176	-	720	1.252	80
						0	04.5									
2	72.6					0	04.5		4.759	20		6.542	40		1.783	20
0	44.6							2160	963	36	2400	1.070	40	240	107	04
0	73.0							1680	1.226	40	2400	1.752	-	720	525	60
0	54.2							1200	650	40	2400	1.300	80	1200	650	40
0	30.5							1680	512	40	2400	732	-	720	219	60
2	12.3								3.352	56		4.855	20		1.502	64
0	49.0							1920	940	80	2400	1.176	-	480	235	20
0	49.0								940	80		1.176	-		235	20
0	69.0							2280	1.573	20	2400	1.656	-	120	82	80
0	69.0								1.573	20		1.656	-		82	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Åsmundstorps socken.					
Tjustorp.	12 13	Aa	3/64	1	Anton Jönsson
"	12 11	Ab	1/64	1	Johan Isaksson.
"	12 10	Ac	1/64	1	Samme
"	12 9	Ad	1/32	1	Samme
"	12 8	Ae	1/16	1	Magnus Nilsson.
"	12 7	Af	1/64	1	Nils Åkesson
"	12 6	Ag	1/64	1	Samme
"	12 5	Ah.	1/32	1	Samme
Ö. Herrestads socken.					
Ö. Herrestad.	39 1	Ba	odelad		till Ö. Herrestads kyrka.
					arr: Josef Nilsson.
"	20 1	Bb	3/4	1	Ecclesiastikat lönetställe
					arr: Georg Persson.
"	3	Bc		1	John Persson.
"	3	Bd		1	Herman Blixt
"	3	Be		1	Jöns Andersson.
"	3	Bf		1	August Mårdensson.
"	40 7	Bh	5/96	1	Sigfrid Nilsson.
"	40 6	Bi	5/96	1	Ola Svensson.
"	40 4	Bk	5/48	1	Erik Nilsson.
"	ar 22 1	Bl	ar 1/8	1	Ola Olsson.
"	ar 22 1	Bm	ar 1/8	1	Anders Jönsson, Hammenhög
"	22 4	Bn	odel.	1	P. Björnsson.
"	ar 5 1	Bo	ar 3/8	1	Jöns Nilsson
"	ar 22 1	Bp	ar 1/8	1	Jon Andersson, Ingård
"	ar 5 1	Bq	ar 3/8	1	Samme 1/2
					Svensson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	63.8					0	06.0		2.416	80		3.931	20		1.514	40
0	40.0					0	02.5		672	-		960	-		288	-
0	34.5								579	60		828	-		248	40
0	76.0								1.276	80		1.824	-		547	20
1	62.6					0	05.0		2.462	40		3.902	40		1.440	-
0	31.3								450	72		751	20		300	48
0	37.5								540	-		900	-		360	-
0	84.1					0	04.0		1.177	68		2.018	40		840	72
3	82.7					0	27.0		6.654	96		9.184	80		2.529	84
0	18.0								345	60		432	-		86	40
0	45.0								756	-		1.080	-		324	-
0	32.5								492	-		780	-		288	-
1	97.4					0	10.0		3.021	36		4.737	60		1.716	24
1	12.1					0	08.0		1.883	28		2.690	40		807	12
3	33.4					2	10.5		6.501	36		8.001	60		1.500	24
1	58.6					0	30.5		2.283	84		3.806	40		1.522	56
0	88.7								1.277	28		2.128	80		851	52
1	67.4					0	03.0		2.772	72		4.017	60		1.244	88
2	05.5								3.452	40		4.932	-		1.479	60
0	05.0								84	-		120	-		36	-
0	62.5					0	02.5		900	-		1.500	-		600	-
0	83.1								1.595	52		1.994	40		398	88
1	39.9								2.784	-		3.357	60		573	60
26	61.6					3	09.0		44.380	32		63.878	40		19.498	08

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Orustf.
Ö. Torrestad.	ao 5'	~~Br~~	ao 3/8	ej	Lars Andersson, Ingegärd
"		~~Bs~~			Ystad-Gärsnäs Järnvägs as.
"	(49)43	~~Bt~~	231/270	ej	August Nilsson.
"	(49)51	~~Bu~~	37/270	ej	Per Svensson
"	46	~~Bv~~	1/36	ej	Oskar Andersson.
"	65	~~Bx~~	1/12	ej	Lars Nilsson.
"	38'	By	odelad	v	till Hammarbygs kapitel an: Per Andersson.
Hammarbygs socken					
Hammarbyg	35' x)	Ca	5/16	v	Per Andersson.
"	x)	Cb		v	Prästbostället
					an: Otto Olsson.
"	ao 1' x)	Cc	ao 5/16	v	Anders Jönsson.
"	ao 1' x)	Cd	ao 5/16	v	Magnus Isaksson.
"	ao 1' x)	Cf	ao 5/16	v	Nils Eliasson.
"	ao 1' x)	Cg	ao 5/16	v	Anders Jönsson.
"	ao 1' x)	Ch	ao 5/16	v	Samma
"	27'	Ci	9/8	v	Edeleviastiftet Prästbostället
					an: Henrik Andersson.
"	31'	Ck	3/8	v	Hammarbygs Bostället
					an: Otto Olsson.
					Samma.

x) Avviken gemensam för 1', 7', 11', 14', 15', 30', 32', 35'.

Obs. Br - Bx kommer att föreligga på denna fastighet och kommer nu utföras

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
26	61.6					3	09.0		44.380	32		63.878	40		19.498	08
0	93.4					0	52.5		1.673	64		2.216	40		542	76
						0	19.0									
1	04.8	0	18.9			0	05.2		1.623	60		2.923	44		1.299	84
1	59.0					0	65.0		2.181	60		3.244	-		1.062	40
0	45.5					0	37.2		546	-		910	-		364	-
0	30.0								480	-		650	-		120	-
4	32.7								6504	84		9893	84			
0	94.6					0	09.5		1.140	48		2.270	40		1.129	92
6	79.1					0	09.5		9.433	20		16.298	40		6.865	20
0	37.5								270	-		900	-		630	-
0	51.5								494	40		1.236	-		741	60
1	26.8								1.942	32		3.043	20		1.100	88
0	45.8								549	60		1.099	20		549	60
2	72.6					0	04.5		4.759	20		6.542	40		1.783	20
2	02.3								3.352	56		4.855	20		1.502	64
0	49.0								940	80		1.176	-		235	20
0	69.0								1.573	20		1.656	-		82	80
47	22.5	0	18.9			5	11.4		75.340	92		112.849	04		37.508	12
4	32.7								6504	84		9893	86			
42	89.8								68836	08		102955	60			

Hammarby den 8 juli 1927.

Konrad Holmström.
Statens landtmätningsman

Melchior Olsson. Arvid Larsson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6

Bil. 9.

Kostnadsberäkning till Tjustorp - Bråkebäckes dikningsföretag av år 1927.

Från	Längd	Arbete m. m.	Antal.	Pris.	Kostnad. kr.	öre	Summa kostnad. kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-10+28		**Sträckan A - B.**						
0-0+62	62	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikespondens återfyllning m. m. l.m.	62	0.50	31	-		
0-0+62	62	7" tegelrör st.	210	0.50	105	-		
0+62-1	38	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikespondens återfyllning m. m. l.m.	38	1-	38	-		
0+62-1	38	8" tegelrör st.	135	0.60	81	-		
1-3+62	242	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikespondens återfyllning m. m. l.m.	242	1.20	290	40		
1-3+62	242	10" omfasade betongrör (bl. 1:2:2) l.m.	242	2.50	605	-		
3+62-5+37	175	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikespondens återfyllning m. m. l.m.	175	0.80	140	-		
3+62-5+37	175	12" omfasade betongrör (bl. 1:2:2) l.m.	175	3.50	612	50		
5+37-8+62	325	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikespondens återfyllning m. m. l.m.	325	1.50	487	50		
8+62-8+67	5	Täckt lednings läggande genom landsväg l.m.	5	6	31	-		
		överföres			2420	40		
	517							

1	2	3	4	5	6	7
	517	Ovanför			2.420 40	
8+67–10+28	161	Schaktning för tackat ledning, rörens läggning, diketesjordens återfyllning om.om. l.m.	161	1.50	241 50	
5+37–10+28 0, 0+42, 1, 2, 3+62, 5+37, 6+50, 7+65 8+62	491	15" cementrör (bl.1:2:2) l.m.	491	4.50	2.209 50	4.871 40
		Intagningsbrunnar enl. ritn. st.	8	40.-		320 -
		För ofruktade fall, arbetets tillsyn om.om. tillägges ca 10%				518 60
	1008	Samma.				5.710 -
10+28–20+23	995	**Sträckan B–C.**				
10+28–20+23	995	Schaktning för tackat ledning, rörens läggning, diketesjordens återfyllning om.om. l.m.	995	1.10	1.094 50	
10+28–13+78	350	15" cementrör (bl.1:2:2) l.m.	350	4.50	1.575 -	
13+78–16+21	243	18" cementrör (bl.1:2:2) l.m.	243	6.-	1.458 -	
16+21–20+23	402	15" cementrör (bl.1:2:2) l.m.	402	4.50	1.809 -	5.936 50
10+28, 12, 13+78, 15+5, 15+77, 16+21, 18+26, 19+92		Intagningsbrunnar enligt ritning st.	8	40.-		320 -
		För ofruktade fall, arbetets tillsyn om.om. tillägges ca 10%				623 50
	995	Samma.				6.880 -
20+23–21+65	142	**Sträckan C–D.**				
20+23–21+65	142	Schaktning för tackat ledning, rörens läggning, diketesjordens återfyllning om.om. l.m.	142	1.-	142 -	
20+23–21+65	142	18" cementrör (bl.1:2:2) l.m.	142	6.-	852 -	994 -
20+23		Intagningsbrunn enl. ritn. st.	1	40.-		40 -
		För ofruktade fall, arbetets tillsyn om.om. tillägges ca 10%				106 -
	142	Samma.				1.140 -

1	2	3	4	5	6	7
21+65–22+68	103	**Sträckan D–E.**				
21+65–22+5	40	Schaktning för täckt ledning, rörens läggande, diketesjordens återfyllande m. m.	l.m.	40	0.70	28 –
22+5–22+68	63	do do	l.m.	63	1.75	110 25
21+65–22+68	103	18" cementrör (bl. 1:2:2)	l.m.	103	6.–	618 – 756 25
21+65		Intagningsbrunn enl. ritn.	st.	1	40.–	40 –
22+68		Diketesbro enligt ritning	st.	1	40.–	40 – 80 –
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%				83 75
	103	Summa				920 –
23+50–31+25	775	**Sträckan F–G.**				
23+50–29+20	570	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, diketesjordens återfyllning m. m.	l.m.	570	1.–	570 –
29+20–30+70	150	do do	l.m.	150	1.75	262 50
23+50–28	450	18" cementrör (bl. 1:2:2)	l.m.	450	6.–	2700 –
28–30+70	270	21" cementrör (bl. 1:2:2)	l.m.	270	7.–	1890 – 5.422 50
24+60, 24+65, 25+53, 25+58, 26+30, 28, 28+78, 29+20, 30+70		Intagningsbrunnar enl. ritning	st.	8	40.–	320 –
		Diketesbro enligt ritning	st.	1	40.–	40 – 360 –
30+70–31+25	55	Rännbro	l.m.	55	0.50	27 50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%				580 –
	775	Summa				6.390 –
40=(10+28)–4+69	169	**Sträckan H–B.**				
40–40+39	39	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, diketesjordens återfyllning m. m.	l.m.	39	0.50	19 50
40+39–40+43	4	Täckt lednings dragande genom väg	l.m.	4	5.–	20 –
		överföres				39 50

1	2	3	4	5	6	7
					39 50	
40+43–40+65	22	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, diketesjordens återfyllning an. om.	l.m.	22	1.80	17 60
40+65–41+69	104	D:o D:o	l.m.	104	1.25	130 -
40–41+69	169	15" omfattade cementrör (1:2:2)	l.m.	169	4.50	760 50 947 60
40+43, 41+69		Fastagningsbommar enl. ritning	st.	2	40.-	80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn an. om. tillägges c:a 10%				102 40
	169	Summa.				1.130 -
41+69–47+33	564	**Skäckan I–H.**				
41+69–44+5	236	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, diketesjordens				
		återfyllning an. om.	l.m.	236	1.25	295 -
44+5–47+33	328	D:o D:o	l.m.	328	0.50	164 -
41+69–46+2	433	8" tegelrör	st.	1520	0.60	912 -
46+2–47+33	131	7" "	st.	460	0.50	230 - 1.601 -
43+43, 45, 46+2, 46+5, 47+33		Fastagningsbommar enl. ritn.	st.	5	40.-	200 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn an. om. tillägges c:a 10%				179 -
	564	Summa.				1.980 -
50=(41+69)–51+70	170	**Skäckan K–H.**				
50–51+5	105	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, diketesjordens				
		återfyllning an. om.	l.m.	105	0.50	52 50
51+5–51+70	65	D:o D:o	l.m.	65	1.25	81 25
50–51+70	170	8" tegelrör	st.	595	0.60	357 - 490 75
51+70		Fastagningsbommar enl. ritning	st.	1	40.-	40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn an. om. tillägges c:a 10%				54 25
	170	Summa.				595 -

1	2	3	4	5	6	7
60(-2+23)-60+107	107	**Sträckan I-C.**				
60-60+107	107	Schaktning för tråget ledning, rörens läggning, diketesjordens återfyllning m.m.	l.m.	107	0.70	74 90
60-60+107	107	"10" omfattade armering (1:2:2)	l.m.	107	2.50	267 50
60+107		Inlagningsbrunn med ritning	st.	1	40.-	40 -
		För obförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				37 60
	107			Summa		420 -
70(-21+65)-71+97	197	**Sträckan M-D.**				
70-71	100	Schaktning för tråget ledning, rörens läggning, diketesjordens				
		återfyllning m.m.	l.m.	100	0.80	80 -
71-71+97	97	" "	l.m.	97	1.-	97 -
70-71	100	"5" brunn	st.	350	0.30	105 -
70-71+97	97	"7" "	st.	340	0.50	170 - 452 -
71+97		Inlagningsbrunn med ritning	st.	1	40.-	40 -
	197	För obförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				48 -
				Summa		540 -
		Sammandrag.				
	1008	Sträckan A-B				5.710 -
	995	" B-C				6.880 -
	142	" C-D				1.140 -
	103	" D-E				920 -
	775	" F-G				6.390 -
	169	" H-B				1.130 -
	564	" I-H				1.980 -
	170	" K-H				585 -
	3926			överförs		24.735 -

1	2	3	4	5	6	7
		Överförd				24.735 -
	3926					
	107	Hvalsken I - C				420 -
	197	" M - D				540 -
	4230	Summa				25.695 -
						V

Hammarö den 8 juli 1927.
Konrad Holmström
Hakons Landtmäteriingenjör

Postnadsfördelningslängd till Tjustorp Stråkebäcks dikningsföretag år 1927.

Sockens och ägarlagets namn	Ägarlagsnummer	Skifta i kartan	Storlek	Äganderättens omfattning	Delägare	Lämnade	Bidrag kr.	Bidrag öre	Täcklingsytor. %	Fördelningstal kr.	Fördelningstal öre
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10.	
Avdelning I (Stråkebäcks A-B-C-D-E+C-L+B-H-K+H-I.)											
Smedstorps socken.											
Tjustorps	12 13	Aa	3/64	alla	anton Jönsson	sökt.	1.514	40	4.650	872	57
"	12 "	Ab	1/64	"	Johan Isakson.	"	288	-	0.884	165	88
"	12 10	Ac	1/64	"	Dsmo	"	248	40	0.763	143	18
"	12 9	Ad	1/32	"	Dsmo	"	547	20	1.680	315	25
"	12 8	Ae	1/16	"	Gregorius Nilsson.	"	1.440	-	4.422	829	79
"	12 7	Af	1/64	"	Nils Åkesson	"	300	48	0.923	173	20
"	12 6	Ag	1/64	"	Nils Åkesson	"	360	-	1.105	207	35
"	12 5	Ah	1/32	"	Nils Åkesson	"	840	72	2.581	484	32
Ö. Herrestads socken.											
Ö. Herrestad	39 1	Ba	outjord	"	till Ö. Herrestads kyrka arr: Josef Nilsson.		2.529	84	7.768	1.457	67
"	21 1	Bb	3/4	"	Ekclesiastikt Sömcboställe arr: Georg Persson.		86	40	0.265	49	73
"	3	Bc		"	John Persson.	sökt.	324	-	0.995	186	71
"	3	Bd		"	Herman Blick	"	288	-	0.884	165	88
"	3	Be		"	Jons Andersson.		1.716	24	5.270	988	92
"	3	Bf		"	August Mårdensson.		807	12	2.478	465	-
"	40 7	Bh	5/96	"	Ingrid Nilsson.		1.500	24	4.607	864	50
"	40 6	Bi	5/96	"	Ola Isaksson.	sökt.	1.522	56	4.675	877	26
					överföres		14.313	60	43 950	8.247	21

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10.	
					Överförd		14.313	60	43.950	8.247	21
Ö. Hemsbad.	40⁴	Bk	5/48	alla	Erik Nilsson.		851	52	2.615	490	71
"	av 22¹	Bl	av 1/8	66,68	Ola Olsson.	sökt.	780	48	2.396	449	61
"	av 22¹	Bm	av 1/8	alla	Anders Jönsson Hammarbrög	"	1.479	60	4.543	852	49
"	22⁴	Bn	avs.	"	P. Björnsson.		36	-	0.111	20	83
"	av 22¹	Bp	av 1/8	74,75	Lars Andersson, Ingård	sökt.	228	48	0.702	131	73
"	av 5¹	Bq	av 3/8	77,78	Lars Andersson, Ingård.	"	256	80	0.789	148	06
"	38¹	Br	utjord	alla	till Hammarbrögs hyrbo.						
					Anv: Per Andersson.	"	1.129	92	3.470	651	15
Hammarbrögs socken.											
Hammarbrög	35	Ca		"	Per Andersson.	sökt.	6.865	20	21.080	3.955	66
"		Cb		"	Kvarnboställe						
					Anv: Ola Olsson		630	-	1.934	362	92
"	av 1¹	Cc		"	Anders Jönsson	sökt.	741	60	2.277	427	28
"	av 1¹	Cd		"	Magnus Isaksson	"	1.100	88	3.380	634	26
"	av 1¹	Cf		"	Nils Clausson	"	549	60	1.688	316	75
"	av 1¹	Cg		"	Anders Jönsson	"	1.783	20	5.475	1.027	38
"	av 1¹	Ch		"	Anders Jönsson	"	1.502	64	4.614	865	82
"	27¹	Ci	7/8	"	Ecclesiastikt kvarnbo-ställe.						
					Anv: Maurits Andersson.		235	20	0.722	135	48
"	31¹	Ck	3/8	"	Hammarbrögs boställe						
					Anv: Ola Olsson.		82	80	0.254	47	66
					Summa.		32.567	52	100:-	18.765	-

Avdelning II. (Bräckan F - G.)

Ö. Herrestads socken.											
Ö. Herrestad.	av 5¹	Bs	av 3/8		Lars Andersson, Ingård	sökt.	542	76	16.015	1.023	36
"	(49)43	Bt	23/270		August Nilsson.	"	1.299	84	38.355	2.450	88
"	(49)51	Bu	37/270		Per Mårtsson	"	1.062	40	31.348	2.003	14
"	4⁶	Bv	1/36		Oskar Andersson.		364	-	10.741	686	35
					Överföres		3.269	-	96.459	6.163	73

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	
					överförd		3.269	-	96.459	6.163	73
Ö. Herrestad	6⁵	Bx	1/12		Sven Nilsson.		120	-	3.541	226	27
					Summa.		3.389	-	100:-	6.390	-
					Avdelning III. Sträckan M – D.						
Ö. Herrestads socken.											
Ö. Herrestad	ar 22¹	Bl	ar 1/8	67a	Ola Olsson.	sökt.	464	40	29.930	161	62
"	ar 5¹	Bo	ar 3/8	72a	Jöns Nilsson		600	-	38.670	208	82
"	ar 22¹	Bp	ar 1/8	73	Sven Andersson, Hygård	sökt.	170	40	10.982	59	30
"	ar 5¹	Bq	ar 3/8	76	Sven Andersson, Hygård	"	316	80	20.418	110	26
					Summa.		1.551	60	100:-	540	-
					Fördelning av förrättningskostnader.						
Svedstorps socken.											
Tjustorp.	12¹³	Aa	3/64		Anton Jönsson	sökt.	1.514	40	4038	37	26
"	12¹¹	Ab	1/64		Johan Isaksson	"	288	-	0.768	7	09
"	12¹⁰	Ac	1/64		Samme	"	248	40	0.662	6	11
"	12⁹	Ad	1/32		Samme	"	547	20	1.459	13	46
"	12⁸	Ae	1/16		Magnus Nilsson.	"	1.440	-	3.839	35	42
"	12⁷	Af	1/64		Nils Åkesson	"	300	48	0.801	7	39
"	12⁶	Ag	1/64		Samme	"	360	-	0.960	8	86
"	12⁵	Ah	1/32		Samme	"	840	72	2.241	20	68
Ö. Herrestads socken.											
Ö. Herrestad.	39¹	Ba	enligt		till Ö. Herrestads kyrkca.						
					arr: Jacob Nilsson.		2.529	84	6.745	62	23
"	20¹	Bb	3/4		Ecclesiastikt Embetsställe						
					arr: Georg Persson.		86	40	0.230	2	12
"	3	Bc			John Persson.	sökt.	324	-	0.864	7	97
"	3	Bd			Herman Blixt	"	288	-	0.768	7	09
"	3	Be			Jöns Andersson.		1.716	24	4.576	42	22
"	3	Bf			August Mårtensson.		807	12	2.152	19	86
"	40⁷	Bh	5/96		Sigfrid Nilsson		1.500	24	4.000	36	91
					överföres		12.791	04	34.103	314	67

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10.	
					överfört		12.791	04	34.103	314	67
Ö. Hovestad	40⁶	Bi	5/96		Ola Ivarsson	södr.	1.522	56	4.059	37	45
"	40⁴	Bk	5/48		Erik Nilsson		851	52	2.270	20	94
"	ar 22'	Bl	ar 1/8		Ola Olsson	södr.	780 +244 464	48 88 40	2.081 3.319 1.238	19 30 11	20 62 42
"	ar 22'	Bm	ar 1/8		Anders Jönsson Hammenhög	"	1.479	60	3.945	36	40
"	22⁴	Bn	ars.		P. Björnsson		36	-	0.096	0	89
"	ar 5'	Bo	ar 3/8		Jöns Nilsson		600 228	- 40	1.600 0,609	14 5	76 62
"	ar 22'	Bp	ar 1/8		Lars Andersson, Ingård	"	398 170 238	88 10 80	1.064 0.455 0.635	9 1 1	82 20 57
"	ar 5'	Bq	ar 3/8		Samma " "	"	573 316	60 80	1.529 0.844	14 2	74 74
"	ar 5'	Br	ar 3/8		Samma " "	"	542	76	1.447	13	35
"	(49) 43	Bt	23/270		Ingvald Nilsson	"	1.299	84	3.465	31	97
"	(48) 51	Bu	37/270		Per Månsson	"	1.062	40	2.832	26	73
"	4⁶	Bv	1/36		Oskar Andersson	"	364	-	0.970	8	95
"	6⁵	Bx	1/12		Lars Nilsson		120	-	0.320	2	95
"	38'	By	utstyckad		till Hammenhögs kyrka		3389	00		83	35
					avr: Per Andersson	södr.	1.129	92	3.013	27	80
Hammenhögs socken											
Hammenhög	35	Ca			Per Andersson	nörr.	6.865	20	18.303	168	88
"		Cb			kvarnboställe						
					avr: Otto Olsson		630	-	1.680	15	50
"	ar 1'	Cc			Anders Jönsson	södr.	741	60	1.977	18	24
"	ar 1'	Cd			Magnus Isaksson	"	1.100	88	2.935	27	08
"	ar 1'	Ce			Nils Olsson	"	549	60	1.465	13	52
"	ar 1'	Cg			Anders Jönsson	"	1.783	20	4.754	43	86
"	ar 1'	Ch			Samma		1.502	64	4.006	36	96
"	27'	Ci	7/8		Klockaregården kvarnboställe						
"					avr: Henrik Andersson		235	20	0.627	5	79
"	31'	Ck	3/8		Hammenhögs kyrka						
					avr: Otto Olsson		82	80	0.221	2	04
					Summa.		37.308	12	100.-	922	68
							3389			83	35
					Hammenhög den 8 juli 1927		34119	12			
					Konrad Holmström					839	33
					statens kartläsningsman						
		Mikelsen Olsson			Arv. Larsson.						

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadad mark till Tjustorp i Smedstorps socken, Östra Herrestad i Östra Herrestads socken samt Hammenhög i Hammenhögs socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken från i huvudsak redan odlad mark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något lagа hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Anton Jönsson för Tjustorp n:o 12^{13}

Johan Isaksson för " n:o $12^{9, 10,11}$

Magnus Nilsson för " n:o 12^{8}

Nils Åkesson för " n:o $12^{5,6,7}$

John Persson för Östra Herrestad n:o 3

Herman Blixt för " " n:o 3

Ola Ivarsson för " " n:o 40^{6}

Ola Olsson för " " n:o 22^{1}

Anders Jönsson i Hammenhög, ö. " n:o 22, och Hammenhög n:o 7

Sven Andersson, Nygård för " " n:o $5^{1},22$

August Nilsson för Östra " n:o 43

Per Månsson för " " n:o 51

Per Andersson för Hammenhög n:o 35

Magnus Isaksson " " n:o 7

Nils Clausson " " n:o 1.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F, H-B, I-H, K-H, L-C och M-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad särskiftad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde ~~före~~ efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till mot jord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan like höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkomande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 14 och 15.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål mom.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och uppgår till:

i punkt	A	10 hektar
	0+62	14 "
	1	23 "
	2	29 "

i punkt	3+62	33 hektar
	5+37	52 "
	7	55 "
	8+62	74 "
	B	120 "
	13+78	136 "
	15+5	140 "
	15+77	142 "
	16+21	144 "
	18+26	149 "
	19+92	151 "
	20+23	189 "
	21+65	206 "
	23+50	212 "
	25+53	218 "
	26+30	220 "
	28	230 "
	29+20	235 "
	K	12 "
	M	11 "
	L	24 "
	I	11 "
	46+45	14 "
	46+2	16 "
	43+43	23 "
	41+69	43 "

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att dikena skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas till plan,- profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Ener dikena göras täckta erfordras ej några brobyggnader. Trumman genom Ystad-Gärsnäs-sekt Olofs järnväg kan bibehållas i sitt nuvarande skick.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. På grund av fallbrott i punkter E och D och då dessa fallbrott inverka på kostnadernas fördelning finna synemännen skäligt bestämma, att dikningssamfälligheten skall indelas i tre avdelningar av vilka

avd. I omfattar sträckorna A-B-C-D-E, C-L, B-H-K, och H-I;

avd. II " sträckan F-G och

avd. III " " M-O.

Till grund för kostnadernas fördelning inom varje avdelning ligger förbättringsvärdet å den jord, som tillhör avdelningen. Underhållskostnaden gäldas efter samma principer som nygrävningskost

nader. Till grund för fördelningen av alla med hela företaget gemensamma kostnader skall läggas jordförbättringsvärdena såsom desse finnas angivna i värderingslängden. Till gemensamma kostnader räknas förrättningskostnader. Administrationskostnader och kontrollkostnader m.m. fördelas avdelningsvis.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt der kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

Beträffande avdelning II, sträckan F-G, är dock att märka, att i den händelse sökandena påyrka denna sträckas utförande, tvångsdelaktigheten för icke sökande ej får utsträckas utöver en summa, motsvarande beräknade jordförbättringsvärde. Oskar Andersson och Sven Nilsson skola alltså till företagets utförande utgiva respektive högst 364 kronor och 120 kronor. Kommer avdelningen ej till utförande skola sökandena inom avdelningen gälda de synekostnader, som eljest påföras Oskar Andersson och Sven Nilsson och skola dessa kostnader fördelas sökandena emellan efter båtnad såsom denna angives i värderingslängden.

9:o. Företaget skall benämnas "Tjustorps Kråkebäcks diknings-företag av år 1927."

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelse-

val hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringgående kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att omsörja dikenes vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande;

10:c. Beträffande företagets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna synerättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens kap. 11 § 95 stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till trettiofyra /34/ kro-

nor 11 öre, utgörande 1 promille av båtnaden inom avdelningar I och III;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1930;

att utförandet av avdelning II, sträckan F-G må vara beroende av därom framställda yrkanden, dock med den inskränkning beträffande betalningsskyldigheten som angives i punkt 8, varvid som "sökande" skall betraktas de sakägare, som påfordra avdelningens utförande;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikets läge och annat som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2 och att de ej få nedläggas förrän de kontrollerats och godkänts av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rörsträngen, dock ej förrän rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnarnas lock skola hållas låsta. Koppling direkt till rörledning förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Södertörns vatt nämnd i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hammenhög den 8 juli 1927.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Melchior Olsson And. Larsson.

Bil. 12.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Tjustorp - Rålnabäcks dikningsföre-tag vår år 1927.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	35	0,50			17	50
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	9	3,00	27	-		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ...						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II ...						
		åker, medelareal 46 *ar* ... st.	102	0.24	24	48		
		... har	47.225	1.78	36	83		
		äng och odlingsmark, medelareal ... *ar* ... st.	1	0.14		14		
		... har	0.189	0.74		13	-	*
		annan mark och impediment, medelareal 15 *ar* ... st.	34	0.05	1	70		
		... har	5.114	0.78	3	98		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ *m.*						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket ...			4	—		
		övriga regalark ... st.	1	1,00	1	-		
							99	26
		Överföres ...					116	76

1	2	3	4	5	6		7	
1927		Överfört					116	76
3/5 - 7/5		**Avvägning:**						
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 ... dagar	3	12,00	36	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 8+ punkter pr har ... har	47,744	0·66	31	29		
		avvägda punkter ... st.	380	002	7	60		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har						
		avvägda punkter ... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	9	2,50	22	50		
		i annan mark ... „		5,00			97	39
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 38 ar, ... st.	137	0·05	6	85		
		... har	52.528	0·10	5	25	12	10
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	137	0,03			4	11
		Fastighetsbeskrivning **Markvärdering,** ... vid	11	0·75			8	25
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 ... dagar						
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	3	1,50	4	50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	103	0,06	6	18		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	102	0,12	12	24	26	92
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.		3,00				
		2) befintligt belopp ell. vall ... „	4.357	3,50	15	25		
		b) antal ritningar ... st.	2	3,00	6	-	21	25
		Tvärsektion § 22, 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „		0,15				
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	10	0,25	2	50		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		... „						
		... „					2	50
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp ... „			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
17/5		Fotmätning av nederbördsområde dag	1	12	12	-	14	-
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²						
		nämligen m² sektion på ... „						
		„ „ „ ... „						
		„ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... dim.	6	6,00	36	-		
		2) „ „ över „ ... „	11	10,00	110	-	146	-
		Överföres					449	22

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					449	28
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	108	0,03	3	24	4	24
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 29, nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	4.357	4,00	17	42		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			25	69	43	11
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet 1 trm, i öga ...			8	—		
		b) för detaljerad kostnadsberäknad ... *km.*						
		c) för grundförstärkning ... *„*						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ... *„*		8,00				
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*		1,00				
		och för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00			8	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... *„*	380	0,01			3	80
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*		0,25				
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* ... *sid.*	8	3,00			24	—
14/6, 8/7		***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom, 1, dagar*	1.5	12,00			18	—
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ... *„*		12,00				
28/6, 29/6		***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom. 14* ... *„*	2	12,00			24	—
18/6		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.*** *§ 44, mom. 15* ... *dagar*	1/2	12,00			6	—
		Summa kronor					580	43
		## Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket ...			7	—		
		övriga regalark ...	3	1,75	5	25		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 38 *ar ägofigurer* ... *st.*	137	0.07	9	59		
		har	52.528	0.14	7	35		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...			4	22		
		Överföres			33	41		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			93	41		
		3) insättning av höjdlägestal ..... st.	380	0,02	7	60		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	108	0,05	5	40	48	16
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ..... *km.*		5,00				
		ändring av befintligt avlopp ..... *„*	4.357	6,00	26	14		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3	25		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10	40		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar ..... st.		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ..... *„*		5,00			39	79
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Avskrift av synehandlingarne, *§ 55* ..... *sid.*	58	0,75			43	50
		Summa kronor					131	45
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					8	–
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne					2	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar					72	80
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.					100	–
		Kalkelskostnad.					28	–
		Summa kronor					210	80
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					580	43
		Lösen för kopior och avskrift					131	45
		Övriga förrättningskostnader					210	80
		Summa kronor					922	68

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ingelstads i Järrestads *häradsrätt.*

Hammenhög *den* 8 juli 1927.

Konrad Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

den ..... 19 .....

Örebro Dagblads Tryckeri, 1924.

För-

Blando scherif ac appearatores
med briefer 1-12 vidimeras.

Stuart Cumming

L 2*0404

DIARIE N:r 4091
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 FEB 1928

Handlingar
rörande
lån och anslag av allmänna medel till

Tjustorp-Kråkebäcks

dikningsföretag
av år 1927.

avskrift.


Sverige

genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 7 december 1928 fast-
ställd till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 11 januari 1929.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitt.

Översiktskarta.

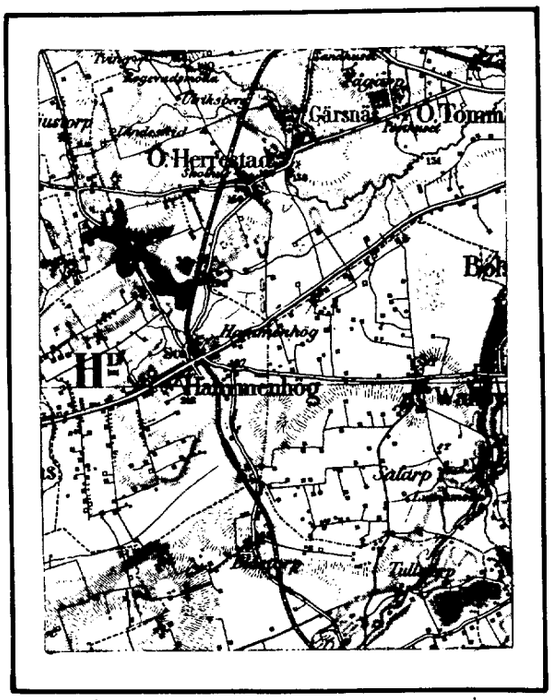

Skala = 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Tjustorps-Kråkehäcks dikningsföretag av år 1927" som avser torrläggning av mark till Tjustorp i Smedstorps socken, Östra Herrestad i Östra Herrestads socken samt Hammanhög i Hammenhögs socken, Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åkermark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget 2 km sydost om Ö. Herrestads kyrka och är å motstående översiktskarta markerad med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen slöts den 8 juli 1927 och har ej överklagats, varöver diariebevis närslutes /bil. A/.

Lån- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 19 dec. 1927 hava delägare i företaget överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t. göra underdånig an-

sökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar

åker 42.89.8 har

Summa 42.89.8 har

Jordmånen består av djup mylla på morän lera.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett öppet flod dike vars dimensioner äro för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Företaget avser det öppna dikets nygrävning och ersättande med täckt ledning till det djup och dimensioner, som det upprättade dikningsförslaget angiver. Dock kommer icke Avd. II /sträckan F-G/ till utförande, varföre alla siffror och uppgifter rörande denna sträcka , äro ur detta betänkande avförda.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneförrättningen fogad värderingslängd till 34119:12 kronor och dikningskostnaden till 19305 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

När syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Hammenhög-Ö. Ingelstads dikningsföretag av år 1924."

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil.II, har utredning verkställts angående storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och bidrag av statens avdikningsanslag, som enligt gällande författningar torde kunna utgå, nämligen i lån 15393:23 kronor och i anslag 4898:61 kronor.

På grund av ägornas beskaffenhet har bidragskvoten tagits till 1/3.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av Tjustorps-Kråkebäcks dikningsföretag av år 1927 beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 15390 kronor och anslag ur statens avdikningsanslag med 4900 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tidrymd av två år..

Kristianstad i mars 1928.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III Kostnadsförslag

A Diariebevis

B Föreningshandling

C "

D Fullmakt

E Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Ö. Herrestads kyrkoråd den 20 jan. 1928.

F Tillstånd från Högvördiga Domkapitlet.

G " " Ingelstad härads vägstyrelse.

H Ett häfte synehandlingar

I Ritningar i två blad.

Bil. I

Tabell a.

Hela taxeringsområdet = därav anstagsförmanens andel.

	Areal		Värde före taxeringen		Värde efter taxeringen		Bättrad	
	har	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö
åker	42	89 8						
Samma.	42	89 8	68 836	08	102 955	20	34 119	12

Kristianstad i maj 1928.
Bernard Holmström
statens taxeringsman.

Länsstyrelsens andel

åker	42	208	67 262	88	101 299	20	34 036	32

Tabell

Socken, köp, kommun.	Kapitelsnummer.	Lägenhetsbeteckning.	Mantal.	Ägares namn m.m.
1	2	3	4	5
Smedstorps socken.				
Tjustorp.	12[13]	Aa	3/64	Anton Jönsson
"	12[11]	Ab	1/64	Johan Isakesson
"	12[10]	Ac	1/64	Dsmo.
"	12[9]	Ad	1/32	Dsmo.
"	12[8]	Ae	1/16	Magnus Nilsson.
"	12[7]	Af	1/64	Nils Åkesson.
"	12[6]	Ag	1/64	Dsmo.
"	12[5]	Ah	1/32	Dsmo.
Ö. Herrestads socken.				
Ö. Herrestad	39[1]	Ba	anfjord	Till Ö. Herrestads kyrka arr: Josef Nilsson.
"	20[1]	Bb	3/4	Ecclesiastikat lämnat arr: Georg Persson.
"	3	Bc		John Persson.
"	3	Bd		Hermon Bäck
"	3	Be		Jons Andersson.
"	3	Bf		August Mårdsson.
"	40[7]	Bh	5/96	Ingfrid Nilsson.
"	40[6]	Bi	5/96	Ola Svensson.
"	40[4]	Bk	5/48	Erik Nilsson.
"	ar 22[1]	Bl	ar 1/8	Ola Olsson.
"	ar 22[1]	Bm	ar 1/8	Anders Jönsson, Hammarbäg.
"	22[4]	Bn	ars.	P. Björnsson.
"	ar 5[1]	Bo	ar 3/8	Jöns Nilsson.
"	ar 22[1]	Bp	ar 1/8	Sven Andersson, Nygård

Överföre

Upplänningsnr.	Areal		Bärkraft.		Andel i kostnaden för						Summa kostnad.		Relativ kostnad.	Biologisk värde i % av kostnaden.	Skatteg.		Dan.	
					Avd. I		Avd. III		Lagsymbolisering.		Beståndsvärdet							
nr.	har	ar	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr.	ö	kr	ö		%	kr.	ö	kr.	ö
6	7		8		9		10		11		12		13		14	15	16		17.	
alla	1	63.8	1.514	40	872	57			37	26	8	24	918	07	0.61	24.25	222	63	695	44
"	0	40.0	288	-	165	88			7	09	1	56	174	53	0.61	24.25	42	32	132	21
"	0	34.5	248	40	143	18			6	11	1	35	150	64	0.61	24.25	36	53	114	11
"	0	76.0	547	20	315	25			13	46	2	97	331	68	0.61	24.25	80	43	251	25
"	1	62.6	1.440	-	829	79			35	42	7	83	873	04	0.61	24.25	211	71	661	33
"	0	31.3	300	48	173	20			7	39	1	63	182	22	0.61	24.25	44	19	138	03
"	0	37.5	360	-	207	35			8	86	1	97	218	18	0.61	24.25	52	91	165	27
"	0	84.1	840	72	484	32			20	68	4	56	509	56	0.61	24.25	123	57	385	99
"	3	82.7	2.529	84	1.457	67			62	23	13	75	1.533	65	0.61	24.25	371	91	1.161	74
"	0	18.0	86	40	49	73			2	12	0	46	52	31	0.61	24.25	12	69	39	62
"	0	45.0	324	-	186	71			7	97	1	76	196	44	0.61	24.25	47	64	148	80
"	0	32.5	288	-	165	88			7	09	1	56	174	53	0.61	24.25	42	32	132	21
"	1	97.4	1.716	24	988	92			42	22	9	33	1.040	47	0.61	24.25	252	31	788	16
"	1	12.1	807	12	465	-			19	86	4	40	489	26	0.61	24.25	118	65	370	61
"	3	33.4	1.500	24	864	50			36	91	8	16	909	57	0.61	24.25	220	57	689	-
"	1	58.6	1.522	56	877	26			37	45	8	27	922	98	0.61	24.25	223	82	699	16
"	0	88.7	851	52	490	71			20	94	4	64	516	29	0.61	24.25	125	20	391	09
66, 68	1	02.9	780	48	449	61			19	20	4	25	473	06	0.61	24.25	114	72	358	34
67a	0	64.5	464	40			161	62	11	42	2	52	175	56	0.38	18.90	33	18	142	38
alla	2	05.5	1.479	60	852	49			36	40	8	05	896	94	0.61	24.25	217	51	679	43
"	0	05.0	36	-	20	83			0	89	0	20	21	92	0.61	24.25	5	32	16	60
"	0	62.5	600	-			208	82	14	76	3	27	226	85	0.38	18.90	42	88	183	97
74-75	0	47.6	228	48	131	73			5	62	1	24	138	59	0.61	24.25	33	61	104	98
73	0	35.5	170	40			59	30	4	20	0	93	64	43	0.38	18.90	12	18	52	25
	25	21.7	18.924	48	10.192	58	429	74	465	55	102	90	11.190	77			2.688	80	8.501	97

1	2	3	4	5
Ö. Herrestad	ao 5'	Bg	ao 3/8	Sven Andersson, Nygård
"	38'	By	outjord	till Hammenhögs kapitel. arr: Per Andersson.
Hammenhögs socken.				
Hammenhög	35' x)	Ca	5/16	Per Andersson
	x)	Cb		Prästbostället. arr: Otto Olsson
	ao 1' x)	Cc	ao 5/16	Anders Jönsson
	ao 1' x)	Cd	ao 5/16	Magnus Isakesson.
	ao 1' x)	Cf	ao 5/16	Nils Clausson.
	ao 1' x)	Cg	ao 5/16	Anders Jönsson
	ao 1' x)	Ch	ao 5/16	Ohne
	27'	Ci	7/8	Ecclesiastikat prästbostället. arr: Magnus Andersson.
	31'	Ck	3/8	Hammenhögs boställe. arr: Otto Olsson.
		x)		Ägorätten gemensam för 1', 7', 11', 14', 15', 30', 32', 35'.

	6	7		8		9		10		11		12		13		14	15	16		17.	
överfört.		25	21.7	18.924	48	10.192	58	429	74	465	55	102	90	11.190	77			2.688	80	8.501	97
	77-78	0	73.9	256	80	148	06			6	32	1	39	155	77	0.61	24.25	37	77	118	-
	76	0	66.0	316	80	-	-	110	26	7	79	1	73	119	78	0.38	18.90	22	64	97	14
	alla	0	94.6	1.129	92	651	15			27	80	6	14	685	09	0.61	24.25	166	13	518	96
	4	6	79.1	6.865	20	3.955	66			168	88	37	32	4.161	86	0.61	24.25	1.029	25	3.152	61
	4	0	37.5	630	-	362	92			15	50	3	43	381	85	0.61	24.25	92	60	289	25
	4	0	51.5	741	60	427	28			18	24	4	02	449	54	0.61	24.25	109	01	340	53
	4	1	26.8	1.100	88	634	26			27	08	5	99	667	33	0.61	24.25	161	83	505	50
	4	0	45.8	549	60	316	75			13	52	2	99	333	26	0.61	24.25	80	82	252	44
	4	2	72.6	1.783	20	1.027	38			43	86	9	70	1.080	94	0.61	24.25	262	13	818	81
	4	2	02.3	1.502	64	865	82			36	96	8	16	910	94	0.61	24.25	220	90	690	04
	4	0	49.0	235	20	135	48			5	79	1	28	142	55	0.61	24.25	34	57	107	98
	4	0	69.0	82	80	47	66			2	04	0	45	50	15	0.61	24.25	12	16	~~37~~	~~99~~
Summa		42	89.8	34.119	12	18.765	-	540	-	839	33	185	50	20.329	83			4.898	61	15.393	23

Kristianstad i mars 1928.
Hannah Holmström
statens lantbruksingenjör.

Bil. III.

Kostnadsförslag.

Sammanställning 90 öre.

Diknings-kostnad, avd. I.	18.765	-		
" avd. III.	540	-	19.305	-
Laga sumpförrättning	839	33		
Kostnad för dån och anslag.	185	50	1.024	83
Summa kronor.			20.329	83

Kristianstad i mars 1928
Gerhard Holmström.
Statens Landtbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 20329 kronor 83 öre, varav å Länsmyndighetens 20279 kronor 68 öre.

Stockholm den 11 januari 1929
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 8 juli 1927 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Tjustorps Kråkebäcks dikningsföretag av år 1927" och avseende torrläggning av mark till Tjustorp i Smedstorps socken, Östra Herrestads socken samt Hammenhög i Hammenhögs socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 december 1927.

Ex officio:

G. Lidbom.

Bil. B.

Undertecknade delägare i Tjustorp-Kråkebäcks dikningsföretag av år 1927 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel. Hammenhög den 19/12 1927.

Magnus Isaksson, n:o 1 Hammenhög
Otto J. Olsson, arr. av n:o 31 3/8 mtl Hammenhögs boställe ö n:o
Ola Ivarsson, n:o 40 Ö. Herrestad; 35 Hammenhög.
Mauritz Andersson, lönebostället n:o 27 Hammenhög
Magnus Nilsson, n:o 12 Tjustorp
Jöns Andersson, Ö. Herrestad n:o 3
Anton Jönsson, Tjustorp n:o 12
John Persson, Ö. Herrestad n:o 3
Per Andersson, n:o 35 Hammenhög
Herman Blixt, Ö. Herrestad n:o 3
Johan Isaksson, n:o 12 Tjustorp
Nils Olausson, n:o 1 Hammenhög
Jöns Nilsson, n:o 5 Ö.Herrestad
Ola Ohlsson, n:o 22 Ö.Herrestad
August Mårtensson, n:o 3 Ö.Herrestad
Sven Andersson, n:o 5 Ö.Herrestad

S.Sigf. Nilsson, n:o 40 Ö.Herrestad.

Erik Nilsson, n:o 40 Ö.Herrestad.

Nils Åkesson, 7 Tjustorp, gm Gottfrid Åkesson

Emil Björnsson

Anders Jönsson, n:o 7 Hammenhög

Georg Persson, lönebostället Ö. Herrestad.

Bevittnas:

J.G. Larsson
Folkskollärare
Hammenhög

Marta Larsson
Folkskollärarinna
Hammenhög.

Bil. C.

Undertecknad förenar sig härmed med övriga delägare i "Tjustorps Kråkebäcks dikningsföretag av år 1927" i derås den 19/12 1927 daterade ansökan om lån och anslag av allmänna medel till utförande av nyssnämnda företag.

Ö.Herrestad den 20/1 1928.

F.V. Dahlström.
kyrkorådets ordförande.

Bevittnas:

Ola Ohlsson

Henrik Nilsson.

Bil. D.

Fullmakt för Sven Andersson att å stämman i Hammenhög den 19/12 1927, för erhållande sv statslån till täckdikningen å Killebäck utsätta mitt namn.

Ö.Herrestad den 19/12 1927.

Jöns Nilsson, n:o 5.

Bevittnas:

A. Sigfrid Jönsson

Augusta Hall.

Bil. E.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Ö.Herrestads kyrkoråd den 20 jan. 1928.

§ 5.

Beslöts att för kyrkojorden n:o 39 Ö.Herrestad deltaga med övriga sakägare i "Tjustorps-Kråkebäcks dikningsföretag av år 1927 i sökande av lån och anslag av statsmedel till gäldande av kostnaderna för detta företag.

Dag som ovan

F. V. Dahlström.

ordf.

Justerat:

Aug. Mårtensson Ola Ohlsson

Rätt utdraget; betygas

Ex officio:

F.V. Dahlström

f.l.

Bil. F.

Utdrag ur Lunds domkapitels boställsprotokoll den 22 februari 1928.

§ 7. Statens lantbruksingenjör L. Holmström hade i skrivelse till domkapitlet den 27 januari 1928 meddelat, att vid syn enligt vattenlagen den 8 juli 1927 och som vunnit laga kraft, utjorden till Östra Herrestads kyrka nr. 39[1] Östra Herrestad, ecklesiastika lönebostället 3/4 mantal nr. 20[1] Östra Herrestad, arrenderat av Georg Persson, utjorden till Hammenhögs kyrka nr. 38[1] Östra Herrestad, arrenderad av Per Andersson och lönebostället 7/8 mantal nr. 27[1] Hammenhög, arrenderat av Mauritz Andersson befunnits pliktiga deltaga i kostnaderna för "Tjustorp-Kråkebäcks dikningsföretag av år 1927", av vilka till 25.695 kronor beräknade kostnader, 1.457 kronor 67 öre komma på utjorden nr. 39[1] Östra Herrestad, 49 kronor 73 öre på 3/4 mantal nr. 20[1] Östra Herrestad, 651 kronor 15 öre på utjorden nr. 38[1] Östra Herrestad och 133 kronor 48 öre på 7/8 mantal nr. 27[1] Hammenhög, vilka egendomar genom företaget beräknades erhålla ett författningsvärde, utjorden nr. 39[1] Östra Herrestad med 2.529 kronor 80 öre, 3/4 mantal nr. 20[1] Östra Herrestad med 86 kronor 40 öre, utjorden nr. 38[1] Östra Herrestad med 1.129 kronor 92 öre och 7/8 mantal nr 27[1] Hammenhög med 235 kronor

20 öre.

På grund härav hade lantbruksingenjören Holmström anhållit om godkännande av Östra Herrestads församlings kyrkoråds samt arrendatorerna Georg Perssons, Per Anderssons och Mauritz Anderssons åtgärd att underteckna förening för gemensamt sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

I infordrade yttranden hade Hammenhögs församlings kyrkoråd och kontraktsprosten E. Thulin tillstyrkt framställningen.

Efter föredragning av ärendet beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, att domkapitlet för sin del icke hade något att erinra mot att kyrkorådet och arrendatorerna gjorde gemensam sak med övriga delägare uti ifrågavarande företag. Ut supra.

In fidem

Fr. Callmer.

Bil. G.

Ingelstads härads vägstyrelse meddelar härmed tillstånd till den rörledning genom allmän väg, som erfordras för utförandet av Tjustorps Kråkebäcks dikningsföretag av år 1927.

Hammenhög den 10 febr. 1928.

Otto J. Olson.

vägstyrelsens ordförande.

Förrättande ingenjör av kommer härmed att anmäla den av kommande Maj:t den 7 dec. 1928 fastställda arbetsplanen vidkommande.

Edvard Johansson

J 44
28

182

L 2★0404

4091

KONTRAKT.

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 FEB. 1929

Sedan Kungl. Maj:t den 7 december 1928 för "Tjustorps - Kråkebäcks dikningsföretag av år 1927" i Smedstorps, Östra Herrestads och Hammenhögs socknar av KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med femtontusenfyrahundra (15.400) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med fyratusenåttahundranittio (4.890) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha 2 undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~för~~ förtroendeman för företaget, och med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~it~~a och förbind~~a~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63928

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Våttenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hammenhög den 30 jan 1929

Anders Jönsson

Att lantbrukaren Anders Jönsson å N:r 7 Hammenhög

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hugo Andersson
Adress N:r 7 Hammenhög

Hanna Lundgren
Adress N:r 7 Hammenhög

Med stöd av Kungl. brevet den 7 december 1928 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 1 mars ***19*** 29.

Erik Nordlander

Axel Ekström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Sodle. 1 mars 1929 344/28

B e v i s,

DIARIE Nr 4092
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 FEB. 1929

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Tjustorp-Kråkebäcks dikningsföretag av år 1927 i Smedstorps, Östra Herrestads och Hammenhögs socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 9 dec. 1928.

Bidrag från statens avdikningsanslag 4890 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 15400 " .

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 30 jan. 1929.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1931.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Anders Jönsson, n:o 7 Hammenhög.

Avsyningen verkställd av assistenten Lars Kullman.

Företaget befannas därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kristianstad den 14 febr. 1929.

Statens lantbruksingenjör.