

Förslag
 till dikning inom
 Vallby

Vallby

Blästorp

i Borrby socken,
Kristianstads län;

upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen
år 1928 av




Samuel Johnson

Statens landbruksingenjör:




Registernummer.
Vallby socken.

<i>A</i>	<i>Vallby</i>	<i>5⁴</i>
<i>B</i>	"	<i>av 5⁵</i>
<i>C</i>	"	<i>av 5³</i>
<i>D</i>	"	<i>5⁶</i>
<i>E</i>	"	<i>5⁸</i>
<i>F</i>	"	<i>5⁷</i>
<i>G</i>	"	<i>5⁶</i>
<i>Borrby socken.</i>		
<i>H</i>	<i>Blastorp</i>	<i>av 6²</i>
<i>I</i>	"	<i>6³</i>
<i>K</i>	"	<i>7¹</i>
<i>L</i>	"	<i>7²</i>
<i>M</i>	"	<i>8¹</i>
<i>N</i>	"	<i>av 9¹</i>


Gunnar Kungö. Maj: 45 pådaga bro
den 25 oktober 1929 fastställa till
föreläggelse vid arbetets utförande.
Hörselagen den 22 november 1929.
På Kungö Rättshuset förordas vägnar:
Albert Juhlin.

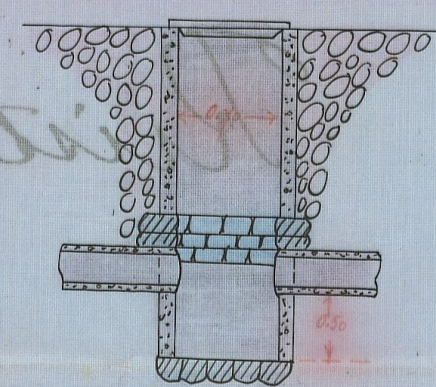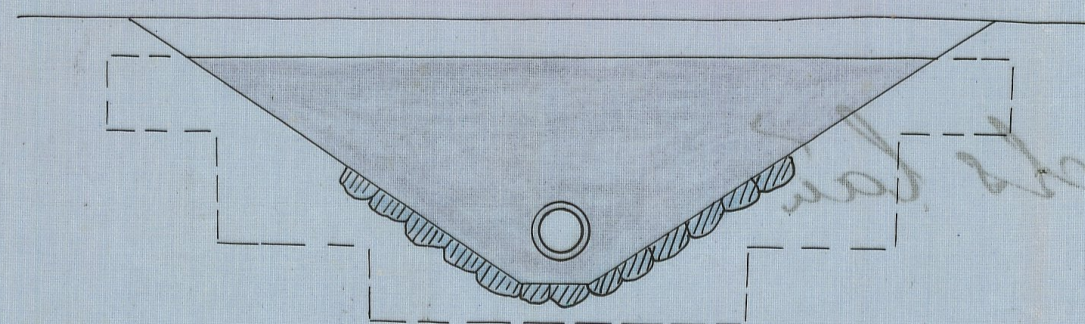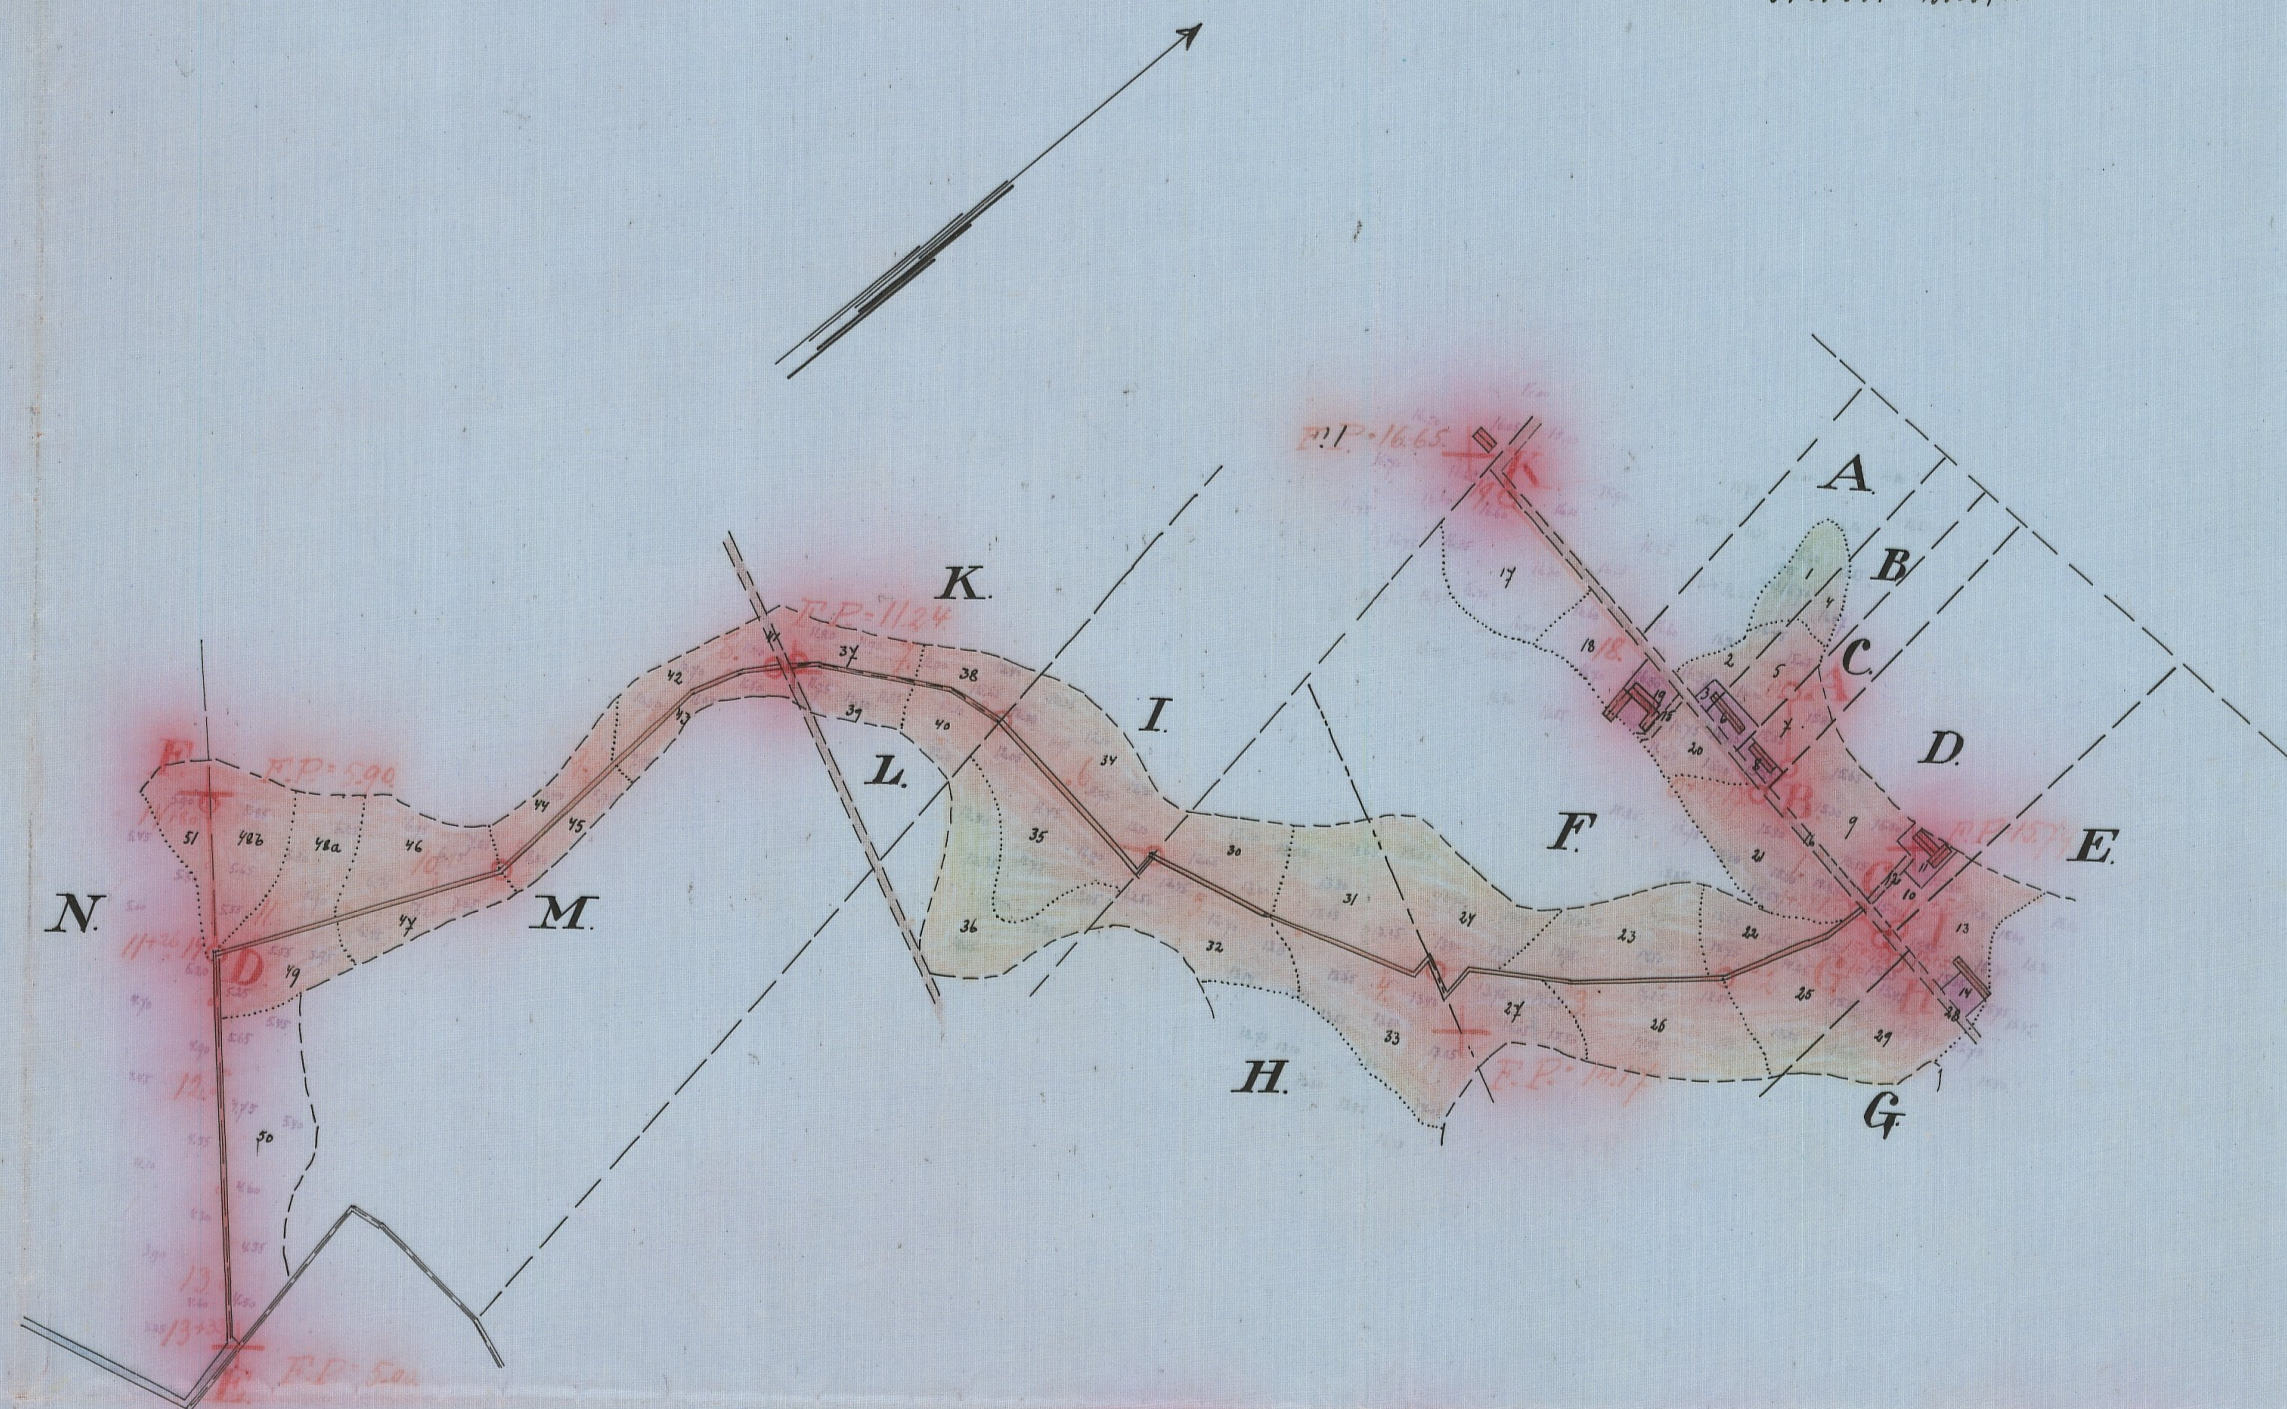

Skala: 1:50.

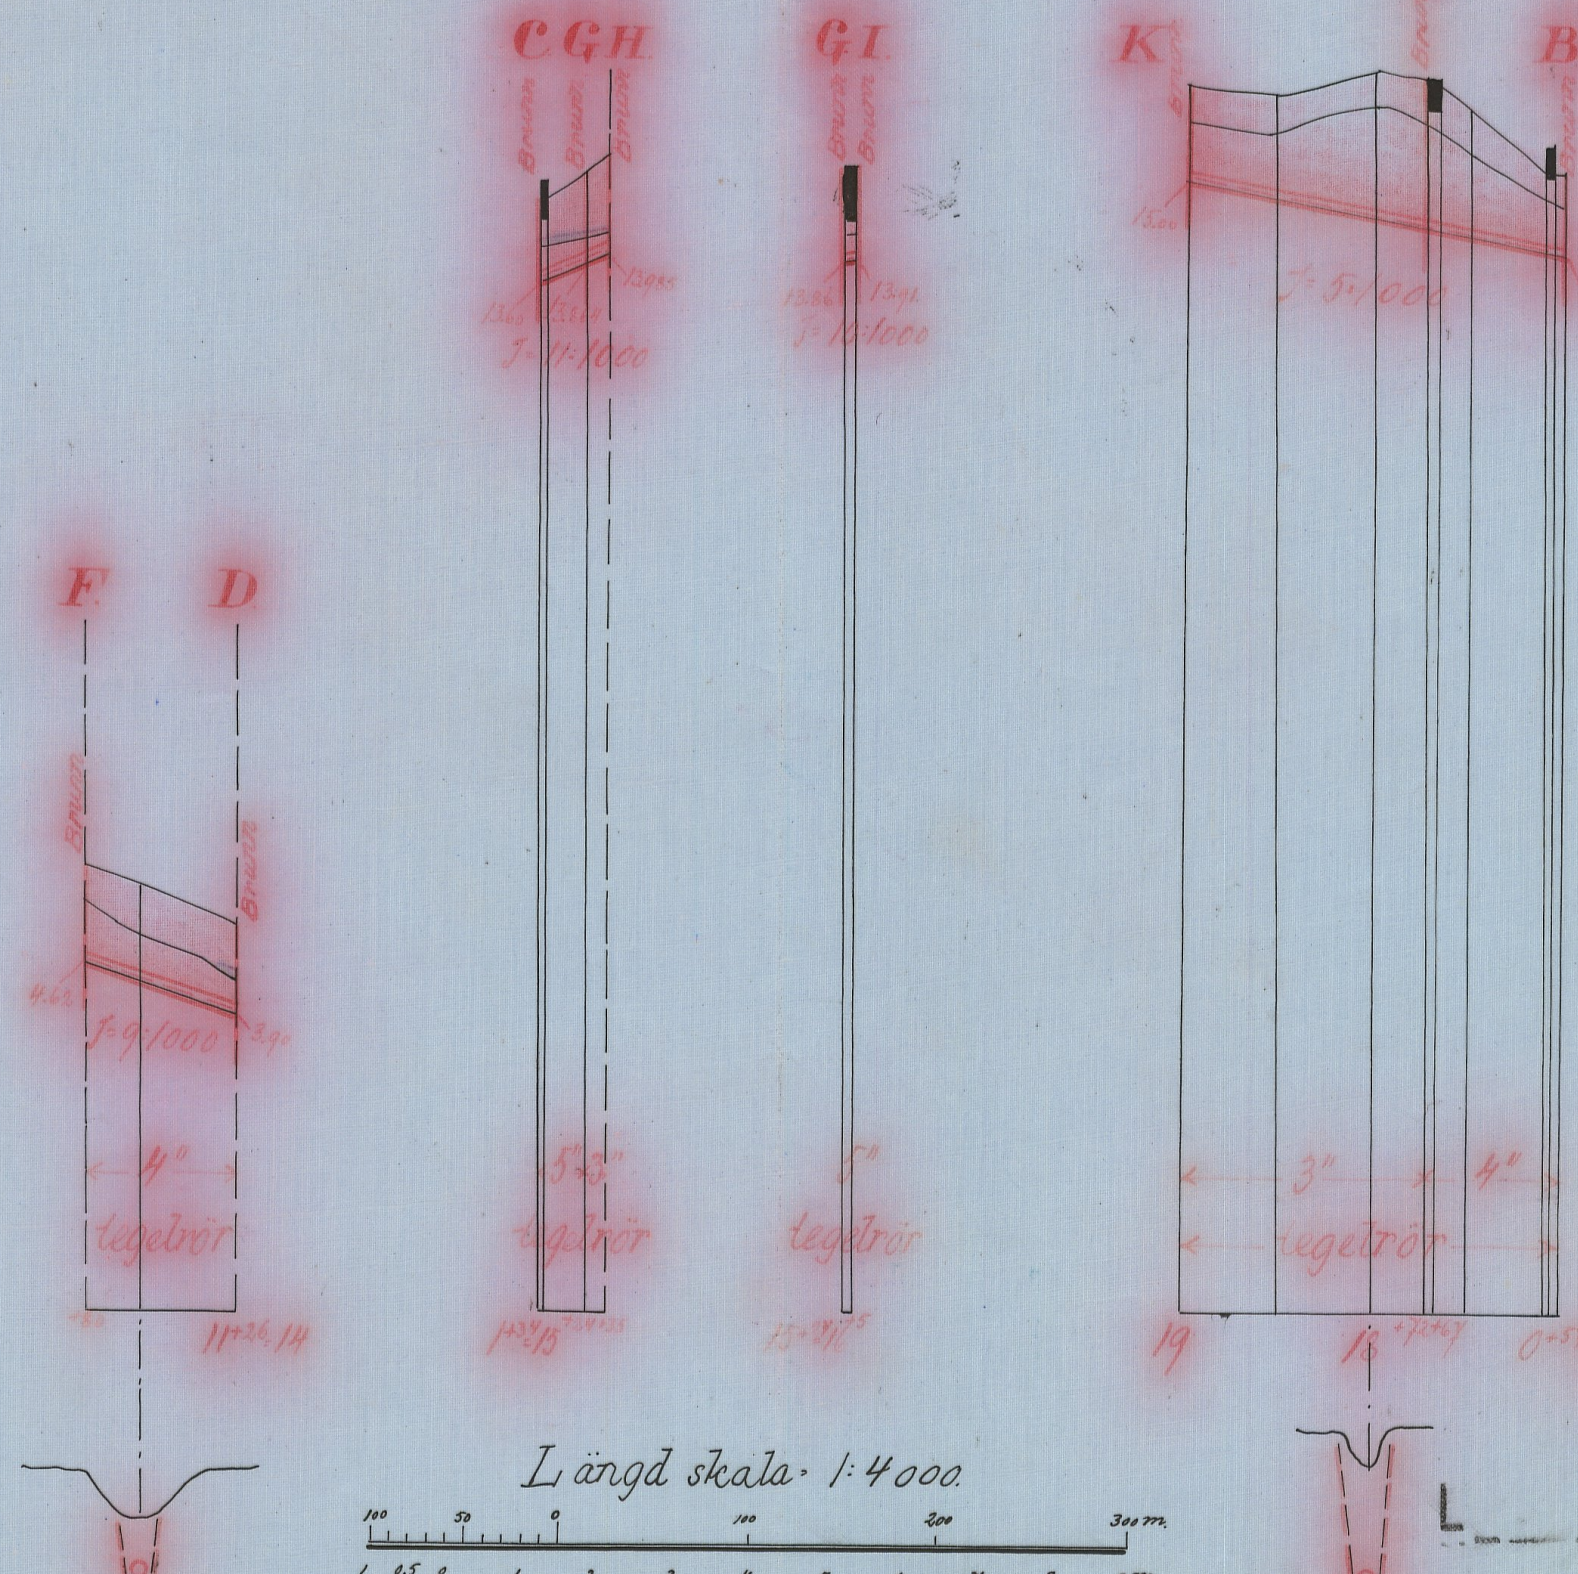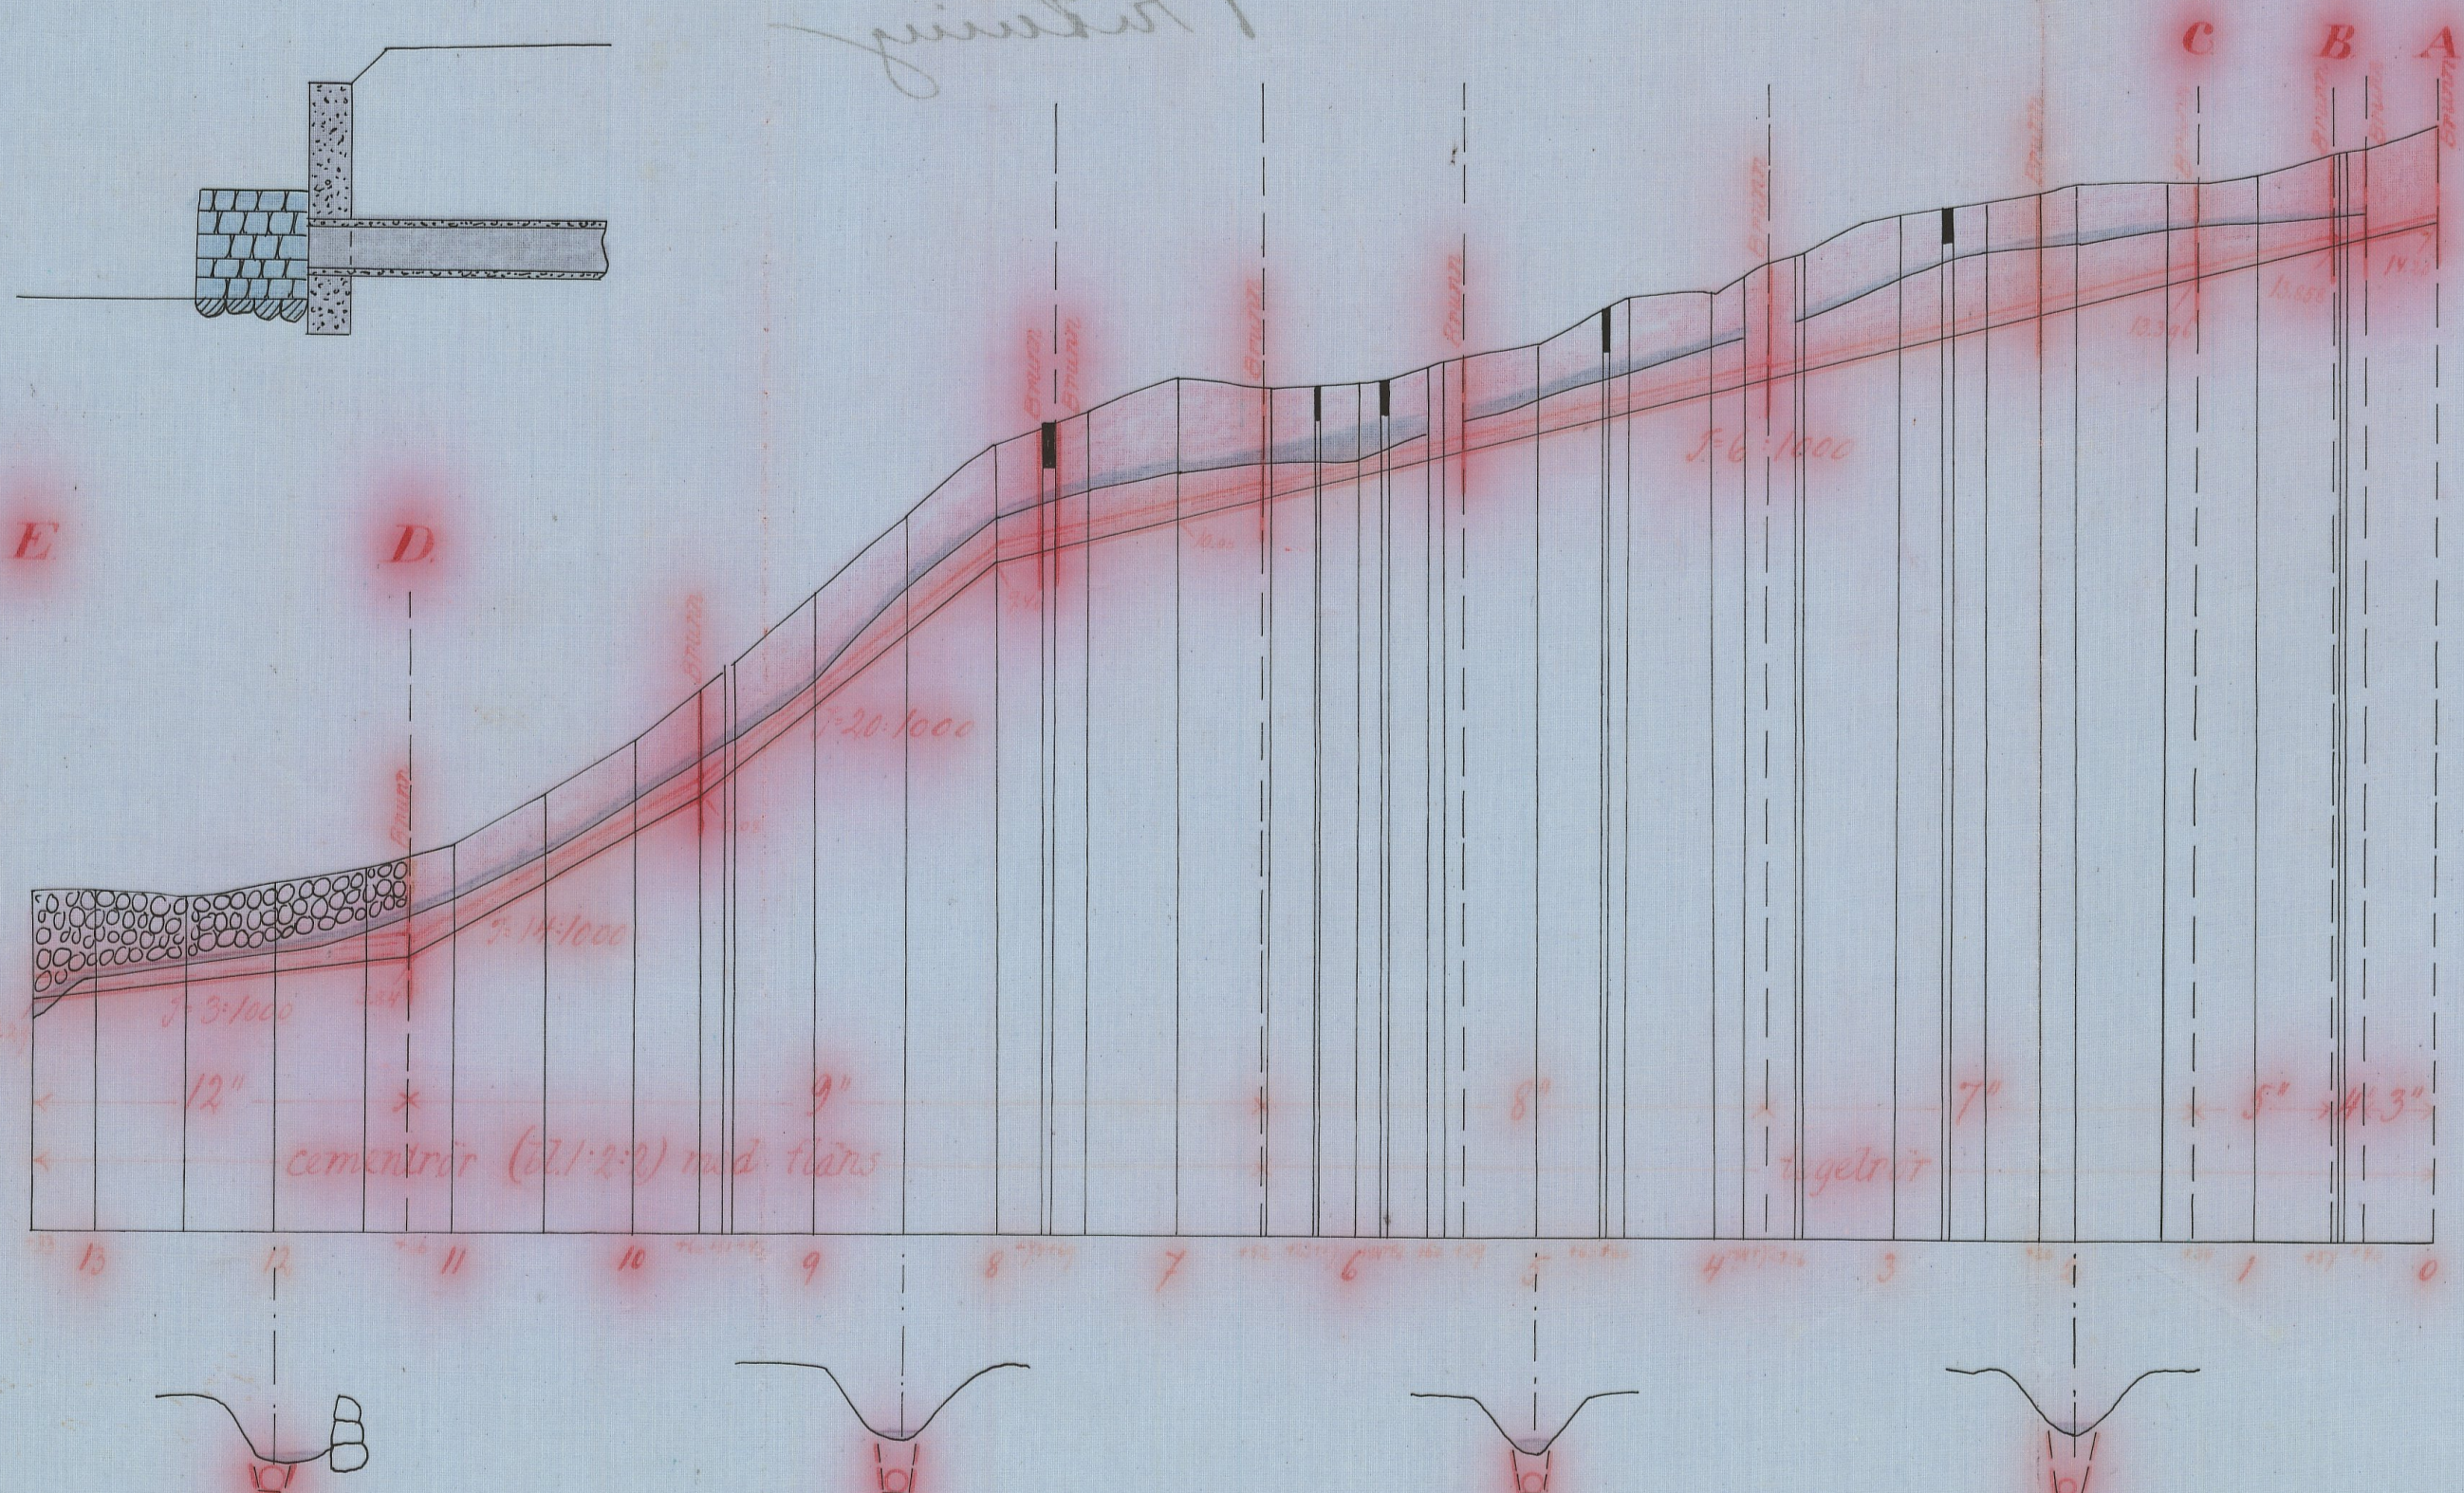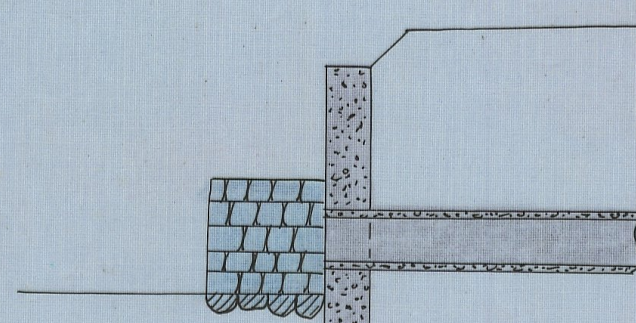

Längd skala. 1:4000.



Höjd-och sektions-skala 1:100.

1-0437

№ 001

1-6436

No 414 Kristianstad Spite

L _____ 1*6437

26817

2 / 6437 1828

Handlingar
rörande

avskrift

lån och anslag av allmänna medel till

Vallby-Blästorps

dikringsföretag


av år 1928.

Skoskrift

Gjennom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 25 oktober 1929 fastställd
till efterrättelse vid arbetets
utförande.

Hochstaden den 22 november 1929
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Översiktskarta.

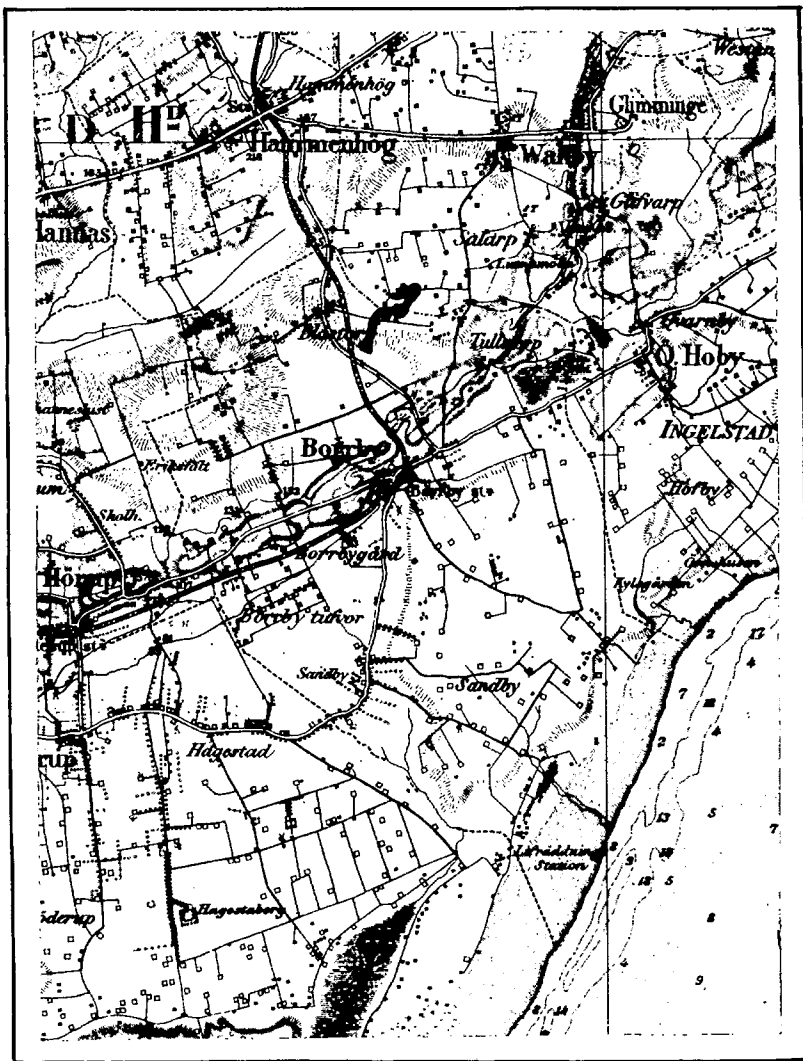

Skala = 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Vallby -
Blästorps dikningsföretag av år 1928", som
avser torrläggning av mark till n:o 5 Vallby
i Vallby socken samt n:o 6, 7, 8 och 9 Bläs-
torp i Borrby socken, Kristianstads län,
förklarat sig vilja söka lån och anslag av
allmänna medel till företagets utförande,
får jag härmed därom avgiva följande av rit-
ningar och förslag åtföljda

Betänkande.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget omkring två kilometer norr om
Borrby kyrka och är å motstående översiktskarta utmärkt med röd
färg.

Företagets rättsliga utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vatten-
lagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen slöts den 1 juni 1928 och har ej över-
klagats, varöver diariebevis närslutes /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, dagtecknad den 1 juni 1928, hava samtliga del-
ägare i företaget överenskommit att gemensamt hos Kungl. Majt, gö-
ra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av stats-

medel till företagets utförande /bil. Aa, Ab/.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker 10.93 hektar

Jordmänen består av lermylla på kalkrik moränlera.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas nu av ett öppet dike, vars dimensioner äro otillräckliga för markens torrläggning.

Torrläggning.

Företaget avser anläggandet av ny, täckt ledning till det djup och dimensioner, som det upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 8061:60 kronor och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogat kostnadsförslag till 5450:77 kronor.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna, med statsmedel understödda liknande företag torde vara Borrby-Blästorps dikningsföretag av år 1919, i vilket nu avhandlade täckta ledning utmynnar.

Vallby-Blästorps dikningsföretag av år 1928 har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bilaga II, har uträknats storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och bidrag ur statens avdikningsanslag, som enligt gällande författning torde kunna utgå, nämligen i lån 4358:60 kronor och i anslag 1636:72 kronor. Härvid är att märka, att på grund av ägornas beskaftenhet bidragskvoten är tagen till 1/3.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag, att till utförande av Vallby-Blästorps dikningsföretag av år 1928 beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 4360 kronor samt bidrag ur statens avdikningsanslag med 1635 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande bör anslås en tid av ett år.

Kristianstad 1 nov. 1928.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

I Tabell a

II " b

III Kostnadsförslag

Aa Föreningshandling

Ab Fullmakt

B Diariebevis

C Ett häfte synehandlingar

D Ritningar i ett blad.

Gabell a.

åker

Lomma

Kristianstad iorr. 1938.
 Gunnar Holmström.
 Statens landbruksingenjör.

Hela kultiveringsområdet =
 läns- och anslagsrättshandels område.

Areal	Värde				Bilnad
	från		till		
	kultiveringsområde				

km	ar	km	ar	km	ar	km	ar
----	----	----	----	----	----	----	----

10	93	18	170	40	26	232	-	8	061	60
----	----	----	-----	----	----	-----	---	---	-----	----

10	93	18	170	40	26	232	-	8	061	60
----	----	----	-----	----	----	-----	---	---	-----	----

socken, by, hamnan.	regiderummer.	hållara	använd.	
				Agare an. an.
Vallby socken.				
Vallby	54	A	1/28	Ola Eriksson.
"	an 55	B	an 1/28	Jonas
"	an 55	C	an 1/28	Bernt Jonasson.
"	56	D	1/4	Anders Perssons starkmes
"	58	E	1/32	Ola Eriksson.
"	57	F	9/28	Enfrid Andersson.
"	56	G	1/4	Ola Eriksson.
Börby socken.				
Blåskarp	an 62	H	2/9	Per Nilsson.
"	63	I	1/8	Axel Persson.
"	71	K	3/16	Anna Hemilsson.
"	72	L	an 1/2 light.	Jon Jonsson.
"	81	M	1/4	Karl Blomqvist
"	an 91	N	9/37	Georg Jonsson

Kristianstad d. nov. 1928.
 Lennart Holmström.
 statens Samfundsinrätt

Bild. III.

Veckoradsförslag.

Sammanläggning 90 öre.

Bildning			5.450	-
haga hyresförättning	432	48		
Rotundbeandet	112	84	545	32
Sammanlagd veckorad.			5.995	32

Friskriensstad i nov. 1928.
honnast Holmström
Statens landbruksinspektion.

Vid arbetsplanens förskäddande har
kostnaden för företaget beräknats till 5995
kronor 32 öre.

Höckelsten den 22 november 1929.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Schult.

Undertecknade delägare i "Vallby-Blästorps dikningsföretag av år 1928" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Majt. göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande; vi uppdraga åt styrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt företagets styrelse att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel.

Blästorp den 1 juni 1928.

Anna Henricsson, 7 Blästorp;	Axel Persson, 6 Blästorp
Ola Eriksson, 5 Vallby;	Georg Jönsson, 9 "
Carl Blomqvist, 8 Blästorp;	Sven Svensson, "
Per Nilsson, Blästorp;	Bernt Jonasson, 5 Vallby
Ernfrid Andersson, 5 Vallby;	August Månsson, 4 Salarp/för Anders Perssons sterbhus enl. fullmakt./

Bevittnas:

Lennart Holmström Jul. Gottfries.

Fullmakt för lantbrukaren August Månsson i Salarp att för undertecknades, delägare i Anders Perssons i Vallby sterbhus, räkning underteckna förening rörande sökandet av lån och anslag av stadsmedel till Vallby-Blästorps dikningsföretag av år 1928.

Vallby den 1 juni 1928.

Ingrid Persson, Per Andersson, Hulda Andersson.

Bevittnas:

Svea Olsson, Salarp Artur Mårtensson, Salarp.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 1 juni 1928 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Vallby-Blästorps dikningsföretag av år 1928" och avseende torrläggning av mark inom Vallby i Vallby socken och Blästorp i Borrby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 november 1928.

Ex officio:

G. Lidbom.

Fore

Skämda avskrift av Uvass.
Lingen Rikshandelen den
av Helsing. Kraft. den 25 okt.
1774 fastställa avskrifts-
men vid Uvass.

Amat. Helsing

L 1*0437
26817

DIARIE Nr.
K. LÄNDRÄKTSSTYRELSEN
27 DEC. 1928

25150

DIARIE Nr.
K. LÄNDRÄKTSSTYRELSEN
6 DEC. 1928



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning

enligt vattenlagen angående dikning inom
Vallby i Vallby socken och Borrby i Borrby
socken av Kristianstads län.

År 1928 den 21 maj inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Carl Flomqvist å n:o 3 Blåstorp
för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneför-
rättning enligt vattenlagen angående dikning inom Blåstorp och
Vallby byar i Borrby och Vallby socknar av Kristianstads län. Ef-
ter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Ola Eriksson, Vallby n:o 5

Pernt Jonasson, " n:o 5

Anders Perssons sterblus, Vallby n:o 5 ,

genom sterblusdelägaren August Jönsson, Vallby,

Ernfrid Andersson, Vallby n:o 5

Per Nilsson, Blåstorp n:o 6

Axel Persson, " n:o 6

Fröken Anna Henriksen, Blåstorp n:o 7

Sven Svensson, Blåstorp n:o 7 och 12.

Karl Flomqvist, " n:o 3

Georg Jönsson, " n:o 9

Såsom gode män: skiftesgodsnännen Per Bengtsson, Vallby och Julius
Gottfries, Borrby, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan

därom upplästes /bil. 1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Ola Eriksson, Vallby n:o 5, och Fernt Jonasson, Vallby n:o 5, förenade sig med sökandena. Föreningshandlingen /bil. 2/ upplästes och vidhölls på förfrågan därom av undertecknarna, be- styrktes genom synemännens underskrift.

§ 4.

Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och dimensioner, att deras därav beroende mark kunde torr- läggas till lagenligt djup för åker, samt att alla, som av företaget vore beroende skulle deltaga i kostnaderna enligt lag. Vidare yrkades täckta ledningar.

§ 5.

Karl Flomkvist påpekade att viss, honom tillhörig mark varit betalningsskyldig till Boreby-Elästorps dikningsföretag av år 1919 samt sedermera blivit dränerad dit. Ola Eriksson anmälde, att viss honom tillhörig mark vore för närvarande dränerad norrut; han ville emellertid ej avstängas från nu avhandlade företag men ansåg att avseende skulle fästas därvid vid kostnadsfördelning. Slutligen anmälde fröken Anna Henrikson att vattensjuk mark be- funnes utmed rågången mellan hennes och Axel Perssons ägor och för-

menade att nytt dike borde anläggas i rågången. Axel Persson invände, att dike funnes och skulle fungera tillräckligt om det bleve uppränsat.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats fredagen den 1 juni 1928 kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Per Bengtsson

Jul. Gottfries.

År 1928 den 1 juni.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Carl Flomqvist i Flästorp varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Ola Eriksson, Vallby

Bernt Jonasson, "

August Wänsson, "

Ernfrid Andersson, "

Axel Persson, Flästorp

Sven Svensson, Flästorp

Karl Blomqvist, "

Georg Jönsson, "

Per Nilsson, "

Anna Henriksson, "

§ 8.

Förrättningsmannen framkade och förklarade det upprättade
dikningsförelaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning
och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning/bil.4/
och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 9.

Synemännen avgävo sitt så lydande utlåtande /bil.6/.

§ 10.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre
Hjalmar Lander
medlemmar och valdes härtill Karl Blomqvist, Flästorp, Ola Eriks-
son, Vallby, och Axel Persson, Flästorp.

§ 11.

Axel Persson
Till ordförande i styrelsen utsågs Karl Blomqvist, Flästorp
och Porrbhy, och skulle till företaget hörande handlingar och ritning-
ar förvaras hos Blomqvist.

§ 12.

Till protokollet fogades räkning å förrättningskostnader-
na /bil.7/.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslu-

tad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Jul. Gottfries

Per Bengtsson.

Bil. 1.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Kristianstads län.

Härmed få vi vördsamt anhålla om tillstånd till dikning för torrläggning av oss tillhörig mark inom Vallby och Borrby socknar, samt att Länsstyrelsen måtte för ändamålet förordna vederbörande lantbruksingenjör till företagande av sådan syneförrättning, som omförmäles i 10 kap. vattenlagen.

Ifrågavarande dike är avsett att taga sin början vid lantbrukaren Ernfrid Anderssons hemman 9/128 mantal nr 5 Vallby och att sluta vid den kanal som ingår i dikningsföretaget: "Borrby-Flästorps dikningsföretag av år 1919.

Följande ägare och hemman anses bliva delaktiga i företaget:

Ola Eriksson i Vallby för sitt hemman 515/5336 mtl nr 5 Vallby

Berndt Jonasson " " " " 1/276 " " 5 Vallby

Anders Perssons stärbhus " " 1/64 " " 5 Vallby

Ernfrid Andersson, Vallby " " 9/128 " " 5 Vallby

Per Nilsson, i Flästorp " " 2/9 " " 6 Flästorp

Axel Persson " " " 1/9 " " 6 Flästorp

Even Svensson " " " lägenhet nr 12 Flästorp

Anna Henriksson i Flästorp för sitt hemman 3/16 mtl nr 7 Flästorp

Karl Blomkvist i Flästorps för sitt hemman 1/4 mtl nr 8 Flästorps

Georg Jönsson " " " " 9/37 " " 9 "

Vallby och Flästorps den 10 december 1926.

Axel Persson, n:o 6 Flästorps, Borrby

Carl Blomkvist, n:o 8 " "

Per Nilsson, n:o 6 "

Ernfrid Andersson, n:o 5 Vallby

Fevittnas av:

Ola Hansson, n:o 6 Flästorps

Eudolv Olsson, n:o 8 Flästorps.

Bil. 1.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens
lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrif-
terna i ovan återopade lag, därest laga hinder ej möter, verk-
ställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande
sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstad landskansli den 19 januari 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C. Pich.. Lundberg.

Bil. 2.

Härmed förenar jag mig med Axel Persson n:o 6 Flästorps,

Carl Blomkvist n:o 8 Flästorps m.fl. i deras den 10 dec. 1926 date-
rade ansökan om syn för upptagande av avloppsdike genom och från
vattenskadade ägor till Flästorps och Vallby byar i Borrby och

Vallby socknar, Kristianstads län.

Elästorp den 25 april 1928.

Ola Eriksson

Bernt Jo-nasson

Revittnas:

Lars Kullman

Oscar Olsson

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 21 maj 1928 och vidhölls då av under-tecknarna, betyga

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Per Bengtsson

Jul. Gottfries.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Vallby socken.</u>					
Vallby	54	A	1/28		Ola Eriksson.
				1	åker
				2	"
				3	skog
					<u>Samma.</u>
Vallby	ar 55	B	ar 1/28		Ola Eriksson.
				4	åker
				5	"
				6	skog
					<u>Samma.</u>
Vallby	ar 55	C	ar 1/28		Bernt Jonasson.
				7	åker
				8	skog
					<u>Samma.</u>
Vallby	56	D	1/64		Anders Perssons städboms
				9	åker
				10	"
				11	skog
				12	vägg
					<u>simp. Samma.</u>
Vallby	58	E	1/32		Ola Eriksson.
				13	åker
				14	skog
					<u>Samma.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
014.5								2160	313	20	2400	348	-	240	34	80
008.5								1680	142	80	2400	204	-	720	61	20
001.0								1680	16	80	2400	24	-	720	7	20
024.0									472	80		576	-		103	20
006.0								2160	129	60	2400	144	-	240	14	40
014.5								1200	174	-	2400	348	-	1200	174	-
004.0								1680	67	20	2400	96	-	720	28	80
024.5									370	80		588	-		217	20
012.0								1680	201	60	2400	288	-	720	86	40
002.5								1920	48	-	2400	60	-	480	12	-
014.5									249	60		348	-		98	40
032.5								1680	546	-	2400	780	-	720	234	-
007.0								1440	107	80	2400	168	-	960	67	20
006.0								1920	115	20	2400	144	-	480	28	80
						001.0										
045.5						001.0			762	-		1092	-		330	-
026.0								1440	374	40	2400	624	-	960	249	60
004.0								2160	86	40	2400	96	-	240	9	60
030.0									460	80		720	-		259	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å karlan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist-m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vallby	57	F	9/128		Ernfrid Andersson
				15	äg imp.
				16	" "
				17	åker
				18	"
				19	skog
				20	åker
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"
				27	"
					<u>Samman</u>
Vallby	56	G	1/64		Ola Eriksson
				28	äg imp.
				29	åker
					<u>Samman</u>
<u>Barby socken.</u>					
Blåstorp.	2062	H	2/9		Per Nilsson.
				30	åker
				31	"
				32	"
				33	"
					<u>Samman.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						0 01.0										
						0 20.0										
0430								1680	722	40	2400	1032	-	720	309	60
017.5								1920	336	-	2400	420	-	480	84	-
008.0								1680	134	40	2400	192	-	720	57	60
015.0								2160	324	-	2400	360	-	240	36	-
039.5								1920	758	40	2400	948	-	480	189	60
018.0								1680	302	40	2400	432	-	720	129	60
039.0								1680	655	20	2400	936	-	720	280	80
040.0								1440	576	-	2400	960	-	960	384	-
040.0								1440	576	-	2400	960	-	960	384	-
051.0								1680	856	80	2400	1224	-	720	367	20
026.5								1680	445	20	2400	636	-	720	190	80
337.5						021.0		5686	80		8100	-		2413	20	
						0035										
033.5								1920	643	20	2400	804	-	480	160	80
033.5						0035		643	20		804	-		160	80	
024.0								1680	403	20	2400	576	-	720	172	80
041.5								1680	697	20	2400	996	-	720	298	80
038.0								1680	638	40	2400	912	-	720	273	60
054.0								1680	907	20	2400	1296	-	720	388	80
157.5								2646	-		3780	-		1134	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Blåstorp	6 ³	I	1/8		Arvid Persson.
				34	åker
				35	"
				36	"
					<u>Samman.</u>
Blåstorp	7 ¹	K	3/16		Fröken Anna Henriksson.
				37	åker
				38	"
					<u>Samman.</u>
Blåstorp	7 ²	I	1/12		Isren Isrensson.
				39	åker
				40	"
					<u>Samman.</u>
Blåstorp	8 ¹	M	1/4		Carl Blomqvist.
				41	åker
				42	åker
				43	"
				44	"
				45	"
				46	"
				47	"
				48a	"
				48b	"
				49	"
				50	"
					förb. ej.
					<u>Samman.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 42.5								1680	714	-	2400	1 020	-	720	306	-
0 45.5								960	436	80	2400	1 092	-	1440	655	20
0 49.0								1920	940	80	2400	1 176	-	480	235	20
1 37.0									2 091	60		3 288	-		1 196	40
0 18.0								1680	302	40	2400	432	-	720	129	60
0 14.5								1680	243	60	2400	348	-	720	104	40
0 32.5									546	-		780	-		234	-
0 15.0								1680	252	-	2400	360	-	720	108	-
0 15.0								1680	252	-	2400	360	-	720	108	-
0 30.0									504	-		720	-		216	-
						0 04.0										
0 23.0								1680	386	40	2400	552	-	720	165	60
0 14.5								1680	243	60	2400	348	-	720	104	40
0 17.5								1680	294	-	2400	420	-	720	126	-
0 15.0								1680	252	-	2400	360	-	720	108	-
0 33.0								1680	554	40	2400	792	-	720	237	60
0 20.5								1920	393	60	2400	492	-	480	98	40
0 31.0								1680	520	80	2400	744	-	720	223	20
0 31.0								1440	446	40	2400	744	-	960	297	60
0 23.0								1680	386	40	2400	552	-	720	165	60
						0 65.0										
2 08.5						0 69.0			3 477	60		5 004	-		1 526	40

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Blåstorp	nr 9 ¹	N	9/37		Georg Jonsson
				51	åker
					<u>Samma.</u>
					<u>Sammandrag.</u>
Vallby socken.					
Vallby	5 ⁴	A	1/28		Ola Eriksson.
"	nr 5 ⁵	B	nr 1/28		<u>Jonne</u>
"	nr 5 ⁵	C	nr 1/28		Bernt Jonasson.
"	5 ⁶	D	1/64		Anders Perssons stäbarnes
"	5 ⁸	E	1/32		Ola Eriksson.
"	5 ⁷	F	9/128		Emfrid Andersson.
"	5 ⁶	G	1/64		Ola Eriksson.
Banby socken.					
Blåstorp	nr 6 ²	H	2/9		Per Nilsson.
"	6 ³	I	1/18		Arvid Persson.
"	7 ¹	K	3/6		Eriksens Anna Henriksson.
"	7 ²	L	lyft. nr 1/2		Leen Larsson.
"	8 ¹	M	1/4		Karl Blomqvist
"	nr 9 ¹	N	9/37		Georg Jonsson
					<u>Samma.</u>

A-r-e-a-l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		
018.0								1440	259	20	2400	432	-	960	172	80
018.0									259	20		432	-		172	80
✓ 024.0									472	80		576	-		✓ 103	20
✓ 024.5									370	80		588	-		✓ 217	20
✓ 014.5									249	60		348	-		✓ 98	40
✓ 045.5						001.0			762	-		1092	-		✓ 330	-
✓ 030.0									460	80		720	-		✓ 259	20
✓ 337.5						021.0			5686	80		8100	-		✓ 2413	20
✓ 033.5						003.5			643	20		804	-		✓ 160	80
✓ 157.5									2646	-		3780	-		✓ 1134	-
✓ 137.0									2091	60		3288	-		✓ 1196	40
✓ 032.5									546	-		780	-		✓ 234	-
✓ 030.0									504	-		720	-		✓ 216	-
✓ 208.5						069.0			3477	60		5004	-		✓ 1526	40
✓ 018.0									259	20		432	-		✓ 172	80
1093.0						094.5			18170	40		26232	-		8061	60

Blåstorp den 1 juni 1928.

Herrnart Holmström

Statens bankföresingensför

Joh. Gottfrids

Per Bengtsson

Kostnadsförslag.

för Vålby - Blåstorpens däckningsföretag år 1928.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-0+57	57	Däcksträckan A-B.						
0-0+40	40	3" tegelrör jämte facket st.	140	0.12	16	80		
0+40-0+57	17	4" " " " st.	60	0.20	12	-	28	80
0-0+40	40	Grävning för facket ledning, rörrens läggning, däckjordens återfyllning m. m. sm.	40	0.80	32	-		
0+40-0+52	12	De De " "	12	0.40	4	80		
0+52-0+57	5	De De " "	5	2.-	10	-	46	80
0, 0+40		Intagningsbommarna av betong med ritning. Bommarna skola vara en inre diam. av 0.70 m. Botten skall vara stensatt samt digga 1.5 m. under utgå- ende röret. De skola vara för- redda med bock av betong samt vara väl omgärdade med marlesten st.	2	40.	80	-	80	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas ca 10% Samman					14	40
							170	-
								v
0+57-1+34	77	Däcksträckan B-C.						
0+57-1+34	77	5" tegelrör jämte facket st.	270	0.30	81	-		
0+57-1+34	77	Grävning för facket ledning, rörrens läggning, däckjordens återfyllning m. m. sm.	77	0.50	38	50		
		Överföres				119	50	

1	2	3	4	5	6	7
		Överför			119 50	
0+57		Intagningsbrymm som ovan st.	1	40	40 -	159 50
		För oförutsedda fall, arbetets sittsyn m. m. tillägges c=10%				15 50
		Samman				175 -
						✓
1+34-11+26	992	Dibesssträckan C-D.				
1+34-3+72	238	7" begetrör järnste frakst st.	130	0.45	373 50	
3+72-6+52	280	8" " " " st.	940	0.50	470 -	
6+52-11+26	474	9" konventrör med anuff eller fläns (bl. 1:2:2) dm.	474	2.25	1066 50	1.910 -
1+34-3+56	222	Grävning för täcket bedrivning, rörrens laggnings, dibessjordens återfyllning m. m. dm.	222	0.80	177 60	
3+56-3+84	28	D ₂ D ₂ dm.	28	1-	28 -	
3+84-5+39	155	D ₂ D ₂ dm.	155	0.70	108 50	
5+39-5+60	21	D ₂ D ₂ dm.	21	1-	21 -	
5+60-6+52	92	D ₂ D ₂ dm.	92	0.70	64 40	
6+52-7+69	117	D ₂ D ₂ dm.	117	0.90	105 30	
7+69-7+74	5	D ₂ D ₂ dm.	5	2-	10 -	
7+74-11+26	352	D ₂ D ₂ dm.	352	0.70	246 40	761 20
1+34, 2+20, 3+72 5+39, 6+52, 7+69 7+74, 9+66		Intagningsbrymmar som ovan st.	8	40-		320 -
		För oförutsedda fall, arbetets sittsyn m. m. tillägges c=10%				298 80
		Samman				3.290 -
						✓
11+26-13+33	207	Dibesssträckan D-E.				
11+26-13+33	207	12" konventrör med anuff eller fläns, bl. 1:2:2 dm.	207	3.50	724 50	
11+26-13+33	207	Grävning för täcket bedrivning, rörrens laggnings, dibessjordens återfyllning m. m. dm.	207	0.70	144 90	
11+26		Intagningsbrymm som ovan st.	1	40	40 -	
13+33		Dibessöga av betong, and. ritn. st.	1	50	50 -	959 40
		Överföras				959 40
						✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		övertäckt					959	40
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m. m. tilläggas c=10%					95	60
		Samma.					1.055	-
								✓
11+26=14 14-14+80	80	Dilasssträckan D-F						
14-14+80	80	4" tegelrör jämte fraket st.	280	0.20	56	-		✓
14-14+80	80	Grävning för täcket ledning, rörns läggning, dilassjortens återfyllning m. m. km.	80	0.40	32	-		✓
14+80		Intagningsbommen som ovan st.	1	40.-	40	-	12.8	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m. m. tilläggas c=10%					12	-
		Samma.					140	-
								✓
14+34=15 15-15+35	35	Dilasssträckan C-G-H.						
15-15+24	24	5" tegelrör jämte fraket st.	85	0.30	25	50		✓
15+24-15+35	11	3" " " " " "	40	0.12	4	80		✓
15-15+24	24	Grävning för täcket ledning, rörns läggning, dilassjordens återfyllning m. m. km.	24	0.50	12	-		✓
15+24-15+35	11	D: D: km.	11	0.40	4	40		✓
15+24-15+35		Intagningsbommen som ovan st.	2	40	80	-	126	70
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m. m. tilläggas c=10%					13	30
		Samma					140	-
								✓

1	2	3	4	5	6	7
15+16=16 16-16+5	5	<u>Dilusssträckan G-I.</u>				
16-16+5	5	5" tegeltrör jämte fraket st.	20	0.30	6 -	✓
16-16+5	5	Grävning för täcket ledning, rörrens läggning, dilussjordens återfyllning an. an. sm.	5	2.-	10 -	✓
16+5		Intagningsströmmar som ovan st.	1	40 -	40 -	56 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn an. an. tilläggas c=10%				4 -
		<u>Samma.</u>				60 - ✓
0+57=17 17-19	200	<u>Dilusssträckan B-K.</u>				
17-17+72	72	4" tegeltrör jämte fraket st.	250	0.20	50 -	✓
17+72-19	128	3" " " " st.	450	0.12	54 -	✓
17-18+20	120	Grävning för täcket ledning, rörrens läggning, dilussjordens återfyllning an. an. sm.	120	1.10	132 -	✓
18+20-19		D ₂ J ₂ sm.	80	0.80	64 -	✓
17+72-19		Intagningsströmmar som ovan st.	2	40	80 -	380 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn an. an. tilläggas c=10%				40 -
		<u>Samma.</u>				420 - ✓
		<u>Sammmandrag.</u>				
	57	Dilusssträckan A-B				170 - ✓
	77	" B-C				175 - ✓
	992	" C-D				3.290 - ✓
	207	" D-E				1.055 - ✓
	80	" D-F				140 - ✓
	35	" C-G-H				140 - ✓
	5	" G-I				60 - ✓
	200	" B-K				420 - ✓
1653		Täcket ledn. <u>Samma.</u>				5.450 - ✓
		Blåstemp den 1 juni 1928. Bernard Holmström Statens Lantbruksingenjör Joh. Gottfrids Per Bengtsson.				✓

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Vallby i Vallby socken och Blästorps i Borrby socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken från odlad mark, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro

Ola Eriksson för Vallby n:o 5⁴, 5⁵ och 5³

Bernt Jönsson för " n:o 5⁵

Ernfrid Andersson " n:o 5⁷

Per Nilsson för Blästorp n:o 6²

Axel Persson för " n:o 6³

Karl Flomqvist " n:o 8¹

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E, D-F, C-G-H, G-I och E-K.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bättnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en

kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshöjden samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad.

Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ordnas måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

i punkt	A	1.5 hektar
	0+10	2 "
	B	3.5 "
	C	11 "
	2+20	12 "
	3+72	18 "
	5+39	21 "
	6+52	26 "
	7+69	31 "
	9+66	39 "
	D	44 "
	F	3 "

1 punkt G	6.5 hektar
H	2 "
I	4.5 "
17+72	2 "
K	1.5 "

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i vat-

tenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att dikena skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Frär dikena göras täckta erfordras ej några brobyggnader.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen bestämma att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de förbättringsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad,

som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Vallby-Blästorps dikningsföretag av år 1928."

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringvänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprrensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets

verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1929;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande av-

syningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes

ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde

för delägarna uppläst ;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upp-

rättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets

utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och an-

nat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och

varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens

lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas i blandning magrast 1:2:2, att de

skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud

innan de nedläggas och att rörens läge skall kontrolleras av

statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller

den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger

årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rör-

sträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill gi-

vit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrätt-
ningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga
sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer
till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna sy-
neförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom
sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina
till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I be-
svären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och
skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden
vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingi-
vas i tre exemplar.

Blåstorp den 1 juni 1928.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör

Jul. Gottfries

Per Bengtsson.

ARVODESRÄKNING

Bil. 7.

för laga syneförrättning angående Vallby - Blåstorpes delningsför-
retning av år 1928.
 socken och län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	12	0,50			6	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	3.5	3,00	10	50		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 23 ar st.	46	0.24	11	04		
		 har	10.93	0.78	8	52		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal 18 ar st.	5	0.15		25		
		 har	1.945	0.78		73		
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark		1,00				
							35	04
		Överföres					41	04

1	2	3	4	5	6	7
1928		Överfört				41 04
25/4-27/4		Avvägning:				
	a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	dag	1.5	12,00	18 -	
	b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
	i öppen mark, medelantal	punkter pr har	11	0.66	7 26	
	avvägda punkter	st.	206	0.02	4 12	
	i annan mark, medelantal	punkter pr har				
	avvägda punkter	st.				
	c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
	i öppen mark	km.	3	2,50	7 50	
	i annan mark	"		5,00		36 88
	Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal	23 ar, st.	51	0.05	2 55	
		har	11.875	0.10	1 18	3 73
	Ägoheskrivning , § 14, ägofigurer	st.	51	0,03		1 53
	Markvärdering , § 44, mom. 5	dag	4	0.75		3 -
	a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	dag		12,00		
	b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,					
	för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -	
	för övriga kilometer	st.	0.5	1,50	7 5	
	c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal	st.	46	0,06	2 76	
	d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	46	0,12	5 52	13 03
	Längdprofil , § 20, längd skala 1:4000					
	a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00		
	2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.653	3,50	5 78	
	b) antal ritningar	st.	1	3,00	3 -	8 78
	Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,					
	vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"		0,15		
	" " " såväl " som " "	"	6	0,25	1 50	
	tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"				
		"				1 50
	Hydrografisk utredning , § 24, grundbelopp	"			2 -	
	för vattenområdets areal	km. ²		0,03		
	Anteckning om underförhållande	dag	1/2	12	6 -	8 -
	Dimensionsberäkning , § 25,					
	a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,30		
	tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00		
	" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"				
	nämligen m ² sektion på	"				
	" " " "	"				
	" " " "	"				
	b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	dim.	10	6,00	60 -	
	2) " " över 20 " "	"	2	10,00	20 -	80 -
	Överföres					197 49

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				197 49
	f	Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	42	0,03	1 26	2 26
	f	Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.653	4,00	6 61	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			5 45	12 06
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, <i>inga trumm</i>				8 —
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning...		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 "	206	0,01		2 06
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	7	3,00		21 —
2 1/5, 1/6		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1.5	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1/2	12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				269 87
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	1	1,75	1 75	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 23 är ägofigurer st.	51	0,07	3 57	
		har 11.875 0.14			1 66	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 30	
		Överföres			15 28	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 28	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	206	0,02	4 12	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	42	0,05	2 10	23 25
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	1653	6,00	991	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			195	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		22 26
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	33	0,75		24 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				70 26
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				45 60
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				30 -
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		<i>Skattebetalningskostnad</i>				6 75
		Summa kronor				92 35
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				269 87
		Lösen för kopior och avskrift				70 26
		Övriga förrättningskostnader				92 35
		Summa kronor				432 48

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander däre anställa genom stämning till *Engelstads & Färrestads* häradsrätt.

Blaskarp den *1 juni* 1928.

Herman Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....

Maine Corbett as Representative and
Filings 1-7 indicated.

Wm. F. Corbett

afodk.

146

302

29

L 1-0437

26817

KONTRAKT.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 DEC. 1929

Sedan Kungl. Maj:t den 25 oktober 1929 för
"Vallby - Blåstorps dikningsföretag av år 1928" i Vallby och Borrby
socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med tretusenfemhundrafyrtio (3.540)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med tvåtusenfyrhundrafemtio (2.450) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha *~* undertecknad..., som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse *no* förtroendemän för företaget, *omf.*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi}jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag *~* och förbind ^{oss}mig:

1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Blästorps den 5 dec 1929

Axel Persson

Att Landbrukaren Axel Persson
i Blästorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Jönsson Anton Olsson
Adress 6 Blästorp Borrby Adress 6 Blästorp Borrby.

Med stöd av Kungl. brevet den 25 oktober
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 17 januari 1930.

[Signature]

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Protokoll, hållet vid
sammanträde med delägarna i
dickningsföretaget Wallby - Blåstorp
av år 1928 den 12 Juli 1928.

1

Sammanträdet förklarades lagligt
utlyst

2

Till styrelseledamot istället
för Hjal Blomkvist valdes Hjalmar
Larsson & Blåstorp

3

Till Styrelseman i företaget istället
för Hjal Blomkvist valdes Axel
Persson nr 6 Blåstorp

Blåstorp den 12 Juli 1928

Axel Persson
Anna Henriksson
Per Nilsson
Bernd Gynasson
Hjalmar Larsson

Gerog Jönsson
Ala Eriksson
August Olsson
Ernfrid Andersson

Rätt avskrivet intyga

Erik Jönsson
6 Blåstorp

Ernst Olsson
6. Blåstorp

1930 den 15 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förmåns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Vallby - Blåstorps dikningsföretag av år 1928"
i Vallby och Borrby socknar av Kristianstads län.

Lån 3.540 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 25 oktober 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by, herman	Register- nummer	Littera	Mantal	Ägare m.m.
--------------------	---------------------	---------	--------	------------

Vallby socken

Vallby	5 ⁴	A	1/128	Ola Eriksson
"	av 5 ⁵	B	av 1/128	D:ns
"	av 5 ⁵	C	av 1/128	<i>Bernd</i> Bengt Jonasson
"	5 ⁶	D	1/64	Anders Perssons österh
"	5 ⁸	E	1/32	Ola Eriksson
"	5 ⁷	F	9/128	Enfrid Andersson
"	5 ⁶	G	1/64	Ola Eriksson

Borrby socken

Blåstorp	av 6 ²	H	2/9	Per Nilsson
"	6 ³	I	1/18	Axel Persson
"	7 ¹	K	3/16	Anna Henriksson
"	7 ²	L	light nr 12	Sven Svensson
"	8 ¹	M	1/4	Karl Blomqvist
"	av 9 ¹	N	9/37	Georg Jönsson

Stockholm den 15 januari 1930

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godk. 15/1 1930 ³⁰²₂₉

DIARIE Nr 26818
K. LANTBRUKSTYRELSEN
27 DEC. 1929

B E V I S

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Vallby- Blästorps dikningsföretag av år 1928" i
Vallby och Borrby socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 25 oktober 1929.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2450 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3540 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena den 5 dec. 1929.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1931.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Axel Persson, Blästorps m:o
6, Borrby.

Avsyning verkställd av assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kristianstad den 21 december 1929.

Mauritz Thomström

Statens lantbruksingenjör



Hansson & Söner

CHAPTER I

The first part of the book is devoted to a general survey of the history of the subject. It begins with a discussion of the early attempts to explain the origin of life, and then proceeds to a consideration of the more recent theories. The author then turns to a discussion of the various forms of life, and finally to a consideration of the laws of heredity and variation. The second part of the book is devoted to a detailed study of the various forms of life, and the third part to a consideration of the laws of heredity and variation. The fourth part of the book is devoted to a consideration of the laws of heredity and variation, and the fifth part to a consideration of the laws of heredity and variation.