Förslag
till
Rössjöholmsåns reglering m.m.
mellan Åkersholms qvarnar och Brandsvigsbro.
i Kristianstads län,
upprättadt vid laga syneförrättning åren 1900-1901
af
E. Willy Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSENS RITNINGSARKIV

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beslut af den 13 April 1905 fastställd tid efterrättelse vid arbetets utförande med skyldighet för delägarne i företaget att ombygga Rebbelberga bro på sätt, å denna ritning finnes angifvet. Stockholm den 31 Maj 1905.

Fridolf Wijnbladh.

O. Ekdahl.

Förstående kopia försedd med afskrift af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsens påskrift af den 31 Maj 1905 jämte där åberopade tilläggsritningar vidimeras. Kristianstad den 11 juli 1905
Ex officio
E. Willy Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR KRISTIANSTAD

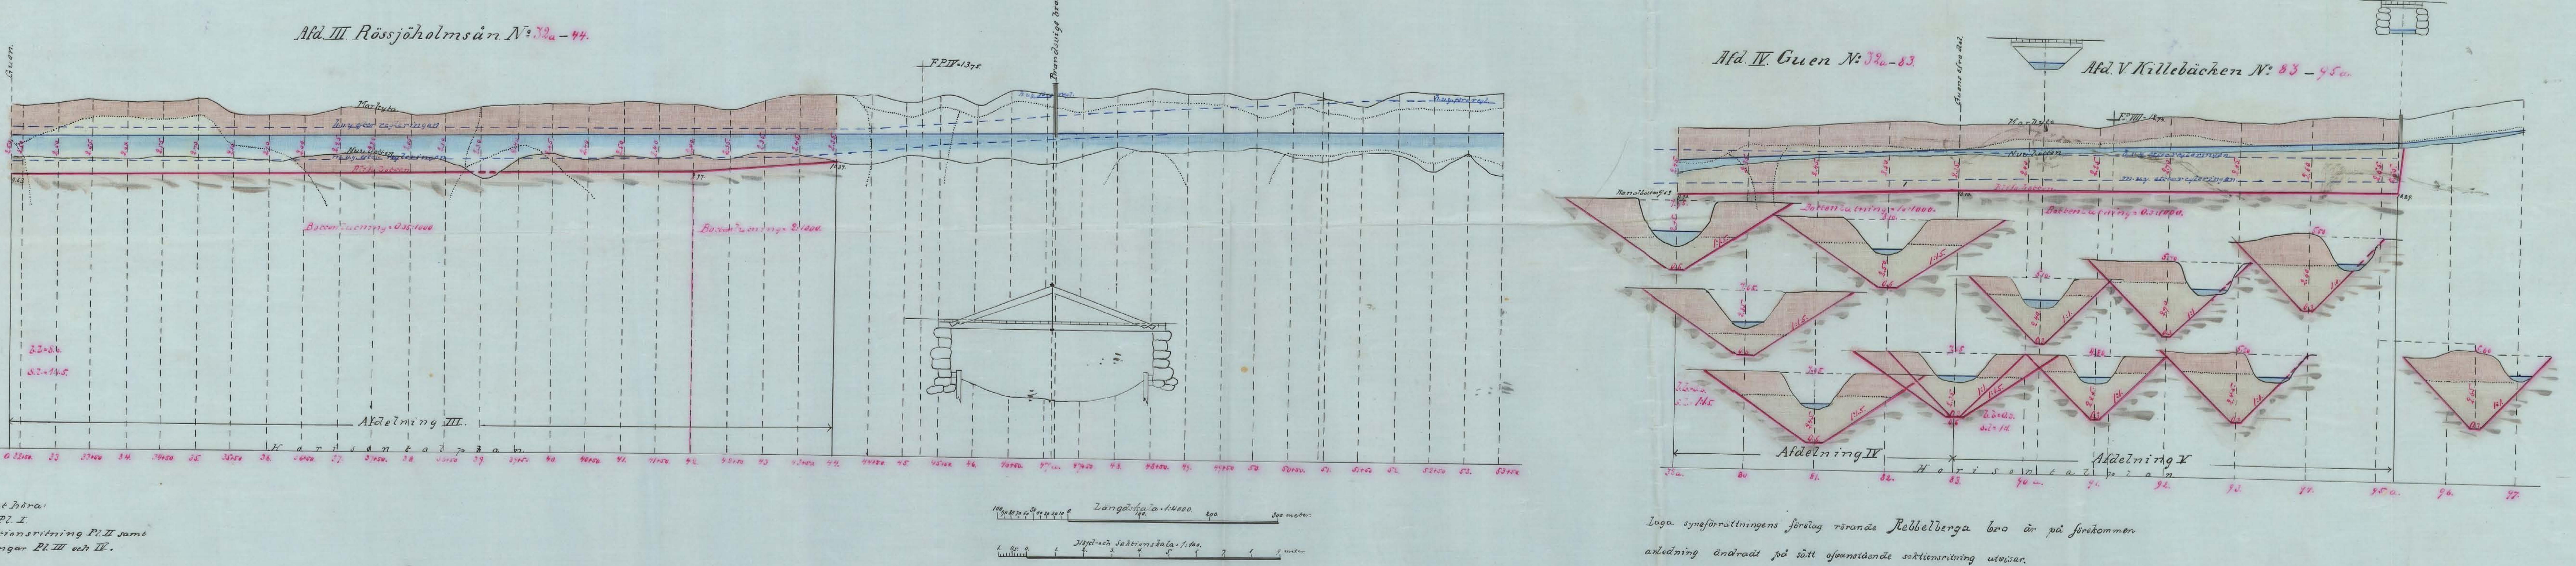
Afd. III Rössjöholmsån N:o 32a - 44.
Guen.
Marktyta.
Brandsvigs bro
Afdelning III.
Horisontalplan.
Afd. IV Guen N:o 32a - 83.
Guens öfre del.
Afd. V Killebäcken N:o 83 - 95a.
Marktyta.
Nu-botten.
Afdelning IV
Afdelning V
Horisontalplan.
Längdskala 1:4000.
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0. 100. 200 300 meter.
Höjd- och Sektionskala 1:100.
1. 0,5. 0. 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 meter.

Till förslaget höra:
1 plankarta Pl. I.
1 profil- och sektionsritning Pl. II samt
2 sektionsritningar Pl. III och IV.

Laga syneförrättningens förslag rörande Rebbelberga bro är på förekommen anledning ändradt på sätt ofvanstående sektionsritning utvisar.
Kristianstad i dec. 1904.

RITN. Nr 002

L 4-0044

N:r 35 Kristianstad 4 ritn.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beslut af den 13 April 1905 fastställed till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 31 Maj 1905

Fridolf Wijnbladh.

O. Ekdahl.

K. KGL. VÄG- och VATTEN BYGGNADSSTYRELSENS RITNINGSARKIV.

K. KGL. VÄG- och VATTEN BYGGNADSSTYRELSENS RITNINGSARKIV

Pl. I.

Förslag
till
Rössjöholmsåns reglering m.m.
mellan Åkersholms quarnar och Brandsvigs bro
för torrläggning af vattenskadad mark inom
flere byar uti
Tostarp, Rebbelberga och Barkåkra socknar
af Norra Åsbo och Bjäre härad
i Kristianstadslän,
upprättadt vid laga syneförrättning åren 1900–1901
af

E. Hill, Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Förestående kopia försedd med afskrift af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsens påskrift af den 31 Maj 1905 vidimeras. Kristianstad den 11 juli 1905.
Ex officio
E. Hill, Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

STATENS LANDTBRUKSINGENJÖR KRISTIANSTAD
FEMTIO ÖRE

Till förslaget höra:
1 plankarta Pl. I.
1 profil- och sektionsritning Pl. II samt
2 sektionsritningar Pl. III och IV.

Skala = 1:4000.
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0. 100. 200. 300 400 meter

Lösen enl. räkning.

VHR.Nr 001
L 4-0044 /
Nr 35 Kristianstad 4 ritn.

KUNGL. VÄG- och VATTEN-
BYGGNADSSTYRELSENS
RITNINGSARKIV.

Pl. III

Förslag
till
Rössjöholmsåns reglering m.m.
mellan Åkersholms qvarnar och Brandsvigs bro
i Kristianstads län,
upprättadt vid laga syneförrättning åren 1900-1901
af

E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beslut af den 13 April 1905 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 31 Maj 1905.

Fridolf Wijnbladh.

O. Ekdahl.

Förestående kopia försedd med afskrift af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsens påskrift af den 31 Maj 1905 vidimeras.
Kristianstad den 11 juli 1905
Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

E. W. Ewe

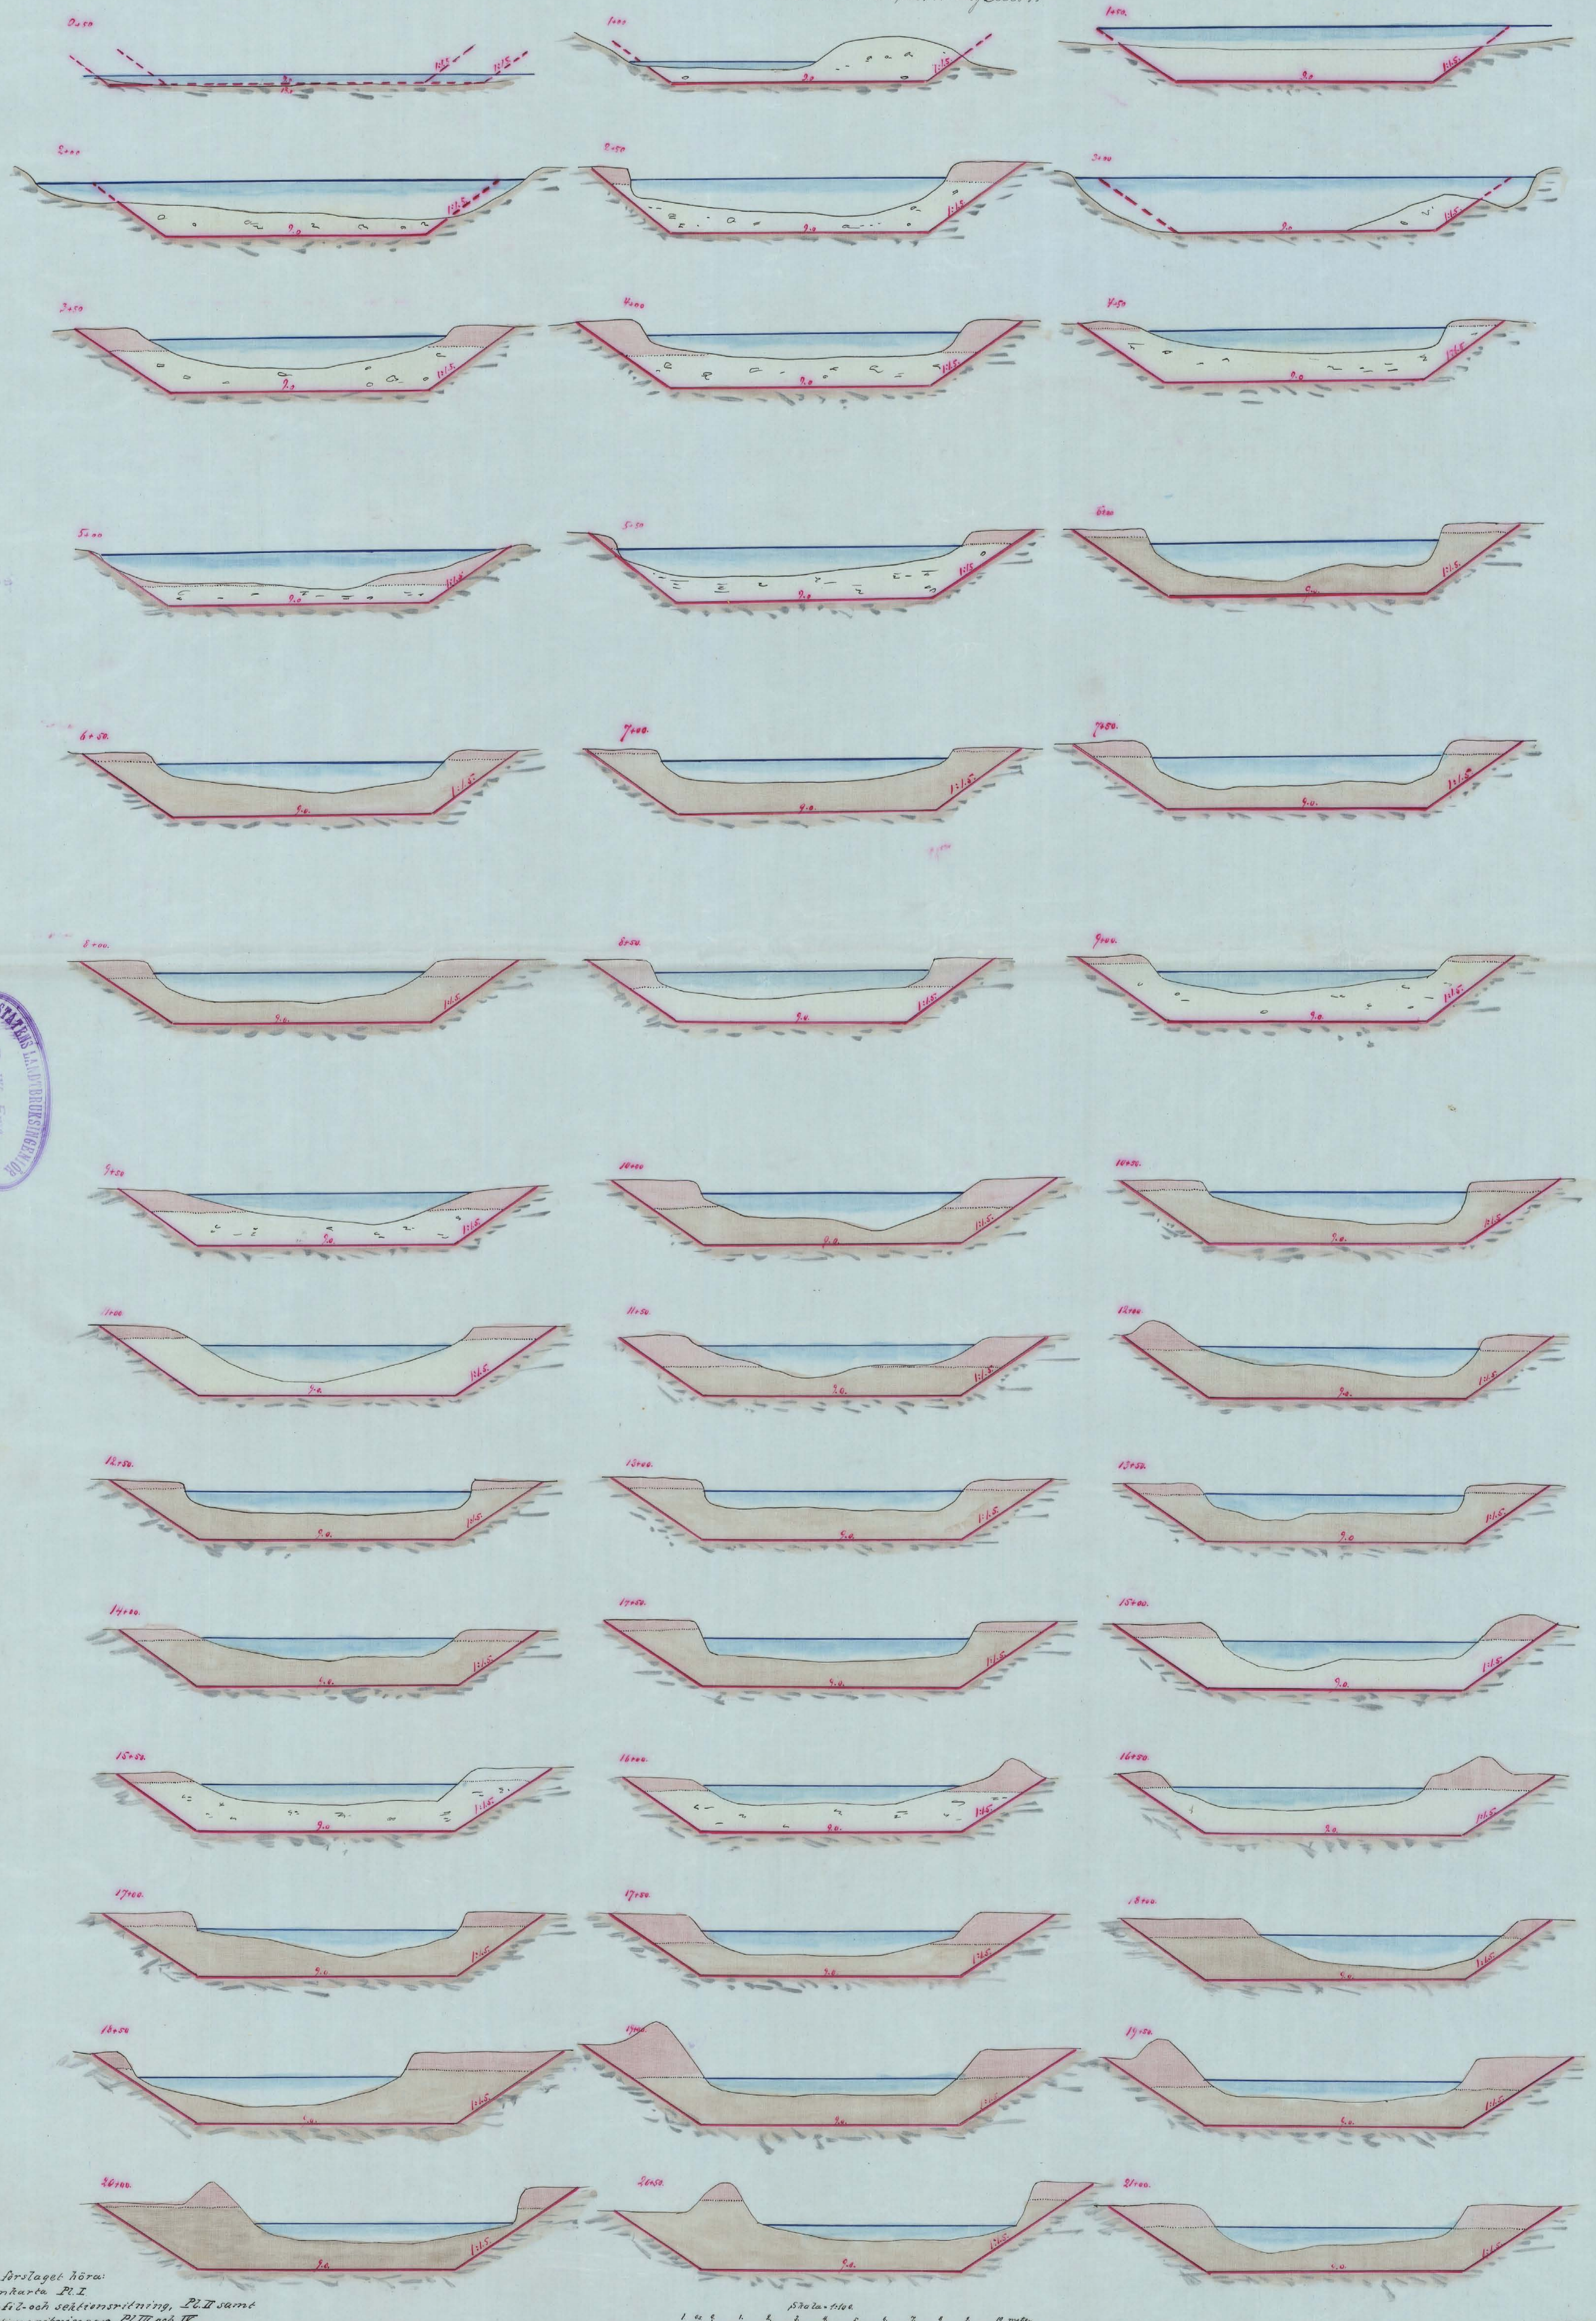

Till förslaget höra:
1 plankarta Pl. I
1 profil- och sektionsritning, Pl. II samt
2 sektionsritningar Pl. III och IV.

Skala = 1:100.
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 meter.

RITN. Nr 003
L 4·0044 3
Nr 35 Kristianstad 4 rit.

KONGL. VÄG- och VATTEN-
BYGGNADSSTYRELSENS
RITNINGSARKIV.

Pl. IV.

Förslag
till
Rössjöholmsåns reglering m.m.
mellan Åkersholms qvarnar och Brandsvigs bro
i Kristianstads län,
upprättadt vid laga syneförrättning åren 1900–1901.
af
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beslut af den 13 April 1905 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 31 Maj 1905.

Fridolf Wijnbladh

O. Ekdahl.

Förestående kopia försedd med afskrift af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsens påskrift af den 31 Maj 1905, vidimeras.
Kristianstad den 11 juli 1905
Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
E. W. Ewe
KRISTIANSTAD

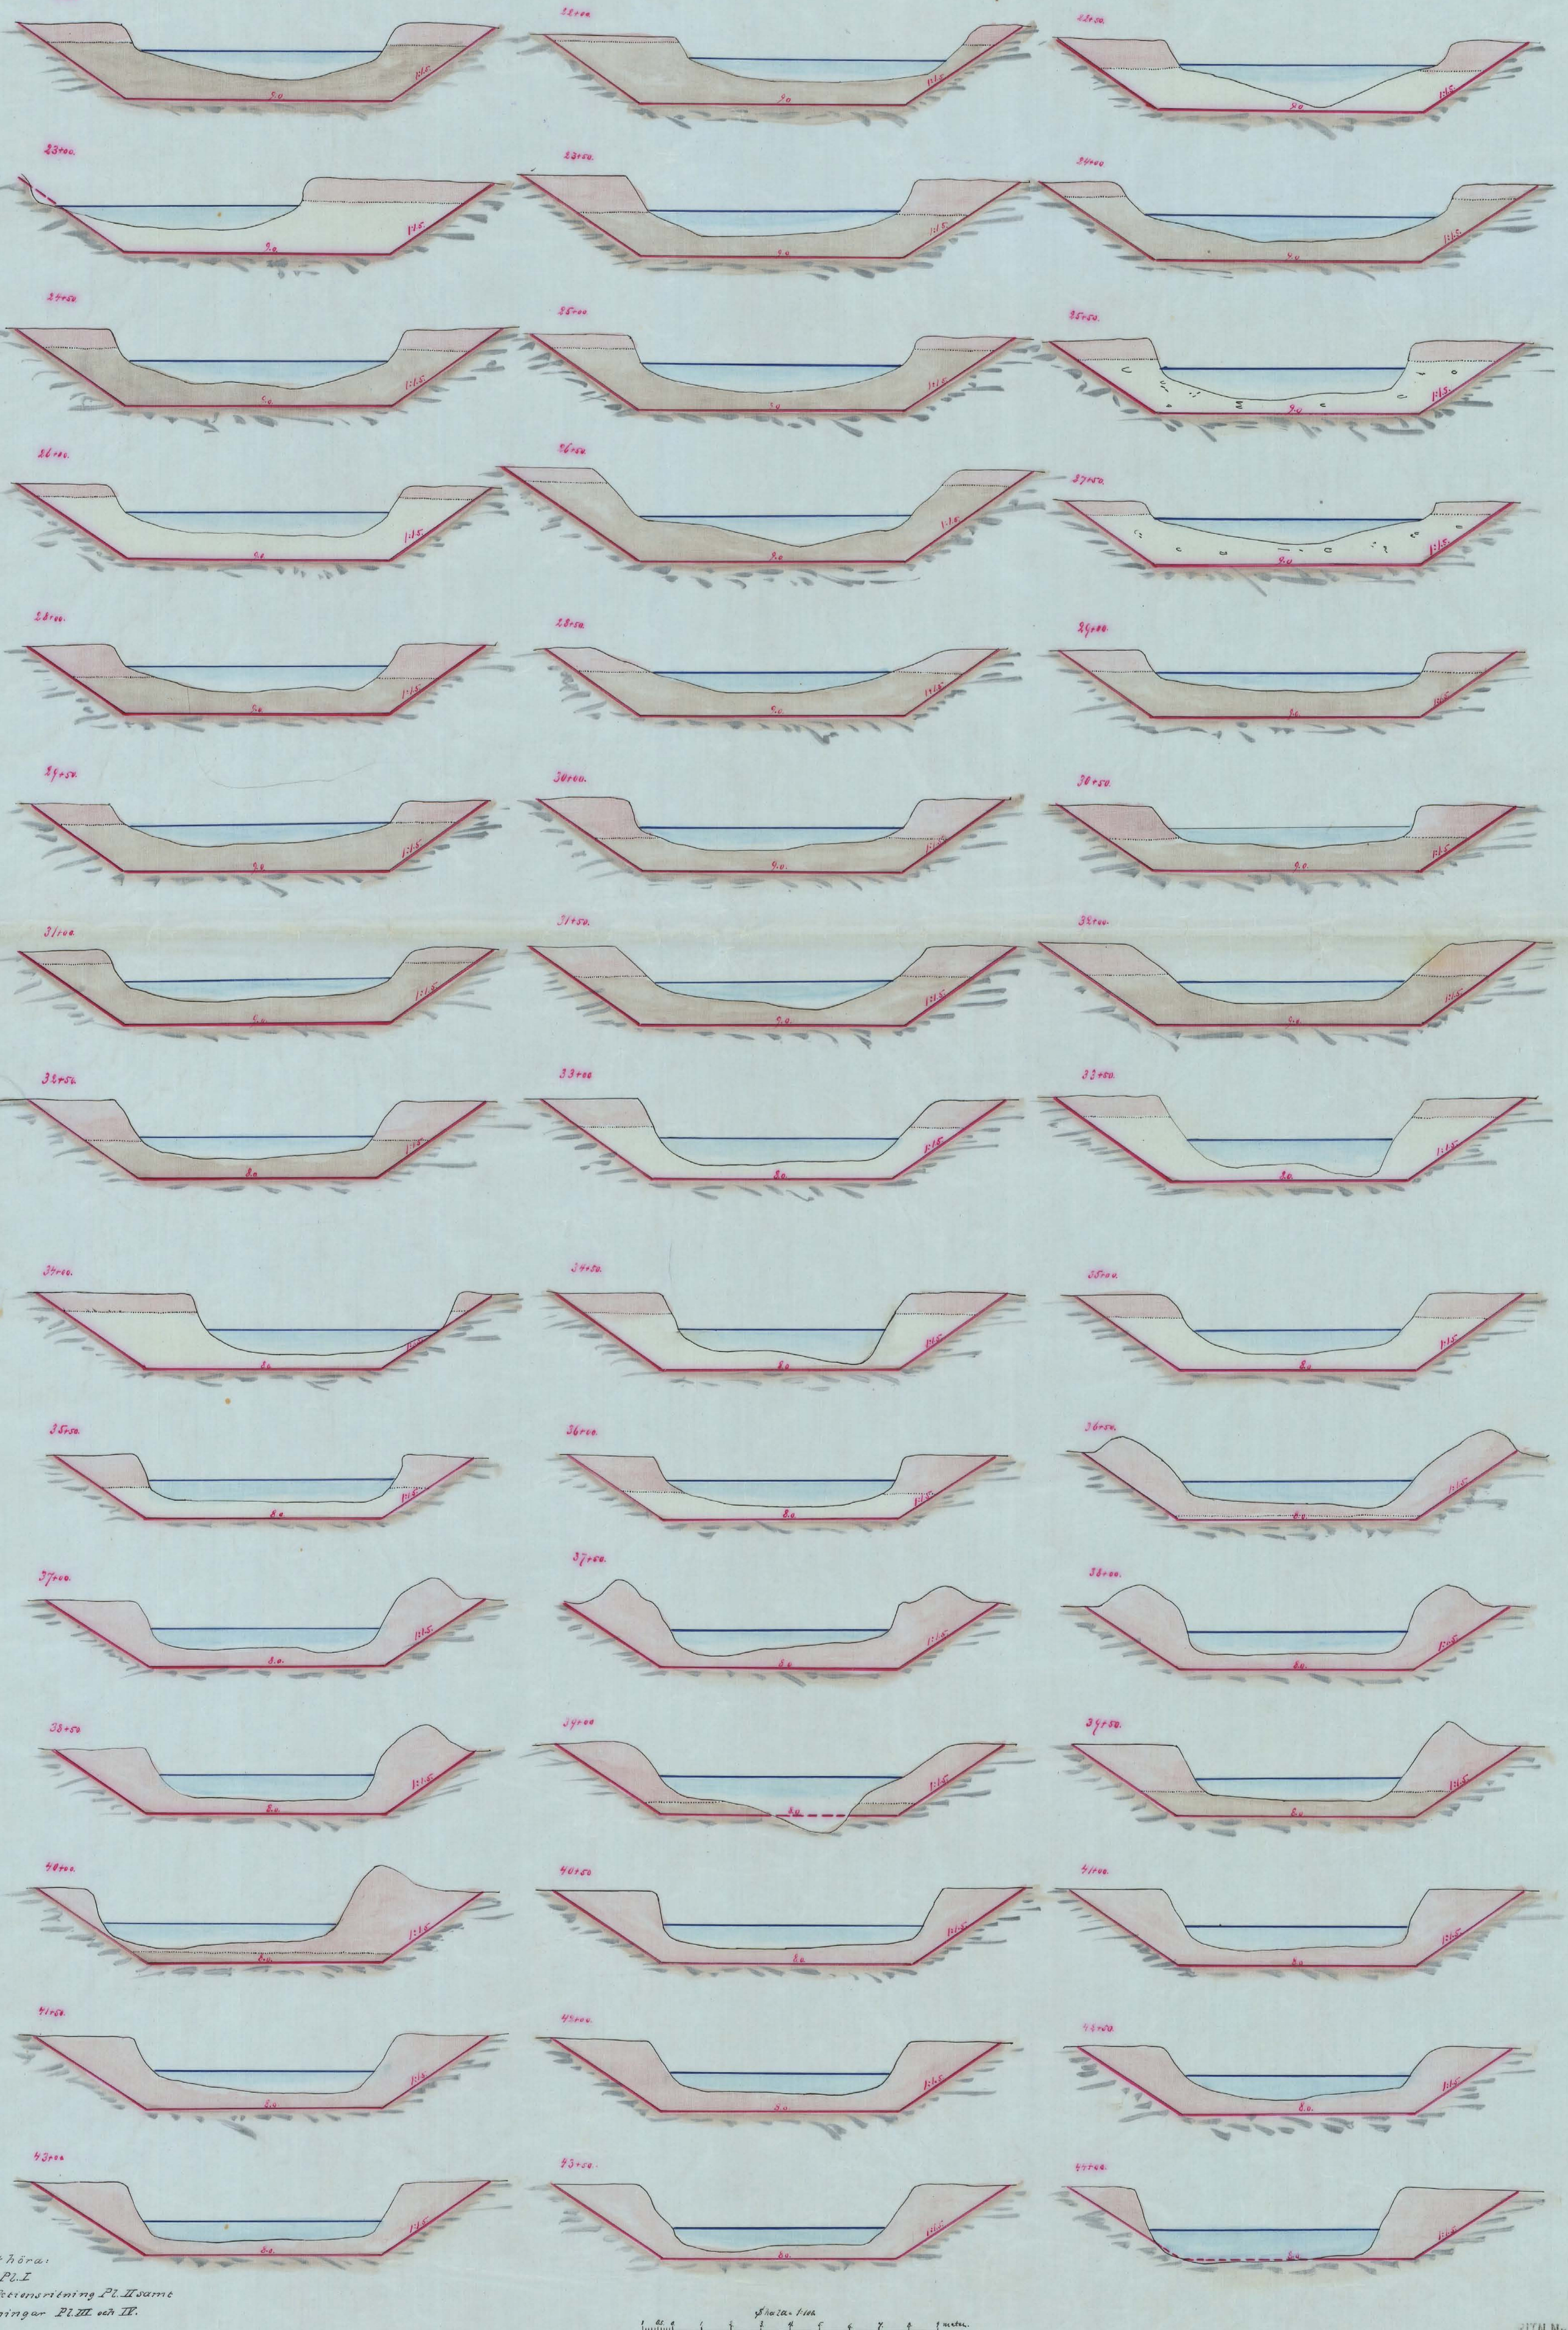

Till förslaget höra:
1 plankarta Pl. I
1 profil- och sektionsritning Pl. II samt
2 sektionsritningar Pl. III och IV.

RITN. Nr 004
L 4·00444
Nr 35 Kristianstad 4 rit

L____ 4-0044

Tillhör den af Kungl. Maj:t den 13 April 1905 nådigst fastställda arbetsplanen. Stockholm den 31 Maj 1905.

Fridolf Wijnbladh.

O. Ekdahl.

Häftet 1.

Betänkande

med öfriga odlingslånehandlingar rörande

Rössjöholmsåns reglering m.m.

mellan Akersholms kvarnar och Brandsvigs bro inom flera byar uti Tostarp, Rebbelberga och Barkåkra socknar af N. Åsbo och Bjäre härad i Kristianstads län; afgifvet i och för odlingslåns erhållande år 1904 af

E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Innehåller förutom titelblad och generalkarta trettiosju (37) skrifna och paginerade sidor, betygas.
Ex officio.
E. Wilh. Ewe

Generalkarta.

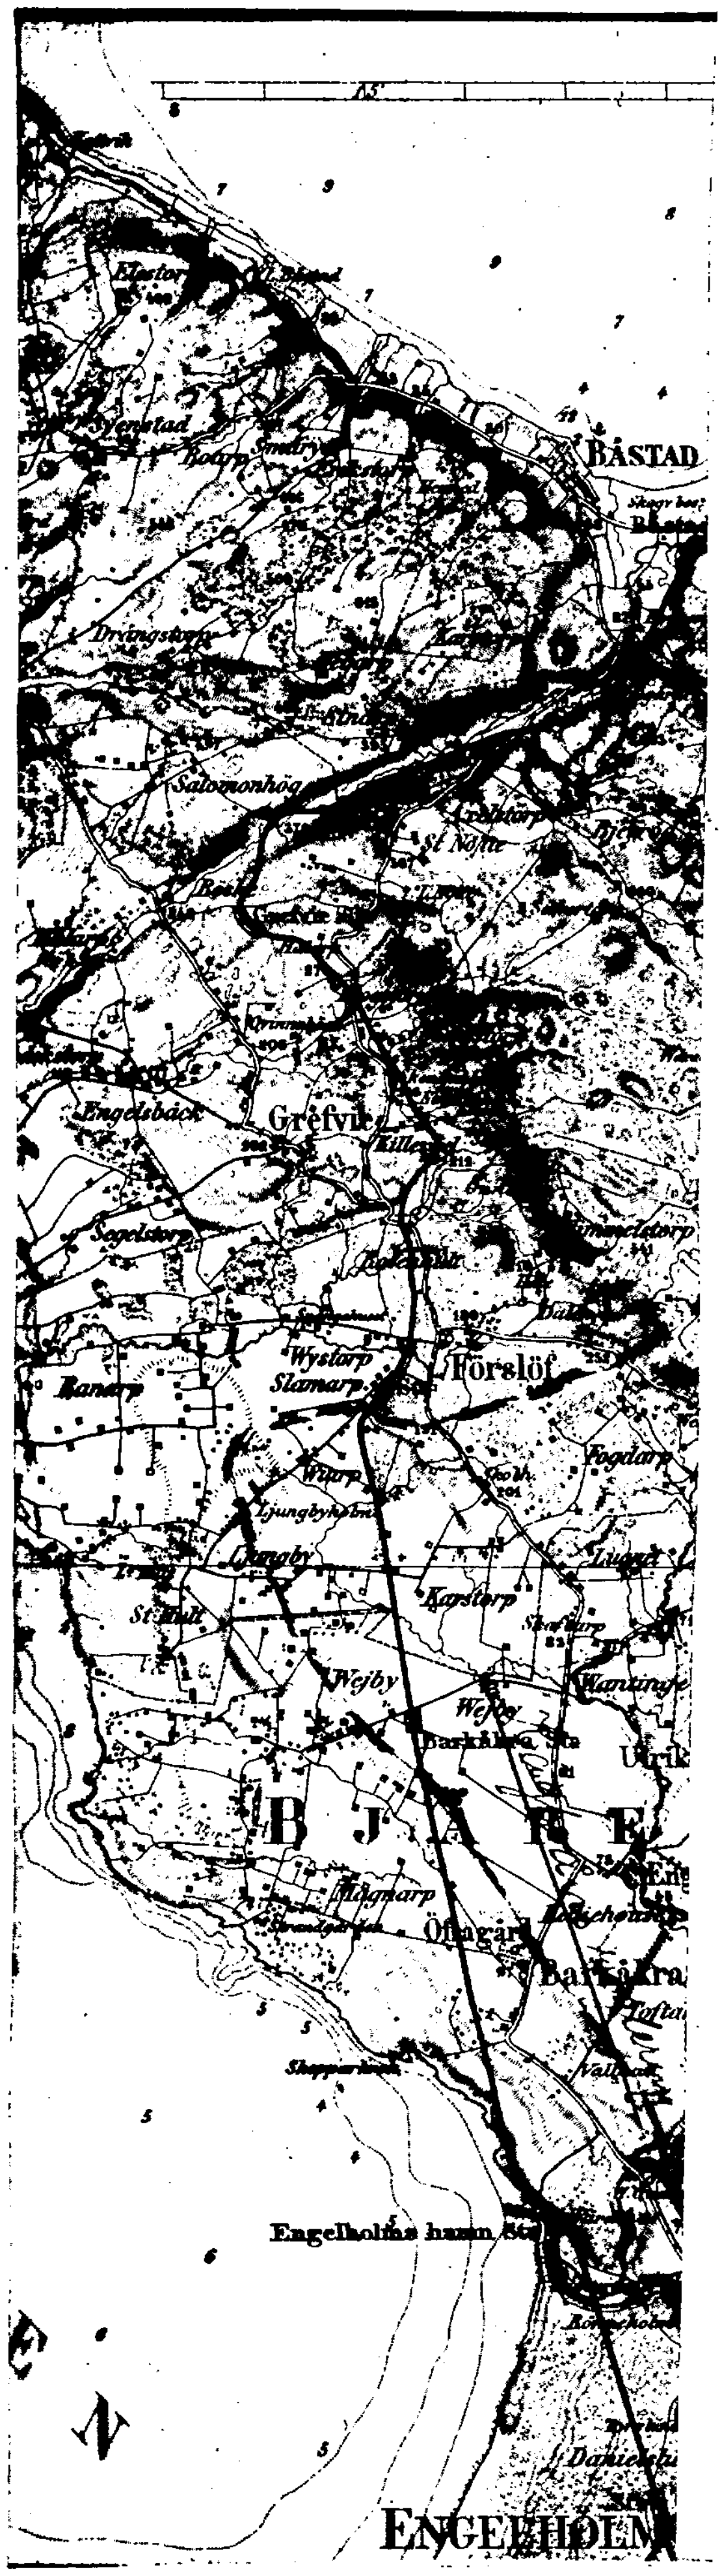

Skala = 1:100000

Generalkarta.

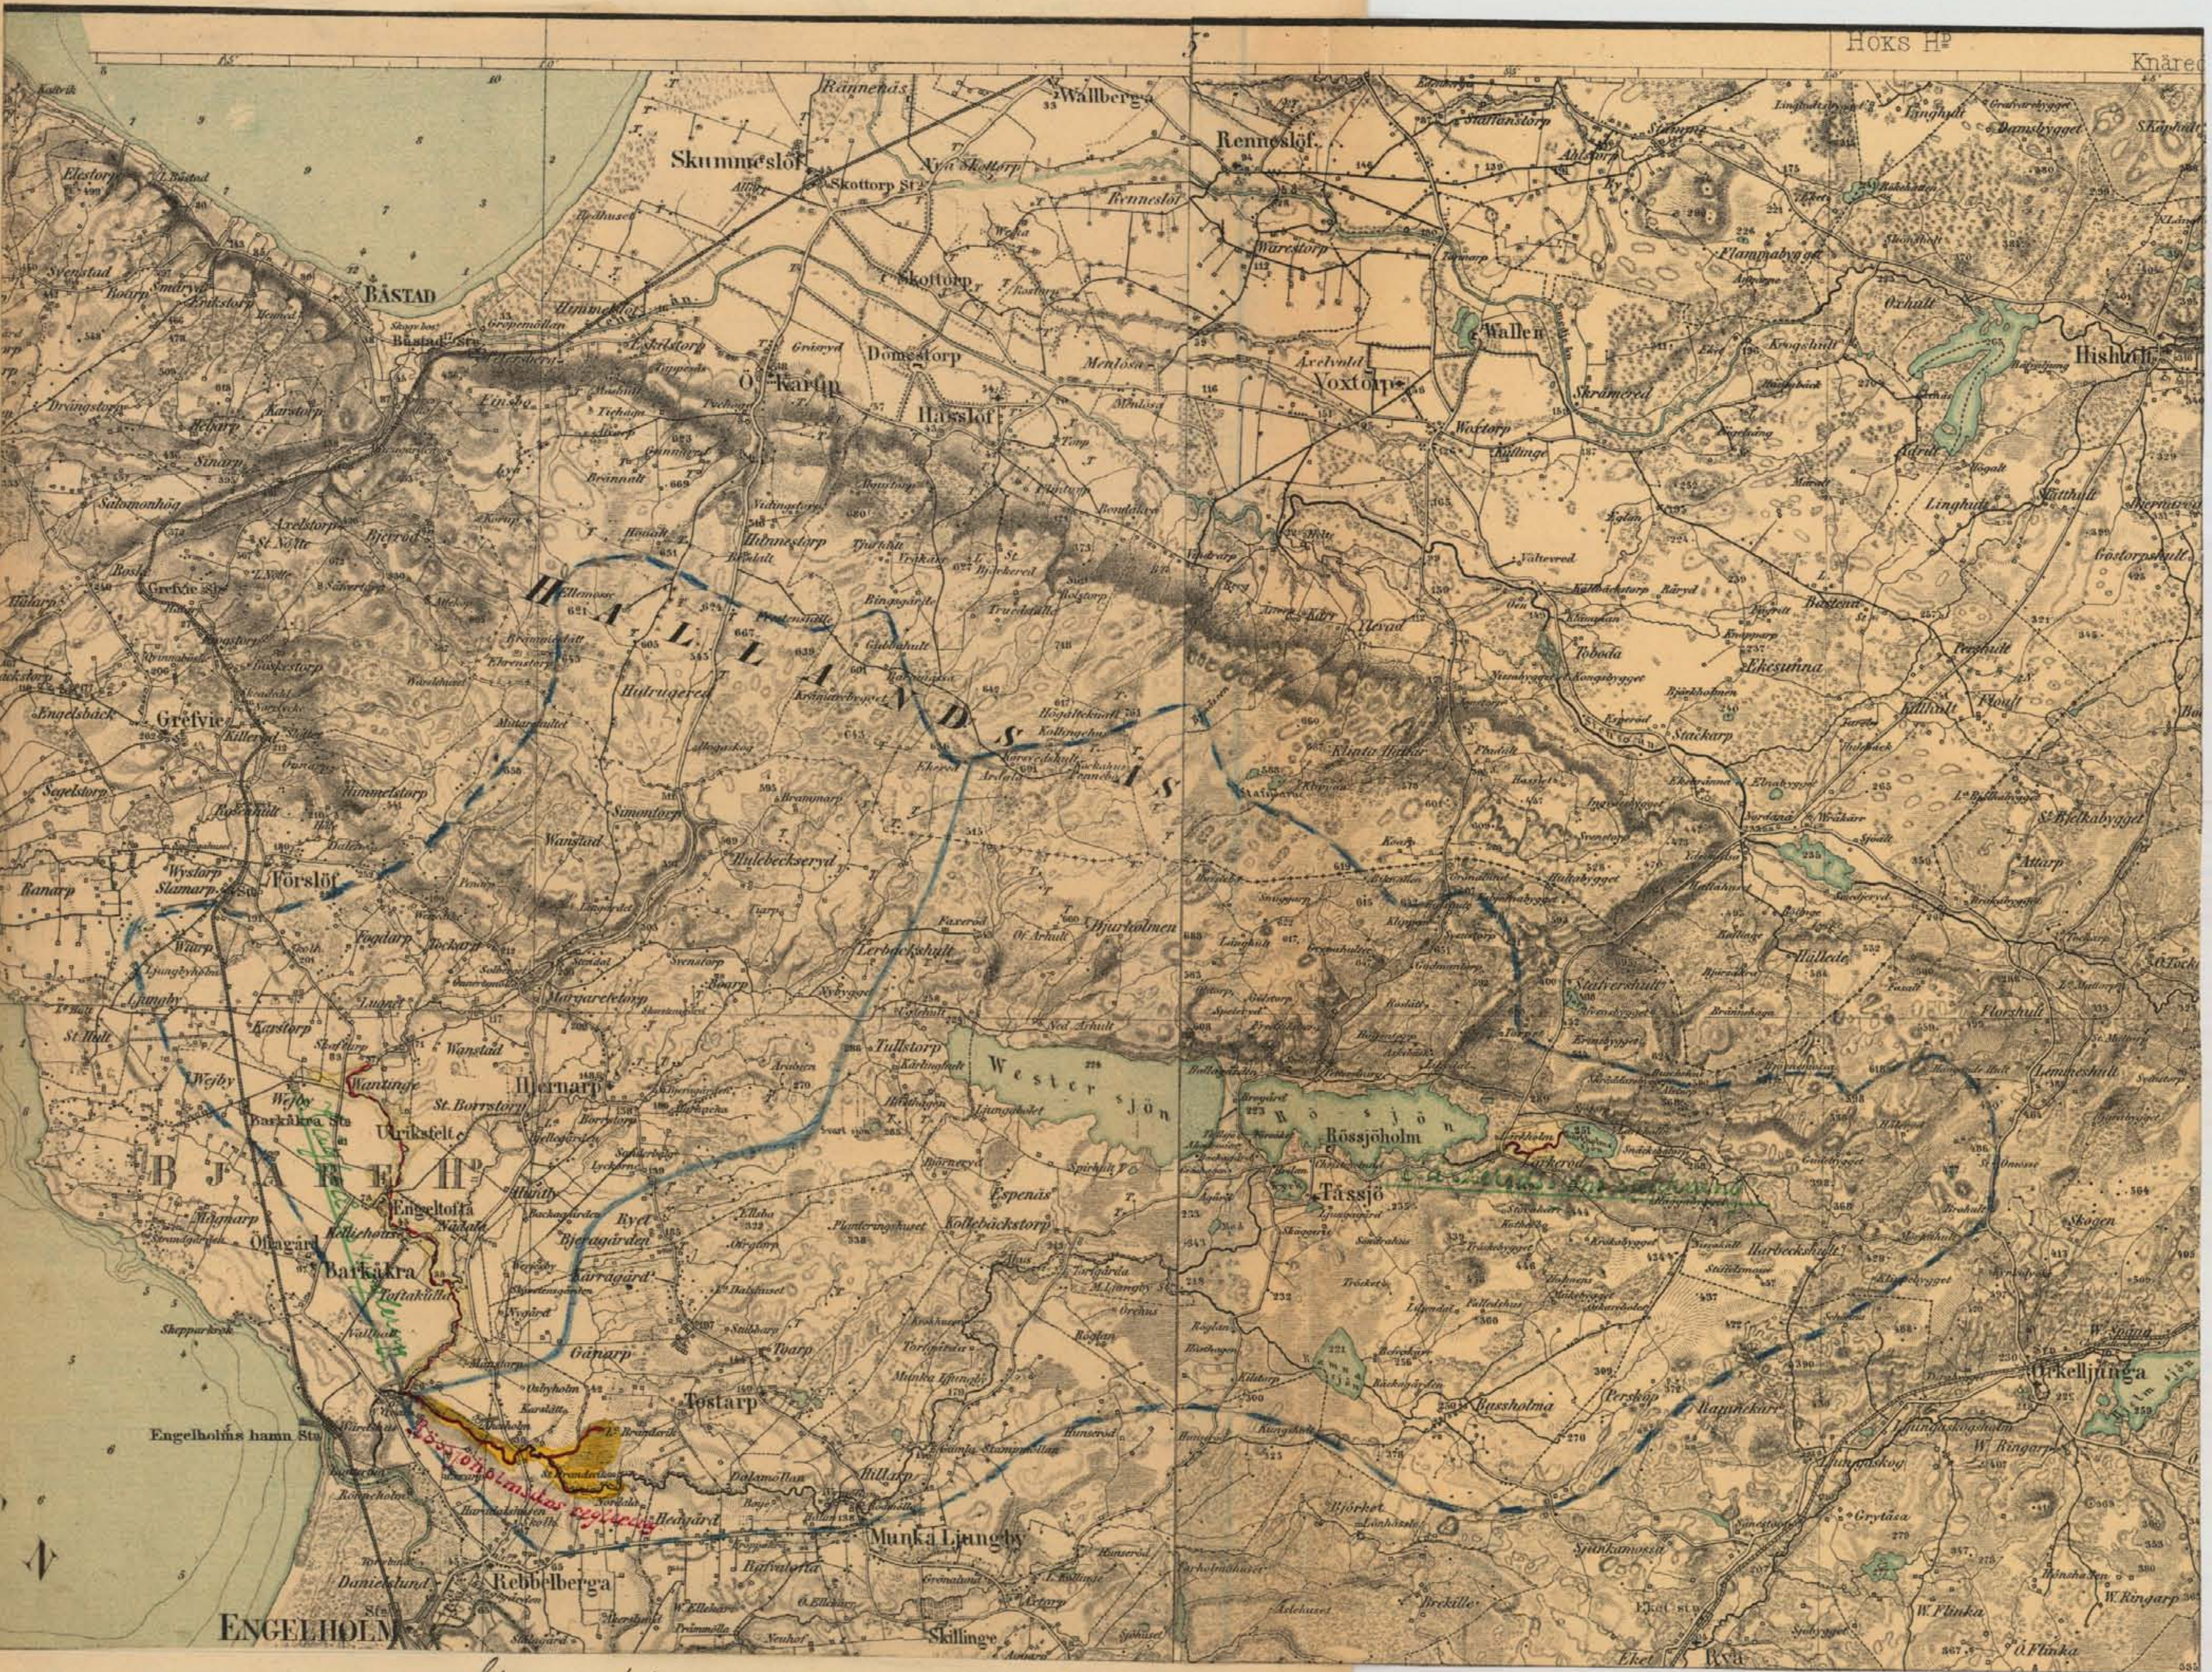

Skala = 1:100000

I och för Rössjöholmsåns reglering m. m. mellan Åkersholms kvarnar och Brandsvigs bro inom flera byar uti Tastarps, Rebbelberga och Barkåkra socknar af N. Åsbo och Bjäre härad i Kristianstads län, från undertecknad Statens Landtbruks-Ingeniör, efter åren 1900–1901 verkställd laga syneförrättning och på grund af Kungl. Landtbruks-Styrelsens förordnande härmed för beredande af odlingslån åt intressenter i företaget afgifva nedanstående, af plankarta, profil och sektionsritningar jämte andra handlingar åtföljda förslag och

Betänkande

a) Afdikningsområdets beskaffenhet m. m.

Afdikningsområdet är beläget invid den s. k. Rössjöholmsån samt sträcker sig i väster från Åkersholms kvarnar österut något förbi Brandsvigs bro. Hela västra delen af detta område utgöres af en relativt smal dalgång kring ån, men vidgar sig detsamma i sin östra del till ett större plant område. – Ån förenar sig strax nedom Åkersholms kvarnar med den s. k. Kägleån och utmynnar cirka 1500 meter längre i sydväst i Rönneå strax innan denna å utfaller i Skelderviken.

Den i företaget ingående vattenskadade marken utgöres hufvudsakligen dels af åker dels af ängsmark bestående i regel af 0,3–0,8 meter väl förmultnad mylla på lera eller lerblandad sand. A en del af området hvilar dock den fastare myllan på lös dy af flera meters mäktighet.

Af den genom åregleringen förbättrade ängsmarken erhålla endast få ägofigurer så dålig torrläggning, att de på grund häraf kunna anses ej lämpa sig till åkerodling. Några ägofigurer hafva, ehuru de på grund af jordens beskaffenhet och torrläggning väl kunna lämpa sig för åkerodling, ej ansetts böra beläggas med odlingstvång, när de utgöra del af ett mindre med löfträd bevuxet område, som icke utan skäl någon tid framåt anses kunna lämpligen bibehållas såsom sådant. Några smärre ägoområden, som utom till äng äfven användas såsom vägar, anses äfven icke utan olägenhet kunna uppodlas. All öfrig ängs- och odlingsmark är däremot till odling lämplig och synes böra såsom åker brukas, om man af densamma vill hafva full afkastning.

Markens naturliga beskaffenhet finnes närmare beskrifven i här bifogade synehandlingar Bil. Litt. A, upprättade vid laga syneförrättning åren 1900–1901, hvilken förrättning afslutades den 26 mars 1901. Syneförrättningshandlingarne äro sammanförda i ett särskildt band, häftet 2. Af omnämnda beskrifning Bil. Litt. A i synehandlingarne jämförd med tabellen Bil. Litt. Aa, tillhörande detta betänkande, som tillsammans med öfriga här vidfogade bilagor benämnes odlingslånehandlingar i ett särskildt band, häftet 1, framgår att hela företaget omfattar:

Åker	84 har	42 ar	10 kvm.
Äng och odlingsmark (föreslagen eller lämplig till odling)	40 "	26 "	30 "
Äng förbättrad	0.	42.	50.
Annan mark	0.	54.	60.
Summa	125 har	65 ar	50 kvm

Odlingslån sökes enligt laga fastställda bestämmelser i synehandlingarnes Bil. Litt. G § mom. 17 genom den detta betänkande såsom Bil. Litt. Da åtföljande ansökningshandlingen af ägarne till följande å hithörande plankarta med blå cirklar (O) omslutna ägolittera nämligen:

Tostarps socken

Stora Brandsvig

1/2 mtl N:1 Henrik Anderssons efterträdare Johan Peter Nilsson för ägolott A,
1/2 mtl N:1 August Persson " " B;

Rebbelberga socken

Rebbelberga by

1/4 mtl N:5 Petter Perssons sterbhus efterträdare Birger Andersson för ägolott U,
1/8 mtl N:5 Jöns Olofsson " " V,
1/8 mtl N:8 John Grönlund Ulijk " " Å,
1/8 mtl N:8 Anders Olsson " " Ä,
7/128 mtl N:7 G. Dahlström " " Aa,
7/128 mtl N:7 Jöns Olsson " " Ab
1/8 mtl N:8 N. P. Andersson " " Ae,
7/32 mtl N:6 d:o " " Af,

Barkåkra socken

Errarps by

1/3 mtl N:1, 2 Anders Larsson " " Am,
1/4 mtl N:3 Olof Persson " " An,

Föreskrifvet sammandrag af ägobeskrifningen och värderingslängden m. m. öfver den mark, för hvilken odlingslån sökes, återfinnes i vidfogade bilaga Litt Ba.

Markens vattenskadade tillstånd orsakas dels af åns otillräckliga djup och bredd dels af dammanläggningarne vid Åkersholms Kvarnar, hvilket närmare framgår af medföljande plankarta samt profil- och sektionsritningar och af mom 3d) i det såsom Bil Litt G. häftett åtföljande synemännens utlåtande. För markens behöriga torrläggning till i lag föreskrifvet djup erfordras dels förenämnda Kvarnars $\overset{ut}{}$rifning dels görläggande af den nya åbotten af i medeltal 2,00 met à 2,75 met under markytan samt bigranarne Guens och Kiilbäckens fördjupande med i allmänhet 0,8 á 1,3 meter. Om föreskrifvet djup och dimensioner synes för öfrigt i synemännens utlåtande Bil Litt G mom 3 i laga synehandlingarne, häftet 2.

Odlingslånesökandenas som ock öfrig i företaget ingående marks höjdläge i meter öfver profilritningarnes horisontalplan har å plankartan angifvits med blå arabiska siffror.

Fallförhållandena synas af ofvannämnda profilritningar, där vattendragets nuvarande sommarmedelvattenytor äro angifna med en heldragen blå linie med blå färgläggning under. Hög- och medelvattenytorna efter regleringen äro å profilritningen utmärkta med streckade blå linier, och finnes i ofvannämnda synemännens utlåtande momentet 3 härom närmare anfördt.

Det genom vattenafledningen uppkommande jordförbättringsvärdet framgår dels af laga synehandlingarne Bil Litt A och Bil Litt G, mom 12 och dels af dessa odlingslånehandlingar, bilagorna Litt Aa och Ba.

Såsom tjänlig till åker anses öfvervägande delen af den sökandena tillhöriga ängs- och odlingsmarken. På grund af i det föregående omnämnda orsaker anses dock följande dem tillhöriga ägofigurer ej böra beläggas med odlingstvång.

Littera å Kartan	Hemmans-nummer	Hemmans-tal	Hemmans, Ägenheters och innehafvares namn	Areal		
				Har	ar	Kv.m
			Tostarps socken			
			Stora Brandsvig			
A	1	½	Johan Peter Nilsson, ägof 12,13,18.27,28.29		56	50

B	1	½	August Persson ägof 45.96		18	50
			Rebbelberga socken			
			Rebbelberga by			
V	5	⅛	Jöns Olofsson, ägof 258		2	80
Å	8	⅛	John Grönlund Wyk " 290		8	60
Ä	8	⅛	Anders Olsson, " 310		1	80
			Summa		88	20

I bilagan Litt A af synehandlingarne finnas alla ägofigurer i detalj beskrifna. Ur omförmälda ägobeskrifning hafva sammandragna bilagorna Litteris Ba och Bb i odlingslånehandlingarne hämtats, hvarvid dock efterträdarne af de vid synförrättningens slut förefintliga delägare, som numera ersatts af andra, blifvit i odlingslånehandlingarne inskrifna för de ägolittera, som sålunda ombytt ägare. Bilagan Litt Ba visar fördelningen af jord mellan odlingslånesökande delägare och icke lånesökande samt visar jämte annat, huru de olika ägoslagen framdeles äro afsedda att brukas.

b.) Vattensamlingsområdet och vattenafledningen samt den gemensamma dikningen.

Rörande hydrografiska förhållanden, af hvilka afdikningsområdets torrläggning kan vara beroende, såsom nederbördsområdets storlek m.m. och rörande lutningsförhållandena samt aflopppets dimensioner m.m. finnes närmare utredning i synehandlingarne, häftet 2, hufvudsakligen i synemännens utlåtande Bil Litt G mom 3, och torde denna utredning här ej behöfva upprepas, utan hänvisas till nämnda moment jämte profilritningarne samt gräfningstabellen Bil Litt B och kostnadsförslaget Bil Litt C, båda i häftet 2, af hvilka dock Bil. Litt. C införts i den detta betänkande tillhörande Bil. Litt. Ca.

Alla i kostnadsförslaget upptagna arbetsafdelningar I–V hänföras till gemensam vattenafledning, hvaraf alltid någon bland odlingslånesökandena är beroende, och böra alltså de i dessa afdelningar föreskrifna arbeten utföras. Öfrig möjligen behöflig dikning blir af enskild natur, och skall den, då den kan ifrågakomma, bekostas af de jordägare, som däraf kunna draga nytta.

Utredning om laga hinder från det allmännas sida återfinnes i synemännens utlåtande Bil. Litt. G. mom 10, hvaraf synes, att intet sådant hinder, som i Nådiga Kungörelsen af den 31 december 1879 afses, enligt synemännens förmenande ansetts möta, hvilket närmare bekräftats genom Länsstyrelsens beslut af den 30 juli 1902 Bil. Litt. Ea.

c) Enskild dikning å lånesökandenas i företaget ingående mark.

Enär inga yrkanden om särskilda sidoledningar framställts af odlingslånesökandena, och då bestämmelser öfver enskild dikning i samband med odlingslånets sökande icke synts i detalj behöfliga, hafva sådana icke blifvit i detta betänkande intagna. Dock har afdikningsplanen upprättats med hänsyn till odlingsmarkens framtida dränering, hvilket arbete må utföras i mån af behof och helst efter af sakkunnig upprättad plan.

d.) Rörande i företaget ingående broar hänvisas dels till synemännens utlåtande Bil. Litt. G, mom 9 i häftet 2, dels till kostnadsför slaget Bil. Litt Ea i detta häfte odlingslånehandlingar och dels till detaljritningarna häråfver, och torde till de i nämnda handlingar gjorda utredningarne endast behöfva tilläggas, att förslaget Alt. II om Rebbelberga bros underbyggande och förstärkande med beton ej skall komma till utförande utan att bron skall helt ombyggas ifrån grunden enligt Alt. I, hvilket i Länsstyrelsens beslut om tillstånd från det allmännas sida Bil. Litt Ea finnes föreskrifvet.

c) Odling, brukningssätt och framtida skötsel

Den i företaget ingående ängsmarken, som blifvit afsedd för odling till åker består hufvudsakligen af mylla och dy med djup växlande mellan 0,3 met. och öfver 2,0 met. och hvilar i regel på lera eller lerblandad sand. Jorden är i allmänhet fri från stenar samt med undantag af några mindre ägofigurer å ägolitt A äfven fri från buskar och träd. Lämpligaste sättet för odlingens verkställande blir därför i allmänhet djupplöjning. Någon bränning må i denna mark icke tillåtas med undantag af å marken möjligen befintliga buskar och i densamma varande grofre rötter. Askan efter dessa bör ofördröjligen utspridas öfver fältet.

Särskildt växelbruk för dessa odlingsmarker torde vara öfverflödigt att föreskrifva, synnerligen som jorden tillhör flera olika egendomar, med hvilkas öfriga åkerjord den bör läggas i sambruk, så mycket mer som den till odling föreslagna marken är ungefär af samma naturliga beskaffenhet som den närbelägna åkerjorden. Dock må såsom rätt vanligt och lämpligt brukningssätt följande cirkulation omnämnas:

1) Träda
2) Höstsäd
3) Rotfrukter
4) Wårsäd
5) Wall
6) Wall
7) Wårsäd

Den nyodlade marken bör gödslas i öfverensstämmelse med den förutvarande åkerjorden. Den bör således om möjligt få full gödsling med ladugårdsspillning (cirka 40 lass à 900 kilogram) en gång i omloppet d. v. s. här före höstsäden, eller, om detta ej är möjligt en half sådan med tillskott af 300 à 400 kg lågprocentigt kalisalt samt 200 à 300 kg 20% superfosfat pr. har. För rotfrukterna gifves dessutom tillskott af konstgödselmedel. De sist i cirkulationen varande skiftena böra gödslas med ungefär samma mängder kali och fosforsyra som ofvan angifvits, i kainit eller annat kalisalt och i superfosfat eller thomasfosfat samt dessutom vid behof med Chilisalpeter till öfvergödsling. De i hvarje särskildt fall mest lämpliga och rentabla konstgödselmängderna torde emellertid endast genom lokala fältförsök kunna säkert bestämmas.

f) Arbetsplan

	Kr	öre
Gräfningsarbetet bör utföras sålunda, att arbetsafdelningen I blir färdig senast den 1. nov. 1906, beräknad kostnad	28.577	20
dessutom för syneförrättningen och andra diverse omkostnader - - - - -	1975	23
Påföljande år upptagas afdelningarna		

II och IV till den 1. november 1907. beräknad kostnad	7963	02
samt året därpå afdelningarne III och V till den 1. nov. 1908, beräknad kostnad	7066	95
Efter en senast år 1910 företagen efterrensning i sin helhet böra arbetena vara färdiga till slutlig besiktning.		
Efter ytterligare två år eller före utgången af år 1912 bör all odling vara verkställd, beräknad kostnad	1559	70
Kronor	47142	10

Alla dessa summor afse endast odlingslånesökandenas andel i företaget.

g) Med statsmedel understödt afdikningsföretag.

Såvidt det kommit till undertecknads kännedom, förekommer i närheten af ifrågavarande företag allenast tvenne afdikningsarbeten, som förut erhållit lån ur statens odlingslånefond nämligen dels Kägleåns reglering m.m. uti Barkåkra, Rebbelberga och Hjärnarps socknar af Bjäre härad och Kristianstads län och dels Lärkerödssjöns sänkning inom Tossjö socken Norra Åsbo härad och Kristianstads län.

Ingen del af företaget "Rössjöholmsåns reglering mellan Åkersholms kvarnar och Brandsvigs bro" har förut beträffande lån eller anslag varit enligt lämnad uppgift föremål för offentlig myndighets pröfning.

Sysslomän i företaget är landtbrukaren Per Nilsson å N:o 6 Rebbelberga, hvilket framgår af synförrättningsprotokollets § 55.

Laga synförrättningen rörande Rössjöholmsåns reglering m.m. afslutades den 26 mars 1901. Missnöje blef i vederbörlig tid mot densamma anmäldt af Friherre N. Gyllenstjerna å Krapperup, hvarefter den blef föremål för Norra Åsbo häradsrätts pröfning. Målet afskrefs dock den 23 dec 1901, sedan parterna ingått förlikning under godkännande af synemännens utlåtande och förslag. Utdrag af rättegångshandlingar bifogas under Bil Litt Fa och Fb, hvilka ~~ut~~visa, att tvisten slutligen rörde sig endast om rättegångskostnaderna, hvilken tvist dock slutligen äfven bilades.

För utrönande, huruvida hinder från det allmännas sida möter mot utförande af i laga synförrättningshandlingarne angifna arbeten, hafva samtliga handlingar i häftet 2 jämte dithörande plan- och profilkartor varit underställda Konungens Befallningshafvandes i Kristianstads län pröfning, och har därvid funnits, att intet sådant hinder mot företaget möter, därest Bebbelberga bro fullständigt ombygges i öfverensstämmelse med det i laga synhandlingarne upptagna Alt I (se Bil Litt Ea).

h) Kostnad och nytta af företaget

Af här bifogade beskrifning Bil Litt Ba kolumn 10 framgår, att jordförbättringsvärdet genom vattenafledningen uppgår för odlingslånesökandena till 44638,82 kronor.

Enligt kostnadsförslaget Bil Litt Ca är odlingslånesökandenas kostnad för vattenafledningen och den gemensamma dikningen beräknad till 45582,40 kronor, hvadan odlingslånesökandenas förbättringsvärde något understiger den beräknade kostnaden, då till arbetskostnaden lagts syne- och administrationskostnader m.m.

Här torde dock böra framhållas, att

vederbörande jordägare med 1800 kronor redan utlöst Errarps kvarn och utrifvit densamma i hopp, att ägorna därigenom skulle förbättras. Det har emellertid visat sig, hvilket ock af undertecknad förutsagts, att kvarnutrifningen ej förmått minska öfversvämningarne på de ägor, som hufvudsakligast åsyftats att förbättras, utan att hufvudorsaken till öfversvämningarne utgjorts af vattendragets ofullkomliga dimensioner. Skulle nu företaget afstyrkas och afbrytas, sedan jordägarne redan offrat 1800 kronor, hvilka de ej äga möjlighet att återvinna på annat sätt än genom företagets fullbordande, så synes jordägarne skulle komma att drabbas af vida större förlust genom arbetets nedläggande än genom dess utförande.

Särskildt på nu angifna grund synes företaget vara värdt att utföras samt främjas genom odlingslån.

Enär odlingslån kan påräknas intill 70 % af det genom vattenafledningen uppkommande förbättringsvärdet, så skulle odlingslånesökandena kunna erhålla intill 70 % af 44638,82 kronor eller 31247,17 kronor eller i rundt tal 31200,oo kronor.

i) Företagets utförande och fixpunkter.

Förutom hvad i detta betänkande punkt f) anförts, hänvisas i fråga om företagets utförande m. m. till mom 13 i synemännens utlåtande Bil Litt G.

k) Detta betänkande åtföljande handlingar m. m. utgöras af

1:o) Häftet 1 innehållande utom detta betänkande;

1. Öfversikts- eller generalkarta, vidhäftad betänkandet.

1. Tabellariskt sammandrag öfver afdikningsområdet Bil. Litt. Aa;

1. Beskrifning och värderingslängd öfver i företaget ingående mark Bil. Litt. Ba.

1. Kostnadsfördelningslängd till beräknande af odlingslånesökandenas betalningsskyldighet till hela företaget Bil. Litt. Bb.

1. Kostnadsförslag, dels fullständigt för hela företaget och dels för lånesökandenas däri ingående andel Bil. Litt. Ca;

1. Ansökningshandling med begäran om odlingslån m. m. af den 17 november 1903 Bil. Litt. Da.

1. Länsstyrelsens beslut af den 30 juli 1902 om tillstånd från det allmännas sida, Bil. Litt. Ea;

1.1. Utdrag af rättegångshandlingar utvisande att rättegången angående Rössjöholmsåns reglering m. m. blifvit afskrifven och förslaget oförändradt vunnit fastställelse Bil. Litt. Fa och Fb.

2:o) Häftet 2, innehållande protokoll och handlingar med ägobeskrifning och graderingslängd, gräfningstabell, kostnadsförslag, kostnadsfördelningslängd samt synemännens utlåtande m. m. upprättade vid laga syneförrättning åren 1900-1901 i och för "Rössjöholmsåns reglering m. m. mellan Åkersholms kvarnar och Brandsvigs bro", hvilka handlingar här benämnts synehandlingar och inneslutas i ett särskildt band.

Dessutom bifogas 4 kartblad, nämligen pl I plankarta och pl II–IV profil-, sektions- och broritningar afgifna vid laga syn.

Kristianstad i Februari 1904.

Å tjänstens vägnar

E. Wilh. Ewe

Statens Landtbruks-Ingeniör

Coll./

Bil Litt Aa

Tabell 1.

Sammandrag rörande Rössjöholmsåns reglering m. m. mellan Åkersholms kvarnar och Brandsvigs bro inom flera byar uti Tåstarp, Rebbelberga och Barkåkra socknar af N. Åsbo och Bjäre härad i Kristianstads län upprättadt och för odlingslåns erhållande år 1904.

	Hela afdikningsområdet				Lånesökandenas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr	öre	Har	ar	Kr	öre
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres afdikningsområdet af:								
Åker	84	42,1			53	18,6		
Äng och odlingsmark	40	68,8			26	33,1		
Annan jord	0	54,6			0	54,6		
Summa	125	65,5	102925	01	80	06,3	64909	47
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till:								
Åker (förbättrad genom torrläggning)	84	42,1			53	18,6		
„ (förut äng eller odlingsmark)	40	26,3			25	99,5		
Äng (förbättrad genom torrläggning)	0	42,5			0	33,6		
Annan jord (förbättrad genom torrläggning)	0	54,6			0	54,6		
Summa	125	65,5	170721	17	80	06,3	109548	29
Värdeförhöjning + odlingen genom vattenafledningen			1559 172280 67796	70 87 16			1559 111107 44638	70 99 82

Kristianstad i Februari 1904
A tjänstens vägnar:
E. Th. Hellberg
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Tabell

Beskrifning och värderingslängd m. m. öfver vattenska-
icko lånesökandena tillhöriga hemman och lägenheter

Hemmans och lägenheters			Hemmans, lägenheters och innehafvares namn.	Areal								
Litera å kartan	nummer	mantal		Åker förbättrad			Äng och odlingsmark föreslagen till odling			Äng förbättrad		
				Har	ar	kv. m.	Har	ar	kv. m.	Har	ar	kv. m.
1	2	3	4	5			6			7.		
			α) Odlingslånesökande									
			Tostarps socken									
			Stora Brandsvig									
A.	1	½	Henrik Anderssons efterträdare Johan Peter Nilsson	2	65	70	19	51	80		1	90
B.	1	½	August Persson	36	90	10	–	–	–		18	50
			Rebbelberga socken									
			Rebbelberga by									
U	5	¼	Petter Perssons sterbhus efterträdare Birger Andersson		59	00	1	35	70	–	–	–
V.	5	⅛	Jöns Olofsson		75	90		50	90		2	80
Å	8	⅛	John Grönlund Ulijk	2	66	50	–	–	–		8	60
Ä	8	⅛	Anders Olsson	2	99	20	–	–	–		1	80
Aa	7	7/128	G. Dahlström	1	48	50	–	–	–	–	–	–
Ab	7	7/128	Jöns Olsson	1	19	80	–	3	20	–	–	–
Ae	8	1/18	N. P. Andersson		88	30	–	–	–	–	–	–
Af	6.	7/32	d:o	2	53	00	1	06	20	–	–	–
			Barkåkra socken									
			Errarp by									
Am	1,2	⅓	Anders Persson		45	80	1	78	70	–	–	–
An	3	¼	Olof Persson		6	80	1	73	00	–	–	–
			Summa	53	18	60	25	99	50		33	60

Bil Litt Ba.

2.

-dad mark, tillhörande nedanstående lånesökandena och

Annan mark			Summa			Jordförbättringsvärde Genom vattenafledningen		Jordförbättringsvärde Genom odlingen I medeltal per hektar	Jordförbättringsvärde Genom odlingen Å hemmanet eller lägenheten		Jordvärde före regleringen.	
Har	ar	kv.m.	Har	ar	kv.m.	Kr	öre	Kr	Kr	öre	Kr	öre
8			9			10		11	12		13	
	54	60	22	74	00	11726	69	60	1171	08	19623	68
–	–	–	37	08	60	21379	08	–	–	–	30416	04
–	–	–	1	94	70	1509	90	60	81	42	986	02
–	–	–	1	29	60	946	26	60	30	54	690	34
–	–	–	2	75	10	1444	09	–	–	–	2303	21
–	–	–	3	01	00	1391	96	–	–	–	2769	64
–	–	–	1	48	50	918	96	–	–	–	1126	02
–	–	–	1	23	00	751	80	60	1	92	965	72
–	–	–		88	30	497	84	–	–	–	690	20
–	–	–	3	59	20	1533	16	60	63	72	3094	44
–	–	–	2	24	50	1529	44	60	107	22	1537	04
–	–	–	1	79	80	1009	64	60	103	80	707	12
	54	60	80	06	30	44638	82		1559	70	64909	47

1	2	3	4	5			6			7		
			(B) Icke odlingslånesökande									
			Tostarps socken									
			Lilla Brandsvig									
C.	2	1/4	August Nilsson	2	30	70		30	70	—	—	—
D.	2	1/16	N. P. Nilsson i Tostarp		21	50	1	69	80	—	—	
E.	2	3/16	Johanna, Ana och Petronella Nilsson		70	10	3	12	60	—	—	
			Rebbelberga socken									
			Nordala									
M.	20	29/192	Karl Nilsson		75	00	—	—		—	—	
N.	19	2/9	Anders Pålsson	2	96	30	—	—	—		2	
			Rebbelberga by									
O.	9.	1/6	Adolf Nilsson	1	46	60		44	60	—	—	—
P.	9	1/6	August Ekberg	1	85	60		61	00		3	70
Q.	9	1/6	Adolf Ekberg	2	98	30		8	70		2	00
R	1, 2	3/32	D:o		80	60		42	70	—	—	—
S.	3, 4	29/300	August Andersson		18	30	—	—	—	—	—	—
T.	3, 4	1/6	Henrik Perssons sterbhus		13	30		9	00	—	—	—
X.	6	7/32	Per Nilsson		22	80		91	70	—	—	—
Y.	6	7/64	Adolf Wiebkes sterbh. eftert. M. Åkerman		70	40		49	10	—	—	—
Z.	7	7/64	Börje Jonsson		11	00	—	—		—	—	—
Ö.	17	1/2	Friherre Nils Gyllenstierna									
			Arr. A. Jakobsson, Karlslätt	7	46	60	—	—	—		1	20
Ac.	8	5/72	Anders Olsson	1	55	30		9	00	—	—	—
Ad.	13	Kr.bete	N. P. Persson		15	00	—	—	—	—	—	—
Ag.	13	3/64	Annexhemman; Arr. Petter Persson		41	50		94	80	—	—	—
Ah.	10	1/6	Militieboställe, Stora Vång; Arr John Andersson	2	34	00	1	22	10	—	—	—
Ai.	13	3/64	Annexhemman; Arr Nils Olsson		34	80		37	80	—	—	—
Ap.	18	1/6	Per Christiansson		25	90		90	80	—	—	—
Aq.	18	1/64	N. P. Lundqvist		8	80		58	70	—	—	—
Ar	18	1/64	Nils Persson		19	00		48	00	—	=	—
As	15&18		Åkersholms prästgård		7	30		1	80	—	—	—
			Barkåkra socken									
			Errarp by									
Ak.	1, 2	1/6	Olof Macdonald	1	01	50		56	70	—	—	—
			Transport	29	30	20	13	39	60		8	90

8			9			10		11	12		13	
–	–	–	2	61	40	680	54	–	–	–	2979	06
–	–	–	1	91	30	1042	72	–	–	–	1635	48
–	–	–	3	82	70	2074	46	–	–	–	3273	74
–	–	–		75	00	45	00	–		–	540	00
–	–	–	2	98	30	1050	42	–	–	–	2833	26
–	–	–	1	91	20	880	04	–	–	–	1677	76
–	–	–	2	50	30	1419	04	–	–	–	2085	16
–	–	–	3	09	00	1977	92	–	–	–	2054	08
–	–	–	1	23	30	560	84	–	–	–	1106	84
–	–	–		18	30	25	62	–	–	–	230	58
–	–	–		22	30	106	26	–	–	–	205	94
–	–	–	1	14	50	438	36	–	–	–	1020	64
–	–	–	1	19	50	511	78	–	–	–	1054	62
–	–	–		11	00	39	60	–	–	–	92	40
–	–	–	7	47	80	2967	28	–	–	–	7494	72
–	–	–	1	64	30	1046	50	–	–	–	1253	70
–	–	–		15	00	63	00	–	–	–	147	00
–	–	–	1	36	30	700	38	–	–	–	867	82
–	–	–	3	56	10	2209	14	–	–	–	2732	74
–	–	–		72	60	332	00	–	–	–	488	96
–	–	–	1	16	70	896	54	–	–	–	537	74
–	–	–		67	50	560	42	–	–	–	384	58
–	–	–		67	00	550	20	–	–	–	387	80
–	–	–		9	10	66	22	–	–	–	61	18
–	–	–	1	58	20	1097	04	–			1117	76
–	–	–	42	78	70	21340	72	–			36263	56

1	2	3	4	5			6			7		
			Transport	29	30	20	13	39	60		8	90
Al	1, 2	1/6	Anders Nilsson	1	85	80		11	00	–	–	–
Ao	4.	1/8	Nils Perssons arfvingar		7	50		76	20	–	–	–
			Summa	31	23	50	14	26	80		8	90
			Sammandrag									
			Odlingslånesökande	53	18	60	25	99	50		33	60
			Icke odlingslånesökande	31	23	50	14	26	80		8	90
			Summa	84	42	10	40	26	30		42	50

Kristianstad i

8			9			10		11	12		13	
–	–	–	42	78	70	21340	72	–	–	–	36263	56
–	–	–	1	96	80	1335	60	–	–	–	1419	60
–	–	–	.	83	40	481	02	–	–	–	332	38
–	–	–	45	59	20	23157	34	–	–	–	38015	54
	54	60	80	06	30	44638	82	–	1559	70	64909	47
–	–	–	45	59	20	23157	34	–	–	–	38015	54
	54	60	125	65	50	67796	16	–	1559	70	102925	01

februari 1904

Å tjänstens vägnar

E. Wilh. Ewe

Statens Landtbruks-Ingeniör.

Tabell

Kostnadsfördelningslängd till beräknande af odlingslåne-

Hemmans			Socknar, byar, hemmans och innehafvares namn	Betal-	
				Vatten-	
				I	
Ägolittera å kartan	Nummer	Mantal		Kr	öre
			Tostarps socken		
			Stora Brandsvig		
A.	1.	½	Henrik Anderssons efterträdare Johan Peter Nilsson	7320	66
B.	1	½	August Persson	12763	68
			Rebbelberga socken		
			Rebbelberga by		
U.	5	¼	Petter Perssons sterbhus efterträdare Birger Andersson	774	22
V.	5	⅛	Jöns Olofsson	485	20
Å.	8	⅛	John Grönlund Ulijk	740	47
Ä.	8	⅛	Anders Olsson	936	63
Aa	7	7/128	G. Dahlström	698	28
Ab	7	7/128	Jöns Olsson	571	27
Ae	8	1/18	N. P. Andersson	378	29
Af	6	7/32	D:o	1457	89
			Barkåkra socken		
			Errarp by		
Am	1, 2	⅓	Anders Carsson	1476	15
An	3	¼	Olof Persson	974	46
			Summa	28577	20

Kristian-

Bil Litt Bb.

3

sökandenas betalningsskyldighet till hela företaget

ningsskyldighet enligt synehandlingarne till											
-afledningen enl Bil Litt D. arbetsafdelning								Syne- och administrationskostnader enl. synehandlingarnes Bil Litt A, Kolumn 15.		Total Summa	
II		III		IV		V					
Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre
2049	24	1548	16	385	46	158	89	518	91	11981	32
3572	88	2880	18	649	52	1052	05	946	02	21864	33
216	72	491	01	—	—	—	—	66	81	1548	76
135	82	307	72	—	—	—	—	41	88	970	62
207	28	469	61	—	—	—	—	63	90	1481	26
262	19	159	33	—	—	—	—	61	59	1419	74
195	47	—	—	—	—	—	—	40	65	934	40
159	91	—	—	—	—	—	—	33	27	764	45
105	89	—	—	—	—	—	—	22	02	506	20
22	64	—	—	—	—	—	—	67	83	1548	36
—	—	—	—	—	—	—	—	67	68	1543	83
—	—	—	—	—	—	—	—	44	67	1019	13
6928	04	5856	01	1034	98	1210	94	1975	23	45582	40

stad i februari 1904
2
Å tjänstens vägnar

E. Wiklund
Statens Landtbruks Ingeniör

Bil Litt Ca.

Kostnadsförslag till Rössjöholmsåns reglering mellan Åkersholms kvarnar och Brandsvigs bro för torrläggning af vattenskadad mark inom flera byar uti Tostarp, Rebbelberga och Barkåkra socknar af Norra Åsbo och Bjäre härad i Kristianstads län, upprättadt i och för odlingslåns sökande år 1904.

Läge Pål nummer	Längd i meter	Arbete, jordmån m.m.	Antal	à Kr.	Kostnad Kr	Kostnad öre	Summa Kr	Summa öre
1.	2.	3.	4	5.	6		7.	
		a) Vattenafledningen och den gemensamma dikningen						
		Enligt synehandlingarne, häftet 2, Bil Litt C. är kostnadsförslaget för vattenafledningen följande:						
		Afdelning I, 0–26, Rössjöholmsån						
0–1+50	150	Gräfning i grus och sten Kbm.	730	0,90	657	oo		
		" för bro vid 1a, grus ō sten "	50	0,90	45	oo		
1+50–3+50	200	" i mylla, stb sand ō lera "	1860	0,65	1209	oo		
3+50–5+50	200	" " ngt. stb. sand ō lera "	2700	0,55	1485	oo		
5+50–8+50	300	" " lera och sand "	4500	0,45	2025	oo		
8+50–9+50	100	" " ngt. stb. lera ō sand "	1500	0,55	825	oo		
		" för bro vid 9a, i d:o d:o "	60	0,55	33	oo		
9+50–12	250	" i mylla, sand och lera "	3830	0,45	1723	50		
12–16	400	" " sand ō lera delvis ngt stb. "	6400	0,55	3520	oo		
		" för bro vid 15a i d:o d:o "	50	0,55	27	50		
16–24+50	850	" i mylla, lera ō sand "	15100	0,45	6795	oo		
24+50–26	150	" " " " ngt. stb "	2520	0,55	1386	oo	19731	oo
	2600	Transport					19731	oo

1	2	3	4	5	6		7	
	2600	Transport					19731	00
		Sidoledningar under arbetet cirka meter	2500	1,20			3000	00
		Tillägg för tillsyn och materialslitning m.m. cirka 10%					2269	00
		Lösen för Åkersholms kvarn enl. Bil. Litt. E.					18000	00
		Lösen för ägovägsbro vid 1a					1200	00
		" " " " 9a					800	00
		" " " " 15a					600	00
	2600	Summa					45600	00
		Afdelning II, 26–32a, Rössjöholmsån						
26–28	200	Gräfning i mylla, lera ō sand delvis stb. kbm	3500	0,55	1925	00		
28–32a	434	" i mylla och lera "	7100	0,50	3550	00	5475	00
		Sidoledningar under arbetet cirka meter	640	1,20			768	00
		Tillägg för tillsyn, materialslitning m.m. cirka 10%					627	00
		Rebbelberga bro vid sektion 27, som enligt Alternativ I, ombygges med bibehållande af den gamla järnöfverbyggnaden m.m. och således fortfarande får 7,2 m. bredd och 6,4 meters afstånd mellan räckena, samt blir broöppningens bredd i botten 8,40 meter och murarnes sidodossering 1:0,05 (Jfr särskild ritning).						
	634	Transport					6870	00

1	2	3	4	5	6		7	
	634	Transport					6870	00
		Grundgräfning (delvis upptagande af gamla fyllnadsämnen och aftagande eller nedslående af pålar) Kbm	120	1,50	180	00		
		Plankdäck å pålhufvudena, ett lager 3" (0,075 m.) plank Kbm.	4,5	30,00	135	00		
		Stenarbeten:						
		Nymurning landfästen (2×1,4×1,8×(7,2+4)) „	57	10,00	570	00		
		Omläggning af landfästen (2×3×1,5×(7,2+3))	92	5,00	460	00		
		Stensättning af botten och slänter m²	210	1,00	210	00		
		Öfverbyggnadens sönderlagande och montering			175	00		
		Ny plank till körbanan, 3"5 (0,075 m) Kbm.	4,55	30,00	136	50		
		Provisionel bro under byggandet			200	00		
		Pumpning och indämningar			200	00		
		Tillägg för tillsyn, afsyningar, materialslitning m.m.			333	50	2600	00
	634	Summa					9470	00
		Afdelning III, 32a–44, Rössjöholmsån						
32a–36	366	Gräfning i mylla lera och sand Kbm	5400	0,45	2430	00		
36–39	300	„ i mylla och sandbl. dy „	4200	0,40	1680	00		
39–40	100	„ i mylla dy och lera „	1480	0,45	666	00		
40–44	400	„ i mylla och sandbl dy „	5600	0,40	2240	00	7016	00
		Sidoledningar under arbetet cirka 100 meter		1,20	120	00		
		„ 650 „		0,40	260	00	380	00
		Tillägg för tillsyn och materialslitning m.m. cirka 10 %					754	00
	1166	Summa					8150	00
		Afdelning IV, 32a–83, Guen						
32a–83	400	Gräfning i mylla, lera o sand Kbm.	3200	0,40			1280	00
		Tillägg för tillsyn och materialslitning m.m. cirka 10 %					120	00
	400	Summa					1400	00

1	2	3	4	5	6	7.	
		Afdelning V, 83–95a, Kiilbäcken					
83–95a	629	Gräfning i mylla och lera — kbm.	3470	0,40	—	1388	00
		Tillägg för tillsyn, materialslitning m. m. cirka 10 %				142	00
	629	Summa				1530	00
		Sammandrag					
	2600	Afdelning I, 0–26, Rössjöholmsån				45600	00
	634	" II, 26–32a, d:o				9470	00
	1166	" III, 32a–44, d:o				8150	00
	400	" IV, 32a–83, Gum				1400	00
	629	" V, 83–95a, Kiilbäcken				1530	00
	5429	Summa				66150	00
		Härtill komma syne- och administrationskostnader m. m. cirka				3000	00
		Summa vattenafledningskostnader				69150	00
		b) Odling och tegdikning					
		Odling samt nödig tegdikning af samtliga för odlingslånesökandena i tabellerna 2 och 3, Bil Litt Ba och Bb i enlighet med odlingslånebetänkandets punkt a) ant. i häftet 1, till odling bestämda figurer — hektar	25,995	60,00	—	1559	70
		Summa				70709	70
		Lånesökandenas andel beräknas enligt följande:					
		a) Vattenafledningen och gemensamma dikningen enligt tabellen 3 Bil Litt Bb.				45582	40
		Transport				45582	40

1	2	3	4	5	6		7	
		Transport					45582	40
		b) Odling och tegdikning						
		Uppodling och nödig tegdikning af hektar	25,995	60,00			1559	70
		Totalsumma för odlingslånsökandena					47142	10

Kristianstad i Februari 1904.
Å tjänstens vägnar

E. Hjelt-Cwe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Bil Litt Da

Jämlikt bestämmelserna i de af Statens Landtbruks-Ingeniör E. W. Ewe med biträde af Gode män under laga synförrättning åren 1900–1901 upprättade Synehandlingar och med särskild hänvisning till det i dessa handlingar förekommande "Synemännens utlåtande" Bil Litt G. af den 26 Mars 1901, speciellt dess Mom 17, få vi härmed anmäla oss såsom sökande af lån ur odlingslånefonden till största möjliga belopp på villkor, som af Kungl. Maj:t eller vederbörande myndighet äro eller framdeles kunna blifva bestämda. att för arbetsföretaget "Rösjöholmsåns reglering m. m. mellan Åkerholms qvarnar och Brandsvigs bro" uti flera byar af Tostarp, Rebbelberga och Barkåkra socknar i N. Åsbo och Bjäre härad och Kristianstads län.

Åt arbetsdirektionens ordförande August Persson i Stora Brandsvig och ledamoten i arbetsdirektionen Anders Olsson å N:8 Rebbelberga uppdrages härmed att å våra vägnar söka lånet samt underteckna blifvande kontrakt och öfriga förbindelser för ovannämnda låns erhållande och vidare att ombesörja nödiga kartors och handlingars upprättande härför.

St. Brandsvig den 17 November 1903.

Aug Persson — Anders Olsson
Brandsvig N:1 — Rebbelberga N:8
Anders Larsson — Jöns Olsson
Errarp 1. 2. — Rebbelberga N:7
Gustaf Dahlström — N. J. Andersson
Rebbelberga N:7 — Rebbelberga N:6 & 8.
Johan Peter Nilsson — Birger Andersson
Brandsvig N:1 — Rebbelberga N:5.

Jhon Grönlund   Jöns Olofsson
Rebbelberga N:o 8   Rebbelberga N:o 5.
Olof Persson
Errarp N:o 3

Förestående egenhändiga namnteckningar af Aug. Persson för St. Brandsvig N:o 1, Anders Olsson för Rebbelberga N:o 8, Anders Larsson för Errarp N:o 1 & 2, Jöns Olsson för Rebbelberga N:o 7, Gustaf Dahlström för Rebbelberga N:o 7 N. P. Andersson för Rebbelberga N:o 6 & 8 samt Johan Peter Nilsson för Brandsvig N:o 1 bevittnas af på en gång närvarande.

St. Brandsvig den 17 November 1903

E. Ulich Ewe   Nils Svensson
Statens Landtbruks-Ingeniör   Häglinge
adr. Kristianstad

Förestående egenhändiga namnteckningar af Birger Andersson i N:o 5 Rebbelberga, John Grönlund, Rebbelberga N:o 8, Jöns Olofsson, Rebbelberga N:o 5 och Olof Persson Errarp N:o 3 bevittnas af på en gång närvarande.

St. Brandsvig den 23 november 1903
Leopold Persson   Waldemar Persson
Brandsvig   Brandsvig

Coll.

Bil. Litt. Ea.

Utdrag af protokollet, hållet å Landskansliet i Christianstad den 30 juli 1902.

N:o 801

Till Länsstyrelsen hade ingifvits denna ansökning:

"Wördsamt anhålles om tillstånd från det allmännas sida att i enlighet med närslutna af Statens Landtbruksingeniör E. W. Ewe vid laga synförrättning den 26 Mars 1901 upprättade plan och förslag till "Rössjöholmsåns reglering m. m. mellan Åkersholms qvarnar och Brandsvigs bro" utföra de i omförmälda handlingar åsyftade torrläggningsarbeten samt om rättighet att i afseende på Rebbelberga bro få välja, hvilketdera af de framlagda alternativa förslagen, alt I eller alt II, som vid utförandet kan falla sig lämpligast.

En plankarta, en profilritning, två sektionsritningar samt en kalk öfver brobyggnadsförslagen, jemte ett häfte synhandlingar, der ofvannämnda kalk inhäftats, bifogas. Särskildt utdrag ur kostnadsförslaget rörande Rebbelberga bro medföljer ock.

Företaget är beläget inom Tostarps, Rebbelberga och Barkåkra socknar af Norra Åsbo och Bjäre härad samt Kristianstads län.

Brandsvig den 28 Januari 1902.

Aug Persson

Ordf. i Arbetsdirektionen;"

som åtföljdes af afskrifter af originalhandlingar rörande Rössjöholmsåns reglering m. m. mellan Åkersholms qvarnar och Brandsvigs bro inom flera legar uti Tostarp Rebbelberga och Barkåkra socknar af Norra Åsbo och Bjäre härad, af Statens landtbruksingeniör C. W. Ewe upprättade vid laga synförrättning år 1900-1901 och utvisande att synemännen uti sitt afgifna yttrande dels beträffande två för ombyggandet af Rebbelberga bro framlagda förslag, af hvilka det ena afsåg brons fullständiga ombyggande och det andra dess underbyggande och förstärkande med beton förordat brons ombyggande enligt första alternativet, enär detta kunde ske med större trygghet vid utförandet dels ock under förmälan att hinder från det allmännas sida enligt Kongl Kungörelsen den 31 December 1879 att utföra nu omförmälta arbeten icke syntes förefinnas, såvidt landsvägstrafiken under ombyggnaden eller förstärkandet af Rebbelberga bro vederbörligen betryggades, hänvisat deltagarna i företaget att innan arbetena började, ställa sig till efterrättelse föreskrifterna i ofvan åberopade Kongl Kungörelsen.

I ärendet hörd har Kronofogden i Åsbo fögderi uti infordradt utlåtande, under hemställan att Länsstyrelsen beträffande Rebbelbergabrons ombyggande måtte godkänna endast det förslag, som afsåg dess fullständiga ombyggnad så som medförande större trygghet vid utförandet, förklarat att något hinder för öfrigt ej förefunnes för företagets utförande.

Beslut.

Länsstyrelsen har granskat handlingarna, och enär anledning icke är för handen att utförandet af ifrågavarande torrläggningsföretag i öfverensstämmelse med den därför upprättade planen skall i de afseenden, hvarom förmäles i 3§ Kongl Kungörelsen den 31 December 1879 angående vissa vilkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenafledning m.m. medföra olägenheter, finner Länsstyrelsen skäligt förklara, det hinder från det allmännas sida icke mot företaget möter, för såvidt Rebbelbergaleran fullständigt ombygges på sätt synemännen föreslagit samt landsvägstrafiken under ombyggandet blifvit fullt betryggad.

År och dag som ofvan.

Landshöfdingeembetet.

Esaias Centerwall A. Bergengren.

Bil Litt Fa.

Utdrag af domboken, hållen vid lagtima hösttinget med Norra Åsbo härad i Åby den 25 November 1901.

Svarandens ombud åberopade följande skriftliga anförande:

"Sedan jag uti en till Häradsrätten ingifven i Rättens protokoll angående målet under nummer 117 den 1. sistl. oktober intagen skrifvelse af den 30 September detta år varit i tillfälle att redogöra för de orsaker, på grund af hvilka jag anmält missnöje med synemännens utlåtande den 26 Mars i år rörande Rössjöholmsåns reglering m. m. mellan Åkersholms qvarnar och Brandsvigs bro, samt sedan jag efter närmare öfvervägande funnit det utredning i målet icke behöfvas, utöfver hvad jag i nämnda skrifvelse redan anfört, för att visa det jag haft grundade skäl att förklara missnöje med sagda utlåtande, så vill jag ej vidare fortsätta med rättegången, utan återkallar jag härigenom min i saken gjorda missnöjesanmälan, afsägande mig med den rätt jag dertill kan ega enligt 76 § af gällande lag om dikning och annan afledning af vatten – den båtnad, som af företaget beredes min jord, allt detta dock under förutsättning och med vilkor dels att käranden af hänsyn till den skäliga anledning, som funnits för mig att klandra förrättningen, frånträder sina i stämningen framställda anspråk på ersättning för rättegångskostnader så att Häradsrätten äfven utan att vidare ingå i pröfning af målet må frikänna mig från utgifvande af dylik ersättning, och dels att den nu af mig anmälda afsägelsen af båtnad godkännes, så att jag förklaras vara helt och hållet befriad från att i kostnaderna för förrättningen taga del.

Skulle Käranden icke vara villig att på dessa grunder nedlägga rättegången utan finna sig föranlåten att emot dessa eller föregående mina i målet gjorda påståenden framställa någon invändning af den art, att jag finner skäligt densamma bemöta, så följer häraf, att det återkallande af min missnöjesanmälan samt den afsägelse af båtrad, hvilka jag ofvan vilkorligtvis har gjort, äro att anse så som hade de aldrig förekommit, och då i thy fall rättegången kommer att fullföljas anhåller jag vördsamligen, det tid, om så anses lämpligt, må af Häradsrätten beviljas mig till att på invändningen ingå i svaromål.

Jag vidhåller i så fall också hvad jag yttrat i min skrifvelse till Rätten den 30 sistl. September, samt bestrider Kärandens rätt att af mig fordra ersättning för rättegångskostnader.

Krapperup den 20 November 1901

N. Gyllenstierna"

=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=

Aug. Persson förklarade att hvarken han eller hans hufvudman ville afstå från sitt anspråk på kostnadsersättning, hvarjämte Aug. Persson bestred bifall till svarandens anhållan om uppskof.

Såväl Aug. Persson som svarandens ombud sade sig anse att syn i målet ej tarfvades.

=:=:=:=:=:=:=:=:=:=

Utslag skulle meddelas å den dag, som för tingets afslutande framdeles blefve bestämd.

Som ofvan

På Häradsrättens vägnar

F. Ahlgren.

Rätt utdraget betygas. Kristianstad i februari 1904

Ex officio.

E. Wilh. Ewe

Statens Landtbruks-Ingeniör

Coll

Afskrift

Bil. Litt. H.

Utdrag af domboken, hållen vid lagtima hösttinget med Norra Åsbo härad i Åby den 23 December 1901.

N:264

Uti målet under No 219 i domboken för den 25 November 1901 emellan Aug. Persson i Brandsvig, Per Nilsson, Adolf Ekberg, N. P: Andersson, Jöns Olsson, G. H. Dahlström, Adolf Nilsson, Anders Olsson och August Ekberg i Rebbelberga, Olof Macdonald och A. Larsson i Errarp, Anders Paulsson i Nordala och Joh: Andersson i Stora Wång, kärande, samt Friherre Nils Gyllenstierna å Krapperup, svarande, om vattenafledning, anmälte ordföranden att Aug. Persson inlemnat denna skrift:

"Till Norra Åsbo Häradsrätt.

Härmed får jag tillkännagifva att jag nedlägger den af mig och medparter mot Friherre N. Gyllenstierna i Krapperup förda talan i målet angående Rössjöholms-åns reglering med mera samt afstår för mig och medparter från anspråk på rättegångskostnad.

Mot Friherre Gyllenstiernas lagliga rätt till afsägelse af båtnad hafva vi naturligen ej något att erinra.

Brandsvig den 13 December 1901.

Aug. Persson."

Vid parternas förklarande, att de afstodo från fullföljd af hvar sina i målet gjorda påståenden lät Häradsrätten bero och afskref målet från vidare åtgärder ur domboken.

Som ofvan
På Häradsrättens vägnar
F. Ahlgren.

Rätt afskrifvet betygas: Kristianstad i Februari 1904.
Ex officio
E. Wilh. Ewe.

coll.

Förestående häfte 1, "Betänkande

och öfriga odlingslånehandlingar rörande Rössjöholmsåns reglering m. m. mellan Åkersholms kvarnar och Brandsvigs bro", innehållande förutom titelblad och öfversiktskarta trettiosju / 37 / skrifna och paginerade sidor, befunnet lika lydande med originalhäftet jämväl hvad beträffar ej mindre den af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen å titelbladet tillfogade påskrift af den 31 maj 1905 än och de i originalhäftet vid granskningen införda anteckningar, betygas.

Kristianstad i juli 1905.

Ex officio
E. Wiltz Enz.
Statens Landtbruks-Ingeniör.

1 4*0044

Häftet 2:

2177/05

Afskrifter af
Originalhandlingar
rörande
Rössjöholmsåns reglering m. m.
mellan Åkerholms kvarnar och Brandsvigs bro
inom flera byar uti Tostarp, Rebbelberga
och Barkåkra socknar af N. Åsbo och Bjäre
härad i Kristianstads län; upprättade
vid laga synförrättning
åren 1900–1901 af

E. Nilsson
Statens Landtbruks-Ingeniör

Häftet 2.

Afskrifter af
Originalhandlingar
rörande
Rössjöholms-åns reglering m. m.

mellan Åkersholms qvarnar och Brandsvigs bro
inom flera byar uti Tåstarp, Ribbelberga
och Barkåkra socknar af Norra Åsbo och Bjäre
härad i Kristianstads län, upprättade vid
laga synförrättning åren 1900 – 1901

af

E. Weltz Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Afskrifterna innehålla förutom titelblad och en å bil. N:o 46 införd broritning Ett hundrafemtiofem (155) skrifna och paginerade sidor samt åtföljas af 1 plankarta pl. 1, 1 profilritning pl. 2 samt 2 sektionsritningar pl. 3 och 4, betygas

Ex officio
E. Weltz Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Protokoll hållet vid laga syneförrättningssammanträde rörande Rössjöholms-åns reglering mellan Dalamöllan och Åkersholms qvarnar inom flere byar uti Tåstarps, Munka-Ljungby, Rebbelberga och Barkåkra socknar af Norra Åsbo och Bjäre härad i Kristianstads län.

§ 1.

År 1900 den 21 April inställde sig undertecknad Statens Landtbruks-Ingeniör hos Landtbrukaren Aug. Persson i Brandsvig för att på grund af ansökan den 7 sistlidne Mars och förordnandet från Kungl. Majts Befallningshafvande den 14 i samma månad Bil. N:1 förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879 omförmäles, i ändamål att åstadkomma reglering af Rössjöholmsån nedom Dalamöllan och till den utsträckning, förordnandet Bil. N:1 kan gifva anledning till; och hade i öfverensstämmelse med vederbörligen utfärdade kungörelserna Bil. N:ris 3. 4 och 5 samt kallelserna Bil. N: 6, 7 och 8 följande sakegare infunnit sig:

Stora Brandsvig N:1 3/4 mtl. Eg. Aug. Persson, sökande
Lilla Brandsvig N:2 1/16 " " N. P. Nilsson i Tåstarp
D:o N:2 3/16 " " Johanna Nilsson, Ana Nilsson samt Petronella Nilsson genom Drängen Bengt Petter Karlsson enl. fullmagt Bil. N:9, men upplystes att det i fullmagten uppgifna hem-

mantalsnumret felaktigt
införts såsom N:1 i stället
för N:2.
Östra Brandsvig N:3 1/4 mtl. Alfred Nilsson, sökande
Munka-Ljungby by N:10 3/32 " Jan. Pet. Viibke
Heagården N:1 3/64 " Janne Andersson
D:o N:1 5/8 " Joh:s Hansson
Nardala N:20 29/192 " Eg. Hölmer Nilsson
N:20 29/192 " " Karl Nilsson
N:20 2/9 " " Anders Paulsson, sökande
Rebbelberga by N:9 1/6 " " Adolf Nilsson
N:9 1/6 " " Aug. Ekberg, sökande
D:o N:1, 2 & 9 3/32 & 1/6 " " Adolf Ekberg, sökande
D:o N:3 & 4 29/300 " " Aug. Andersson
N:5 1/8 " " Jöns Olofsson, sökande
N:7 7/64 " " Börje Jonsson
N:8 1/8, 5/72 " " Anders Olsson, sökande
N:6, 8 7/32, 1/18 " " N. P. Andersson, sökande
N:7 7/128 " " G. Dahlström, sökande
N:13 3/16 " arr. af Annexhemman Peter Persson
Store Vång N:10 1/16 " arr. af indragna Ryttmästareboställe
Joh:s Andersson, sökande
Kablslätt utgörande 1/2 mtl. N:17 Rebbelberga och 1/8 mtl. N:5 Errarp
Eg. Hofjägmästaren Friherre Nils
Gyllenstierna på Krapperup
genom Inspektoren Knut Clareus enligt fullmagt Bil. N:10.
arrendatorn Enkefru Jacobséns sterbhus,
dels genom A. C. Jacobsén sök.
och dels genom N. P. Nielsen i Toftakulla, hvilka båda anmälde,
att arfskiftet nu var afslutadt
och att C. A. Jacobsén nu mera
ensam svarar för arrendet.
Errarp N:1 & 2 1/6 mtl. Eg. O. Macdonald, sökande
D:o N:1 & 2 1/6 " " Anders Nilsson

Errarp N:1 & 2 1/3 mtl. Eg. Anders Larsson, sökande
D:o N:3 1/4 " " Olof Persson
D:o N:4 1/8 " " Nils Perssons arfvingar genom sonen Janne Nilsson, som upplyste, att följande voro meddelegare i sterbhuset, nemligen
Enkan Kersti Nilsson
sonen Gotthard Nilsson samt dottern Annette Nilsson boende vid Engelholms hamn och gift med arbetaren Svante Persson.
D:o N:18 1/64 " " N. P. Lundqvist
N:18 1/64 " " Nils Persson
Stora Brandsvig N:1 1/2 " " Henrik Andersson.

Såsom konsistoriiombud för bevakande af alla af förslaget berörda ecklesiastika egendomars rätt, anmälde sig Kontraktsprosten m. m. P. Sivardsson enligt förordnande af den 4 April 1900, Bil. N:11.

Vidare tillstädeskommo
Östra Brandsvig N:3 1/4 mtl. benämndt Dalamöllan
Johannes Nilssons sterbhus genom Emil Nilsson i Dalamöllan enligt fullmakt Bil. N:12, och tillkännagaf bemälde Nilsson, att han är sökande jemväl för hela sterbhuset.
Lilla Brandsvig N:2 1/4 mtl. Eg. Aug. Nilsson, sökande.

Såsom biträdande gode män hade på särskilda kallelser tillstädeskommit Skiftesgodemännen J. Andersson i Kroppåkra af Munka-Ljungby socken samt Bengt Andersson i Tostarps by och socken.

§ 2.

Förordnandet för förrättningsmannen och dervid fogad ansökan Bil. N:1 upplästes, och på fråga om jäf mot förrättningsmannen ever mot Gode männen förefans, svarades enhälligt nej.

§ 3

Ansökningsskrifvelsen från förrättningsmannen till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande af den 28 Mars 1900 rörande förordnande af sakkunnig God man jemte Länsstyrelsens förordnande af sistnämnda dag för Mjölnaren Anton Johansson i Lundsmöllan Bil. N:o 2 upplästes.

På särskild fråga om jäf förefans mot benämnde Johansson, svarades enhälligt nej, så väl af sakägarne som af Mjölnaren Anton Johansson, hvilken jemväl på särskild kallelse äfven tillstädeskommit.

§ 4.

På förrättningsmannens fråga om företagets omfattning yrkade sökandena under hänvisning till ansökningshandlingen af den 7 Maj 1900 i Bil. N:o 1 Rössjöholmsåns reglering mellan Dalsmöllan och Errarps eller Åkesholms qvarnar till den utsträckning, att den af Rössjöholmsåns vatten beroende marken må kunna torrläggas till lagenligt djup för odling, för såvidt marken tillhör sökandena eller dem, som komma att enligt dikningslagen förena sig med sökandena; och yrkade de vidare att förrättningen så skulle handläggas, att alla, som af företaget kunde anses hafva nytta, må kunna tvingas att i omkostnaderna taga del i mån af nyttan eller enligt lag.

§ 5.

Till sammanträdet anlände ytterligare Ribbelberga by N:o 13 3/64 mtl. Annexhemmanets arrendator Nils Olsson.

§ 6.

Laga hinder ansågs icke möta mot förrättningen.

§ 7

Ombudet från Krapperups Inspektoren K. Claréns anhöll att få införa följande i dagens protokoll.

„Alldenstund arrendatorn af Karlslätt sterbhuset efter Enkefru Maria Jacobsén genom Herr A. C. Jacobsén utan jordegarens medgifvande sökt förrättningen och alltså utan hans hörande möjligen indrager egendomen i kostnader och besvär, följer deraf, att arrendatorn af Karlslätt kommer att utan jordegarens mellankommande ansvarigt utgöra och betala alla de kostnader, som föranledas af den sökta förrättning och förslagets utförande."

§ 8.

Arrendatorn A. C. Jacobsén å Karlslätt anhöll i anledning af innehållet i § 7 här ofvan att få följande infördt i dagens protokoll.

„Min, Jacobséns, afsigt, då jag såsom medsökande underskref ansökningen, var och är fortfarande att få medsökandena till förrättningen tillkännagifna och inför dem tillförbinda mig betalningsansvarighet för syneförrättningen till den omfattning som skulle komma att vidlåda Karlslätt, endast i det fall, att sökandena ensamma blefve betalningsskyldige till förrättningen d. v. s. endast under antagande att sjelfva åregleringen och qvarnutrifningen ej utfördes eller fullföljdes; men bestrider jag att såsom arrendator träda i någon som helst betalningsansvarighet för jordegaren derest förslaget utföres.

§ 9.

Följande motstrida att bidraga till någon som helst kostnad för ifrågavarande företag på grund deraf, att de förmena sig hafva genom föregående rensning vunnit, hvad de för sin jords torrläggning till fyra fots djup kunna fordra neml.

Lilla Brandsvig	N:2	N. P. Nilsson i Tostarp
D:o	N:2	Ombudet för Bengt Petter Karlsson för sina hufvudmän
Nordal	N:20	Helmer Nilsson
D:o	N:20	Karl Nilsson
Hagården	N:1	Joh:s Hansson
Munka Ljungby	N:10	Jan. Pet. Viebke
Hagården	N:1	Janne Andersson
Ribbelberga	N:13	arr. Peter Persson
D:o	N:7	Börje Jonsson
D:o	N:3 & 4	Aug. Andersson
D:o	N:9	Adolf Nilsson
Errarp	N:3	Olof Persson.

§ 10.

Till protokollet anmäldes, att den i ansökningen och kallelsen Bil. N:6 lemnade uppgiften N:9 Nordala skall ändras till N:9 Ribbelberga.

§ 11.

Till sammanträdet anlände nu Ribbelberga by N:7 7/128 mtl. Jöns Olsson, sökande.

§ 12.

Annehemmanets arrendator Peter Persson förmenar, att ån nu går in på annehemmanets egor och yrkar åns förflyttning till rågången, derest så ske kan.

§ 13.

Det upplystes, att för en del år sedan syneförrättning hållits rörande åregleringen i fråga, men att arbetet ej kommit till stånd, dock att en del rensningsarbeten sedermera gjorts. På grund häraf ansågo en del sakegare, att, då föreningen ej kunde komma till stånd, den vattenskadade marken skulle uppmätas och nytt förslag utarbetas.

§ 14.

Det beslöts, att uppmätning och afvägning af egorna och vattendraget skulle ske snarast möjligt, så fort förrättningsmannens tid det medgåfve och åtog sig sökanden Aug. Persson i Brandsvig att å öfriges vägnar anskaffa nödig handtlangning m. m. under undersökningarne.

§ 15.

Nästa sammanträde skall, så snart förrättningsmannen kunde finna skäligt, hit utlysas i vederbörlig ordning.

§ 16.

Holmer och Karl Nilsson i Nordala tillkännagåfvo att deras egendom har jordeboksnummret 20 och ej N:1.

§ 17.

Ombudet från Krapperup tillägger till protokollet, att oaktadt anförandet i § 8 här ofvan han vidhåller, hvad han i § 7 förut yttrat.

§ 18.

Holmer Nilsson i Nordala ber att få fästa synemännens uppmärksamhet på, att han vid ån har en god naturlig nedång, som han vill såsom sådan bibehålla.

I liknande syfte instämma för sin del äfven Janne Andersson i Heagården och N. P. Nilsson i Töstarp såsom egare af Lilla Brandsvig, den senare jemväl för sina systrar.

§ 19.

Protokollet upplästes och godkändes, hvarefter då på tillfrågan intet vidare var att till protokollet anföra, sammanträdet förklarades afslutadt.

Brandsvig den 21 April 1900.

Å tjenstens vägnar:
E. Wille, Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Såsom biträdande Gode män:
Bengt Andersson J. Andersson.

§ 20.

År 1900 den 22 Oktober inställde sig undertecknad Statens Landtbruks-Ingeniör ånyo hos Landtbrukaren August Persson i Brandsvig för att i enlighet med vederbörligen utfärdade kungörelser Bil. N:13, 14 och 15 samt kallelserna Bil. N:o 16, 17 och 18 fortsätta syneförrättningen rörande Rössjöholmsåns reglering omnämnd här ofvan.

Såsom biträdande Gode män hade på särskilda kallelser tillstädeskommit förutomnämnde Gode mannen Bengt Andersson från Töstarp samt Skiftesgodemannen Ludvig Jönsson från Skörpinge i Höja socken, den senare i stället för Skiftesgodemannen J. Andersson i Kroppåkra, hvilken anmält förhinder att vid denna dags sammanträde biträda.

Såsom tredje God man på särskildt förordnande från Länsstyrelsen hade och till denna dag inkallats och tillstädeskommit Mjölnaren Anton Johansson från Lundsmällan.

Såsom sakegare anmälde sig följande närvarande

Stora Brandsvig N:1 Aug. Persson
Lilla Brandsvig N:2 N. P. Nilsson i Töstarp
D:o N:2 Johanna, Ana och Petronella Nilsson genom förenämnde N. P. Nilsson i Töstarp enligt fullmagt Bil. N:19.
Nordala N:20 Helmer Nilsson
D:o N:20 Karl Nilsson
D:o N:19 Anders Paulsson, som upplyste att hans 2/9 mtl. tillhör N:19 och ej N:20 Nordala.
Rebbelberga N:9 Adolf Nilsson
D:o N:9 Aug. Ekberg
D:o N:1, 2, 9 Adolf Ekberg
D:o N:3, 4 Aug. Andersson
D:o N:8 Anders Olsson
D:o N:6 & 8 N. P. Andersson jemväl såsom meddelegare i Petter Perssons sterbhus N:5 Rebbelberga.
D:o N:7 Jöns Olsson
D:o N:7 G. Dahlström
D:o 1/2 mtl. N:17 och Errarp 1/8 mtl. N:5 benämndt Karlslått Eg. Hoffjägmästaren Friherre N. Gyllenstierna på Krapperup genom Inspektören Knut Claräus enligt fullmagt Bil. N:20
Store Vång N:10 arrendatorn af indragna militiebostället 1/4 mtl. N:10 Rebbelberga samt arrendatorn A. C. Jacobsén Joh:s Andersson
Errarp N:1 & 2 O. Macdonald
N:1 & 2 Anders Larsson
N:3 Olof Persson
N:4 Nils Perssons arfvingar genom sonen Janne Nilsson, som ock sade sig

	vara sterbhusdelegare.
Rebbelberga N:18	Per Christiansson jemväl såsom egare af Åkerholms qvarn och befullmäktigade Per Christiansson sin son Carl Persson i Errarp att åfven föra talan för honom vid detta sammanträde.
D:o N:18	Åkerholm N. P. Lundqvist
D:o N:18	Åkerholm Nils Persson
D:o N:13	Annexhemmanets arrendator Nils Olsson
Heagården N:1	Joh:s Hansson
Ö. Brandsvig N:7,	Alfred Nilsson
Munka-Ljungby N:10	Jan. Pet. Viebke jemväl såsom medförmyndare i Adolf Viebkes sterbhus å Rebbelberga N:6.
Errarps qvarn N:18	Brukare af qvarnen Ludvig Persson.

Såsom Kronoombud för alla i förslaget ingående kronoegendomar anmälde sig Domänintendenten och Riddaren M. Borgström enligt förordnande Bil. N:21.

§ 21.

På framställd fråga förklarades samtliga synemännen ojäfviga.

§ 22.

Vid uppropet anmäldes
att Petter Perssons sterbhusdelegare å N:5 Rebbelberga utgöras af
Nils Petter Andersson i Rebbelberga N:6, som var närvarande, samt dessutom Olof Persson Rebbelberga N:12, Elof Pettersson Rebbelberga N:5, Karolina Pettersson D:o och Maria Pettersson, den senare boende i Helsingborg hos Konsuln Persson.

att Henrik Larssons sterbhusdelegare utgöras
af Nils Petter Henriksson, samt systrarne
Ingrid, Maria och Kristin Henriksson å Rebbelberga N: 3 & 4.

att Per Nilsson N: 6 Rebbelberga numera
ensam innehar Anders Nilssons sterbhus
hemman,

att Adolf Viebkes sterbhusdelegare äro Enkan
Thilda Viebke och omyndiga barn, hvilkas
förmyndare utgöras af omförmälda Thilda
Viebke och Jan. Pet. Viebke i Munka-Ljungby N: 10, hvilken senare var närvarande
vid sammanträdet.

§ 23.

Förrättningsmannen tillkännagaf, att den vattenskadade marken nu blifvit uppmätt, afvägd och kartlagd och att afloppet profilerats. Dessa kartor och ritningar företeddes.

Äfven tillkännagafs att förrättningsmannen och biträdande gode männen Bengt Andersson i Töstarp samt J. Andersson i Kroppsåkra föregående dagar verkställt nödig gradering af den vattenskadade marken.

§ 24.

Ombudet för Carlslätt Inspektoren H. Claræus inlämnade ett skriftligt anförande till protokollet, hvilket anförande upplästes och lades till handlingarne under Bil. N: 22.

§ 25.

Arrendatorn A. C. Jacobsen anhöll att få införd i protokollet sitt bestridande mot Herr Claræus yrkande. H. Claræus vidhöll sitt yrkande.

§ 26.

Häfdeförteckningen granskades hvarvid en hvar delegare lämnades tillfälle att å plankartan taga kännedom om läget af de egor, som i företaget ingå och som tillhöra honom.

Häfdeförteckningen lemnades utan anmärkning.

§ 27.

Då profilritningen företeddes förklarade förrättningsmannen det vara nödigt att utgräfva Per Christianssons öfre fall tillhörande hans s. k. Åkersholms qvarn, och hänvisade i öfrigt till plan- och profilritningarne.

Dessutom företeddes rättegångshandlingarne rörande omförmälda qvarn dels af den 5 Oktober 1885 och den 6 November 1889.

§ 28.

Nils Olsson såsom arrendator till annexhemmanet N:o 13 Ribbelberga yrkade, att kanalen skulle förläggas i rågången mot annexhemmanet d. v. s. söder om nuvarande åns läge eller ock, om så ej kunde ske, att egoutbyte föranstaltades på dikningslagets bekostnad, så att han finge sin jord endast på norra sidan om ån. Under sådana förhållanden förklarade han sig villig att deltaga i så väl åregleringen som utlösen af qvarnfallet, men om ej hans anspråk kunde uppfyllas sade han sig ej vilja deltaga med någon som helst kostnad i företaget, utan begär han då ersättning för skada derigenom att nuvarande ån förlagts på hans mark.

§ 29.

Helmer Nilsson och Karl Nilsson i Nordala anhöllo att få infördt i protokollet, att de vidhålla sitt yrkande att ej ingå i företaget med någon som helst kostnad emedan de ansågo sig ej hafva nytta af företaget.

Hal. Nilsson yrkar dessutom ersättning i händelse vatten kommer att på hans mark uppdämmas å växande gröda, då arbetet utföres.

Nils P. Nilsson i Töstarp för Lilla Brandsvig instämde för sig sjelf och sina systrar i Helmer Nilssons här ofvan framställda yrkande.

§ 30.

På framställd fråga enades samtlige sakegarne derom att ej fordra någon ersättning vare sig för jord som åtgår till kanalens utvidgning ej heller för uppslag af kanalvallarne.

§ 31.

I fråga om utrifning af Per Christianssons öfre qvarn, som förut här ofvan omnämnts, tillkännagaf Per Christiansson, att han redan för länge sedan lofvat delegarne af sankmarken i fråga att få lösa fallet vid hans öfre qvarn med Aderton tusen (18000) kronor i ett för allt utan skyldighet för delegarne att lösa qvarnhuset och inventarierna, men fordrade då Christiansson att blifvande regleringen skulle företagas i den norra årännan, så att qvarnhuset kunde få ostördt qvarstå.

Sakegarne i företaget tillkännagåfva, att de ej ville lösa qvarnhuset och inventarierna, om de kunde blifva befriade derifrån.

Som Per Christiansson, med hänvisning

till 1889 års Häradsrättes värdering af qvarn och fall ansåg, att den nu begärda lösesumman 18000 kronor var mindre än hvad han möjligen kunde hafva laglig rätt att fordra yrkade han att synemännen, derest de tilldömde honom omförmälde summa, skulle vitsorda att lösesumman var billig.

§ 32.

Sedan förrättningsmannen uppläst §§ 20 - 30 i förestående protokoll och dessa af delegarne godkändts tillkännagafs att sammanträdet förflyttades från Brandsvig till Åkersholms qvarn der synemännen skulle företaga besigtning och värdering af fallet samt derefter på nämnda ställe afsluta dagens sammanträde.

§ 33

Vid Åkersholms qvarn instälde sig vid sammanträdet af ännu ej antecknade sakegare Godsegaren Max Langenheim på Wallhall samt arrendatorn af annexhemmanet N: 13 Rebbelberga Petter Persson.

§ 34

På förrättningsmannens fråga om lösesumman för rätt att utrifva ett till Lilla möllefallet hörande stendämme, yrkade Godsegaren Langenheim 3000 kronor, hvilket delegarne ansågo för högt värde och beslöto att ej söka på utrifva detsamma.

§ 35.

Sedan besigtning af fallet skett, framställdes olika förslag om tiden och sättet för fallets afträdande. Efter olika förslag framställdes i denna sak följande vilkor:

Fallet får afträdas utan sådan uppsägning, som i dikningslagen föreskrifves, och skall dikningslaget ega dels rätt att inom fyra månader från denna förrättnings afslutning och sedan den bestämda lösesumman blifvit vederbörligen gulden tillträda och utrifva fallet och dels skyldighet att senast inom åtta månader från samma förrättnings afslutning hafva gäldat och tillträdt fallet; allt under vilkor att förrättningen icke öfverklagats; i annat fall skall liqvidations- och tillträdestiden räknas inträffa senast två månader efter den dag, då förrättningen eller liqvidationssumman vunnit laga kraft; men skall under alla förhållanden uppsägning af fallet ske från dikningslagets sida inom två månader före tillträdet.

§ 36.

Sedan föregående §§ i dagens protokoll upplästs och godkänts afgåfvo synemännen sitt speciela utlåtande samt besigtnings- och värderingsinstrument, som upplästes och lades till handlingarne under Bil. Litt. E, hvilken af qvarnegaren Per Christiansson och en del öfriga sakegare äfvenledes undertecknades, hvarefter namnunderteckningarne vederbörligen bevittnades.

§ 37.

Det tillkännagafs att nästa sammanträde skulle i vederbörlig ordning utlysas till Aug. Persson i Brandskog så snart nödiga handlingar hunnit utarbetas. Då intet vidare var att till protokollet anföra, afslutades sammanträdet.

Åkerholms qvarn den 22 Oktober 1900.

Å tjenstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Såsom biträdande gode män
Ludvig Jönsson. Bengt Andersson
Af Konungens Befallningshafvande förordnad god man Ant. Johansson.

§ 38.

År 1901 den 5 Februari instälde sig åter undertecknad Statens Landtbruks-Ingeniör hos Landtbrukaren August Persson i Brandsvig för att i enlighet med vederbörligen utfärdade Kungörelserna Bil. N:ri 23, 24 och 25 samt kallelserna Bil. N: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 och 34 fortsätta här ofvan behandlade laga syneförrättningen rörande Rössjöholmsåns reglering m.m. och hade förutom biträdande Gode männen Bengt Andersson i Tostarp och J. Andersson i Kroppåkra följande sakegare och ombud tillstädeskommit:

Stora Brandsvig	N:1	August Persson
Lilla Brandsvig	N:2	N. P. Nilsson i Tostarp
D:o	N:2	Johanna, Anna och Petronella Nilsson genom förenämnde N. P. Nilsson i Tostarp enligt fullmagt Bil. N:35
Östra Brandsvig	N:3	Alfred Nilsson
Munka-Ljungby	N:5, 10	Jan. Peter Viebke
Heagården	N:1	Joh:s Hansson
D:o	N:1	Joh:s Andersson genom Hilmer Nilsson i Nordala enligt fullmagt Bil. N:36.

Nordala N:o 20 Hilmer Nilsson
D:o N:o 20 Carl Nilsson
N:o 19 Anders Pålsson
Ribbelberga by N:o 34 August Andersson
D:o N:o 6 För Adolf Uibkers sterbhus M. Åkerman, som tillkännagaf, att han köpt sterbhusets egendom å N:o 6 och 7 Ribbelberga by och att han skall tillträda denna den 14 instundande Mars.
D:o N:o 17 arrendatorn O. Jacobsén i Karlslätt.
D:o N:o 7 G. Dahlström
D:o N:o 6 & 8. N. P. Andersson
Åkersholm eller Ribbelberga N:o 18. Per Christiansson och sönerna Carl och Ludvig Persson
D:o N:o 18 N. P. Lundqvist
D:o N:o 18 Nils Persson
Ribbelberga by N:o 6 Per Nilsson
N:o 9 Adolf Nilsson
N:o 9 Adolf Ekberg
Evrarp by N:o 1 & 2 Olof Macdonald
N:o 1 & 2 Anders Nilsson
N:o 1 & 2 Anders Larsson
N:o 3 Olof Persson
N:o 4 Nils Perssons arfvingar genom Gotthard Nilsson.

Såsom kronoombud anmälde sig Domänintendenten och Riddaren M. Borgström åberopande förut inlemnad fullmagt Bil. N:o 21 och såsom konsistoriiombud Kontraktsprosten och Ordensledamoten P. Sivardsson enligt förordnandet Bil. N:o 11.

Såsom ombud för Vägstyrelsen inom Bjäre härad instälde sig ordföranden i samma Vägstyrelse Axel Svensson från Magnarp.

§ 39.

Förrättningsmannen framlade det af honom utarbetade förslaget samt företedde hvarvid de sålunda upprättade plan- och profilritningarne. Af dessa framgick, att gräfningsförslaget ej blifvit beräknadt att utsträckas längre än till pålen N:o 44 ungefär midt för Brandsvig och nedom Brandsvigs bro, förmenande förrättningsmannen att det ej synts ekonomiskt fördelaktigt att utsträcka gräfningen ända till Dalamöllan genom de ofvan om Brandsvigs bro befintliga smala sankmarkerna.

Förrättningsmannen genomgick vidare den upprättade Beskrifningen, hafdeförteckningen, kostnadsfördelnings- och graderingslängden Bil. Litt. A, hvarvid en hvar sakegare lemnades tillfälle att granska plankartan och jemföra denna med hafdeförteckningen.

Hafdeförteckningen godkändes derpå.

§ 40

Enhälligt godkändes det af förrättningsmannen framlagda förslaget i afseende på företagets utsträckning enligt föregående §, och lika enhälligt beslöts, att ej intaga flere egor än som förrättningsmannen intagit såsom betalningsskyldige till hela företaget i den ofvan angifna längden Bil. Litt. A, skolande dock sökandena Alfred Nilsson i Ö. Brandsvig såsom egare af egolott. F och Johannes Nilssons sterbhus i Dalamöllan såsom egare af egolott. G, hvilka båda hade sökt förrättningen, till förrättningskostnaderna betala för så stort belopp, som erfordrats för undersökning och mätning af egorna och ån midt för deras egolotter, börande dessa kostnader gäldas till lika del af dessa båda medsökande.

§ 41.

Enligt framlagda förslaget tillkännagafs, att nödiga broar öfver vattendraget i fråga behöfde hålla en vattenöppning af 12 meters bredd för enkelt spann, eller för två spann hvardera 6,5 meters bredd, så vida ej vattenuppdämning skulle vållas.

§ 42.

I fråga om Rebbelberga landsvägsbro tillkännagafs, att broöppningen der höll 8.8 meter, och att derstädes häraf uppkomna uppdämningen i högvattenytan beräknats få fortfarande ega bestånd äfven efter regleringen.

Förrättningsmannen tillkännagaf vidare
att sagde bro är med vid pass 3 meter höga stenlandfästen uppförd på rustbädd hvilande på pålar,
att denna rustbädd var så belägen i förhållande till åns nuvarande botten och vattenytor, att dessa under torra årstider ligger vid pass 2 decimeter öfver åns vattenstånd,
och att rustbädden sålunda årligen utsättes för förmultning till skada för brons framtida bestånd.

Till ordföranden i Bjäre härads Vägstyrelse Axel Svensson, som på kallelse tillstädeskommit å Vägstyrelsens vägnar hemställdes, huruvida Vägstyrelsen vore villig att bidraga med något till brons förstärkning vid nu ifrågasatta kanalisering.

Herr Svensson förklarade då, att, som

Vägstyrelsen ej af kallelsen till detta sammanträde kunnat bedöma, hvarom fråga kunde uppstå, han ej blifvit befullmäktigad att å Vägstyrelsens vägnar lemna något medgifvande i förenämnde syfte, utan ansåg sig för tillfället nödsakad att yrka, det vederbörande åregleringsskyldige ensamma skulle bekosta nödiga arbeten för brons ombyggnad eller förstärkning, derest åregleringen utfördes.

För egen del ansåg dock Herr Svensson, att skäl funnes för att taga frågan under vidare ompröfning, så snart anmälan derom ånyo förekom till sagde Vägstyrelse.

Efter en längre diskussion enades sakägarne derom, att hos Vägstyrelsen i Bjäre härad anhålla om ett understöd för Rebbelberga landsvägsbros förstärkning ~~eller~~ ombyggnad uppgående till hälften af verkliga kostnaderna, eller, om detta ej kunde beviljas, till så stort belopp, som möjligt, skolande utdrag af detta protokoll i denna del utgöra nödig ansökan härom till Styrelsen, börande dock ritning och kostnadsförslag åtfölja.

Ordföranden Herr Svensson lofvade då, att till nästa sammanträde härstädes i Mars inkomma med svar härå.

§ 43.

På framställd fråga beslöts enhälligt, att i stället för nu befintliga öfriga broar följande ersättningar skola gäldas till nedanstående, nemligen

till Per Christiansson i Åkersholms mölla.

Ett tusen tvåhundra (1200) kronor i stället för ombyggnad af hans enskilda bro vid pålen 1/a intill qvarnen, till de byamän i Erraryd, hvilka ega den enskilda bron vid pålen 9a, Åtta hundra (800) kronor att fördelas efter vederbörande delegares hemmantal, i stället för ombyggnad af omförmälde bro samt

till O. Macdonald i Erraryd Sex hundra (600) kronor i stället för ombyggnad af hans privata bro vid pålen 15a, skolande likväl åregleringsskyldige bekosta uppgräfning för nödig grund till landfästena vare sig för två eller en vattenöppning, hvarom vederbörande broegare skola gifva besked senast vid den entreprenadauktion, då arbetena af delegarne i åregleringen bortackorderas, börande landfästesgräfningarne i fråga verkställas i samband med öfriga arbeten för kanaliseringen. Inga andra broar, än som nu i §§ 42 och 43 omnämnts skola ombyggas, förstärkas eller ersättas på gemensam bekostnad af dikningsskyldige

§ 44

Till protokollet anmäldes, att förutom de till förrättningen redan inkallade delegarne i Erraryd Olof Macdonald, Anders Nilsson, Anders Larsson, Olof Persson och Nils Perssons arfvingar äfven följande i Erraryd hafva del i byvägsbron vid pålen 9a nemligen

Johannes Nilsson å N:o 1 & 2, Edvard Persson N:o 1 & 2, Olof Svensson N:o 1 & 2 samt Nils Petter Macdonald N:o 1 & 2.

§ 45

Enhälligt beslöts, att i fråga om kostnadsfördelningen förslaget skulle under hänvisning till förtedde plan- och profilkartor indelas

i följande:
för Rössjöholmsån
afdelningen I sträckan N: 0 – 12 – 26;
II sträckan N: 26 – 32 a;
III sträckan N: 32 a – 44;
för bigren-ånen
afdelningen IV sträckan N: 32 a – 83; och
för ånens fortsättning uppåt d. v. s.
för Kilebäcken
afdelningen V sträckan 83 – 95 a
och att ingen annan dikning skall i förslaget ingå på grund af denna förrättning.

§ 46.

Förrättningsmannen tillkännagaf, att nytt om möjligt slutligt sammanträde kommer att här hållas Tisdagen den 26 instundande Mars klockan två e. m. då en hvar intressent eger att tillstädeskomma utan särskild kungörelse.

§ 47

Protokollet upplästes och godkändes, hvarefter, då intet vidare var att tillägga, sammanträdet förklarades afslutadt.

Brandsvig den 5 Februari 1901.
Å tjenstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.
Såsom biträdande Gode män:
Bengt Andersson J. Andersson.

§ 48

År 1901 den 26 Mars inställde sig, på sätt ofvan i § 46 tillkännagifvits, åter undertecknad Statens Landtbruks-Ingeniör och förut angifne Gode männen Bengt Andersson i Tostarp och

J. Andersson i Kroppåkera hos Landtbrukaren August Persson i Brandsvig för att om möjligt afsluta förberörda synförrättning rörande Rösjöholmsåns reglering m. m., och hade dels på grund af omförmälda tillkännagifvande i § 46 af detta protokoll och dels i anledning af vederbörligen utfärdade kungörelser och kallelser Bil. N:o 37. 38, 39. 40, 41, 42 och 43 följande sakegare tillstädeskommit

Stora Brandsvig	N:o 1	August Persson
Lilla Brandsvig	N:o 2	August Nilsson
D:o	N:o 2	N. P. Nilsson i Tostarp
D:o	N:o 2	Johanna Nilsson
D:o	N:o 2	Anna Nilsson samt
D:o	N:o 2	Petronella Nilsson, de tre sistnämnde genom ofvan omförmälde N. P. Nilsson enligt fullmakt Bil. N:o 44.
Östra Brandsvig	N:o 3	Alfred Nilsson
Nordala	N:o 20	Hilmer Nilsson
D:o	N:o 20	Karl Nilsson
D:o	N:o 19	Anders Pålsson
Rebbelberga	N:o 9	Adolf Nilsson
	N:o 9	August Ekberg
	N:o 1, 2 & 9	Adolf Ekberg
	N:o 5	Petter Perssons sterbhusdelegare Olof Persson å N:o 12 samt Nils Petter Andersson å N:o 6.
	N:o 6	M. Åkerman
	N:o 8	Anders Olsson
	N:o 17	arr. A. Jakobsén, Kadesätt
	N:o 7	G. Dahlström
	N:o 7	Jöns Olsson
	N:o 8	Anders Olsson
	N:o 8 & 6	N. P. Andersson
	N:o 13	Amnell:s arr. Petter Persson

Rebbelberga N:13 Annexh:s arr. Nils Olsson
N:10 Militiebostälets arrendator Joh:s
~~Andersson, Store Vång~~
N:18 Per Christiansson och sönerna
Carl Persson samt Ludvig Persson
N:18 N. P. Lundqvist
N:18 Nils Persson
Errarp N:1 & 2 Olof Macdonald
N:1 & 2 Anders Nilsson
N:1 & 2 Anders Larsson
N:3 Olof Persson
N:1 & 2 Nils Petter Macdonald.

Såsom Kronoombud anmälde sig Domänintendenten och Riddaren M. Borgström, åberopande förut inlemnad fullmagt Bil. N:21, och såsom Konsistorii-ombud Kontraktsprosten och Ordensledamoten P. Sivardsson, åberopande fullmagten Bil. N:11.

§ 49.

Genom sökanden August Persson i Brandsvig inlemnades en skrifvelse från Bjäre härads vägstyrelses ordförande Axel Svensson i Magnarp, hvaraf framgick, att Vägstyrelsen ej bifallit delegarnes ansökan om bidrag till Rebbelberga landsvägsbros förstärkning eller ombyggnad. Skrifvelsen lades till handlingarne under Bil. N:45 och de till honom öfverlemnade beräkningar under Bil. N:46.

§ 50.

På fråga, om delegarne hade sig bekant, huruvida alla sakegarne i företaget blifvit till förrättningen kallade, svarades, att såvidt bekant är, alla blifvit inkallade till förrättningen.

§ 51.

Anders Nilsson å N:r 1 & 2 Erraje förmenade, att han lider särskild skada deraf, att ån utvidgas å hans område egolott A1 inom afdelningen I. och yrkade han derför ersättning. Efter en stunds meningsutbyte enades de närvarande om att tillerkänna honom en ersättning i ett för allt af Femtio (50) Kronor, skolande i denna ersättningssumma anses ingå ej mindre ersättning för jord, som till kanalens utvidgning erfordras, och för upplag af kanalvallar än ock ersättning för försvårad öfverkörsel öfver ån å hans plan. Härmed förklarade sig bemälde Anders Nilsson nöjd.

§ 52.

Förrättningsmannen företedde till detta förslag hörande plan- profil- och sektionsritningar samt samtliga af honom utarbetade handlingar nemligen Beskrifning, höjdförteckning, graderings och kostnadsfördelningslängd Bil. Litt. A, Gräfningstabell Bil. Litt. B, Kostnadsförslag Bil. Litt. C, Kostnadsfördelningslängd Bil. Litt. D, Synemännens speciela utlåtande Bil. Litt. E samt Förteckning öfver ofullständigt torrlagd mark Bil. Litt. F. Dessa bilagor genomgingos och förklarades för delegarne, samt upplästes i de delar, som begärdes.

§ 53.

Synemännens utlåtande Bil. Litt. G. Mom. 1-17 upplästes.

§ 54.

På framställd fråga beslöto delegarne, att antalet medlemmar i sådan arbetsdirektion, som omförmäles i ofvan åberopade synemännens utlåtande Bil. Litt. C. Mom. 17 skall tills vidare utgöra fem (5) med två suppleanter.

Härtill valdes nu enhälligt följande delegare i företaget
till ordförande och kassör August Persson å
N:1 Stora Brandsvig
till vice ordförande Per Nilsson å N:6 Ribbelberga samt
till öfriga medlemmar Adolf Ekberg å N:1, 2 & 9 Ribbelberga, Anders Olsson N:8 Ribbelberga och Olof Macdonald å N:1 & 2 Errarp.

Till direktionssuppleanter valdes N. P. Andersson å N:6 & 8 Ribbelberga och M. Åkerman å N:6 Ribbelberga.

§ 55.

Till sådan syssloman, som i dikningslagens 74 § omförmäles valdes Per Nilsson å N:6 Ribbelberga by och socken.

§ 56.

Delegarne begärde afskrift af samtliga förrättningshandlingarne samt kopia af plan- profil- och sektionsritningarne, hvarefter August Persson i Stora Brandsvig utsågs af delegarne att mottaga och förvara kartorna och handlingarne i fråga.

§ 57.

Kopia af plan- profil- och sektionsritningarne, hvilka genom förrättningsmannen på förhand uppritats lemnades genast till vederbörande sakegare.

§ 58

Arvodesräkningarne företeddes och upplästes, hvarefter ett exemplar af de samma lemnades till delegarne.

§ 59.

Till ledning för den, med förrättningen och ägonämndens utlåtande missnöjde uppläste förrättningsmannen §§ 51 och 52 i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, hvarvid särskildt tillkännagafs, att, då största delen af den i företaget ingående till förbättring uppskattade marken är belägen inom Norra Åsbo härad rätta forum i denna sak är Norra Åsbo Häradsrätt.

§ 60.

Protokollet upplästes och godkändes, hvarefter, då intet vidare var att till protokollet anföra, förrättningen förklarades afslutad.

Brandsvig den 26 Mars 1901.

Å tjenstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Såsom biträdande Gode män:
Bengt Andersson J. Andersson.

Förestående afskrift af syneförrättningsprotokollet (sid. 1-27) vidimeras.
Kristianstad i juli 1905

Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Bil. N:o 1

Till
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Kristianstads län.

Vördsamt anhålles om förordnande för en Statens Landtbruks-Ingeniör, att förrätta sådan syn, som i gällande lag om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma reglering af Rössjöholmsån mellan Dalamöllan uti Töstarps socken och Errarpsqvarn eller Åkersholms qvarnar i Barkåkra och Rebbelberga socknar, hvarvid Åkersholms eller Errarpsqvarn tillhörig Per Christiansson måste utlösas, allt i och för torrläggning till lagenligt djup för odling af kring Rössjöholmsån belägen vattenskadad mark tillhörig oss och dem, som under förrättningen möjligen komma att med oss sig förena om företaget.

Den vattenskadade marken är belägen inom byarne Errarp i Barkåkra socken, Hagården och Munka-Ljungby i Munka-Ljungby socken, Karlslätt, Rebbelberga, Storvång och Nordala i Rebbelberga socken, Töstarp, Brandsvig och Dalamöllan i Töstarps socken, allt af Norra Åsbo och Bjäre härad och Kristianstads län.

Uppgift på delegarnes namn, hemmansnummer och hemmantal bifogas i särskild längd.

Brandsvig den 7 Mars 1900

Aug. Persson	A. C. Jacobsen
Adolf Ekberg	Jöns Olsson
Jöns Olofsson	Emil Nilsson
August Nilsson	Aug. Ekberg
Anders Olsson	Olf Macdonald
Anders Larsson	Joh: Andersson

N. P. Andersson   Jon Grönlund
G. Dahlström   Anders Paulsson
Alfred Nilsson

Uppgift å egare eller innehafvare af hemman och lägenheter hvilkas ägor anses hafva fördel af Rössjöholmsåns reglering emellan Dalamöllan och Errarps qvarnar.

By	Hemmants		Egare eller innehafvare.
	N:o	Mant.	
	Tostarps socken		
Stora Brandsvig	1	1/2	Henrik Andersson
idem	„	1/2	Aug. Persson
Lilla Brandsvig	2	1/4	Aug. Nilsson
idem	„	1/16	N. P. Nilsson i Tostarp
„	„	3/16	Johanna Ana och Petronella Nilsdotter
Östra Brandsvig	3	1/4	Alfred Nilsson
idem	„	1/4	Joh:s Nilssons sterbhus
	Munka-Ljungby socken		
Munka-Ljungby	10	3/32	Jan. Pet. Vibbke
Hegården	1	3/64	Janne Andersson
idem	„	5/8	Joh:s Hansson
	Rebbelberga socken		
Nordala	1	23/96	Hilmer Nilsson och Karl Nilsson
idem	20	2/9	Anders Pålsson
„	9	1/6	Adolf Nilsson
„	„	1/16	Adf. Ekberg
Rebbelberga	1.2.9	1/6	Adolf Ekberg
idem	5	1/4	Peter Perssons sterbhus
„	4-3	1/6	Aug. Andersson
„	3-4	1/6	Henrik Perssons sterbhus
„	5	1/8	Jöns Olofsson
„	6	7/32	Anders Nilssons sterbhus
„	„	7/64	Adolf Vibbkes sterbhus
„	7	7/64	Börje Sonesson

Rebbelberga	8	1/8	John Grönlund - Wijk
ibm	„	1/8	Anders Olsson
„	6	7/32	N. P. Andersson
„	„	Kronbite	N. P. Persson
„	8	5/72	Anders Olsson
„	7	7/128	Jöns Olsson
„	„	7/128	G. Dahlström
„	13	3/64	Nils Olsson, arrendator af ovanst.
„	„		Peter Persson, d:o d:o
Stora Vång			Joh:s Andersson, arrendator
Åkerholms Prestgård			Kyrkoherde Kjellsson
Karlslätt	17	1/2	Friherre Gyllenstjerna å Krapperup Arrendator A. Jakobsén

Barkåkra socken.

Eprarp	1-2	1/6	O. Macdonald
ibm	„	1/6	Anders Nilsson
„	„	1/3	Anders Larsson
„	3	1/4	Olof Persson
„	4	1/8	Nils Perssons arfvingar
„	18	1/16	Per Kristiansson
„	„	1/64	N. P. Lundqvist
„	„	1/64	Nils Persson

Resolution № 337 Ek.D:n

Jemlikt 29 § lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879 förordnar Länsstyrelsen Statens Landtbruks-Ingeniör E. W. Ewe att, derest laga hinder ej möter, åstället förrätta syn i öfverensstämmelse med nämnda lag för pröfning af det i handlingarna omförmälda vattenafledningsföretag.

Christianstads Landskansli den 14 Mars 1900.

Landshöfdingeembetet

Es. Andersson. W. Ehrenborg.

Bil. № 2.

Till

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Kristianstads län.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruks-Ingeniör, erhållit Länsstyrelsens förordnande af den 14 dennes att förrätta sådan syn, som i gällande lag om dikning m. m. omförmäles, i ändamål att åstadkomma reglering af Rössjöholmsån mellan Dalamöllan och Åkerholms eller Errarps qvarnar för torrläggning af vattenskadad mark inom flera byar i Tostarp, Munka-Ljungby, Rebbelberga och Barkåkra socknar af Norra Åsbo samt Bjäre härad uti Kristianstads län, och då företaget uppgifvits vara beroende af vattenfalls och vattenverks ändring eller utrifning vid Åkerholm och Errarp, så anhålles härmed vördsamt om förordnande för sådan sakkunnig god man, som i dikningslagens § 30 mom. 2 omförmäles, för att i fråga om vattenfalls och verks ändring eller utrifning biträda förrättningsmannen.

Kristianstad

den 28 Mars 1900.

E. Wille. Ewe

Statens Landtbruks-Ingeniör.

Resolution N:o 406 Ek.D:n

Jemlikt 30 § 2 mom. af lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879 finner Länsstyrelsen skäligt förordna Mjölnaren Anton Johannesson å Lundemöllan i Östra Ljungby socken att vid synförrättning som utaf Statens Landtbruksingeniör E. Wille Ewe enligt vederbörligt förordnande kommer att hållas för åstadkommande af torrläggning af vattenskadad mark kring Rössjöholmsån inom flera byar i Tostarps, Munka-Ljungby, Rebbelberga och Barkåkra socknar af Norra Åsbo härad och Bjäre härad, i egenskap af godman biträda förrättningsmannen i frågor rörande ändring eller utrifning af vattenfall och vattenverk vid Åkerholm och Errarp, som i sitt nu befintliga skick utgöra hinder för företagets utförande.

Christianstads Landskansli den 28 Mars 1900.

Landshöfdinge embetet

Es. Andersson A. Bergengren.

Bil. N:o 3

Kungörelse

till

Tostarps kyrka.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruks-ingeniör, erhållit Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark genom Rösjöholmsåns reglering mellan Dalamöllan och Åkesholms gårdar inom flera byar uti Tostarp, Munka-Ljungby, Rebbelberga och Barkåkra socknar af Norra Åsbo och Bjäre härad samt Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas Lördagen den 21 April 1900 kl. 10 f.m. hos Landtbrukaren August Persson i Brandsvig och varda alla, som af företaget vänta nytta eller skada jemlikt 31 § i berörda dikningslag härmed kallade till omförmälda sammanträde.

Kristianstad den 28 Mars 1900.
Å tjenstens vägnar
E. Wilh. Owe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Uppläst i Tostarps k:ka den 1 och 8 April
Torsten Lundberg
tjenstf. pastor

Bil. N:o 4.

Kungörelse
till
Munka Ljungby kyrka.

Sedan undertecknad etc. (se Bil. N:o 3 t.o.m. Statens Landtbruks-Ingeniör).

Uppläsits som begärts.
M. Ljungby 9/4 1900
V.d. B. Hammar.

Bil. N:o 5.

Kungörelse
till
Barkåkra och Rebbelberga kyrkor.

Sedan undertecknad etc. (se Bil. N. 3 t. o. m. Statens Landtbruks-Ingeniör).

Uppläst i Barkåkra & Rebbelberga kyrkor den 1/4 1900.

N. Kellgren

D:o d:o den 8 April 1900 af

Johannes Wennerberg
Komminister

Bil. N:o 6.

Kallelse.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruks-Ingeniör, erhållit Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark genom Rössjöholmsåns reglering mellan Dalamöllan och Åkersholms qvarnar inom flere byar uti Tåstarp, Munka-Ljungby, Rebbelberga och Barkåkra socknar af Norra Åsbo och Bjäre härad samt Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas Lördagen den 21 April 1900 kl. 10 f.m. hos Landtbrukaren August Persson i Brandsvig, och varda å andra sidan antecknade personer, hvilka uppgifvits hafva del i företaget, jemlikt 31 § i berörda dikningslag härmed särskildt kallade till omförmälda sammanträde, under anhållan att en hvar måtte i kolumn 5 teckna sitt namn till bevis öfver kallelsens delfående.

Kristianstad den 28 Mars 1900

Å tjenstens vägnar:
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Byar och hemman	Hemmans-nummer	Hemmantal	Delegares namn, hemvist m. m.	Delegares egenhändiga namnteckning till bevis öfver kallelsens delfående.
1	2	3	4	5.
			Tostarps socken	
Stora Brandsvig	1	1/2	Henrik Andersson	
idem	1	1/2	Aug. Persson	Aug. Persson
Lilla Brandsvig	2	1/4	Aug. Nilsson	August Nilsson
idem	2	1/16	N. P. Nilsson i Tostarp	
„	2	3/16	Johanna Nilsdotter Ana Nilsdotter och Petronella Nilsdotter	
Östra Brandsvig	3	1/4	Alfred Nilsson	Alfred Nilsson
idem	3	1/4	Joh:s Nilssons sterbhus	Joh:s Nilssons Sterbhus gm Emil Nilsson
			Munka-Ljungby socken	
Munka Ljungby	10	3/32	Jan. Pet. Viebke	
Heagården	1	3/64	Janne Andersson	
idem	1	5/8	Joh:s Hansson	
			Rebbelberga socken	
Nordala	20 4	29/192 ~~29/96~~	Helmer Nilsson och	
		29/192	Karl Nilsson	
idem	19 ~~20~~	2/9	Anders Pålsson	Anders Paulsson
	9	1/6	Adolf Nilsson	Adolf Nilsson
	9	1/~~7~~6	Aug. Ekberg	Aug. Ekberg
Rebbelberga	1-2-9	1/6	Adolf Ekberg	Adolf Ekberg
idem	5	1/4	Peter Perssons Sterbhus	
„	4-3	29/306 ~~1/6~~	Aug. Andersson	Aug. Andersson
„	3-4	1/6	Henrik Perssons Sterbhus	Sven Henrik pers Sterbhus
„	5.	1/8	Jöns Olofsson	Jöns Olofsson
„	6	7/32	Anders Nilssons Sterbhus	Per Nilsson
„	6.	7/64	Adolf Viebkes Sterbhus	
„	7	7/64	Börje Tonesson	Börje Tonesson
„	8	1/8	John Grönlund Vijke	
„	8	1/8	Anders Olsson	Anders Olsson

1	2	3	4	5
Rebbelberga	6	7/32	N. P. Andersson	N. P. Andersson
idem	6	[illegible]	N. P. Persson	N. P. Persson
"	8	5/72	Anders Olsson	Anders Olsson
"	7	7/128	Jöns Olsson	Jöns Olsson
"	7	7/128	G. Dahlström	G. Dahlström
"	13	3/64	Nils Olsson, arrend. af annex	Nils Olsson
"	13		Peter Persson, d:o d:o	
Store Vång			Joh:s Andersson, arrendator	Joh:s Andersson
Åkerholms Prestgård			Kyrkoherde Kjellgren	
Karlslätt	17	1/2	Arrendator A. Jakobsén	
			Barkåkra Socken	
Errarp	1-2	1/6	O. Macdonald	Olof Macdonald
idem	1-2	1/6	Anders Nilsson	Anders Nilsson
"	1-2	1/3	Anders Larsson	Anders Larsson
"	3	1/4	Olof Persson	
"	4	1/8	Nils Perssons arfvingar	
"	18	1/16	Per Kristiansson	Per Christiansson
"	18	1/64	N. P. Lundqvist	N. P. Lundqvist
"	18	1/64	Nils Persson	Nils Persson

Kristianstad den 28 Mars 1900

Å tjenstens vägnar
E. Wille; Eric
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Tillägg: Kallelsen å första sidan delgifves genom uppläsande för hvar och en i kolumnerna 1–4 antecknade personer, hvilka böra i kolumnen 5 till bevis öfver kallelsens delfående teckna sitt namn på samma rad, som den kallades namn finnes angifvet i kolumn 4. Vägrar någon att anteckna sitt namn, skall kallelsen ändå honom delgifvas. Delgifningen bör ske i tvenne vittnesgilla personers närvaro, hvilka i slutet af kallelselistan skola skriftligen intyga, att förestående kallelse blifvit i begge vittnenas närvaro delgifven alla i kolumnerna 1–4 antecknade personer med undantag af N. N. som ej kunnat anträffas, och att de i kolumn 5 till bevis öfver kallelsens delfående egenhändigt tecknat sitt namn med undantag af N. N. som vägrat detta, men ändå delgifvits kallelsen.

Som ofvan
E. Wille, Ewe.

Förestående kallelse har blifvit af oss båda på en gång närvarande delgifven alla i kolumnerna 1–4 antecknade personer med undantag af John Grönlund Uyke Rebbelberga, som ej kunde anträffas, och att alla i kolumnerna 5 egenhändigt tecknade sina namn, med undantag af Henrik Andersson Brandsvig, Nils P. Nilsson, Johanna Nilsson, Ana Nilsson, Petronella Nilsson Lilla Brandsvig, Jan. P. Vibbke, Munka Ljungby, Janna Andersson, Joh:s Hansson Hagården, Hilmer Nilsson, Karl Nilsson Nordala, Peter Perssons sterbhus, dess Vigbkes sterbhus, Peter Persson Rebbelberga, Kyrkoherden Kjellgren Åkersholms Prestgård, A. Jakobsén Karlslätt, Olof Persson, Nils Perssons arfvingar Errarp, som vägrat att teckna sina namn men ändå blifvit delgifna kallelsen intygas

Tostarp den 7 April 1900.

Oscar Johannesson
Stämningsman

Axel Th. Johansson

Bil. N:o 7

Kallelse

Till
Godsegaren m. m. Friherre N. Gyllenstierna
Krapperup.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruks-Ingeniör, erhållit Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark genom Rössjöholmsåns reglering mellan Dalamöllan och Åkersholms qvarnar inom flere byar uti Töstarp, Munka Ljungby, Rebbelberga och Barkåkra socknar af N. Åsbo och Bjäre härad samt Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas Lördagen den 21 April 1900 Kl. 10 f. m. hos Landtbrukaren August Persson i Brandsvig af Töstarps socken, och varden I såsom uppgifven sakegare i företaget för Karlslätt och möjligen andra egendomar jemlikt 31 § i berörda dikningslag härmed kallad till omförmälda sammanträde.

Kristianstad den 28 Mars 1900
Å tjenstens vägnar
E. Wili, Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Delfående af närstående kallelse erkännes
Krapperup 4 April 1900
N. Gyllenstierna.

Ofvanstående kallade sakegares namnteckning bevittnas af
Olof Johannesson — Knut Claréus.

Bil. N. 8

Kallelse

Till Landtbrukaren J. P. Nilsson och hans hustru Lovisa Jakobsén
Töftakulla.

Sedan undertecknad etc. (se bil. N. 7 t. o. m. af Töstarps socken), och varden I såsom uppgifven sakegare i förslaget jemlikt 31 § i berörda dikningslag härmed kallad till omförmälda sammanträde.

Kristianstad den 14 April 1900.
Å tjenstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Kallelsen å andra sidan är denna dag delgifvit Landtbrukaren J. P. Nilsson och hans hustru Lovisa Jakobsén Toftakulla, som vägra att påteckna sina namn å kallelsen på grund af att di ej äro sakegare, påstods att Jakobsén å Karlslätt sjelf må svara för sterbhuset nämnde förslag, betygas af Tostarp den 20 April 1900.
Oscar Johannsson
Kronofjerdingsman och Stämningsman.

Bil. N:9

Till det i morgon den 21 dennes utsatta sammanträde i Stora Brandsvig angående reglering af Råsjöholmsån emellan Dalsmöllan och Errarps qvarnar befullmäktigas härigenom Innehafvaren häraf, att för vårt egande hemman N:1 3/16 mtl. Lilla Brandsvig å våra vägnar närvara och vår talan och rätt utföra och bevaka samt utöfva rösträtt, godkännande vi Ombudets lagliga åtgärder.

Lilla Brandsvig den 20 April 1900
Johanna, Ana och Petronella Nilsson
Bevittnas af
Martin Jönsson Bernh. Nilsson

Bil. N:10.

Fullmakt för Herr Inspektor Knut Claréus från Krapperup att vid det sammanträde, som af statens landtbruksingeniör

E. W. Ewe är utsatt att hållas Lördagen den 21 April 1900 Kl. 10 f. m. hos landtbrukaren August Persson i Brandsvig af Tostarps socken i ändamål att åstadkomma utredning af frågor angående torrläggning af vattenskadad mark genom Rössjöholmsåns reglering mellan Dalamöllan och Åkersholms qvarnar inom flera byar uti Tostarp, Munka Ljungby, Rebbelberga och Barkåkra socknar af N. Åsbo och Bjäre härad samt Kristianstads län, min rätt iakttaga och bevaka samt talan föra, hållande jag för gildt hvad ombudet härutinnan lagligen gör och låter.

Krapperup den 20 April 1900.

N. Gyllenstierna

Bevittnas

T. Svärd J. A. Svanström.

Bil. N. 11

Till Herr Kontraktsprosten P. Sivardsson.

Sedan herr landtbruksingeniören E. W. Ewe, på förrättande af syn i ändamål att åstadkomma reglering af Rössjöholmsån mellan Dalamöllan och Åkersholms qvarnar för torrläggning af vattenskadad mark inom flera byar i Tostarps, Munka Ljungby, Rebbelberga och Barkåkra socknar af Norra Åsbo och Bjäre härad, utsatt första sammanträdet i ärendet att hållas hos landtbrukaren August Persson i Brandsvig af Tostarps socken lördagen den 21 innevarande april kl. 10 f. m. så förordnar Domkapitlet Eder härmed att såsom Konsistoriiombud närvara såväl vid nämnde som ock vid de under förrättningens fortgång möjligen blifvande sammanträden för att

bevaka de af förrättningen beroende ecklesiastika hemmans och jordars rätt. Lunds Domkapitel den 4 April 1900.
Per Eklund. Otto Ahnfelt. T. A. Johansson
O. Holmström. P. Wingren
J. M. Sjögren

Bil. N: 12.

Innehafvaren häraf befullmäktigas att vid den synförrättning, som af Landtbruksingeniör Ewe är utsatt att hållas i Brandsvig den 21 dennes föra vår talan och utöfva oss möjligen tillkommande rösträtt, och godkänner vi i allo ombudets lagliga åtgärder.

Dalamöllan den 20/4 1900.
Ingrid Nilsson   Elof Nilsson
m. h. p.   Emil Nilsson
Bevittnas af
Jacob Johansson   S. Thulin.

Bil. N: 13.

Kungörelse
till
Tostarps kyrka.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruks-Ingeniör, erhållit Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande, att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark genom Rössjöholmsåns reglering mellan Dalamöllan och Åkesholms gårdar inom flere byar uti Tostarp, Munka Ljungby, Rebbelberga och Barkåkra socknar af Norra Åsbo och Bjäre härad samt Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsätt att hållas Måndagen den 22 Oktober 1900 Kl. 10 f. m. hos Landtbrukaren August Persson i Brandsvig och varda alla, som af företaget vänta nytta eller skada jemlikt 31 § i berörda dikningslag härmed kallade till omförmälde sammanträde.

Kristianstad den 24 September 1900
Å tjenstens vägnar
E. Willi. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Uppläst i Tostarps kyrka söndagarna den 30 Sept. och 7 Okt. betygar
Karl. E. Rignell
v. Pastor

Bil. N:o 14.

Kungörelse
till
Munka Ljungby-kyrka.

Sedan undertecknad etc (se bil. N:o 13 t. o. m. Statens Landtbruks-Ingeniör).

Uppläst i M. Ljungby kyrka 30/9 och 7/10 1900
Munka Ljungby 8/10 1900
H. B. Hammar.

Bil. N:o 15

Kungörelse
till
Barkåkra och Rebbelberga kyrkor.

Sedan undertecknad etc (se bil. N:o 13 t. o. m. Statens Landtbruks-Ingeniör).

Uppläst enligt begäran den 30 Sept. 1900 af
N. Kjellgren
D:o den 7 Okt. 1900 af
Johannes Wennerberg.

Bil. N:o 16.

Kallelse

Till Johan Grönlund Wijk
Ribbelberga N:o 8.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruks-Ingeniör, erhållit Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark genom Rössjöholmsåns reglering mellan Dalamöllan och Åkerholms gårdar inom flera byar uti Tostarp, Munka Ljungby, Ribbelberga och Barkåkra socknar af Norra Åsbo och Bjäre härad samt Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas Måndagen den 22 instundande Oktober kl. 10 f.m. hos Landtbrukaren August Persson i Brandsvig af Tostarp socken, och varder I såsom uppgifven sakegare i företaget jemlikt 31 § i berörda dikningslag härmed kallad till omförmälde sammanträde.

Kristianstad den 24 September 1900
Å tjenstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Enär Johan Grönlund Wijk icke kunnat anträffas har förestående kallelse blifvit kungjord hans hustru, betygas
Ribbelberga den 12 Oktober 1900.
N. P. Persson   Jean Fr. Nilsson.

Bil. N:o 17

Kallelse

Till
Nils Perssons arfvingar N:o 4 Errarp
Arbetaren Svante Persson och
Hustrun Annette Nilsson, boende vid
Engelholms Hamn.

Sedan undertecknad etc. (se bil. N:o 16 t. o. m. Statens Landtbruks-Ingeniör).

Delfående af nästående kallelse erkännes
Svante Persson

Ofvanstående kallade sakegares namnteckning bevittnas af
Jean Fr Nilsson

Bil. N:o 18.

Kallelse

Till
Nils Perssons arfvingar N:o 4 Errarp
Enkan Kersti Nilsson och
Sonen Gotthard Nilsson.

Sedan undertecknad etc. (se bil. N:o 16 t. o. m. Statens Landtbruks-Ingeniör).

Delfående af nästående kallelse erkännes
Kjirsti Nilsson Gotthard Nilsson

Ofvanstående kallade sakegares namnteckning bevittnas af
Jean Fr. Nilsson.

Bil. N:o 19.

Landtbrukaren Nils P. Nilsson i Tostarp befullmäktigas härigenom att å våra vägnar närvara vid det till i dag utsatta sammanträde i Stora Brandsvig, med delegarne i åsänkningsbolaget Dalamöllan – Errarp, angående vattenreglering af Rössjöholmsån, godkännande vi allt hvad Ombudet å våra vägnar lagligen gör och låter.

Lilla Brandsvig den 22 Oktober 1900.
Johanna Nilsson, Ana Nilsson. Petronella Nilsson
Egare hvardera af 1/16 mt. N: 2 Lilla Brandsvig

Egenhändiga namnteckningarne bevittna på en gång närvarande:
Hanna Nilsson   Bernh. Nilsson.

Bil. N:20

Fullmakt för Herr Inspektor Knut Clarens på Krapperup att vid det sammanträde, som af Statens Landtbruksingeniör herr E. W. Ewe är utsatt att hållas i Brandsvig Måndagen den 22 dennes och för fortsatt synförrättning angående Rössjöholmsåns reglering emellan Dalamöllan och Åkensholms qvarnar, min rätt iakttaga och bevaka samt talan utföra, hållande jag för gildt ombudets lagliga åtgärder.

Krapperup den 20 Oktober 1900
N. Gyllenstierna
Bevittnas
Victor Bock.   C. A. K. Sjöcrona.

Bil. N:21

Afskrift

Till Herr Domänintendenten, Riddaren M. Borgström

Som statens landtbruksingeniör E. W. Ewe härstädes anmält, att vid sådan syn, som i gällande dikningslag omförmäles, i ändamål att åstadkomma reglering af Rössjöholmsån mellan Dalamöllan och Åkensholms qvarnar inom flera byar uti Tostarp, Munka Ljungby, Rebbelberga och Barkåkra socknar af Norra Åsbo härad, hvilken syn kommer att taga sin början med sammanträde hos landtbrukaren August Persson i Brandsvig måndagen den 22 instundande Oktober Kl. 10 f. m., kommer att ingå jord tillhörande indragna militiebostället Kron Väng i Rebbelberga socken samt möjligen äfven andra kronoegendomar, får Länsstyrelsen härmed förordna Eder att såsom kronoombud bevaka de i förrättningen ingående kronoegendomars rätt, vid såväl nämnda som de följande sammanträden, som under förrättningens gång kunna komma att hållas, hvarom I hafven att underrätta förrättningsmannen, åliggande det Eder att af denne begära och i sin tid till Länsstyrelsen inkomma med handlingar utvisande dels värdet af den jordförbättring som genom företagets utförande kan tillskyndas hvar och en deri ingående kronoegendom, dels ock kostnaden för företaget i dess helhet äfvensom den andel deri som kan på hvarje egendom belöpa.

Christianstads Landskansli den 26 September 1900.

M. G. De la Gardie

Emil Wilner.

Vidimeras

ex officio
M. Borgström.

Bil. N. 22.

Derest arrendatorn af Carlslätt kommer att i likhet med hvad Herr A. C. Jakobsén förklarat vid förra sammanträdet undandraga sig — eller han i synemännens utlåtande förklaras befriad från — sökandens skyldighet att ensam för nämnda egendoms jord vidkännas och å rätta tider utgifva kostnaderna såväl för förrättningen som för företagets utförande så är det ganska troligt att Baron N. Gyllenstierna kommer att förklara missnöje med förrättningen eller på sätt 76 § i dikningslagen angifver afsäga sig den kostnad, som kan tillskyndas egendomen, eller på annat sätt söka ernå befrielse från kostnaden för saken. Jag förnyar härmed mitt yrkande i § 7 i förra protokollet att arrendatorn af Carlslätt ålägges att för Carlslätts egendom utgöra och betala alla de kostnader, som föranledes af den sökta förrättningen och företagets utförande.

Bil. N: 23

Kungörelse
till
Tostarps kyrka.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruks-Ingeniör, erhållit Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark genom Rössjöholmsåns reglering mellan Dalamöllan och Åkerholms qvarnar inom flera byar uti Tostarp, Munka-Ljungby, Rebbelberga och Barkåkra socknar af Norra Åsbo och Bjäre härad samt Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas Tisdagen den 5 Februari 1901 Kl. 2 em. hos Landtbrukaren August Persson i Brandsvig och varda alla, som af företaget vänta nytta eller skada jemlikt 3 § i berörde dikningslag härmed kallade till omförmälde sammanträde.

Kristianstad

den 16 Januari 1901.

Å tjenstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Uppläst i Tostarps kyrka, söndagarne den 20 och 27 Januari år 1901 af

Karl E. Rignell
v. Pastor.

Bil. N:o 24.

Kungörelse
till
Munka Ljungby kyrka.

Sedan undertecknad etc (se bil. N. 23 t. o. m. Statens Landtbruks-Ingeniör.)

Fullgjord. Munka Ljungby 28/1 1901.
H. B. Hammar.

Bil. N:o 25.

Kungörelse
till
Barkåkra och Rebbelberga kyrkor.

Sedan undertecknad etc (se bil. N. 23 t. o. m. Statens Landtbruks-Ingeniör.)

Uppläst i Barkåkra och Rebbelberga kyrkor Söndagen den 20 Jan. 1901 af Johannes Wennerberg
Komminister.

Åter uppläst i samma kyrkor den 27 jan. 1901 af

N. Kjellgren.

Bil. N:o 26.

Kallelse
Till Bjäre härads vägstyrelse
för ändring af Rebbelberga bro.

Sedan undertecknad etc (se bil. N. 23 t. o. m.

August Persson i Brandsvig) och varder I, såsom uppgifven sakegare i företaget, jemlikt 31 § i berörda dikningslag härmed kallad till omförmälde sammanträde.

Kristianstad den 19 Januari 1901

Å tjenstens vägnar

E. Wilh. Ewe

Statens Landtbruks-Ingeniör.

Delfående af nästående kallelse erkännes

Axel Svensson.

Ofvanstående kallade sakegares namnteckning bevittnas af

P. Nilsson   T. Hansson.

Bil. N:o 27.

Kallelse

Till Johan Grönlund Wijk

Rebbelberga N:o 8.

Sedan undertecknad etc (se bil. N:o 26 t. o. m. Statens Landtbruks-Ingeniör).

Delfående af nästående kallelse erkännes

John Grönlund Wijk

Ofvanstående kallade sakegares namnteckning bevittnas af

Oscar Johannesson   Axel Th. Johansson.

Stämningsman

Bil. N:o 28.

Kallelse

Till Olof Persson

å Rebbelberga N:o 12.

Sedan undertecknad etc (se bil. N:o 26 t. o. m. Statens Landtbruks-Ingeniör).

Delfående af nästående kallelse erkännes

Olof Persson.

Ofvanstående kallade sakegares namn-

teckning bevittnas af
Leopold Persson   Gårda Holm.

Bil. N:o 29

Kallelse

Till Elof Petersson
å Ribbelberga N:o 5.

Sedan undertecknad etc (se bil. N:o 26 t. o. m. Statens Landtbruks-Ingeniör)

Delfående af närstående kallelse erkännes.
Elof Petersson

Ofvanstående kallade sakegares namnteckning bevittnas af
Oscar Johannesson   Axel Th. Johansson
Stämningsman.

Bil. N:o 30.

Kallelse

Till Karolina Petersson
Ribbelberga N:o 5

Sedan undertecknad etc (se bil. N:o 26 t. o. m. Statens Landtbruks-Ingeniör)

Delfående af närstående kallelse erkännes
Carolina Petersson

Ofvanstående kallade sakegares namnteckning bevittnas af
Oscar Johannesson   Axel Th. Johansson
Stämningsman

Bil. N:o 31.

Kallelse

Till Maria Petersson
adress Konsul Persson i Helsingborg.

Sedan undertecknad etc (se bil. N:o 26 t. o. m. Statens Landtbruks-Ingeniör)

Delfående af närstående

kallelse erkännes

Maria Pettersson

Ofvanstående kallade sakegares namnteckning bevittnas af

N. L. Bergh

Stämningsman.

Bil. N:32.

Kallelse

Till Nils Petter Henriksson

Ribbelberga 3 och 4

Sedan undertecknad etc. (se bil. N: 26 t. o. m. Statens Landtbruks-Ingeniör)

Delfående af närstående kallelse erkännes

Nils Petter Henriksson

m. h. å p.

Ofvanstående kallade sakegares namnteckning bevittnas af

Oscar Johannesson   Axel Th. Johansson.

Stämningsman

Bil. N: 33

Kallelse

Till Ingrid, Maria och Kristina Henriksson

Ribbelberga N: 3 och 4.

Sedan undertecknad etc. (se bil. N: 26 t. o. m. Statens Landtbruks-Ingeniör)

Delfående af närstående kallelse erkännes

Ingri Maria och Kristina Henriksson

Ofvanstående kallade sakegares namnteckning bevittnas af

Oscar Johannesson   Axel Th. Johansson.

Stämningsman

Bil. N: 34.

Kallelse

Till Enkan Thilda Viebke
Ribbelberga N: 6.

Sedan undertecknad etc (se bil. N: 26 t. o. m. Statens Landtbruks-Ingeniör)

Delfående af närstående kallelse erkännes
Thilda Viebke
genom M. Åkerman.

Ofvanstående kallade sakegares namnteckning bevittnas af
Oscar Johannesson   Axel Th. Johansson.
Stämningsman.

Bil. N: 35.

Vid sammanträdet i morgon den 5 dennes i Stora Brandsvig med delegarne i åsänkningsbolaget Dalamöllan — Errarp befullmäktiga vi härigenom Landtbrukaren N. P. Nilsson i Töstarp att för vårt egande hemman 3/16 dels mantal N: 2 Lilla Brandsvig föra talan och utöfva rösträtt uti alla de ärenden som vid sammanträdet förekomma, — godkännande vi ombudets lagliga åtgärder.

Lilla Brandsvig den 4 Februari 1901.
Johanna Nilsson Ana Nilsson Petronella Nilsson

Bevittnas af på en gång närvarande:
Bengt Peter Karlsson   Bernh. Nilsson.
(m. h. p. p.)

Bil. N: 36.

Fullmakt för innehafvaren att föra min talan vid sammanträdet i Stora Brandsvig Tisdagen den 5 Februari 1901

Johannes Andersson
Heagården

Egenhändig namnteckning intyga
Jan. Peter Svensson. Alfred Svensson.

Bil. N:o 37

Kungörelse

Till
Töstarps kyrka.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruks-Ingeniör, erhållit Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark genom Rössjöholmsåns reglering mellan Dalamöllan och Åkesholms qvarnar inom flera byar uti Töstarp, Munka-Ljungby, Rebbelberga och Barkåkra socknar af Norra Åsbo och Bjäre härad samt Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas Tisdagen den 26 Mars 1901 kl. 2 e.m. hos Landstingsmannen August Persson i Brandsvig och varda alla, som af företaget vänta nytta eller skada jemlikt 31 § i berörde dikningslag härmed kallade till omförmälde sammanträde.

Kristianstad den 18 Febr. 1901.
Å tjenstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Uppläst i Töstarps kyrka den 3 och 10 Mars 1901 betygar
Karl. E. Rignell
v. Pastor.

Bil. N:38.

Kungörelse

Till

Munka Ljungby kyrka.

Sedan undertecknad etc. (se Bil. N:37 l. o. m. Statens Landtbruks-Ingeniör)

Fullgjordt

H. B Hammar

po.

Bil. N:39

Kungörelse

Till

Barkåkra och Rebbelberga kyrkor.

Sedan undertecknad etc. (se Bil. N:37 l. o. m. Statens Landtbruks-Ingeniör)

Uppläst i Barkåkra och Rebbelberga kyrkor Sönd. den 3 Mars 1901.

af Johannes Wennerberg
Komminister.

Uppläst i samma kyrkor d. 10/3 1901 af
N. Kjellgren.

Bil. N:40.

Kallelse

Till Nils Petter Macdonald
Errage N:1 & 2.

Sedan undertecknad etc. (se Bil. N:37 l. o. m. August Persson i Brandsvig), och varden T., såsom uppgifven sakegare i förslaget jemlikt 31 § i berörde dikningslag härmed kallad till omförmälde sammanträde.

Kristianstad den 18 Febr. 1901
Å tjenstens vägnar
E. Wilh. Ende
Statens Landtbruks-Ingeniör

Delfående af närstående kallelse erkännes
Nils P. Macdonald.

Ofvanstående kallade sakegares namnteckning bevittnas af

Leopold Persson   Johannes Nilsson
St. Brandsvig   Esarp.

Bil. N:o 41.

Kallelse

Till Johannes Nilsson
Esarp N:o 1 & 2.

Sedan undertecknad etc. (se Bil. N:o 40 t. o. m. Statens Landtbruks-Ingeniör).

Delfående af närstående kallelse erkännes
Johannes Nilsson.

Ofvanstående kallade sakegares namnteckning bevittnas af

Nils P. Macdonald   Leopold Persson
i Esarp.   St. Brandsvig.

Bil. N:o 42.

Kallelse

Till Edvard Persson
Esarp N:o 1 & 2.

Sedan undertecknad etc. (se Bil. N:o 40 t. o. m. Statens Landtbruks-Ingeniör).

Delfående af närstående kallelse erkännes
Edvard Persson.

Ofvanstående kallade sakegares namnteckning bevittnas af

G. Petersson   Ernst Persson
Förslöf.   Engelholm.

Bil. N:43

Kallelse

Till Olof Svensson

Erraje N:1 ō 2.

Sedan undertecknad etc. (se Bil. N:40 t. ō. m. Statens Landtbruks-Ingeniör)

Delfående af nästående kallelse erkännes

Olof Svensson

Ofvanstående kallade sakegarnes namnteckning bevittnas af

Leopold Persson   Albin Andersson
St. Brandsvig.   Storeväng, Engelholm.

Bil. N:44

Härigenom befullmäktigas Landtbrukaren N. P. Nilsson i Töstarp att vid sammanträdet i Stora Brandsvig nästa Tisdag den 26 dennes med delegarne i åsänkningsbolaget Dalamöllan – Erraje å våra vägnar närvara, vår talan föra samt rösträtt utöfva i alla de ärenden som vid sammanträdet förekomma, allt för våra egande hemmansdelar, tillsammans 3/16 mant. N:3 Lilla Brandsvig; – och gäller denna fullmakt likaledes vid alla tillfällen framdeles då sammanträden i förevarande ärenden komma att hållas; – godkännande vi Ombudets lagliga åtgärder.

Lilla Brandsvig den 23 Mars 1901.

Johanna Nilsson, Ana Nilsson, Petronella Nilsson

Bevittnas af på en gång närvarande

Bengt Pet. Karlsson   Bernh. Nilsson.
(med styrd hand)

Bil. N:o 45.

Till sakegarne i Rössjöholmsåns reglering.

Med anledning af Eder ansökan om understöd af Bjäre härads vägkassa för Ribbelberga landsvägsbros förstärkning eller ombyggnad hade Vägstyrelsen sammanträde den 4 Mars, hvarvid beslut fattades, att vägkassan icke skulle lemna något bidrag dertill.

Ritning och kostnadsförslag återställes härmed.

Magnarp den 26 Mars 1901.
Å Vägstyrelsens vägnar
Axel Svensson

Förestående afskrifter af Ord. bilagorna N:ris 1-45 (sid 28-57) vidimeras.
Kristianstad i juli 1905.

Ex officio
O. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Bil. N:o 46.

Utdrag ur

Förslag till

Rössjöholmsåns reglering m.m.

upprättadt vid laga syneförrättning åren 1900-1901 af
E. Wilh. Ewe.
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Rätt utdraget betygas.
Ex officio
E. Wilh. Ewe.

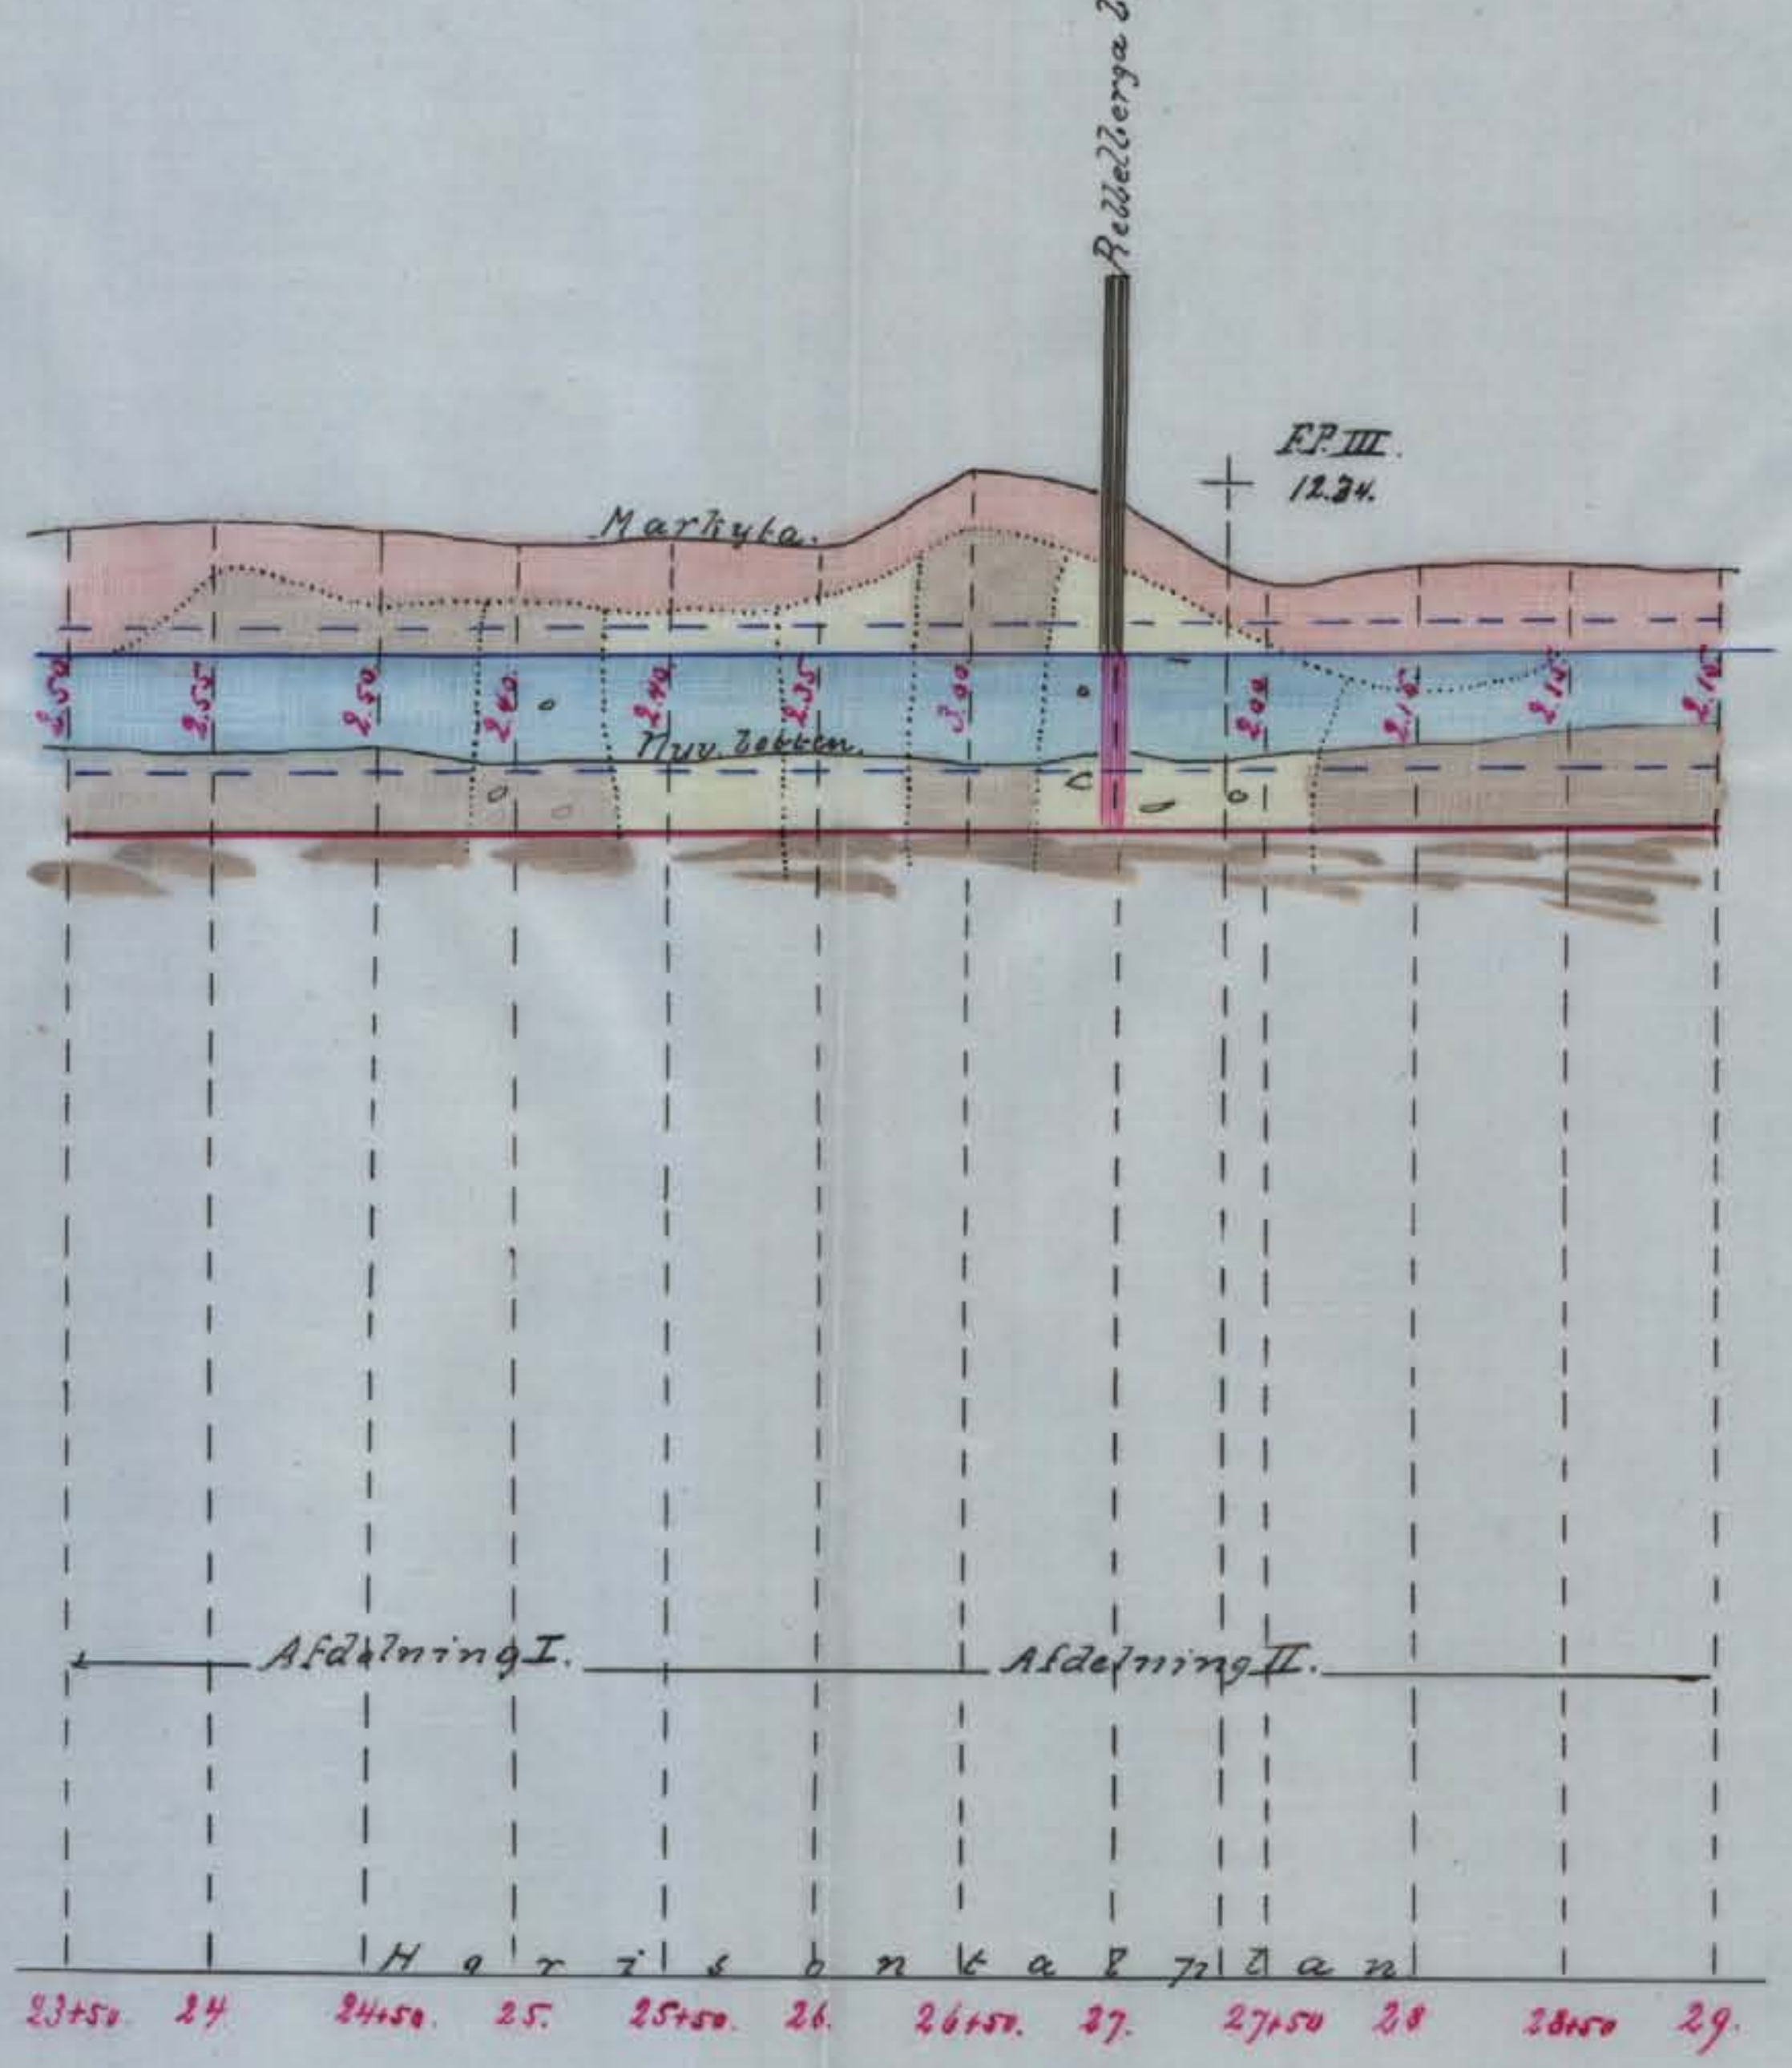

Rebbelberga bro, Alt. I.

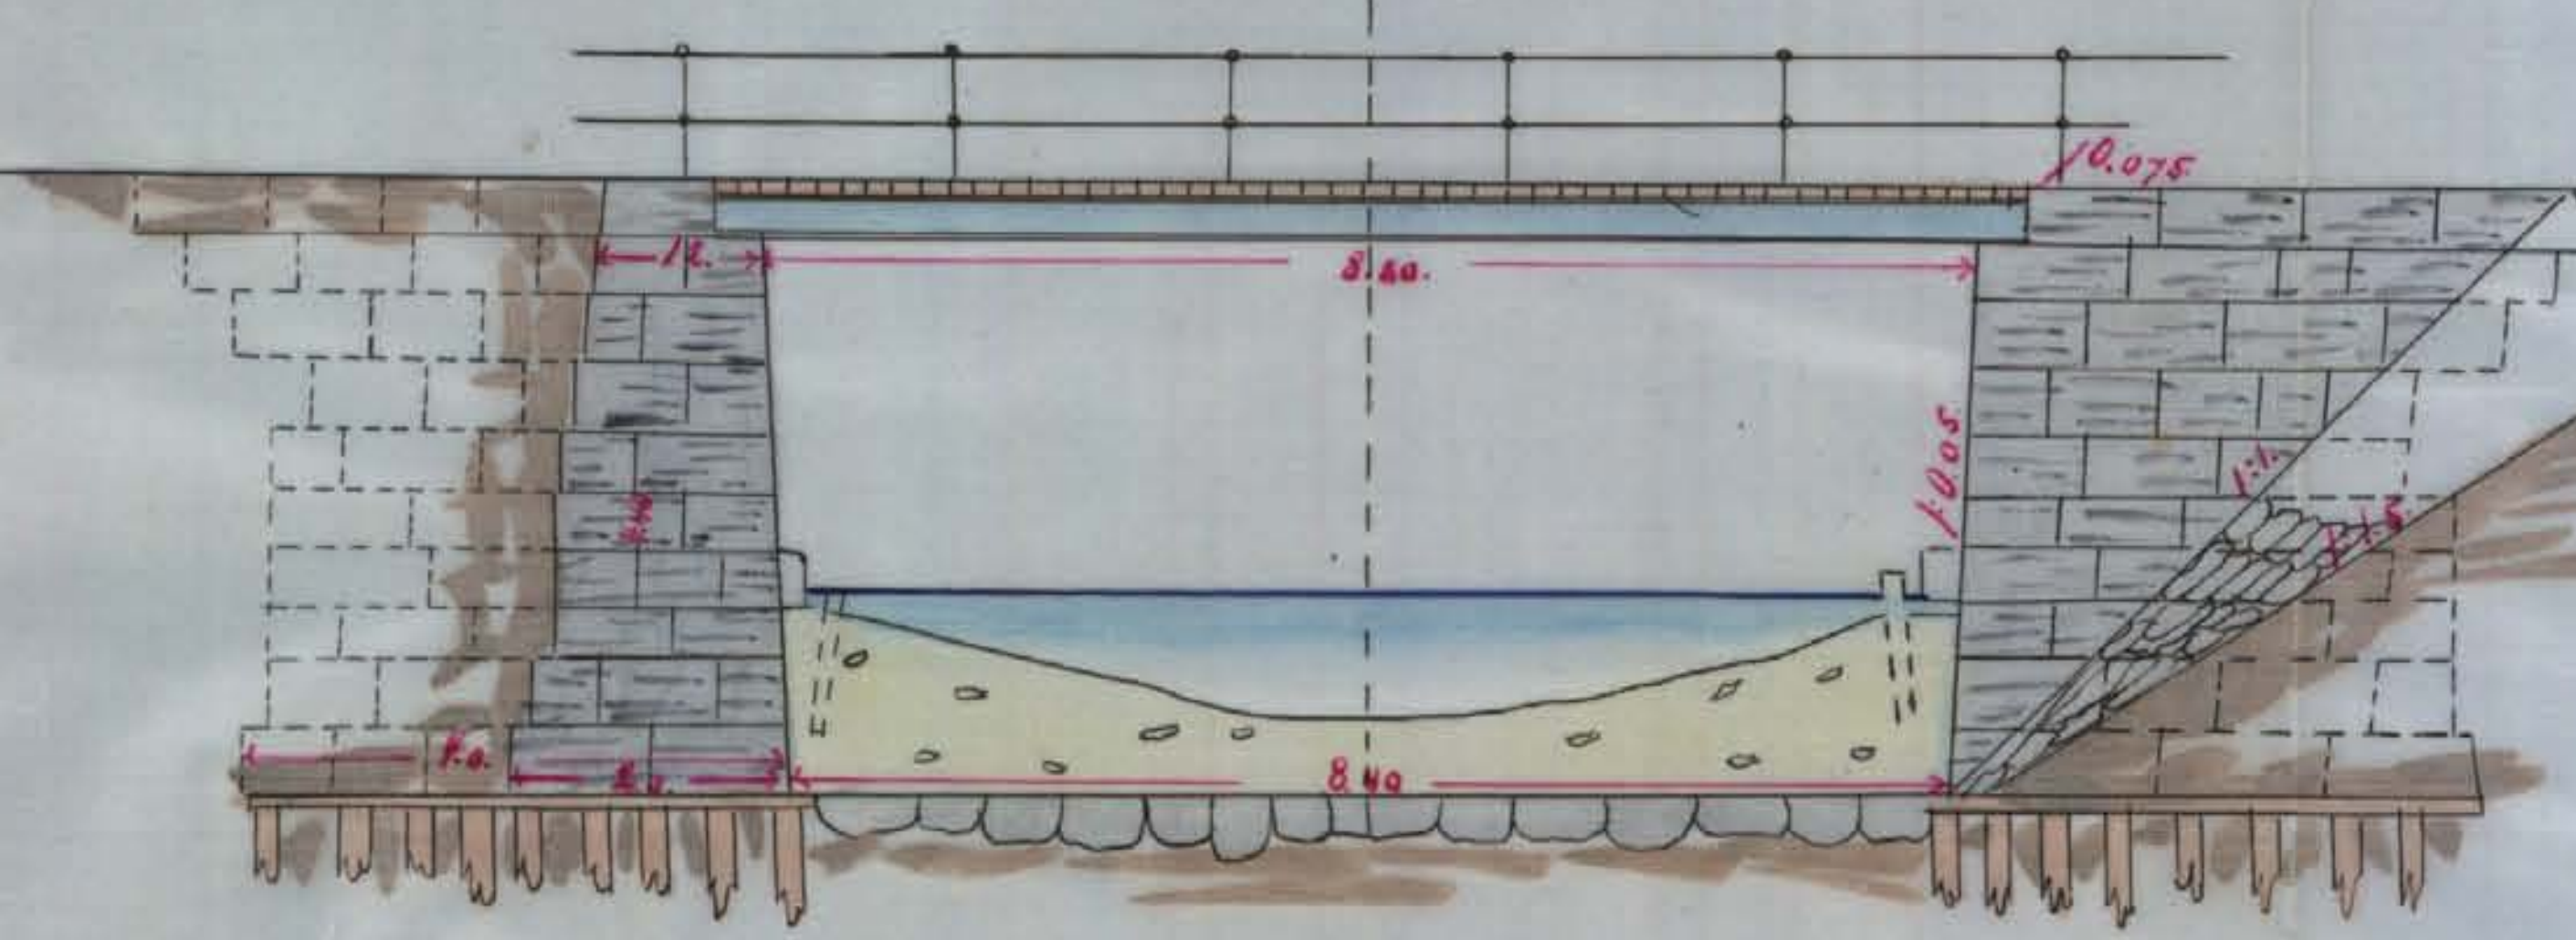

Rebbelberga bro, Alt. II.

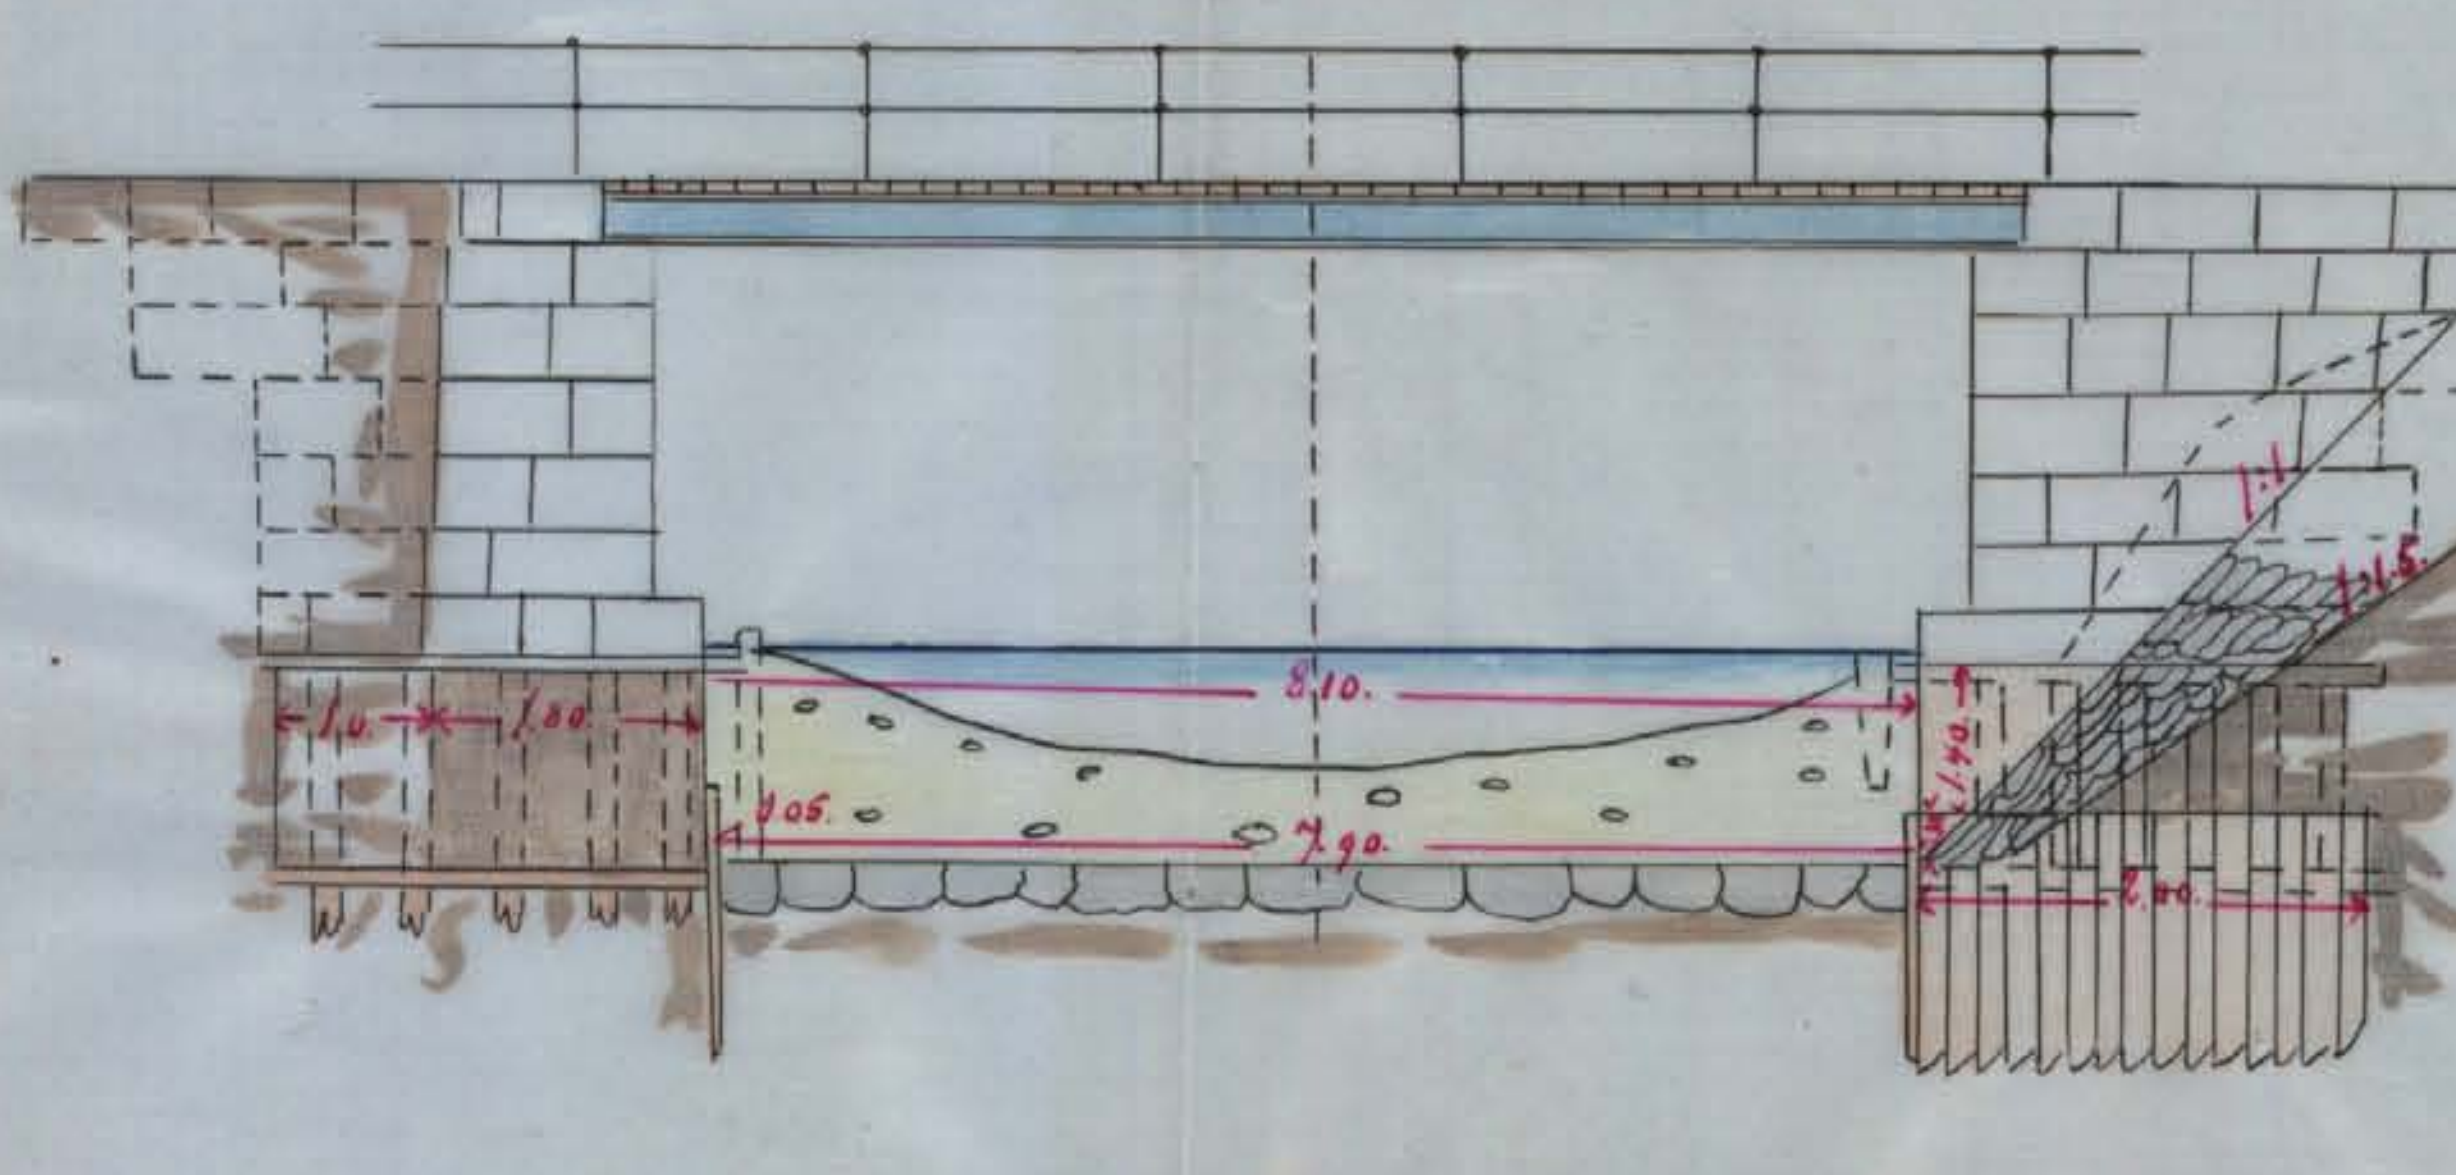

Längdskala 1:4000.

Höjd- och sektionskala 1:100.

Bil. Litt. A.

Beskrifning, höjdförteckning, graderings- och kostnadsfördelningslängd öfver egor, som genom Rössjöholmsåns reglering m. m. förbättras inom Tåstarp, Rebbelberga och Barkåkra socknar af Norra Åsbo och Bjäre härad i Kristianstads län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1900 – 1901

af

E. Welz Ewe

Statens Landtbruks-Ingeniör.

1	2	3	4	5	6
Socknar, byar och hemman	Littera å kartan	Hemmansnummer	Hemmantal	Egofigurernas nummer å kartan	Delegarens namn, hemvist m.m. samt markens beskaffenhet.
Tåstarps socken					
Stora Brandsvig	A	1	1/2		**Eg. Henrik Andersson**
				1	Åker, mylla på sandbl. lera 0,3-0,4
				2	d:o d:o „ lera 0,4-0,6
				3	d:o d:o d:o 0,4-0,6
				4	Äng, våt, mylla på lera 0,3-0,6
				5a	Åker, mylla på sandbl. lera 0,3-0,5
				5b	d:o d:o d:o 0,3-0,5
				6	Äng torfm. på lera 0,4-0,5
				7	d:o d:o d:o 0,4-0,5
				8	d:o d:o d:o 0,4-0,6
				9	d:o d:o d:o 0,5-0,6
				10	d:o mojord på lera 0,9-1,6
				11	Odlingsm. trädbev. mylla o torfjord 2,5- st. dj.
				12	Äng mylla o torfjord 2,5- st. dj
				13	Odlingsm. trädbev. mylla o torfjord 2,5- st. dj
				14	Äng, mylla o torfjord 2,5- st. dj
				15	d:o d:o d:o 2,0-2,4
				16	d:o d:o d:o 1,4-1,5
				17	d:o d:o på lerbl. sand 1,2-1,5
				18	d:o dy på sand 1,0-1,2
				19	d:o mylla o dy på sand 1,4
				20	d:o d:o d:o d:o 2,0

Transport

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Impo.		
Areal			Värde						Genom sänkningen möjliggjordt ökadt förbättringsvärde		Procent af hela förbättringsvärdet [illegible] (§ 8)		Hektar	Ar	Qv. meter
			Före sänkningen			Efter sänkningen									
Hektar	Ar	Qv. meter	per hektar	Egofiguren	per	per hektar	Egofiguren	per							
			Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	%				
0	01	80	1120	20	16	1400	25	20	5	04					
0	03	00	980	29	40	1400	42	00	12	60					
0	03	90	980	38	22	1400	54	60	16	38					
0	10	60	1120	118	72	1400	148	40	29	68					
1	80	00	1120	2016	00	1400	2520	00	504	00					
0	21	70	1260	273	42	1400	303	80	30	38					
0	63	50	1120	711	20	1400	889	00	177	80					
0	30	10	1120	337	12	1400	421	40	84	28					
2	45	50	980	2405	90	1400	3437	00	1031	10					
1	02	00	980	999	60	1400	1428	00	428	40					
3	00	00	700	2100	00	1400	4200	00	2100	00					
0	53	00	910	482	30	1300	689	00	206	70					
0	04	30	1040	44	72	1300	55	90	11	18					
0	09	70	910	88	27	1300	126	10	37	83					
0	09	00	910	81	90	1300	117	00	35	10					
0	07	40	910	67	34	1300	96	20	28	86					
0	11	00	780	85	80	1300	143	00	57	20					
0	06	50	390	25	35	1170	76	05	50	70					
0	01	90	000	0	00	600	11	40	11	40					
0	03	20	910	29	12	1300	41	60	12	48					
0	03	50	910	31	85	1300	45	50	13	65					
10	71	60		9986	39		14871	15	4884	76					

1	2	3	4	5	6
					Transport
Stora Brandsvig	A	1	1/2		Eg. Henrik Andersson
				21	Äng, mylla o. dy på sand 2,5
				22	d: d: d: d: 2,5-3,0
				23	Å ingo
				24	Äng, mylla på sand med del af åränna 0,2-0,3
				25	d: d: och dy på grof sand 1,4
				26	Odlingsm. träder, mylla o. dy på sand 1,8-2,0
				27	d: d: d: d: 2,5-st. dj.
				28	d: d: d: på lera 2,5
				29	d: d: d: d: 2,5
				30	d: d: d: på sand 1,8-2,2
				31	Äng, mylla o. dy på sand 1,3-1,5
				32	d: d: d: 1,3-1,5
				33a	Odlingsm. träder. mylla o. dy 2,5-st. dj.
				33b	Backe ingo
				34	Äng, torfm. o. dy 2,5-st. dj.
				35	d: d: på lera 0,8-1,6
					Summa
D:	B	1	1/2		Eg. August Persson
				36	Åker mylla på lera 0,4-0,7
				37	d: d: d: 0,5-0,6
				38	d: mylla o. dy på lera 0,7-1,2
				39	d: d: d: 0,9-1,3
				40	d: d: på grof sand 2,0
				41	d: d: och lerbl. dy 2,5-st. dj.
				42	d: d: o. dy på grof sand 2,0
				43	d: d: o. lerbl. dy på sand 1,2
				44	Å ingo
				45	Äng delvis åränna, mylla på sand 0,2
				46	Åker, mylla på lerbl. sand 0,4-0,5
				47	Väg ingo
				48	Åker, mylla på sand 0,3-0,4
					Transport

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Imp		
10	71	60		9986	39		14871	15	4884	76					
0	05	00	910	45	50	1300	65	00	19	50					
1	90	00	560	1064	00	1400	2660	00	1596	00					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	03	10
0	02	60	320	8	32	720	18	72	10	40					
0	22	80	700	159	60	1400	319	20	159	60					
0	27	50	650	178	75	1300	357	50	178	75					
0	08	90	840	74	76	1200	106	80	32	04					
0	10	30	720	74	16	1200	123	60	49	44					
0	21	40	840	179	76	1200	256	80	77	04					
0	04	20	910	38	22	1300	54	60	16	38					
1	00	00	700	700	00	1400	1400	00	700	00					
0	60	70	840	509	88	1400	849	80	339	92					
0	06	20	650	40	30	1300	80	60	40	30					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2	29	00
2	10	00	980	2058	00	1400	2940	00	882	00					
4	77	50	840	4011	00	1400	6685	00	2674	00					
22	18	70		19128	64		30788	77	11660	13			2	32	10
3	37	00	700	2359	00	1400	4718	00	2359	00					
0	33	70	840	283	08	1400	471	80	188	72					
1	19	50	700	836	50	1400	1673	00	836	50					
0	90	50	700	633	50	1400	1267	00	633	50					
1	20	00	700	840	00	1400	1680	00	840	00					
3	89	00	700	2723	00	1400	5446	00	2723	00					
0	34	80	700	243	60	1400	487	20	243	60					
1	01	50	700	710	50	1400	1421	00	710	50					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	03	00
0	01	40	320	4	48	560	7	84	3	36					
0	32	50	980	318	50	1400	455	00	136	50					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	00	60
0	03	90	980	38	22	1120	43	68	5	46					
12	63	80		8990	38		17670	52	8680	14			0	03	60

1	2	3	4	5	6
					Transport
Stora Brandsvig	B	1	1/2		Eg. August Persson
				49	Stenbunden mark imp
				50	Åker, mylla o. lerbl. dy på sand 1,6
				51	d:o d:o på lera 0,5–0,8
				52	d:o d:o på sandbl. lera 0,3–0,4
				53	Väg imp
				54	Åker, mylla på lera 0,3–0,5
				55	d:o d:o 0,3–0,5
				56	d:o d:o 0,3–0,5
				57	d:o d:o 0,3–0,5
				58	d:o d:o 0,3–0,5
				59	d:o d:o 0,3–0,5
				60	d:o d:o 0,3–0,5
				61	d:o d:o 0,3–0,5
				62	d:o d:o 0,3–0,5
				63	d:o d:o 0,3–0,5
				64	d:o d:o 0,3–0,5
				65	d:o d:o 0,3–0,5
				66	d:o d:o 0,3–0,5
				67	d:o d:o 0,3–0,5
				68	d:o d:o 0,3–0,5
				69	d:o d:o 0,3–0,5
				70	d:o d:o 0,3–0,5
				71	d:o d:o 0,3–0,5
				72	d:o d:o 0,3–0,5
				73	d:o d:o 0,3–0,5
				74	d:o d:o 0,3–0,5
				75	d:o d:o 0,3–0,4
				76	d:o d:o 0,3–0,4
				77	d:o d:o 0,4
				78	d:o d:o 0,3–0,4
				79	Väg imp
					Transport

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Oup.		
12	63	80		8990	38		17670	52	8680	14			0	03	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	02	00
0	14	50	840	121	80	1400	203	00	81	20					
0	11	00	840	92	40	1400	154	00	61	60					
0	12	10	1120	135	52	1400	169	40	33	88					
—				—	—		—	—	—	—			0	14	50
0	19	00	840	159	60	1400	266	00	106	40					
0	28	00	840	235	20	1400	392	00	156	80					
0	42	30	840	355	32	1400	592	20	236	88					
0	61	20	700	428	40	1400	856	80	428	40					
0	65	60	700	459	20	1400	918	40	459	20					
0	31	60	700	221	20	1400	442	40	221	20					
0	35	40	700	247	80	1400	495	60	247	80					
0	39	00	700	273	00	1400	546	00	273	00					
0	43	20	700	302	40	1400	604	80	302	40					
0	47	00	700	329	00	1400	658	00	329	00					
0	95	50	700	668	50	1400	1337	00	668	50					
0	41	80	700	292	60	1400	585	20	292	60					
0	41	50	700	290	50	1400	581	00	290	50					
0	39	50	700	276	50	1400	553	00	276	50					
0	37	20	700	260	40	1400	520	80	260	40					
0	35	10	700	245	70	1400	491	40	245	70					
0	32	80	700	229	60	1400	459	20	229	60					
0	31	50	700	220	50	1400	441	00	220	50					
0	31	30	700	219	10	1400	438	20	219	10					
0	31	30	700	219	10	1400	438	20	219	10					
0	33	00	700	231	00	1400	462	00	231	00					
1	08	00	700	756	00	1400	1512	00	756	00					
0	24	00	980	235	20	1400	336	00	100	80					
0	33	00	840	277	20	1400	462	00	184	80					
0	14	80	980	145	04	1400	207	20	62	16					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	15	50
23	44	00		14918	16		32793	32	15875	16			0	35	60

1	2	3	4	5	6
					Transport
Stora Brandsvig	B	1	1/2		Eg. August Persson
				80	Åker, mylla på lera 0,3–0,4
				81	d:o d:o 0,3–0,4
				82	d:o d:o 0,3–0,4
				83	d:o d:o 0,3–0,4
				84	d:o d:o 0,3–0,4
				85	d:o d:o 0,3–0,4
				86	d:o d:o 0,3–0,4
				87	d:o d:o 0,3–0,4
				88	d:o d:o 0,3–0,4
				89	d:o d:o 0,3–0,4
				90	d:o d:o 0,3–0,4
				91	d:o d:o 0,3–0,4
				92	d:o d:o 0,3–0,4
				93	d:o d:o 0,3–0,4
				94	d:o d:o 0,3–0,4
				95	d:o d:o 0,3–0,4
				96	Äng, d:o, väg 0,1–0,4
				97	Åker d:o 0,3–0,4
				98	d:o d:o 0,3–0,5
				99	d:o d:o 0,3–0,4
					Summa
Lilla Brandsvig	C →	2	1/4		Eg. August Nilsson
				100	Åker, mylla på lera 0,2–0,4
				101	d:o d:o 0,3–0,4
				102	d:o d:o 0,3–0,4
				103 a	Äng, väg, mylla på lera 0,3
				104	d:o d:o 0,3
				105	Åker, d:o 0,3
				106	d:o d:o 0,3
					Summa

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Imp.		
23	44	00		16918	16		32793	32	15875	16			0	35	60
0	34	80	980	341	04	1400	487	20	146	16					
0	36	80	980	360	64	1400	515	20	154	56					
0	38	80	980	380	24	1400	543	20	162	96					
0	41	60	840	349	44	1400	582	40	232	96					
0	43	00	840	361	20	1400	602	00	240	80					
0	43	20	840	362	88	1400	604	80	241	92					
0	44	00	840	369	60	1400	616	00	246	40					
0	44	40	840	372	96	1400	621	60	248	64					
0	44	80	840	376	32	1400	627	20	250	88					
0	45	00	840	378	00	1400	630	00	252	00					
0	89	50	840	751	80	1400	1253	00	501	20					
0	44	20	840	371	28	1400	618	80	247	52					
0	44	40	840	372	96	1400	621	60	248	64					
0	45	00	840	378	00	1400	630	00	252	00					
0	45	00	840	378	00	1400	630	00	252	00					
0	45	00	840	378	00	1400	630	00	252	00					
0	17	10	720	123	12	800	136	80	13	68					
1	50	00	980	1470	00	1400	2100	00	630	00					
1	96	00	1120	2195	20	1400	2744	00	548	80					
2	72	00	1260	3427	20	1400	3808	00	380	80					
37	08	60		30416	04		51795	12	21379	08			0	35	60
1	47	00	1260	1852	20	1400	2058	00	205	80					
0	46	00	1120	515	20	1400	644	00	128	80					
0	16	70	840	140	28	1400	233	80	93	52					
0	06	50	980	63	70	1400	91	00	27	30					
0	24	20	840	203	28	1400	338	80	135	52					
0	11	00	840	92	40	1400	154	00	61	60					
0	10	00	1120	112	00	1400	140	00	28	00					
2	61	40		2979	06		3659	60	680	54					

1	2	3	4	5	6	
Lilla Brandsvig	D	2	1/16		**Eg. N. P. Nilsson i Töstarp**	
				107	Åker, mylla på lera	0,3–0,4
				108	Äng d:o	0,3–0,4
				109	Åker d:o	0,3–0,4
				110	Äng d:o	0,4–0,5
						Summa
D:o	E	2	3/16		**Eg. Johanna, Ana och Petronella Nilsson**	
				111	Äng, mylla på lera	0,4–0,5
				112	Åker d:o	0,3
				113	d:o d:o	0,2–0,3
				114	Äng, väg d:o	0,3
				115	Åker d:o	0,3
				116	d:o d:o	0,3–0,4
				117	d:o d:o	0,3
						Summa
Stora Brandsvig	A	1	1/2		**Eg. Henrik Andersson**	
				118	Åker, mylla på sand	0,2–0,3
				119	d:o d:o	0,2–0,3
				120	d:o d:o	0,3–0,4
				121	Stb. mark, vattningsställe	ingen
				122	Äng, sandm. på sand	0,2
				123	d:o mylla på sand	0,3–0,4
				124	d:o d:o på lerbl. sand	0,3
				125	Åker, d:o på sandbl. lera	0,3–0,4
				126	Äng d:o d:o	0,3–0,4
				127	Åker d:o på sand	0,4
				128	d:o d:o d:o	0,4–0,5
				129	d:o d:o d:o	0,2–0,3
				130	d:o d:o d:o	0,2–0,3
						Summa

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Impo.		
0	10	20	1120	114	24	1400	142	80	28	56					
0	11	80	840	99	12	1400	165	20	66	08					
0	11	30	840	94	92	1400	158	20	63	28					
1	58	00	840	1327	20	1400	2212	00	884	80					
1	91	30		1635	48		2678	20	1042	72					
3	11	00	840	2612	40	1400	4354	00	1741	60					
0	19	50	980	191	10	1400	273	00	81	90					
0	05	60	1120	62	72	1400	78	40	15	68					
0	01	60	480	7	68	800	12	80	5	12					
0	10	20	1120	114	24	1400	142	80	28	56					
0	19	80	700	138	60	1400	277	20	138	60					
0	15	00	980	147	00	1400	210	00	63	00					
3	82	70		3273	74		5348	20	2074	46					
0	37	00	840	310	80	980	362	60	51	80					
0	06	30	1080	68	04	1200	75	60	7	56					
0	12	00	960	116	20	1020	123	40	7	20					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	01	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	17	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	41	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	03	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	25	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	86	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	29	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	05	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	13	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	07	30
0	55	30		495	04		561	60	66	56			3	30	30

1	2	3	4	5	6	
Östra Brandsvig	F	3	1/4		Eg. Alfred Nilsson	
				131v	Mergelgrop och väg	imp
				132	Åker, mylla på sand	0,4
				133	Äng d:o	0,3
				134	d:o mylla på sandbl. lera	0,3–0,4
				135	d:o d:o på lerbl. sand	0,4–0,5
				136	Åker, d:o på sand	0,2
				137	Äng d:o d:o	0,2
				138	Åker d:o d:o	0,2
				139	d:o d:o d:o	0,4–0,5
				140	Äng d:o d:o	0,5–0,6
				141	d:o d:o d:o	0,5–0,6
				142v	Åker, d:o på sandbl. lera	0,3
				143	Äng, d:o på lerbl. sand	0,3
				144a	Backe	imp
				144b	Åker, mylla på sand	0,2
				145	Äng d:o	0,1–0,2
				146	Åker, mylla på lerbl. sand	0,4
					Summa	
D:o	G	3	1/4		Eg. Joh:s Nilssons sterbhus Dalamöllan	
				147	Åker, mylla på sand	0,3
				148	d:o d:o på lerbl. sand	0,4–0,5
				149	d:o d:o på sand	0,2–0,3
				150	d:o d:o d:o	0,3
					Summa	
Munka Ljungby socken						
Munka Ljungby	H	10	3/32		Eg. Jan. Peter Wiebke	
				151	Å	imp
				152	Åker, mylla på sand	0,4
				153	d:o d:o d:o	0,4–0,5
				154a	d:o d:o d:o	0,3
					Transport	

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Impo		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	02	90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	54	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	06	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	12	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	13	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	01	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	05	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	25	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	36	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	20	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	30	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	05	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	48	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	02	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	08	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	09	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	01	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2	82	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	01	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	18	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	35	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	05	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	61	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	10	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	62	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	26	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	39	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	39	30

1	2	3	4	5	6
Munka Ljungby socken					Transport
Munka Ljungby	H	10	3/32		Jan Peter Wibke
				154b	Backe impo
				155	Åker, mylla på sand 0,4–0,5
				156	d:o d:o 0,4–0,5
				157	d:o d:o 0,4–0,5
				158	d:o d:o 0,4
					Summa
Heagården	J	1	5/8		Eg. Joh:s Hansson
				159	Åker, mylla på sand 0,3–0,4
				160 v	Äng d:o 0,6
				161	Åker d:o 0,4
				162	d:o d:o 0,2
				163	d:o d:o 0,3–0,4
				164	Äng d:o 0,6
				165	Åker d:o 0,4–0,5
				166	d:o d:o 0,5–0,6
				167	Äng d:o 0,3
				168	Åker d:o 0,2–0,4
				169	d:o d:o 0,5
				170	d:o d:o 0,3
				171	Å impo
				172	Åker, mylla på sand 0,2–0,4
				173	d:o d:o på lerbl. sand 0,4–0,5
				174	Äng, mylla o dy d:o 0,9–1,2
				175	D:o mylla o sandbl. lera 0,4–0,5
				176	Åker d:o d:o 0,4–0,5
				177	Äng, mylla på sand 0,3–0,4
				178	Åker, mylla på lera o sand 0,3–0,4
				179	Å impo
					Summa

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Impo.		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	39	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	04	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	18	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	19	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	23	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	09	90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2	14	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	05	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	49	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	58	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	63	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	74	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	57	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	11	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	13	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	11	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	45	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	20	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	27	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	61	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	78	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	51	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	46	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	10	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	07	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	20	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	09	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	78	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			8	00	60

1	2	3	4	5	6
Hesgården	K	1	3/64		Eg. Johannes Andersson
				180	Äng, mylla på sand 0,4–0,5
				181	Åker d:o 0,3
				182	Å inga
					Summa
Rebbelberga socken Nordala	L	20	29/192		Eg. Helmer Nilsson
				183	Å inga
				184	Äng, mylla på sand 0,3–0,5
				185	Åker d:o på lerbl. sand 0,6
				186	Äng, d:o på sand 0,5–1,2
				187	Åker, d:o på lerbl. sand 0,6
				188	Äng d:o på sand 0,5–1,0
				189	Åker, d:o på lerbl. sand 0,4
				190	Å inga
					Summa
D:o	M	20	29/192		Eg. Karl Nilsson
				191	Åker, mylla på sand 0,2
				192	d:o d:o på lerbl. sand 0,4
				193	d:o d:o på sand 0,1–0,4
				194	d:o d:o d:o 0,2–0,4
				195	Å inga
					Summa
D:o	N	19	2/9		Eg. Anders Pålsson
				196	Å inga
				197	d:o d:o
				198	Åker, mylla på sand 0,3
				199	Äng, väg, mylla på sand 0,3
				200	Åker, mylla på sand 0,2–0,3
				201	Väg inga
				202	Å d:o
				203	Åker, mylla på sand 0,2–0,6
					Transport

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Impo		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	19	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	00	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	12	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	32	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	07	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	37	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	07	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			1	09	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	07	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	25	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	06	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	38	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			2	39	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	02	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	40	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	60	00
0	75	00	720	540	00	780	585	00	45	00					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	84	20
0	75	00		540	00		585	00	45	00			1	87	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	14	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	03	80
0	53	50	980	524	30	1120	599	20	74	90					
0	02	00	1120	22	40	1260	25	20	2	80					
0	16	80	1120	188	16	1260	211	68	23	52					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	04	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	22	50
1	29	00	840	1083	60	1260	1625	40	541	80					
2	01	30		2018	46		2661	48	643	02			0	44	40

1	2	3	4	5	6
					Transport
Nardala	N	19	2/9		Eg. Anders Pålsson
				204	Äng, gammal åränna, mylla på sand 0,2
				205	Åker, mylla på sand 0,2 – 0,4
					Summa
Rebbelberga	O	9	1/6		Eg. Adolf Nilsson
				206	Åker, mylla på sand 0,6 – 0,7
				207	Äng d:o 0,8 – 1,0
				208	d:o mylla o sandbl. dy på sand 1,5 – 2,0
				209	Åker, mylla på sand 0,6 – 0,7
				210	d:o d:o 0,2 – 0,4
				211	Äng, gammal åränna, mylla på sand 0,2
				212	Å imp.
					Summa
D:o	P	9	1/6		Eg. August Ekberg
				213	Å imp.
				214	Åker, mylla på sand 0,9 – 1,2
				215	D:o mylla o dybl. sand 2,5 – st. dj.
				216	D:o mylla o dy på sand 1,8 – 2,0
				217	D:o d:o d:o 1,5 – 2,0
				218	D:o d:o d:o 1,5 – st. dj.
				219	Äng, väg, mylla o dy på sand 1,5 – 2,0
				220	d:o d:o d:o 2,0 – 2,5
				221	d:o d:o på lera 2,0 – 2,5
				222	Åker, d:o d:o 0,3 – 0,4
					Summa
D:o	Q	9	1/6		Eg. Adolf Ekberg
				223	Åker, mylla på lera 0,3 – 0,4
				224	Äng, mylla o dy på lera 2,0 – 2,5
				225	Åker, mylla o dy på lerbl. sand 1,5 – st. dj.
				226	d:o d:o på lera 0,3 – 0,4
				227	d:o d:o o dy på lerbl. sand 0,5 – 1,5
				228	d:o d:o o sandbl. dy på sand 1,8 – 2,0
					Transport

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Imp.		
2	01	30		2018	46		2661	48	643	02			0	44	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	00	80
0	97	00	840	814	80	1260	1222	20	407	40					
2	98	30		2833	26		3883	68	1050	42			0	45	20
0	15	10	1120	169	12	1400	211	40	42	28					
0	20	00	840	168	00	1400	280	00	112	00					
0	24	60	840	206	64	1400	344	40	137	76					
0	72	00	980	705	60	1400	1008	00	302	40					
0	59	50	720	428	40	1200	714	00	285	60					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	01	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	18	00
1	91	20		1677	76		2557	80	880	04			0	19	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	13	00
0	12	60	1120	141	12	1400	176	40	35	28					
0	42	30	840	355	32	1400	592	20	236	88					
0	33	80	700	236	60	1400	473	20	236	60					
0	46	50	840	390	60	1400	651	00	260	40					
0	36	40	840	305	76	1400	509	60	203	84					
0	03	70	840	31	08	1400	51	80	20	72					
0	15	20	840	127	68	1400	212	80	85	12					
0	45	80	700	320	60	1400	641	20	320	60					
0	14	00	1260	176	40	1400	196	00	19	60					
2	50	30		2085	16		3504	20	1419	04			0	13	00
0	04	20	1120	47	04	1400	58	80	11	76					
0	08	70	420	36	54	1260	109	62	73	08					
0	23	30	560	130	48	1260	293	58	163	10					
0	18	50	1120	207	20	1400	259	00	51	80					
0	10	60	560	59	36	1260	133	56	74	20					
0	30	70	560	171	92	1260	386	82	214	90					
0	96	00		652	54		1241	38	588	84					

77.

1	2	3	4	5	6
					Transport
Rebbelberga	Q	9	1/6		Eg. Adolf Ekberg
				229	Äng, väg, mylla på lera 0,4
				230	Åker, mylla på sandbl. lera 0,8–1,0
				231	d. d. d. 0,8–1,0
				232	d. d. på sand 0,8–1,0
				233	d. d. 0,8
				234	d. d. 0,8–1,2
				235	d. d. o dy på sand 1,4–1,8
				236	d. d. sandbl. dy d. 1,8–2,3
				237	Å ingo
				238	d. d.
					Summa
D:o	R	1.2	3/32		Eg. Adolf Ekberg
				239	Å ingo
				240	Åker, mylla o sandbl. dy på sand 1,8–2,0
				241	d., mylla o lerbl. dy d. 1,2–st. dj.
				242	Äng d. d. 1,2–1,5
				243	d. d. d. 1,5–st. dj.
				244	Åker, d. på lera 0,4–0,6
				245	d. d. d. 0,4–0,6
					Summa
D:o	S	3.4	29/300		Eg. August Andersson
				246	Åker, mylla på lerbl. sand 0,3–0,4
					Summa
D:o	T	3.4	1/6		Eg. Henrik Perssons sterbhus
				247	Åker, mylla på lerbl. sand 0,3–0,4
				248	Äng, d. d. 0,6–0,8
					Summa
D:o	U	5	1/4		Eg. Peter Perssons sterbhus
				249	Åker, mylla på lerbl. sand 0,3–0,4
				250	Äng, mylla o dy på sand 2,0–st. dj.
				251	D:o d. d. d. 0,8–1,2
					Transport

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Ingo.		
0	96	00		652	54		1241	38	588	84					
0	02	00	840	16	80	1400	28	00	11	20					
0	07	50	700	52	50	1400	105	00	52	50					
0	04	00	980	39	20	1400	56	00	16	80					
0	10	00	840	84	00	1400	140	00	56	00					
0	19	80	840	166	32	1400	277	20	110	88					
0	33	00	840	277	20	1400	462	00	184	80					
0	47	20	560	264	32	1260	594	72	330	40					
0	89	50	560	501	20	1260	1127	70	626	50					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	18	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	12	00
3	09	00		2054	08		4032	00	1977	92			0	30	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	04	00
0	11	40	560	63	84	1260	143	64	79	80					
0	16	20	560	90	72	1260	204	12	113	40					
0	28	50	840	239	40	1400	399	00	159	60					
0	14	20	840	119	28	1260	178	92	59	64					
0	37	00	1120	414	40	1400	518	00	103	60					
0	16	00	1120	179	20	1400	224	00	44	80					
1	23	30		1106	84		1667	68	560	84			0	04	00
0	18	30	1260	230	58	1400	256	20	25	62					
0	18	30		230	58		256	20	25	62					
0	13	30	980	130	34	1400	186	20	55	86					
0	09	00	840	75	60	1400	126	00	50	40					
0	22	30		205	94		312	20	106	26					
0	07	00	1120	78	40	1400	98	00	19	60					
0	97	50	420	409	50	1260	1228	50	819	00					
0	38	20	560	213	92	1260	481	32	267	40					
1	42	70		701	82		1807	82	1106	00					

79.

1	2	3	4	5	6
					Transport
Rebbelberga	U	5	1/4		Eg. Petter Perssons sterbhus
				252	Åker, mylla på sand 0,6 – 1,0
				253	d:, mylla o. lerbl. dy på sand 1,0 – st. dj.
				254	d: d: d: 1,0 – st. dj.
				255	Å imp
				256	Gammal åränna d:
					Summa
D:o	V	5	1/8		Eg. Jöns Olofsson
				257	Å imp
				258v	Äng, väg, mylla o. lerbl. dy på sand 2,0 – st. dj.
				259	Åker, d: d: d: 2,0 – st. dj.
				260	d: d: d: d: 2,5 – st. dj.
				261	Äng, mylla o. lerbl. dy 2,0 – st. dj.
				262	d: d: 2,0 – st. dj.
				263	d: d: 2,0 – st. dj.
				264	Åker, mylla o. lerbl. dy på sand 2,0 – st. dj.
				265	d: d: d: 1,0 – 1,5
				266	d:, mylla på sand 0,4 – 0,7
				267	d: d: 0,3 – 0,5
					Summa
D:o	X	6	7/32		Eg. Per Nilsson
				268	Åker, mylla på sand 0,4
				269	Äng d: 0,5 – 1,0
				270	Åker d: 0,4 – 1,0
				271	Äng, mylla o. dy 2,0 – st. dj.
				272	d:, lertag. dy på lera 2,0 – st. dj.
				273	d: mylla o. dy på sand 2,0
				274	d: d: d: 1,8
				275	Å imp
					Summa

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Impo.		
1	42	70		701	82		1807	82	1106	00					
0	23	50	700	164	50	1400	329	00	164	50					
0	16	40	420	68	88	1260	206	64	137	76					
0	12	10	420	50	82	1260	152	46	101	64					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	05	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	01	00
1	94	70		986	02		2495	92	1509	90			0	06	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	10	00
0	02	80	420	11	76	1260	35	28	23	52					
0	28	40	420	119	28	1120	318	08	198	80					
0	16	50	420	69	30	1260	207	90	138	60					
0	16	50	420	69	30	1260	207	90	138	60					
0	17	20	420	72	24	1260	216	72	144	48					
0	17	20	420	72	24	1260	216	72	144	48					
0	08	50	700	59	50	1400	119	00	59	50					
0	09	50	840	79	80	1400	133	00	53	20					
0	06	80	1120	76	16	1400	95	20	19	04					
0	06	20	980	60	76	1400	86	80	26	04					
1	29	60		690	34		1236	60	946	26			0	10	00
0	13	80	1260	173	88	1400	193	20	19	32					
0	31	20	980	305	76	1400	436	80	131	04					
0	09	00	1120	100	80	1400	126	00	25	20					
0	34	50	840	289	80	1400	483	00	193	20					
0	04	00	420	16	80	600	24	00	7	20					
0	16	00	700	112	00	1000	160	00	48	00					
0	06	00	360	21	60	600	36	00	14	40					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	14	50
1	14	50		1020	64		1459	00	438	36			0	14	50

1	2	3	4	5	6
Rebbelberga	Y	6	7/64		Eg. Adolf Vibbkes Sterbhus efterlr. M. Åkerman
				276	Å inga
				277	Åker, mylla på sand 0,7-1,0
				278	Äng, mylla o. dy på sand 2,0
				279	d:, mylla på sand 0,6-0,8
				280	d: d: 0,6-1,0
				281	d:, mylla på lerbl. sand 0,5-2,0
					Summa
D:o	Z	7	7/64		Eg. Börje Jonsson
				282	Åker, mylla på lerbl. sand 0,3-0,4
					Summa
D:o	Å	8	1/8		Eg. John Grönlund Wijk
				283	Åker, mylla o. dy på sand 0,5-st. dj.
				284	d:, mylla o. lerbl. dy på sand 0,7-1,2
				285	d: d: d: d: 0,7-1,2
				286	d: d: d: d: 0,7-1,5
				287	d: d: d: d: 0,7-1,5
				288	d: d: d: d: 0,7-1,5
				289	d: d: d: d: 0,7-1,5
				290	Äng, väg, mylla på diverse fyllnadsämnen 0,2
				291	Åker, mylla o. lerbl. dy på sand 0,8-1,8
				292	d: d: d: d: 0,8-1,8
				293	d: d: d: d: 0,8-1,8
				294	d: d: d: d: 0,8-1,2
				295	d: d: d: d: 0,8-2,0
				296	Å inga
				297	Åker d: d: d: 0,8-2,0
				298	d: d: d: 1,2-st. dj.
				299	d: d: d: 1,2-st. dj.
				300	d: d: d: 1,2-2,0
				301	d: mylla på sand 0,5-1,0
				302	d: d: 0,5-1,0
				303	d: d: 0,4-0,5
					Summa

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Impr		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	02	00
0	70	40	840	591	36	1400	985	60	394	24					
0	01	50	420	6	30	600	9	00	2	70					
0	13	00	960	124	80	1200	156	00	31	20					
0	03	30	960	31	68	1200	39	60	7	92					
0	31	30	960	300	48	1200	375	60	75	12					
1	19	50		1054	62		1565	80	511	18			0	02	00
0	11	00	840	92	40	1200	132	00	39	60					
0	11	00		92	40		132	00	39	60					
0	10	20	840	85	68	1400	142	80	57	12					
0	09	80	700	68	60	1400	137	20	68	60					
0	11	50	700	80	50	1400	161	00	80	50					
0	10	90	840	91	56	1400	152	60	61	04					
0	09	00	840	75	60	1200	108	00	32	40					
0	05	00	840	42	00	1400	70	00	28	00					
0	04	00	840	33	60	1400	56	00	22	40					
0	08	60	560	48	16	800	68	80	20	64					
0	19	50	840	163	80	1400	273	00	109	20					
0	15	50	840	130	20	1400	217	00	86	80					
0	14	70	840	123	48	1400	205	80	82	32					
0	13	00	840	109	20	1400	182	00	72	80					
0	44	00	980	431	20	1400	616	00	184	80					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	13	00
0	16	20	700	113	40	1400	226	80	113	40					
0	11	50	770	88	55	1100	126	50	37	95					
0	16	30	840	136	92	1400	228	20	91	28					
0	20	20	840	169	68	1400	282	80	113	12					
0	09	50	840	79	80	1400	133	00	53	20					
0	20	20	840	169	68	1400	282	80	113	12					
0	05	50	1120	61	60	1400	77	00	15	40					
2	75	10		2303	21		3747	30	1444	09			0	13	00

1	2	3	4	5	6	
Ribbelberga	Å"	8	1/8		Eg. Anders Olsson	
				304	Åker, mylla på sand	0,4–0,6
				305	d:o d:o	0,4–0,7
				306	d:o d:o	1,0–st. dj.
				307	d:o mylla o. lerbl. sand	0,4–0,7
				308.	d:o mylla på sand	0,4–0,7
				309	d:o d:o	0,3–0,5
				310	Äng, väg, mylla på lösa fyllnadsämnen	0,2
				311	Åker, mylla på sandbl. lera	0,3–0,5
				312	d:o mylla på sand	0,4–0,6
				313	d:o d:o	0,3–0,4
				314	d:o d:o	0,4–0,8
				315	Backe	inga
				316	Åker, mylla på lerbl. sand	0,3–0,4
				317	d:o d:o	0,4–0,7
				318	Å	inga
						Summa
D:o	Ö"	17	1/2		Eg. Friherre Nils Gyllenstierna arr. A. Jakobsén Karlslätt.	
				319	Åker, mylla o. sandbl. dy på sand	1,0–st. dj.
				320	d:o mylla o. lerbl. dy på sand	1,0
				321	d:o d:o d:o	1,0
				322	d:o d:o d:o	1,0
				323	d:o mylla på sandbl. lera	0,3–0,5
				324	d:o d:o d:o	0,3–0,5
				325	d:o d:o d:o	0,3–0,5
				326	d:o d:o d:o	0,3–0,5
				327	d:o d:o d:o	0,3–0,4
				328	d:o d:o d:o	0,3–0,4
				329	d:o d:o d:o	0,3–0,4
				330	d:o d:o d:o	0,3–0,4
						Transport

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Impo		
0	32	00	840	268	80	1400	448	00	179	20					
0	19	00	960	182	40	1200	228	00	45	60					
0	18	20	840	152	88	1400	254	80	101	92					
0	20	20	980	197	96	1400	282	80	84	84					
0	14	00	840	117	60	1400	196	00	78	40					
0	15	00	1120	168	00	1400	210	00	42	00					
0	01	80	360	6	48	600	10	80	4	32					
0	19	00	980	186	20	1400	266	00	79	80					
0	52	40	840	440	16	1400	733	60	293	44					
0	18	20	700	127	40	1400	254	80	127	40					
0	45	00	980	441	00	1400	630	00	189	00					
—	—	—	—	—	—		—	—	—	—			0	55	30
0	20	00	1120	224	00	1400	280	00	56	00					
0	26	20	980	256	76	1400	366	80	110	04					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	13	00
3	01	00		2769	64		4161	60	1391	96			0	68	30
0	16	00	700	112	00	1400	224	00	112	00					
0	16	00	700	112	00	1400	224	00	112	00					
0	15	90	700	111	30	1400	222	60	111	30					
0	15	40	700	107	80	1400	215	60	107	80					
0	08	50	840	71	40	1400	119	00	47	60					
0	08	20	840	68	88	1400	114	80	45	92					
0	08	20	840	68	88	1400	114	80	45	92					
0	08	50	840	71	40	1400	119	00	47	60					
0	32	70	980	320	46	1400	457	80	137	34					
0	21	00	980	205	80	1400	294	00	88	20					
0	21	00	980	205	80	1400	294	00	88	20					
0	21	10	980	206	78	1400	295	40	88	62					
1	92	50		1662	50		2695	00	1032	50					

1	2	3	4	5	6
					Transport
Rebbelberga	Ö"	17	½		Eg. Friherre Nils Gyllenstierna arr. A. Jakobsén Karlslätt
				331	Åker, mylla på sandbl. lera 0,3–0,4
				332	d: d: d: 0,3–0,4
				333	d: d: d: 0,4–0,5
				334	d: d: d: 0,4–0,5
				335	d: mylla på lera 0,3–0,5
				336	d: d: 0,3–0,5
				337	d: d: 0,3–0,5
				338	d: d: 0,3–0,5
				339	d: d: 0,3–0,5
				340	d: d: 0,3–0,5
				341	d: mylla på sandbl. lera 0,3–0,5
				342	d: d: 0,3–0,5
				343	d: d: 0,3–0,5
				344	d: d: 0,3–0,5
				345	d: d: 0,3–0,5
				346	d: mylla på lerbl. sand 0,3–0,5
				347	Äng, [illegible], mylla på lera 0,3
				348	Åker, mylla på lerbl. sand 0,3–0,4
				349	d: d: 0,3–0,4
				350	d: d: 0,3–0,4
				351	Äng, väg, d: 0,2–0,3
					Summa
D:	Aa	7	7/28		Eg. G. Dahlström
				352	Åker, mylla på lera 0,3–0,4
				353	d:, mylla o. lerbl. dy på sand 1,0–1,2
				354	d:, lermylla på sand 0,5–0,7
				355	Å imp
					Summa

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Imp.		
1	92	50		1662	50		2695	00	1032	50					
0	22	60	840	189	84	1400	316	40	126	56					
0	21	20	840	178	08	1400	296	80	118	72					
0	21	50	840	180	60	1400	301	00	120	40					
0	41	80	840	351	12	1400	585	20	234	08					
0	26	70	980	261	66	1400	373	80	112	14					
0	26	50	980	259	70	1400	371	00	111	30					
0	28	00	980	274	40	1400	392	00	117	60					
0	25	60	980	250	88	1400	358	40	107	52					
0	27	00	980	264	60	1400	378	00	113	40					
0	25	00	1120	280	00	1400	350	00	70	00					
0	24	60	1120	275	52	1400	344	40	68	88					
0	25	70	1120	287	84	1400	359	80	71	96					
0	24	20	1260	304	92	1400	338	80	33	88					
0	23	50	1260	296	10	1400	329	00	32	90					
0	30	80	1260	388	08	1400	431	20	43	12					
0	63	50	1260	800	10	1400	889	00	88	90					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	00	80
0	28	80	1120	322	56	1400	403	20	80	64					
0	32	50	980	318	50	1400	455	00	136	50					
0	34	60	980	339	08	1400	484	40	145	32					
0	01	20	720	8	64	800	9	60	0	96					
7	47	80		7494	72		10412	00	2967	28			0	00	80
0	55	20	980	540	96	1400	772	80	231	84					
0	24	30	420	102	06	1260	306	18	204	12					
0	69	00	700	483	00	1400	966	00	483	00					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	10	50
1	48	50		1126	02		2044	98	918	96			0	10	50

87

1	2	3	4	5	6
Rebbelberga	Ab	7	7/128		Eg. Jöns Olsson
				356	Å impo
				357	Åker, mylla på lera 0,3–0,4
				358	d: mylla på sand 0,3–0,4
				359	Äng, mylla o lerbl. dy på sand 0,9–1,2
				360	Åker, lermylla på sand 0,4–0,5
				361	d: d: d: 0,4–0,5
					Summa
D:o	Ac	8	5/72		Eg. Anders Olsson
				362	Åker, mylla på sand 0,4–0,6
				363	d: d: d: 0,4–0,6
				364	d: d: d: 0,4–0,6
				365	Äng, mylla på lerbl. sand 0,4
				366	Åker, mylla på lera 0,3–0,4
				367	d: lermylla på sand 0,3–0,6
				368	Äng, gammal åräna, mylla på sand 0,3
					Summa
D:o	Ad	13	Kr. bita		Eg. N. P. Persson
				369	Äng, gammal åräna, mylla på sand 0,3
				370	Åker, mylla på sand 0,2–0,4
				371	Väg impo
					Summa
D:o	Ae	8	1/18		Eg. N. P. Andersson
				372	Å impo
				373	Åker, mylla o lerbl. dy på sand 0,8–1,2
				374	d: mylla på sandbl. lera 0,4
				375	d: mylla på lera o sand 0,3–0,5
				376	d: d: d: 0,3–0,5
				377	d: d: d: 0,3–0,5
					Summa

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Impo		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	13	80
0	68	00	700	476	00	1400	952	00	476	00					
0	19	00	840	159	60	1400	266	00	106	40					
0	03	20	420	13	44	1260	40	32	26	88					
0	18	10	840	152	04	1400	253	40	101	36					
0	14	70	1120	164	64	1400	205	80	41	16					
1	23	00		965	72		1717	52	751	80			0	13	80
0	22	50	700	157	50	1400	315	00	157	50					
0	24	40	700	170	80	1400	341	60	170	80					
0	22	80	560	127	68	1400	319	20	191	52					
0	09	00	700	63	00	1400	126	00	63	00					
0	05	60	1120	62	72	1400	78	40	15	68					
0	80	00	840	672	00	1400	1120	00	448	00					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	03	00
1	64	30		1253	70		2300	20	1046	50			0	03	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	02	50
0	15	00	980	147	00	1400	210	00	63	00					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	03	30
0	15	00		147	00		210	00	63	00			0	05	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	29	50
0	34	40	560	192	64	1260	433	44	240	80					
0	18	50	980	181	30	1400	259	00	77	70					
0	18	50	840	155	40	1400	259	00	103	60					
0	04	50	1260	56	70	1400	63	00	6	30					
0	12	40	840	104	16	1400	173	60	69	44					
0	88	30		690	20		1188	04	497	84			0	29	50

1	2	3	4	5	6	
Rebbelberga	Af	6	7/32		Eg. N. P. Andersson	
				378	Väg o vattningställe	impo
				379	Äng, mylla på sand	0,4
				380	Åker, d:o d:o	0,4
				381	Å	impo
				382	Väg	impo
				383	Äng mylla på sand	0,2
				384	Åker, mylla lerbl. sand	0,3–0,4
				385	Väg	impo
				386	Åker, mylla på sand	0,2–0,3
				387	Äng d:o d:o	0,2–0,3
				388	Trädgård d:o d:o	0,4
				389	Åker, mylla på sandbl. lera	0,3–0,4
				390	Äng d:o d:o	0,3–0,5
				391	d:o delvis gammal åränna, mylla o dy på sand	0,3–0,8
				392	Åker, mylla på sand	0,3–0,4
				393	Äng, mylla på lera o sand	0,2–0,3
				394	d:o, delvis genomdragen af källådror, mylla o dy på sand	0,7– st. dj:
				395	Äng, dy på sand	1,0–1,5
				396	Åker, mylla på sandbl. lera	0,4–0,5
				397	d:o mylla (delvis dy) på lerbl. sand	0,4–1,2
				398	Å	impo
				399	Åker, mylla på sand	0,3–0,4
				400	d:o mylla på lerbl. sand	0,5–0,6
					Summa	
D:o	Ag	13	3/64		Annexhemman	
					Arr. Petter Persson	
				401	Åker, mylla på lerbl. sand	0,5–0,7
				402	Äng d:o d:o	0,6–0,8
				403	Åker d:o d:o	0,3–0,4
				404	Å	impo
				405	Äng, mylla på lerbl. sand	0,3–0,5
					Summa	

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Trop		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	02	30
0	07	00	360	25	20	1080	75	60	50	40					
0	02	50	1120	28	00	1400	35	00	7	00					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	06	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	03	70
0	05	50	500	27	50	1000	55	00	27	50					
0	07	70	1120	86	24	1400	107	80	21	56					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	04	00
0	09	20	840	77	28	1200	110	40	33	12					
0	73	00	840	613	20	1200	876	00	262	80					
0	00	50	1120	5	60	1400	7	00	1	40					
0	23	50	1120	263	20	1400	329	00	65	80					
0	28	20	840	236	88	1200	339	40	102	52					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	02	50
0	06	00	780	46	80	1300	78	00	31	20					
0	01	00	480	4	80	1200	12	00	7	20					
0	64	50	720	464	40	1200	774	00	309	60					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	00	60
0	03	80	1260	47	88	1400	53	20	5	32					
0	26	60	980	260	68	1400	372	40	111	72					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	38	50
0	46	50	980	455	70	1400	651	00	195	30					
0	53	70	840	451	08	1400	751	80	300	72					
3	59	20		3094	44		4627	60	1533	16			0	57	80
0	06	70	700	46	90	1400	93	80	46	90					
0	09	80	560	54	88	1400	137	20	82	32					
0	34	80	980	341	04	1400	487	20	146	16					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	14	50
0	85	00	500	425	00	1000	850	00	425	00					
1	36	30		867	82		1568	20	700	38			0	14	50

1	2	3	4	5	6.
Ribbelberga	Ak	10	1/6		Militiebostället Stora Vång arr. Joh. Andersson
				406	Äng, mylla på sand 0,2
				407	Åker d. d. 0,2 – 0,4
				408	Å inga
				409	d. d.
				410	Åker, mylla på lerbl. sand 0,4 – 0,5
				411	d. d. d. 0,4 – 0,5
				412	d. d. d. 0,3 – 0,4
				413	Äng d. d. 0,4 – 0,5
				414	Åker d. d. 0,4 – 0,5
				415	d. mylla på sand 0,2 – 0,4
				416	Äng, mylla på lerbl. sand 0,5 – 1,2
				417	Åker d. d. 0,3 – 0,5
				418	d. mylla o. lerbl. dy på sand 0,6 – 1,5
				419	Äng, mylla på sand 0,6 – 0,8
					Summa
D:o	Ai	13	3/64		Annexhemman arr. Nils Olsson
				420	Äng, mylla på lerbl. sand 0,6 – 0,8
				421	D:o d. d. 0,3 – 0,5
				422	Å inga
				423	d. d.
				424	Åker, mylla på sandbl. lera 0,4
					Summa
Barkåkra socken Errarp	Ak	1,2	1/4		Eg. Olof Macdonald
				425	Åker, mylla på sand 0,4 – 0,5
				426	d. lerm. på sand 0,4 – 0,5
				427	Äng, mylla på lerbl. sand 0,4 – 0,6
				428	Å inga
				429	Åker, mylla på lerbl. sand 0,3 – 0,5
					Transport

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Impo.		
0	02	20	500	11	00	1000	22	00	11	00					
0	56	30	700	394	10	1400	788	20	394	10					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	19	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	06	20
0	36	40	980	356	72	1400	509	60	152	88					
0	28	80	1120	322	56	1400	403	20	80	64					
0	34	50	700	241	50	1400	483	00	241	50					
0	53	80	700	376	60	1400	753	20	376	60					
0	32	50	980	318	50	1400	455	00	136	50					
0	25	70	700	179	90	1400	359	80	179	90					
0	24	80	420	104	16	1260	312	48	208	32					
0	13	00	700	91	00	1400	182	00	91	00					
0	06	80	700	47	60	1400	95	20	47	60					
0	41	30	700	289	10	1400	578	20	289	10					
3	56	10		2732	74		4941	88	2209	14			0	25	70
0	15	80	240	37	92	720	113	76	75	84					
0	22	00	500	110	00	1000	220	00	110	00					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	17	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	17	20
0	34	80	980	341	04	1400	487	20	146	16					
0	72	60		488	96		820	96	332	00			0	34	60
0	27	30	980	267	54	1400	382	20	114	66					
0	26	30	700	184	10	1400	368	20	184	10					
0	13	40	560	75	04	1400	187	60	112	56					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	14	00
0	26	80	700	187	60	1400	375	20	187	60					
0	93	80		714	28		1313	20	598	92			0	14	00

93.

1	2	3	4	5	6	
					Transport	
Errarp	Ak	1.2	1/6.		Eg. Olof Macdonald	
				430	Väg	impr
				431	Åker, mylla på lerbl. sand	0,4
				432	Äng d: d:	0,5–0,6
				433	Åker d: d:	0,4
				434	Å	impr
				435	Äng, lermylla på sand	0,4–0,5
				436	Gammal åränna	impr
					Summa	
Dº	Al	1.2	1/6		Eg. Anders Nilsson	
				437	Gammal åränna	impr
				438	Åker, mylla på lerbl. sand	0,5–0,8
				439	Å	impr
				440	Åker, mylla på lerbl. sand	0,4
				441	d: d: på sand	0,4
				442	d: d: på sandbl. lera	0,3–0,5
				443	Äng d: d:	0,3–0,5
				444	Åker d: på sandbl. lera	0,3–0,4
				445	d: d: d:	0,3–0,5
					Summa	
Dº	Am	1.2	1/3		Eg. Anders Larsson	
				446	Äng, mylla på lerbl. sand	0,3–0,5
				447	d: d: d:	0,3–0,5
				448	Åker d: d:	0,3–0,5
				449	Äng d: d:	0,4–0,5
				450	d: mylla o. dy d:	0,6–0,8
				451	d: mylla d:	0,3–0,5
				452	d: d: d:	0,3
				453	d: d: d:	0,4
				454	Väg	impr
				455	Åker, mylla på lerbl. sand	0,4–0,5
				456	Äng d: d:	0,4
					Transport	

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Impo.		
0	93	80		714	28		1313	20	598	92			0	14	00
													0	01	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
0	15	30	840	128	52	1400	214	20	85	68					
0	17	00	560	95	20	1400	238	00	142	80					
0	05	80	560	32	48	1400	81	20	48	72					
													0	12	20
—	—	—		—	—	—	—	—	—	—					
0	26	30	560	147	28	1400	368	20	220	92					
													0	02	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
1	58	20		1117	76		2214	80	1097	04			0	30	20
													0	02	00
—	—	—		—	—	—	—	—	—	—					
0	44	30	700	310	10	1400	620	20	310	10					
													0	24	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
0	68	30	560	382	48	1400	956	20	573	72					
0	14	20	840	119	28	1400	198	80	79	52					
0	02	90	420	12	18	1400	40	60	28	42					
0	11	00	420	46	20	1400	154	00	107	80					
0	37	30	1120	417	76	1400	522	20	104	44					
0	18	80	700	131	60	1400	263	20	131	60					
1	96	80		1419	60		2755	20	1335	60			0	26	50
0	46	30	560	259	28	1400	648	20	388	92					
0	05	60	840	47	04	1400	78	40	31	36					
0	24	80	1260	312	48	1400	347	20	34	72					
0	16	20	560	90	72	1400	226	80	136	08					
0	03	80	420	15	96	1260	47	88	31	92					
0	50	20	560	281	12	1400	702	80	421	68					
0	08	00	1120	89	60	1400	112	00	22	40					
0	13	00	560	72	80	1400	182	00	109	20					
													0	02	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
0	06	40	1260	80	64	1400	89	60	8	96					
0	14	60	420	61	32	1400	204	40	143	08					
1	88	90		1310	96		2639	28	1328	32			0	02	20

1	2	3	4	5	6
					Transport
Errarp	Am	1.2	1/3		Eg. Anders Larsson
				457	Å impo
				458	Åker, mylla på sand 0.3–0.4
				459	Äng, mylla på sandbl. lera 0.4–0.7
				460	Väg impo
				461	Åker, mylla på sandbl. lera 0,4–0,5
					Summa
D:o	An	3	1/4		Eg. Olof Persson
				462	Å impo
				463	Äng, mylla på sand 0.5
				464	Åker, mylla på lerbl. sand 0,3–0,4
				465	Äng d:o d:o 0,6–1,0
				466	Åker d:o d:o 0,6–1,0
				467	Äng, mylla o. dy på stenb. sand 1,0– st. dj.
				468	d:o dy på sand 1,0– st. dj.
					Summa
D:o	Ao	4	1/8		Eg. Nils Perssons arfvingar
				469	Åker, mylla på stenb. sand 0,3–0,4
				470	Äng, stenb. mylla på stenb. sand 0,2–0,4
				471	d:o d:o d:o 0,2–0,4
				472	Åker, mylla på rullstensgrus 0,2
					Summa
Rebbelberga socken					
Rebbelberga	Ap	18	1/6		Eg. Per Christiansson
				473	Åker, mylla på rullstensgrus 0,2
				474	Äng, mylla på starkt stenb. sand 0,2–0,4
				475	Gödselstad impo
				476	Plan, stenb. d:o
				477	Äng, o. mylla på stenb. sand 0,2–0,3
				478	Å impo
				479	Åker, mylla på lerbl. sand 0,3
				480	Väg impo
					Transport

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Imp.		
1	88	90		1310	96		2639	28	1328	32			0	02	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	36	20
0	12	50	720	90	00	1200	150	00	60	00					
0	21	00	600	126	00	1200	252	00	126	00					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	00	40
0	02	10	480	10	08	1200	25	20	15	12					
2	24	50		1537	04		3066	48	1529	44			0	38	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	02	60
0	35	50	360	127	80	1200	426	00	298	20					
0	05	20	1120	58	24	1400	72	80	14	56					
0	48	50	600	291	00	1000	485	00	194	00					
0	01	60	1120	17	92	1400	22	40	4	48					
0	87	20	240	209	28	800	697	60	488	32					
0	01	80	160	2	88	720	12	96	10	08					
1	79	80		707	12		1716	76	1009	64			0	02	60
0	05	00	980	49	00	1400	70	00	21	00					
0	60	00	300	180	00	1000	600	00	420	00					
0	16	20	490	79	38	700	113	40	34	02					
0	02	50	960	24	00	1200	30	00	6	00					
0	83	70		332	38		813	40	481	02					
0	00	50	960	4	80	1200	6	00	1	20					
0	13	00	180	23	40	600	78	00	54	60					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	01	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	02	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	03	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	25	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	01	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	02	30
0	13	50		28	20		84	00	55	80			0	35	30

97.

1	2	3	4	5	6	
					Transport	
Ribbelberga	Ap	18	1/6		Eg. Per Christiansson	
				481	Äng, mylla på sand	0,3–0,5
				482	d: d: d:	0,4–0,7
				483	Åker, mylla på lerbl. sand	0,4
				484a	Äng, mylla o dy på sand	0,4–0,7
				485	d: mylla på lera	0,4
				486	Åker d:	0,4
				487	Vattensamling	impo
				488a	Äng, mylla på sandbl. lera	0,4–0,6
				489	Å	impo
				490	Äng, mylla på sand	0,3–0,4
				491	Å	impo
					Summa	
D:o	Aq	18	1/64		Eg. N. P. Lundqvist	
				492	Å	impo
				493	Äng, mylla på lerbl. sand	0,4–0,5
				494	d: d: på sandbl. lera	0,4–0,5
				495	Åker, mylla på lera	0,4
				496	d: d: på sandbl. lera	0,4–0,5
					Summa	
D:o	Ar	18	1/64		Eg. Nils Persson	
				497	Åker, mylla på lerbl. sand	0,4
				498	Äng d: d:	0,4–1,0
				499	Å	impo
					Summa	
D:o	As				Åkerholms prestgård	
				500	Å	impo
				501	Äng, mylla på sand	0,4
				502	Åker, d: d:	0,4
					Summa	

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Impo		
0	13	50		28	20		84	00	55	80			0	35	30
0	06	50	640	41	60	800	52	00	10	40					
0	06	40	80	5	12	720	46	08	40	96					
0	06	90	1120	77	28	1400	96	60	19	32					
0	06	00	240	14	40	1200	72	00	57	60					
0	02	50	560	14	00	1400	35	00	21	00					
0	18	50	980	181	30	1400	259	00	77	70					
													0	03	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
0	50	00	280	140	00	1400	700	00	560	00					
													0	28	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
0	06	40	560	35	84	1400	89	60	53	76					
													0	08	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
1	16	70		537	74		1434	28	896	54			0	75	30
													0	24	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
0	40	20	420	168	84	1400	562	80	393	96					
0	18	50	700	129	50	1400	259	00	129	50					
0	02	20	980	21	56	1400	30	80	9	24					
0	06	60	980	64	68	1400	92	40	27	72					
0	67	50		384	58		945	00	560	42			0	24	20
0	19	00	980	186	20	1400	266	00	79	80					
0	48	00	420	201	60	1400	672	00	470	40					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	21	50
0	67	00		387	80		938	00	550	20			0	21	50
													0	03	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
0	01	80	560	10	08	1400	25	20	15	12					
0	07	30	700	51	10	1400	102	20	51	10					
0	09	10		61	18		127	40	66	22			0	03	80

1	2	3	4	5	6
					Samman-
Töstarps socken					
Stora Brandsvig	A	1	1/2	1-35 118-130	Eg. Johan Peter Nilsson Henrik Andersson
D:o	B	1	1/2	36-99	„ August Persson
Lilla Brandsvig	C	2	1/4	100-106	„ August Nilsson
D:o	D	2	1/16	107-110	„ N. P. Nilsson i Töstarp
D:o	E	2	3/16	111-117	„ Johanna, Ana och Petronella Nilsson
Östra Brandsvig	F	3	1/4	131-146	„ Alfred Nilsson
D:o	G	3	1/4	147-150	„ Joh:s Nilssons sterbhus, Dalamöllan
Munka Ljungby socken					
Munka Ljungby	H	5-10	3/32	151-158	„ Jan. Peter Veibke
Heagården	J	1	5/8	159-179	„ Joh:s Hansson
D:o	K	1	3/64	180-182	„ Johannes Andersson
Rebbelberga socken					
Nårdala	L	20	29/192	183-190	„ Hilmer Nilsson
D:o	M	20	29/192	191-195	„ Karl Nilsson
D:o	N	19	2/9	196-205	„ Anders Pålsson
Rebbelberga	O	9	1/6	206-212	„ Adolf Nilsson
D:o	P	9	1/6	213-222	„ August Ekberg
D:o	Q	9	1/6	223-238	„ Adolf Ekberg
D:o	R	1.2	3/32	239-245	„ Adolf Ekberg
D:o	S	3.4	29/300	246	„ August Andersson
D:o	T	3.4	1/6	247-248	„ Henrik Perssons sterbhus
D:o	U	5	1/4	249-256	„ Petter Perssons sterbhus
D:o	V	5	1/8	257-267	„ Jöns Olofsson
D:o	X	6	7/32	268-275	„ Per Nilsson
D:o	Y	6	7/64	276-281	„ Adolf Veibkes sterbhus efterl. M. Åkerman
D:o	Z	7	7/64	282	„ Börje Jönsson
D:o	Å	8	1/8	283-303	„ John Grönlund Wijk
D:o	Ä	8	1/8	304-318	„ Anders Olsson
D:o	Ö	17	1/2	319-351	„ Friherre Nils Gyllenstierna arr. A. Jakobsen, Karlslätt
					Transport

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Imp		
drag															
22	74	00		19623	68		31350	37	11726	69	17,297		5	62	40
37	08	60		30416	04		51795	12	21379	08	31,534		0	35	60
2	61	40		2979	06		3659	60	680	54	1,004		—	—	—
1	91	30		1635	48		2678	20	1042	72	1,538		—	—	—
3	82	70		3273	74		5348	20	2074	46	3,060		—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	82	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	61	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	14	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8	00	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		0	32	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2	39	30
0	75	00		540	00		585	00	45	00	0,066		1	87	10
2	98	30		2833	26		3883	68	1050	42	1,549		0	45	20
1	91	20		1677	76		2557	80	880	04	1.298		0	19	00
2	50	30		2085	16		3504	20	1419	04	2,093		0	13	00
3	09	00		2054	08		4032	00	1977	92	2,917		0	30	50
1	23	30		1106	84		1667	68	560	84	0,827		0	04	00
0	18	30		230	58		256	20	25	62	0,038		—	—	—
0	22	30		205	94		312	20	106	26	0,157		—	—	—
1	94	70		986	02		2495	92	1509	90	2,227		0	06	60
1	29	60		690	34		1636	60	946	26	1,396		0	10	00
1	14	50		1020	64		1459	00	438	36	0,647		0	14	50
1	19	50		1054	62		1565	80	511	18	0,754		0	02	00
0	11	00		92	46		132	00	39	60	0,058		—	—	—
2	75	10		2303	21		3747	30	1444	09	2,130		0	13	00
3	01	00		2769	64		4161	60	1391	96	2,053		0	68	30
7	47	80		7494	72		10462	00	2967	28	4,377		0	00	80
99	98	90		85073	21		137290	47	52217	26	77,020		26	41	70

1	2	3	4	5	6.
Rebbelberga socken					Transport
Rebbelberga	Aa	7	7/128	352-355	Eg. G. Dahlström
D:o	Ab	7	7/128	356-361	„ Jöns Olsson
D:o	Ac	8	5/72	362-368	„ Anders Olsson
D:o	Ad	13	Kr. bete	369-371	„ N. P. Persson
D:o	Ae	8	1/18	372-377	„ N. P. Andersson
D:o	Af	6	7/32	378-400	„ N. P. Andersson
D:o	Ag	13	3/64	401-405	Annexhemman arr. Petter Persson }
D:o	Ah	10	1/6	406-419	Militiebostället, Store Vång arr. Joh:s Andersson }
D:o	Ai	13	3/64	420-424	Annexhemman arr. Nils Olsson }
Barkåkra socken					
Errarp	Ak	1, 2	1/6	425-436	Eg. Olof Macdonald
D:o	Al	1, 2	1/6	437-445	„ Anders Nilsson
D:o	Am	1, 2	1/3	446-461	„ Anders Larsson
D:o	An	3	1/4	462-468	„ Olof Persson
D:o	Ao	4	1/8	469-472	„ Nils Perssons arfvingar
Rebbelberga socken					
Rebbelberga	Ap	18	1/6	473-491	„ Per Christiansson
D:o	Aq	18	1/64	492-496	„ N. P. Lundqvist
D:o	Ar	18	1/64	497-499	„ Nils Persson
D:o	As	15 & 18		500-502	Ängelholms prestgård
					Summa

Brandsvig den

Såsom bi-

Bengt Andersson.

7	8	9	10	11		12	13		14		15		Imp.		
99	98	90		85073	21		137290	47	52217	26	77,020		26	41	70
1	48	50		1126	02		2044	98	918	96	1,355		0	10	50
1	23	00		965	72		1717	52	751	80	1,109		0	13	80
1	64	30		1253	70		2300	20	1046	50	1,544		0	03	00
0	15	00		147	00		210	00	63	00	0,093		0	05	80
0	88	30		690	20		1188	04	497	84	0,734		0	29	50
3	59	20		3094	44		4627	60	1533	16	2,261		0	57	80
1	36	30		867	82		1568	20	700	38	1,033		0	14	50
3	56	10		2732	74		4941	88	2209	14	3,259		0	25	70
0	72	60		488	96		820	96	332	00	0,490		0	34	60
1	58	20		1117	76		2214	80	1097	04	1,618		0	30	20
1	96	80		1419	60		2755	20	1335	60	1,970		0	26	50
2	24	50		1537	04		3066	48	1529	44	2,256		0	38	80
1	79	80		707	12		1716	76	1009	64	1,489		0	02	60
0	83	70		332	38		813	40	481	02	0,710		—	—	—
1	16	70		537	74		1434	28	896	54	1,322		0	75	30
0	67	50		384	58		945	00	560	42	0,827		0	24	20
0	67	00		387	80		938	00	550	20	0,812		0	21	50
0	09	10		61	18		127	40	66	22	0,098		0	03	80
125	65	50		102925	01		170721	17	67796	16	100,000		30	59	80

26 Mars 1901.

Å tjenstens vägnar:

E. Wilh. Ewe

Statens Landtbruks-Ingeniör

trädande Gode män:

J. Andersson.

Förestående afskrift af beskrifningen, höjdeförteckningen, graderings- och kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. A (sid. 58–102) vidimeras.

Kristianstad i juli 1905.

Ex officio
O. Hilz Cure
Statens Landtbruks-Ingeniör

Bil. Litt. B.

Gräfningstabell för Rössjöholmsåns reglering m. m. mellan Åkusholms qvarnar och Brandsvigs bro för torrläggning af vattenskadad mark inom flera byar uti Tåstarp, Rebbelberga och Barkåkra socknar af Norra Åsbo och Bjäre härad i Kristianstads län, upprättad vid laga synförrättning åren 1900–1901.

Pålnummer	Afstånd från föregående påle	Djup under markytan	Bredd i botten	Bredd i dagen vid afgräfningskanten i markytan	Anmärkningar
	meter				
1	2	3	4	5	6.
Rössjöholmsån, Afdelning I 0–26					
0		0,00	13.0	13.00	Mellan 0 och 0+50, bottenbredd 13.0, Slänt 1:1.5.
0+50	50	0.00 0.00	13.0 9.0	13.00 9.00	Mellan 0+50 och 26, bottenbredd 9.0, Slänt 1:1,5
1	50	1,40	9.0	13.20	Mellan 0 och 20 bottenlutning 0.20:1000
1+50	50	2,25	9.0	15.75	Bottenläge vid 0 = 8.80 inst.
2	50	2,15	9.0	15.45	Broar å afdelning I skola, om de byggas i
2+50	50	2,20	9.0	15.60	ett spann, hafva minst 12 meters botten-
3	50	1,90	9.0	14.70	öppning, om de byggas i två spann, des-
3+50	50	2,05	9.0	15.15	sa hafva minst 6.5 meters botten-
4	50	2,15	9.0	15.45	öppning hvardera.
4+50	50	2,00	9.0	15.00	
5	50	1,90	9.0	14.70	
5+50	50	2,15	9.0	15.45	
6	50	2,30	9.0	15.90	
6+50	50	2,15	9.0	15.45	
7	50	2,05	9.0	15.15	
7+50	50	1,95	9.0	14.85	
8	50	2,10	9.0	15.30	
8+50	50	2,00	9.0	15.00	
9	50	2,20	9.0	15.60	
9+50	50	1,90	9.0	14.70	
Transport	950				

	1	2	3	4	5	6
Transport		950				
	10	50	2,15	9,0	15,45	
	10+50	50	2,10	9,0	15,30	
	11	50	2,35	9,0	16,05	
	11+50	50	2,00	9,0	15,00	
	12	50	2,00	9,0	15,00	
	12+50	50	2,00	9,0	15,00	
	13	50	2,10	9,0	15,30	
	13+50	50	2,10	9,0	15,30	
	14	50	2,00	9,0	15,00	
	14+50	50	2,10	9,0	15,30	
	15	50	2,35	9,0	16,05	
	15+50	50	2,20	9,0	15,60	
	16	50	1,90	9,0	14,70	
	16+50	50	2,10	9,0	15,30	
	17	50	2,10	9,0	15,30	
	17+50	50	2,20	9,0	15,60	
	18	50	2,10	9,0	15,30	
	18+50	50	2,35	9,0	16,05	
	19	50	2,60	9,0	16,80	
	19+50	50	2,20	9,0	15,60	
	20	50	2,70	9,0	17,10	Mellan 20 och 24, bottenlutning 0,35 : 1000
	20+50	50	3,10	9,0	18,30	Bottenläge vid 20 = 9,20 met.
	21	50	2,35	9,0	16,05	
	21+50	50	2,30	9,0	15,90	
	22	50	2,75	9,0	17,25	
	22+50	50	2,35	9,0	16,05	
	23	50	2,35	9,0	16,05	
	23+50	50	2,50	9,0	16,50	
	24	50	2,55	9,0	16,65	
	24+50	50	2,50	9,0	16,50	
	25	50	2,40	9,0	16,20	
	25+50	50	2,40	9,0	16,20	
Transport		2550				

106.

	1	2	3	4	5	6
Transport		2550				
	26	50	2,35	9,0	16,05	
Summa		2600				

Rösjöholmsån, Afdelning II, 26–32 a

	1	2	3	4	5	6
	26		2,35	9,0	16,05	Bottenbredd 9,0. Slänt 1:1,5,
	26+50	50	3,00	9,0	18,00	bottenlutning 0,35:1000
	27+50	100	2,00	9,0	15,00	
	28	50	2,15	9,0	15,45	
	28+50	50	2,15	9,0	15,45	
	29	50	2,15	9,0	15,45	
	29+50	50	2,15	9,0	15,45	
	30	50	2,30	9,0	15,90	
	30+50	50	2,15	9,0	15,45	
	31	50	2,40	9,0	16,20	
	31+50	50	2,50	9,0	16,50	
	32	50	2,60	9,0	16,80	
	32 a	34	2,50	9,0	16,50	
Summa		634				

Rebbelberga bro vid 27, som antingen enligt Alternativ I ombygges med bibehållande af den gamla järnöfverbyggnaden m. m. och således fortfarande får 7,2 m. bredd och 6,4 m. afstånd mellan räckena, samt blir bottenöppningens bredd 8,40 m. och murarnes sidodossering 1: 0,05 (jfr kostnadsförslag Bil. Litt. C och särskild ritning) eller enligt Alternativ II, underbygges med beton på en horisontal rust- ~~af spiror och omgifves med en spåntvägg~~ bädd. Betonlagret under hvardera landfästet får 1,4 m. höjd, 7,5 m. längd och 1,8 m. bredd, samt förses med vingstycken om 1,0 m. längd och 1,0 m. bredd. Broöppningens bredd i botten blir 7,90 m. (jfr. Kostnadsförslaget och särskild ritning)

Enligt båda alternativen stensättes botten under bron och botten jämte släntarna till ö. v. y. 5 m. ofvan och 5 m. nedom bron.

Rösjöholmsån, Afdelning III 32 a – 44.

	1	2	3	4	5	6
	32 a		2,50	8,0	15,50	Bottenbredd 8,0. Slänt 1:1,5
	32+50	16	2,50	8,0	15,50	bottenlutning mellan 32 a och 42 0,35:1000
	33	50	2,60	8,0	15,80	Bottenläge vid 32 a = 9,63 met.
	33+50	50	2,65	8,0	15,95	
	34	50	2,60	8,0	15,80	
	34+50	50	2,55	8,0	15,65	
	35	50	2,70	8,0	16,10	
	35+50	50	2,10	8,0	14,30	
	36	50	2,10	8,0	14,30	
Transport		366				

	1	2	3	4	5	6
Transport		366				
	36+50	50	2,00	8,0	14,00	
	37	50	2,25	8,0	14,75	
	37+50	50	2,20	8,0	14,60	
	38	50	2,05	8,0	14,15	
	38+50	50	2,10	8,0	14,30	
	39	50	2,30	8,0	14,90	
	39+50	50	2,40	8,0	15,20	
	40	50	2,45	8,0	15,35	
	40+50	50	2,40	8,0	15,20	
	41	50	2,50	8,0	15,50	
	41+50	50	2,40	8,0	15,20	
	42	50	2,40	8,0	15,20	Bottenlutning mellan 42 och 44 2,0 : 1000
	42+50	50	2,15	8,0	14,45	Bottenläge vid 44 = 10.37 met.
	43	50	2,35	8,0	15,05	
	43+50	50	2,45	8,0	15,35	
	44	50	2,35	8,0	15,05	Bottenläge vid 44 = 10.37 met.
Summa		1166				
"Isuen," Afdelning IV, 32a – 83						
	32a		2,45	0,6	7,95	Bottenbredd 0,6 m. Slänt 1:1.5
	80	100	2,35	0,6	7,65	bottenlutning 1,0 : 1000. Bottenläge vid 32a = 9,70 m.
	81	100	2,45	0,6	7,95	
	82	100	2,50	0,6	8,10	
	83	100	2,35	0,6	7,65	Bottenläge vid 83 = 10,10 met.
Summa		400				
Killebäcken, Afdelning V, 83 – 95a						
	83		2,35	0,3	5,00	Bottenbredd 0,3 m. Slänt 1:1
	90	100	2,40	0,3	5,10	bottenlutning 0,3 : 1000. Bottenläge vid 83 = 10.10 m.
	91	100	2,25	0,3	4.80	
	92	100	2,70	0,3	5,70	
	93	100	2,45	0,3	5,20	
	94	100	2,60	0,3	5,50	
	95	100	2,65	0,3	5,60	
Transport		600				

	1	2	3	4	5	6
Transport		600				
	95a	29	2,65	0,3	5,60	Bottenläge vid 95a = 10.29 met.
Summa		629				

Sammandrag

Afdelning I	0-26	2600	Rössjöholmsån
II	26-32a	634	d:o
III	32a-44	1166	d:o
IV	32a-83	400	Guen
V	83-95a	629	Killebäcken
Summa		5429	

Brandsvig den 26 Mars 1901.

Å tjenstens vägnar:
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Såsom biträdande Gode män:
Bengt Andersson J. Andersson.

Förestående afskrift Coll. af gräfningstabellen Bil. Litt. B (sid. 104–108) vidimeras.

Kristianstad i juli 1905.

Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Bil. Litt. C.

Kostnadsförslag till Rössjöholmsåns reglering mellan Åkersholms qvarnar och Brandsvigs bro för torrläggning af vattenskadad mark inom flera byar uti Tostarp, Rebbelberga och Barkåkra socknar af Norra Åsbo och Bjäre härad i Kristianstads län, upprättadt vid laga synförrättning åren 1900–1901.

Läge Pålnummer	Längd meter	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à Kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7	
				Dagverkspris 2 Kronor					
		Afdelning I, 0–26, Rössjöholmsån							
0–1+50	150	Gräfning i grus och sten	Kbm.	730	0,90	657	oo		
		„ för bro vid 1a, grus och sten	„	50	0,90	45	oo		
1+50–3+50	200	„ i mylla, stb. sand och lera	„	1860	0,65	1209	oo		
3+50–5+50	200	„ i mylla, ngt stb. sand och lera	„	2700	0,55	1485	oo		
5+50–8+50	300	„ i mylla, lera och sand	„	4500	0,45	2025	oo		
8+50–9+50	100	„ i mylla, ngt. stb. lera och sand	„	1500	0,55	825	oo		
		„ för bro vid 9a, i d:o d:o	„	60	0,55	33	oo		
9+50–12	250	„ i mylla, sand och lera	„	3830	0,45	1723	50		
12–16	400	„ i mylla, sand och lera, delvis ngt. stb.	„	6400	0,55	3520	oo		
		„ för bro vid 15a, i d:o d:o	„	50	0,55	27	50		
16–24+50	850	„ i mylla, lera och sand	„	15100	0,45	6795	oo		
24+50–26	150	„ i mylla, lera och sand, ngt. stb.	„	2520	0,55	1386	oo	19731	oo
		Sidoledningar under arbetet, cirka	meter	2500	1,20			3000	oo
		Tillägg för tillsyn och materialslitning m. m. cirka 10%						2269	oo
		Lösen för Åkersholms Kvarn enl. Bil. Litt. E						18000	oo
		Lösen för egovägsbro vid 1a						1200	oo
		„ „ „ „ 9a						800	oo
		„ „ „ „ 15a						600	oo
	2600	Summa						45600	oo
		Afdelning II, 26–32a, Rössjöholmsån							
26–28	200	Gräfning i mylla, lera och sand, delvis stb.	Kbm.	3500	0,55	1925	oo		
28–32a	434	„ i mylla och lera	„	7100	0,50	3550	oo	5475	oo
		Sidoledningar under arbetet, cirka	meter	640	1,20			768	oo
	634	Transport						6243	oo

1	2	3	4	5	6	7
	634	Transport				6243 oo
		Tillägg för tillsyn, materialslitning m.m. cirka 10%				627 oo
		Ribbelberga bro vid sektion 27, som antingen enligt Alternativ I ombygges med bibehållande af den gamla jernöfverbyggnaden m.m. och således fortfarande får 7.2 m. bredd och 6.4 meters afstånd mellan räckena, samt blir broöppningens bredd i botten 8.40 m. och murarnes sidodossering 1:0.05 (Jfr. särskild ritning)				
		Grundgräfning (delvis upptagande af gamla fyllnadsämnen och aftagande eller nedslående af pålar) kbm.	120	1.50	180 oo	
		Plankdäck å pålhufvudena, ett lager 3" (0.075 m.) plank kbm.	4.5	30.oo	135 oo	
		Stenarbeten:				
		Nymurning landfästen (2×1.4×1.8×(7.2+4)) "	57	10.oo	570 oo	
		Omläggning af landfästen (2×3×1.5×(7.2+3)) "	92	5.oo	460 oo	
		Stensättning af botten och slänter m²	210	1.oo	210 oo	
		Öfverbyggnadens sönderlagande och montering			175 oo	
		Ny plank till körbanan, 3" (0.075 m.) kbm.	4.55	30.oo	136 50	
		Provisionel bro under byggandet			200 oo	
		Pumpning och indämningar			200 oo	
		Tillägg för tillsyn, afsyningar, materialslitning m.m.			333 50	
		Summa för Ribbelberga bros ombyggande enl. Alt. I			2600 oo	
		eller enligt Alternativ II, underbygges med betong på en horisontal rustbädd af spiror och omgifves				
	634	Transport				6870 oo

111.

1	2	3	4	5	6		7	
	634	Transport					6870	00
		med en spåntvägg. Betonlagret under hvardera landfästet får 1.4 m. höjd, 7.5 m. längd och 1.8 m. bredd och förses med vingstyckena om 1.0 m. bredd och 1.0 m. längd. Broöppningens bredd i botten blir 7.90 m. (Jfr. särskild ritning)						
		Grundgräfning och pumpning			300	00		
		80 st. spiror af 3.0 m. längd och 0.12 m. diameter		1.00	80	00		
		Spåntvägg af 0.05 m. plank mtr.	27	14.00	378	00		
		Beton kbm.	43.6	30.00	1308	00		
		Stensättning af botten och slänter m²	210	1.00	210	00		
		Tillägg för tillsyn, afsyningar och materialslitning m. m.			324	00		
		Summa för Rebbelberga brofästen enl. Alt. II			2600	00		
		Utföres kostnaden enl. Alt. I eller Alt. II					2600	00
	634	Summa					9470	00
		Afdelning III, 32a – 44, Rössjöholmsån						
32a – 36	366	Gräfning i mylla, lera och sand kbm.	5400	0.45	2430	00		
36 – 39	300	" i mylla och sandbl. dy "	4200	0.40	1680	00		
39 – 40	100	" i mylla, dy och lera "	1480	0.45	666	00		
40 – 44	400	" i mylla och sandbl. dy "	5600	0.40	2240	00	7016	00
		Sidoledningar under arbetet cirka 100 meter		1.20	120	00		
		" 650 "		0.40	260	00	380	00
		Tillägg för tillsyn och materialslitning m. m. cirka 10%					754	00
	1166	Summa					8150	00
		Afdelning IV, 32a – 83, Isan						
32a – 83	400	Gräfning i mylla, lera och sand kbm.	3200	0.40			1280	00
		Tillägg för tillsyn och materialslitning m. m. cirka 10%					120	00
	400	Summa					1400	00

1	2	3	4	5	6	7	
		Afdelning V, 83–95a, Killebäcken					
83–95a	629	Gräfning i mylla och lera Kbm.	3470	0,40		1388	00
		Tillägg för tillsyn, materialslitning m. m. cirka 10 %				142	00
	629	Summa				1530	00

Sammandrag

2600	Afdelning I, 0–26, Rössjöholmsån	45600	00
634	" II, 26–32a, d:o	9470	00
1166	" III, 32a–44, d:o	8150	00
400	" IV, 32a–83, Lusen	1400	00
629	" V, 83–95a, Killebäcken	1530	00
5429	Summa	66150	00

Brandsvig den 26 Mars 1901.
Å tjenstens vägnar
E. Willh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.
Såsom biträdande gode män:
Bengt Andersson. J. Andersson

Coll.

Förestående afskrift af kostnadsförslaget Bil. Litt. C (sid. 109–112) vidimeras.
Kristianstad i juli 1905.

Ex officio
E. Willh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

113.

Bil. Litt. D.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kostnadsfördelningslängd

för

Rösjöholmsåns reglering m. m. mellan Åkersholms qvarnar och Brandsvigs bro för torrläggning af vattenskadad mark inom flera byar uti Tåstarp, Rebbelberga och Barkåkra socknar af Norra Åsbo och Bjäre härad i Kristianstads län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1900 – 1901 af

E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

114.

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
Egolitera å kartan	Hemmansnummer	Byars, hemmans och egaresnamn, m. m. samt nummer å plankartans egofigurer, för hvilkas förbättring kostnaderna till här specificerad dikningsafdelning skola utgå	Förbättringsvärde						Dikningskostnad enligt kostnadsförslaget Bil. Litt. C.						Delegarnes betalningsskyldighet uttryckt i procent af hela omkostnaden till [illegible] för ifrågavarande dikningsafdelning.
			Summa		Afdrag		Återstod						Summa		
			för ifrågavarande dikningsafdelning	å hvarje egofigur enligt graderingen; den [illegible] skall utgå till [illegible]	[illegible] enligt förrättningen eller annan uppskattning	på grund af betalningsskyldighet till äldre dikningsföretag [illegible]	kostnaden angifven i kolumn 7 [illegible] för ifrågavarande dikningsafdelning skall repartiseras.	hvarefter endast den gemensamma	[illegible] till gemensam dikningsafdelning	på grund af [illegible]	på grund af skyldighet att på egen bekostnad hålla öppna diken (kvarndiken) på egen mark.		hvarefter delegarnes slutliga betalningsskyldighet [illegible] summan till den ifrågavarande dikningsafdelning skall utgå.		
			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%
		Rössjöholmsån, Afdelning I, 0–24, skall bekostas af nedan stående enligt följande fördelning:													
		Stora Brandsvig													1/6
A	1	Henrik Andersson, egof. 1–35, 118–120	11726	69	4141	75	7584	94	7320	66			7320	66	16,054
B	1	August Persson .. 36–99	21379	08	8154	63	13224	45	12763	68			12763	68	27,991
		Lilla Brandsvig													1/5
C	2	August Nilsson, egof. 100–106	680	54	217	56	462	98	446	85			446	85	0,980
D	2	N. P. Nilsson i Torstorp .. 107–110	1042	72	333	34	709	38	684	66			684	66	1,501
E	2	Johanna, Ana och Petronella Nilsson, egof. 111–117	2074	46	663	17	1411	29	1362	12			1362	12	2,987
		Nordala													
M	20	Karl Nilsson, egof. 194	45	00	21	09	23	91	23	08			23	08	0,051
N	19	Anders Pålsson .. 198–205	1050	42	492	36	558	06	538	62			538	62	1,181
		Ribbelberga													
O	9	Adolf Nilsson, egof. 206–210	880	04	412	50	467	54	451	25			451	25	0,990
P	9	August Ekberg .. 214–222	1419	04	665	14	753	90	727	63			727	63	1,595
Q	9	Adolf Ekberg .. 223–236	1977	92	927	11	1050	81	1014	20			1014	20	2,224
R	1–2	d:o .. 240–245	560	84	262	88	297	96	287	58			287	58	0,631
S	3–4	August Andersson .. 246	25	62	12	01	13	61	13	13			13	13	0,029
		Transport	42862	37	16303	54	26558	83	25633	46			25633	46	56,214

1	2	3	4		5		6		7		8	9		10
		Transport	42862	37	16303	54	26558	83	25633	46		25633	46	56,214
		Ribbelberga												
T	3ö4	Henrik Perssons sterbhus, egf. 247-248	106	26	49	80	56	46	54	49		54	49	0,119
U	5	Peter Perssons sterbhus " 249-254	1509	90	707	73	802	17	774	22		774	22	1,698
V	5	Jöns Olofsson " 258-267	946	26	443	54	502	72	485	20		485	20	1,064
X	6	Per Nilsson " 268-274	438	36	205	47	232	89	224	78		224	78	0,493
Y	6	Adolf Vibkes sterbhus efterträ. M. Åkerman, egf. 277-281	511	18	239	60	271	58	262	12		262	12	0,575
Z	7	Börje Jonsson " 282	39	60	18	56	21	04	20	31		20	31	0,045
Å	8	John Grönlund Wijk " 283-303	1444	09	676	89	767	20	740	47		740	47	1,624
Ä	8	Anders Olsson " 304-318	1391	96	421	52	970	44	936	63		936	63	2,054
Ö	17	Friherre Nils Gyllenstierna, arr. A. Jakobsson, (Rudelöv) egf. 319-351	2967	28	763	44	2203	84	2127	05		2127	05	4,665
Aa	7	G. Dahlström " 352-354	918	96	195	47	723	49	698	28		698	28	1,531
Ab	7	Jöns Olsson " 357-361	751	80	159	91	591	89	571	27		571	27	1,253
Ac	8	Anders Olsson " 362-367	1046	50	222	60	823	90	795	19		795	19	1,744
Ad	13	N.P. Persson " 370	63	00	13	40	49	60	47	87		47	87	0,105
Ae	8	N.P. Andersson " 373-377	497	84	105	89	391	95	378	29		378	29	0,829
Af	6	d:o " 379-400	1533	16	22	64	1510	52	1457	89		1457	89	3,197
Ag	13	Ribbelberga-Annexhemmanet arr. Petter Persson, egf. 401-405	700	38			700	38	675	98		675	98	1,482
Ah	10	Militiebostället Store Wång arr. Joh:n Andersson, egf. 406-419	2209	14			2209	14	2132	17		2132	17	4,676
Ai	13	Ribbelberga-Annexhemmanet arr. Nils Olsson, egf. 420-424	332	00			332	00	320	43		320	43	0,703
		Errarp												
Ak	1.2	Olof Macdonald, egf. 425-435	1097	04			1097	04	1058	82		1058	82	2,322
Al	1.2	Anders Nilsson " 438-445	1335	60			1335	60	1289	07		1289	07	2,827
Am	1.2	Anders Larsson " 446-461	1529	44			1529	44	1476	15		1476	15	3,237
An	3	Olof Persson " 463-468	1009	64			1009	64	974	46		974	46	2,137
Ao	4	Nils Perssons arf. " 469-472	481	62			481	02	464	26		464	26	1,018
		Ribbelberga												
Ap	18	Per Christiansson, egf. 473-490	896	54			896	54	865	30		865	30	1,898
Aq	18	N.P. Lundqvist " 493-496	560	42			560	42	540	90		540	90	1,186
		Transport	67179	74	20550	00	46629	74	45005	06		45005	06	98,696

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
		Transport	67179	74	20550	00	46629	74	45005	06			45005	06	98,696
		Ribbelberga													
A[illegible]	18	Nils Persson, egof. 497–498	550	20			550	20	531	03			531	03	1,164
A5	15.18	Åkerholms prestgård „ 501–502	66	22			66	22	63	91			63	91	0,140
		Summa för afdeln. I	67796	16	20550	00	47246	16	45600	00			45600	00	100,000
		Rössjöholmsån, Afdelning II, 26–32a, skall bekostas af nedanstående enligt följande fördelning:													
		Stora Brandsvig													1/4,62
A	1	Henrik Andersson, egof. 1–35 118–120	11726	69	2092	51	9634	18	2049	24			2049	24	21,639
B	1	August Persson „ 36–99	21379	08	4581	75	16797	33	3572	88			3572	88	37,729
		Lilla Brandsvig													1/2,66
C	2	August Nilsson, egof. 100–106	680	54	92	48	588	06	125	08			125	08	1,321
D	2	N. P. Nilssons i Töstarp „ 107–110	1042	72	141	69	901	03	191	65			191	65	2,024
E	2	Johanna, Ana och Petronella Nilsson, egof. 111–117	2074	46	281	88	1792	58	381	29			381	29	4,026
		Nordala													
M	20	Karl Nilsson, egof. 194	45	00	14	63	30	37	6	46			6	46	0,068
N	19	Anders Pålsson „ 198–205	1050	42	341	59	708	83	150	77			150	77	1,592
		Ribbelberga													
O	9	Adolf Nilsson, egof. 206–210	880	04	286	18	593	86	126	32			126	32	1,334
P	9	August Ekberg „ 214–222	1419	04	461	46	957	58	203	68			203	68	2,151
Q	9	Adolf Ekberg „ 223–236	1977	92	643	21	1334	71	283	90			283	90	2,998
R	1–2	d:o „ 240–245	560	84	182	38	378	46	80	50			80	50	0,850
S	3–4	August Andersson „ 246	25	62	8	33	17	29	3	68			3	68	0,039
T	3–4	Henrik Perssons sterbhus „ 247–248	106	26	34	55	71	71	15	25			15	25	0,161
U	5	Petter Perssons sterbhus „ 249–254	1509	90	491	01	1018	89	216	72			216	72	2,288
V	5	Jöns Olsson, „ 258–267	946	26	307	72	638	54	135	82			135	82	1,434
X	6	Per Nilsson „ 268–274	438	36	142	55	295	81	62	92			62	92	0,664
Y	6	Adolf Wiblins sterbhus efterl. M. Åkerman, egof. 277–281	511	18	166	23	344	95	73	37			73	37	0,775
Z	7	Börje Jonsson „ 282	39	60	12	88	26	72	5	68			5	68	0,060
Å	8	John Grönlund Wijk „ 283–303	1444	09	469	61	974	48	207	28			207	28	2,189
Å	8	Anders Olsson „ 304–317	1391	96	159	33	1232	63	262	19			262	19	2,769
Ö	17	Friherre Nils Gyllenstierna, arr. A. Jakobsin (Hultalön) egof. 319–351	2967	28	168	03	2799	25	595	41			595	41	6,287
		Transport	52217	26	11080	00	41137	26	8750	09			8750	09	92,398

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
		Transport	52217	26	11080	oo	41137	26	8750	09			8750	09	92,398
		Rebbelberga													
Aa	7	G. Dalelström, egof. 352-354	918	96			918	96	195	47			195	47	2,064
Ab	7	Jöns Olsson, " 357-361	751	80			751	80	159	91			159	91	1,689
Ac	8	Anders Olsson " 362-367	1046	50			1046	50	222	60			222	60	2,351
Ad	13	N. P. Persson " 370	63	oo			63	oo	13	40			13	40	0,141
Ae	8	N. P. Andersson " 373-377	497	84			497	84	105	89			105	89	1,118
Af	6	d:o " 379-384	106	46			106	46	22	64			22	64	0,239
		Summa för afdeln. II	55601	82	11080	oo	44521	82	9470	oo			9470	oo	100,ooo
		Rössjöholmsån, Afdelning III,	32a	– 44	skola	bekostas	af nedan		stående		enligt		följande		fördelning
		Stora Brandsvig													
A	1	Henrik Andersson södra hälften af 10 3 egof. 11-32, 48-120	4760	73			4760	73	1548	16			1548	16	18,994 $\frac{1}{5.27}$
B	1	August Persson, egof. 36-52	8856	82			8856	82	2880	18			2880	18	35,340 $\frac{1}{2.83}$
		Nordala													
M	20	Karl Nilsson, egof. 194	45	oo			45	oo	14	63			14	63	0,179
N	19	Anders Pålsson " 198-205	1050	42			1050	42	341	59			341	59	4,191
		Rebbelberga													
O	9	Adolf Nilsson, egof. 206-210	880	04			880	04	286	18			286	18	3,511
P	9	August Ekberg " 214-222	1419	04			1419	04	461	46			461	46	5,662
Q	9	Adolf Ekberg " 223-236	1977	92			1977	92	643	21			643	21	7,892
R	1=2	d:o " 240-245	560	84			560	84	182	38			182	38	2,238
S	3=4	August Andersson " 246	25	62			25	62	8	33			8	33	0,102
T	3=4	Henrik Perssons sterbhus " 247-248	106	26			106	26	34	55			34	55	0,424
U	5	Petter Perssons sterbhus " 249-254	1509	90			1509	90	491	01			491	01	6,025
V	5	Jöns Olofsson " 258-267	946	26			946	26	307	72			307	72	3,776
X	6	Per Nilsson " 268-274	438	36			438	36	142	55			142	55	1,749
Y	6	Adolf Viebkes sterbhus [illegible] M. Åkerman, egof. 277-281	511	18			511	18	166	23			166	23	2,040
Z	7	Börje Samsson " 282	39	60			39	60	12	88			12	88	0,158
Å	8	John Grönlund Wijk " 283-303	1444	09			1444	09	469	61			469	61	5,762
Ä	8	Anders Olsson " 304-308	489	96			489	96	159	33			159	33	1,955
		Summa för afdeln. III	25062	04			25062	04	8150	oo			8150	oo	100,ooo

118.

1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
Gnen, Afdelning IV, 32a–83, skall bekostas af nedanstående enligt följande fördelning:															
		Stora Brandsvig													
A	1	Henrik Andersson, egof. 1–9, Norralägenheten, 33–35	6965	96	158	89	6807	07	385	46			385	46	27,533
B	1	August Persson, egof. 54–99	12522	26	1052	05	11470	21	649	52			649	52	46,394
		Lilla Brandsvig													
C	2	August Nilsson, egof. 100–106	680	54	57	18	623	36	35	30			35	30	2,521
D	2	N. P. Nilsson i Tostarp " 107–110	1042	72	87	60	955	12	54	09			54	09	3,864
E	2	Johanna, Ana och Petronella Nilsson, egof. 111–117	2074	46	174	28	1900	18	107	60			107	60	7,686
Ö	17	Friherre Nils Gyllenstierna, arr. A. Jakobsson (Axelslä) egof. 349–351	2967	28			2967	28	168	03			168	03	12,002
		Summa för afdeln. IV.	26253	22	1530	00	24723	22	1400	00			1400	00	100,000
Kiesbäcken, Afdelning V, 83–95a, skall bekostas af nedanstående enligt följande fördelning:															
		Stora Brandsvig													
A	1	Henrik Andersson, egof. 1–8	1891	26			1891	26	158	89			158	89	10,385
B	1	August Persson, " 54–99	12522	26			12522	26	1052	05			1052	05	68,761
		Lilla Brandsvig													
C	2	August Nilsson, egof. 100–106	680	54			680	54	57	18			57	18	3,737
D	2	N. P. Nilsson i Tostarp " 107–110	1042	72			1042	72	87	60			87	60	5,726
E	2	Johanna, Ana och Petronella Nilsson, egof. 111–117	2074	46			2074	46	174	28			174	28	11,391
		Summa för afdeln. V.	18211	24			18211	24	1530	00			1530	00	100,000

Brandsvig den 26 Mars 1901

Å tjenstens vägnar:

E. Wilh. Ewe

Statens Landtbruks-Ingeniör.

Såsom biträdande Gode män:

Bengt Andersson. J. Andersson.

Förestående afskrift

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

af kostnadsfördelningslängden
Bil. Litt. D (sid. 113-118) vidimeras.
Kristianstad i juli 1905.

Ex officio
E Hilzlung
Statens Landtbruks-Ingeniör.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Bil. Litt. E.

Synemännens speciela utlåtande samt besigtnings och värderingsinstrument rörande utrifning af Per Christianssons öfre qvarnfall tillhörigt hans hemman N:18 Rebbelberga benämndt Åkersholm i och för Rössjöholmsåns reglering mellan Dalamöllan och Åkersholms qvarnar genom flera byar uti Tåstarp, Munka-Ljungby, Rebbelberga och Barkåkra socknar af Norra Åsbo och Bjäre härad samt Kristianstads län, upprättadt nedanstående dag vid sådan syn, som omförmäles i 4:de kapitlet af lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879.

Åkersholms qvarn enligt uppgift tillhörig ofvan nämnde Per Christiansson är belägen på venstra eller södra sidan af Rössjöholmsån invid öfre fallet strax ofvan om Hägleåns utlopp i omförmälda vattendrag. Hufvudströmmen, der fördjupningen för åns reglering skall ske, går strax norr om qvarnrännan.

Under hänvisning dels till vid denna förrättning upprättade plan- och profilritningar, der dammfästet som skall utrifvas betecknats med 11a, dels till de rättegångshandlingar från Södra Åsbo och Bjäre Häradsrätt af den 5 Oktober 1885 och den 6 November 1889, der qvarnen och fallet beskrifvits, så få synemännen med särskild hänsyn till hvad i denna dags protokolls §§ 31 och 35 blifvit af Per Christiansson yrkadt eller godkändt, och under det synemännen för sin del vilja vitsorda Per Christianssons framställning om lösesummans billighet, härmed värdera lösesumman för ifrågavarande fall under de vilkor, som i omförmälda protokolls §§ 31 och 35 finnas framställda, till Aderton tusen (18000) kronor, hvaraf Tolf tusen (12000) kronor åsattes fallets värde och öfriga sex tusen (6000) kronor den i lag föreskrifna förhöjningen.

Åkersholms gods den 22 Oktober 1900.

Å tjenstens vägnar:
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Såsom biträdande Gode män:
Bengt Andersson. Ludvig Jönsson.

Af Konungens Befallningshafvande förordnad God man.
Ant. Johansson.

Förestående värdering godkännes:
Åkersholms gods den 22 Oktober 1900.

Aug. Persson   Per Christiansson
M. Borgström   Olof Macdonald
Kronombud   Joh:s Andersson.

Förestående egenhändiga namnunderskrifter af Aug. Persson i Brandsvig, Per Christiansson i Åkersholm, Kronoombudet Domänintendenten m.m. M. Borgström, Olof Macdonald i Errarp, Joh:s Andersson i Ribbelberga Store Wång bevittnas af på en gång närvarande. Åkersholm som ofvan.

E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.
Såsom biträdande Gode-män:
Bengt Andersson. Ludvig Jönsson.

Förestående afskrift af Synemännens speciella utlåtande samt besiktnings- och värderingsinstrument Bil. Litt. E (sid. 120-122) vidimeras.
Kristianstad i juli 1905.

Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Bil. Litt. F.

Förteckning öfver de egor, som förbättras, men ej torrläggas till fullt lagenligt djup för odling genom Rössjöholmsåns reglering m. m. emellan Åkersholms qvarnar och Brandsvigs bro genom egor inom Tåstarps, Rebbelberga och Barkåkra socknar af Norra Åsbo och Bjäre härad i Kristianstads län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1900–1901.

Egare å plankartan	Egornas nummer å plankartan	Blifvande torrläggningsgraden efter regleringen	Enligt beskrifning Bil. Litt. A.									
			Areal						Genom torrläggningen uppkommit förbättringsvärde.			
						Summa					Summa	
			Hektar	Ar	Qv. meter	Hektar	Ar	Qv. meter	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4			5			6		7	
A	17	0,9		6	50				50	70		
	18	0,6		1	90				11	40		
	24	0,9		2	60				10	40		
	118	0,7		37	00				51	80		
	120	0,85		12	00		60	00	7	20	131	50
B	45	0,7		1	40				3	36		
	48	0,8		3	90		5	30	5	46	8	82
M	194	0,65					75	00			45	00
N	198	0,8		53	50				74	90		
	199	0,9		2	00				2	80		
	200	0,9		16	80				23	52		
	203	0,9	1	29	00				541	80		
	205	0,9		97	00	2	98	30	407	40	1050	42
Q	224	0,9		8	70				73	08		
	225	0,9		23	30				163	10		
	227	0,9		10	60				74	20		
	228	0,9		30	70				214	90		
	235	0,9		47	20				330	40		
	236	0,9		89	50	2	10	00	636	50	1492	18
Transport						6	48	60			2727	92
Transport						6	48	60			2727	92
R	240	0,9		11	40				79	80		
	241	0,9		16	20				113	40		
	243	0,9		14	20		41	80	59	64	252	84
U	250	0,9		97	50				819	00		
	251	0,9		38	20				267	40		
	253	0,9		16	40				137	76		
	254	0,9		12	10	1	64	20	101	64	1325	80
V	258	0,9		2	80				23	52		
	259	0,8		28	40				198	80		
	260	0,9		16	50				138	60		
	261	0,9		16	50				138	60		
	262	0,9		17	20				144	48		
	263	0,9		17	20		98	60	144	48	788	48
Aa	353	0,9					24	30			204	12
Ab	359	0,9					3	20			26	88
Ac	373	0,9					34	40			240	80
Af	379	0,9					7	00			50	40
Ah	416	0,9					24	80			208	32
Ai	420	0,9					15	80			75	84
Am	450	0,9					3	80			31	92
An	468	0,9					1	80			10	08
Ap	482	0,9					6	40			40	96
Summa						10	74	70			5984	36

Brandsvig (den)

den 26 Mars 1901.

Å Tjenstens vägnar:

E. Wilh. Ewe

Statens Landtbruks-Ingeniör.

Såsom biträdande Gode män:

Bengt Andersson   J. Andersson

Con

Förestående afskrift af förteckning öfver ofullständigt torrlagd mark Bil. Litt. F (Sid. 123-124) vidimeras.

Kristianstad i juli 1905.

Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Bil. Litt. G.

Synemännens utlåtande

rörande

„Rössjöholmsåns reglering m. m. mellan Åkersholms qvarnar och Brandsvigs bro"

för torrläggning af vattenskadad mark inom flera byar uti Tåstarp, Rebbelberga och Barkåkra socknar af Norra Åsbo och Bjäre härad i Kristianstads län, upprättadt vid laga syneförrättning åren 1900 – 1901.

Mom. 1.

Vattenafledning eller dikning.

Reglering dels af Rössjöholmsån, sådant arbetet enligt detta förslag afses, d. v. s. kanalisering af sträckan 0–44 i sjelfva ån och dels af bigrenarne Guen och Kiesbäcken sträckan 32a – 83 – 90 – 95a, anse synemännen böra hänföras till sådan vattenafledning, som omförmäles i andra kapitlet af lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879.

Mom. 2.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande af den 14 Mars 1900 och dervid fogad ansökning af den 7 i samma månad Bil. N. 1 samt i öfverensstämmelse med förrättningssökandenas yrkande till sammanträdesprotokollets § 4 den 21 April 1900 afser förrättningen Rössjöholmsåns reglering mellan Dalamällan och Erkarps eller Åkersholms qvarnar.

Efter undersökningarnes afslutande och vid förslagets utarbetande ansåg emellertid förrättningsmannen, att kanaliseringen af ån ofvanför Brandsvigs bro skulle i afseende på kostnaden ställa sig för oförmånlig relativt den jordförbättring, som derigenom skulle åstadkommas, hvarför, sedan han för delegarne, såsom af protokollet § 39 framgår, framställt denna sin åsigt, dessa enhälligt (Jfr. § 40 protokollet) godkände förslaget, att kanaliseringen af Rössjöholmsån skulle sluta nedom Brandsvigs bro, och endast utsträckas till den å plankartan och profilritningarne utmärkta punkten № 44.

Dessutom har funnits, att kanalgräfningarne skulle oskäligt fördyras, om de skulle så utföras, att all sökandenas mark derigenom erhölle full torrläggning.

Synemännen hafva derför ansett lämpligt att till efterrättelse framlägga förliggande förslag, som afser full torrläggning af aldra största delen af den vattenskadade marken, såvidt den är belägen nedom Brandsvigs bro.

Den vattensjuka marken finnes å tillhörande nymätta plankarta upptagen, och har fullständig beskrifning öfver den samma blifvit i Bil. Litt. A upprättad. Af denna beskrifning Bil. Litt. A framgår, att den genom företaget förbättrade marken omfattar 125,6550 hektar, hvaraf 68,1800 äro belägna i Norra Åsbo härad och resten eller 57,4750 hektar i Bjäre härad.

Den norm, efter hvilken marken blifvit intagen, angifves i detta utlåtandes Mom. 6 vid redogörelsen om graderingen.

Nödiga brobyggnader eller andra för torrläggningen i detta utlåtande bestämda arbeten och utgifter skola räknas till det arbetsföretag, hvartill den kanaldel hänföres, der arbetet eller utgiften i fråga afses.

I detta utlåtande med tillhörande bilagor förekommande röda siffror eller litera beteckna afvägningspunkter och återfinnas å plankartan samt profilritningarne.

Mom. 3.

Fall, vattenmängd och dimensioner samt qvarnens inverkan.

a) Fallet i Rössjöholmsån är ganska ringa. Öfre delen af den blifvande bottnen mellan sektionerna 20 och 42 har gifvits ett fall af 0,35:1000, den nedre delen eller sträckan 0–20 får ett fall af endast 0,2:1000. Detta senare skulle visserligen något kunna ökas, men är det sålunda föreslaget, då härigenom möjliggöres de öfre egornas fulla torrläggning samtidigt med att mesta möjliga inbesparing i schaktningen å den nedre dyra kanalsträckan åstadkommes. För att undvika ett skarpt fall i punkt 42, der den egentliga regleringen af hufvudån afslutas å Brandsvigs egor, fortsättes kanalgräfningen till 44, der bottenlinien får öfvergå i den nuvarande åns botten. Bottenlutningen å dessa 200 meter blir 2:1000.

Bigrenen "Guen" sträckan 32a–83 får ett fall af 1.0:1000 samt Killebäcken sträckan 83–90–95a ett fall af 0,3:1000.

I öfrigt hänvisas till bifogade profilritningarne och till plankartan, å hvilken senare markens höjdläge i meter och decimeter öfver profilritningarnes nollplan finnes angifvet med blå arabiska siffror.

b) Vattenmängden i Rössjöholmsån är

beräknad under flodtid efter en afrinning af 0.8 liter per sek. och h^{ar} af vattensamlingsområdet ofvan om "Gulens" utlopp i ån eller punkten 32a; den del af vattensamlingsområdet, som afbördar sitt vatten till Killebäcken och Gulan samt till hufvudån nedom punkten 32a, har vid samma tillfälle ansetts gifva 1.0 liter per sek. och h^{ar}, hvilka siffror äro lämpade efter markens beläghenhet och geologiska beskaffenhet samt nederbördsförhållandena i orten.

På samma grunder har sommarmedelafrinningen beräknats till 0.1 liter per sek. och h^{ar}

Då Rössjöholmsån har ett nederbördsområde af 15300 h^{ar} ofvan om Gulans utlopp i densamma eller vid punkten 32a samt då från denna punkt och ner till Åkersholms qvarnar 2300 h^{ar} tillkomma, blir maximivattenmängden ofvan om denna punkt 12,24 kbm. och nedom densamma 14.54 kbm. per sekund. Sommarmedelvattenmängden blir på samma sätt 1.53 kbm. ofvan om punkten 32a och 1.76 kbm. nedom densamma per sekund.

Vid punkten 0+50 tillkommer dessutom Hägleåns vatten, som har en maximivattenmängd af 9.5 kbm. och en medelvattenmängd af 0,95 kbm. (enligt laga synehandlingar rörande Hägleåns reglering upprättade åren 1898–1899 af E. Wilh. Ewe), hvarför maximivattnet nedom punkt 0+50 blir 24,04 kbm. och medelvattnet 2,71 kbm.

c) Dimensionerna äro beräknade på grund af ofvanstående vattenmängder och enligt Ganguillets och Kutters hastighetsformel

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{J} + \frac{1}{n}}{1 + \left(23 + \frac{0.00155}{J}\right)\frac{n}{\sqrt{R}}} \right\} \sqrt{RJ},$$ der

v = vattnets hastighet i meter per sek,
I = vattenytans relativa fall,
R = hydrauliska medeldjupet i meter,
n = motståndskoefficient, som för både hög- och lågvatten beräknats till 0,027.

Bottenbredden mellan punkterna 0 och 0+50 föreslås till 13.0 meter, mellan 0+50 och 32a till 9.0 meter samt mellan 32a och 44 till 8.0 meter. Härvid komma högvatten- och medelvattendjupen att å olika ställen af kanalen blifva ganska varierande beroende på den olikformiga rörelse, som af flera orsaker blir rådande i kanalens olika delar.

Sålunda ligger vid punkten 0 invid den s. k. Lilla mölledammen eller nedom regleringsområdet vattenytan såväl vid hög- som medelvatten icke väsentligt lägre, än den skulle göra, om vattenytan i kanalen parallelt följde botten.

Vattenytans stigning är uträknad med tillhjelp af ofvan angifna hastighetsformel och med användande af pröfningsmetoden.

Vid medelvattenstånd är vattenytans läge (= v. y.) vid punkten 0 eller vid dammen 9.00 meter öfver nollplanet och blir i punkt 0+50 9,12 meter, då relativa fallet $I = 2,4 : 1000$, bottenbredden = 13.0 m. samt vattendjupet ungefär 0,3 meter. Då kan en vattenmängd $M = 2,83$ kbm. framgå.

Från punkt 0+50, der vattendjupet då blir 0,31 meter eller i rundt tal 0,30 meter, får vattenytan en stigning eller ett relativt fall $\underline{I = 2,0 : 1000}$, hvilket ger $\underline{M = 1,78\ \text{kbm.}}$, och om detta relativa fall räknas till punkten 1, blir vattenytans läge derstädes 9,22 meter öfver nollplanet och vattendjupet 0,4 meter.

Från sektion 1 får vattenytan ett relativt fall I = 0,8:1000, hvilket ger M = 1,84 klm. och en v.y. i punkten 2 med läget 9,30 meter öfver nollplanet samt ett vattendjup å samma ställe af ungefär 0,45 meter.

På samma sätt fortsättas beräkningarne tills det vattendjup erhålles, som motsvarar vattnets likformiga rörelse i kanalen. Detta inträffar för medelvattnet ungefär i sektion 6, der detta får ett djup af 0,6 meter.

För högvattnet hafva beräkningarne utförts på liknande sätt. Högvattnet öfverstiger vid Lilla mölledammen ej läget 9,50 meter och får vid sektion 0+50 ett höjdläge öfver nollplanet af 9,70 meter. Vattendjupet blir då derstädes ungefär 0,9 meter och vattenmängden M = 25,6 klm. för relativa fallet I = 4:1000.

Härifrån får v.y. ett relativt fall I = 2,7:1000, hvilket motsvarar M = 14,6 klm. och en v.y. i 1 med läget 9,83 meter. Vattendjupet derstädes blir alltså omkring 1,00 meter.

Härifrån blir I = 1,9:1000 och M = 14,5 klm. samt v.y. i 1+50 = 9,93 meter, hvadan vattendjupet derstädes blir 1,10 meter.

Från 1+50 blir I = 1,3:1000, M = 14,4 klm. och v.y. i 2+50 = 10,06 meter, hvadan vattendjupet derstädes blir 1,2 meter o.s.v.

På detta sätt erhålles vattendjupet i sektion 20 till omkring 1,65 meter, hvilket just är det djup vattnet derstädes och vidare uppåt för likformig rörelse skall hafva der fallet är 0,35:1000. Ifrån denna punkt och uppåt rubbas således på grund af vattenytornas läge vid Lilla mölledammen ej högvattnets likformiga rörelse.

Rebbelberga bro föreslås här antingen till

ombyggnad med bibehållande af den gamla 1^{a}
öfverbyggnaden eller till underbyggnad och 2^{a}
förstärkning med beton m. m. (Jfr. detta utlåtandes Mom. 9) och får enligt det förra af dessa alternativ 8,40 meters bottenbredd och enligt det senare 7,90 meters bottenbredd. I båda fallen kommer bron således att vålla uppdämning, som vid högvatten dock ej för något af alternativen uppgår ens till 0,1 meter och vid medelvatten naturligtvis ännu mindre.

Vid punkten 44 sänkes medelvattenytan ungefär 0,70 meter och högvattenytan ungefär 1,20 meter, och sträcker sig inverkan af denna sänkning uppåt i vattendraget, ehuru regleringen ej vidare fortsättes. Beräkningen af vattenytornas läge ofvan om punkten 44 har skett med passning enligt samma grunder, hvarpå redan här ofvan är lemnadt exempel. Härvid hafva de trängre och grundare sektionerna ansetts såsom hufvudsakligen betingande vattenytornas läge.

I hastighetsformeln har koefficienten n här tagits till 0,030 på grund af det större motståndet i det oreglerade vattendraget.

Dessa beräkningar gifva till resultat, att vattenytan vid medelvatten kommer att sänkas upp till sektionen 48, ofvanför hvilken sänkningen blir så obetydlig, att den praktiskt taget kan förbises.

Högvattenytans sänkning sträcker sig deremot något högre upp eller till sektion 50, der den befunnits blifva nära 0,2 meter och således ej kan lemnas utan afseende.

Vattenytornas lägen såväl före som efter regleringen äro å profilen utmärkta, och synes höjden af vattenytorna före regleringen, som med fulldragna blå linier inritats på grund af uppgifter afgifna af i trakten boende personer, väl motsvara afrinningssiffrarna, sådana de här ofvan angifvits vid hög- och medelvatten. Vattenytorna efter regleringen äro inritade med streckade blå linier.

d) Qvarnens inverkan.

För att möjliggöra sänkningen af såväl hög- som medelvattenytorna blir nödvändigt utrifva Per Christiansons öfre qvarnfall tillhörigt hans hemman N:o 18 Rebbelberga benämndt Åkesholm.

Till samma qvarn hör enligt vid undersökningen lemnade uppgifter dämningsrätt af vattenytan vid punkten 1a till ett vattenmärke, som ligger på höjden 10,70 m. öfver nollplanet, men torde på grund af märkets placering vattenytan några meter ofvan om detsamma komma att stå på höjden 10,80 m. vid högvatten.

En exakt teoretisk utredning af huru långt qvarnens dämmande inverkan sträcker sig i ån i dess oreglerade skick, blir alltid osäker; deremot kan man vid granskning af den detta förslag bifogade profilritningen få ett för praktiskt behof tillräckligt noggrant svar å detta spörjsmål.

Af profilritningen framgår nemligen med all önskvärd tydlighet, att qvarnens inverkan vid medelvattenståndet i det oreglerade vattendraget slutar ungefär vid Brandsvigs bro och att den vid högvatten ej sträcker sina verkningar ofvan om Rebbelberga bro, hvarför de öfversvämningar, som emellanåt inträffa vid Brandsvig m. fl. ställen ofvan om sistnämnda bro ej få tillskrifvas qvarnen utan åns trånga och grunda sektioner.

Qvarnens inverkan kan emellertid sägas icke endast bero på den uppdämning och skada den nu faktiskt gör, utan utgöres äfven deraf, att den motsätter sig de gynsamma verkningarne af en reglering. För att undersöka denna inverkan må man först tänka sig ån utvidgad och fördjupad samt derefter uträkna med hjelp af teoretiska formler den inverkan, qvarnen skulle åstadkomma på de annars ouppdämda vattenytorna.

Då regleringen af ån, sådan den enligt detta förslag föreslås, medför, såsom ofvan är visadt, dels genom den inträdande accelererade rörelsen i kanalens nedre del, dels genom uppdämningen vid Ribbelberga bro m. m., varierande vattendjup samt fall hos vattenytan, hvilket försvårar den teoretiska formelns användning, så är lämpligast att för den nödiga beräkningen antaga i första rummet, att regleringen utföres så, att vattendjupet och fallet blifva konstanta för hela sträckan och dessutom så nära öfverensstämmande som möjligt med det nu framlagda förslaget. — Detta fall blir 0,35:1000 och är närmast betingadt af bottenlinien å sträckan 20–42, som tänkes förlängd uppåt och nedåt. Det konstanta vattendjupet för det sålunda beräknade vattendraget blir 0,5 meter vid medelvatten och 1,65 meter vid högvatten.

Vid beräkningen användes den förenklade uppdämningsformeln af Rühlmann

$$l = \frac{t}{J}\left\{f\left(\frac{Z}{t}\right) - f\left(\frac{Z_1}{t}\right)\right\}, \text{ der}$$

l = uppdämningsvidden i meter,
t = vattendjupet, om ingen uppdämning förekommer,
J = vattenytans relativa fall,
Z = uppdämningen vid dammen,
Z_1 = d:o på afståndet l från densamma,
och $f\left(\frac{Z}{t}\right)$ och $f\left(\frac{Z_1}{t}\right)$ funktioner af $\frac{Z}{t}$ och $\frac{Z_1}{t}$, som erhållas ur de flesta vattentekniska handböcker.

Härvid erhålles för medelvatten, då uppdämningen vid qvarnen blir ungefär 1.70 meter, uppdämningshöjden vid Rebbelberga bro ungefär 0,75 meter, vid sektion 42 0,35 m. och vid Brandsvigs bro 0,20 meter samt vid sektion 50 0,10 meter, hvaraf synes, att qvarnens uppdämning, om ån reglerades så högt upp som till 50, skulle vara af praktisk inverkan ännu något ofvan om Brandsvigs bro. — Huru vattenytan härstädes ställer sig, då åregleringen såsom enligt förslaget afslutas i punkt 44, synes af profilritningen och är förut omtaladt under Mom. 3.c) här ofvan.

Vid högvatten blir inverkan vid Rebbelberga bro knappt 0,3 meter och uppgår vid sektion 42 ej till 0,1 meter.

Af hvad ofvan är sagt, framgår, att qvarnens utrifning fordras för all i detta företag ingående marks fulla torrläggning.

Mom. 4.

Laga hinder, vare sig mot förrättningen

eller mot företagets utförande finna synemännen icke möta.

Qvarnlösen, som med tillägg af 50% förhöjning är 18000 kronor, understiger halfva förbättringsvärdet af jorden, då hela förbättringsvärdet uppgår till 67796 kronor 16 öre.

Mom. 5.

Hufvudafloppens föreskrifna läge enligt detta förslag finnes å plankartan utmärkt med dubbla röda linier.

På grund af i sammanträdesprotokollets §§ 12 och 28 af Petter Persson och Nils Olsson gjorda yrkanden om åns förflyttning hafva förrättningsmännen närmare granskat frågan och anse sig på grund af ekonomiska skäl ej kunna föreskrifva åns förläggande till annat ställe än der den nu går, men anse deremot skäligt, att dikningslaget bekostar det egoutbyte, som erfordras för att annexhemmanen må få sin jord till alla delar belägen norr om ån, då sådant egoutbyte ifrågakommer.

Mom. 6

Egornas gradering har, då ingen öfverenskommelse om arbetenas utförande och fördelning m. m. kunnat träffas, varit af nöden. För den skull har den vattenskadade marken genom nymätning kartlagts, hvarefter dess höjdläge genom afvägning utrönts samt dess naturliga godhet och beskaffenhet i öfrigt undersökts genom gräfning och jordborrning. Såsom vattenskadad har all den mark uppmätts, hvilken innehaft ett höjdläge af 1,50 meter eller derunder öfver den å profilritningen utsatta fulldragna blå linien, hvilken angifver den nuvarande sommarmedelvattenytan. Dessutom har för aflägset från hufvudafloppet belägen mark ett tillägg för nödigt fall af 0,5:1000 inberäknats.

Graderingen har företagits på så sätt, att synemännen åsatt hvarje särskild egofigur en gradbeteckning, som i kronor uttrycker, huru mycket egofiguren per hektar kan blifva värd *efter* företagets fullbordan och under för öfrigt ändamålsenlig skötsel, förutsatt att full torrläggning till lagenligt djup för odling erhålles. Härvid har hänsyn tagits såväl till jordens läge som till dess naturliga godhet och beskaffenhet. Jordens värde i dess af vatten besvärade skick eller *före* företagets utförande har derefter uppskattats särskildt med hänsyn till såväl naturlig beskaffenhet m. m. som vattenskada, eller med andra ord jordens nuvarande värde har uppskattats efter det inkomstbelopp jorden *skulle kunnat* inbringa i sitt af vatten besvärade skick, derest inga andra orsaker än hufvudafloppets höga vattenstånd vållat minskning i skörderesultatet. Man har då å ena sidan möjliga värdet efter företagets fullbordan och å den andra möjliga värdet under nuvarande förhållanden. Skilnaden mellan dessa båda tal visar jordens förbättringsvärde uppkommet genom torrläggningsåtgärderna och ej af andra orsaker.

Af ofvanstående framgår, att markens nuvarande värde är hufvudsakligast beroende dels af det blifvande värdet af jorden i fullt torrlagdt skick d. v. s. af jordens naturliga godhet och beskaffenhet, dels af markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan, d. v. s. af markens nuvarande vattenskada eller torrläggningsgrad.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan d. v. s. mer än 1.5 meter öfver vederbörligt medelvattenstånd i hufvudafloppet, sedan likväl nödigt afdrag för erforderligt fall och sättningsmån beräknats, har torrläggningsgraden 1.0. Den anses sålunda vara värd 1.0, af hvad den såsom fullt torrlagd framdeles bör uppskattas till, d. v. s. den är alldeles oberoende af åregleringen. Den mark med sådant höjdläge, att den nu ständigt ligger så djupt under vatten, att ingen till värde uppskattningsbar växtlighet der kan trifvas, har torrläggningsgraden 0.0, d. v. s. den anses nu vara värd 0.0 af hvad den framdeles i fullt torrlagdt skick kan uppskattas till eller, med andra ord, den är nu värd 0.0 eller intet.

Skalan för torrläggningsgraden varierar mellan 1.0 och 0.0, och de olika graderna i denna skala äro beroende af markens höjdläge relativt den försumpande vattenytan. Mark med sådant höjdläge att den har exempelvis torrläggningsgraden 0.3, bör sålunda nu anses förmå afkasta eller vara värd 0.3 eller 3/10 delar, af hvad den framdeles i fullt torrlagdt skick kan uppskattas till o. s. v.

Vid höjdlägets åsättande för torrläggningsgradens bestämmande har för aflägset från hufvudafloppet belägen mark afdrag skett i öfverensstämmelse med, hvad ofvan angifvits rörande beräkning af kurvan för vattenskadan. Till följd af vattendragets natur har hvarje tiondels torrläggningsgrad i gradskalan 0,9, 0,8, 0,7 . . . 0,1. 0,0 ansetts böra omfatta en höjdskilnad mellan ägofigurerna af 0,18 meter.

Inom området förekomma ägotrakter, som af åregleringen visserligen förbättras, ehuru de ej blifva fullt torrlagda till lagenligt djup för odling. Dessas blifvande värde efter regleringen har uppskattats med hänsyn till den torrläggningsgrad ägofigurerna ernå, i öfverensstämmelse med hvad här ofvan sagts i fråga om torrläggningsgradens inverkan på jordvärdet. Dock hafva de ägofigurer, som komma att ligga 1,4 meter öfver beräknade blifvande medelvattenytan efter regleringen ansetts blifva fullt torrlagda och få torrläggningsgraden 1,0, särskildt på den grund att högvattnet efter regleringen fortare afbördas och dess skadliga inverkan på de lägre trakterna derigenom blifva hastigare öfvergående, mot hvad förhållandet varit i åns nuvarande skick.

För hvarje 0,18 meter lägre läge relativt samma vattenyta, minskas ägofigurernas blifvande torrläggningsgrad, så att den vid höjdläget 1,22 öfver medelvattenytan är 0,9 d. v. s. den blir värd 0,9 eller 9/10 delar, af hvad den skulle hafva uppskattats till, om den kunnat fullt torrläggas o. s. v.

Nuvarande värdet å dessa icke fullt torrlagda ägor har beräknats efter samma grunder, som ofvan angifvits rörande uppskattningen af ägornas värde i det skick de befinnas före regleringen. Särskild förteckning öfver de ägor, som ansetts blifva ofullständigt torrlagda, har upprättats i Bil. Litt. I, hvarest ock den blifvande torrläggningsgraden utsatts.

Under Mom 3:c) här ofvan är bland annat visadt, att efter regleringen högvattenytan i sektion 50 sjunker vid pass motsvarande en torrläggningsgrad utan att medelvattenytan i nämnvärd mån derstädes sjunker, och anse synemännen, att man i detta fall bör räkna någon förbättring å de ägofigurer, som bero af vattenståndet i ofvan nämnda sektion, men att denna, som här hänför sig endast till högvattenytan, dock ej beräknas högre än hälften, mot hvad pröfvats skäligt å de andra ägofigurerna, som förbättras både relativt hög- och medelvattenytan.

I öfrigt hänvisas till graderingslängden Bil. Litt. A, och anföres vidare, att synemännen i möjligaste mån hafva beaktadt alla de omständigheter, som ansetts kunna inverka på graderingen och rättat uppskattningen derefter.

Mom. 7.

Ersättningar för jord, som åtgår till kanalerna eller för jorduppslag skall enligt delegarnes beslut, som finnes angifvet i sammanträdesprotokollets § 30 ej gäldas.

Deremot skall enligt samma protokolls § 43 ersättning utgå till följande neml:

till Per Christiansson i Åkersholms mölla
Ett tusen två hundra (1200) kronor i stället för ombyggnad af hans enskilda bro vid pålen 1a intill qvarnen,

till de byamän i Errarp, som ega den enskilda bron vid pålen 9a Åttahundra (800) kronor, att fördelas efter vederbörande delegares hemmantal, i stället för ombyggnad af omförmälde bro, samt till O. Macdonald i Errarps Sex hundra (600) kronor i stället för ombyggnad af hans privata bro vid pålen 15a,

hvarvid skall iakttagas, dels att vederbörande åregleringsskyldige skola, om så af broegarne påfordras, bekosta uppgräfning för nödiga landfästen och grund till dessa tre broar, vare sig för ett eller två spann allt efter broegarnes eget val, och dels att vederbörande broegare skola för att få sin rätt gällande i fråga om utgräfning till grund och landfästen göra anmälan härom senast vid den entreprenadauktion, då arbetena å afdelningen I bortackorderas.

Som af sammanträdesprotokollet och synemännens speciela utlåtande samt besigtnings- och värderingsinstrument rörande utrifning af Per Christianssons öfre qvarnfall (Bil. Litt. E) framgår, skall detta hela fall lösas med en summa af Aderton tusen (18000) kronor, hvaraf 12000 kronor utgöra hela fallets värde och 6000 kronor den lagenliga förhöjningen.

Såsom särskilda bestämmelser intagas härmed de vilkor om tiden och sättet för omförmälda falls afträdande, hvilka vilkor förslagsvis framställts i sammanträdesprotokollets från den 22 Oktober 1900 § 35; och förklaras härmed de i förenämnda § 35 föreslagna bestämmelserna lika gällande som detta synemännens utlåtande.

Såsom tillägg bestämmes på grund af vederbörande delegares medgifvande att Anders Nilsson å N:o 1 & 2 Errarp skall ega rätt till en ersättning af Femtio (50) kronor för försvårad öfverkörsel å sin mark enligt litt. Al samt för jordersättningen och öfrigt intrång.

Mom. 8.

Kostnadernas fördelning.

I regel skola arbetskostnaderna fördelas i mån af det genom torrläggningsåtgärderna uppskattade förbättringsvärdet. Graderingen har, såsom ofvan anförts, verkställts med hänsyn till den vattenskadade markens fullständiga torrläggning, der hufvudafloppen sådant lämpligen medgifvit.

För att i möjligaste mån särskilja de olika afdelningarne och fördela dem på de delegare, som närmast kunna vara intresserade af desamma, och för om möjligt undvikande af under andra förhållanden sannolikt uppkommande tvister och rättegångar hafva synemännen funnit sig nödsakade att i och för kostnadsfördelningen sönderdela företaget i flere särskilda afdelningar, på sätt i sammanträdesprotokollets § 45 bestämts, och vidare så som kostnadsförslaget Bil. Litt. C och kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. D angifva.

I kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. D finnas de olika vattenafledningsafdelningarne intagna, och de olika delegarnes betalningsskyldighet för de i längden speciellt uppräknade egofigurerna, som af dikningen inom förenämnde afdelning hafva nytta, der angifven.

I kolumnen 3 af denna fördelningslängd återfinnas numren på de egofigurer, för hvilka betalningsskyldighet ansetts böra utgå till den arbetsafdelning, under hvilken egofigurerna blifvit införda. Kolumnen 4 angifver dessa egofigurers totala förbättringsvärde enligt Bil. Litt. A: Kolumn 14, efter hvilket i förbättringsvärde kostnaderna skulle hafva fördelats, om alla arbetena betraktats såsom ett enda gemensamt företag och fördelats på en enda afdelning.

Men såsom ofvan anförts, har blifvit nödigt att sönderdela företaget i flera arbetsafdelningar och summan af de kostnader, som beräknats erforderliga för ofvanliggande afdelningars utförande, hvari delaktighet för nu ifrågavarande egofigurer sålunda förut beräknats, och hvilka kostnader finnas angifna under respektive afdelningar i kolumn 4, återfinnas i kolumn 5 för en nedanför liggande arbetsafdelning. Skilnaden mellan siffertalen i kolumnen 4 och kolumnen 5 utgöres af kolumnen 6. I kolumnen 9 finnes hela kostnadsförslagssumman enligt Bil. Litt. C, och återfinnes i kolumnen 7 samma summor som i kolumnen 9, enär vid detta speciela tillfälle inga summor i kolumnen 8 behöft införas för särskildt normaldike.

Detaljsummorna i kolumnen 7 och 9 erhållas genom repartition efter motsvarande detaljsummor i kolumnen 6. Slutligen erhållas procenttalen i kolumnen 10, enligt hvilka de verkliga kostnaderna skola fördelas efter motsvarande siffertal i kolumnen 9.

Kostnaderna för inlösen af Per Christianssons qvarn, hvars inverkan på den till torrläggning afsedda marken under Mom. 3 d) blifvit utredd, anse synemännen rättvisligen böra fördelas efter samma normer som kostnaderna för afdelning I, hvarför de till qvarnlösen utgående 1000 kronorna lagts till öfriga kostnader å denna afdelning och jemte dem repartiserats.

Synemännens arvode och alla för förrättningens bringande till stånd nödiga utgifter, såsom handtlangningskostnader under förrättningen, kallelsekostnader, lösen för kartor och handlingar m.m. dylikt eller med andra ord synekostnaderna skola, sedan de enligt förrättningsprotokollets § 40 på sökandena Alfred Nilsson i Ö. Brandsvig såsom egare af egolott F och Johannes Nilssons sterbhus i Dalamöllan såsom egare af egolott G belöpande kostnaderna, som utgör 26,75 kronor för hvar och en af dessa båda, fråndragits, och hvilka kostnader skola af dessa begge egolotternas innehafvare gäldas, betalas, derest företaget kommer till utförande, af alla i företaget betalningsskyldige delegare i mån af hvars och ens förbättringsvärde, sådant detta finnes angifvet i graderingslängden Bil. Litt. A kolumnen 14, på grund hvaraf ock procenttalen för synekostnadernas fördelning blifvit i sagde bilagas Litt. A kolumnen 15 införda. Synekostnaderna skola dock genast vid slutsammanträdet förskotteras af sökandena till förrättningen och skola dessa samtlige ansvara för beloppens första utbetalning en för alla och alla för en, men finna synemännen rättvist, att de sålunda förskotterade beloppen sedan fördelas att gäldas af hvar och en förskottningsskyldig i mån af hans i fördelningslängden Bil. Litt. A kolumn 15 införda procenttal, intill dess arbetet utföres.

Mom. 9.

Broar.

Af allmänna broar, som af vederbörande dikningslag skola ombyggas, finnes endast en, nemligen Ribbelberga bro vid sektionen 27 på stora landsvägen mellan Engelholm och Margretetorp. Den är förut byggd med jernöfverbyggnad och stenlandfästen, hvilande på ett stående pålrust, hvars öfre del dock redan nu ligger vid pass 0,2 meter öfver lågvattenytan i ån (Jfr. i öfrigt särskilda ritningar). Inga andra broar skola på gemensam bekostnad ombyggas af vederbörande dikningsskyldiga, utan skola öfriga öfver vattendraget nu befintliga broar eller provisionela öfverkörslar i stället ersättas på sätt i Mom. 7 här ofvan bestämts. Härvid är dock att märka, att derest vederbörande egare af de gamla privata broarne eller öfverkörslarne skulle finna skäligt att återuppföra nya, ega så väl de, som en hvar annan, som af vederbörande jordegare skaffar sig tillstånd till väg öfver ån, rätt att uppföra bro eller öfverkörsel öfver ån, hvar helst de kunna finna lämpligt, dock under vilkor att intet hinder för vattnets framrinnande derigenom på minsta sätt orsakas, skolande derför broöppningarne öfver Råsjöholmsån på den nu till reglering föreslagna sträckan hålla en bottenbredd af minst 12 meter, derest endast ett spann användes, men, derest två spann uppföras, skola hvardera hålla minst 6.5 meter, hvarförutom fria utrymmet mellan den å profilritningen utvisade blifvande högvattenytan till underkanten af broöfverbyggnaden skall hålla minst 0,3 meter.

Af pröfningstabellen Bil. Litt. B och kostnadsförslaget Bil. Litt. C framgår, att för Ribbelberga landsvägsbro tvenne alternativa förslag äro utarbetade, hvaraf det ena, alternativ I, afser brons ombyggande, det andra, alternativ II, dess underbyggande och förstärkande med beton.

Båda alternativens kostnadsförslag slutar å samma summa eller 2600 kronor. Enär brons ombyggande enligt alternativ I kan ske med större trygghet vid utförandet, samt detta alternativ medgifver 0,5 meter större bottenbredd i broöppningen än alternativ II, anse synemännen sig böra förorda brons ombyggande enligt alternativ I, ehuru vi anse oss derjemte böra påpeka, att alternativ II under gynsamma omständigheter kan blifva icke obetydligt billigare, än hvad af kostnadsförslaget framgår. Vederbörande delegare lemnas derför från synemännens sida öppet att sjelfva välja, och hos behörig myndighet utsöka sig rätt till det broarbete, de kunna finna skäligt.

Allt stenarbete i frontmurar skall utföras af kilad sten med endast tilltuktade fogar, oaktadt tolkningen af ritningarne öfver stenarbetena möjligen kunna utfalla annorlunda. Stenarbetet skall utföras enkelt, men solidt, så att onödiga kostnader för puts och dylikt i möjligaste mån undvikas.

Framtida underhållet af Ribbelberga bro skall öfvertagas af den eller dem, hvilka enligt lag äro skyldiga att oafsedt här föreskrifna arbeten underhålla densamma, dock ej förr, än arbetena i fråga blifvit vederbörligen afsynade och godkända, på sätt här nedan i Mom. 16 sägs.

Mom. 10.

Hinder från det allmännas sida

enligt Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse af den 31 December 1879 att utföra nu omförmälda arbeten, anse synemännen, för såvidt landsvägstrafiken under ombyggnaden eller förstärkandet af Ribbelberga bro vederbörligen betryggas, icke förefinnas, men hafva dock deltagarne i företaget att, innan arbetena börjas, ställa sig ofvan åberopade Nådiga kungörelse af den 31 December 1879 till efterrättelse.

Mom. 11

Framtida underhållet af alla i detta utlåtande bestämda arbeten skall utgå efter samma grund, som arbetenas verkställande enligt detta förslag, dock med iakttagande af hvad i Mom. 9 anförts om underhållet af Ribbelberga bro.

Mom. 12.

Kostnad och nytta af företaget

Enligt kostnadsförslaget Bil. Litt. C är kostnaden för Rösjöholmsåns reglering m.m. i enlighet med gräfningstabellen och tillhörande profilritningar 66150,00 kronor, synekostnaderna likväl oberäknade, hvaremot jordförbättringsvärdet uppskattats enligt graderingslängden Bil. Litt. A Kolumnen 14 till 67796,16 Kronor.

På grund häraf anse synemännen sig ej kunna afstyrka företaget, utan föreskrifva på gjorda yrkanden arbetena till verkställighet, sedan erforderligt tillstånd från det allmännas sida beviljats.

Mom. 13.

Förslagets utförande.

Arbetena må börja omedelbart efter det denna förrättning vunnit laga kraft, och sedan tillstånd från det allmännas sida erhållits att verkställa de samma.

I fråga om anmälan till Länsstyrelsen rörande val af syssloman hänvisas till 74 § i dikningslagen.

Högst tio år från den dag, då förrättningen vunnit laga kraft och vederbörande myndighets tillstånd att utföra arbetena erhållits, anse synemännen böra anslås till ifrågavarande torrläggningsföretags utförande, får såvidt oförutsedda hinder ej mellankomma, delegarne likväl obetaget att på kortast möjliga tid fullborda arbetena.

Arbetena böra helst utlemnas på entreprenadauktion till fullt kompetent eller lämplig person, derest vederbörande delegare ej annorlunda besluta.

De uppkastade jordvallarne må ej läggas närmare kanalkanterna än 1,5 meter samt böra vid första uppkastningen genomgräfvas så tätt, förslagsvis på hvar 50de meter, att allt från ofvanför liggande egor kommande ytvatten må obehindradt kunna afrinna till hufvudafloppet.

Kanalvallarne, som i regel skola uppkastas till lika godhet och storlek å ömse sidor om kanalen, dock med nödig hänsyn till lokala förhållanden, tillhöra den på hvilkens egor de blifvit placerade.

Under arbetets verkställande må det vara tillåtet att dämma vattnet åt sidan och leda det i gamla diken eller mindre upptagna sidokanaler, och må i allmänhet nödiga fördämningar, som ej kränka utanför företaget stående delegares rätt, vara tillåtna under arbetstiden.

Sökes och erhålles statslån för arbetenas verkställande, måste sättet i öfrigt för de sammas utförande öfverlemnas till vederbörande inspektionsförrättares bestämmande.

Fixpunkter till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll äro, derest inga andra märken särskildt angifvits, såsom kors (+) inhuggna i jordfasta stenar på nedan angifna ställen.

Fixp. I, i jordfast sten i södra åkanten, cirka 25 meter nedom qvarndämmet, höjdläge = 10,00 meter.

Fixp. II, i jordfast sten, strax invid stengärdesgård mellan egolott As och egolott Am, cirka 15 meter norr om åkanten, höjdläge 11.53 m.;

Fixp. III, i jordfast sten vid vestra sidan af gamla vägen öfver ån vid Rebbelberga, cirka 18 m. norr om ån, höjdläge 12,34 m.;

Fixp. IV, i sten nära markytan invid midten af vestra gafveln af Aug. Perssons svinhus; höjdläge 13.75 meter;

Fixp. V, i sten liggande invid södra kanten af mindre väg från Henrik Anderssons gård till ån, cirka 20 meter i östlig riktning från den närbelägna loglängan, höjdläge = 12,81 m.;

Fixp. VI, i jordfast mindre sten strax öster om den å Alfred Nilssons egor liggande mergelgropen och cirka 7 m. i nordlig riktning från åkanten; höjdläge = 13,90 m.;

Fixp. VII, i större sten i åns norra kant omkring 15 m. öster om den punkt der qvarnrännan från Dalamöllan utmynnar i ån; höjdläge = 13,03 meter;

Fixp. VIII, i jordfast mindre sten, belägen å Henrik Anderssons egor, omkring 35 m. i nordlig riktning från Killebäckens sektion 91; höjdläge = 12,74 meter.

Alla här angifna höjdlägen äro räknade efter profilritningens horisontalplan.

I öfrigt hänvisas till plankartan och profilritningarne.

Fixpunkterna må ej under arbetena fördöljas eller bortskaffas utan att af vederbörande kontrollant ersättas med nya samt beskrifvas.

Mom. 14.

Plankartan har förmedelst nymätning upprättats, och hafva härvid på marken utvisade rågångar lagts till grund för häfdens åsättande likasom ock å äldre förtidda kartor angifna rågångar. Skulle emellertid någon egares namn eller innehaf ändå felaktigt blifvit uppfördt, beror detta derpå, att jordegarne sjelfva, som haft att granska häfdeförteckningen, ej för synemännen framställt anmärkning härom, eller ock derpå att tillförlitligare uppgifter härutinnan ej varit möjliga att erhålla, men må vid första liqvidationen eller snarast möjligt nödig ändring lätt kunna verkställas, då vederbörande jordegares betalningsskyldighet derefter må till fastställelse rättas.

Mom. 15.

De till detta förslag hörande plan- och profilritningarne samt beskrifningen, höjdförteckningen, graderings- och kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. A, gräfningstabellen Bil. Litt. B, kostnadsförslaget Bil. Litt. C, kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. D, Synemännens speciella utlåtande samt besigtnings- och värderingsinstrument rörande utrifning af Per Christianssons qvarnfall Bil. Litt. E samt förteckningen öfver ofullständigt torrlagd areal Bil. Litt. F skola i tillämpliga delar gälla till fullkomlig efterrättelse såväl vid arbetenas utförande som vid framtida underhållet, dock med iakttagande af hvad i detta utlåtande sägs.

Mom. 16.

Afsyning af arbeten skall verkställas af i länet tjenstgörande Statens Landtbruks-Ingeniör eller annan kompetent Statens tjensteman, som vederbörande myndighet kan finna skäligt att förordna.

Mom. 17.

Ordningsregler för företagets ändamålsenliga anordning och utförande afgifna på grund af 43 § i gällande lag om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879.

1o Arbetsföretaget i sin helhet benämnes "Rössjöholmsåns reglering m. m. mellan Åkersholms qvarnar och Brandsvigs bro."

Arbetena må, om de komma till utförande, beredas och fullbordas förmedelst en arbetsdirektion, hvars antal och medlemmar första gången bestämmas och utses på ett inför synemännen hållit sammanträde, innan förrättningen afslutas, då ordförande och kassör särskildt angifvas. Nödigt antal direktionssuppleanter och en vice ordförande må ock utses. Den enligt 74 § i dikningslagen valde sysslomannen är sjelfskrifven ledamot i direktionen, der han ock är sjelfskrifven vice ordförande, om han ej till ordinarie ordförande valts.

2:o Direktionen eger

att antingen sjelf eller genom af direktionen utsedd lämplig person utöfva tillsyn öfver, att nödiga arbeten på sätt och på tid, som äro och vidare kunna varda bestämda, utföras;

att, då sådant erfordras, genom ordföranden eller sysslomannen sammankalla medintressenterna i det företag hvarom afhandlas skall, antingen förmedelst kungörelse, som då måste införas minst två gånger i en af ortens mera spridda tidningar, första gången minst fjorton (14) dagar före sammanträdet, hvarvid direktionen, eller i brist på sådan, ordföranden eller sysslomannen eger att bestämma, i hvilken af ortstidningarne kungörelsen skall införas; eller ock förmedelst muntlig eller skriftlig kallelse, bevisligen delgifven vederbörande sakegare minst tio (10) dagar före sammanträdet, börande helst kungörelsen dessutom uppläsas två på hvarandra följande söndagar som närmast föregå sammanträdesdagen uti Sostarp, Backåkra och Ribbelberga kyrkor, derest vederbörande presterskapet medgifver;

att derest ej annorlunda blifvit bestämdt, genom ordföranden eller sysslomannen utlysa entreprenadauktion för arbetenas verkställande, samt utfärda gällande entreprenadkontrakt på för delegarne ändamålsenliga villkor;

att sedan arbetena blifvit afsynade och godkända, hafva öfverinseende derå, att desamma vederbörligen vidmagthållas, och att låta bota de brister, som möjligen kunnat uppstå, samt

att i öfrigt vidtaga de åtgärder, som för ändamålets vinnande kunnat finnas nödiga.

3º Vid intressenternas sammanträde ege en hvar rätt i mån af hans skyldighet att i det företag deltaga, hvarom röstning sker i öfverensstämmelse med vederbörlig kostnadsfördelningslängd. Frånvarande skola åtnöja sig med närvarandes beslut, som ej strider mot allmän lag eller mot detta utlåtande. Enkel pluralitet af de afgifna rösterna har beslutanderätt, och vid lika röstetal är den mening gällande, som ordföranden för dagen biträdt, derest han är röstberättigad, eljest afgöres beslutet genom lottning.

4º Såväl arbetet, som de öfver arbetskostnaderna förda räkenskaperna skola underkastas sådan kontroll, som genom lag eller särskilda föreskrifter kan varda bestämd, och må för den skull direktionen vara skyldig att minst för hvart tredje år och i alla händelser omedelbart efter det vederbörande arbete blifvit afsynadt och godkändt genom ordföranden eller sysslomannen sammankalla medintressenterna och för dem framlägga redogörelse öfver arbetsföretagets ekonomiska ställning.

5:o Direktionen åligger att på allmänt sammanträde tillkännagifva, att vederbörande vattenafledningsarbete blifvit af behörig afsyningsförrättare godkändt, när så skett. Tiden för arbetenas afslutning skall derefter räknas från sammanträdesdagen.

6:o Hvarje delegare vare skyldig att till vederbörande kassör eller dennes ställföreträdare gälda erforderliga uttaxeringar på tid och till belopp, som vid sammanträde beslutits.

7:o Kan det tydligt visas, att direktionen ej fullgör sina åligganden, eger i första hand sysslomannen och i öfrigt en hvar medintressent, att, på sätt ofvan blifvit nämndt, utfärda kungörelse om sammanträde och träda i ordförandens ställe, till ny direktion, om så af delegarne påfordras, blifvit vald.

8:o Sökes och erhålles lån ur statens odlingslånefond, d. v. s. odlingslån till arbetenas utförande, eger direktionen

att antingen genom någon direktionsmedlem eller ock genom annan, af vederbörande lånesökande särskildt utsedd person, å medintressenternas vägnar söka erhålla sådant lån för alla dem, som vid synesammanträde anmält sig önska odlingslån, liksom ock för dem, som efter synförrättningens afslutning i tid skriftligen anmält denna sin önskan till arbetsdirektionens ordförande;

att genom samma direktionsmedlem eller särskildt utsedd person utfärda lånekontrakt och andra förbindelser för sådant lån under vilkor, ~~som af~~

som af Kongl. Maj:t och Riksdagen är
bestämts för detsammas erhållande,
att mottaga och qvittera det lånebelopp,
som sålunda kan varda beviljadt,
samt
att, sedan sålunda beviljade lånemedel,
i mån de inflyta, blifvit använda
vid arbetsföretaget, bland delegarne
efter vederbörlig kostnadsfördelningslängd uttaxera och uppbära, hvad
i öfrigt erfordras för arbetets fullbordande.

9o Delegare, som sålunda söker odlingslån, skall anses vara likställd med
sökande till förrättningen eller med
den, som jemlikt 31 § af gällande dikningslag med sökande gjort gemensam sak, hvarjemte lånesökande
eller dennes ställföreträdare vare skyldig att till det omfång och på den tid,
som kunna blifva af Kongl. Maj:t fastställda verkställa den dikning och odling samt fullgöra öfriga bestämmelser och utskylder, som för odlingslåns erhållande redan förefinnas
eller som Kongl. Maj:t kan finna
skäligt att framdeles närmare föreskrifva.

Fullgör odlingslånetagare eller
hans rättsinnehafvare ej sina diknings- och odlingsskyldigheter så,
som ofvan nämnts, äge arbetsdirektionen eller, derest ingen direktionsmedlem är odlingslånesökande,
en hvar medintressent i lånet att
på lämpliga vilkor fullborda äfven

de[illegible] på den förrättning
[illegible]

[illegible] den 26 Mars 1901
Å tjenstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör
Såsom tillträdande Godemän
Bengt Andersson J. Andersson

Förestående afskrift af syne-
männens utlåtande [illegible] G
sid 125-155 f. vidimeras
Kristianstad i juli 1905.

Ex officio
[illegible]
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Förestående [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 13 april [illegible] [illegible] m. m. [illegible] betygas.
Kristianstad i juli 1905.

Ex officio
[illegible]
Statens Landtbruks-Ingeniör

2177/05.

2.

V

L 4·0044

L 4·0044

Kontrakt.

Sedan Kungl. Majt den 13 April 1905 i och för reglering af Rössjöholmsån m. m. mellan Akersholms kvarnar och Brandsvigs bro i Tostarps, Rebbelberga och Barkåkra socknar af Norra Åsbo och Bjäre härad i Kristianstads län enligt en af Landtbruksingeniören E. W. Ewe upprättad, af Kungl. Majt fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett lånunderstöd af Trettioettusentvåhundra / 31200 / kronor, att utgå af 1905 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen äger att bestämma, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt Statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Majt gillade föreskrifter, hafva undertecknade enligt bilagda protokoll af den 1 juli 1905 därtill särskildt utsedde och ledamöter i arbetsdirektionen för ifrågavarande företag i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§1.

Att arbetet, hvarved vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor – bland andra att ombygga Rebbelberga brooch kontroller, som af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1905 års utgång och fullbordade senast den 1 Sept. 1910 samt odlingen vara utförd inom den 1 september 1912 allt i noggrann öfverensstämmelse med den faststälda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lämnade lånebidraget, samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörligen underhålla.

§2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den faststälda arbetsplanen

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-, afdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den sä-

kerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,
eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,
det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, [illegible] af de [illegible] [illegible] [illegible] -förslagen [illegible] [illegible] Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, antingen hvad [illegible] nöjaktigt skyddats, så vidtaget arbetet blifvit utfördt, kan skäligen [illegible] hvad i förhållande till det beviljade understödet belöper å hvad af lånet sedan [illegible] kommits och skall, så vida icke Kungl. [illegible] med afseende å särskilda förhållanden, finner skäligt annorlunda förordna, någon af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, till dess vattenafledning- och afdikningsföretaget är afsynadt och godkändt.

§5.

Vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfver- [illegible] för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt [illegible] af den gillade planen med därtill [illegible] plan- och profilritningar för arbetet [illegible] bestyrkta afskrifter af därtill hörande [illegible] betänkande och kostnadsförslag, öf- [illegible] om att, därest någon afvikelse under [illegible] utförande med vederbörlig tillåtelse [illegible], innan sista delen af lånemedlen lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnads- [illegible] aflämna fullständig beskrifning [illegible] ritning utvisande huru arbetet enligt [illegible] afvikelse utförts.

§6.

[illegible] godtgöra alla kostnader utan undantag, [illegible]

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt åfvensom för lyftade Statsmedlens återbäring i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två likalydande exemplar upprättade, som skedde i Store Vång af Rebbelberga socken den 1 juli 1905.

Aug Persson Brandsvig N:1.   Anders Olsson Rebbelberga N:8.

Att landtbrukarne August Persson i St. Brandsvig och Anders Olsson i Rebbelberga N:8 i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga. Store Vång den 1 juli 1905.

E. Wilh. Ewe   Joh. Andersson
Statens Landtbruks-Ingeniör   Storevång
adr. Kristianstad.

coll. Ahh.

Med stöd af Kungl. brefvet den 13 April 1905 **antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den** 12 Augusti 19 05.

Å Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

Johan Almquist

3272/06

Tilläggskontrakt.

Sedan Kungl. Majt den 13 April 1905 i och för Rössjöholmsåns reglering m. m. mellan Akersholms kvarnar och Brandsvigs bro i Tostarps, Rebbelberga och Barkåkra socknar inom Norra Åsbo och Bjäre härad, Kristianstads län beviljat ett lånebidrag af 31200 Kronor att utgå af 1905 års odlingsfond samt den för företagets utförande utsedda arbetsdirektionen den 12 Augusti 1905 med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen å Kungl. Majts och Kronans vägnar afslutat kontrakt om arbetets utförande,

och Kungl. Majt sedermera den 25 Maj 1906 till samma företag beviljat från 1906 års odlingsfond ett ytterligare odlingslån af Tretusen sexhundra (3600) kr. i och för vattenafledning och odling af en areal af 9.72 hektar inom Tostarps, Rebbelberga och Barkåkra socknar, för hvilken areal lån förut icke sökts eller erhållits, så förbinda vi undertecknade oss å intressenternas i företaget vägnar att emot åtnjutande af sistnämnda lånebelopp verkställa torrläggning och odling af nyssnämnda areal enligt därför upprättad fastställd plan, blifvande i öfrigt ingen förändring i det mellan arbetsdirektionen och Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen afslutade ofvan omförmälda kontrakt vidtagen

Häraf äro två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Rebbelberga den 16 oktober 1906.

Aug Persson
Ordf. i Arbetsdirektion
Brandsvig

Anders Olsson
Ledamot i arbetsdirektionen.
Rebbelberga No 8.

Att ledamöterna i arbetsdirektionen för Rössjoholmsåns reglering landtbrukarne Aug. Persson i Brandsvig och Anders Olsson i Rebbelberga No 8 i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående tilläggskontrakt, intyga. Rebbelberga den 16 oktober 1906.

E Wilkens
Kr:stads Statens Landtbruks-Ingeniör
ad v. Kristianstad.

Emil Andersson
Landtbrukare
Rebbelberga No 304

Med stöd af Kungl. brefvet den 25 Maj 1906 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta tilläggs kontrakt. Stockholm den 7 November 1906.

Fridolf Wijnbladh

P G Hedenblad

3272/06

Utdrag af
Protokoll hållet vid
allmänt sammanträde
i Rebbelberga med delägarne
i arbetsföretaget "Rössjöholmsåns reglering m.m." mellan
Åkerholms kvarnar och
Brandsvigs bro tisdagen den
16 oktober 1906.

§ 1.

Till att leda dagens förhandlingar och uppsätta protokollet utsågs undertecknad Statens Landtbruks-Ingeniör, som på anmodan tillstädeskommit.

— — — — — — — — — — — — —

§ 4.

Kungl. Väg- och Vattenbyggnads Styrelsens skrifvelse den 4 september 1906 till Konungens Befallningshafvande i Kristianstads län därom, att ytterligare Tre tusen sexhundra (3600) Kronors odlingslån blifvit jämlikt Kungl. brefvet den 25 maj 1906 beviljadt, upplästes. I anledning häraf hänvisades rörande val af för lånet utsedde förtroendemän till bestämmelserna i §§ 6 och 7 af protokollet från delägarnes allmänna sammanträde i Stora Vång den 1:sta juli 1905, hvilket protokoll återfinnes såsom Bil. Litt. Ea_2 i de för nu angifna odlingslån upprättade betänkandet afgifvet i oktober 1905 af Statens Landtbruks-Ingeniör E. W. Ewe, skolande samma bestämmelser, som där anförts, fortfarande gälla, hvadan intet vidare ansågs härom böra nu protokollföras.

Odlingslånet antogs af vederbörande sakägare, och föreskrifna kontrakts-exemplar, säkerhetsförbindelser och skuldförbindelser m.m. undertecknades samt bevittnades.

Rebbelberga den 16 oktober 1906

E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör
Ordf. vid sammanträdet.

Rätt utdraget betygas.
Kristianstad i oktober 1906.

Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

32/72 06

Förbindelse

Undertecknade delägare i det med lån från odlingslånefonden understödda företaget för Rössjöholmsåns reglering m.m. mellan Åkersholms kvarnar och Brandsvigs bro i Tostarps, Rebbelberga och Barkåkra socknar inom Norra Åsbo och Bjäre härad, Kristianstads län, om hvilket företags utförande tilläggskontrakt blifvit den 16 oktober 1906 upprättadt med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar förklara härigenom, hvar och en beträffande de odlingsarbeten med tegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å honom tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, syssloman eller borgesmän berättigade att, därest berörda arbeten icke blifvit af vederbörande jordägare inom den i ofvannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförda, på jordägarens bekostnad utföra desamma.

Rebbelberga den 16 oktober 1906.

August Nilsson
Lille Brandsvig 2
Anders Olsson
Rebbelberga N:8
Anders Nilsson
Errarp N:1 & 2.

Nils P. Nilsson Tostarp 11
för Lille Brandsvig N:2
Olof Macdonald
Errarp N:o 1,2.

Att landtbrukarne August Nilsson

i Lilla Brandsvig N:o 2, Nils Petter Nilsson i Tostarp N:o 11 för Lilla Brandsvig N:o 2, Anders Olsson i Rebbelberga N:o 8, Olof Macdonald i Evrarp N:o 1:2 samt Anders Nilsson i Evrarps N:o 1:2 i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående förbindelse intyga. Rebbelberga den 16 oktober 1906.

O. Nilsson
Statens Landtbruks-Ingeniör
av. Kristianstad

Emil Andersson
Landtbrukare
Rebbelberga N:o 37.

Afskrift

3272/06

Tillhör den af Kungl. Maj:t den 13 April 1905 nådigst fastställda arbetsplanen, såsom den 25 Maj 1906 nådigst fastställdt tillägg. Stockholm den 4 September 1906.

Å Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar

O. Ekdahl Otto V. Modig.

Häftet 1a.

Betänkande

och öfriga odlingslånehandlingar
rörande
nya odlingslånesökande till

Rössjöholmsåns reglering m.m.

mellan Åkersholms kvarnar och Brandsvigs bro
inom flere byar uti Tostarp, Rebbelberga och
Barkåkra socknar af Norra Åsbo och Bjäre härad
i Kristianstads län,
afgifvet i och för odlingslåns erhållande
år 1905 af

E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Häftet 1a innehåller sjutton (18) skrifna och paginerade sidor betygar.
Ex officio
E. Wilh. Ewe

Sedan undertecknad Statens Landtbruks-Ingeniör efter åren 1900-1901 verkställd laga syneförrättning i och för "Rössjöholmsåns reglering m.m. mellan Åkersholms kvarnar och Brandsvigs bro" i Tostarps, Rebbelbergaoch Barkåkra socknar af Norra Åsbo och Bjäre härad samt Kristianstads län i och för odlingslåns erhållande i februari 1904 afgifvit af plankarta och profilritning åtföljdt förslag och betänkande, och sedan Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 13 april 1905 ej mindre fastställdt den uppgjorda arbetsplanen än ock till vattenafledningsföretagets befrämjande beviljat ett odlingslån af Trettioett tusen två hundra (31200) kronor, så hafva jämlikt här bifogade protokollsutdrag Bil. Litt. Ea_2 från delägarnes allmänna sammanträde den 1ste sistlidne juli och genom särskild ansökningsskrifvelse här bilagd såsom Bil. Litt. Da_2 ytterligare flere delägare i företaget anmält sig såsom odlingslånesökande för sina i samma företag ingående ägor, för hvilka odlingslån ännu ej sökts eller erhållits. Under hänvisning till ofvan berörda dels i februari 1904 upprättade odlingslånebetänkande, häftet 1, med tillhörande plan- och profil-ritningar och dels åren 1900-1901, afgifna laga synförrättningshandlingar, häftet 2, hvilka samtliga handlingar och kartor blifvit i samband med det redan beviljade odlingslånets antagande inlämnade i afskrift eller kopior till Kungl. Väg- och Vattenbyggnads Styrelsen för att i Dess arkiv förvaras, afgifves härmed för beredande af odlingslån åt de sålunda nyanmälda sökandena nedan stående tillägg och utredning.

Enligt den redan åberopade skrifvelsen Bil. Litt. Da_2 och med hänvisning till Beskrifningen m.m. Bil. Litt. A i synehandlingarne i häftet 2 hafva följande intressenter anmält

sig såsom nya odlingslånesökande nämligen:
Lilla Brandsvig by 1/4 mtl N:o 2 August Nilsson för ägolott C,
D:o 1/16 " N:o 2 Nils P. Nilsson " " D,
Rebbelberga by 5/72 " N:o 8 Anders Olsson " " A c,
Errarps by 1/6 " N:ris 1/22 Olof Macdonald " " A k,
och D:o 1/6 " N:ris 1/22 Anders Nilsson " " A l.

Af laga synehandlingarne häftet 2 samt af här bifogade bilagor Aa_2, Ba_2 och Bb_2 framgår, att de nu tillkomna nya odlingslånesökandenas mark omfattar följande areal nämligen:

åker .... 6.9480 hektar
äng och odlingsmark ... 2.7720 "
Summa 9.7200 hektar

Ofvanstående areal ängs- och odlingsmark 2.7720 hektar är tjänlig till åker och föreslås därför till odling. Omkostnaderna för ängs- eller odlingsmarkens uppodling till åker har beräknats till 60 kronor per hektar eller för 2.7720 hektar till 166.32 kronor. Någon till åkerodling otjänlig jord ingår ej i den vattenskadade mark, som ägas af de senast tillkomna odlingslånesökandena.

I fråga om afdikningsområdets beskaffenhet i öfrigt, vattensamlingsområdet, gemensam och enskild dikning, utredning om laga hinder, i företaget ingående broar samt odling, brukningssätt och framtida skötsel m.m. hänvisas till det af mig i februari 1904 upprättade och här ofvan åberopade odlingsbetänkande, och torde de här lämnade utredningarne härom ej behöfva upprepas i föreliggande handlingar.

Arbetsplan.

I fråga om arbetets utförande synes ingen ändring i den redan fastställda arbetsplanen behöfva vidtagas, utan må så väl vattenaflednings- som odlingsarbetet utföras och fullbordas inom de tider, som genom Nådiga brefvet den 13 april 1905 bestämts och som i 1904 års betänkande föreslagits dock med de mindre ändringar, som i det af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads Styrelsen antagna arbetskontraktet föreskrifvits.

Efter förenämnda handlingar skulle arbetena vara utförda enligt följande

	Beräknad kostnad för					
	Lånesökande enligt betänkandet				S:a	
	år 1904		år 1905			
	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre
Afdelningen I färdig senast 1 nov. 1906	28.577	20	4274	59		
hvaruti beräknas syne- och andra administrationskostnader	1975	23	230	22		
Afdelningen II och IV färdiga senast 1 nov. 1907	7963	02	628	72		
„ III och V „ „ 1 nov. 1908	7066	95	144	78		
Genomgående rensning till 1 sept. 1910	—		—			
Odlingsarbetet färdigt senast 1 sept. 1912	1559	70	166	32		
Summa	47.142	10	5444	63	52586	73

Kostnad och nytta

Af här bifogade beskrifning Bil. Litt. Ba$_2$ kolumnen 10 framgår, att jordförbättringens värde genom vattenafledningen för de nu tillkomna nya odlingslånesökandena uppgår till 5202.40 kronor.

Enligt laga synehandlingarnas häftet 2 Bil. Litt D jämförd med den till detta betänkan-

de hörande kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. Bb$_2$ uppgår de nya lånesökandenas andel i gräfningskostnaderna för afdelningarne I–V till kronor 5048.09
hvartill kommer andel i syne- och administrations kostnader enligt synehandlingarne häftet 2, Bil. Litt. A kolumnen 15 jämförda med ofvan åberopade kostnadsfördelningslängd Bil. Litt. B.b$_2$., utgörande 230.22
Summa Kronor 5278.31

Här gäller samma förhållande, som under punkten h) i 1904 års betänkande påpekats, nämligen att det genom vattenafledningen uppkomna förbättringsvärdet kommer att något understiga den beräknade kostnaden. Men af samma skäl som odlingslån kunnat tillstyrkas i förnämnda betänkande af år 1904, på grund hvaraf ock lån beviljats till de då uppställda sökandena, tillstyrkes odlingslån äfven för de nu tillkomna, och synes skälen härför ej här behöfva återgifvas på annat sätt än genom hänvisning till ofvan åberopade punkt h) i 1904 års betänkande.

Enär odlingslån kan påräknas intill 70% af det genom vattenafledningen uppkommande förbättringsvärdet, skulle de nya odlingslånesökandena kunna erhålla 70% af 5202.40 eller 3641.68 kronor, i rundt tal afjämnadt till 3640 kronor.

Detta betänkande åtföljes af:

Tabellariskt sammandrag öfver afdikningsområdet . . . . Bil. Litt. Aa$_2$;
Beskrifnings och värderingslängd Bil. Litt. Ba$_2$;

Kostnadsfördelningslängd — Bil. Litt. Bb$_2$;

Nya lånesökandenas ansökningsskrifvelse — Bil. Litt. Da$_2$;

Protokollsutdrag af 1ste Juli 1905 från delägarnes allmänna sammanträde rörande beslut om ansökan för nya lånesökande m. m. — Bil. Litt. Ea$_2$

Kristianstad i oktober 1905
A tjänstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Bil. Litt A a2

Tabell 1.a.

Sammandrag rörande "Rössjöholmsåns reglering m.m. mellan Åkersholm kvarnar och Brandsvigs bro" inom flere byar uti Tostarp, Rebbelberga och Barkåkra socknar af Norra Åsbo och Bjäre härad i Kristianstads län, upprättadt i och för odlingslåns erhållande för de år 1905 tillkomna nya odlingslånesökandena

	Hela afdikningsområdet				De år 1905 tillkomna nya odlingslånesökandenas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr	öre	Har	ar	Kr	öre
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres afdikningsområdet af								
Åker	84	42.1			6	94.8		
Äng och odlingsmark	40	68.8			2	77.2		
Annan jord	0	54.6						
Summa	125	65.5	102925	01	9	72.0	8405	60
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till								
Åker (förbättrad genom torrläggningen)	84	42.1			6	94.8		
D:o (förut äng eller odlingsmark)	40	26.3			2	77.2		
Äng (förbättrad genom torrläggningen)	0	42.5			–	–		
Annan jord (förbättrad genom torrläggningen)	0	54.6			–	–		
Summa	125	65.5	170721	17	9	72.0	13608	00
Värdeförhöjning								
genom vattenafledningen			67796	16			5202	40
genom odlingen			1726	02			166	32
Summa värdeförhöjning			69.522	18			5368	72

Kristianstad i Oktober 1905

Å Tjänstens vägnar

Statens Landtbruks-Ingeniör

Tabell

Beskrifning och värderingslängd m.m. öfver komna nya lånesökandes hemman.

Hemmans och lägenheters			Hemmans, lägenheters och innehafvares namn	Areal								
				Åker förbättrad			Äng och odlingsmark föreslagna till odling			Äng förbättrad		
Betäckning å kartan.	Hemmans-nummer	Hemmans-tal		Har	ar	kv. m.	Har	ar	kv. m.	Har	ar	kv. m.
1.	2.	3.	4.	5.			6.			7.		
			Tostarps socken									
			Lilla Brandsvig									
C.	2.	1/4	August Nilsson	2	30	70	–	30	70	–	–	–
D.	2.	1/16	Nils P. Nilsson Tostarp		21	50	1	69	80	–	–	–
			Rebbelberga socken									
			Rebbelberga by									
Ac	8.	5/72	Anders Olsson	1	55	30	–	09	00	–	–	–
			Barkåkra socken									
			Errarps by									
Ak	1,2	1/6	Olof Macdonald	1	01	50	–	56	70	–	–	–
Al	1,2	1/6	Anders Nilsson	1	85	80	–	11	00	–	–	–
			Summa	6	94	80	2	77	20	–	–	–
			Sammandrag									
			Odlingslånesökande år 1904	53	18	60	25.	99	50	–	33	60
			D:o år 1905	6	94	80	2	77	20	–	–	–
			Summa för alla odlingslånesökande	60	13	40	28	76	70	–	33	60
			för icke odlingslånesökande	24	28	70	11	49	60		8	90
			Slutsumma för hela företaget	84	42	10	40	26	30	–	42	50

Kristianstad i Okto-

9.

Bil. Litt. B a 2.

2 a.

vattenskadad mark till nedanstående år 1905 ti-

Annan mark			Summa			Jordförbättringsvärde Genom vattenafledningen		Genom odlingen Inmedeltal per hektar	Å hemmanet eller lägenheten		Jordvärde före regleringen	
Har	ar	kv. m.	Har	ar	kv. m.	Kr	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
8.			9.			10.		11.	12.		13.	
–	–	–	2	61	40	680	54	60	18	42	2979	06
–	–	–	1	91	30	1042	72	60	101	88	1635	48.
–	–	–	1	64	30	1046	50	60	5	40	1253	70
–	–	–	1	58	20	1097	04	60	34	02	1117	76
–	–	–	1	96	80	1335	60	60	6	60	1419	60
			9	72	00	5202	40	–	166	32	8405	60
–	54	60	80	06	30	44638	82	–	1559	70	64909	47
–	–	–	9	72	00	5202	40	–	166	32	8405	60
–	54	60	89	78	30	49841	22	–	1726	02	73315	07
–	–	–	35	87	20	17954	94	–	–	–	29609	94
–	54	60	125	65	50	67796	16	–	1726	02	102925	01

ber 1905.

Å tjänstens vägnar

Statens Landtbruks-Ingeniör

Coll

Tabell

Kostnadsfördelningslängd till beräknande des betalningsskyldighet till hela företaget.

Hemmans Littera å kartan	Hemmans Nummer	Hemmans Mantal	Socknar, byar, hemmans och innehafvares namn.	Betal- Vattenaf- I Kr.	öre
			Tostarps socken		
			Lilla Brandsvig		
C	2.	1/4	August Nilsson	446	85
D	2.	1/16	Nils P. Nilsson Tostarp	684	66
			Rebbelberga socken	–	
			Rebbelberga by		
Ac	8	5/72	Anders Olsson	795	19
			Barkåkra socken		
			Errarps by		
Ak	1,2	1/6	Olof Macdonald	1058	82
Al	1,2	1/6	Anders Nilsson	1289	07
			Summa	4274	59

Kristianstad i

11

Bil. Litt Bb$_2$.

3 a

af de år 1905 tillkomna nya odlingslånsökan-

ningsskyldighet enligt synehandlingarne tim											
ledningen enl. Bil. Litt. D; arbetsafdelningarne								Syne och administrationskostnader enl. synehandlingarnes Bil. Litt A kolumn 15		Total summa	
II		III		IV		V					
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre
125	08	–	–	35	30	57	18	30	12	694	53
191	65	–	–	54	09	87	60	46	14	1064	14
222	60	–	–	–	–	–	–	46	32	1064	11
–	–	–	–	–	–	–	–	48	54	1107	36
–	–	–	–	–	–	–	–	59	10	1348	17
539	33	–	–	89	39	144	78	230	22	5278	31

oktober 1905

Å Tjänstens vägnar

Statens Landtbruks-Ingeniör.

coll

Bil. Litt Da 2

Jämlikt bestämmelserna i de af Statens Landtbruks-Ingeniör C. W. Ewe med biträde af Gode män under laga syneförrättning åren 1900-1901 upprättade synehandlingar och med särskild hänvisning till det i dessa handlingar förekommande "Synemännens utlåtande" Bil. Litt. G af den 26 Mars 1901, speciellt dess Mom. 17, samt slutligen under åberopande af innehållet i §§ 3, 5, 6 och 7 uti protokollet från delägarnes i företaget allmänna sammanträde i Stora Vång den 1 juli 1905, få vi härmed anmäla oss såsom sökande af lån ur odlingslånefonden till största möjliga belopp på villkor, som af Kungl. Maj:t eller vederbörande myndighet äro eller framdeles kunna blifva bestämda; allt för arbetsföretaget "Rössjöholms-åns" reglering m. m. mellan Åkersholms kvarnar och Brandsvigs bro uti flera byar af Tostarp, Rebbelberga och Barkåkra socknar i N. Åsbo och Bjäre härad och Kristianstads län.

Åt arbetsdirektionens ordförande August Persson i Stora Brandsvig och ledamoten i arbetsdirektionen Anders Olsson å N:o 8 Rebbelberga uppdrages härmed att å våra vägnar söka lånet samt underteckna blifvande kontrakt och öfriga förbindelser för meromnämnda låns erhållande och vidare att ombesörja nödiga handlingars upprättande härför.

Rebbelberga m. fl. ställen den 15 juli 1905

Anders Olsson
Egare af 5/72 Mtl. N:o 8 Ribbelberga.

Nils P. Nilsson
Egare af 1/16 Mtl. N:o 2 Lillabrandsvig.

Olof Macdonald
Egare af 1/6 Mtl. N:o 1, 2 Errarp

August Nilsson
Egare af 1/4 Mtl. Lilla Brandsvig N:o 2.

Anders Nilsson
Egare af 1/6 Mtl. N:o 2 Errarp.

Förestående egenhändiga namnunderskrifter af Anders Olsson i Ribbelberga N:o 8 och Nils P. Nilsson i Lillabrandsvig N:o 2 samt Olof Macdonalds Errarp N:o 1, 2 bevittnas af oss på en gång närvarande.

Per Nilsson
Ribbelberga.

Adolf Ekberg
Ribbelberga.

Förestående egenhändiga namnunderskrifter af August Nilsson Lilla Brandsvig N:o 2 och Anders Nilsson N:o 2 Errarp bevittnas af oss på en gång närvarande.

Carl Paulson
Boarp.

J. S. Bergström
Hjernarp.

coll

Bil. Litt. Ea2

Utdrag ur
Protokoll hållit vid allmänt sammanträde i Store Vång med delägarne i arbetsföretaget "Rössjöholms åns reglering m.m. mellan Åkersholms kvarnar och Brandsvigs bro" lördagen den 1ste juli 1905.

§ 1.

På förslag af ordförande i arbetsdirektionen landtbrukaren August Persson i St. Brandsvig utsågs undertecknad statens Landtbruksingeniör, som på anmodan tillstädeskommit, att leda dagens förhandlingar och uppsätta protokollet häröfver.

§ 2.

I "Engelholms Tidning" för den 17 och 23 dennes hade införts en så lydande

"Kungörelse

Delägarne i företaget Rössjöholmsåns reglering mellan Åkersholms kvarnar och Brandsvigs bro m.m. kallas härigenom till allmänt sammanträde, som hålles hos herr J. Andersson, Store Vång, Rebbelberga lördagen den 1 nästkommande juli kl. 10 f.m. för att, sedan genom nådigt bref af den 13 april till regleringsföretaget beviljats 31200 kr. dels ordna odlingslånehandlingarna och dels besluta i öfriga till företaget hörande ärenden. –

Vid sammanträdet tillstädeskomma statens landtbruksingeniör hr. E. W. Ewe.
Brandsvig den 15 juni 1905
Aug. Persson
Ordf. i "arbetsdirektionen."

Sammanträdet förklarades i anledning häraf i laga ordning utlyst.

§ 3.

Enligt en från Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen till Konungens Befallningshafvande i Kristianstads län aflåten skrifvelse af den 31 maj 1905, som företeddes, hade Kungl. Maj:t den 13 april 1905 täckts anvisa ett lånebidrag af 31200 kronor till företaget åt vissa delägare, som sökt odlingslån, dock under villkor att med hänvisning till den nådigst fastställda planen Rebbelberga landsvägsbro ombyggdes på sätt, som till samma plan hörande nådigst gillade broritningen å planschen pl. II angåfve.

Sedan delägarne tagit kännedom härom och särskildt granskat det sålunda ändrade broförslaget beslöto de att antaga villkoret och befullmäktigade de arbetsdirektionen under åberopande af bestämmelserna i det för arbetets utförande ingångna entreprenadkontraktet att i tid föranstalta om brons utförande i öfverensstämmelse med det nu godkända ändringsförslaget.

§ 5.

Anders Olsson å № 8 Rebbelberga tillkännagaf, att han var ägare både till ägolott Ä $\frac{1}{8}$ mtl. och till ägolott Ac $\frac{5}{72}$ mtl. båda tillhörande № 8 Rebbelberga, och förmenade han, att hans afsigt varit att begära odlingslån för båda dessa hemmanslotter, ehuru sannolikt af missuppfattning odlingslån tycktes vara begärdt och beviljadt endast för ägolott Ä.

I sammanhang härmed framhöll förrättningsmannen, att misstaget säkerligen lätt kunde rättas genom att begära lån särskildt för den sålunda uteslutna ägolotten.

Flere förmenade, att, om så komme att ske, äfven andra delägare i företaget möjligen komme att söka odlingslån samtidigt härmed.

Förrättningsmannen skulle i så fall uppsätta skrifvelser härtill och upprätta erforderliga kompletteringshandlingar.

§ 6.

Att gemensamt å samtlige odlingslånesökandenas vägnar så väl å deras, som redan begärt och erhållit nådigt tillstånd till odlingslån, som ock å deras, hvilka hädanefter i tid möjligen anteckna sig för liknande lån, ej mindre afgifva nödiga ansökningar, afsluta kontrakt och underteckna öfriga skrifvelser rörande dylika lån, än ock att vidtaga, så vidt odlingslånen däraf berördes, alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder utsågas ordföranden i arbetsdirektionen August Persson å № 1 Stora

Brandsvig samt ledamoten i samma direktion Anders Olsson å № 8 Rebbelberga.

§ 7.

Till att gemensamt mottaga och utkvittera det såsom odlingslån redan beviljade så ock det framdeles möjligen ytterligare medgifna statsbidraget i mån af deras utanordnande befullmäktigades landtbrukarne Anders Olsson å № 8, N. Petter Andersson å № 6 & 8 samt Birger Andersson å № 5 alla i Rebbelberga, skolande utdrag af detta protokoll härutinnan utgöra nödig fullmakt härtill.

§ 9.

Att justera dagens protokoll utsågos landtbrukarne August Persson i Stora Brandsvig och Johannes Andersson å Stora Vång.

Stora Vång den 1 juli 1905

O. Hilz Eug
Statens Landtbruks-Ingeniör
Ordf. vid sammanträdet.

Justeras: August Persson Johs Andersson.

Förestående häfte 1a "Betänkande och öfriga odlingslånehandlingar rörande nya odlingslånesökande för Rössjöholms-åns reglering m. m. mellan Åkersholms kvarnar och Brandsvigs brö", innehållande förutom titelblad aderton (18) skrifna och paginerade sidor, befunnet lika lylande med originalhäftet jamväl hvad beträffar den af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads Styrelsen å titelbladet tillfogade påskrift af den 4 september 1906, betygas.

Kristianstad den 25 oktober 1906.

Ex officio
E. Hiltz Enne
Statens Landtbruks-Ingeniör.

2177/65.

Till
Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

I anledning af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens skrifvelse den 31 Maj 1905 till Kungl. Majts Befallningshafvande i Kristianstads län rörande beviljadt odlingslån enligt nådigt bref den 13 April 1905 å 31.200 kronor för reglering af Rössjöholmsån m.m. mellan Akersholms kvarnar och Brandsvigs bro i Tostarps, Rebbelberga och Barkåkra socknar af Norra Åsbo och Bjäre härad i Kristianstads län får undertecknade, såsom härtill särskildt utsedde samt ledamöter i arbetsdirektionen härmed vördsamt öfversända följande handlingar och uppgifter:

1o. Kontrakt om arbetets utförande, 2 exemplar
2o Säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande, 1 exemplar, samt
3o Förbindelse om odlingsarbetets utförande m.m. 1 exemplar.
4o Protokoll utvisande hvilka personer, som äro behöriga att å sökandenas vägnar afsluta kontraktet, lyfta statsbidraget

och vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder;

5° Rörande begärd uppgift å arbetsledare, anmäles, att arbetet utföres af olika entreprenörer under kontroll af arbetsdirektionen, i hvilken undertecknad August Persson i Stora Brandsvig af Tostarps socken är ordförande.

Vidare bifogas här:

6° Bestyrkt kopia af de gillade ritningarne samt bestyrkta afskrifter af därtill hörande dels synehandlingar från åren 1900-1901 ~~ett~~ häfte om 155 paginerade sidor och dels betänkande m.m. af år 1904 äfven ett häfte om 37 paginerade sidor, det senare innehållande dessutom generalkarta, hvar och en af dessa akter försedd med bestyrkta afskrifter af den påskrift, hvarmed Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen försett originalen.

7° Skuldförbindelse ställd till Kungl. Statskontoret eller Ordres, 1 exemplar, samt därtill fogad borgensförbindelse;
allt enligt afgifna formulär eller åläggande; samt

8° Bevis från Statens Landtbruksingeniör E. W. Ewe, huru arbetet hittills bedrifvits och att det påbörjats inom föreskrifven tid, och slutligen

9° Ansökningsskrifvelse ställd till Kungl. Statskontoret om lånets utanordning och kontraktets påtecknande.

Ytterligare anhålles vördsamt ej mindre att hos Länsstyrelsen i Kristian-

2177/05.

Utdrag ur
Protokoll hållet vid allmänt sammanträde i Store Vång med delägarne i arbetsföretaget "Rössjöholm åns reglering m.m. mellan Åkersholms kvarnar och Brandsvigs bro" lördagen den 1sta juli 1905

§1.

På förslag af ordföranden i arbetsdirektionen landtbrukaren August Persson i St. Brandsvig utsågs undertecknad staten Landtbruksingeniör, som på anmodan tillstädeskommit, att leda dagens förhandlingar och uppsätta protokollet häröfver.

§2.

I "Engelholms Tidning" för den 17 och 23 dennes hade införts en så lydande

"Kungörelse.

Delägarne i företaget Rössjöholmsåns reglering mellan Åkersholms kvarnar och Brandsvigs bro m.m. kallas härigenom till allmänt sammanträde, som hålles hos herr J. Andersson Store Vång, Rebbelberga lördagen den 1 nästkommande juli kl. 10 f.m. för att, sedan genom nådigt bref af den 13 april till regleringsföretaget beviljats 31 200 kr. dels ordna odlingslånehandlingarna och dels besluta i öfriga till företaget hörande ärenden.

Vid sammanträdet tillstädeskommer statens landtbruksingeniör hr. E. V. Ewe

Brandsvig den 15 juni 1905.
Aug. Persson
Ordf. i arbetsdirektionen."

Sammanträdet förklarades i anledning häraf i laga ordning utlyst.

§3.

Enligt en från Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen till Konungens Befallningshafvande i Kristianstads län aflåten skrifvelse af den 31 maj 1905, som företeddes, hade Kungl. Maj:t den 13 april 1905 täckts anvisa ett lånebidrag af 31200 kronor till företaget åt vissa delägare, som sökt odlingslån, dock under villkor att med hänvisning till den nådigst fastställda planen Rebbelberga landsvägsbro ombyggdes på sätt, som till samma plan hörande nådigst gillade broritningen å planschen fol. II angåfve.

Sedan delägarne tagit kännedom härom och särskildt granskat det sålunda ändrade broförslaget, beslöto de att antaga villkoret, och befullmäktigade de arbetsdirektionen under åberopande af bestämmelserna i det för arbetets utförande ingångna entreprenadkontraktet att i tid föranstalta om brons utförande i öfverensstämmelse med det nu godkända ändringsförslaget.

§4.

Med hänvisning till laga syneförrättningshandlingarne af åren 1900–1901 samt odlingslånehandlingarne af år 1904, allt rörande detta företag anmältes, att ägolott Å tillhörande 1/8 mtl. N:o 8 Rebbelberga numera köpts och öfvertagits efter Johan Gröndlund, Wijk af C. Johansson, som bosatt sig å stället.

§5.

Anders Olsson å N:o 8 Rebbelberga tillkännagaf, att han var ägare både till ägolott Ä 1/8 mtl. och till ägolott Ac 5/72 mtl. båda tillhörande N:o 8 Rebbelberga, och förmenade han, att hans afsikt varit att begära odlingslån för båda dessa hemmans lotter, ehuru sannolikt af missuppfattning odlingslån tycktes vara begärdt och beviljadt endast för ägolott Ä.

I sammanhang härmed framhöll förrättningsmannen, att misstaget sannolikt lätt kunde rättas genom att begära lån särskildt för den sålunda uteslutna ägolotten.

Flere förmenade, att, om så komme att ske, äfven andra delägare i företaget möjligen komme att söka odlingslån samtidigt härmed.

Förrättningsmannen skulle i såfall uppsätta skrifvelsen härtill och upprätta erforderliga kompletteringshandlingar.

§6.

Att gemensamt å samtliga odlingslånesökandenas vägnar, så väl å deras som redan begärt och erhållit nådigt tillstånd till odlingslån, som och å deras, hvilka hädanefter i tid möjligen antecknar sig för likanande lån, ej mindre afgifva nödiga ansökningar, afsluta kontrakt och underteckna öfriga skrifvelser rörande dylika lån, än och att vidtaga, så vidt odlingslånen däraf berördes, alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder utsågos ordföranden i arbetsdirektionen August Persson å N:o 1 Stora Brandovig samt ledamoten i samma direktion Anders Olsson å N:o 8 Rebbelberga.

§7.

Till att gemensamt mottaga och utkvittera det såsom odlingslån redan beviljade så och det framdeles möjligen ytterligare medgifna statsbidraget i mån af deras utanordnande befullmäktigades landtbrukarne Anders Olsson å N:o 8, N. Petter Andersson å N:o 6 & 8 samt Birger Andersson å N:o 5 alla i Rebbelberga, skolande utdrag af detta protokoll härutinnan utgöra nödig fullmakt härtill.

§9.

Att justera dagens protokoll utsågos landtbrukarne August Persson i Stora Brandsvig och Johannes Andersson å Store Vång.

Store Vång den 1 juli 1905

E. Hiltzén

Statens Landtbruks-Ingeniör

Ordf. vid sammanträdet.

Justeradt: August Persson. Johs Andersson.

Rätt utdraget betygas. Kristianstad i Juli 1905. Ex officio E. Hiltzén

Statens Landtbruks-Ingeniör.

stats lån snarast möjligt få på grund af det i punkten 8° här ofvan åberopade arbetsintyg från Statens Landtbruksingeniör Ewe lyfta 25000 kronor eller så stor summa som möjligt, samt att minsta möjliga belopp må komma att innestå, tills vattenafledningen och dikningen fullbordats och godkänts, är och att de delar af här åberopade handlingar, som skola till annan myndighet inlämnas, sålunda äfven det kontraktsexemplar, som skall komma att tillhöra delägarne och som skall företes i Kungl. Statskontoret för att där påtecknas, må benäget öfversändas genom Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens försorg till behörig myndighet, sedan vederbörlig granskning härå skett.

Store Vång af Rebbelberga socken den [illegible] juli 1905.

Aug Persson
Brandsvig N:1

Anders Olsson
Rebbelberga N:8

2177/05

Råsjöholmsåns reglering m. m. mellan Åkersholms kvarnar och Brandsvigs bro

Intyg för utbekommande af 1sta delen af odlingslånet.

Innevarande månad har undertecknad besiktigat arbetsföretaget Råsjöholmsåns reglering m. m. mellan Åkersholms kvarnar och Brandsvigs bro inom Kristianstads län, till hvilket företag 31200 kronors odlingslån beviljats enligt nådigt bref den 13 april 1905. Härvid befanns med hänvisning till den nådigst fastställda planen att af afdelningen I, innefattande Råsjöholmsåns nedre del sträckan 0–26, så mycket blifvit utfördt, att hela sträckan 0–21 blifvit fullt upptagen samt att öfrigt arbete därofvan fortskridit så långt, att företaget kan anses utfördt fram till pålen 22.

Redan utlagda kostnaderna för företaget ifråga utgöras alltså beräknade efter det fastställda kostnadsförslaget af följande:

Reglering af sträckan 0–22 inklusive 10% tillägg	17300
Lösen för Åkersholms kvarn	18000
Lösen för ägovägsbroar vid 1a, 9a och 15a	2600
Syne- och administrationskostnader vid pass	2000
Summa kronor	39900

På grund häraf anser jag mig böra tillstyrka, särskildt då arbetet nu energiskt bedrifves med en större arbetsstyrka, att odlingslånetagarne medgifvas rätt att af det beviljade lånet snarast möjligt härefter lyfta 25000 kronor dels för att gälda redan utlagda kostnader till företaget och dels för att blifva i tillfälle att med oförminskad kraft drifva arbetet än ytterligare framåt.

Kristianstad i juli 1905.

E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Enär enl. ofvanstående intyg kostnaden för hittills utfördt arbete öfverstiger det beviljade lånet kan ett belopp af (18 000) adertontusen kronor utanordnas

Stockholm den 10 Aug. 1905
Sten. Bäckman

2177/05.

Förbindelse.

Undertecknade, delägare i det med lån från odlingslånefonden understödda företaget för reglering af Rössjöholmsån m. m. mellan Åkersholms kvarnar och Brandsvigs bro i Torstarps, Rebbelberga och Barkåkra socknar af Norra Åsbo och Bjäre härad Kristianstads län om hvilket företags utförande kontrakt blifvit den 1 juli 1905 upprättadt med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, förklara härigenom, hvar och en beträffande odlingsarbete med täckdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å honom tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektören, sysslomän eller borgesmän berättigade att, därest berörda arbeten icke blifvit af vederbörande jordägare inom den i ofvannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförda, på jordägarens bekostnad utföra desamma.

Stora Vång af Rebbelberga socken den 1 juli 1905.

Aug Persson
Brandsvig N:1.

Anders Olsson
Rebbelberga N:8.

Johan P. Nilsson
Brandsvig N:1

Jöns Olsson
Rebbelberga N:5

G. Dahlström
Rebbelberga N:7

Jöns Olsson
Rebbelberga N:7.

N. P. Andersson
Rebbelberga N:o 6 & 8.
Olof Persson
Errarp N:o 3.

Anders Larsson
Errarp 1-2.
Birger Andersson
Rebbelberga N:o 5

Skelderviken den 2 juli 1905
G. Johansson
Rebbelberga N:o 8

Att landtbrukarne August Persson och Johan P. Nilsson i Brandsvig N:o 1, Anders Olsson å N:o 8, Jöns Olofsson å N:o 5, G. Dahlström å N:o 7, Jöns Olsson å N:o 7 och N. P. Andersson å N:o 6 & 8 Rebbelberga samt Anders Larsson å N:o 1-2 och Olaf Persson å N:o 3 Errarp i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående förbindelse, intyga Store Vång den 1 juli 1905.

E. Hilz. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör
adr. Kristianstad

Joh. Andersson
Storevång

Att landtbrukaren Birger Andersson å Rebbelberga N:o 5 i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående förbindelse, intyga Skelderviken ~~dam~~ afvon den 1 juli 1905.

E. Hilz. Ewe
Statens Landtbruk-Ingeniör.

Carl Eriksson
Skelderviken.

Att landtbrukaren G. Johansson å Rebbelberga N:o 8 i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående förbindelse, intyga. Skelderviken den 2 juli 1905

E. Hilz. Ewe
Statens Landtbruks Ingeniör.

Carl Eriksson
Skelderviken

Södra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet

Distriktingeniören

14/07

Godkändt d. 22/1 07

50 ÖRE 50
STÄMPEL
FEMTIO ÖRE
8.1.07

BEVIS

om verkställd afsyning af arbetena för det företag, som afser

reglering af Rössjöholmsån m.m. mellan Åkersholms kvarnar och Brandsvigs bro i Tostarps, Rebbelberga och Barkåkra socknar af Norra Åsbo och Bjäre härad i Kristianstads län.

Planen fastställd den 13 April 1905.
Tillägg till densamma gjordt den 25 Maj 1906.
Statsbidrag: lån ur 1905 års odlingsfond ... 31200 kronor och
ur 1906 års odlingsfond ... 6600 kronor.
Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12. Augusti 1905.
Tillägg till kontraktet gjordt den 7 November 1906.
Fastställd arbetstid till den 1 September 1910.

Vid af undertecknad den 13 November 1906 verkställd slutbesiktning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, hvadan företaget i sin helhet sålunda till godkännande förordas.

MALMÖ den 8 Januari 1907.

Stämpel – 0,50
Lösen – 1,50
Kr 2.–