

Kopia

Utdrag ur karta över Väst. län. 1880
förskatade avseende länslagen

W. H. H. H. H.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 16 maj 1930 fastställt till
efteråtställande vid arbetet utifrån.

Höckelholm den 3 juni 1930.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

3-0753

30 JULI 1930

DIARIE Nr

18121

Förslag
till nygrävning av avloppsdiken inom

BORRBY


i Borrby socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1928 av

W. H. H. H. H.


Statens landbruksingenjör

Registernummen


A	Borrby	60'
B	"	33'
C	"	42'
D	"	47 ²²
E	"	47 ¹⁴
F	"	



Skala 1:50

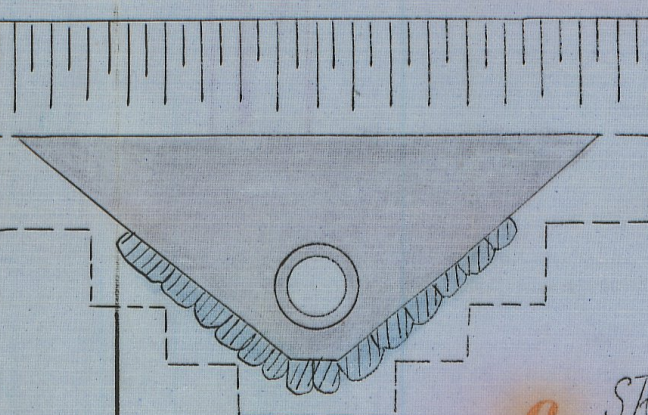


Skala 1:50

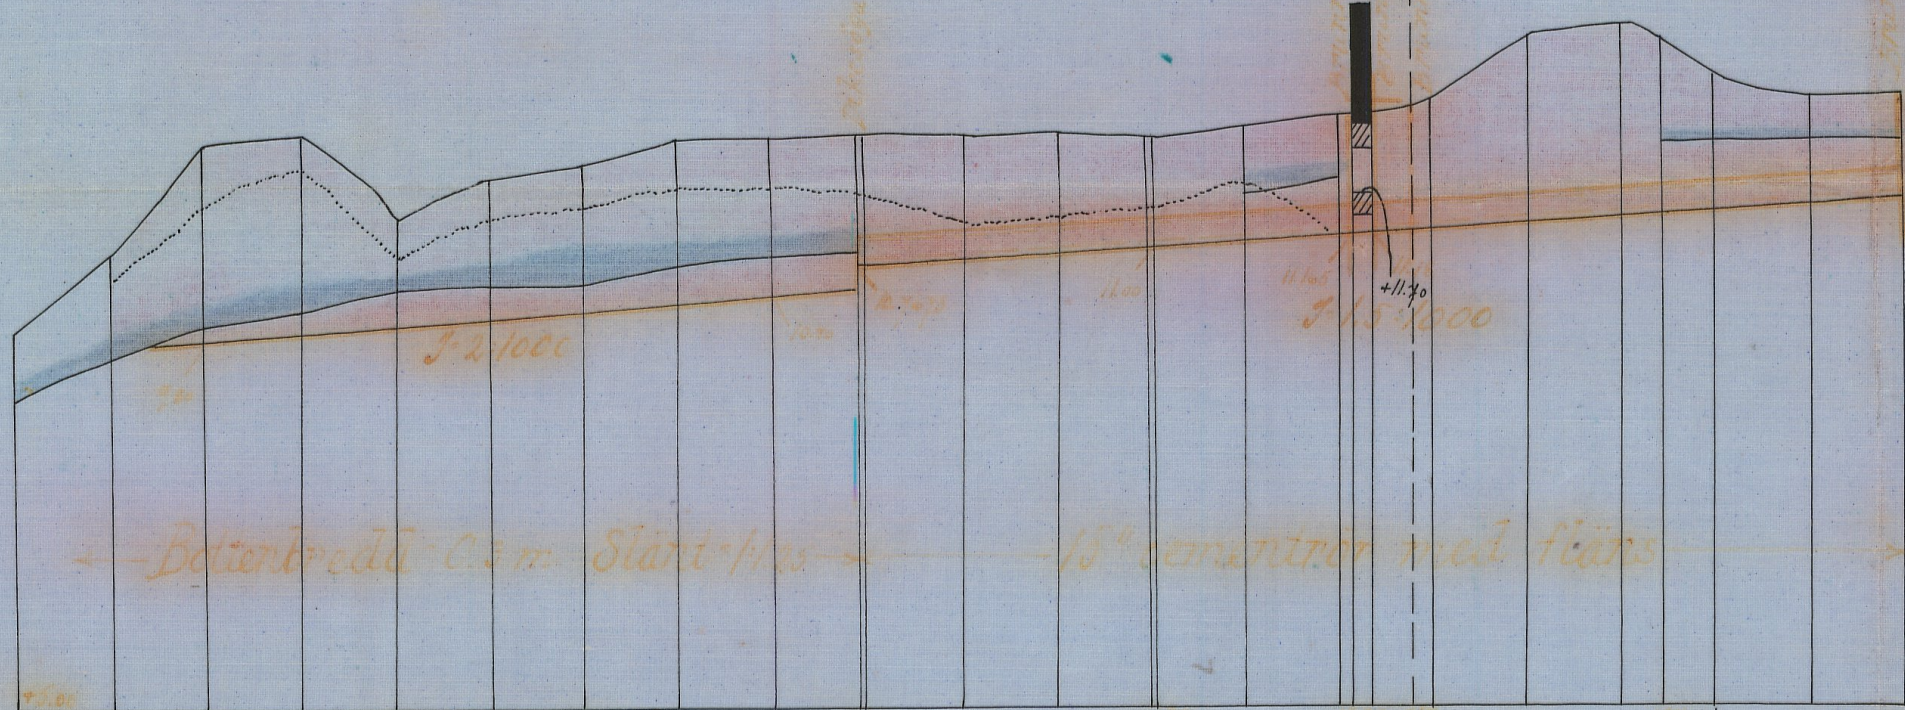


Längd skala 1:4000

Höjd och sektionsskala 1:100

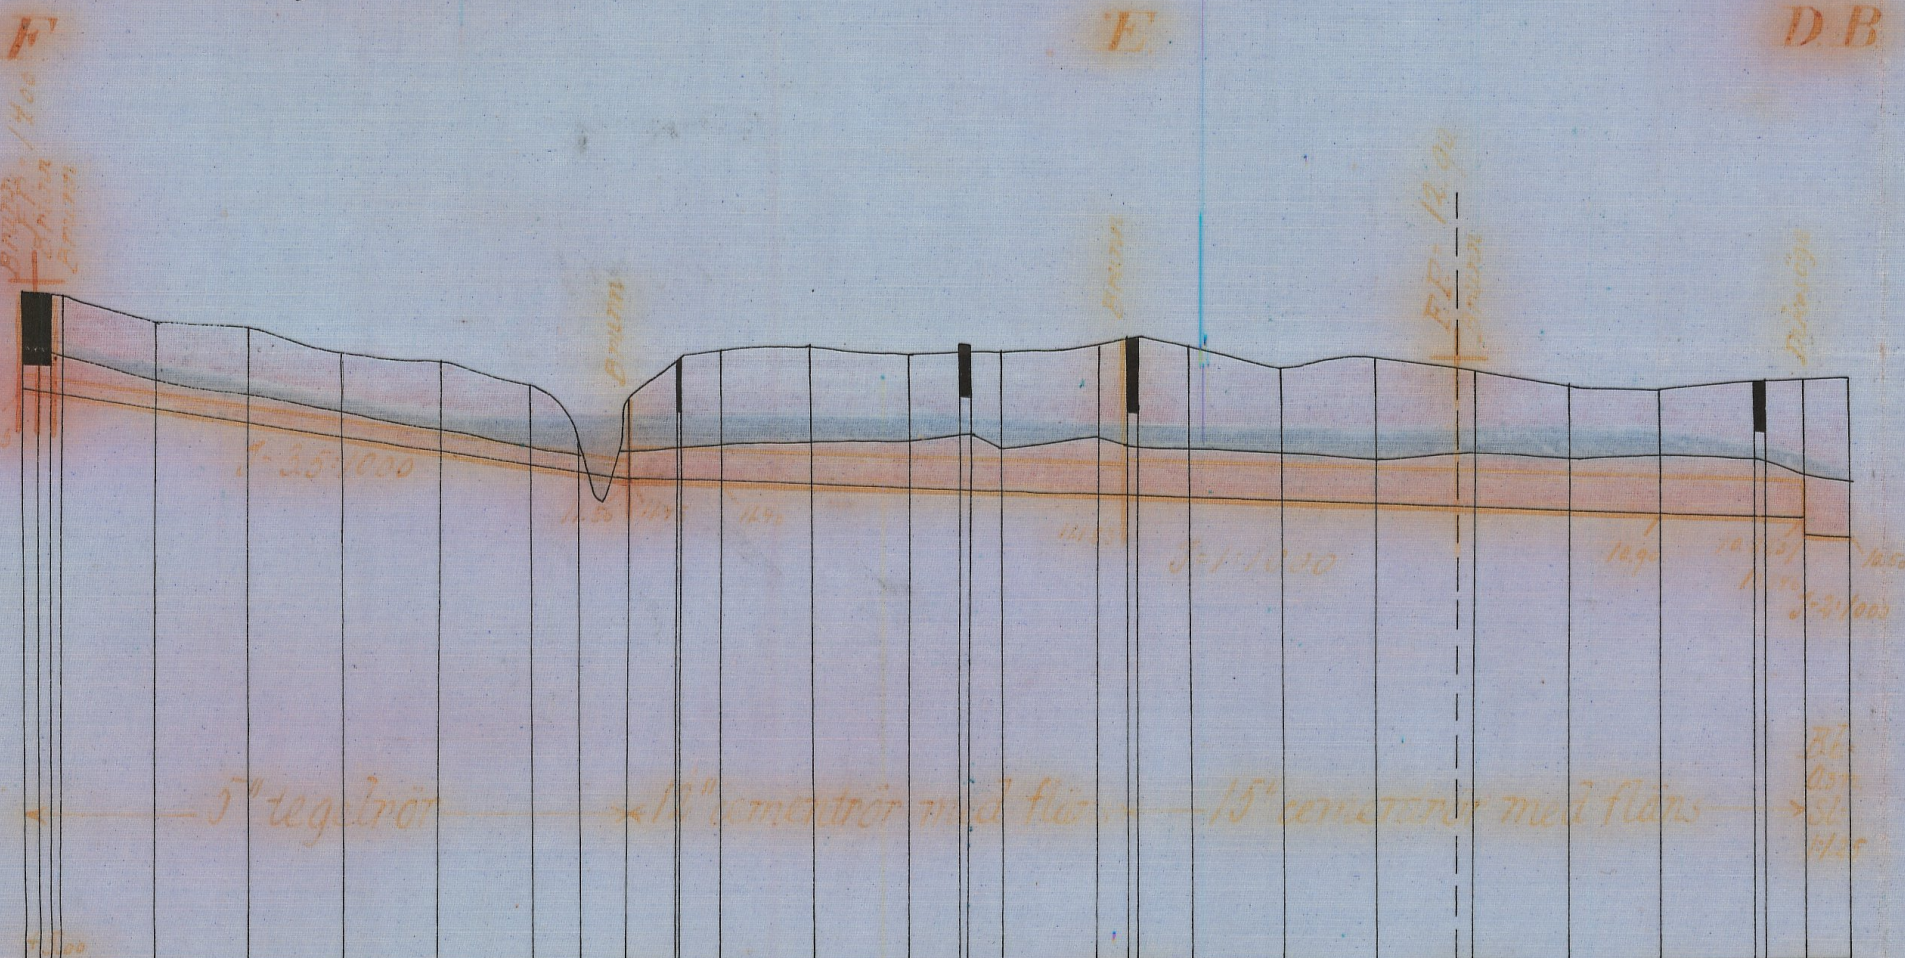


5 reg. lör 12 cementr med fläns 15 cementr med fläns

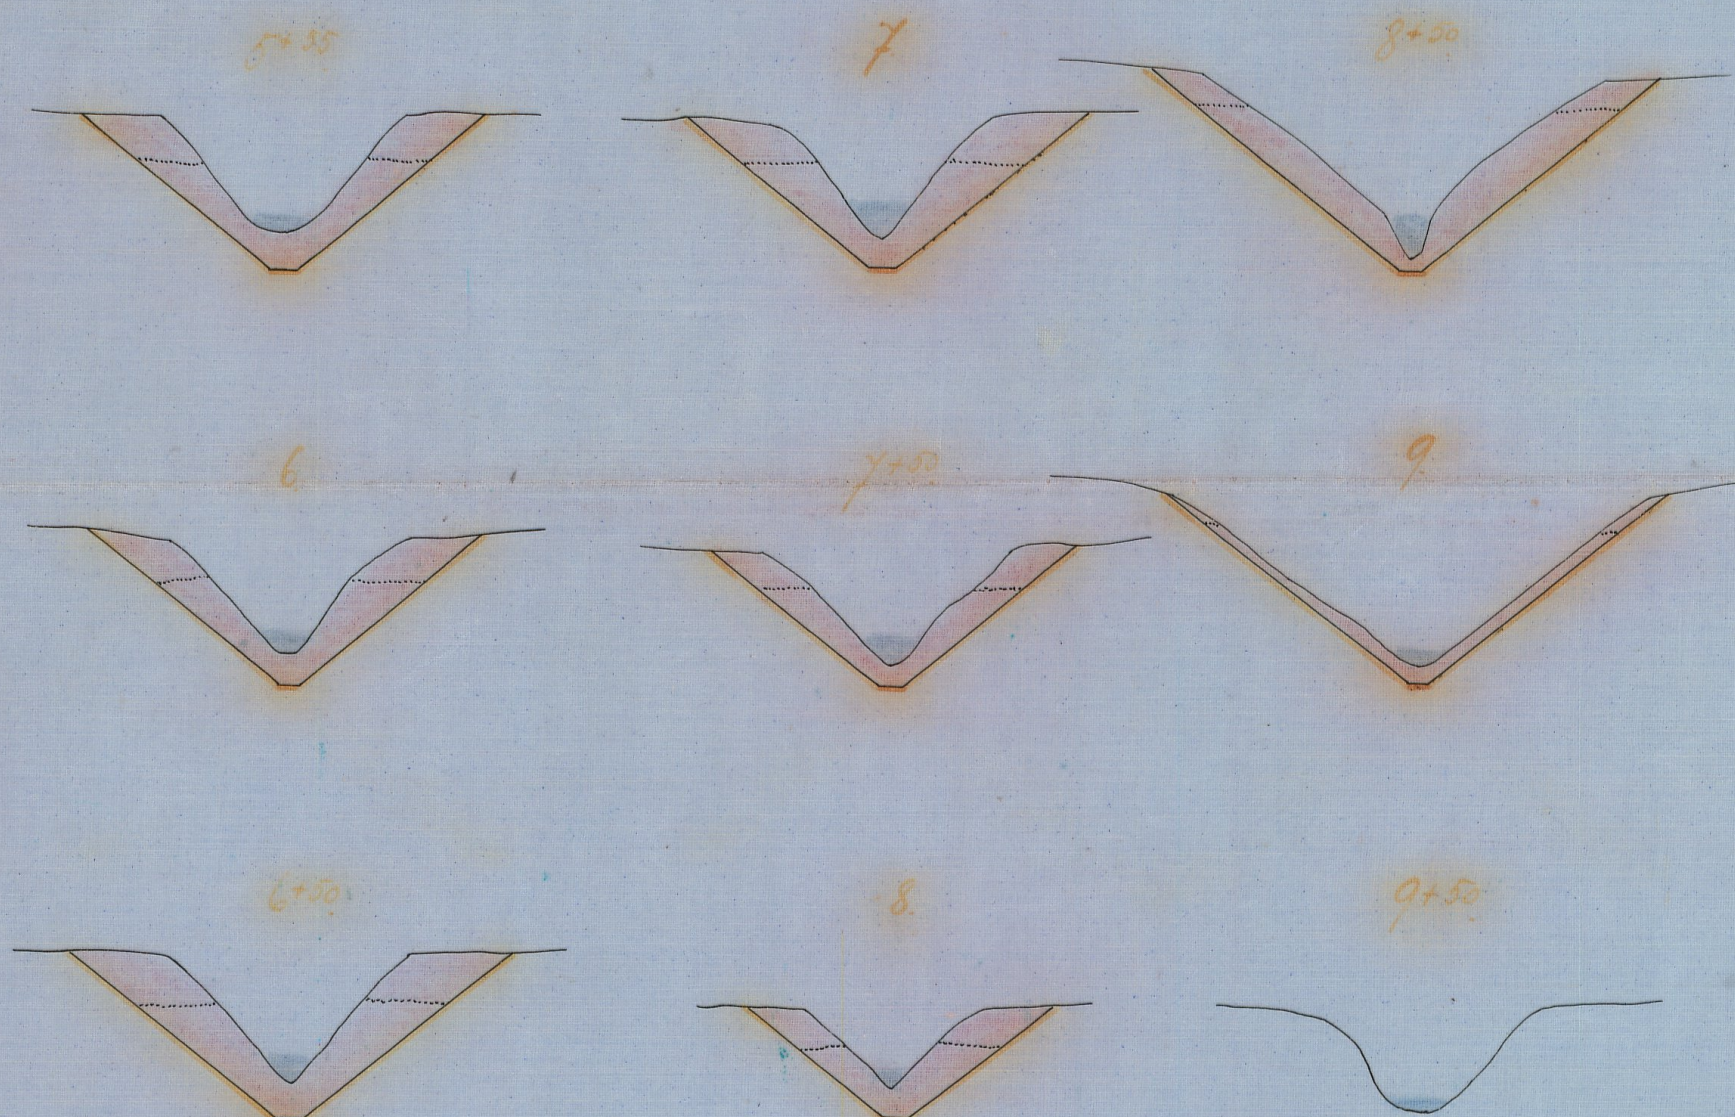

Skala 1:50

Förslag till avseende mätar 8 m 5 m

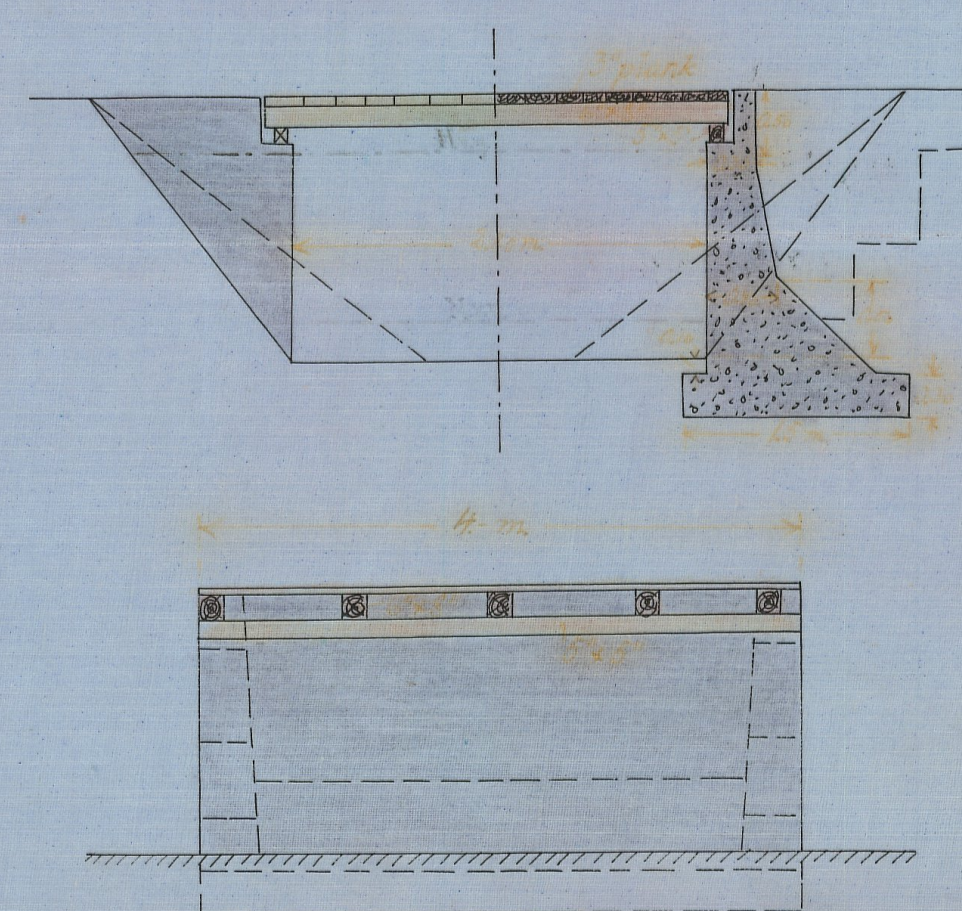

Skala 1:50

STH.Nr 001

2-0447



Nr 436 Kristianstads län

Kopia


Förslag till trumma under Ystad - Gärsnäs järnväg å bandelen mellan Borrby och Hammenhögs stationer å Borrby n: 42 och 47.

Kristianstad den 14 jan. 1928
Einar Holmström
statens landbruksingenjör.

Situationsplan.
1:4000.
DIARIE N: 18121
K. LANDBRUKSTYRELSEN
30 JULI 1930

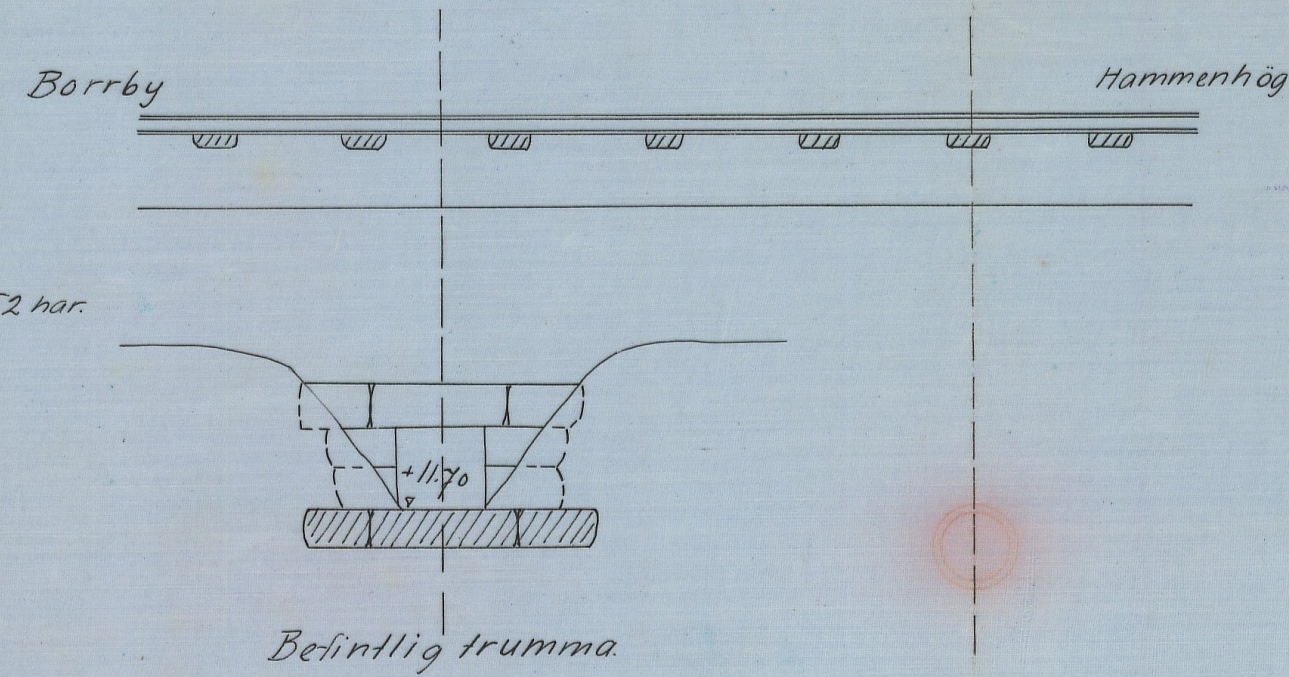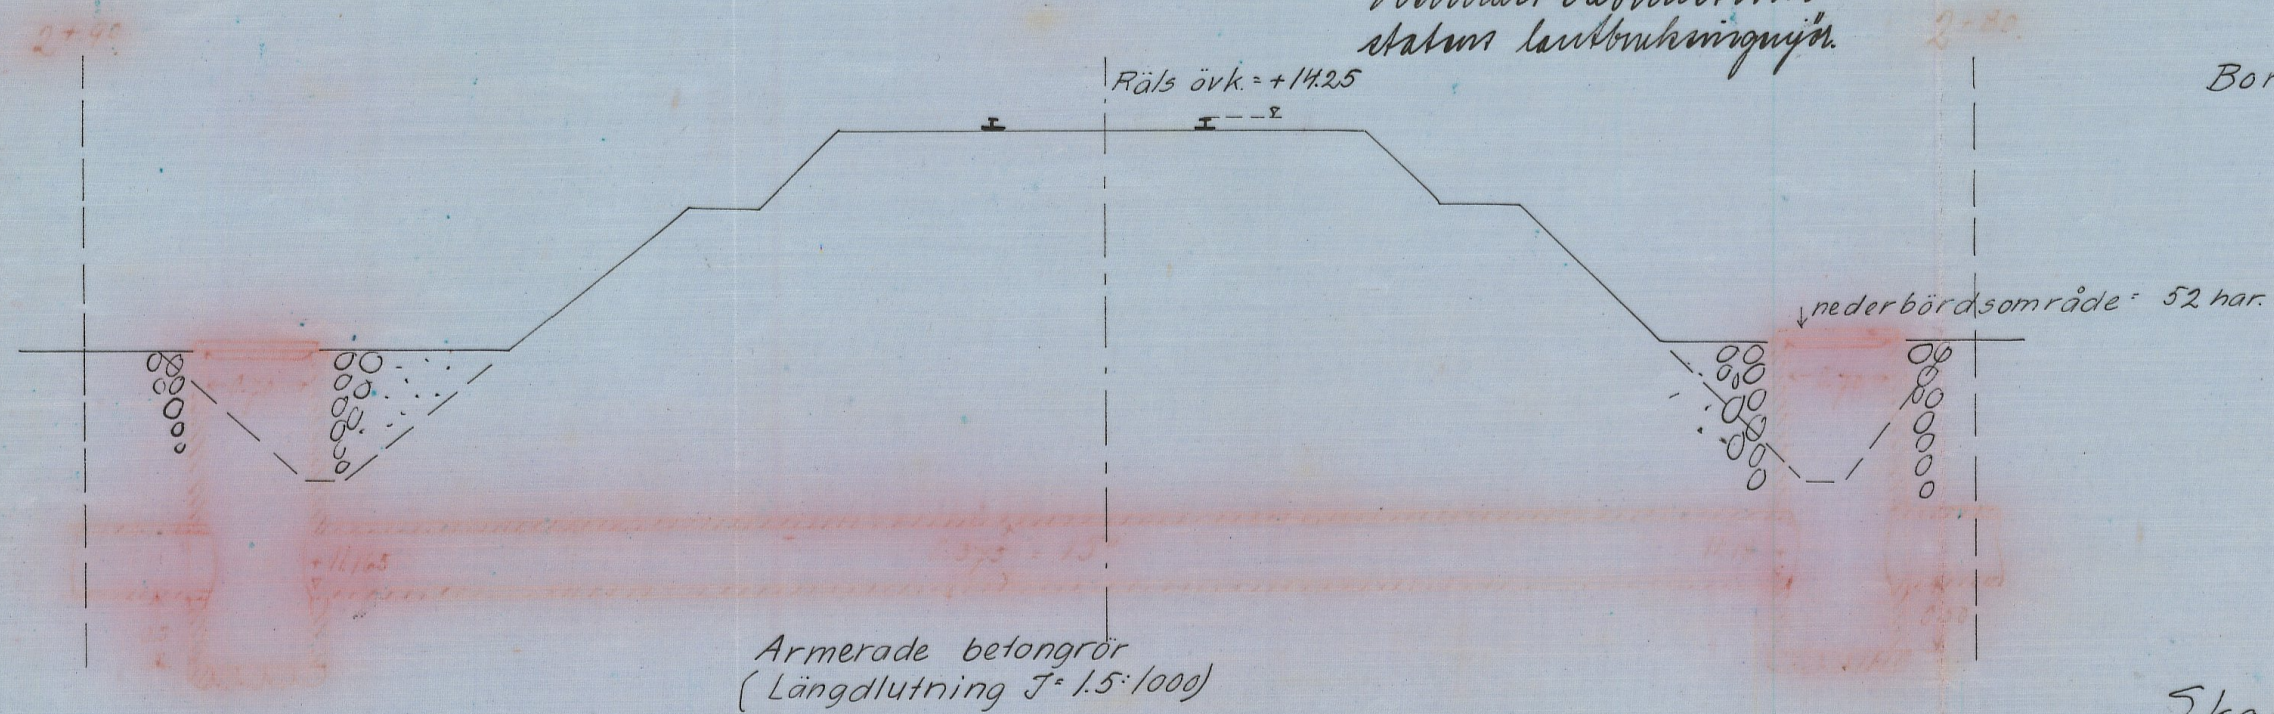

Skala: 1:50.

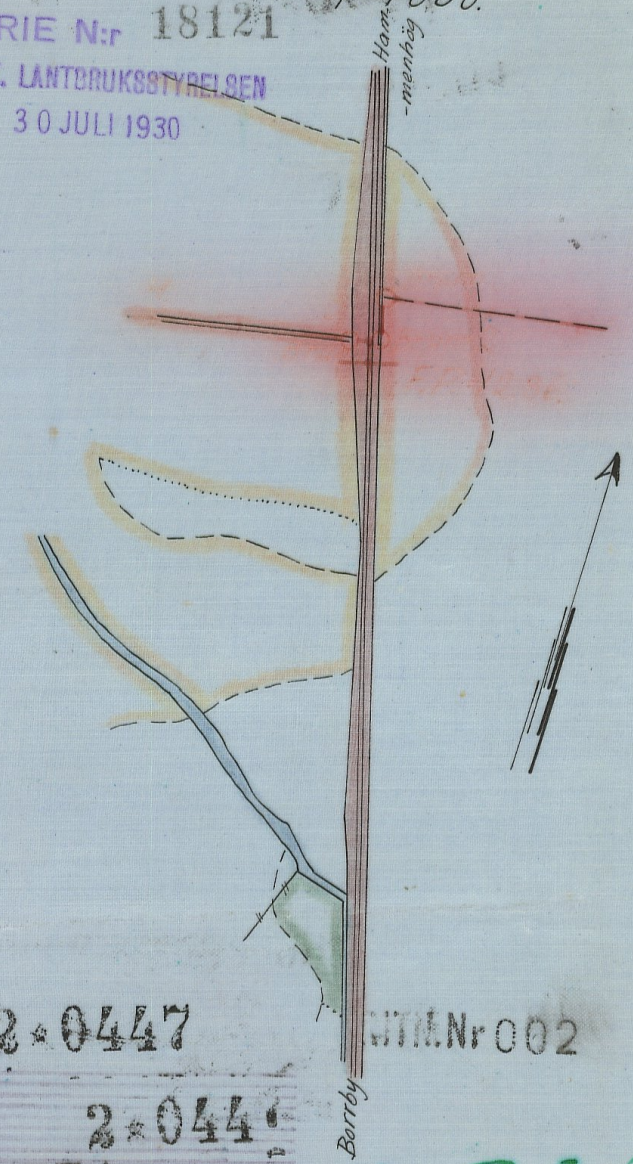

Gunnar Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 16 maj 1930 fastställt till
afsnittet vid arbetets utförande.

Höckholm den 3 juni 1930.
På Kungl. Landbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Antagen med den 10 Kungl.
Maj:ts och 1930 protokoll
avsnittet vid arbetets utförande
Einar Holmström

Godkänns
Malmö 15/1 1928.
Einar Sahlin
kf. dist. chef.

2-0447
2-0446
N: 436 Kristianstad 2

L 2-0447
4355

DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 FEB. 1929

Handlingar
rörande

II.

Borrby Raflastensdikning

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1928.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dik-
ning å Borrby n:o 33 m.m. i Borrby
socken, Kristianstads län.

År 1928 den 30 januari inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör å Borrby hotell för att på grund av länsstyrelsens
förrordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående
dikning å ågor till Borrby n:o 33 m.m. i Borrby socken, Kristian-
stads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde
infunnit sig:

Nils Perssons sterbhus, Borrby n:o 60 genom

fröken Amanda Persson;

Malte Månsson, Sandby, såsom arrendator av Borrby n:o 33¹

Bengt Olsson, Borrby n:o 47

Thure Månsson, " n:o 47

Ystad-Gärnäs järnvägsaktiebolag genom baningenjören H. Thulin
enligt fullmakt, bil. 1 och 2.

Såsom ecklesiastiskt ombud: Herr kontraktsprosten m.m. P. Edén enli
förrordnande, bil.3.

såsom gode män: Lars Månsson, Örum, och Anders Johansson, Löderup,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förrordnandet samt ansökan där-
om upplästes /bil.4/.

§ 2.

Utdrag ur Lunds domkapitels boställsprotokoll den 16 december 1927 upplästes /bil.5/.

§ 3.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakkägare.

§ 4.

Sökandena yrkade upptagande av täckta avloppsdiken ut till Raftastensbäcken samt dernas nygrävning till sådant djup och dimensioner, att markerna kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att alla, som av företaget vore beroende, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag.

§ 5.

Baningenjören H. Thulin önskade utdrag av protokollet i den mån det samma rörde järnvägens intressen samt kopia av den ritning till järnvägstrumma, som upprättats av förrättningsmannen och blivit av distriktschefen godkänd.

§ 6.

Kontraktsprosten Edén yrkade ersättning för jord, som åtinge till öppna dikets utvidgande och till jordupplag.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 6 febr. 1928.

kl. 11 f.m. till vilket sammanträdde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Anders Johansson

Lars Månsson.

År 1928 den 6 februari.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Borrby hotell varvid följande sakkägare tillstadeskommo:

Amanda Persson, Borrby 60

Malte Månsson, Sandby Boställe för Borrby n:o 33

Thure Månsson, Raftasten

Bengt Olsson, Borrby 47

Ystad-Gärnäs järnvägsaktiebolag genom baningenjören H. Thulin.

såsom ecklesiastikt ombud: Herr kontraktsprosten P. Edén.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.6/, jordersättningslängd /bil.7/, kostnadsberäkning /bil.8/ och kostnadsfördelningslängd /bil.9/.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.10/.

§ 11.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar var till valdes Malte Månsson, Sandby boställe, Per Persson, Borrby n:o 42 och Thure Månsson, Borrby n:o 47. Till ordförande valdes Malte Månsson, som skulle mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 12.

Räkning & förrättningskostnaderna bifogades protokollet/bil.11/.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

Anders Johansson

Lars Månsson.

Bil. 1.

F U L L M A K T

för baningenjören H. Thulin, Ystad, att måndagen den 30 januari 1928 och vid eventuellt främdeles av statens lantbruksingenjör utlysta sammanträden ang. av Konungens befallningshavande förordnad syn avseende dikning å Borrby n:o 33 uti Borrby socken, Ystad-Gärns järnvägsaktiebolags talan föra och dess rätt bevaka.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Ystad den 21 januari 1928.

Ystad-Gärns Järnvägsaktiebolag.

G. Schönbeck.

Bevitnas: Rud. Stenberg

M. Sjöberg.

Utdrag ur protokoll, fört vid sam-
manträde med styrelsen för Ystad-
-Gärns järnvägsaktiebolag den 19
maj 1927.

§ 4.

Styrelsen befullmäktigade verkställande direktören, herr
direktören G. Schönbeck, eller den han i sitt ställe förordnar att
vid domstolar och hos ämbetsmyndigheter samt var helst sådant eljest
kunde ifrågakomma föra bolagets talan och bevaka dess rätt.

§ 5.

Som ovan

Hj. Hoflund.

Justerat: Salomon Smith.

Rätt utdraget, intyga :

Rud. Stanberg

B. Olsson.

Högvördiga Domkapitlet i Lund.

Sedan länsstyrelsen förordnat mig att verkställa syneför-
rättning enligt vattenlagen angående dikning å Borrby n:o 33 m.m.
i Borrby socken, Kristianstads län, får jag härmed värdsamt anmäla,
att företaget berör mensalhemmanen Borrby 33¹ och 60¹ samt ecklesi-

astika lönebostället Borrby n:o 42¹. Sammanträde med sakägarna hål-
les å Borrby hotell måndagen den 30 januari 1928 kl. 11 f.m.

Kristianstad den 17 januari 1928.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör.

R e s o l u t i o n.

Herr kontraktsprosten m.m. P. Edén eller, vid förfall för
honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsisto-
rieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den
18 januari 1928.

Å domkapitlets vägnar:

S. Herner.

/ Tage Gynnerstedt.

Bil. 4.

Till Länstynelsen i Kristianstads län.

Undertecknad får härmed anhålla om förordnande för behörig
förrättningsman att verkställa syn enl. vattenlagen å avloppsdike
från vattenberörda marker till Borrby n:ris 60 och 33 i Borrby
socken av Kristianstads län.

Förrättningsmannen torde först med säkerhet kunna angiva
alla av företaget berörda. Borrby den 15 mars 1927.

Nils Persson

Malte Th. Månsson.

Bevittnas:

Eric Kullman.

Undertecknad förenar sig härmed med Malte Månsson, Borrby n:o 33 och Nils Persson, Borrby n:o 60 i deras den 15 mars daterade ansökan om syn enl. vattenlagen å avloppsdike från vattenberörda märker tillhörande ovannämnda hemman i Borrby socken av Kristianstads län.

Borrby den 19 mars 1927.

Pengt Ohlsson

Thure Månsson.

Bevittnas:

Eric Kullman.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 22 juni 1927.

Joh. Nilsson.

Josef Fischer.

Bil. 5.

Utdrag ur Lunds domkapitels boställs-
protokoll den 16 december 1927.

§ 19. I skrivelse till domkapitlet den 12 november 1927 hade statens lantbruksingenjör Lennart Holmström anhållit, att domkapitlet ville lämna arrendatorn av Borrby kyrkas hemman 3/8 mantal Borrby n:o 33 Malte Månsson och arrendatorn av Borrby kyrkas hemman 3/8 mantal Borrby n:o 60 Nils Persson tillstånd att ställa sig så-

som sökande till syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken till nämnda hemman.

I infordrade yttranden hade Borrby församlings kyrkoråd och kontraktsprosten, P. Edén tillstyrkt den gjorda framställningen.

Efter föredragning härav beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, att domkapitlet ville bifalla den av honom för arrendatorerna Månsson och Persson gjorda framställningen. Ut supra.

In fidem.

B. Wivesson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Handföretäckning, ägobestämning och värde-
ningsstängd över vattenstäckade områden till
Barby nr. 60, 33, 42 och 47 i Barby socken av
Kristianstads län, upprättad vid syn ant. vatten-
lagen år 1927.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Borby socken.					Borby byrka.
Borby.	60'	A	3/8		Än: Gills Perssons storboms.
				1	våg imp
				2	mängelgrav "
				3	äker
				4	trädgård
				5	äker
				6	"
					Lamma.
Borby	33'	B	3/8		Borby byrka.
					Än: Gualte Månsson.
				7	våg imp
				8	" "
				9	mängelgrav "
				10	trädgårdsmark "
				11	äker
				12	"
				13	"
				14	"
				15	våg
				16	"
				17	"
				18	äker
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
					örvåres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						0 087										
						0 21.4										
0 57.0								1200	684	-	2000	1.140	-	800	456	-
0 098								1600	156	80	2000	196	-	400	39	20
0 32.0								1400	448	-	2000	640	-	600	192	-
2 74.8								1600	4.396	80	2000	5.496	-	400	1.099	20
3 736						0 30.1			5.685	60		7.472	-		1.786	40
						0 22.4										
						0 08.4										
						0 56.0										
						0 20.7										
0 16.8								1400	235	20	2000	336	-	600	100	80
0 31.3								1200	375	60	2000	626	-	800	250	40
0 47.0								1600	752	-	2000	940	-	400	188	-
0 12.5								1400	175	-	2000	250	-	600	75	-
	0 09.0							600	54	-	2000	180	-	1400	126	-
	0 24.0							600	144	-	2000	480	-	1400	336	-
	0 06.0							600	36	-	2000	120	-	1400	84	-
0 53.2								1400	744	80	2000	1.064	-	600	319	20
0 31.0								1400	434	-	2000	620	-	600	186	-
0 80.0								1200	960	-	2000	1.600	-	800	640	-
1 05.4								1200	1.264	80	2000	2.108	-	800	843	20
2 33.0								1200	2.796	-	2000	4.660	-	800	1.864	-
1 26.5								1200	1.518	-	2000	2.530	-	800	1.012	-
7 36.7	0 39.0					1 17.5			9.489	40		15.514	-		6.024	60


Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägöföregens nummer	Delägaes namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>överfört</i>
				24	<i>äker</i>
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	<i>äng</i> <i>imp</i>
					<i>Lomma.</i>
<i>Barrby</i>	<i>42'</i>	<i>C</i>	<i>3/4</i>		<i>Solelesiaskelet tömboställe. An: Per Persson</i>
				30	<i>ä</i> <i>imp</i>
				31	<i>högländ mark</i> "
				32	" "
				33	<i>äng, förb. ij</i> "
				34	<i>äker, " "</i> "
				35	<i>äker</i>
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	"
				46	"
				47	"
				48	"
				49	"
					<i>Lomma.</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
7 36.7	0 39.0		107.5		9.489 40		15.514 -		6.024 60							
2 32.6				1400	3.256 40	2000	4.652 -	600	1.395 60							
1 03.5				1800	1.863 -	2000	2.070 -	200	207 -							
0 94.2				1600	1.507 20	2000	1.884 -	400	376 80							
0 66.0				1400	924 -	2000	1.320 -	600	396 -							
0 73.2				1400	1.024 80	2000	1.464 -	600	439 20							
			0 19.5													
13 06.2	0 39.0		1 27.0		18.064 80		26.904 -		8.839 20.							
			0 22.8													
			0 38.0													
			0 52.6													
			0 18.0													
			0 02.0													
0 93.7				1600	1.499 20	2000	1.874 -	400	374 80							
0 47.0				1800	846 -	2000	940 -	200	94 -							
0 37.7				1800	678 60	2000	754 -	200	75 40							
0 13.0				1800	234 -	2000	260 -	200	26 -							
2 48.0				1600	3.968 -	2000	4.960 -	400	992 -							
0 42.2				1800	759 60	2000	844 -	200	84 40							
0 22.7				1600	363 20	2000	454 -	400	90 80							
1 68.0				1200	2.016 -	2000	3.360 -	800	1.344 -							
2 27.9				1800	4.102 20	2000	4.558 -	200	455 80							
1 20.0				1400	1.680 -	2000	2.400 -	600	720 -							
0 32.1				800	256 80	2000	642 -	1200	385 20							
0 73.0				1600	1.168 -	2000	1.460 -	400	292 -							
0 94.2				1200	1.130 40	2000	1.884 -	800	753 60							
0 32.0				1600	512 -	2000	640 -	400	128 -							
0 24.6				1400	344 40	2000	492 -	600	147 60							
12 76.1			1 33.4		19.558 40		25.522 -		5.963 60							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Borby	47 ²²	D	³⁵ / ₁₁₂		Bengt Olsson
				50	äker
				51	"
				52	"
					<u>Samma.</u>
Borby	47 ¹⁴	E	⁵ / ₄₂		Edure Månsson, Rattasten.
				53	äker
				54	"
					<u>Samma.</u>
Borby		F			Ustad- Gärnsås järnvägs AB.
				55	järnvägen
					<u>Samma.</u>
					<u>Sammandrag</u>
Borby	60'	A	³ / ₈		Borby kyrka
					arr: Gils Perssons skoltväs.
"	33'	B	³ / ₈		Borby kyrka
					arr: Matti Månsson
"	42'	C	³ / ₄		Edure Månsson
					arr: Per Persson
"	47 ²²	D	³⁵ / ₁₁₂		Bengt Olsson
	47 ¹⁴	E	⁵ / ₄₂		Edure Månsson, Rattasten.
		F			Ustad- Gärnsås järnvägs AB.
					<u>Samma.</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
067.5				800	540 -	2000	1.350 -	1200	810 -							
093.0				1000	930 -	2000	1.860 -	1000	930 -							
074.5				600	447 -	2000	1.490 -	1400	1.043 -							
235.0					1.917 -		4.700 -		2.783 -							
078.0				1200	936 -	2000	1.560 -	800	624 -							
025.5				1400	357 -	2000	510 -	600	153 -							
103.5					1.293 -		2.070 -		777 -							
				061.0												
				061.0												
✓ 373.6				030.1	5.685 60		7.472 -		1.786 40							
✓ 1306.2	✓ 039.0			127.0	18.064 80		26.904 -		8.839 20							
✓ 1276.1				1334	19.558 40		25.522 -		5.963 60							
✓ 235.0					1.917 -		4.700 -		2.783 -							
✓ 103.5					1.293 -		2.070 -		777 -							
				061.0												
32944	039.0			351.5	46.518 80		66.668 -		20.149 20							
Barby den 6 febr. 1928. hemmet Skomström. statens landbruksingenjör Anders Johansson Lars Månsson.																

[illegible]

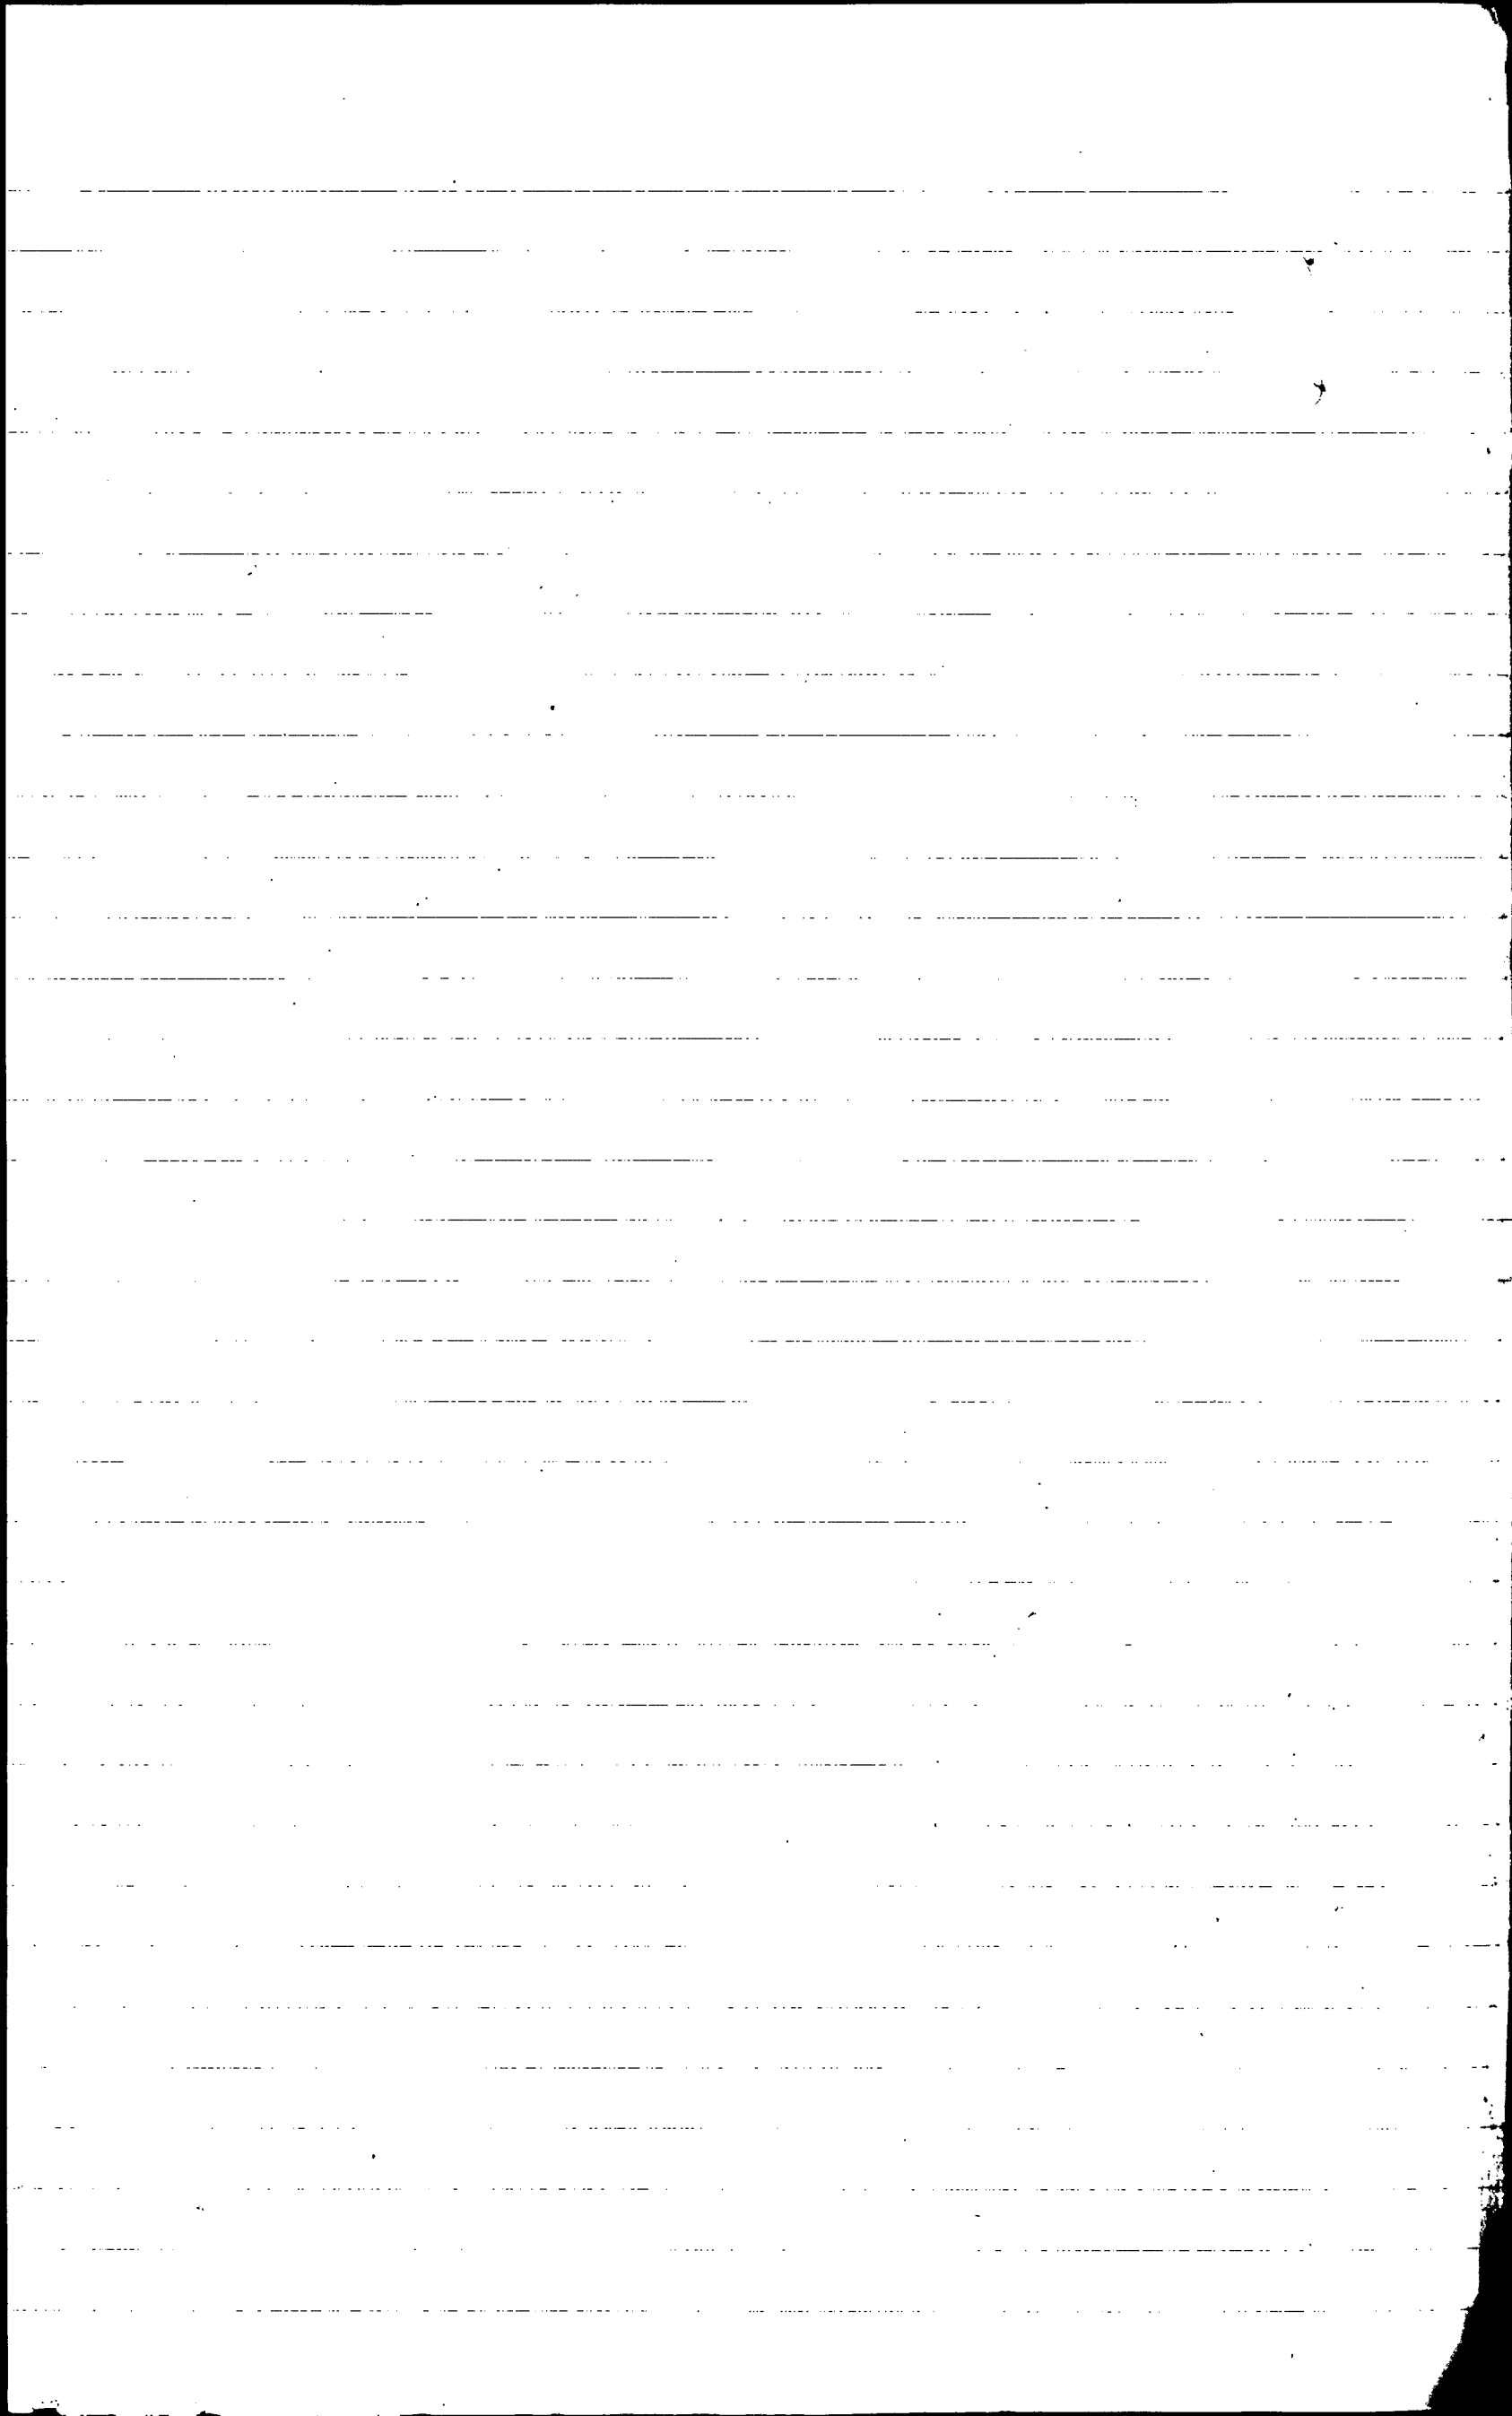

Postnadsberäkning för Borby Raftastensdörning av år 1928.

Dage	Längd	Arbete, material m. m.	Antal	Pris.	Andrad		Sammanfattad	
					ku.	m.	ku.	z.
1	2	3	4	5	6		7.	
0-5+55	555	Silvesskräckan A-B.						
0-1+27	127	Schaktning för täcket bedning, rörns läggning, dilesjordens återfyllning m. m.	127	1.75	222	25		
1+27-2+59	132	D ₂ D ₂ " "	132	2.75	363	-	✓	
2+59-2+80	21	D ₂ D ₂ " "	21	1.75	36	75		
2+80-2+90	10	15" cementrör jämte läggning å järnvägens område och en brunn betonas av Gylad-Lärsmäs järnvägs AB.	-	-	-	-	-	-
2+90-3+50	60	Schaktning för täcket bedning, rörns läggning, dilesjordens återfyllning m. m.	60	1.75	105	-	✓	
3+50-5+55	205	D ₂ D ₂ " "	205	2.00	410	-	✓	41.37
0-2+80 2+80-5+55	545	15" cementrör med fläns, kl. 1:2:2.	545	4.50				2.452 50
0, 2+59, 2+80 2+90		Intagningsbrunnar av betong med locke av cement. Brunnarna skola hava en inre diam. av 0.7 m. Botten, som skall vara stensatt skall ligga minst 0.5 m. från avloppsrörets underkant. Brunnarna skola vara väl omgärdade med skärr och marksten	3	40.-			120	✓
		örföras						37.09 50

1	2	3	4	5	6	7.	
		överfört				3.709	50 v
5+55		Dikesöga end. ritning st. 1 40.-				40	- v
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetsförlust m.m. c=10%				370	50
		Samman.				4.120	-
							✓
15+83-21+66	583	Dikessträckan F-E					
21+66-21+55	11	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. km. 11 5.00			55	-	v
21+55-19	255	D ₂ D ₂ " 255 0.60			153	-	v
19-18+50	50	D ₂ D ₂ " 50 1.-			50	-	258 - v
21+66-18+50	316	5" tegelrör, fastet inbäddat st. 1100 0.28				308	- v
18+50-15+83	267	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. km. 267 1.00				267	- v
18+50-15+83	267	12" cementrör med fläns, kl. 1:2:2 " 267 3.50				934	50 v
21+66, 21+61 21+55, 18+50		Totalskrifningsbrymmar som ovan st. 4 40.-				160	- v
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetsförlust m.m. c=10%				192	50
		Samman.				2.120	-
							✓
15+83-12+23	360	Dikessträckan E-D					
15+83-12+23	360	Schaktning för täcket ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. km. 360 1.50				540	- v
15+83-12+23	360	15" cementrör med fläns, kl. 1:2:2 " 360 4.50				1.620	- v
15+83, 14+9 12+23		Totalskrifningsbrymmar som ovan st. 2 40.-				80	- v
		Dikesöga end. ritning st. 1 40.-				40	- v
		Tillägges för oförutsedda fall, arbetsförlust m.m. c=10%				230	-
		Samman.				2.510	-
							✓

1	2	3	4	5	6	7
24+84-23	184	<u>Dilesträckan G-E.</u>				
24+84-24+78	6	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dilesjordens återfyllning m.m. km.	6	5.-	30 -	v
24+78-23	178	D ₂ D ₂ "	178	0.50	89 -	v 119 -
24+84-23	184	7" tegelrör, fraklet inberäknad st.	625	0.45		281 25v
24+84, 24+78		Infästningsbultar som ovan st.	2	40.-		80 -
		Tillägges för oförutredda fall, arbets tillsyn m.m. c=10%				49 75
		<u>Samman.</u>				530 -
						v
12+23-12	23	<u>Dilesträckan D-B.</u>				
12+23-12		Schaktning av lera m. ³	35	1.90	31 50	v
		" " sand och grus "	60	1.40	84 -	v 115 50v
		Tillägges för oförutredda fall, ar- bets tillsyn m.m. c=10%				14 50
		<u>Samman.</u>				130 -
		Ersättning för jord som åtgår vid dilets utvidgning				12 -
		<u>Samman beror.</u>				142 -
						v
5+55-9+50	395	<u>Dilesträckan B-C.</u>				
5+55-9+50	395	Schaktning av lerbjard m. ³	440	1.00	440 -	v
		" " sand och grus "	760	1.75	1.330 -	v 1.770 -
8+12-8+16		Ågervägsbro med ritning st.	1			550 -
		Tillägges för oförutredda fall, ar- bets tillsyn m.m. c=10%				230 -
		<u>Samman.</u>				2.550 -
		Ersättning för jord, som åtgår vid dilets utvidgning				138 -
		<u>Samman beror.</u>				2.688 -
						v

1	2	3	4	5	6	7
		<u>Sammmandrag.</u>				
	555	Ölvssträckan A-B.	-			4.120 - v
	583	" " F-E	-			2.120 - v
	360	" " E-D	-			2.510 - v
1682	184	" " G-E	-			530 - v
	23	uppfart " D-B	95			142 - v
418	395	" " B-C	1400			2.688 - v
		<u>Samma.</u>	1495			12.110 - v

Beräkning av äggrägsbro mellan 8+12 - 8+16

Lyftning av betonglandfästen	m ³	12.5	35.00	437 50
6" x 8" bjälkar	lot. ³	18	1.40	25 20
5" x 5" "	"	5	1.40	7 -
3" planka	"	35	1.40	51 80
Schaktning över dilatactionen, bjära, spets on m.				28 50
<u>Samma.</u>				550 -

Barby den 6 febr. 1928.
 hemmar Holmström
 statens lantbruksingenjör.

Kostnadsfördelningslängd för Borby Raffa-
stensdikenning av år 1928.

Isolen, byg,
hamnen.

Registernummer


Stiftelse ä. innehavaren.

Antal.

Ägare och innehavare.

Borrby isolen.

Borrby	60'	A	$\frac{3}{8}$	Borrby kyrka. Ärr: Gills Perssons stiftning.
"	33'	B	$\frac{3}{8}$	" " Ärr: Gualke Månsson
"	42'	C	$\frac{3}{4}$	Ecklesiastiket tårnreställe. Ärr: Per Persson
"	47 ²²	D	$\frac{5}{112}$	Bengt Olsson.
"	47 ¹⁴	E	$\frac{5}{42}$	Edvina Månsson, Rappsten.

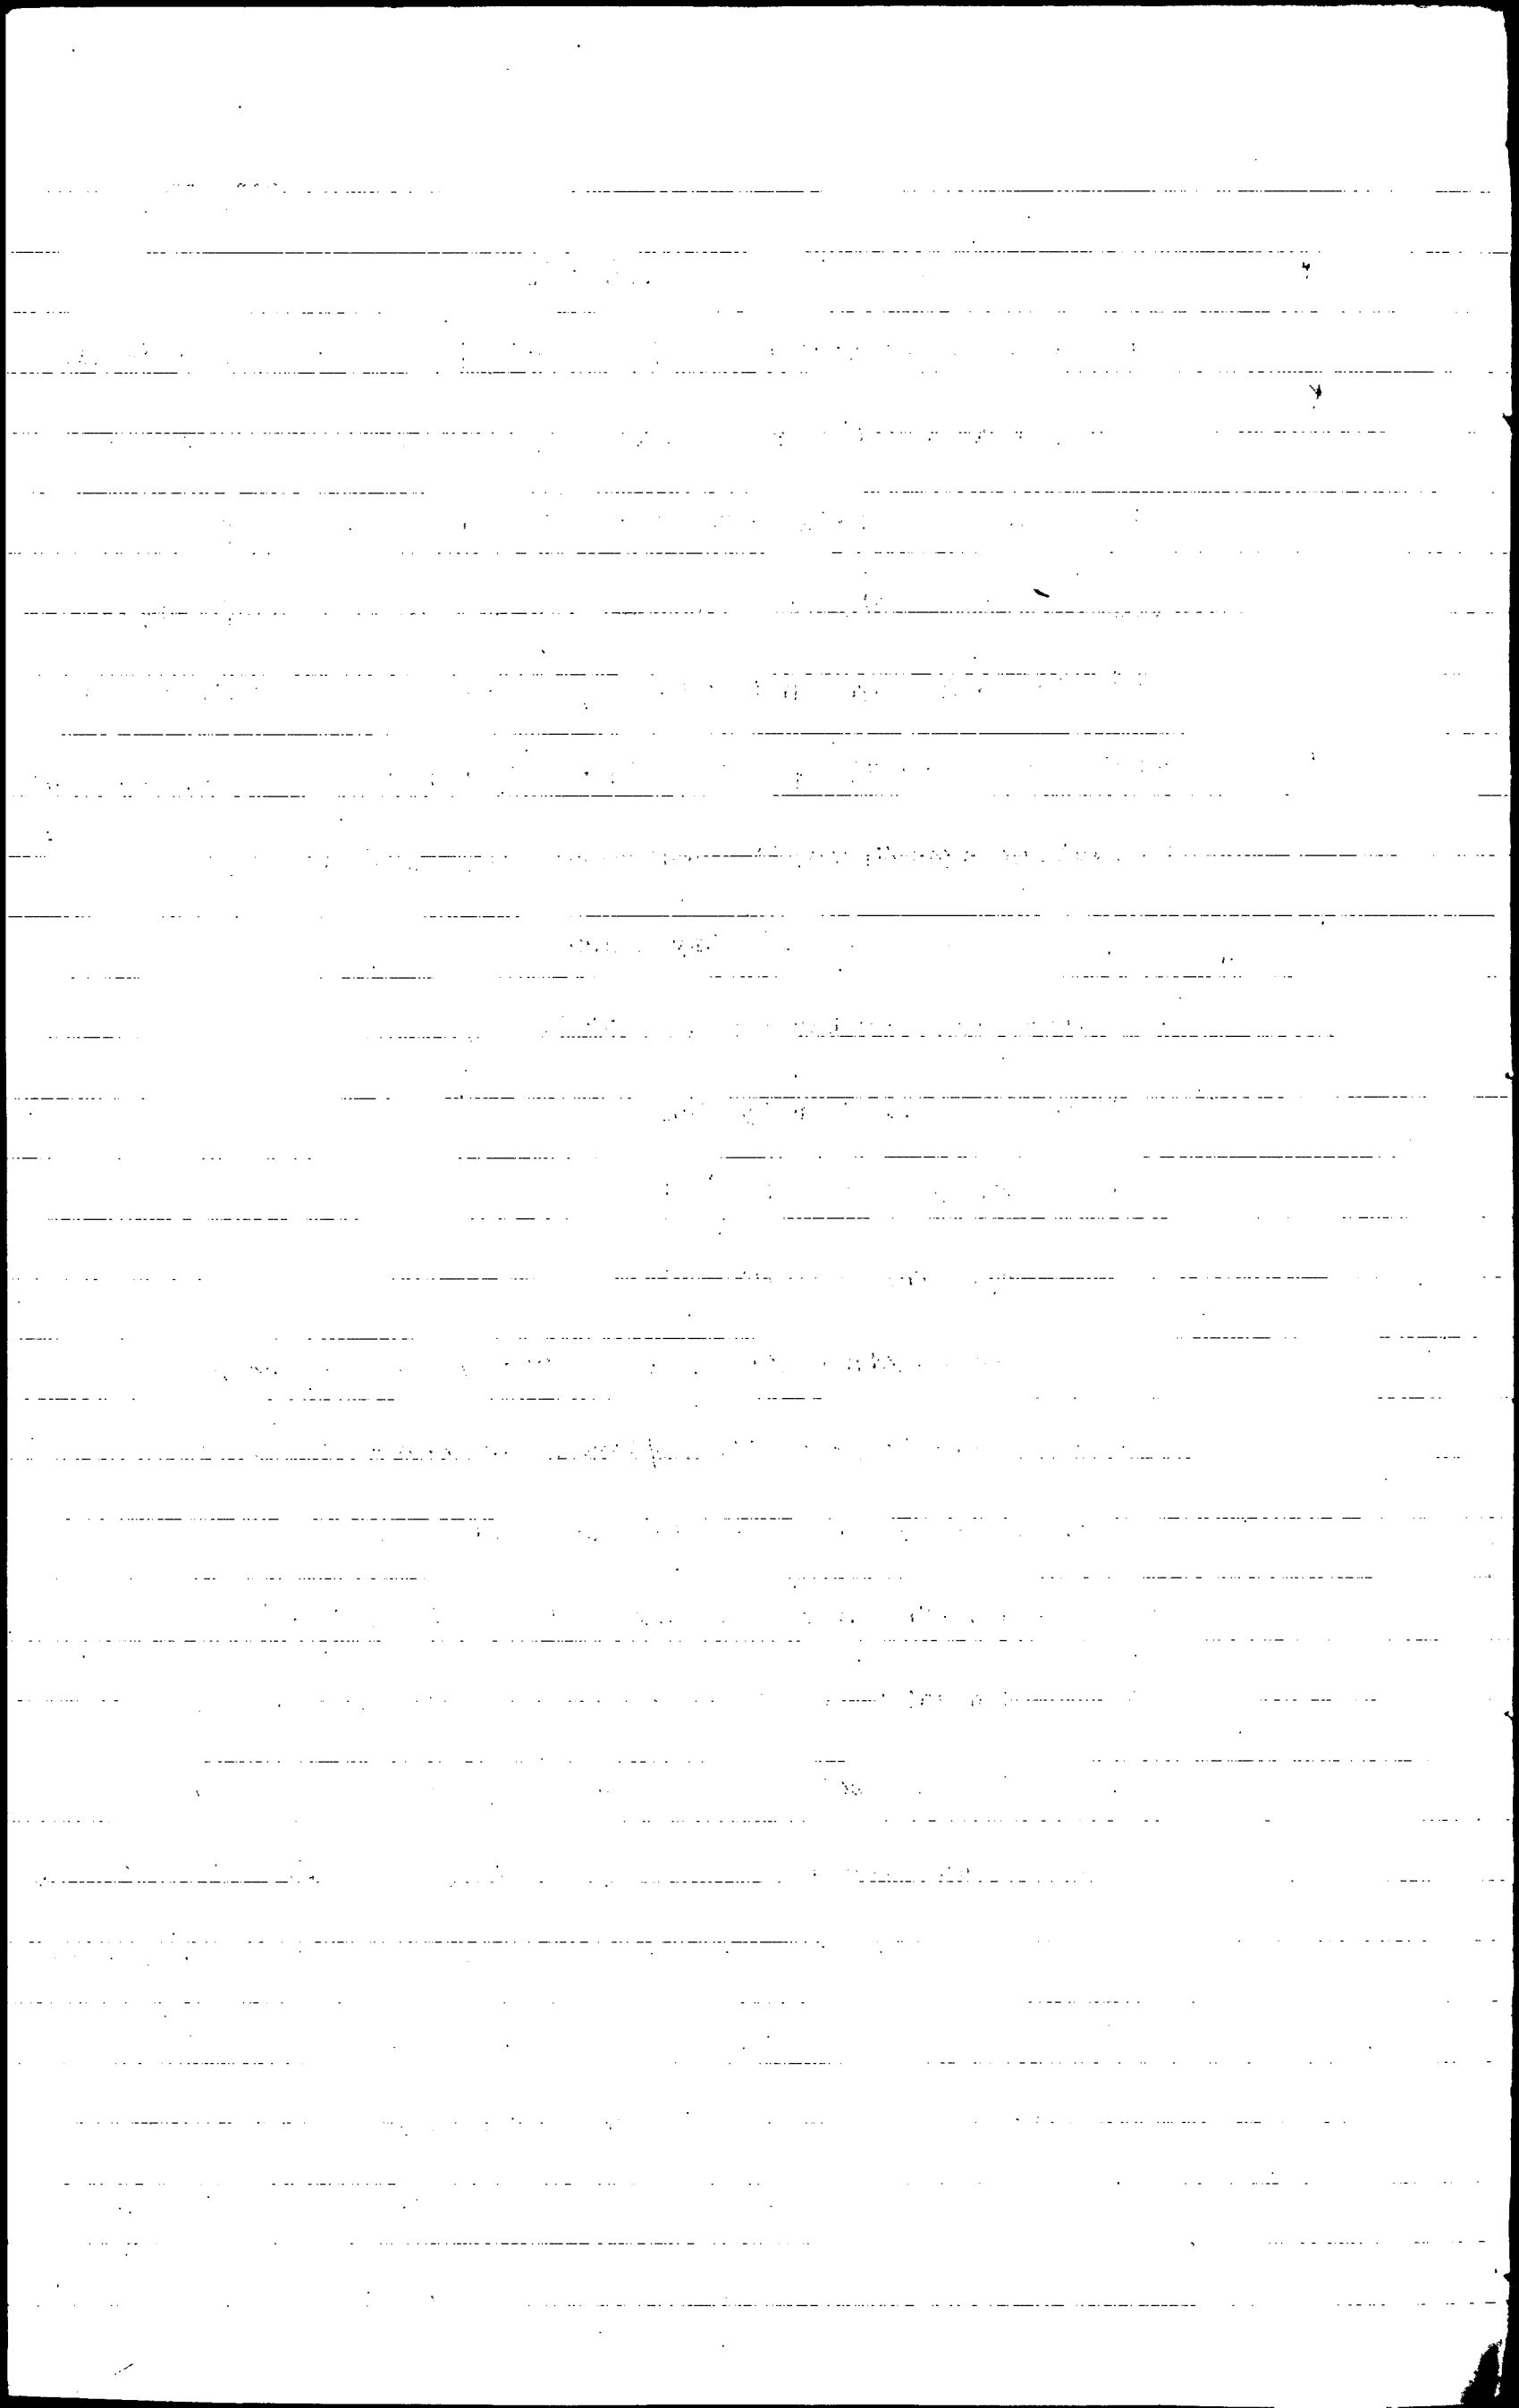

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark till hemmanen n:ris 33, 42, 47 och 60 i Borrby i Borrby socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av i huvudsak odlad jord, är enligt synemännens mening att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro

Nils Perssons sterbhus för n:o 60¹ Borrby

Malte Månsson för n:o 33¹ Borrby

Bengt Olsson för n:o 47²² "

Thure Månsson för n:o 47¹⁴ "

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C, D-E-F och E-G.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båt-
nad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat.

vilket fall beäknats lika med markytans, dock ej överstigande

1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad.

Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofi-

gur uträknade grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är enligt förefintliga kartor och direkta undersökningar

i punkt	A	45 hektar
	2+59	50 "
	2+80	52 "
	2+90	55 "
	B	520 "
	E	45 "
	18+50	27 "
	F	3 "
	G	8 "

Vid bestämmandet av dikenans dimensioner hava synönnen utgått från en avrinning av vid flod 1 sekundlitor pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan- profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Företaget medför byggandet av rörledning under järnvägen

Ystad-Gärnsås samt en ågovägsbro. Trumman under järnvägen jämte en intagningsbrunn bygges, bekostas och underhålls av järnvägens ägare. Ågovägsbron bygges på dikningsskyldiges bekostnad men underhållet åligger jordägaren. Till såväl järnvägstrumman som ågobron finnas förslagsritningar upprättade och är förslaget till järnvägstrumma granskat och godkänt av vederbörande distriktschef.

7:o. Ersättning för jord, som åtgår till utvidgande av dikessträckan D-E-C skall utgå med de summor och till de jordägare, som finnas angivna i särskild ersättningslängd. Ersättning för jord, som täckes av jordvallar vid samma dikessträcka skall utgå efter ett pris av 20 kronor pr ar. Ersättningens storlek skall bestämmas efter uppmätning, verkställd av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män. Den sålunda lösta jorden tillfaller ej dikningsföretaget utan må tages i anspråk av vederbörande jordägare genom vallarnas bortförande.

Fordras ersättning för skada å växande gröda under arbetets utförande skall detta anmälas för arbetsstyrelsen innan grödan borttagits. Skadan skall värderas av två stycken gode män, tillkallade av arbetsstyrelsen.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. För att pröva huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i avdelningar hava synemännen uppställt följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Kostnad p förbättr. krona.
D-B-C	4104	80	2830	--	69
D-B-C + A-B	9523	60	6950	--	73
D-B-C + D-E-F + E-G	14730	40	7990	--	54
Hela företaget	20149	20	12110	--	60

Av denna utredning framgår, att samfälligheten skall indelas i två avdelningar av vilka

avd. I omfattar sträckan A-B

avd. II " sträckorna D-B-C + D-E-F + E-G

Till grund för fördelningen av dikningskostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen i fråga. Sedan den beräknade kostnaden sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader. I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet i båtnadsvärde och procenttal, samt den kostnad som enligt kostnadsberäkningen åligger varje sakägare.

Det skall här antecknas, att förbättringsvärdet å den jord, som är beroende av järnvägstrummans omläggning, uppgår till 3560 kronor samt att trummans anläggande torde kosta högst 500 kronor.

9:o. Företaget skall benämnas "Porrby Raftastensdikning av år 1928."

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelsen,

som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat, i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 §

stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämligt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tjugo /20/ kronor 14 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1930;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden vid öppet dike ej må läggas närmare dikeskanten än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1;

att dikesvallarna skola genomgrävas för ytvattnets avrinnande överallt, där dike tillstöta eller vattnet har benägenhet för att samlas för att rinna ut i kanalen;

att cementrören skola utföras i blandningen mest 1:2:2 och vara försedda med fläns vars storlek framgår av följande tabell:

för 10" rör	1.5 cm
12" "	2 cm
15" och 18" rör	2.5 cm
21", 24" och 28" rör	3 cm
32" rör och uppåt	3.5 cm

att cementrör ej få nedläggas förrän de granskats och godkännts av

statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på

rörsträngen, dock först sedan rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes biträde;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkännts av statens lantbruksingenjör eller

den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av diken och brunnar skall ske årligen och så ofta

behovet det påkallar. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp, skall

den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller

på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrätt-

ningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga

sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer

till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-

förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sex-

tio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till

Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären

skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen
därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i
tre exemplar.


Borrby den 6 febr. 1928.

Lennart Holmström

statens lantbruksingenjör

Lars Månsson

Anders Johansson.

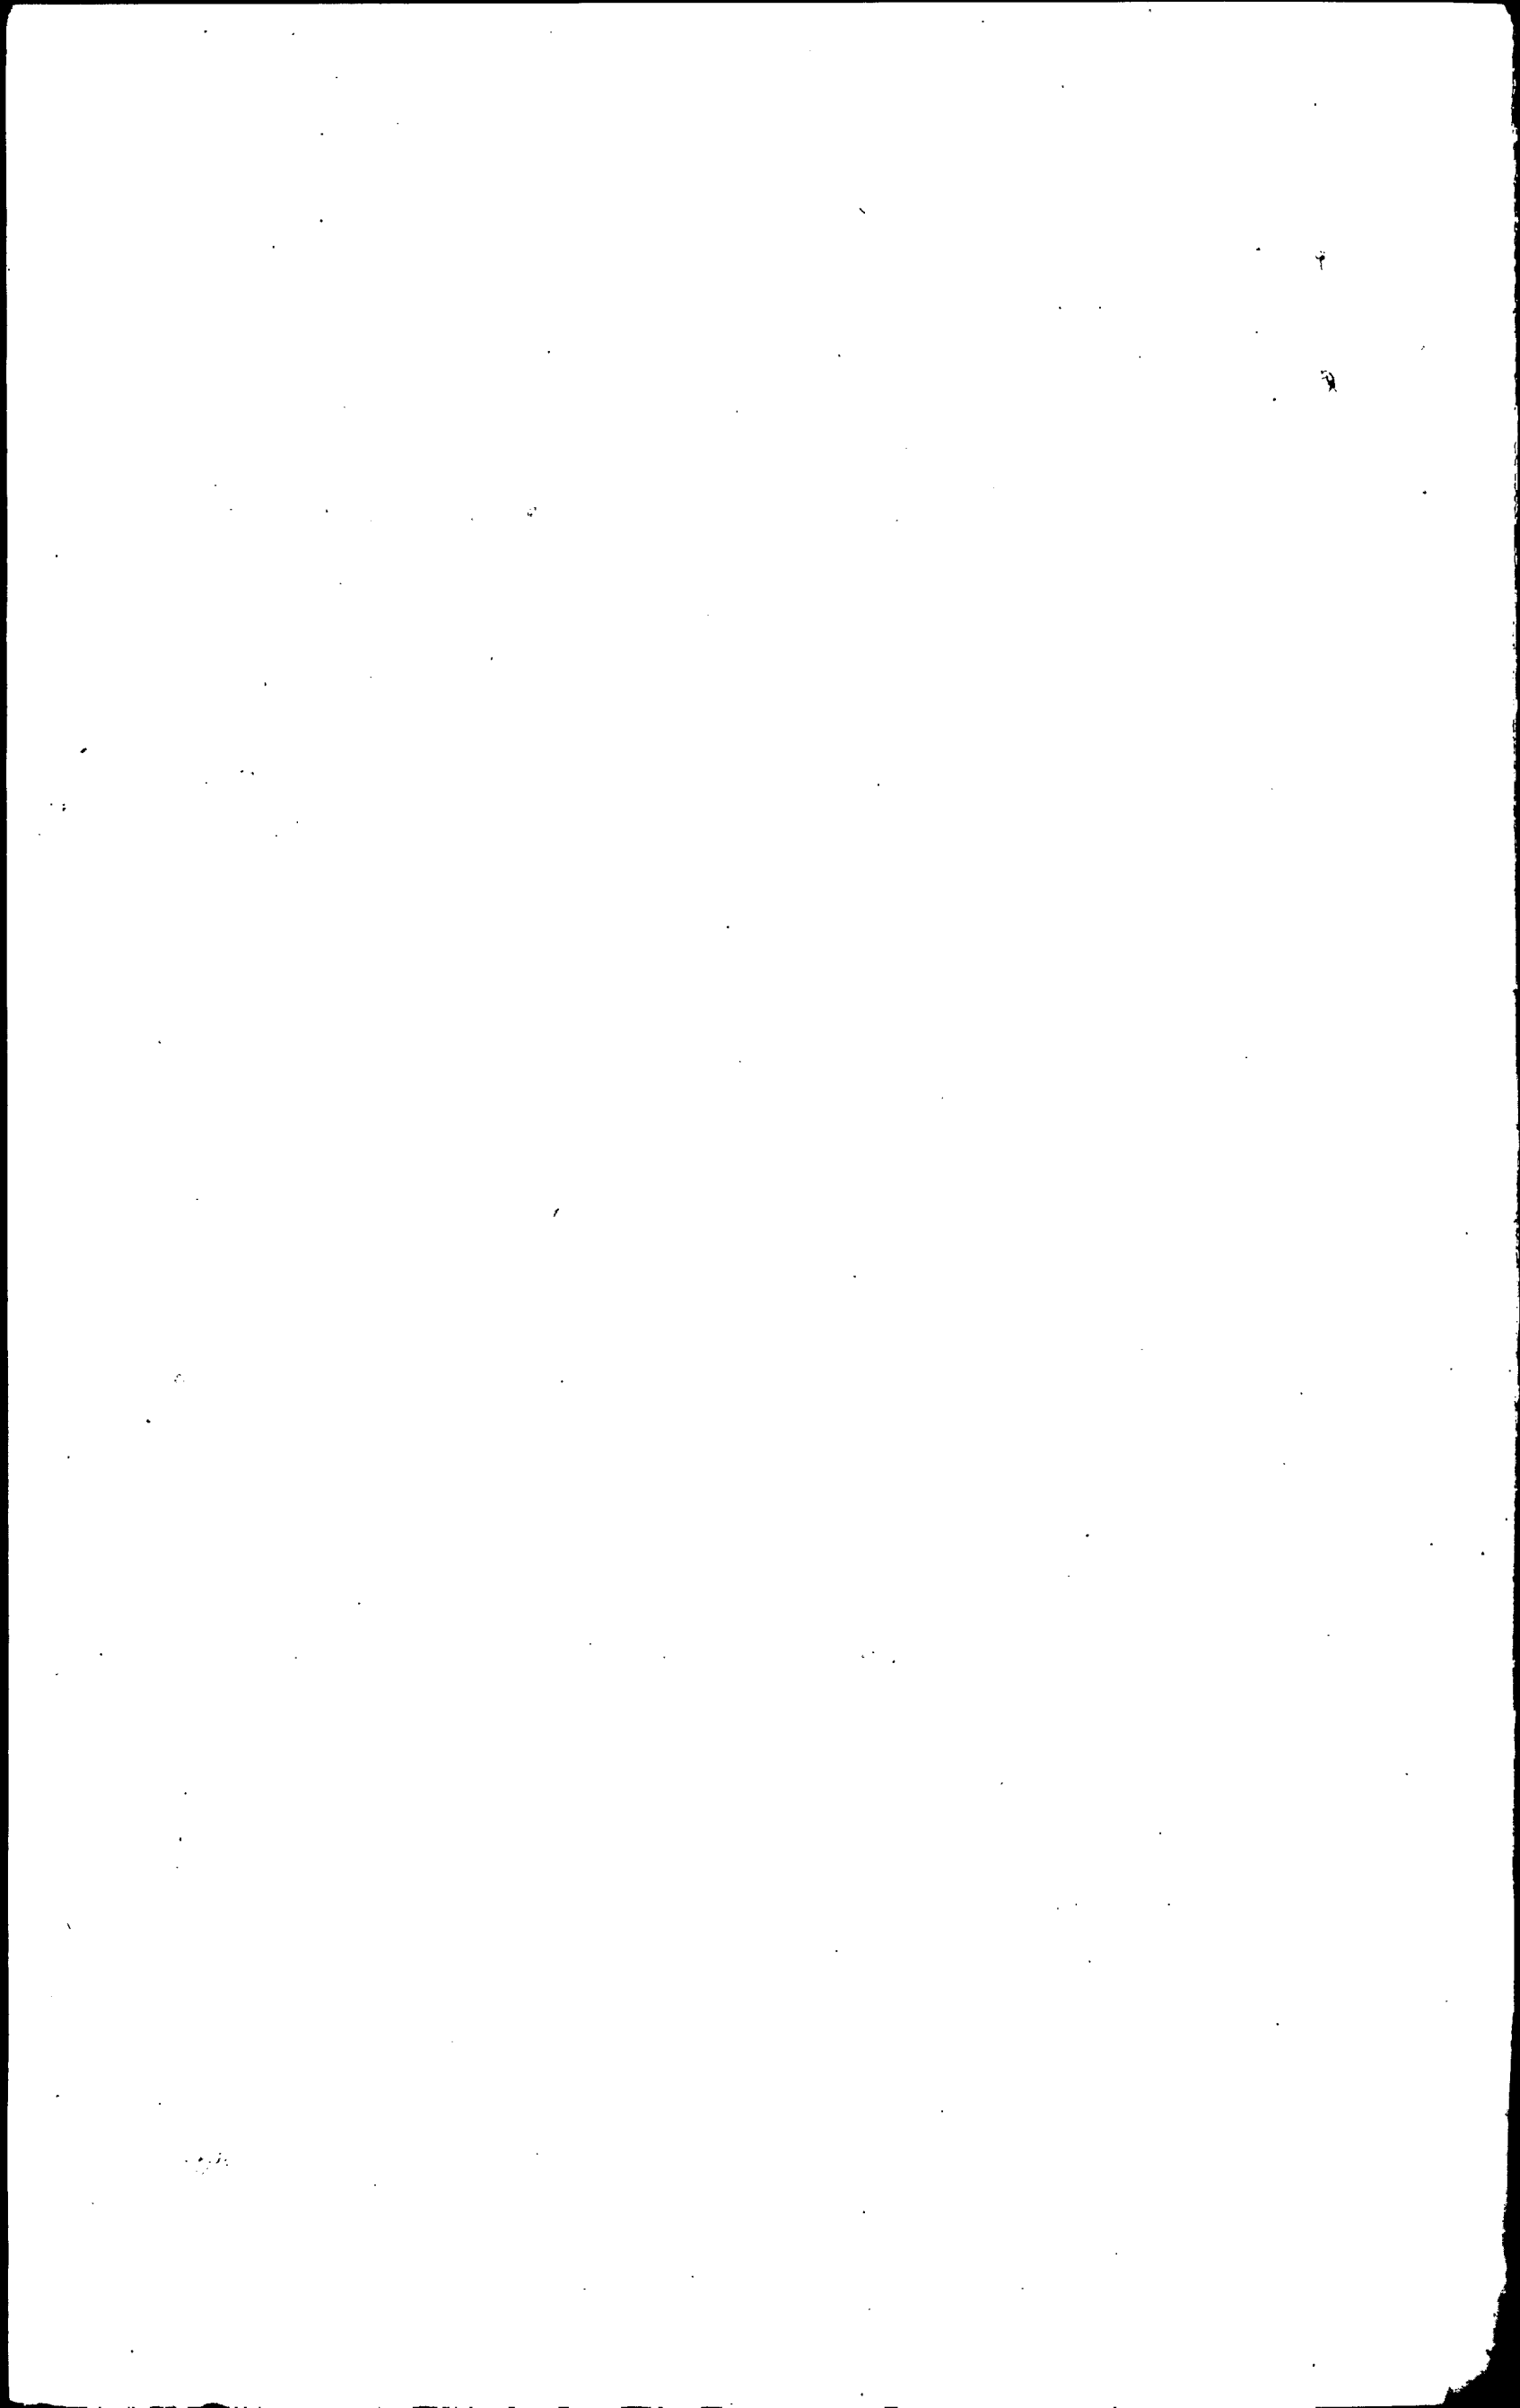

ARVODESRÄKNING

Bil. 11.

för laga syneförrättning angående

av år 1928

Barby Råfsstenskildering

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1927		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	9	0,50			4	50
8/4-13/4		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje ”	4.5	3,00	13	50		
		i annan mark, raklinje ”		3,00				
		kroklinje ”		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje ”		5,00				
		i annan mark, raklinje ”		5,00				
		kroklinje ”		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ”		1,00				
		kroklinje ”		2,00				
		i annan mark, raklinje ”		2,00				
		kroklinje ”		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 84 ar st.	39	0.26	14	04		
		 har 32.944		0.54	17	78		
		äng och odlingsmark, medelareal 13 ar st.	3	0.14		42		
		 har 0.39		0.74		28		
		annan mark och impediment, medelareal 27 ar st.	13	0.14	1	82		
		 har 3.515		0.42	1	47		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje ”						
		i annan mark, raklinje ”						
		kroklinje ”						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark st.		1,00				
							53	31
		Överföres					57	81

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				212 64
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	52	0,03	1 56	2 56
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2.1	4,00	8 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			12 11	20 51
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			5 —	
		trumm och trumma			8 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning "				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning...		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.	280	1,00	2 80	
		och för särskilt konstruerat landfäste st.	1	4,00	4 —	19 80
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.	280	0,50	1 40	
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00	4 —	5 40
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 "	147	0,01		1 47
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.	2	0,25	50	2 —
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	8	3,00		24 —
1928	3/4, 1/2	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 "		12,00		
2/2, 3/2		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14.... "	2	12,00		24 —
12/1		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Summa kronor				342 38
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalkartan			7 —	
		övriga regalkartor	2	1,75	3 50	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal b. f. ar ägofigurer st.	55	0.10	5 50	
		har 36.849	0.08	2 94		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 11	
		Överföres			21 55	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			21 05	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	147	0,02	2 94	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	52	0,05	2 60	28 34
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp "	21	6,00	12 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			4 55	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			25 74	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar "		5,00		42 89
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	34	0,75		25 50
		Summa kronor				96 73
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				60 80
		" " " gode männen enligt egna räkningar				53 25
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				30 -
		Distriktschefen, granskning				17 24
		För kopian av järnvägsstaterna				5 -
		Kalkylkostnad				
		Summa kronor				176 29
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				342 38
		Lösen för kopior och avskrift				96 73
		Övriga förrättningskostnader				176 29
		Summa kronor				615 40

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till ~~Engestrads~~ ^{Färnebo} häradsrätt.

Barrby den 6 febr. 1928.

Herman Holmsdröm.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19..

Fm

Skämda verktyg av synoprotokoll
med vägar 1 - 11 vidröras.

Samart. 10 vinsten

L 2-0447

DIARIE Nr 18121
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JULI 1930




Auskrijs

Ensom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 16 maj 1930 fastställt
till eftermått vid arbetets
utförande.

Stockholm den 3 juni 1930
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Översiktskarta

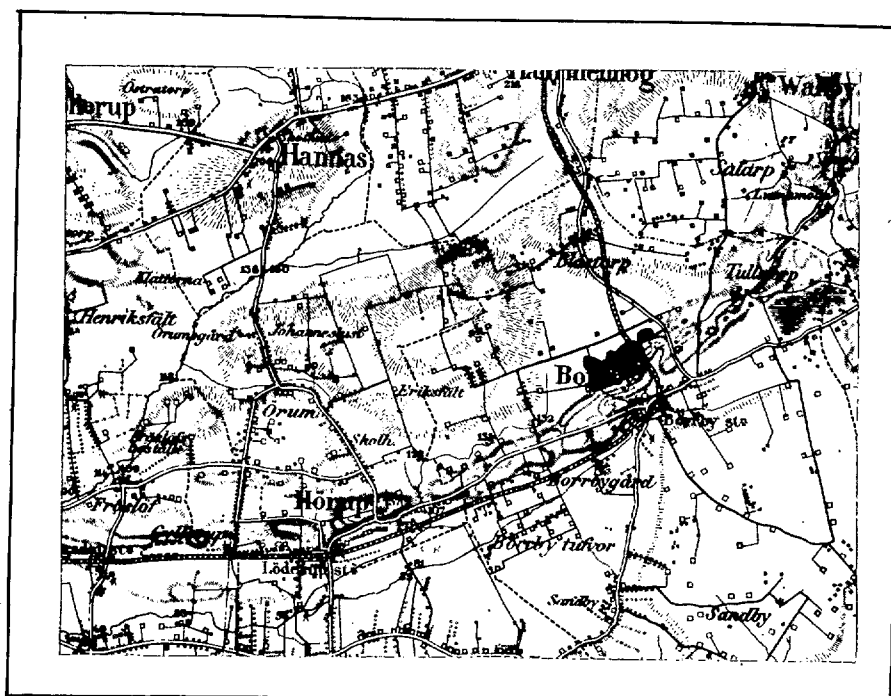

Skala 1:100000

Sedan delägarna i "Borrby Raf-
tastensdikning av år 1928". som
avser torrläggning av mark till
Borrby i Borrby socken av Kristi-
anstads län, förklarat sig vilja
söka lån och anslag av allmänna
medel till företagets utförande,
får jag härmed därom avgiva följande
de av ritningar och förslag åtfölj-
da

B E T Ä N K A N D E .

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och odlingsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget c:a 1 km. norr om Borrby kyrka och är å
motstående översiktskarta utmärkt med rött.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verk-
ställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen, Syneförrätt-
ningen slöts den 6 februari 1928 och har ej överklagats, varöver dia-
riebevis närslutes /Bil.A/

Lån och anslagssökande.

I förening /bil.B/ dagtecknad den 4/4 1928 hava delägarne överenskom-
mit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdåning ansökan om största
möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.
Enligt närslutet utdrag av Kyrkorådets protokoll /Bil.C/ har kyrkorådet

utsett Nils Ohlsson att å dess vägnar underteckna föreningshandlingen.

Sedan arrendatorn av ecklesiastika lönebostället $3/4$ mantal Borrby n:r 42¹ Per Persson för dettas vidkommande samt kyrkorådet i

Borrby genom ovannämnde Nils Ohlsson för kyrkohemmanen $3/8$ mtl.

n:r 33¹ och $3/8$ mtl. n:r 60¹ Borrby undertecknat föreningshand-

lingen har Domkapitlet godkänt denna deras åtgärd /Bil.D/

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar

åker 32,944 hektar

äng 0,390 "

Summa 33,334 hektar

Jordmånen består av lerjord på grusbotten.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av en mindre bäck, till vilken vattnet ledes genom öppna diken, samtliga av för små dimensioner för att tillåta markens rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Företaget avser bäckens uppgrävning och övriga dikens ersättande med rörledningar i den utsträckning och med de dimensioner som bifogade förslaget angiver.

Brobyggnader.

Företaget medför byggandet av rörledning under järnvägen Ystad-

Gärns samt en ägovägsbro. Trumman under järnvägen jämte en, in-
tagningsbrunn bygges, bekostas och underhålls av järnvägens ägare.

Förslaget till densamma är granskadt och godkänt av vederbörande

distriktschef.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 20149,20 kronor och kostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 12110 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara Borrby Hörups dikningsföretag av år 1924.

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, Bil. II har uträknats storleken av det lån ur statens avdikningslånefond och det bidrag ur statens avdikningsanslag, som enligt gällande författningar beräknas kunna utgå nämligen i lån 9618,31 kronor och i anslag 3247,59 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag, att till utförande av detta företag beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 9620 kronor samt bidrag ur statens avdikningsanslag med 3245 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

För arbetets utförande bör anslås en tid av två år.

Kristianstad 1 febr. 1929.

Arvid Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell

II "

III Kostnadsförslag

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Protokollsutdrag /kyrkorådet/

D " /domkapitlet/

E Ett häfte synehandlingar

F Ritning 1 / blad.

Tabell a.

åker
annan mark

Summa

Kristiansund i febr. 1929
~~Maurt. L. L. L. L. L.~~
Statens landbruksingenjör

Hela forlättningsområdet = Län
i anslagsförhållandet andel

Antal		Värde				Balkad	
		Före		Efter			
		Förhållning					
km	ar	km.	ön	km.	ön	km.	ön
32	94,4						
0	39,0						
33	33,4	46,518	80	66,668	-	20149	20

Isken, by, lunnar		Rups lunnar		Littur á landum		Alantál		Ígarns manni m.m.		
Borby Isken										
Borby	60'	A	2/8	Borby kypa. Ar: Vils Perssonar skubla						3
"	33'	B	2/8	" " Ar: Walte Alainsow						12
"	42'	C	1/4	Echlasiaht lön br Lalk. Ar: Per Persson						12
"	47 ²²	D	35/112	Bungt Olsson						2
"	47 ¹⁴	E	5/42	Thun Alainsow, Rafstun						1
				Summa						32

Kristiansdahl i febr. 1922
 Hinnart. O. Mathies
 Stakur land brenksingur

Kostnadsförslag

Trumpling 90 öre

Diktningens kostnad

Förädlingskostnad

Kostnad för betänkande

Summa

615 40

140 50

12110 -

755 90

12865 90

Kostnadsförslag i febr. 1929.

Arbet. Företagets

Stadens landbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 12865 kronor 90 öre.


Stockholm den 3 juni 1930

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 6 februari 1928 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Borrby Raftastens dikning av år 1928" och avseende torrläggning av mark inom Borrby i Borrby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 28 november 1928.

Ex officio:

G. Lilbom

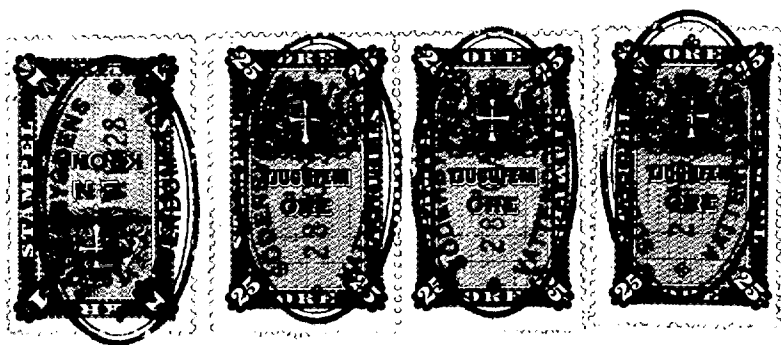

Lösen redov.gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingenjören Lennart Holmström, p.b.


Underbudsuods Dagars:
 Borby Rapsstus Dänning av år 1928
 firmskomma karmes av 2 -
 manant hos kunnig. Mjöt god
 underbudsuods avskan om Horta
 mörkta län av skenig av de -
 munda mörkta till förtäget
 utprävar. D'uppdraget är ar -
 betstypen utprävar av en -
 vörskan av karmis utprävar
 karmis av karmis sken
 är arbetstypen av utprävar
 av karmis av karmis
 karmis. Borby av 7/4 1928

E. Jurekhanjan

Av Rindan

För Borby Rapsstus
 Nils Olsson
 Bengt Olsson

Avskan
 Avskan Avskan

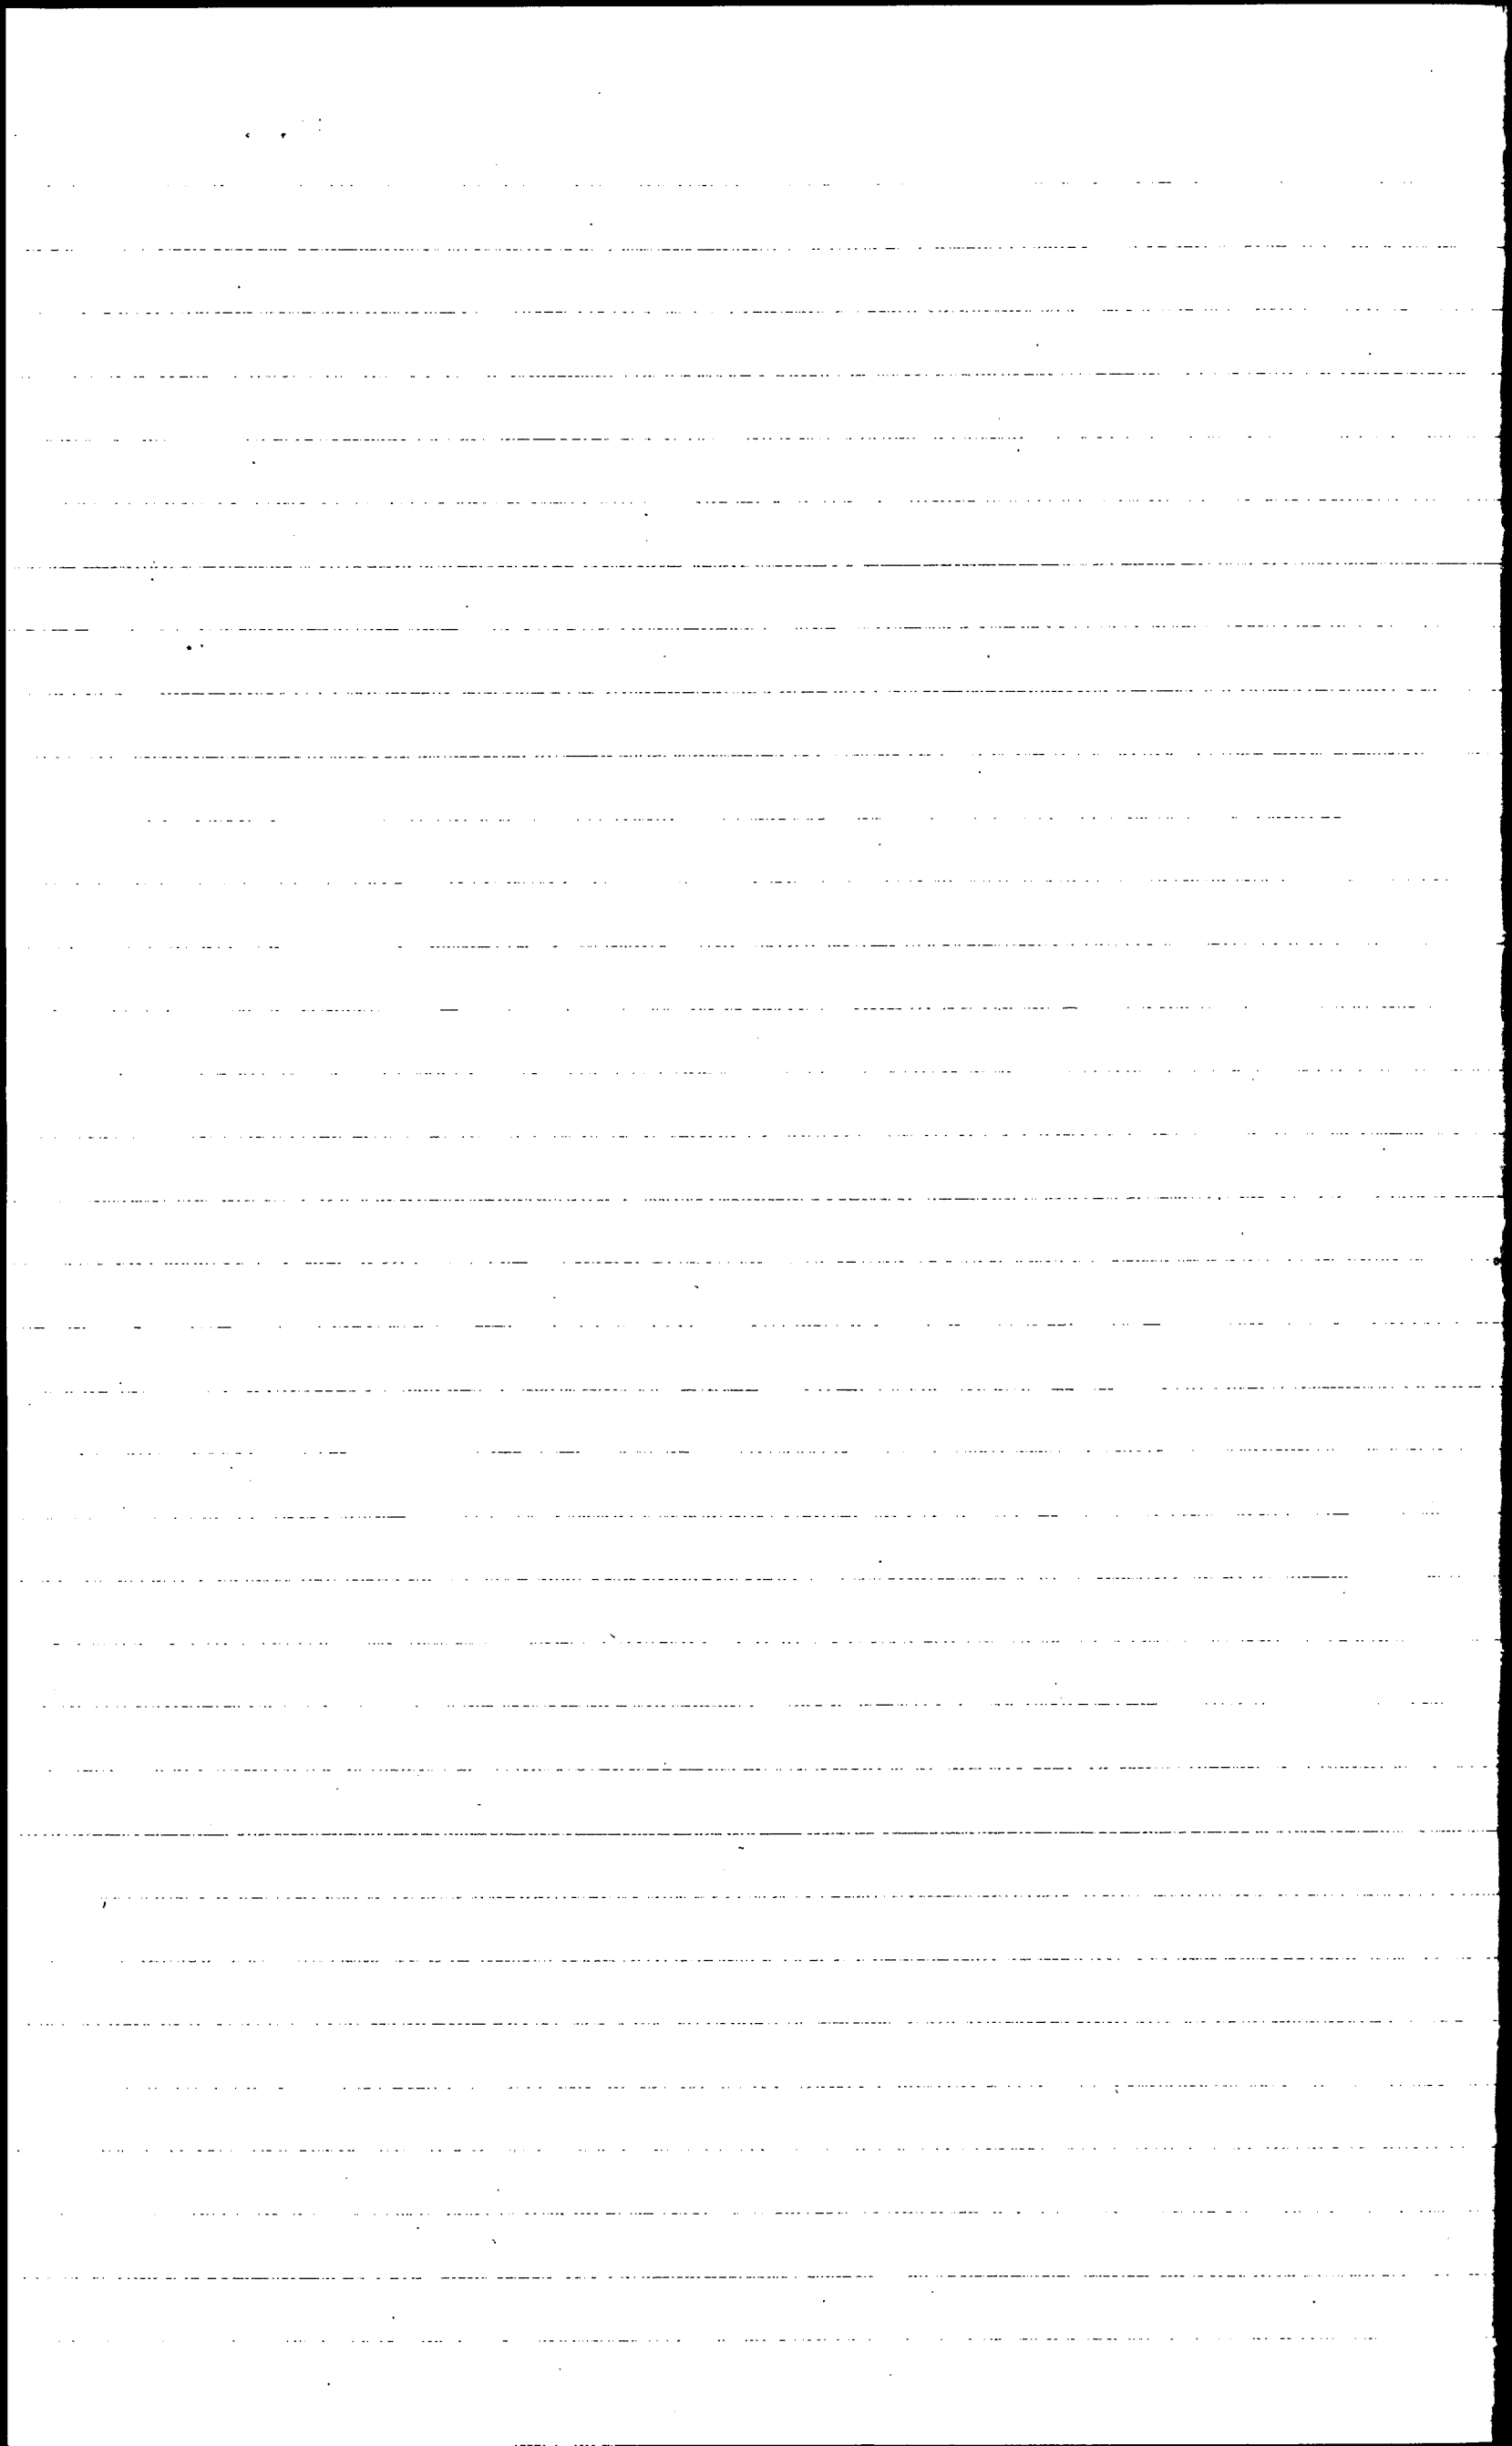

Uttas af Protokoll, hållet vid kyrkostyrelsets
i Borås sammankommande den 9 April 1908.

51

Kyrkostyrelsen äro i sin orsak af kyrkostyrelsens vägnar en-
dast och en ämbetsman för Borås kyrka vid samfundning
om den vid tillstånd af Borås-kyrkostyrelsen i den
föregående samfundningen af kyrkostyrelsen i den följande
a. — 1908 Borås

Den utdragen, bekräftad
Michael Persson
Kyrkostyrelsen i Borås

Utdrag ur Lunds domkapitels boställs-
protokoll den 30 januari 1929.

§ 17. Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström hade i skrivelse till domkapitlet den 22 november 1928 - under förmälan att lönebostället 3/4 mantal nr. 42 Borrby och de Borrby kyrka tillhöriga hemmanen 3/8 mantal nr. 33 och 3/8 mantal nr. 60 Borrby vid en enligt vattenlagen förrättad, den 6 februari 1928 avslutad, laga kraftvunnen syn befunnits pliktiga deltaga i kostnaderna för Borrby Raftastensdikning av år 1928 samt att arrendatorn av lönebostället Per Persson ävensom kyrkorådet i Borrby församling å de Borrby kyrka tillhöriga hemmanens räkning undertecknat förening angående sökandet av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande - anhållit om domkapitlets godkännande av denna åtgärd.

Borrby församlings kyrkoråd hade i infordrat yttrande förklarat sig godkänna åtgärden.

Efter föredragning härav beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström, att domkapitlet ville bifalla den gjorda framställningen. Ut supra.

In fidem



Utan avgift.

Stände unserer v. Landung
Tendenz der v. Lg. Lest. der
Kunstige protestantische
Praxis ind. Lest.

Amant. Lest.

169

208
30

L 2-0447

18121

DIARIE Nr

KONTRAKT

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JULI 1930

Sedan Kungl. Maj:t den 16 maj 1930 för
 "Borrby Raftastensdikning av år 1928" i Borrby socken av
KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
 vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
 även beviljat *dels lån* med sjutusen niohundrasjuttio (7.970)
 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
 skyldighet med fyratusen åttahundranittio (4.890) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha *2* undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt
 företett protokoll utsetts till styrelse ~~med förtroendeman~~ för företaget, *mf*.

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
 och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
 börande intressenters i företaget vägnar åtag ~~och förbinda~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
 ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
 ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Barrby den *7 juli* 19*30*

Matte Th. Hansson

Att *Lantbrukaren Matte Hansson*
h. Svedly i Svedly

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Mats Lervén
Adress *Barrby*

Henning Hansson
Adress *Barrby*

Med stöd av Kungl. brevet den *16 maj*
1930 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *8 augusti* 19*30*.

[Signature]
föredragande

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

80-100


100

Uppgift i fastigheter jämte ägare för vilka lån
 sökes ur statens avdikningslångfond till "Borby
 Råfästansdikning av år 1928"

Län, by, kommun	Registriummer	Littera i lottan	Mantal	Ägares namn m. m.
Borby socken				
Borby	60'	A	$\frac{3}{8}$	Borby kyrka. Arr. Nils Perssons storbarn
"	33'	B	$\frac{3}{8}$	" " " Malte Månsson
"	42'	C	$\frac{3}{4}$	Schälarsticket Lönbovälle Arr. Per Persson
"	47 ²²	D	$\frac{35}{12}$	Bengt Ohlson
"	47 ¹⁴	E	$\frac{5}{42}$	Eldre Månsson, Råfästans

Kristianstad i juli 1930
 Gunnar Holmström
 Statens landbruksingenjör.

①

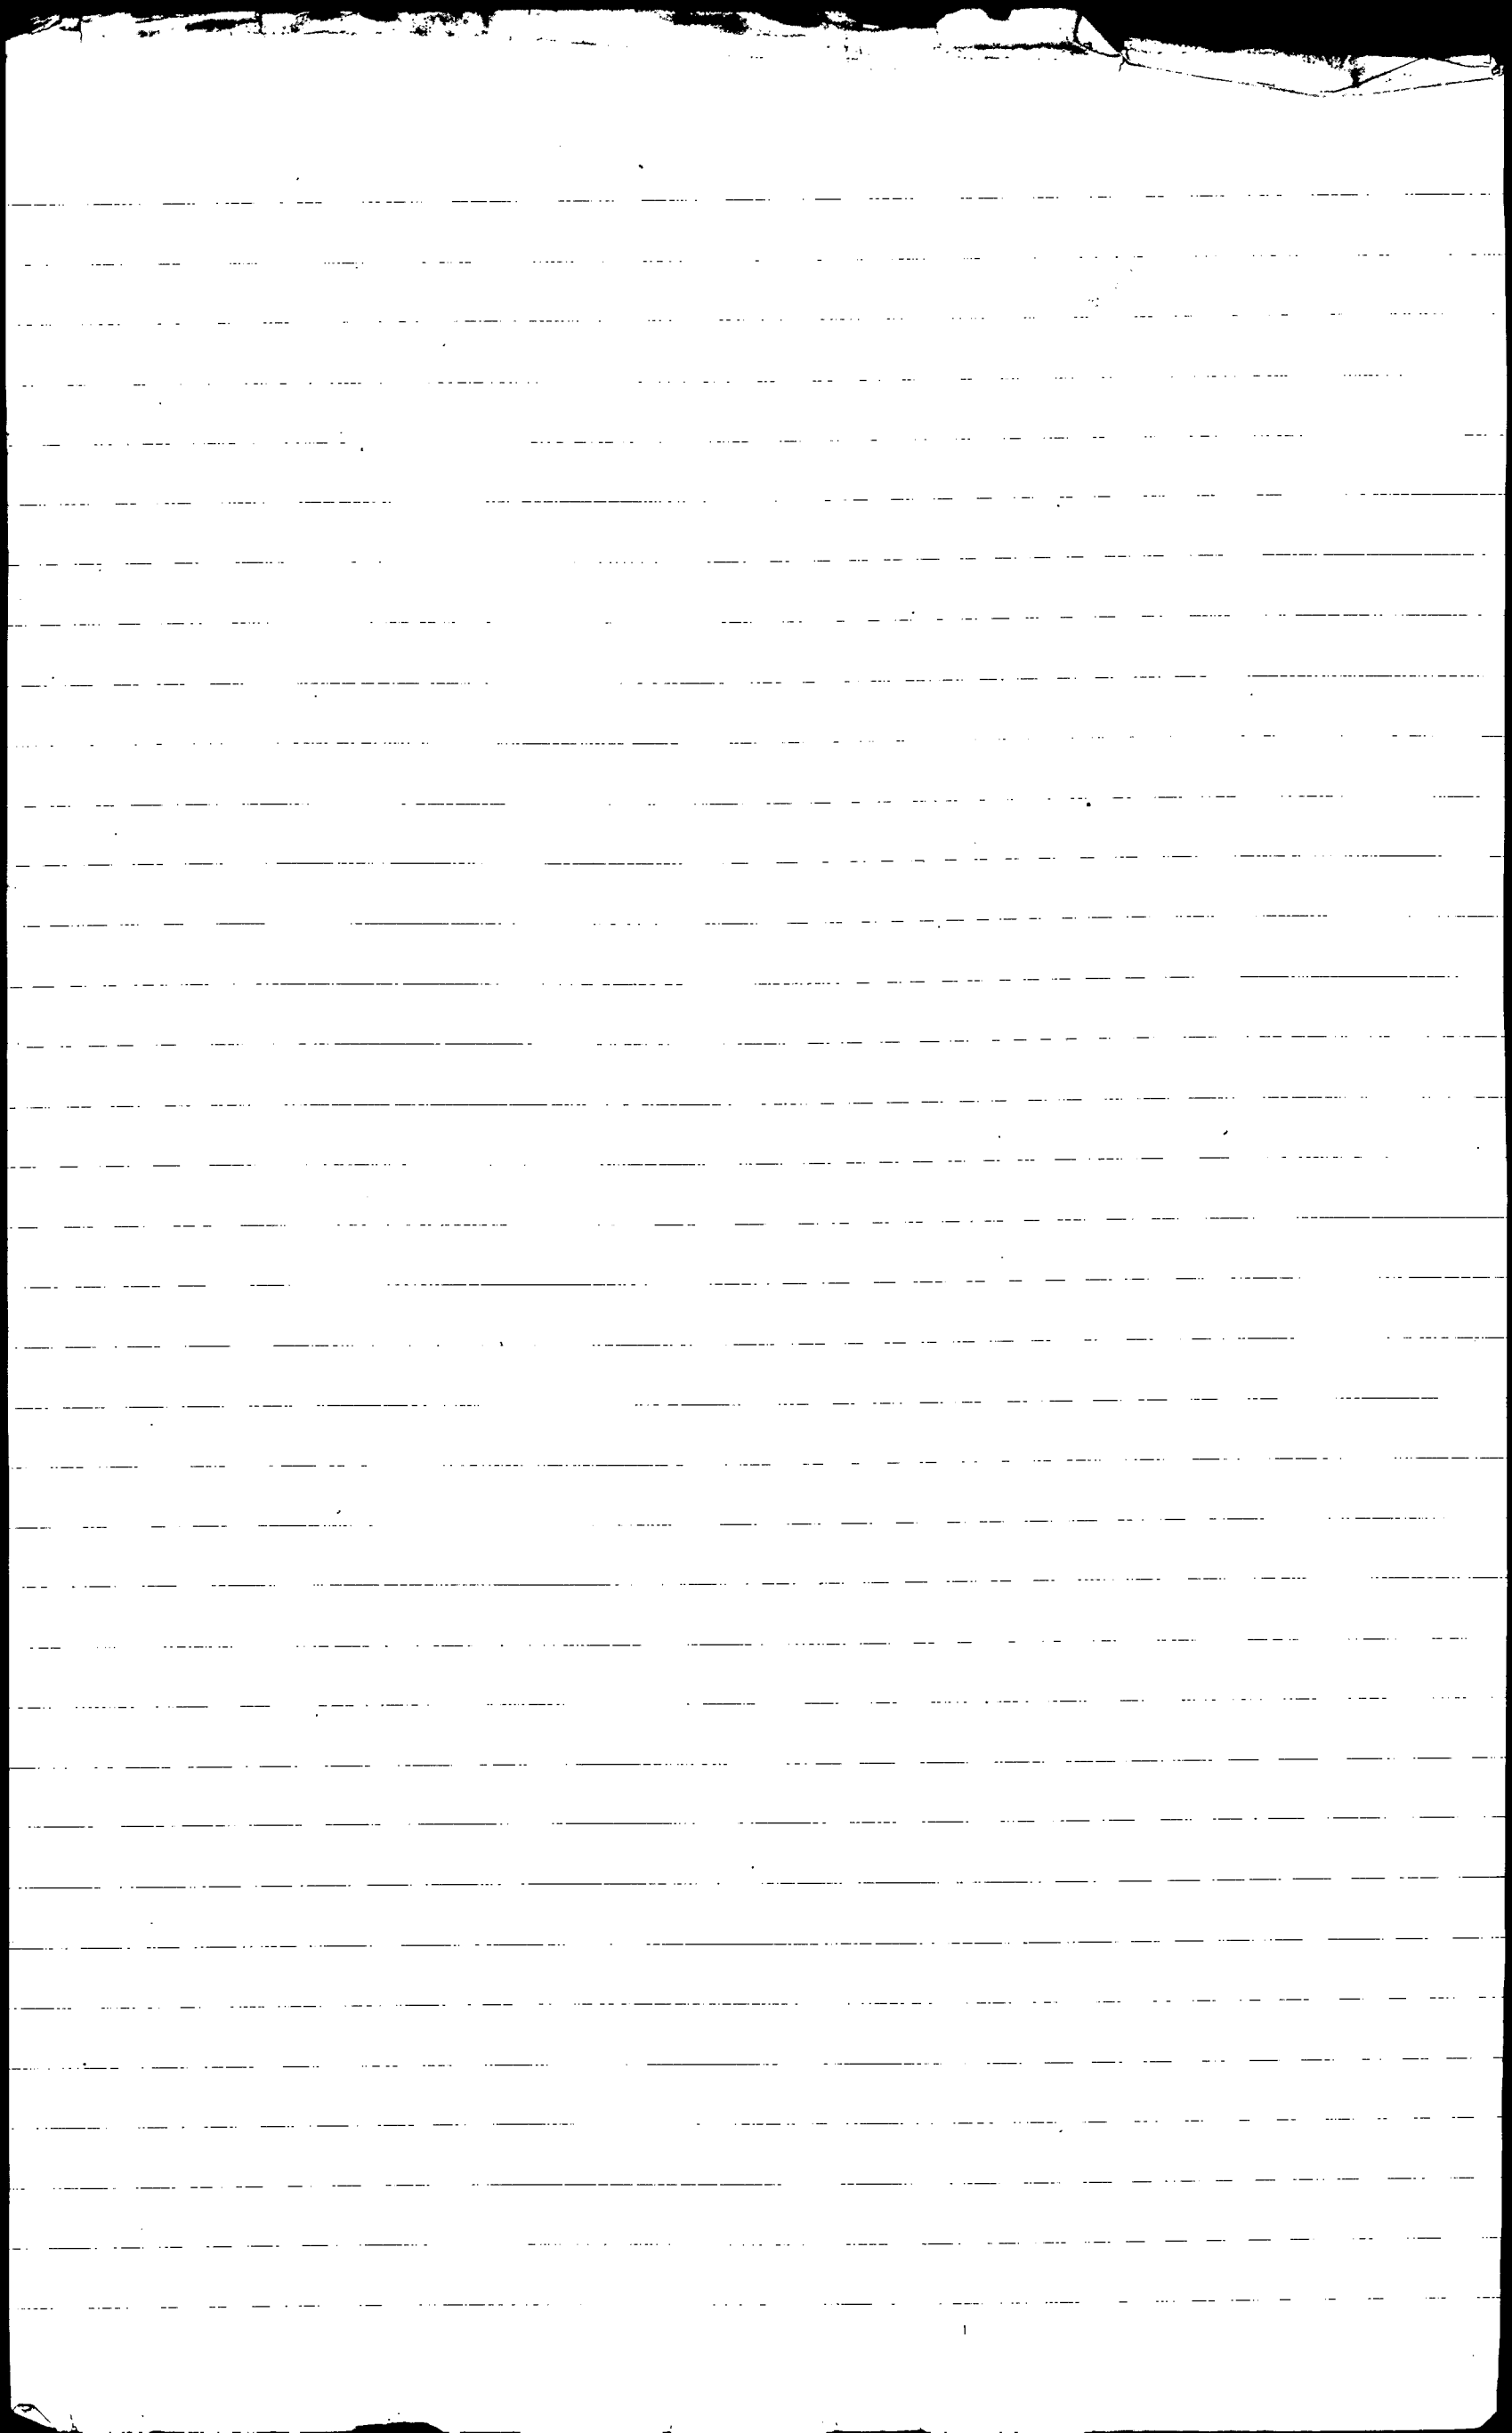

1930 den 8 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Borrby Raftastenedikning av År 1928" i Borrby
socken av Kristianstads län.

Lån 7.970 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 16 maj 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Register- nummer	Kantal	Ägares namn m.m.
<u>Borrby socken</u>			
Borrby	60 ¹	3/8	Borrby kyrka, arr. Nils Perssons sterbhus
"	33 ¹	3/8	Borrby kyrka, arr. Malte Månsson
"	42 ¹	3/4	Koklesiastikt lönebost. arr. Per Persson
"	47 ²²	35/112	Bengt Olsson
"	47 ¹⁴	5/42	Thure Månsson, Raftasten

Stockholm den 8 augusti 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

A. Smith

Godkänd 8 aug 1930

208
30

DIARIE Nr 18122
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JULI 1930

Revis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Borrby Raftastensdikning av år 1928" i Borrby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 16 maj 1930.

Bidrag från statens avdikningsanslag: 4890 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond: 7970 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1932.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Malte Th. Månsson,
Sandby boställe, Borrby.

Avsyning verkställd av assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid utfört i sin helhet i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kristianstad den 28 juli 1930.

Arvid K. Lomström
statens lantbruksingenjör.



Stålgren & Lomström

12

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of solutions of the system of equations

$$\begin{cases} \Delta u = f(x, y, z, u, v, w) \\ \Delta v = g(x, y, z, u, v, w) \\ \Delta w = h(x, y, z, u, v, w) \end{cases} \quad (1)$$

where f, g, h are continuous functions of their arguments, and u, v, w are functions of x, y, z which satisfy the boundary conditions

$$u = 0, v = 0, w = 0 \quad \text{on } \partial \Omega$$

where Ω is a domain in E_3 with boundary $\partial \Omega$. The problem of the existence of solutions of (1) is solved in the case where f, g, h are linear functions of u, v, w and the boundary conditions are homogeneous. In the case where f, g, h are nonlinear functions of u, v, w and the boundary conditions are inhomogeneous, the problem of the existence of solutions is solved in the case where f, g, h are of the form

$$f(x, y, z, u, v, w) = \sum_{i=1}^n a_i(x, y, z) u_i + \sum_{j=1}^m b_j(x, y, z) v_j + \sum_{k=1}^p c_k(x, y, z) w_k + d(x, y, z)$$

where a_i, b_j, c_k, d are continuous functions of their arguments, and u_i, v_j, w_k are functions of x, y, z which satisfy the boundary conditions

$$u_i = 0, v_j = 0, w_k = 0 \quad \text{on } \partial \Omega$$