Kopia

Överensstämmer med den av Kungl. Maj:t den 16 maj 1930 fastställda arbetsplanen intygar

Gunnar Holmström

DIARIE N:r 18118
10 JULI 1930

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Tjustorp

i Smedstorps socken samt

Östra Herrestad

i Östra Herrestads socken,
Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1928 av

Gunnar Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 16 maj 1930 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 juni 1930
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Blad 1.

Registernummer.

Smedstorps socken.		
Aa	Tjustorp	av 8^3
Ab	"	" 11^2
Ac	"	" 11^2
Ad	"	14^6
Ae	"	14^8
Af	"	" 11^3
Ag	"	" 11^3
Ah	"	" 11^3
Ö. Herrestads socken.		
Ba I	Ö. Herrestad	20^1
Ba II	Ö. Herrestad	20^1
Bb	"	av 3^1
Bc	"	" 3^1
Bd	"	" 3^1
Be	"	" 3^1
Bf	"	15^4
Bg	"	15^8
Bh	"	34^1
Bi II	"	27^1
Bk	"	27^2
Ba III	"	20^1
Bi III	"	27^1

Skala = 1:4000.

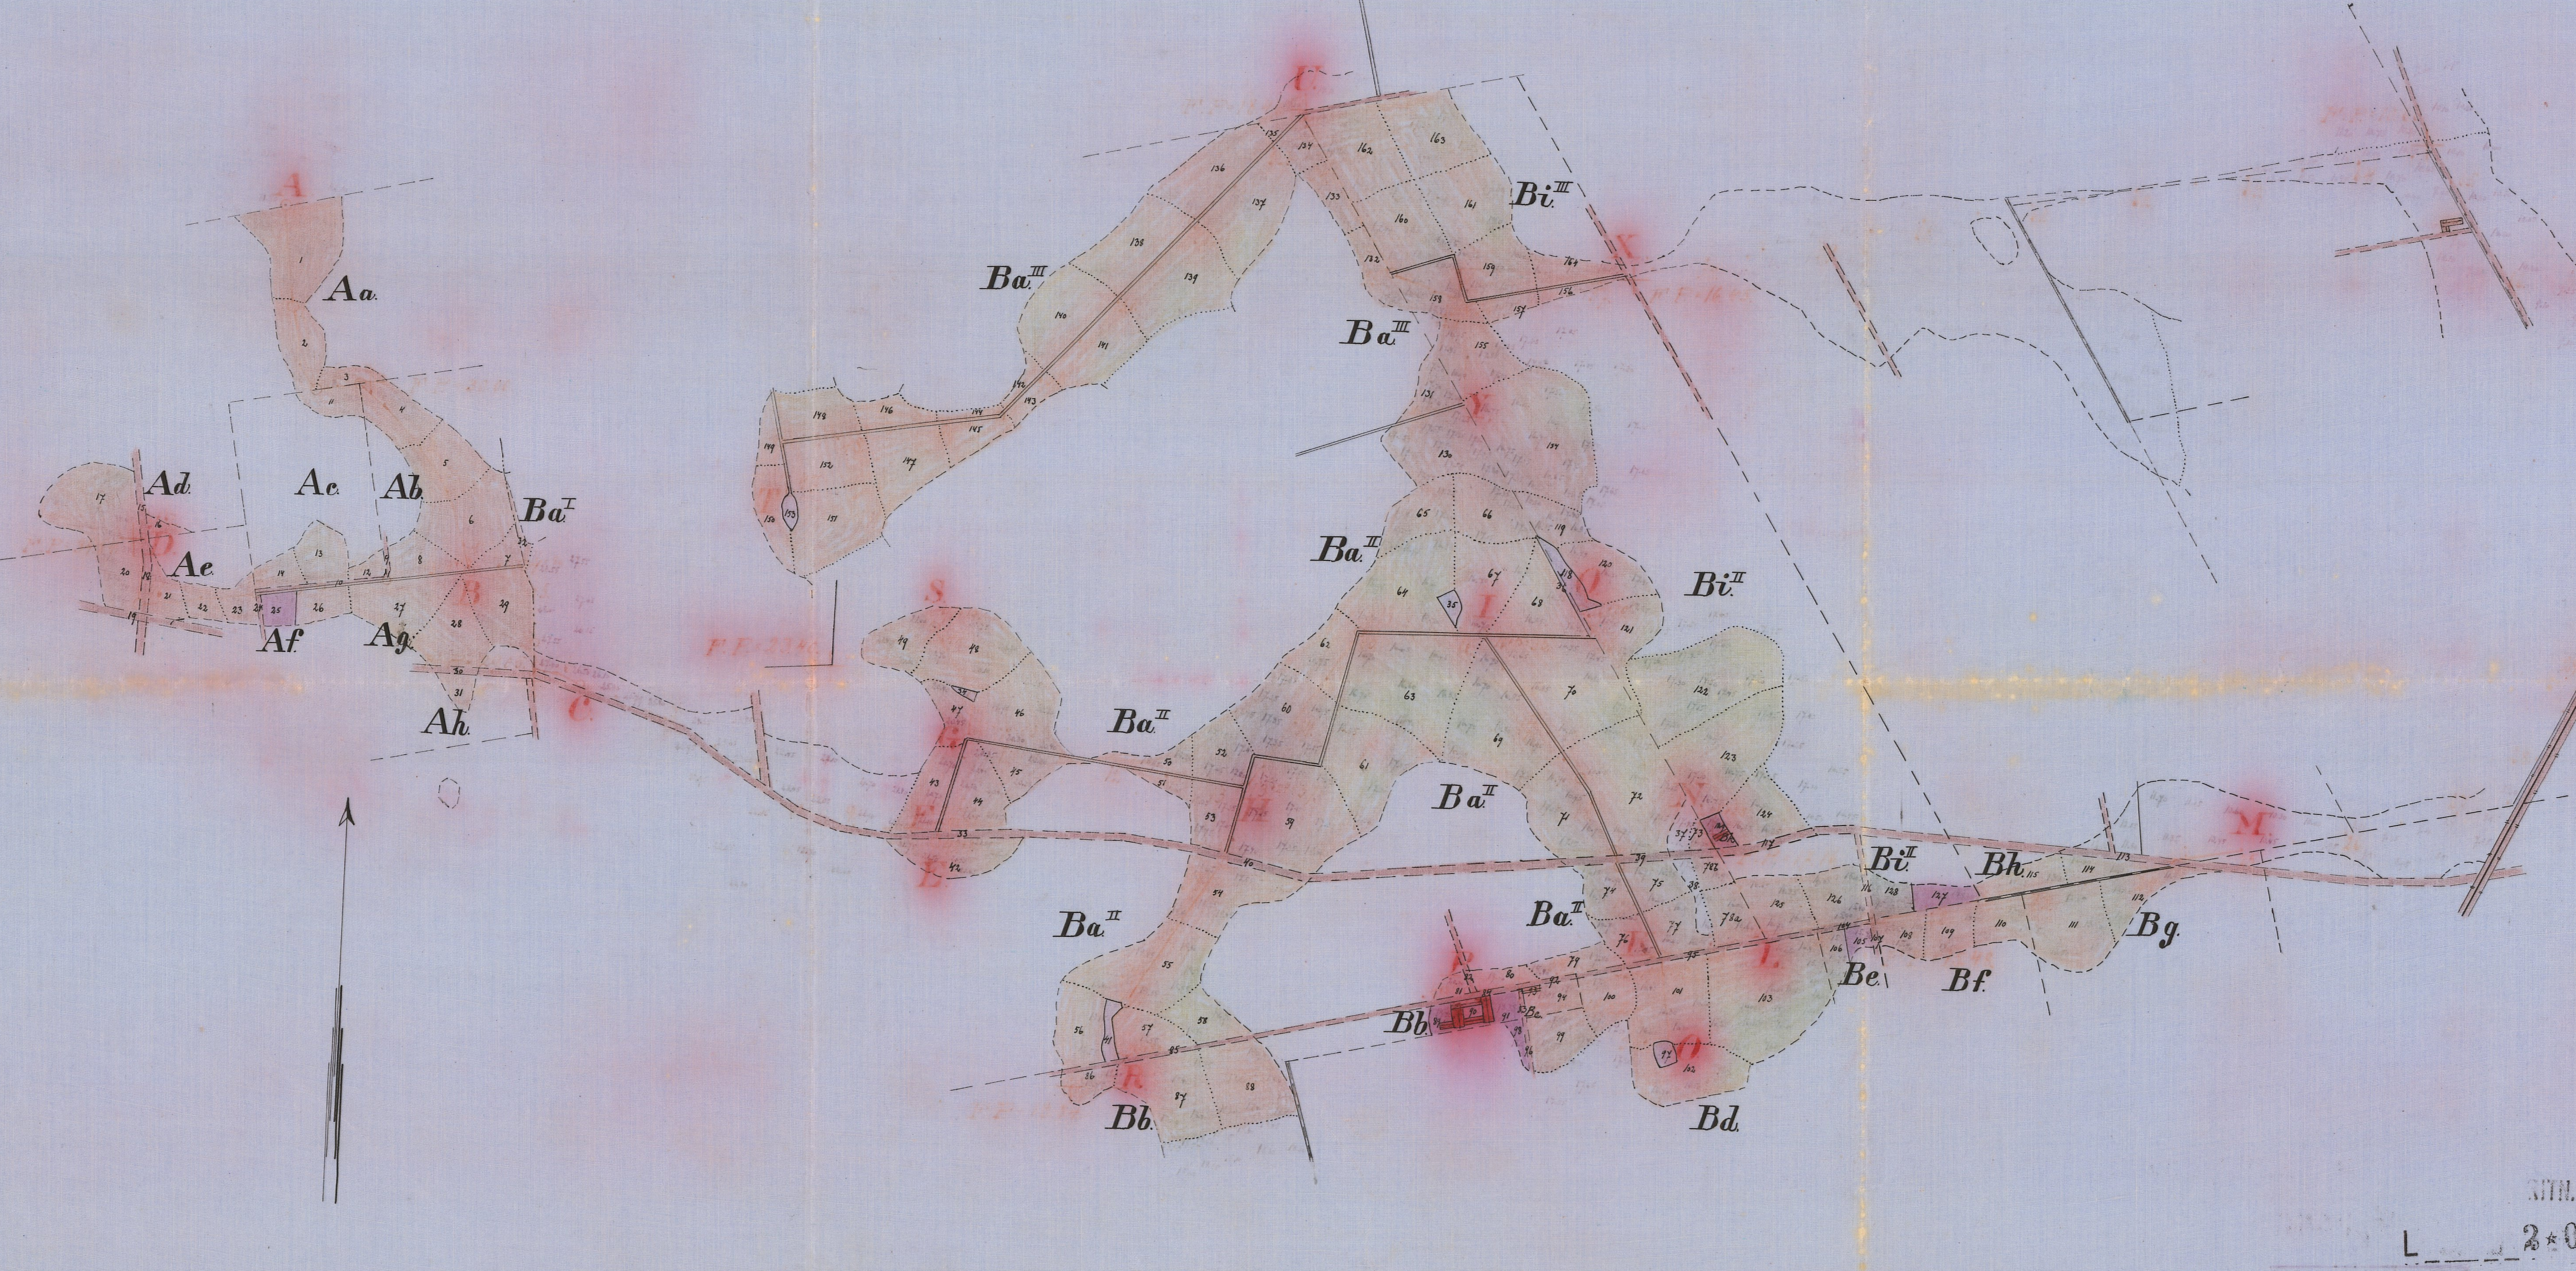

STN.Nr 001
L 2*0460

1

Nr 435 Kristianstad 2 rit.

Tjustorp-Östra Herrestads dikningsföretag I II och III av år 1928.

Blad 2.

Kopia: [illegible] av Kungl. Maj:t den 16 maj 1930 fastställda arbets-planens bilagor

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 16 maj 1930 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 juni 1930
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

RITN.Nr 002

L 2:0460

2

Nr 435 Kristianstad 2 ritn

L_____2-0460

DIARIE N:r 10317
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 MAJ 1929

DIARIE N:r 18119
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JULI 1930

Handlingar
rörande
I,

Tjustorp-Ö. Herrestads

dikningsföretag I, II o III
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1928.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Tjustorp och Östra Herrestad i Smedstorps och Östra Herrestads socknar i Kristianstads län.

År 1928 den 5 december inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Georg Persson i Östra Herrestad för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Tjustorp och Östra Herrestad i Smedstorps och Östra Herrestads socknar av Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Axel Larsson, Tjustorp n:o 8

Jöns Lindén, " 11

Herman Beckwall, " 8

Nils Hansson, " 14

Per Larsson, " 11

Gottfrid Åkesson," 7

Georg Persson, Ö. Herrestad n:o 20

Kantor Astrid Ellborg, "

Ture Nilsson, Petersborg

August Mårtensson, Östra Herrestad

Johan Mårtensson, " " n:o 3 för egen del och i egenskap av god man för Karl Jönsson, som vistas i Amerika.

Nils Holmqvist, Ö. Herrestad 48

Mårten Hall,	Ö. Herrestad	27
Henrik Nilsson,	"	34
Alfred Olsson,	"	18

Såsom gode män: Per Jönsson, Tjustorp och Anders Larsson, Marietorp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

Såsom ecklesiastikt ombud: Herr Kontraktsprosten E. Thulin enligt förordnande, bil. 1.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes,/bil. 2/

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken August Mårtensson, Johan Mårtensson, M. Hall, Henrik Nilsson, Nils Holmqvist, Axel Larsson och Astrid Ellborg, gjorde gemensam sak med sökandena. Denna upplästes och vidhölls vid förfrågan därom föreningshandlingen av undertecknarna, vilket bestyrktes genom synemännens underskrift /bil.3/.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta ledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Henrik Nilsson meddelade, att han å sin mark ersatt tvänne öppna avloppsdiken med rör, det norra med 9" rör, det södra med 12" rör. Han sade sig vara nöjd med den torrläggning han genom dessa ledningar erhöll å sin jord. Skulle genom företagets utförande dessa rör översvämmas, bleve skadan uteslutande å Henrik Nilssons mark, varför han yrkade ledningarnas kvarblivande i orubbat skick. Han yrkade dessutom att den täckta 12" ledningen skulle utsträckas så långt hans mark sträckte sig i väster.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 17 innevarande december månad kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

Per Jönsson And. Larsson.

År 1928 den 17 december.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Georg Persson i Östra Herrestad varvid följande sakägare inställde sig:

Per Larsson, Tjustorp

Gottfrid Åkesson, "

Georg Persson, Östra Herrestad

Kantor Astrid Ellborg, "

Ture Nilsson, Petersborg

Johan Mårtensson, Östra Herrestad

Nils Holmqvist, "

M. Hall, "

Henrik Nilsson "

Axel Larsson, Tjustorp

Nils Hansson, "

Såsom ecklesiastikt ombud: Herr Pastor E. Rönner i Östra Herrestad, enligt förordnande, bil. 4.

August Mårtensson, Östra Herrestad.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget och uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.5,6,7/ kostnadsförslag /bil.8,9,10/, och kostnadsfördelningslängd /bil.11,12,13/.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.14/.

§ 10.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre medlemmar och valdes härtill Georg Persson, Östra Herrestad n:o 20, August Mårtensson, Östra Herrestad n:o 3 och Henrik Nilsson, Östra Herrestad n:o 15.

§ 11.

Till styrelsens ordförande valdes Georg Persson, Östra Herrestad n:o 20 pr Gärsnäs. Till företaget hörande handlingar och ritningar skulle förvaras av ordförande.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.15/.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström.

statens lantbruksingenjör.

And. Larsson Per Jönsson.

Bil. 1.

Till Högvördiga Domkapitlet i Lunds stift.

Sedan Länsstyrelsen i Kristianstads län förordnat mig att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Tjustorp i Smedstorps socken samt Östra Herrestad i Östra Herrestads socken får jag vördsamt meddela, att företaget berör ecklesiastika lönebostället 3/4 mtl n:o 20^{1} Östra Herrestad samt klockaregården 1/16 mtl n:o 37 Ö. Herrestad samt att sammanträde med sakägarna hålles hos arrendatorn av lönebostället Georg Persson onsdagen den 5 dec. 1928 kl. 1 e.m. Kristianstad den 21 nov. 1928.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

RESOLUTION.

Herr kontraktsprosten m.m. E. Thulin eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid förenämnda förrättning. Lunds domkapitel den 22 november 1928.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe

/ Fr. Callmer.

Bil. 2.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härigenom får jag vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enl. gällande vattenlag för upptagande av dike från Tjustorp n:o 11,14 i Smedstorps socken samt genom Ö. Herrestad n:o 20 i Ö. Herrestads socken.

Företagets omfattning torde först av förrättningsmannen kunna fullt uppgivas. Tjustorp och Ö. Herrestad den 1927.

Jöns Lindén n:o 11 Nils Hansson, n:o 14

Georg Persson n:O 20

RESOLUTION.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 25 januari 1928.

På Länsstyrelsens vägnar:

C.Rich.Lundberg Gösta Ek.

Bil. 3.

Härmed förenar jag mig med Jöns Lindén och Nils Hansson n:o 11 och 14 Tjustorp samt Georg Persson n:o 20 Ö. Herrestad i deras år 1927 daterade ansökan om syn för upptagande av avloppsdiken genom och från vattenskadade ägor till Tjustorps by i Smedstorps socken och Ö. Herrestads by i Ö. Herrestads socken, allt i Kristianstads län.

Tjustorp och Ö. Herrestad den 24 sept. 1928.

August Mårtensson   Johan Mårtensson   M. Hall

Henrik Nilsson   Nils Holmquist   Axel Larsson

Astrid Elborgh

Bevittnas:

Lars Kullman   Sigrid Andersson.

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 5 december 1928 och vidhölls då av de, som undertecknat densamma betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Per Jönsson   And. Larsson.

Bil. 4.

Härmed befullmäktigas Herr Pastor E. Rönner i Östra Herrestad att i mitt ställe vara konsistorieombud vid det sammanträde enligt vattenlagen, som Herr Lantbruksingenjör Lennart Holmström utsatt att hållas hos arrendator Georg Persson den 17 december 1928 och som avser dikningsföretag å lönebostället 3/4 mtl.

Ö. Herrestad n:o 20 och klockaregården i Ö. Herrestad.

Ingelstorp pr Glemmingebro den 15 december 1928.

Emil Thulin.

kontraktsprost.

Sigill.

Bil. 5.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade ägor till Tjustorp-Östra Herrestads dikningsföretag n:r I av år 1928.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Smedstorps socken.					
Tjustorp	av 8^{3}	Aa	av 3/32		Axel Larsson.
				1	åker
				2	"
				3	"
					Summa.
Tjustorp	av 11^{2}	Ab	1/64		Jöns Lindén
				4	åker
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	väg imp.
					Summa.
Tjustorp	av 11^{2}	Ac	1/64		Axel Andersson.
				10	väg imp.
				11	åker
				12	"
				13	"
				14	"
					Summa.
Tjustorp	14^{6}	Ad	1/16		Herman Beckwall
				15	väg imp.
				16	åker
				17	"
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	58.0							1400	812	-	2000	1.160	-	600	348	-
	28.0							1400	392	-	2000	560	-	600	168	-
	10.0							1400	140	-	2000	200	-	600	60	-
	96.0								1.344	-		1.920	-		576	-
	27.0							1400	378	-	2000	540	-	600	162	-
	36.0							1200	432	-	2000	720	-	800	288	-
	47.0							1200	564	-	2000	940	-	800	376	-
	11.0							1200	132	-	2000	220	-	800	88	-
	21.5							1400	301	-	2000	430	-	600	129	-
							01.0									
1	42.5						01.0		1.807	-		2.850	-		1.043	-
							04.8									
	13.5							1600	216	-	2000	270	-	400	54	-
	06.0							1400	84	-	2000	120	-	600	36	-
	21.0							800	168	-	2000	420	-	1200	252	-
	11.0							1200	132	-	2000	220	-	800	88	-
	51.5						04.8		600	-		1.030	-		430	-
							03.6									
	05.0							1400	70	-	2000	100	-	600	30	-
	51.0							1200	612	-	2000	1.020	-	800	408	-
	56.0						03.6		682	-		1.120	-		438	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tjustorp	14^8	Ac	9/64		Nils Hansson.
				18	väg imp.
				19	″ ″
				20	åker
				21	″
				22	″
				23	″
					Summa.
Tjustorp	av 11^3	Af	1/896		Emma Larsson.
				24	väg imp.
				25	tomt och trädgård
					Summa
Tjustorp	av 11^3	Ag	13/896		Per Larsson.
				26	åker
				27	″
				28	″
				29	″
				30	väg imp.
					Summa.
Tjustorp.	av 11^3	Ah	1/64		Ola Larssons sterbhus.
				31	åker
					Summa
Ö. Herrestads socken.					
Östra Herrestad.	20^1	Ba^I	3/4		Ecklesiastika lönebostället
					Arr: Georg Persson.
				32	åker
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							04.0									
							03.6									
	23.5							1600	376	-	2000	470	-	400	94	-
	14.0							1600	224	-	2000	280	-	400	56	-
	10.5							1400	147	-	2000	210	-	600	63	-
	12.0							1200	144	-	2000	240	-	800	96	-
	60.0						07.6		891	-		1·200	-		309	-
							01.2									
	10.0							1200	120	-	2000	200	-	800	80	-
	10.0						01.2		120	-		200	-		80	-
	15.0							1200	180	-	2000	300	-	800	120	-
	38.0							1200	456	-	2000	760	-	800	304	-
	34.0							1400	476	-	2000	680	-	600	204	-
	39.5							1400	553	-	2000	790	-	600	237	-
							02.4									
1	26.5						02.4		1·665	-		2·530	-		865	-
	09.0							1400	126	-	2000	180	-	600	54	-
	09.0								126	-		180	-		54	-
	04.0							1800	72	-	2000	80	-	200	8	-
	04.0								72	-		80	-		8	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Smedstorps socken.					
Gjustorp.	av 8^{3}	Aa	av 3/32		Axel Larsson.
„	av 11^{2}	Ab	1/64		Jöns Lindén
„	av 11^{2}	Ac	1/64		Axel Andersson.
„	14^{6}	Ad	1/16		Herman Beckvall
„	14^{8}	Ae	9/64		Nils Hansson.
„	av 11^{3}	Af	1/896		Emma Larsson.
„	av 11^{3}	Ag	13/896		Per Larsson.
„	av 11^{3}	Ah	1/64		Ola Larssons sterbhus.
Ö. Herrestads socken.					
Ö. Herrestad.	20^{1}	Ba^{I}	3/4		Ecklesiastikt löneboställe Arr: Georg Persson.
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
v	96.0								1·344	-		1·920	-		v 576	-
v 1	42.5						01.0		1·807	-		2·850	-		v 1·043	-
v	51.5						04.8		600	-		1·030	-		v 430	-
v	56.0						03.6		682	-		1·120	-		v 438	-
v	60.0						07.6		891	-		1·200	-		v 309	-
v	10.0						01.2		120	-		200	-		v 80	-
v 1	26.5						02.4		1·665	-		2·530	-		v 865	-
v	09.0								126	-		180	-		v 54	-
v	04.0								72	-		80	-		v 8	-
5	55.5						20.6		7·307	-		11·110	-		3·803	-

Ö. Herrestad den 17 dec. 1928.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.

And. Larsson Per Jönsson.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENHÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bil. 6.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade ägor till Tjustorp-Östra Herrestads dikningsföretag a: II av år 1928.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ö. Herrestads socken.					
Östra Herrestad	20¹	Ba II	3/4		Ecklesiastikt löneboställe
					Arr: Georg Persson.
				33	väg imp.
				34	märgelgrav "
				35	" "
				36	" "
				37	högländ mark "
				38	" " "
				39	väg "
				40	" "
				41	märgelgrav "
				42	åker
				43	"
				44	"
				45	"
				46	"
				47	"
				48	"
				49	"
				50	"
				51	"
				52	"
				53	"
				54	"
				55	"
				56	"
				57	"
				58	"
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							07.2									
							02.0									
							04.0									
							12.7									
							08.0									
							08.0									
							08.4									
							16.6									
							06.5									
	30.5							1600	488	-	2000	610	-	400	122	-
	28.5							1600	456	-	2000	570	-	400	114	-
	33.0							1400	462	-	2000	660	-	600	198	-
	22.5							1400	315	-	2000	450	-	600	135	-
	54.0							1400	756	-	2000	1·080	-	600	324	-
	34.0							1400	476	-	2000	680	-	600	204	-
	51.5							1400	721	-	2000	1·030	-	600	309	-
	29.0							1200	348	-	2000	580	-	800	232	-
	15.0							1400	210	-	2000	300	-	600	90	-
	08.5							1400	119	-	2000	170	-	600	51	-
	28.5							1000	285	-	2000	570	-	1000	285	-
	25.0							1400	350	-	2000	500	-	600	150	-
	49.0							1400	686	-	2000	980	-	600	294	-
	63.5							1600	1·016	-	2000	1·270	-	400	254	-
	31.0							1400	434	-	2000	620	-	600	186	-
	24.0							1400	336	-	2000	480	-	600	144	-
	23.0							1400	322	-	2000	460	-	600	138	-
5	50.5						53.4		7·780	-		11·010	-		3·230	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				59	åker
				60	〃
				61	〃
				62	〃
				63	〃
				64	〃
				65	〃
				66	〃
				67	〃
				68	〃
				69	〃
				70	〃
				71	〃
				72	〃
				73	〃
				74	〃
				75	〃
				76	〃
				77	〃
				78a	〃
				78b	〃
				79	〃
				80	〃
				81	〃
				82	väg imp.
					Sommha.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	50.5						53.4		7.780	-		11.010	-		3.230	-
	88.0							1000	880	-	2000	1.760	-	1000	880	-
	59.5							1400	833	-	2000	1.190	-	600	357	-
	64.0							1200	768	-	2000	1.280	-	800	512	-
	30.5							1200	366	-	2000	610	-	800	244	-
	90.5							1000	905	-	2000	1.810	-	1000	905	-
	71.0							1200	852	-	2000	1.420	-	800	568	-
	29.0							1600	464	-	2000	580	-	400	116	-
	34.0							1600	544	-	2000	680	-	400	136	-
	44.0							1200	528	-	2000	880	-	800	352	-
	40.0							1200	480	-	2000	800	-	800	320	-
	79.0							1600	1.264	-	2000	1.580	-	400	316	-
	83.0							1400	1.162	-	2000	1.660	-	600	498	-
	50.0							1400	700	-	2000	1.000	-	600	300	-
	85.5							1400	1.197	-	2000	1.710	-	600	513	-
	04.5							800	36	-	2000	90	-	1200	54	-
	21.5							1600	344	-	2000	430	-	400	86	-
	20.0							1400	280	-	2000	400	-	600	120	-
	17.0							1400	238	-	2000	340	-	600	102	-
	22.5							1600	360	-	2000	450	-	400	90	-
	21.5							1400	301	-	2000	430	-	600	129	-
	09.0							1200	108	-	2000	180	-	800	72	-
	14.0							1600	224	-	2000	280	-	400	56	-
	09.0							1600	144	-	2000	180	-	400	36	-
	05.0							1600	80	-	2000	100	-	400	20	-
							01.0									
15	42.5						54.4		20.838	-		30.850	-		10.012	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSBORN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
6ᵘ. Herrestad.	av 3¹	Bb	5/48		August Mårtensson.	
				83	väg	ömp.
				84	〃	〃
				85	〃	〃
				86	åker	
				87	〃	
				88	〃	
				89	tomt och trädgård	
				90	〃 〃	
				91	〃 〃	
					Summa.	
6ᵘ. Herrestad.	av 3¹	Bc	lght. 2:37		Karl Jönsson.	
				92	väg	ömp.
				93	tomt och trädgård	
				94	åker	
					Summa.	
6ᵘ. Herrestad.	av 3¹	Bd	9/64		Johan Mårtensson.	
				95	väg	ömp.
				96	〃	〃
				97	märgelgrav	〃
				98	tomt och trädgård	
				99	åker	
				100	〃	
				101	〃	
				102	〃	
				103	〃	
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							01.0									
							03.2									
							07.2									
	13.0							1600	208	–	2000	260	–	400	52	–
	52.0							1400	728	–	2000	1.040	–	600	312	–
	51.0							1200	612	–	2000	1.020	–	800	408	–
	05.0							1200	60	–	2000	100	–	800	40	–
	10.0							1200	120	–	2000	200	–	800	80	–
	07.0							1000	70	–	2000	140	–	1000	70	–
1	38.0						11.4		1.798	–		2.760	–		962	–
							02.4									
	01.2							1600	19	20	2000	24	–	400	4	80
	14.0							1400	196	–	2000	280	–	600	84	–
	15.2						02.4		215	20		304	–		88	80
							04.8									
							02.0									
							03.5									
	13.0							1600	48	–	2000	60	–	400	12	–
	26.5							1200	318	–	2000	530	–	800	212	–
	22.5							1200	270	–	2000	450	–	800	180	–
	53.0							1200	636	–	2000	1.060	–	800	424	–
	49.0							1400	686	–	2000	980	–	600	294	–
1	02.5							1400	1.435	–	2000	2.050	–	600	615	–
2	56.5						10.3		3.393	–		5.130	–		1.737	–

VÄSTGÖTATRYCKERIET, [illegible] & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ö. Herrestad.	ao 3^1	Be	1/128		Nils Holmqvist.
				104	väg imp.
				105	tomt och trädgård
				106	åker
				107	väg imp.
					Summa.
Ö. Herrestad.	15^4	Bf	1/32		Henrik Nilsson.
				108	åker
				109	"
				110	"
					Summa.
Ö. Herrestad.	15^8	Bg	11/448		Henrik Nilsson.
				111	åker
				112	"
					Summa.
Ö. Herrestad.	34^1	Bh	5/16		Henrik Nilsson.
				113	väg imp.
				114	åker
				115	"
					Summa.
Ö. Herrestad	27^1	Bi^{II}	1/16		Klockareboställe. Innch. Kantor
					Astrid Ellborgh. Arr: Per Olsson.
				116	väg imp.
				117	" "
				118	märgelgrav "
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							02.0									
	05.5							1400	77	-	2000	110	-	600	33	-
	11.0							1000	110	-	2000	220	-	100	110	-
							01.0									
	16.5						03.0		187	-		330	-		143	-
	15.0							1000	150	-	2000	300	-	1000	150	-
	21.0							1200	252	-	2000	420	-	800	168	-
	22.5							1400	315	-	2000	450	-	600	135	-
	58.5								717	-		1·170	-		453	-
	50.5							1400	707	-	2000	1·010	-	600	303	-
	26.0							1400	364	-	2000	520	-	600	156	-
	76.5								1·071	-		1·530	-		459	-
							06.6									
	15.0							1400	210	-	2000	300	-	600	90	-
	19.0							1400	266	-	2000	380	-	600	114	-
	34.0						06.6		476	-		680	-		204	-
							03.2									
							05.0									
							09.0									
							17.2									

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				119	åker
				120	„
				121	„
				122	„
				123	„
				124	„
				125	„
				126	„
				127	trädgård
				128	äng
					Summa.
Ö. Herrestad.	27^2	Bk	avs.		M. Hall.
				129	tomt och trädgård
					Summa.
					Sammandrag.
Ö. Herrestad	20^1	Ba^{II}	3/4		Ecklesiastikt lönebost. Arr. Georg Persson.
„	av 3^1	Bb	5/48		August Mårtensson
„	av 3^1	Bc	lght. a: 37		Karl Jönsson
„	av 3^1	Bd	9/64		Johan Mårtensson.
„	av 3^1	Be	1/128		Nils Holmqvist
„	15^4	Bf	1/32		Henrik Nilsson
„	15^8	Bg	11/448		Denne
„	34^1	Bh	5/16		Denne
„	27^1	Bi^{II}	1/16		Klockarebostället. Innehr. Kantor Astrid Elborgh. Arr: Per Olsson.
„	27^2	Bk	avs.		M. Hall
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							17.2									
	21.5							1200	258	-	2000	430	-	800	172	-
	31.0							1200	372	-	2000	620	-	800	248	-
	34.0							1600	544	-	2000	680	-	400	136	-
	90.5							1600	1.448	-	2000	1.810	-	400	362	-
	72.0							1000	720	-	2000	1.440	-	1000	720	-
	34.0							600	204	-	2000	680	-	1400	476	-
	29.0							1800	522	-	2000	580	-	200	58	-
	26.0							1400	364	-	2000	520	-	600	156	-
	11.5							1400	161	-	2000	230	-	600	69	-
			13.0					1200	156	-	2000	260	-	800	104	-
3	49.5		13.0				17.2		4.749	-		7.250	-		2.501	-
	06.0							1400	84	-	2000	120	-	600	36	-
	06.0								84	-		120	-		36	-
✓15	42.5						54.4		20.838	-		30.850	-		✓10.012	-
✓ 1	38.0						11.4		1.798	-		2.760	-		✓ 962	-
✓	15.2						02.4		215	20		304	-		✓ 88	80
✓ 2	56.5						10.3		3.393	-		5.130	-		✓1.737	-
✓	16.5						03.0		187	-		330	-		✓ 143	-
✓	58.5								717	-		1.170	-		453	-
✓	76.5								1.071	-		1.530	-		459	-
	34.0						06.6		476	-		680	-		204	-
✓ 3	49.5	✓	13.0				17.2		4.749	-		7.250	-		✓2.501	-
✓	06.0								84	-		120	-		✓ 36	-
24	93.2		13.0			1	05.3		33.528	20		50.124	-		16.595	80

Östra

VÄSTGÖTATRYCKERI[illegible], [illegible] & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Herrestad den 17 dec. 1928.
Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör

And. Larsson Per Jönsson.

Bil. 7.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade ägor till Tjustorp-Ö. Herrestads dikningsföretag n:r 3 av år 1928"

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ö. Herrestads socken.					
Östra Herrestad.	20^{1}	Ba^{III}	3/4		Ecklesiastikt löneboställe
					arr: Georg Persson.
				130	åker
				131	〃
				132	〃
				133	〃
				134	〃
				135	〃
				136	〃
				137	〃
				138	〃
				139	〃
				140	〃
				141	〃
				142	〃
				143	〃
				144	〃
				145	〃
				146	〃
				147	〃
				148	〃
				149	〃
				150	〃
				151	〃
				152	〃
				153	märgelgrav imp.
					Summa.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	52.5							1400	735	-	2000	1.050	-	600	315	-
	16.5							1600	264	-	2000	330	-	400	66	-
	18.5							1200	222	-	2000	370	-	800	148	-
	16.5							1600	264	-	2000	330	-	400	66	-
	14.0							1600	224	-	2000	280	-	400	56	-
	04.5							1600	72	-	2000	90	-	400	18	-
	45.0							1600	720	-	2000	900	-	400	180	-
	57.0							1400	798	-	2000	1.140	-	600	342	-
	47.5							1200	570	-	2000	950	-	800	380	-
	62.5							1200	750	-	2000	1.250	-	800	500	-
	50.0							1600	800	-	2000	1.000	-	400	200	-
	39.0							1400	546	-	2000	780	-	600	234	-
	06.5							1800	117	-	2000	130	-	200	13	-
	10.5							1800	189	-	2000	210	-	200	21	-
	07.0							1600	112	-	2000	140	-	400	28	-
	17.0							1600	272	-	2000	340	-	400	68	-
	17.5							1400	245	-	2000	350	-	600	105	-
	41.5							1600	664	-	2000	830	-	400	166	-
	30.0							1600	480	-	2000	600	-	400	120	-
	11.0							1200	132	-	2000	220	-	800	88	-
	21.5							1000	215	-	2000	430	-	1000	215	-
	52.0							1200	624	-	2000	1.040	-	800	416	-
	37.0							1600	592	-	2000	740	-	400	148	-
							04.0									
6	75.0						04.0		9.607	-		13.500	-		3.893	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERRONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ö. Herrestad.	27¹	B_i^{III}	1/16		Klockarebostället. Inneh. Kantor Astrid Ellborgh. Arr: Per Olsson.
				154	åker
				155	"
				156	"
				157	"
				158	"
				159	"
				160	"
				161	"
				162	"
				163	"
				164	"
					Summa.
					Sammandrag.
Ö. Herrestads socken.					
Ö. Herrestad	20¹	B_a^{III}	3/4		Ecklesiastikt löneboställe. Arr: Georg Persson.
"	27¹	B_i^{III}	1/16		Klockarebostället. Inneh. Kantor Astrid Ellborgh. Arr: Per Olsson.
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	05.0							1200	1·260	-	2000	2·100	-	800	840	-
	37.0							1400	518	-	2000	740	-	600	222	-
	06.5							1800	117	-	2000	130	-	200	13	-
	10.0							1600	160	-	2000	200	-	400	40	-
	28.5							800	228	-	2000	570	-	1200	342	-
	35.0							1200	420	-	2000	700	-	800	280	-
	45.5							600	273	-	2000	910	-	1400	637	-
	50.0							1000	500	-	2000	1000	-	1000	500	-
	52.5							1000	525	-	2000	1·050	-	1000	525	-
	52.5							1000	525	-	2000	1·050	-	1000	525	-
	18.5							1800	333	-	2000	370	-	200	37	-
4	41.0								4.859	-		8.820	-		3·961	-
v. 6	75.0						04.0		9.607	-		13.500	-		3.893	-
4	41.0								4.859	-		8.820	-		3.961	-
11	16.0						04.0		14.466	-		22.320	-		7.854	-

Östra Herrestad den 17 dec. 1928.
Leonard Holmström
Statens lantmäteriingenjör.

And. Larsson.

Per Jönsson

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBORN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker*		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7*		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag.

för "Tjustorps-Östra Herrestads dikningsföretag N:r I av år 1928.

Timpenning: *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-4+23	423	Dikessträckan A-B.						
0-0+95	95	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	95	1.30	123	50 ✓		
0-0+95	95	4" tegelrör, frakt inberäknad st.	320	0.21	67	20 ✓	190	70 ✓
0+95-1+75	80	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	80	2.50	200	- ✓		
0+95-1+75	80	5" tegelrör, frakt inberäknad st.	270	0.28	75	60 ✓	275	60 ✓
1+75-4+23	248	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	248	1.50	372	- ✓		
1+75-4+23	248	6" tegelrör, frakt inberäknad st.	840	0.38	319	20 ✓	691	20 ✓
0, 0+95, 1+75, 2+20		Intagningsbrunnar av cement samt lock av betong. Brunnarna skola hava en inre diam. av 0.7 m. Bottnen, som skall vara stensatt skall ligga minst 0.5 m. under avloppsrörets underkant. Brunnarna skola vara väl omgärdade med marksten och skärv st.	4	40.-			160	- ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					132	50
		Summa.					1450	- ✓
4+23-6+8	185	Dikessträckan B-C.						
4+23-5+50	127	Schaktning för täckt ledning,						

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERMANN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6		7	
		rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	127	1.00	127	-		
4+23-5+50	127	8" tegelrör, frakt inberäknad st.	430	0.55	236	50	363	50
5+50-6+8	58	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	58	1.00	58	-		
5+50-6+8	58	9" cementrör m. flans (bl. 1:2:2) lm.	58	2.25	130	50	188	50
4+23, 4+75, 5+50, 6+8		Intagningsbrunnar som ovan st.	4	40.-			160	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					73	-
		Summa.					785	-
4+23-43 43-46+67	367	Dikessträckan B-D.						
43-44+58	158	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	158	0.90	142	20		
43-44+58	158	6" tegelrör, frakt inberäknad st.	535	0.38	203	30	345	50
44+58-44+97	39	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	39	0.90	35	10		
44+97-45+99	102	D:o D:o lm.	102	1.40	142	80		
45+99-46+6	7	D:o D:o lm.	7	5.00	35	-		
46+6-46+67	61	D:o D:o lm.	61	1.40	85	40		
44+58-46+67	209	5" tegelrör, frakt inberäknad st.	710	0.28	198	80	497	10
43+85, 44+36, 44+58, 44+97, 46+6, 46+67		Intagningsbrunnar som ovan st.	6	40.00			240	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					107	40
		Summa.					1.190	-
		Sammandrag.						
0-4+23	423	Dikessträckan A-B					1.450	-
4+23-6+8	185	" B-C					785	-
4+23-43 43-46+67	367	" B-D					1.190	-
		Summa.					3.425	-

Ö. Herrestad den 17 dec. 1928.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bilaga 9.

Kostnadsförslag.

för Gjustorp - Östra Herrestads dikningsföretag N:o II av år 1928.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
9+78 = 42 42-42+8	8	Dikessträckan E–F.						
42-42+8	8	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	8	5.00	40	–		
42-42+8	8	4" tegelrör, frakt inberäknad st.	25	0.21	5	25	45	25
42+8		Intagningsbrunn av cement, samt lock av betong. Brunnen skall hava en inre diam. av 0.7 m. Botten, som skall vara stensatt, skall ligga minst 0.5 m. under avloppsrörets underkant. Brunnen skall vara väl omgärdad med markstén och skärv st.	1	40.00			40	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					9	75
		Summa.					95	–
9+78-10+66	88	Dikessträckan F–G.						
9+78-10+66	88	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	88	1.00	88	–		
9+78-10+66	88	9" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) lm.	88	2.25	198	–	286	–
9+78		Intagningsbrunn som ovan st.	1	41.–			40	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%					34	–
		Summa.					360	–

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBORN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6		7	
10+66–13+24	258	**Dikessträckan G-H.**						
10+66–12	134	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	134	1.30	174	20		
10+66–12	134	12" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) lm.	134	3.50	469	–	643	20
12–13+24	124	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	124	1.00	124	–		
12–13+24	124	10" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) lm.	124	2.50	310	–	434	–
10+66		Intagningsbrunn som ovan st.	1	40.00			40	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					112	80
		Summa.					1.230	–
13+24–16+15	291	**Dikessträckan H - I.**						
13+24–14+97	173	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	173	1.70	294	10		
13+24–14+97	173	15" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) lm.	173	4.50	778	50	1.072	60
14+97–16+15	118	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	118	1.40	165	20		
14+97–16+15	118	18" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) lm.	118	6.00	708	–	873	20
13+24, 14+97		Intagningsbrunnar som ovan st.	2	40.–			80	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					204	20
		Summa.					2.230	–
16+15–19+55	340	**Dikessträckan I - K.**						
16+15–19+55	340	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	340	1.40	476	–		
16+15–19+55	340	18" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) lm.	340	6.00	2.040	–	2.516	–
		överföres					2.516	–

Bilaga

Kostnadsförslag.

Timpenning: . . . . . . Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överfört					2.516	–
16+15, 17+80 18+51, 18+59		Intagningsbrunnar som ovan st.	4	40.00			160	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					269	–
		Summa.					2.945	–
19+55–20+53	98	Dikessträckan K – L.						
19+55–20+53	98	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	98	1.50	147	–		
19+55–20+53	98	21" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) lm.	98	7.00	686	–	833	–
19+55		Intagningsbrunn som ovan st.	1	40.–			40	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					87	–
		Summa.					960	–
20+53–25	447	Dikessträckan L – M.						
20+53–25	447	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	447	1.20	536	40		
20+53–25	447	15" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) lm.	447	4.50	2.011	50	2.547	90
20+53, 21 21+48, 21+52 22+52, 24+26		Intagningsbrunnar som ovan st.	6	40.00			240	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					277	10
		Summa.					3.065	–

1	2	3	4	5	6		7	
20+53=30 30-31+25	125	Dikessträckan L-N.						
30-30+88	88	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	88	1.20	105	60		
30+88-31+95	7	D:o D:o lm.	7	5.00	35	–		
30-30+95	95	6" tegelrör med frakt st.	325	0.38	123	50	264	10
30+95-31+25	30	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	30	1.60	48	–		
30+95-31+25	30	5" tegelrör, frakt inberäknad st.	100	0.28	28	–	76	–
30+95, 31+25		Intagningsbrunnar som ovan st.	2	40.00			80	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					44	90
		Summa.					465	–
19+55=32 32-32+85	85	Dikessträckan K-O.						
32-32+85	85	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	85	1.30	110	50		
32-32+85	85	5" tegelrör, frakt inberäknad st.	290	0.28	81	20	191	70
32+85		Intagningsbrunnar som ovan st.	1	40.–			40	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					23	30
		Summa.					255	–
19+55=33 33-34+85	185	Dikessträckan K-P.						
33-34+30	130	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. (Pålar längs ledning) lm.	130	1.00	130	–		
33-34+30	130	4" tegelrör, frakt inberäknad st.	440	0.21	92	40	222	40
34+30-34+85	55	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. (Pålar längs ledningen) lm.	55	1.00	55	–		
		Överföres			55	–	222	40

Bilaga

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överfört			55	–	222	40
34^{+40}–34^{+85}	55	3" tegelrör, frakt inberäknad st.	185	0.15	27	75	82	75
33^{+82}, 34^{+30} 34^{+85}		Intagningsbrunnar som ovan st.	3	40.–			120	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					44	85
		Summa.					470	–
$16^{+15}=35$ 35–36^{+30}	130	Dikessträckan I – Q.						
35–36^{+2}	102	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	102	0.80	81	60		
35–36^{+2}	102	6" tegelrör, frakt inberäknad st.	345	0.38	131	10	212	70
36^{+2}–36^{+30}	28	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	28	0.60	16	80		
36^{+2}–36^{+30}	28	5" tegelrör, frakt inberäknad st.	95	0.28	26	60	43	40
36^{+2}, 36^{+30}		Intagningsbrunnar som ovan st.	2	40.–			80	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					38	90
		Summa					375	–
$13^{+24}=37$ 37–39^{+88}	288	Dikessträckan H – R.						
37–37^{+62}	62	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	62	0.90	55	80		
37^{+62}–37^{+71}	9	D:o D:o lm.	9	5.00	45	–		
37–37^{+71}	71	8" tegelrör, frakt inberäknad st.	240	0.55	132	–	232	80
		överföres					232	80

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSTRÖM & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				232 80
37+71–39+30	159	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	159	1.80	286 20	
37+71–39+30	159	7" tegelrör, frakt inberäknad st.	540	0.45	243 –	529 20
39+30–39+88	58	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	58	0.80	46 40	
39+30–39+88	58	6" tegelrör, frakt inberäknad st.	200	0.38	76 –	122 40
37+71, 39+20 39+88		Intagningsbrunnar som ovan st.	3	40.00		120 –
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%				100 60
		Summa.				1.105 –
10+66=40 40–41+13	113	Dikessträckan G–S.				
40–40+35	35	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	35	1.10	38 50	
40–40+35	35	5" tegelrör, frakt inberäknad st.	120	0.28	33 60	72 10
40+35–41+13	78	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	78	1.00	78 –	
40+35–41+13	78	4" tegelrör, frakt inberäknad st.	265	0.21	55 65	133 65
40+35, 41+13		Intagningsbrunnar som ovan st.	2	40.00		80 –
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%				29 25
		Summa.				315 –
		Sammandrag.				
9+78=42 42–42+8	8	Dikessträckan E–F.				95 –
9+78–10+66	88	" F–G.				360 –
10+66–13+24	258	" G–H				1.230 –
13+24–16+15	291	" H–I				2.230 –
16+15–19+55	340	" I–K				2.945 –
		överföres				6.860 –

Bilaga

Kostnadsförslag.

Timpenning: *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överfört					6.860	– ✓
19+55–20+53	98	Dikessträckan K–L					960	– ✓
20+53–25	447	" L–M					3.065	– ✓
20+53=30 30–31+25	125	" L–N					465	– ✓
19+55=32 32–32+85	85	" K–O					255	– ✓
19+55=33 33–34+85	185	" K–P					470	– ✓
16+15=35 35–36+30	130	" I–Q					375	– ✓
13+24=37 37–39+88	288	" H–R					1.105	– ✓
11+66=40 40–41+13	113	" G–S					315	– ✓
		Summa					13.870	–

✓

Östra Herrestad den 17 dec. 1928
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

1	2	3	4	5	6	7

Kostnadsförslag.

För "Tjustorps-Östra Herrestads dikningsförslag N:o III av år 1928".

Timpenning: . . . . . . Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
$47-53^{+39}$	639	Dikessträckan T-U.						
$47-47^{+50}$	50	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	50	1.40	70	-	✓	
$47-47^{+50}$	50	8" tegelrör, frakt inberäknad st.	170	0.55	93	50	✓ 163	50
$47^{+50}-49$	150	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	150	1.50	225	-	✓	
$47^{+50}-49$	150	9" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) lm.	150	2.25	337	50	✓ 562	50
$49-50^{+50}$	150	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	150	0.70	105	-	✓	
$49-50^{+50}$	150	6" tegelrör, frakt inberäknad st.	510	0.38	193	80	✓ 298	80
$50^{+50}-52$	150	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	150	0.80	120	-	✓	
$50^{+50}-52$	150	8" tegelrör, frakt inberäknad st.	510	0.55	280	50	✓ 400	50
$52-53^{+39}$	139	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. lm.	139	0.90	125	10	✓	
$52-53^{+39}$	139	9" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) lm.	139	2.25	312	75	✓ 437	85
$47, 47^{+50}, 49^{+50}, 52$		Intagningsbrunnar av cement och lock av betong. Brunnarna skola hava en inre diam. av 0.7 m. Bottnen, som skall vara stensatt skall ligga minst 0.5 m. under avloppsrörets						
		överföres					1.863 ✓	15

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				1·863 15
		underkant. Brunnarna skola vara väl omgärdade med markstén och skärv st.	4	40.-		160 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				201 85
		Summa.				2·225 -
53+39–55+80	241	Dikessträckan U-V.				
53+39–55+5	166	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	166	1.00	166 -	
53+39–55+5	166	9" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) lm.	166	2.25	373 50	539 50
55+5–55+80	75	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	75	1.60	120 -	
55+5–55+80	75	10" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) lm.	75	2.50	187 50	307 50
53+39, 55+5		Intagningsbrunnar som ovan st.	2	40.00		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				93 -
		Summa.				1·020 -
55+80–57+31	151	Dikessträckan V-X.				
55+80–57+31	151	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	151	1.10	166 10	
55+80–57+31	151	12" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) lm.	151	3.50	528 50	694 60
55+80, 57+26		Intagningsbrunnar som ovan st.	2	40.00		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10%				75 40
		Summa.				850 -
55+80=67 67–67+93	93	Dikessträckan V-Y.				
67–67+93	93	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens				

Bilaga ....

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		återfyllning m. m. lm.	93	1.50	139	50 ✓		
67-67+93	93	8" tegelrör, frakt inberäknad st.	315	1.55	173	25 ✓	312	75 ✓
67+93		Intagningsbrunn som ovan st.	✓ 1	40.–			40	– ✓
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m. m. tillägges c:a 10%					37	25
		Summa.					390	–
								✓
		Sammandrag.						
47-53+39	639	Dikessträckan T–U					2.225	– ✓
53+39–55+80	241	" U–V					1.020	– ✓
55+80–57+31	751	" V–X					850	– ✓
55+80=67 67-67+93	93	" V–Y					390	– ✓
		Summa.					4.485	–
							✓	

Östra Herrestad den 17 dec. 1928.
Leonard Holmström.
Statens lantbruksingenjör.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAZERBERG & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7

Bil. 11.

Kostnadsfördelningslängd för "Tjustorp - Östra Herrestads dikningsföretag N:r I av år 1928."

Socken, by, kommun.	Registernummer.	Littera å kartan.	Hemmantal.	Delägare
1	2	3	4	5
Smedstorps socken.				
Tjustorp	av 8^{3}	Aa	av 3/32	Axel Larsson
"	av 11^{2}	Ab	1/64	Jöns Lindén
"	av 11^{2}	Ac	1/64	Axel Andersson.
"	14^{6}	Ad	1/16	Herman Beckwall
"	14^{8}	Ae	9/64	Nils Hansson.
"	av 11^{3}	Af	1/896	Emma Larsson.
"	av 11^{3}	Ag	13/896	Per Larsson.
"	av 11^{3}	Ah	1/64	Ola Larssons sterbhus.
Östra Herrestads socken.				
Ö. Herrestad	20^{1}	Ba^{I}	3/4	Ecklesiastikt Löneboställe. Arr: Georg Persson.

		Avdelning I. Dikessträckan A - B.					Avdelning II. Dikessträckorna B-C o B-D						Summa beräknad kostnad		Fördelningstal för förslag I.	Förrättnings-kostnad.	
	Sökande	Deltagningsskyldiga ägofigurer.	Förrättnings-värde.		Fördelnings-tal.	Beräknad kostnad.		Deltagningsskyldiga ägofigurer.	Förrättnings-värde		Fördelnings-tal.	Beräknad kostnad.					
			kr.	ö	%	kr.	ö		kr.	ö	%	kr.	ö	kr.	ö	%	kr.	ö
	6	7	8		9	10		11	12		13	14		15		16	17	
	sök.	alla	576	-	39.56	573	62							573	62	16.75	29	51
	sök	4-6	826	-	56.73	822	59	7-8	217	-	9.25	182	69	1.005	28	29.35	51	71
		11	54	-	3.71	53	79	12-14	376	-	16.02	316	40	370	19	10.81	19	04
								alla	438	-	18.66	368	53	368	53	10.76	18	96
	sök.							„	309	-	13.17	260	11	260	11	7.59	13	37
								„	80	-	3.41	67	35	67	35	1.97	3	47
								„	865	-	36.85	727	79	727	79	21.25	37	44
								„	54	-	2.30	45	42	45	42	1.33	2	34
	sök.							„	8	-	0.34	6	71	6	71	0.19		33
Summa.			1456	-	100:00	1450	-		2.347	-	100:00	1.975	-	3.425	-	100:00	176	17

Ö. Stenestad den 17 dec. 1928.
Lennart Holmström
Statens lantmäteriingenjör.

And. Hansson.

Per Jönsson

Bil. 12.

Kostnadsfördelningslängd för "Tjustorp - Östra Herrestads dikningsföretag n:r II år å 1928."

Socken, by, kommun.	Registernummer.	Littera å kartan.	Mantalstal.	Delägare	Sökande	Förbättringsvärde.		Fördelningstal.	Beräknad dikningskostnad.		Förrättningskostnad.	
						har	ar	%	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10.	
Ö. Herrestads socken.												
Ö. Herrestad.	20^1	Ba^II	3/4	Ecklesiastikt löneboställe								
—				Arr: Georg Persson	sök.	10·012	–	60.33	8·367	77	430	28
〃	av 3^1	Bb	5/48	August Mårtensson.	sök.	962	–	5.80	804	46	41	37
〃	av 3^1	Bc	Lght. n:r 37	Karl Jönsson		88	80	0.53	73	51	3	78
〃	av 3^1	Bd	9/64	Johan Mårtensson	sök.	1·757	–	10.47	1·452	19	74	67
〃	av 3^1	Be	1/128	Nils Holmqvist	sök.	143	–	0.86	119	28	6	13
〃	15^4	Bf	1/32	Henrik Nilsson.	sök.	453	–	2.73	378	65	19	47
〃	15^8	Bg	11/448	Dito	sök.	459	–	2.76	382	81	19	69
〃	34^1	Bh	5/16	Dito	sök.	204	–	1.23	170	60	8	77
〃	27^1	Bi^II	1/16	Klockarebostället								
				Innehavare kantor								
				Astrid Ellborgh	sök.							
				Arr: Per Olsson.		2·501	–	15.07	2·090	21	107	48
〃	27^2	Bk	avs.	M. Hall	sök.	36	–	0.22	30	52	1	57
				Summa.		16·595	80	100·00	13·870	–	713	21

Östra Herrestad den 17 dec. 1928.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

And. Larsson.

Per Jönsson.

Bil. 13.

Kostnadsfördelningslängd för "Tjustorp - Östra Herrestads dikningsföretag n:r III av år 1928."

Socken, by, kommun.	Registernummer.	Littera å kartan.	Hemmantal.	Delägare m. m.	Sökande	Förbättringsvärde		Fördelningstal.	Beräknad dikningskostnad.		Förrättningskostnad.	
						kr.	ö.	%	kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10.	
Ö. Herrestads socken.												
Ö. Herrestad	20'	Ba^{III}	3/4	Ecklesiastikt Lönebostalle Arr: Georg Persson	sök.	3.893	-	49.57	2.223	21	114	31
"	27'	Bi^{III}	1/16	Klockarebostället Innehavare: Kantor Astrid Ellborgh Arr: Per Olsson.	sök.	3.961	-	50.43	2.261	79	116	29
				Summa.		7.854	-	100.00	4.485	-	230	60

Östra Herrestad den 17 dec. 1928.
Konrad Holmström.
Statens lantbruksingenjör.

And. Larsson Per Jönsson.

Bil. 14.

UTLÅTANDE

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark till Tjustorp i Smedstorps socken samt Östra Herrestad i Östra Herrestads socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av odlad jord, är enligt synemännens mening att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Georg Persson,	Östra Herrestad	20^1
August Mårtensson,	"	3^1
Johan Mårtensson	"	3^1
Nils Holmqvist,	"	3^1
Henrik Nilsson,	"	15^4, 15^8, 34^1
Astrid Ellborg,	"	27^1
M. Hall,	"	27^2
Axel Larsson,	Tjustorp	8^3
Jöns Lindén,	"	11^2
Nils Hansson,	"	14^8

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C, B-D, E-F, F-G-H-I-K-L-M, L-N, K-O, K-P, I-Q, H-R, G-S, T-U-V-X och V-Y.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än-kurvan för den vattenskadade marken, har grad. 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall-kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:-

i punkt A	2.5	hektar
0+95	6.5	"
1+75	9	"
2+20	10.5	"
B	24.0	"
4+75	25.0	"
5+50	30	"
43+85	11.5	"

i punkt	44+36	11.0	hektar
	44+58	9.5	"
	44+97	9	"
	46+6	7	"
	D	4	"
	E	3	"
	F	39	"
	G	45	"
	H	65	"
	14+97	70	"
	I	78.5	"
	17+80	81	"
	18+51	82	"
	18+59	83	"
	K	91.5	"
	L	93.5	"
	21	95	"
	21+48	96	"
	21+32	96.5	"
	22+52	98.5	"
	M	103	"
	N	2.5	"
	30+95	4.5	"
	O	2.5	"
	P	1.5	"
	34+30	3	"

i punkt	33+82	4.5	hektar
	Q	2	"
	36+2	4	"
	R	5	"
	39+30	10.5	"
	37+71	14.5	"
	S	2.5	"
	40+40	4	"
	T	7	"
	47+50	12	"
	49+50	17	"
	52	22	"
	U	34	"
	55+5	36.5	"
	V	50.5	"
	X	54.5	"
	Y	10	"

Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen utgått från en avrinning vid flod av 1 sekundliter pr hektar.

Enligt anteckning i syneprotokollets § 5 har Henrik Nilsson själv igenlagt öppna dikena nedom punkter 24+32 och 57+31 med respektive 12" och 9" rör. Henrik Nilsson fordrar att dessa ledningar skola förbliva orörda. Enär möjlig översvämning å mark, belägen nedom angivna punkter endast kommer att skada Nilssons egen mark och icke hindra ovanförliggande marks torrläggning bifalla synemännen hans yrkande.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Rörledningarna genom allmän väg få ej utföras förrän vederbörande vägstyrelse gjorts underkunnig om arbetets företagande, och skola vägstyrelsens föreskrifter angående åtgärder för trafiksäkerhetens skyddande under tiden för arbetets utförande noga följas.

7:o. Fordras ersättning för skada å växande gröda under arbetets utförande skall detta anmälas för arbetsstyrelsen innan grödan borttagits. Skadan skall värderas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. På grund av dikenas lägen skall dikningen först indelas i tre av varandra oberoende företag av vilka

företag I omfattar dikessträckorna A-B-C och B-D
" II " " E-F-G-H-I-K-L-M, L-N, K-O, K-P, I-Q, H-R och G-S
" III " " T-U-V-X och V-Y.

Huruvida företagen dessutom skola indelas i avdelningar framgår av följande tabell, i vilken företag III ej behandlas, enär detta tydligtvis ej bör indelas i avdelningar.

Företag och dikessträcka	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad.	
Företag I.						
Hela företaget	3803	--	3425	--	0	90
B-C + A-B	2047	--	2235	--	1	09
B-C + B-D	2347	--	1975	--	0	84
Företag II.						
Hela företaget	16595	80	13870	--	0	84
L-M	2390	--	3065	--	1	28
L-M + L-N	4110	--	3530	--	0	86
Hela företaget utom L-N	14875	80	13405	--	0	90
" " " H-R	14807	80	12765	--	0	86
" " " E-F-G-H ö G-S	14381	80	11870	--	0	83

Av denna utredning framgår

att företag I skall indelas i två avdelningar, av vilka

avd. II omfattar dikessträckan D-B-C och

Avd. I " " A-B

att företag II skall utgöra en avdelning, samt att företag III skall utgöra en avdelning.

Inom varje företag och avdelning utgör båtnaden å den mark, som tillhör respektive företag och avdelning, delningsgrund för grävningskostnaderna och underhållskostnaderna. Sedan de beräknade kostnaderna för avdelningarna I och II inom företag I fördelats, skola dessa kostnader sammanslås och räknas ut i procent av kostnaden för företag I i sin helhet, vilka procenttal därefter skola användas som fördelningstal för företagets grävnings- och underhållskostnader.

Till grund för fördelning av förrättningskostnader och alla för de tre företagen gemensamma kostnader skall läggas de beräknade dikningskostnaderna inom varje företag. Förrättningskostnaden och gemensamma kostnader skola därför först fördelas mellan de olika företagen efter den beräknade kostnaden för varje företag sålunda

att företag I för 3425:-- kronors kostnad gäldar 15.73 %
" " II " 13870:-- " " " 63.68 %
" " III " 4485:-- " " " 20.59 %

och sedermera inom varje företag fördelas efter de för vart och ett av dessa bestämda fördelnings /=procent-/talen.

I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet i båtnadsvärde och procenttal, samt den kostnad som enligt kostnadsberäkningen åligger varje sakägare.

9:o. Företagen skola benämnas "Tjustorp-Östra Herrestads dikningsföretag I, II och III av år 1928."

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen.

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka ar-

- betets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

-att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag för företag II bestämma till sexton /16/ kronor 59 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1930;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola utföras i blandningen magrast 1:2:2 och vara försedda med fläns;

att cementrör ej få nedläggas förrän de granskats och godkänts av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rörsträngen, dock först sedan rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes biträde;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter;

11:o. Ränsning av brunnar skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke. Brunnarnas lock skola hållas stängda.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ö. Herrestad den 17 dec. 1928.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

And. Larsson

Per Jönsson,

Bil. 15.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Gjutarp - Östra Herrestads dikningsföretag I, II och III av år 1928.

socken och *län,*

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1928		**Kallelser och kungörelser,** § 5, st.	22	0,50			11	–
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	13	3,00	39	–		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 31 ar st.	133	0.24	31	92		
		har	41.643	0.78	32	48		
		äng och odlingsmark, medelareal 13 ar st.	1	0.14		14		
		har	0.13	0.74		09		
		annan mark och impediment, medelareal 4 ar st.	31	0.05	1	55		
		har	1.299	0.78	1	01	106	19
		För mätning i skala 1: 2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\overset{>15}{\underset{<10}{10\text{—}15}}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark	1	1,00	1	–	5	–
		Överföres					122	19

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					122	19
		Avvägning:						
24/9 - 28/9 15/10 - 19/10		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 dagar	4	12,00	48	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 7+ punkter pr har har	43	0.66	28	38		
		avvägda punkter st.	760	0.02	15	20		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	12	2,50	30	-		
		i annan mark „		5,00			121	58
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 26 ar, st.	165	0.05	8	25		
		har	43.076	0.10	4	30	12	55
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	165	0,03			4	95
		Värdefördelning sid.	10	0.75			7	50
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 dagar		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.	3.9	1,50	5	85		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	134	0,06	8	04		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	134	0,12	16	08	33	97
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.		3,00				
		2) befintligt avlopp ell. vall „	6.3	3,50	22	05		
		b) antal ritningar st.	2	3,00	6	-	28	05
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion „		0,15				
		„ „ „ såväl „ som „ „ „	10	0,25	2	50		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		„						
		„					2	50
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp „			2	—		
		för vattenområdets areal km.²		0,02				
15/10 - 19/10		Inmätning av underbördsområde dag.	2	12.-	24	-	26	-
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen m² sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. dim.	23	6,00	138	-		
		2) „ „ över 20 „ „	9	10,00	90	-	228	-
		Överföres					587	29

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					587	29
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	122	0,03	2	66	3	66
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00				
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning* km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ...... m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	4.9	4,00	19	60		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			21	78	41	38
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36*						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet , brmm			3	–		
		b) för detaljerad kostnadsberäkning						
		c) för grundförstärkning m²						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00				
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00			3	–
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* „	760	0,01			7	60
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25				
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* sid.	11	3,00			33	–
5/11, 7/12		***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar*	1.5	12,00			18	–
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* dagar		12,00				
12/12, 13/12		***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom. 14* „	2	12,00			24	–
1/11		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.*** *§ 44, mom. 15* dagar	1	12,00			12	–
		Översiktskarta *§ 41*						
		Summa kronor					729	93
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket			7	—		
		övriga regalark	3	1,75	5	25	12	25
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 26 *ar ägofigurer* st.	165	0.07	11	55		
		har	43.076	0.14	6	03	17	58
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %					4	39
		Överföres					34	22

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			34	22		
		3) insättning av höjdlägestal ... *st.*	760	0,02	15	20		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mätt å kartan, cm.	122	0,05	6	10	57	25
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ... *km.*		5,00				
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	4.9	6,00	29	40		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3	25		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			3	90		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar ... *st.*		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ... *„*		5,00			36	55
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ... *sid.*	65	0,75			48	75
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*						
		Summa kronor					142	55
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					8	–
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne					2	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar					56	–
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.					160	–
		Lösen för utdrag ur mantalslängd						
		Delgivning av kallelser					21	50
		Summa kronor					247	50
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					729	93
		Lösen för kopior och avskrift					142	55
		Övriga förrättningskostnader					247	50
		Summa kronor					1.119	98

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ingelstads o Järrestads *häradsrätt.*

Ö. Herrestad *den* 17 dec. *19*28.

Gunnar Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor .... *kvitteras:*

den .... *19*......

Före –

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Avskrift.

Kristianstad den 3 april 1929.

Räkning.

Tjustorp-Östra Herrestads dikningsföretag av år 1928 Debet

till lantbruksingenjör L. Holmström

1929		Betänkande angående lån och anslag av Statsmedel		
		med bil.I-VIII	45	-
		Översiktskartor,två st.	8	-
		Vävkopia av ritningarna	84	66
		avskrift av handlingarna	61	50
febr.	11	Skrivelse och utredning till Domkapitlet	6	-
april	3	Ansökningshandlingar och expedition	6	-
		Diariebevis med kom. arvode	2	50
		Inbindning,tre band	3	-
		Summa Kronor	216	66

som uttages genom postförskott.

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre månader från den 3 april 1929.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Vidimeras:

Lennart Holmström

stående avskrift av synprotokoll
med bilagor 1–15 vidimeras.

Gunnar F. Holmström

L 2-0460

DIARIE N:r 18119
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JULI 1930

Handlingar
rörande
lån och anslag av allmänna medel
till

Tjustorp Ö. Herrestads

dikningsföretag I, II och III
av år 1928.

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 16 maj 1930 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 juni 1930
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta

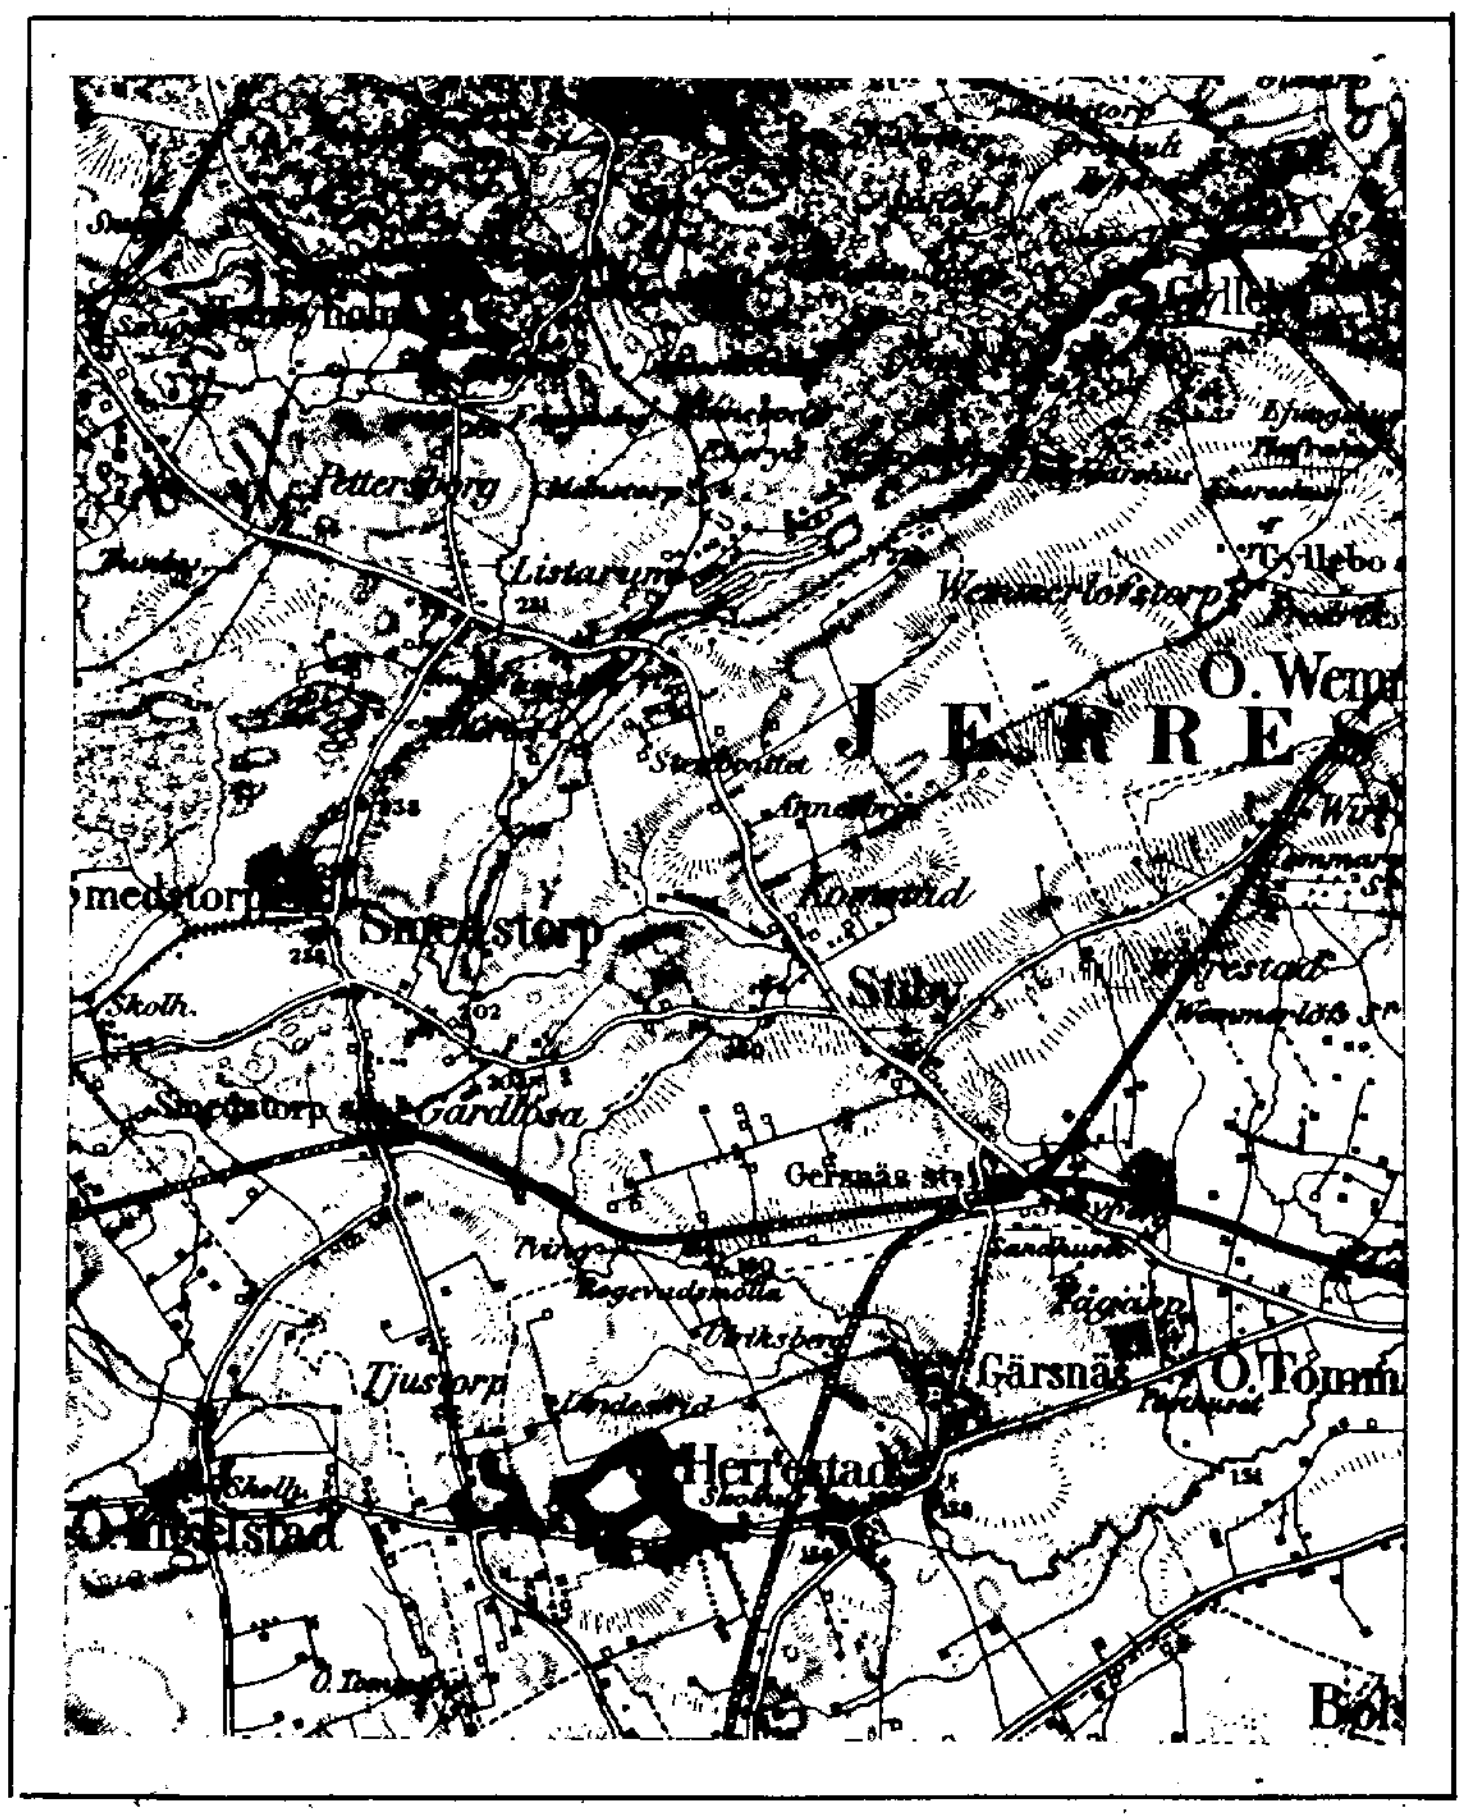

Skala 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Tjustorp- Östra Herrestad dikningsföretag I,II och III av år 1928" som avser torrläggning av vattenskadad mark till Tjustorp i Smedstorp socken samt Östra Herrestad by i Östra Herrestads socken,Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

BETÄNKANDE.

Företagens ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åker och odlingsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdena äro belägna cirka två km. väster om Ö.Herrestads kyrka och äro å motstående översiktskarta markerade med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.Mot syneförrättningen,som slöts den 17 dec. 1928, har missnöje ej anmälts,vilket framgår av närslutna diariebevis /Bil.A /

Låne och anslagssökande.

I förening /Bil.B/ daterad den 15/1 1929 hava delägarne överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Johan Mårtensson n:e 3 Ö.Herrestad har som god man för Karl Jönssen

/Litt. Bo/ vilken vistas i Amerika, även underskrivit låneansökan för dennes räkning /se syneprotokollet av den 5/12 1928/

Henrik Nilsson önskar för Litt. Bf, Bg, och Bh endast statsbidrag.

Avdikningsområdenas beskaffenhet.

Avdikningsområdet för **Företag I omfattar:**

åker 5,555 har

Företag II omfattar:

åker 24,932 har

äng 0,130 "

Företag III omfattar:

åker 11,160 har

eller **tillsammans**

åker 41,647 har

äng 0,130 "

Summa 41,777 har

Jordmånen består av djup mylla på morän lera.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppna diken, vilkas dimensioner äro allt för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslagen avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rör i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

Jordförbättring och kostnad.

De möjliggjorda jordförbättringarna beräknas i till syneprotokollet fogade värderingslängder

till för företag I 3803,00 kronor
" II 16595,80 kronor
" III 7854,00 kronor

och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogade kostnadsberäkningar

till för företag I 3425,00 kronor
" II 13870,00 "
" III 4485,00 "

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Tjustorps Russlebäcksdikning av år 1925".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b bilagor IV,V och VI har uträknats storleken av det lån från statens avdikningslånefond och det bidrag från statens avdikningsanslag som författningsenligt torde kunna beräknas och framgår härav att lånet för samtliga tre företagen tillsammans kan uppgå till 15522,93 kronor och bidraget till 6852,30 kronor.

På grund av företaget beskaffenhet har bidragskvoten tagits till 1/3,

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av dessa företag beviljas lån ur avdikningslånefonden med sammanlagt 15525 kronor och bidrag ur avdikningsanslaget med sammanlagt 6850 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande torde böra anslås en tidrymd av två år.

Kristianstad i febr. 1929.

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a, Företag I
II " a, " II
III " a, " III
IV " b, " I
V " b, " II
VI " b, " III
VII " b, sammandrag
IIX Kostnadsförslag

A Diariebevis
B Föreningshandling
C Protokollsutdrag från Lunds Domkapitel.
D Ett häfte synehandlingar
E Ritningar i två blad.

Bil. I

Tabell a Förslag I

	Läns och anslagssökandenas andel-							
	Hela torrläggningsområdet							
	Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter			
			torrläggningen					
	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
åker	5	55,5						
Summa	5	55,5	7307	-	11110	-	3803	-

Kristianstad i mars 1929
Gunnar Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bil. II

Tabell a Förslag II

	Läns och anslagssökandenas andel. Hela förläggningsområdet							
	Areal		Värde före förläggningen		Värde efter förläggningen		Båtnad	
	ha	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
åker	24	93,2						
äng	0	13,0						
Summa	25	06,2	33528	20	50124	–	16595	80

Kristianstad i mars 1929
Gunnar Holmström
Statens lantbruksingenjör

	[illegible] andel							
åker	23	24.2						
äng	0	13.0						
	23	37.2	31264	20	46744	–	15479	80

Tabell a. Förslag III

	dare och anslagssökandenas andel - Hela Torrläggningsområdet							
	Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter			
			Torrläggningen					
åker	11	16,0						
Summa	11	16,0	14466	-	22320	-	7854	-

Kristianstad i mars 1929.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Tabell b

Socken, by, hemman	Registernummer	Littera å kopiekartan	Mantal	Ägarens namn m. m.
Smedstorps socken				
Tjustorp	av 8^3	Aa	av 3/32	Axel Larsson
"	av 11^2	Ab	1/64	Jöns Lindén
"	av 11^2	Ac	1/64	Axel Andersson
"	14^6	Ad	1/16	Herman Beckvall
"	14^8	Ae	9/64	Nils Hansson
"	av 11^3	Af	1/896	Emma Larsson
"	av 11^3	Ag	13/896	Per Larsson
"	av 11^3	Ah	1/64	Ola Larssons sterbhus
Ö. Herrestads socken				
Ö. Herrestad	20^1	Ba^{I}	3/4	Ecklesiastikt löneboställe Arr: Georg Persson

Kristianstad i mars 1929
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Förslag I

	Areal åker		Båtnad		Delägare i kostnaden för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i % av kostnaden	Bidrag		Lån	
					Dikesgrävningen		Laga syneförrättningen		Bokhållandet									
	ha	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
	0	96,0	576	–	573	62	29	51	5	71	608	84	1,06	33,33	202	93	373	07*
	1	42,5	1043	–	1005	28	51	71	10	00	1066	99	1,02	33,33	355	63	687	37*
	0	51,5	430	–	370	19	19	04	3	68	392	91	0,91	31,25	122	78	270	13
	0	56,0	438	–	368	53	18	96	3	67	391	16	0,89	30,80	120	48	270	68
	0	60,0	309	–	260	11	13	37	2	59	276	07	0,89	"	85	03	191	04
	0	10,0	80	–	67	35	3	47	0	67	71	49	0,89	"	22	02	79	47
	1	26,5	865	–	727	79	37	44	7	24	772	47	0,89	"	237	92	534	55
	0	09,0	54	–	45	42	2	34	0	45	48	21	0,89	"	14	85	33	86
	0	04,0	8	–	6	71	0	33	0	07	7	11	0,89	"	2	19	4	92
Summa	5	55,5	3803	–	3425	00	176	17	34	08	3635	25			1163	83	2414	59

* Lån och anslag tillsamman = förbättringsvärdet.

Tabell b

					A-	
Socken, by, hemman	Registernummer	Littera å Ägarekartan	Mantal	Ägares namn m. m.	åker ha	ar
Ö. Herrestads socken						
Ö. Herrestad	20¹	Ba^II	3/4	Ecklesiastikt löneboställe Arr: Georg Persson	15	42,5
"	av 3¹	Bb	5/48	August Mårtensson	1	38,0
"	av 3¹	Bc	lght å:037	Karl Jönsson	0	15,2
"	av 3¹	Bd	9/64	Johan Mårtensson	2	56,5
"	av 3¹	Be	1/128	Nils Holmkvist	0	16,5
"	15⁴	Bf	1/32	Henrik Nilsson	0	58,5
"	15⁸	Bg	11/448	Dito	0	76,5
"	34¹	Bh	5/16	Dito	0	34,0
"	27¹	Bi^II	1/16	Klockarbostället Inneh. Kantor		
				Astrid Ellborg. Arr. Per Olsson	3	49,5
"	27²	Bk	avs.	M. Hall	0	06,0
				Summa	24	93,2

Kristianstad i mars 1929
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bil. V

Förslag II

real						Deltagare i kostnaden för													
Äng		Summa		Båtnad		Dikesgrävningen		Laga synförrättningen		[illegible]		Summa kostnad		Relation kostnader	Bidragets andel i % av kostnaden	Bidrag		Lån	
ha	ar	ha	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
		15	42,5	10012	–	8367	77	430	28	83	24	8881	29	0,89	30,80	2735	44	6145	85
		1	38,0	962	–	804	46	41	37	8	00	853	83	"	"	262	98	590	85
		0	15,2	88	80	73	51	3	78	0	73	78	02	"	"	24	03	53	99
		2	56,5	1737	–	1452	19	74	67	14	44	1541	30	"	"	474	72	1066	58
		0	16,5	143	–	119	28	6	13	1	19	126	60	"	"	38	99	87	61
		0	58,5	453	–	378	65	19	47	3	77	401	89	"	"	123	78	–	–
		0	76,5	459	–	382	81	19	69	3	81	406	31	"	"	125	14	–	–
		0	34,0	204	–	170	60	8	77	1	70	181	07	"	"	55	77	–	–
0	13,0	3	62,5	2501	–	2090	21	107	48	20	79	2218	48	"	"	683	29	1535	19
		0	06,0	36	–	30	52	1	57	0	30	32	39	"	"	9	98	22	41
0	13,0	25	06,2	16595	80	13870	00	713	21	137	97	14721	18			4534	12	9502	48

Tabell 6

Socken, by, hemman	Registernummer	Littera å nya kartan	Mantal	Ägarens namn m. m.
Ö. Herrestads socken				
Ö. Herrestad	20'	Ba^{III}	3/4	Ecklesiastikt lärarboställe. br. Georg Persson
"	27'	Bi^{III}	1/16	Klockarebostället. Funkt. Kantor Astrid Ellborg br: Per Olsson
				Summa

Kristianstad i mars 1929
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Förslag III

Summa, åker		Båtnad		Deltagande i kostnaden för						Summa, kostnader		Relativ kostnad	Bidragets storlek i % av kostnaden	Bidrag		Lån	
				Dikesgrävningen		Laga-skiftesförrättningen		Biträdesarvodet									
ha	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
6	75,0	3893	–	2223	21	114	31	22	11	2359	63	0,61	24,25	572	21	1787	42
4	41,0	3961	–	2261	79	116	29	22	50	2400	58	0,61	24,25	582	14	1818	44
11	16,0	7854	–	4485	00	230	60	44	61	4760	21			1154	35	3605	86

Bil. VII

Sammandrag över b-Tabellerna

	Bidrag		Lån	
	kr.	öre	kr.	öre
Förslag I	1163	83	2414	59
Förslag II	4534	12	9502	48
Förslag III	1154	35	3605	86
Summa Kronor	6852	30	15522	93

Kristianstad i mars 1929.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bil. IIX

Kostnadsförslag

Trumpumning 90 år

Dikningskostnaden, förslag I	3425	-		
" , förslag II	13870	-		
" , förslag III	4485	-	21780	-
Syneförrättningen	1119	98		
Betänkandet	216	66	1336	64
Summa Kronor			23116	64

Kristianstad i mars 1929
Gunnar Holmström
Statens lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 23'116 kronor 64 öre, varav å lånsökandenas andel 22'127 kronor 37 öre.

Stockholm den 3 juni 1930
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Bil.A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 17 december 1928 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Tjustorp - Ö. Herrestads dikningsföretag I,II och III av år 1928" och avseende torrläggning av mark till Tjustorp i Smedstorps socken samt Östra Herrestad i Östra Herrestads socken,Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 22 februari 1929.

Ex officio:

Nils Trötting

Bil.B.

Undertecknade delägare i "Tjustorp-Östra Herrestad dikningsföretag I,II och III av år 1928" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt och åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade stats medel.

Östra Herrestad den 15/1 1929.

Georg Persson	Henrik Nilsson
August Mårtensson	Endast anslag
Herm.E.Bäckvall	Jöns Lindén
Axel Larson	Nils Hansson
Johan Mårtensson	M.Hall
	Axel Andersson

Bevittnas:

Edvin Nordström	Sv.Andersson
Per Larsson	Emma Larsson
Nils Holmkuist	Astrid Elborgh
Per Ohlsson	Ola Larssons sterbhus Karna Larsson /Ensam sterbhusdelägare

Bevittnas:

Ivan Ingvarsson	Gunnar Wallin

Bil.C.

Utdrag ur Lunds komkapitels boställsprotokoll den 6 mars 1929.

§ 21. Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström hade i skrivelse till domkapitlet den 11 februari 1929- under förmälan att lönebostället 3/4 mantal Östra Herrestad nr. 20,arrenderat av Georg Persson,och klockarebostället 1/16 mantal Östra Herrestad nr. 27 i Östra Herrestads socken vid en enligt vattenlagen förrättad, den 17 december 1928 avslutad syn befunnits pliktiga deltaga i kostnaderna för "Tjustorp-Ö.Herrestads dikningsföretag I,II och III av år 1928" samt att arredadatorn Persson och innehavaren av klockarebostället kantorn Astrid Ellborg jämte övriga sakägare undertecknat förening för gemensamt sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande-anhållit om domkapitlets tillstånd för dem att göra gemensam sak med övriga sakägare.

Hammenshögs,Hannas,Östra Herrestads och Östra Ingelstads församlingars kyrkoråd hade i infordrat yttrande förklarat sig icke hava något att erinra mot bifall till framställningen.

Efter föredragning härav beslöt domkapitlet genom utdrag av detta protokoll meddela lantbruksingenjören Holmström,att domkapitlet ville bifalla den gjorda framställningan. Ut supra.

In fidem

Fr.Kallmer

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 16 maj 1930 fastställda arbetsplanen vidimeras.

Lennart Holmström

182

327
30

L____2·0460

DIARIE N:r 18119
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JULI 1930

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 maj 1930 för "Tjustorps - Östra Herrestad dikningsföretag I, II och III av år 1928" i Smedstorps och Östra Herrestads socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tolvtusentvåhundranittio (12.290) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tiotusentvåhundratio (10.210) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** har undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, ref.

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi/jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ~~oss~~/mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

4. 1929. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
107329-

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Östra Herrestad den 7 juli 1930.

Georg Persson

Att Lantbrukaren Georg Persson Östra Herrestad

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Tage Nordahl
Adress Ö Herrestad.

Gerda Nilsson.
Adress Ö Herrestad.

Med stöd av Kungl. brevet den 16 maj 1930 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 8 augusti ***19***30.

föredragande

Gunnar Holmström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift å fastigheter jämte ägare, för vilka lån sökes ur statens avdikningslånefond till "Tjustorps - Östra Herrestads dikningsföretag I, II och III av år 1928."

Socken, by, kommun	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägares namn m.m.
Smedstorps socken				
Tjustorp	av 8^{3}	A a	av 3/32	Axel Larsson
"	av 11^{2}	A b	1/64	Jöns Lindén
"	av 11^{2}	A c	1/64	Axel Andersson
"	14^{6}	A d	1/16	Herman Beckvall
"	14^{8}	A e	9/64	Nils Hansson
"	av 11^{3}	A f	1/896	Emma Larsson
"	av 11^{3}	A g	13/896	Per Larsson
"	av 11^{3}	A h	1/64	Ola Larssons sterbhus
Östra Herrestads socken				
Ö. Herrestad	20^{1}	Ba^{I}	3/4	Ecklesiastikt löneboställe Arr. Georg Persson
"	av 3^{1}	B b	5/48	August Mårtensson
"	av 3^{1}	B c	lgnt n:r 37	Karl Jönsson
"	av 3^{1}	B d	9/64	Johan Mårtensson
"	av 3^{1}	B e	1/128	Nils Holmkvist
"	~~15^{4}~~	~~B f~~	~~1/32~~	~~Henrik Nilsson~~
"	~~15^{8}~~	~~B g~~	~~11/448~~	~~Dsme~~
"	~~34^{1}~~	~~B h~~	~~5/16~~	~~Dsme~~
"	27^{1}	Bi^{II}	1/16	Klockarebostället Smedst. Kantor Astrid Ellborg Arr. Per Olsson
"	27^{2}	B k	avs.	M. Hall

Kristianstad i juli 1930

Statens lantbruksingenjör.

(v)

1930 den 8 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Tjustorps - Östra Herrestad dikningsföretag I, II och III av år 1928" i Smedstorps och Östra Herrestads socknar av Kristianstads län.

Lån 12.290 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl Maj:ts beslut den 16 maj 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by, hemman	Register-nummer	Mantal	Ägares namn m.m.
Smedstorps socken			
Tjustorp	av 8^3	av 3/32	Axel Larsson
"	" 11^2	1/64	Jöns Lindén
"	" 11^2	1/64	Axel Andersson
"	14^6	1/16	Herman Beckvall
"	14^8	9/64	Nils Hansson
"	av 11^3	1/896	Emma Larsson
"	" 11^3	13/896	Per Larsson
"	" 11^3	1/64	Ola Larssons sterbhus
Östra Herrestads socken			
Ö. Herrestad	20^1	3/4	Ecklesiastikt lönebost. arr. Georg Persson
"	av 3^1	5/48	August Mårtensson
"	" 3^1	lght.nr 37	Karl Jönsson
"	" 3^1	9/64	Johan Mårtensson
"	" 3^1	1/128	Nils Holmkvist
"	27^1	1/16	Klockarebostället, innehav. Kantor Astrid Ellborg, arr. Per Olsson
"	27^2	avs.	M. Hall

Stockholm den 8 augusti 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

224/30

Godkänt 8 aug. 1930

DIARIE N:r 18120
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JULI 1930

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggnings företag.

Företagets namn: "Tjustorp - Östra Herrestad dikningsföretag I, II, och III av år 1928 " i Smedstorps och Östra Herrestads socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 16 maj 1930.

Bidrag från statens avdikningsanslag: 10210 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond: 12290 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande undertecknat av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 sept 1932.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Georg Persson, Östra Herrestads prästgård pr Gärsnäs.

Avsyning verkställd av assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kristianstad den 28 juli 1930

statens lantbruksingenjör.

KR.
STÄMPEL
EN
KRONA
KR.

Stämpel En krona