

Kopia.

Litellsten ved den 27. nov. 1931
Kjøbt den 27. nov. 1931 for
staden ved præsten i
Fjær

Johann. Thomsen

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Arkelstorp och Mannestad

i Oppmanna socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1929 av

Johann. Thomsen
Statens landbruksingenjör.




Registernummer.

A	Arkelstorp	1'
B	"	15'
C	"	130
D	"	144
E	"	141
F	"	143
G	Mannestad	17
H	"	16
I	Arkelstorp	47
K	"	42

Arkelstorps dikningsföretag av år 1929.

Blad 1.

Genom Kungl. Maj:ts kungliga be-
känntg. den 27. november 1931 fastställt till
upprättelse vid arbetets utförande.
Gördes den 30 december 1931
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith

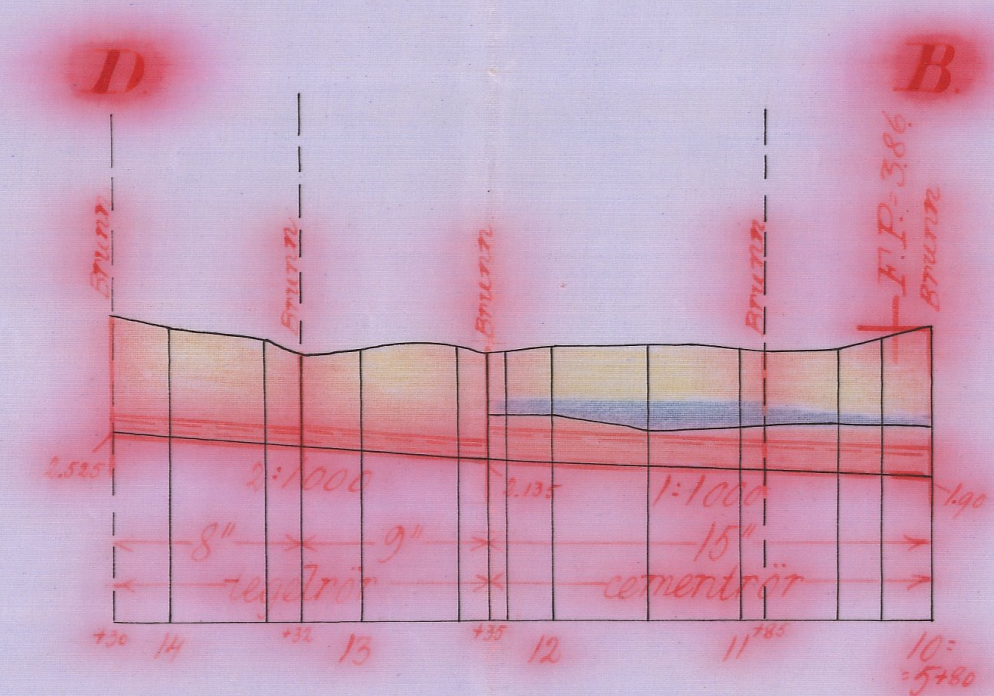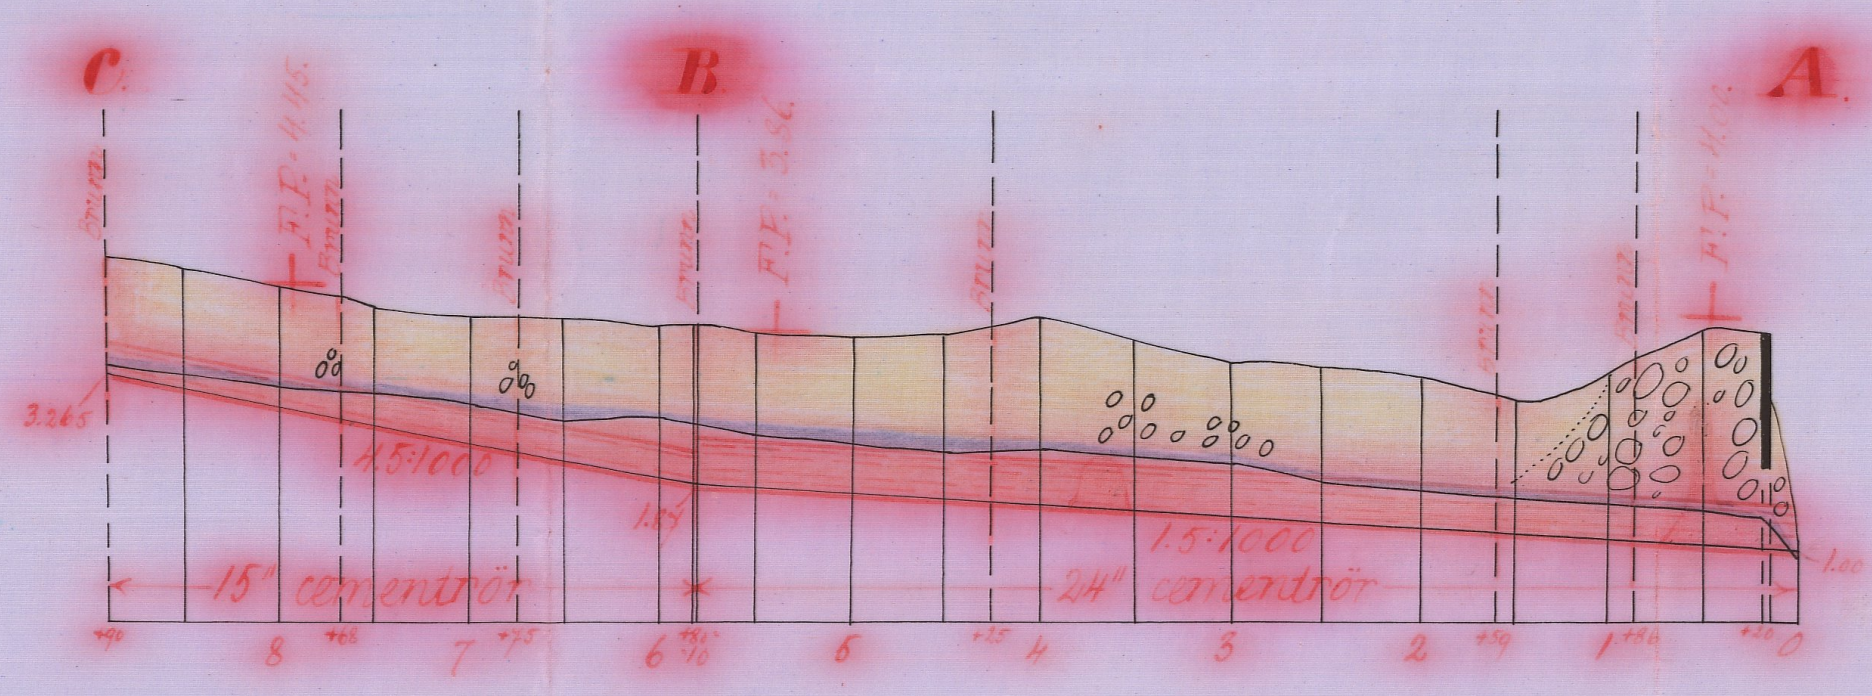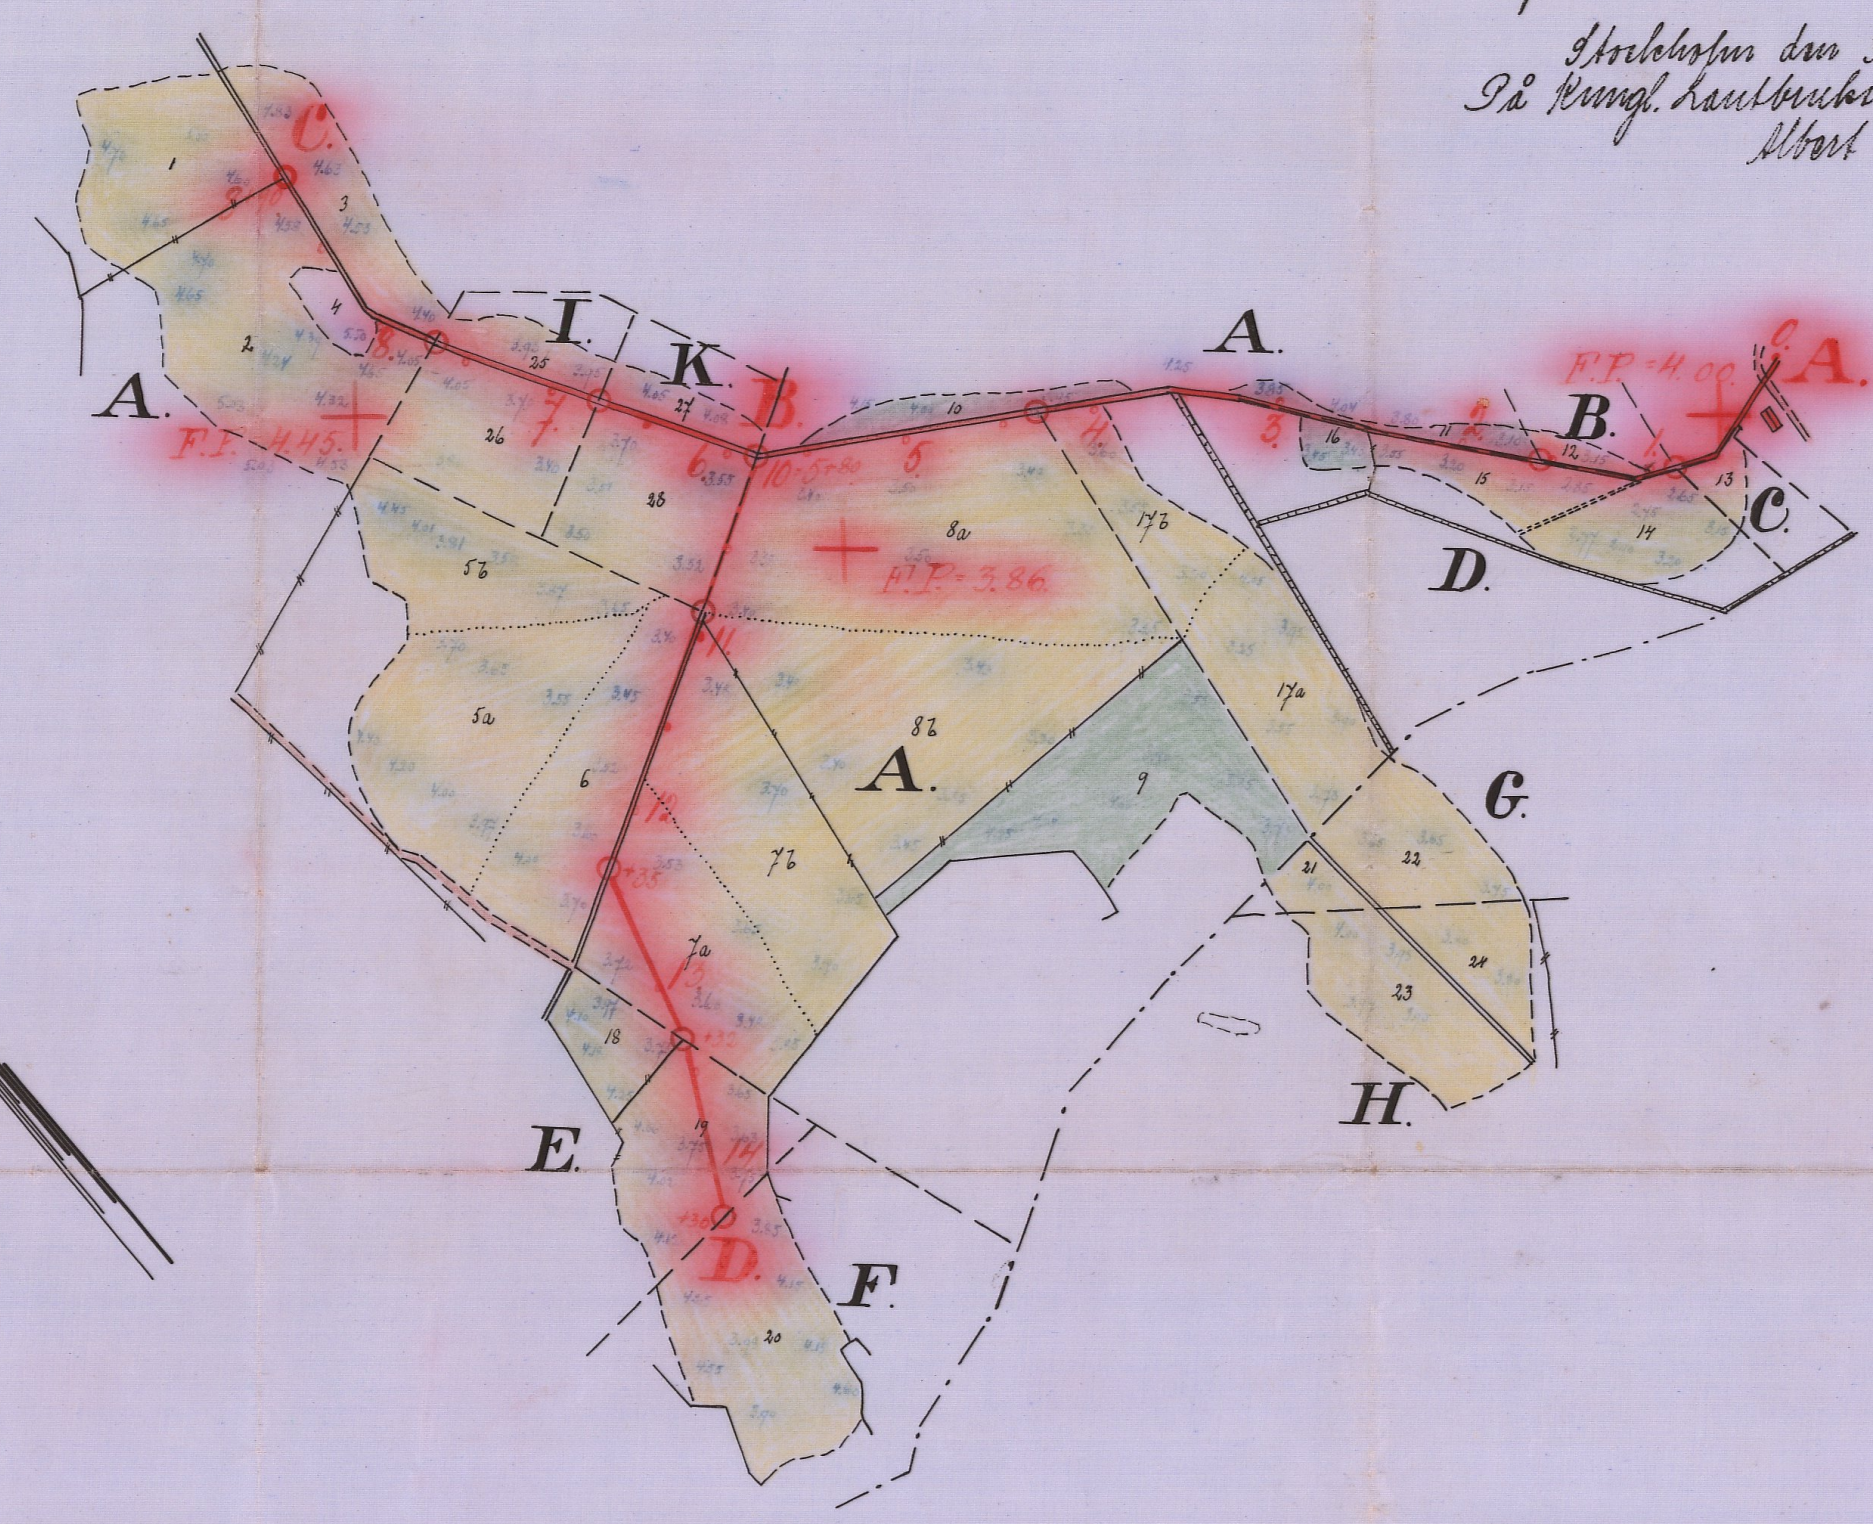

Längd-skala: 1:4000
Höjd-och sektions-skala: 1:100

STILN:001

2.0467 /

Nr 489 Kristianst 2 x 10

Kopia.



Liktillståndet av
Kungl. högt. den 27 nov.
1931 fastställt att
från en intyg
Sundstads kommun

Arkelstorps dikningsförelag av år 1929.

Blad 2.


Ensom Kungl. Maj:ts rådiga brev
den 27 november 1931 fastställt till
effektivitet vid arbetet utförande.
Härskolan den 30 december 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Förslag till åkesöga vid mark 0.

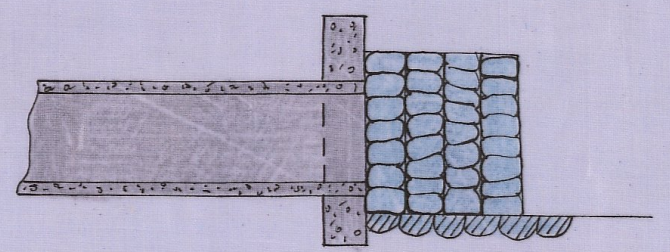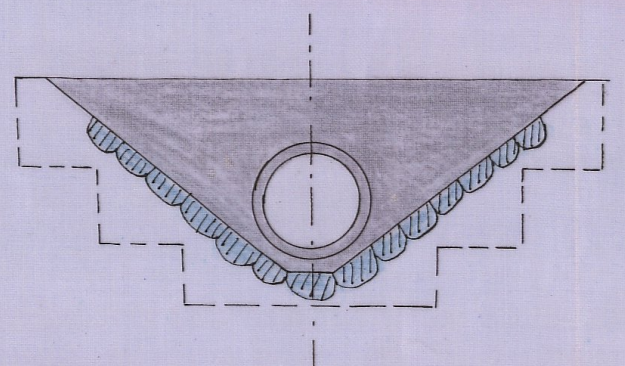


Skala = 1:50.


Förslag till inagångsbrunnar.

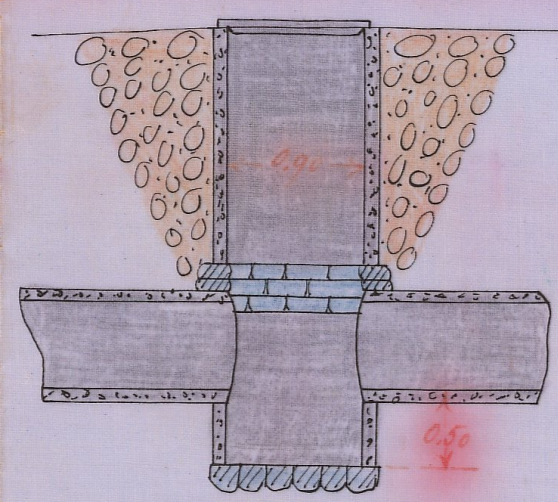

Brunnarna vid p 6+75, 7+68, 8+90,
10+85, 12+35, 13+32 och 14+30 utföras
som orastående men med en
inre diam. av 70 cm.

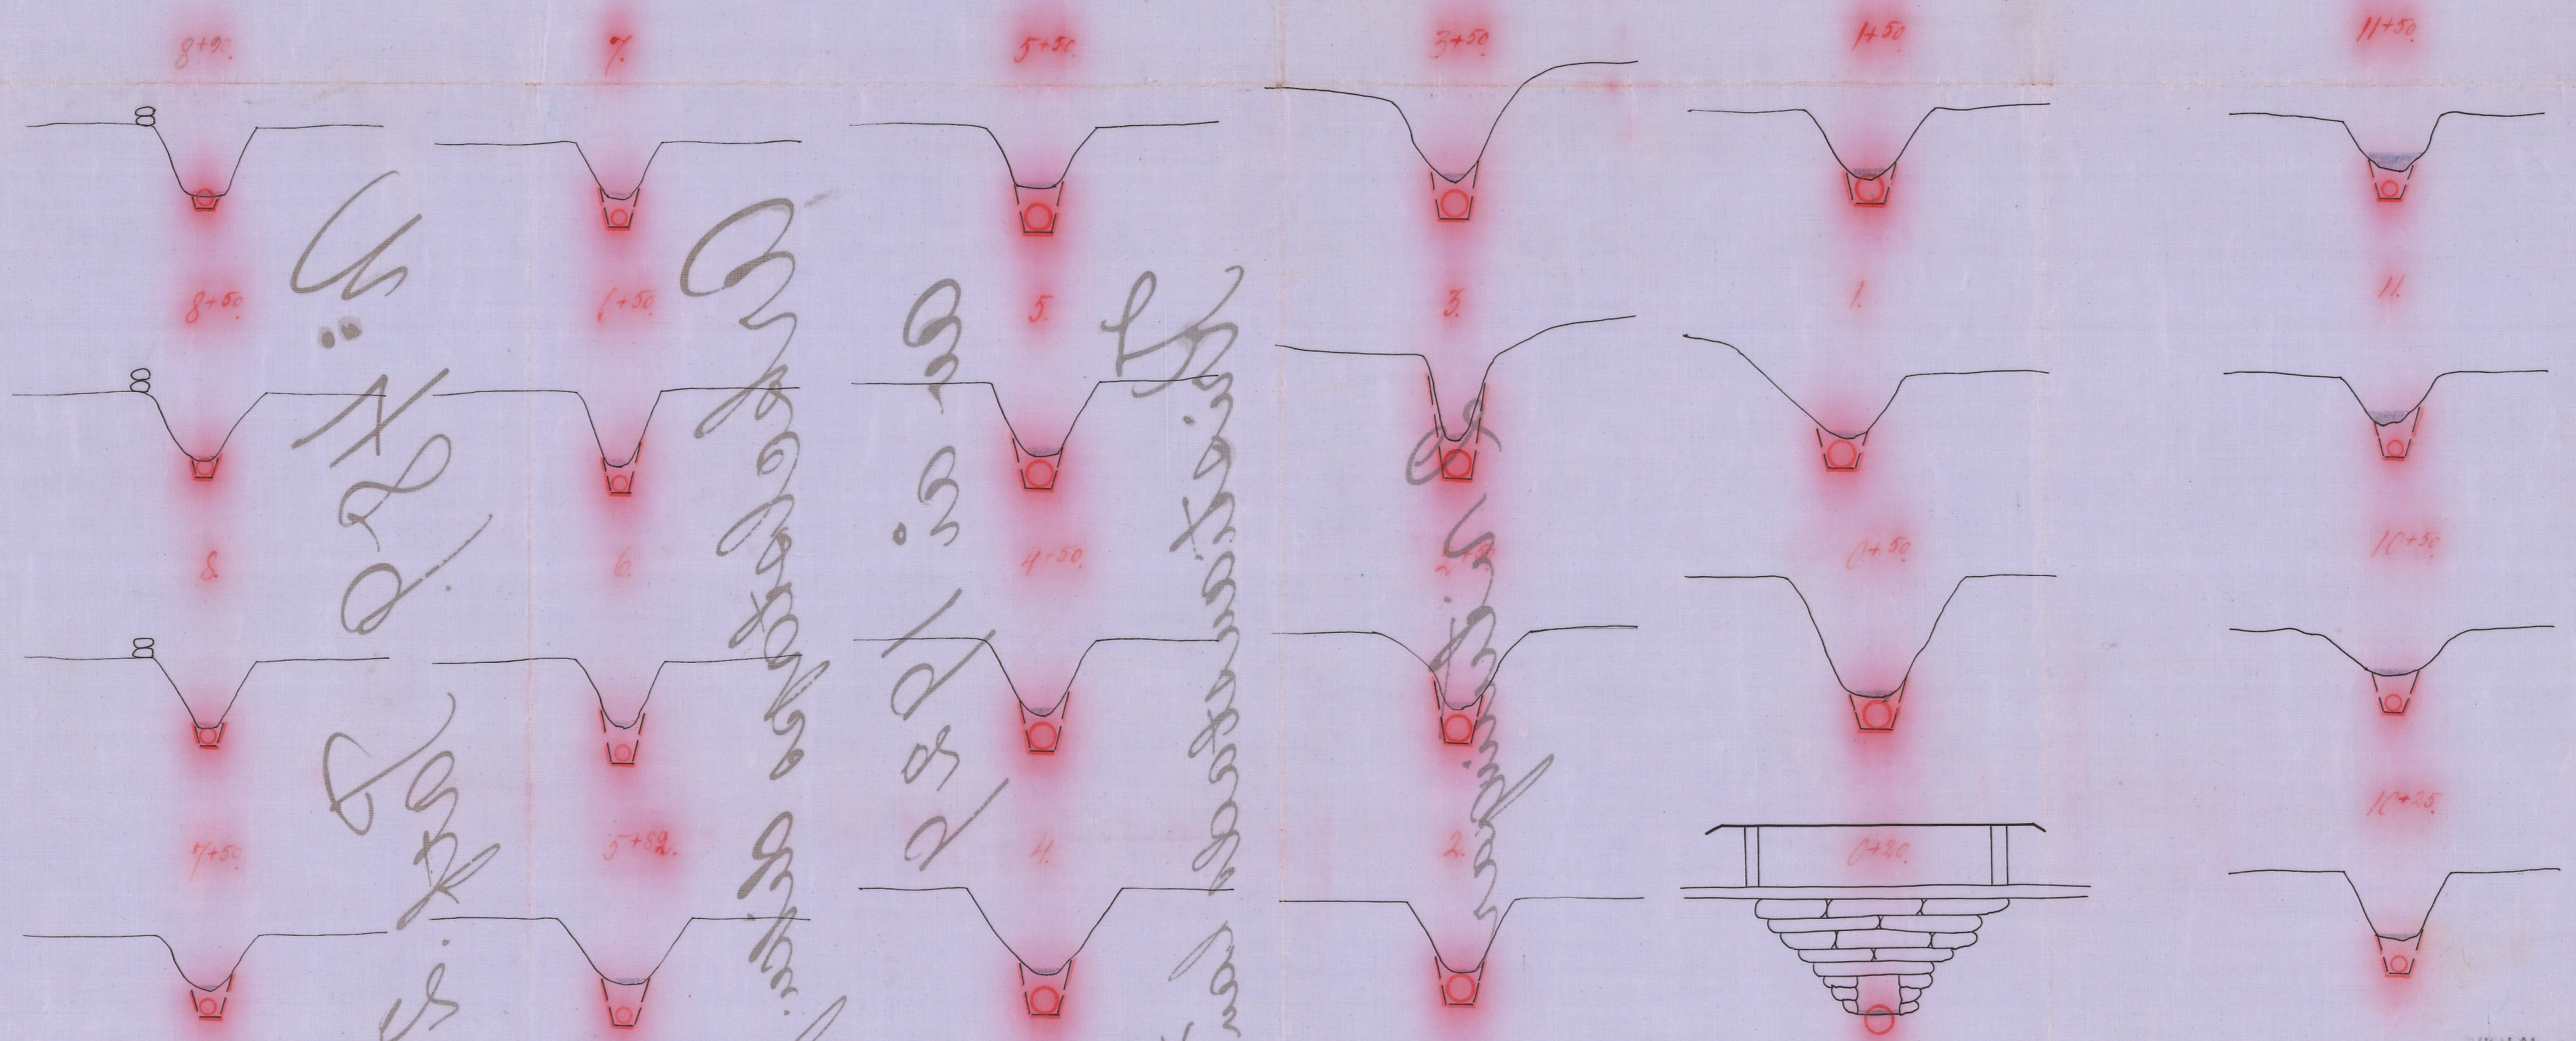

Skala = 1:100.



NTH.Nr 002

L 20467 2

Nr 489 Kristianst 2 rit

L _____ 2*0467


DIARIE Nr. 4023
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 FEB. 1932

Komm. 165/1931 Betänkande
rörande
lån och anslag av allmänna medel till
Arkelstorps
dikningsföretag
av år 1929.

Notariet Dyssens Kungl. Maj:ts nådiga be-
den 27 november 1931 fastställd till
efterättelse vid arbetets utförande.

Höckelsholm den 30 december 1931
På Kungl. Landtmåsterämbetskanslens vägnar.
Albert Smith.

Översiktskarta

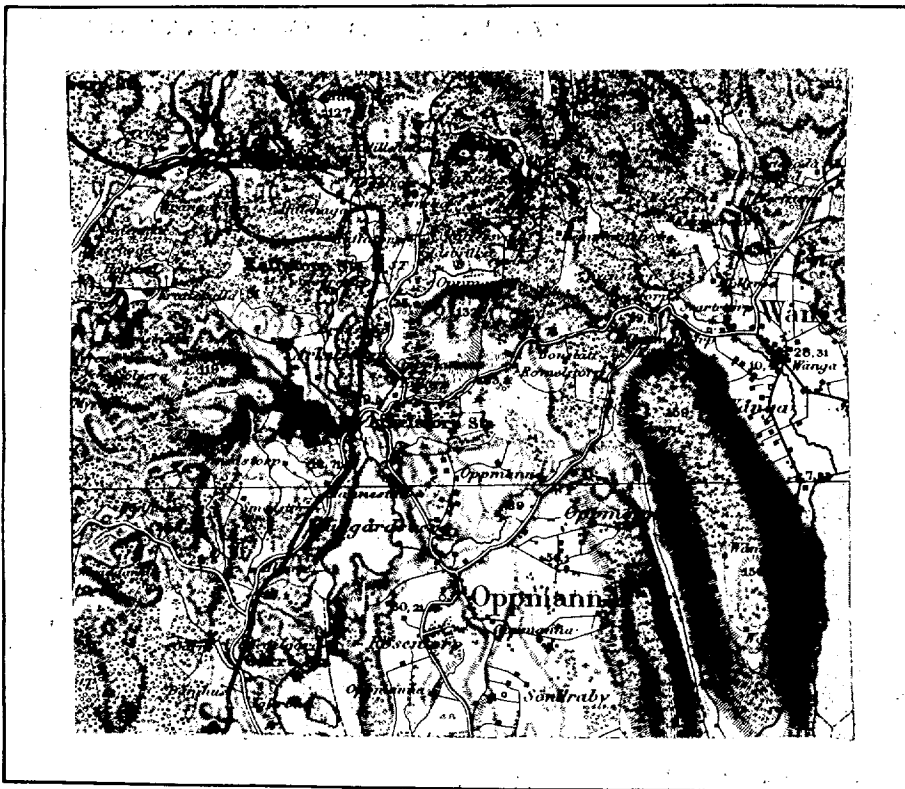

Skala 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Arkelstorps diknings-
företag av år 1929" som avser torrläggning av
mark till Arkelstorp och Mannestad i Oppmanna
socken, Kristianstads län, förklarat sig vilja
söka lån och anslag av allmänna medel till
företagets utförande får jag härmed därom av-
giva följande av ritningar och förslag åt-
följda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och betesmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets beskaffenhet framgår av motstående över-
siktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen som slöts den 7 nov. 1929 har ej överklagats
varöver diariebevis närslutes /bil.A/.

Låne- och anslagesökande.

I förening, dagtecknad den 20 febr. 1930 hava delägarna i
företaget överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra under-
dånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel
till företagets utförande. Tillstånd för arrendatorn av kronoegen-
domen att göra gemensam sak med övriga sakägare i denna förening

skall sökas och bifogas detta betänkande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker	19.475 har
betesmark m.m.	<u>1.845 "</u>
Summa	<u>21.320 har</u>

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ågobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett öppet floddike vars dimensioner äro allt för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och betesmark.

Torrläggning.

Företaget avser det öppna dikets nygrävning och ersättande med täckt ledning till det djup och dimensioner, som det upprättade dikningsförslaget angiver.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 13901.90 kronor och dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsförslag till 11320 kronor.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder

mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Lerjesjöbäckens regleringsföretag av år 1919".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil. II har uträknats storleken av det lån ur Statens avdikningslånefond och bidrag av Statens avdikningsanslag som enligt gällande författningar torde kunna utgå, nämligen i lån 6550.33 kronor och i anslag 5305.47 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Arkelstorps dikningsföretag av år 1929" beviljas lån ut Statens avdikningslånefond med 6540 kronor och bidrag ur Statens avdikningsanslag med 5305 kronor. Härvid har dock ej tillstyrkts lån för litt.B på grund av den ringa deltagningsskyldighet som åligger ägaren av detta littera.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av två år.

Kristianstad i april 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- I Tabell a
- II " b
- III Kostnadsberäkning
 - A Diariebevis
 - B Föreningshandling
 - C Ett häfte synhandlingar
 - D Ritningar i två blad.

Tabell a

		Hela torrläggingsområdet						
		Värde						
	Areal	före		efter		Bätnad		
		torrläggningen						
	har	ar	kr.	ökr.	kr.	ökr.	kr.	ökr.
åker	19	47.5						
ägg		1	84.5					
Summa	21	32,0	13092	10	26994	—	18901	98

Prisfastsatt i april 1930
emot Skattebörse
lätens lantbruksingenjör

Godkänd i april 1930
 Lemnart Salenroos
 Stats landbruksingenjör

Tabell

Socken, By, Hemman	Registrationsnummer	Littera i kartan	Måttal	Ägares namn m. m.	Are -			
					åker		äng	
					har	ar	har	ar
Gypmanna socken								
Åkelslöp	11	A	$\frac{3}{4}$	Katou, Mr. Sigfrid Persson	11	77.5	1	75.0
"	151	B	av.	Lerg. & Otto Bartholdsson	0	07.5		
"	130	C	av.	Pills Perssons skerbhus	0	19.0		
"	144	D	av.	<u>Isue</u>	2	01.5	0	09.5
"	141	E	av.	Alfred Persson	0	96.5		
"	143	F	av.	Alfred Nilsson	1	09.0		
Uumestad	12	G	$\frac{1}{6}$	Pills Perssons skerbhus	0	66.0		
"	16	H	$\frac{3}{8}$	Anders Ahlsson	1	00.5		
Åkelslöp	44	I	$\frac{3}{32}$	Olof Persson	0	93.0		
"	42	K	$\frac{1}{8}$	Anders Jansson	0	95.0		
Summa					19	47.5	1	84.5

Umskiftnad i april 1930

Kennart Halmström

Katous lantbrukningsgär

6

al		Deltager i kostnaden för										Summa	Deltagar kostnad	Bidragets storlek i % av kostnaden	Bidrag		Sån	
Summa Påkrad		Litesgränsningen		Laga uppeförrättningen		Belåningskostnaden		Summa		Summa					kr.	öre	kr.	öre
kor	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre							
1352.5	9933 60	7600	14	280	73	79	01	7959	87	085	4475	3562	04	4397	83			
0075	24 -	19	58		72	020	20	50		"	"	9	17	11	33			
010.0	32 -	26	04		96	027	27	27		"	"	12	21	15	17			
211.0	1185 60	965	37	35	66	10	04	1011	07	"	"	45	245	558	62			
096.5	617 50	502	83	18	58	5	23	526	64	"	"	235	67	290	97			
100.0	600 -	488	57	18	05	5	08	511	70	"	"	228	99	282	71			
066.0	204 -	166	07	6	13	1	73	173	93	"	"	77	84	96	09			
100.5	202 80	165	16	6	10	1	72	172	98	"	"	77	41	95	57			
093.0	851 20	693	12	25	60	7	20	725	92	"	"	324	85	401	07			
095.0	851 20	693	12	25	60	7	20	725	92	"	"	324	85	401	07			
2132.0	13901 90	11320	60	418	13	117	67	11855	80			5305	47	6550	33			

Tabell v

Timpemning 90 öre

Dikesgrävningen

11320

Laga uppförättningen

418 13

Kostnad för lån och utslag

117 67 535 80

Summa

11855 80

Kristianstad i april 1930

Lennart Halmström

Statens lantbruksskuggor

G. S. S.

 Vid arbetsplanens färdtillande har kostnaden för
 företaget beräknats till 11855 kronor 80 öre.

Stockholm den 30 december 1931

På Kungl. Lantbrukstyreus vägnar.

Albert Juhlén

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 7 november 1929 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Arkelstorps dikningsföretag av år 1929" i Oppmanna socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm
i Söderbygdens vattendomstoläs kansli den 22 februari 1930.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade delägare i "Arkelstorps dikningsföretag av år 1929" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att underskriva alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Arkelstorp den 20/2 1930.

Sigfrid Persson

arrendator till litt. A

Arthur Jansson

Olof Svensson

ägare till Litt. K

ägare till litt. I

Alfred Nilsson

Alfred Persson

ägare till litt. F

ägare av litt. E

And. Olsson

för Nils Perssons sterbhus

ägare till litt. H

Mathilda Persson

O. Bartholdsson

And. Olsson

ägare till litt. B

god man för de omyndiga

ägare av litt. C, D, G

Herrar P. Sigfr. Persson, Arthur Jansson, Olof Svensson, Alfr.

Nilsson, Alfred Persson, And. Olsson, samt Nils Persson sterbhus gn.

Mathilda Persson och And. Olsson namnteckningar bevittnas:

Signe Olsson

Nils Ljungberg

Herr Otto Bartholdssons namnteckning bevittnas:

Philip Johansson

S. Johansson

Tollarp

Tollarp

För-

- Håndskrift av Handlingar, Fö-
rhandlingar och av Kung. Majt. den
27 november 1931 fastställda ar-
betsplanerna vidrörande.

Arvid Carlsson

4023

L 2*0467

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 FEB. 1932

13571

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1930

27 NOV. 1931
i und. anm.



Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning^{enligt} vattenlagen angående dikning in-
om Arkelstorp i Arkelstorps socken av
Kristianstads län.

År 1929 den 17 oktober inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Sigfrid Persson i Arkelstorp
för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneför-
rättning enligt vattenlagen angående dikning inom Arkelstorp i
Arkelstorps socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser
hade till sammanträde infunnit sig:

Sigfrid Persson, Arkelstorp n:o 1

Nils Perssons sterbhus, Mannestad, genom

Anders Olsson i Mannestad enligt fullmakt bil. 1.

Alfred Persson, Arkelstorp n:o 1

Alfred Nilsson, " " 1

Artur Jansson, " " 4

Fröken Mathilda Nilsson, Arkelstorp n:o 11

såsom kronombuds Herr Domänintendenten Nils Larsson i Klagstorp
enligt förevisat förordnande;

såsom gode män: Anders Nilsson i Söndraby och Anders Jönsson i
Kaffatorp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där-
om upplästes /bil.2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning

mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jämförhållande till sakägare.

§ 3.

Nu infunno sig Nils Larssen, Arkelstorp och Olof Svensson, Arkelstorp.

§ 4.

Med sökanden Alfred Nilsson förenade sig Olof Svensson och Arthur Jansson i Arkelstorp. Häröver uppsattes särskild handling, bil. 3, bestyrkt genom synemännens underskrift.

§ 5.

Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Sakägarna förmenade att täckt ledning vore förmånligast enär dikesslänterna hade stor benägenhet att flyta, särskilt i nedre ändan av företaget.

§ 7.

Sakägarna avstodo från ersättning för jordupplåtelse vid dikningen.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare utredning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal torsdagen den 7 november 1929 kl. 10 f.m. till

vilket sammantråde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Anders Nilsson Anders Jönsson

År 1929 den 7 november.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren

Sigfrid Persson i Arkelstorp varvid följande sakägare tillstädes-

kommo:

Sigfrid Persson, Arkelstorp

Alfred Persson, "

Alfred Nilsson, "

Olof Svensson, "

Artur Jansson, "

Anders Olsson, Mannestad.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil. 4/, kostnadsberäkning /bil. 5/ och kostnadsfördelningslängd /bil. 6/.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil. 7/.

§ 12.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar och valdes härtill Sigfrid Persson, Arkelstorp, Alfred Nilsson, Arkelstorp, och Anders Olsson, Mannestad.

§ 13.

Till ordförande i styrelsen utsågs Sigfrid Persson, Arkelstorps boställe pr Arkelstorp och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av styrelsens ordförande.

§ 14.

Räkning å förrättningskostnaderna bilades protokollet som bilaga 8.

§ 15.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Anders Nilsson

Anders Jönsson

Bil. 1 .

F u l l m a k t

för Anders Olsson i Mannestad att vid sammanträde i Arkelstorps Boställe torsdagen den 17 oktober 1929 med intressenterna i upprepning av den så kallade Brostubäcken i Arkelstorp föra min talen och å mina vägnar deltaga i de beslut som där komma att fattas.

Mannestad den 16/10 1929

Mathilda Persson

Bevittnas:

Otto Svensson Ove Nordh

Bil. 2 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Arkelstorp i Oppmanna socken. De som av saken beröras torde först av förrättningsmannen kunna angivas. Arkelstorp den 18 sept. 1928.

Alfred Nilsson

Avs. litt. M från n:o 1 Arkelstorp

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan återopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 24 januari 1929.

Pålänsstyrelsens vägnar:

Josef Fishher C. Rich. Lundberg

För avloppsdikes upptagande öfver oss tillhörig mark förena
sig undertecknade med Alfred Nilsson å n:o 1 Arkelstorp i hans
den 18 september 1928 dagtecknade ansökan om syneförrättning en-
ligt vattenlagen.

Arkelstorp den 17 oktober 1929.

Olof Svensson Arthur Jansson

Att Olof Svensson och Arthur Jansson båda i Arkelstorp fri-
villigt och i vår närvaro undertecknat förestående förenings-
handling intyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Anders Nilsson Anders Jönsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ärkelstorp	1 ¹	A	3/4		Skatell arr. Sigfrid Persson 1 åker, mylla på lera 2 " " " 3 " " " 4 höglänt mark imp. 5a åker, underjord på sandbl. lera 5b " " " 6 " " " 7a " " " 7b " " " 8a " " " 8b " " " 9 betesmark " " 10 " " " 11 " " " Summa
Ärkelstorp	1 ⁵¹	B	avr.		Perg. & Otto Bartholdsson 12 åker, mylla på lera Summa
Ärkelstorp	1 ³⁰	C	avr.		Giles Perssons sterblus i Mauneslåd 13 åker, mylla på lera Summa
Ärkelstorp	1 ⁴⁴	D	avr.		Giles Perssons sterblus i Mauneslåd 14 åker, mylla på lera 15 " " " Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
075.5								960	724	80	1600	1208	-	640	483	20
129.0								840	1083	60	1400	1806	-	560	722	40
057.5								960	552	-	1600	920	-	640	368	-
						013.0										
081.5								480	391	20	1200	978	-	720	586	80
124.5								560	697	20	1400	1743	-	840	1045	80
092.5								360	333	-	1200	1110	-	840	777	-
100.0								300	300	-	1000	1000	-	700	700	-
121.5								360	437	40	1200	1458	-	840	1020	60
233.0								560	1248	80	1400	3122	-	840	1873	20
172.5								360	621	-	1200	2070	-	840	1449	-
		114.0						800	912	-	1000	1140	-	200	228	-
		046.0						640	294	40	800	368	-	160	73	60
		015.0						360	54	-	400	60	-	40	6	-
1177.5	175.0					013.0			7649	40		16983	-		9333	60
007.5								1280	96	-	1600	120	-	320	24	-
007.5									96	-		120	-		24	-
010.0								1280	128	-	1600	160	-	320	32	-
010.0									128	-		160	-		32	
042.0								960	412	80	1600	688	-	640	275	20
033.5								1120	375	20	1600	536	-	480	160	80
076.5									788	-		1224	-		436	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m.) samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				16	betesmark, nygga på lera
				17a	åker " "
				17b	" " "
					<u>Summa</u>
<u>Årkelstorp</u>	141	E	av		Alfred Persson
				18	åker, nygga på sand
				19	" " "
					<u>Summa</u>
<u>Årkelstorp</u>	143	F	av		Alfred Nilsson
				20	åker, nygga på sand
					<u>Summa</u>
<u>Månerstad</u>	17	G	1/6		Nils Perssons sterblus
				21	åker, nygga på sterbl. sand
				22	" " "
					<u>Summa</u>
<u>Månerstad</u>	16	H	3/8		Anders Olsson
				23	åker, nygga på sterbl. sand
				24	" " "
					<u>Summa</u>
<u>Årkelstorp</u>	44	I	3/32		Olof Persson
				25	åker, mulljord på sandbeten
				26	" " "
					<u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ärkelsörp	42	K	18		Artur Jansson
				27	Äker, mulljord på sandbl. lera
				28	" " "
					<u>Summa</u>
					<u>Lammandrag.</u>
Ärkelsörp	11	A	3/4	✓	Eksten. arr. Sigfrid Persson
"	151	B	avs	✓	Serg. + Otto Bartholdsson
"	130	C	avs	✓	Nils Perssons sterbhus
"	144	D	avs	✓	<u>Isene</u>
"	141	E	avs	✓	Alfred Persson
"	143	F	avs	✓	Alfred Nilsson
Mannorlad	17	G	1/6	✓	Nils Perssons sterbhus
"	16	H	3/8	✓	Anders Olsson
Ärkelsörp	47	I	2/32	✓	Olof Svensson
"	42	K	1/8	✓	Artur Jansson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0190								840	159	60	1400	266	—	560	106	40
0760								420	319	20	1400	1064	—	980	744	80
0950									478	80		1330	—		851	20
✓ 1177.5	✓ 1750					0130		7649	40		16983	—		✓ 9333	60	
✓ 0075								96	—		120	—		✓ 24	—	
✓ 0100								128	—		160	—		✓ 32	—	
✓ 201.5	✓ 0095							1950	40		3136	—		✓ 1185	60	
✓ 096.5								347	50		965	—		✓ 617	50	
✓ 100.0								400	—		1000	—		✓ 600	—	
✓ 066.0								588	—		792	—		✓ 204	—	
✓ 100.5								1003	20		1206	—		✓ 202	80	
✓ 093.0								450	80		1302	—		✓ 851	20	
✓ 095.0								478	80		1330	—		✓ 851	20	
1947.5	1845					0130		13092	10		26994	—		13901	90	

Stekelskorp den 7 nov. 1929

Lennart Holmström

Staten landbruksingenjör

Anders Nilsson

Anders Jönsson

Landt. S.

[illegible]

Kostnadsförslag.

Arkelstorpers dikebyggsföretag av år 1929.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0+5+80	580	<u>Dikersträckan A-B.</u>						
0+5+80	580	24" cementrör i bl. 1:2:2 l. su.	580	1.-	4640	-		
0-0+4		Polaktning för läckt ledning, körns läggning, dikejordens återfyllning su. su. l. su.	14	2.-	28	-		
0+14-0+20		Do Do "	6	10.-	60	-		
0+20-0+25		Do Do "	55	7.-	385	-		
0+25-3+50		Do Do "	275	1.80	495	-		
3+50-3+80		Do Do "	30	5.-	150	-		
3+80-5+80		Do Do "	200	1.80	360	-		
0		Dikeröga sul. ritning st.	1	40.-	40	-		
0+86-1+59		Intagningsbrunnar av betong						
4+25-5+80		sul. ritning med en sure diam. av 90 cm. st.	4	50.-	200	-	6358	-
		För oförutsedda fall, arbets- ets tillägg su. su. tilläggs ca 10%					642	-
		<u>Summa kronor</u>					<u>7000</u>	
								✓
5+80-8+90	310	<u>Dikersträckan B-C.</u>						
5+80-8+90	310	15" cementrör i bl. 1:2:2 l. su.	310	4.50	1395	-		
5+80-8+90	310	Polaktning för läckt ledning, körns läggning, dikejordens återfyllning su. su. l. su.	310	1.-	310	-		
6+75-7+60		Intagningsbrunnar av betong						
8+90		sul. ritning, med en sure diam. av 70 cm. st.	3	40.-	120	-	1825	-
		För oförutsedda fall, arbets- ets tillägg					1825	-
								✓

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				1825 - ✓
		tillygn m. m. tilläggas				
		ca 10 %				175 -
		<u>Summa kronor</u>				2000 -
						✓

5+80 = 10 10-14+20	430	<u>Likenträckan B-D</u>				
10-12+35	235	15" cementrör i bl. 1:2:2 l. m.	235	4.50	1054	50 ✓
12+35-13+32	97	9" tegelrör	97	2.25	218	25 ✓
13+32-14+30	98	8" "	98	2.-	196	- ✓
10-12+35	235	Skaktning för läkt-ledning rörans läggning, dikenjorden återfyllning m. m. l. m.	235	1.-	235	✓
12+35-13+32	97	Do Do	97	1.30	12610	10 ✓
13+32-14+30	98	Do Do	98	1.20	117	60 ✓
10+35-12+35 13+32-14+30		Intagningsbrunnar av betong med ritning med en inre diam. av 70 cm. st	4	40.-	160	2110 45 ✓
		För ofärdiga fall, ar- betets tillägg m. m. tilläggas ca 10%				209 55
		<u>Summa kronor</u>				2320 -
						✓

Sammandrag

Likenträckan A-B	700 - ✓
" B-C	2000 - ✓
" B-D	2320 - ✓
<u>Summa kronor</u>	11320 -
	✓

Arkivstämp den 7 nov. 1929

Leumart Høiemstrøm

statens landbruksingenjör

Louise



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Arkelstorp och Mannestad i Oppmanna socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget som avser anläggande av avloppsdiken från i huvudsak odlad mark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Alfred Nilsson för Arkelstorp n:o 1¹³

Olof Svensson " " " 4⁴

Arthur Jansson " " " 4²

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C och B-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknat lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

410. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdeskillanden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellanlika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillanden mellan dessa två

värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är bestämt genom direkta undersökningar och mätningar och utgör

1 punkt 1+59	200 hektar
4+25	195 "
B	175 "
C	125 "
10+85	40 "
12+35	35 "
13+32	18 "
D	13 "

På grund av sökandenas yrkanden och med hänsyn därtill, att bottnen utgöres avflytlera bestämma synemännen, att samtliga dikesträckor skola göras täckta. Vid beräkning av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Enär samtliga diken göras täckta förekomma ej några brobyggnader.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund

av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

8:o. Synmännen hava undersökt huruvida företaget i enlighet med bestämmelserna i vattenlagens 7 kap. skall i och för kostnadernas fördelning indelas i avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

Dikessträcka	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
A-B-C	8554	20	9000	-	1	05
A-B-D	10625	90	9320	-		88
A-B-C+B-D /hela företaget/	13901	90	11320	-		81.4

Av denna utredning framgår, att torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnas med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Arkelstorps dikningsföretag av år 1929".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som

väljes på allmänt sammanträde med sakkägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendometol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till tretton /13/ kronor 90 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1932;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga

tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens

avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare

på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utfö-

rande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-

rättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio

dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Sö-

derbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären

skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen

därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill

åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i

tre exemplar.

Arkelstorp den 7 nov. 1929

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Anders Nilsson Anders Jönsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Arkelslöys dikevingsförslag av år 1929

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	13	0,50			6	50
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje „	25	3,00	7	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		krokinje „	1	6,00	6	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		krokinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		krokinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		krokinje „		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 71 ar st.	27	0,36	9	72		
		har 19475 har	19475	0,54	10	51		
		äng och odlingsmark, medelareal 46 ar st.	4	0,18	72			
		har 1845 har	1845	0,58	1	07		
		annan mark och impediment, medelareal 13 ar st.	1	0,15	05			
		har 0.13 har	0.13	0,78	10	35	67	
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		krokinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-		
		övriga regalark st.		1,00				
		Överföres					46	17

1	2	3	4	5	6	7
1929		Överfört				46 17
16/7-18/7		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	1	12,00	12 -	
		b) ytarvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	2132	0,66	14 07	
		avvägda punkter st.	148	0,08	2 96	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	3	2,50	7 50	
		i annan mark "		5,00		36 53
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 67 ar, ... st.	32	0,07	2 24	
		 har	2145	0,06	1 28	3 52
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.		0,03		1 50
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 dagar				
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	032	1,50	48	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	31	0,08	1 86	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer ..	31	0,12	3 72	10 06
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall "	132	3,50	4 68	
		b) antal ritningar st.	1	3,00	3 -	7 62
		Tvärsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..		0,15		
		" " " såväl " som " " ..	26	0,25	6 50	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för ..				
		 "				6 50
		 "				
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp ..			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		Stämning av undertrycksområde dag 1/2	12	12 -	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på ..				
		" " " " ..				
		" " " " ..				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00	6 -	
		2) " " över " ..	4	10,00	40 -	46 -
		Överföres				165 90

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				165 90
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	33	0,03	99	1 99
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	132	4,00	5 28	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			11 32	16 60
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, <i>brunn, öga</i>			8 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning "				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning..... "		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 "	148	0,01		1 48
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	7	3,00		21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 "		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14.... "	1/2	12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Summa kronor				247 97
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	1	1,75	1 75	8 75
		2) efter kartans skala och ågofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal <i>67</i> ar ågofigurer st.	32	0,10	3 20	
		hvar <i>21,45</i> 0,08			1 71	4 91
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				1 22
		Överföres				14 88

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 88	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	148	0,02	2 96	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		0,05		19 59
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	132	6,00	7 92	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			8 45	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar		5,00		26 77
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	28	0,75		21 -
		Summa kronor				67 36
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				58 40
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar				27 50
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				6 90
		Summa kronor				102 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				247 97
		Lösen för kopior och avskrift				67 36
		Övriga förrättningskostnader				102 80
		Summa kronor				418 13

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Villands häradsrätt.

Märskrup den 7 nro 1929

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Coll.

Kronor kvitteras:

den 19

Maine working on Syneprotobiont and
biogen 1 - 8 specimens

Munart. Comenius

L 2*0467

4023

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 FEB. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 27 november 1931

för

"Arkelstorps dikningsföretag av år 1929" i Oppmanna socken av

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels ett lån av sextusenfemhundrafemtio (6.550)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av femtusentrehundra (5.300) kronor att

utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~och~~ förtröendeman för företaget, _____

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtagit och förbind oss mig:

1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Arkilatorps den *29 jan.* 19*32*

L. Persson

Att *Landbrukaren Sigfrid Persson o^a*
Arkilatorps Västbo

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Larsson

Adress

Arkilatorps

Malinda Nilsson

Adress

Arkilatorps

Med stöd av Kungl. brevet den 27 november
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 22 februari 1932.

C. H. H. H.

C. H. H. H.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppsigt på delägar i "Arkelstorp's dikningsföretag av år 1929" som innehåva län från statens avdikningslönsfond. Kristianstads län.					
Oppmanma socknar.					
Arkelstorp	11	A	3/4		Statm; Mr. Sigfrid Persson
"	151	B	ans.		Lej. & Otto Bartholdsson
"	130	C	ans.		Nils Perssons storkhus
"	144	D	ans.		Ämn
"	141	E	ans.		Alfred Persson
"	143	F	ans.		Alfred Nilsson
Mannestad	17	G	1/6		Nils Perssons storkhus
"	16	H	3/8	o	Anders Olsson
Arkelstorp	44	I	3/32	o	Olof Persson
"	42	K	1/8	.	Artur Jansson
Kristianstad den 6 febr. 1932 Stuart. ~~avskrift~~ Statens landbruksingenjör.					
a the					

[illegible]

1932 den 22 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Ärholstorps dikningsföretag av år 1929" i Oppmanna socken av Kristianstads län.

Lån 6.550 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 27 november 1931.

Lånet har beviljats för nodanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägares namn
<u>Oppmanna socken</u>			
Ärholstorp	3/4	1 ¹	Staten, arr. Sigrid Persson
"	avs.	130	Hils Perssons storbhus
"	"	141	Alfred Persson
"	"	143	Alfred Nilsson
"	"	144	Hils Perssons storbhus
"	"	151	Serg:totto Bartholdsson
"	1/8	4 ²	Artur Jansson
"	3/32	4 ⁴	Olof Svensson
Barnöstad	3/8	1 ⁶	Anders Olsson
"	1/16	1 ⁷	Hils Perssons storbhus

Stockholm den 22 februari 1932.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godkännt 22 febr. 1932. ³²⁰31

4024

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 FEB. 1932

Bevis

Över verkställa avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Arkelsstorps dikningsföretag av år 1929"

i Oppmanna socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 27 november 1931.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5300 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 6550 kronor.

Kontrakt om företags utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Ordförande i företags styrelse: lantbrukaren Sigfrid Persson,
Arkelsstorps boställe pr Arkelsstorp.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B.
Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i
full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, var-
för dess godkännande tillstyrkes.

Kristianstad den 6 februari 1932.

Wenert-Lundström
statens lantbruksingenjör.



Arkelsstorp & Lönna