Pl. I.

Förslag
till
Karlsbäckens reglering
genom ägor till
Hammenhögs och Örums byar i Hammenhögs och Hörups socknar
af Ingelstads härad och Kristianstads län,
upprättadt vid laga syneförrättning åren 1905–1906.
af

E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beslut den 31 december 1907
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 4 mars 1908
Fridolf Wijnbladh

Fr. Enblom.

KONGL. VÄG- och VATTEN-
BYGGNADSSTYRELSENS
RITNINGSARKIV.

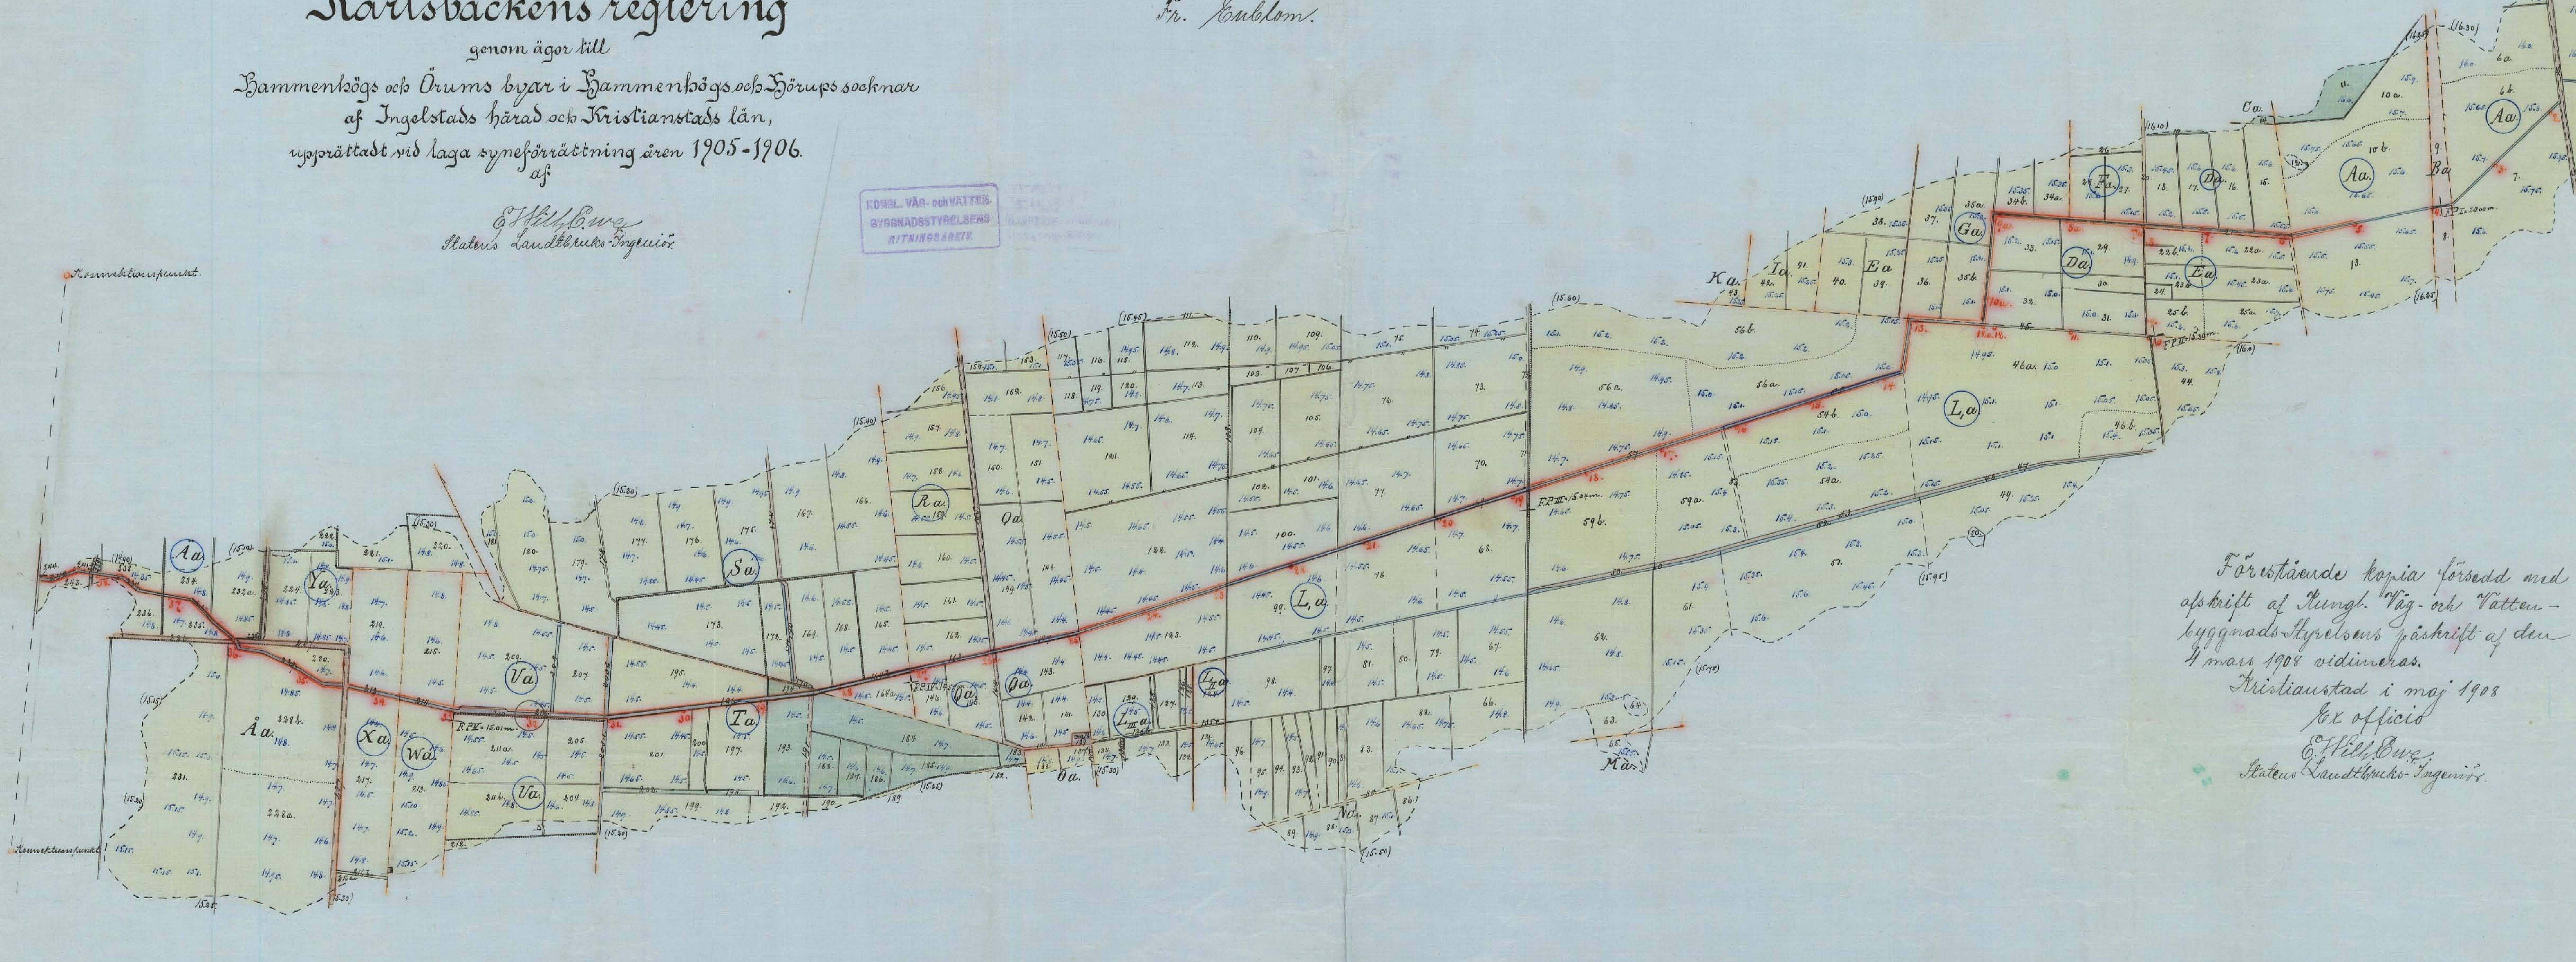

Förestående kopia försedd med
afskrift af Kungl. Väg- och Vatten-
byggnads-Styrelsens påskrift af den
4 mars 1908 vidimeras.
Kristianstad i maj 1908
Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

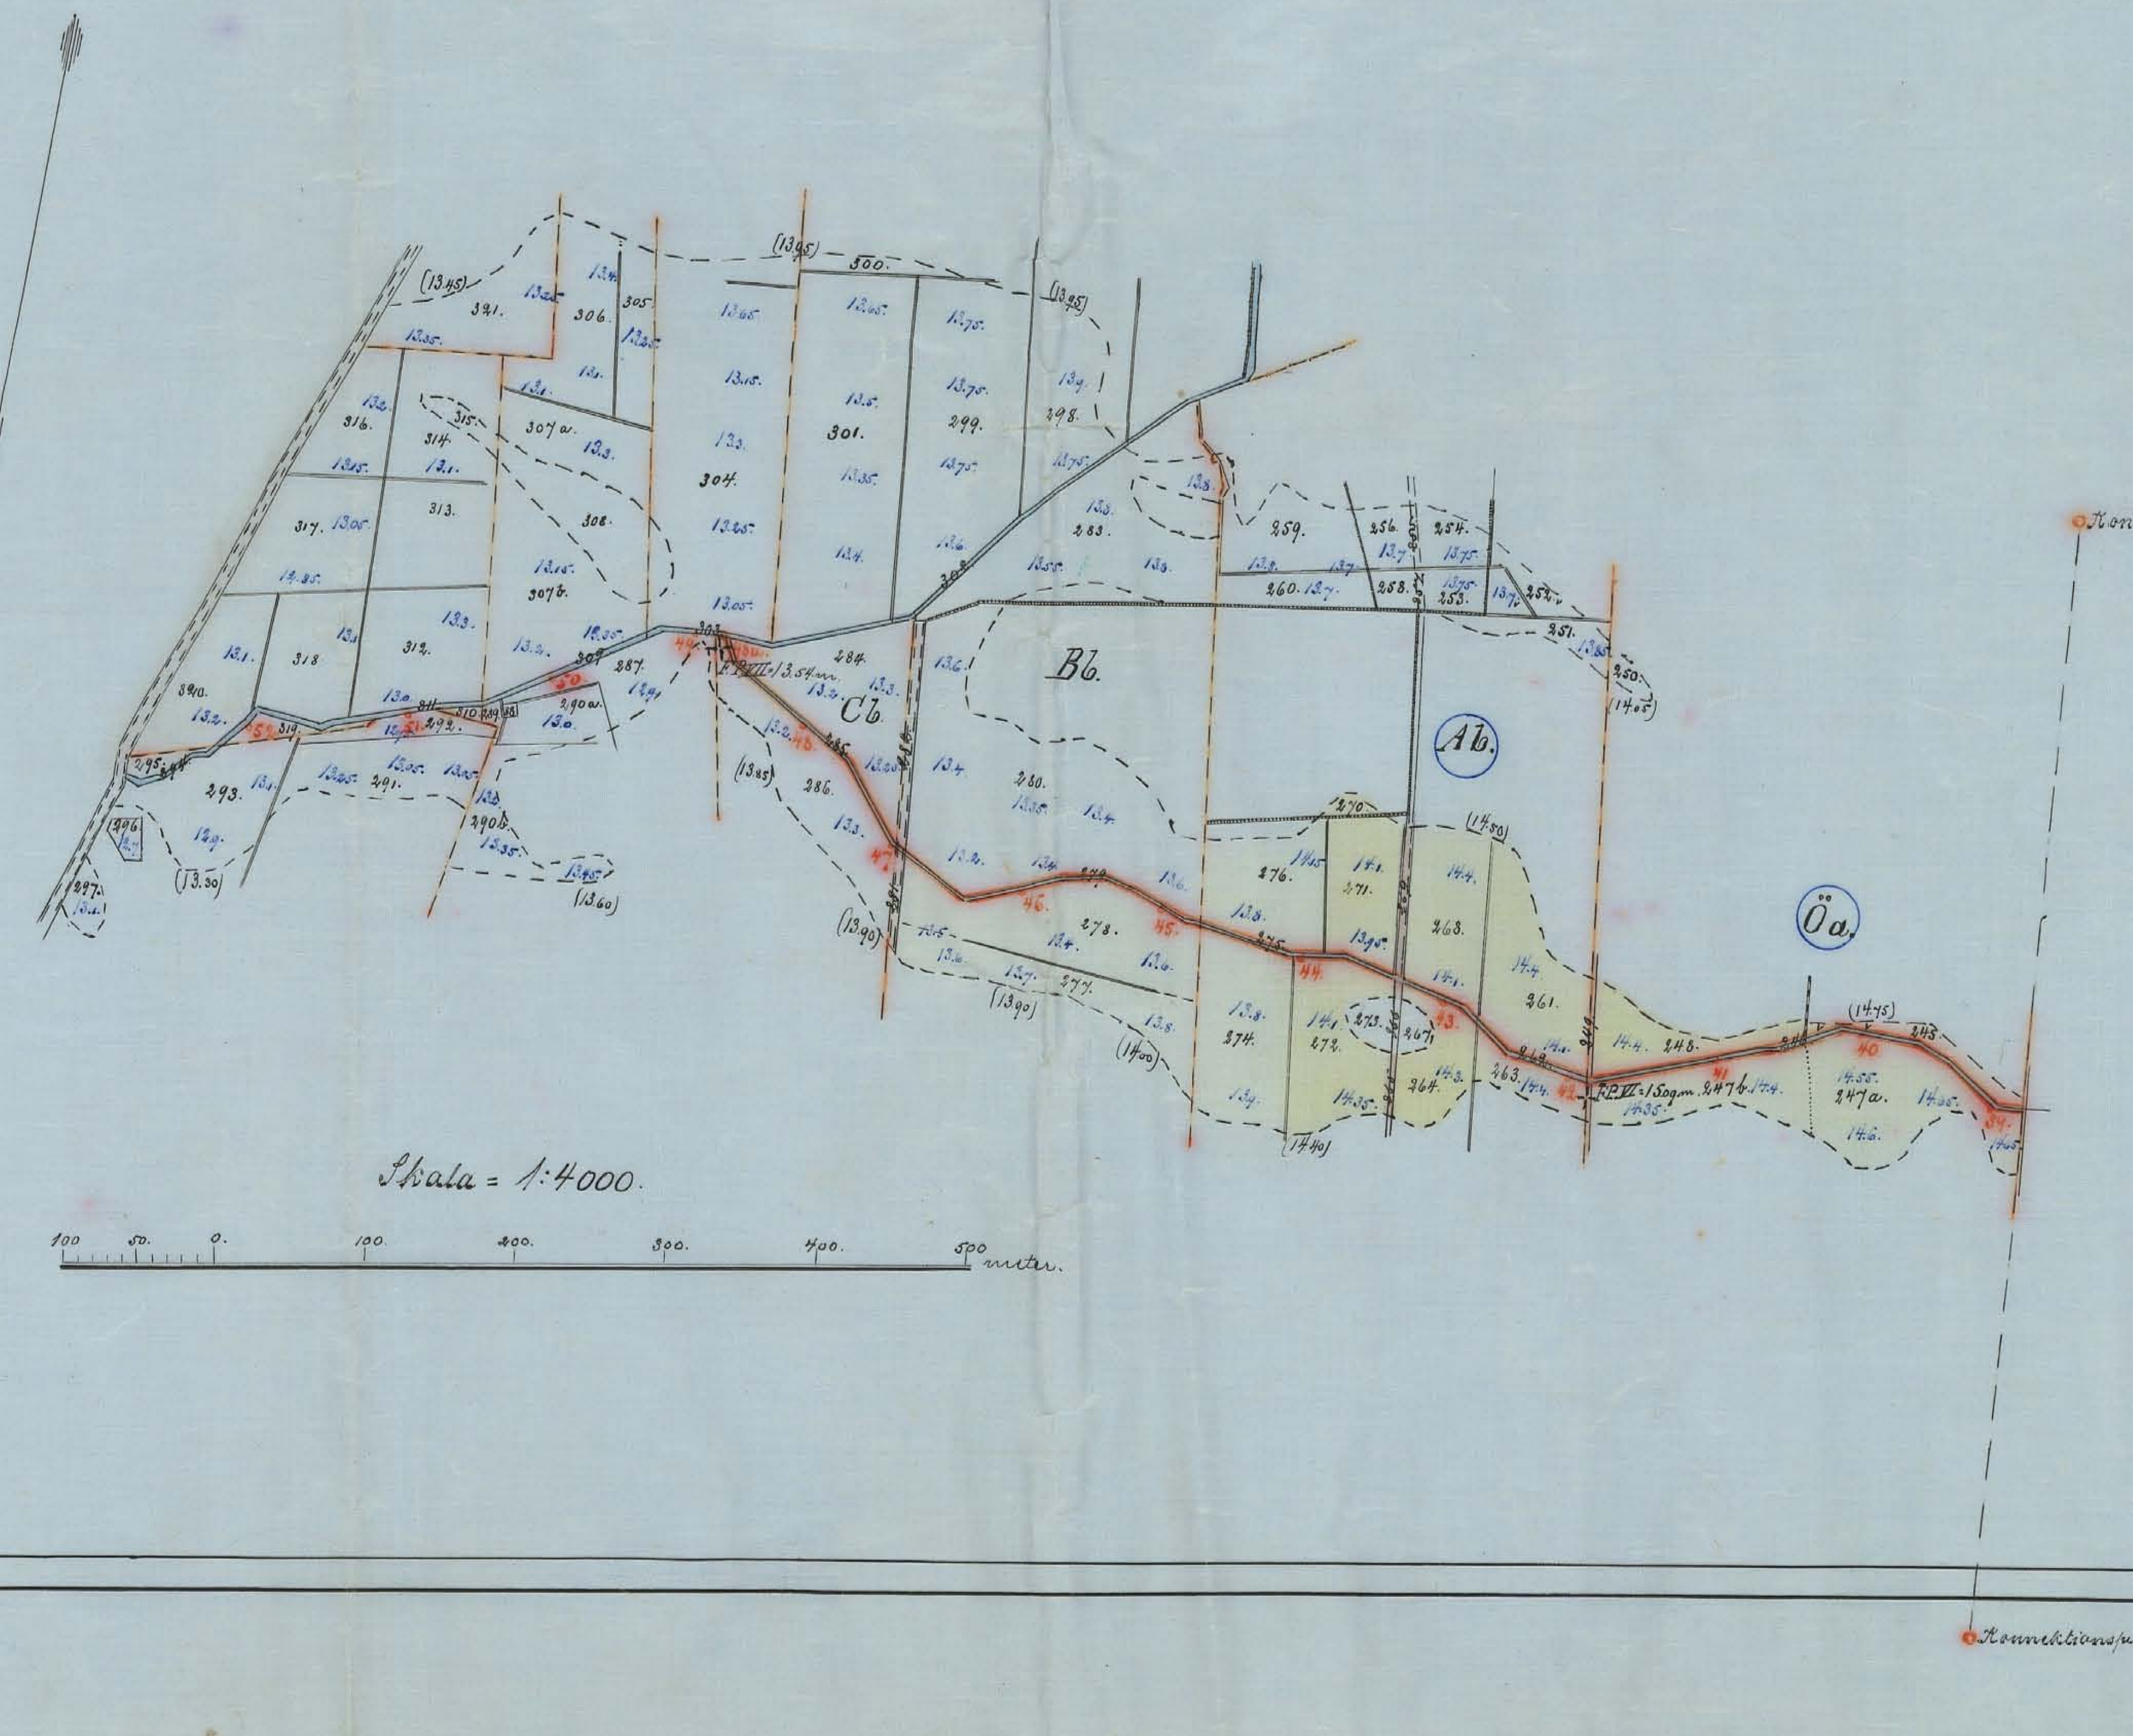

Skala = 1:4000.

100 50. 0. 100. 200. 300. 400. 500 meter

Härtill en profilkarta Pl. II.

Lösen enl. räkning.

L 2-0050
Ritn.Nr 001

Nr 43 Kristianstad 2 rit.

Pl. II.

Förslag
till
Karlsbäckens reglering
genom ägor till
Hammenhögs och Örums byar i Hammenhögs
och Hörups socknar af Ingelstads härad och
Kristianstads län,
upprättadt vid laga synförrättning åren 1905-1906
af
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

KONGL. VÄG- och VATTEN
BYGGNADSSTYRELSENS
RITNINGSARKIV

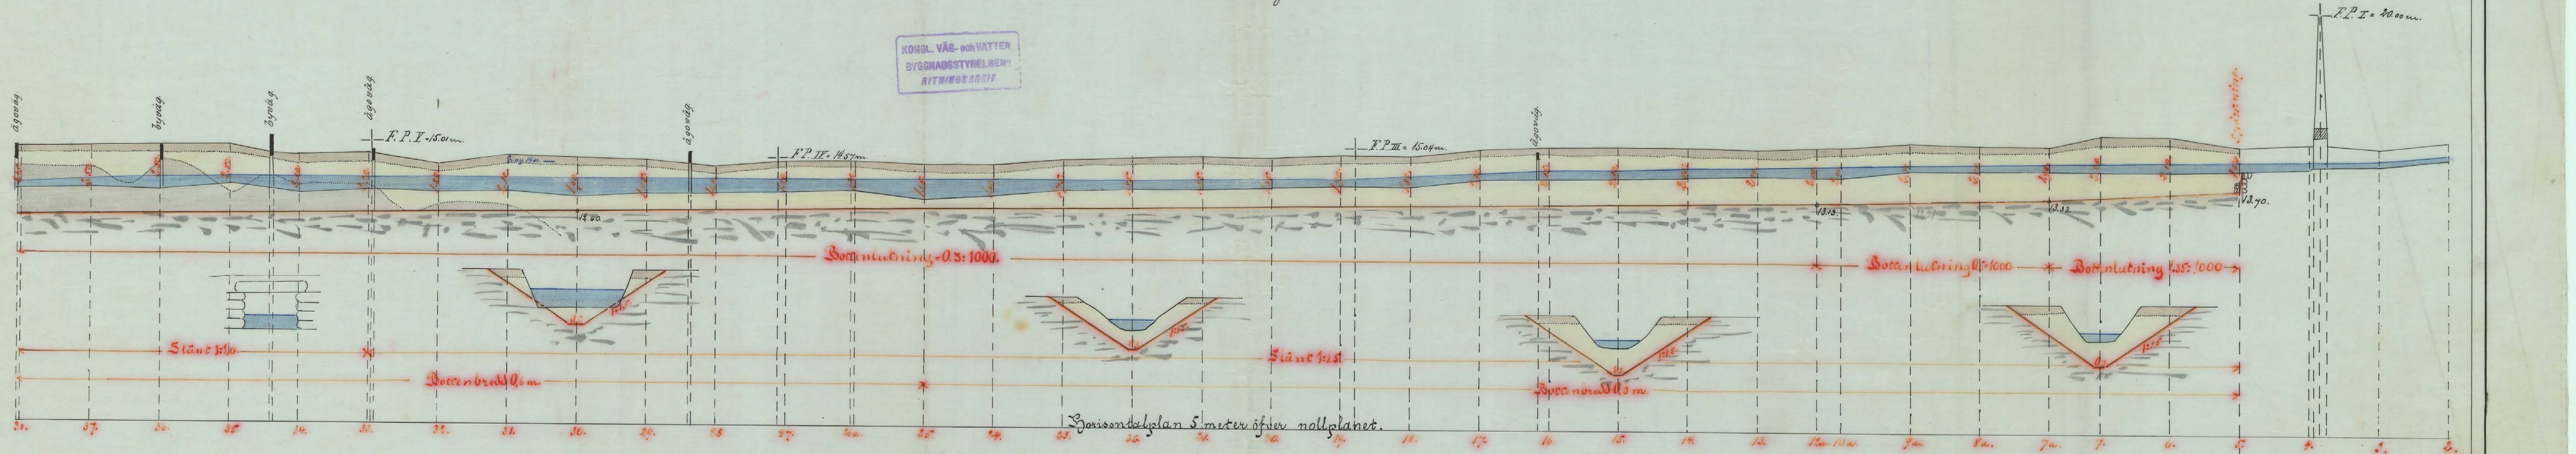

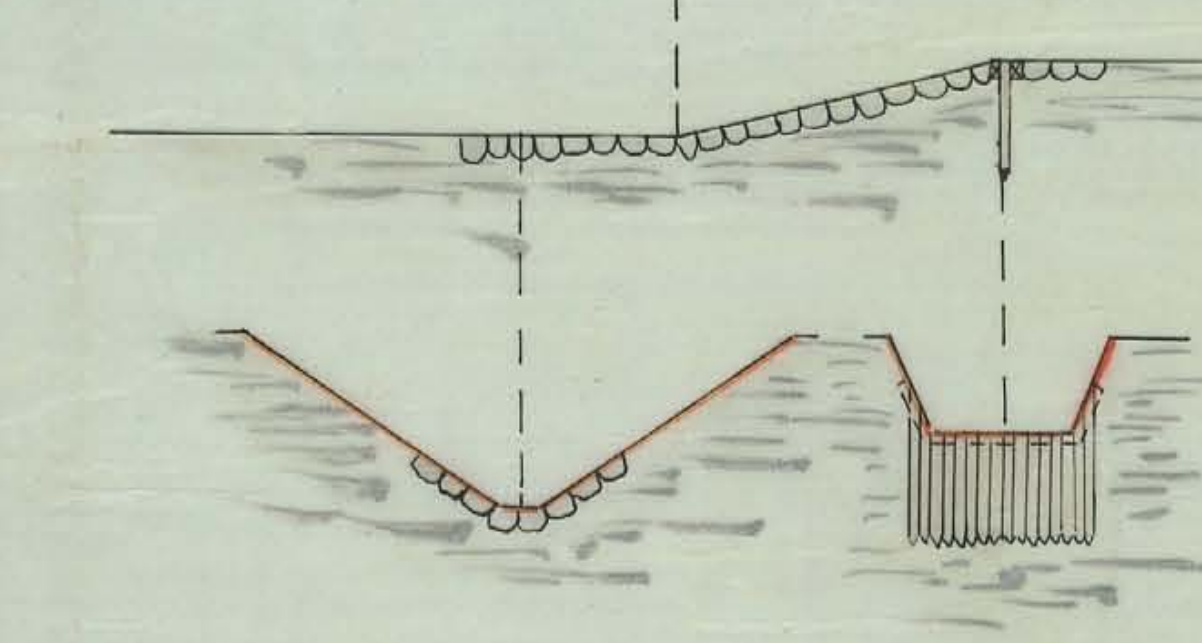

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beslut den 31 december
1907 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 4 mars 1908

Fridolf Wijnbladh

Fr. Enblom.

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
E. W. Ewe
KRISTIANSTAD.

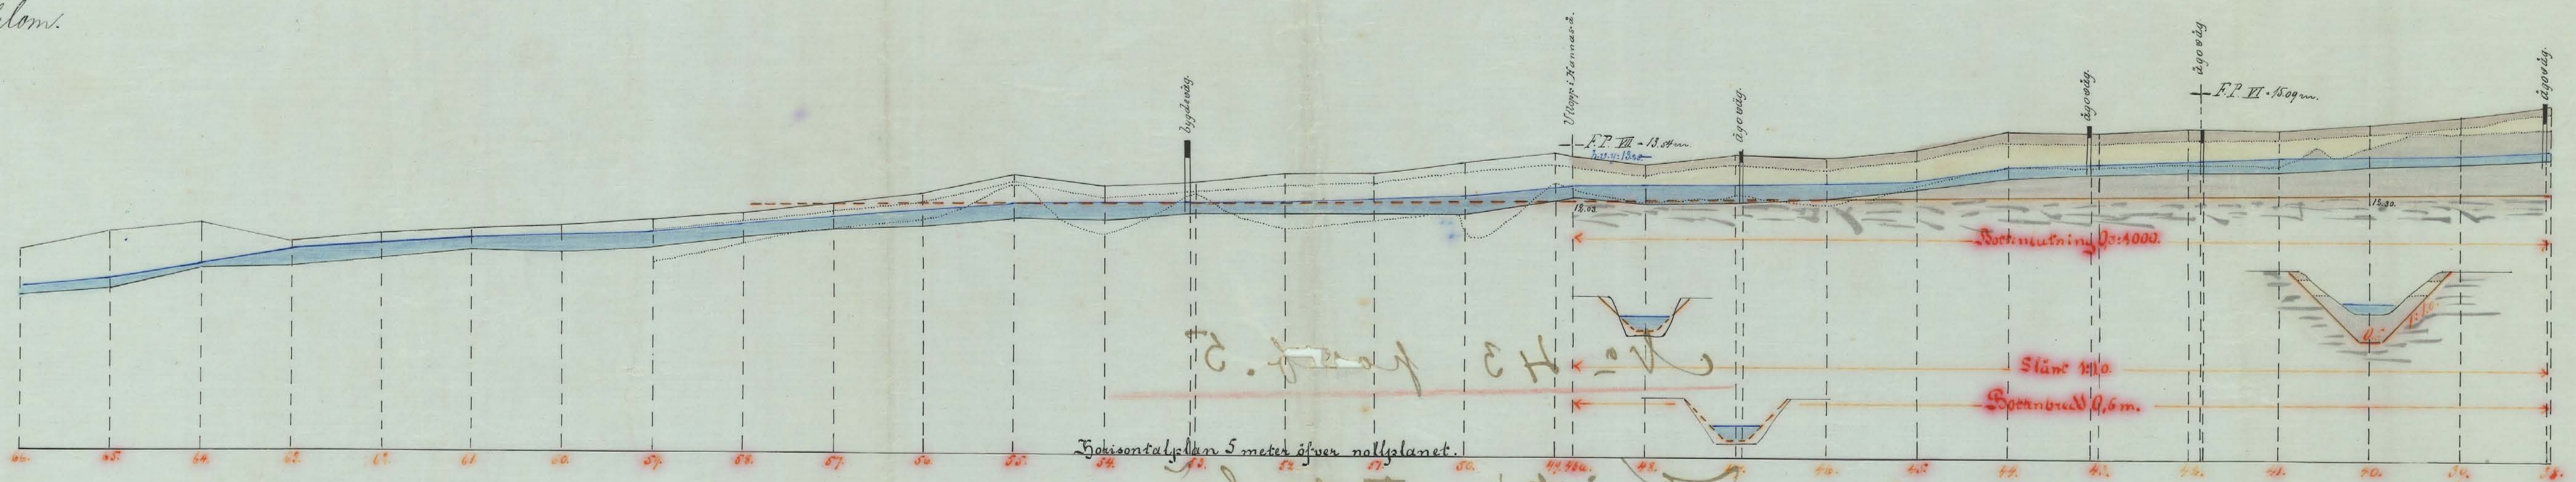

Förestående kopia försedd med afskrift af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsens påskrift af den 4 mars 1908 vidimeras.
Kristianstad i maj 1908
Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Härtill en plankarta Pl. I.

1/1 08
20/1 08

Ny byvägsbro vid 34+40.

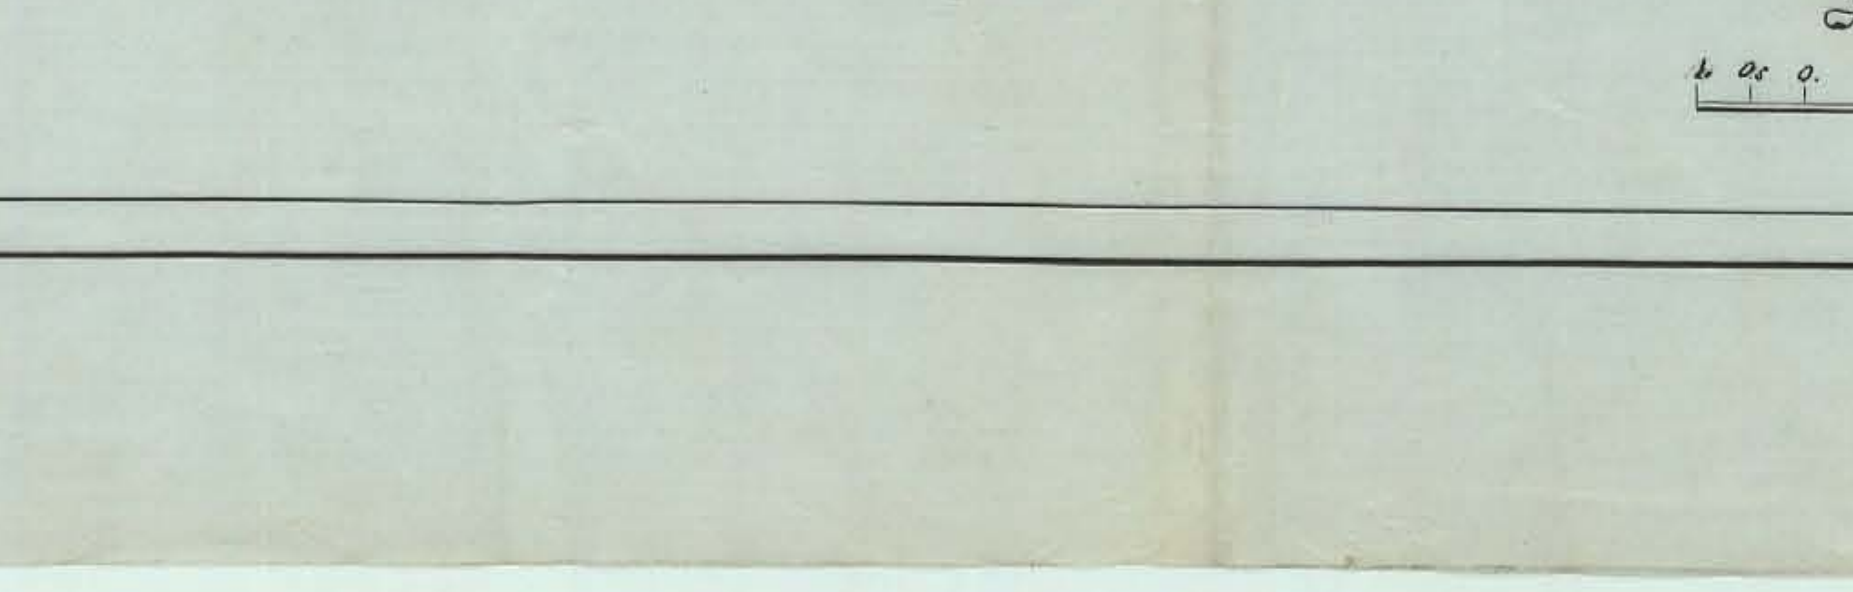

Ny byvägsbro vid 36.

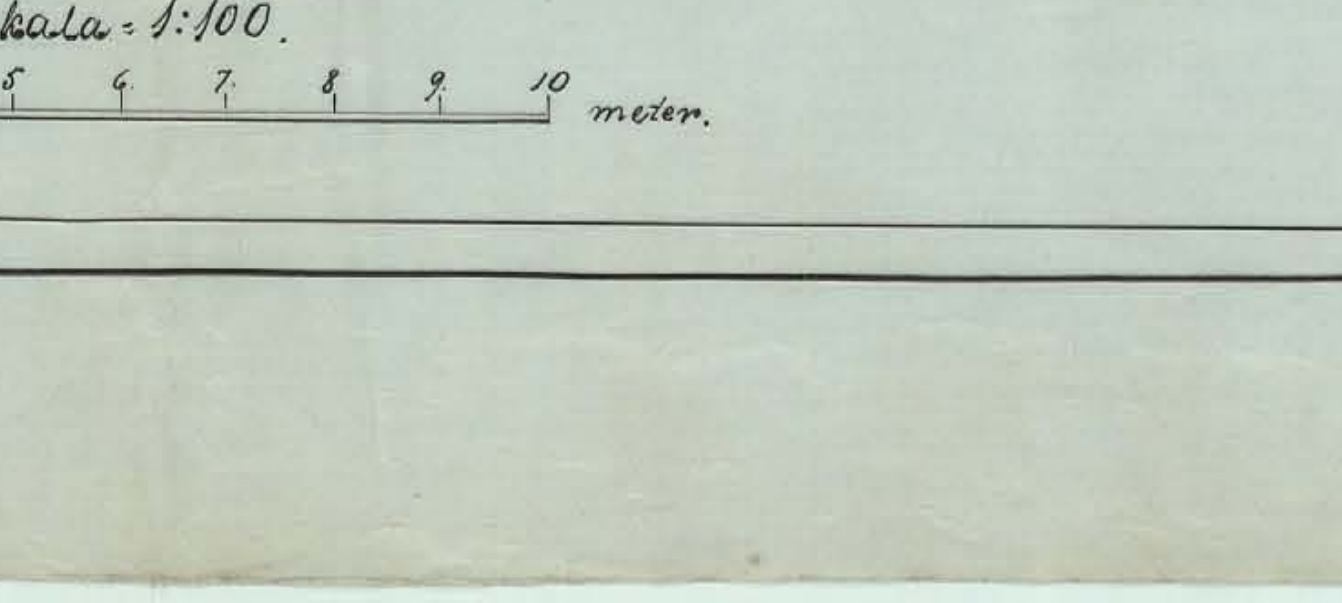

Längdskala = 1:4000.
100 50. 0. 100 200 300 400 meter.
Höjd- och sektionsskala = 1:100.
1 0.5 0. 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 8 9. 10 meter.

S*0050
RITN.Nr 002
L 2*0050 2

Nr 43 Kristianstad 2 rit.

L 2•0050

Kontrakt 107

1908

Häftet 1.

Betänkande
med öfriga odlingslånehandlingar
rörande
Karlsbäckens reglering
i Kristianstads län år 1907
af
O. Hjl. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Afskrift

Tillhör den af Kungl. Maj:t den 31 december 1907 nådigt fastställda arbetsplanen.
Stockholm den 4 mars 1908.

Fridolf Wijnbladh

Fr. Ekblom

Häftet 1.

Betänkande

med öfriga odlingslånehandlingar rörande

Karlsbäckens reglering

för torrläggning af vattenskadad mark inom
Hammenhögs, Örums och Blåstorps byar
uti Hammenhögs, Hörups och Borrby socknar
af Ingelstads härad och Kristianstads län, afgifvet i och för odlingslåns erhållande
år 1907 af

E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Odlingslånehandlingarne, häftet 1, innehålla förutom titelblad och öfversiktskarta Trettiotre (33) skrifna och paginerade sidor, betygas Ex officio
E. Wilh. Ewe

Generalkarta

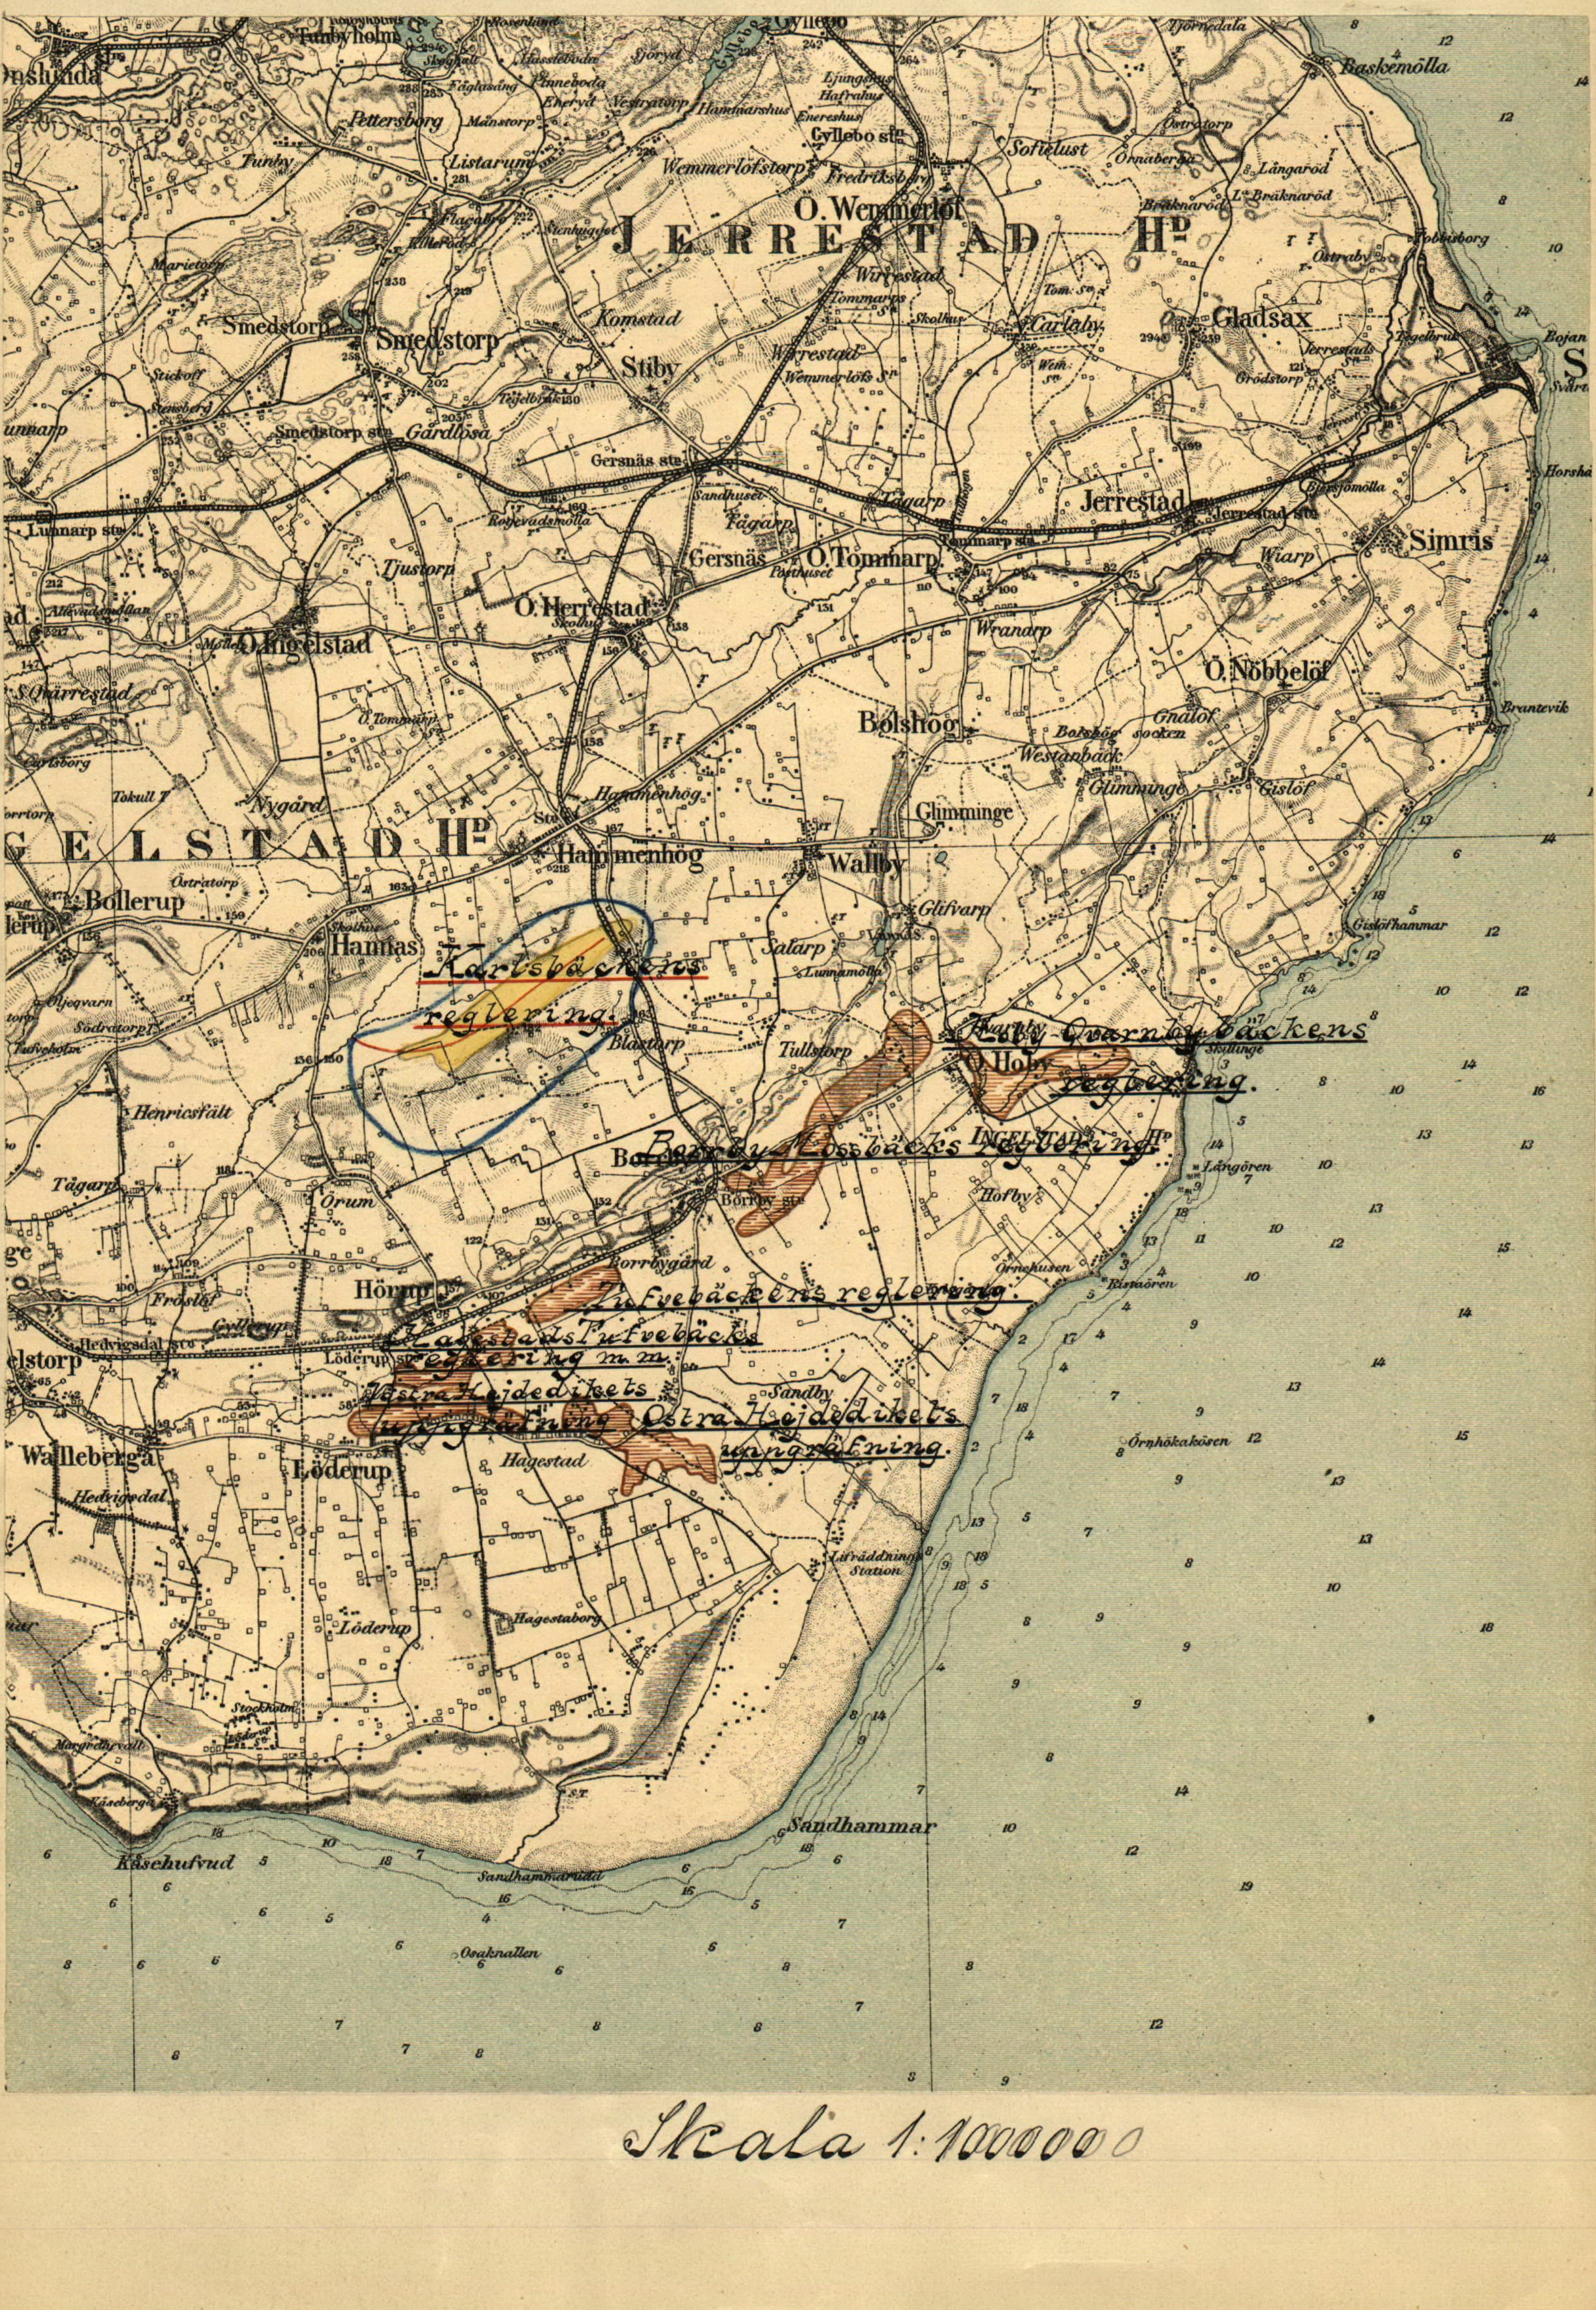

Skala 1:100000

I och för utförandet af arbetena till vattenafledningsföretaget Karlsbäckens reglering för torrläggning af vattenskadad mark inom Hammenhögs, Örums och Blästarps byar uti Hammenhögs, Härups och Borrby socknar af Ingelstads härad och Kristoamtets län, får undertecknad, Statens Landtbruks-Ingeniör, efter åren 1905-1906 verkställd laga synförrättning och på grund af Kungl. Landtbruksstyrelsens förordnande, härmed för beredande af odlingslån åt intressenter i företaget afgifva nedanstående af plankarta och profilritningar jämte andra handlingar åtföljda förslag och

Betänkande

a) Afdikningsområdets beskaffenhet m. m.

Afdikningsområdet, som har en längdsträckning i öster och väster af omkring 0.4 - 0.5 mil, är beläget norr och väster om Ystad-Gärsnäs järnväg mellan Hammenhögs och Borrby järnvägsstationer och söder om stora landsvägen mellan Ystad och Simrishamn, allt inom Ingelstads härad och Kristianstads län.

Karlsbäcken börjar vid vattendelaren omedelbart öster om järnvägen och rinner i hufvudsakligen västlig riktning, hvarefter den vid den punkt, där gräfningsarbetena skola börja, faller ut i Hammarså, hvilken senare afbördar sitt vatten i Kabusaån, som under de senare åren varit föremål för reglering.

Den i företaget ingående vattenskadade marken utgöres till största delen af åker, bestående af 0.2 - 0.3 m. djup mylla på sand och sandblandad lera hvilande på ett lager lerskiffer, som inom afdikningsområdets nedre del stundom ligger mindre än 1.0 meter under markytan. Markens naturliga beskaffenhet finnes närmare beskrifven i här vidfogade synhandlingar Bil. Litt. A, upprättade vid laga synförrättning åren 1905-1906, hvilken förrättning afslutades den 19 mars sistnämnda år. Synförrättningshandlingarne äro sammanförda i ett särskildt band, häftet 2.

Af omnämnda beskrifning Bil. Litt. A i synhandlingarne jämförd med tabellen Bil. Litt. Aa tillhörande detta betänkande, som till sammans med öfriga härvid fogade bilagor benämnas odlingsplånhandlingar sammanförda i ett särskildt band häftet 1. framgår, att hela företaget omfattar.

Åker och tomt	141.6210 har
Annan jord	3.0800 "
Summa	144.7010 har

Odlingsplan sökes enligt bifogade skrifvelse Bil. Litt. Da och därtill hörande fullmakt Bil. Litt. Db af ägarne eller innehafvarne till följande å hithörande plankarta med blå cirklar (O) anslutna ägolotter nämligen

Hammenhögs socken	ägolott
Hammenhögs by	
N:ris 34 & 37 Mansdala, äg. Kronan arr. Oscar E. Öhlsson	Aa
" 26 äg. Nils Månsson	Da
" 26 " Lars Nilsson	Ea
" 26 " Olof Nilsson	Fa
" 26 " Mårten Svensson	Ga
" 34 & 37 Olofsfält äg. Kronan arr. Dr. Ulfsparre	L_Ia, L_{II}a och L_{III}a
" 12 äg. Nils Mattsson	Qa
" 12 " Ola Persson	Ra
" 12 " Anders Nilsson	Sa

Borrby socken

Blåtorps by

N:o 4 åg. Johan Mårtensson Na ✓

Hörups socken

Örums by

N:ris 9, 15, 20 & 25 Örums boställe; åg Kronan
arr: Hans Andersson } Ta
" 6 åg. Erik Nilssons eftr. Per Larsson Va
" 5 " Nils Jönsson Wa
" 5 " Esbjörn Jönsson Xa
" 23 " Sven Nilsson Ya
" 4 " Måns Månsson Åa
" 12 " Per Nilsson Öa
" 2 " Hans Olssons sterbhus Ab

Beträffande innehafvet af odlingslånssökandenas mark har efter laga synsförrättningens afslutande den ändring uppstått, att äganderätten af ägolott Va ¼ mtl. Örum N:o 6 öfvergått från Erik Nilsson till Per Larsson och att arrendet af Örums boställe lotten N:o 2 numera öfvertagits af Hans Andersson.

Föreskrifvet sammandrag af ägobeskrifningen och värderingslängden m. m. öfver den mark, för hvilken odlingslån sökes, återfinnes med de sålunda ändrade ägande- och brukningsrättsförhållandena i vidfogade Bil. Litt Ba.

Särskildt torde här böra omnämnas, att vederbörande arrendatorer af de till kronan indragna boställena nämligen

Hammenhög N:ris 34 & 37, lotten N:o 1 kallad Mansdala, arrendator Oscar Ohlsson ägolott. Aa
D:o N:ris 34 & 37, lotten N:o 2 kallad Olufsfält, arrendator

Fr. Ulfsparre, ägare till L$_{I}$a, L$_{II}$a & L$_{III}$a samt Ärum N:ris 9, 15, 20 & 25, Lotten N:o 2 arrendator Hans Andersson ägare till. Ha i vederbörlig ordning förskaffat sig nådigt tillstånd att ingå såsom odlingslåntagare för här angifna hemman, hvilket framgår af här bilagda afskrift af Kungl. brefvet den 22 juni 1906 Bil. Litt. E a 1.

Markens vattenskadade tillstånd orsakas af afloppets nuvarande allt-för ringa djup och för små dimensioner i öfrigt. I det upprättade förslaget är blifvande kanalbotten förlagd i allmänhet 1.75 - 2.00 under markytan, för att i lag stadgad torrläggning skall kunna ernås. Om föreskrifvet djup och öfriga dimensioner finnas närmare bestämmelser i synemännens utlåtande Bil. Litt. D mom. 3. i laga synehandlingarne samt i gräfningstabellen Bil. Litt. B, allt i häftet 2.

Odlingslånsökandenas som ock öfriges i företaget ingående marks höjdläge i meter öfver profilritningens horizontalplan har å plankartan angifvits med blå arabiska siffror.

Fallförhållandena synas af ofvannämnda siffror samt af profilritningarne, på hvilka nämda vattendragens nuvarande medelvattenyta är angifven med heldragen blå linie. Rådande högvattenståndet i kanalen efter regleringen hänvisas till ofvannämnda synemännens utlåtande mom. 3.

Det genom vattenafledningen uppkommande jordförbättringsvärdet frampå dels af laga synehandlingarne Bil. Litt. A och Bil. Litt. D num. 12 och dels af dessa odlingslånehandlingar Bil. Litt. Aa och Ba.

Största delen af den i företaget ingående marken är lämplig såsom åker och redan förut odlad.

Ägofigurerna 183-188 och 193-194, som nu äro bevuxta med vacker planterad ungskog, föreslås ej till odling då skogstillgången i orten är ringa, utan må det bero på ägaren eller arrendatorn att sjelfva afgöra, om och när de finna fördelaktigast att på annat sätt såsom åker eller dylikt tillgodogöra sig förenämnda ägoområde. De öfriga ej odlade figurerna N:ris 198 och 202, 210 och 239 äro endast mindre ägofigurer, som ej anses böra beläggas med odlingstvång utan hafva i här bifogade tabeller införts under rubriken "annan jord".

I Bilaga Litt. A af synehandlingarne finnas alla ägofigurer i detalj beskrifna. Ur omförmälda ägobeskrifning hafva sammandragna bilagorna Litt:ris Aa och Ba i odlingslånehandlingarne hämtats. Bilagan Litt. Ba visar bland annat äfven fördelningen af jord mellan odlingslånesökande och icke-lånesökande delägare.

b) Vattensamlingsområdet och vattenafledningen.

Rörande hydrografiska förhållanden, af hvilka afdikningsområdets torrläggning kan vara beroende, såsom nederbördsområdets storlek m. m., och rörande lutningsförhållandena samt aflappets dimensioner m. m. finnes närmare utredning i synehandlingarne häftet 2, hufvudsakligen i synemännens utlåtande Bil. Litt. D mom. 3, och torde denna utredning här ej behöfva upprepas, utan hänvisas till nämnda moment och profilritningarne samt gräfningstabellen Bil. Litt. B och kostnadsförslaget Bil. Litt. C båda i häftet 2, af hvilka dock Bil. Litt. C införts i detta betänkande som Bil. Litt. Ca.

Till gemensam vattenafledning hänföres såväl allt schaktningsarbetet i Karlsbäcken sträckan 5-48a som ock 2 st. byvägsbroar jämte ersättningar.

Öfrig möjligen behöflig dikning blir af enskild natur, och skall den, där den kan ifrågakomma, bekostas af den eller de jordägare, som däraf kunna draga nytta.

Utredning om ~~laga~~ hinder från det allmännas sida återfinnes i synemännens utlåtande Bil. Litt. D. mom. 10 hvaraf synes, att intet sådant hinder, som i Nådiga kungörelsen af den 31 december 1879 afses, enligt synemännens förmenande förefinnes.

c/ För enskild dikning å lånesökandenas i företaget ingående mark hafva i allmänhet inga särskilda bestämmelser behöft utfärdas, då de olika skiftena i regel äro så belägna, att de antingen erhålla direkt utlopp i hufvudkanalen eller ock hafva upptagna utlopp till denna redan förut.

d/ Rörande i företaget ingående broar och trummor hänvisas dels till synemännens utlåtande Bil. Litt. D mom. 9 af synehandlingarne med därtill hörande gräfningstabell Bil. Litt. B och kostnadsförslag Bil. Litt. C i häftet 2 samt till kostnadsförslaget Bil. Litt. Ca i detta häfte odlingslånehandlingar och dels till detaljritningar å hithörande profilritningar.

e) Brukningssätt och framtida skötsel.

Då, såsom förut nämnts, så godt som all i detta företag ingående mark, som kan anses lämpa sig för åker, redan är odlad, synes några bestämmelser angående nyodling ej erforderliga.

Däremot torde vara lämpligt att här framlägga förslag angående åkerjordens brukningssätt och framtida skötsel. Åkerjorden består, såsom förut nämnts, hufvudsakligen af godartad mylla på sand och sandblandad lera, hvilande delvis på skiffer.

Nedanstående cirkulationsbruk synes här lämpligt att använda, särskildt med hänsyn till i orten förekommande sockerbetsodling.

1) Träda
2) Höstsäd
3) Rotfrukter
4) Vårsäd
5 och 6) Vall
7) Vårsäd

Trädan torde ~~dock~~ dock, sedan jorden kommit i god växtkraft och blifvit ogräsfri, med fördel kunna utbytas mot halfträda med grönfoder, d.v.s. att en grönfoderskörd tages före höstsådden.

Marken bör om möjligt gifvas full gödsling med ladugårdsspillning (cirka 60 lass à 900 kg) en gång i omloppet d.v.s. här före höstsäden, eller, om detta ej är möjligt, en half sådan med tillskott af 300 à 400 kg kalisalt, samt 200 à 300 kg 20% superfosfat pr. hektar. För rotfrukterna gifves dessutom tillskott af andra konstgödselmedel såsom chilisalpeter eller dylikt. De i slutet af cirkulationen varande skiftena böra ock tillföras lämpliga och tillräckliga kvantiteter konstgödselmedel. De i hvarje särskildt fall mest lämpliga och rentabla mängderna torde emellertid endast genom lokala fältförsök kunna med säkerhet bestämmas. Dränering må efter af sakkunnig upprättad plan sedan i mån af behof utföras.

f) Arbetsplan

Under åren 1907-1908.

bör arbetet så bedrifvas, att allt schaktningsarbete och brobyggnaderna äro utförda och färdiga till afsyning den 1 nov. 1908 hvarjämte ersättningarne skola utgå allt till en beräknad kostnad af Kr. ~~13348.34~~ [illegible]

hvarförutom tillkomma syneförrättnings- och andra omkostnader förslagsvis „ ~~1243.93~~ [illegible]

Summa kronor 14592.27

Alla dessa summor afse endast odlingslånesökandenas andel i företaget.

g) Med statsmedel understödda afdikningsföretag.

Såvidt det kommit till undertecknads kännedom, förekomma i närheten af ifrågavarande företag bland andra följande vattenaflednings- eller dikningsföretag, som förut erhållit lån ur odlingslånefonden nämligen:

1) Hammarsrännas och Kabusaåns reglering inom Söderups, Valleberga och Ingelstorps socknar af Ingelstads härad och Kristian

stads län samt inom St. Köpinge socken af Herrestads härad och Malmöhus län.

2) Tufvebäckens reglering inom Borrby och Hagestads byar i Borrby och Löderups socknar af Ingelstads härad samt Kristianstads län.

3) Borrby-Marsbäcks reglering m. m. inom Borrby och Tullstorps byar uti Borrby socken, Salarps och Glifvarps byar uti Vallby socken samt inom Ö. Haby och Qvarnby byar uti Östra Haby socken allt uti Kristianstads län.

4) Haby-Qvarnbybäckens reglering inom Haby och Qvarnby byar uti Östra Haby socken af Ingelstads härad och Kristianstads län.

Därjämte har under augusti år 1905 lån ur samma odlingslånefond sökts för verkställande af arbetena till företagen:

5) "Västra Hejdedikets uppgräfning" och "Hagestads Tufvebäckens reglering m. m." inom Hagestads och Löderups byar uti Löderups socken, Ingelstads härad och Kristianstads län, och

6) "Östra Hejdedikets uppgräfning m. m." inom Hagestads och Sandby byar uti Löderups och Borrby socknar, Ingelstads härad och Kristianstad län,

ehuru svar, huruvida de två sistnämnda lånen beviljats, ännu ej här bekantgjorts.

Samtliga dessa olika vattenafledningsföretag hafva å bifogade öfversiktskarta inritats och särskildt betecknats.

Såvidt undertecknad har sig bekant, har ingen del af detta företag förut beträffande lån eller anslag varit föremål för affentlig myndighets pröfning.

Laga synesförrättningen för "Karlsbäckens reglering" afslutades den 19 mars 1906 och har missnöje med densamma ej blifvit anmäldt, hvilket framgår af här bifogade och från Länsstyrelsen i Kristianstads län afgifna diariibevis af den 18 maj 1906 Bil. Litt. Fa.

För utrönande huruvida hinder från det allmännas sida skulle möta mot utförande af i laga synehandlingarne angifna arbeten, hafva samtliga handlingar i häftet 2 jämte dithörande plan- och profilritningar varit underställda Länsstyrelsens i Kristianstads län pröfning och har därvid befunnits, att intet sådant hinder mot företaget möter, hvilket framgår af benämda Länstyrelses i Hammenhögs, Ö. Härups och Barrby socknars kyrkor den 21 januari, 27 januari samt 3 febr. 1907 vederbörligen upplästa protokoll af den 31 december 1906 - - - - - - - - - - - - - - Bil. Litt. Ga.

Sysslomannen i företaget är landtbrukaren Fr. Ulfsparre på Olofsfält, såsom framgår af synförrättningsprotokollet § 35 samt af bifogade utdrag af Länsstyrelsens i Kristianstads län protokoll den 31 december 1906 Bil. Litt. Ha.

h) Kostnad och nytta af företaget.

Af här bifogade beskrifning Bil. Litt. Ba kolumnerna 7 och 8 framgår, att jordförbättringsvärdet genom vattenafledningen för lånsökandenas mark uppgår till 45 798.59 ~~45636.54~~ kronor. Enligt kostnadsförslaget Bil. Litt. Ca belöpa sig odlingslånesökandenas andel i kostnaderna för vattenafledningen, synesförrättningskostnaderna

m. m. inberäknade till ~~14592.27~~ 14[illegible]7.57 kronor, hvadan sålunda genom vattenafledningsarbetena uppkomna jordförbättringen för lånesökandena öfverstiger den beräknade kostnaden med 31160.37 kronor.

Företaget synes sålunda vara af mycket lönande beskaffenhet och väl värdt att främjas genom odlingslån.

Enär odlingslån kan påräknas intill 70% af det genom vattenafledningen uppkommande jordförbättringsvärdet, d. v. s. 70% af det för lånesökandena uppkommande förbättringsvärdet ~~45656.34~~ kr. eller 31959.~~44~~ 66 kr. så torde hela den på odlingslånesökandena belöpande kostnaden eller i rundt tal 14600 kr. kunna beviljas som lån.

i) Förutom hvad i detta betänkande punkt f) anförts, hänvisas ifråga om företagets utförande och fixpunkterna till mom. 1/3 af synemännens utlåtande Bil. Litt. D.

k) Detta betänkande åtföljande handlingar m. m. utgöras af:

1:o) häftet 1. innehållande utom detta betänkande öfversikts- eller generalkarta, vidhäftad betänkandet

Tabellariskt sammandrag öfver afdikningsområdet — — — — — — Bil. Litt. Aa /.

Beskrifning och värderingslängd m. m. öfver i företaget ingående mark Bil. Litt. Ba

Kostnadsförslag — — — — — — Bil. Litt. Ca /.

Skrifvelser från samtliga odlingslånesökandena rörande ansökan om odlingslån, daterad den 19 mars och 21 maj 1906 — — — — — — — — Bil. Litt. Da /.

En i sistnämnda skrifvelser åberopad fullmakt — — — — — Bil. Litt. Db /.

./. Kungl. Maj:ts skrifvelse af den 22 juni 1906 i vidimerad afskrift rörande tillstånd för arrendatorerna af kronoegendomarna lotten N:o 1 förra häradshöfdingebostället 5/8 mtl. Hammenhög N:ris 34 och 37 lotten N:o 2 af samma egendom samt lotten N:o 2 af förra korpralsbostället 7/8 mtl. Örum N:ris 9. 15. 20 och 25 att såsom odlingslånesökande ingå i arbetsföretaget — — — — — — — — Bil. Litt. Ea.

./. Diaribevis af den 18 maj 1906 att missnöje ej blifvit mot förrättningen anmäldt — — — — — — — — Bil. Litt. Fa

./. Länsstyrelsens i Kristianstads län beslut af den 31 december 1906 om tillstånd från det allmännas sida till arbetenas utförande med därå tecknadt intyg om kungörandet i vederbörande kyrkor — — — — — — — — — — Bil. Litt. Ga.

./. Utdrag af protokoll fördt å Landskansliet i Kristianstad den 31 december 1906 rörande anmälan om val af sysloman — — — — — — — — — Bil. Litt. Ha.

2:o) häftet 2 innehållande protokoll och öfriga handlingar med ägobeskrifning och graderingslängd m.m., gräfningstabell, kostnadsförslag samt synemännens utlåtande m.m. upprättade vid laga syneförrättning med biträde af Gode män åren 1905–1906 i och för "Karlsbäckens reglering", hvilka handlingar här benämnts synehandlingar i ett särskildt band.

3:o) Två Kartblad, upptagande plankarta samt profil- sektions och broritningar, att tillhörande de i föregående punkt beskrifna synehandlingarne.

Kristianstad i februari 1907.
Å tjänstens vägnar

E. Hillewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Bil. Litt. Aa.

Tabell 1.

Sammandrag rörande Karlsbäckens reglering för torrläggning af vattenskadad mark inom Hammenhögs, Örums och Blästorps byar uti Hammenhögs, Hårups och Borrby socknar af Ingelstads härad och Kristianstads län, upprättadt i och för odlingslåns erhållande år 1907.

	Hela afdikningsområdet				Lånsökandenas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres dikningsområdet af:								
Åker och tomter	141	62.1			[illegible] ~~131~~	[illegible] ~~75.9~~		
Annan jord	3	08.0			3	08.0		
Summa	144	70.1	80153	08	~~134~~ 135	~~83.9~~ [illegible]	~~73338~~ [illegible]	~~58~~ [illegible]
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till								
Åker (förbättrad genom torrläggning)	141	62.1			132	75.9		
Annan jord	3	08.0			3	08.1		
Summa	144	70.1	127867	22	~~134~~ 135	~~83.9~~ [illegible]	~~118994~~ 117804	~~92~~ 94
Värdeförhöjning genom vattenafledningen							~~45656~~ 45772	~~34~~ 07

Kristianstad i februari 1907
Å Sökandens vägnar

Statens Landtbruks-Ingeniör

Tabell

Beskrifning och värderingslängd m. m. öfver vat-sökandena och icke - Ansökandena tillhöriga

Hemmans och lägenheters Litteran å kartan	Nummer	Mantal	Hemmans lägenheters och innehafvares namn	Areal Åker förbättrad Har	ar	kvm	Annan jord Har	ar	kvm	Jordförbättringens värde genom afdikningen å åkern Kr.	öre	å öfrig mark Kr.	öre
1	2	3	4	5			6			7		8	
			α/	Ådlångslänssökande									
			Hammenhögs socken										
			Hammenhögs by										
A a	34637	5/8	Kronan arr. Oscar E. Ohlund	11	35	20	—	—	—	1807	73	—	—
D a	26	1/16	Niels Månsson N:o 29	5	07	50	—	—	—	2002	05	—	—
E a	26	7/32	Lasse Nilsson	3	96	60	—	—	—	1398	15	—	—
F a	26	1/64	Olof Nilsson		91	00	—	—	—	303	30	—	—
G a	26	13/64	Mårten Svensson	2	58	00	—	—	—	977	40	—	—
L_I a	34637	5/8	Kronan arr. Fr. Ulfsparre	60	87	50	—	—	—	22896	74	—	—
L_{II} a	"	"	D:o D:o		50	10	—	—	—	208	07	—	—
L_{III} a	"	"	D:o D:o	1	47	50	—	—	—	606	79	—	—
Q a	12	23/960	Nils Mattsson	6	28	00	—	—	—	2722	05	—	—
R a	12	1/32	Ola Persson	3	56	50	—	—	—	1405	35	—	—
S a	12	7/60	Anders Nilsson	11	71	60	—	—	—	4298	04	—	—
			Hörups socken										
			Örums by										
T a	9. 15 20625	17/48	Kronan arr. Hans Andersson	4	39	40	3	03	50	1456	56	827	24
V a	6	1/4	Per Larsson	5	24	00		02	90	1773	45	9	28
W a	5	1/8	Nils Jönsson	2	61	50	—	—	—	811	80	—	—
X a	5	1/8	Esbjörn Jönsson	2	65	00	—	—	—	803	60	—	—
Y a	23	1/16	Sven Nilsson	2	05	00	—	—	—	456	30	—	—
Ä a	4	1/4	Måns Månsson	1	81	00	—	01	60	270	90	1	44
Ö a	12	1/4	Per Nilsson	1	80	00	—	—	—	239	40	—	—
A b	2	1/4	Hans Olssons stärbhus	2	90	50	—	—	—	380	70	—	—
			Summa	131	75	90	3	08	00	44818	38	837	96

2

Bil. Litt. Ba

tenskadad mark, tillhörande nedanstående låne-hemman och lägenheter

Betalningsskyldighet enligt synehandlingarna Bil. Litt. D mom. 8						
efter följande procent	till arbetskostnaderna för bäckreglering m. m.		till synekostnader m. m.		Summa	
%	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
9	10		11		12	
3.789	528	57	49	26	577	83
4.196	585	34	54	55	639	89
2.930	408	73	38	09	446	82
0.636	88	72	8	27	96	99
2.049	285	84	26	64	312	48
47.987	6694	19	623	83	7318	02
0.436	60	82	5	67	66	49
1.272	177	44	16	54	193	98
5.705	795	85	74	16	870	01
2.945	410	83	38	28	449	11
9.008	1256	62	117	10	1373	72
4.786	667	65	62	22	729	87
3.736	521	17	48	57	569	74
1.701	237	29	22	11	259	40
1.684	234	92	21	89	256	81
0.956	133	36	12	43	145	79
0.571	79	65	7	42	87	07
0.502	70	03	6	53	76	56
0.798	111	32	10	37	121	69
95.687	13348	34	1243	93	14592	27
0.[illegible]7	41	[illegible]	3	86	45	[illegible]
[illegible]	[illegible]	77	124[illegible]	[illegible]	1463[illegible]	[illegible]

18

1	2	3	4	5			6			7		8	
			B) Ikke-Odlingslånesökande										
			Hammenhögs socken										
			Hammenhögs by										
Ja	26	1/16	Mårten Jönsson		65	50	—	—	—	235	80	—	—
Ka	26	5/16	Ola Nilsson		08	50	—	—	—	30	60	—	—
Oa	12	1/80	Ola Mårtensson		24	70	—	—	—	56	25	—	—
Pa	12	afs.	Nils Karlsson		03	50	—	—	—	11	20	—	—
			~~Borrby socken~~										
			~~Blåtorps by~~										
~~Na~~	~~4~~	~~19/96~~	~~Johan Mårtensson~~		~~90~~	~~00~~	—	—	—	~~141~~	~~75~~	—	—
			Hårups socken										
			Örums by										
Åa	17mtl.		Grefve Alfr. Piper arr: Johan Mattsson	7	94	00	—	—	—	1582	20	—	—
			Summa	~~9~~	~~86~~	~~20~~				~~2057~~	~~80~~		
				8	96	20				1916	05		
										Sammandrag			
			Odlingslånesökande	~~131~~ 132	~~75~~ 65	90	3	08	00	~~44818~~ 44960	~~38~~ 13	837	96
			Ikke-odlingslånesökande	~~9~~ 8	~~86~~ 96	20	—	—	—	~~2057~~ 1916	~~80~~ 05	—	—
			Summa	141	62	10	3	08	00	46876	18	837	96

9	10		11		12	
0.494	68	91	6	42	75	33
0.064	8	93		83	9	76
0.118	16	46	1	54	18	00
0.024	3	35		31	3	66
~~0.297~~	~~41~~	~~43~~	~~3~~	~~86~~	~~45~~	29
3.316	462	58	43	11	505	69
~~4.313~~	~~601~~	~~66~~	~~56~~	~~07~~	~~657~~	73
4.016	569	23	56	17	612	44
drag						
95.984	13380	77	1243	83	14637	56
4.016	569	23	56	17	612	44
100.000	13950	00	1300	00	15250	00

Kristianstad i februari 1907.
Å tjänstens vägnar

E. Hilf. Ene
Statens Landtbruks-Ingeniör

Bil. Litt. Ca

Kostnadsförslag för Karlsbäckens reglering för torrläggning af vattenskadad mark inom Hammenhögs, Örums och Blästorps byar uti Hammenhögs, Hörups och Borrby socknar af Ingelstads härad och Kristianstads län, upprättadt i och för odlingslåns erhållande år 1907.

Löp. Pål-nummer	Längd i meter	Arbete, jordmassor m. m.	*) Antal	à Kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Vattenafledningen m. m.						
		Enligt synehandlingarne (häftet 2) är kostnadsförslaget Bil. Litt. C följande:						
5-48a	4274	Schaktning i sand, sandblandad lera och något mylla m³	12960	0.50	6480	00		
		" i skiffer "	2270	2.00	4540	00	11020	00
		Byvägsbro vid 34+40, Träöfverbyggnad på stenlandfästen, bredd mellan räckena 3,6 m.; genomgångsöppningens bottenbredd 2.0 m., murarnes dossering 1:0,1 (Se sektionsritning och gräfningstabell)						
		Grundgräfning m³	27.2	2.00	54	40		
		Stenarbeten:						
		Undergrund "	7.56	5.00	37	80		
		Sidomurar "	25.9	9.00	233	10		
		Stensättning af botten under bron samt botten och slänterna de senare till minst 1.0 m. vertikal höjd 2.0 m. ofvan och 2.0 m. nedom bron m²	22.8	1.00	22	80		
Öfverföres	4274				348	10	11020	00

---

*) I nedanstående kubikmassor är ett tillägg af c:a 15% å de verkliga beräknade jordmassorna inberäknadt till säkerhet för förlust vid möjligen förekommande dels å profilen ej utvisade ojämnheter, dels ras m. m.

1	2	3	4	5	6		7	
Öfverfördt	4274				348	10	11020	00
		Träarbeten:						
		5 bjälkar à 3.2 × 0.17 × 0.22 = 0.60 m^3						
		2 underslag à 4.2 × 0.15 × 0.20 = 0.25 „						
		Brodäck 2 × 3.2 × 4.2 × 0.062 = 1.67 „						
		Räcke af 0.12 × 0.12 m. virke = 0.50 „	3.02	40.00	120	80		
		Iordningställande af körbanan, grusskifte m. m.			11	10		
		Rifning af gamla trumman			20	00	500	00
		Byvägsbro vid 36 likasom vid 34 + 40						
		Grundgräfning m^3	25.3	2.00	50	60		
		Stenarbeten:						
		Undergrund „	7.14	5.00	35	70		
		Sidomurar „	21.1	9.00	189	90		
		Stensättning af botten under bron samt botten och släntter, de senare till minst 1.0 m. vertikal höjd 2.0 m. ofvan och 2.0 m. nedom bron m^2	22.3	1.00	22	30		
		Träarbeten:						
		5 st. bjälkar 3.2 × 0.17 × 0.22 = 0.60 m^3						
		2 „ underslag 4.2 × 0.15 × 0.20 = 0.25 „						
		Brodäck 2 × 3.2 × 4.2 × 0.062 = 1.67 „						
		Räcke af 0.12 × 0.12 m. virke = 0.45 „	2.97	40.00	118	80		
		Iordningställande af körbanan, grusskifte m. m.			12	70		
		Rifning af gamla trumman			20	00	450	00
		Upprensning c:a 50 m. nedåt från 48a					10	00
		Spåntning och stensättning vid 5					70	00
		Tillägg för tillsyn, materialslitning m. m. c:a 10%					1230	00
		Ersättning för jord och upp-						
Öfverföres	4274						13280	00

1	2	3	4	5	6		7	
Öfverfördt	4274						13280	00
		lag af vallar enligt sammanträdesprotokollets §§ 15 & 32			250	00		
		Ersättning för försvårad åfverkörsel enligt samma protokolls §§ 17 och 21			420	00	670	00
	4274	Summa					13950	00
		Härtill komma syne- och undersökningskostnader samt diverse administrationskostnader beräknade till vid pass					1300	00
		Totalsumma					15250	00
		Lånsökandenas andel beräknas enligt följande:						
		Vattenafledningskostnad enl. tabell 2 Bil. Litt. Ba. kolumn 10					13348	34
		Synekostnader och diverse administrationskostnader					1243	93
		Summa					14592	27
							45	29
							[illegible]	56

Kristianstad i februari 1907
Å tjänstens vägnar

E Wilh Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Bil. Litt. Da.

Jämlikt bestämmelserna i de af Statens Landtbruks-ingeniör E. W. Ewe med biträde af Gode män under synförrättning enligt gällande lag om dikning m. m. åren 1905–1906 upprättade synhandlingar och med särskild hänvisning till det i samma handlingar förekommande "Synemännens utlåtande" Bil. Litt. D." af den 19 mars 1906, speciellt dess Mom. 17, få vi undertecknade härmed anmäla oss såsom sökande af lån ur odlingslånefonden till största möjliga belopp på villkor, som af Kungl. Maj:t eller vederbörande myndighet äro eller framdeles kunna blifva bestämda, allt för arbetsföretaget "Karlsbäckens reglering" för torrläggning af vattenskadad mark tillhörande Hammenhögs, Örums och Blåtorps byar uti Hammenhögs, Hörups och Borrby socknar af Ingelstads härad och Kristianstads län.

Gemensamt åt ordföranden i arbetsdirektionen och åt vice ordföranden i samma direktion, hvilka nu utgöras af respekt. Herrar Fr. Ulfsparre å Olofsfält samt Esbjörn Jönsson å N:o 5 Örum, uppdrages härmed att å undertecknades vägnar söka lånet samt underteckna blifvande kontrakt och öfriga förbindelser för mer omnämnda låns erhållande, som härmed af undertecknade sökes, och vidare att ombesörja nödiga kartors och handlingars upprättande härför.

Sedan odlingslånet beviljats, skola förenämnde förtroendemän nämligen Ordföranden och vice ordföranden i arbetsdirektionen, Fr. Ulfsparre å Olofsfält pr. Hammenhög och Esbjörn Jönsson å Örum N:o 5 gemensamt äga rätt att lyfta och utkvittera de lånebelopp, som af Statsverket utanordnas, samt för så vidt odlingslånet däraf beröres vidtaga alla för företagets bästa nödiga åtgärder i öfrigt; skolande utdrag af denna skrifvelse i förberörda delar utgöra laggiltig fullmakt härutinnan.

Hammenhög den 19 mars 1906.

Fr. Ulfsparre
Arrendator af häradshöfdinge-bostället N:o 34 6 37 lotten N:o 2
Olafsfält

Oscar E Ohlsson
Arrendator af häradshöfdingebostället N:o 34 6 37
lotten N:o 1 Maasdala

Nils Månsson
N:o 26 o 29 Hammenhög

Lars Nilsson
N:o 26 Hammenhög

Olaf Nilsson
N:o 26 Hammenhög

Mårten Svensson
N:o 26 Hammenhög

Nils Mattsson
N:o 12 Hammenhög

Ola Persson
N:o 12 Hammenhög

Anders Nilsson
N:o 12 Hammenhög

Sven Nilsson
N:o 23 Örum

Hammenhög den 21 maj 1906
Hans Andersson
Arrendator N:o 9 Örum

Per Nilsson
Örum 12

Måns Månsson
4 Örum

Hans Olssons sterbhus enligt fullmakt
genom Ola Hansson 2 Örum

Nils Jönsson
Örum 5

Esbjörn Jönsson 5 Örum

Per Larsson N:o 6 Årum

Hammenhög den 24 maj 1906
V Johan Mårtensson Bladstorp N:o 4

Förestående egenhändiga namnteckningar af Fr. Ulfsparre å Hammenhögs Olafsfält, Oscar E. Ohlsson å Hammenhögs Mariedala, Nils Månsson å N:o 26 & 29, Lasse Nilsson N:o 26, Olaf Nilsson N:o 26, Mårten Svensson å N:o 26, Nils Mattsson å N:o 12, Ola Persson å N:o 12 och Anders Nilsson å N:o 12 samtliga i Hammenhögs by samt Sven Nilsson å N:o 23 Årum bevittnas af på en gång närvarande

Hammenhög den 19 mars 1906.

O. Hill, Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Sven Larsson — Per Henriksson
Hammenhög N:o 32 — Hammenhög N:o 7

Förestående egenhändiga namnteckningar af Hans Andersson arrendator af Årums boställe N:o 9 latten N:o 2, Per Nilsson å Årum N:o 12, Måns Månsson Årum N:o 4, Hans Olssons stärbhus Årum N:o 2 genom Ola Hansson Årum N:o 2, Nils Jönsson Årum N:o 5 samt Esbjörn Jönsson Årum N:o 5 bevittnas af på en gång närvarande.

Hammenhög den 21 maj 1906.

O. Hill, Ewe — P. Millblom
Statens Landtbruks-Ingeniör — Tingsvaktmästare
adr. Kristianstad — Hammenhög

Förestående egenhändiga namnteckning af Per Larsson Örum N:o 6 såsom Erik Nilssons efterträdare bevittnas af på en gång närvarande.

Hammenhög den 21 maj 1906.

E.Wilh.Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Ola Åkesson
N:o 16 Löderup

Förestående egenhändiga namnteckning af Johan Mårtensson N:o 40 Blåtorp bevittnas af på en gång närvarande.

Hammenhög den 24 maj 1906.

Ola Mårtensson
Frans Banström

Bil. Litt. Db.

Fullmakt

Undertecknade stärbhusdelägare efter åbo Hans Olsson å N:o 2 Örum i Hörups socken, Ingelstads härad och Kristianstads län befullmäktiga härmed meddelägaren i stärbhuset Ola Hansson i Örum N:o 2 att för "Karlsbäckens reglering" genom ägor till Hammenhög och Örum m.m. hvartill förslag upprättats af Statens Landtbruksingeniör E. W. Ewe med biträde af Gode män den 19 mars 1906, söka odlingslån samt å våra vägnar underteckna härför erforderliga förbindelser.

Hammenhög och Örum den 21 maj 1906.

Hanna Nilsson
Elna Hansson
Anders Hansson
Joh Lundberg
Simlinge

Ingar Hansson
Johan Hansson
Bengta Lundberg
Simlinge

Nils Hansson
Östra Ingelstad
Cilla Hansson
Ö. Herrestad

Otto Hansson
Gustaf Hansson
Mårten Åkesson
Ö. Herrestad

Bevittnas

Sven Nilsson
N:o 5 Örum

Herman Nilsson
N:o 5 Örum

Bil. Litt. Ea.

Afskrift.

Oscar etc.

Vår ynnest etc. Uti en till oss ställd, af vår Befallningshafvande i Kristianstads län med underdånigt utlåtande den 4 nästlidne Maj jämte underdånigt yttrande af vederbörande domänintendent öfverlämnad skrift hafva arrendatorerna af följande kronoegendomar inom länet, nämligen lotten N:o 1 af förra häradshöfdingbostället 5/8 mantal Hammenhög N:ris 34 och 37 i Hammenhögs socken Oscar E. Ohlsson, lotten N:o 2 af samma egendom Fr. Ullspärre samt lotten N:o 2 af förra korpralsbostället 1 7/48 mantal Örum N:ris 9, 15, 20 och 25 i Hörups socken Hans Andersson i underdånighet anhållit om tillstånd att jämte öfriga delägare i ett vattenafledningsföretag, benämndt Karlsbäckens reglering, söka odlingslån för företagets utförande, med skyldighet för sökandena att under nu löpande arrendeperioder gälda de å respektive arrendelotter belöpande annuiteter för lånet;

i anledning af hvilken ansökning I, till följd af nådig remiss, den 18 nästlidne maj afgifvit underdånigt utlåtande.

Af en vid ansökningen fogad, af landtbruksingenjören E. W. Ewe lämnad utredning inhämtas, bland annat, att syn rörande företaget hållits under nästlidna och innevarande år samt afslutats den 19 sistlidne Mars; att företaget, som vore att anse såsom vattenafledning, afsåge torrläggning af 144 hektar 70.1 ar vattenskadad mark inom Hammenhögs, Örums och Blåtorps byar i Hammenhögs, Hörups och Borrby socknar samt Ingelstads härad af Kristianstads län; att sammanlagda förbättringsvärdet för denna mark beräknats till 47714 kronor 14 öre och kostnaderna för företagets utförande, däri inberäknade synkostnaderna, till i rundt tal 15000 kronor; att lotten N:o 1 Hammenhög skulle ingå i företaget med en åkerareal af 11 hektar 35.2 ar hvars förbättringsvärde beräknats uppgå till 1807 kronor 73 öre, och deltaga i kostnaderna med 568 kronor 35 öre; att lotten N:o 2 Hammenhög skulle ingå i företaget med en åkerareal af 62 hektar 85.1 ar hvars förbättringsvärde beräknats uppgå till 23711 kronor 60 öre och deltaga i kostnaderna med 7454 kronor 25 öre; samt att lotten N:o 2 Örum skulle ingå i företaget med 2 hektar 34.7 ar åker och 2 hektar 92.2 ar skogbevuxet mark därför sammanlagda förbättringsvärdet beräknats uppgå till 1782 kronor 73 öre, och deltaga i kostnaderna med 717 kronor 90 öre.

Däri hafven I - med vitsordande af Vår Befallningshafvandes uppgifter, att ifrågavarande kronoegendomar vore af Eder utarrenderade, lotterna N:ris 1 och 2 Hammenhög på 20 års tid från den 14 mars 1897 och lotten N:2 Örum på 20 års tid från den 14 Mars 1898, hvarje lott till sin afvanbemälda innehafvare, och med tillkännagifvande, att arrendeafgifterna utgjorde för lotten N:1 Hammenhög 1370 kronor, för lotten N:2 Hammenhög 1150 kronor och för lotten N:2 Örum 500 kronor - tillstyrkt bifall till den underdåniga ansökningen.

Då Vi nu i nåder låtit detta ärende Oss föredragas hafva Vi funnit godt förklara, att arrendatorerna af ifrågavarande egendomar må å kronans vägnar för samma egendomar, jämte öfriga delägare uti berörda vattenafledningsföretag, söka odlingslån för företagets utförande, med skyldighet för en hvar af bemälde arrendatorer att, därest lån varder beviljadt, gälda de under återstående arrendetiden å den af honom arrenderade egendomen belöpande annuiteterna å lånet. Hvilket Eder till kännedom samt för vederbörandes underrättande härigenom meddelas.

Stockholms slott den 22 Juni 1906

Oscar

Alfred Petersson

Till Domänstyrelsen, angående tillstånd för arrendatorerna af lotterna N:ris 1 och 2 af förra häradshöfdingbostället Hammenhög N:ris 34 och 37 samt arrendatorn af lotten N:2 af förra militiebostället Örum N:ris 9, 15 20 och 25 i Kristianstads län att för dessa lotter deltaga i odlingslån.

Vidimeras ex officio
Arvid Lilliesköld

Bil. Litt. Fa.

Enligt hvad härstädes förda diarium öfver inkomna skrifter utvisar, har missnöjesanmälan öfver en af statens landtbruksingeniör E. W. Ewe enligt uppgift den 19 sistlidne mars afslutad synsförrättning rörande Karlsbäckens reglering, icke hit ingifvits; hvilket härmed till bevis meddelas.

Kristianstads landskansli den 18 maj 1906

Ex officio
W. Ehrenberg

Bil. Litt. Ga.

Utdrag af protokollet, hållet å landskansliet i Kristianstad den 31 december 1906.

N:o 1388

Till länsstyrelsen hade ingifvits denna ansökning:

"Under hänvisning till närslutna handlingar rörande "Karlsbäckens reglering" för torrläggning af vattenskadad mark inom ägor till Hammenhögs, Örums och Blåstarps byar uti Hammenhögs, Hörups och Borrby socknar af Ingelstads härad och Kristianstads län, upprättade vid laga synsförrättning med biträde af gode män åren 1905–1906 af Statens Landtbruks-Ingeniör E. W. Ewe, samt under åberopande af till samma handlingar hörande plan- och profilritning anhålles härmed vördsamt, jämlikt nådiga kungörelsen den 31 december 1879, om tillstånd från det allmännas sida utfö ra det i förenämnda handlingar åsyftade arbetet.

Olofsfält per Hammenhög den 25 maj 1906.

Fr. Ulfsparre
Ordf. i arbetsdirektionen"

som åtföljdes af afskrift af handlingar rörande Karlsbäckens reglering af vattenskadad mark inom ägor till Hammenhögs, Örums och Blästorps byar uti Hammenhögs, Hörups och Borrby socknar, upprättade vid laga synförrättning åren 1905 och 1906 af statens landtbruksingeniör E. W. Ewe med biträde af gode män utvisande att synemännen uti sitt afgifna utlåtande förklarat, det hinder från det allmännas sida att utföra ifrågavarande företag icke kunde anses föreligga;

Beslut

Länsstyrelsen har granskat handlingarne, och enär anledning icke är för handen, att utförandet af ifrågavarande företag i öfverensstämmelse med den därför upprättade planen skall i de afseenden, hvarom omförmäles i 3 § Kungl. kungörelsen den 31 december 1879 angående vissa villkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenafledning m. m., medföra olägenheter finner länsstyrelsen skäligt förklara, det hinder från det allmännas sida icke mot företaget möter.

Den, som med detta beslut icke åtnöjes, äger hos Kungl. Maj:t anföra underdåniga besvär, hvilka till Kungl. jordbruks departementet böra ingifvas eller ma; på klagandens eget äfventyr, i betaldt bref med allmänna posten insändas, och bör därvid iakttagas: att besvären inkomma till nämnda departement före klockan tolf å trettionde dagen efter den, då klaganden af beslutet erhållit del, den dagen likväl oräknad, eller, om besvärstiden tilländagår på helgdag å nästpåföljande söcknedag, före klockan tolf: att vid besvären skall fogas bevis om tiden, då beslutet blifvit klaganden delgifvet; att besvären därest de icke äro af klaganden egenhändigt undertecknade, böra af behörig fullmakt för ingifvandet eller insändandet åtföljas; samt att besvären, när klaganden icke själf kan skrifva, böra af författaren, med utsättande af namn, yrke och boningsort, underskrifvas; men försummas något af hvad sålunda är föreskrifvet, har den klagande förlorat sin talan och besvären komma ej under pröfning.

År och dag som ofvan
Landshöfdingeämbetet
W. Ehrenborg Isaias Centerwall

Uppläst i Löderups kyrka för Hörups församling den 27 januari 1907 af J. P. Malm p. l.

Uppläst i Hammenhögs kyrka söndagen d. 3 febr. 1907 intygas

Hj. Brolander
p. l.

Tillhör Bil. Litt. Ga.

Att N:o 1388 Utdrag af protokoll, hållet å landskansliet i Kristianstad den 31 december 1906 blifvit uppläst i Borrby församlings kyrka den 20 Januari 1907, intygas härmed för anmälan.

Borrby den 21 Januari 1907.
A. Wikgren
v. Pastor.

Bil. Litt. Ha.

Utdrag af protokollet, hållet å landskansliet i Kristianstad den 31 december 1906.

N:o 1389

Uti en den 21 i denna månad hit ingifven skrift hade Fr. Ulfsparre i Olafsfält i egenskap af ordförande i arbetsdirektionen för vattenafledningsföretaget Karlsbäckens reglering genom ägor i Hammenhögs, Öruds och Blåtorps byar uti Hammenhögs, Hörups och Borrby socknar anmält, att han blifvit utsedd till syssloman att tala och svara i mål, som angingo nämnda arbetsföretag; och skulle till bevis om den gjorda anmälan meddelas utdrag af detta protokoll, hvarjämte underrättelse därom skulle i länskungörelserna intagas jämlikt föreskrifterna i 74 § dikningslagen.

År och dag som ofvan
Landshöfdingeämbetet.
W. Ehrenborg Isaias Centervall

Förestående häfte 1 "Betänkande med öfriga odlingslånehandlingar rörande Karlsbäckens reglering", innehållande förutom titelblad och öfversiktskarta Trettiotre (33) skrifna och paginerade sidor, befunnet lika lydande med originalhäftet jämväl beträffande ej mindre den af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen å titelbladet tillfogade påskrift af den 4 mars 1908 än och de i originalhäftet vid myndigheternas granskning införda anteckningar, betygas.

Kristianstad i maj 1908.

Ex officio

Statens Landtbruks-Ingeniör.

Kontrakt 11/07

L 2*0050

1908

Afskrift
af
Handlingar
rörande
Karlsbäckens reglering
för torrläggning af vattenskadad mark
inom ägor till
Hammenhögs, [illegible] och Blästorps byar
uti
Hammenhögs Hörups och Borrby socknar
af Ingelstads härad och Kristianstads län,
upprättade vid laga synförrättning
med biträde af gode män
åren 1905–1906 af
E. [illegible]
Statens Landtbruks-Ingeniör.

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
E. W. Ewe
KRISTIANSTAD.

Afskrift af
Handlingar
rörande
Karlsbäckens reglering
för torrläggning af vattenskadad mark
inom ägor till
Hammenhögs, Örums och Blåstorps byar
uti
Hammenhögs, Hörups och Borrby socknar
af Ingelstads härad och Kristianstads län,
upprättade vid laga synförrättning
med biträde af Gode män
åren 1905-1906 af

E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Handlingarne innehålla Etthundratjugosex (126) skrifna och paginerade sidor förutom titelblad samt åtföljas af en plankarta pl. I och en profil med sektionsritningar pl. II betygas Ex officio

E. Wilh. Ewe

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
E. W. Ewe
* KRISTIANSTAD. *

Protokoll hållet vid laga synförrättningssammanträde rörande floddikes upptagande från lotten N:o 2 af förre häradshöfdingebostället Hammenhög N:o 34 och 37, benämndt Olofsfält, västerut mot Hammarså genom ägor till Hammenhög och Örums byar m.m. uti Hammenhögs och Hörups samt möjligen flere socknar inom Ingelstads härad och Kristianstads län.

§ 1.

År 1905 den 24 maj inställde sig undertecknad Statens Landtbruksingeniör på ofvan beskrifne arrendegården Olofsfält i Hammenhögs by för att, sedan arrendatorn af förenämnde till Kronan indragna boställe Fr. Ulfsparre på ansökan den 10 sistlidne april erhållit Länsstyrelsens tillstånd att ställa sig såsom sökande till förevarande förrättning genom resolution den 14 i samma månad Bil N:o 1, på grund af sedermera den 18 april innevarande år från Länsstyrelsen utfärdadt förordnande föranledt af ytterligare ansökan den 17 i samma april månad från omförmälde arrendator, Bil. N:o 2, förrätta sådan syn, som i gällande lag om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 omförmäles, i ändamål att åstadkomma den i ansökan och förordnandet Bil. N:o 2 åsyftade och här ofvan beskrifna torrläggning

På grund af utfärdade kungörelsena Bil. N:ris 3 och 4 samt kallelsena Bil. N:ris 5 och 6 hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

för Hammenhög 5/8 mtl N:ri 34 & 37, lotten N:o 2 benämnd Olofsfält, arrendatorn Fr. Ulfsparre;

såsom öfrige sakägare:

Hammenhögs by	N:o 26	Lasse Nilsson,
D:o	N:o 26	Nils Månsson å N:o 29,
D:o	N:o 26	Mårten Svensson,
D:o	N:o 26	Mårten Jönsson,
D:o	N:o 12	Nils Mattsson å N:o 18,
D:o	N:o 12	Ola Persson,
D:o	N:o 12	Anders Nilsson,
D:o	N:o 34 & 37	boställsarrendatorn Oscar E. Ohlsson,
Örums by	N:o 6	Erik Nilsson,
D:o	N:o 5	Nils Jönsson,
D:o	N:o 5	Esbjörn Jönsson,
D:o	N:o 9	boställsarrendatorn Måns Eriksson,
D:o	N:o 17	Herr Öfverhofstallmästaren Grefve Alfr. Piper å Söfdeborg genom förvaltaren Andreas Lundberg enligt fullmakt, af den 26 mars 1901 som i original företeddes samt i afskrift lades till hand-

lingarne under Bil. № 7,

Örums by	№ 17	arrendatorn Johan Mattsson,
D:o	№ 23	Sven Nilsson,
D:o	№ 4	Måns Månsson,
D:o	№ 12	Per Nilsson,
D:o	№ 2	Hans Olssons Änka Hanna Nilsson och sonen Ola Hansson genom förnämnde Ola Hansson enligt fullmakt Bil. № 8,
D:o	№ 24	Otto Larsson,
D:o	№ 18	Per Persson,
D:o	№ 10	Sven Aug. Larsson,
D:o	№ 9	boställsarrendatorn Sven Månsson,
Hannas by	№ 11	Lars Hansson,
D:o	№ 12	Lars Mårtensson,
D:o	№ 1	Nils Håkansson,
D:o	№ 1 & 6	Anders Andersson å № 6 jämväl såsom förmyndare för omyndige delägare i Per Tufvessons stärbhus å № 3,
D:o	№ 9	Per Persson.

Såsom kronoombud för bevakande af alla af företaget beroende kronoegendomars rätt hade tillstädeskommit Herr Domänintendenten och Riddaren Ivar Månsson enligt särskildt förordnande Bil. № 9.

Såsom biträdande Gode män hade tillstädeskommit Skiftesgodemännen Kommunalordföranden Per Henricson å Hammenhög № 7 och landtbrukaren Sven Larsson å Hammenhög № 32.

§ 2.

De i § 1 här åberopade ansökningar och resolutioner Bil. N:ris 1 och 2 upplästes, och på fråga om jäf förefanns vare sig mot förrättningsmannen eller mot Gode männen, gjordes ingen anmälan till protokollet, hvadan jäf ej ansågs föreligga.

§ 3.

Sökanden yrkade, att sammanträdet skulle afbrytas högst tjugo minuter för att få tillfälle att samtala med några delägare i företaget enskildt. I detta yrkande instämde Kronoombudet, som ansåg sökandens anhållan fullt rimlig. Flere delägare bestredo detta yrkande.

§ 4.

Synemännen enades om att intet hinder mot bifall till det af sökanden framställda yrkandet förelåg; och förklarade, då intet var att till protokollet före ajourneringen på därom framställd fråga anföra, förrättningsmannen med biträdande Gode männens medgifvande, att sammanträdesförhandlingarne afbrötos på tjugo minuter

§ 5

På fråga om företagets omfattning yrkade sökanden, sedan förhandlingarne åter tagit sin början efter den i föregående paragraf bestämda ajourneringstidens utgång, att det ifrågavarande afloppet skulle upptagas till sådana dimensioner, att all af utlöppet beroende mark å det af honom arenderade hemmanet må kunna torrläggas till lagenligt djup för odling, och yrkade han vidare, att förrättningen så skulle göras, att alla, som af företaget kunde anses hafva nytta, måtte kunna tvingas att i omkostnaderna härför taga del i mån af nyttan eller enligt lag.

§ 6.

På fråga om någon önskade förena sig med sökanden jämlikt § 37 i gällande lag om dikning, anmälde sig senare tillstädeskomne landtbrukaren Sven Andersson i Grufbjer såsom ägare af Wallby № 19 under villkor att han eljest komme att ingå i företaget. Afhandling härom upprättades och bekräftades i vederbörlig ordning samt lades till handlingarne under Bil. № 10.

§ 7.

På framställd fråga befanns, att ingen förening nu kunde bringas till stånd om företagets utförande.

§ 8

Per Nilsson № 12 Önum förmenade att hans mark invid bäcken låg så högt, att den var oberoende af vidare reglering samt att han af företaget komme att lida skada. För den skull yrkade han ersättning för det intrång han kunde lida och protesterade emot att betala något till företaget.

§ 9

Det skulle här antecknas, att Nils Jönsson å N:o 18 Önne under förrättningen tillstädeskommit.

§ 10.

Förrättningsmannen tillkännagaf, att afvägning, uppmätning och undersökning af sankmärken och bäckdraget skulle företagas snarast möjligt, och att nytt sammanträde genom kungörelse i vederbörliga kyrkor skulle hit utlysas, så snart förrättningsmannen därtill funne anledning.

§ 11.

Protokollet upplästes och godkändes, hvarefter, då på tillfråga intet vidare var att anföra, sammanträdet förklarades afslutadt.

Olafsfält den 24 maj 1905
Å Tjänstens vägnar

E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Såsom biträdande Gode män:
Sven Larsson Per Henrikson.

§ 12.

År 1905 den 5 december inställde sig hos landtbrukaren Oscar Ohlsson å Mansdala i Hammenhögs by och socken undertecknad Statens Landtbruks-Ingeniör för att fortsätta här ofvan omhandlade laga synförrättning rörande upptagande af det från Hammenhögs boställe Olofsfält kommande floddiket som befunnits vara benämndt Karlsbäck.

På grund af vederbörligen utfärdade kungörelserna och kallelserna Bil. N:ris 11, 12, 13, 14, 15 och 16 hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:
för Hammenhög 5/8 mtl. N:ris 34 och 37 lotten
N:o 2 benämnd Olofsfält
arrendatorn Fr. Ulfsparre,
såsom öfrige sakägare
för Hammenhög $\frac{5}{8}$ mtl. 34 & 37, lotten N:o 1, benämnd Mansdala, arrendatorn Oscar Ohlsson,
„ Ystad-Gärsnäs järnvägsaktiebolag Baningeniören T. Jacobsson enligt fullmakt af den 26 maj 1905 som i original företeddes och i afskrift skulle tilläggas handlingarne under Bil. N:o 17
„ Hammenhög N:o 26 & 29 $\frac{1}{8}$ mtl. Anders Persson å N:o 29
„ D:o N:o 26 & 29 $\frac{1}{16}$ & $\frac{1}{4}$ mtl. Nils Månsson å N:o 29,
„ D:o N:o 26 $\frac{1}{64}$ mtl. Olof Nilsson,
„ D:o N:o 26 $\frac{13}{64}$ „ Mårten Svensson,
„ D:o N:o 26 $\frac{1}{16}$ „ Mårten Jönsson,
„ D:o N:o 26 & 29 $\frac{5}{16}$ & $\frac{1}{8}$ } Ola Nilsson å N:o 29,
„ Under Olofsfält Torparen Ola Larsson,
„ D:o D:o Torparen Nils Andersson,
„ Blåstorps N:o 9 $\frac{2}{37}$ mtl. Esbjörn Månsson,
„ Hammenhög N:o 12 $\frac{10}{80}$ „ Ola Mårtensson,
„ Blåstorps N:o 4 $\frac{19}{96}$ „ Johan Mårtensson,
„ Hammenhög N:o 12 afs. Nils Karlsson,

för Örums by N:o 5 1/8 mtl. Nils Jönsson,
N:o 5 1/8 " Esbjörn Jönsson,
N:o 23 1/16 " Sven Nilsson,
N:o 17 m. fl. Johanneslust, under Hägestads och Baldringe fideikommiss, arr. Johan Mattsson,
N:o 4 1/4 mtl. Måns Månsson,
N:o 12 1/4 " Per Nilsson,
N:o 2 1/4 " af Hans Olssons stärbhusdelägare, sonen Ola Hansson åberopande fullmakten Bil. N:o 8, under tillkännagifvande att stärbhusdelägarne utom hans moder och honom voro följande: Nils Hansson i Ö Ingelstad, Johan Hansson i Örum, Anders Hansson i D:o, Otto Hansson i D:o, Gustaf Hansson i D:o, Ingar Hansson i D:o, Elna Hansson i D:o, Bengta Hansson gift med Skolläraren J. Lundberg i Simlinge af Malmöhus län samt Cilla Hansson gift med landtbr. Mårten Åkesson uti Östra Herrestad;
" D:o N:o 24 1/4 mtl. Otto Larsson,
" D:o N:o 18 Per Persson,
" D:o N:o 10 1/4 " Sven August Larsson,
" Hannas by N:o 11 Nils Erlandsson,

9

för Hammenhög by № 26 7/32 mtl. Lars Nilsson.

Såsom biträdande Gode män hade på särskilda kallelser tillstädeskommit Skiftesgodemännen Kommunalordföranden Per Henrikson å Hammenhög № 7 samt landtbrukaren Sven Larsson å Hammenhög № 32.

Såsom kronoombud anmälde sig Herr Domänintendenten och Riddaren Ivar Månsson åberopande förordnandet Bil. № 9.

§ 13

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och förklarades synemännen ojäfvige.

§ 14.

Plan- och profilkarta jämte beskrifning och häfdeförteckning öfver den vattenskadade marken hade sedan förra sammanträdet upprättats likasom ock provisionelt förslag till bäckregleringen. Dessa kartor och handlingar företeddes och genomgingos utan anmärkning.

§ 15.

Efter en längre diskussion, därvid Per Nilsson å № 12 Örum återtog sitt i föregående protokolls § 8 framställda ersättningsyrkande, enades samtlige därom, att ingen ersättning vare sig för jord, som komme att åtgå till kanalens utvidgning eller för upplag af kanalvallar eller annat intrång af arbetet i fråga skulle gäldas af vederbörande bäckreglerings-skyldige i annan mån än dels till ägaren af ägolott Åa. Måns Månsson och dels till ägaren af ägolott Öa Per Nilsson båda från Örum, hvilka i förevarande afseende skulle äga rätt till hvardera ett hundra (100) kronors ersättning.

§ 16

Otto Larsson i Örum såsom ägare af ägolott Bb yrkade ersättning, i händelse arbetet började så tidigt, att det komme att skada hans nu sådda vintersäd.

§ 17

Det beslöts enhälligt, att inga enskilda broar skulle på det gemensammas bekostnad ombyggas, men skulle för försvårad öfverkörsel följande ersättningar lämnas till nedanstående för deras här angifna hemman nämligen till

Örum ägolott	Bb	Otto Larsson	35 kr,
D:o ,	Ab	Hans Olssons stärbh.	40 ",
D:o ,	Öa	Per Nilsson	50 ",
D:o ,	Åa	Måns Månsson	50 ",
D:o "	Va	Erik Nilsson	35 ",
D:o ,	Ta	Örums bost.	35 ",
Hammenhög "	Sd	Anders Nilsson	35 ",
D:o "	Qa Oa Pa	Nils Mattsson Ola Mårtensson Nils Karlsson	gemensamt till lika del en sammanlagd summa af 35 kr,
D:o	I,a	Hammenhögs boställe Olofsfält	70 ",

§ 18.

Två byvägsbroar inom ägor till Önnes by berördes af företaget, och skulle dessa enligt nu fattadt beslut ombyggas på företagets gemensamma bekostnad. Dessa voro belägna mellan pålarne 34 och 35 samt vid pålen 36, skolande dessa ombyggas på fasta stenlandfästen med träöfverbyggnad och förses med dubbelt plankdäck.

§ 19.

Enhälligt beslöts att företaget skulle hvad kostnadsfördelningen beträffade indelas i endast en arbetsafdelning gemensam för alla i detsamma ingående delägare.

§ 20.

Arrendatorn af Mansdala boställe Oscar Ohlsson förenade sig med sökanden enligt 37 § dikningslagen under yrkande att bäckdraget skulle fullt upptagas från pålen 5 samt förläggas i rågången mellan ägolott D a och F a i norr å ena sidan samt E a och D a i söder å den andra samt utmynna vid pålen 12 a i rågången mot Olofsfält. Förningen lades till handlingarne under Bil. №: 18.

§ 21.

Det ansågs rättvist att ytterligare en ersättning å 35 kronor för försvårad öfverkörsel skulle utgå på grund af det nu framställda yrkandet i § 19 samt till lika del fördelas mellan ägarne af ägolott. Da och Ea Nils Månsson och Lasse Nilsson i Hammenhög.

§ 22.

Det tillkännagafs att nytt sammanträde skulle utlysas genom kungörelse i vederbörande kyrkor och skulle på sökandenas begäran detta sammanträde hållas på Hammenhögs gästgifvaregård, därest ingen annan lämplig lokal i företagets närhet kunde erhållas.

§ 23.

Förrättningsmannen meddelade att gradering af sankmarken komme att företagas omedelbart härefter.

§ 24.

Protokollet upplästes och godkändes, hvarefter då intet vidare till behandling förekom sammanträdet förklarades afslutadt.

Mansdala den 5 december 1905.
Å tjänstens vägnar
G Hilfenz
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Såsom biträdande Gode män:
Sven Larsson   Per Henrikson.

§ 25

År 1906 den 19 mars inställde sig å tingshuset i Hammenhög undertecknad Statens Landtbruks-Ingeniör biträdd af här ofvan angifna Gode män Kommunalordföranden Per Henrixon å N:o 7 samt Landtbrukaren Sven Larsson å N:o 32 Hammenhög för att fortsätta och om möjligt afsluta förevarande laga synförrättning rörande Karlsbäcks reglering. På grund af kungörelserna Bil. N:ris 19, 20 och 21, hvilka förklarades särskildt med hänvisning till skrifvelserna Bil. N:ris 26 och 27 i behörig ordning uppläste, samt kallelserna Bil. N:ris 22, 23 och 24 hade de i detta protokolls § 31 här nedan antecknade sakägarne och ombuden tillstädeskommit.

§ 26.

Det tillkännagafs, att arrendatorn af Mansdala Oscar E. Nilsson erhållit Länsstyrelsens tillstånd den 30 dec. 1905 att förena sig med sökanden om förrättningen och företaget, hvarom skrifvelse upplästes och lades till protokollet under Bil. N:o 25.

§ 27.

Förrättningsmännen hade till detta sammanträde utarbetat kartor, förslag och längder i och för företagets utförande.

Plan och profilkartor med tillhörande sektionsritningar företeddes, genomgingos och förklarades, hvarefter ett exemplar kopia i två blad af desamma lämnades till delägarne.

§ 28.

Beskrifning, häfdeförteckning, graderings- och kostnadsfördelningslängd öfver företaget företeddes och genomgicks samt lades till handlingarne under Bil. Litt. A. Vidare företeddes och genomgingos gräfningstabellen Bil. Litt. B och kostnadsförslaget Bil. Litt. C.

§ 29.

Synemännens utlåtande, sådant det nu blifvit i där angifna Mom. 1-17 af förrättningsmannen utarbetadt, upplästes och lades till handlingarne under Bil. Litt. D.

§ 30.

Arfvodesräkningarne företeddes och upplästes, och lämnades delägarne häraf ett exemplar.

§ 31.

Vid sammanträdet anmälde sig följande sakägare och ombud närvarande:
Hammenhögs by № 34 & 37 lotten № 1 benämnd Mansdala arrend. Oscar E. Nilsson.
D:o № 34 & 37 lotten № 2 benämnd Olofsfält arrend. Fr. Ulfsparre,
Ystad-Gärsnäs Järnvägs-Aktiebolag } Banmästaren Carl Stjernfeldt enligt fullmakt, lika lydande med den förut under Bil. № 17 bifogade afskriften, hvaröfver originalet företeddes,
Hammenhög № 26 Anders Persson å № 29
№ 26 Nils Månsson å № 29,
№ 26 Lasse Nilsson,
№ 26 Olof Nilsson,
№ 26 Mårten Svensson,
№ 26 Mårten Jönsson,

Hammenhög N:o 26 Ola Nilsson å N:o 29,
N:o 12 Nils Mattsson,
N:o 12 Ola Persson,
N:o 12 Anders Nilsson,
Blåtorp N:o 4 Johan Mårtensson,
Örums boställe lotten N:o 2
dels Utredningsmannen i Måns Erikssons sterbhus sakföraren Gustaf Persson i Hammenhög och dels Per Månsson å N:o 5 Norra Qverrestad hvilken förmenade sig bli arrendator å bostället efter Måns Eriksson.
D:o N:o 5 Nils Jönsson,
N:o 5 Esbjörn Jönsson,
N:o 23 Sven Nilsson,
N:o 4 Måns Månsson
N:o 2 Samtliga sterbhusdelägare efter Hans Olsson genom landtbrukaren Ola Hansson å N:o 2 Örum enligt fullmakt Bil. N:o 28,
N:o 24 Otto Larsson.

Såsom Kronoombud Herr Domänintendenten och Riddaren Ivar Månsson, åberopande förut inlämnade fullmakten Bil. N:o 9.

Vidare anmälde sig närvarande
Örum N:o 18 Nils Jönsson.

§ 32.

Hans Olssons sterbhusdelägares ombud Ola Hansson i Örum meddelade nu, att han första gången ej hade rätt att svara för samtliga sterbhusdelägarne, men att han nu, sedan han erhållit fullmakt från dem, måste med hänvisning till plankartan yrka på ersättning för kanalens utvidgning och för jordupplag å ägolott. A 6. Sedan förrättningsmannen under den i anledning häraf uppkommande diskussionen förklarat sin åsikt vara, att ersättning måste beviljas, och sedan förenämnde Hans Olsson förklarat sig för stärbhusets räkning nöjd med femtio (50) kronors ersättning, beviljades enhälligt detta belopp.

§ 33.

Synemännens utlåtande Mom 18 upplästes Bil. Litt. D.

§ 34.

Med hänvisning till synemännens utlåtande Bil. Litt. D särskildt Mom 17 beslöts, att en direktion af tre personer med en suppleant skulle tillsättas för arbetets ordnande och utförande.

Till ordförande och kassör i denna direktion utsågs landtbrukaren Fr. Ulfsparre å Olofsfält och till vice ordförande Esbjörn Jönsson № 5 Örum samt till öfrig medlem i direktionen Anders Nilsson å № 12 Hammenhög. Till suppleant utsågs landtbrukaren Oscar E. Ohlsson i Mansdala.

§ 35.

Till sådan syssloman, som omförmäles i gällande lag om dikning m.m. utsågs för företaget landtbrukaren Fr.

Ulfsparre på Olofsfält och utsågs han äfven att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.

§ 36.

För den med synemännens utlåtande missnöjde lämnades hänvisning för talans bevarande genom att uppläsa §§ 51 och 52 i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879, därvid särskildt tillkännagafs, att rätta forum i denna fråga var Ingelstads och Järrestads häradsrätt.

§ 37.

Af förekommen anledning skulle till protokollet antecknas, att det enhälligt ansågs ostridigt, att den å plankartan samt i beskrifningen med ägolitt Va angifna hemmanslotten tillhörde endast Erik Nilsson i Örum hemmanet ¼ mtl № 6 och y kyrkohemmanet № 30 Örum.

§ 38.

Protokollet upplästes och godkändes, hvarefter en del sakägare anmälde sig önska odlingslån. Då intet vidare till behandling förekom, förklarades förrättningen afslutad.

Hammenhög den 19 mars 1906.

Å tjänstens vägnar
O. J. [illegible]
Statens Landtbruks-Ingeniör

Såsom biträdande Gode män:
Sven Larsson Per Henrikson

coll

Förestående afskrift af protokollet (sid. 1-18) vidimeras.
Kristianstad i maj 1908.
Ex officio
E. Wilh. Ewe

Bil. № 1.

Till Kungl. Majt:s Befallningshafvande
i Kristianstads län.

Såsom arrendator af lotten № 2 å förre häradshöfdingebostället Hammenhög №s 34 och 37 om tillsammans 5/8 mtl. i Hammenhögs socken, Ingelstads härad och Kristianstads län får undertecknad härmed vördsamt anhålla om tillstånd att för vinnande af nödigt utloppsdike från boställets mark västerut mot Önnes bys ägor uti Hörups socken ställa sig såsom sökande till sådan synförrättning, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 omförmäles. Af företaget synas flere andra sakägare vara beroende, hvilka befunnit icke godvilligt kunna förmås att ingå såsom deltagare.

Hammenhög N:s 34 och 37 benämndt Olofsfält den 10 april 1905
Fr. Ulfsparre.

Resolution.

Länsstyrelsen finner skäligt förklara att från kronans sida hinder icke möter för arrendatorn af lotten N:o 2 af förra häradshöfdingebostället 5/8 mantal N:o 34 och 37 Hammenhög Fr. Ulfsparre att söka ifrågavarande synförrättning med skyldighet för honom att gälda alla de med förrättningen förenade, på kronan belöpande kostnader.

Kristianstad i Landskontoret den 14 april 1905.

Landshöfdingeämbetet:

Esaias Centerwall. C. H. Areskoug.

Bil. N:o 2.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Kristianstads län.

Åberopande Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution af den 14 april innevarande år, hvilken resolution här bifogas, får undertecknad arrendator till lotten N:o 2 af förra häradshöfdingebostället Hammenhög N:s 34 och 37 i Hammenhögs socken, Ingelstads härad och Kristianstads län härmed vördsamt anhålla om förordnande för en Statens Landtbruksingenom att förrätta sådan syn, som i gällande lag om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma nödigt utloppsdike från boställets mark västerut mot ägor tillhörande Örums by i Hörups socken af förenämnda härad.

Förutom bostället anses följande vara beroende af företaget.

Hammenhögs by		Indragna häradshöfdinge-bostället, arrenderadt af Oskar Olsson
D°		Lasse Nilsson
D°		Nils Månsson
D°		Mårten Svensson
D°		Mårten Jönsson
D°	N° 12	Nils Mattsson
D°	N° 12	Ola Persson
D°	N° 12	Anders Nilsson
Örums by		Indraget kronoboställe arrenderadt af Måns Eriksson
D°		Erik Nilsson
D°		Nils Jönsson och Esbjörn Jönsson
D°		Under Hägestad och Baldringe fideikommiss, Innehafvaren Grefve Alfr. Piper adr. Löfdeborg, arrendator Johan Mattsson
D°		Sven Nilsson
D°		Måns Månsson
D°		Per Nilsson
D°		Otto Larsson
D°		Hans Olsson

Huruvida flere kunna vara beroende

af företaget kan först efter skedda afvägningar bestämmas.

Hammenhög N:ris 34 och 37 benämndt Olofsfält den 17 april 1905.

Fr. Ulfsparre.

Resolution N:o 630 Ekdm

Jämlikt 29 § lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 förordnar länsstyrelsen Statens landtbruksingenjör C. W. Ewe att, därest laga hinder ej möter, å stället förrätta syn i enlighet med åberopade lag för pröfning af det i ansökningen omförmälda företag.

Kristianstads landskansli den 18 april 1905.

Landshöfdingeämbetet:

W. Ehrenborg. Esaias Centerwall.

Bil. N:o 3.

Kungörelse
till
Hammenhögs kyrka.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruksingenjör, erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark genom flöddikes upptagande från lotten N:o 2 af förre häradshöfdingebostället Hammenhög N:ris 34 och 37 benämndt Olofsfält väster ut gesom ägor till Örums by, allt uti Hammenhögs och Hörups socknar, Ingelstads härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af tillhörande frågor blifvit utsatt att hållas hos arrendatorn Fr. Ulfsparre å förenämnda Olofsfälts gård onsdagen den 24 maj 1905 kl. 4 e.m. och varda alla, som af företaget vänta nytta eller skada jämlikt 31 § i berörda dikningslag härmed kallade till omförmälde sammanträde.

Kristianstad den 27 april 1905
Å tjänstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Att förestående kungörelse blifvit uppläst i Hammenhögs kyrka söndagarne d. 30 April och d. 14 Maj 1905, intygar
Hj. Brolander
p. l.

Bil. № 4

Kungörelse
till
Hörups kyrka

Sedan undertecknad Statens Landtbruksingeniör erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark beroende af floddikes upptagande från lotten № 2 af förre häradshöfdingebostället Hammenhög N:ris 34 och 37 benämndt Olofsfält västerut genom ägor till Örums by, allt uti Hammenhögs och Hörups socknar, Ingelstads härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos arrendatorn Fr. Ulfsparre å förenämnda Olofsfälts gård onsdagen den 24 maj 1905 kl. 4 e.m. och varda alla, som af företaget vänta nytta eller skada jämlikt 31 § i berörda dikningslag härmed kallade till omförmälda sammanträde.

Kristianstad den 27 april 1905
Å tjänstens vägnar
E. Willd. Ebbe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Uppläst i Hörups kyrka den 30 april och 7 maj 1905 betygar.
J. T. Malm
p.l.

coll

Bil. N:o 5.

Kallelse.

Sedan undertecknad Statens Landtbruksingeniör erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark beroende af floddikes upptagande från lotten N:o 2 af förre häradshöfdingebostället Hammenhög N:ris 34 och 37 benämndt Olofsfält västerut genom ägor till Örums by, allt uti Hammenhögs och Hörups socknar, Ingelstads härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos arrendatorn Fr. Ulfsparre å förenämnda Olofsfälts gård Onsdagen den 24 maj 1905 kl. 4 e.m. och varda å andra sidan upptecknade personer, hvilka uppgifvits vara beroende af företaget jämlikt 31 § i berörda dikningslag härmed särskildt kallade till omförmälda sammanträde under anhållan, att en hvar måtte i kolumn 5 teckna sitt namn till bevis öfver kallelsens delfående.

Kristianstad den 27 april 1905

Å tjänstens vägnar
E. Wilh. Eber
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Byar och hemman	Hemmans nummer	Hemmantal	Delägares namn, hemvist m.m.	Delägares egenhändiga namnteckning till bevis öfver kallelsens delfående
1.	2.	3.	4	5.
Hammenhögs by			Indragna häradshöfdinge bostället	
			lotten N:o 2 arr. Fr. Ulfsparre	Fr. Ulfsparre
			lotten N:o 1 arr. Oskar Olsson	Oscar E. Ohlsson
D:o			Lasse Nilsson	Lasse Nilsson
D:o			Nils Månsson	Nils Månsson
D:o			Mårten Svensson	Mårten Svensson
D:o			Mårten Jönsson	Mårten Jönsson
D:o	12		Nils Mattsson	N. Mattsson
D:o	12		Ola Persson	Ola Persson

1.	2.	3.	4.	5.
Hammenhögs by	12		Anders Nilsson	Anders Nilsson
Örums by			Indragna kronobostället arr. Måns Eriksson	
D:o			Erik Nilsson	
D:o			Nils Jönsson och Esbjörn Jönsson	Nils Jönsson Esbjörn Jönsson
D:o			Under Högestad och Baldringe fideikommiss arr. Johan Mattsson	
D:o			Sven Nilsson	
D:o			Måns Månsson	Måns Månsson
D:o			Per Nilsson	Per Nilsson
D:o			Otto Larsson	
D:o			Hans Olsson	
〃	18		Nils Jönsson	Nils Jönsson
	〃		Per Persson	Per Persson

Kristianstad den 17 april 1905
Å tjänstens vägnar
E. Willd. Erbe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Tillägg. Kallelsen å första sidan delgifves genom uppläsande för hvar och en af de i kolumnerna 1–4 antecknade personer, hvilka böra i kolumn 5 till bevis öfver kallelsens delfående teckna sitt namn på samma rad, som den kallades namn finnes angifvet i kolumn 4.

Vägrar någon att anteckna sitt namn, skall kallelsen ändå honom delgifvas. Delgifningen bör ske i tvänne vittnesgilla personers närvaro, hvilka i slutet af kallelselistan skola skriftligen intyga, att följande personer genom förestående skrifvelse blifvit kallade till här omförmälde sammanträde nämligen dels N.N. och N.N. hvilka alla till bevis härå tecknat sitt namn i kolumn 5 här ofvan, och dels N.N. och N.N. som vägrat teckna namnet men ändå kallats hvaremot följande ej kunnat anträffas nämligen N.N. och N.N. hvilkit härmed betygas af på en gång närvarande vittnen.

Som ofvan
E. Wilh. Ewer

Förestående kallelse är uppläst för alla såväl de som egenhändigt tecknat sina namn som öfriga i kallelsen uppgifna personer. Dock anmärkes att enär Hans Olsson är afliden är äldste sonen Ola Hansson kallad att på tid och ort som kallelsen omförmäler infinna sig, försedd med fullmakt för öfriga Hans Olssons sterbhusdelägare. Vilket härmed intygas.

Hammenhög den 6 maj 1905.

Anders Nilsson Stämningsman
Nils Nilsson Fjerdingsman

1	2.	3.	4.	5.
Ännus by	10		Sven Larsson	Sven Aug. Larsson
D°	9		Sven Månsson	S. Månsson
Hannas by	11		Lars Hansson	Lars Hansson
	11		Ola Jönsson	Ola Jönsson
	9		Per Persson	Pehr Pehrsson
"	12		Lars Olssons änka	Lars Ols enka
	12.		Mårtensson	Lars Mårtensson

1	2.	3.	4.	5
Hamm	1		Nils Håkansson	

Att Herr Landtbruksingeniör E. W. Ewes härframman utfärdade kallelse blifvit upplåst för alla här ofvan antecknade personer. Intygas.
Hammenhög den 12 Maj 1905.

Anders Nilsson   Nils Nilsson
Stämningsman   Fjerdingsman.

Bil. № 6.

Kallelse
till
Herr Godsägaren m.m. Grefve A. Piper
å Söfdeborg
såsom innehafvare af egendom i Örums by af Hörups socken m.m.

Sedan undertecknad Statens Landtbruksingeniör erhållit Kungl. Majt:s Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark beroende af floddikes upptagande från lotten № 2 af förre häradshöfdingebostället Hammenhög №№ 34 och 37 benämndt Olofsfält västerut genom ägor till Örums by, allt uti Hammenhögs och Hörups socknar, Ingelstads härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos arrendatorn Fr. Ulfsparre å förenämnda Olofsfälts gård Onsdagen den 24 maj 1905 kl. 4 e.m., och varden I såsom uppgifven sakägare i företaget jämlikt 51 § i berörda dikningslag härmed kallad till omförmälda sammanträde.

Kristianstad den 27 april 1905

Å tjänstens vägnar
E. Willd. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Då Herr Öfverhofstallmästaren m.m. Grefve A. Piper i dag blifvit sökt å Söfdeborg för att delgifvas denna kallelse erhölls underrättelse, att han vistades å utrikes resa samt hemväntades först i slutet af denna månad betygar.

Åsen af kronolänsmanskontoret den 6 maj 1905

Joh. Sjöström.

Afskrift

Bil. № 7.

Fullmakt för förvaltaren Herr Andreas Lundberg eller den han i sitt ställe förordnar att å mina vägnar vara närvarande vid, och föra min talan å alla juridiska och kommunala förrättningar äfvensom åtal för åverkan af skog, jakt och fiske rörande Högesta och Baldringe fideikommissegendomar inom Herrestads, Ingelstads och Färs härader, Kristianstads och Malmöhus Län, godkännande jag hvad ombudet lagligen gör och låter.

Söfdeborg (den)

den 26 mars 1901.
Alfred Piper
Sigill
Rätt afskrifvit betygar:
Sven Larsson   Per Henrikson
Hammenhög.

Bil. N:o 8.

Härmed befullmäktigas min son Ola Hansson, att vid sammanträden, som komma att hållas, angående torrdikning af det vattendrag som går från Olofsfäbet i Hammenhög västerut genom Örums bys ägor, att föra min talan, och håller jag för giltigt hvad detta mitt ombud lagligen gör och låter.

Örum den 17 Maj 1905
Hanna Nilsson

Egenhändiga underskriften intyga på en gång närvarande vittnen.
E. Larsson   Otto Larsson
N:o 24 Örum   N:o 24 Örum.

Afskrift   Bil. N:o 9.

Till Herr Domänintendenten Ivar Månsson

Sedan Statens landtbruksingenjör E. W. Ewe härstädes anmält, att vid sådan syn, som i gällande dikningslag omförmäles, i ändamål att åstadkomma torr läggning af vattenskadad mark beroende af floddikes upptagande från lotten N:o 2 af förra häradshöfdingebostället Hammenhög N:is 34 och 37 benämndt Olofsfält väster ut genom ägor till Örums by, allt uti Hammenhögs och Hörups socknar, Ingelstads härad hvilken syn kommer att taga sin början med sammanträde å Olofsfältsgård onsdagen den 24 Maj 1905 kl. 4 e.m. kommer att beröra förutom nämnda häradshöfdingeboställe kronan tillhöriga bostället Örum i Hörups socken samt möjligen andra kronoegendomar eller lägenheter, får länsstyrelsen härmed förordna Eder att såsom kronoombud bevaka de i förrättningen ingående kronoegendomars rätt såväl vid nämnda sammanträde, som de följande sammanträden hvilka under förrättningens gång kunna komma att hållas, hvarom i hafven att underrätta förrättningsmannen, åliggande det Eder att af denne begära och i sin tid till länsstyrelsen inkomma med handlingar utvisande dels värdet af den jordförbättring som genom företagets utförande kan tillskyndas hvar och en däri ingående kronoegendom dels och kostnaden för företaget i sin helhet äfvensom den andel däri som kan på hvarje egendom belöpa.

Kristianstads landskansli den 29 April 1905

Landshöfdingeämbetet:

F. W. Ehrenborg Esaias Centerwall

Rätt afskrifvet intyga

D. Månsson A. Olsson

Förestående afskrifter af bilagorna N:s 1-9 & sid. 18-30 & vidimeras.
Kristianstad i maj 1908.
Ex officio.
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

E. W. Ewe
KRISTIANSTAD.

Bil. N:o 10

Förening.

Jämlikt § 37 i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 förenar sig härmed undertecknad med sökanden arrendatorn Fr. Ulfsparre å Olofsfält om den torrläggningsförrättning för hvars utredning Statens Landtbruksingeniör E. W. Ewe genom Länsstyrelsens resolution den 18 sistlidne april erhållit vederbörligt förordnande och gör undertecknad härmed jämlikt det här åberopade lagrum gemensam sak med sökanden, allt för så vidt undertecknad för sin jord kommer att eljest ingå i det af sökande Ulfsparre begärda företag.

Olofsfält den 24 maj 1905.

Sven Andersson
Grufbjer Wallby N:o 19.

Sven Anderssons i Grufbjer egenhändiga namnteckning bevittnas och varder föreningen härmed vitsordad på ofvan angifna villkor.

Olofsfält den 24 maj 1905.

På tjänstens vägnar

E. Wilh. Ewe

Statens Landtbruks-Ingeniör

Såsom biträdande Gode män:

Sven Larsson   Per Henrikson.

Förestående afskrift af föreningsskrifvelsen Bil. No 10 (sid 31-32) vidimeras.

Kristianstad i maj 1908.

Ex officio

E. Wilh. Ewe

Statens Landtbruks-Ingeniör.

E. W. Ewe

KRISTIANSTAD.

Bil. No 11.

Kungörelse

till

Hammenhög och Hannas kyrkor.

Sedan undertecknad Statens Landtbruksingeniör, erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark beroende af ett från Hammenhögs boställe Olofsfält i Hammenhög socken kommande floddike benämndt Karlsbäck med utlopp i Hannaså genom ägor tillhörande flere gårdar och byar uti Hammenhög, Borrby, Hörup och Hannas socknar af Ingelstads härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos landtbrukaren Oskar Olsson på Mansdala tisdagen den 5 instundande december kl. 10 f.m.; och varda alla, som af företaget vänta nytta eller skada jämlikt 17 § i berörda dikningslag härmed kallade till omförmälda sammanträde.

Kristianstad den 14 november 1905
Å Tjänstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Att förestående kungörelse blifvit uppläst i Hammenhögs och Hannas kyrkor söndagarna d. 19 och 26 nov. 1905 intygar
Hj. Brolander
p.l.

Bil. № 12.

Kungörelse
till
Hörups kyrka.

Sedan undertecknad etc. etc. se Bil. № 11 t.o.m. Statens Landtbruks-Ingeniör.

Uppläst i Hörups kyrka den 19 och den 26 november 1905 af
J. T. Malm
p.l.

Bil. № 13.

Kungörelse
till
Borrby kyrka

Sedan undertecknad etc. se Bil. № 11 t.o.m. Statens Landtbruks-Ingeniör.

Uppläst i Borrby kyrka sönd. d. 19–26 Nov. 1905 betygar.

Alb. Rosenberg
v. pl.

Bil. № 14.

Kallelse

Sedan undertecknad, Statens Landtbruks-Ingeniör, erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark beroende af ett från Hammenhögs boställe Olofsfält i Hammenhögs socken kommande floddike benämndt Karlsbäck med utlopp i Hannaså genom ägor tillhörande flere gårdar och byar uti Hammenhög, Borrby, Hörup och Hannas socknar af Ingelstads härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt, att hållas hos landtbrukaren Oskar Olsson å Mansdala, Hammenhögs socken, tisdagen den

5 instundande december kl. 10 f.m. och vara å andra sidan antecknade personer, hvilka uppgifvits vara beroende af företaget jämlikt 31 § i berörda dikningslag härmed särskildt kallade till omförmälda sammanträde under anhållan, att en hvar måtte i kolumn 5 teckna sitt namn till bevis öfver kallelsens delfående.

Kristianstad den 17 november 1905
Å tjänstens vägnar
E. Willd. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Socknar byar och hemman	Hemmansnummer	Hemmantal	Delägares namn, hemvist m.m.	Delägares egenhändiga namnteckning till bevis öfver kallelsens delfående.
1.	2.	3.	4.	5.
Hammenhögs socken				
Hammenhögs by	26 o 29		Anders Persson å № 29	Anders Persson № 29
	26		Olof Nilsson	Olof Nilsson
	26		Ola Nilsson	
	34 o 37		Torparen Ola Larsson under Olofsfält	Ola Larsson
	34 o 37		Torparen Nils Andersson under Olofsfält	Nils Andersson
	12		Ola Mårtensson	Ola Mårtensson
	12		Nils Karlsson	Nils Karlsson
Blåstorps by	9		Esbjörn Månsson	Esbjörn Månsson
	4		Johan Mårtensson	Johan Mårtensson
Hannas socken				
Hannas by	5		Sven Olsson	Sven Ohlsson
	11		Ola Jönsson	Ola Jönsson
	11		Nils Erlandsson	

Kristianstad den 17 november 1905
Å tjänstens vägnar
E. Willd. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Tillägg Kallelsen å första sidan delgifves genom uppläsande för hvar och en af de i kolumnerna 1-4 antecknade personer hvilka böra i kolumn 5 till bevis öfver kallelsens delfående teckna sitt namn på samma rad, som den kallades namn finnes angifvet i kolumn 4.

Vägrar någon att anteckna sitt namn skall kallelsen ändå honom delgifvas. Delgifningen bör ske i tvänne vittnesgilla personers närvaro, hvilka i slutet af kallelselistan skola skriftligen intyga, att följande personer genom förestående skrifvelse blifvit kallade till här omförmälda sammanträde nämligen dels N.N. och N.N, hvilka alla till bevis härå tecknat sitt namn i kolumnen 5 här ofvan och dels N.N. och N.N., som vägrat teckna namnet men ändå kallats, hvaremot följande ej kunnat anträffas nämligen N.N. och N. N. hvilket härmed betygas af på en gång närvarande vittnen.

Som ofvan
E. Willd. Ewe

Att förestående kallelse den 21 dennes genom uppläsande blifvit delgifven alla som å andra sidans 5te kolumn egenhändigt tecknat sina namn. Och då Ola Nilsson Hammenhög och Nils Erlandsson Hannas vägrat skrifva sina namn, har ifrå-

gavarande kallelse blifvit åfven för dem uppläst med särskilt tillkännagifvande af tid och ställe för berörda sammanträde. Nils Erlandsson som ej anträffats under gårdagen är i dag delgifven. Hvilket härmed Intygas.
Hammenhög den 22 November 1905

Nils Nilsson
Stämningsman

Pehr Ohlsson
vittne.

Bil. № 15.

Kallelse
till
Herr Öfverhofstallmästaren m. m.
Grefve A. Piper å Söfdeborg.

Sedan undertecknad Statens Landtbruksingeniör erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark beroende af ett från Hammenhögs boställe Olofsfält i Hammenhög socken kommande floddike benämndt Karlsbäck, med utlopp i Hannaså genom ägor tillhörande flera gårdar och byar uti Hammenhög Borrby Hörup och Hannas socknar af Ingelstads härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos landtbrukaren Oskar Olsson å Mansdala, Hammenhög socken tisdagen den 5 instundande december kl. 10 f.m. och vardera I såsom uppgifven sakägare i företaget jämlikt 31 § i berörda dikningslag härmed kallad till omförmälda sammanträde.

Kristianstad den 16 november 1905.
Å tjänstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Delfående af närstående kallelse erkännes.
Alfred Piper
Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af
O. Andersson H. Larsson.

Bil. № 16.

Kallelse
till

Styrelsen för Ystad-Gärsnäs järnvägsaktiebolag.
Ystad.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruksingeniör erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark beroende af att från Hammenhögs boställe Olofsfält i Hammenhög socken kommande floddike, benämndt Karlsbäck med utlopp i Hannaså genom ägor tillhörande flera gårdar och byar uti Hammenhög, Borrby, Hörup och Hannas socknar af Ingelstads härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos landtbrukaren Oskar Olsson å Mansdala, Hammenhögs socken tisdagen den 5 instundande december kl. 10 f.m. och varder Styrelsen för Ystad-Gärsnäs järnvägsaktiebolag jämlikt 31 § i berörda dikningslag härmed kallad till omförmälda sammanträde.

Kristianstad den 17 november 1905
Å tjänstens vägnar
E. Wille. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Delfående af närstående kallelse erkännes å Styrelsen för Ystad-Gärsnäs järnvägsaktiebolag vägnar.

John Tengberg.

Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af

S. Svensson
Stämningsman.

Bil. N:o 17

Afskrift

Verkställande Direktören Herr John Tengberg eller den han i sitt ställe förordnar, befullmäktigas att vid alla tillfällen då icke annorlunda förordnas såväl i kommunalt hänseende som i juridiska mål föra Ystad-Gärsnäs Järnvägsaktiebolags talan och utöfva dess röst rätt, godkännande bolaget hvad ombudet i sådant hänseende lagligen gör och låter.

Ystad den 26 Maj 1905
för Ystad-Gärsnäs Jernvägs Aktiebolag
Dess Styrelse
Salomon Smith
Berndt Pettersson, Hjalmar Gussing. A.G. Lindgren
John Tengberg Esbjörn Persson. H. Sjöstedt.

Bevittnas
C. Stedt T.P. Petersson

Transporteras på innehafvaren
John Tengberg
Egenhändiga namnteckningen intyga:
Gottfr. Wollter R. Nilsson
Kassör Ystad Kamrer
I likhet med originalet intyga:

Erik Hj. Jönsson. G. Sjögren

Förestående afskrifter af bilagorna N:o 11-17 (sid. 32-40) vidimeras.
Kristianstad i maj 1908.
Ex officio
E.W.Ewe
Statens Landtbruks Ingeniör.

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
E. W. Ewe
KRISTIANSTAD

Bil. N:o 18

Förening.

För så vidt vederbörande myndighet sådant tillåter, förenar sig härmed under-

tecknad såsom arrendator af lotten N:o 1 å 5/8 mtl. N:ris 34 och 37 Hammenhög benämnd Mansdala om den synförrättning och vattenafledning, som afsetts för den s.k. Karlsbäcks reglering, för hvars utredning Statens Landtbruks-Ingeniör genom Länsstyrelsens resolution den 18 sistlidne april erhållit vederbörligt förordnande, och gör undertecknad sålunda gemensam sak med sökanden jämlikt § 37 i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 rörande ifrågavarande ärende.
Mansdala den 5 december 1905.

Oscar E. Ohlsson

Arrendatorn Oscar Ohlssons å Mansdala egenhändiga namnteckning här ofvan bevittnas, och vitsordas föreningen.
Mansdala som ofvan
Å tjänstens vägnar
E. Hilz. Eug.
Statens Landtbruks-Ingeniör

Såsom biträdande Gode män:
Sven Larsson Per Henrikson.

Förestående afskrift af föreningsskrifvelsen Bil. N:o 18 (sid. 40–41) vidimeras.
Kristianstad i maj 1908.
Ex officio
E. Hilz. Eug.
Statens Landtbruks-Ingeniör.

E. W. Ewe

Bil. № 19

Kungörelse
till
Hammenhög och Hannas kyrkor.

Sedan undertecknad, Statens Landtbruksingeniör erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark beroende af ett från Hammenhögs boställe i Hammenhög socken kommande floddike benämndt Karlsbäck, med utlopp i Hannas-å genom ägor tillhörande flere gårdar och byar uti Hammenhög, Borrby, Hörup och Hannas socknar af Ingelstads härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas måndagen den 19 mars 1906 kl. 12 på dagen i Hammenhögs tingshus, och varda alla, som af företaget vänta nytta eller skada jämlikt 31 § i berörda dikningslag härmed kallade till omförmälda sammanträde.

Kristianstad den 19 februari 1906.

Å Tjänstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Att förestående kungörelse blifvit uppläst i Hammenhögs och Hannas kyrkor söndagarna den 25 febr. och den 4 mars 1906, intygar
Hj. Brolander
p. l.

Bil. № 20

Kungörelse
till
Hörups kyrka

Sedan undertecknad etc / se Bil. № 19 t.o.m. Statens Landtbruks-Ingeniör /.

Uppläst i Hörups kyrka den 25 februari och 4 mars 1906 af

J. T. Malm
p.l.

Bil. № 21.

Kungörelse
till
Borrby kyrka

Sedan undertecknad etc / se Bil. № 19 t.o.m. Statens Landtbruks-Ingeniör /.

Uppläst i Borrby kyrka den 11 Mars 1906 af
V. Liljenroth
för tillfället tjänstgörande pastor.

Bil. № 22.

Kallelse

Sedan undertecknad, Statens Landtbruks-Ingeniör, erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark beroende af ett från Hammenhögs boställe i Hammenhög socken kommande floddike, benämndt Karlsbäck, med utlopp i Hannasån genom ägor tillhörande flere gårdar och byar uti Hammenhög, Borrby, Hörup och Hannas socknar af Ingelstads härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas måndagen den 19 mars 1906 kl. 12 på dagen i Hammenhögs tingshus; och varda å andra sidan upptecknade personer, hvilka uppgifvits vara beroende af företaget jämlikt 31 § i berörda dikningslag härmed särskildt kallade till omförmälda sammanträde under anhållan att en hvar måtte i kolumn 5 teckna sitt namn till bevis öfver kallelsens delfående.

Kristianstad den 19 februari 1906
Å tjänstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Byar och hemman	Hemmans nummer	Hemmanta	Delägares namn, hemvist m.m.	Delägares egenhändiga namnteckning till bevis öfver kallelsens delfående
1.	2.	3	4	5
Örum.	2.		Hans Olssons stärbhusdelägare:	
			Nils Hansson i Ö. Ingelstad	Nils Hansson
			Johan Hansson i Örum	Johan Hansson
			Anders Hansson i D:o	Anders Hansson
			Otto Hansson i D:o	Otto Hansson

1.	2.	3.	4.	5.
Örum	2		Gustaf Hansson i Örum Ingar Hansson i D:o och Elna Hansson i D:o Mårten Åkesson och hans hustru Cilla Hansson i Ö. Herrestad	Gustaf Hansson Ingar Hansson Elna Hansson Mårten Åkesson Cilla Hansson

Kristianstad den 19 februari 1906
Å tjänstens vägnar
E. Willd. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Tillägg Kallelsen å första sidan delgifves genom uppläsande för hvar och en af de i kolumnerna 1-4 antecknade personer, hvilka böra i kolumn 5 till bevis öfver kallelsens delfående teckna sitt namn på samma rad som den kallades namn finnes angifvet i kolumn 4.

Vägrar någon att anteckna sitt namn, skall kallelsen ändå honom delgifvas. Delgifningen bör ske i tvänne vittnesgilla personers närvaro, hvilka i slutet af kallelselistan skola skriftligen intyga, att följande personer genom förestående skrifvelse blifvit kallade till här omförmälda sammanträde nämligen dels N.N. och N.N., hvilka alla till bevis härå tecknat sitt namn i kolumnen 5 här ofvan, och dels N.N. och N.N., som vägrat teckna namnet men ändå kallats, hvaremot följande ej kunnat anträffas näm ligen N. N. och N. N., hvilket härmed betygas af på en gång närvarande vittnen.

Som ofvan
E. Wilh. Ewe

Att denna kallelse den 26 Feb. blifvit delgifven genom uppläsande för alle nemligen Mårten Åkesson och Cilla Hansson Ö. Herrestad, Nils Hansson Ö. Ingelstad samt likaledes den 27 Febr. för Johan Hansson, Anders Hansson, Otto Hansson, Gustaf Hansson, Ingar Hansson och Celma Hansson hvilka alla tecknat sina namn i kolumn 5. samt likaledes blifvit uppläst för Måns Eriks Sterbhusdelegare Sven Eriksson N. Kverrestad, Kersti Eriksdotter gift med Anders Svensson S Örum Elgina Eriksdotter gift med Per Månsson N. Kverrestad.

Betygar
Hammenhög den 28 Februari 1906.

Nils Nilsson   Anders Nilsson.
Stämningsmän.

Bil. № 23

Kallelse
till
Skolläraren J. Lundberg och hans
hustru Bengta Hansson i Simlinge
af Malmöhus län.

Sedan undertecknad Statens Landtbruksingeniör, erhållit Kungl. Majt:s Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark beroende af ett från Hammenhögs boställe i Hammenhögs socken kommande floddike, benämndt Karlsbäck med utlopp i Hannaså genom ägor tillhörande flere gårdar och byar uti Hammenhög, Borrby, Hörup och Hannas socknar af Ingelstads härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas måndagen den 19 mars 1906 kl. 12 på dagen i Hammenhögs tingshus; och varden I, såsom uppgifna sakägare i företaget jämlikt 31 § i berörda dikningslag härmed kallade till omförmälda sammanträde.

Kristianstad den 19 februari 1906
På tjänstens vägnar
E. Wille Elwe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Delfående af närstående kallelse erkännes.
Joh. Lundberg Bengta Lundberg
Folkskollärare född Hansson

Ofvanstående kallade sakägares namnteckningar bevittnas af.
Lars Andersson Jöns Persson
Simlinge № 15 Fjerdingsman.

Bil. N:o 24

Kallelse

till

Måns Erikssons efterträdare såsom arrendator å bostället Örum N:o 8.

Sedan undertecknad Statens Landtbruksingeniör erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark beroende af ett från Hammenhögs boställe i Hammenhögs socken kommande floddike, benämndt Karlsbäck, med utlopp i Hannas-å genom ägor tillhörande flere gårdar och byar uti Hammenhög, Borrby, Hörup och Hannas socknar af Ingelstads härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af tillhörande frågor blifvit utsatt att hållas måndagen den 19 mars 1906 kl. 12 på dagen i Hammenhögs tingshus, och varder I, såsom uppgifven sakägare i företaget jämlikt 31 § i berörda dikningslag härmed kallad till omförmälde sammanträde.

Kristianstad den 16 mars 1906
Å tjänstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Delfående af närstående kallelse erkännes
Per Månsson.

Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af
Anders Olsson. Anna Ekvall.

Bil. N:o 25.

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i
Kristianstads län.

Sedan arrendatorn Fr. Ulfsparre å lotten N:o 2 å förre häradshöfdingebostället Hammenhög N:o 34 och 37, hvilken lott benämnes Olofsfält, genom Länsstyrelsens resolution den 14 sistlidne april erhållit tillstånd att ställa sig såsom sökande till sådan syneförrättning som omförmäles i gällande lag om dikning och annan afledning af vatten, för att åstadkomma nödigt utlopp för boställets vatten, hvilket befunnits kunna ske endast genom reglering af den s.k. Karlsbäck, och sedan Statens Landtbruksingeniör E.W. Ewe efter erhållet förordnande nu börjat laga synen ifråga, hafva undersökningarne gifvit vid handen, att det skulle vara fördelaktigt äfven för lotten N:o 1 benämnd Mansdala å samma boställe, hvilken lott arrenderas af undertecknad, att få bäckregleringen utsträckt ända upp på Mansdala ägor, hvilka under alla förhållanden komma att enligt nu skedda mätningar ingå i företaget.

I anledning häraf får undertecknad

vördsamt anhålla om tillstånd att för bäckregleringens verkställande, på sätt här ofvan angifvits, förena sig med sökanden jämlikt 37 § af förberörda lag, dock med rätt att åtnjuta de förmåner, som i gällande arrendekontrakt finnas arrendatorn tillerkända i afseende på arbeten af den art, som här afsetts, hvarvid dock särskildt framhålles, att undertecknad, i fall ansökan beviljas, ej vill eller anser sig kunna begagna sig af den afsägelserätt, som i 76 § af lagen om dikning m.m. omförmäles.

Mansdala per Hammenhög den 16 december 1905.

Oscar E. Ohlsson

Resolution

Länsstyrelsen finner skäligt förklara att från kronans sida hinder icke möter för arrendatorn af lotten № 1 af förra häradshöfdingebostället 5/8 mtl. № 34 och 37 Hammenhög Oscar E. Ohlsson att jämlikt 37 § i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 förena sig med sökanden Fr. Ulfsparre om ifrågavarande företag; ägande Oscar E. Ohlsson i fråga om kostnaderna för företaget den rätt till ersättning, som omförmäles i Kgl. förordningen den 6 juli 1849.

Kristianstads länskontor den 30 december 1905.

Landshöfdingeämbetet

W. Ehrenborg   Esaias Centerwall

Bil. № 26.

Kristianstad den 10 mars 1906.
Till
Pastors-Expeditionen i Borrby.

Enligt här förd postbok öfversände jag 21/2 till Pastors-Expeditionen i Borrby en kungörelse daterad den 19 febr. 1906 därom, att laga syneförrättning rörande Karlsbäckens reglering skulle komma att hållas genom sammanträde i Hammenhögs tingshus måndagen den 19 mars 1906 kl. 12 på dagen.

Jag anhöll, att kungörelsen måtte uppläsas i Borrby kyrka söndagarne d. 25 febr. och 4 mars samt att den försedd med intyg om uppläsandet måtte återsändas till mig under adress Kristianstad. Så vidt till min kännedom kommit, har kungörelsen icke återkommit hit, och jag vågar därför vördsamt förfråga huruvida den blifvit uppläst och hitsänd. Det är nämligen af största vikt att få veta, om den upplästes i behörig ordning innan slutsammanträdet hålles. Skulle så ej vara fallet, måste förrättningens afslutning uppskjutas.

Svar å min framställda fråga torde benäget sändas mig snarast möjligt.

Som ofvan
Ex officio
C. Wilh. Ewe

Undertecknad som i dag tillfälligtvis under pastor Rosenbergs sjukdom tjänstgår i pastorsexpeditionen i Borrby för om ifrågavarande kungörelse lämna följande upplysningar. Kungörelsen har sannolikt blifvit uppläst söndagen d. 25 febr., ehuru ingen anteckning därom är gjord å kungörelsen. Sönd. d. 4 mars, då den skulle uppläsas andra gången, blef den af glömska icke uppläst. Däremot har den enligt anteckning å densamma blifvit uppläst sönd. d. 11 mars. Enär jag ej förrän i dag fått kännedom om denna skrifvelse, har jag ej förrän nu kunnat besvara den. Den ifrågavarande kungörelsen medföljer.

Borrby i pastorsexpeditionen den 15 mars 1906
Alfred Fredgardh.
pastorsadjunkt i Simrishamn.
för tillfället tjänstgörande å pastorsexpeditionen i Borrby.

Bil. № 27

Att kungörelse om sammanträde den 19de Mars 1906 i Hammenhögs tingshus och underskrifvet af Statens Landtbruks-Ingeniör E. Wille. Ewe blifvit uppläst i Borrby kyrka den 25te Februari och den 11te Mars intygas härmed.

Olofsfält den 17de Mars 1906
Fr. Ulfsparre.

Bil. № 28

Fullmakt

Landtbrukaren Ola Hansson å № 2

Örum i Hörups socken befullmäktigar härmed att föra vår talan å de sammanträden som komma att hållas angående torrdikning af det vattendrag, som kommer från Olofsfält i Hammenhög och går västerut genom Örums bys ägor fram till Hammas-ån, och som benämnes Karlsbäck, och godkänna vi hvad ombudet lagligen gör och låter.

Simlinge den 5 Mars 1906.

Joh. Lundberg
Folkskollärare

Bengta Lundberg
född Hansson

Bevittnas:

Anders Trulsson
Landtbrukare i Simlinge

Lars Andersson
Landtbrukare i Simlinge

Nils Hansson
Ö. Ingelstad №18
Gustaf Hansson
Johan Hansson
Anders Hansson

Ingar Hansson
Elna Hansson
Otto Hansson
Örum den 7/3 1906

Bevittnas:

Otto Larsson
Örum № 24

E. Larsson
Örum № 24

Mårten Åkesson
№ 3 Östra Herrestad

Cilla Hansson
№ 3 Östra Herrestad

Bevittnas den 15 Mars 1906

Herman Bliet
dräng № 3 Östra Herrestad

Tufve Andersson
Åbo 37 Östra Herrestad

Förestående afskrifter af

bilagorna N:o 19-28 (sid. 42-53) vidimeras.

Kristianstad i maj 1908.

Ex officio
E Hill[illegible]
Statens Landtbruks-Ingeniör.

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
E. W. Ewe
KRISTIANSTAD

Bil. Litt. A

Beskrifning, höjdeförteckning samt graderings- och kostnadsfördelningslängd öfver mark, som förbättras genom Karlsbäckens reglering inom ägor till Hammenhögs Örums och Blästorps byar uti Hammenhögs Hörups och Borrby socknar af Ingelstads härad och Kristianstads län, upprättad vid laga syneförrättning med biträde af Gode män åren 1905-1906 af

E. W. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

1	2	3	4	5	6
Socknar, byar och hemman	Littera å kartan	Hemmansnummer	Hemmantal	Ägofigurernas nummer å kartan	Delägares namn, hemvist m.m. samt markens beskaffenhet
Hammenhögssocken Hammenhögs by Indragna häradshöfdingsbostället latten N:r 1					
Mansdala kallad	Aa	34 & 37	5/8		Åg. Kranan Arr. Oskar E Ohlsson
				1	Åker, mylla på sand 0,15-0,25
				2a	D:o, d:o " d:o och lera 0,1-0,25
				2b	D:o, d:o " d:o
				3	D:o Imp
				4	Häradsväg Imp
				5	Trädgård mylla på lera 0,2-0,3
				6a	Åker, d:o " d:o 0,2-0,3
				6b	d:o, d:o " d:o 0,2-0,3
				7	D:o, d:o på sand och sandbl. lera 0,2-0,25
					Summa
	Ba				Åg. Ystad Gärsnäs järnvägsaktiebolag
				8	Järnvägsbank Imp
					Transport

Areal			Värde						Genom torrläggningen möjliggjordt ökadt förbättringsvärde		Procent af hela förbättringsvärdet, hvarefter reglerings- och synekostnaderna skola fördelas		Impediment		
			Före torrläggningen			Efter torrläggningen									
Hektar	ar	Kv.meter	per hektar	per ägofigur		per hektar	per ägofigur						Hektar	ar	Kv.meter
			kr.	kr.	öre	kr	kr.	öre	kr.	öre	%				
	86	00	640	550	40	720	619	20	68	80					
	22	00	720	158	40	800	176	00	17	60					
1	04	50	640	668	80	720	752	40	83	60					
														03	50
														17	50
	05	20	720	37	44	810	42	12	4	68					
	95	00	720	684	00	810	769	50	85	50					
1	50	00	540	810	00	630	945	00	135	00					
1	67	00	540	901	80	630	1052	10	150	30					
6	29	70		3810	84		4356	32	545	48				21	00
														24	00
														24	00

1	2	3	4	5	6
Hammenhögs by					Transport
				9	Järnvägsbank Imp
					Summa.
Indragna häradshöfdinge bostället lotten N:o 1 Mansdala kallad	Aa	34&37	5/8		Åg. Kronan
					Arr. Oskar E Ohlsson
				10a	Åker, mylla på lera 0.2-0.25
				10b	D:o, d:o „ d:o 0.2-0.25
				11	Betesmark, stenig Imp
				12	Åker, kulle Imp
				13	D:o, mylla på grus och lera 0.15-0.25
					Summa
	Ca	26	1/8		Åg. Anders Persson å N:o 29
				14	Betesmark Imp.
					Summa
	Da	26	1/16		Åg. Nils Månsson å N:o 29
				15	Åker, mylla på sandbl. lera 0,2-0,3
				16	D:o, d:o „ sand och grus 0,25-0,3
				17	D:o, d:o „ sand 0,3-0,4
				18	D:o, d:o „ d:o 0,2-0,35
				19	Betesmark Imp
				20	Ågaväg Imp
					Summa

7	8	9	10	11		12	13		14		15		16	
													24	00
													42	00
													66	00
1	14	00	720	820	80	900	1026	00	205	20				
2	00	50	630	1263	15	900	1804	50	541	35				
													41	50
													03	00
1	91	00	630	1203	30	900	1719	00	575	70				
5	05	50		3287	25		4549	50	1262	25			44	50
													02	90
													02	90
	62	00	630	390	60	900	558	00	167	40				
	57	50	630	362	25	900	517	50	155	25				
	55	00	540	297	00	900	495	00	198	00				
	50	00	540	270	00	900	450	00	180	00				
													01	90
													04	00
2	24	50		1319	85		2020	50	700	65			05	90

1	2	3	4	5	6	
Hammenhögs by	Ea	26	7/32		Åg. Lasse Nilsson	
				21	Åker, som väg mylla på sand	0,1-0,2
				22a	D:o, mylla på sand och lera	0,1-0,2
				22b	D:o, d:o " d:o " d:o	0,1-0,2
				23a	D:o, mylla på sand	0,1-0.2
				23b	D:o, d:o " d:o	0,1-0,2
				24	D:o, d:o " d:o	0,1-0,2
				25a	D:o, mylla på sandbl lera och sand	0.2-0,3
				25b	D:o d:o " " "	0.2-0,3
					Summa	
D:o	Fa	26	1/64		Åg. Olof Nilsson	
				26	Åker, mylla på sandbl. lera	0,3
				27	D:o d:o " sand	0,1-0,3
				28	D:o d:o " d:o	0.2-0,3
					Summa	
D:o	Da	26	1/16		Åg. Nils Månsson å N:o 29	
				29	Åker, mylla på sand	0,15-0,25
				30	D:o " d:o " d:o	0,15-0,3
				31	D:o, d:o " d:o	0,15-0,3
				32	D:o, d:o " d:o	0,15-0,3
				33	D:o, d:o " d:o	0,15-0,2
					Summa	
D:o	Ga	26	13/64		Åg. Mårten Svensson	
				34a	Åker, mylla på sand	0,3-0,4
					Transport	

7	8	9	10	11		12	13		14		15		16
	12	20	630	76	86	900	109	80	32	94			
	45	50	540	245	70	900	409	50	163	80			
	32	50	450	146	25	900	292	50	146	25			
	52	00	630	327	60	900	468	00	140	40			
	26	50	450	119	25	900	238	50	119	25			
	06	40	360	23	04	900	57	60	34	56			
	43	00	630	270	90	900	387	00	116	10			
	35	50	450	159	75	900	319	50	159	75			
2	53	60		1369	35		2282	40	913	05			
	09	00	810	72	90	900	81	00	8	10			
	44	00	540	237	60	900	396	00	158	40			
	38	00	540	205	20	900	342	00	136	80			
	91	00		515	70		819	00	303	30			
	73	00	360	262	80	900	657	00	394	20			
	22	00	360	79	20	900	198	00	118	80			
	55	50	450	249	75	900	499	50	249	75			
	68	50	450	308	25	900	616	50	308	25			
	64	00	540	345	60	900	576	00	230	40			
2	83	00		1245	60		2547	00	1301	40			
	35	00	540	189	00	900	315	00	126	00			
	35	00		189	00		315	00	126	00			

1	2	3	4	5	6
Hammenhögs by					Transport
				34b	Åker, mylla på sand 0.3
				35a	D:o, d:o " d:o 0.2-0.3
				35b	D:o, d:o " d:o 0.2-0.25
				36	D:o, d:o " d:o 0.2-0.25
				37	D:o, d:o " d:o 0.2-0.3
					Summa
	Ea	26	7/32		Åg. Lasse Nilsson
				38	Åker, mylla på sand 0.25
				39	D:o, d:o " d:o 0.2-0.25
				40	D:o, d:o " d:o 0.2
					Summa
	Ia	26	1/16		Åg. Mårten Jönsson
				41	Åker, mylla på sand 0.2-0.3
				42	D:o, d:o " d:o 0.3
					Summa
	Ka	26	5/16		Åg. Ola Nilsson
				43	Åker, mylla på sand 0.25
					Summa
Indragna häradshöfdingebostället lotten N:o 2 Olofsfält kallad	L_Ia	34&37	5/8		Åg. Kronan
					Arr. Fr. Ulfsparre
				44	Åker, mylla på sand 0.2-0.3
					Transport

7	8	9	10	11		12	13		14		15		16
	35	00		189	00		315	00	126	00			
	29	00	540	156	60	900	261	00	104	40			
	48	00	540	259	20	900	432	00	172	80			
	54	00	450	243	00	900	486	00	243	00			
	53	50	540	288	90	900	481	50	192	60			
	38	50	540	207	90	900	346	50	138	60			
2	58	00		1344	60		2322	00	977	40			
	33	00	630	207	90	900	297	00	89	10			
	52	00	540	280	80	900	468	00	187	20			
	58	00	540	313	20	900	522	00	208	80			
1	43	00		801	90		1287	00	485	10			
	36	50	540	197	10	900	328	50	131	40			
	29	00	540	156	60	900	261	00	104	40			
	65	50		353	70		589	50	235	80			
	08	50	540	45	90	900	76	50	30	60			
	08	50		45	90		76	50	30	60			
	85	00	540	459	00	900	765	00	306	00			
	85	00		459	00		765	00	306	00			

1	2	3	4	5	6
Hammenhögs by					Transport
				45	Bäck Imp.
				46a	Åker, mylla på sand 0,15-0.2
				46b	D:o d:o " sand och lera 0,15-0,25
				47	Åker som väg
				48	Dike Imp
				49	Åker, mylla på sand och lera 0,2-0,3
				50	Håla Imp.
				51	Åker, mylla på sand och sandbl. lera 0,2-0,3
				52	Dike Imp.
				53	Åker som väg
				54a	Åker, mylla på sand 0,2-0.3
				54b	D:o d:o " d:o 0,2-0,3
				55	Bäck Imp.
				56a	Åker, mylla på sand 0,2-0,3
				56b	D:o, d:o " d:o 0,2-0,3
				56c	D:o, d:o " d:o 0.2-0,3
				57	Bäck Imp.
				58	Ågoväg, åker, mylla på sand 0,2
				59a	Åker, mylla på sand 0,15-0,25
				59b	D:o, d:o " d:o 0,15-0,25
				60	Dike Imp.
				61	Åker, mylla på sand och sandbl. lera 0,2-0,3
				62	D:o, d:o på sand 0,2-0,3
				63	D:o, d:o " lera 0,15-0,25
				64	D:o Kulle Imp
					Summa

7	8	9	10	11		12	13		14		15		16	
	85	00		459	00		765	00	306	00				
													09	80
5	13	00	450	2308	50	900	4617	00	2308	50				
	51	00	630	321	30	900	459	00	137	70				
	10	30	490	50	47	700	72	10	21	63				
													07	00
1	26	00	450	567	00	900	1134	00	567	00				
													01	50
2	70	00	630	1701	00	900	2430	00	729	00				
													10	50
	20	50	490	100	45	700	143	50	43	05				
1	85	00	630	1165	50	900	1665	00	499	50				
1	55	00	540	837	00	900	1395	00	558	00				
													08	40
1	86	00	540	1004	40	900	1674	00	669	60				
2	37	00	630	1493	10	900	2133	00	639	90				
2	95	00	540	1593	00	900	2655	00	1062	00				
													07	90
	05	40	640	34	56	800	43	20	8	64				
1	46	00	560	817	60	800	1168	00	350	40				
2	23	00	400	892	00	800	1784	00	892	00				
													09	10
1	30	50	630	822	15	900	1174	50	352	35				
2	64	50	450	1190	25	900	2380	50	1190	25				
	25	50	720	183	60	900	229	50	45	90				
													06	00
29	28	70		15540	88		25922	30	10381	42			60	20

1	2	3	4	5	6	
Borrby socken						
Blåstorps by	M a	9	9/37		Åg. Esbjörn Månsson	
				65	Åker	Imp.
					Summa	
Hammenhögs socken						
Hammenhögs by						
Indragna häradshöfdingebostället, lotten № 2 Olofsfält kallad	L_I a	34&37	5/8		Åg. Kronan Arr. Fr. Ulfsparre	
				66	Åker, mylla på sand	0.2-0.3
				67	D:o, d:o " d:o	0,2
				68	D:o, d:o " d:o	0.2-0.3
				69	Bäck	Imp.
				70	Åker, mylla på sand och märgel	0.2-0.3
				71	Ägoväg, åker, mylla på sand	0.2
				72	D:o åker, mylla på sand	0.2
				73	Åker, mylla på sand	0.2-0.3
				74	D:o, d:o " d:o	0.2-0.3
				75	D:o, d:o " d:o	0.2-0.3
				76	D:o, d:o " d:o	0.2-0.3
				77	D:o, d:o " sand och märgel	0.2-0.25
				78	D:o, mylla på sand kalk och lera	0.15-0.25
				79	D:o, mylla på sand	0,2
				80	D:o, d:o " d:o	0,2
				81	D:o, d:o " d:o	0.2
				82	D:o, d:o " d:o	0.2-0.3
					Transport	

7	8	9	10	11		12	13		14		15		16	
													12	00
													12	00
	62	00	540	334	80	900	558	00	223	20				
	92	00	450	414	00	900	828	00	414	00				
1	45	00	450	652	50	900	1305	00	652	50				
													20	10
1	18	50	540	639	90	900	1066	50	426	60				
	03	90	540	21	06	900	35	10	14	04				
	05	30	540	28	62	900	47	70	19	08				
1	25	00	540	675	00	900	1125	00	450	00				
	24	50	720	176	40	900	220	50	44	10				
	37	00	720	266	40	900	333	00	66	60				
1	37	50	540	742	50	900	1237	50	495	00				
1	42	00	540	766	80	900	1278	00	511	20				
1	46	00	450	657	00	900	1314	00	657	00				
	56	00	450	252	00	900	504	00	252	00				
	28	00	450	126	00	900	252	00	126	00				
	75	00	450	337	50	900	675	00	337	50				
	70	00	450	315	00	900	630	00	315	00				
12	67	70		6405	48		11409	30	5003	82			20	10

1	2	3	4	5	6	
Hammenhögs by					Transport	
				83	Åker, mylla på sand	0.2
				84	D:o, d:o " d:o	0.2
				85	Ågoväg, åker d:o " d:o	0.2
					Summa	
Borrby socken						
Blåstorps by	Na	4	19/96		Åg. Johan Mårtensson	
				86	Åker, mylla på sand	0.3
				87	D:o, d:o " d:o	0.3
				88	D:o, d:o " d:o	0.3
				89	D:o, d:o " d:o	0.3
					Summa	
Hammenhögs socken						
Hammenhögs by						
Indragna härads-höfdingebostället,						
lotten N:o 2						
Olofsfält kallad	L_I a	34&37	5/8		Åg. Kronan	
					Arr. Fr. Ulfsparre	
				90	Åker, mylla på sand	0.2
				91	D:o, d:o " d:o	0.2
				92	D:o, d:o " d:o	0.2
				93	D:o, d:o " d:o	0.2
				94	D:o, d:o " d:o	0.2
				95	D:o, d:o " d:o	0.2
				96	D:o, d:o " d:o	0.2
				97	D:o, d:o " d:o	0,15-0,2
				98	D:o, d:o " d:o	0.2
					Transport	

7	8	9	10	11		12	13		14		15		16		
12	67	70		6403	48		11409	30	5003	82				20	10
	54	50	450	245	25	900	490	50	245	25					
	20	00	450	90	00	900	180	00	90	00					
	07	40	480	35	52	800	59	20	23	68					
13	49	60		6776	25		12139	00	5362	75				20	10
	11	50	810	93	15	900	103	50	10	35					
	28	50	720	205	20	900	256	50	51	30					
	39	00	720	280	80	900	351	00	70	20					
	11	00	810	89	10	900	99	00	9	90					
	90	00		668	25		810	00	141	75					
	19	00	450	85	50	900	171	00	85	50					
	19	00	450	85	50	900	171	00	85	50					
	18	50	450	83	25	900	166	50	83	25					
	28	50	450	128	25	900	256	50	128	25					
	25	50	450	114	75	900	229	50	114	75					
	37	00	540	199	80	900	333	00	133	20					
	26	00	540	140	40	900	234	00	93	60					
	17	60	450	79	20	900	158	40	79	20					
1	07	00	450	481	50	900	963	00	481	50					
2	98	10		1398	15		2682	90	1284	75					

Hammenhögs by						Transport
				99	Åker, mylla på sand kalk och lera	0,15-0,3
				100	D:o, mylla på sand och märgel	0,15-0,25
				101	D:o, mylla på sand	0,2
				102	D:o, d:o „ d:o	0,2
				103	D:o, d:o „ d:o	0,2
				104	D:o, d:o „ d:o	0,15-0,2
				105	D:o, d:o „ d:o	0,20
				106	D:o, d:o „ d:o	0,2
				107	D:o, d:o „ d:o	0,2
				108	D:o, d:o „ d:o	0,15-0,2
				109	D:o, d:o „ d:o	0,15-0,25
				110	D:o, d:o „ d:o	0,2-0,3
				111	D:o, d:o „ d:o	0,2
				112	D:o, d:o „ d:o	0,2
				113	D:o, d:o „ d:o	0,2-0,3
				114	D:o, d:o „ d:o	0,15-0,2
				115	D:o, d:o „ d:o	0,15-0,2
				116	D:o, d:o „ d:o	0,15-0,2
				117	D:o, d:o „ d:o	0,15-0,2
				118	D:o, d:o „ d:o	0,15-0,2
				119	D:o, d:o „ d:o	0,15-0,2
				120	D:o, d:o „ d:o	0,15-0,2
				121	D:o, d:o „ d:o	0,15-0,25
				122	D:o, d:o „ d:o sandbl. lera och kalk	0,15-0,25
				123	D:o mylla på lera och sandbl. lera	0,2-0,3
					Summa	

2	98	10		1398	15		2682	90	1284	75
1	38	50	450	623	25	900	1246	50	623	25
1	09	50	540	591	30	900	985	50	394	20
	40	00	540	216	00	900	360	00	144	00
	31	50	540	170	10	900	283	50	113	40
	05	30	540	28	62	900	47	70	19	08
	71	50	540	386	10	900	643	50	257	40
	83	00	540	448	20	900	747	00	298	80
	05	50	540	29	70	900	49	50	19	80
	07	90	540	42	66	900	71	10	28	44
	13	10	540	70	74	900	117	90	47	16
	47	50	630	299	25	900	427	50	128	25
	31	50	630	198	45	900	283	50	85	05
	02	80	720	20	16	900	25	20	5	04
	70	00	630	441	00	900	630	00	189	00
	41	00	540	221	40	900	369	00	147	60
1	13	50	540	612	90	900	1021	50	408	60
	27	00	630	170	10	900	243	00	72	90
	23	00	630	144	90	900	207	00	62	10
	18	50	720	133	20	900	166	50	33	30
	16	50	540	89	10	900	148	50	59	40
	17	00	540	91	80	900	153	00	61	20
	18	50	540	99	90	900	166	50	66	60
1	39	50	450	627	75	900	1255	50	627	75
2	89	00	450	1300	50	900	2601	00	1300	50
1	50	00	450	675	00	900	1350	00	675	00
18	09	20		9130	23		16282	80	7152	57

1	2	3	4	5	6
Hammenhögs by					
Under indragna häradshöfdingsbostället, lotten N:o 2					
Olofsfält	L_{II} a	34637	5/8		Åg. Kronan
					Arr. Fr. Ulfsparre
					Torpare Ola Larsson
				124	Åker, mylla på sand 0.2
					Summa
D:o	L_{III} a	34637	5/8		Åg. Kronan
					Arr. Fr. Ulfsparre
					Torpare Nils Andersson
				125	Åker, mylla på sand 0.2
				126	D:o, d:o „ d:o 0.2
				127	D:o, d:o „ d:o 0.2
				128	D:o, d:o „ d:o 0.2
				129	D:o, d:o „ d:o 0.2
				130	D:o, d:o „ d:o 0.2
					Summa
D:o	L_{II} a	34637	5/8		Åg. Kronan
					Arr. Fr. Ulfsparre
					Torpare Ola Larsson
				131	Åker, mylla på sand 0.3
					Summa

7	8	9	10	11		12	13		14		15	16
	31	50	450	141	75	900	283	50	141	75		
	31	50		141	75		283	50	141	75		
	06	80	450	30	60	900	61	20	30	60		
	05	60	450	25	20	900	50	40	25	20		
	22	00	450	99	00	900	198	00	99	00		
	04	20	450	18	90	900	37	80	18	90		
	39	50	450	177	75	900	355	50	177	75		
	18	20	450	81	90	900	163	80	81	90		
	96	30		433	35		866	70	433	35		
	17	00	540	91	80	900	153	00	61	20		
	17	00		91	80		153	00	61	20		

1	2	3	4	5	6
Hammenhögs by Under indragna häradshöfdingbostället lotten N:o 2					
Olofsfält	L_{III}a	34b37	5/8		Äg. Kronan
					Arr. Fr. Ulfsparre
					Torpare Nils Andersson
				132	Åker, mylla på sand 0.3
				133	D:o, d:o " d:o 0.2-0.3
				134	D:o, d:o " d:o 0.2-0.3
				135a	Ägoväg Imp.
				135b	D:o åker, mylla på sand 0.2
					Summa
D:o	L_{II}a	34b37	5/8		Äg. Kronan
					Arr. Fr. Ulfsparre
					Torpare Ola Larsson
				135c	Ägoväg, åker, mylla på sand 0.2
					Summa
Hammenhögs by	Oa	12	1/80		Äg. Ola Mårtensson
				136	Ägoväg Imp.
				137	Åker, mylla på sand 0.2-0.3
				138	D:o, d:o " d:o 0.2-0.3
					Summa
D:o	Pa	12	afs.		Äg. Nils Karlsson
				139	Tomt
					Summa

7	8	9	10	11		12	13		14		15		16	
	11	50	540	62	10	900	103	50	41	40				
	25	00	540	135	00	900	225	00	90	00				
	10	00	630	63	00	900	90	00	27	00				
													01	50
	04	70	480	22	56	800	37	60	15	04				
	51	20		282	66		456	10	173	44			01	50
	01	60	480	7	68	800	12	80	5	12				
	01	60		7	68		12	80	5	12				
													01	00
	11	60	720	83	52	900	104	40	20	88				
	13	10	630	82	53	900	117	90	35	37				
	24	70		166	05		222	30	56	25			01	00
	03	50	480	16	80	800	28	00	11	20				
	03	50		16	80		28	00	11	20				

76

1	2	3	4	5	6
Hammenhögs by	Qa	12	13/960		Åg. Nils Mattsson
				140	Ågoväg Imp.
				141	Åker, mylla på sand och sandbl. lera 0.2-0.3
				142	D:o, mylla på sand och sandbl. lera 0.2-0.3
				143	D:o, mylla på sand och sandbl. lera 0.2-0.3
				144	Ågoväg Imp.
				145	Åker, mylla på sand 0.15-0.2
				146	D:o, d:o " d:o 0.15-0.2
				147	Bäck Imp.
				148	Åker, mylla på sand och lera 0.2-0.25
				149	D:o, d:o " d:o " d:o 0.2-0.25
				150	D:o, d:o " sand 0.2
				151	D:o, d:o " d:o 0.2
				152	D:o, d:o " d:o 0.2-0.3
				153	D:o, d:o " d:o 0.2-0.3
				154	D:o, d:o " d:o 0.2-0.3
				af 155	Ågoväg Imp.
					Summa
D:o	Ra	12	1/32		Åg. Ola Persson
				af 155	Ågoväg Imp.
				156	Åker, mylla på sand 0.2-0.3
				157	D:o, d:o " d:o 0.2-0.3
				158	D:o, d:o " d:o och sandbl. lera 0.15-0.25
				159	D:o, mylla på sandbl. lera 0.15-0.25
				160	D:o, d:o " lera 0.15-0.25
				161	D:o, d:o " lera och kalk 0.2
					Transport

7	8	9	10	11		12	13		14		15		16	
													03	60
	38	00	450	171	00	900	342	00	171	00				
	33	00	450	148	50	900	297	00	148	50				
	66	50	450	299	25	900	598	50	299	25				
													04	20
	63	50	450	285	75	900	571	50	285	75				
	33	00	450	148	50	900	297	00	148	50				
													03	30
	94	00	450	423	00	900	846	00	423	00				
	98	50	450	443	25	900	886	50	443	25				
	62	00	450	279	00	900	558	00	279	00				
	61	00	450	274	50	900	549	00	274	50				
	60	00	540	324	00	900	540	00	216	00				
	11	30	720	81	36	900	101	70	20	34				
	07	20	720	51	84	900	64	80	12	96				
													11	05
6	28	00		2929	95		5652	00	2722	05			22	15
													11	05
	19	00	720	136	80	900	171	00	34	20				
	55	00	630	346	50	900	495	00	148	50				
	54	00	540	291	60	900	486	00	194	40				
	60	00	450	270	00	900	540	00	270	00				
	62	50	450	281	25	900	562	50	281	25				
	53	00	450	238	50	900	477	00	238	50				
3	03	50		1564	65		2731	50	1166	85			11	05

1	2	3	4	5	6
Hammenhögs by					Transport
				162	Åker, mylla på lera och sand 0.2-0.3
				163	Bäck Imp
					Summa
D:o	Sa	12	7/60		Åg. Anders Nilsson
				164a	Åker, mylla på sand och sandbl. lera 0.2-0.3
				164b	Bäck Imp.
				165	Åker, mylla på lera och sand 0.2-0.3
				166	D:o, d:o på sand 0.2-0.25
				167	D:o, d:o " d:o 0.2-0.3
				168	D:o d:o " d:o 0.2-0.3
				169	D:o, d:o " d:o 0.2-03
				170	Ägoväg Imp.
				171	Dike Imp.
				172	Åker, mylla på sand 0.2-0.3
				173	D:o, d:o " d:o 0.2-0.3
				174	Ägoväg Imp.
				175	Åker, mylla på sand 0,15-0,25
				176	D:o, d:o " d:o 0,2-0,3
				177	D:o, d:o " d:o 0,15-0,25
				178	Ägoväg, åker, mylla på sand 0,15-0,25
				179	Åker, mylla på sand 0,15-0,25
				180	D:o, d:o " d:o och lera 0,25-0,3
				181	D:o, d:o på sand och lera 0,2-0,3
					Summa

7	8	9	10	11		12	13		14		15		16	
3	03	50		1564	65		2731	50	1166	85			11	05
	53	00	450	238	50	900	477	00	238	50				
													03	90
3	56	50		1803	15		3208	50	1405	35			14	95
	35	00	450	157	50	900	315	00	157	50				
													05	40
	79	00	450	355	50	900	711	00	355	50				
1	32	50	540	715	50	900	1192	50	477	00				
1	04	00	540	561	60	900	936	00	374	40				
	58	00	450	261	00	900	522	00	261	00				
	62	00	450	279	00	900	558	00	279	00				
													06	10
													03	80
	38	00	540	205	20	900	342	00	136	80				
1	58	00	540	853	20	900	1422	00	568	80				
													04	60
	92	50	540	499	50	900	832	50	333	00				
	95	00	540	513	00	900	855	00	342	00				
	97	00	540	523	80	900	873	00	349	20				
	03	60	560	20	16	800	28	80	8	64				
	93	50	540	504	90	900	841	50	336	60				
1	07	00	630	674	10	900	963	00	288	90				
	16	50	720	118	80	900	148	50	29	70				
11	71	60		6242	76		10540	80	4298	04			19	90

80

1	2	3	4	5	6
Hörups socken					
Örums by					
Örums boställe					
lotten № 2	Ta	9 15 20 25	$1\frac{7}{48}$		Äg. Kronan
					Arr. Måns Erikssons efterlv.
				182	Åker, mylla på sand 0.2-0.3
				183	Skogbeväxt mark, mylla på sand 0.15-0.2
				184	D:o , d:o „ d:o 0.15-0.2
				185	D:o , d:o „ d:o 0.15-0.2
				186	D:o , d:o „ d:o 0.15-0.2
				187	D:o , d:o „ d:o 0.15-0.2
				188	D:o , d:o „ d:o 0.15-0.2
				189	Åker, mylla på grus 0.2-0.3
				190	D:o , d:o „ d:o 0.2-0.3
				191	Ägoväg Imp.
				192	Åker, mylla på slenb grus 0.25-0.35
				193	Skogbeväxt mark, mylla på sand 0.15-0.2
				194	D:o mark, mylla på sand 0.2
				195	Åker mylla på sand och lera 0.2-0.3
				196	Bäck Imp.
				197	Åker, mylla på sand 0.2-0.3
				198	Ren, mylla på grus och sten 0.2
				199	Åker, mylla på sandbl. lera 0.2-0.3
				200	Åker, mylla på sand 0.2-0.3
				201	D:o , mylla på sandbl. lera 0.2-0.3
				202	Ren, d:o „ d:o 0.2
				203a	Dike Imp
					Transport

7	8	9	10	11		12	13		14		15		16	
	02	00	810	16	20	900	18	00	1	80				
	07	70	560	43	12	800	61	60	18	48				
1	00	00	420	420	00	700	700	00	280	00				
	39	00	490	191	10	700	273	00	81	90				
	19	50	420	81	90	700	136	50	54	60				
	24	00	420	100	80	700	168	00	67	20				
	30	50	420	128	10	700	213	50	85	40				
	02	40	810	19	44	900	21	60	2	16				
	09	50	720	68	40	900	85	50	17	10				
													08	30
	18	50	720	133	20	900	166	50	33	30				
	64	50	420	270	90	700	451	50	180	60				
	07	00	350	24	50	700	49	00	24	50				
1	25	00	540	675	00	900	1125	00	450	00				
													11	90
	85	50	540	461	70	900	769	50	307	80				
	04	00	420	16	80	700	28	00	11	20				
	70	00	630	441	00	900	630	00	189	00				
	21	50	540	116	10	900	193	50	77	40				
1	05	00	540	567	00	900	945	00	378	00				
	07	30	480	35	04	800	58	40	23	36				
													05	30
7	42	90		3810	30		6094	10	2283	80			25	50

1	2	3	4	5	6
Örums by					Transport
				203b	Dike Imp.
					Summa
D:o	Va	6	1/4		Åg. Erik Nilsson
				204	Åker, mylla på lera 0.1-0.2
				205	D:o, d:o på sandbl. lera 0.2-0.3
				206	Bäck Imp.
				207	Åker, mylla på sand och sandbl. lera 0.2-0.3
				208	Dike Imp.
				209	Åker, mylla på sand och sandbl. lera 0.2-0.3
				210	Ren, mylla på sand 0.2
				211a	Åker, mylla på sand och sandbl. lera 0.2-0.3
				211b	D:o, d:o „ lera och grus 0.2-0.25
				212	D:o, d:o „ grus 0.25-0.35
					Summa
D:o	Wa	5	1/8		Åg. Nils Jönsson
				213	Åker, mylla på grus och sand 0.2-0.3
				214	Bäck Imp.
				215	Åker, mylla på sand och sandbl. lera 0.2-0.3
					Summa
D:o	Xa	5	1/8		Åg. Esbjörn Jönsson
				216a	Åker, mylla på lerbl. sand 0.2-0.3
				216b	Ägoväg, åker „ d:o d:o 0.2
				217	Åker, mylla på grus och sand 0.2-0.3
					Transport

7	8	9	10	11		12	13		14		15		16	
7	42	90		3810	30		6094	10	2283	80			25	50
													05	10
7	42	90		3810	30		6094	10	2283	80			30	60
	35	00	630	220	50	900	315	00	94	50				
	59	50	540	321	30	900	535	50	214	20				
													10	50
	70	00	540	378	00	900	630	00	252	00				
													03	80
1	72	50	540	931	50	900	1552	50	621	00				
	02	90	480	13	92	800	23	20	9	28				
1	06	50	540	575	10	900	958	50	383	40				
	75	50	630	475	65	900	679	50	203	85				
	05	00	810	40	50	900	45	00	4	50				
5	26	90		2956	47		4739	20	1782	73			14	30
1	44	00	630	907	20	900	1296	00	388	80				
													02	90
1	17	50	540	634	50	900	1057	50	423	00				
2	61	50		1541	70		2353	50	811	80			02	90
	03	50	810	28	35	900	31	50	3	15				
	01	00	720	7	20	800	8	00	0	80				
1	53	50	630	967	05	900	1381	50	414	45				
1	58	00		1002	60		1421	00	418	40				

1	2	3	4	5	6
Örums by					Transport
				218	Bäck Imp.
				219	Åker, mylla på sand och sandblf. lera 0.2-0.3
					Summa
D:o	Ya	23	1/16		Äg. Sven Nilsson
				220	Åker, mylla på sandblf. lera 0.2-0.3
				221	D:o, d:o " d:o 0.2-0.3
				222	D:o, d:o " d:o 0.2-0.3
				223	D:o, d:o " d:o 0.2-0.3
				224	D:o, d:o " d:o 0.2-0.3
				225	Ägoväg Imp.
					Summa
D:o	Za				Äg. Örums by
				226	Byväg Imp.
				227	D:o Imp.
					Summa
Johanneslust under Högestads och Baldringe fideikommiss	Åa	17 mtl.			Inneh. Grefve Alfr. Piper å Söfdeborg
					Arr. Johan Mattsson
				228a	Åker, mylla på sandblf. lera 0.2-0.3
				228b	D:o, d:o " d:o 0.2-0.3
				229	Bäck Imp.
				230	Åker, mylla på sand 0.2-0.3
					Transport

7	8	9	10	11		12	13		14		15		16	
1	58	00		1002	60		1421	00	418	40				
													02	40
1	07	00	540	577	80	900	963	00	385	20				
2	65	00		1580	40		2384	00	803	60			02	40
	38	00	630	239	40	900	342	00	102	60				
	39	50	720	284	40	900	355	50	71	10				
	10	00	720	72	00	900	90	00	18	00				
	59	00	630	371	70	900	531	00	159	30				
	58	50	720	421	20	900	526	50	105	30				
													05	50
2	05	00		1388	70		1845	00	456	30			05	50
													07	30
													30	40
													37	70
2	37	00	630	1493	10	900	2133	00	639	90				
2	13	00	630	1341	90	900	1917	00	575	10				
													05	00
	32	00	630	201	60	900	288	00	86	40				
4	82	00		3036	60		4338	00	1301	40			05	00

1	2	3	4	5	6	
Örums by					Transport	
				231	Åker, mylla på sandbl. lera och grus	0.25-0.3
					Summa	
	Åa	4	1/4		Åg. Måns Månsson	
				232a	Åker, mylla på sandbl. lera	0.2-0.3
				232b	Ågaväg	Imp.
				233	Bäck	Imp.
				234	Åker, mylla på lera	0.2-0.35
				235	D:o, d:o " sandbl. lera	0.2-0.3
				236	D:o, d:o " lera	0.2
				237	Bäck	Imp.
				238	Åker, mylla på grus-blandad lera	0.2-0.3
				239	Äng, d:o på lera	0.4
				240	Ågaväg	Imp.
				241	Åker, mylla på lera	0.3
				242	Bäck	Imp.
				243	Åker, mylla på lera	0.3-0.4
				244	D:o, d:o " d:o	0.3-0.4
					Summa	
	Öa	12	1/4		Åg. Per Nilsson	
				245	Åker, mylla på lera	0.25-0.35
				246	Bäck	Imp.
				247a	Åker, mylla på lera	0.2-0.3
				247b	D:o, d:o " d:o	0.2-0.3
				248	D:o, d:o " d:o	0.2-0.3
					Transport	

7	8	9	10	11		12	13		14		15		16	
4	82	00		3036	60		4338	00	1301	40			05	00
3	12	00	810	2527	20	900	2808	00	280	80				
7	94	00		5563	80		7146	00	1582	20			05	00
	64	50	720	464	40	900	580	50	116	10				
													00	70
													03	40
	25	00	720	180	00	900	225	00	45	00				
	30	50	720	219	60	900	274	50	54	90				
	26	00	810	210	60	900	234		23	40				
													02	90
	18	00	810	145	80	900	162	00	16	20				
	01	60	810	12	96	900	14	40	1	44				
													01	40
	03	00	810	24	30	900	27	00	2	70				
													02	00
	13	00	810	105	30	900	117	00	11.	70				
	01	00	810	8	10	900	9	00	0	90				
1	82	60		1371	06		1643	40	272	34			10	40
	14	50	810	117	45	900	130	50	13	05				
													08	10
	79	50	810	643	95	900	715	50	71	55				
	51	00	720	367	20	900	459	00	91	80				
	35	00	720	252	00	900	315	00	63	00				
1	80	00		1380	60		1620	00	239	40			08	10

88

1	2	3	4	5	6
Örums by					Transport
				249	Ägoväg Imp.
					Summa
	Ab	2	1/4		Äg. Hans Olssons stärbhus
				261	Åker, mylla på lera 0.2-0.3
				262	Bäck Imp.
				263	Åker, mylla på lera 0.3-0.35
				264	D:o, d:o " d:o 0.2-0.3
				265	Ägoväg Imp.
				266	D:o Imp.
				267	Åker, kulle Imp.
				268	Åker, mylla på lera 0.2-0.3
				269	Ägoväg Imp.
				270	Åker, mylla på lera 0.2-0.3
				271	D:o, d:o " d:o 0.2-0.3
				272	D:o, d:o " d:o 0.2-0.3
				273	D:o, kulle Imp.
				274	Åker Imp.
				275	Bäck Imp.
				276	Åker Imp.
					Summa
	Bb	24	1/4		Äg. Otto Larsson
				277	Åker Imp
				278	D:o Imp.
				279	Bäck Imp.
					Transport

7	8	9	10	11		12	13		14		15		16		
1	80	00		1380	60		1620	00	239	40				08	10
														01	90
1	80	00		1380	60		1620	00	239	40				10	00
	68	00	720	489	60	900	612	00	122	40					
														04	30
	18	50	720	133	20	900	166	50	33	30					
	33	50	810	271	35	900	301	50	30	15					
														01	30
														01	20
														05	50
	58	00	810	469	80	900	522	00	52	20					
														06	60
	04	00	810	32	40	900	36	00	3	60					
	46	00	720	331	20	900	414	00	82	80					
	62	50	810	506	25	900	562	50	56	25					
														08	50
														74	00
														03	40
														57	00
2	90	50		2233	80		2614	50	180	70			1	61	80
														56	50
														95	50
														05	70
													1	57	70

90

					Transport	
				280	Åker	Imp.
				281	Ägoväg	Imp.
				282	D:o	Imp.
				283	Åker	Imp.
					Summa	
	Cb	18			Äg. Nils Jönsson	
				284	Åker, mylla på lera 0.2-0.35	Imp.
				285	Bäck	Imp.
				286	Åker, mylla på lera 0.2-0.3	Imp.
					Summa	

1	57	70
2	00	00
	03	70
	10	50
1	09	50
4	81	40
	79	00
	04	20
	67	00
1	50	20

Samman-

1	2	3	4	5	6
Hammenhögs socken					
Hammenhögs by					
Indragna häradshöfdingsbostället lotten N:o 1					
Mansdala kallad	A a	34637	5/8	1-7 10a-13	Åg. Kronan Arr. Oscar E. Ohlsson
	Ba			8-9	Åg. Ystad-Gärsnäs järnvägsaktiebolag
	Ca	26	1/8	14	" Anders Persson å N:o 29
	Da	26	1/16	15-20. 29-33	" Nils Månsson å N:o 29
	Ea	26	7/32	21-25b 38-40	" Lasse Nilsson
	Fa	26	1/64	26-28	" Olof Nilsson
	Ga	26	13/64	34a-37	" Mårten Svensson
	Ia	26	1/16	41-42	" Mårten Jönsson
	Ka	26	5/16	43	" Ola Nilsson
Under indragna häradshöfdingsbostället lotten N:o 2					
Olofsfält kallad	L_I a	34637	5/8	44-64 66-85 90-123	Åg. Kronan Arr. Fr. Ulfsparre
D:o	L_{II} a	34637	5/8	124 131, 135c	Åg. Kronan Arr. Fr. Ulfsparre Torpare Ola Larsson
D:o	L_{III} a	34637	5/8	125-130 132-135b	Åg. Kronan Arr. Fr. Ulfsparre Torpare Nils Andersson

Transport

drag

7	8	9	10	11		12	13		14		15		16		
11	35	20		7098	09		8905	82	1807	73	3.789			65	50
														66	00
														02	90
5	07	50		2565	45		4567	50	2002	05	4.196			05	90
3	96	60		2171	25		3569	40	1398	15	2.930				
	91	00		515	70		819	00	303	30	0.636				
2	58	00		1344	60		2322	00	977	40	2.049				
	65	50		353	70		589	50	235	80	0.494				
	08	50		45	90		76	50	30	60	0.064				
60	87	50		31447	36		54344	10	22896	74	47.987			80	30
	50	10		241	23		449	30	208	07	0.436				
1	47	50		716	01		1322	80	606	79	1.272			01	50
87	47	40		46499	29		76965	92	30466	63	63.853		2	22	10

1	2	3	4	5	6
Borrby socken					Transport
Blåstorps by	Ma	9	9/37	65	Äg. Esbjörn Månsson
	Na	4	19/96	86-89	" Johan Mårtensson
Hammenhögs socken					
Hammenhögs by	Oa	12	1/80	136-138	" Ola Mårtensson
	Pa	12	afs	139	" Nils Karlsson
	Qa	12	23/960	140-af 155	" Nils Mattsson
	Ra	12	1/32	af 155-163	" Ola Persson
	Sa	12	7/60	164a-181	" Anders Nilsson
Hörupssocken					
Örums by					
Örums boställe lotten N:o 2	Ta	9. 15 20 o 25	1 7/48	182-203b	Äg. Kronan Arr. Hans Andersson
	Ua	6	1/4	204-212	Äg. Per Larsson
	Wa	5	1/8	213-215	" Nils Jönsson
	Xa	5	1/8	216a-219	" Esbjörn Jönsson
	Ya	23	1/16	220-225	" Sven Nilsson
	Za			226-227	" Örums by
Johanneslust under Högestads och Baldringe fideikomiss	Åa	17 mfl.		228-231	Inneh. Alfred Piper å Söfdeborg Arr. Johan Mattsson
	Äa	4	1/4	232a-244	Äg. Måns Månsson
	Öa	12	1/4	245-249	" Per Nilsson
	Ab	2	1/4	261-276	" Hans Olssons stärbhus
					Transport

7	8	9	10	11		12	13		14		15		16		
87	47	40		46499	29		76965	92	30466	63	63.853		2	22	10
														12	00
	90	00		668	25		810	00	141	75	0.297				
	24	70		166	05		222	30	56	25	0.118			01	00
	03	50		16	80		28	00	11	20	0.024				
6	28	00		2929	95		5652	00	2722	05	5.705			22	15
3	56	50		1803	15		3208	50	1405	35	2.945			14	95
11	71	60		6242	76		10540	80	4298	04	9.008			19	90
7	42	90		3810	30		6094	10	2283	80	4.786			30	60
5	26	90		2956	47		4739	20	1782	73	3.736			14	30
2	61	50		1541	70		2353	50	811	80	1.701			02	90
2	65	00		1580	40		2384	00	803	60	1.684			02	40
2	05	00		1388	70		1845	00	456	30	0.956			05	50
														37	70
7	94	00		5563	80		7146	00	1582	20	3.316			05	00
1	82	60		1371	06		1643	40	272	34	0.571			10	40
1	80	00		1380	60		1620	00	239	40	0.502			10	00
2	90	50		2233	80		2614	50	380	70	0.798		1	61	80
144	70	10		80153	08		127867	22	47714	14	100.000		5	72	70

96

1	2	3	4	5	6
					Transport
	Bb	24		277.283	Åg. Otto Larsson
	Cb	18		284.286	" Nils Jönsson
					Summa

Hammenhög den

Såsom biträdande

Förestående afskrift af beskrif- och kostnads-fördelnings-längden B.1.
Kristianstad i maj

7	8	9	10	11		12	13		14		15		16		
144	70	10		80153	08		127867	22	47714	14	100.000		5	72	70
													4	81	40
													1	50	20
144	70	10		80153	08		127867	22	47714	14	100.000		12	04	30

19 mars 1906

Å Tjänstens vägnar

O. Wilh. Enq.

Statens Landtbruks-Ingeniör

Gode män:

Per Henriksson   Sven Larsson

ningen, höjdeförteckningen, graderings-
listan å sid. 56–97 vidimeras.
1908

Ex officio

O. Wilh. Enq.

Statens Landtbruks Ingeniör.

Bil. Litt. B.

Gräfningstabell för Karlsbäckens reglering genom ägor till Hammenhögs och Örums byar i Hammenhögs och Hörups socknar af Ingelstads härad och Kristianstads län upprättad vid laga synförrättning åren 1905–1906.

Afgräfningspålens nummer	Afstånd från föregående påle	Djup under afgräfningspålen i midtlinjen	Bredd i botten	Bredd i dagen och afgräfningspålens horisontalplan	Anmärkningar
	m-e-t-e-r				
1	2	3	4	5	6
5	—	1.60		5.10	Vid 5 uppsättes en spåntvägg. Se profilritningen. Bottenläge vid 5 13.70 m
6	100	2.10		6.60	Bottenlutning 5-7a 1,35:1000 Slänt mellan 5-33 1:1,5
7	100	2.20		6.90	Fixpunkt II i rågång c:a 7 m. öster om punkt. 10: höjd-
7a	74	1.90		6.00	-läge 15.30 m
8a	100	2.00		6.30	Bottenläge vid 7a 13.33 m. Bottenlutning 7a-12a
9a	100	2.10		6.60	0.6:1000
10a	100	2.00		6.30	
12a	35	2.00		6.30	Bottenläge vid 12a 13.13 m.
13	85	2.00		6.30	Bottenlutning från 12a-48a 0.3:1000
14	100	2.05		6.45	
15	100	2.10	0.3	6.60	
16	100	2.15		6.75	
17	100	2.10		6.60	
18	100	1.80		5.70	
19	100	1.90		6.00	Fixpunkt III i stengärdesgård c:a 25 m. söder om
20	100	1.85		5.85	bäcken nära punkt 19: höjdläge 15.04 m.
21	100	1.85		5.85	
22	100	1.85		5.85	
23	1.00	1.75		5.55	
24	100	1.60		5.10	
25	100	1.65		5.25	
26a	105	1.80	0.6	5.55 6.00	
Öfverföres	1999				

1	2	3	4	5	6
Öfverfördt	1999				
27	95	1.80	↑	6.00	Fixpunkt IV i stengärdesgård C:a 15 m. söder om
28	100	1.60		5.40	bäcken nära punkt 27; höjdläge 14.57 m.
29	100	1.85		6.15	
30	100	1.90		6.30	Bottenläge 12.60 m.
31	100	2.10		6.90	
32	100	1.80		6.00	Slänt mellan 33 och 48a 1:1.0
33	100	2.20		7.20 5.00	Fixpunkt V i rågång C:a 10 m. söder om bäcken
34	100	2.10		4.80	nära punkt 33; höjdläge 15.01 m.
35	100	2.50		5.60	Vid 34+40 byvägsbro } se sektionsritning
36	100	2.50		5.60	Vid 36 d:o } och kostnadsförslag
37	100	2.50		5.60	
38	100	2.45		5.50	
39	100	2.15		4.90	
40	100	2.00	0.6	4.60	Bottenläge 12.30 m.
41	100	1.85		4.30	
42	100	1.90		4.40	Fixpunkt VI i rågång C:a 12 m. söder om
43	100	1.75		4.10	bäcken nära punkt 42; höjdläge 15.09 m.
44	100	1.85		4.30	
45	100	1.35		3.30	
46	100	1.10		2.80	
47	100	1.20		3.00	
48	100	0.90		2.40	
48a	80	1.20	↓	3.00	Fixpunkt VII i jordfast sten bredvid sten-
S:ma	4274				gärdesgård nära punkt 48a; höjdläge 13.54 m.
					Bottenläge vid 48a 12.03 m.
					Nedom punkt 48a göres i Hannas å en upprensning å en sträcka af C:a 50 m. räknadt från punkt 48a se profilritningen

Vid arbetets utförande iakttages:

att landfästenas till broarne vid 34+40 och 36 grundskikt läggas minst 0.5 m. under blifvande kanalbotten;

att de uppkastade jordvallarne ej må läggas närmare kanalkanterna än 1.0 meter; och

att jordvallarna på lämpliga ställen, i regel på hvar 50:de meter, genomgräfvas för dagvattnets fria lopp.

Hammenhög den 19 mars 1906
Å Tjänstens vägnar
E. Heltzén
Statens Landtbruks-Ingeniör

Såsom biträdande Gode män:

Per Henricsson Sven Larsson

Förestående afskrift af gräfningstabellen Bil. Litt. B/sid. 98-100/ vidimeras.
Kristianstad i maj 1908.

Ex officio
E. Heltzén
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Bil. Litt. C

Kostnadsförslag för Karlsbäckens reglering genom ägor till Hammenhögs och Örums byar i Hammenhögs och Hörups socknar af Ingelstads härad och Kristianstads län, upprättadt vid laga syneförrättning åren 1905–1906.

Läge Pålnummer	Längd meter	Arbete, jordmassor m. m.	Antal[x]	à Kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
5-48a.	4274	Schaktning i sand sandbl. lera och något mylla m³	12960	0.50	6480	00		
		" i skiffer "	2270	2.00	4540	00	11020	00
		Byvägsbro vid 34+40. Träöfverbyggnad på stenlandfästen. Bredd mellan räckena 3,6 m.; genomgångsöppningens bottenbredd 2.0 m.; murarnas dossering 1:0,1 (Se sektionsritning och gräfningstabell)						
		Grundgräfning .. m³	27.2	2.00	54	40		
		Stenarbeten:						
		Undergrund "	7.56	5.00	37	80		
		Sidomurar "	25.9	9.00	233	10		
		Stensättning af botten under bron samt botten och slänter de senare till minst 1.0 m. vertikal höjd 2.0 m. ofvan och 2.0 m. nedom bron m²	22.8	1.00	22	80		
		Träarbeten:						
		5 bjälkar à 3.2 × 0.17 × 0.22 = 0.60 m³						
		2 underslag à 4.2 × 0.15 × 0.20 = 0.25 "						
		Brodäck 2 × 3.2 × 4.2 × 0.062 = 1.67 "						
		Räcke af 0.12 × 0.12 m virke = 0.50 "	3.02	40.00	120	80		
		Iordningställande af körbanan, grusskifte m. m.			11	10		
Öfverföres	4274				480	00	11,020	00

---

[x] I nedanstående kubikmassor är ett tillägg af c:a 15% å de verkliga beräknade jordmassorna inberäknadt till säkerhet för förslaget vid möjligen förekommande dels å profilen ej utvisade ojämnheter, dels ras m. m.

1	2	3	4	5	6		7	
Öfverförd	4274				480	00	11020	00
		Rifning af gamla trummor			20	00	500	00
		Byvägsbro vid 36 lika som vid 34+40						
		Grundgräfning m³	25.3	2.00	50	60		
		Stenarbeten:						
		Undergrund "	7.14	5.00	35	70		
		Sidomurar "	21.1	9.00	189	90		
		Stensättning af botten under bron samt botten och slänter; de senare till minst 1.0 m. vertikal höjd 2.0 m. ofvan och 2.0 m. nedom bron m³	22.3	1.00	22	30		
		Träarbeten:						
		5 st. bjälkar 3.2×0.17×0.22 = 0.60 m³						
		2 " underslag 4.2×0.15×0.20 = 0.25 "						
		Brodäck 2×3.2×4.2×0.062 = 1.67 "						
		Räcke af 0.12×0.12 m virke = 0.45 "	2.97	40.00	118	80		
		Iordningställande af körbanan, grusskifte m.m.			12	70		
		Rifning af gamla trummor			20	00	450	00
		Upprensning c:a 50 m. nedåt från 48a					10	00
		Spåntning och stensättning vid 5					70	00
		Tillägg för tillsyn, materialsläckning m.m. c:a 10%					1230	00
		Ersättning för jord och upplag af vallar enligt sammanträdesprotokollets §§ 15 232			250 ~~200~~	00 ~~00~~		
		Ersättning för försvårad öfverkörsel enligt sammanträdesprotokolls §§ 17 och 21			420	00	670	00
	4274	Summa					13950	00

Hammenhög den 19 mars 1906
Å Tjänstens vägnar

E. Hilb. Ewe
Statens Landtbruks- Ingeniör

Såsom biträdande Gode män:

Sven Larsson   Per Henriksson

Förestående afskrift af kostnadsförslaget Bil. Litt. C à sid. 101-103 vidimeras.

Kristianstad i maj 1908.

Ex officio
E. Hilb. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

E. W. Ewe
KRISTIANSTAD.

Bil. Litt. D.

Synemännens utlåtande
rörande
Karlsbäckens reglering
för torrläggning af vattenskadad mark
genom ägor till
Hammenhögs Örums och Blåstorps byar

uti Hammenhögs Hörups och Borrby socknar af Ingelstads härad och Kristianstads län, afgifvet vid laga synförrättning åren 1905-1906.

Mom. 1
Vattenafledning eller dikning.

Karlsbäckens reglering sådant arbetet enligt detta förslag afses, eller kanalisering af sträckan 5-48a, anse synemännen böra hänföras till sådan vattenafledning, som omförmäles i 2dra kapitlet af lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879.

Mom. 2.
Företagets ändamål och omfattning

Enligt Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes i länet förordnande af den 18 april 1905 och därvid fogad ansökan af den 15 oktober samma år Bil. № 2, grundad på Länsstyrelsens resolution den 14 april samma år, Bil. № 1 samt öfverensstämmelse med de yrkanden, som framställts dels af ursprungliga förrättningssökanden och dels den med honom enligt bilagorna N:ris 18 och 25 sig förenande sakägaren, afser denna förrättning

Karlsbäckens reglering, omfattande sträckan 5-48a

Den i företaget ingående vattenskadade marken finnes å hithörande nyrätta plan-karta upptagen, och har fullständig beskrifning öfver densamma blifvit i Bil. Litt. A upprättad. Den norm, efter hvilken marken blifvit intagen, angifves i detta utlåtandes Mom 6 vid redogörelsen angradering.

Vid förslagets utarbetande har förrättningsmannen funnit, att enligt föreliggande förslag, att i företaget ingående och till påbättring uppskattad mark blifver fullt torrlagd med undantag af figurerna 1,2b och 5–7 de senare omfattande tillsammans 6,0770 hektar, af hvilka ägofigurerna 1;2b; 5 och 6a få torrläggningsgraden 0.90 samt ägofigurerna 6b och 7 torrläggningsgraden 0.70. Dessa nu angifna ägofigurer såsom blifvande icke fullt torrlagda äro nämligen beroende af järnvägstrumman vid 4, hvilken trumma är för grundt lagd för afloppets behöriga fördjupning ofvanför densamma

Mom. 3.

Fall, vattenmängd och dimensioner.

a) Fallet i här omförmälda aflopp synes dels af profilritningen och dels af plankartan, å hvilken senare markens höjdläge i meter och decimeter öfver profilritningens nollplan finnes inskrifvet med arabiska blå siffror. Däraf framgår, att fallet är mycket klent, hvarför bottenlutningen å sträckan 12a–48a måst utläggas med så litet fall som 0.3:1000.

Ofvanför punkt 12a har bottenlutningen å sträckan 12a–7a kunnat

---

I detta utlåtande med tillhörande bilagor förekommande röda siffror eller littera beteckna afvägningspunkter och återfinnas å plankartan samt profilritningen.

blifva 0.6:1000 och å sträckan 7a – 5 ännu större.

I alla brytningspunkter på bottenlinien äfvensom å ett par andra punkter på densamma är å profilen med svarta arabiska siffror likasom å respektive ställen i gräfningstabellen bottenläget utmärkt i meter öfver profilritningens nollplan.

b) Vattenmängden. Vattensamlingsområdet är tämligen litet och har efter uträkning på typografiska kårens karta befunnits utgöra vid 48a blatt cirka 750 hektar. På grund af områdets belägenhet och geologiska beskaffenhet i öfrigt samt med hänsyn till nederbördsförhållandena i orten har ansetts lämpligt att beräkna afrinningen under flodtid till 1.0 liter per sekund och hektar, under det att sommarmedelafrinningen ansetts böra beräknas till 0.08 liter pr sekund och hektar. Totala maximiafrinningen skulle sålunda blifva 0.75 kub. meter och medelafrinningen vid pass 0.06 kub. meter pr. sekund.

c) Dimensionerna för kanalen äro beräknade på grund af ofvanstående vattenmängder och enligt Ganguillets och Kutters formel:

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{I} + \frac{1}{n}}{1 + \left(23 + \frac{0.00155}{I}\right) \frac{n}{\sqrt{R}}} \right\} \sqrt{RI}, \quad \text{hvarest}$$

v = vattnets medelhastighet i meter pr. sekund,
I = vattenytans (= bottnens) relativa fall,
R = hydrauliska medeldjupet i meter, samt
n = motståndskoefficient, som här beräknats till 0.030.

Såsom lämplig och fullt tillräcklig bottenbredd hafva synemännen för sträckan 5-25 föreslagit 0.3 meter och för sträckan 25-48a 0.6 meter.

På grund af att alfven i den öfre delen, eller sträckan 5-33, hufvudsakligen utgöres af sand, hafva sidoslänterna där föreslagits till 1:1.5.

I den nedre delen eller sträckan 33-48a, där alfven däremot utgöres af lera på synnerligen hård skiffer, hafva sidoslänterna föreslagits till 1:1.0

Med ledning af förestående uppgifter har blifvande högvattenstånd beräknats och befunnits å den sträcka, som har minsta bottenlutning, blifva omkring 1.2 meter öfver föreslagna bottennivån. Å profilritningen har med heldragen blå linie inritats nuvarande medelvattenyta, sådan den under förrättningen blifvit uppgifven och befunnen.

I öfrigt hänvisas till plan och profilritningarne, med tillhörande gräfningstabell Bil Litt. B och kostnadsförslag Bil. Litt. C.

Mom. 4.

Laga hinder vare sig mot förrättningen eller mot företagets utförande finna synemännen icke möta

Mom. 5.

Karlsbäckens föreskrifna läge enligt detta förslag finnes å plankartan utmärkt med fulldragna röda linier, och har, som af plankartan synes, dess gamla läge följts med den ändring dock, att, där så kan finnas lämpligt, kanalen så upptages, att nu befintliga smärre krökar utjämnas i möjligaste mån.

Mom. 6.

Ägarnas gradering har, då ingen öfverenskommelse om arbetenas utförande och fördelning kunnat träffas, varit nödvändig. För den skull har den vattenskadade marken genom nymätning kartlagts, hvarefter dess höjdläge genom afvägning utrönts, samt dess naturliga godhet och beskaffenhet i öfrigt undersökts genom gräfning och jordborrning. Såsom vattenskadad har all den mark uppmätts, hvilken innehaft ett höjdläge af 1.40 meter eller därunder öfver medelvattenytan, sådan denna är å profilritningen med heldragen blå linie utmärkt. Dessutom har för från bäcken aflägset belägen mark beräknats ett tillägg för behöfligt fall af högst 0.5:1000.

Graderingen har företagits på så sätt, att synemännen åsatt hvarje ägofigur en gradbeteckning, som i kronor uttrycker, huru mycket ägofiguren pr. hektar kan blifva värd efter företagets fullbordan och under för öfrigt ändamålsenlig skötsel, förutsatt att full torrläggning till lagenligt djup för odling kunnat erhållas. Härvid har hänsyn tagits såväl till jordens läge som till dess naturliga godhet och beskaffenhet. Jordens värde i dess af vatten besvärade skick eller före vattenafledningens utförande får icke uppskattas efter det inkomstbelopp, som jorden för tillfället verkligen lämnar, enär en ringa afkastning kan till stor del vara beroende därpå, att dikning och öfrig skötsel ej varit så god, som det höga vattenståndet i aflappet tillåtit, utan hafva synemännen uppskattat det värde, jorden skulle kunnat innehafva i sitt af vatten besvärade skick, därest inga andra orsaker än aflappets höga vattenstånd vållat minkning i skörderesultatet. Man har då å ena sidan möjliga värdet efter företagets fullbordan och å den andra möjliga värdet under nuvarande förhållanden. Skillnaden mellan dessa båda tal visar jordens förbättringsvärde, uppkommet genom torrläggningsåtgärderna och ej af andra orsaker.

Af ofvanstående framgår, att markens nuvarande värde är hufvudsakligast beroende dels af det blifvande värdet af jorden i fullt torrlagdt skick d. v. s. af jordens naturliga godhet och beskaffenhet, dels af markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d. v. s. markens nuvarande vattenskada eller torrläggningsgrad.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än eller utanför kurvan för vattenskadan, d. v. s. där vattendelare ej påträffats, ligger mer än 1.40 meter öfver vederbörligt medelvattenstånd i afloppet, sedan likväl nödig jämkning för erforderligt fall beräknats, har torrläggningsgraden 1.0. Den anses sålunda vara värd 1.0 af hvad den såsom fullt torrlagd framdeles bör uppskattas till, d.v.s den är alldeles oberoende af vattenafledningen. Den mark med sådant höjdläge, att den nu ständigt ligger så djupt under vatten, att ingen till värde uppskattningsbar växtlighet där kunnat trifvas, har torrläggningsgraden 0.0 d.v.s., den anses nu vara värd 0.0 af hvad den framdeles i fullt torrlagdt skick kan uppskattas till, eller med andra ord den är nu värd 0.0 eller intet.

Skalan för torrläggningsgraden varierar mellan 1.0 och 0.0, och de olika graderna i denna skala äro beroende af markens höjdläge relativt den försumpande vattenytan. Mark med sådant höjdläge, att den har exempelvis torrläggningsgraden 0.3 bör sålunda anses förmå afkasta eller vara värd 0.3 eller 3/10 af hvad den framdeles i fullt torrlagdt skick kan uppskattas till o.s.v.

Vid bestämmandet af torrläggningsgraden har hänsyn tagits till såväl höjdläget som ock till markens större eller mindre afstånd från vederbörligt utlopp i enlighet med hvad ofvan angifvits rörande beräkning af kurvan för vattenskadan.

Till följd af vattendragets natur har

hvarje tiondedels torrläggningsgrad i gradskalan 0.9, 0.8, 0.7, --- 0.1 ansetts böra omfatta en höjdskillnad af 0.18 meter, d. v. s. ekvidistansen för de olika fingerade graderingskurvorna är 0.18 meter och vid denna gradskalas användande hafva ägofigurernas medelhöjdläge lagts till grund för torrläggningsgradens åsättande.

Inom området förekomma, såsom ofvan under mom. 2 nämnts, några ägofigurer, som af dikningen visserligen förbättras, ehuru de ej blifva fullt torrlagda till lagenligt djup för odling. Dessa ägofigurers blifvande värde efter regleringen har uppskattats i förhållande till den torrläggningsgrad, de ernå, i öfverensstämmelse med hvad här ofvan sagts i afseende på torrläggningsgradens inverkan på jordvärdet.

De ägofigurer, som efter regleringen komma att ligga 1.5 meter öfver blifvande bottennivån i närmaste del af afloppet, anses blifva fullt torrlagda och få torrläggningsgraden 1.0. För hvarje 0.18 meters lägre höjdläge relativt samma jämförelseplan minskas ägofigurernas blifvande torrläggningsgrad med 0.1, så att de mellan höjdläget 1.50 och 1.32 meter öfver samma bottennivå få torrläggningsgraden 0.9, d. v. s., de blifva värda blott 0.9 eller 9/10 af hvad de skulle hafva uppskattats till, om de kunnat fullt torrläggas o. s. v. Nuvarande värdet å dessa icke fullt torrlagda ägor har beräknats efter samma grunder, som ofvan angifvits rörande uppskattningen af ägornas värde i det skick, de befinnas före regleringen.

Vidare må framhållas, att synemännen i möjligaste mån hafva beaktat alla de omständigheter, som ansetts kunna inverka på graderingen, samt därefter rättat uppskattningen, och hänvisas för öfrigt till graderingslängden Bil. Litt. A.

Mom. 7.

Ersättningar.

På grund af delägarnes samstämmiga beslut införda i sammanträdesprotokollets §§ 15, 17 och 21 rörande ersättningar för skada och intrång m. m. finna synemännen skäligt bestämma:

att för jord, som åtgår till utvidgning af bäcken, för upplag af kanalvallar, och för annat intrång, som genom arbetet kan åsamkas dels ägaren af ägolott. Åa Måns Månsson och dels ägaren af ägolott. Öa Per Nilsson båda i Örum, skall till hvardera af dessa båda en ersättning af etthundra (100) kronor utgå;

att såsom ersättning för försvårad öfverkörsel skall på sätt, som i sammanträdesprotokollets §§ 17 och 21 närmare angifvits, utgå en sammanlagd summa af fyrahundratjugo (420) kronor att fördelas enligt grunder, som i förenämnda protokolls nyss åberopade §§ 17 och 21 finnas anförda, och hänvisas i förevarande fråga till sagde paragrafer;

att i öfrigt ingen ersättning vare sig för jord, till bäckens utvidgning eller för upplag af kanalvallar eller för annat intrång under arbetets utförande skall utgå, dock med iakttagande ~~af~~ dels af hvad Otto Larsson i Örum såsom ägare af ägolott. B b yrkat i sammanträdesprotokollets § 16 rörande ersättning för möjligen uppkommande skada å hans nu sådda vintersäd och dels af hvad i mom. 18 här nedan stadgas

Mom. 8.

Kostnadernas fördelning skall ske i mån af det genom torrläggningen uppkommande förbättringsvärdet.

Jämlikt sammanträdesprotokollets § 10 har bestämts, att företaget ända från 5-48a skall betraktas såsom ett samfäldt arbete gemensamt för alla i företaget ingående delägare. På grund häraf har endast en kostnadsfördelning behöft göras utvisande grunderna för hvars och ens delaktighet i alla till företaget hörande utgifter.

De förbättringstal, på hvilka kostnadsfördelningen grundats, återfinnas i beskrifningen, häfdeförteckningen; graderings- och kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. A kolumn 14.

Synemännens arfvode och alla för förrättningens bringande till stånd nödiga utgifter såsom handtlangningskostnader, kallelsekostnader, lösen för kartor och handlingar m. m. dylikt, eller med andra ord Synekostnaderna, skola, sedan företaget kommer till utförande, gäldas af alla i företaget betalningsskyldige delägare, i mån af här ofvan i detta moment angifna förbättringstal eller enligt procenttalen i Bil. Litt. A kolumn 15.

Synekostnaderna skola dock genast vid Slutsammanträdet förskotteras af sökanden till förrättningen samt af den i företaget ingående, som med sökanden sig förenat; och skola dessa båda ansvara för beloppens första utbetalning en för bägge och bägge för en, men finna synemännen rättvist, att de sålunda förskotterade beloppen sedan fördelas gäldas af hvar och en förskotteringsskyldig i mån af hans i värderingslängden Bil. Litt. A kolumn 15 införda procenttal, intill dess arbetet utföres.

Mom. 9.

Broar och trummor.

Tvenne byvägstrummor inom Örums by den ena vid 34+40 och den andra vid 36 Obriåras af företaget, och skola i stället för dessa båda trummor uppföras tvenne träbroar med dubbelt plankdäck på stenlandfästen. Körbanans bredd skall vara 3.6 meter och genomgångsöppningarnas bottenbredd 2.0 meter. Sidomurarne gifvas en dosering af 1:0.1 jämför sektionsritningen, gräfningstabellen och kostnadsförslaget ⊥.

På grund af hvad enligt Sammanträdesprotokollets § 17 enhälligt af närvarande sakägare beslutats, finna synemännen skäligt bestämma, att inga broar eller trummor i öfrigt på de enskilda hemmanslotterna skola på det gemensammas bekostnad uppföras, men lämnas här nedan, för den händelse sådana af enskilda jordägare uppföras, följande bestämmelser att lända till efterrättelse, nämligen:

att å öfre sträckan 5-33 vattenöppningen i möjligen erforderliga broar skola hålla minst 1.8 meters bredd och 1.5 meters höjd,
och å nedre sträckan 33-48a minst 2.0 meters bredd och 1.7 meters höjd.

Inga broar å allmänna vägar beröras af företaget och ej heller den vid punkten 4 å ritningen angifna trumman tillhörande Ystad-Gärsnäs jernväg, hvilken senare trumma ehuru för grund, anses böra lämnas orörd af arbetet i fråga.

Framtida underhållet af förenämnda byvägsbroar anse synemännen böra öfvertagas af den, eller dem, hvilka enligt lag äro skyldiga att oafsedt här föreskrifna arbeten underhålla desamma, dock ej förr än de blifvit vederbörligen afsynade och godkända, på sätt här nedan i Mom 16 säges.

Mom. 10.

Hinder från det allmännas sida att utföra nu omförmälda företag finna synemännen icke möta, sedan det, såsom ofvan framgått, blifvit bestämdt, dels att aflopppets fördjupning skall sluta ända till 100 meter nedom den öfver aflappet befintliga trumman vid punkt 4 å Ystad-Gärsnäs järnvägslinie, och dels att spåntning med nödig stensättning skall anbringas vid företagets öfre ändpunkt 5 till trygghet mot utskärningar uppåt mot järnvägstrumman.

Mom. 11.

Framtida underhållet af i detta utlåtande bestämda arbete skall utgå efter samma grund som arbetets verkställande enligt detta förslag, dock med iakttagande af hvad i Mom. 9 här ofvan anförts i fråga om de i företaget ingående båda byvägsbroarne.

Mom. 12.

Kostnad och nytta af företaget.

Enligt kostnadsförslaget Bil. Litt. C har hela företaget beräknats kosta 13950.00 kronor, synkostnaderna likväl oräknade.

Jordförbättringsvärdet åter uppgår enligt värderingslängden Bil. Litt. A kolumn 14 till 47714.14 Kronor.

Företaget synes därför vara så lönande, att det bör utföras, hvadan synemännen finna skäligt att på grund af framställda yrkanden föreskrifva arbetena till verkställighet.

Mom. 13.

Företagets utförande.

Arbetena må börja omedelbart efter det denna förrättning vunnit laga kraft.

I fråga om anmälan till vederbörande

länsstyrelse rörande val af syssloman hänvisas till 74 §, i gällande lag om dikning m. m.

Inom högst fem år från den dag, då förrättningen vunnit laga kraft, böra arbetena vara utförda, delägarne dock obetaget att på kortast möjliga tid dessförinnan låta fullborda desamma.

Arbetena böra helst utlämnas på entreprenadauktion till fullt kompetent eller lämplig person, därest vederbörande delägare ej annorlunda besluta.

De uppkastade vallarne må ej läggas närmare kanalkanterna än 1,0 meter. De böra vid första uppkastandet genomgräfvas så tätt, förslagsvis på hvar 50^de^ meter, att allt från ofvanför belägna ägor kommande ytvatten må obehindradt kunna afrinna till afloppet, och må framför allt de i kanalen utmynnande dikena icke af vallarne igenfyllas. Vallarna böra i regel uppkastas till lika storlek och lika gadhet på ömse sidor om kanalen.

Under arbetenas verkställande må det vara tillåtet att dämma vattnet åt sidan, och må i allmänhet nödiga fördämningar, som ej kränka utanför företaget ståendes rätt, vara tillåtna under arbetstiden.

Fixpunkter till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll äro, med undantag af fixpunkt I, såsom kors (+) inhuggna i jordfasta stenar, och äro följande:

Fixpunkt I, öfre ytan af västra stenhufvudet å Ystads-Gärsnäs jernväg rakt öfver trumman vid 4, höjdläge 20.00 meter;

Fixpunkt II, Jordfast sten belägen i rågången mellan Olofsfält och Lasse Nilssons Hammenhög N:o 26 ägor och omkring 7 meter öster om 10, höjdläge 15.30 meter;

Fixpunkt III, Jordfast sten i stengärdesgård å Olofsfälts ägor vid 18+80 omkring 18 meter söder om bäcken, höjdläge 15.04 meter;

Fixpunkt IV, Jordfast sten i rågången mellan Nils Mattssons och Anders Nilssons båda i Hammenhög N:o 12 ägor nära 27 och omkring 13 meter söder om bäcken, höjdläge 14.57 meter;

Fixpunkt V, jordfast sten i rågången mellan Erik Nilssons Örum N:o 6 och Nils Jönssons Örum N:o 5 ägor nära 33 och omkring 10 meter söder om bäcken, höjdläge 15.01 meter;

Fixpunkt VI, jordfast sten i rågången mellan Per Nilssons Örum N:o 12 och Hans Olssons stärbhus Örum N:o 2 ägor nära 42 och omkring 10 meter söder om bäcken höjdläge 15.09 meter;

Fixpunkt VII, jordfast sten å Nils Jönssons Örum N:o 18 ägor omkring 2 meter öster om rågången mot Per Perssons N:o 18 ägor och omkring 8 meter söder om bäcken nära 48 a, höjdläge 13.54 meter.

Alla här angifna höjdlägen äro räknade efter ett nollplan beläget 5 meter under profilritningens horisontalplan

I öfrigt hänvisas till plankartan och profilritningen.

Fixpunkt må ej under arbetet fördöljas eller bortsprängas utan att af vederbörande kontrollant hafva ersatts med ny, som då bör beskrifvas.

Mom. 14.

Plankartan har förmedelst nymätning upprättats, och hafva härvid på marken utvisade rågångar lagts till grund för häfdens iakttagande.

Skulle emellertid någon ägaresnamn eller innehaf ändå blifvit felaktigt uppfördt, beror detta därpå, att jordägarne själfva, som haft att granska häfdeförteckningen, ej för synemännen framställt anmärkning härom, eller och därpå att tillförlitligare uppgifter härutinnan ej varit möjliga att erhålla; men må vid första likvidationen eller snarast möjligt nådig ändring lätt kunna verkställas, då vederbörande jordägares betalningsskyldighet därefter må till fastställelse rättas.

Mom. 15.

De till detta förslag hörande plan- och profilritningarne samt beskrifningen, graderings- och kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. A, gräfningstabellen Bil. Litt. B och kostnadsförslaget Bil. Litt. C skola i tillämpliga delar gälla till fullkomlig efterrättelse så väl vid arbetenas utförande som ock vid framtida underhållet, dock med iakttagande af hvad i detta utlåtande sägs.

Mom. 16.

Afsyning af arbetena skall verkställas af i länet tjänstgörande Statens Landtbruks-Ingeniör eller annan kompetent Statens tjänsteman, som vederbörande kan finna skäligt att förordna.

Mom. 17.

Ordningsregler för företagets ändamålsenliga anordning och utförande, afgifna på grund af 43 § i gällande lag om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879.

1°) Arbetsföretaget benämnes "Karlsbäckens reglering"

Arbetena må, om de komma till utförande, beredas och fullbordas af en, i likhet med hvad i 74 § af lag om dikning m.m. är stadgadt, vald syssloman, som dock, om vederbörande intressenter anse det nödigt och lämpligt samt om sådant vid sammanträde beslutas, vid sin sida skall hafva tvenne å sammanträde, innan förrättningen afslutas, utsedda personer, tillsammans med hvilka han bildar en arbetsdirektion. Sysslomannen, som i detta senare fall endast äger lika rätt i direktionen som de båda öfriga medlemmarne, är dock själfskrifven ordförande och kassör, så vida ej någon af de andra medlemmarne i direktionen därtill särskildt utses.

2°) Sysslomannen eller direktionen, om

sådan valts, åger:

att antingen själf eller genom utsedd lämplig person utöfva tillsyn öfver, att nödiga arbeten på sätt och tid, som äro eller vidare kunna varda bestämda utföras;

att, då sådant erfordras, sammankalla medintressenterna i det företag, hvarom afhandlas skall, antingen för det första förmedlet kungörelse, som då måste införas minst två gånger i en af de i orten mest spridda tidningarne och första gången minst fjorton (14) dagar före sammanträdet, hvarvid syslomannen eller ordföranden äger att bestämma, i hvilken af tidningarnes kungörelsen skall införas; eller för det andra förmedlet muntlig eller skriftlig kallelse bevisligen delgifven vederbörande sakägare minst tio (10) dagar före sammanträdet; eller ock för det tredje förmedlet kungörelse, uppläst två på hvarandra följande söndagar, som närmast föregå sammanträdesdagen, uti Hammenhögs, Hörups och Borrby kyrkor, därest vederbörande presterskap sådant medgifva;

att därest ej annorlunda blifvit bestämdt eller här nedan stadgas, utlysa entreprenadauktion för arbetenas verkställande samt utfärda gällande entreprenadkontrakt på för delägarne ändamålsenliga villkor;

att, sedan arbetena blifvit afsynade och godkända, hafva öfverinseende därå, att desamma vederbörligen vidmakthållas och låta bota de brister, som möjligen kunnat uppstå; samt

att i öfrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga anordning kunna finnas nödiga;

3°) Vid intressenternas sammanträden äge en hvar röst i mån af sin skyldighet att i arbetsföretaget deltaga, och sker röstning i öfverensstämmelse med kostnadsfördelningslängden Bil. Litt A kolumn 15, men må ej beslut fattas, som strida mot allmän lag eller mot detta utlåtande, såvida ej samtliga i företaget därom äro ense. Frånvarande skola åtnöja sig med närvarandes beslut, fattadt i öfverensstämmelse med hvad här ofvan sagts. Enkel pluralitet af de afgifna rösterna har beslutanderätt, och vid lika röstetal är den mening gällande, som ordföranden för dagen biträder, därest han är röstberättigad, annars afgöres beslutet genom lottning.

4°) Såväl arbetet som de öfver arbetskostnaderna förda räkenskaperna skola underkastas sådan kontroll, som genom lag eller särskilda föreskrifter kan varda bestämd; och må för den skull sysslomannen eller direktionen vara skyldig, att minst för hvart tredje år, och i alla händelser omedelbart efter det arbetet blifvit vederbörligen afsynadt och godkändt, sammankalla medintressenterna och för dem framlägga redogörelse öfver arbetsföretagets ekonomiska ställning.

5:o) Sysslomannen eller direktionen åligger att på allmänt sammanträde tillkännagifva, att dikningsarbetet blifvit af behörig afsyningsförrättare godkändt, när så skett. Tiden för dessa arbetens afslutning skall därefter räknas från sammanträdesdagen.

6:o) Hvarje delägare vare skyldig att till företagets kassör eller dennes ställföreträdare gälda erforderliga uttaxeringar på tid och till belopp, som vid sammanträde beslutes.

7:o) Kan det tydligt visas, att vederbörande förtroendemän ej fullgöra sina åligganden, äger i första hand förrättningssökanden och i öfrigt en hvar medintressent, att på sätt ofvan blifvit nämndt utfärda kungörelse om sammanträde, vidtaga erforderliga åtgärder för arbetets utförande och träda i förtroendemännens ställe, tills nya sådana, om så af delägarne påfordras, blifvit valda.

8:o) Skulle mot förmodan arbetets utförande fördröjas så, att det ej är färdigt inom tre (3) år, efter det denna förrättning vunnit laga kraft, må den eller de delägare i företaget, som önska arbetet utfördt, oaktadt här lämnade föreskrifter, låta bortackordera de då resterande arbeten, till hvilka den eller de äro betalningsskyldige, på offentlig gemensam entreprenadauktion åt en af de minstbjudande och för medlens anskaffande verkställa nödig uppbörd hos vederbörande betalningsskyldige.

9:o) Sökes och erhålles lån ur statens odlingslånefond, d. v. s. odlingslån, till arbetenas utförande, äger sysslomannen eller annan af vederbörande lånesökande särskild utsedd person.

att å medintressenternas vägnar söka erhålla sådant lån för alla dem, som vid synesammanträde anmält sig önska odlingslån, likasom och för dem, som efter synförrättningens slut i tid skriftligen anmält denna sin önskan till vederbörande syssloman eller utsedd förtroendeman;

att utfärda lånekontrakt och andra förbindelser för sådant lån under villkor, som af Kungl. Maj:t och Riksdagen bestämts för desammas erhållande;

att mottaga och kvittera det lånebelopp, som sålunda kan varda beviljadt; samt

att, sedan sålunda beviljade lånemedel, i mån de influtit, blifvit använda vid arbetsföretaget, hos delägarne efter vederbörlig kostnadsfördelningslängd uttaxera och uppbära, hvad i öfrigt erfordras för arbetets fullbordande, därest ej annorlunda härutinnan bestämmes.

10:o) Delägare, som sålunda söker odlingslån, vare ej berättigad att jäm likt 76 § i lagen om dikning m. m. den 20 juni 1879 afstå jord, utan skall denne anses vara likställd med den, som jämlikt 37 § af nyssnämnda lag om dikning m. m. med sökanden gjort gemensam sak, hvarjämte lånesökande eller dennes ställföreträdare vare skyldig att till det omfång och på den tid, som kunna af Kungl. Maj:t varda fastställda, verkställa den dikning och den odling samt fullgöra öfriga bestämmelser och utskylder, som för odlingslåns erhållande redan förefinnas, eller som Kungl Maj:t kan finna skäligt att framdeles närmare föreskrifva.

Fullgöra odlingslånetagare eller hans rättsinnehafvare ej sina diknings- eller odlingsskyldigheter så, som ofvan nämnts, äger sysslomannen eller, därest han icke är odlingslånesökande, en hvar medintressent i länet att på lämpliga villkor fullborda ofvan dessa arbeten på den försumliges bekostnad.

Mom. 18.

Såsom tillägg till föreskrifterna om ersättning här ofvan på synemännen under hänvisning till sammanträdesprotokollets § 32 härmed bestämmas, att ägaren af ägolott. Ab / å plankartan / Hans Olsons å N:o 2 Örum stärbhus skall i ett för allt hafva rätt till en ersättning af femtio (50) kronor, hvilken summa skall gäldas i samma ordning samt efter samma grunder som öfriga kostnader till företaget

Hammenhög den 19 mars 1906.
Å Tjänstens vägnar

E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Såsom biträdande Gode män:

Sven Larsson   Per Henriksson

Förestående afskrift af Synemännens utlåtande Bil. Litt. D (sid. 104-126) vidimeras.

Kristianstad i maj 1908.

Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks Ingeniör.

1908
11

2 böcker. Kartor

L 2•0050

Kontrakt

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1907 i och för Karlsbäckens reglering för torrläggning af vattenskadad mark inom Hammenhögs, Örums och Blåstorps byar uti Hammenhögs, Hörups och Borrby socknar, Kristianstads län enligt en af Landtbruksingenjören C. W. Ewe upprättad af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett lånunderstöd af Fjortontusensexhundra (14600) kronor att utgå af 1907 års odlingsfond och lyftas å de tider som Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen äger att bestämma; så och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den 11 maj 1908 af meddelägarne valda tre direktionsledamöter i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:t och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller, som af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda att vattenafledningen och afdikningen skola vara påbörjade före den 1 juli 1908 och fullbordade senast den 1 september 1910 allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas, skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lämnade lånebidraget, samt de utförda arbetena så länge någon del af lånet återstår oguldet, vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats

eller om innan vattenaflednings- och afdikningsarbetet blifvit fullbordadt, afsysynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraftägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade lånunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, intilldess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5

Att vid afslutande af dette kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af lånunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

1908.

Till
Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen.

I anledning af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsens skrifvelse af den 4 mars 1908 till Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Kristianstads län rörande beviljadt odlingslån enligt nådigt bref den 31 december 1907 å Fjortontusen sexhundra /14600/ kronor till Karlsbäckens reglering för torrläggning af vattenskadad mark inom Hammenhögs, Ärums och Blåstorps byar uti Hammenhögs, Hörups och Borrby socknar, Kristianstads län få undertecknade, härmed vördsamt öfversända följande handlingar och uppgifter:

1° Kontrakt om arbetets utförande, 2 exemplar;
2° Säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande, 1 exemplar
3° Protokoll utvisande hvilka personer, som äro behöriga att å sökandenas vägnar afsluta kontraktet, lyfta statsbidraget och vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder
4° Rörande begärd uppgift å arbetsledare anmäles, att arbetet utföres af olika entreprenörer under kontroll af undertecknade ledamöter i arbetsdirektio

som nämligen Nils Månsson å № 29 Hammenhög såsom ordförande och Esbjörn Jönsson № 5 Örum såsom v. ordförande.

Vidare bifogas här

5° Bestyrkta kopior af de gillade ritningarne samt bestyrkta afskrifter af därtill hörande dels synehandlingar från åren 1905-1906 ett häfte om Etthundratjugusex paginerade sidor och dels betänkande m.m. af år 1907 äfven ett häfte om Trettiotre paginerade sidor, det senare innehållande dessutom generalkarta samt upptagande bestyrkta afskriften af den påskrift, hvarmed Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen försett originalen;

6° Skuldförbindelse ställd till Kungl. Statskontoret eller Ordres, 1 exemplar samt därtill fogad borgensförbindelse;
allt enligt afgifna formulär eller ålägganden, samt

7° Bevis från Statens Landtbruksingeniör E.W. Ewe, huru arbetet hittills bedrifvits och att det påbörjats inom föreskrifven tid, och slutligen

8° Ansökningsskrifvelse ställd till Kungl. Statskontoret om lånets utanordning och kontraktets påtecknande.

Ytterligare anhålles vördsamt.

y mindre att hos Länsstyrelsen i Kristianstads län snarast möjligt få på grund af det i punkten 7° här ofvan åberopade arbetsintyg från Statens Landtbruksingeniör Ewe lyfta 12000 kronor eller så stor summa som möjligt, samt att minsta möjliga belopp må komma att innestå, till vattenafledningen och dikningen fullbordats och godkänts, än ock att de delar af här åberopade handlingar, som skola till annan myndighet inlämnas, sålunda äfven det kontraktsexemplar, som skall komma att tillhöra delägarne och som skall förses i Kungl. Statskontoret för att där påtecknas, må benäget öfversändas genom Kungl. Väg- och Vattenbyggnads Styrelsens försorg till behörig myndighet sedan vederbörlig granskning härå skett.

Hammenhög den

Nils Månsson
Hammenhög N:29

Esbjörn Jönsson
5 Örum

E. W. Eve
KRISTIANSTAD.

1908

Karlsbäckens reglering

Intyg.

Vid besiktning å företaget "Karlsbäckens reglering" genom ägor till Hammenhögs och Orums byar i Hammenhögs och Hörups socknar, Ingelstads härad och Kristianstads län, till hvilket företag 14600 kronors odlingslån beviljats den 31 december 1907, har befunnits, att arbetet sedan under år 1907 påbörjats och så bedrifvits, att med hänvisning till det nådigst gillade förslaget dimensionerna i regel fullt uttagits å hela nedre sträckan ända från punkten 48a, till 25 vid pass 2300 meter, och att därofvan om kanalen uttagits med fulla slänter till pålen 14 eller ytterligare 1100 meter till något öfver 1.0 meters djup.

På det öfversta stycket ofvan om № 14 återstå alltså cirka 4000 kubm. à 0.50 kr.	2000.00
På den delvis uppgräfda sträckan 1100 meter kan resterande arbetet uppskattas till högst 1 kr. per meter eller	" 1100.00
Dessutom tillkomma puts, rensning samt brokompletteringsarbeten uppskattade till vid pass	" 1000.00
Återstår alltså arbete för	kr 4100.00
Som det gillade kostnadsförslaget slutar på en summa af	kr 15250.00

kan det utförda arbetet sålunda uppskattas relativt det åberopade kostnadsförslaget till Kr. 11.150.00.

Arbetet är afsedt att nu bedrifvas så, att det om möjligt kan bli slutbesiktigadt redan innevarande år.

Som delägarne, hvilka under de hittills varande svåra penningtiderna nödgats till arbetet anskaffa lån för höga räntesatser, hafva begärt att för täckande af dessa skulder samt för arbetets vidare bedrifvande af statslånet utfå största möjliga odlingslånesumma snarast möjligt, anser jag mig kunna förorda en utanordning af 12000 kronor.

Kristianstad den 22 maj 1908

Å Tjänstens vägnar

E. Hilz Ewe

Statens Landtbruks-Ingeniör

1908

Afskrift

Protokoll hållet vid allmänt sammanträde med delägarne i arbetsföretaget "Karlsbäckens reglering" i Hammenhög måndagen den 11 maj 1908.

§ 1.

Till att leda dagens förhandlingar utsågs undertecknad Statens Landtbruksingeniör, som på anmodan tillstädeskommit.

§ 2.

I Ystads Allehanda för den 25 april och 7 maj hade genom sysslomannen Nils Månsson i Hammenhög N:o 29 sammanträde utlysts till i dag hos förenämnde syssloman dels för odlingslåneförbindelsers undertecknande och dels för beslut i andra till företaget hörande frågor.

Sammanträdet förklarades i laga ordning utlyst.

§ 3

Enligt skrifvelse den 4 mars 1908 från Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen till Konungens Befallningshafvande i Kristianstads län hade sökt odlingslån à 14600 kronor beviljats af Kungl. Maj:t den 31 december 1907 till förevarande företags utförande i öfverensstämmelse med det af undertecknad Ewe upprättade samt af Kungl. Maj:t gillade förslag. Delägarne förklarade sig villiga att för sin del antaga lånevillkoren och mottaga lånet.

§ 4.

Det tillkännagafs, att ene odlingslånesökanden arrendatorn å Olofsfält Fr. Ulfsparre, som tillika varit ordförande och kassör i arbetsdirektionen samt syssloman för företaget afflyttat från orten och att i Herr Ulfsparres ställe landtbrukaren Nils Månsson å N:o 29 Hammenhög valts till ordförande och kassör i direktionen samt syssloman för företaget.

Såsom arrendator å Olofsfält hade Joh. Åkerman efterträdt Ulfsparre och förklarade sig Herr Åkerman söka odlingslånet på de för Herr Ulfsparre sedan föreskrifna villkor.

§ 5

Till att å odlingslånesökandenas vägnar afsluta nödigt kontrakt med vederbörande myndighet, lyfta statsbidraget och beträffande odlingslånet vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder utsågos ordföranden och kassören i arbetsdirektionen Nils Månsson å N:o 29 Hammenhög samt vice ordföranden i samma direktion Esbjörn Jönsson å N:o 5 Örum; skolande utdrag af detta protokoll härutinnan gälla såsom laggiltig fullmakt för förenämnde två förtroendemän.

§ 6.

Det beslöts, att dikningsarbetet skulle vara färdigt senast den 1 September 1909, och att detta skulle införas i odlingslånekontraktet. Att arbetsdirektionen uppdrogs att därest företaget blefve utfördt och afslutadt innevarande år, gå i författning om slutbesiktning sedan i år jämväl beträffande odlingslånet, så att detta måtte kunna utbekommas i sin helhet snarast möjligt.

§ 7

Odlingslånekontrakten och nödiga förbindelser härom undertecknades och bevittnades.

§ 8

I mån som odlingslån kunde utbekommas skulle odlingslånemedlen användas till gäldande af företagets löpande skulder.

§ 9

Till att justera dagens protokoll som genast upplästes och godkändes utsågos landtbrukarne Joh. Åkerman å Olofsfält och Per Nilsson i Örum.

Vidare förekom ej.

Hammenhög den 11 maj 1908.

E. Hilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.
Ordf. vid sammanträdet.

Justeras.

Joh. Åkerman   Per Nilsson coll.

Rätt afskrifvet betygas.
Kristianstad i maj 1908.

Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för lånunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar uppsättade, som skedde i

Hammenhög den 11 maj 1908.

Nils Månsson
Hammenhög N:29

Esbjörn Jönsson
5 Örum

Att landtbrukarne Nils Månsson i Hammenhög N:o 29 och Esbjörn Jönsson å N:o 5 Örum i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga. Hammenhög som ofvan.

Statens Landtbruks-Ingeniör
adr. Kristianstad

Sven Lundberg
Smed
Hammenhög N:o 26

Coll [illegible]

Vänd:

Med stöd af Kungl. brefvet den 31 december 1907 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 19 juni 1908.

Fridolf Wijnbladh

Hedenblad

Södra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet

Distriktingenjören

220
Dg.

STAMPEL 50 ÖRE
FEMTIO ÖRE
25/1 09

Godkändt d. 25/1 1909.

BEVIS

om verkställd afsyning af arbetena för det företag, som afsett

Karlsbäckens reglering för torrläggning af vattenskadad mark inom Hammenhögs, Örums och Blästorps byar uti Hammenhögs, Hörups och Borrby socknar, Kristianstads län.

Planen fastställd den 31 december 1907. ✓
Statsbidrag: lån ur 1907 års odlingsfond .... 14600 kronor. ✓
Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19 juni 1908. ✓
Fastställd arbetstid till den 1 september 1910. ✓

Vid af undertecknad den 21 dennes verkställd slutbesiktning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, hvadan företaget i sin helhet förordas till godkännande.

M A L M Ö den 28 december 1908.

Stämpel – 0.50
Lösen – 1.50
Kr. 2.–