

1200/12

1200/12

Förslag till
reglering af Blåstorps och Stråelilla
inom ägor till

Stråe, Blåstorp, Snärpe och Breabäck
uti Andrarums socken, Albo härad och

Kristianstads län,
upprättadt vid laga synförrättning
år 1905 af
E. H. E. Eng
Statens Landtbruks-Ingeniör.

KONGL. VÄG- och VATTEN-
BYGGNADSSTYRELSENS
RITNINGSARKIV




Genom Kungl. Maj:ts mädiga beslut
den 31 december 1907 fastställdt för efter-
rättelse vid arbetets utförande med vilken att
sökhandena till förhindrande af stöskärning mel-
lån N:o 0 a och I a anbringa en spränt vid N:o 1
samt stenfyllning 10 meter öfvan och nedan sprän-
ten i enlighet med hvad i profsektionen med
blåkrita angifvits.
Stockholm den 4 mars 1908

Fridolf Wijnblad

Fr. Enblom

Längdskala 1:4000




Höjd- och sektionsskala 1:100



Förestående kopia försedd med
afskrift af Kungl. Väg- och Vatten-
byggnads-Styrelsens präskrift af
den 4 mars 1908 vidimeras.

Kristianstad i maj 1908
Et officio
E. H. E. Eng
Statens Landtbruks-Ingeniör.

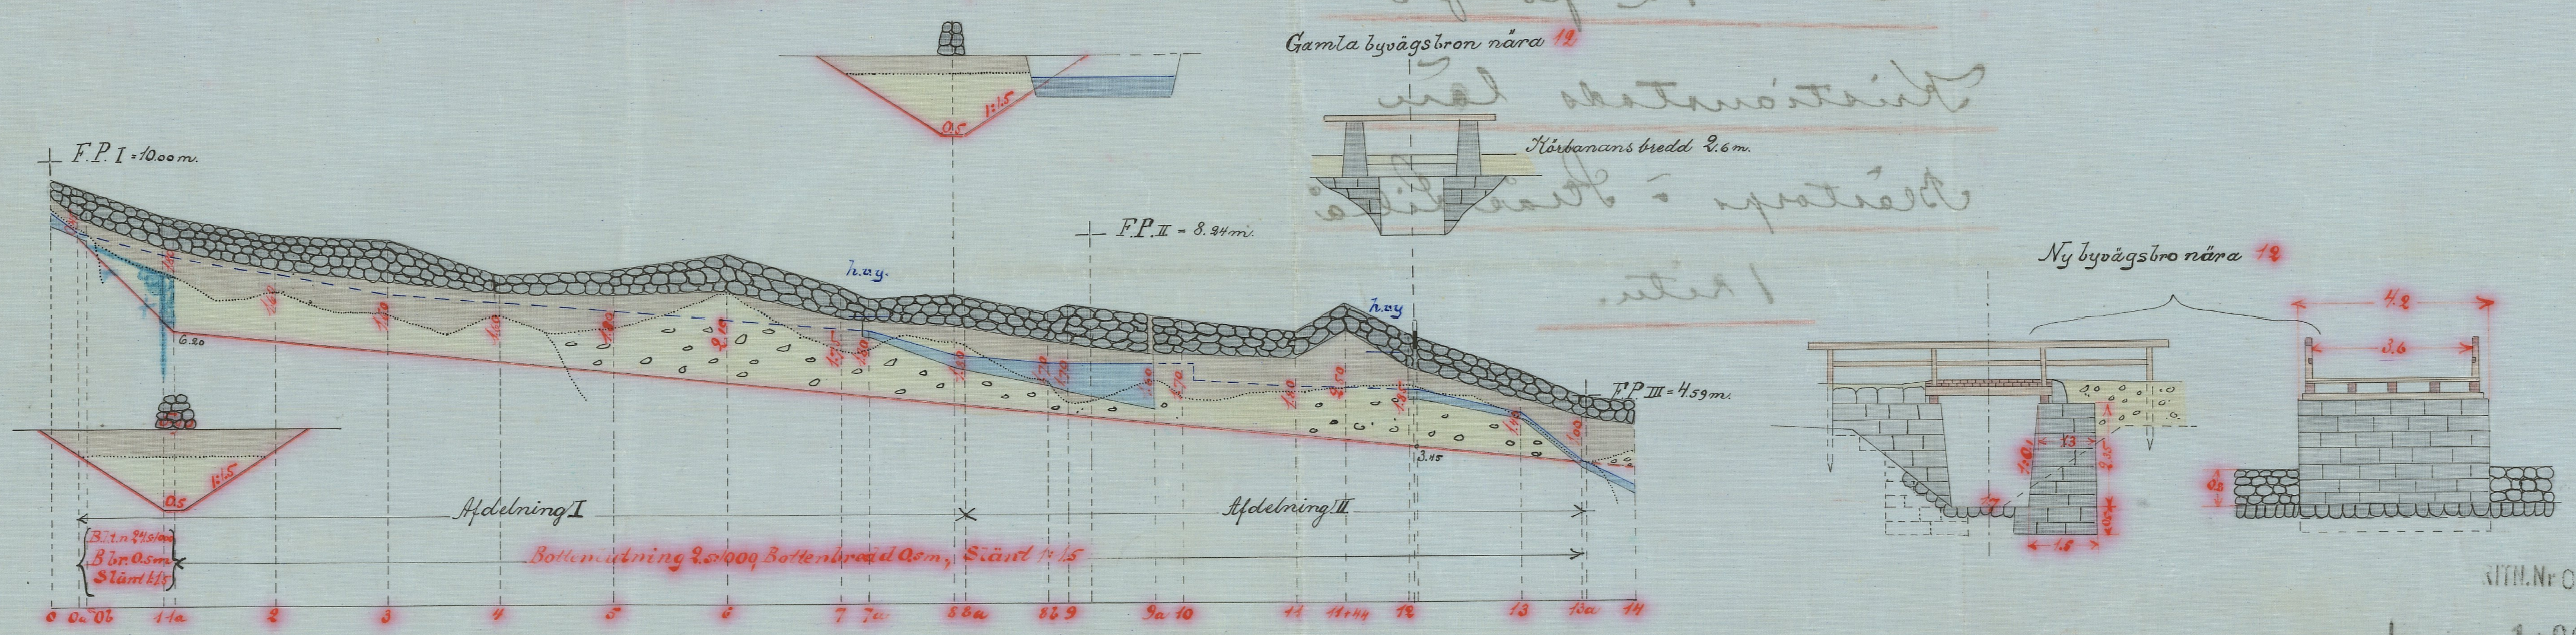

RITN. N:o 001


1:0051

Lämnat enl. väsentl.

Nr 42 Kristianstads län

12
6709

L 1-0051

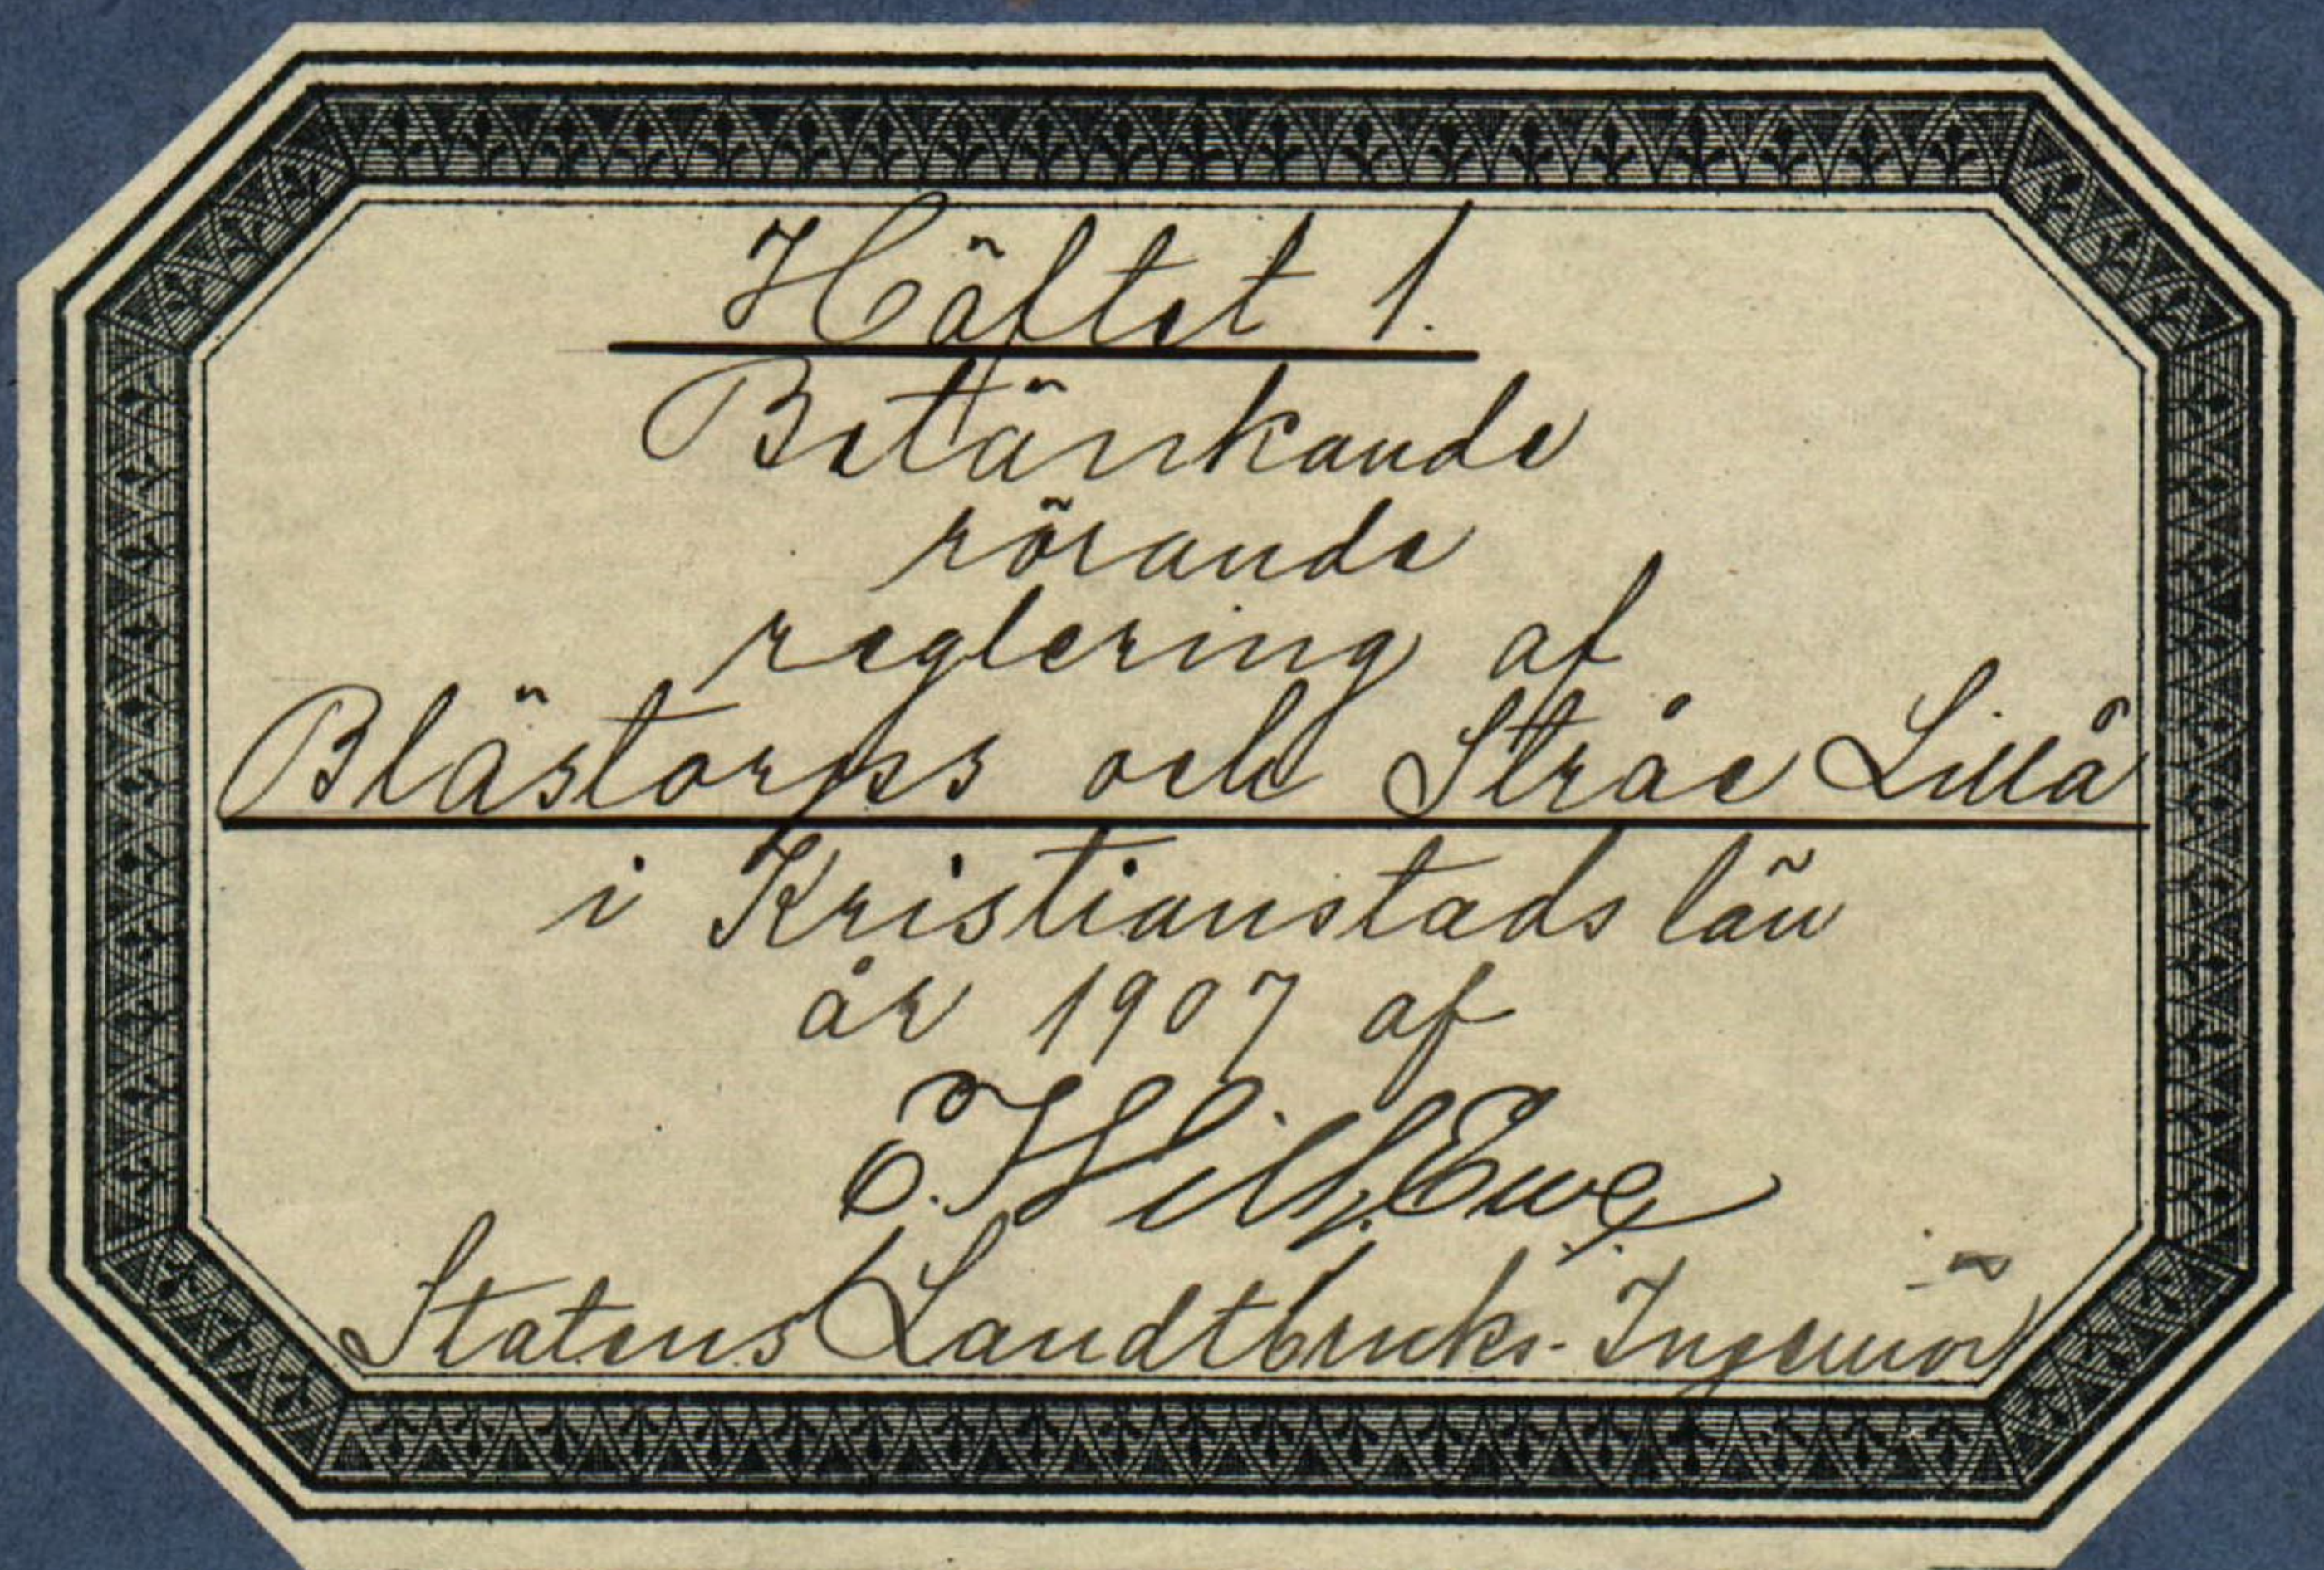

Skrift

Tillhör den af Kungl. Majt den 3/ december 1907
nådigt fastställda arbetsplanen med vilken att
rökandena till förhindrande af utskärning mel-
lan Nr 10 och Ia anbringa en spant vid Nr 1
samt utfyllning 10 meter öfvan och under span-
ten i enlighet med hvad i profildröningen med
blå krita angifvits.

Stockholm den 4 mars 1908.

Dr. Enblom

Eridolf Wijnblad

Häftet 1.

Bestämmande
med åfriga odlingeläns handlingar rörande
reglering af

Blästarps och Sträls Lilla

innan ägar till Sträls, Blästarps, Snärps
och Berabäcks byar uti Andrarums her-
red Albo härad och Kristianstads län,
afgifvet i och för odlingeläns erhållande
år 1907 af

Officiell
Statens Landbruks-Inspektor

Odlingeläns handlingarna, häftet 1, innehålla
färdigt titelblad och afväriktskarta Tjugan
[21] skrifna och papperade sidor, betygas

Genflicia
Officiell

General karta



Skala 1:1000000

1
J och för utförandet af arbetena till
vattenafledningsföretaget "reglering af Blås-
tärps och Strai Lilla" inom ägor till Strai,
Blåstarp, Snärps och Breabäckes byar uti
Andrarums socken, Albo härad och Kristian-
stads län för undertecknad, Statens

Lundbruks-Inspektion efter år 1905 verk-
ställt laga ryhofärrättning och på grund
af Huvud-Lundbruks-Styrelsens förordnan-
de hämnad för beredande af odlingsläm
åt intressenter i företaget afgifva nedan-
stående af plankarta och profilritning-
ar jämte andra handlingar åtföljda för-
slag och

Belämkunde

a) Odikningsområdets beskaffenhet m.m.

Odikningsområdet är beläget på den
s. k. Linderödsåsen, hvilken trakt är my-
cket kuperad och till stor del skogbeväxt.
Afstånd till närmaste järnvägsstation,
Brörsarp, å Östra Skånes järnvägar är ca
1.0 mil.

Den i företaget ingående vattenrikadade
marken är delvis redan nu odlad, och ut-
göres återstående delen af mossuppen och
buskbeväxt äng- och slättermark. Den be-
står af på raden eller grusbotten hvilande
0.3-2.0 meters och i allmänhet 0.5-1.0 meters
djupt dyjordslager, uppkommet genom
färmslutningsprodukterna af en del åren.
i rymden lifvande fannarönsa växter så-
som gräs och halmgräs, ris och buskar och
dylikt jämte en ringa inblandning af
mossor.

Den naturliga ängsmarken, som nu
gifver aräker eller ringa afkastning af ängs-
hö, eller och användes till beti, är i allmän-
het af god beskaffenhet, hvartill i väsent-
lig mån bidragit, att den genom området
frammanande bäcken afte svämsnat af-
ver och afseu mudfärdt slamm och dylikt.
En del af området, som förr varit od-

ladt och tydligt, här på grund af den afslutande terrälläggningen åter mät utläggas till ängs- och betesmark.

Äfvi äfvi finnes markens naturliga beskaffenhet närmare beskrifven i här bifogade synhandlingar, Bil. Litt. A, upprättade vid laga synförrättning år 1905, hvilken förrättning afslutades den 16 december sistnämnda år. Synförrättningshandlingarna äro samlade i ett särskildt band, häftet 2.

Äfvi nämnda beskrifning Bil. Litt. A i synhandlingarna jämförd med tabellen Bil. Litt. Aa, tillhörande detta betänkan- de, som tillsammans med äfvi här bifogade bilagor benämnas odlingslän- handlingar, samlade i ett särskildt band, häftet 1, framgår, att hela företaget omfattar:

Mark	-----	6.0100	här
Äng och odlingemark	-----	10.3900	"
Annan jord	-----	1.8310	"
		Summa	18.2310 här

Odlingslän sökes enligt bifogade skrif- veler Bil. Litt. Da af ägarna till följande i hithörande plankarta med blå cirklar (○) innesluta ägalittera nämligen:

<u>Sträv by</u>		
Bengt Pålsson och Anders Eriksson	} -----	ägalit B
<u>Blåstorp by</u>		
Göran Nilsson	-----	" C
Axel Andersson	-----	" D
<u>Snärpe by</u>		
Äfverhafvermästarerna mm.		
Grefve Alfred Piper	-----	" F

Braabäcks by

Överhafstaumästarin m.m.

Ärför Alfred Tiper ----- ägare G

Förskrifvet sammandrag af ägare-
skrifningen och värderingslängden m.m.
öfver den mark, för hvilken odlingslän
säkes, återfinnes i vidfogade bitaga
Lit. Ba

Ödningens områdets vattenstånd or-
sakas dels af vattendragets förutvarande
aust för ringa dimensioner och dels af dess
arealiserade skick. I det upprättade för-
slaget är dike-djupet förelagt till i
allmänhet 1.60 - 1.80 meters djup aust ef-
ter markens olika höjningar. Om för-
skrifvet djup och dimensioner synes för
äfrigt i synmännens utlåtande Bil.

Lit. E samt 3 samt i gräfningstabel-
len Bil. Lit. B aust i häftet 2.

Ödlingslänssäkandenas som och äf-
rigt i förslaget ingående marks höjd-
läge i meter öfver horisontalplanet har
i plankartan angifvits med blå ara-
biska siffror.

Färförhållandena synes af afvæn-
nämnda siffror samt af profilritning-
arne, på hvilken senare vattendragets
nuvarande medelvattenyta är angifven
med blå linie. Rörande höj- och me-
delvattensständer i kanalen efter regle-
ringen hänvisas till afvænämnda syn-
männens utlåtande num. 3.

Det genom vattenafledningen upp-
kommande jordförbättringsvärdet fram-
går dels af laga synhandlingarne Bil.
Lit. A och Bil. Lit. E samt 12 och

del af dessa odlingslänshandlingars Bil. Litt. Aa och Ba.

Största delen af den upptagna och länssökandena tillhöriga ängs- och odlingsmarken är lämplig att uppodlas till åker, och föreslås därför till odling följande ägofigurer:

Nr 12-15, 17-18, 20-24, 26, 28, 33-34 till ägare --- B,
 " 35, 37-39, 41-43, 45-51 " " --- C,
 " 54-58, 60-62, 64, 76-84 " " --- D,
 " 107-108, 118-121, 124-132, 134-138 }
 141-148, 151-152a, 154-159, 162-163, 165-166 } " --- Förh
 " 168-169, 171-173, 175-177, 179-180, 182-194 }
 196-209b } " " G

Y bilaga Litt. A af synhandlingarna finns alla ägofigurer i detalj beskrifna. Nr anförda ägobeskrifning ha för samman dragna bilagorna Litt. Aa och Ba i odlingslänshandlingarna hämtats. Bilagan Litt. Ba visar bland annat öfver fördelningen af jord mellan odlingslänssökande och icker-länssökande delägare.

b) Vattensamlingsområdet och vattenafledningen.

Rörande de hydrografiska förhållandena, af hvilka afdikningsområdets toreläggning kan vara berörad, såsom underhållsområdet slätk m. m. och rörande lufthänsynerna samt afloppets dimensioner m. m. finnes närmare utredning i synhandlingarna, häftet 2, hufvudsakligen i synområdets utlåtande Bil. Litt. C m. m. 3, och torde denna utredning här ej behöva upprepas, utan hänvisas till nämnda manuskript och profiltitningen samt gräp-

ringstabellen Bil. Lit. B och kartuadsföreläggat Bil. Lit. C, båda i häftet 2, af hvilka dock Bil. Lit. C, införts i detta betänkande som Bil. Lit. Ca.

Till gemensam vattenafledning hänföres såväl allt reaktiveringsarbete i sträckan 0a-13a som och anläggning af en leyräysbro nära 12 jämte anläggningen för jord och upplag af vallar.

Öfriga möjliga behäftig dikning blir af renhållnad natur och skall den, där den kan ifrågakomma bekräftas af den eller de jordägare, som däraf kunna draga nytta.

Utrödding om hinder från det allmännas sida återskådas i synmännens utlåtande Bil. Lit. E mom. 10, hvarest synes, att intet sådant hinder, som i sådiga kungärderna af den 31 december 1879 afser, enligt synmännens förmenande förefinnes.

c) För renhållnad dikning i länsöfverstyrelsens i fördraget ingående mark hafva några särskilda bestämningar behäft utfärdats, då de olika skiftena äro så belägna, att de erhålla direkt utlopp i hufvudkanalen.

d) Rörande i fördraget ingående broar och trummar hänvisas dels till synmännens utlåtande Bil. Lit. E mom. 9 af synhandlingarnas med därtill hörande yrkingsstabell Bil. Lit. B och kartuadsföreläggat Bil. Lit. C i häftet 2 samt till kartuadsföreläggat Bil. Lit. Ca i detta häfte odlingslänshandlingar och dels till detaljritningar i hithörande profilritningar.

N) Odling brukningsrätt och framtida skättes
 Den li förtaget ingående ängs- och odlings-
 marken, som föreslagits till åkerodling, be-
 står af ett tämligen djupt matjordslager,
 på sand och grusbotten, hvaran lämp-
 ligaste sättet för odlingsens verkställan-
 de synes vara att djupplöja marken. Bus-
 kar, stubbar och rätter, som förekom-
 ma, måste naturligtvis först afhuggas
 och bortröddas, samt kunna sedan upp-
 brännas hvar efter annan afödräjligen och
 jämnt utspridas öfver marken. Någon brän-
 ning må icke förekomma i denna mark.
 Till odlingarbetet upptagas snarast möj-
 liga trydiken och laggdiken, och må sär-
 skildt de förra hållas öppna, till mar-
 ken hunnit vederbärligen sätta sig. Lämp-
 lig tårkdikning bör därefter helst verk-
 ställas efter af räkning uppgjord plan.

Då odlingsmarken närgränsar redan
 nu odlade fält, anses lämpligast, att den
 efter nyodlingen lägges i samband med
 denna på åkerodlingsmässigt sätt.

Närande brukningsrätt och framtida
 skättes må tillräddas införande af föl-
 jande såsom lämpligt anordnade växelbruk:

- 1) träda
- 2) hösträ
- 3 & 4) vall
- 5) vass
- 6 rotfrukter och gränsfoder samt
- 7) vass

Marken bör om möjligt gifvas full
 gödning med ladugårdsfyllning i cirka 60
 lass à 900 kg. i minst en gång i omloppet,
 d. v. s. här för hösträden, m.m., om detta

ej låter sig göras, en half säden med till-
skott af 300 ä 400 kg. kvälsalt och 200 ä 300
kg. 20-procentig superfosfat per ha.

¶ Stället för superfosfat kan, ifall så-
ares lämpligare, thomsfosfat användas till
enligt dubbla kvantitet mot superfosfat.
Därför synes lämpligt att en gång i om-
lappet exempelvis på träden gifva marken
en grundlig kalkning. Gödning med ladu-
gäddspilling bör den möjligt förnyas en
gång i omlappet och då helst före rot-
frukterna, hvarjämte till värdeberäkningarna
bära gifvas tillräckliga kvantiteter konstgöd-
sel. De i hvarje särskildt fall lämpligaste
och mest rentabla måtyderna torde emellertid
bäst bestämmas genom lokala fältförsök.

f) Arbetsplan

Under åren 1907-1908 har arbetet så be-
drivas, att allt räktnings och beräknings-
nadsarbete är utfördt och färdigt till af-
slut den 1 nov. 1908, hvarjämte räkningarna
skola utgå, allt till en beräknad kostnad
af ----- kr. 5878.34
hvarjämte tillkomma synför-
rättnings och andra anmärkna-
de förslagen ----- " 380.21
Summa kronor 6258.55

Alla dessa summor äro endast odling-
lämsräkningens andel i företaget.

g) Med statsmedel understödda afdiknings- företag.

På vidt det kommit till under-
rads kännedom förekommer i närheten
af ifrågavarande företag ett värdnads-

bedringsarbete, som förut erhållit lån ur
Status odlingslänfönd nämligen:
reglering af Hårödsån, i Håröds socken
af Gårds härad.

Laga synfärrättningen för "reglering
af Blåstärps och Strar Låsa" afslutades
den 16. december 1905 och har missnöje
mot densamma ej blifvit anmält, hvil-
ket framgår af här bifogade och från
Länstyrelsen i Kristianstads län afgifna
diariibrev af den 21 februari 1906 Bil. Lit.
Ga

För utrönande af hurvida hinder från
det anmäntas sida möter mot utförandet
af i laga synhandlingarnas angifna arbe-
ten, hafva samtliga handlingar i häftet 2
jämför dithärande plan och profilkartor va-
rit underställda Länstyrelsens i Kristian-
stads län pröfning, och har därvid befun-
nits, att intet sådant hinder mot före-
taget möter, hvilket framgår af benämnda
Länstyrelsen i Andrahus kyrka den 17
juni 1906 vederbärligen upplästa prota-
koll af den 12 maj 1906 Bil. Lit. Ga.

~~är äfven till följande i Strar och i företaget under afdelning I och afdelning II~~
~~eller af delning I~~ ~~äfven till Andrahus~~
i Blåstärp, såsom framgår af synfärrät-
ningsprotokollet § 20 samt af bifogade
utdrag af Länstyrelsen i Kristianstads län
protokoll den 12 maj 1906 Bil. Lit. Ga.

h) Kostnad och nytta af företaget

Af här bifogade beskrifning Bil. Lit. Ga
kolumner 9 och 10, framgår, att jordförbät-
tringsvärdet genom vattenafledningen för
länscäskandenas mark uppgår till 6614.16 kr.

mar. Enligt kontraktspåbjudet Bil. Lit. Ca beläper sig odlingelänsrättshandens andelar i kontrakterna för vattenafledningen, synförrättningskontrakterna m. m. iuberäknadt till 6258.55 kr., hvadan sålunda genom vattenafledningsarbetena uppkomna jordförbättringen för länsrättshandens öfrigtiga del beräknade kontraktet med 355.61 kr. Företaget synes sålunda värdt att frångås genom odlingeläns.

Enär odlingeläns kan påräknas intet högst 70% af det genom vattenafledningen uppkommande jordförbättringsvärdet, d. v. s. 70% af det för länsrättshandens uppkommande förbättringsvärdet 6614.16 kr. eller 4629.91 kr. så torde i rundt tal högst 4600.00 kr. kunna erhållas såsom lön.

i) Företagets utförande och fripunkter.

Förutsett hvad i detta betänkandes punkt 1) anförts, hänvisas i fråga om företagets utförande m. m. till mom. 13 af styrelseansittarens utlåtande Bil. Lit. G.

k) Detta betänkande åtföljande handlingar m. m. utgöres af

1:) häftet 1. Innehållande utom detta betänkande.

Översikts- eller generalkarta, vidhäftad betänkandet;

Tabellariskt sammandrag öfver afdikningsområdet - - - - - Bil. Lit. A; %

Beskrifnings- och värderingslängd m. m. öfver i företaget ingående mark Bil. Lit. B; %

Kontraktspåbjud - - - - - Bil. Lit. C; %

Skrifvelser från samtliga odlingeläns - %

1. sökandens räkande ansökan om adlings-
lön af mars och maj 1906 ---- Bil. Litt. Ga;
Diariibevis af den 21 februari 1906 att miss-
nöje ej blifvit mot färrättningen anmält
----- Bil. Litt. Ga;
2. Enstyckens i Kristianstads län beslut
af den 12 maj 1906 om tillstånd från det
anmämnas lida till arbetenas utförande
med därå tecknadt intyg om kunskapen
det i vederbörande kyrka --- Bil. Litt. Fa, och
3. Utdrag af protokoll fört i Landstems-
liet i Kristianstad den 13 maj 1906 rö-
rande anmälan och val af kyrkomän Bil.
Litt. Ga.

2. häftet 2 innehållande protokoll och öf-
riga handlingar med ägarenskrifning och ga-
deringslängd m. m., gräfningsstabell, kart-
nadsförslag, kostnadsfördelningslängd
samt synemännens utlåtande m. m. upp-
rättade vid laga synförrättning år 1905
i och för reglering af Blåtarps och Sten-
Lilla, hvilka handlingar här benämnts
Synhandlingar, i ett särskildt band;
samt

3. Ett kartblad upptagande planskarta
samt profil- och sektions- och beräkningar,
att tillhöra de i föregående punkt be-
skrifna synhandlingarne.

Kristianstad den 15 januari 1907.

A. Tjänstens vägnar

Off. H. Eng
Statens Landbruks- Tjänsten

Bil. Litt. Aa.

Tabell 1.

Lammasdrag rörande reglering af Blårups och Strar Lilla länar ägar till Strar, Blårups Snärps och Bräbärks byar uti Andarums socken, Alva härad och Kristianstads län, upprättadt i och för odlingeläns erhållande år 1907

	Hela afdelnings-				Lännsäkerhets-			
	området				andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Höar	ar	Hkr	öre	Höar	ar	Hkr	öre
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgäres delningsområdet af								
Aker	6	01.0			5	94.5		
Stug och odlingemark	10	39.0			10	39.0		
Skog och jord	1	83.1			1	03.8		
Summa	18	23.1	7727	50	17	37.3	7299	44
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras sammanlagt område till								
Aker (förbättrad genom turläggning)	6	01.0			5	94.5		
St. (förut äng och odlingemark)	10	39.0			10	39.0		
Skog och jord	1	83.1			1	03.8		
Summa	18	23.1	4685	80	17	37.3	13913	60
Värdet förhöjning genom								
batterafledningen			6958	50			6614	16
genom odlingen och								
tryckningen			1039	-			1039	00
Summa			7997	50			7653	16
Kristianstad den 15 januari 1907 för de								
i tjänstens vägnar								
O. H. B. B.								
Platus Landtbruks-Inspektor								

Tabell

Beskrifning och värderinglängd m. m. äfver
länsrökandena och icke-länsrökandena till-

Husmanus och Lägenhetens			Husmanus och lägenhetens namn	Ägarer och in- nehafvares namn	Areal						
Husmanus kvadrater	Husmanus	Blåttal			Jorden	odlingmark		Till odling färdig mark och odlingmark		Jorden	
						Hekt	ar	Hekt	ar	Hekt	ar
1	2	3	4	5	6	7		8			
2) Odlingeländ-											
B	1	$\frac{1}{56}$	Strä	Bengt Pålsson							
				Anders Yakeron	79.5			88.9	-	-	
C	1	$\frac{97}{2048}$	Blåttorp	Gäran Nilsson	22.6		1	53.4	-	-	
D	1	$\frac{215}{4096}$	D.	Per Nilsson	2	43.3		86.4		98.8	
F	1	$\frac{3}{8}$	Snärpe	Christinshof fideikom- miss, Grefv. H. Piper	2	69.1		2 46.4		05.0	
G			Bräbäck	Densammar	-	-		4 63.9		-	
					Summa	5	94.5	10	39.0	1 03.8	
3) Ycker-oddingelä-											
A	1	$\frac{1}{24}$	Strä	Nils Yakeron	06.5			-		79.3	
					Summa	06.5				79.3	
Samman-											
Odlingeländrökande					5	94.5		10	39.0	1 03.8	
Ycker-oddingeländrökande						06.5		-		79.3	
Summa					6	01.0		10	39.0	1 83.1	

2

Bil. Litt. Ba

vattenskadad mark tillhörande undanstående,
härigen hemman och länshuset

Förhållande							Betalningsförmåga							Summa	
gammal värdepappers				gammal adlingar och teckningar			Bil. Lit. D kol. 8 till 15 till synskatt- och följande				Bil. Lit. A kol. 15 till synskatt- och följande				
År.	Är.	År.	Är.	År.	År.	Är.	År.	Är.	År.	Är.	%	År.	Är.		
9	10	11	12	13	14	15	16	17							
i rikande															
646	43	-	-	100	88	90	688	26	-	-	9390	37	16	725	42
669	73	-	-	100	153	40	208	31	362	96	9625	38	50	609	77
1556	98	164	37	100	86	40	-	-	1318	05	2437	98	95	1417	00
1621	43	10	00	100	246	40	1737	31	-	-	33445	93	78	1831	09
1945	22	-	-	100	463	90	264	46	1298	99	27955	111	82	1675	27
6439	79	174	37	-	1039	00	2898	34	2980	00	95052	380	21	6258	55
i rikande															
4	68	339	66	-	-	-	366	66	-	-	4948	19	79	386	45
4	68	339	66	-	-	-	366	66	-	-	4948	19	79	386	45
i rikande															
6439	79	174	37	-	1039	00	2898	34	2980	00	95052	380	21	6258	55
4	68	339	66	-	-	-	366	66	-	-	4948	19	79	386	45
6444	47	514	03	-	1039	00	3265	00	2980	00	100000	400	00	6645	00
Kristianstad den 15 Januari 1907															
A. Gustav Wagnar															
E. L. Bengtson															
Statens Landbruks-Inspektion															

Bil. Lit. Ca

Kartnadsförelägg för reglering af Blårtarps och Sträa Linn inom ägar till Sträa, Blårtarp, Snärpe och Breabrickes byar uti Andrarumms socken af Albo härad och Kristianstads län upprättadt i och för odlingeläns erhållande år 1907.

Läge Följ- nummer	Längd meter	Arbets, jordmåns m. m.	Antal	ä	Kostnad		Summa	
				Yk.	Yk.	ör	Yk.	ör
1	2	3	4	5	6		7	
a) <u>Vattenafledningen m. m.</u>								
Enligt synhandlingarna (häftat 2) är kostnadsföreläget Bil. Lit. C följande:								
<u>Afledningarna I och II</u>								
0a-4	376	Gräpning i mylla och sand med mått sten m ³	1825	0.40	730	00		
4-8b	482	Gräpning i mylla och stenk. grus "	3065	0.70	2145	50		
8b-11	218	" i sand med mått gott sten "	1200	0.40	480	00		
11-13a	255	" i mylla och stenk. grus "	1570	0.80	1208	00	4563	50
0a-13a		Ripning och inrättande af stengärdsgård m.	1331	0.25			332	25
<u>Byvägarna nära 13</u>								
Stulandfärten med träöfverbyggnad 3.6 m. mellan räckena. Bräppningens bottenbredd = 1.7 m.. Murarnas basering 1: 0.1. Landfärtenas längd 4.2 m. höjd 2.35 m., tjocklek i botten 1.5 m. i toppen 1.3 m. Undergrundens tjocklek 0.5 m. Stenrätning af botten under bron samt botten och ridar till minst 0.8 m. var.								
Transport								
							4896	25

Sum. I nedanstående kubekurser är ett tillägg af 10 % af de verkliga be-
räknade jordmånsarna inberäknadt till säkerhet för förelägg vid möj-
ligen förkommande dels af profilers ej utvisade ofärsamheter, dels af m. m.

1	2	3	4	5	6	7	
		Transport likal höjd 3 m. afvan och 3 m. nedan brän.				4896	25
		Bjälkar 5 st. à 2.8 m. 0.17 x 0.22					
		Underlag 2 st. à 4.0 m. 0.15 x 0.20					
		Brodäck 2 lager 2 1/2" plank (0.062)					
		Räcker af 0.12 x 0.12 m virke					
		Hörsnad:					
		Grundgräfnings m ²	64	0.50	32	00	
		Stenarbeten:					
		Undergrund	8	5.00	40	00	
		Pidamurar	27.9	9.00	251	10	
		Stenättning m ²	30	0.80	24	00	
		Träarbeten:					
		5 bjälkar och 2 underlag 0.77 m ²					
		Brodäck 1.14 m ²					
		Räcker 0.48 m ²	2.59	40.00	103	60	
		För inredningstäckande af köi- kusan, golvskifte m. m.			24	30	
		Hjälplera			25	00	2500 00
		Tilläggs för materialbetning, tillsyn m. m. cirka 15%					803 75
		Erättning för jord och upp- lag af vallar				45	00
		Summa				6245	00
		Härtil komma syns och un- derräkningskarta och samt diversa förberedande admi- nistrationskarta och, beräk- nade till vid pass					400 00
6/		Adling och tegdikning					
		Uppadling och nödig teg- dikning af samtliga för all-					
		Transport				6645	00

1	2	3	4	5	6	7
		Transport linjelänsrökandens i tabel- len 2 Bil. Lit. Ba, i enlig- het med odlingsläns- länsrökandets punkt a, sett i häftet 1, till odlings be- stämde årsfigurer 10.39.66 ha		100		6645 00 1039 00
		<u>Totalsumma</u>				7684 00
		Länsrökandens andel beräknas enligt följande				
	a)	Vattenafledning m. m. enl. tabell 2, Bil. Lit. Ba kolonner 17 för arbetsafdel- ningarna I och II samt för synskastuader och diverse ad- ministrationskastuader				6258 53
	b)	Odling och tegelbruk Uppställning och nödig tegel- brukning af 10.39.66 ha				1039 00
		<u>Totalsumma</u>				7297 53
		Kristianstad den 15 Januari 1907. J. Gärtens Wägnar O. S. S. Eng Platus Endtbricks-Tyngsmästare				

Bil. Lit. Da.

Fämligt betänkslerna i de af Sta-
tens Landbruksingenjör E. W. Enne med biträ-
de af Gode män under laga synföreläggning år
1905 upprättade synhandlingar och med sär-
skild hänvisning till det i Gamla handling-
ar förkommande "synmännens utlåtande"
Bil. Lit. E af den 16 december 1905, speciellt
den Nov. 17, på vi härmed annäla oss så-
som sökande af län ur odlingelänsfonden till
stärkt möjliga belopp på villkor, som af Huvud-
Majt eller vederbärande myndighet äro eller
framlida kunna blifva bestämda, allt för ar-
betsfästet "reglering af Blåtarps och Strä-
s Län" inom län för Strä, Blåtarps, Snär-
ps och Bräbäck uti Andarens socken, Al-
bo härad och Kristianstads län

Blåtarps

Strä

i mars 1906

i mars 1906.

Aril Anderson
Göran Nilsson
Strä i maj 1906

Enk. Bengta Nilsson
Anders Eriksson

Län vittas
Ola Olsson Sven Olsson
Båda i Snärps

Alfred Piper
Äfverhafitammätare m.m. Greger A. Piper e-
genhändig samteckning intyga

J. Anderson

H. Warrström

Bil. Litt. G a.

Enligt hvar härtädes färdes diarium
öfver inlämnade skifter utvisas, har miss-
närannmälan mot en af statens landtbruks-
ingenjör E. W. Erve enligt uppgift den 16
december riktligt är afslutad färrätt-
ning rörande reglering af Blåstärps och
Strävi Lilla; icke hit ingifvits, betyngas
Kristianstads landskansli den 21 febru-
ari 1906

ex officio
W. Ehrenberg

Bil. Litt. F a.

N: 654

Utdrag af protokollet
hållet i landskansliet i Kri-
stianstad den 12 maj 1906.

För länsstyrelsen hade ingifvits denna an-
sökan:

"Under återopande af här vidfogade hand-
lingar med tillhörande plan- och profilkartor
rörande "reglering af Blåstärps och Strävi Lilla"
inom ägor till Strävi, Blåstärp, Snärps och Bre-
åbäck till Andrarums socken, Albo härad och
Kristianstads län upprättade och afslutade med
biträde af gode män vid laga synfärrättning den
16 december 1905 af Statens Landtbruksingenjör
E. W. Erve; anhålles härmed värdesamt om till-
stånd från det allmännas sida jämlikt Kungl.
kungärlsen den 31 december 1879 att utföra i
anförmälde handlingar angående vattenafled-
ningsfärdar

Blåstärp den 11 maj 1906.

Axel Andersson "

som åtföljes af afskrift af handlingar rörande

reglering af Blåtorps och Ålås Länsmans ägor till Ålås, Blåtorp, Snårps och Breabäck till Andrarums socken af Ålås härad och Kristianstads län, upprättade vid laga synförrättningen år 1905 af statens landtbruksingenjör E. W. Ebe, med biträde af goda män och utvisande, att synmännen till möten 10 af sitt afgifna utlåtande förklarar, det hinder från det allmännas rida att utföra ifrågakarande arbeten icke kunde anses föreligga, därvid synmännen dock hänvisat tillägarna att ställa sig till efterrättelens Kungl. kungärdslän den 31 december 1879.

Bestut

Länstypen har granskat handlingarna och sin anledning icke är för handen, att utförandet af ifrågakarande förtag i äförrs stämmor med den därför upprättade planen skall i de afseenden, hvarom förordas i 3 § Kungl. kungärdslän den 31 december 1879 angående vissa villkor för tillstånd från det allmännas rida till vattenafledning med mera, medföra olägenheter, finner länstypen skäligt förklara, det hinder från det allmännas rida icke mot förtaget möter.

Se och dag som afven.

Landskåpning lämbetet

E. S. Andersson

W. Ehrenborg

Uppläst från predikstolen i Andrarums kyrka söndagen den 27 juni 1906 betygas

P. Erik Hallbäck
tjänstg. pastor

Bil. Litt. Ga

N: 653

Utdrag af protokoll,
hållt i landshövdingens
Kristianstad den 12 maj 1906.

Uti en denna dag hit ingifven skrift hade
Axel Andersson i Blåstorp anmält, att uti
vattenafledningsföretaget "reglering af Blåstorp
och Sträe Lilla" inom ägor till Sträe, Blåstorp,
Prärpi och Breabäck, uti Andrarums socken
af Albo härad, hvilket företag indelats i två
afdelningar, nämligen en öfre och en nedre afdelning
I och en nedre och en öfre afdelning II, blifvit
tillsammans att tala och svara i mål som
angående företaget, utredda åren Nils Johansson
i Sträe för öfre afdelningen I samt församling
de Axel Andersson för nedre afdelningen II;
och skulle till bevis om den gjorda anmälan
meddelas utdrag af detta protokoll, hvar-
jämte underrättelser därmed skulle i länskun-
görslerna intagas jämlikt föreskrifternas
i 74 § dikevägslagen.

Fr och dag som ovan
Landshövdingens ämbetet

E. S. Andersson

W. Ehrenborg

Förstämde häft 1 "Betänkande med öfriga odelnings-
handlingar rörande reglering af Blåstorp och Sträe Lilla",
innehållande förutom titelblad och översiktshäfte 1317
skrifna och paginerade sidor, befunnet lika lydande med
originalet jemväl beträffande den af Kungl. Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen i titelbladet tillfogade pskrift af den 4 mars
1908; betygas. Kristianstad i maj 1908. Ex officio

E. H. Engström

Statens Landtbruks Ingenieur.

12/99
 Häftet 2.
 Hskrift af
 Handlingar
 rörande
 reglering af Blästorps och Sträe Lilla
 Sträe Blästorps Snärps och Preabäck
 Andrarums socken Mbo härad och
 Kristianstads län upprättade vid
 laga synförrättningar med biträde
 af döds män ad 1905 af
 E. Hillberg
 Statens Lantbrukets-Ingenjör

Häftet 2

Utskrift af
Handlingar
rörande

reglering af Blästarps och Sträs Lilla
innan ägar till

Sträs, Blästarps, Snärps och Breabäcks
uti

Andrarums socken, Albo härad och Kristi-
anstads län, upprättade vid laga styresför-
rättning med biträde af Gode män
år 1905 af

E. Willberg
Statens Landbruks-Ingenjör

Handlingarna innehålla förutom titel-
blad Djuftio en / 71 / skrifna och paginera-
de sidor samt åtföljas af en plan- och pro-
filritning betygas,

Ex officio
E. Willberg

1.

Protokoll hållet
vid laga synförrättning
sammankallade rörande
reglering af Blåtareps
Källa genom ågor till
Sträa, Blåtarep, Snärpe
och Breabäck inom Su-
drarums socken, Albo
härad och Kristianstads
län.

§ 1.

År 1905 den 22 september inställdes sig
hos landtbrukaren Nils Johansson i Sträa
undertecknad Statens Landbruks-Tyge-
rior för att på grund af Hingl. Majt. Be-
fallningshafvandes förordnande af den 7 juni
innevärande år föreläddt af ansökan den 5-
i samma månad från Nils Johansson i
Sträa och Axel Andersson i Blåtarep (se
Bil. N: 1) förrätta sådan syn, som i lagen
om dikning och annan afledning af vat-
ten den 26 juni 1879 anföres, i ända-
mål att distriktskommun den i ansökan och
förordnandet Bil. N: 1 älyftade och här om-
nämnda utdikning.

På grund af vederbärligen utfärdade
kungärlsen Bil. N: 3 samt Kallblenna Bil.
N: 3-10 hade följande sökare tillstå-
dskommit.

Sträa N: 1 $\frac{1}{4}$ mtl.	Nils Johansson, sökande,
Blåtarep N: 1 $\frac{215}{4096}$ "	Axel Andersson, sökande,
Sträa N: 1 $\frac{1}{36}$ "	Anders Eriksson och än- kan Birgta Petersen den

Blåttorp N: 1 $\frac{97}{2048}$ mitl.
 D. N: 1 $\frac{17}{584}$ "
 Snärpe N: 1 $\frac{3}{8}$ "
 Bräbäck N: 182 $\frac{11}{16}$ mitl.

senare genom för-
 nämnde Anders Gies-
 son enligt fullmakt
 Bil. N: 11.
 Göran Nilsson
 Per Jakobsson
 Under Christinshofs
 fideikommiss Gårds-
 varn Herr Överhaf-
 stamvärdaren m. m.
 Grefve Alfred Piper
 i Päddeborg genom
 Lärvattaren J. Anders-
 son enligt fullmakt
 af den 26 mars 1901, som
 i original förtecknas
 och i afskrift lades till
 handlingarna under
 Bil. N: 12.

Snärpe
 Bräbäck N: 182 $\frac{11}{16}$ arr. Torparen Truss Rasmussen
 Nils Skerson

Såsom biträdande Gode män hade
 tillstädeskommit skiftesgodsmännen kyrko-
 värdin Pehr Svensson från Pillaröd och
 landbrukaren Nils Arvidsson från Bräbäck.

§ 2.

Ansökan och förordnandet Bil. N: 1
 upplästes, och på fråga om anmärkning
 eller jäf var att upläsa mot förrättnings-
 männen eller mot de tillstädeskomna
 biträdande Gode männen, gjordes ingen
 anmärkan till protokollet.

§ 3

På fråga om förtägets omfattning

yrkade sakens enda tilläggning till lag-
ligt djup för odling af ris af Dillan be-
rörde vatten-skadade mark samt förrätt-
ningens handläggning så, att alla, som af
företaget kunde ännu hafva nytta, måtte
kunna tringas att i omkostnaderna här för
taga del i mån af nytta eller enligt lag.

§ 4.

Förrättningsmannen meddelade, att mät-
ningar och undersökningar af marken företa-
gits på grund af förordnandet redan före
detta sammanträde. Plan- och profilkar-
ta häråfver förtiddes, liksom den härtus
hörande beskrifning och hufvudföreteckning.

§ 5.

Med sakens enda förenade sig enligt gäl-
lande lags om dikning § 37 dels Anders Traks-
son och Nilsen Bengta Pålsson för N:1 Strä-
under de i särskilda föreningskrifvelsen
Bil. N:13 uttryckta villkor och dels Göran
Nilsson för N:1 Blästorp den senare med
utslutande af de af Anders Traks-
son och hans moder uttryckta särskilda villkoren.

Föreningskrifvelsen härmed bevitnades
och vitsordades af synemännen samt lades
till handlingarna under Bil. N:13.

§ 6.

Förvaltaren J. Anderson ansåg, att de
till Christinshaf hörande ängar, som enligt
förrättningsmannens karta skulle komma
att beröras af åregleringen, ej skulle för-
bättras i lika mån som öfriges ängar
och möjligen svarare förräntas, fram-

hållande härvid, att dessa ångar nu kunde bära rika gräskäddor på grund af redan utförda dyrbara ångsvattninganläggningar. Han motträd därför åregringeh, men yrkade tillika, att därest detta bestridande ej kunde verka hindrande på ångarnas utdikning, synemånner skulle vid graderingen särskildt taga hänsyn till nu angifna förhållanden!

§ 7.

Förklarade förmanade, att de förfintliga ångsvattninganläggningarna vare af privat natur och kunde ej inverka på nu ifrågasatta åregringeh.

§ 8.

Allmänt yrkades, att om åregringeh komme till stånd, nya kanaler skulle förläggas i rådjungen mot fideikommisset, där sådant utan för stora släpsheter kunde ske, och att i öfrigt mindre rättningar af rådjungen skulle verkställas, då så kunde finnas lämpligt; att under förut rättning att kanaliseringen komme till stånd.

§ 9.

9 fråga om ersättningar för jord, som ätzijes till äns utvidgning och för upplag af jordvatten, redades samtliga därom, att endast Anders Traksson och Bengta Pålsson ä ena sidan skulle hafva tillsammans 30/100 kronor och Göran Nilsson ä den andra Tjuntan/15/100 kronor i förnämnda hänsenden, men

att inga andra ersättningar skulle utgå; skulde nu bestämda ersättningsbelopp gåldas i mån af dikningskostnaderna i öfrigt.

§ 10

Samtliga enades därom, att hela nu ifrågasatta äreplering skulle betraktas såsom ett enda gemensamt företag utan inddeling i afdelningar för kostnadernas fördelning.

§ 11.

De i rådgången med fideikommisset befullmäktiga stugårdesgårdare skulle enligt nu fattadt enhälligt beslut få ansökas till förstärkning af slänterna i blifvande kanal.

§ 12.

Förrättningsmannen tillkännagaf, att gradering af sankmarken skulle företagas omedelbart härfter, och att nytt sammanträde skulle enligt sökandenas medgifvande hit utlysas genom kungärdslu i vederbörande kyrka, så snart nödiga utredningar huru utarbetas.

§ 13.

Protokollat upplästes och godkändes, hvarefter, då intet vidare var att anföra, sammanträdet förklarades avslutadt.

Strås den 22 september 1905

A. Gärstens vägnar

E. H. C. Eng
 Stats Landtbruks-Ingeniör
 Säron biträdande Gode män:

Pehr Svensson Nils Arvidsson

§ 14.

År 1905 den 16 december inställdes sig
 åren hos landtbrukaren Nils Johansson i
 Strä under tecknad Stats Landtbruks-
 Ingeniör biträdd af här afvan omnämnde
 Gode män Skiftesgodsmännen kyrko-
 värdar Pehr Svensson från Pillared och
 landtbrukaren Nils Arvidsson från Brö-
 rarp för att fortsätta och om möjligt af-
 sluta här afvan bekämpa laga synfärätt-
 ning.

På grund af vederbärligen utfärdade
 kungörelsen Bil. N: 14 och kallelsen Bil.
 N: 15 hade följande sakägare tillstådes-
 kammit nämligen:

för Strä	Nils Johansson,
" D:	Anders Eriksson,
" Blåstarp	Göran Nilsson,
" D:	Axel Andersson,
" Snärpe	Torporen Truls Rasmussen,
" Bräbäck	are Nils Ahlsson,
"	Christinshofs fideikommiss Herr Över- häfstammästarin m. m. Graf- ve A. Piper på Säfde- borg genom Förvaltare J. Andersson å Christin- haf öberopande fullmak- ten Bil. N: 12.

§ 15.

Ombudet för Christinshof förtedde handlingar rörande en af kommissionens landtmätaren P. S. Herbst på förordnande af den 11 januari 1866 företagen samt den 23 april samma år afslutad landtmäteriförrättning, som af Albo häradsägodelningsrätt fastställdes den 6 juli 1867, hvilken förrättning enligt förordnandet afsett räkningsrättning och ägarebytte mellan Bräbäck och Blåstorp. I dessa förrättningshandlingar hade också intagits bestämmelser afgifna under förering rörande vissa upp-
dämningspätzärder och fördelning af vattuet.

Ombudet förmenade, att dessa bestämmelser borde tagas hänsyn till vid en ifrågasatta vattenafledning, och hänfödde sig i öfrigt till yrkandet och framställningen i § 6 här afven.

§ 16.

Sedan förrättningsmannen framlagt det på bestämmelserna enligt förra sammanträdet grundade förslag till Censurs reglering, yrkade delägarna af inark särskildt kungöra nedre del, att med återtagande af hvad i detta protokolls § 10 härvid bestämts, företaget skulle delas i två från hvarandra i afseende på kostnadsfördelningen särskilda afdelningar, därvid räkningskväret vid punkten 8a skulle bestämmas som gränspunkt för de olika afdelningarna, hvilka skulle benämnas afdelningen I för sträckan 0a-8a och afdelningen II för den nedre sträckan 8a-13a.

Detta yrkande bifölls af samtliga öfrige

sakägare, hvarvid dock delägarna inom öfre afdelningen I såsom vilkas härför yrkade dels att blifva befriade från någon som helst utgift till afdelningen II och dels att blifva tillerkända rätt att kunna fram- tvinga arbetet inom nedre afdelningen II, så att den enligt förslaget afredda reg- leringen inom öfre afdelningen I skulle kunna obhindradt utföras, därest veder- bärande delägare i denna sistnämnda af- delning så önskade.

De i § 9 häröfvan betänkta ersät- ningar skulle under nu nämnda förhål- landena utgå endast från delägarna inom afdelningen I.

Samtliga i denna § förutställda yr- kanden bifällas af alla närvarande saka- gare, som samtidigt godkände de nu an- förda villkoren härför.

§ 17.

Sedan förrättningsmannen verkställt de utredningar och gjort de tillägg till förslaget i de redan uppgjorda hand- lingarna och längderna, hvilka nödvän- diggjorts af de ändrade förhållandena, som betänksmålerna i § 16 här öfvan föranlett, förtecknas och genomgås förslaget och längderna å nya, och lades dessa till för- rättningshandlingarna såsom följande bilagar nämligen:

- Bil. Lit. A innehållande beskrifning,
håfdefästerkning, graderings-
och kartnadsfördelningstängd
Bil. Lit. B innehållande gräfningsstabell
Bil. Lit. C " kartnadsförslag

Bil. Lit. D innehållande kartografiska
ningelängd.

Plan- och profilkarta förteckades samt -
dipt härmed.

§ 18.

Synmännens utlåtande Bil. Lit. E,
sådan det enligt § 16 här afven ändrats,
upplästes och lades till handlingarne.

§ 19.

Arvodessäkningarne förteckades, och
lämnades härpå ett exemplar till delägarna.

§ 20.

Det beslutades, att ingen särskild arbetsdirek-
tion skulle utses, utan valdes med hän-
visning till bestämmelserna i synmännens
utlåtande Bil. Lit. E en ryttmästare för
hvardera afdelningen nämligen för öfre af-
delningen eller afdelningen I Nils Johansson
i Sträar och för nedre afdelningen eller af-
delningen II Axel Andersson i Blåstorp.

§ 21.

Till att mättaga och förvara luthä-
rande kartor och handlingar utsågs före-
nämnda Axel Andersson i Blåstorp.

§ 22.

Till ledning för den med synmännens
i § 18 här afven anförda utlåtande
Bil. Lit. E missnöjde lämnades hänvisning
för talans bevarande genom att uppläsa
§§ 51 och 52 i lagen om dikning och annan
afledning af vatten den 20 juni 1879, hvar-

vid särskildt tillkännagafs, att rätta för-
run i denna fråga var Gårds och Albo hū-
raderätt.

§ 23

Protokollat upplästes och godkän-
des, hvarefter, då intet vidare var att an-
föra, förrättningen förklarades avslutad.

År den 16 december 1905.

A. tjäntens vägnar

E. H. E. E.

Statens Lantbruks- Ingeniör
Påron biträdande Gode män:

Pehr Jonsson

Nils Arvidsson

Förstaende afskrift af protokollat
sid 1-10 f. vidimeras.

Kristianstad i maj 1908.

Ex officio

E. H. E. E.

Statens Lantbruks Ingeniör.

Bil. N: 1

Till

Huvud. Majt. Befallningshafvande i
Kristianstads län.

Värdesamt anhålles om förordnande
för en Statens lantbruksingeniör att för-
rätta sådan syn, som i gällande lag om
dikning och annan afledning af vatten
anförordas, i ändamål att årtadkom-
ma tillräckning till lagomligt djup för
odling af rank mark berömd af den

s. k. Blåtorns Lilla och möjligen tillstå-
tande byggnad inom byarna Strå, Blå-
torn, Svärpe och Breabäck uti Andra-
rums socken, Alva härad och Kristian-
stads län.

Följande äro vara berörda af före-
taget:

inom Strå by N: 1

Nils Johansson

Nikolaus Bengt Pålsson

såsom Anders Gustafsson

inom Blåtorns by N: 1

Göran Nilsson

Anders Nilsson

Pär Jakobsson

för Svärpe och Breabäck under Christine-
hofs fideikommiss

Landshövdingen Grefve A. Piper på Pöfdeberg
arrondatorn Truls Rasmussen i Breabäck

J: 1

Nils Nilsson

J: 2

Huruvida flere kunna af företaget
vara berörda kan först under förut-
sättningen af en iakttagen undersökning och
mätningar afgöras.

Strå och Blåtorn den 5 juni 1905.

Nils Johansson

Anders Nilsson

Strå

Blåtorn

Resolution N: 776 Ekdn.

Förlikhet 29 § lagen om dikning och
annan afledning af vatten den 26 juni
1879 förordnar länsstyrelsen statens landt-
bruksingenjör E. W. Lunde att, därest laga
hindret ej möter, i stället för rätten syn
i enlighet med öfveropade lag för präf-

ning af det i ansökningen omfärmda
företag

Kristianstads landskansli den 7 juni
1905

Louis de Guér

W. Ehrenborg

Bil. N: 2

Hungärdet

här

Andrarums kyrka

På den undertecknad, Statens Landt-
bruksinspektor, erhållit Hungl. Majts Be-
färingsskafvandes förordnande att för-
rätta sådan syn, som i lagen om dik-
ning och annan afledning af vatten om-
färmäles, i ändamål att åstadkomma
tarrläggning af vattenskadad mark kring
den v. k. Blästorps Lilla gårds jomsor ägar
till Strär, Blästorp, Strärpe och Breabäck
m. m. uti Andrarums socken, Albo härad
och Kristianstads län, så har sammanträ-
de för utredning af hithörande frågor
blifvit uttatt att hällas hos landtbruka-
ren Nils Johansson i Strär Tredagen den
22 september 1905 kl. 10 fm. och warda
alla, som af företaget vänta nytta eller
skada, jämlikt 31 § i berörde diknings-
lag härmed kallade till omfärmda sam-
manträde

Kristianstad den 25 augusti 1905

A. Ljåstens vägnar

E. Wilh. Erbe

Statens Landbruks-Inspektor

Att afväntande kungärlar blifvit
uppläst från predikstolen i Andrarums kyr-
ka, söndagarna den 27^{de} Augusti och 3 Sep-
tember 1905, betygar

J. P. Holm
Kyrkoherr

Bil. N: 3.

Kallalar

till

Nils Johanson Strar N: 1 24 mtl.

Sedan undertecknad, Statens Landt-
bruksingeniör, erhållit Kongl. Maj:ts Befall-
ningshafvandes förordnande att förrätta
sådan syn, som i lagen om dikenning och
annan afledning af vatten anföreskåles,
i ändamål att årtadkomma torrlägg-
ning af vattenskadad mark kring och s. k.
Blårtores Lilla gård genom ågor till
Strar, Blårtores, Snärpe och Breabäcke
m. m. uti Andrarums socken, Alva hä-
rad och Kristianstads län, så har sam-
manträdets för utredning af hithörande
frågor blifvit utsett att hållas hos landt-
brukaren Nils Johanson i Strar freda-
gen den 22 september 1905 kl. 10 f.m.;
och varden J. såsom uppgifven sakägare
i företaget jämlikt 318 i berörds dik-
ningslag härmed kallad till omförmäl-
de sammanträde.

Kristianstad den 25 augusti 1905

A tjänstens vägnar

G. Wilh. Erve

Statens Landbruks- Ingeniör

Delfämda af närstående kallade erkän-
nes

Nils Johansson.
Ofranstående kallade sakägares namn-
teckning bevittnas af
And. Trulsson

Bil. N: 4.
Kallade

till

Anders Bengta Pålsson och sonen An-
ders Traksson

Strar N: 1 36 mtl.

Sedan undertecknad etc. för Bil N: 3
t. o. m. Statens Landbruksingenjör

Delfämda af närstående kallade erkännes
Anders Traksson Bengta Pålsson

Ofranstående kallade sakägares namn-
teckning bevittnas af
And. Trulsson

Bil. N: 5
Kallade
till

Herr Godsägaren m. m. Greve Alfr.
Tiper i Långsby, såsom innehafva-
re af Christinshofs fideikommiss med
underlydande.

Sedan undertecknad etc. för Bil. N: 3
t. o. m. Statens Landbruksingenjör

Delfämda af närstående kallade erkännes

Läfdelary den 1 September 1905

Alfred Piper

öfvanstående kallade sakägares namn-
teckning bevittnas af

Joh. Pjörtrönr
Hornslänsman

Bil. N: 6.

Hallst

tiis

Axel Andersson

Blåstorp N: 1 $\frac{215}{4096}$ mtg.

Sedan undertecknad stg. fr Bil. N: 3
t. o. m. Statens Landbruksingenjör /

Delfäinde af närstående kallat erkännes
Axel Andersson

öfvanstående kallade sakägares namnteck-
ning bevittnas af

Aud. Trulsson

Bil. N: 7.

Hallst

tiis

Göran Nilsson

Blåstorp N: 1 $\frac{27}{3048}$ mtg.

Sedan undertecknad stg. fr Bil. N: 3
t. o. m. Statens Landbruksingenjör /

Delfäinde af närstående kallat erkännes
Göran Nilsson

öfvanstående kallade sakägares namnteck-
ning bevittnas af

Aud. Trulsson

Bil. N: 8.Kallse

tills

Per Jacobsson

Blåstorp N: 1 $\frac{17}{84}$ mth.

Sedan undertecknad etc. för Bil. N: 3
t. o. m. Statens Landbruksingenjör.

Delfäinde af närtiende kallse erkännes

Per Jacobsson

afvansända kallade sakägares namn-
teckning bevitnas af

And. Trulsson

Bil. N: 9Kallse

tills

Arrendatorn, Torparen Truls Rasmussen
i Breabäck

Sedan undertecknad etc. för Bil. N: 3
t. o. m. Statens Landbruksingenjör.

Delfäinde af närtiende kallse erkännes

Truls Rasmussen

afvansända kallade sakägares namnteck-
ning bevitnas af:

And. Trulsson

Bil. N: 10Kallse

tills

Arrendatorn Nils Skerston
Breabäck

Sedan undertecknad stg. för Bil. N: 5 t. o.
m. Statens Landbruksingenjör f

De följande af närstående kallas och kallas
Nils Åkesson
af närstående kallade sakägares namnteck-
ning bevitnas af
And. Trulsson.

Bil. N: 11.

Fullmakt för min son Åboer Anders
Yakson i Strär, att vid sammankom-
sten hos Nils Yakson derstädes den 22 dennes
rörande frågan om Lillans reglering, föra
min talan och min rätt bevakas, gillan-
de jag ambudets åtgärder
Strär den 24 september 1905.
Bryta Pålsson

Bevittnas:

Olof Trulsson Karolina Trulsson
Bredbäck.

Bil. N: 12.

Afskrift

Fullmakt för förvaltaren Herr J. An-
derson eller den han i sitt ställe förordnar,
att å mina vägnar vara närvarande vid,
och föra min talan å alla juridiska och
kommunala förrättningar, Äfvensom åtal
för överkan af skog, jakt och fisker rö-
rande Christenhet, Andrarum och Torups
fideikommiss-egendomar inom Åbo,
Gårds och Tårs härad, Christianstads och
Åbohus län, godkännande jag hvad an-

budet lagligen gör och låter.

Hälsöberg den 26 Mars 1901

Alfred Piper
(sigill)

Vidimeras
Fr. Larsson

Th. Andersen

Förestående afskrifter af beilagorna
nr 1-12 / sid. 10-18 / vidimeras.

Kristianstad i maj 1908.

Ex officio

E. W. Ene

Status Landtbruks-Ingeniör.

Bil. N: 13.

Förering

Undertecknade förarna sig härmed med
säkernerna Nils Johansson i Strå och Axel
Andersson i Blåstorp om den laga synför-
rättning, hvartill Status Landtbruksin-
geniör E. W. Ene erhållit vederbärande
Länstyrelsens förordnande af den 7 juni
1905; och göra alltså härmed gemensam
sak med förnämnde säkernar enligt 37 §
i lagen om dikning och annan afledning
af vatten den 30 juni 1879, dock endast un-
der förutsättning att den af Nils Johansson
i Strå ingifna ansökan kan föranleda
utdikning af vår s. k. Östra ång.

Strå den 22 sept 1905.

Anders Graksson

Bengt Pålsson

pf. Anders Graksson utfullmakat

Göran Nilsson
dock utan milker

Förstärkt egenhändig samvittskunskap
af Anders Frakken dels för egen del och dels
för modern änkan Bengta Pålsson enligt
fullmakt att i Strai samt af Göran Nils-
son i Blåttorp bevitnas, och vittordas
färningen.

Strai den 22 september 1905.

A. Gärstens vägnar

E. H. B. Eng
Statens Landbruks-Ingeniör
Särskilt biträdande Goda män:

Pehr Svensson Nils Arvidsson
Förstärkt afskrift af föreningsstatut-
sin Bil. N^o 13 / sid. 18-19 / vidimeras.
Kristianstad i maj 1908.

Ex officio
E. H. B. Eng
Statens Landbruks-Ingeniör.

Kungärlar Bil. N^o 14
Här
Andrarums kyrka

Sedan undertecknad, Statens Land-
bruksingeniör, erhållit Kungl. Majts Be-
fallningshafvandes förordnande att förrätta
sådan syn som i lagen om dikning och
annan afledning af vatten anförhålles, i
ändamål att åstadkomma terrälläggning af
vattenståndad mark hinner den 1. h. Blås-

torps Lilla gärdet genom ägar till Strå, Blåstorp, Snärps och Breabäck m.m. uti Andrarums socken, Albo härad och Kristianstads län, så har sammanträdde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatte att hållas hos landtbrukaren Nils Johansson i Strå lördagen den 16 december 1905 kl. 11 f.m. och varda alla, som af företaget vänta nytta eller skada jämlikt 31 § i berörde dikeinslag härmed kallade till anförmälde sammanträde.

Kristianstad den 16 november 1905

A tjänstens vägnar

E. Wilh. Ehn

Statens Landtbruks-Ingeniör

Att afvinstående kungjörles blifvit uppläst från predikstolen i Andrarums kyrka, söndagarna den 19 och 26 November 1905 betygar

J. P. Hahn
Kyrkohärd

Bil. N: 15.

Kallelse

till

Arrondatören af Snärps under Christenhafs fideikommiss Jöns Nilsson Rimmer.

Idan undertecknad, Statens Landtbruksingeniör, erhållit Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikeinslag och annan afledning af vatten anförmålles, i ändamål att årtedkomma terrälläggning

af vattenskadad mark kring den s. k.
Blästarps Lilla gående genom ågar till
Sträa, Blästarp, Snärps och Breabäck
m. m. uti Andrarums socken, Albo härad
och Kristianstads län, så har sammanträde
för utredning af hithörande frågor blif-
vit uttatt att hållas hos landbrukaren
Nils Johanson i Sträa lördagen den 16 de-
cember 1905 kl. 11 f. m.; och varden Y, så-
som uppgifven sakägare i företaget jäm-
likt § 18 i berörde dikeningslag hämnad
kallad till anförmälde sammanträde

Kristianstad den 16 november 1905

A. Gärstens vägnar

E. Wilh. Ewe

Status Landbruks-Ingeniör

Befämda af närstående kallade erkännes

Jöns Reimer

afvinstående kallade sakägares namnteck-
ning bevitnas af

And. Trulsson

And. R. Thillgren

bägge i Bärilstarp

coll.

Förstaende afskrifter af Bil. 702
14 och 15 / sid 19-21 / vidimeras.

Kristianstad i maj 1908.

Ex officio

E. Wilh. Ewe

Status Landbruks-Ingeniör.

Bil. Litt. A

Beskrifning, hufvudsakning, graderings-
och kostnadsfördelningstängd öfver ägor som
förbättras genom

Blåstorp och Stråls Lillas reglering

inom ägor till Stråls, Blåstorp, Snärpe och
Bruckäcker uti Andrarums socken af Albo hä-
rad och Kristianstads län, upprättad vid
laga synförrättning år 1905 af

E. H. E. Eng
Statens Landbruks-Inspektor

1	2	3	4	5	6
Lockvar, byar och krummar	Skutan o. branten	Hovmanstämman	Hovmanstäl	Skogspjäsnas minnen o. branten	Delägarnas namn, hem- vitt m. m. samt mar- kens beskaffenhet
<u>Andrarnas rockor</u> <u>Sträb by</u>	A	1	1/24		<u>Sj. Nils Johansson</u> 1 Båttmark, mylla på grus 0.3 2 Aug, " " sand 0.7 3 " " " " 1.4 4 " " " " 0.3 5 Åker " " och grus 0.4 6 " " " " 0.3 7 Aug, " " sand 0.3 8 " " " " 0.6-1.2 9 " " " " 0.9 10 Rän " " och grus 0.2 11 Åker " " " " 0.3 <u>Summa</u>
"	B	1	1/36		<u>Sj. Bengt Pålsson och</u> <u>Anders Johansson</u> 13 Aug, mylla på sand 0.3 13 " " " " 0.5 <u>Transport</u>

1	2	3	4	5	6
					Transport
				14	Aug, mylla på sand 1.0
				15	Ren, d: " d: och grus 0.2
				16	Skv, d: " grus 0.3
				17	Aug, d: " sand och grus 0.6
				18	Ren, d: " d: " d: 0.3
				19	Skv, d: " grus 0.3
				20	Ren, d: " sand och grus 0.3
				21	Batemark, d: " d: " d:
				22	Aug, d: " sand 0.4
				23	d: " d: 0.3
				24	d: " d: 0.6
				25	Bäck Grp
				26	Aug, mylla på sand 0.6
				27	Bäck Grp
				28	Ren, d: " grus 0.3
				29a	Skv, d: " d: 0.3
				29b	Bäck Grp
				30	Batemark Grp
				31	Skv, mylla på grus 0.3
				32	d: " d: 0.3
				33	Aug, d: " sand 0.7
				34	d: " d: 0.8
					<u>Summa</u>
Blåstorp by	C	1	$\frac{97}{2048}$		Aug, mylla på sand och grus 0.5
					Transport
					Aug, mylla på sand och grus 0.5
					Transport

7	8	9	10	11	12	13	14	15	Imp.		
	06	30		17	01		56	71	39	69	
	11	60	270	31	32	900	104	40	73	08	
	02	70	400	10	80	800	21	60	10	80	
	20	80	640	133	12	800	166	40	33	28	
	16	30	270	44	01	900	146	70	102	69	
	03	50	400	14	00	800	28	00	14	00	
	06	80	640	43	32	800	54	40	10	88	
	01	40	400	5	60	800	11	20	3	60	
	01	80	560	10	08	700	12	60	2	52	
	00	60	270	1	62	900	5	40	3	78	
	03	90	350	13	65	700	27	30	13	65	
	03	10	270	8	37	900	37	90	19	53	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00 70
	01	60	270	4	32	900	14	40	10	88	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	03 00
	01	60	350	5	60	700	11	20	5	60	
	37	10	640	237	44	800	296	80	59	36	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	06 10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	02 10
	02	10	720	15	12	800	16	80	1	68	
	12	70	720	91	44	900	114	30	32	86	
	20	10	270	54	27	900	180	90	126	63	
	14	40	270	38	88	900	129	60	90	72	
	1	68	40	780	17		1426	60	646	43	11 90
	08	20	360	29	52	900	73	80	44	28	
	08	20		29	52		73	80	44	28	

1	2	3	4	5	6
					Transport.
				36	Åker, mylla på grus 0.2
				37	Batemark, mylla på grus 0.4
				38	Ång, ♂ " ♂ 0.5
				39	♂
				40	Bäck Imp.
				41	Ång, mylla på sand 0.5-0.7
				42	♂, ♂ " ♂ och grus 0.3-0.6
				43	Batemark ♂ " ♂ " ♂ 0.1-0.2
				44	Åker, ♂ " ♂ ♂ 0.1-0.3
				45	Ång, ♂, sand 0.2-0.3
				46	Batemark ♂ " ♂ och grus 0.1-0.2
				47	Ång, ♂ " ♂ " ♂ 0.1
				48	♂, ♂, sand 0.3-0.6
				49a	♂, ♂ " ♂ 0.4-0.5
				49b	♂, ♂ " ♂ 0.4
				50	♂, gammal bäckrännan mylla på grus 0.1-0.2
				51	♂, mylla på grus och sand 0.4-0.9
					<u>Summa</u>
<u>Blåstorp by</u>	D	1	$\frac{215}{4096}$		År. Axel Andersson
				52	Åker, mylla på grus och sand 0.2
				53	♂, ♂ " ♂ 0.1-0.6
				54	Ång, gammal bäckrännan mylla på grus och sten 0.1-0.2
				55	♂, ♂ " sand och grus 0.9-1.3
				56	♂, ♂ " ♂ " ♂ 0.0-0.2
					Transport

7	8	9	10	11	12	13	14	15	Temp.		
	08	20		29	52	73	80	44	28		
	02	40	560	13	44	800	19	20	5	76	
	11	40	490	55	86	700	79	80	23	94	
	23	70	320	75	84	800	189	60	113	76	
	01	40	240	3	36	800	11	20	7	84	
											01 40
	03	00	720	21	60	900	27	00	5	40	
	32	00	450	144	00	900	288	00	144	00	
	00	30	630	1	89	700	2	10	-	21	
	00	20	640	1	28	800	1	60	-	32	
	08	30	560	46	48	800	66	40	19	92	
	00	90	540	4	86	600	5	40	-	54	
	00	90	540	4	86	600	5	40	-	54	
	37	50	450	168	75	900	337	50	168	75	
	04	20	360	15	12	900	37	80	22	68	
	02	00	400	8	00	800	16	00	8	00	
	04	10	210	8	61	700	28	70	20	09	
	15	50	360	55	80	900	139	50	83	70	
	1	56	00	659	27		1329	00	669	73	01 40
	03	30	760	17	48	800	18	40	-	92	
	29	00	400	116	00	800	232	00	116	00	
	03	80	120	4	56	600	22	80	18	24	
	11	00	360	39	60	900	99	00	59	40	
	00	90	360	3	24	900	8	10	4	86	
	47	00		180	88		380	30	199	42	

1	2	3	4	5	6
					Transport
				57	Ärvä, (ärv) mylla på sand och grus 0.1-0.2
				58	Ärv, gammal bäckrännna slam på grus 0.1-0.8
				59	Bäck Grus.
				60	Ärv, mylla på sand och grus 0.5-1.0
				61	Gr., Gr. " Gr. " Gr. 0.2-0.6
				62	Gr., Gr. " Gr. " Gr. 0.2-0.6
				63	Ärv, Gr. " grus 0.1-0.3
				64	Batemark, Gr. " Gr. 0.1
				65	Ärv, Gr. " Gr. 0.2-0.6
				66a	Gr., Gr. " Gr. och sand 0.3-2.0
				66b	Gr., Gr. " Gr. " Gr. 0.2 à 0.3
				67	Gr., Gr. " Gr. " Gr. 0.3-1.7
				68a	Gr., Gr. " Gr. " Gr. 0.3-0.7
				68b	Gr., Gr. " Gr. " Gr. 0.2 à 0.3
				69	Batemark, Gr. " grus 0.1
				70	Gr., Gr. " Gr. 0.1-0.3
				71a	Ärv, Gr. " Gr. och sand 0.3-1.4
				71b	Gr., Gr. " Gr. " Gr. 0.2 à 0.3
				72a	Gr., Gr. " sand 0.3-1.2
				72b	Gr., Gr. " Gr. 0.1-0.3
				73a	Gr., Gr. " Gr. 0.3-1.6
				73b	Gr., Gr. " Gr. 0.2-0.3
				74a	Gr., Gr. " Gr. 0.8-1.7
				74b	Ärv, Gr. " Gr. 0.2-0.4
				75	Ärv, Gr. " Gr. 0.6-1.0
					Transport

7	8	9	10	11	12	13	14	15	Temp.		
	47	00		180	88		380	30	199	42	
	01	40	400	5	60	800	11	20	5	60	
	00	80	120	-	96	600	4	80	3	84	
	07	50	360	27	00	900	67	50	40	50	
	02	90	360	10	44	900	26	10	15	66	
	02	40	360	8	64	900	21	60	12	96	
	33	50	320	107	20	800	268	00	160	80	
	01	50	480	7	20	600	9	00	1	80	
	05	00	400	20	00	800	40	00	20	00	
	10	20	360	36	72	900	91	80	55	08	
	10	00	420	42	00	700	70	00	28	00	
	11	00	360	39	60	900	99	00	59	40	
	12	00	360	43	20	900	108	00	64	80	
	06	80	420	28	56	700	47	60	19	04	
	00	70	420	2	94	600	4	20	1	26	
	02	10	560	11	76	700	14	70	2	94	
	11	20	360	40	32	900	100	80	60	48	
	04	50	420	18	90	700	31	50	12	60	
	12	80	360	46	08	900	115	20	69	12	
	04	90	420	20	58	710	34	30	13	72	
	12	50	360	45	00	900	112	50	67	50	
	02	00	420	8	40	700	14	00	5	60	
	10	00	360	36	00	900	90	00	54	00	
	01	20	360	4	32	600	7	20	2	88	
	19	20	360	69	12	900	172	80	103	68	
2	33	10		861	42		1942	10	1080	68	03 10

1	2	3	4	5	6
					Transport
				76	Äng, mylla på sand och grus 0.2-1.8
				77	Gr., Gr. " sand 1.0-1.5
				78	Gr., Gr. " Gr. 1.0-1.6
				79	Gr., Gr. " Gr. och grus 1.2-1.6
				80	Gr., Gr. " Gr. " Gr. 1.0-1.5
				81	Gr., gammal bäck
					{ slamm på sand och grus 0.5-1.5 }
				82	Gr., mylla på grus 0.3-1.6
				83	Gr., gammal bäck mylla på sten 0.1
				84	Gr., mylla på sand grus och sten 0.1-1.3
				85	Byväg Imp.
				86	Gr. Imp.
				87	Gr. Imp.
				88a	Betumark, Gr. Gr. Gr. 0.1-0.5
				88b	Sten Imp.
				88c	Gr. Imp.
				89	Betumark, Gr. Gr. Gr. 0.1-0.3
				90	Gr., Gr. Gr. Gr. och sten 0.1-1.5
				91	Gr., Gr. Gr. " grus 0.1-2.0
				92	Torfgräp Imp.
				93a	Äng, mylla på grus 0.1-1.5
				93b	Sten Imp.
				94	Aker, mylla på grus och sand 0.5-1.0
				95	Gr., Gr. " Gr. " Gr. 0.2-1.0
				96	Betumark Gr. " grus 0.1-0.3
				97	Bäck Imp
					Transport

7	8	9	10	11	12	13	14	15			Imp.
2	33	10		86	42	1942	10	1080	68		03 10
	08	30	400	33	20	800	66	40	33	20	
	08	00	360	28	80	900	72	00	43	20	
	04	30	360	15	48	900	38	70	23	22	
	10	10	360	36	36	900	90	90	54	54	
	01	10	360	3	96	900	9	90	5	94	
	06	50	120	7	80	600	39	00	31	20	
	07	20	320	23	04	800	57	60	34	56	
	02	70	100	2	70	500	13	50	10	80	
	06	00	400	24	00	800	48	00	24	00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	02 10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01 50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	00 90
	11	20	350	39	20	500	56	00	16	80	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	05 30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01 80
	15	00	300	45	00	500	75	00	30	00	
	37	00	350	129	50	500	185	00	55	50	
	06	30	350	22	05	500	31	50	9	45	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01 50
	18	30	420	76	86	600	109	80	32	94	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	01 00
	26	20	320	83	84	800	209	60	125	76	
	20	20	320	64	64	800	161	60	96	96	
	07	00	420	29	40	600	42	00	12	60	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	03 30
4	28	50		1527	25		3248	60	1721	35	20 40

1	2	3	4	5	6
					Transport
				98	Aug, mylla på grus och sten Imp.
				99	Batemark δ: " δ: " δ: Imp.
				100	Aug mylla på grus Imp.
					<u>Summa</u>
<u>Blåtorps by</u>	<u>E</u>	1	$\frac{17}{384}$		Aug. Per Jakobson
				101	Aug, mylla på sand och grus Imp.
				102	δ: δ: " δ: " δ: Imp.
					<u>Summa</u>
<u>Snärps by</u>	<u>F</u>	1	$\frac{3}{8}$		Aug. Greger Mr. Piper & Chri-
					stianchofs fideikommiss
					arr Jöns Nilsson Reimer
					Torpars Truls Rasmussen
				103	Byväg Imp.
				104	Rou mylla på grus Imp.
				105	Aug, δ: " δ: Imp.
				106	Aker, δ: " δ: 0.2
				107	Plutning, δ: " δ: 0.3
				108	δ: " δ: " δ: 0.3
				109	Rou, δ: " δ: 0.2
				110	Stenig mark δ: " δ: 0.2
				111	Byväg Imp.
				112	Aker, mylla på grus 0.3
				113	Batemark, δ: " δ: Imp.
				114	Byväg Imp.
					<u>Transport</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	Ymfg.				
4	28	50		1527	25		3248	60	1721	35		20	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		00	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		17	70
4	28	50		1527	25		3248	60	1721	35		48	80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		10	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24	00
												34	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		01	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		01	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		03	30
	33	80	420	99	96	700	166	60	66	64			
	09	60	270	25	92	900	86	40	60	48			
	04	80	360	17	28	900	43	20	25	92			
	01	10	300	3	30	500	5	50	2	20			
	03	90	300	11	70	500	19	50	7	80			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		07	10
	44	20	420	185	64	600	265	20	79	56			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		02	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		01	30
	87	40		343	80		586	40	242	60		16	40

1	2	3	4	5	6
					Transport
				115a	Ren, mylla på gus ^{Imp.}
				115b	Bärk ^{Imp.}
				116a	♂ ^{Imp.}
				116b	Ren, mylla på gus ^{Imp.}
				117	Skv, ♂ " ♂ 0.3
				118	Ren, ♂ " ♂ 0.2
				119	♂, ♂ " ♂ 0.2
				120	Adlingmark, ♂ " ♂ 0.3
				121	♂, ♂ " ♂ 0.3
				122	Skv, ♂ " ♂ 0.3
				123	♂, ♂ " ♂ 0.3
				124	Pluttning, ♂ " ♂ 0.3
				125	♂, ♂ " ♂ 0.3
				126	Aug, ♂ " sand och gus 1.2
				127	♂, ♂ " ♂ " ♂ 1.2
				128	♂, ♂ " ♂ " ♂ 1.2
				129	♂, ♂ " ♂ " ♂ 0.5
				130	♂ " ♂ " ♂ " ♂ 0.5
				131	♂ " ♂ " ♂ " ♂ 0.5
				132	♂ " ♂ " ♂ " ♂ 0.5
				133	Bärk ^{Imp.}
				134	Aug, mylla på sand och gus 0.5
				135	Ren, ♂ " gus 0.2
				136	Pluttning, ♂ " ♂ 0.3
				137	Aug, ♂ " ♂ 0.3
				138	Ren, ♂ " ♂ 0.3
					Transport

7	8	9	10	11	12	13	14	15	Imp.					
	87	40		343	80	586	40	242	60			16	40	
												03	70	
												01	80	
												01	10	
												01	10	
	22	20	420	93	24	600	133	20	39	96				
	01	80	300	5	40	600	10	80	5	40				
	02	80	300	8	40	600	16	80	8	40				
	02	60	300	7	80	600	15	60	7	80				
	04	50	300	13	50	600	27	00	13	50				
	17	80	360	64	08	600	106	80	43	72				
	45	80	350	160	30	700	320	60	160	30				
	02	80	280	7	84	700	19	60	11	76				
	10	00	280	28	00	700	70	00	43	00				
	20	20	270	54	54	900	181	80	127	26				
	10	40	270	28	08	900	93	60	65	52				
	09	90	270	26	73	900	89	10	62	37				
	07	20	270	19	44	900	64	80	45	36				
	23	60	270	63	72	900	212	40	148	68				
	17	40	270	46	98	900	156	60	109	62				
	01	20	270	3	24	900	10	80	7	56				
	02	00	270	5	40	900	18	00	12	60				
	01	80	480	8	64	600	10	80	2	16				
	07	90	360	28	44	600	47	40	18	96				
	03	70	350	12	95	700	25	90	12	95				
	03	50	420	14	70	700	24	50	9	80				
3	06	50		1045	22		2242	50	1197	28			24	20

1	2	3	4	5	6
					Transport
				139	Aker, myllo pi grus 0.4
				140	Ø: , Ø: " Ø: 0.4
				141	Røn, Ø: " Ø: 0.3
				142	Aug, Ø: " Ø: ork sand 0.7
				143	Ø: , Ø: " Ø: " Ø: 0.3
				144	Betemark, Ø: " grus 0.2
				145	(Aug) Røn
				146	Ø: , myllo pi sand ork grus 0.2
				147	Røn, Ø: " grus 0.3
				148	Aug, Ø: " Ø: ork sand 0.2
				149	Nyrovåg Imp.
				150	Aker, myllo pi grus 0.2
				151	Odlingemark Ø: " Ø: 0.5
				152a	Aug, Ø: " Ø: 0.3
				152b	Barker Imp.
				153	Impediment
				154	Odlingemark, myllo pi grus 0.3
				155	Aug, Ø: " Ø: 1.0
				156	Odlingemark, Ø: " Ø: 0.3
				157	Aug, Ø: " Ø: 0.3
				158	Odlingemark, Ø: " Ø: 0.3
				159	Torshaf, Ø: " Ø: 0.2
				160	Nyrovåg Imp.
				161	Aker, myllo pi grus 0.4
				162	Røn, Ø: " Ø: 0.2
				163	Aug, Ø: " Ø: 0.5
					Transport

7	8	9	10	11	12	13	14	15	Imp.			
3	06	50		1045	22	2242	50	1197	28		24	20
	14	00	560	78	40	700	98	00	19	60		
	08	60	560	48	16	700	60	20	12	04		
	05	30	490	25	97	700	37	10	11	13		
	05	90	270	15	93	900	53	10	37	17		
	05	20	400	20	80	800	41	60	20	80		
	00	90	570	5	13	600	5	40	-	27		
	00	40	420	1	68	600	2	40	-	72		
	06	30	760	47	88	800	50	40	2	52		
	01	60	720	11	52	800	12	80	1	28		
	07	80	560	43	68	800	62	40	18	72		
											00	60
	50	00	720	360	00	800	400	00	40	00		
	09	40	640	60	16	800	75	20	15	04		
	05	80	640	37	12	800	46	40	9	28		
											10	70
											07	20
	15	50	560	86	80	700	108	50	21	70		
	07	10	560	39	76	800	56	80	17	04		
	01	30	490	6	37	700	9	10	2	73		
	05	00	560	28	00	800	40	00	12	00		
	03	20	640	20	48	800	25	60	5	12		
	04	20	250	10	50	500	21	00	10	50		
											02	20
	42	70	630	269	01	900	384	30	115	29		
	03	60	540	19	44	900	32	40	12	96		
	04	40	270	11	88	900	39	60	27	72		
5	14	70		2293	89	3904	80	1610	91		44	90

1	2	3	4	5	6
					Transport
				164	Bäck Imp.
				165	Ren, mylla på grus 0.4
				166	Ång, 0.4
				167	Bäck Imp.
					<u>Summa</u>
<u>Breabäcks by</u>	<u>G</u>				<u>Åg. Greger Mfr. Piper & Chri-</u> <u>stianshofs fideikommiss</u> <u>arr. Nils Ahlsson</u>
				168	Ren
				169	Ång, mylla på sand och grus 0.5
				170	Bäck Imp.
				171	Ång, mylla på grus och sand 0.5
				172	Ren
				173	Ång, mylla på grus och sand 0.5
				174	Bäck Imp.
				175	Ång, mylla på grus och sand 0.5
				176	Ång, 0.6
				177	Ång, 0.6
				178	Bäck Imp.
				179	Ång, mylla på grus och sand 0.1-0.2
				180	Ång, 0.1-0.5
				181	Bäck Imp.
				182	Ång, mylla på grus och sand 0.4-0.6
				183	Ång, 0.1-1.5
				184	Ång, 0.1-1.0
					Transport

7	8	9	10	11	12	13	14	15	Σ			
5	14	70		2293	89		3904	80	1610	91		44 90
												05 50
	03	60	360	12	96	600	21	60	8	64		
	02	20	360	7	92	900	19	80	11	88		
												03 60
5	20	50		2314	77		3946	20	1631	43		54 00
	04	30	420	18	06	600	25	80	7	74		
	04	20	270	11	34	900	37	80	26	46		
												06 00
	25	40	270	68	58	900	228	60	160	02		
	04	30	420	18	06	600	25	80	7	74		
	01	00	280	2	80	700	7	00	4	20		
												02 00
	02	40	210	5	04	700	16	80	11	76		
	03	50	210	7	35	700	24	50	17	15		
	02	40	240	5	76	800	19	20	13	44		
												06 00
	02	40	400	9	60	800	19	20	9	60		
	26	50	450	119	25	900	238	50	119	25		
												03 50
	01	00	320	3	20	800	8	00	4	80		
	33	00	360	118	80	900	297	00	178	20		
	20	00	360	72	00	900	180	00	108	00		
1	30	40		459	84		1128	20	668	36		17 50

1	2	3	4	5	6
					Transport
185	Aug	mylla på sand och grus	0.1-1.2		
186	♂	♂	♂	♂	0.1-1.2
187	♂	♂	♂	♂	0.2-1.5
188	♂	♂	♂	♂	0.2-1.8
189	♂	♂	♂	♂	0.1-1.8
190	♂	♂	♂	♂	0.1-0.5
191	♂	♂	♂	♂	0.1-0.5
192	♂	♂	♂	♂	0.1-1.0
193	♂	♂	♂	♂	0.2-1.4
194	♂	♂	♂	♂	0.2-1.6
195	Diker				Grus
196	Aug	mylla på grus	0.1		
197	♂	♂	♂	♂ och sand	0.2-2.0
198	♂	♂	♂	♂	0.1-1.6
199	♂	♂	♂	♂	0.2-1.6
200	♂	♂	♂	♂	0.2-1.6
201	♂	♂	♂	♂	0.3-1.6
202	♂	♂	♂	♂	1.0-1.6
203	♂	♂	♂	♂	0.3-1.6
204	♂	♂	♂	♂	0.3-1.8
205	♂	♂	♂	♂	0.1-1.8
206	♂	♂	♂	♂	0.2-1.8
207	♂	♂	♂	♂	0.2-1.6
208	♂	♂	♂	♂	0.1-0.3
209a	♂	♂	♂	♂	0.3-1.6
209b	Petermark				0.1
					Transport

7	8	9	10	11	12	13	14	15	Imp.		
1	30	40		459	84		1128	20	668	36	17 50
	18	50	360	66	60	900	166	50	99	90	
	23	50	360	84	60	900	211	50	126	90	
	16	00	360	57	60	900	144	00	86	40	
	26	00	450	117	00	900	234	00	117	00	
	19	50	360	70	20	900	175	50	105	50	
	15	00	360	54	00	900	135	00	81	00	
	16	00	360	57	60	900	144	00	86	40	
	16	00	360	57	60	900	144	00	86	40	
	21	00	360	75	60	900	189	00	113	40	
	32	00	360	115	20	900	288	00	172	80	
											01 10
	00	60	400	2	40	800	4	80	2	40	
	21	50	400	86	00	800	172	00	86	00	
	19	00	560	106	40	700	133	00	26	60	
	10	00	640	64	00	800	80	00	16	00	
	10	00	720	72	00	800	80	00	8	00	
	06	00	720	43	20	800	48	00	4	80	
	01	40	760	10	64	800	11	20	—	56	
	08	50	760	64	60	800	68	00	3	40	
	09	50	720	68	40	800	76	00	7	60	
	10	00	720	72	00	800	80	00	8	00	
	10	50	720	75	60	800	84	00	8	40	
	10	50	640	67	20	800	84	00	16	80	
	01	00	630	6	30	700	7	00	—	70	
	06	50	560	36	40	700	45	50	9	10	
	05	00	540	27	00	600	30	00	3	00	
4	63	90		2017	98		3963	20	1945	22	18 60

1	2	3	4	5	6
					Transport
				210	Björnå ^{Imp.}
				211	Batemark, mylla på grus och sten 0.1-0.5
				212	gr. , gr. " gr. " gr. 0.1
				213	Äng , gr. . gr. . Föck, sand 0.1-0.5
				214	Äker , gr. . sand 0.8
				215	gr. , gr. " gr. 0.4
				216	Bäck ^{Imp.}
				217	Batemark, mylla på grus och sten 0.1
					<u>Summa</u>
					<u>Lamman</u>
<u>Strai by</u> gr.	A	1	$\frac{1}{24}$	1-11	Äg. Nils Johansson
	B	1	$\frac{1}{36}$	12-34	" Bengta Pålsson, och Anders Eriksson
<u>Blåtorps by</u> gr.	C	1	$\frac{97}{2048}$	35-51	" Göran Nilsson
	D	1	$\frac{215}{4096}$	52-100	" Axel Andersson
	E	1	$\frac{17}{384}$	101-102	" Per Jakobsson
<u>Snårps by</u>	F	1	$\frac{7}{8}$	103-167	{ Gräve Mlp. Pipu a' Christen- arr Yns Nilsson Reimer ^{kommis} Torpars Truls Rasmussen
<u>Breabicks by</u>	G			168-217	{ Äg. Gräve Mlp. Pipu a' Chri- stinshaf fideikommiss arr. Nils Åkesson
					<u>Summa</u>

Den 16 december 1905

N^o tjänstens vägnar

E. H. L. Eng
 Statens Lantbruks- Ingeniör
 Särskilt biträdande Gode män:

Pehr Persson Nils Arvidsson

Förutgående afskrift af beskrifning-
 en, hufvudförteckningen, graderings och kost-
 nadsfördelningstäckningen Bil. Lit. A/sv. 22-45/
 vidimeras.

Kristianstad i maj 1908.

Ex officio
E. H. L. Eng
 Statens Lantbruks Ingeniör.

Bil. Litt. B.

Gräfningsplan för Blåstorps och Strås Lila-
as reglering inom åren till Strås, Blåstorp, Snär-
 pe och Breabäck uti Andrarums socken af
 Flås härad och Kristianstads län upprättad
 vid laga synförrättning år 1905.

Gräfningsplan nummer	Gräns för gräns för gräns	Höjd i meter över havet	Bredd i meter	Höjd i meter över havet	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6
<u>Afdelningarna I och II</u>					
0a	—	0.45	↑	1.85	Bottenläge vid 1a 6.20 m.
1a	86	1.8		5.90	Bottenlutning mellan 1a och 13a 2.5:1000
2	90	1.6		5.30	Bottenbredd 0.5 m., Slänt 1:1.5
3	100	1.6		5.30	
4	100	1.6		5.30	
5	100	1.8		5.90	
6	100	2.1		6.80	
7	100	1.75		5.75	
7a	24	1.80		5.90	
8a	86	1.80		5.90	
8b	72	1.7	↓	5.60	
9	18	1.7		5.60	
9a	75	1.6		5.30	
10	25	1.7		5.60	
11	100	1.8		5.90	
11+44	44	2.5		8.00	
12	56	1.85		6.05	
13	100	1.4		4.70	
13a	55	1.0		3.50	
Summa	1331				

Strås (dm)

den 16 december 1905

A tjänstens vägnar

E. Hilb-Eug

Status Landtbruks-Ingeniör
Säsons biträdande Gode män:

Pehr Svensson

Nils Arvidsson

Förestående afskrift af gräfnings¹⁴⁶
tabellen Bil. Lm. B f sid. 46-47 f videme-
nas. Kristianstad i maj 1908.

Ex officio

E. Hilb-Eug

Status Landtbruks-Ingeniör.

Bil. Litt. C.

Kostnadsförslag för Blåtorps och Strå-Lilla
replering inom ägor till Strå, Blåtorp, Snär-
pe och Breabäck uti Andrarums socken af M-
bo härad och Kristianstads län, upprättadt
vid laga synförrättning år 1905

Laga För- nummer	Laga nr	Arbete, jordmån m. m.	Antal	ä Hr.	Kostnad		Summa	
					Hr.	ör	Hr.	ör
1	2	3	4	5	6		7	
<u>Utdelningarna I och II</u>								
0a-4	376	Gräfvning i mylla och sand med mågat sten m ³	1825	0.40	730	00		
4-8b	482	" i mylla och stenk. grus "	3065	0.70	2145	50		
8b-11	218	" i " och sand med mågat sten "	1200	0.40	480	00		
11-13a	255	" i mylla och stenk. grus "	1570	0.80	1208	00	4563	50
0a-13a		Risning och undantagande af stugårdsgård m	1331	0.25			332	75
<u>Byvägsbro nära 13</u>								
Stenlundfärten med träöfverbygg- nad 3.6 m. mellan räcken. Bra- äppningens bottenbredd = 1.7 m. Sten- rarnas dörring 1:0.1. Ländfästas längd 4.2 m., höjd 2.55 m., tjocklek i botten 1.5 i toppen 1.3 m. Undergrun- dens tjocklek 0.5 m. Stenläggning af bot- ten under bron samt botten och sidor till minst 0.8 m. vertikalt höjd 3 m. afvan och 3 m. nedan bron. Bjälkar 5 st. ä 2.8 m. 0.17 x 0.22. Underslag 2 st. ä 4.0 m. 0.15 x 0.20 Brodäck 2 lager 2 1/2" plank (0.062) Räcke af 0.12 x 0.12 m. virke Kostnad: Grundgräfvning m ³								
Transport			64	0.50	32	00		
Sum.					32	00	4896	25

Undantagande kubikmåtten är en tillägg af 10%, ä de omläppta beräknade jordmåns-
inberäkning till säkerhet för förslaget till möjlig förskottsmått till ä profilen
af utvärda af förmåhet, dels ras m. m.

1	2	3	4	5	6	7	8
		Transport			32 00	4896 25	
		Stenarbeten:					
		Undergrund m ³	8	5.00	40 00		
		Sidomurar "	27.9	9.00	251 10		
		Stenättning m ²	30	0.80	24 00		
		Träarbeten:					
		5 bjälkar och 2 underlag 0.77					
		Brodäck 1.34					
		Räcker 0.48 m ³	2.59	40.00	103 60		
		För iordningställande af körbanan, gruslaga m. m.			24 30		
		26 järnplåtar			25 00	500 00	
		Tilläggs för materialsättning, timmer m. m. cirka 15%				803 75	
		Erättning för jord och upplag af vallar				45 00	
		<u>Summa</u>				6245 00	
<u>Fördelning i två afdelningar, afdelningarna I och II, verkställd på grund af beslut i sammanträdesprotokoll nr 8/16</u> <u>Afdelning I, afse afdelningen, sträckan 0a-8a</u>							
0a-4	376	Gräpning i mylla och sand med något sten m ³	1825	0.40	730 00		
4-8a	410	" i mylla och stenk. grus "	2675	0.70	1872 50		
0a-8a		Risning och undanröjande af stengårdsgård m.	786	0.25	196 50	2799 00	
		Tilläggs för materialsättning, timmer m. m. c: 15%				421 00	
		Erättning för jord och upplag af vallar				45 00	
786		<u>Summa för afdelning I</u>				3265 00	

1	2	3	4	5	6	7
		Afdeling II, nedre afdelingen, strækken 8a-13a				
8a-8b	72	Græfning i mylla ark stenk. grus m ³	400	0.70	280 00	
8b-11	218	" " " " sand: " "	1200	0.40	480 00	
11-13a	255	" " " " stenk. grus " "	1510	0.80	1208 00	
8a-13a		Risning og undantagende af stenjærdesjæld m.	545	0.25	136 25	2104 25
		Byvægsbro nr. 12				500 00
		Tillægges for materialbetaling, tillegn m. m. ca 15 %				375 75
	545	<u>Summa for afdeling II</u>				2980 00

Stræk den 16 december 1905

A. Hjærtens vægner

E. H. E. E.

Status Landbruks-Ingeniør
Såsom bitrædende gode mæn:

Pehr Poulsen

Nils Arvidsson

Förstående afskrift af kostnads-
forslaget Bil. Læ. C. sid. 48-50 af vi-
dernes

Kristianstad i maj 1908.

Ex officio

E. H. E. E.

Status Landbruks-Ingeniør.

			Byars, ågarer eller innehafvares namn nr. nr.		Andelsvärdet - ingenjörseid allt i fullständigt mjölk vid. Rice. Å		Resultat blänket revideras af mjölk.	Kostnader för ålagt bid. Rice. Å.	
					År.	Äro		År.	Äro
1	2	3	4	5	6		7	8	
			Afdelning I, sträcker	0a-8a					
			Sträcke by						
A	/	1/24	Sy. Nils Johansson	1-11	344	34	11.23	366	66
B	/	1/36	Sy. Bengts Nilsson och hufd. Thakum	12-34	646	43	21.08	688	26
			Blästarpes by						
C	/	97/ 2048	Sy. Göran Nilsson	35-40	195	58	6.38	208	31
			Purärpe by						
F	/	3/8	Sy. Grefve Alfred Piper arr. Jons Nilsson Riimer Torsten Paul Rammeron	103-167	1631	43	53.21	1737	31
			Bresabäckes by						
G	/		Sy. Grefve Alfred Piper Arr. Nils Ahlman	168-177	248	51	8.10	264	46
			Summa		3066	29	100.00	3265	00
			Afdelning II, sträcker	8a-13a					
			Blästarpes by						
C	/	94/ 2048	Sy. Göran Nilsson	41-51	474	15	12.18	362	96
D	/	215/ 4096	Sy. Axel Andersson	52-100	1721	35	44.23	1318	05
			Bresabäckes by						
G	/		Sy. Grefve Alfred Piper Arr. Nils Ahlman	178-217	1696	71	43.59	1298	99
			Summa		3892	21	100.00	2980	00
			Sträcke (den)						

den 16 december 1905

A Gärstensvägnar

O. H. E. E. E.

Statens Landbruks-Ingeniör
Sämnets biträdande Gode män:

Tehr Linnson

Nils Arvidsson

Förestående afskrift af Kart-^{en}
nads-fördelningslangden Bil. Linn. 9
sid 51-524 vidimneras.

Kristianstad i maj 1908.

Ex officio

O. H. E. E. E.

Statens Landbruks-Ingeniör.

Synsvärnens utlåtande

rörande

reglering af Blåtorps och Stråls Lilla
inre läger till

Stråls, Blåtorps, Snärps och Brasbäck
ute Andrarums socken, Albo härad och
Kristianstads län, afgifvet vid laga synsför-
rättning år 1905.

Num. 1.

Vattenafledning eller dikning.

Yfrågavarande färtag pådant det su-
ligt detta förslag afse, nämligen med hän-
visning till plan- och profilkartan reglering
af Blåtorps och Stråls Lilla å sträckan
0a-13a, och synsvärnen bära hänföras till
sådan vattenafledning, som anförmäles i
2^{de} kapitlet i lagen om dikning och annan
afledning af vatten den 20 juni 1879.

Num. 2.

Första ärendet och anförning.

Enligt Kungl. Majts Befallningshafvan-
des förordnande af den 7 juni 1905 och
därvid fogad ansökan af den 5 sistlidne
juni Bil. N:1, samt i äfverbestämmelser
med de yrkanden, som framställes af för-
rättningsrättskänderna och af dem, som jäm-
likt 37 § i lagen om dikning m. m. gjort
gemensam sak med rättskänderna, hvilka
härvid hänvisas till förrättningsproto-
kollens §§ 3, 5, 8 och 10, afse denna förrät-
ning förnämnde Lilla reglering å strä-
kan 0a-13a för den där omkring belägna
vattenrikadade markens torrläggning till

lämpligt djup för odling.

4 Färdlaget ingående vattenkaddad mark finns i hithärande nyutvatten plankarta upptagen och har fullständig beskrifning öfver densamma blifvit i Bil. Litt. A upprättad.

Den mark efter hvilken marken blifvit intagen, angifves i detta utlåtandes Namn. 6 vid redogörelsen för graderingen.

5 I detta utlåtande med tillhörande bilagor förkommande röda siffror eller littra beteckna afvägningspunkter, som återfinnas i plankartan och i profilritningen.

Namn. 3.

Den vattenväsende och dimensioner.

a) Fallet i här beskrifna vattendrag och i markens dämläring, syner dels af längdprofilritningen och dels af plankartan, i hvilken också markens höjdläge i meter och decimeter öfver profilritningens nollplan finns inkrifvit med arabiska blåsiffror.

Häraf framgår bland annat, att fallet är sådant, att den begärda och här tillstyrkta tilläggningen erås genom att rätta, utvidga och fördjupa vattendraget i här afvakt beskrifna sträcka. Fallet är synnerligen jämnt och godt, så att bottenlinien ansetts bäst utläggas med en lutning af 2.5 : 1000.

b) Vattenväsenden är här af betydande, kommande endast från ett område af vid pass 1100 hektar, därifrån maximi-afströmmingen ansetts bäst beräknas till 1.0 liter och medelafströmmingen till 0.1 liter allt per sekund och hektar af vatten.

samlingsområdet. Den här frammanförande maximeringsmängden har alltså beräknats till 1.1 kub. meter och medelvattenmängden till 0.11 kub. meter per sekund.

c) Dimensionerna i vattendraget har beräknats ej behöva vara större än 0.5 meters bottenbredd, sidoslant 1:1.0 och djup, som profileringen utvisar. Då emellertid vattenhastigheten till följd af den betydande bottenhöjningen blir stor, och jordens beskaffenhet är sådan, att kanalsidorna på det erforderliga djupet ej kunna anas bli bestående med en så brant sluttning, som efter slanten 1:1.0, har ansetts skäligt för att i möjligaste mån undvika dyrbara konstgjorda förstärkningsåtgärder med stenbeläggning, hvartill tillräcklig sten ej ansetts förefinlig på platsen, rikslätning eller dylikt att föreskrifva den mildare eldadoreringen efter slanten 1:1.5, hvarann således dagbredden skall göras lika med 3 gånger djupet med tillägg af bottenbredden.

Enligt följande för kanaldimensioner antagna formel af Gauguillet och Kutter nämligen

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{v} + \frac{1}{n}}{1 + \left(23 + \frac{0.00155}{v}\right) \frac{n}{VR}} \right\} VR \cdot T, \quad \text{hvarst}$$

v = vattrets medelhastighet i meter per sekund,
 T = vattenyta (= botten) relativa fall,
 R = hydrauliska medeldjupet i meter samt
 n = strömningskoefficient, här = 0.030,
 utöfns, att med ofvan angifna dimensioner maximeringsdjupet skulle bli 0.8 meter och medelvattendjupet = 0.3 meter, därvid vattenhastigheten vid flödet beräknas vid

pass (0.96) och vid medelvattenstånd omkring 0.45 meter.

Öfver vattendraget erforderligtvis boar båda hälsa minst 1.7 meters bredd och 1.5 meters höjd.

Y äfrent hänvisas till plan- och profilritningarna med tillhörande gräfningsstabell Bil. Lit. B och kostnadsförslag Bil. Lit. C.

Nam. 4.

Laga hinder vare sig mot förrättningar eller mot färdvägarnas utförande finnas synskännum icke mätta!

Nam. 5.

Slappets förskrifva läge synes å plankartan, där kanalen betecknats med dubbla funderade röda linier. Däraf synes, att kanalen blifvit jämligt det i sammanträdesprotokollens § 8 framställda yrkandet förlagdt i rågång, där så lämpligt kunnat ske.

Nam. 6.

Ämnas gradering har, då ingen afværens-konkurrens om arbetenas utförande och fördelning kunnat träffas varit nödig. För den skull har den vattenskadade marken genom uppmätning kartlagts, hvarefter dess höjdläge genom afvägning utrönt, samt dess naturliga godhet och befruktbarhet i äfrent undersökts genom gräfning och jordborring. Därom vattenskadad har all den mark uppmätts, hvilken iinnschaft sin höjdläge af 1.4 meter eller därunder äfver den å profilritningarna angifna medelvattensytan i den

punkt af den till reglering enligt detta
förelag upptagna del af beätkan, där mar-
ken lifräga trukt afbärda sitt vatten. Des-
utom har för från afloppet aflägsat belä-
gen mark beräknats ett tillägg för behäf-
ligt fall af högt 1:1000. Afvandrings-
delvattningsplanen har i profilritningen beteck-
nats med fulldragne blå linier på de stäl-
lor, där blifvande kanalen följer gamla
vattendraget men i öfrigt med blå strichad
linier.

Graderingen har förtagits på så sätt,
att synmännan äro högre särskild åsafi-
gur en gradbeteckning, som i kronor ut-
stryker, huru mycket åsafiruren per hektar
kan lifva värde efter förtagets fullbordan
och under för öfrigt ändamålsenlig skötsel,
förutsett att full torrläggning till lagen-
ligt djup för odling kunnat erhållas. Här-
vid har hänsyn tagits såväl till jordens läge
som till dess naturliga godhet och befruk-
tighet.

Jordens värde i dess af vatten bevärad
skick som före vattenafledningens utförande
får icke uppskattas efter inkonstbelopp, som
jorden för tillfället verkligen lämnas, emär
en ringa afkastning kan till stor del vara
berorade därpå, att dikning och öfrig sköt-
sel ej varit så god, som det höga vatten-
ståndet i afloppet tillät, utan hafva
synmännan uppskattat det värde, jorden
skulle kunnat inbringa i sitt af vatten
bevärade skick, därest inga andra orsa-
ker än afloppets höga vattenstånd väntat
minskning i skördresultatet. Man har
då i ena sidan möjliga värdet efter före

tagets fullbordan och af den andra möjliga värdet under nuvarande förhållanden. Skillnaden mellan dessa båda tal visar jordens förbättringsvärde uppkommet genom torrläggningstätningarna och ej af andra orsaker. Af afväslämda framgår, att markens nuvarande värde är hufvudsakligast beroende dels af det blifvande värdet af jorden i fullt torrlagd skick, d. v. s. af jordens naturliga godhet och beskaffenhet, dels af markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d. v. s. af markens nuvarande vattenskada eller torrläggningsgrad.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än den utaför kurvan för vattenskadans d. v. s. mer än 140 meter öfver vederbörligt medelvattenstånd i afloppet, sedan likväl nödigt afdrag för erforderligt fall beräknats, har torrläggningsgraden 1.0.

Den ännu sålunda vara värd 1.0 af hvad den såsom fullt torrlagd framdeles bör uppskattas till, d. v. s. den är alldeles oberoende af dikningen. Den mark med sådant höjdläge, att den nu sländigt skulle ligga så djupt under vatten, att ingen till värde uppskattningbar växtlighet där kunnat trivas, har torrläggningsgraden 0.0 d. v. s. den ännu vara värd 0.0 af hvad den framdeles i fullt torrlagd skick kan uppskattas till, eller med andra ord den är nu värd 0.0 eller intet.

Skalan för torrläggningsgraden varierar mellan 1.0 och 0.0 och de olika graderna i denna skala äro beroende af markens höjdläge relativt den försumpande vattenytan.

Mark med sådant höjdläge, att den har exempelvis tarrläggningsgraden 0.3, bör sålunda anses förmå afkasta sin vara värd 0.3 eller $\frac{3}{10}$ delar af hvad den frändes i fäst tarrlagdt skick kan uppkastas till o. s. v.

Vid bestämmande af tarrläggningsgraden har hänsyn tagits till såväl höjdläget som också till markens stärke och mindre afstund från vederbärligt utlopp i slyhet med hvad afvan angifvits rörande beräkning af kurvan för vattenskadan. Markens olika sättningssätt har också tagits hänsyn till.

Till följd af vattendragets natur har hvarje tiodels tarrläggningsgrad i gradikalor 0.9, 0.8, 0.7, ... 0.1 ansetts ha en omfattning i höjdhöjden af 0.18 meter, d. v. s. skridturen för de olika fingerade gradikalorna är 0.18 meter, och vid denna gradikalas användande hafva åsatsfigurernas medelhöjdläge lagts till grund för höjdläget i rätande.

Slutligen må framhållas, att synmån-
nen i möjligaste mån hafva beaktat alla de omständigheter, som ansetts kunna inverka på en rättvis gradering såsom nuvarande gräsväxt, läge invill kanalens nedre del m. m. samt därefter rättat uppskrifningen och hänvisas i äfrigt till graderingsbågen Bil. Litt. A.

Mon. 7.

Erättningar för jord, som kommer att utgå till kanalens utvidgning samt för upplag af kanalvallar och för annat in-

träng, skola ej utgå i annan omfattning än som i sammanträdesprotokollens §§ 9 och 16 bestämts, d. v. s. trettio kronor till Nyders Fraktion och Bragta Pälsson i Strar tillsammans samt femton kronor till Gården Nilsson i Blåstarp, skolande dessa ersättningar utgå enligt samma norm som företagets utförande i äfviigt.

Namn 8.

Kostnadernas fördelning skall ske i mån af det genom tilläggningen uppkommande förbättringsvärdet inom hvardera afdelning I och II.

Jämlikt sammanträdesprotokollens § 10 har visserligen bestämts, att företaget ända från 0a till 13a skulle betraktas såsom ett samfäldt arbets gemensamt för alla i hela företaget ingående delägare. Detta beslut har dock enligt sammanträdesprotokollens § 16 ändrats denna dag.

På grund häraf har Kostnadsfördelningställden Bil. Litt. D utvisande grunderna för hvars och ens delaktighet i alla utgifter till hvardera afdelning I och II.

De förbättringstal, på hvilka kostnadsfördelningen grundats, återfinnas i bekräftningen, köpfärdetäckningen, graderings- och kostnadsfördelningställden Bil. Litt. A kolumn 14.

Syneriärens arfvode och alla för förbättringens bringande till stånd nödiga utgifter såsom handläggningsskatt, kostnader källarekostnader, bören för kartor och handlingar m. m. dylikt som med andra ord synerkostnaderna skola,

därut arbetet inom nämndera afdelning kommer till utförande, gäldas af alla i företaget betalningskyldiga delägare i mån af här afven i detta moment redan angifna förbättringstal eller enligt procenttalen i Bil. Lit. A kolumn 15. Lyckströmaderna skola dock gennas vid slutsummanträdet förskatteras af sökandena till förrättning-
en samt af dem, som senare gjort gem-
sam sak med sökandena; och skola des-
sa samtliga ansvara för beloppens första
utbetalning en för alla och alla för en,
men finna styrelsen rättvist, att de så-
lunda förskatterade medlemmarna för-
delas att gäldas af hvar och en förskatte-
ringskyldig i mån af hans i värderings-
längden Bil. Lit. A kolumn 15 införda
procenttal, intill dess arbetet utföres.

Abom. 9.

Bror.

Endast en äfver bäcken ledande by-
vägsbro nära pålen 13 å vägen till Bläs-
tarp berärs af företaget. På vägen nuvaran-
de som förslagna bror finnes upptagen
på profilritningen. Hårbanan, som för-
res med dubbla plankdäck, är förslagen
till 3.6 meters bredd. Stenlandfärdens upp-
muras solidt af endast kilad sten, där
användig puts må undvikas, blott murning-
en sker i godt förband. I äfrigt hänvisas
till profilritningen och kortvadsförslaget
Bil. Lit. C.

Tramtida underhållet af färman-
de byvägsbroarna ännu styrelsen bära äfver-
tagas af den eller dem, hvilka enligt lag

äro skyldiga att oafiskt här förskrifa arbeten underhålla darsamma, dock ej för än den blifvit vederbärligen afgjord och godkänd på sätt här nedan i Abm. 16 sägs.

Abm. 10.

Hinder från det allmännas sida enligt Kungl. Maj:ts Nådiga kungärdar af den 30 december 1879 att utföra här beskrifna arbeten, hafva synnämnen ej funnit möta. Vederbärande delägare hänvisas emellertid härutinnan till betänkselerna i förberörde Nådiga kungärdar.

Abm. 11.

Tramtids underhållet af alla i detta utlåtande betänkta arbeten skall utgå efter samma grund som arbetenas verkställande enligt detta förslag dock med iakttagande af hvad i Abm. 9 här anförts. i fråga om den i företaget ingående brännvins påsen 12.

Abm. 12.

Kostnad och nytta af företaget

Enligt kostnadsförslaget Bil. Lit. C. har hela företaget beräknats kosta 6245.00 kronor, synkostnaderna likväl aräknade.

Fordfärbättningsvärdet åter uppgår enligt värderingslängden Bil. Lit. A kolumn 14 till 6958.50 kronor.

Företaget synes acura rådant, att synnämnen ej anse sig berättigade att afstycka delarna, utan finna sig förantvaret att på grund af framtända yrkande förskrifa arbetena till verkställighet, därest

sådant af några delägare i företaget på-
yrkas. Rörande kortveden och nyttan inom
de särskilda afdelningarna I och II. hvar
för sig hänvisas till kortvedsförslaget
Bil. Lit. C och kortvedsfördelningsbemynd-
Bil. Lit. D.

Nom. 13.

Förslaget utförande.

Arbetena må börja omedelbart efter det
denna förrättning hunnit laga kraft.

Fråga om ansvarslagen till vederböran-
de lärotyrskas rörande val af systemen
hänvisas till 74 § i gällande lag om dik-
ning m. m.

Inom högt tre är från den dag, då
förrättningen hunnit laga kraft börjar inom
nedre afdelningen eller afdelningen II ar-
betena vara utförda, samt senast tre är
därefter inom afdel. I delägarna dock
afslutat att på kortast möjliga tid des-
förinnan låta fullborda de nämnda.

Arbetena må helst utlämnas på en-
treprenörsauktion till fullt kompetent el-
ler lämplig person, därest vederbörande
delägare af ansvarlunda beslutat.

De uppkastade vallarna må ej läggas
närmare kanalkanterna än en meter. De
må vid första uppkastningen genomgräp-
pas så tät, förslagsvis på höst 50^{de} meter,
att ant från afvänt för liggande ägor kom-
mande ytvatten må obhinderadt kunna
afinna till aflappet; och må framför
att de i kanalen utmyrmande diken icke
af vallarna igenfyllas. Vallarna må i regel
uppkastas till lika godhet och lika starkhet

på ömse sidor om kanalen.

Under arbetenas verkställande må det vara tillåtet att dämna vattnet åt sidan, och må i allmänhet nödiga fördämningar, som ej kränka utanfär företaget ständes rätt, vara tillåtna under arbetstiden.

Fixpunkter till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll äro såsom hars (+) inbyggna i jordfasta stumar på nedan angifna ställen:

Fixpunkt I, jordfast sten i ågafiguren I i narra delen af ågolitt A vid pass 10 meter öster om päl 10a höjdläge = 10.00 meter;

Fixpunkt II, jordfast sten utom området i östra delen af ågolitt D vid pass 90 meter sydväst om päl 9 höjdläge = 8.24 meter samt

Fixpunkt III, jordfast sten i ågafiguren 101 väster om och nära rågångar mellan ågolitt D och E samt vid pass 42 meter från päl 13a räknadt söderut längs rågången höjdläge = 4.59 meter.

Alla här angifna höjdlägen äro räknade efter profileringens horisontalplan såsom nollplan.

Y öfrigt hänvisas till plankartan och profileringen.

Fixpunkt må ej under arbetet fördägas eller bortpräjas utan att af vederbörande kontraktant hafva eratts med sig, som då bör beskrifvas.

Mon. 14.

Plankartan har delvis förmedlet sig-

mätning upprättats, och hafva härvid på marken utvisade ränningar lagts till grund för häfdens ättändande liksom också äldre kartor angifna ränningar.

Skulle emellertid någon ägares namn eller innehaf ändå blifvit felaktigt uppfördt, beror detta därpå att jordägarna själfrå, som haft att granska häfdfärdteckningen, ej för synens skull framställt anmärkning härom, eller också därpå att tillförlitligare uppgifter härutinnan ej varit möjliga att erhålla; men må vid första likvidationssammanträdet så snart som möjligt nödiga ändringar lätt kunna verkställas, då vederbörande jordägarers betalningsskyldighet därefter må till fastställas rättas.

Namn 15.

De till detta förslag hörande plan- och profilritningarna samt beskrifningen, häfdfärdteckningen, graderings- och kostnadsfördelningsplanen Bil. Rit. A, gräfningsplanen Bil. Rit. B, kostnadsförslaget Bil. Rit. C och kostnadsfördelningsplanen Bil. Rit. D skola i tillämpliga delar gämma till fullkomlig efterrättelse så väl vid arbetenas utförande som också vid framtida underhållet, dock med iakttagande af hvad i detta utlåtande sägs.

Namn 16.

Myndighet af arbetena skall verkställas af i lärt tjänstgörande Statens Lantbruks-Inspektör eller annan kompetent Statens tjänsteman, som vederbörande myndighet kan finna skäligt att förordna.

Nom. 17.

Ordningregler för företags ändamåls-
måligena användning och utförande, afgifna på
grund af 43 § i gällande lag om dikning
och annan afledning af vatten den 20 jan-
uari 1879.

1:) Arbetsföretaget i sin helhet benämnes
"reglering af Blåstörps och Flävis Lilla."

Arbetena må, om de komma till utfö-
rande, beredas och fullbordas af en sär-
skildt för hvardera afdelning I och II i
likhet med hvad i 74 § af lag om dikning
m. m. är stadgadt, vald sjölsman, som
dock, om vederbörande intressenter anse
det nödigt och lämpligt, samt om så-
dant vid sammanträde beslutas, vid sin
sida skall hafva två eller tre sammanträ-
de, innan förrättningen afslutas, utval-
da personer, tillsammans med hvilka
han bildar en arbetsdirektion. Sjöls-
mannen, som i detta senare fall en-
dast äger lika röst i direktionen som
de båda öfriga medlemmarna, är dock
själfskrifven ordförande och kassör, så-
vida ej någon af de andra medlemmar-
ne i direktionen därtill särskildt ut-
ses.

2:) Sjölsmannen eller direktionen, om så-
dan valts, äger:

att antingen själf eller genom utvald lämp-
lig person utåföra tillagen öfver, att nödi-
ga arbeten på sått och tid, som äro nöd-
liga vidare kunna vara bestämde, ut-
föras;

att därvidt utfordras, sammankalla med-
lemmarna i det företag, hvarem af-

handlarskatt, antingen för det första för-
medlet havgälder, som då måste införas
minst två gånger i en af de i arten
mera spridda tidningar och första gången
minst fjortan (14) dagar före sammankträ-
det, hvarvid spelbrannen eller ordför-
anden äger att bestämma, i hvilken af
tidningarna havgälden skall införas;
eller för det andra förmedlet muntlig
eller skriftlig handling, bevisligen del-
gifven vederbörande iskågar minst
tio (10) dagar före sammankträdet; el-
ler och för det tredje förmedlet havgälder,
uppläst två gå på hvarandra följande,
som närmast följande sammankträdesdagen,
uti Andrarumms kyrka, det
samt därast vederbörande prästerskap
sådant medgifves;

att, därast ej anmälunda blifvit bestämdt
eller här nedan stadgas, utlysas ~~utlysas~~
entreprenadauktion för arbetenas verk-
ställande samt utförda gående entre-
prenadkontrakt på för delägarna
ändamålsenliga villkor;

att sedan arbetena blifvit afrynade och
godkända, hafva öfverinnående därå,
att de samma vederbärligen vidmakthållas
och lita bota de brister, som
måjligen kunna uppstå; samt

att i aflytt vidtaga de åtgärder, som för
företagets ändamålsenliga anordning
kunna finnas nödiga;

3.) Vid entreprenternas sammankträden
äger en hvar rätt i mån af hans
skyldighet att i det särskilda före-
tag eller arbetsafdelning deltaga

- hvarom rätning sker, i öfverbestämmelser med vederbärlig hastighetsfördelningelängd, men må ej beslut fattas, som strida mot allmän lag eller mot detta utlåtande, såvida ej samtliga i företaget därom äro eniga. Förvaltande skola åtnäja sig med närvarandes beslut, fattadt i öfverbestämmelser med hvad här afven systs. Enkel pluralitet af de afgifna rätterna har beslutanderätt, och vid lika rösttal är den mening gällande, som ordföranden för dagen biträder, därut han är röstberättigad, annars afgäres beslutet genom lottning.
- 4:) Färdt arbetet, som de öfver arbetskastnaderna förda räkenskaperna skola underkastas sådan kontroll, som genom lag eller särskilda föreskrifter kan vara bestämd, och må för den skull spelmannen eller direktionen vara skyldig, att minst för hvar tredje år och i alla händelser omedelbart efter det vederbärande arbete blifvit afgjort och godkänt, sammankalla medlemmarna och för dem framlägga redogörelser öfver arbetsföretagets ekonomiska ställning.
- 5:) Spelmannen eller direktionen åligger att på allmänt sammanträde tillkännagifva, att vederbärande dikningsarbete blifvit af behörig afgjöringsförrättare godkänt, när så skett. Tiden för detta arbets afslutning skall därefter räknas från sammanträdesdagen.
- 6:) Hvarje delägare skall skyldig att till vederbärande kassör eller dennes ställföreträdare gälla erforderliga uttäckningar på tid och till belopp, som vid sam-

mantråde beslutet.

7.) Huru det tydligt visas, att vederbärande förtroendevän i fullgör sinna åligganden, äger i förtro hand förrättningsohändelsen och i åfrigt en hvar medintressent att på sätt ofvan blifvit nämnt, utfärda kungärdar om sammantråde, vidtaga erforderliga åtgärder för arbetets utförande och träda i förtroendevännens ställe, tills nya rådans, om så af delägarna påfordras, blifvit valda.

8.) Skulle mot förmodan arbetets utförande fördröjas så att det inom afdelningen II ej är färdigt inom två (2) år, efter det denna förrättning runnit laga kraft samt inom afdelningen I på två år efter det afdelningen II fullbordats, må den eller de delägare i företaget, som änska arbetet utfördt, oafreddt här lämna de föreskrifter, låta bortackordera de då resterade arbeten, till hvilka den eller de äro betalningsskyldige, på offentlig gemensam utropssåldauktion åt en af de två minstbjudande och för medlens anskaffande verkställa nödig uppbörd hos vederbörande betalningsskyldige.

9.) Föres och erhålls här ur statens odlingplånsfond, d. v. s. odlingslån till arbetenas utförande, äger systemmannen eller annan af vederbörande länsräkande särskild utredd person.

att i medintressenternas vägnar säkas erhålla sådant lån för alla dem, som vid synsammantråde anmält sig änska odlingslån, liksom och för

den, som efter synförrättningens slut i tid skriftligen anmält denna sin önskan till vederbärande spelsman eller utredde förtrandenman;

att utfärda länkontrakt och andra förbindelser för sådant län under vilken, som af Kungl. Majt^t och Riksdagen bestämts för detsammaas erhållande;

att mottaga och kvittera det länbelopp, som sålunda kan vara beviljadt, samt

att sedan sålunda beviljade länmedel i usunda influtit, blifvit använda vid arbetsföretaget, hos delägarna efter vederbörlig kostnadsfördelningstänkt uttæra och uppbära, hvad i öfrigt erfordras för arbetets fullbordande, därci ej anmärkunda härtillman bestämmes.

102) Delägare, som sålunda söker odlingslän, vare ej berättigad att jämlikt 76 § i lagen om dikning m. m. den 20 juni 1879 afstå jord, utad skall denna även vara likställd med den, som jämlikt 37 § af nyssnämnda lag om dikning m. m. med såkanden gjordt gemensamt sak, hvarjämte länrräkande eller denna ställfärträdare vare skyldig att till det omfång och på den tid, som kunna af Kungl. Majt^t vara fastställda, berättälla den dikning och den odling samt fullgåra öfriga bestämmer och utskylde, som för odlingsläns erhållande redan föreskrivas, eller som Kungl. Majt^t kan finna icke tillämpligt att framdeles nämna föreskrifva.

Tullgör odlingslänsägare eller hans rättshärförare ej sina diknings- eller odlingskyldigheter så, som afom nämnts

äger syrelsmannen eller, därut kan siki
 är odlingstillsökande, en hvar medin-
 trassent i lärt att på lämpliga vill-
 kor fullborda öfver dessa arbeten på
 den försämliges bekostnad.

Strie den 16 december 1905.

I tjänstens vägnar

E. H. Eng
 Statens Landbruks-Ingeniör
 Lärar liträdande Gode män.

Pehr Jonsson Nils Arvidsson

Förestående afkräft af synemän-
 nens uttåtande Bil. Luv. O. J. 53-71
 vidimeras.

Kristianstad i maj 1908.

Ex officio
E. H. Eng
 Statens Landbruks-Ingeniör.

12

1. böck.
Kontrakt.

L

1-0051

Sedan Kungl. Majt den 31 december 1907 i och för reglering af Blästorps och Strås Lilla snöskog äger till Strås, Blästorps, Snärps och Breabäcks byar uti Andrarums socken af Kristianstads lan enligt en af Landsbruksingenjören C. W. Olve upprättad af Kungl. Majt fastställd plan med därtill hörande Kostnadsförlag, i nämnd beviljat ett länsmannastöd af Fyrtusvishundra 14600 kr nor, att utgå af 1907 års odlingsfond och lyftas å de tider som Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen äger att bestämma; så och i samlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna af Kungl. Majt gillade Föreskriften har undertecknad sylsloman och enligt bilagda protokoll af den 9 maj 1908 af meddelägnens härtill särskild utnämnd föreläsareman, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen, i Kungl. Majts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvaregenom jag å vidarbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtager och förbindes mig.

§ 1.

Att arbetet, hvarvid jag är skyldig att underteckna mig alla de villkor och kontrakt, som af Kungl. Majt pröfas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen

för odlingsarbetet skola vara påbörjades
för den 1 juli 1908 och fullbordades se-
nast den 1 september 1909 samt odlingen
vara utförd inom den 1 september 1912
allt i noggrann öfverensstämmelse med
den fastställda arbetsplanen, utan att an-
språk på ytterligare bidrag af allmänna
medel må vidare kunna väckas; sko-
lande jag genom kontant tillskott, ma-
terialier, arbete eller annat bidrag bestir-
de hvad till hela odlingsföretagets full-
bordande kan erfordras utöfver det läm-
nade länsbidraget, samt de utförda ar-
beterna, så länge någon del af länet åter-
står ogulden, vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelser afvikelse, utan därtill
erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från
den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med det-
sammas utförande blifvit af Kungl. Majt^t
medgifvit, icke inom därför beständ tid full-
bordats,

eller om, innan vattenaflednings-, afdik-
nings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt,
afsynadt och godkänt, Kungl. Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet
som blifvit för kontraktets fullgörande ständ,
icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lä-
net blifvit genom laga kraft ägande beslut
fördeladt på de hamnar, hvilka för återbe-
tningen skola ansvara, Kungl. Statskonto-
ret skulle finna den säkerhet, som blifvit
för länet ständ, icke vidare vara nöjaktig,
och ny säkerhet, som af vederbörande myn-

i följd af detta län föranledas för Kungl.
Statkontoret.

§ 7
Att för fullgörandet af detta kon-
trakt äfvensom för lyftade statemedlans
återbäring, i fall mot kontraktet byttes,
ställas sådan säkerhet som af Kungl.
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkän-
nes, samt för härunderstödet afgifva
sådan skuldförbindelse och säkerhet för
dess uppfyllande, som af Kungl. Stats-
kontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två
lika lydande exemplar upprättade, som
skedd i

Blästorps den 9 maj 1908.

Sten Andersson.
Blästorp.

Att landbrukaren Sten Andersson i
Blästorp i hänges vår närvaro egen-
händigt undertecknat förestående kontrakt,
intyga, Blästorp som ofvan

E. Wilhelmsen åbo Nils Johansson
Statens Landbruks Ingeniör Ordförande
Sten M. J. adv. Kristianstad

Med stöd af Kungl. brefvet den 31 december.
1907. antagen Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, i Kungl. Majt och Krons vägnar,
detta kontrakt. Stockholm den 25 juni 1908.

Ernst Wijnblad
P. H. Rosenblad

jad, vid hvarje af de följande lyftningsti-
derna, inman ytterligare länsmedel må
utbeholdas, hos Kungl. Statskontoret för-
te intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen att enligt hvad därstädes nöj-
aktigt styrkts, på mycket af arbetet blif-
vit utfördt, som skäligen kan anses mot-
svara hvad i förhållande till det bevilja-
de länsmunderstödet belöper i hvad af län-
net redan utbeholdits; och skall, så vida
icke Kungl. Majt, med afseende på särskil-
da förhållanden, pröfar skäligen annor-
lunda förordna, någon del af länst i
Kungl. Statskontoret inresta, intus dess
vattenaflednings- och afdikningsarbetet
är afseendadt och godkändt.

§ 5

Att vid afslutande af detta kontrakt
till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen
öfverlämnas, för att i dess arkiv förvaras,
bestyrkt kopia af den gillade planen med
därtill hörande plan- och profilritning-
ar för arbetet och bestyrkta afskrifter af
därtill hörande godkända betänkande och
kontradsförslag, afseendadt att därest någon
afvikelse under arbetets utförande med
vederbörig tillåtelse vidtagits inman sista
delen af länsmunderstödet lyftes, till Kungl.
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämnas
fullständig beskrifning, jemte ritning, utvisan-
de huru arbetet i följd af denna afvikelse
utförts.

§ 6

Att godtgöra alle kostnader utan un-
dantag, af hvad namn de vara må, som

digligt godkännes, icke varder inom be-
stämmd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke
varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Majt att
lata inställa all vidare återbetalning af
statsbidraget samt återfordra hvad däraf
uppburits, att på en gång eller efter hand
till Kungl. Statskassan inbetalas inom den
tid, som af Kungl. Majt bestämmes; och
skall jag i såvida lyftade och återbur-
na medel jemväl erlagga fem procent
årlig ränta från lyftningsdagen till dess
återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl.
Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen eller Kungl.
Landbrukstyrelsen förordnas att i arbetet
verkställa besiktning, uppmåta den för det-
samma gillade planen med därtill hörande
plan- och profilritningar jämte de räkne-
skaper, hvilka blifvit förda öfver företa-
get, samt det med de kontrakt om arbetets
öfvertagande på entreprenad till vissa delar
eller i dess helhet, som möjligen afslutats,
samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen aflämnas uppgift i den person,
åt hvilken företagets utförande i hvad
det rör sig jämförd vattenafledningen anfö-
ras.

§ 4.

Att, efter utfärdade utaf den del af lä-
net som enligt särskild bestämmelse får
lyftas på grund däraf att arbetet blifvit bö-

1909

Till

Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen.

I anledning af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsens skrifvelse den 4 mars 1908 till Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Kristianstads län rörande beviljadt odlingslån enligt nådigt bref den 31 december 1907 å Fyratullen sexhundra / 4600 / kronor för reglering af Blästorps och Strås Lilla inom ägor till Strås, Blästorps, Snärps och Bräbäckes byar uti Södermans socken och Kristianstads län får undertecknad, sysloman i företaget härmed vördsamt öfversända följande handlingar och uppgifter:

- 1^o Kontrakt om arbetets utförande, 2 exemplar.
- 2^o Säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande, 1 exemplar samt
- 3^o Förbindelse om odlingsarbetets utförande m m. 1 exemplar.

4^o Protokoll utvisande hvilka personer, som äro behöriga att å sökandenas vägnar afsluta kontraktet, lyfta statsbidraget och vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder.

5^o Rörande begärd uppgift å arbetsledare anmäles, att arbetet utföres af olika

entreprenörer under kontroll af under-
teckriad byssloman.

Vidare bifogas här

6° Bestyrkt kopia af den gillade ritningen,
samt bestyrkta afskrifter af därtill
hörande dels synhandlingar från år
1905 ett häfte om Fjuttioch [71] paginerade
sidor och dels betänkande m.m.
af år 1907 öfver ett häfte om Fjugo
[21] paginerade sidor, det senare
innehållande dessutom generalkarta
samt upptagande bestyrkta afskrif-
ter af den påskrift, hvormed Kungl.
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen för-
sedt originalen.

7° Skuldförbindelse stämd till Kungl. Stats-
kontoret eller Ardes, exemplar, samt
därtill fogad borgensförbindelse;
allt enligt afgifne formulär eller aläg-
ganden; samt

8° Brev från Statens Landbruksingeniör C.
W. Lwre huru arbetet hittills bedrifits
och att det påbörjats inom förescrip-
pen tid, och slutligen

9° Ansökningskrifvet stämd till Kungl.
Statskontoret om lånets utanordning
och kontraktets påtecknande.

Ytterligare anhålles vördsamt
af minde att hos Länsstyrelsen i Kristian-
stads Län snarast möjligt få på grund af
det i punkten 8° här ofoan återopade ar-
betsintyg från Statens Landbruksingeniör
Lwre lyfta 3600 kronor eller så stor sum-
ma som möjligt, samt att minsta möjli-
ga belopp må komma att inestå, till
vattenafledningen och dikningen fullbordats

och godkännts, än och att de delar af hvar
åberopade handlingar, som skola till
annan myndighet inlämnas, sålunda
äfven det kontraktsexemplar, som skall
komma att tillhöra delägarna och som
skall förtes i Kungl. Statskontoret för
att där påtecknas, må bemäget öfverräddas
genom Kungl. Väg- och Vattenbyggnads Sty-
relsens försorg till behörig myndighet
sedan vederbörlig granskning härå skett.

Blästorps den 20 maj 1908

Edel Andersson.

Förbindelse

Undertecknade, delägare i det med
lån från odlingslånefonden understödde
företaget för reglering af Blästorps och
Strid Lilla inom ägar till Strid, Bläs-
torps, Snarps och Breabäckes byar uti
Indrums socken af Kristianstads
län, om hvilket företags utförande kon-
trakt blifvit den 9 maj 1908 upprättadt
med Kungl. Tåg- och Vattenbyggnadssty-
relsen, å Kungl. Maj: och Konungens bē-
när, förklarad härigenom, hvar och en
beträffande odlingsarbete med tegdik-
ning eller annan enskild dikning, som
enligt den fastställda arbetsplanen skan
och ställas å honom tillhörig jord, oc-
der berörande arbetsdirektion, byslovan
eller borgsmän berättigade, att, därest
berörda arbeten icke blifvit af vederbä-
rande jordägare inom den i ofvan-
nämnda kontrakt föreskrifna tid
behörigen utförda, på jordägarens be-
kostnad utföra detsamma.

Blästorp den 9 maj 1908.

Olof Andersson.
Blästorp.

Andersson
In Kristianstads län

Göran Nilsson
Blästorp Bengt Sälén
m. h. p. p.
Grän

Att landbrukarna Axel Andersson
och Göran Nilsson i Blåstorp, änkan
Bengtå Pålsson i Strå m. h. p. p. samt förvalta-
ren J. Andersen a Christenichef i hægges
var närvaro egenhändigt undertecknat
förestående förbindelse, intygas;
Blåstorp den 9 maj 1908.

E. H. L. Eng
Statens Landbruks-Ingeniör
ad. Kristianstad

Nils Johansson
äbo Strå

1909

Utskrift

Protokoll hållet vid
allmänt sammantäde
med delägarna i arbets-
företaget reglering af
"Blästorps och Sträs Lilla
inom ägor till Sträs, Bläs-
torp, Trärps och Bräbäck
uti Andarums socken, Al-
bo härad och Kristian-
stads län den 9 maj 1908.

§ 1.
Till att leda dagens förhandlingar och
upprätta nödigt protokoll uträgs under-
teknad Statens Landtbruket-Inspektör, som
på anmodan tillstädeskommit.

§ 2.
Genom kungörelse utfärdad den 22
april 1908 af Axel Andersson i Blästorp
och Nils Johansson i Sträs samt uppläst i
Andarums kyrka den 26 april och 3 maj in-
nevarande år hade detta sammantäde
utlysts att hållas hos Axel Andersson i
Blästorp denna dag. Kungörelsen tilläggas
protokollet såsom Bil. A.

"Kungörelse"

"till"

Andarums kyrka.

"Delägarna i företaget reglering af Bläs-
torps och Sträs Lilla inom ägor till Sträs,
Blästorp, Trärps och Bräbäck uti Andar-
ums socken, Albo härad och Kristianstads"

"lån kallas hämnad sedan sökt odlings-"
"lån beviljats, till allmänt sammanträde hos"
"landbrukarna Perl Andersson i Blästorps"
"lördagen den 9 maj 1908 kl. 10 p.m. dels för"
"odlingslånförbindelsernas undertecknande"
"och dels för beslut i andra två förstaget"
"hörande frågor, som kunna blifva föremål"
"för sammanträdet afgörande."
"Blästorps den 22 april 1908."

"Perl Andersson" Nils Johansson"
"Lysstommar"

"Uppläst från predikstolen i Andarums"
"kyrka söndagarna d. 26 April - 3^{de} Maj intygat"
"Johan Nilsson."

Sammanträdet förklarades i laga ord-
ning utlyst.

§ 3.

Enligt skrifvelse den 4 mars inneva-
rande är från Kungl. Väg- och Vattenbygg-
nads-Styrelsen till Hovringsens Befallnings-
hafvande i Kristianstads län hade sökt od-
lings-lån på 4600 kronor beviljats af Kungl.
Majt den 31 december 1907. till förvarande
företags utförande i öfverensstämmelse med
det af undertecknad Lure upprättade för-
slag under villkor, "att till förhindrande af
utskärning mellan N^o 0a och 1a anbringa
en spänt vid N^o 1 samt stenfyllning 10
meter ofvan och nedan spänten i enlighet
med hvad i profildröjningen med blå krita
angifvits". Delägarna förklarade sig villiga
att för sin del antaga förnämnda länsvillkor
och mottaga lånet. At ordubörande

syssloman uppdrogs att förantalta om
utförande af den här oöfver beskifna
ändringen i förslaget mellan parterna
0a och 1a.

§ 4.

Vederbörande odlingsläntagare uti
sysslomannen Axel Andersson i Blästorps
att å deras vägnar afsluta kontraktet med
statens och odlingsläntet samt att så
vidt odlingsläntet därpå berördes vidtaga
alla för företaget i öfrigt erforderliga
åtgärder.

§ 5.

Förelämnade Herr J. Andersson på Chri-
stinehof befullmäktigades att å odlingsläns-
tagarnes vägnar utkvittera och lyfta od-
lingslänsmedlen, i mån de utanordnas, och
lämna denna § 5 i utdrag af detta protokoll
utgöra nödig fullmakt härutinnan.

§ 6.

Det beslöts att dikningsarbetet skulle
vara färdigt snarast den 1 september 1909,
och att detta skulle införas i odlingsläns-
kontraktet. At sysslomannen Axel Andersson
i Blästorps uppdrogs emellertid att, därast
företaget blifvit utfördt och afslutadt in-
nervarande år, gå i författning om slut-
besiktning sedan i år jämväl beträffande
odlingsläntet, så att detta måtte kunna
utbeaktas i sin helhet snarast möj-
ligt.

§ 7.
Det anmäldes, att Anders Traksson i Sträv såsom meddelägare i det med ägolitt. B i hithörande handlingar be- tecknade hemmanet aflidit, och att hans moder änkan Bengta Tälsson nu var ensam ägarinna af hemmanet.

§ 8.
Odlingslänkontraktet och nödiga förbindelser undertecknades och bevitnades nu genast.

§ 9.
Det beslöts, att af de odlingslänsmedel, som kunde utverkonnas, företagets löpande skulder skulle gäldas.

§ 10
Till att justera dagens protokoll som genast upplästes och godkändes, uti ägas landbrukarna Nils Johnsson i Sträv och Göran Nilsson i Blästorp.

Blästorp den 2 maj 1908.

E. H. E. E.
Statens Lantbruks-Ingeniör
ordf. vid sammanträdet.


Justeras:
Göran Nilsson
Blästorp

Nils Johnsson
Sträv

Rätt afskrifvet bezeugas.

Kristianstad i maj 1908. Ex officio

E. H. E. E.
Statens Lantbruks-Ingeniör.

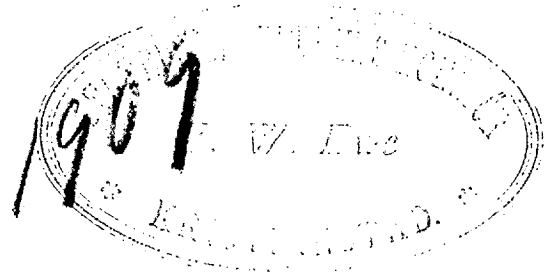

Reglering af Blästorps och Sträs Lilla

Intyg.

Vid besiktning af företaget "Reglering af Blästorps och Sträs Lilla" in-
om ägor till Sträs, Blästorp, Snärps
och Bräbäck uti Andarums socken,
Albo härad och Kristianstads län, till
hvilket företag 4600 kronors odlingslån
beviljats den 31 december 1907, har be-
funnits att arbetet sedan under år
1907 påbörjats och nu harmit så långt,
att hela afdelningen II inclusive be-
ombyggnaden och något öfver 100 stäcker
miter inom nedre delen af afdelningen
I till de i fastslädda planen gillade di-
mensioner utförts. De sålunda utförda
arbetena kunna nu med bedring af
det upprättade kostnadsförslaget upp-
skattas till minst 3500 kronor. Arbetet
bedrives nu med skyndsamt för att
om möjligt få det afslutadt inre-
sande år.

Som odlingslåntagarna hafva begärt
att utgå snarast möjligt största skäligen-
lopp, anser jag mig böra förorda, att för
arbetenas ytterligare bedrivande af lånet nu
utanordnas 3600 kronor snarast möjligt.

Kristianstad den 22 maj 1908.

Stjansens vägnar

W. Ewe,
Statts Lantbruk-Ingenjör.

Godkändt d. 9/12 1908.

4278
26

Bevis

om verkställd afsyning af arbetena för det företag,
som afsett

Reglering af Blästorps och Stråe Lillå inom ägor
till Stråe, Blästorps, Snörpe och Breabäcks byar i Andra-
rums socken, Albo härad och Kristianstads län.



Planen fastställd den 31 dec. 1907.

Statsbidrag: lån ur 1907 års odlingsfond 4600 kr. ✓

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 25 juni 1908. ✓

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1909. ✓

Vid min inspektion af ofvan nämnda arbete den 21 september befanns detsamma färdigt så när som på en del efterränsningsarbete, äfvenså stensättningen längs upp, och då dessa senare arbeten vid särskildt begärd slutafsyning den 6 dennes befunnits verkställda, får jag härmed intyga att arbetet är på ett tillfredsställande sätt utfördt i nära öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, hvadan jag förordar att detsamma i sin helhet godkännes.

Arboga den 18 nov. 1908

John Gers

Inspektionsförrättare
enligt särskildt förordnande.

Stämpel 050

Lösen 1,50

Kr 2:- Arbetsdirektionen.

*Konstnär 25/11/08
Eby*

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194

2195

2196

2197

2198

2199

2200

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

2219

2220

2221

2222

2223

2224

2225

2226

2227

2228

2229

2230

2231

2232

2233

2234

2235

2236

2237

2238

2239

2240

2241

2242

2243

2244

2245

2246

2247

2248

2249

2250

2251

2252

2253

2254

2255

2256

2257

2258

2259

2260

2261

2262

2263

2264

2265

2266

2267

2268

2269

2270

2271

2272

2273

2274

2275

2276

2277

2278

2279

2280

2281

2282

2283

2284

2285

2286

2287

2288

2289

2290

2291

2292

2293

2294

2295

2296

2297

2298

2299

2300

2301

2302

2303

2304

2305

2306

2307

2308

2309

2310

2311

2312

2313

2314

2315

2316

2317

2318

2319

2320

2321

2322

2323

2324

2325

2326

2327

2328

2329

2330

2331

2332

2333

2334

2335

2336

2337

2338

2339

2340

2341

2342

2343

2344

2345

2346

2347

2348

2349

2350

2351

2352

2353

2354

2355

2356

2357

2358

2359

2360

2361

2362

2363

2364

2365

2366

2367

2368

2369

2370

2371

2372

2373

2374

2375

2376

2377

2378

2379

2380

2381

2382

2383

2384

2385

2386

2387

2388

2389

2390

2391

2392

2393

2394

2395

2396

2397

2398

2399

2400

2401

2402

2403

2404

2405

2406

2407

2408

2409

2410

2411

2412

2413

2414

2415

2416

2417

2418

2419

2420

2421

2422

2423

2424

2425

2426

2427

2428

2429

2430

2431

2432

2433

2434

2435

2436

2437

2438

2439

2440

2441

2442

2443

2444

2445

2446

2447

2448

2449

2450

2451

2452

2453

2454

2455

2456

2457

2458

2459

2460

2461

2462

2463

2464

2465

2466

2467

2468

2469

2470

2471

2472

2473

2474

2475

2476

2477

2478

2479

2480

2481

2482

2483

2484

2485

2486

2487

2488

2489

2490

2491

2492

2493

2494

2495

2496

2497

2498

2499

2500

2501

2502

2503

2504

2505

2506

2507

2508

2509

2510

2511

2512

2513

2514

2515

2516

2517

2518

2519

2520

2521

2522

2523

2524

2525

2526

2527

2528

2529

2530

2531

2532

2533

2534

2535

2536

2537

2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

2569

2570

2571

2572

2573

2574

2575

2576

2577

2578

2579

2580

2581

2582

2583

2584

2585

2586

2587

2588

2589

2590

2591

2592

2593

2594

2595

2596

2597

2598

2599

2600