Kopia


Lilleliens med den 2-e
Kanc. Skrift. den 30
dec 1932 fastställda
ersätt planen tillbyggn.

Gylleboda Tjyvalunds dikningsföretag av år 1930

Blad 1.

Genom Kungl Majits nådiga bref
den 30 december 1932 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 januari 1933
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

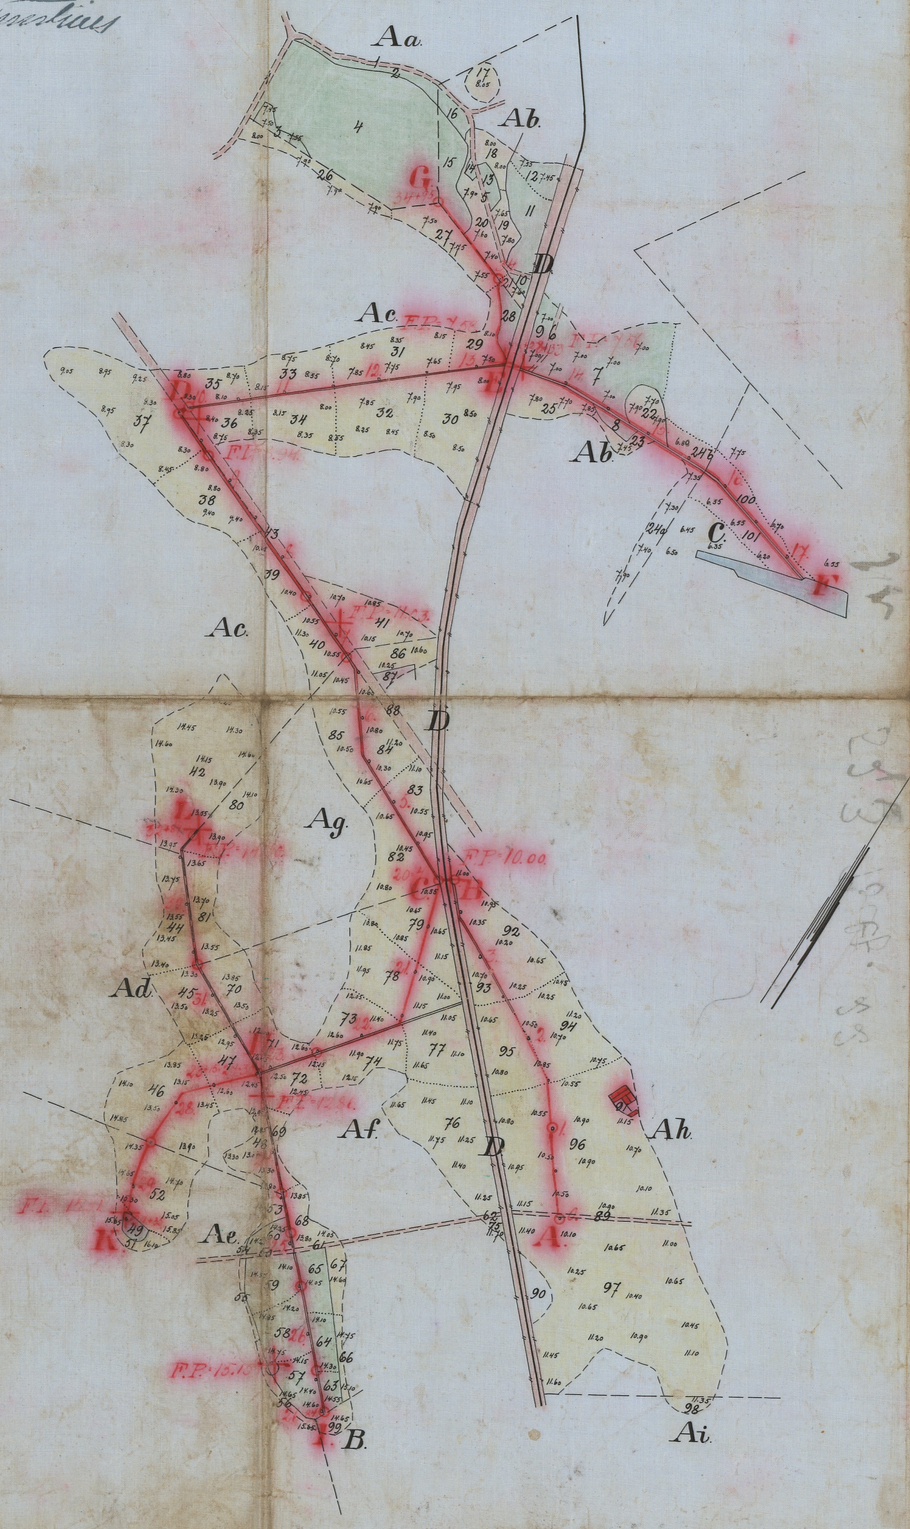

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Gylleboda, Ljunghus och Tryna

i Östra Vemmerlövs socken, Kristianstads län,

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1930 av

Gunnar Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Registernummer.

Ö. Vemmerlövs socken.

Aa	Gylleboda	113
Ab	„	134
Ac	„	129
Ad	„	122
Ae	„	124
Af	„	125
Ag	„	123
Ah	„	126
Ai	„	127
B	Ljunghus	1'
C	Tryna	1'
D	Gylleboda	

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

KTN. Nr 001

L 3-0527 1

Nr 523 Kristianstads 2 rita

Kopia


[illegible] med [illegible] Kungl. Maj:ts den 30 dec. 1932 fast-ställda arbetsplan intygar [illegible]

Gylleboda Tjyvalunds dikningsföretag av år 1930.

Blad 2.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 december 1932 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 januari 1933
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

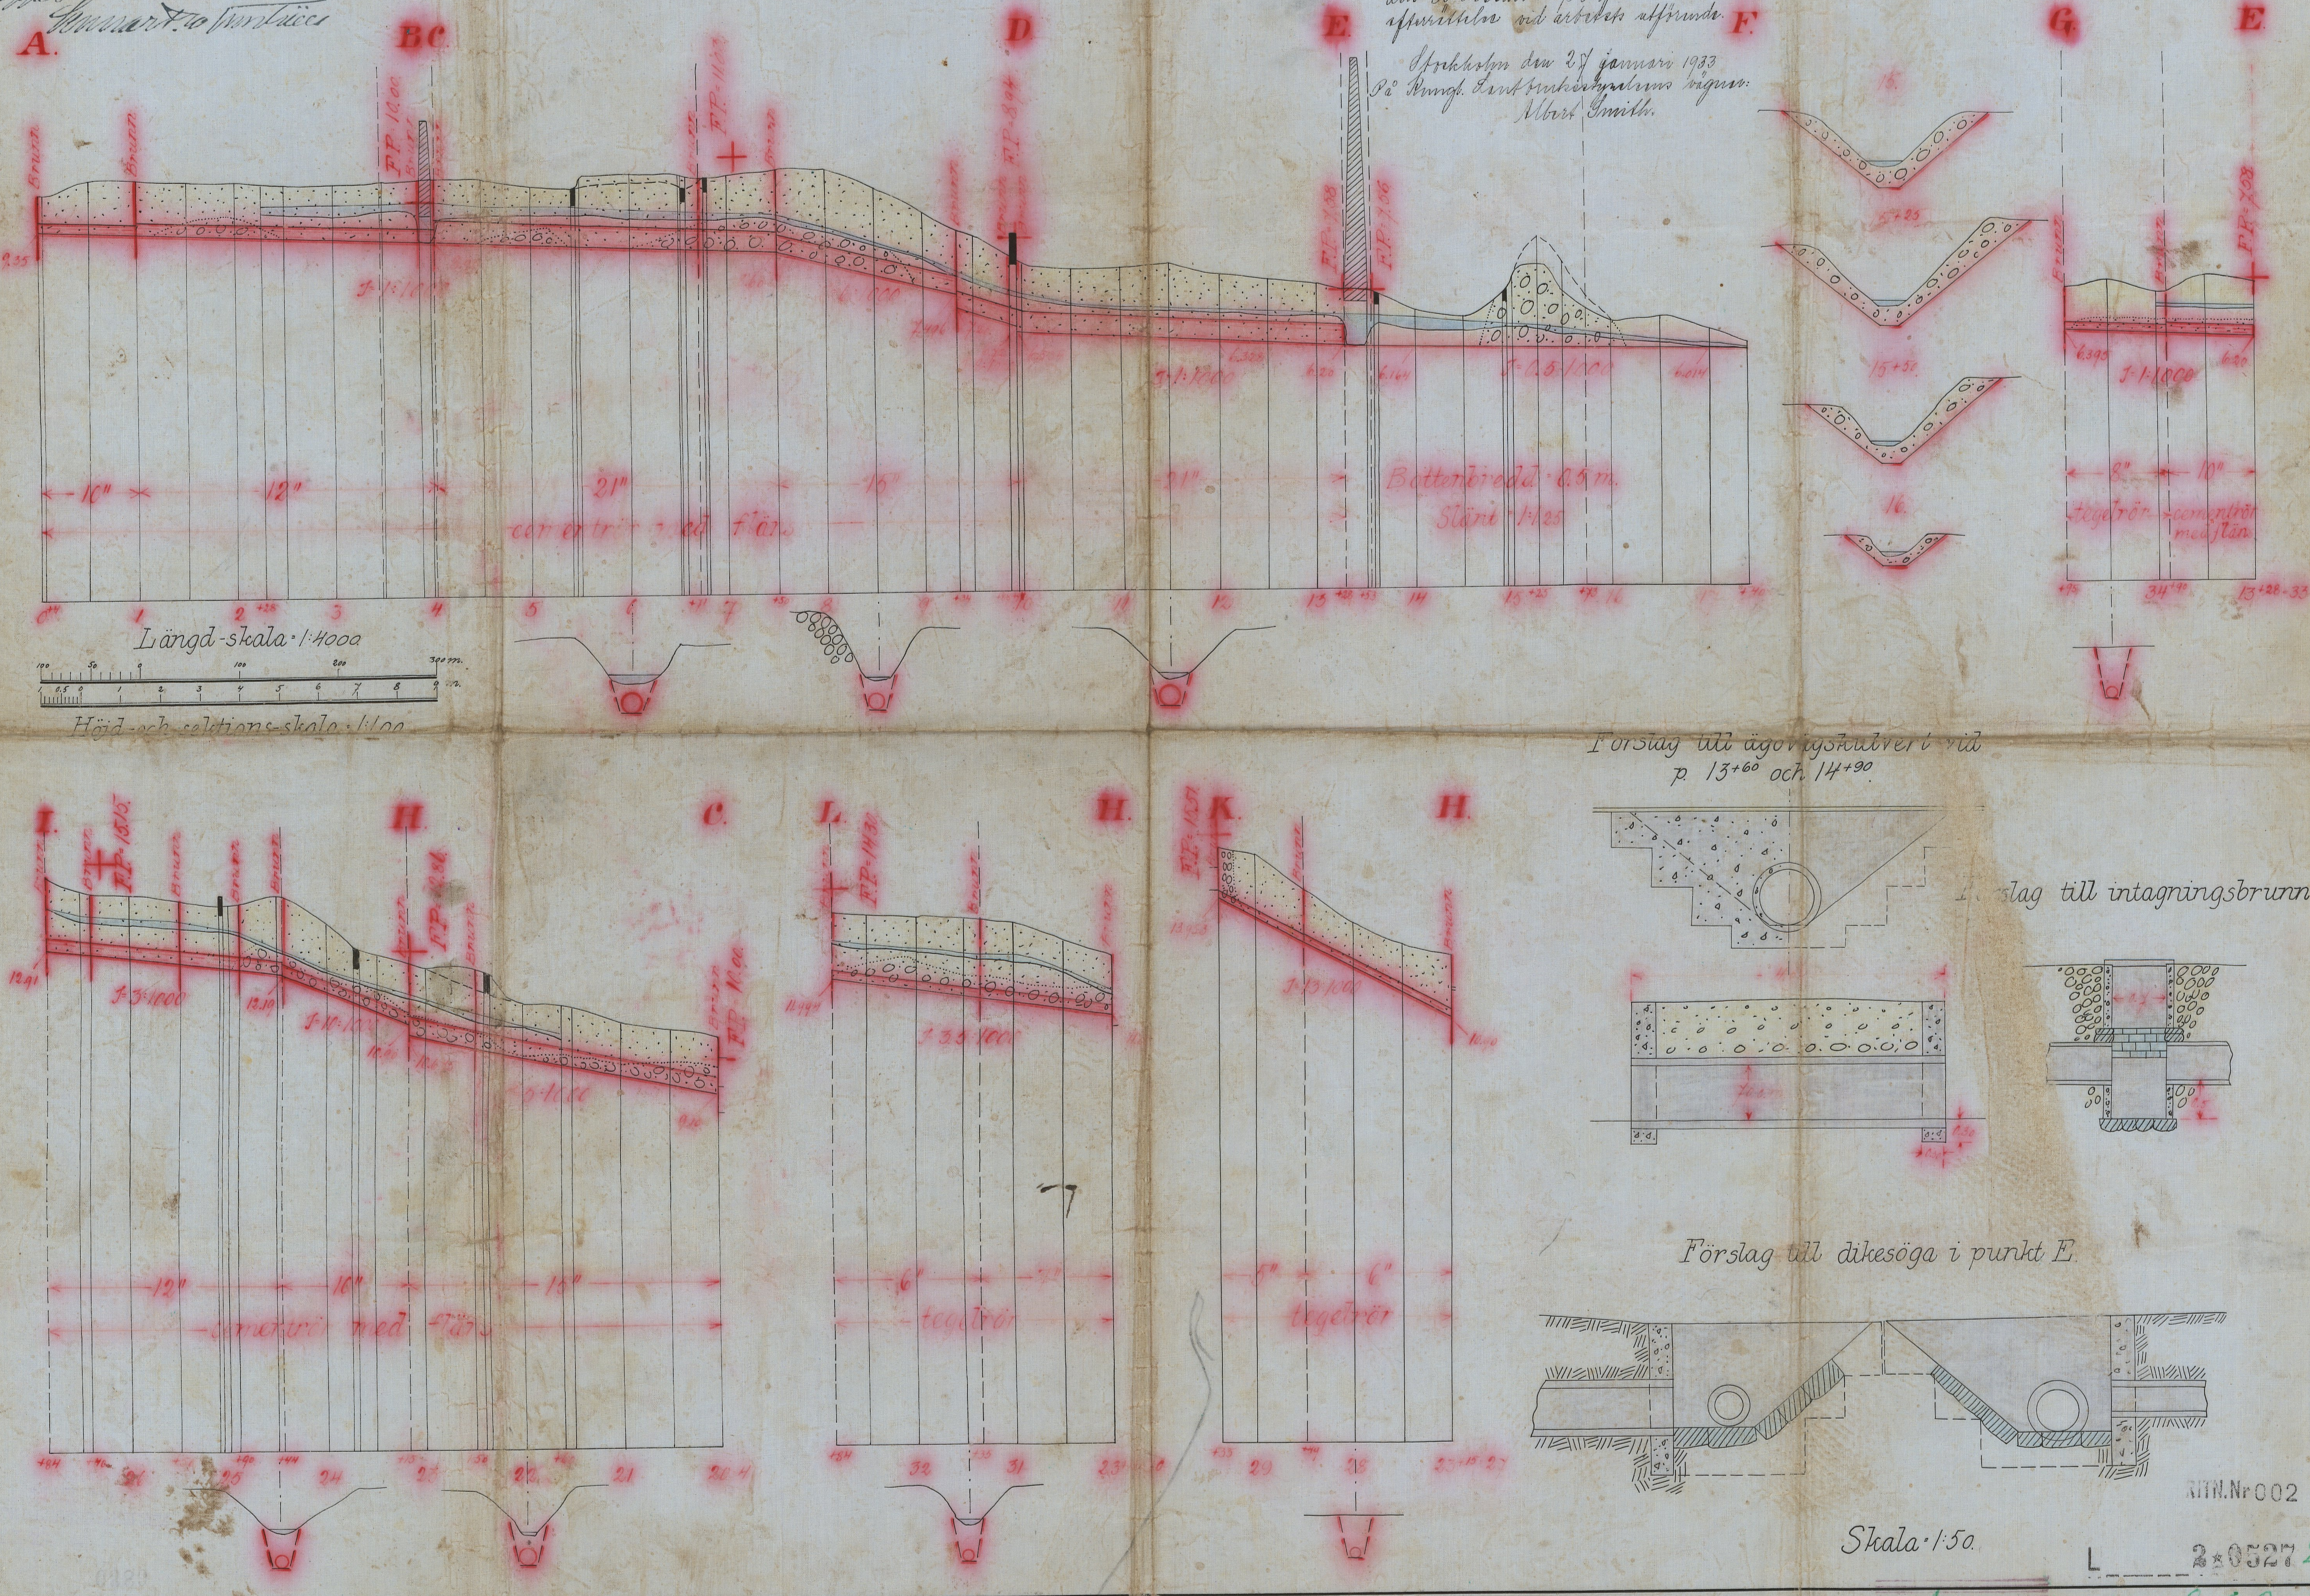

Skala = 1:50.

RITN. Nr 002

L 2 0527 2

N:o 523 Kristianstad 2 ritn.

L 2*0527

11950
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 MAJ 1931

30 DEC. 1932

i und. anm.

6380

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 FEB 1930

Handlingar
rörande

Gylleboda Tjyvalunds

dikningsföretag
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1930.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Gyllebo i Östra Vemmerlövs socken, Kristianstads län.

År 1930 den 27 oktober inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Hilding Larsson i Gyllebo för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Gyllebo i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde inställt sig:

Adolf Björk, Gyllebo n:o 1

Beata Levin, " " 1, genom sin man Nils Levin;

Holger Holm, Gyllebo n:o 1

Oskar Johansson, Gyllebo n:o 1

Hilding Larsson, " " 1

Jean Alsén, Gyllebo n:o 1, genom sin hustru Johanna Alsén

Kristianstads läns landstings förvaltningsutskott genom Herr Borgmästaren Gustaf Ehrnberg;

Herrestads härads vägstyrelse genom dess ledamot Jöns Jönsson å Vemmerlövsgården;

Såsom kronoombud: Herr Jägmästaren J.E.Nilsson enligt förordnande bil. 1,

såsom biträdande gode män: Johan Hansson, Vranarp, och Albert Persson, Komstad, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Nu infanno sig Erik Gummesson, Gyllebo n:o 1, samt Lauritz Rasmusson, Näbbe gård, vidare Gottfrid Olsson, Gyllebo gård.

§ 4.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Nils Levin, Gottfrid Olsson, Adolf Björk, Erik Gummesson och Holger Holm förenade sig med sökanden. Denna föreningshandling /bil. 3/ upplästes och vidhölls vid förfrågan därom av undertecknarna, vilket bestyrktes av synemännen genom anteckning å föreningshandlingen.

§ 5.

Såsom ombud för Ystad-Sankt Olofs järnvägsaktiebolag anmälde sig Herr baningenjören H.Thulin,Ystad enligt fullmakt bil. 4.

§ 6.

Borgmästare Ehrnberg förevisade en servitutsinteckning enligt vilken Gyllebo sjukhem ägde rätt att använda den å Erik Gummessons ägor n:o 1 24 Gyllebo belägna murade brunnen jämte därtill hörande rörledning för vattenintag. Någon dikning, varigenom vattentillgången till brunnen minskades, finge ej förekomma. I anledning härav motsatte sig Borgmästare Ehrnberg det påyrkade dikningsföretaget i den mån det hade någon inverkan såsom minskande av vattentill-

gången i brunnen.

§ 7.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

I anledning av borgmästare Ehrnbergs yrkande meddelade Holger Holm, att brunnen anlagts på omkring tjugo år sedan, att innan brunnen anlades därstädes funnits en naturlig källa, vilken antagligen fick sitt vatten av källådror från backarna. En dikning i rågången, belägen c:a 40 meter från brunnen borde alltså enligt Holms förmenande ej hava något inflytande på vattentillgången i brunnen.

§ 8.

Det upplystes, att den nu varande trumman genom allmänna vägen vore anlagd för omkring fem år sedan.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal tisdagen den 25 november 1930 kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 10.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Hansson Albert Persson

År 1930 den 25 november.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukarn Hilding Larsson i Gyllebo varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Adolf Björk, Gylleboda n:o 1

Erik Gummesson, " " 1

Holger Holm, " " 1

Hilding Larsson, " " 1

Jerrestads härads vägstyrelse genom Jöns Jönsson, Vemmerlövsgården;

såsom kronoombud: Jägmästaren J.E. Nilsson

Såsom ombud för Kristianstads läns landsting: Sysslomannen G. Friberg å Gyllebo sjukhem;

Per Nilsson, Stora Dode, såsom sysslоman för Stora och Lilla Dode dikningsföretag av år 1916;

Nils Eriksson, Skräddaröd, såsom delägare i sistnämnda företag;

Beata Levin genom Nils Levin, Gyllebo;

§ 11.

Det skall här antecknas att Gyllebo i jordeboken benämnes Gylleboda.

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget.

§ 13.

Jägmästaren Nilsson påpekade att kronan vid inköp av kronopar-

ken förbundit sig att ej vidtaga åtgärd varigenom vattenståndet i Byllebosjön sänktes. Jägmästaren ansåg att risk för sänkning kunde uppstå genom anläggandet av dikessträckan E-G. Jägmästaren yrkade för Kronans räkning ersättning av dikningsskyldige i den händelse företaget skulle medföra sådan inverkan på sjöns vattenstånd, att skyddsåtgärder finge vidtagas av Kronan.

§ 14.

Nu infunno sig Gottfrid Olsson,Gyllebo,Oskar Johansson,Gylleboda, genom Hilding Larsson enligt fullmakt bil. 5, samt baningenjör H.Thulin.

§ 15.

Förrättningsmannen uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.6/, kostnadsberäkning /bil.7/ och kostnadsfördelningslängd /bil.8/.

§ 16.

Per Nilsson yrkade såsom sysslоman för 1916 års dikningsföretag att vattnet från de ägor, som år 1916 ägdes av Sven Eilertsson, ej skulle få ledas genom järnvägen och mot Stora Dode och hänvisade till bestämmelserna vid denna syneförrättning. I den händelse vattnet icke fullt finge ledas åt detta håll, yrkade han sådan utvidgning av diket, att detsamma kunde avleda jämväl detta vatten. Det upplystes, att å översta avdelningen år 1916 års företag finnes en sträcka av c:a 70 meters längd, där diket vore igenlagt med 18" rör.

§ 17.

Sökandena till företaget protesterade mot någon inskränkning i

deras rätt att torrlägga jorden och leda vattnet den väg det nu går och dit vattnet alltid gått. Någon ökning av nederbördsområdet bleve alltså ej följden av nu planlagda företag. Vidare hade under den tid Direktör Scheitel ägde Gyllebo genom ny syneförrättning de bestämmelser, som gjorts år 1916 blivit ändrade och jordägarna å vars ägor den omtalade rörledningen vore förlagd, erhållit ersättning för att mottaga vattnet.

§ 18.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.9/.

§ 19.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre medlemmar. Härtill utsågs Gottfrid Olsson, Gyllebo gård, Holger Holm, Gylleboda, och Nils Levin, Gylleboda.

§ 20.

Till ordförande i styrelsen utsågs Gottfrid Olsson, Gyllebo gård pr Gyllebo, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 21.

Till protokollet fogades räkning å förrättningskostnaderna /bil.10/

§ 22.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Hansson Albert Persson

Bil. 1 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Gyllebo 1 Östra Vemmerlövs socken får jag vördsamt meddela att saken rör Gyllebo kronopark och att sammanträde med sakägarna hålles hos lantbrukaren Hilding Larsson å n;ö 1 Gyllebo måndagen den 27 oktober 1930 kl. 1 e.m.

Kristianstad den 13 okt. 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

R e s o l u t i o n.

Översändes till Jägmästaren i Södra Skånes revir, som förordnas att vid förrättningen bevaka Kungl. Maj:ts och Kronans rätt och bästa. Kristianstad i landskontoret den 14 oktober 1930.

Joh. Nilsson / E.Hedensiö

Assistenten inom Södra Skånes revir, e.jägmästaren Johan Ernst Nilsson förordnas att närvara vid å omstående sida omnämnda dikningssammanträde samt att därvid bevaka Kungl.Maj:ts och Kronans rätt och bästa.Höör den 23 oktober 1930.

Olof Coos

Jägmästare i Södra Skånes revir

Bil. 2 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att verkställa syneförrättning enl. vattenlagen å avloppsdiken från vattenberörda marker till Gyllebo 1 i Ö.Vemmerlövs socken av Kristianstads län.

Alla av företaget berörda torde med säkerhet av förrättningsmannen kunna angivas.

Gyllebo den 4 sept. 1928.

Hilding Larsson

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 24 januari 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer C.Rich. Lundberg

Bil. 3.

Härmed förenar jag mig med Hilding Larsson n:o 1 Gyllebo i hans den 4/9 1928 daterade ansökan om syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenskadade ägor till n:o 1 Gyllebo i Ö.Vemmerlövs socken av Kristianstads län.

Gyllebo den 4/9 1930.

Nils Levin Gottfrid Olsson Adolf Björk

Erik Gummesson Holger Holm

Bevittnas:

Lars Kullman

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 27 oktober 1930 och vidhölls av de sakägare, som undertecknat densamma betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Hansson Albert Persson

Bil. 4.

F U L L M A K T

för baningenjören H.Thulin, Ystad, att måndagen den 27 oktober 1930 och vid eventuellt framdeles utlysta sammanträden angående dikning inom Gyllebo,Ystad-S:t Olofs järnvägsaktiebolags talan föra och rätt bevaka.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Ystad den 14 oktober 1930.

Ystad-S:t Olofs

Järnvägsaktieboloag

P.Hassel

Bevittnas:

Rud. Stenberg M.Sjöberg

Avskrift.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket denna dag beviljat registrering för Ystad-S:t Olofs järnvägsaktiebolag; därvid i registret antecknats, att styrelsen, som har sitt säte i Ystad,utgöres av professorn Anders Wilhelm Salomon Smith, bankdirektörerna Jöns Andrén och Axel Valdemar Jonsson, vice krigsdomaren Hjalmar Viktor Emanuel Hoflund, rektorn Paul Gottfrid Persson, brödförsäljaren Per Eric Rasmusson Hassel samt disponenten Nils Jacob Rosén, alla i Ystad, med godsägaren friherre Gustaf Cederström å Hedvigsdals gård, Valleberga socken av Kristianstads län, samt grosshandlaren Gustaf Ferdinand Swensson och verkstadsarbetaren Nils Borgström, båda i Ystad, till suppleanter, och att firmatecknas, förutom av styrelsen, av Andrén, Jonasson och Hassel var för sig, det varder härmed

till bevis meddelat.

Stockholm den 7 juli 1930

Ex officio

Gösta Carlander

/stämpel/

Vidimeras:

Rud. Stenberg M.Sjöberg

Bil. 5 .

Fullmakt för Lantbr. Hilding Larsson att å sammanträde den 25 nov. 1930 föra min talan angående diket i Gyllebo varvid jag förenar mig med övriga sökanden och begär diket till min gräns till lagenligt djup.

Gyllebo den 24 nov. 1930

Oscar Johansson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas

Holger Holm Hilding Larsson

Bil. 6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade ägor till Gyllebodа, Ljunghus och Tryna i Ö. Vemmerlövs socken av Kristianstads län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1930.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ö. Vemmerlövs socken.					
Gyllebrda	113	A a	248/1000		Gyllebo kronopark. Ägare: Staten.
				1	väg imp.
				2	äng, kärr, torvdy på grus och sand.
				3	" " " " " " "
				4	" " " " " " "
					Summa
Gyllebrda	134	A b	0:05		Adolf Björk.
				5	väg imp.
				6	" imp.
				7	betesmark, kärr, torvdy på grus o sand.
				8	" " d:o
				9	" " d:o
				10	" " d:o
				11	" " d:o
				12	" " d:o
				13	" " d:o
				14	" " d:o
				15	" " d:o
				16	" " d:o
				17	åker, torvmylla på grus och sand
				18	" d:o
				19	" d:o
				20	" d:o
				21	" d:o
				22	" d:o
				23	" d:o
				24a	" förbättras ej
				24b	mosse " "
				25	åker, torvmylla på grus och sand.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	12.7									
		0	11.0					120	13	20	~~300~~ 240	26	40	120	13	20
		0	09.0					120	10	80	~~300~~ 240	21	60	120	10	80
		2	07.0								~~300~~ 90	186	30	90	186	30
		2	27.0			0	12.7		24	-		234	30		210	30
						0	09.4									
						0	03.2									
		0	93.5					100	93	50	~~1000~~ 500	467	50	400	374	-
		0	07.5								~~300~~ 120	9	-	120	9	-
		0	13.5								~~1000~~ 500	67	50	500	67	50
		0	02.5					200	5	-	~~1000~~ 700	17	50	500	12	50
		0	33.0								~~300~~ 90	29	70	90	29	70
		0	14.0					100	14	-	~~1000~~ 700	98	-	600	84	-
		0	06.0					240	14	40	300	18	-	60	3	60
		0	01.5					240	3	60	300	4	50	60	0	90
		0	28.5								~~300~~ 90	25	65	90	25	65
		0	08.0					120	9	60	~~300~~ 240	19	20	120	9	60
0	11,5							400	46	-	~~1000~~ 900	103	50	500	57	50
0	15.0							400	60	-	~~1000~~ 900	135	-	500	75	-
0	11.5							300	34	50	~~1000~~ 900	103	50	600	69	-
0	26,5							300	79	50	~~1000~~ 800	212	-	500	132	50
0	04,5							300	13	50	~~1000~~ 800	36	-	500	22	50
0	20.0							720	144	-	1200	240	-	480	96	-
0	07,5							600	45	-	~~1200~~ 1080	81	-	480	36	-
						0	32.0									
						0	15.0									
0	30,5							240	73	20	~~1200~~ 240	256	20	600	183	-
1	27,0	2	08.0			0	59,6		635	80		1923	75		1287	95

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gyllehoda	1/29	Ac	536/1000		Gottfrid Olsson.
				26	åker, torvmylla på grus och sand.
				27	d:o d:o
				28	betesmark, d:o
				29	åker. d:o
				30	" d:o
				31	" d:o
				32	" d:o
				33	" d:o
				34	" d:o
				35	" d:o
				36	" d:o
				37	" d:o
				38	" d:o
				39	" d:o
				40	" d:o
				41	" d:o
				42	" d:o
				43	väg inga
					Summa
Gyllehoda	1/22	Ad	119/1000		Gottfrid Olsson.
				44	åker, mylla på sand och grus
				45	" d:o
				46	" d:o
				47	" d:o
				48	" d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	22.0							480	105	60	1200	264	-	720	158	40
0	35,5							360	127	80	~~1200~~ 960	340	80	600	213	-
		0	12.0								~~300~~ 120	14	40	120	14	40
0	28,0							480	134	40	1200	336	-	720	201	60
0	77,5							840	651	-	1200	930	-	360	279	-
0	65,5							840	550	20	1200	786	-	360	235	80
0	68,5							600	411	-	1200	822	-	600	411	-
0	37,5							720	270	-	1200	450	-	480	180	-
0	49.5							600	297	-	1200	594	-	600	297	-
0	30.5							600	183	-	1200	366	-	600	183	-
0	29,5							480	141	60	1200	354	-	720	212	40
1	16.0							600	696	-	1200	1392	-	600	696	-
0	54,0							360	194	40	1200	648	-	840	453	60
0	31.5							600	189	-	1200	378	-	600	189	-
0	29,5							720	212	40	1200	354	-	480	141	60
0	48.0							600	288	-	1200	576	-	600	288	-
1	37,5							720	990	-	1200	1650	-	480	660	-
						0	36.0									
8	60,5	0	12.0			0	36.0		5741	40		10255	20		4813	80
0	49,5							480	237	60	1200	594	-	720	356	40
0	40,5							480	194	40	1200	486	-	720	211	60
0	97.0							480	465	60	1200	1164	-	720	698	40
0	46,5							600	279	-	1200	558	-	600	279	-
0	25.5							480	122	40	1200	306	-	720	183	60
2	59.0								1299	-		3108	-		1809	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gyllebroda	1:24	Ae	85/1000		Erik Gunnesson
				49	mågelkpar imp.
				50	väg imp.
				51	åker, mylla på grus och sand
				52	do do
				53	do do
				54	do do
				55	do do
				56	do do
				57	äng, torvjord på grus och sand
				58	do do
				59	do do
				60	do do
					Summa
Gyllebo	1:25	Af	99/1000		Holger Holm
				61	väg, imp.
				62	" imp.
				63	äng, torvjord på grus och sand
				64	do do
				65	do do
				66	åker, mylla på grus och sand
				67	do do
				68	do do
				69	do do
				70	do do
				71	do do
				72	do do
				73	do do
				74	do do
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	06,0									
						0	02,2									
0	12,5							600	75	-	1200	150	-	600	75	-
0	71,5							480	343	20	1200	858	-	720	514	80
0	07,0							480	33	60	1200	84	-	720	50	40
0	01,5							960	14	40	1200	18	-	240	3	60
0	05,5							960	52	80	1200	66	-	240	13	20
0	10,0							960	96	-	1200	120	-	240	24	-
		0	26,0					360	93	60	1200	312	-	840	218	40
		0	33,0					480	158	40	1200	396	-	720	237	60
		0	30,0					600	180	-	1200	360	-	600	180	-
		0	14,0					600	84	-	1200	168	-	600	84	-
1	08,0	1	03,0			0	08,2		1131	-		2532	-		1401	-
						0	02,0									
						0	01,0									
		0	09,5					360	34	20	1200	114	-	840	79	80
		0	17,5					360	63	-	1200	210	-	840	147	-
		0	21,0					240	50	40	1200	252	-	960	201	60
0	08,5							720	61	20	1200	102	-	480	40	80
0	13,5							600	81	-	1200	162	-	600	81	-
0	21,0							480	100	80	1200	252	-	720	151	20
0	11,0							960	105	60	1200	132	-	240	26	40
0	33,5							720	241	20	1200	402	-	480	160	80
0	30,0							600	180	-	1200	360	-	600	180	-
0	27,5							480	132	-	1200	330	-	720	198	-
0	32,5							720	234	-	1200	390	-	480	156	-
0	41,0							600	246	-	1200	492	-	600	246	-
2	18,5	0	48,0			0	03,0		1529	40		3198	-		1668	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				75	åker, mylla på grus och sand
				76	d:o d:o
				77	d:o d:o
				78	d:o d:o
				79	d:o d:o
					Summa
Gyllebodа	1 23	A g	79/1000		Beata Levin.
				80	åker. mylla på grus och sand.
				81	d:o d:o
				82	d:o d:o
				83	d:o d:o
				84	d:o d:o
				85	d:o d:o
				86	d:o d:o
				87	trädgård d:o
				88	väg imp.
					Summa
Gyllebodа	1 26	A h	58/1000		Hilding Larsson
				89	väg imp.
				90	hygsånd mark imp.
				91	tomt och trädgård
				92	åker, mylla på sand
				93	d:o d:o
				94	d:o d:o
				95	d:o d:o
				96	d:o d:o
				97	d:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	18,5	0	48,0			0	03,0		1529	40		3198	-		1668	60
0	03,5							960	33	60	1200	42	-	240	8	40
0	96,0							480	460	80	1200	1152	-	720	691	20
0	52,5							480	252	-	1200	630	-	720	378	-
0	74,0							480	355	20	1200	888	-	720	532	80
0	55,0							360	198	-	1200	660	-	840	462	-
4	99,5	0	48,0			0	03,0		2829	-		6570	-		3741	-
0	42,5							600	255	-	1200	510	-	600	255	-
0	40,0							480	192	-	1200	480	-	720	288	-
0	53,5							480	256	80	1200	642	-	720	385	20
0	32,5							720	234	-	1200	390	-	480	156	-
0	38,5							600	231	-	1200	462	-	600	231	-
0	56,5							480	271	20	1200	678	-	720	406	80
0	22,0							480	105	60	1200	264	-	720	158	40
0	05,0							960	48	-	1200	60	-	240	12	-
						0	14,7									
2	90,5					0	14,7		1593	60		3486	-		1892	40
						0	08,8									
						0	14,5									
0	06,5							700	45	50	1000	65	-	300	19	50
0	75,5							100	75	50	1000	604	-	700	528	50
0	18,5							400	74	-	1000	185	-	600	111	-
0	70,5							400	282	-	1000	705	-	600	423	-
0	48,0							400	192	-	1000	480	-	600	288	-
2	27,0							500	1135	-	1000	2270	-	500	1135	-
2	95,0							400	1180	-	1000	2655	-	500	1475	-
7	41,0					0	23,3		6984	-		6964	-		3980	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gyllebota	1:27	A i	10/1000		Jean Alsén.
				98	åker, mylla på sand.
					Summa
Ljunghus	1'	B	Gt. hus		Oskar Johansson
				99	åker, mylla på grus.
					Summa
Tryna	1'	C	1/16		Nåbbe gård. Lauritz Rasmussen
				100	mass., förbättras ej
				101	" "
					Summa
Gyllebota		D			Ystad-St. Olofs jvg. A. B.
				102	järnvägstank, förbättras ej.
				103	"
					Summa
		Sammandrag.			
Ö. Vemmerlövs socken					
Gyllebota	1:13	A a	248/1000		Gyllebo kronopark. Ägare: Staten.
"	1:34	A b	ans.		Adolf Bjärk
"	1:29	A c	536/1000		Gottfrid Olsson
"	1:22	A d	119/1000		"
"	1:24	A e	85/1000		Erik Gunnesson
"	1:25	A f	99/1000		Valger Holm
"	1:23	A g	79/1000		Beata Levin
"	1:26	A h	58/1000		Hilding Larsson
"	1:27	A i	10/1000		Jean Alsén
Ljunghus	1'	B	Gt. hus		Oskar Johansson
"	1'	C	1/16		Nåbbe gård. Lauritz Rasmussen
"		D			Ystad-St. Olof jvg. A. B.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	07,5							800	60	-	1000	75	-	200	15	-
0	07,5								60	-		75	-		15	-
0	11.0							600	66	-	1200	132	-	600	66	-
0	11.0								66	-		132	-		66	-
						0	96,5									
						0	35.0									
						0	61.5									
						0	66,6									
						0	72,0									
						1	38,6									
		2	27.0			0	12,7		24	-		234	30		210	30
v	1 27.0	v 2	08.0			0	59,6		635	80		1923	75	v	1287	95
v	8 60.5	v 0	12.0			0	36,0		5441	40		10.255	20	v	4813	80
v	2 59.0								1299	-		3108	-	v	1809	-
v	1 08.0	v 1	03.0			0	08,2		1131	-		2532	-	v	1401	-
v	4 99.5	v 0	48.0			0	03,0		2829	-		6570	-	v	3741	-
v	2 90.5					0	14.7		1593	60		3486	-	v	1892	40
v	7 41.0					0	23.3		2984	-		6964	-	v	3980	-
v	0 07.5								60	-		75	-	v	15	-
v	0 11.0								66	-		132	-	v	66	-
						0	61,5									
						1	38,6									
29	040	5	98.0			3	57,6		16.063	80		35280	25		19216	45

Gylle —

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

– bo den 25 november 1930.
Leonard Holmström.
Statens lantbruksingenjör.

Joh. Hansson Albert Persson

Bilaga 7

Kostnadsförslag.

Gyllebola - Tjuvalunds dikningsföretag av år 1930.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-4	400	Dikessträckan A-B-C.						
0-1	100	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. l.m.	100	1.50	150	-		
0-1	100	10" cementrör med fläns (bl.1:2:2:) .	100	2.50	250	-	400	-
1-2+28	128	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. l.m	128	1.80	230	40		
2+28-4	172	" " " .	172	1.40	240	80		
1-4	300	12" cementrör med fläns (bl.1:2:2) "	300	3.50	1050	-	1521	20
0,1,3+88		Intagningsbrunnar av cement samt lock av betong. Brunnarnas						
		inre diam. 0,7 m. samt skall avlopps-						
		rörets underkant ligga minst 0,5 m.						
		över brunnsbottnen, vilken skall vara						
		slentadt. Brunnarna skola vara väl						
		omgärdade med marksten och skåvat	3	40.-			120	-
		För ofärutsedda fall, arbetets tillsyn						
		m. m. tillägges ca 10%					203	80
		Summa					2245	-
							V	
4-9+94	594	Dikesstråckan C-D.						
4-7+50	350	Schaktning för tackt ledning, rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. l.m.	350	2.00	700	-		
4-7+50	350	21" cementrör med fläns (bl.1:2:2) .	350	7.00	2450	-	3150	-
7+50-9+34	184	Schaktning för tackt ledning,						
		överföres.					3150	-
							V	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				3150 -
		rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m.m. l.m	184	1.50	276 -	
9+34 – 9+88	54	" " "	54	1.60	86 40	
9+88 – 9+94	6	" " "	6	5.00	30 -	
7+50 – 9+94	244	15" cementrör med fläns (kl. 1:2:2) .	244	4.50	1098 -	1490 40
4, 6+71 7+50 9+34, 9+88		Intagningsbrunnar som ovan st.	5	40.-		200 -
		För oförutsedda fall, arbetets till.				
		syn m.m. tillägges ca. 10%				484 60
		Summa				5325 -
9+94 – 13+28	334	Dikessträckan D-E.				
9+94 – 13+28	334	Schaktning för tråkt ledning,				
		rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m.m. l.m.	334	2.-	668 -	
9+94 – 13+28	334	21" cementrör med fläns (kl. 1:2:2) .	334	7.-	2338 -	3006 -
9+94		Intagningsbrunn som ovan st.	1	40.-		40 -
13+28		Dikesöga av cement (enl. ritning) .	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges cirka 10%				304 -
		Summa				3390 -
13+28 – 17+40	412	Dikessträckan E-F.				
		Schaktning av dyjord ngt sten,				
		rötter m^3	310	0.70	217 -	637 -
		Schaktning av grus och sten "	420	1.00	420 -	367 -
13+40		Ägoväg stenvert enl. ritning				
		3,5 m^3 betonggjutning m^3	3,5	40.00	140 -	
		4 l.m. 28" rör à 15 kr. pr m. l.m.	4	15.-	60 -	
		Vägbanans iordningställande m.m.			25 -	225 -
14+90		Ägoväg stenvert som ovan st.	1	225.-		225 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges ca. 10%				108 -
		Summa				1195 -

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
13+28 = 33								
33 - 34+95	195	Dikesstråkan E - G.						
33 - 33+90	90	Schaktning för täckt ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. l.m.	90	0.80	72	-		
33 - 33+90	90	10" cementrör med fläns (bl.1:2:2) "	90	2.50	225	-	297	-
33+90 - 34+95	105	Schaktning för täckt ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. l.m.	105	0,90	94	50		
34+90 - 34+95	105	8" tegelrör, frakten inberäknad st.	355	0,55	195	25	289	75
33+90 - 34+95		Intagningsbrunnar som ovan "	2	40.-			80	-
33		Dikesöga enligt ritning "	1	40.-			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m. m. tillägges ca 10%					68	25
		Summa					775	-
20 = 4								
20 - 23+15	315	Dikesstråkan C - H.						
20 - 21+60	160	Schaktning för täckt ledning,						
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m. l.m.	160	1.50	240	-		
21+60 - 23+15	155	D:o D:o "	155	1.00	155	-		
20 - 23+15	315	15" cementrör med fläns (bl.1:2:2) "	315	4.50	1417	50	1812	50
22+50 - 23+15		Intagningsbrunnar som ovan st.	2	40.-			80	-
		För oförutsedda fall, arbetets						
		tillsyn m. m. tillägges ca 10%					187	50
		Summa					2080	-

1	2	3	4	5	6	7
23+15 – 26+84	369	**Dikesstråkan H-I.**				
23+15 – 24+44	129	Schaktning för lagt ledning, rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m.m. l.m.	129	0.80	103 20	
23+15 – 24+44	129	10" cementrör med fläns (bl 1:2:2) "	129	2.50	322 50	425 70
24+44 – 26+84	240	Schaktning för lagt ledning, rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m.m. l.m.	240	1.30	312 -	
24+44 – 26+84	240	12" cementrör med fläns (bl 1:2:2) "	240	3.50	840 -	1152 -
24+44, 24+90, 25+50, 26+40, 26+84		Intagningsbrunnar som ovan st	5	40:-		200 -
		För ojämnbredda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				177 30
		Summa				1955 -
23+15 – 27, 27 – 29+35	235	**Dikesstråkan H-K.**				
27 – 28+49	149	Schaktning för lagt ledning, rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m.m. l.m.	149	0,80	119 20	
27 – 28+49	149	6" tegelrör, frakten inberäknad st	505	0,40	202 -	321 20
28+49 – 29+35	86	Schaktning för lagt ledning, rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m.m. l.m.	86	1.00	86 -	
28+49 – 29+35	86	5" tegelrör, frakten inberäknad st	290	0.30	87 -	173 -
28+49, 29+35		Intagningsbrunnar som ovan "	2	40:-		80 -
		För ojämnbredda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				55 80
		Summa				630 -
23+15 – 30, 30 – 32+84	284	**Dikesstråkan H-I.**				
30 – 31+35	135	Schaktning för lagt ledning, rörens läggning, dikesjordens				
		återfyllning m.m. l.m.	135	1.00	135 -	
30 – 31+35	135	7" tegelrör, frakten inberäknad st	460	0,45	207 -	342 -
31+35 – 32+84	149	Schaktning för lagt ledning				
		överföres				342 -

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överför					342	-
		rörens läggning, dikesjordens						
		återfyllning m. m.	l.m. 149	0,90	134	10		
31+35 – 32+84	149	6" tegelrör, frakten inberäknad	kl. 505	0,40	202	-	336	10
31+35, 32+84		Intagningsbrunnar som ovan	" 2	40.00			80	-
		För ofärdstedda fall, arbetets						
		tillsyn m. m. tillägges ca 10%					76	90
		Summa					835	-
							V	
		Sammandrag.						
0 – 4	400	Dikesträcka A-B-C					2245	-
4 – 9+94	594	" C-D					5325	-
9+94 – 13+28	334	" D-E					3390	-
13+28 – 17+40	412	" E-F					1195	-
13+28 – 33 33 – 34+95	195	" E-G					775	-
4 – 20 20 – 23+15	315	" C-H					2080	-
23+15 – 26+84	369	" H-I					1955	-
23+15 – 27 27 – 29+35	235	" H-K					630	-
23+15 – 30 30 – 32+84	284	" H-L					835	-
		Summa					18.430	-
							V	

Gyllebo den 25. nov. 1930.
Lennart Holmström.
Statens lantbruksingenjör

1	2	3	4	5	6	7

Bil. 8

Kostnadsfördelningslängd för Gyllebo da - Tjuvalunds dikningsföretag av år 1930.

Socken, by, hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Delägare	Sökande	Bidrag kr.	Bidrag öre	Fördelningstal %	Beräknad del. av ang. kostnad kr.	Beräknad del. av ang. kostnad öre	Fördelnings-kostnad kr.	Fördelnings-kostnad öre
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	
O. Vemmerlövs socken												
Gyllebo da	1:13	A a	348/1000	Gyllebo kronopark Ag. Staten		210	30	1.094	201	62	6	81
"	1:34	A b	avs.	Adolf Björk	sök	1287	95	6.702	1235	18	41	73
"	1:29	A c	536/1000	Gottfrid Olsson	sök	4813	80	25.050	4616	72	155	99
"	1:22	A d	119/1000	dnc	sök	1809	-	9.414	1735	-	58	62
"	1:24	A e	85/1000	Erik Gunnesson	sök	1401	-	7.291	1343	73	45	40
"	1:25	A f	99/1000	Holger Holm	sök	3741	-	19.468	3587	95	121	23
"	1:23	A g	79/1000	Beata Levin		1892	40	9.848	1814	99	61	33
"	1:26	A h	58/1000	Hilding Larsson	sök	3980	-	20.712	3817	22	128	98
"	1:27	A i	10/1000	Jean Olsén		15	-	0.078	14	38	0	49
Ljunghus	1:1	B	Gl. hus	Oskar Johansson		66		0.343	63	21	2	14
				Summa		19216	45	100.000	18480	-	622	72

Gyllebo den 25. nov. 1930.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Gylleboda,Ljunghus och Tryna i Östra Vemerlövs socken,Kristianstads län.

1:o. Företaget, dom avser nygrävning av floddike för torrläggning av åker och odlingsmark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives dinnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder. Rörledningen H-I, belägen nedanför den i synoprotokollets § 6 omtalade brunnen torde ej kunna inverka menligt på vattentillgången i brunnen.Vattenytan i brunnen låg vid undersökningstillfället 1.1 meter över vattenytan i ifrågavarande dike och avloppsröret från brunnen 0,3 meter över vattenytan i diket.Det syntes jämväl tydligt att vattnet inkom till brunnen från motsatt sida mot diket, d.v.s. från väster.

2:o. Sökande till företaget äro:

Adolf Björk för Gylleboda	1	34
Gottfrid Olsson för "	1	22 29 ,1
Erik Gummesson för "	1	24
Nils Levin för "	1	23
Hilding Larsson för "	1	26
Holger Holm för "	1	25

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F, E-G, C-H-I, H-K och H-L.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till mat jord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken,

har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att samtliga diken skola göras täckta med undantag av sträckan E-F.

Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen utgått från en avrinning av 1 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdet är direkt inmätt å marken och utgör:

i punkt	A	15 hektar
	1	17 "
	B	20 "
	C	92 "
	6+71	97 "

i punkt	7+50	99 hektar
	9+34	102 "
	D	104 "
	10	108 "
	E	144 "
	E+90	15 "
	G	6 "
	22+50	66 "
	H	62 "
	24+44	36 "
	24+90	35 "
	25+50	34 "
	26+40	32 "
	I	28 "
	31+35	10 "
	L	5 "
	28+49	13 "
	K	7 "

För övrigt hänvisas till plan-,profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Rörledningen genom allmänna vägen i punkt D med tillhörande brunnar bekostas av vägstyrelsen i Järrestads härad. Ehär företaget berör allmän väg skall vägstyrelsens tillstånd infordras innan rörläggning vidtager genom allmän väg samt de åtgärder noga iakttagas, som av vägstyrelsen kunna föreskrivas i och för trafiksäkerheten under arbetets utförande.

7:o. Fordras ersättning för skada å växande gröda genom arbetets utförande skall detta skriftligen framställas till arbetsstyrelsen innan grödan bortforslats. Skadan skall värderas och ersättningen bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagen undersökt förutsättningarna för dikningssamfällighetens uppdelning i avdelningar och hava för den skull uppsatt följande jämförande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
1. Hela företaget	19216	45	18430	-	0	95.9
2. E-F+E-G	1884	05	1970	-	1	04.5
3. Hela företaget -/E-G/	17311	45	17655	-	1	02
4. A-B-C-D-E-F+E-G	11991	25	12930	-	1	08
5. Hela företaget -/A-B-C/	15221	45	16185	-	1	06
6. Hela företaget -/H-L/	17204	65	17495	-	1	01.5
7. Hela företaget -/H-K/	17928	25	17800	-	0	99.2
8. Hela företaget -/H-I/	17427	85	16475	-	0	94.5

Det framgår av denna utredning att dikningssamfälligheten ej bör uppdelas i avdelningar och synemännen bestämma att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de förbättringsvärden som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Gylleboda Tjyvalunds dikningsföretag av år 1930".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat, i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 §
stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt
föreskrifterna i åberopade lag bestämma till nitton /19/ kronor
21 öre;

att arbetet skall vara utfört före utgången av år 1932;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings-
bevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföre-
trädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägar-
na uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprät-
tade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets ut-
förande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat,
som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom
berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruks-
ingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola utföras i blandning magrast 1:2:2;

att cementrören ej få nedläggas förrän de granskats och godkänts
av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rör-
strängen, dock först sedan rörens läge kontrollerats av statens
lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för öppna diket uppkastade dikesjorden ej får läggas när-
mare dikeskanten än 1,0 meter;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller
den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och öppna diket skall ske minst två gång-

er årligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnslocken skola hållas stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

14:o. I anledning av kronoombudets yrkanden för § 13 i syneprotokollet finna synemännen klarlagt, att sjöns avlopp är beläget i södra ändan av sjön, där vattenståndet kan regleras genom därstädes befintlig sluss. Därjämte begränsas sjön gentemot diknings företaget av den utmed sjön belägna vägbanken. Synemännen kunna därför ej finna att företaget har någon inverkan på vattenståndet i sjön.

15:o. Beträffande de i syneprotokollets § 16 framställda yrkandena finna synemännen klarlagt, att vattnet trots bestämmelserna i 1916 års syneförrättning från hela nederbördsområdet till nu avhandlade företag såväl före som efter år 1916 runnit genom järnvägstrumman mot Stora Dode företaget. Enär någon ändring häri ej göres genom det nuplanlagda företaget ogilla synemännen Per Nilssons yrkanden.

Gyl-

lebo den 25 november 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Hansson Albert Persson

Bil. 10

ARVODESRÄKNING

för lagå syneförrättning angående Gyllebobda - Tjuvalunds dikningsföretag av år 1930.

socken och *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	15	0,50			7	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	7	3,00	21	-		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1,5	6,00	9	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 44 ar st.	66	0,24	15	84		
		har	29,04	0,78	22	65		
		äng och odlingsmark, medelareal 28 ar st.	21	0,18	3	78		
		har	5,98	0,58	3	46		
		annan mark och impediment, medelareal 21 ar st.	17	0,05		85		
		har	35,78	0,78	2	79		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad					83	37
		Överföres					90	87

1	2	3	4	5	6		7	
1920		Överfört					90	87
4/9 5/9 10/9 - 12/9		**Avvägning:**						
25/9		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	2	12,00	24	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har	35	0,50	17	50		
		avvägda punkter ... st.	277	0,03	8	31		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har						
		avvägda punkter ... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	6	2,00	12	-		
		i annan mark ... „	0,5	5,00	2	50	64	31
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 37 ar, ... st.	104	0,05	5	20		
		... har	38.596	0,10	3	85	9	05
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	104	0,04			4	16
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för öviga kilometer ... st.	2	1,50	3	-		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	87	0,06	5	22		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	87	0,12	10	44	22	66
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: ...						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.						
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	3,14	3,50	10	99		
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.						
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	12	0,25	3	-		
		... „						
		... „						
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	3	3,00	9		22	99
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
"		dagar ...	1	12,00	12	-	14	-
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50	3	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ - „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	1	6,00	6	-		
		2) „ „ över 20 „ ... „	2	10,00	20	-	29	50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1			
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	78	0,03	2	34	3	34
		Överföres					260	88

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					260	88
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *»*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *»*	3,14	4,00	12	56		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			18	43	30	99
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar		3,-				
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	277	0,01			2	77
		Översiktskarta *§ 41* ...						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	12	0,30	3	60		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *»*		0,20			5	60
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	9	3,00			27	-
27/10, 24/11		***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1½	12,00			18	-
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
	7/10	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	½	12,00			6	-
	20/11	***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* ... *»*	¼	12,00			3	-
		utlopp för täckt ledning ... *»*	¼	12,00			3	-
		slamficka ... *»*		12,00				
		Lösen för: *Summa kronor*					357	24
		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet ...			7	-		
		övriga regalark blad ...			2	75		
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 37 ar ägofigurer ... *st.*	104	0,07	7	28		
		... *har*	38,576	0,14	5	40		
		... *Överföres*			22	43		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 43	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 17	
		3) insättning av höjdlägestal st.	277	0,02	5 54	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	78	0,05	3 90	36 79
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp el. vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	3.14	6.00	18 84	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		22 34
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	37	0,55		20 35
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				85 48
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			80 -	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			75 -	
		Delgivning av kallelser			15 -	170 -
		Summa kronor				180 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				357 24
		Lösen för kopior och avskrifter				85 48
		Övriga förrättningskostnader				180 -
		Summa kronor				622 72

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ingelstads och järrestads *häradsrätt.*

Gyllebo *den* 25. nov. 1930

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19 ....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

30613

Fm.

– Mäende avdelningar av hyperprotolava med
bilagor 1 – 10 bifogas.

Ingmar Svensson

L 2*0527

6380

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 FEB 1933

Betänkande
rörande
lån ō anslag av allmänna medel till

Gylleboda Tjyvalunds


dikningsföretag
av år 1930.

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 december 1932 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 januari 1933
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta

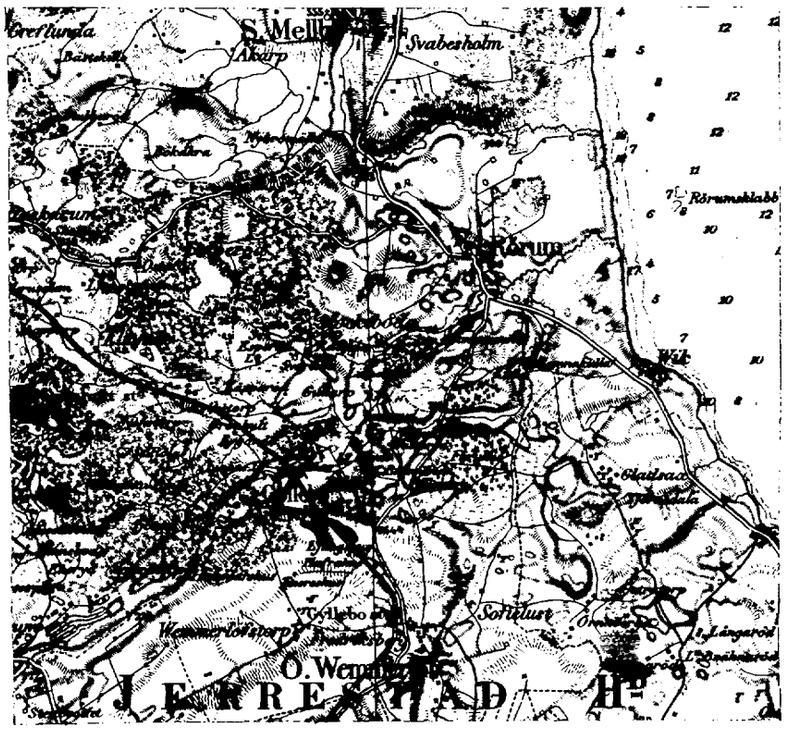

Skala 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Gylleboda Tjyvalunds dikningsföretag av år 1930" som avser torrläggning av vattenskadad mark till Gylleboda,Ljunghus och Tryna i Ö.Vemmerlövs socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och betesmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta är det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 25 nov. 1930 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.A/

Låne- och anslagssökande.

I förening /bil.B/ daterad den 31 jan. 1931 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker	29.040 har
äng m.m.	5.980 "
Summa	35.020 har

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägoboskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppna diken, vilkas dimensioner äro allt för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Diknings förslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rör i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 19216.45 kronor och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 18430 kronor. Däri ingår även kostnaden för rörledningen genom allmänna landsvägen vid p. 9+88-9+94 jämte brunnarna på bägge sidor om vägen, vilken kostnad uppgår till 137 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Skräddaröds Römossedikning av år 1929".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell a, bil. I har uträknats storlekon av det lån från statens avdikningslånefond och det bidrag från statens avdikningsanslag som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 9473.87 kronor och bidraget till 9349.63 kronor. För litt. Aa har därvid icke beräknats vare sig lån eller bidrag samt här ej heller vägstyrelsens kostnad för landsvägen vid p. 9+88-9+94= 137 kr. här medtagits.

I den händelse icke sökande delägaren jämväl skall anses berättigad till bidrag av statens avdikningsanslag har denna medtagits vid beräknandet av bidragets storlek.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 9475 kronor och bidrag ur statens avdikningsanslag med 9350 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i april 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a

II " b, kostnadsberäkning

A Diariebevis

B Föreningshandling

C Fullmakt för Nils Levin

D Ett häfte synehandlingar

E Ritningar i två blad.

Tabell

Socken, by, kvarnar	Regis-beteckning Littera i uppbördslängden	Skatthal	Ägares namn m. m.	Utlagor åbet	
				kvar	öre
Ö. Vemmerlövs socken			**Lägre- och utlagsförhandlingsmannadelen**		
Sylleboda	134 Ab	ans.	Adolf Björk	1	27.0
"	129 Ac	536/1000	Gottfrid Olsson	8	60.5
"	122 Ad	119/1000	Jonas Jönsson	2	59.0
"	124 Ae	65/1000	Erik Svensson	1	08.0
"	125 Af	99/1000	Helge Holm	4	99.5
"	123 Ag	79/1000	Bröderna Levin	2	90.5
"	126 Ah	58/1000	Hilding Larsson	7	41.0
Ljunglunds	1' B	gata-lots	Oskar Johansson	0	11.0
			Summa	28	96.5
			Icke lägenhetsförhandlingsmannadelen		
Sylleboda	127 Ai	1/1000	Jean Alsén	0	07.5
			Totalsumma	29	04.0

a

i kostnaden för äng		summa		båtnad		Tillagu i kostnaden för Silvergrävningen		Laga syneförrättningen		Bläckandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets andel i kostnaden	Bidrag		Lån	
hektar	ar	hektar	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
2	08.0	3	35.0	1287	95	1226	60	41	73	8	39	1276	72	0.99	49.65	633	89	642	83
0	12.0	8	72.5	4813	80	4582	55	155	99	31	36	4769	90	"	"	2368	25	2401	65
		2	59.0	1809	–	1722	30	58	62	11	78	1792	70	"	"	890	08	902	62
1	03.0	2	11.0	1401	–	1333	33	45	40	9	12	1387	85	"	"	689	07	698	78
0	48.0	5	47.5	3741	–	3560	38	121	23	24	37	3705	98	"	"	1840	02	1865	96
		2	90.5	1892	40	1800	09	61	33	12	32	1873	74	"	"	930	31	943	43
		7	41.0	3980	–	3788	34	128	98	25	92	3943	24	"	"	1957	82	1985	42
		0	11.0	66	–	63	32	2	14	0	43	65	89	"	"	32	71	33	18
3	71.0	32	67.5	18991	15	18076	91	615	42	123	69	18816	02			9342	15	9473	87
		0	07.5	15	–	14	47	1	49	0	10	1506	"	"		7	48	–	–
3	71.0	32	75.0	19006	15	18091	38	615	91	123	79	18831	08			9349	63	9473	87

Kristianstad i april 1931
Leonard Holmström
Skånes Landtbruksingenjör

Bil. II.

Tabell 6, Kostnadsberäkning

Silvesgrävningen			16 465	64	x)
			~~18 430~~	—	
Laga syrefördämningen	629	72			
Kostnad för lån o. anslag	123	79	746	51	
Summa			~~19176~~	~~51~~	
			17212	15	

Kristianstad i april 1931
Lennart Holmström
Skånes lantbruksingenjör

x) Ändringen vidtagen i Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av förtecknade räkenskaper angående företaget.

Vid arbetsplanens fastställande har under iakttagande, att Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga fastigheten Gyllebrodа 1:13, vilka står under Kungl. Domänstyrelsens omedelbara förvaltning, icke äger delaktighet i det beviljade statsunderstödet, kostnaden för hela företaget beräknats till 17212 kronor 15 öre och för den del därav, vartill statsunderstöd utgår till 17025 kronor 21 öre, varav å länsmyndighetens andel 17011 kronor 76 öre.

Stockholm den 27 januari 1933
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Bil. A .

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 25 november 1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Gylleboda-Tjyvalunds dikningsföretag av år 1930" och avseende torrläggning av mark till Gylleboda, Ljunghus och Tryna i Östra Vemmerlövs socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 2 februari 1931.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. B .

Undertecknade delägare i "Gylleboda Tjyvalunds dikningsföretag av år 1930" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Gyllebo den 31/1 1931.

Gottfrid Olsson	Adolf Björk
Gyllebo gård	Vasaborp
Erik Gummesson	Beata Levin
Gyllebo	Gyllebo,gen.Nils Levin
Oskar Johansson	Holger Holm
Gyllebo	Gyllebo

Hilding Larsson

Gyllebo

Bevittnas:

Arvid Hansson Harry Ling

Bil. C.

FULLMAKT

för Herr Nils Levin att å föreningshandling för sökande av lån och anslag av statsmedel för utförande av Gylleboda-Tjyvalunds dikningsföretag av år 1930, teckna mitt namn.

Gyllebo den 31 jan. 1931.

Beata Levin

Beata Levins egenhändiga namnteckning bevittnas av

Adolf Björk Oscar Johansson

Väsatorp Gyllebo Ljunghus Gyllebo

Förrättande vattenrättsingenjör Fullmäktige den av Hemmingsmöjs. den 30 dec. 1931 protokollerade utsträckningen är riktig.

Gunnar Svanström

30/12

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Uppgift å delägare i Gyllaboda Tjyvahmads dikningsföretag av år 1930, som innehava lån från statens avdikningslånefond.

Kristianstads län
Ö. Vemmenhögs socken

Gyllaboda	1/34	A b	avs.	.	Adolf Björk
"	1/29	A c	536/1000	.	Gottfrid Ohrn
"	1/22	A d	119/1000	.	Denne
"	1/24	A e	85/1000	.	Erik Gunnarsson
"	1/25	A f	99/1000	.	Helgon Holm
"	1/23	A g	79/1000	.	Brita Persson
"	1/26	A h	58/1000	.	Hilding Larsson
Kyrkhus	1/1	B	gatuhus	.	Oskar Johansson

Kristianstad den 20 okt. 1932

Statens lantbruksingenjör.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

157

283
32

L 2·0527

6380

KONTRAKT.

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 FEB. 1933

Sedan Kungl. Maj:t den 30 december 1932 för "Gylleboda - Tjyvalunds dikningsföretag av år 1930" i Östra Vemmerlövs socken av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av niotusenetthundra (9.100) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av sjutusenniohundratio (7.910) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

11. 1931. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144331

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gyllebo gård den 4 febr. 1933

Gottfrid Olsson

Att lantbrukaren Gottfrid Olsson i Gyllebo gård

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Helga Johansson
Adress L. t Olof

Ida Johansson.
Adress Gyllebo.

Med stöd av Kungl. brevet den 30 december 1932 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 3 mars ***19*** 33.

Arb Svensson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1933 den 3 mars

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Gylleboda - Tjyvslunds dikningsföretag av år 1930" i Västra Vemmerlövs socken av Kristianstads län.

Lån 9.100 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 30 december 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register-nummer	Ägares namn
V. Vemmerlövs socken			
Gylleboda	79/1000	1:23	Beata Levin
"	85/1000	1:24	Erik Gummesson
"	99/1000	1:25	Helger Holm
"	98/1000	1:26	Hilding Larsson
"	119/1000	1:22	Gottfrid Olsson
"	536/1000	1:29	Dime
"	ovs.	1:34	Adolf Björk
Ljunghus	gatuhus	1:1	Oskar Johansson

Stockholm den 3 mars 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

STATENS LANDTBRUKSINGENJÖR
KRISTIANSTAD

DIARIE N:r 6380
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 FEB. 1933

Till Kungl. Landtbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt översända infordrade berättelse rörande "Lagerbevarda Tjänstemäns Ålderdomsförsörjningsförsäkring av år 1930".

Kristianstad den 17/2 1933

Hermann Flodmarkers

Godkl. 3/3 1933 283/32

DIARIE NR 6381
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 FEB. 1933

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Gylleboda - Tjyvalunds dikningsföretag av år I932" i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 30 dec. I932.

Anslag från statens avdikningsanslag 79I0 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 9I00 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den I september I934.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbr. Gottfrid Olsson, Gyllebo gård pr Gyllebo.

Avsyningen verkställd av förste Assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas dess godkännande.

Kristianstad den I3 februari I933.

Edmund Johnsson

ststens lantbruksingenjör.



Utbetalad En krona.