

Kopier

Gärarps Ormhögskilledikning av år 1930

Likheten med den av Kungl.
Maj: den 18 nov. 1932 fast-
ställda arbrötsplanen in-
tegrar

Samuel Stenmalm

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Övraby

i Övraby socken samt

Tosterup, Gärarp och Munka Tågarp

i Tosterups socken av
Kristianstads län,

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1930 av


Samuel Stenmalm

Statens lantbruksingenjör.

Registernummer.

<u>Övraby socken.</u>		
Aa	Övraby	9 ⁴
Ab	"	16 ²
<u>Tosterups socken.</u>		
Ba	Tosterup	13
Bb	"	14
Bc	"	15
Bd	"	13
Be	"	17
Ca	Gärarp	6 ¹
Cb	"	8 ²
Cc	"	8 ³
Cd	"	12 ²
Ce	"	12 ³
Cf	"	av 12 ²
D	Munka Tågarp	9 ¹

Blad 1.

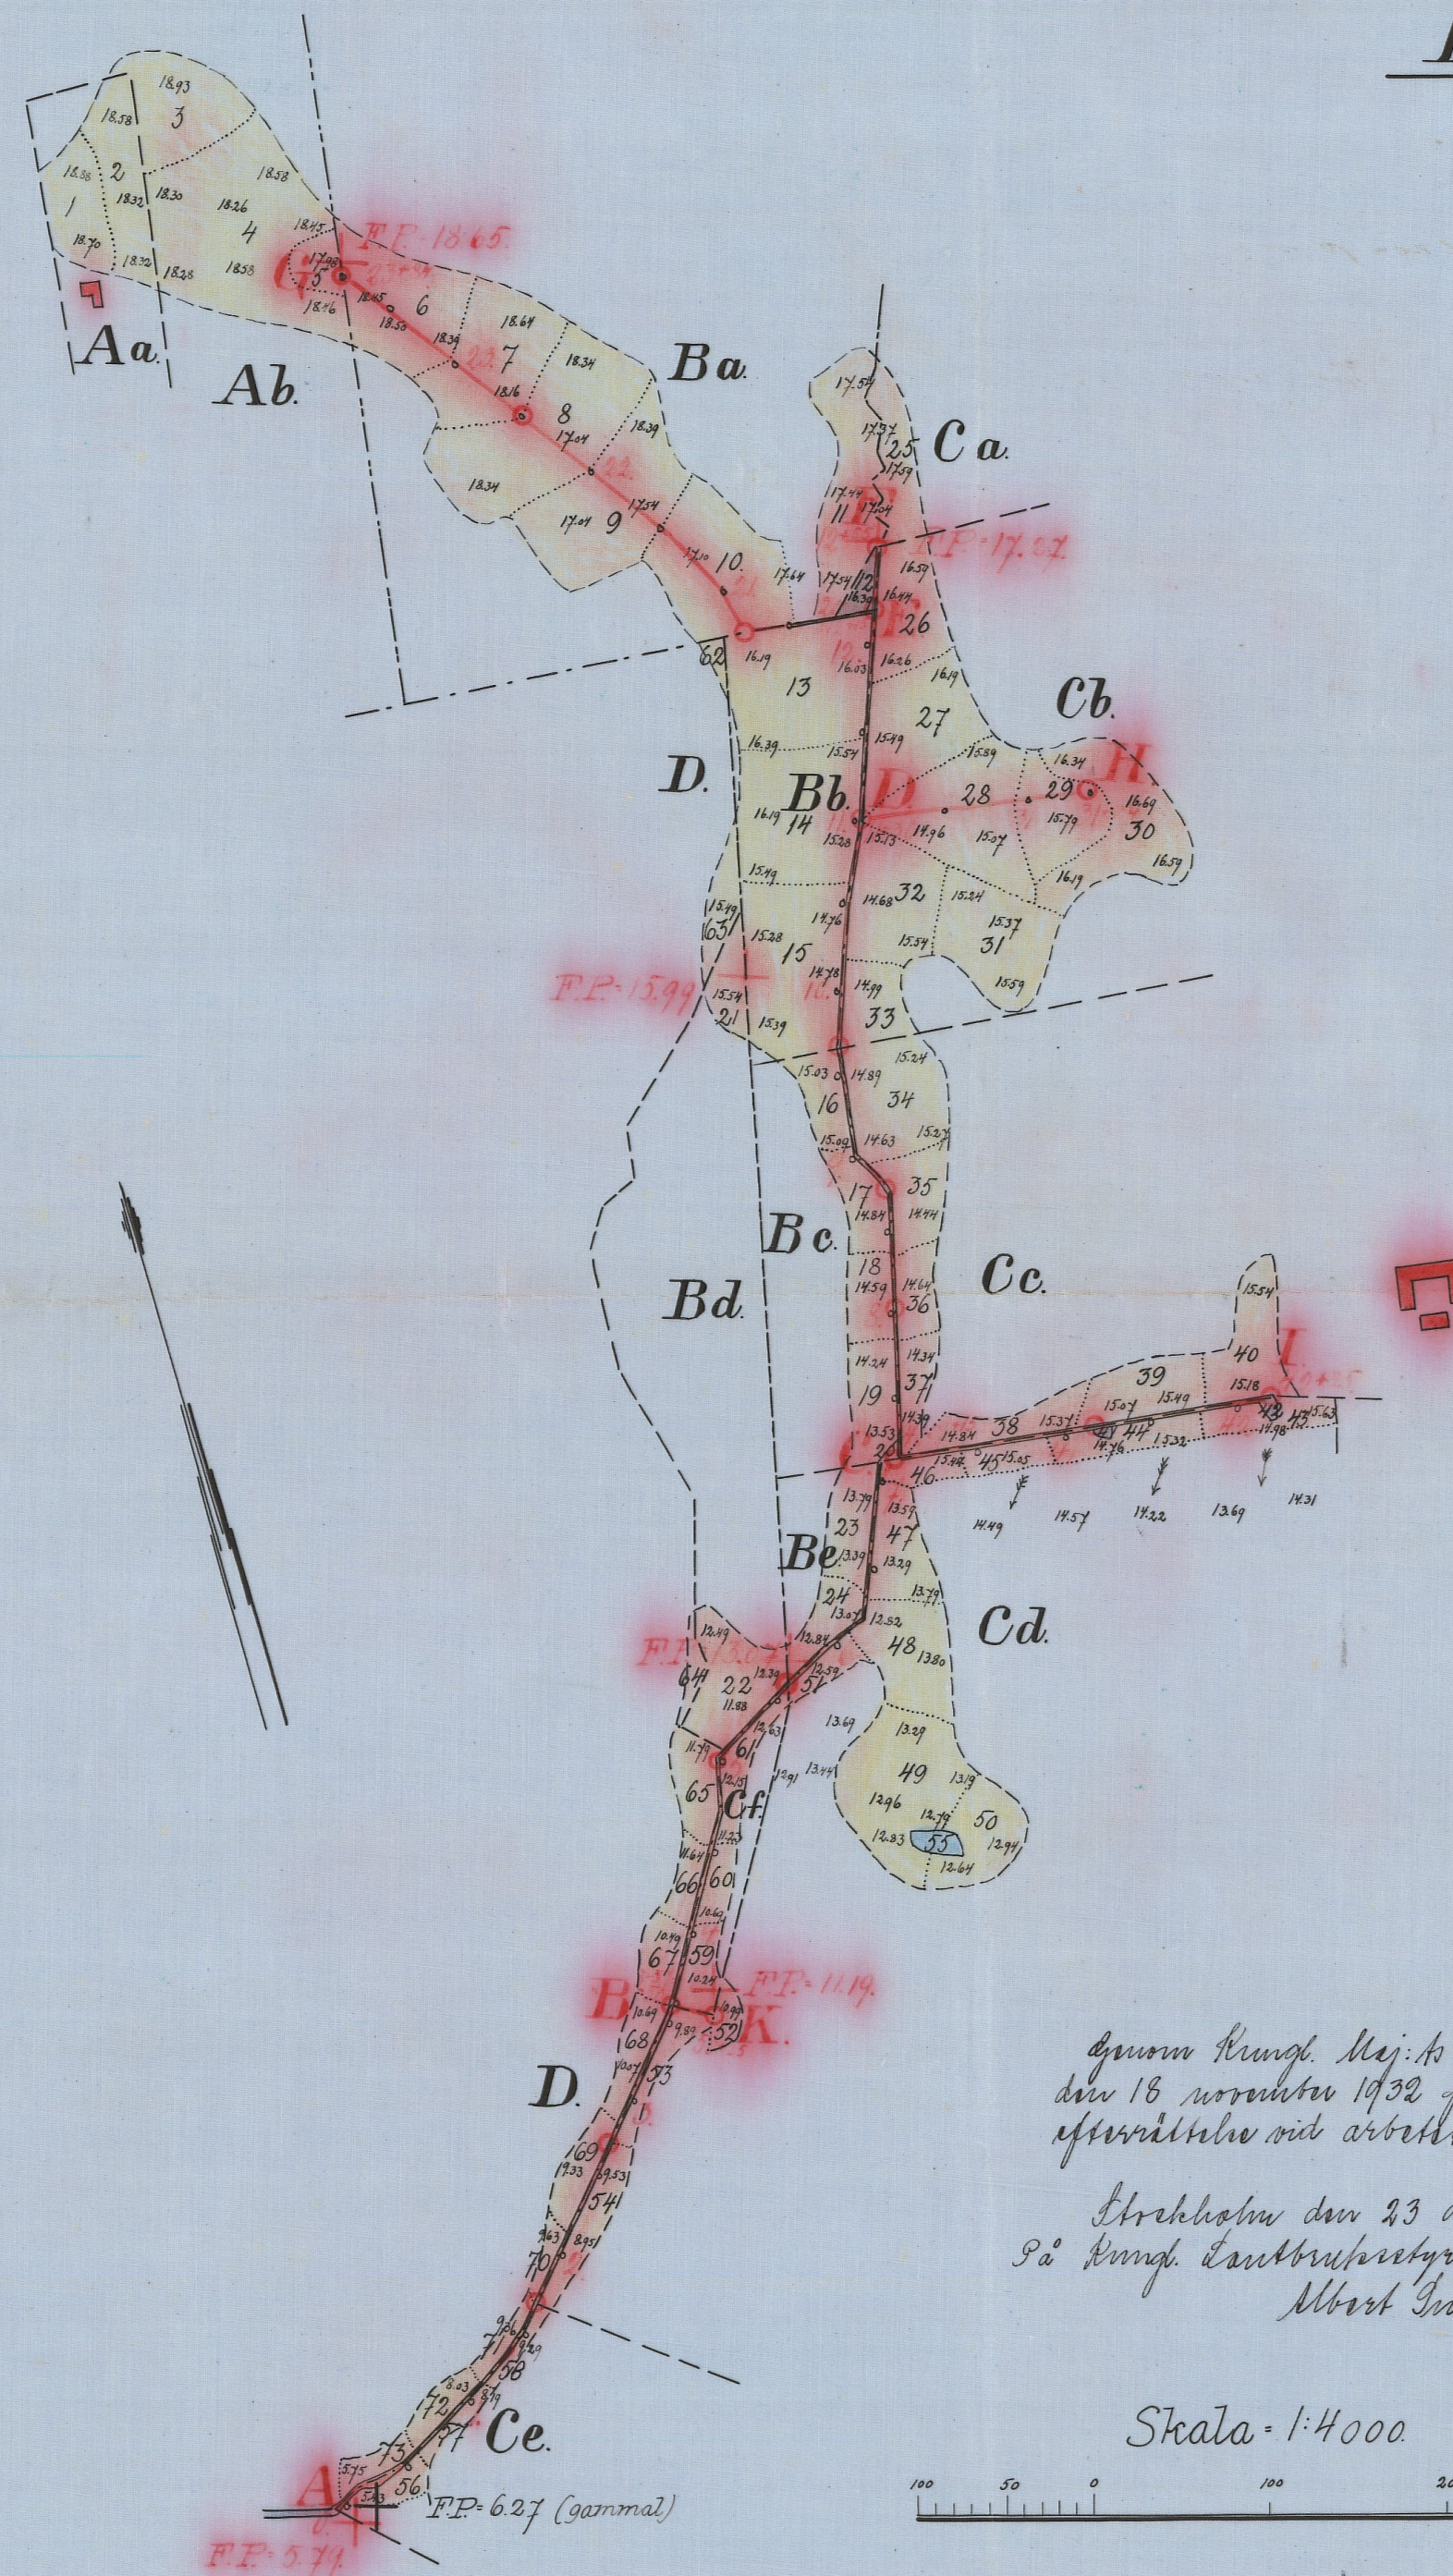


Gunnar Kungl. Maj:ts rådiga be-
döm 18 november 1932 fastställt till
afvattning med arbetts utförande.

Streckplan den 23 december 1932
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

STILNr 001

Skala = 1:4000



2-0528

Na 529 Kristianstads län 2. rit



Kopia.

Gärarps Ormahögskilledikning av år 1930.


Likheten med den av Kungl. Maj:ts
18 nov 1932 fastställda arbetsplanen utgöras

Lennart Stromfors

Blad 2.

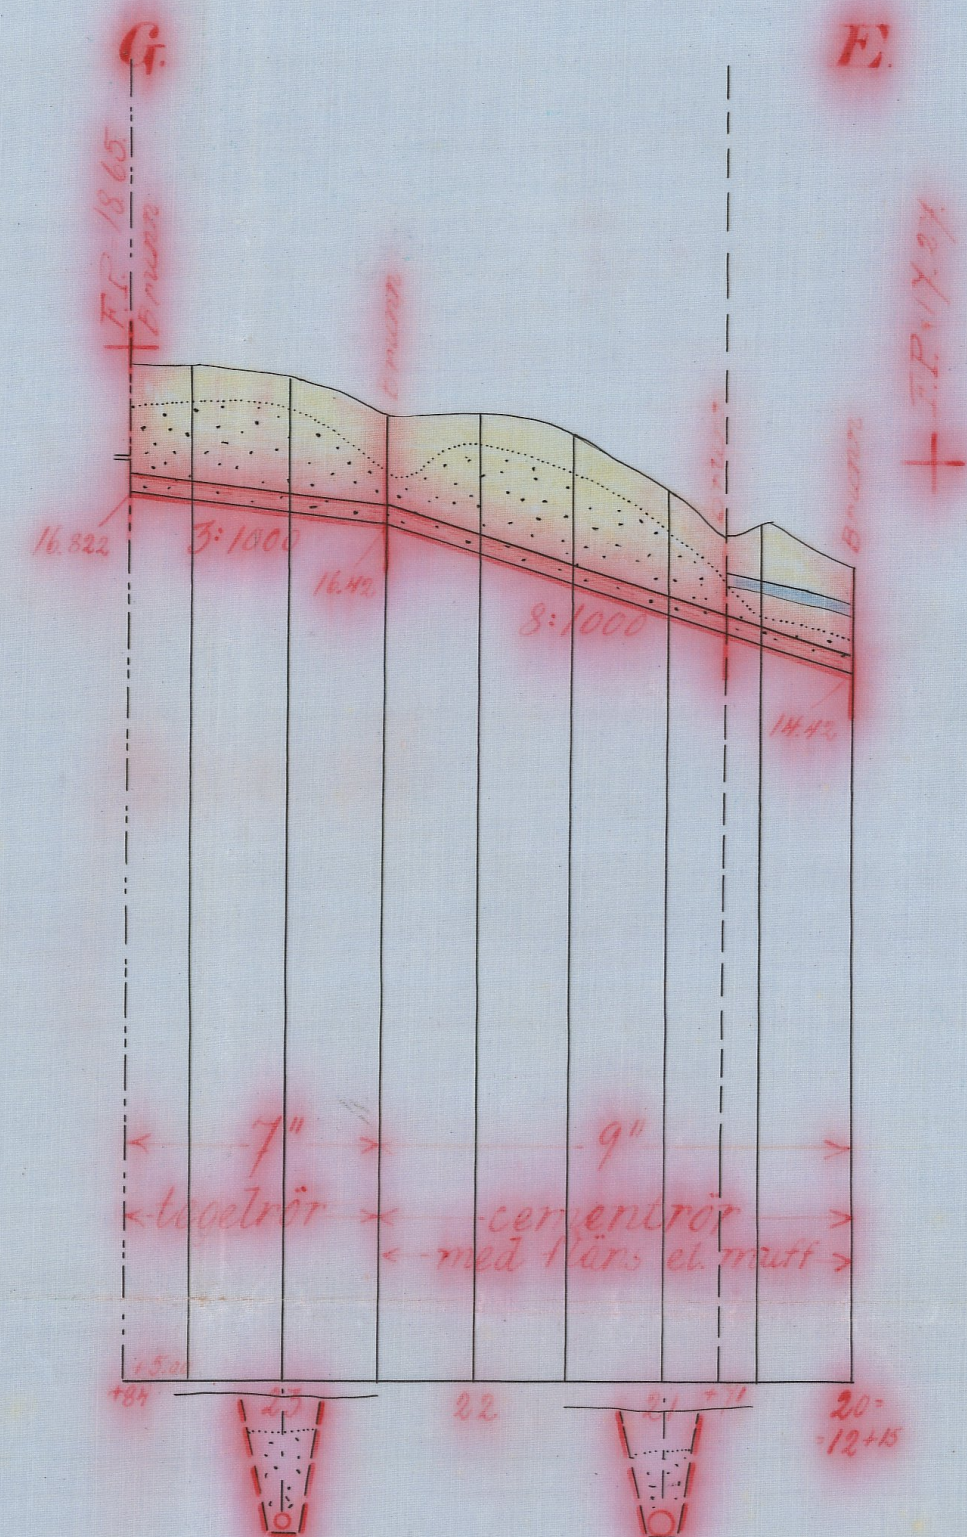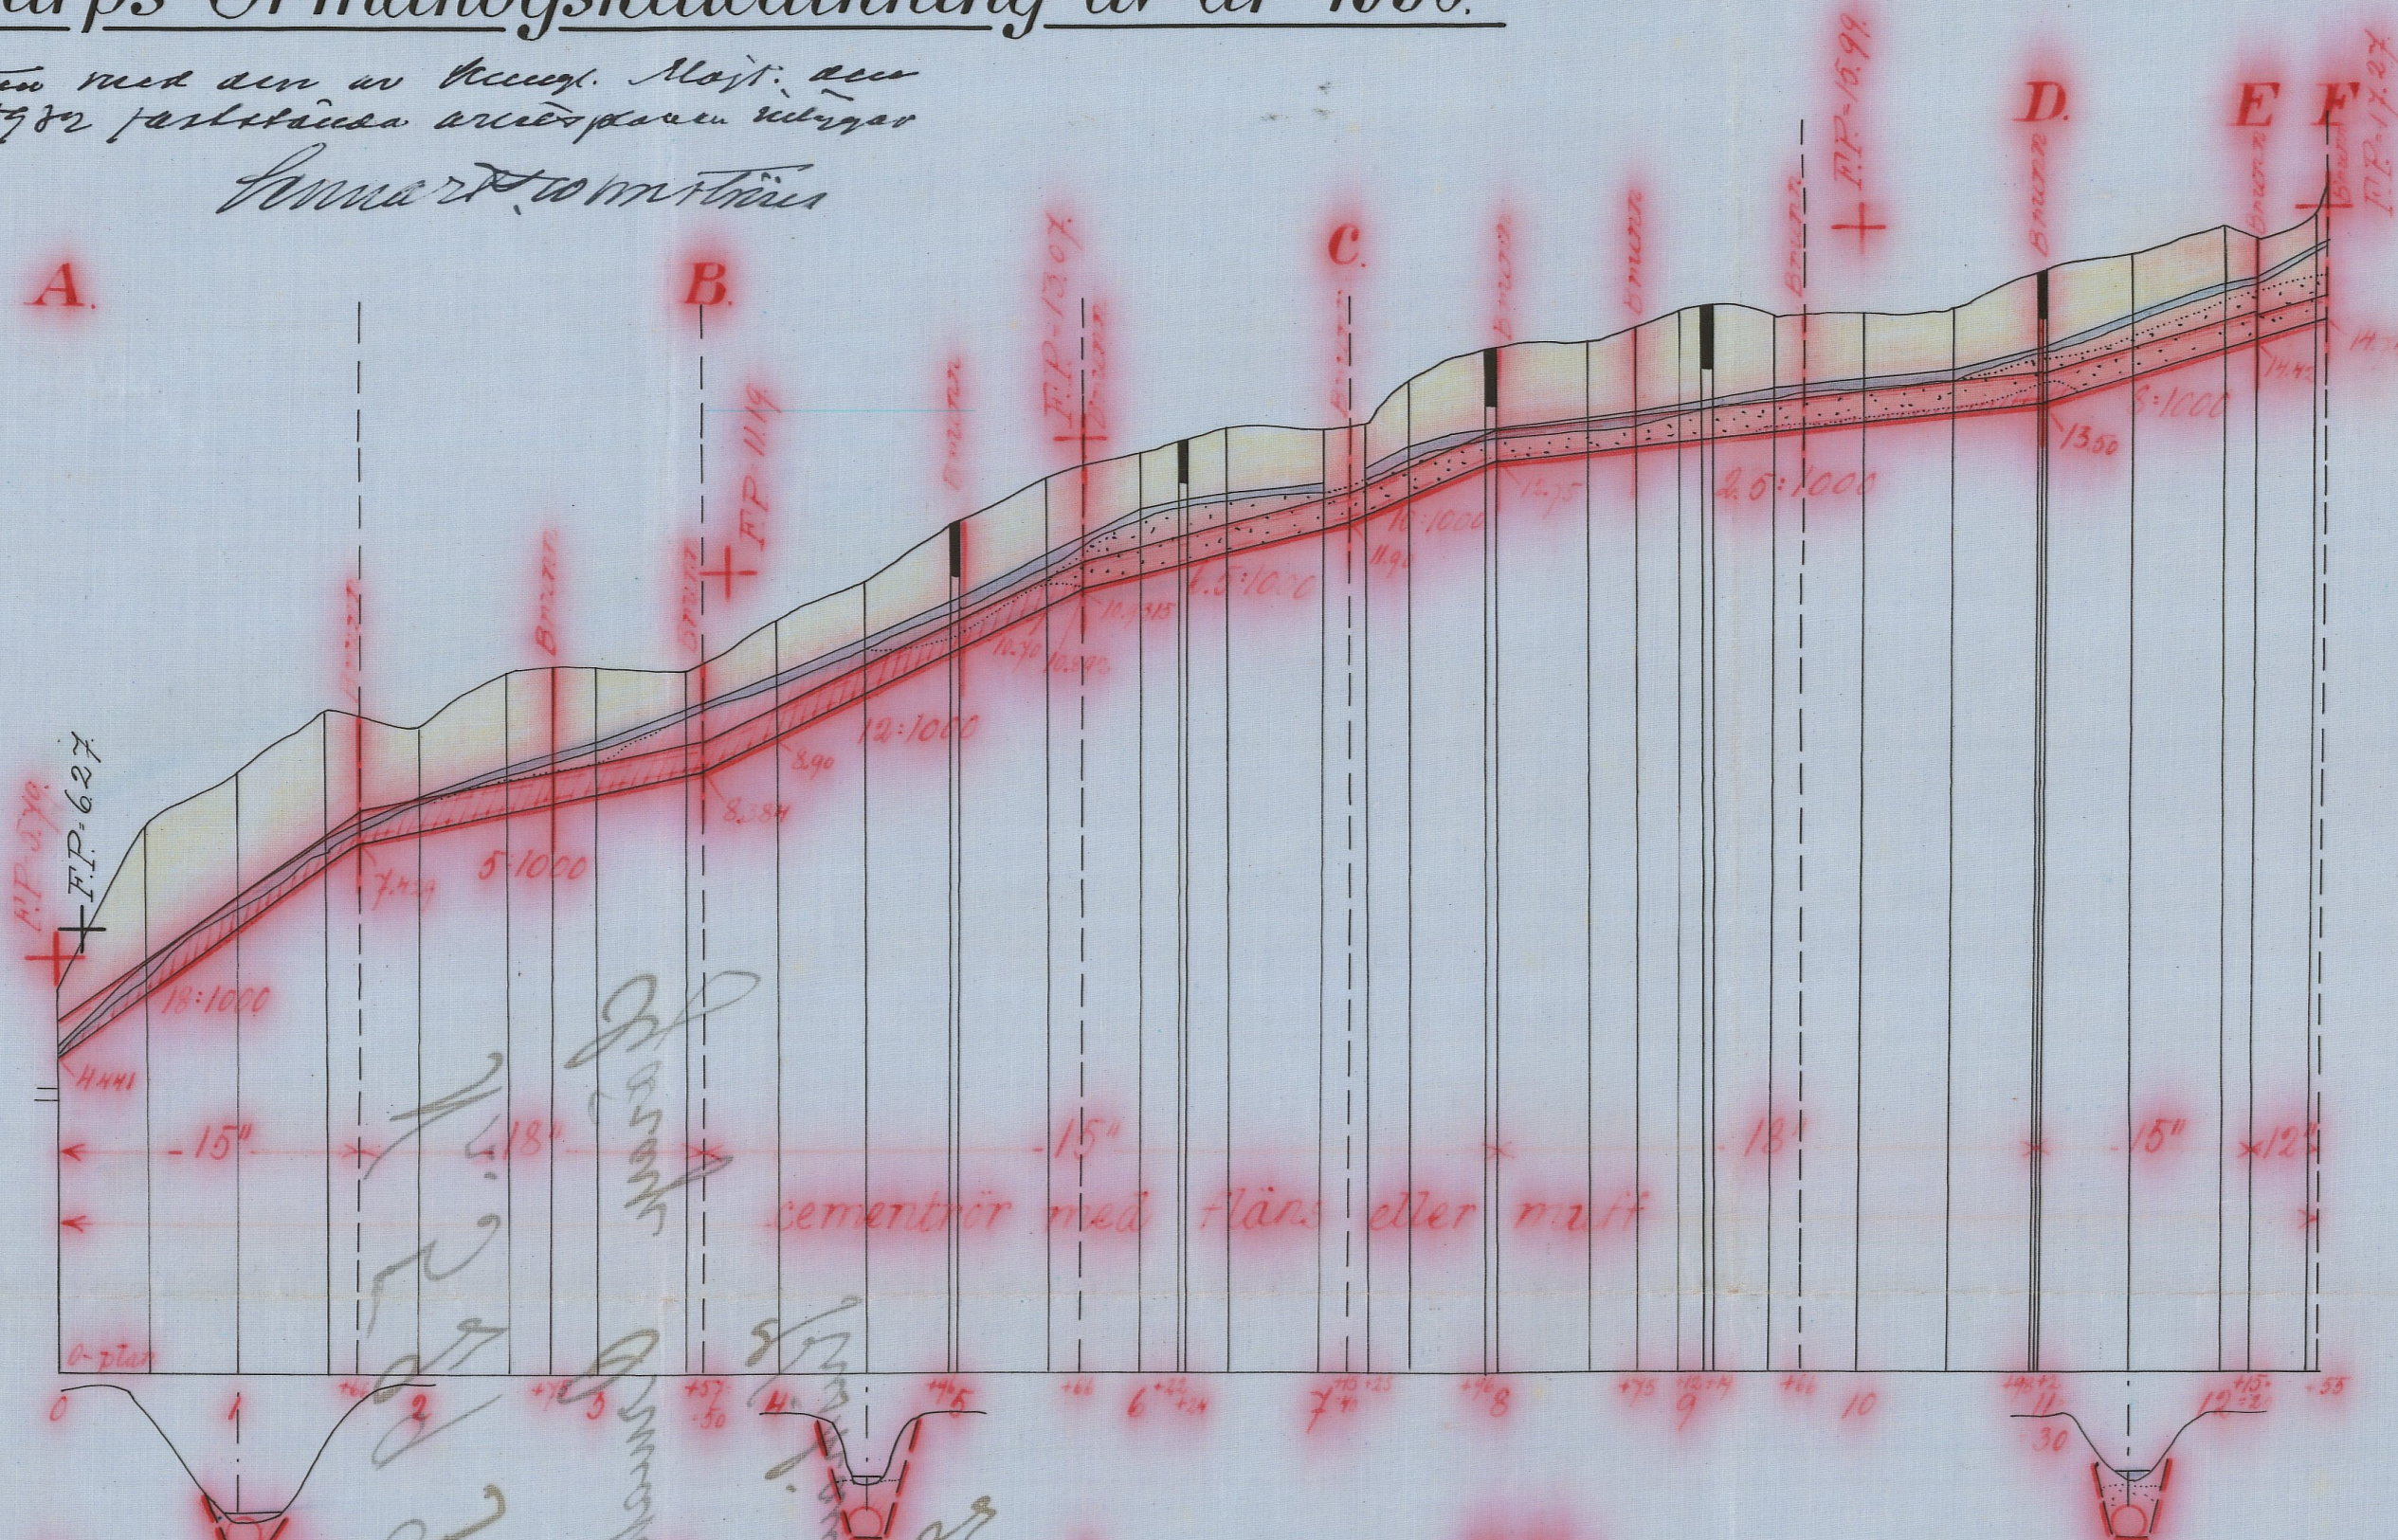


Förslag till dikesöga vid punkt O.

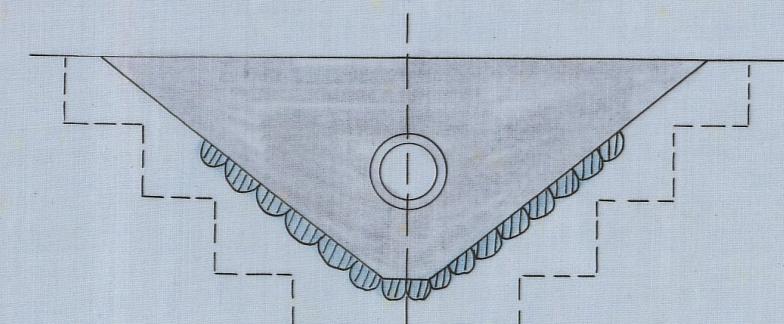


Skala = 1:50



Förslag till intagningsbrunn

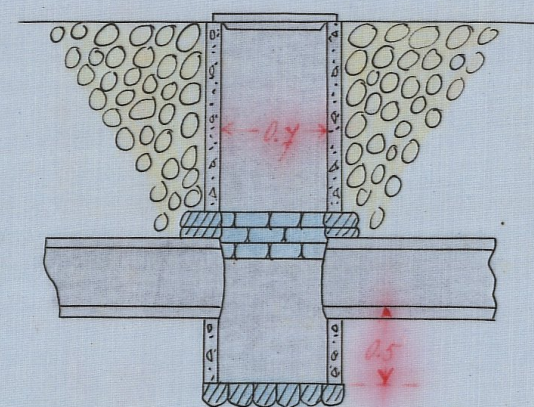

Längd-skala = 1:4000



Höjd-och sektions-skala = 1:100

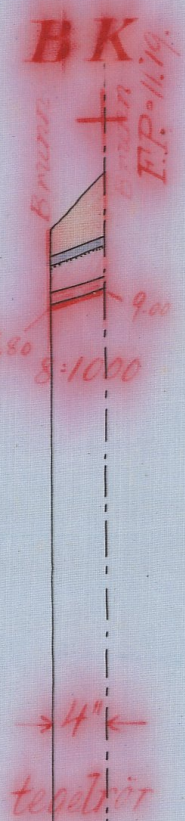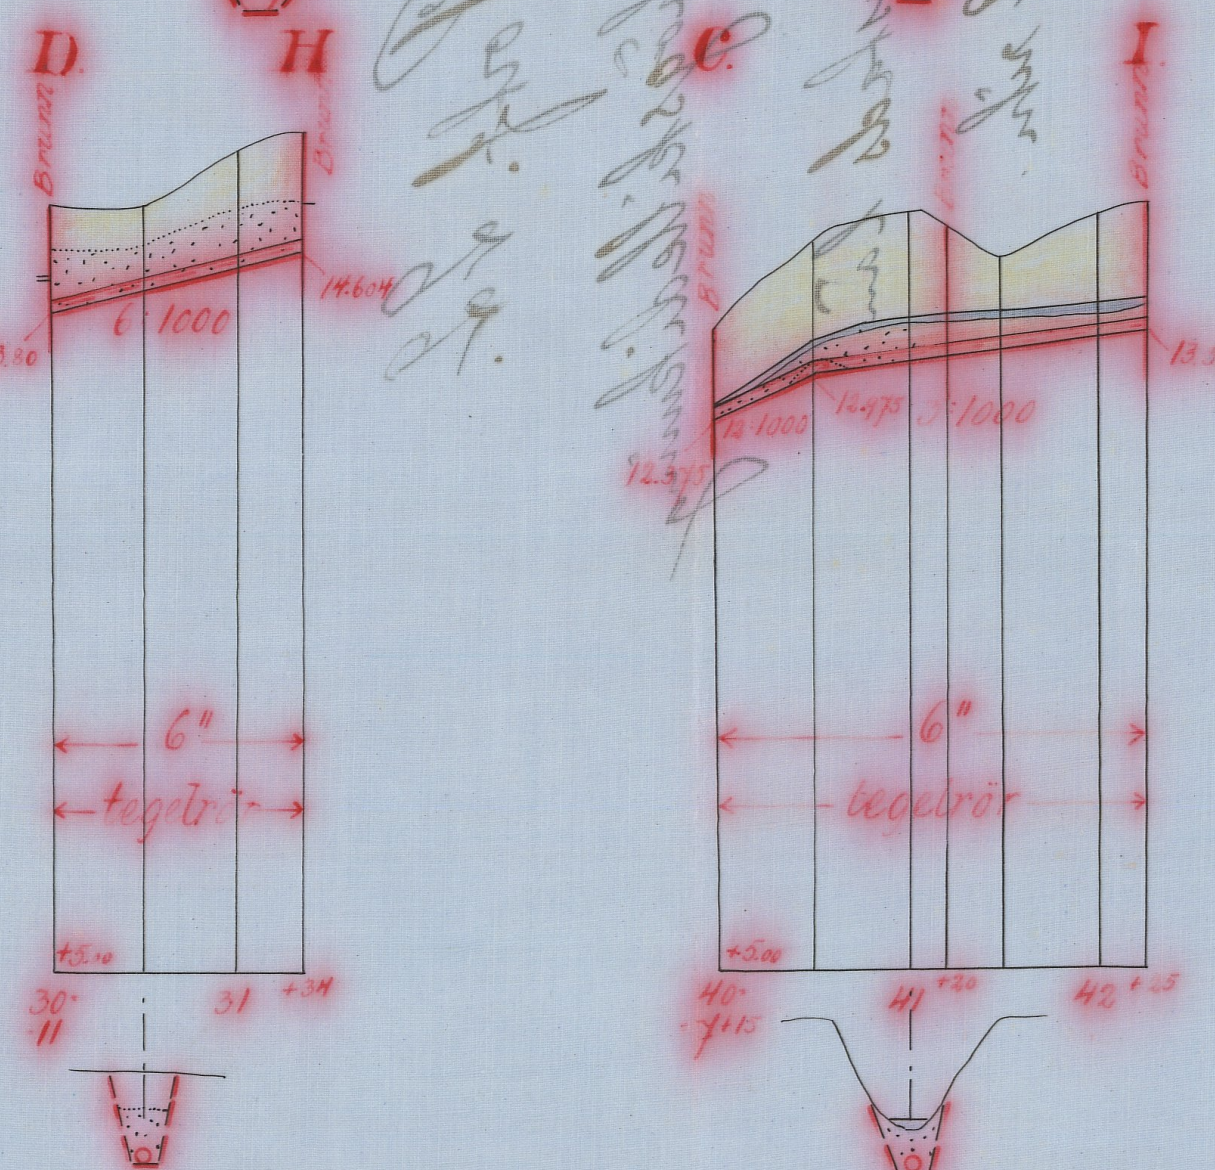

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 18 november 1932 fastställd till
effektuellhet vid arbetets utförande.

Stockholm den 23 december 1932
På Kungl. Landtmåsterkanslens vägnar.

Lennart Stromfors

Nr 529 Kristianst 2 rit

4227

L _____ 2*0528

8985

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 FEB. 1933

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 APR. 1931

18 NOV. 1932

i und. amn.

Handlingar
rörande

**Gärarp Ormhögskille-
dikning**

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1930.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dikning
inom Gärarp n:o 8 i Tosterups socken,
Kristianstads län.

År 1930 den 12 november inställdes sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Lars Trulsson i Gärarp för att
på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom Gärarp n:o 8 i Tosterups
socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till
sammanträde infunnit sig:

Lars Trulsson, Gärarp n:o 8

Claus Claussön, " " 8

Johan P. Lärka, " " 12

Even Månsson, " " 12

Edvard Jönsson, Övraby n:o 16

Carl Nyman, Tosterup,

såsom gode män: Johan Nilsson, Kristineberg, och Herman Andersson,
Munkamöller, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom
upplästes /bil.1./

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot
synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till
sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Johan P. Lärka, Claus Claussén, L. Edv. Jönsson och Sven Månsson, samtliga i Gärarp, förenade sig med sökanden. Denna upplästes och vidhölls vid förfrågan därom av undertecknarna, vilket bestyrktes genom synemännens anteckning å handlingen /bil.2/.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta ledningar till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 8 december 1930 kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

H. Andersson

Joh. Nilsson

År 1930 den 8 december.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren

Lars Trulsson i Gärarp varvid följande sakägare infunno sig:

Claus Claussön, Gärarp

Lars Trulsson, "

Johan P. Lärka, "

Sven Månsson, "

Edvard Jönsson, Övraby

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade
dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägbeskrivning
och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/
och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 8.

Förrättningsmannen uppläste synemännens utlåtande /bil.6/.

§ 9.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre medlemmar.
Härtill valdes Lars Trulsson, Gärarp, Sven Månsson, Gärarp och Edvard
Jönsson, Övraby.

§ 10.

Till ordförande i arbetsstyrelsen utsågs lantbrukaren Lars
Trulsson, Gärarp pr Svenstorp och skulle till företaget hörande
handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 11.

Räkning å förrättningskostnaderna bilades protokollet /bil.7/.

§ 12.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och
upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Nilsson

H. Andersson

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning å n:o 8 Gärarp i Tosterups socken. Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen kunna uppgivas.

Gärarp den 21 maj. 1928.

Lars Trulsson

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 24 januari 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C. Rich. Lundberg

Bil. 2 .

Undertecknade förena sig härmed med Lars Trulsson i hans den 21/5 1928 daterade ansökan om syneförrättning enl. vattenlagen å avloppsdiken från vattenberörda marker till Gärarp n:o 8 i Tosterup av Kristianstads län.

Gärarp den 26 sept. 1930.

Johan P. Lärka

Claus Clausson

Gärarp 12

Gärarp 8

L. Edvard Jönsson

Sven Månsson

Övraby 16

Gärarp 12

Förestående föreningshandlingar uppläst vid laga syneförrätt-
ning den 12 nov. 1930 och vidhölls av undertecknarna betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

H. Andersson

Joh. Nilsson

Bevittnas:

Eric Kullman

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Åraby socken.</u>					
Åraby	9 ⁴	A a	1/56	1	Anders Andersson åker, mylla på moränlera
				2	åker, mylla på moränlera
					Summa
Åraby	16 ²	A b	1/8	3	Edvard Jönsson åker, mylla på moränlera
				4	åker, mylla på moränlera
				5	åker, mylla på moränlera
					Summa
<u>Tasterups socken.</u>					
Tasterup	1 ³	B a	0,54	6	Pahon Karl Nymann åker, mylla på moränlera
				7	åker, mylla på moränlera
				8	åker, mylla på moränlera
				9	åker, mylla på moränlera
				10	åker, mylla på moränlera
				11	åker, mylla på moränlera
					Summa
Tasterup	1 ⁴	B b	0,04	12	Claus Clausson ängsmark, mylla på moränlera
				13	åker, mylla på moränlera
				14	åker, mylla på moränlera
				15	åker, mylla på moränlera
					Summa
Tasterup	1 ⁵	B c	0,03	16	Lars Trullsson åker, mylla på moränlera överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
022.5								1800	405	-	2000	450	-	200	45	-
029.5								1210	354	-	2000	590	-	800	236	-
052.0									759	-		1040	-		281	-
033.3								1400	466	20	2000	666	-	600	199	80
091.5								1000	915	-	2000	1830	-	1000	915	-
009.0								600	54	-	2000	180	-	1400	126	-
133.8									1435	20		2676	-		1240	80
041.9								1000	419	-	2000	838	-	1000	419	-
043.8								1000	438	-	2000	876	-	1000	438	-
070.2								1000	702	-	2000	1404	-	1000	702	-
057.6								1000	576	-	2000	1152	-	1000	576	-
051.4								1200	616	80	2000	1028	-	800	411	20
042.0								1600	672	-	2000	840	-	400	168	-
306.9									3423	80		6138	-		2714	20
	004.5							1200	54	-	2000	90	-	800	36	-
059.0								1200	708	-	2000	1180	-	800	472	-
064.0								1200	768	-	2000	1280	-	800	512	-
051.1								1000	511	-	2000	1022	-	1000	511	-
174.1	004.5								2041	-		3572	-		1531	-
014.0								1400	196	-	2000	280	-	600	84	-
014.0									196	-		280	-		84	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöförens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>överförd</i>
				17	åker, mylla på moränlera
				18	½ ½
				19	½ ½
				20	ängsmark ½
					<i>Summa</i>
<i>Tosterup</i>	<i>1³</i>	<i>Bd</i>	<i>0,54</i>		<i>Påkon Karl Nymann</i>
				21	åker, mylla på moränlera
				22	½ ½
					<i>Summa</i>
<i>Tosterup</i>	<i>1⁷</i>	<i>Be</i>	<i>0,07</i>		<i>Johan P. Lärka</i>
				23	åker, mylla på moränlera
				24	½ ½
					<i>Summa</i>
<i>Gararp</i>	<i>6¹</i>	<i>Ca</i>	<i>½</i>		<i>Karl Nymann</i>
				25	åker, mylla på moränlera
					<i>Summa</i>
<i>Görarp</i>	<i>8²</i>	<i>Cb</i>	<i>¼</i>		<i>Glaus Clausson</i>
				26	åker, mylla på moränlera
				27	½ ½
				28	½ ½
				29	½ ½
				30	½ ½
				31	½ ½
				32	½ ½
				33	½ ½
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
014.0									196	-		280	-		84	-
014.1								1400	197	40	2000	282	-	600	84	60
013.5								1400	189	-	2000	270	-	600	81	-
019.5								800	156	-	2000	390	-	1200	234	-
		000.5						1000	5	-	2000	10	-	1000	5	-
061.1		000.5							743	40		1232	-		488	60
011.0								1800	198	-	2000	220	-	200	22	-
029.6								800	236	80	2000	592	-	1200	355	20
040.6									434	80		812	-		377	20
017.5								1200	210	-	2000	350	-	800	140	-
012.0								1000	120	-	2000	240	-	1000	120	-
029.5									330	-		590	-		260	-
030.5								1600	328	-	2000	410	-	400	82	-
030.5									328	-		410	-		82	-
036.4								1000	264	-	2000	528	-	1000	264	-
041.8								1000	418	-	2000	836	-	1000	418	-
051.4								1000	514	-	2000	1028	-	1000	514	-
026.8								1000	268		2000	536	-	1000	268	-
043.8								1400	613	20	2000	876	-	600	262	80
041.0								1400	574	-	2000	820	-	600	246	-
036.1								1000	361	-	2000	722	-	1000	361	-
017.5								1000	175	-	2000	350	-	1000	175	-
284.8									3187	20		5696	-		2508	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gårarp	8 ³	Ce	1/4		Lars Trulsson
				34	åker, mylla på moränlera
				35	♂ ♂
				36	♂ ♂
				37	♂ ♂
				38	♂ ♂
				39	♂ ♂
				40	♂ ♂
					Summa
Gårarp	12 ²	Cd	1/4		Johan P. Larika
				41	märgelgrav imp.
				42	♂ imp.
				43	åker, mylla på moränlera
				44	♂ ♂
				45	♂ ♂
				46	♂ ♂
				47	♂ ♂
				48	♂ ♂
				49	♂ ♂
				50	♂ ♂
				51	♂ ♂
				52	♂ ♂
				53	♂ ♂
				54	♂ ♂
				55	märgelgrav imp.
					Summa
Gårarp	12 ³	Ce	1/4		Ivan Månstam
				56	åker, mylla på moränlera överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
033.2								1400	464	80	2000	664	-	600	199	20
017.7								1200	212	40	2000	354	-	800	141	60
011.0								1400	154	-	2000	220	-	600	66	-
011.1								1400	155	40	2000	222	-	600	66	60
016.8								1600	268	80	2000	336	-	400	67	20
021.6								1600	345	60	2000	432	-	400	86	40
025.0								1400	350	-	2000	500	-	600	150	-
136.4									1951	-		2728	-		777	-
						001.0										
						001.5										
012.0								1400	168	-	2000	240	-	600	72	-
014.0								1400	196	-	2000	280	-	600	84	-
009.1								1600	145	60	2000	182	-	400	36	40
007.5								1600	120	-	2000	150	-	400	30	-
021.0								1000	210	-	2000	420	-	1000	210	-
031.1								1000	311	-	2000	662	-	1000	311	-
051.6								800	412	80	2000	1032	-	1200	619	20
023.2								800	185	60	2000	464	-	1200	278	40
007.3								1000	73	-	2000	146	-	1000	73	-
004.5								1400	63	-	2000	90	-	600	27	-
009.5								1000	95	-	2000	190	-	1000	95	-
016.5								1000	165	-	2000	330	-	1000	165	-
						003.7										
207.3						005.2			2145	-		4146	-		2001	-
008.7								1800	156	60	2000	174	-	200	17	40
008.7									156	60		174	-		17	40

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansantal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				57	<i>överfört</i> åker, mylla på moränlera
				58	♂ ♂
					<i>Summa</i>
<i>Gårarp</i>	<i>22/2²</i>	<i>C f</i>	<i>10 1/4</i>		<i>Påken Karl Nymann</i>
				59	åker, mylla på moränlera
				60	♂ ♂
				61	♂ ♂
					<i>Summa</i>
<i>Munka-Tägarp</i>	<i>9'</i>	<i>D</i>	<i>1/2</i>		<i>Påken Karl Nymann</i>
				62	åker, mylla på moränlera
				63	♂ ♂
				64	♂ ♂
				65	♂ ♂
				66	♂ ♂
				67	♂ ♂
				68	♂ ♂
				69	♂ ♂
				70	♂ ♂
				71	♂ ♂
				72	♂ ♂
				73	♂ ♂
					<i>Summa</i>
					<i>Sammandrag</i>
<i>Öraby socken</i>					
<i>Öraby</i>	<i>9⁴</i>	<i>A a</i>	<i>1/56</i>		<i>Anders Andersson</i>
	<i>16²</i>	<i>A b</i>	<i>1/8</i>		<i>Edvard Jonsson</i>
					<i>Överförts</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
008.7									156	60		174	-		17	40
005.2								1800	93	60	2000	104	-	200	10	40
005.0								1600	80	-	2000	100	-	400	20	-
018.9									330	20		378	-		47	80
012.6								1000	126	-	2000	252	-	1000	126	-
007.8								1200	93	60	2000	156	-	800	62	40
011.6								1400	162	40	2000	232	-	600	69	60
032.0									382	-		640	-		258	-
002.8								1800	50	40	2000	56	-	200	5	60
011.1								1800	199	80	2000	222	-	200	22	20
005.0								1800	90	-	2000	100	-	200	10	-
014.0								1400	196	-	2000	280	-	600	84	-
008.0								1400	112	-	2000	160	-	600	48	-
012.1								1200	145	20	2000	242	-	800	96	80
012.0								1200	144	-	2000	240	-	800	96	-
012.2								1000	122	-	2000	244	-	1000	122	-
005.0								1600	80	-	2000	100	-	400	20	-
005.1								1800	91	80	2000	102	-	200	10	20
010.0								1800	180	-	2000	200	-	200	20	-
007.3								1800	131	40	2000	146	-	200	14	60
104.6									1542	60		2092	-		549	40
✓ 052.0									759	-		1040	-		✓ 281	-
✓ 133.8									1435	20		2676	-		✓ 1240	80
185.8									2194	20		3716	-		1521	80

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurerens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfart
<u>Tasterups socken</u>					
Tasterups	1 ³	Ba	0.54		Paton Karl Nymann
"	1 ⁴	Bb	0.04		Claus Clausson
"	1 ⁵	Bc	0.03		Lars Trulsson
"	1 ³	Bd	0.54		Paton Karl Nymann
"	1 ⁷	Be	0.07		Johan P. Lärka
Gärarp	6 ¹	Ca	1/2		Paton Karl Nymann
"	8 ²	Cb	1/4		Claus Clausson
"	8 ³	Cc	1/4		Lars Trulsson
"	12 ²	Cd	1/4		Johan P. Lärka
"	12 ³	Ce	1/4		Sven Månsson
"	20/12 ²	Cf	20/1/4		Paton Karl Nymann
Munka-Tägarp	9 ¹	D	1/2		Paton Karl Nymann
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
185.8									2194 20			3716 -			1521 80	
✓ 306.9									3423 80			6138 -			2714 20	
✓ 174.1	✓ 004.5								2041 -			3572 -			1531 -	
✓ 061.1	✓ 000.5								743 40			1232 -			488 60	
✓ 040.6									434 80			812 -			377 20	
✓ 029.5									330 -			590 -			260 -	
✓ 020.5									328 -			410 -			82 -	
✓ 284.8									3187 20			5696 -			2508 80	
✓ 136.4									1951 -			2728 -			777 -	
✓ 207.3						005.2			2145 -			4146 -			2001 -	
✓ 018.9									330 20			378 -			47 80	
✓ 032.1									382 -			640 -			258 -	
✓ 104.6									1542 60			2092 -			549 40	
1602.5	005.0					005.2			19.033 20			32.150 -			13.116 80	

Gårarps den 8 december 1930
Lennart Holmström
Statens landbruksingenjör

[illegible]

Kostnadsförslag.

Gärarps Armhögskilledikning av år 1980.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-3+57	357	<u>Likessträckan A-B.</u>						
0-1+66	166	15" cementrör, bl. 1:2:2 l.m.	166	4.50	747 -			
1+66-3+57	191	18" " " "	191	6.-	1146 -			
0-1+66	166	Grävning för tricht ledning, röransläggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	166	1.30	315 80			
1+66-3+57	191	" " " "	191	1.80	343 80			
0		Likesöga enl. ritning st.	1	40-	40 -			
1+66, 3+57, 3+57		Intagningsbrunnar enl. ritning "	3	40-	120 -		2612 60	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggs ca 20%						557 40
		<u>Summa</u>						3170 -
								V
3+57-7+15	358	<u>Likessträckan B-C</u>						
3+57-7+15	358	15" cementrör bl. 1:2:2 l.m.	358	4.50	1611 -			
3+57-5+66	209	Grävning för tricht ledning, röransläggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	209	1.80	376 20			
5+66-7	134	" " " "	134	1.40	187 60			
7-7+15	15	" " " "	15	2.-	30 -			
5, 5+66, 7+15		Intagningsbrunnar enl. ritning st.	3	40.-	120 -		2324 80	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggs ca 10%						235 20
		<u>Summa</u>						2560 -
								V
7+15-11	385	<u>Likessträckan C-D.</u>						
7+15-8	85	15" cementrör, bl. 1:2:2 l.m.	85	4.50	382 50			
		överföres			382 50			

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			382 50	✓
8-11	300	18" cementrör, bl. 1:2:2 l.m.	300	6.00	1800 -	✓
7+15-7+25	10	Grävning för täkt ledning, rörens läggning, dikens jordens återfyllning m.m. l.m.	10	2.-	20 -	✓
7+25-11	375	Grävning för täkt ledning, rörens läggning, dikens jordens återfyllning m.m. l.m.	375	1.40	525 -	✓
8, 8+15 9+64, 11		Intagningsbrunnar enl. ritning st. För ofärdskedda fall, arbets tillsyn m.m. tillägges ca 10%	4	40.-	160 -	2887 50 ✓
		Summa				282 50
					3170 -	✓
11-12+15	115	<u>Likessträckan D-E</u>				
11-12+15	115	15" cementrör, bl. 1:2:2 l.m.	115	4.50	517 50	✓
11-12+15	115	Grävning för täkt ledning, rörens läggning, dikens jordens återfyllning m.m. l.m.	115	1.40	161 -	✓
12+15		Intagningsbrunn enl. ritning st. För ofärdskedda fall, arbets tillsyn m.m. tillägges ca 10%	1	40.-	40 -	718 50 ✓
		Summa				71 50
					790 -	✓
12+15-12+55	40	<u>Likessträckan E-F</u>				
12+15-12+55	40	12" cementrör, bl. 1:2:2 l.m.	40	3.50	140 -	✓
12+15-12+55	40	Grävning för täkt ledning, rörens läggning, dikens jordens återfyllning m.m. l.m.	40	1.40	56 -	✓
12+55		Intagningsbrunn enl. ritning st. För ofärdskedda fall, arbets tillsyn m.m. tillägges ca 10%	1	40.-	40 -	236 - ✓
		Summa				24 -
					260 -	✓
12+15-20 20-23+84	384	<u>Likessträckan E-G</u>				
20-22+50	250	9" cementrör, bl. 1:2:2 l.m.	250	2.25	562 50	✓
22+50-23+84	134	7" tegelrör med frakt st. överföres	470	0.45	211 50	✓
					774 -	✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överförd			774	-		
20-20+71	71	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	71	1.20	85	20		
20+71-23+84	313	D ₂ D ₂	313	1.90	594	70		
20+71, 22+80, 23+84		Intagningsbrunnar enl. ritning st. For oförutredda fall, arbets tillagn m. m. tillägges ca 10%	3	40.-	120	-	15	73 90
		Summa						156 10
								1730 -
								✓
11-30		Dikessträckan D-II.						
30-31+34	134	6" tegelrör jämte frakt st.	470	0.40	188	-		
30-31+34	134	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	134	1.50	201	-		
31+34		Intagningsbrunn enl. ritning st. For oförutredda fall, arbets tillagn m. m. tillägges ca 10%	1	40.-	40	-	4	29 -
		Summa						41 -
								470 -
								✓
7+15=40		Dikessträckan C-I.						
40-42+25	225	6" tegelrör jämte frakt st.	800	0.40	320	-		
40-42+25	225	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. l. m.	225	0.70	157	50		
41+20, 42+25		Intagningsbrunnar enl. ritning st. For oförutredda fall, arbets tillagn m. m. tillägges ca 10%	2	40.-	80	-	5	57 50
		Summa						52 50
								610 -
								✓

1	2	3	4	5	6	7
3+57.50		<u>Dikessträckan B-K.</u>				
50-50+25	25					
50-50+25	25	4" tegelrör jämte frakt st.	90	0.25	22.50	
50-50+25	25	Grävning för täkt ledning, rirens lagging, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	25	1.00	25 -	
50+25		Intagningsbrunn enf. ritning st.	1	40.-	40	87.50
		För oförutredda fall, arbets tillägg m. m. tilläggs ca 10%.				12.50
		<u>Summa</u>				100 -

Sammandrag.

0-3+57	357	Dikessträckan A-B.				3170 -
3+57-7+15	358	" B-C				2560 -
7+15-11	385	" C-D				3170 -
11-12+15	115	" D-E				790 -
12+15-12+55	40	" E-F				260 -
12+15-20						
20-23+84	384	" E-G				1730 -
11+30-31+34	134	" D-H				470 -
7+15-40						
40-42+25	225	" C-I				610 -
3+57-50						
50-50+25	25	" B-K				100 -
		<u>Summa</u>				12.860 -

Gävarp den 8 december 1930.
Lennart Holmström
Statens landbruksingenjör



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom ^{Övraby 1}Övraby socken samt Tosterup, Gärarp och Munka Tågarp i Tosterups socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av dike från odlad mark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Edvard Jönsson för Övraby n:o 16²

Claus Claussön för Tosterup n:o 1⁴ och Gärarp n:o 8²

Lars Trulsson för " " 1⁵ " " " 8³

Johan P. Lärka för " " 1⁷ " " " 12²

Sven Månsson för Gärarp n:o 12³

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta är utmärkt med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F, F-G, D-H, C-I och B-K.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med

tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål ha va synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad.

Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägo-

figurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1. punkt 1+66	159 hektar	
2+75	156	"
3+57	155	"
4+96	150	"
5+66	135	"
6	131	"
7+96	127	"
8+75	124	"
9+66	122	"
D	119	"
E	107	"
F	74	"
20+71	33	"
22+50	29	"
G	11	"
H	7	"

1 punkt 41+20 6 hektar

I 4 "

K 2 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synmännen, att diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojaviga män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtadvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Gärarp-Ormhögskilledikning av år 1930".

Dessa angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringläst kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens kap. 11 § 95 fastställd avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i öberopade lag bestämma till tretton /13/ kronor 11 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1932;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen

och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjödes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar. Gärarp den 8 dec. 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Nilsson

H. Andersson

ARVODESRÄKNING

Bil. 7

för laga syneförrättning angående *Gärsaps Ormhögs tilldelning* av
år 1920

socken och

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	5	3,00	15	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,90				
		kroklinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 23 ar	68	0,17	11	56		
		har 16025	16025	1,04	16	98		
		äng och odlingsmark, medelareal 2 ar	2	0,05		10		
		har 0,05	0,05	1,46		07		
		annan mark och impediment, medelareal 1 ar	3	0,05		15		
		har 0,052	0,052	0,78		04		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					47	90
		Överföres					52	40

1	2	3	4	5	6	7
1970		Överfört				52 40
25/9-29/9		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	1 1/2	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4+ punkter pr har har	16	0,50	8 -	
		avvägda punkter st.	140	0,03	4 20	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	5	2,00	10 -	
		i annan mark "		5,00		40 20
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 22 ar, st.	73	0,05	3 65	
		har	16,127	0,10	1 61	5 26
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	73	0,04		2 92
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	1	1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	70	0,06	4 20	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "		0,12	8 40	18 10
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	2	3,50	7 -	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	10	22	2 20	
		"				
		"				
		"	2	3,00	6 -	15 20
		Antal profil- och sektionsritningar "				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
lf		dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "	15	10,00	15 -	21 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	50	0,03	1 50	2 50
		Överföres				171 58

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				17/58
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2	4,00	8 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			12 86	20 86
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	140	0,01		140
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	14	0,30	4 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		6 20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
12/11 8/12		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1/11		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
4/12		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
4/12		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				245 04
		1 a) 1:sta regalarket			7 —	
		blad				
		övriga regalark				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 22 ar ägofigurer st.	73	0,07	5 11	
		har 1/6,127 0,14			2 25	
		Överföres			14 36	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 36	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 84	
		3) insättning av höjdlägestal st.	140	0,02	2 80	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	50	0,05	2 50	23 25
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	2	6.-	12 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 20	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		14 20
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	33	0,55		18 15
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				61 60
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				38 10
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				57 30
		<i>Belgioning av kalkerväv</i>				3 50
		Summa kronor				102 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				245 04
		Lösen för kopior och avskrifter				61 60
		Övriga förrättningskostnader				102 90
		Summa kronor				409 54

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Tingelstads och Gärestads* häradsrätt.

Gärsarp den 8 dec. 19 20

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:


Kronor kvitteras:

den 19


- Släende avskrift av Symposeprotonen
med bilder 1-7 vidimeras.
Sammart. Colmation.

L _____ 2•0528

DIARIE NR 4227
K LANTBRUKSSTYRELSEN
2 FEB 1933

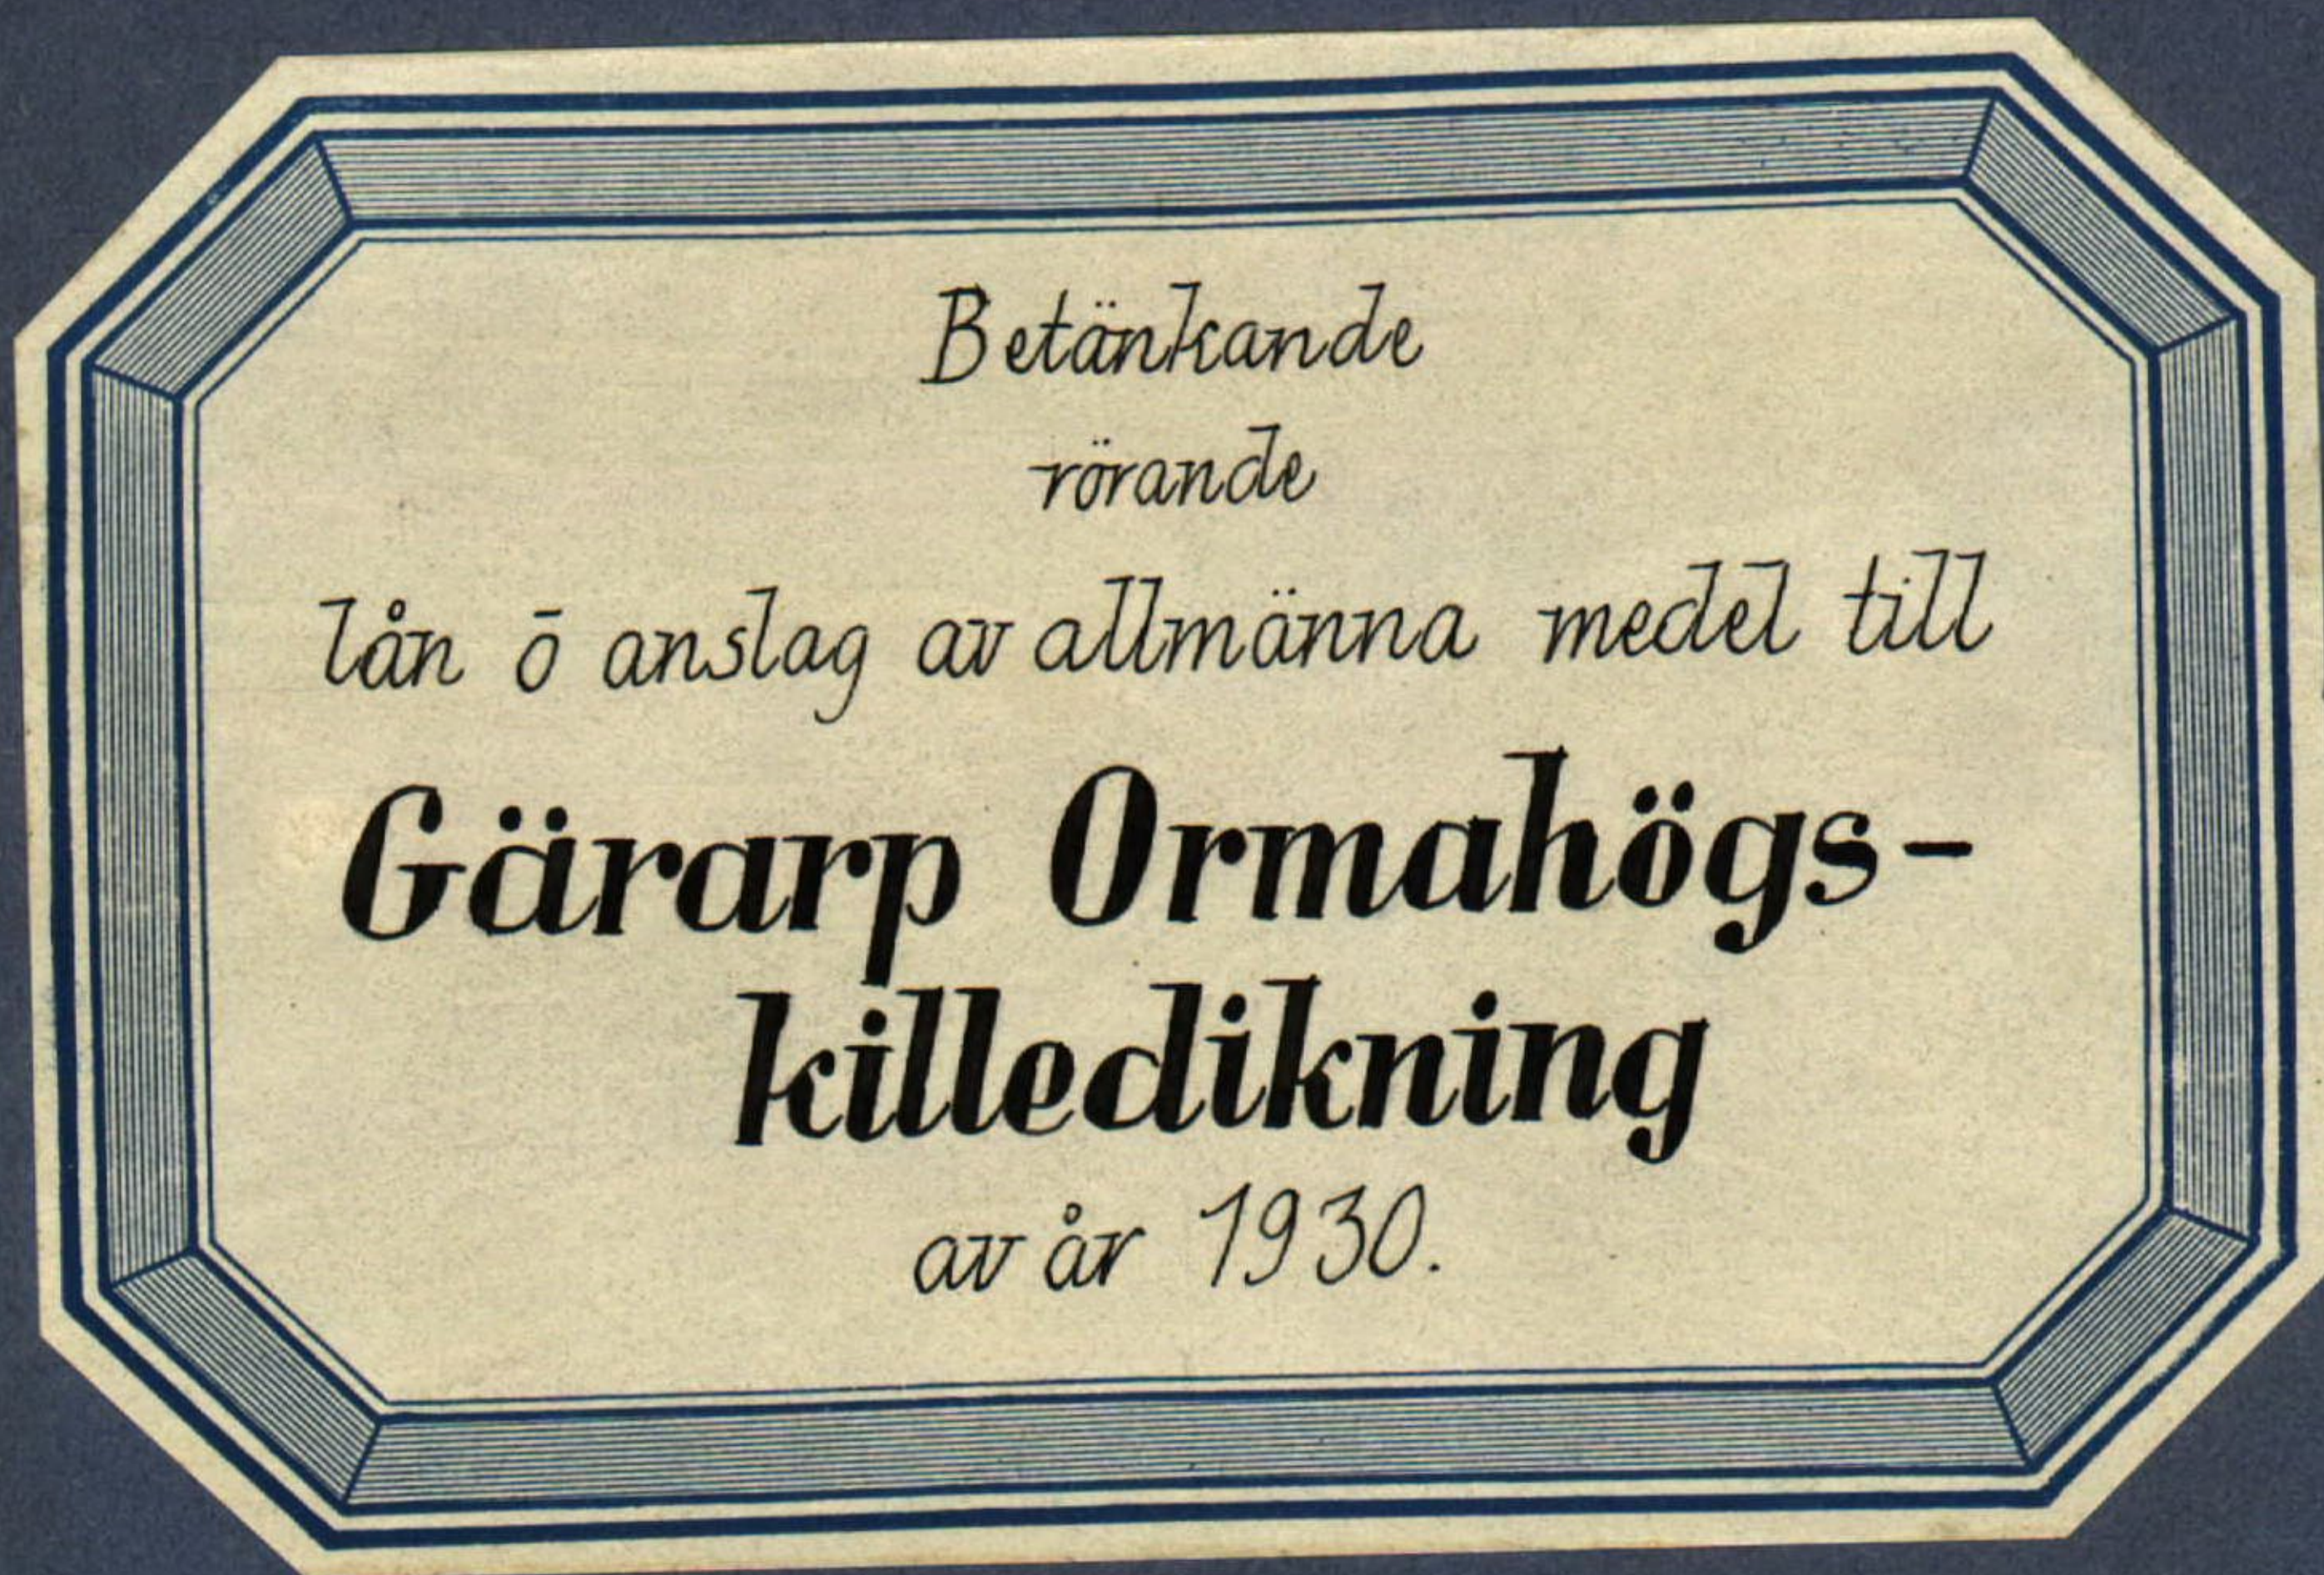

Översiktskarta

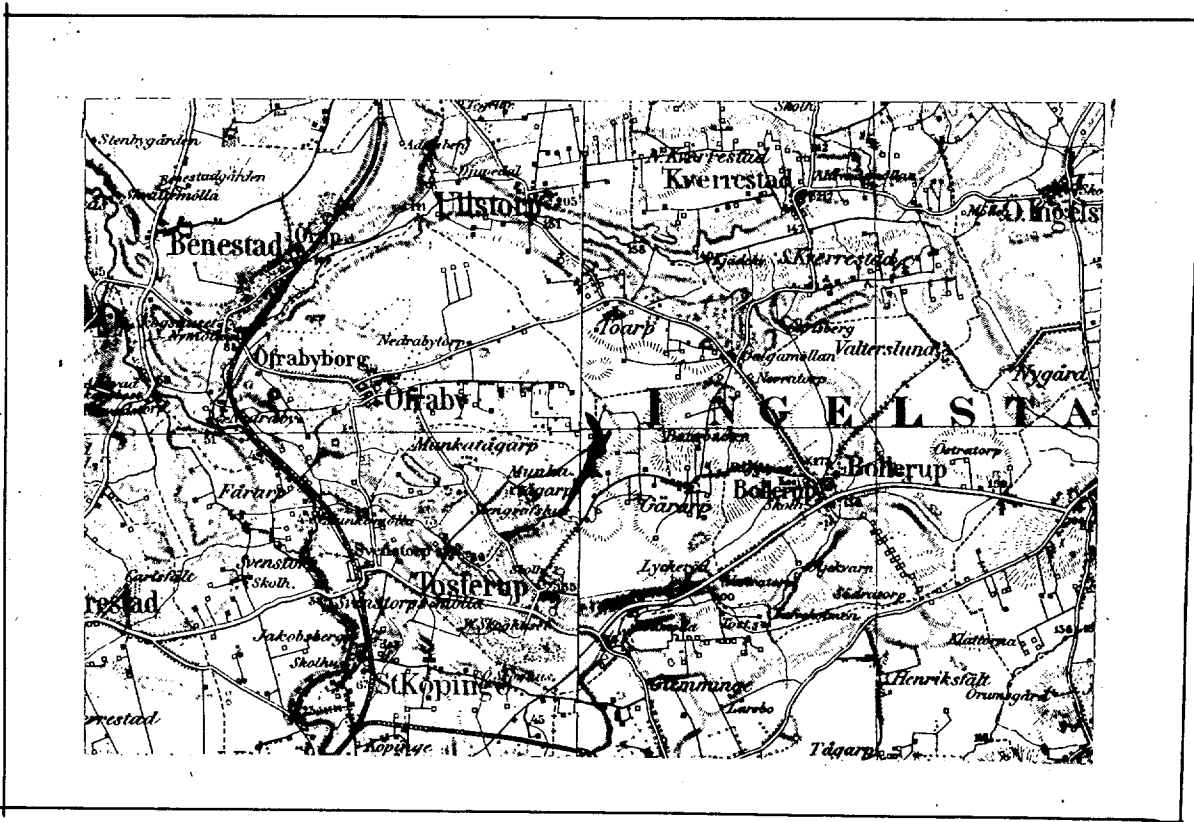

Skala 1:100000.

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
18 november 1932 förtsädd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 23 december 1932
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

ledikning av år 1930" som avser torrläggning av mark till Övraby i Övraby socken, Tosterup, Gärarp och Munka Tågarp i Tosterups socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företags utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och äng.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 8 dec. 1930 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.A/

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.B, daterad den 23 jan. 1931, hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företags utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker

16.025 har

äng

0.050 "

Summa 16.075 har

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet

fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättning med täckta ledningar i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 13116.80 kronor och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 12860 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag tor-

de vara "Gärarps dikningsföretag av år 1928".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell a, bilaga I, har uträknats storleken av det lån från statens avdikningslånefond och det bidrag från statens avdikningsanslag som författningssenligt torde kunna utgå och framgår härav att lånet kan uppgå till 6429.80 kronor och bidraget till 6687.00 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur statens avdikningslånefond med 6430 kronor och bidrag ur statens avdikningsanslag med 6685 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetets utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.


Kristianstad 1 april 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- I Tabell a
- II " b, kostnadsberäkning
- A Diariebevis
- B Föreningshandling
- C Ett häfte synehandlingar
- D Ritningar i två blad.

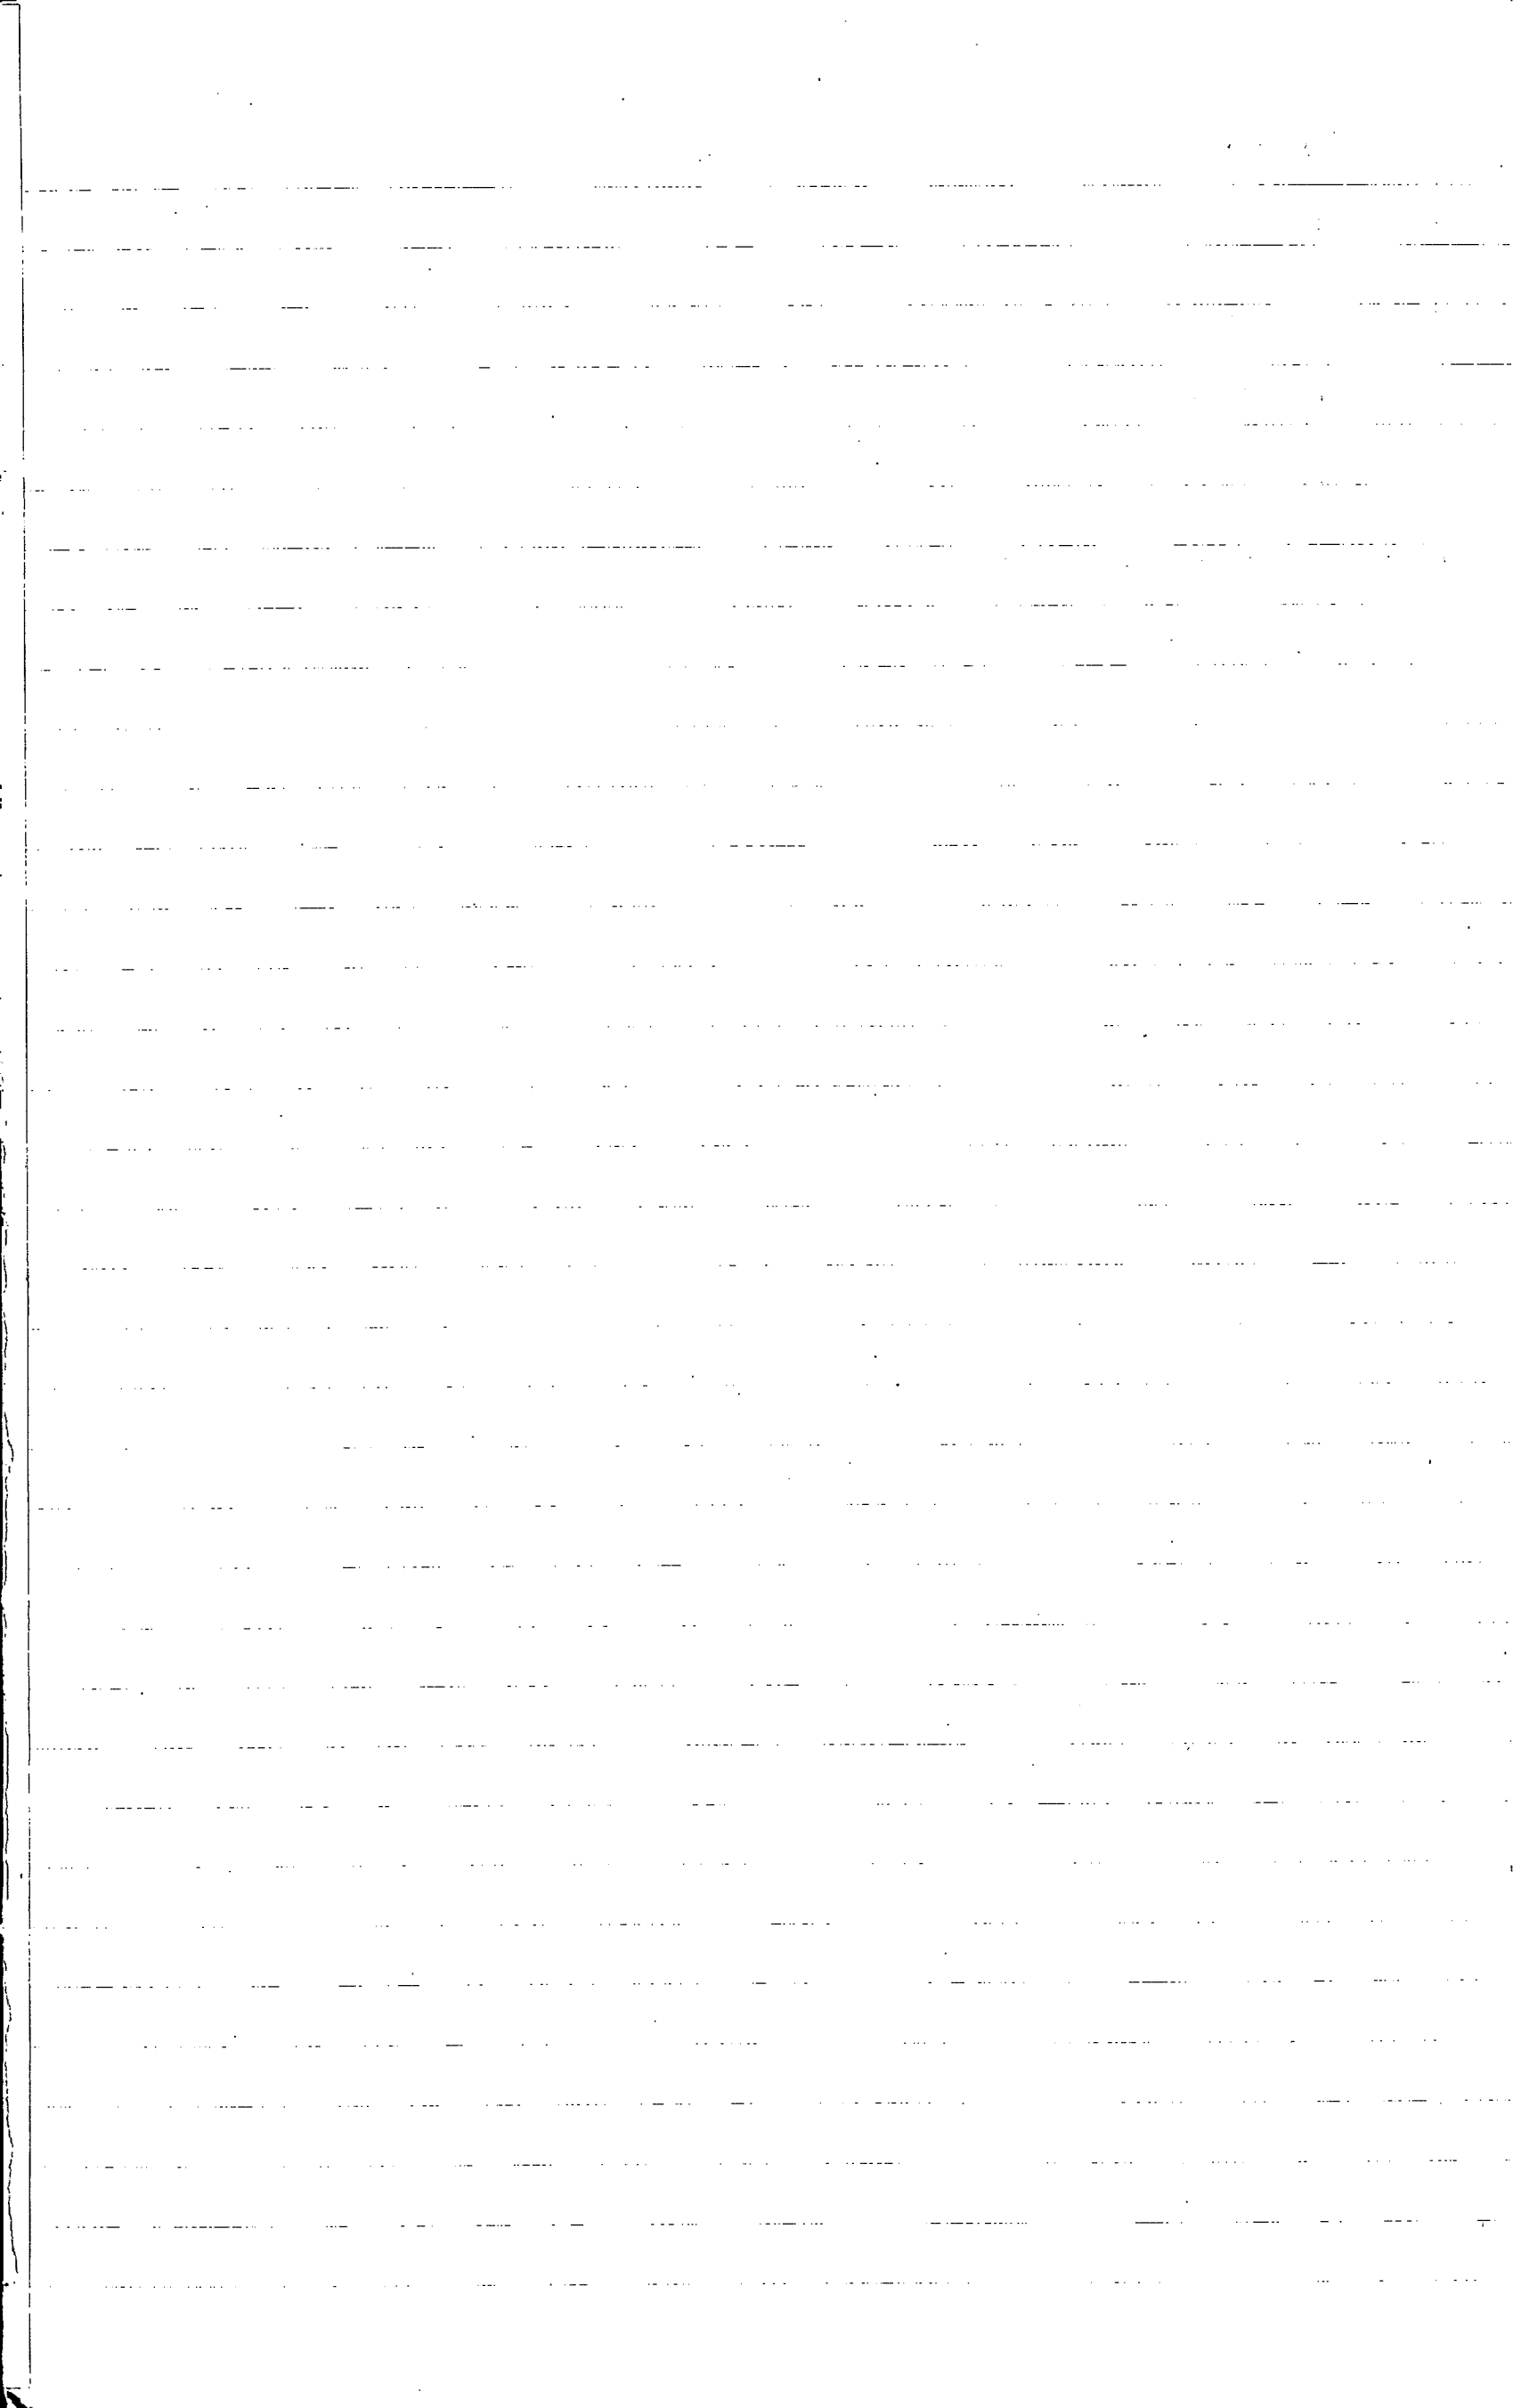

Sölu, by, húsnúmer	Registernúmer	Séttur á myndarkortu	Húsnúmer	Nafn	A.		
					áður		
						húsnúmer	ár
Örnabyr sölu							
Örnabyr	9 ⁴	Aa	1/56	Andrés Andrusson	0	52.0	
"	16 ²	Ab	1/8	Edvard Jónsson	1	32.8	
Töskrup sölu							
Töskrup	1 ³	Ba	0.54	Patrik Harl Nymann	3	06.9	
"	14	Bb	0.04	Blas Blásson	1	74.1	
"	15	Bc	0.03	Lars Trulsson	0	61.1	
"	13	Bd	0.54	Patrik Harl Nymann	0	40.6	
"	17	Be	0.07	Johan P. Lärka	0	29.5	
Töskrup	6 ¹	Ca	1/2	Patrik Harl Nymann	0	20.5	
"	8 ²	Cb	1/4	Blas Blásson	2	84.8	
"	8 ³	Cc	1/4	Lars Trulsson	1	36.4	
"	12 ²	Cd	1/4	Johan P. Lärka	2	07.3	
"	12 ³	Ce	1/4	Jonu Blásson	0	18.9	
"	20/12 ²	Cf	20/14	Patrik Harl Nymann	0	32.0	
Blunka Töskrup	9 ¹	D	1/2	Jonu	1	04.6	
Summa					16	02.5	

real						Deltagare i kostnaden för															
" ang		Summa		Båtnad		Båtnads- miska		Laga miska kostnader		Båtnad- kostnad		Summa kostnad		Relativ kostnad		Bidragets andelen i % av kostnaden		Bidrag		Lån	
län	ar	län	ar	län	ar	län	ar	län	ar	län	ar	län	ar			län	ar	län	ar		
		0 52.0		281	-	275	20	8	77	2	23	286	20	1.02	50.00	143	10	137	90		
		133.8		1240	80	1216	56	38	74	9	88	1265	18	"	"	632	59	608	21		
		3 06.9		2714	20	2660	73	84	73	21	61	2767	07	"	"	1383	54	1330	66		
0 04.5		178.6		1531	-	1500	76	47	79	12	19	1560	74	"	"	780	37	750	63		
0 00.5		0 61.6		488	60	478	39	15	23	3	88	497	50	"	"	248	75	239	85		
		0 40.6		377	20	370	37	11	79	3	01	385	17	"	"	192	58	184	62		
		0 29.5		260	-	254	63	8	11	2	07	264	81	"	"	132	40	127	60		
		0 20.5		82	-	81	02	2	58	0	66	84	26	"	"	42	13	39	87		
		2 84.8		2508	80	2460	12	78	35	19	98	2558	45	"	"	1279	23	1229	57		
		136.4		777	-	761	31	24	24	6	18	791	73	"	"	395	87	381	13		
		2 07.3		2001	-	1962	44	62	50	15	94	2040	88	"	"	1020	44	980	56		
		0 18.9		47	80	46	30	1	48	0	38	48	16	"	"	24	08	23	72		
		0 32.0		258	-	253	34	8	07	2	06	263	47	"	"	131	74	126	26		
		1 04.6		549	40	538	83	17	16	4	38	560	37	"	"	280	18	269	22		
0 05.0		16 07.5		13116	80	12860	-	409	54	104	45	13373	99			6687	00	6429	80		
* Bidrag i Lån - Båtnaden																					
Krisstid i april 1951																					
Lennart Holmström																					
Statens landbruksmyndighet																					

Tabell 6, Keshadsberäkning

Inspruning 90 öre

Sörsgrävningen

Laga synföraktningen

Keshad för län o huslag

Summa

409 54

104 45

 11342 91 3
~~12860~~

513 99

~~11856~~
~~13373~~ 99

Keshad i april 1931

Leonard Holmström

Ståhus lantbruksskole för

 3) ändringen vidtagen i Kungl. Lantbrukstyrelsen med stöd
 av förhödda räkenskaper angående företaget.

 Vid arbetsplanens färdställe har kostnaden för
 företaget beräknats till 11856 kronor 90 öre.

Stockholm den 23 december 1932.

På Kungl. Lantbrukstyrelns vägar:

Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 8 december 1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Gärarps Ormahögskilledikning av år 1930" och avseende torrläggning av mark till Övraby i Övraby socken samt Tosterup, Gärarp och Munka Tågarps i Tosterups socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 27 februari 1931.

Ex officio:

Foke Höljer

Undertecknade delägare i "Gärarps Ormahögskilledikning av år 1930" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Gärarp den 23/1 1931.

Lars Trulsson

Sven Månsson

1/4 mtl. n:o 8 Gärarp

1/4 mtl. 12 Gärarp

Claus Claussön

Johan P. Lärka

1/4 mtl. 8 Gärarp

1/4 12 Gärarp

Carl Nymann

C. Edvard Jönsson

Munka Tågarps gård

Övraby n:o 16 985/7056

Anders Andersson

Övraby n:o 9

Bevittnas:

Carl Claussön

Johan Trulsson

coll

Förstämans avskrift av Utsed-
dingen Tillhörande den av Huvud-
Styrelsen den 18 nov. 1982 fastställda
avskriftsplanen vidkommande.

Samvittskontroll

158

257
32

L 2-0528

4227

DIREKTÖR

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 FEB. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 18 november 1932

för

"Gärarp Ormahögskilledikning av år 1930" i Övraby och Tosterups socknar
av

KRISTIANSTADS LÄN

_____ under föreskrift, att understöds-
tagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers
sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva,
beviljat dels ett lån av sextusentrehundrafyrtio (6.340)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av femtusenfemhundratio (5.510) kronor att

utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksin-
genjör L. Holmström vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med där-
till hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts
till styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget *ndf.*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtag ~~oss~~ och förbind ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gärarp

den 18 jan 1933

Lars Trulsson

Att Lantbrukaren Lars Trulsson a⁶
m 8 Gärarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Wih. Åkesson
Adress Gärarp, Svinnstorp

Ejnar Andersson
Adress Gärarp, Svinnstorp

Med stöd av Kungl. brevet den 18 november
1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 13 februari 1933

Art. Svedlund

Art. Svedlund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

18/11

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å delägare i Gärings Omahögskilledning av år 1930, som innehåller län från statens ordningslåne- fond.					
<u>Kristianstads län.</u>					
<u>Öraby socken.</u>					
Öraby	94	Aa	1/56		Anders Andersson
"	162	Ab	1/8		Edvard Jönsson
<u>Sörby socken.</u>					
Sörby	13	Ba, Bd	0.54		Patron Karl Nymann
"	14	Bb	0.04		Claus Clausson
"	15	Bc	0.03		Karl Eriksson
"	17	Be	0.07		Johan P. Räske
Gärings	61	Ca	1/2		Patron Karl Nymann
"	82	Cb	1/4		Claus Clausson
"	83	Cc	1/4		Karl Eriksson
"	122	Cd	1/4		Johan P. Räske
"	123	Ce	1/4		Ernst Nilsson
"	av 122	Cf	av 1/4		Patron Karl Nymann
Munka Gärings	91	D	1/2		Anne
Kristianstad den 4 maj 1932 ~~Per-Olof Eriksson~~ Statens landbruksingenjör.					

[illegible]

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Söretagets namn: "Görarp Ormhögsskilledikning av år 1930" i Övraby
och Tosterups socknar av Kristianstads Län.

Lån 6.340 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:
beslut den 16 november 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hem- man	Kartal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Övraby socken</u>			
Övraby	1/56	9 ⁴	Anders Andersson
"	1/8	16 ²	Edvard Jönsson
<u>Tosterups socken</u>			
Tosterup	0,54	1 ³	Karl Hymann
"	0,04	1 ⁴	Claus Claesson
"	0,03	1 ⁵	Lars Trulsson
"	0,07	1 ⁷	Johan P. Lärka
Görarp	1/2	6 ¹	Karl Hymann
"	1/4	8 ²	Claus Claesson
"	1/4	9 ³	Lars Trulsson
"	1/4	12 ²	Johan P. Lärka
"	1/4	12 ³	Sven Månsson
"	av 1/4	av 12 ²	Karl Hymann
Hunka Tägerp	1/2	9 ¹	Dame

Stockholm den 13 februari 1933.

F. Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godk. 13/2 1933 ²⁵⁷/₃₂

4228

Bevis

DIARIÉ NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21.1.1933

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Gärarps Ormhögskilledikning av år 1930 i Övraby och Tosterups socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 18 november 1932.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5510 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 6340 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Lars Trulsson, Gärarp pr Svenstorp.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 30 januari 1933.

Arnar Holmström
statens lantbruksingenjör.



Skäpnes En Krona

