

topograf

Likheterna mellan den av
Kungl. Maj:ts befallning
1932 förklarade till
diktning inom
Glemminge socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen
år 1930 av
Stenart-Larsson
Statens landbruksingenjör.

Glemminge

i Glemminge socken, Kristianstads län,

upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen

år 1930 av

Stenart-Larsson
Statens landbruksingenjör.


Gruvning Kungl. Maj:ts befallning
den 29 april 1932, förklarade till
diktning inom socknen.

Stockholm den 26 maj 1932
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.
W. Stenart.


Registernummer.

Aa	Glemminge	31 ¹¹
Ab	"	31 ⁸
Ac	"	31 ⁹
Ad	"	16 ¹
Af	"	31 ¹⁸
Ag	"	31 ¹⁹
Ah	"	31 ¹²
Ai	"	31 ⁶
Ak	"	31 ⁷
Al	"	31 ⁸
Am	"	av 31 ²
An	"	31 ²⁰
Ao	"	31 ³
Ap	"	31 ¹⁰
Aq	"	31 ⁸
Ar	"	31 ⁴
As	"	av 42 ⁵

Römölle-Norrevågs dikningsföretag av år 1930


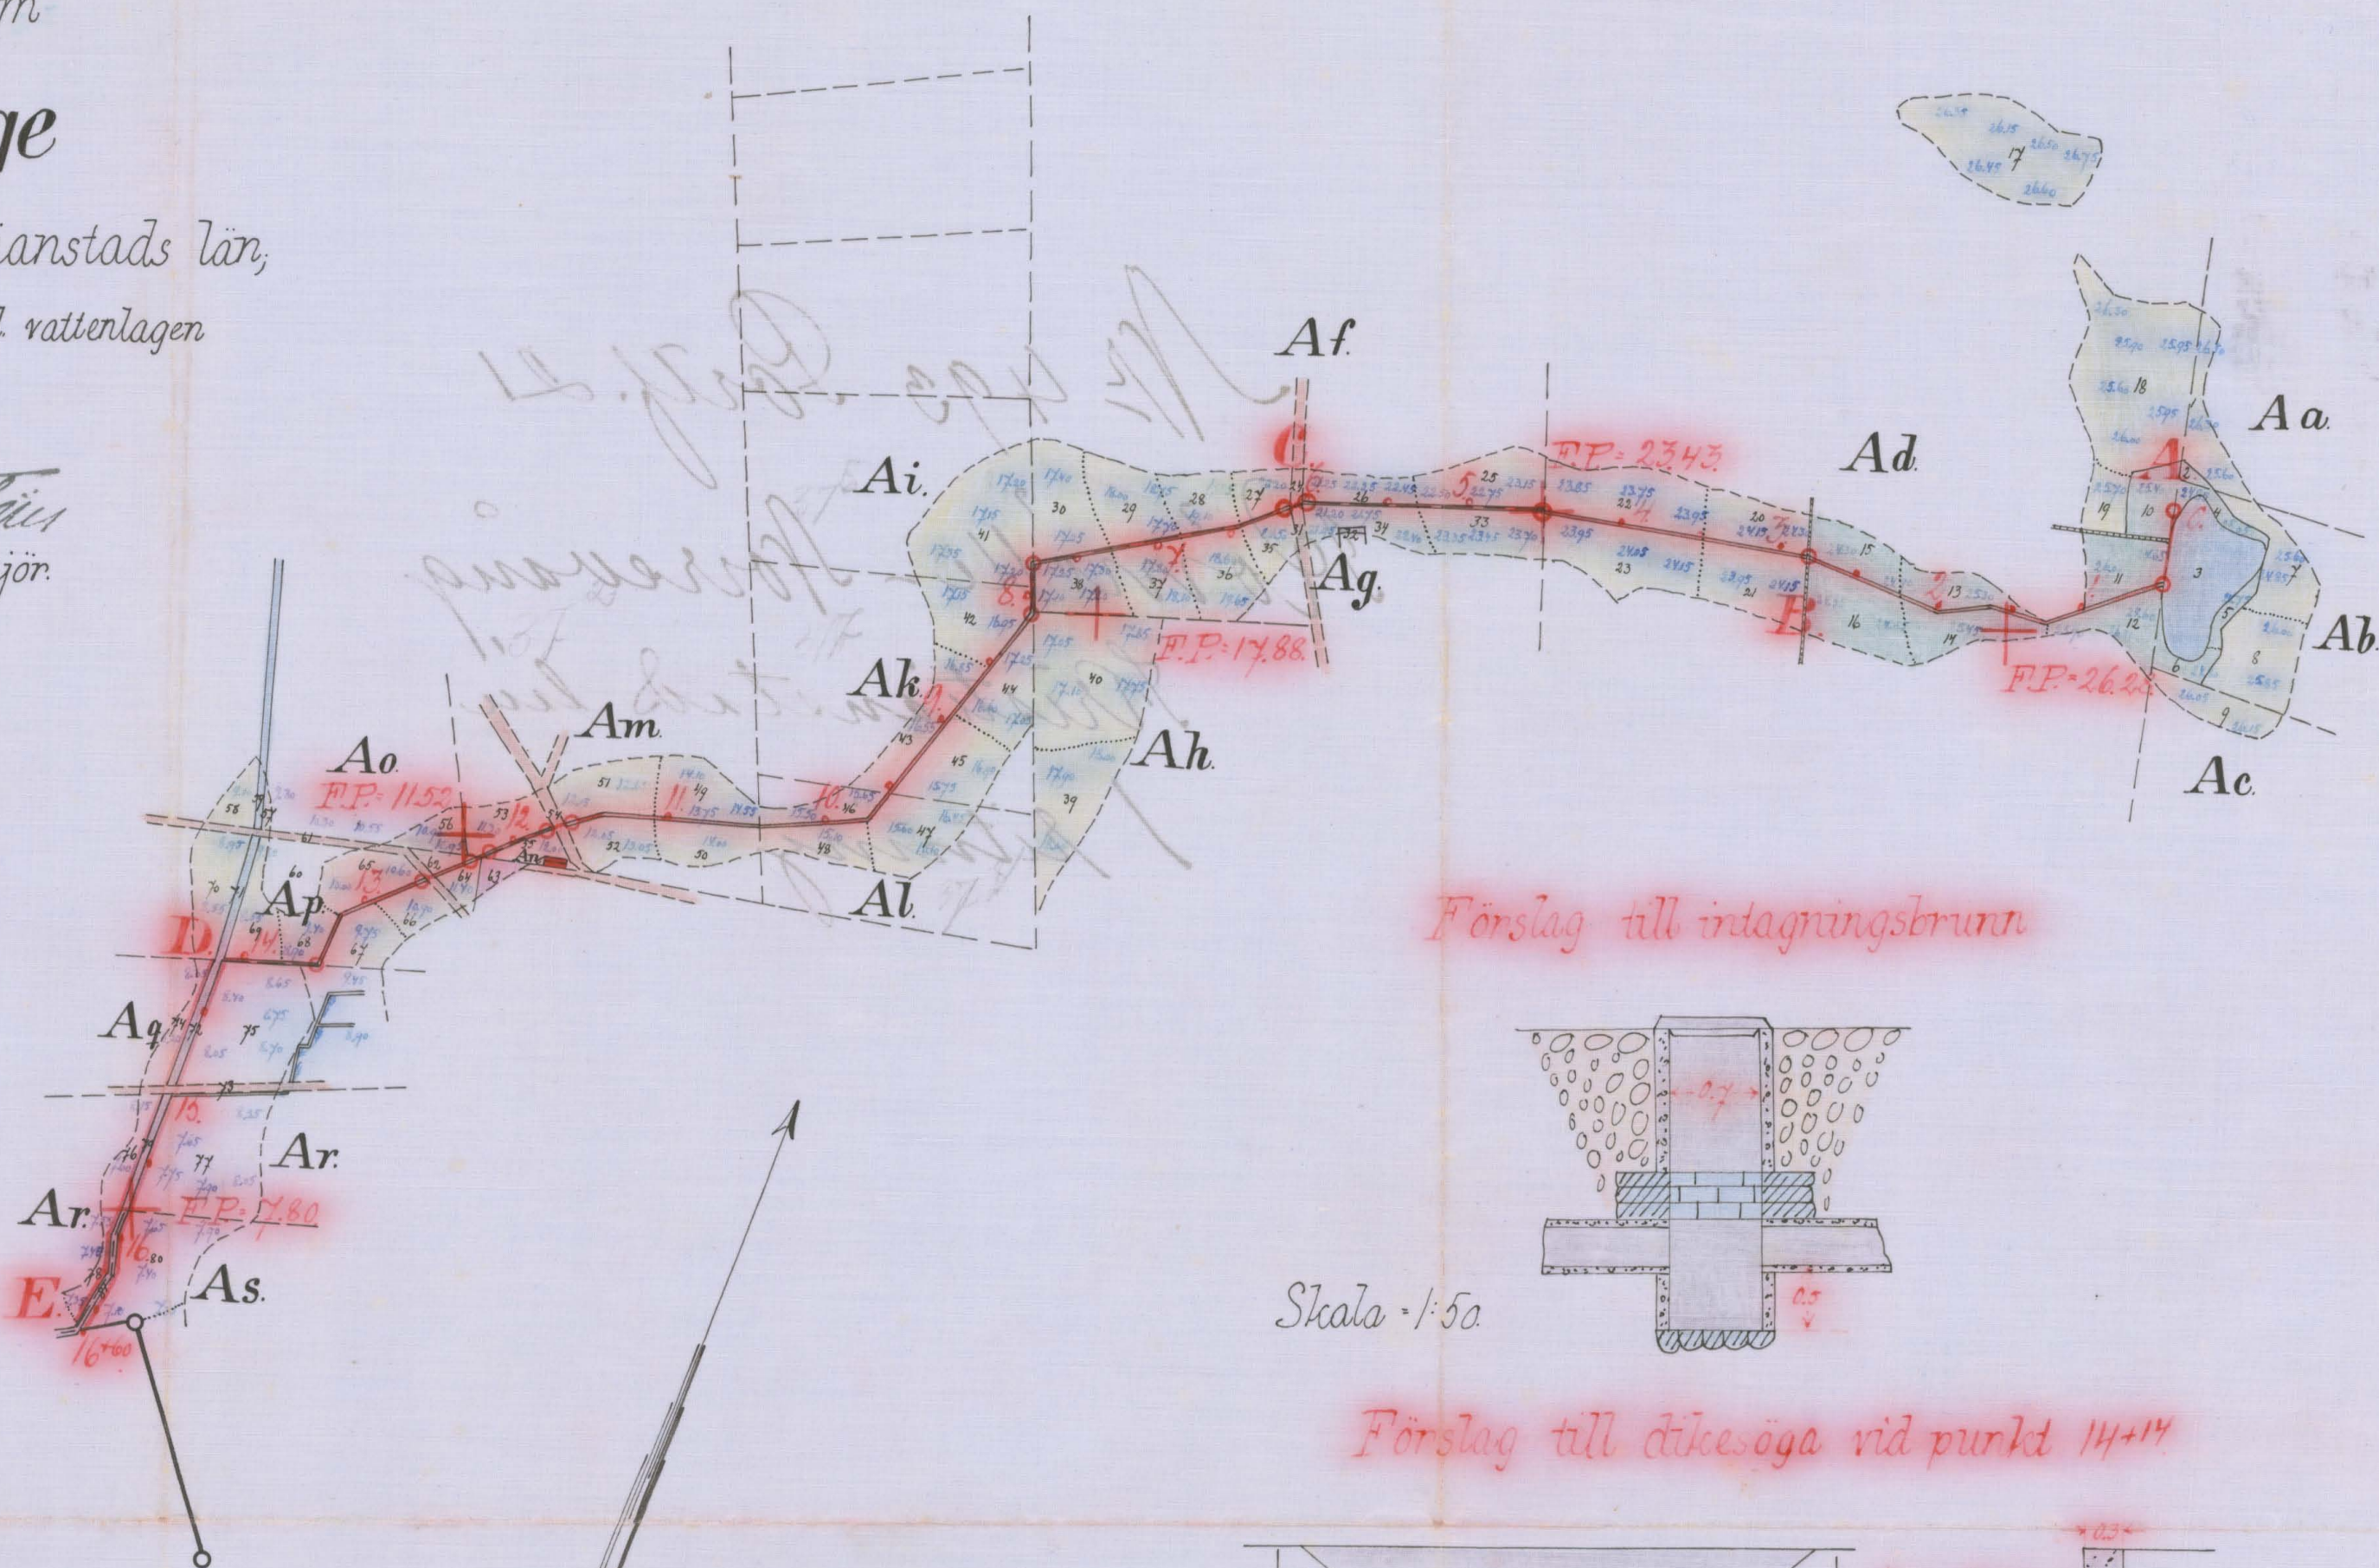


Förslag till indagningsström

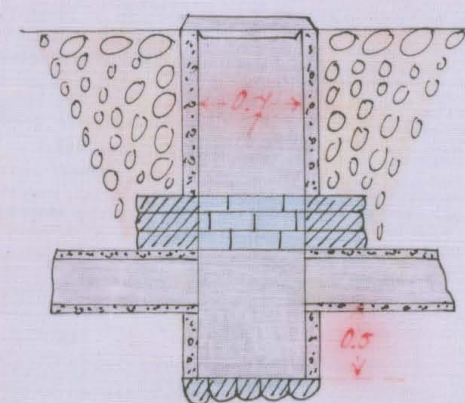

Skala 1:50

Förslag till dikeöga vid punkt 14+14

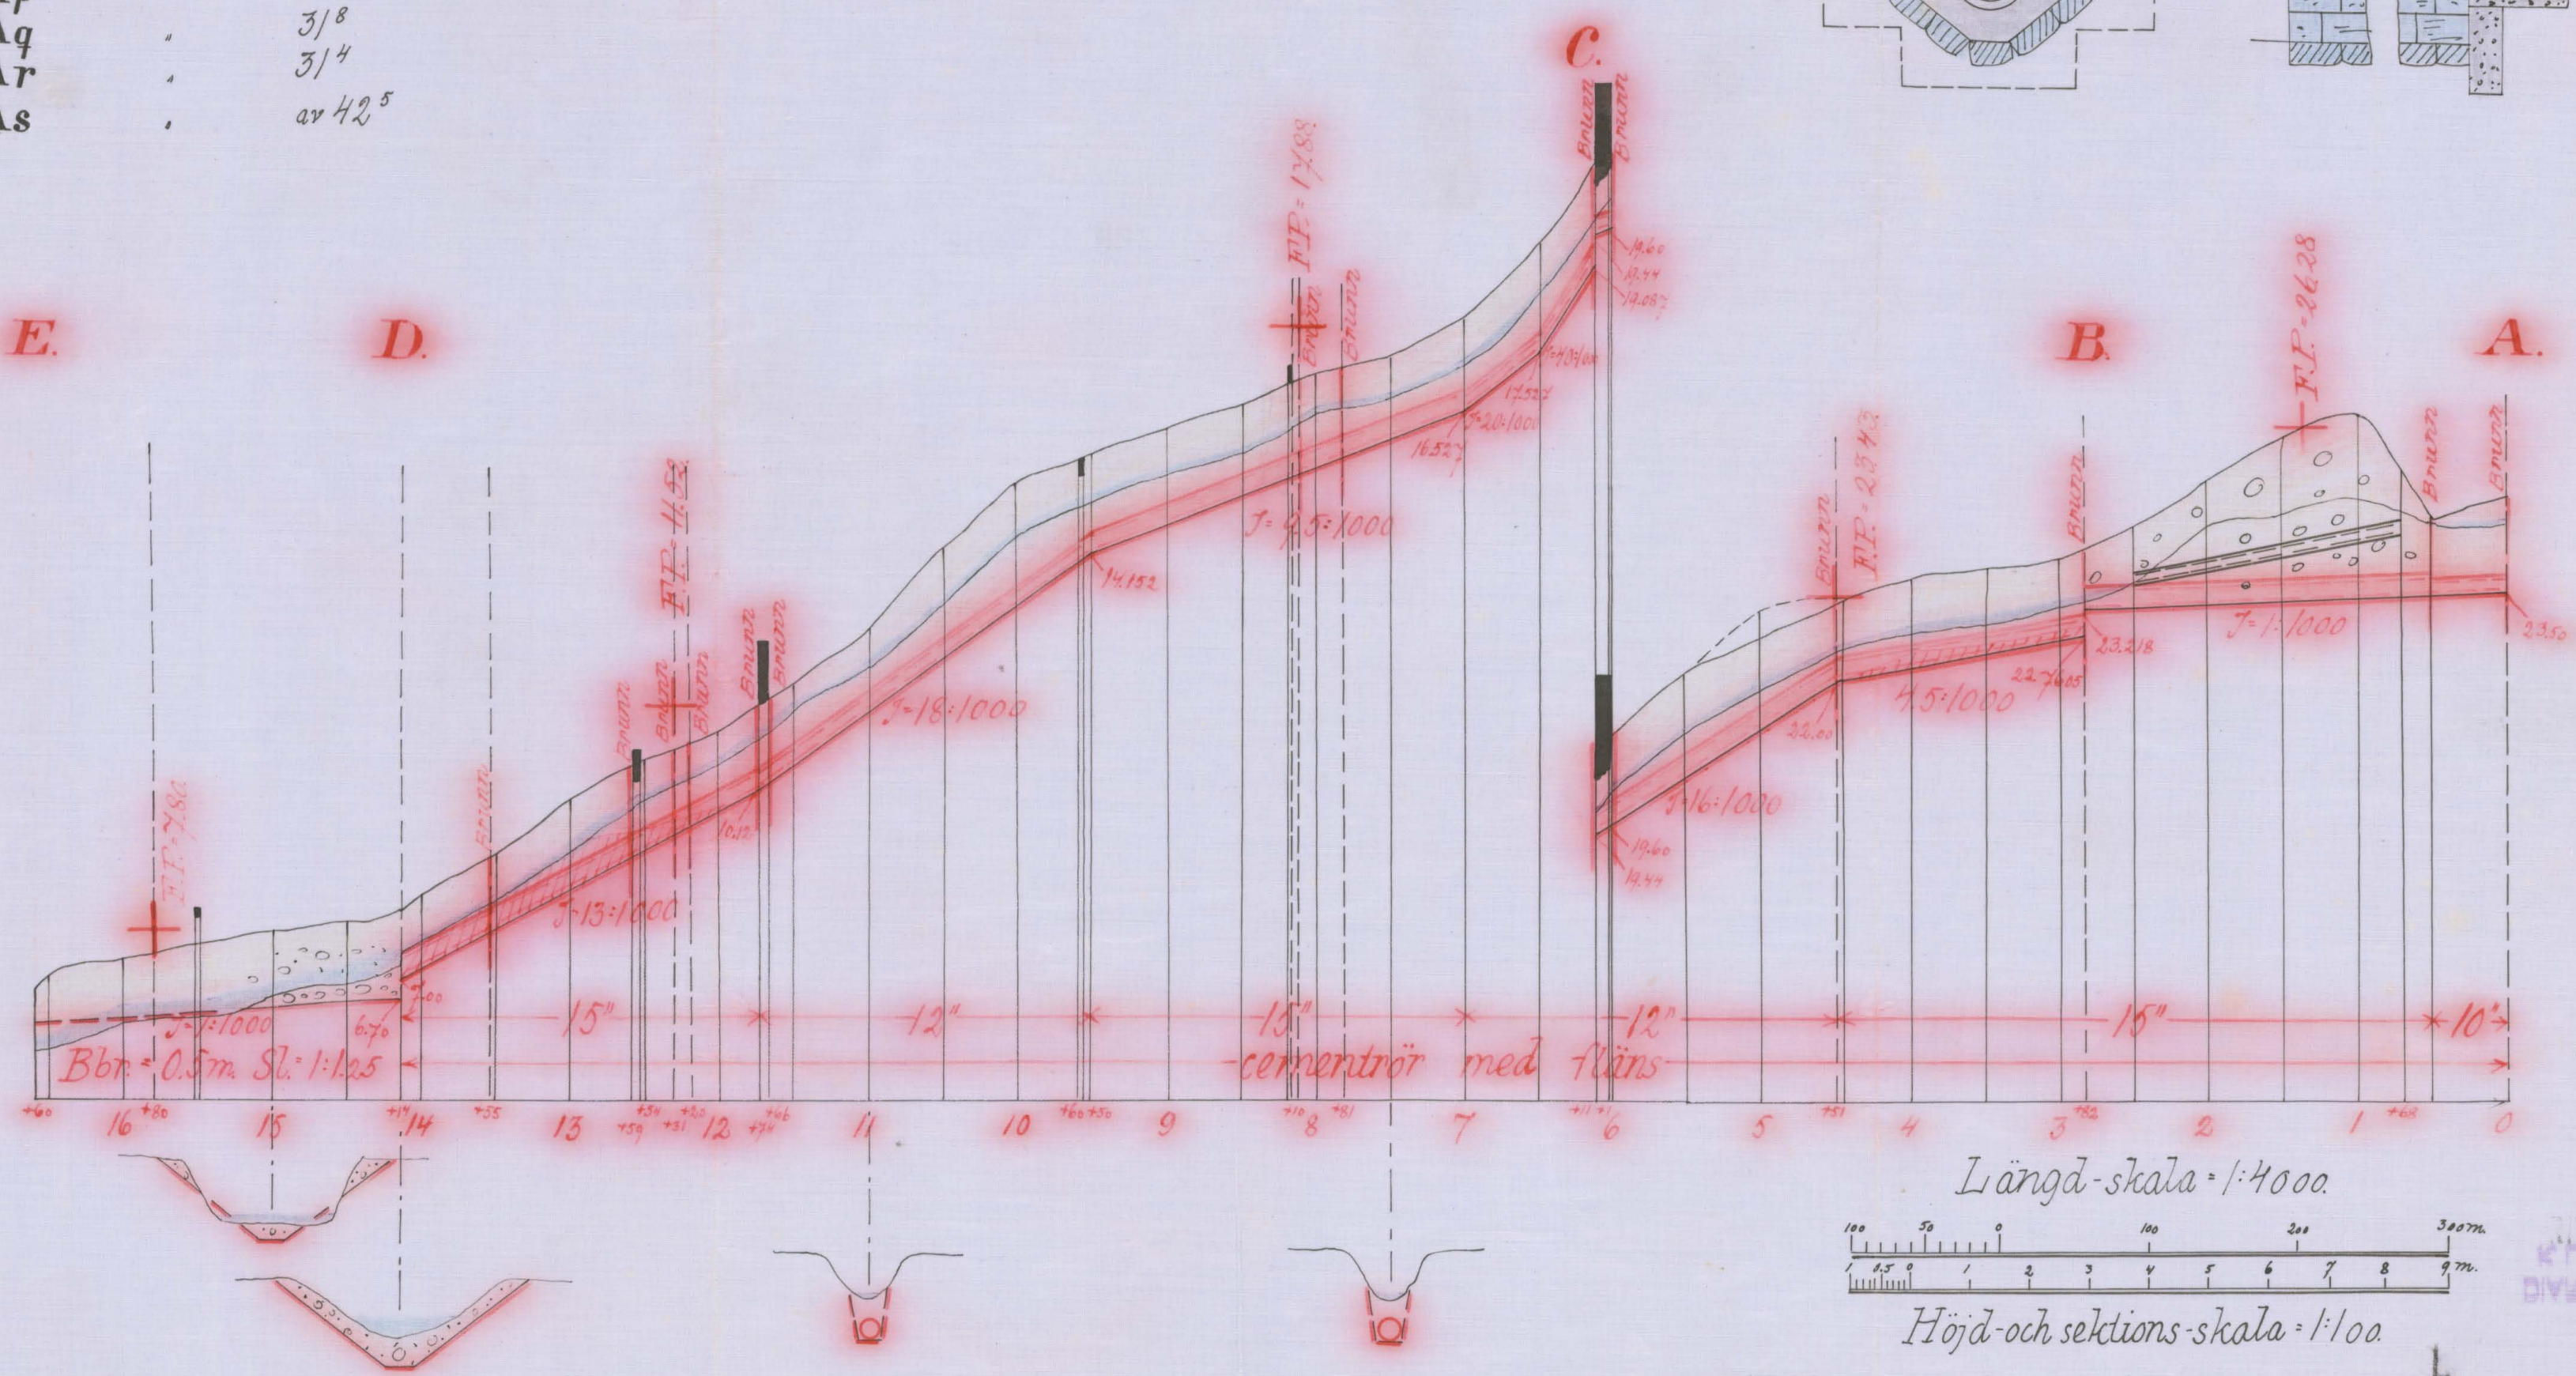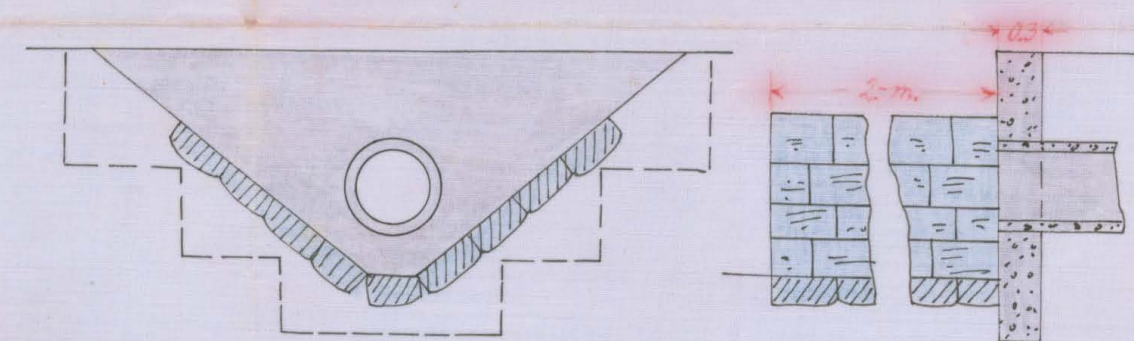


Längd-skala 1:4000

Höjd-och sektion-skala 1:100

1*0547

N. 493 Kristianstads län



Akt nr:

11-KLS-547

52
L _____ 1*0547

4549

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 FEB. 1931

29 APR. 1932

I Urd. Sam.

16720

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 JUN. 1932



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dikning
inom Glemminge n:o 31 och 37 i Glemminge
socken, Kristianstads län.

År 1930 den 26 maj inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör hos lantbrukaren John Ivar i Glemminge för att på
grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom Glemminge n:o 31 och 37 i
Glemminge socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser
hade till sammanträde infunnit sig:

Harald Hagström, lght 56 Glemminge

Alfred Jonsson, n:o 3 "

M.Månssons sterbhus n:o 16 "

genom Elise Månsson

Vilhelm Olsson, n:o 37 "

John Ivar, n:o 37 "

Johan Billqvist, n:o 31 "

Nils Nilsson, n:o 35 "

såsom gode män: Ivar Andersson, Glemminge, och Birger Bernhoff,
Glemminge, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där-
om upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot

synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Elise Månsson och Johan Billqvist förenade sig med sökandena. Den- na föreningshandling, som upplästes, vidhölls på förfrågan därom av Elise Månsson och Johan Billqvist, vilket styrktes genom syne- männens underskrift /bil.2a/

§ 4.

Sökandena yrkade täckt avloppsledning till sådant djup och dimensioner att deras mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lagens föreskrif- ter.

§ 5.

Häremot protesterade Harald Hagström och Alfred Jonsson, för- menande att deras jord redan vore i laga ordning torrlagd genom rörledning, som anlagts enligt föreskrifterna vid syneförrättning.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 2 instundande juni må- nad kl. 2 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än det- ta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom förklarades sammanträdet avslutat och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Ivar Andersson

Birger Bernhoff

År 1930 den 2 juni.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren John Ivar i Glemminge varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Alfred Jonsson, Glemminge 31

Elise Månsson, " 16 och 37

Vilhelm Olsson, " 37

John Ivar, " 37

Johan Billqvist, " 31

Per Jönsson, " 42

Nils Nilsson, " 35

§ 8.

Det av undertecknad förrättningsman upprättade dikningsförslaget framlades och förklarades varefter upplästes hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.2b/ kostnadsberäkning /bil.3/ och kostnadsfördelningslängd /bil.4/.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.5/.

§ 10.

Det beslöts, att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre medlemmar
vartill valdes John Ivar, Glemminge n:o 37, Johan Billqvist, Glemminge
n:o 31, och Alfred Johnsson, Glemminge n:o 31.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen utsågs John Ivar, Glemminge 37 pr
Glemmingebro, och skulle till företaget hörande handlingar och rit-
ningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Till protokollet fogades räkning å förrättningskostnaderna
/bil. 6 /.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och
upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Ivar Andersson

Birger Bernhoff

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdike genom och från ägor till n:o 37 Glemminge i Glemminge socken. Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas. Glemminge pr Glemmingebro den 8 juli 1927.

John Ivar

Hilda Månsson

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolan- de sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 25 januari 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

C.Rich. Lundberg

Gösta Ek

Härmed förenar jag mig med John Ivar och Hilda Månsson i deras den 8 juli 1927 daterade ansökan om syn för upptagande av avloppsdike genom och från vattenskadade ägortill n:o 37 Glemminge i Glemminge socken av Kristianstads län.

Glemminge den 5 maj 1930.

M.Månssons sterbhus gen. Elise Månsson Månsson

Johan Billqvist

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga syneförrättnings den 26 maj 1930 och vidhölls vid förfrågan därom av under-tecknarna betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Ivar Andersson

Birger Bernhoff

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16				
Härde förteckning, ägarbeskrivning och värderingslängd öfver vattenutskadade ägor till skommånga i Skommånga socken af Kristianstads län upprättad vid synföreläggning enligt vattenlagen år 1930.																			

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Humminge socken</u>					
<u>Humminge</u>	31 ¹¹	Aa	1/144		<u>Alfred Jansson</u>
				1	äker, kornvalla på moränter
				2	äng <u>Do</u>
					<u>Summa</u>
<u>Humminge</u>	31 ⁸	Ab	1/12		<u>Alfred Jansson</u>
				3	här <u>mip.</u>
				4	äng, kornvalla på moränter
				5	" <u>Do</u>
				6	" <u>Do</u>
				7	äker <u>Do</u>
				8	" <u>Do</u>
					<u>Summa</u>
<u>Humminge</u>	31 ⁹	Ac	1/56		<u>Harald Hagström</u>
				9	äker, kornvalla på moränter
					<u>Summa</u>
<u>Humminge</u>	16 ¹	Ad	1		<u>H. Hansson skiblar, Rönöle</u>
				10	beksmark, kornvalla på moränter
				11	" <u>Do</u>
				12	" <u>Do</u>
				13	" <u>Do</u>
				14	" <u>Do</u>
				15	" <u>Do</u>
				16	" <u>Do</u>
				17	äker <u>Do</u>
				18	" <u>Do</u>
					<u>översikt</u>

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					örefrö
				19	åker, beruggla p. m. m. m. m.
				20	" Do
				21	" Do
				22	" Do
				23	" Do
					Summa
Stumminge	3718	Af	1/12		H. Hanssons sk. blus, Rönne
				24	såg m. m.
				25	åker, beruggla p. m. m. m.
				26	" Do
				27	" Do
				28	" Do
				29	" Do
				30	" Do
					Summa
Stumminge	3719	Ag	1/12		Vilhelm Olsson
				31	såg m. m.
				32	lädgård, beruggla p. m. m. m.
				33	åker Do
				34	" Do
				35	" Do
				36	" Do
				37	" Do
				38	" Do
					Summa

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Slumminge</u>	37 ¹²	AL	7/192		<u>Maiken Olsson skibblus</u>
				39	äker, lervuggla prä mörkblå
				40	8 ¹
					<u>Summa</u>
<u>Slumminge</u>	37 ⁶	AL	1/48		<u>Johu Isac</u>
				41	äker, lervuggla prä mörkblå
					<u>Summa</u>
<u>Slumminge</u>	37 ⁷	AL	1/48		<u>Johu Isac</u>
				42	äker, lervuggla prä mörkblå
				43	" 8 ¹
				44	" 8 ¹
				45	" 8 ¹
					<u>Summa</u>
<u>Slumminge</u>	37 ⁸	AL	1/48		<u>Johu Isac</u>
				46	äker, lervuggla prä mörkblå
				47	" 8 ¹
				48	" 8 ¹
					<u>Summa</u>
<u>Slumminge</u>	ao 37 ²	Am	ao 48		<u>Johu Isac</u>
				49	äker, lervuggla prä mörkblå
				50	" 8 ¹
				51	" 8 ¹
				52	" 8 ¹
				53	" 8 ¹
				54	väg
					<u>imp. Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 32.5								1400	455	-	2000	650	-	600	195	-
0 58.5								1000	585	-	2000	1170	-	1000	585	-
0 91.0									1040	-		1820	-		780	-
0 46.5								800	372	-	2000	930	-	1200	558	-
0 46.5									372	-		930	-		558	-
0 27.0								1200	324	-	2000	540	-	800	216	-
0 20.5								800	164	-	2000	410	-	1200	246	-
0 21.5								1000	215	-	2000	430	-	1000	215	-
0 24.5								1200	294	-	2000	490	-	800	196	-
0 93.5									997	-		1870			873	-
0 12.0								1000	120	-	2000	240	-	1000	120	-
0 23.5								1200	282	-	2000	470	-	800	188	-
0 15.5								600	93	-	2000	310	-	1400	217	-
0 51.0									495	-		1020	-		525	-
0 20.5								800	164	-	2000	410	-	1200	246	-
0 16.0								1000	160	-	2000	320	-	1000	160	-
0 21.5								1000	215	-	2000	430	-	1000	215	-
0 13.5								1000	135	-	2000	270	-	1000	135	-
0 14.0								800	112	-	2000	280	-	1200	168	-
						0 04.5										
0 85.5						0 04.5			786	-		1710	-		924	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansid	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Stumminge</u>	37 ²⁰	An	1969	55	Jens Andersson äker, bebyggt på murväggar Summa
<u>Stumminge</u>	35 ³	A0	1/16	56	Nils Nilsson äker, bebyggt på murväggar
				57	" J ₁
				58	" J ₁
				59	a ⁰ mup. Summa
<u>Stumminge</u>	31 ¹⁰	Ap	1/144	60	Johan Billqvist högländ mark mup.
				61	väg mup.
				62	äker, bebyggt på murväggar
				63	hädgård J ₁
				64	äker J ₁
				65	" J ₁
				66	" J ₁
				67	" J ₁
				68	" J ₁
				69	" J ₁
				70	" J ₁
				71	a ⁰ mup. Summa
<u>Stumminge</u>	31 ⁸	A9	1/12	72	Alfred Jansson ä mup.
				73	väg isofärs

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				74	överförs åker, fribäddas ej mör.
				75	" " " "
					<u>Summa</u>
<u>Glumminge</u>	31 ⁴	Ar	1/12		<u>Alfred Jansson</u>
				76	åker, fribäddas ej mör.
				77	" " " "
				78	" " " "
				79	å " "
					<u>Summa</u>
<u>Glumminge</u>	42 ⁵	As	1/96		<u>Pu Jansson</u>
				80	åker, fribäddas ej mör.
				81	å " "
					<u>Summa</u>
<u><u>Sammandrag</u></u>					
<u>Glumminge socken</u>					
Glumminge	✓ 31 ¹¹	Aa	1/144	✓	Alfred Jansson
"	✓ 31 ⁸	Ab	1/12	✓	Janne
"	✓ 31 ⁹	Ac	1/56	✓	Harald Hagström
"	✓ 16 ¹	Ad	1	✓	M. Hanssons skrubbs, Rönvälle
"	✓ 37 ¹⁸	Af	1/12	✓	Janne
"	✓ 37 ¹⁹	Ag	1/32	✓	Vilhelm Olsson
"	✓ 37 ¹²	Ah	7/192	✓	Wästen Olssons skrubbs
"	✓ 37 ⁶	AI	1/48	✓	Johm Isac
"	✓ 37 ⁷	Ak	1/48	✓	Janne
"	37 ⁸	Al	1/48	✓	Janne
					överförs

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>överfört</i>
<i>Glumminge</i>	✓ <i>372</i>	<i>Am</i>	<i>1/8</i>	✓	<i>Johan Isac</i>
"	<i>3720</i>	<i>An</i>	<i>1/69</i>	✓	<i>Jens Andersson</i>
"	✓ <i>353</i>	<i>AO</i>	<i>1/16</i>	✓	<i>Nils Nilsson</i>
"	<i>3110</i>	<i>Ap</i>	<i>1/144</i>	✓	<i>Johan Billqvist</i>
"	✓ <i>318</i>	<i>Aq</i>	<i>1/12</i>	✓	<i>Alfred Jönsson</i>
"	✓ <i>314</i>	<i>Ar</i>	<i>1/12</i>	✓	<i>Jens</i>
"	<i>425</i>	<i>As</i>	<i>1/96</i>		<i>Pär Jönsson</i>
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8 47.0	1 48.0					0 41.5			9813 -			18420 -			8607 -	
✓ 0 85.5						0 04.5			786 -			1710 -			✓ 924 -	
✓ 0 06.0									60 -			120 -			✓ 60 -	
✓ 0 19.5						0 01.5			266 -			390 -			✓ 124 -	
✓ 1 01.0						0 28.0			1583 -			2020 -			✓ 437 -	
						0 62.5										
						0 74.0										
						0 38.5										
10 59.0	1 48.0					2 50.5			12508 -			22660 -			10152 -	

Skunningen den 2 juni 1930
 Lennart Holmström
 Ståhus lantbruksskoleingenjör

Isac Andersson

Birger Brantloff

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kostnadsförslag.

Rinnrör - Norrsvings dikeningsförslag av år 1930

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-2+82	282	<u>Silverslätten A-B</u>						
0-0+50	50	Schaktning för läck ledning, rörns läggning, dikensjorden åkerfyllning m. m. l.m.	50	1.00	50	-		
0-0+50	50	10" rännrör med fläns/bl. 1:2:2/l.m.	50	2.50	125	-	175	-
0+50-2+82	232	Schaktning för läck ledning, rörns läggning, dikensjorden åkerfyllning m. m. l.m.	232	2.50	580	-		
0+50-2+82	232	15" rännrör med fläns/bl. 1:2:2/l.m.	232	4.00	928	-	1508	-
0, 0+50		Infästningsbrunnar av cement med lock av betong. Brunnarna skola ha en in diam. - av 0.7 m. Botten, som skall vara starkt skall ligga minst 0.5 m. under avloppsrörts under- kant. Brunnarna skola vara väl omgärdade med marksten och skäro samt för övrigt i överskåmning med ritu. n.	2	40.-			80	-
		För ofriutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggs ca 10 %					167	-
		<u>Summa</u>					1930	-
								V
2+82-6+11	329	<u>Silverslätten B-C</u>						
2+82-4+51	169	Schaktning för läck ledning, rörns läggning, dikensjorden						

1	2	3	4	5	6	7
		återfyllning m. m. km.	169	1.30	219 70	✓
2+8-4+51	169	15" cementbör och fläms/bt. 1:2:2/km.	169	4.00	676 00	✓ 895 70
4+51-6+1	150	Schaktning för läkt ledning, rörns läggning, dilersjords återfyllning m. m. km.	150	1.00	150 -	✓
6+1-6+11	10	Do Do km.	10	5.00	50 -	✓
4+51-6+11	160	12" cementbör och fläms/bt. 1:2:2/km.	160	3.00	480 -	✓ 680 -
2+8-4+51/6+1		Införingsbunnar mm ovan st. För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tilläggs ca 10%	3	40.-		✓ 120 -
		Summa				✓ 169 30
						✓ 1865 -
6+11-14+14	803	Dilerslårkan C-D.				
6+11-7	89	Schaktning för läkt ledning, rörns läggning, dilersjords återfyllning m. m. km.	89	1.00	89 -	✓
6+11-7	89	12" cementbör och fläms/bt. 1:2:2/km.	89	3.00	267 00	✓ 356 00
7-9+50	250	Schaktning för läkt ledning, rörns läggning, dilersjords återfyllning m. m. km.	250	1.30	325 -	✓
7-9+50	250	15" cementbör och fläms/bt. 1:2:2/km.	250	4.00	1000 -	✓ 1325 -
9+50-11+66	216	Schaktning för läkt ledning, rörns läggning, dilersjords återfyllning m. m. km.	216	1.10	237 60	✓
11+66-11+74	8	Do Do km.	8	5.00	40 -	✓
9+50-11+74	224	12" cementbör och fläms/bt. 1:2:2/km.	224	3.00	672 -	✓ 949 60
11+74-14+14	240	Schaktning för läkt ledning, rörns läggning, dilersjords återfyllning m. m. km.	240	1.50	360 -	✓
11+74-14+14	240	15" cementbör och fläms/bt. 1:2:2/km.	240	4.00	960 -	✓ 1320 -
6+11, 7+81 8+10, 11+66 11+74, 12+20 12+21, 12+59, 13+55		Införingsbunnar mm ovan st.	9	40.00		✓ 360 -
14+14		Dilerslårkan av cement ut. rikt. st. För oförutsedda fall, arbets till- överförs	1	50.00		✓ 50 -
						✓ 4360 60

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		örefrät nyn m. m. tilläggs ca 10%					4360	60
		Summa					424	40
							4785	-
								✓
14+14-15+50	136	Silverskråkan D-E.						
		Schaktning av grus ö shu lu.	136	2.00			272	-
		För ofrivillig fall, arbetet						
		tillsyn m. m. tilläggs ca 10%					28	-
		Summa					300	-
								✓
		Sammandrag.						
0-2+82	282	Silverskråkan A-B					1930	-
2+82-6+11	329	" B-C					1865	-
6+11-14+14	803	" C-D					4785	-
14+14-15+50	136	" D-E					300	-
		Summa					8880	-
								✓
		Här till kommer ersättning						
		för jordupplåtelse ut. nybe-						
		männens utlåtande					50	-
		Totalsumma					8930	-
								✓
		Skumning den 2 juni 1930						
		Lennart Holmström						
		Ståhus lantbruksskole för						

[illegible]

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdike från vattenskadad mark till Glemminge n:ris 16,31,35,37 och 42 i Glemminge socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdike från odlad mark och äng, är enligt synemännens förmenande att häfföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

M.Månssons sterbhus för Glemminge n:ris 16¹ och 37¹⁸

Johan Billqvist för Glemminge n:o 31¹⁰

John Ivar för Glemminge n:o 37^{2,6,7,8}

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad i hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket

räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstiggande 1.5:1000.

4:0. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet, såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företaget utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Den-

na är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägo-
figurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade
grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa
två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande
förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes
i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås
måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med för-
slaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vatten-
mängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör i

punkt A	17 hektar
0+50	52 "
B	62 "
4+51	70 "
6	76 "
C	78 "
7+81	83 "
8+10	89 "
11+66	97 "
11+74	97.5 "
12+20	99 "
12+31	100 "
12+59	101 "
13+55	103 "

Med stöd av sökandenas yrkanden och föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att diket skall göras täckt. ✓

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsrintingarna samt till kostnadsberäkningen.]

6:o. Brobyggnader erfordras ej. Rörledningen korsar allmän väg i punkterna 6 och 11+66. Innan grävning härför vidtages, skall detta anmälas för Ingelstads härads vägstyrelse, vars föreskrifter och åtgärder för trafikens betryggande under arbetets utförande noggrant skall iakttagas.

7:o. Fordras ersättning för skada på växande gröda på grund av företagets utförande skall framställning därom ske till arbetsstyrelsens innan grödan borttagits. Skadan skall värderas av två gode män, som tillkallas av företagets styrelse. Till Alfred Jonsson skall för markupplåtelse till utvidgande av öppna dikessträckan D-E samt till jordupplag utgivas skäligen ansedd afemtio /50/ kronor.

8:o. Synemännen finna skäligt bestämma, att torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

Beträffande Harald Hagströms och Alfred Jonssons i syneprotokollens § 5 antecknade protest mot deltagningsskyldighet i företaget finna synemännen uppenbart, att enär deras i detta företag ingående mark ej genom den enligt föregående syneförrättning, som är "Glemminge nr:ris 16,31,33 och 34 dikningsföretag av år 1921" verkställa anläggningen blivit till lagenligt djup torrlagt, de skola deltaga i kostnaderna för nu avhandlade företag i mån av den bättre torrläggning de därigenom åtnjuta.

9:o. Företaget skall benämnas "Römölle-Norrevångs dikningsföretag av år 1930".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full övernsstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt,

senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppreprensning å årstid, då växande gröda därav minst tagar skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

- 1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;
- 3/ till länsstyrelsen hava insänts i vattenlagens kap. 11 § 95 fastställd avgift för vattendomstol, utgörande tio /10/ kronor 15 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1931;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att rörsträngen ej får höljas förrän rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter..

11:o. Ränsning av brunnar och dikesögon skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar. Glemminge den 2 juni 1930

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Ivar Andersson

Birger Bernhoff

ARVODESRÄKNING

för laga^ssyneförrättning angående

Rinnölla - Norrvaings dikningsföretag

av ai^b 1930

socken och

län.

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
1930		Överfört				49 54
5/5-8/5		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal <u>7+</u> punkter pr har	1207	0.66	7 96	
		avvägda punkter	160	0.02	3 20	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	4.5	2,50	11 25	
		i annan mark		5,00		46 41
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal <u>18</u> ar, ...	81	0.05	4 05	
		 har <u>14575</u>	0.10	1 45	5 50	
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	81	0,08		2 43
		Markvärdering ,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0.6	1,50	90	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	63	0,06	3 78	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer ..	63	0,12	7 56	16 24
		Längdprofil , § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall	1.66	3,50	5 81	
		b) antal ritningar	1	3,00	3 -	8 81
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		0,15		
		" " " såväl " som " "	4	0,25	1 -	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för ..				
						1 -
		Hydrografisk utredning , § 24, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
8/5		Summätning av underberäknade dag 1	12 -		12 -	14 -
		Dimensionsberäkning , § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "	dim. 6	10,00	60 -	63 50
		Överföres				207 43

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				207 43
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	41	0,03	1 23	2 23
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1 66	4,00	6 64	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			8 88	15 52
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet, <i>trumm, vga</i>			8 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	1 60	0,01		1 60
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	8	3,00		24 —
1930	26/5	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
	2/6	Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
	1/6	Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1	12,00		12 —
	2/5	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				306 78
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		7 —
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 18 ar ägofigurer st.	81	207	5 67	
		har 14 575 0 14			2 04	7 71
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				1 92
		Överföres				16 63

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 63	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	160	0,02	3 20	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	41	0,05	2 05	23 63
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	166	6,00	9 96	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			1 30	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		21 66
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	35	0,75		26 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				71 54
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				8 -
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				46 40
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				45 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				101 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				306 78
		Lösen för kopior och avskrift				71 54
		Övriga förrättningskostnader				101 40
		Summa kronor				479 72

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därefter anställa genom stämning till Lugnsåters och Järnsåters häradsrätt.

Glückwünsche den 2. Juni 1938

1922
Lennart Holmström coll.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.

Skicka avskrift av överskriften
med bilagor 1-6 vidimeras.

Gunnar Flomström.

L _____ 1*0547

DIARIE Nr 16720
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUN. 1932




Stockholm

Genom Kungl. Majts nådiga brev³⁹
den 29 april 1932 fastställd till
efteråtseende vid arbetets utförande.

Stockholm den 26 maj 1932

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.



Sedan delägarna i "Römölle-Norrevågs
dikningsföretag av år 1930" som avser torrlägg-
ning av mark till Glemminge by och socken av
Kristianstads län, förklarat sig vilja söka
lån och anslag av allmänna medel till företaget
utförande, får jag härmed därom avgiva följande
de av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker, äng och betesmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översikts-
karta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot
syneförrättningen som slöts den 2 juni 1930 har missnöje ej anmälts,
vilket framgår av närslutna diariebevis /bil. A/.

Låne- och anslagsökande.

I förening /bil. B/ daterad den 20 jan. 1931 hava delägarna
överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig an-
sökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till före-
tagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker	10.590 har
äng	<u>1.480 "</u>
Summa	<u>12.070 har</u>

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppna diken, vilkas dimensioner äro allt för små för att tillåta markens rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avse dessa öppna dikens nygravning och ersättande med rör i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 10152 kronor och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 8930 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft, finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Glemminge n:o 22 dikningsföretag av år 1927". Nu avhandlade

företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell a, bil. I har uträknats storleken av det lån från statens avdikningslånefond och det bidrag från statens avdikningsanslag som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 4928.92 kronor och bidraget till 4558.52 kronor.

I den händelse den icke sökande deltagaren jämväl skall anses berättigad till bidrag av statens avdikningsanslag har denna medräknats vid beräkandet av bidragets storlek.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur avdikningslånefonden med 4930 kronor och bidrag ur avdikningsanslaget med 4560 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraft vunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 febr. 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- I Tabell a
- II " b, kostnadsförslag
- A Diariebevis
- B Föreningshandling
- C Fullmakt
- D "
- E Vägstyrelsens skrivelse
- F Ett häfte synehandlingar
- G Ritningar i ett blad.

Tabell a

Förbruk, by, hummor	Regis hummor	Littera ä symbelevan	Måttal	Ägare namn m. nr.	Ar-			
					åker		ägg	
					ha	m	ha	m
Humminge roden				<u>Läm- och auslagsöhande</u>				
Humminge	31 ¹¹	Aa	1/144	Alfred Jansson	0	18.0	0	
"	31 ⁸	Ab	1/12	Jane	0	50.0	0	
"	31 ⁹	Ac	1/56	Harald Hagström	0	15.5		
"	16 ¹	Ad	1	H. Häusserus skiblus, Rönöle	2	55.0	1	
"	37 ¹⁸	Af	1/12	Jane	1	13.5		
"	37 ¹⁹	Ag	1/32	Vilhelm Olsson	1	13.0		
"	37 ¹²	Ah	7/192	Martin Olsson skiblus	0	91.0		
"	37 ⁶	AI	1/48	Johan Toar	0	46.5		
"	37 ⁷	Ak	1/48	Jane	0	93.5		
"	37 ⁸	Al	1/48	Jane	0	51.0		
"	37 ²	Am	1/8	Jane	0	85.5		
"	35 ⁵	AO	1/16	Nils Nilsson	0	19.5		
"	31 ¹⁰	Ap	1/144	Johan Billqvist	1	01.0		
				<u>Summa</u>	10	53.0	1	
				<u>Läm- och auslagsöhande</u>				
"	37 ²⁰	An	1/69	Jens Andersson	0	06.0		
				<u>Totalsumma</u>	10	59.0	1	

al			Seltagur i hestunum frö																			
"aug	Summa	Pistunad	Seltagur- grænnigum		Seltagur- grænnigum		Seltagur- grænnigum		Seltagur- grænnigum		Summa hestunad		Relatív hestunad		Pistunad hestunum		Pistunad		Lán			
ar	ku	ör	ku	ör	ku	ör	ku	ör	ku	ör	ku	ör	ku	ör	ku	ör	ku	ör	ku	ör		
02.0	020.0	126 -	110	82	5	95	1	33	118	10	0.94	47.90	56	57	61	53						
19.0	069.0	461 -	405	51	21	78	4	86	432	15	"	"	207	00	225	15						
	013.5	62 -	54	56	2	93	0	65	58	14	"	"	27	85	30	29						
27.2	382.0	2908 -	2558	-	137	42	30	66	2726	08	"	"	1305	79	1420	29						
	113.5	1236 -	1087	23	58	41	13	03	1158	67	"	"	555	00	603	67						
	113.0	1078 -	948	28	50	94	11	37	1010	59	"	"	484	07	526	52						
	091.0	780 -	686	09	36	86	8	22	731	17	"	"	350	23	380	94						
	046.5	558 -	490	79	26	37	5	88	523	04	"	"	250	54	272	50						
	093.5	873 -	767	89	41	25	9	20	818	34	"	"	391	99	426	35						
	051.0	525 -	461	77	24	81	5	53	492	11	"	"	235	72	256	39						
	085.5	924 -	812	81	43	66	9	74	866	21	"	"	414	91	451	30						
	019.5	124 -	109	03	5	86	1	31	116	20	"	"	55	66	60	54						
	101.0	437 -	384	44	20	65	4	61	409	70	"	"	196	25	213	45						
48.0	1201.0	10092 -	8877	22	476	89	106	39	9460	50			4531	58	4928	92						
	006.0	60 -	52	78	2	83	0	63	56	24	"	"	26	94	-	-						
48.0	1207.0	10152 -	8930	00	479	72	107	02	9516	74			4558	52	4928	92						
Triskainstað i Febr. 1931 Sumar Stofur Stofur hestunum frö																						

Tabell 3, kostnadsförslag

Inspruning 90 öre

Siltinsgrävning

8880 -

8729 82 x)

Jordarsättning

50 -

8930 -

Laga synförättningen

479 72

Kostnad för lån ö anslag.

107 02

586 74

Summa

9516 74

8729 82

Härskanslad i feb. 1931.

Lennart Holmström

Stalms Lantbruksskoleför

x) ändringen gjord i Kungl. Lantbrukstyrelsen med stöd av förutgående räkenskaper angående företaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8729 kronor 82 öre, varav i lönelöshandlarnas andel 8678 kronor 23 öre.

Höckhsten den 26 maj 1932

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Bil. A.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 2 juni
1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Rö-
mölle Norrevångs dikningsföretag av år 1930" inom Glemminge socken,
Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm
i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 19 december 1930.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. B.

Undertecknade delägare i "Römölle-Norrevångs dikningsföretag
av år 1930" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra
underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna
medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens
ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga
handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och
mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Glemminge den 20 jan. 1931.

John Ivar

Nils Nilsson

äg. till $37 \frac{6}{148,37} \frac{7}{148,37} \frac{8}{148}$
av $37 \frac{2}{148}$ Glemminge

äg. till $35 \frac{3}{16}$
Glemminge

Johan Billquist

Alfred Jonsson

äg. $31 \frac{10}{1144}$ Glemminge

äg. till $31 \frac{11}{1144,31} \frac{8}{1144,31} \frac{1}{12}$ Glemminge

Mårten Olssons sterbhus

Harald Hagström

gn. Ingrid Mårtensson

äg. till $31 \frac{9}{148,37} \frac{1}{148,37} \frac{56}{148,37}$ Glemminge

$37 \frac{12}{148,37} \frac{7}{148,37}$ Glemminge

50

Vilhelm Olsson

M.Månssons sterbhus

¹⁹
37 1/32 Glemminge

g. Elise Månsson ägare till

¹ ¹⁸
16 n:o 1 37 Glemminge

Ovanstående egenhändiga namnteckningar bevittnas, på en gång

närvarande vittne.

Johan Nilsson

Anton Jonsson

n:o 35 Glemminge

n:o 31 Glemminge

Glemmingebro

Glemmingebro

Bil. C .

F u l l m a k t .

Att Ingrid Mårtensson n:o 43 Glemminge äger såsom syster till mig

teckna vårt gemensamma namn Mårten Olssons sterbhus n:o 43 Glemminge,

för sökande om lån och anslag av allmänna medel för utförande av Römöl-

ke Norrevångs dikningsföretag av år 1930

Intyga härmed Glemminge den 20/1 1931

Bengta Mårtensson

Att Bengta Mårtensson själv skrivit sitt namn intygas på en gång

närvarande vittnen.

Anton Jonsson

Johan Nilsson

n:o 31 Glemminge

n:o 35 Glemminge

Glemmingebro

Glemmingebro

F U L L M A K T .

För fru Elise Månsson n:o 37 Glemminge äger att för M.Månssons
omyndiga barn rätt att teckna sterbhusets namn för sökande av lån
och anslag av allmänna medel för utförande av Römölle-Norrevångs
dikningsföretag av år 1930.

Öja och Öfraby den 20 januari 1931.

Erland Salomonsson

Anders Åkesson

förmyndare

förmyndare

för Elise Månsson, Marta Månsson, Dore Månsson, Gunnar Månsson och

Signe Månsson alla å Römölle 37 Glemminge

Ovanstående egenhändiga namnteckningar bevittnas, på en gång
närvarande vittne

Anton Jonsson

Johan Nilsson

n:o 31 Glemminge

n:o 35 Glemminge

Glemmingebro

Glemmingebro

Bil. E .

Vägstyrelsen i Ingelstads härad har ej något att invända mot
de rörledningar genom allmän väg, som erfordras för utförandet av
"Römölle-Norrevångs dikningsföretag av år 1930" inom Glemminge
socken. Hammenhög den 2 febr. 1931.

Otto J. Olson

Vägstyrelsens ordförande.

*Förstående avseende av teckningarna
tecknade och av teckn. kont. den
29 april 1932 poststämman avseende praven
bidragss.*

Samuel Toiminen

177

H. Godelle - $\frac{166}{32}$

L _____ 1-0547

16720

DIARIE Nr

KONTRAKT.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 JUN, 1932

Sedan Kungl. Maj:t den 29 april 1932

för

"Römölle-Norrevångs dikningsföretag av år 1930" i Glemminge socken av

KRISTIANSTADS LÄN

_____ under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisions sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att förordna; beviljat dels ett lån av fyratusensjuhundrasjuttio (4.770)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusenniohundratrettio (3.930) kronor att

utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~den~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~och~~ *förtroendeman* för företaget, *medf.*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~et~~ och förbind~~et~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hemminge den *4 juni* 19*32*

John Ivar

Att *Wettermans John Ivar*
Hemminge 37

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anders Persson
Adress *Grenstige*

Ingar Persson
Adress *Hemmingebo.*

Med stöd av Kungl. brevet den 29 april
1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 juni 1932

Ant. Wetterman

Carl Fredrik

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 stycket. av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Rönölle - Norrevångs dikningsföretag av år
1930" i Glomminge socken av Kristianstads län.

Lån 4.770 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 29 april 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredning om angående
detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mental	Registrationsnummer	Egeres namn
<u>Glomminge socken</u>			
Glomminge	1	16	H. Wänssons sterbhus, Rönölle
"	1	9	Harald Hagström
"	1/12	31	Alfred Jonsson
"	11/144	31	Johan Billqvist
"	1/144	31	Alfred Jonsson
"	av 1/8	av 37	John Ivar
"	1/16	35	Hilo Nilsson
"	1/48	37	John Ivar
"	1/48	37	Dme
"	1/48	37	Dme
"	7/192	37	Härten Olssons sterbhus
"	1/12	37	Dme
"	1/32	37	Vilhelm Olsson

Stockholm den 28 juni 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

29/4

1	2	3	4	5	6
Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
Uppgift å delägare i Rönne Norrevångs dikringsföretag av år 1930, som innehåva lån från statens avdikringslånefond. <u>Kristianstads lån</u>					
<u>Glemminge socken</u>					
Glemminge	31 ¹¹	Aa	1/144	✓	Alfred Jonsson
--	31 ⁸	Ab	1/12	✓	Senze
--	31 ⁹	Ac	^{lykt.} 1/250	✓	Harald Hagström
--	16 ¹	Ad	1	o	M. Månssons ställe, Rönne
--	37 ¹⁸	Af	1/12	o	Senze
--	37 ¹⁹	Ag	1/32	o ✓	Vilhelm Olsson
--	37 ¹²	Ah	7/192	✓	Mårten Olssons ställe.
--	37 ⁶	Ai	1/48	✓	Johan Jövar
--	37 ⁷	Ak	1/48	✓	Senze
--	37 ⁸	Al	1/48	✓	Senze
--	ao 37 ²	Am	ao 1/8	✓	Senze
--	35 ⁵	Ao	1/16	✓	Nils Nilsson
--	31 ¹⁰	Ap	1/144	o ✓	Johan Billqvist
Kristianstad i januari 1932 ~~Mart~~ ~~Wester~~ Statens lantbruksingenjör					

Godkänd 28/6 1932 ¹⁶⁶/₃₂

DIARIE Nr 16721
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUN. 1932

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Römölle - Norrevångs dikningsföretag av år 1930" i Glemminge socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 29 april 1932.

Anslag från statens avdikningsanslag 3930 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4770 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren John Ivar, Glemminge 37 pr Glemmingebro.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad den 17 juni 1932.

Henric Protombräns
statens lantbruksingenjör



Henric Protombräns