

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 8/12 1931 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Gunnar Flornäs

Bontofta n:o 15 dikeeringsföretag av år 1931.

Förslag
till dikning inom

Bontofta och Månslunda

i Fågeltofta socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen
år 1931 av

Gunnar Flornäs

Statens lantbruksingenjör.

Gunnar Flornäs
den 8 december 1931 fastställd till
synförrättaren vid arbetets utförande.

Hörsboken den 29 december 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.




Registernummer.

Fågeltofta socken.



A	Bontofta	15 ⁴
B	Månslunda	3 ¹
C	Bontofta	15 ¹⁶

Förslag till dikeöga.

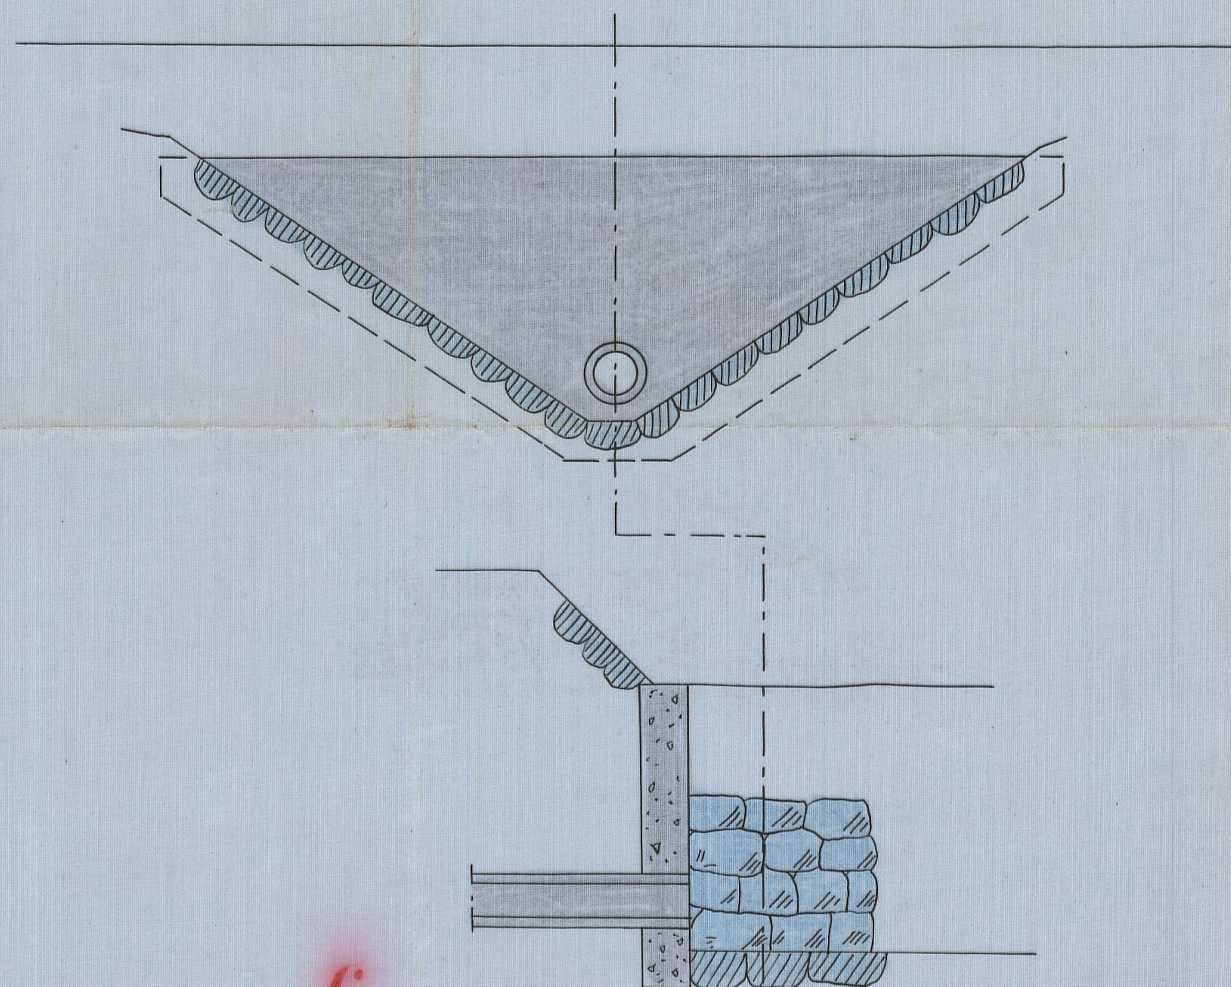


Skala = 1:50

Förslag till intagningsbrunn.

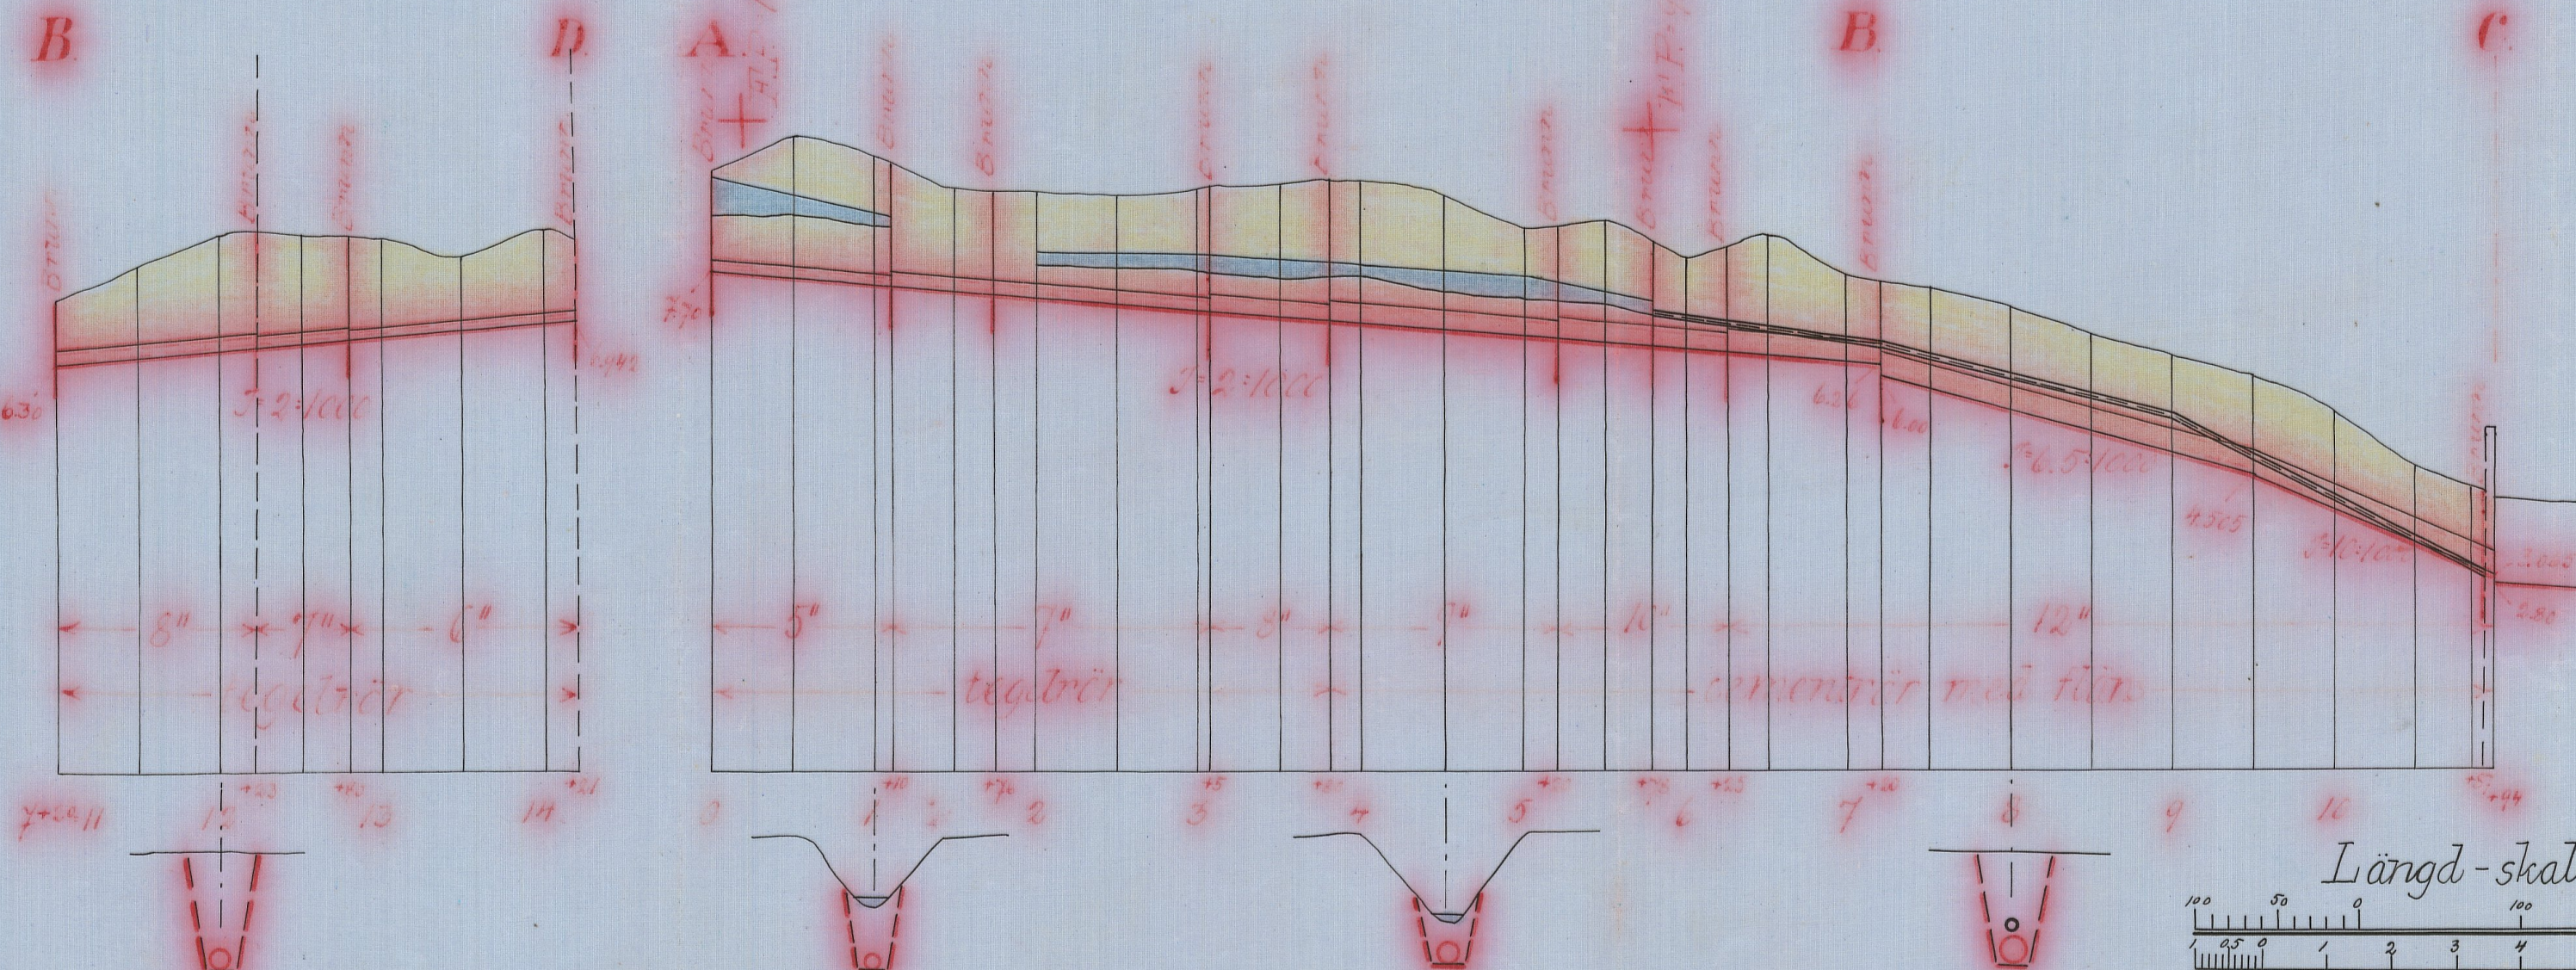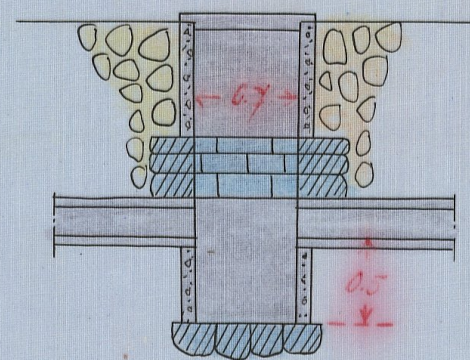

Längd-skala 1:4000



Höjd-och sektionsskala 1:100

R.Nr 001


1*0565

An 578 Kristianstads län

DIARIE Nr 3094
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB 1931

L 1*0565
i 1933
6154

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MRS. 1932

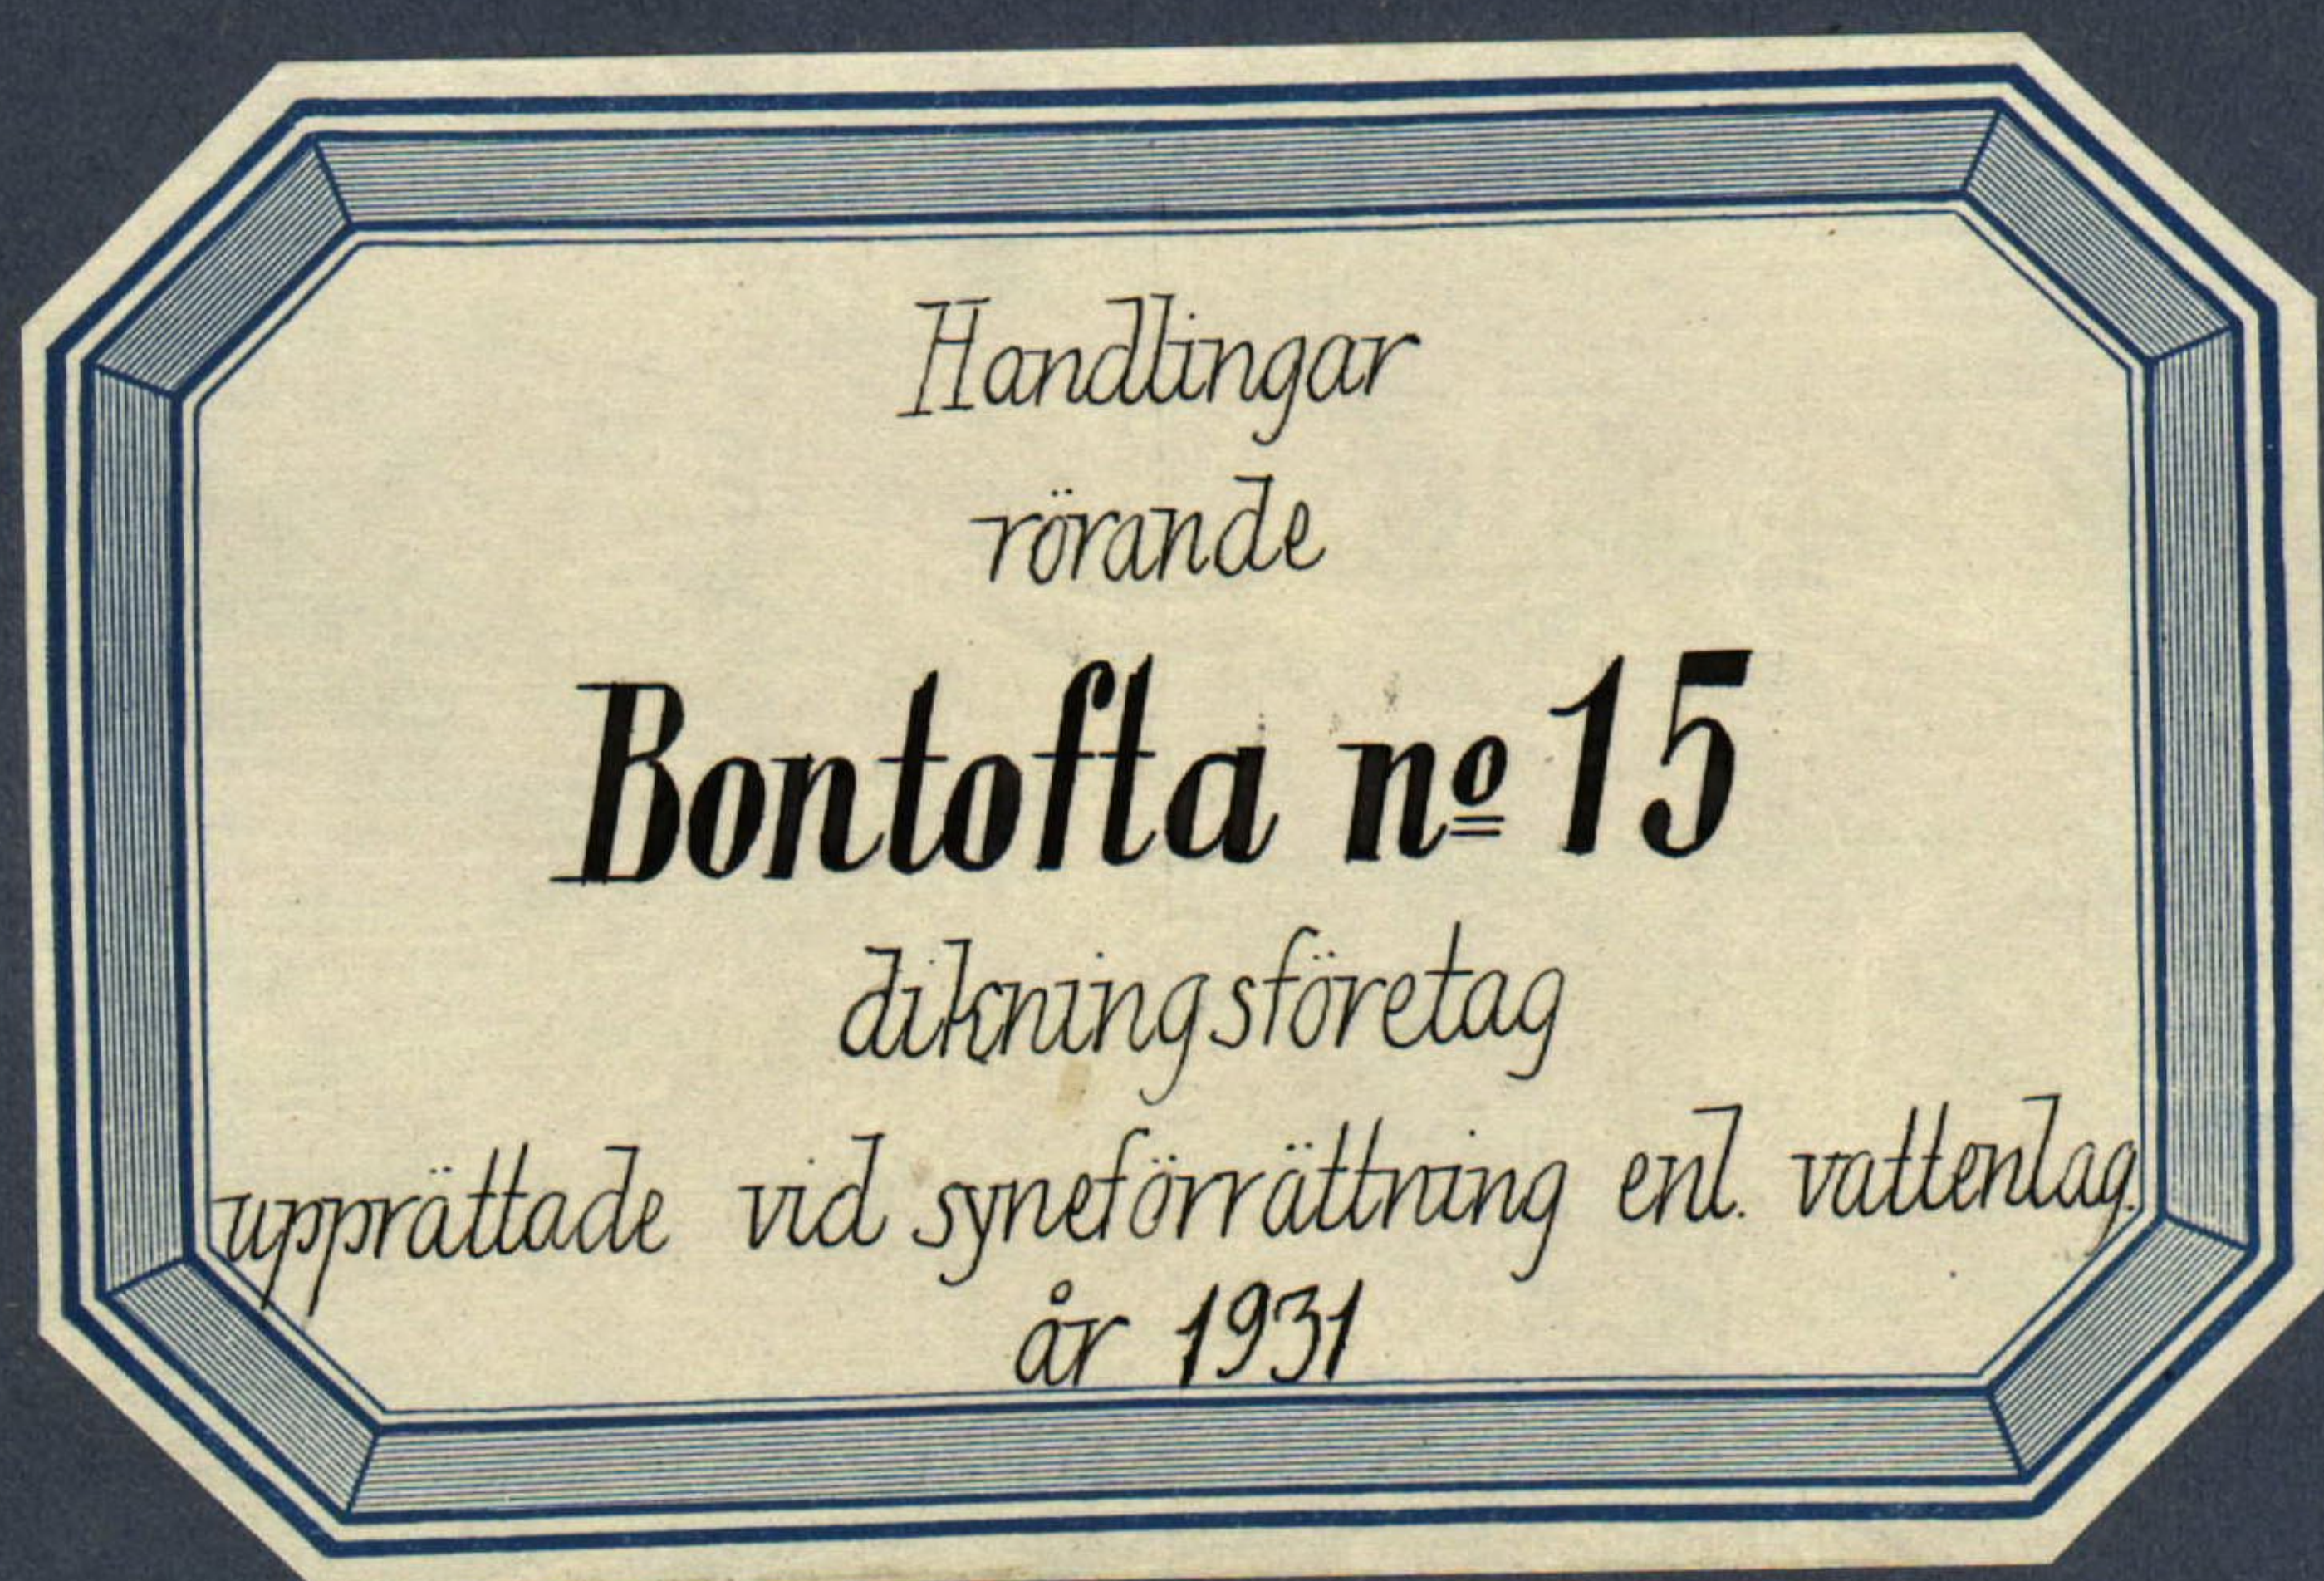

ning enligt vattenlagen angående dikning
inom Bontofta och Månslanda i Fågeltofta
socken, Kristianstads län.

År 1931 den 7 juli inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör hos lantbrukaren Hilding Olsson i Bontofta för att på
grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning en-
ligt vattenlagen angående dikning inom Bontofta och Månslanda i
Fågeltofta socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser
hade till sammanträde infunnit sig:

Hilding Olsson, Bontofta

såsom gode män: Arvid Nilsson, Toppheim, och Carl Svensson, Furulund,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där-
om upplästes /bil. 1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot
synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till
sakägare.

§ 3.

Sökanden yrkade anläggandet av täckt avloppsdike från och
genom ägorna till n:o 15⁴ Bontofta och över Månslanda ägor till
sådant djup och dimensioner, att hans vattenskadade mark kunde torr-
läggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle för-
delas enligt lag. Sökanden förmenade, att vattnet från Nils Pers-
sons i Bontofta ägor jämväl skadade hans mark genom översvämning

samt yrkade avlopp för detta vatten.

§ 4.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal tisdagen den 4 aug. 1931 kl. 10 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 5.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Arvid Nilsson

År 1931 den 4 augusti.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Hilding Olsson i Bontofta varvid följande sakägare tillstädeskommo:
Hilding Olsson, Bontofta
Grevinnan Alexandra Sparre å Kronovall genom förvaltaren Otto Andersson å Kronovall enl. fullmakt bil.2.
Nils Persson, Bontofta

§ 6.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 7.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.6/

§ 8.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre medlemmar
vartill valdes Hilding Olsson, Bontofta, förvaltaren Otto Anders-
son, Kronovall, och Nils Persson, Bontofta.

§ 9.

Det beslöts att Hilding Olsson, Bontofta pr Fågeltofta skulle
vara ordförande i arbetsstyrelsen samt förvara till företaget hö-
rande handlingar och ritningar.

§ 10.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.7/

§ 11.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protkoll och förkla-
rades förrättningen avslutad. Bontofta den 4 aug. 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Arvid Nilsson

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för
statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enl. vat-
tenlagen å avloppsdike från vattenberörda marker till Bontofta 15
/Nyhem/ i Fågeltofta socken av Kristianstads län.

Alla av företaget berörda torde först av förrättningsmannen
kunna angivas. Bontofta pr Fågeltofta den 6 aug. 1929.

Hilding Olsson

Nyhem

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i evan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 18 januari 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C.Rich.Lundberg

Bil. 2 .

Fullmakt för innehavaren att föra talan vid syn den 4 augusti 1931 enligt vattenlagen, avseende dikning inom Bontofta och Måns-lunda; godkännande jag ombudets lagliga åtgärder.

Kristianstad den 11 juli 1931.

För Grevinnan Alexandra

Sparre, född Hamilton.

H.Esperson

Förmyndare

Bevittnas:

Erland Clow

Karin Nordblom

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<i>Här för teckning, ägobeskrivning och värderingslängd öre vattenkadad mellan Lill Brölöf och Håns lunda i Fägelbofla socken av Kristianstads län; upprättad vid synföreläggning m. vattenlagen år 1931.</i>																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Fågelstofta och</u> <u>Brustofta</u>	154	A	1/2		Hilding Olsson
				1	äng, mylla på herb. grus
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5	" "
				6	" "
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	" "
				11	" "
				12	maigelgras rimp.
				13	balke "
				14	" "
				15	" "
				16	äker, mylla på herb. grus
				17	" "
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	" "
				23	" "
				24	" "
				25	" "
				26	" "
				27	" "
					ösa förs

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				28	åker, mylla ^{"vuför"} i bl. grus
				29	" " "
				30	" " "
				31	" " "
				32	" " "
				33	" " "
				34	" " "
				35	" " "
				36	" " "
				37	" " "
				38a	" " "
				38b	" " "
				39	" " "
				40	" " "
				41	" " "
				42	" " "
				43	" " "
				44	" " "
				45	" " "
				46	mågelgras ^{myr.}
				47	åker " "
				48	" " "
				49	" " "
				50	" " "
				51	" " "
				52	" " "
				53	" " "
				54	" " "
				55	" " "
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
281.0	240.6				058.9			2812	74		5261	18		2448	44	
012.6							1080	136	08	1200	151	20	120	15	12	
024.8							720	178	56	1200	297	60	480	119	04	
022.8							840	191	52	1200	273	60	360	82	08	
013.8							840	115	92	1400	193	20	560	77	28	
038.5							700	269	50	1400	539	-	700	269	50	
016.4							840	137	76	1400	229	60	560	91	84	
012.8							420	53	76	1400	179	20	980	125	44	
030.2							560	169	12	1400	422	80	840	253	68	
024.3							980	238	14	1400	340	20	420	102	06	
025.4							1120	284	48	1400	355	60	280	71	12	
068.8							700	481	60	1400	963	20	700	481	60	
125.5							700	878	50	1400	1757	-	700	878	50	
007.3							1120	81	76	1400	102	20	280	20	44	
008.5							1120	95	20	1400	119	-	280	23	80	
028.4							420	119	28	1400	397	60	980	278	32	
038.4							420	161	28	1400	537	60	980	376	32	
011.6							700	81	20	1400	162	40	700	81	20	
015.3							1260	192	78	1400	214	20	140	21	42	
031.7							840	266	28	1400	443	80	560	177	52	
					001.0											
026.2							700	183	40	1400	366	80	700	183	40	
004.2							980	41	16	1400	58	80	420	17	64	
016.8							1260	211	68	1400	235	20	140	23	52	
003.8							980	37	24	1400	53	20	420	15	96	
012.8							420	53	76	1400	179	20	980	125	44	
015.2							1120	170	24	1400	212	80	280	42	56	
024.0							1260	302	40	1400	336	-	140	33	60	
023.3							840	195	72	1400	326	20	560	130	48	
015.4							1260	194	04	1400	215	60	140	21	56	
979.8	240.6				059.9			8335	10		14923	98		6588	88	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Måns Lunda</u>	<u>3'</u>	<u>B</u>	<u>3/8</u>		<u>Ervinian Alexandra Sparre</u> <u>ku. Gustaf Nilsson</u> äker, mylla jrn. herbl. grus " <u>Summa</u>
<u>Bau Lofla</u>	<u>15¹⁶</u>	<u>C</u>	<u>3/10</u>		<u>Nils Persson</u> 69 äker, mylla jrn. herbl. grus <u>Summa</u>
<u>Fägel Lofla</u>					<u>Sammandrag.</u>
<u>Bau Lofla</u>	<u>15⁴</u>	<u>A</u>	<u>1/2</u>	c	<u>Hilding Olsson</u>
<u>Måns Lunda</u>	<u>3'</u>	<u>B</u>	<u>3/8</u>	~	<u>Ervinian Alexandra Sparre</u>
<u>Bau Lofla</u>	<u>15¹⁶</u>	<u>C</u>	<u>3/10</u>	~	<u>Nils Persson</u> <u>Summa</u>

[illegible]

[illegible]

Kostnadsförslag.

Bruktäfla no 15 diknings förslag av år 1931

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-7+20	720	Dikningskärnan A-B						
0-1+10	110	Schaktning för läkt ledning, röms läggning, dikningsridens åter- fyllning m. m. lm.	110	1.40	154	-		
0-1+10	110	5" tegelrör, frakten inberäknad sk.	375	0.30	112	50	266	50
1+10-2	90	Schaktning för läkt ledning, röms läggning, dikningsridens åter- fyllning m. m. lm.	90	2.20	198	-		
2-3+5	105	Do Do "	105	1.00	105	-		
1+10-3+5	195	7" tegelrör, frakten inberäknad sk.	660	0.45	297	-	600	-
3+5-3+80	75	Schaktning för läkt ledning, röms läggning, dikningsridens återfyllning m. m. lm.	75	1.10	82	50		
3+5-3+80	75	8" tegelrör, frakten inberäknad sk.	255	0.55	140	25	222	75
3+80-5+20	140	Schaktning för läkt ledning, röms läggning, dikningsridens återfyllning m. m. lm.	140	1.30	182	-		
3+80-5+20	140	9" rännrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	140	2.25	315	-	497	-
5+20-5+78	58	Schaktning för läkt ledning, röms läggning, dikningsridens åter- fyllning m. m. lm.	58	1.40	81	20		
5+78-6+25	47	Do Do "	47	2.00	94	-		
5+20-6+25	105	10" rännrör med fläns (bl. 1:2:2) "	105	2.50	262	50	437	70
6+25-7+20	95	Schaktning för läkt ledning, röms läggning, dikningsridens återfyllning m. m. lm.	95	2.30	218	50		
6+25-7+20	95	12" rännrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	95	3.50	332	50	551	-
		öron förs					2574	95

1	2	3	4	5	6	7
$\left. \begin{array}{l} 0+1+10 \\ 1+16,5+5 \\ 3+80,5+20 \\ 5+78,6+25 \end{array} \right\}$		över frist				2574 95
		Subagningssummar enligt ritning	8	40.-		320 -
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tilläggas ca 10 %				290 05
		<u>Summa</u>				3185 -
						✓ 290 05
						2894 95
7+20-10+94	374	<u>Dikeshäcken B-C.</u>				
7+20-10+87	367	Skaktning för färdigt ledning, rörs läggning, dikejordens återfyllning m. m.	367	2.30	844 10	
10+87-10+94	7	Do Do	7	5.00	35 -	
7+20-10+94	374	12" rör i m. fläns (bl. 1:2:2)	374	3.50	1309 -	2188 10
7+20-10+87		Subagningssummar enligt ritning	2	40.00		80 -
10+94		Diketsiga avrinnar enligt ritning	1	50.00		50 -
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tilläggas ca 10 %				231 90
		<u>Summa</u>				2550 -
						✓ 231 90
						2318 10
7+20-11-14+21	321	<u>Dikeshäcken B-D.</u>				
11-12+23	123	Skaktning för färdigt ledning, rörs läggning, dikejordens återfyllning m. m.	123	1.80	221 40	
11-12+23	123	8" rör i, frakten inberäknad	420	0.55	231 -	452 40
12+23-12+80	57	Skaktning för färdigt ledning, rörs läggning, dikejordens återfyllning m. m.	57	2.-	114 -	
12+23-12+80	57	7" rör i, frakten inberäknad	195	0.45	87 75	201 75
12+80-14+21	141	Skaktning för färdigt ledning, rörs läggning, dikejordens återfyllning m. m.	141	1.60	225 60	
12+80-14+21	141	6" rör i, frakten inberäknad	480	0.40	192 -	417 60
12+23-12+80-14+21		Subagningssummar enligt ritning	3	40.00		120 -
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tilläggas ca 10 %				118 25
		<u>Summa</u>				1310 -
						118 25
						1310 25

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Sammandrag.</u>						
0-7+20	720	Djurskärran A-B					3185	-
7+20-10+94	374	" B-C					2550	-
7+20=11	321	" B-D					1310	-
11-14+21		<u>Summa</u>					7045	-
								v
		Bruttofa den 4 aug. 1931						
		Summa Holmslöden						
		Platus lantbruksskoleingenjör						

[illegible]



avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Bontofta och Månslanda i Fågeltofta socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget är Hilding Olsson för Bontofta n:o 15⁴.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C och B-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är omfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets

utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål
hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttryc-
ker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga
beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet
men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav upp-
kommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i
det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och
den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord,
som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan,
har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som
ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade
marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets
utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan de-
las i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägo-
figurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad.
Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av
ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade
grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa
två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande
förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i
värderingslängdens kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås mås-
te dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med försla-
get som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd,

markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt A	3 hektar
1+10	6.5 "
1+76	8 "
3+5	12 "
3+80	15 "
5+20	20 "
5+78	23 "
6+25	36 "
B	50 "
10+87	76 "
12+23	12 "
12+80	8 "
D	5 "

På sökandens yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att diken skola göras täckta

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och

godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Bontofta n:o 15 dikningsföretag av år 1931".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kost-

naderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

- att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

- att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1933;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast

1:2:2; att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller

dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolle-

ras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den

han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen

och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng för-

bjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skrift-

liga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens

avslutande av sökanden förskjutas men gäldas av samtliga sakägare

på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utfö-

rande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-

rättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio

dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Sö-

derbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären

skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen

därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill

åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i

tre exemplar.

Bontofta den 4 aug. 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Arvid Nilsson

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				46 72
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	15	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4+ punkter pr har	19	0,50	9 50	
		avvägda punkter	220	0,03	6 60	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	3	2,00	6 -	
		i annan mark		5,00		40 10
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 25 ar,	70	0,05	3 50	
			18 045	0,10	1 80	5 30
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	70	0,04		2 80
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0,4	1,50	60	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	65	0,06	3 90	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	65	0,12	7 80	16 30
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1,4	3,50	4 90	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	4	0,25	1 -	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	8 90
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
1931	13/7	dagrar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	36	0,03	1 08	3 08
		Överföres				146 20

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				146 20
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	14	4,00	5 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			7 04	12 64
		Förslag till invallning, § 29			6 —	
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	220	0,01		2 20
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	3	0,30	90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
1931	7/11/18	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
	1/6	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
	11/7	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
	17/7	utlopp för täckt ledning "	1/3	12,00		4 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartan			7 —	
		blad				
		övriga regalkartor				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 25 ar ägofigurer st.	70	0,07	4 90	
		har 18.045 0,14			2 52	
		Överföres			14 42	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 42	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	220	0,02	4 40	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	36	0,05	1 80	22 37
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	1.4	6.-	8 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		9 40
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	28	0,55		15 40
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				53 17
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				31 60
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				20 -
		Belgning av kallelsen				4 45
		Summa kronor				76 05
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				206 94
		Lösen för kopior och avskrifter				53 17
		Övriga förrättningskostnader				76 05
		Summa kronor				336 16

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äggr att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Järds och Albo häradsrätt.
Bouloffa den 4 aug 1931

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

Handwritten as synephrone
med biagor 1-7 vidimera.

Samuelson

L 1*0565

3094

Betänkande

rörande

lån och anslag av allmänna medel till

Bontofta n^o 15

dikningsföretag


av år 1931.

Avskrift

Gennem Kungl. Maj:ts nådiga be-
hov den 8 december 1933 fastställd till
efterriktelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 29 december 1933
På Kungl. Landbruksstyrelsens signal:
Albert Smith.

Översiktskarta

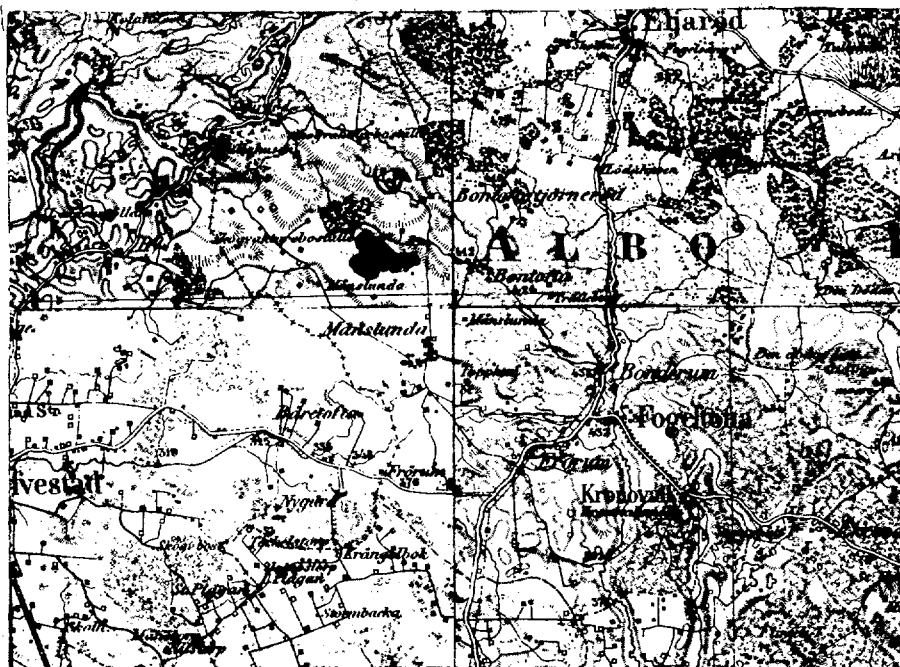

Skala 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Bontofta n:o 15 diknings-
företag av år 1931", som avser torrläggning av
vattenskadade marker till Bontofta och Månslanda
i Fågeltofta socken av Kristianstads län, förkla-
rat sig vilja söka lån och anslag av allmänna me-
del till företagets utförande, får jag härmed där-
om avgiva följande av ritningar och förslag åt-
följda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översikts-
karta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 4 aug. 1931 har missnöje
ej anmälts vilket framgår av närlutna diarietbevis /bil.A/.

Låne- och anslagssökande.

I förening /bil.B/ daterad den 25 okt. 1931 hava delägarna ö-
verenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansö-
kan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till
företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker 15.040 har

äng 2.406 "

Summa 17.446 har

Jordmånens beskaffenhet framgår av den i till syneprotokollet

fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rör i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas, som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 9735.94 kronor och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 7045 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hin-

der mot företagets utförande.

Liknandeföretag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Bontofta Tjörneröds dikningsföretag av år 1929".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell a, bil.I, har uträknats storleken av det lån från Statens avdikningslånefond och det bidrag från Statens avdikningsanslag som författningsenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 4337.05 kronor och bidraget till 3134.18 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 4335 kronor och bidrag ur Statens avdikningsanslag med 3135 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 febr. 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

I Tabell a

II " b, kostnadsberäkning


A Diariebevis

B Föreningshandling

C Utdrag ur förmynderskapsprotokollet

D Ett häfte synehandlingar

E Ritningar i ett blad.

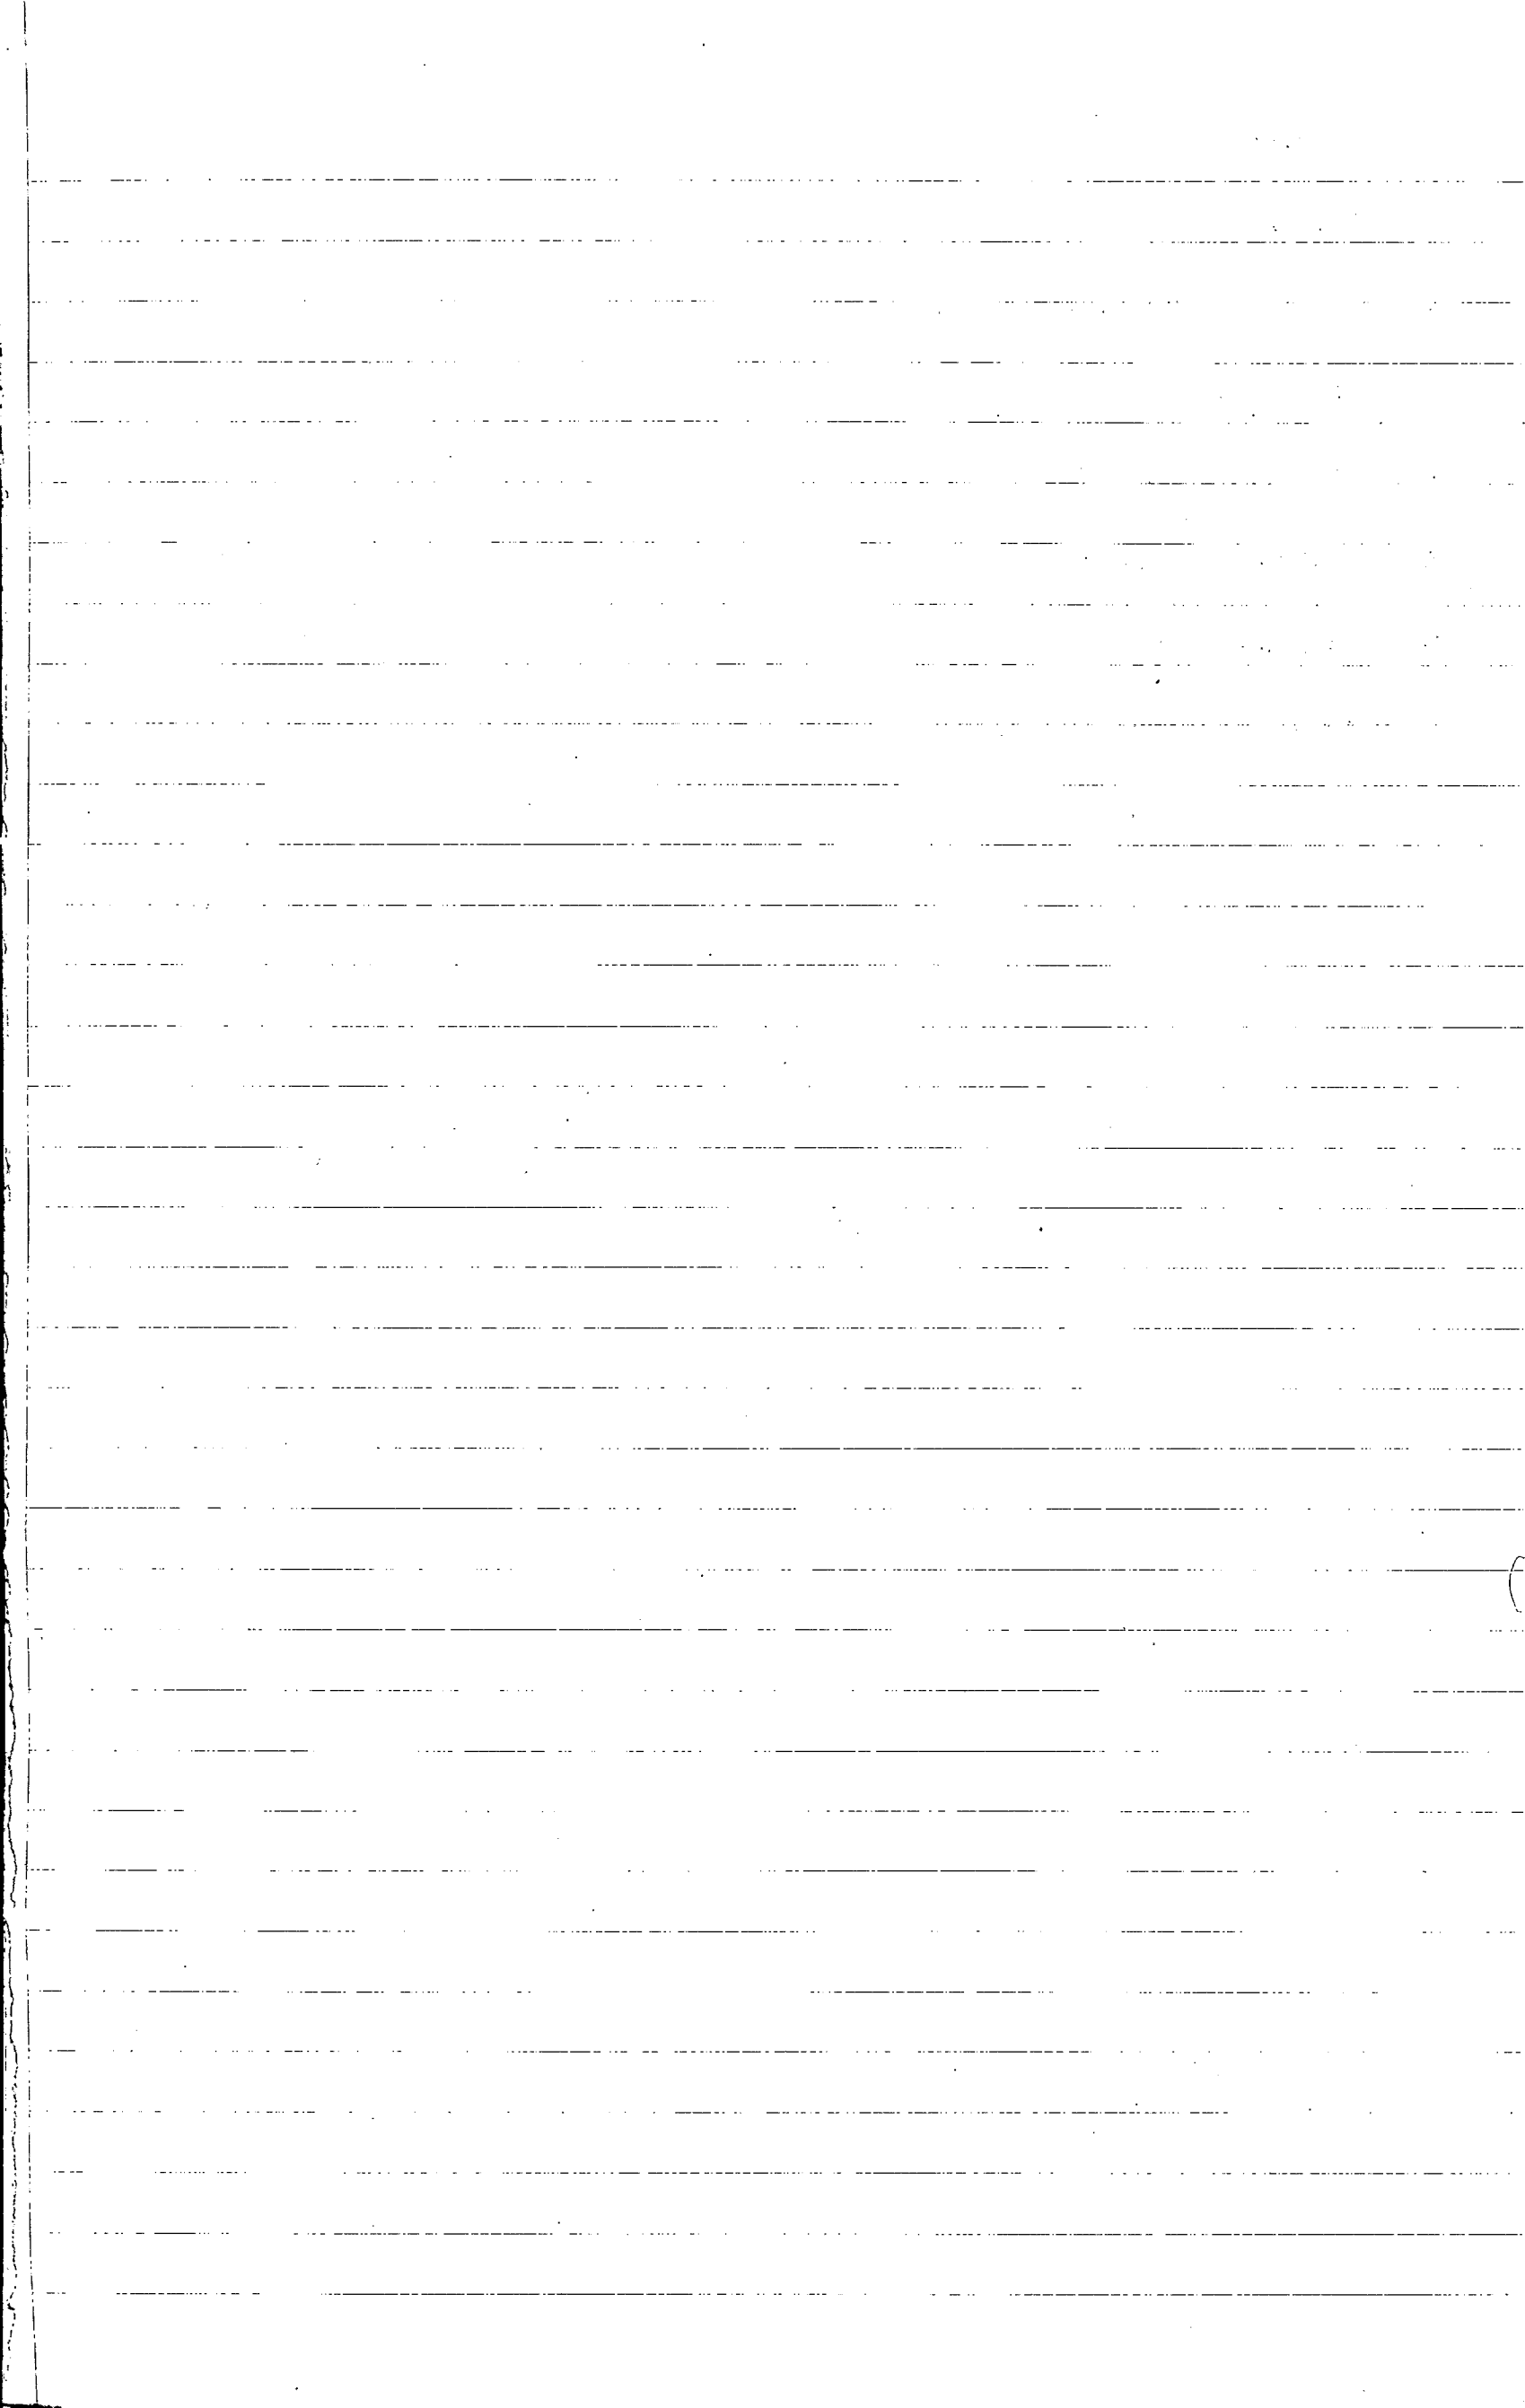

Tabell

Söken, by, hummus	Regis hummus	Littera a' b' c' d'	Mantal	Sila'gar m m.	A-				
					Ahu		"Ang		
					hau	ar	hau	ar	
Fägel Lofla		sochen							
Mulofla	15 ⁴	A	1/2	Hilding Olsson	9	79.8	2	40.6	
Häuslund	3'	B	3/8	Irwinian Alexandra Spruce	4	62.2			
Mulofla	15 ⁴	C	3/10	Nils Persson	0	62.0			
Summa					15	04.0	2	40.6	

Tabell 6 Hushållsberäkning

Silversgrävningen
 Laga nyutförättningen
 Hushåll för län & anslag

Summa

336

16

90

07

426

23

*) 6601 30
~~7045~~

~~7471~~ 23

7027 53

Utskriftad i febr. 1932
 Lennart Holmström
 Statens landbruksingenjör

*) Minskningen vidtagen av Kungl. Landbruksstyrelsen med
 stöd av från företagsställarna erhållen uppgift angående
 företagens kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
 företaget beräknats till 7027 kronor 53 öre.

Stockholm den 29 december 1933

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 4
augusti 1931 avslutad laga syneförrättning angående företag, be-
nämnt "Bontofta n:o 15 dikningsföretag av år 1931" och avseende
torrläggning av mark till Bontofta och Månslunda i Fågeltofta
socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 24 oktober 1931.

Ex officio:

Folke Höljer

Bil. B .

Undertecknade delägare i "Bontofta n:o 15 dikningsföretag
av år 1931" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t
göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av all-
männa medel till företagets utförande.

Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna
alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbets-
styrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava
oss beviljade statsmedel. Bontofta den 25 okt. 1931

Hilding Olsson

Nils Persson

äg. till n:o 15 Bontofta

äg. till n:o 15 Bontofta

Bevittnas:

Ola Andersson

Albert Nilsson

För Grevinnan Alexandra Sparre, född Hamilton

H.Espersson
Förmyndare

Bevittnas

Issie Olsson

Margareta Almkvist

Utdrag av protokoll i ärende angående förmynderskap och godmanskap, hållet vid vårtinget med Gärds och Albo härad i Degeberga den 17 januari 1929.

Till domhavanden hade under expeditionstiden inkommit en med vad därå fanns tecknat så lydande skrivelse:

-----:-----:-----:-----:-----:

Från förmynderskapsprotokollet den 13 februari 1919, § 37, antecknades, att godsägaren greve R.G.Hamilton å Ovesholm och vice häradshövdingen H.Espersson i Kristianstad förordnats till förmyndare för omyndigförklarade grevinnan Alexandra Sparre, född Hamilton, å Kronovall.

I anledning härav blev greve R.G.Hamilton från och med den 1 april 1929 från ifrågavarande förmynderskap entledigad och vice häradshövding H.Espersson förordnad att ensam omhändervisa detsamma.

Om rättens beslut skulle genom domarens försorg underrättelse meddelas överförmyndaren i Fågeltöfta kommun.

Som ovan

På häradsrättens vägnar:

HOLDO EDLING

Rätt utdraget betyga:

Issie Olsson

Margareta Almkvist

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 8 / 12 19. J. fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Arvid Stenroos

1934 den 30 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om Kronans förmins-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Häljaneå - Knektabäckens vattenavledningsföretag av år
1932 i Oderljunga, Vedby och Perstorps socknar av Kristianstads län.

Lån 21.430 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 17 november 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotsamma
unptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Kantal	Register- nummer	Ägare
<u>Oderljunga socken:</u>			
Söndrahult	1/16	5 1	Oven August Bengtsson
Kåshessle	7/128	9 4	Kurt Egerberg
"	avs. nr 6	15 4	Gustav Albert Ahlgvist
Troedsborga	1/6	6 9	Josef Hanssons storbhus
"	1/6	8 9	Carl Olsson (Pantaröd)
<u>Vedby socken:</u>			
Linnaröd	1/16	8 1	Eils Anton Larsson
"	1/8	2	Ragnar Svensson
"	1/2	7 3	Anders Jönsson Gerens
Lycke	3/16	4 1	Axel Nilsson
<u>Perstorps socken:</u>			
Tåstarp	3/16	8 1	Otto Persson
"	1/8	2 2	Edvard Nilsson
"	1/8	3 2	Janne Henriksens storbhus

Stockholm den 30 januari 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

FÖREDRAGET
DEN 15 MRS 1934

LANTBRUKSTYRELSEN

DIARIE NR 4633
K. LANTBRUKSTYRELSEN
1 MRS. 193412 w. overs.
d. 5.5.34
d. 9.8.34
d. 13.9.34

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Bäljaneå-buektaläcken
likningsföretag av 1932
Berstorp Tedby Öderljunga socken av *Kristianstad* län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV. 38).

Statsbidrag *23.010* kronor, beviljat den *17/11* 19*33*.Arbetet påbörjades den *29/1* 19*34*.

Beräknad kostnad 46.039:91 kronor.

Anmälan avser *Februari* månad 19*34*.

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft *90*av annan arbetskraft *294*Summa dagsverken *384*Av dessa dagsverken äro ett antal av *294* utförda av personer, som förut varit arbetslösa.Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare *15*.*Pågår*
Arbetet avslutades den 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Pantareöd den *28/2* 19*34**Carl Olsson*

Postadress

Hyllstafsa

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

46.039:91

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Bäljaneå - knektbächen
dikningsföretag av år 1932 i Odersjunga
Perstorp o Hedby socken av Kristianstad län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV.38).

Statsbidrag 23,010 kronor, beviljat den 17/11 1933

Arbetet påbörjades den 29/1 1934

Beräknad kostnad 46.039:91 kronor.

Anmälan avser Mars månad 1934

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 90

av annan arbetskraft 523

Summa dagsverken 613

Av dessa dagsverken äro ett antal av 523 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 27

Arbetet avslutades den Påsk 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Pantarell den 3/4 1934

Carl Olsson

Postadress

Hyllstoppa

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

46.039:91

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget *Bäljarna - knäckbläcken*
Kattenarledningsföretag av år 1932 i *Odesjunga*
Persboys o Pedby socken av *Kristianstads* län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV. 38).

Statsbidrag *23,010* kronor, beviljat den *17/11* 19*33*Arbetet påbörjades den *29/1* 19*34*Beräknad kostnad *46.039:91* kronor.Anmälan avser *April* månad 19*34*

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft *90*av annan arbetskraft *534*Summa dagsverken *624*Av dessa dagsverken äro ett antal av *99* utförda av personer, som förut varit arbetslösa.Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare *32*Arbetet avslutades den *Påsar* 19*34*

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Pontaröd den *1/5* 19*34**Carl Ohlsson*

Postadress

Hyllskäffa

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 17 JULI 1934

LANTBRUKSSTYRELSEN

46.039:91

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Bäljaneå knäcktäläcken
Kattenavledningsföretag av år 1932 i Odersjunga
Perstorp o. Kellby socken av *Kristianstads* län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV. 38).

Statsbidrag *23,010* kronor, beviljat den *17/11* 19*33*Arbetet påbörjades den *29/1* 19*34*

Beräknad kostnad 46.039:91 kronor.

Anmälan avser *maj* månad 19*34*

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft *(90)*av annan arbetskraft *(876)*Summa dagsverken *966*Av dessa dagsverken äro ett antal av *876* utförda av personer, som förut varit arbetslösa.Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare *35*Arbetet avslutades den *Pås* 19*34*

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Pantareid den *23/6* 19*34**Carl Olsson*

Postadress

Kyllstofta

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 17 JULI 1934
LANTBRUKSTYRELSEN

12906

DIARIE NR.
K. LANTBRUKSTYRELSSEN
4 JULI 1934

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget *Bäljunga knäcksbäckens*
vattenavledningsföretag av år 1933 i *Oderljunga*
Perstorp a *Pelby* socken av *Kristianstads* län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV. 38).

Statsbidrag *23,010* kronor, beviljat den *17/11* 19*33*.

Arbetet påbörjades den *29/1* 19*34*

Beräknad kostnad 46.039:91 kronor

Anmälan avser *Juni* månad 19*34*

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft *(90)*

av annan arbetskraft *870*

Summa dagsverken *960*

Av dessa dagsverken äro ett antal av *870* utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare *35*

Arbetet avslutades den *Påsk* 19*34*

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Pantareid den *3/7* 19*34*

Carl Olsson

Postadress

Hyllstofta

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 16 AUG. 1934
LANTBRUKSTYRELSEN

DIARIE Nr 15380
K. LANTBRUKSTYRELSEN
6 AUG. 1934
7

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget *Bälganeå knäcktakäckers*
vattnavledningsföretag av år 1922 i Odeljunga
Perstorp o Tedby socken av *Bristianstads län*,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV.38).

Statsbidrag *23,010* kronor, beviljat den *17/11* 19*33*.

Arbetet påbörjades den *29/1* 19*34*.

Beräknad kostnad *46.039:91* kronor

Anmälan avser *juli* månad 19*34*.

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft *90*

av annan arbetskraft *852*

Summa dagsverken *942*

Av dessa dagsverken äro ett antal av *852* utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare *35*.

Arbetet avslutades den *Påsk* 19*34*

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Panturöd den *4/8* 19*34*

Carl Olsson

Postadress

Hyllstafta

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Bäljanså Finkstörkens
sittmarledningsföretag av år 1934 i Odorjunga
Persbrys & Våby socken av Kristianstads län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV. 38).

Statsbidrag 23,010 kronor, beviljat den 17/11 1933

Arbetet påbörjades den 29/1 1934

Beräknad kostnad 46.039,91

46.039,91

Anmälan avser augusti månad 1934

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 15

av annan arbetskraft 238

Summa dagsverken 253

Av dessa dagsverken äro ett antal av 238 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 23

Arbetet avslutades den 16/8 1934

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Pantnäs den 17/8 1934

Erd Olsén

Postadress

Hjusefte

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

Godkänd den 23/8 1934

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Bäljaneå - Knektabäckens va tenavledningsföretag av år 1932 i Oderljunga, Vedby och Perstorps socknar i Kristianstads län.

Planen fastställd den 17 november 1933.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av Kgl. Lantbruksstyrelsen den 30 januari 1934.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Lån från statens avdikningslånefond 21.430 kronor.

Bidrag från anslaget för 1933/1934 till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, 23.010 kronor.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Karl Olsson, Pantaröd pr Hyllstofta.

Avsyning verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande. Kristianstad den 16 augusti 1934.

Wimmar & Wimmer
statens lantbruksingenjör.



Stampen i krona.

634
33

DIARIE NR.

2038
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 JAN. 1934

Bevis

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Bäljaneå - Knektabäckens vattenavledningsföretag av år 1932" i Odeljunga, Vedby och Perstorps socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 17 november 1933.

Bidrag från anslaget för 1933/1934 till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, 23.010 kronor.

Lån från avdikningslånefonden 21.430 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ahtaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Karl Olsson, Pantaröd pr Hyllstofta.

Besiktning verkställd av undertecknad statens lantbruksingenjör den 17 januari 1934.

Företaget befanns därvid vara påbörjat.

Hittillsvarande utgivna kostnader äro:

för syneförrättning	1173:49 kr.
för ansökan om lån och anslag	203:07 kr.
Diverse kostnader	<u>350:- kr.</u>
Summa kronor	1726:56 kr.

Kristiansbad den 26 januari 1934.

Gunnar F. Lomström
statens lantbruksingenjör.



Stacyro & Lomström

634
33

10885

B E V I SLANTBRUKSSTYRELSEN
29 MAJ 1934

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Bäljaneå-Knektabäckens vattenavledningsföretag av år 1932" i Oderljunga, Vedby och Perstorps socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 17 november 1933.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag:

/Anslaget 1933/34 till torrlägningsföretag ägnade att motverka arbetslösheten/ 23010.- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond: 21430,- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 30 jan. 1934.

Arbetsstyrelsens ordförande:

Lantbrukaren Carl Olsson,

Pantaröd, Hyllstofta.

Besiktningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete har befunnits att schaktning till föreskrivet djup och med fullständiga sektioner utförts mellan p.O-14 samt mellan 40-45. Därtill voro ävenledes de å dessa sträckor föreskrivna broarna utförda.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna priser till omkr.

omkring	21000.-
Härtill kommer jordersättning	1307.80
Förrättningskostnad och betänkande	<u>1376.56</u>
Summa kronor	<u>23684.36</u>

motsvarande omkring 52 % av hela den beräknade kostnaden

~~56824.36~~ kronor.

46039.91 I anledning av förestående utredning och på grund av den raska takt varmed arbetet bedrives tillstyrker jag att av beviljade medel utbetales ytterligare 20.000 kronor.

Kristianstad den 25 maj 1934.

Arvid Toimikos
Statens lantbruksingenjör



Stämpel En krona

208

317
33

L _____ 1•0565

DIARIE NR 3094
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

8 december 1933

för

"Bontofta nr 15 dikningsföretag av år 1931" i Fågeltofta socken av

_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett **lån** av fyratusenhåttio (4.080)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**

och *dels* ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenniohundrafyrtio (2.940)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström

vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse, ~~förtroende-~~

~~men~~ för företaget, *ordf.* _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *er*

och förbind ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bontoppa .. den 20 jan. 1934.

Hedning Olsson.

Att Lantbrukaren Hedning Olsson
i Bontoppa

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Mårtensson
St Olof

Adress

Otto Hultén
St Olof

Med stöd av Kungl. brevet den 8 december
1933 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 8 februari 1934.

Carl Gustafsson

Carl Gustafsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

8/12 33

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift i delägare i "Bauhofla nr 15 dikningsförslag av år 1931", som innehåller län från Plakus avdikningslämfund.					
Kristians lads län					
Fägelhofla socken					
Bauhofla	15 ⁴	A	1/2		Hilding Olsson
Hälskunda	3'	B	3/8		Grossman Alexandra Sparre
Bauhofla	15 ¹⁶	C	3/10		Nils Persson
					Kristians lads i febr. 1932 ~~Monart-Lomviken~~ Plakus lantbrukssingvård

[illegible]

1934 den 8 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 166).

Företagets namn: "Bontofta nr 15 dikningsföretag av år 1931" i Vågel-
tofta socken av Kristianstads län.

Lån 4.000 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 8 december 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kontal	Register- märket	Ägare
<u>Vågeltofta socken.</u>			
Bontofta	1/2	15 ⁴	Hilding Olsson
"	3/10	15 ¹⁶	Eile Persson
Månslanda	3/8	3 ¹	Grevinnan Alexandra Sparre

Stockholm den 8 februari 1934.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godk. 8/2 1934 317/33

63095

STAMPEN

STAMPEN

5120.1934

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Bontofta nr 15 dikningsföretag av år 1931
i Fågeltofta socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 8 december 1933.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2940 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4080 kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Kontrakt om företagets utförande åtagat av sökandena.


Ordförande i företaget styrelse: lantbrukaren Hilding Olsson, Bontofta pr Fågeltofta.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 3 februari 1934.

Jonas Jönsson
statens lantbruksingenjör.



stämpel en krona.