Kopia

Utdrag af
Förslag till
Nedre Stensåns reglering

och dermed i samband stående arbeten för torrläggning af sank mark
inom Florshult, V. Tockarp, Attarp, Drakabygget och Fasalt m. fl. byar
uti Örkelljunga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län;

upprättadt vid laga syneförrättning åren 1894 – 1896
samt använd för odlingslåns erhållande år 1909 af

E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingenjör.

KUNGL. VÄG- och VATTEN
BYGGNADSSTYRELSENS
RITNINGSARKIV.

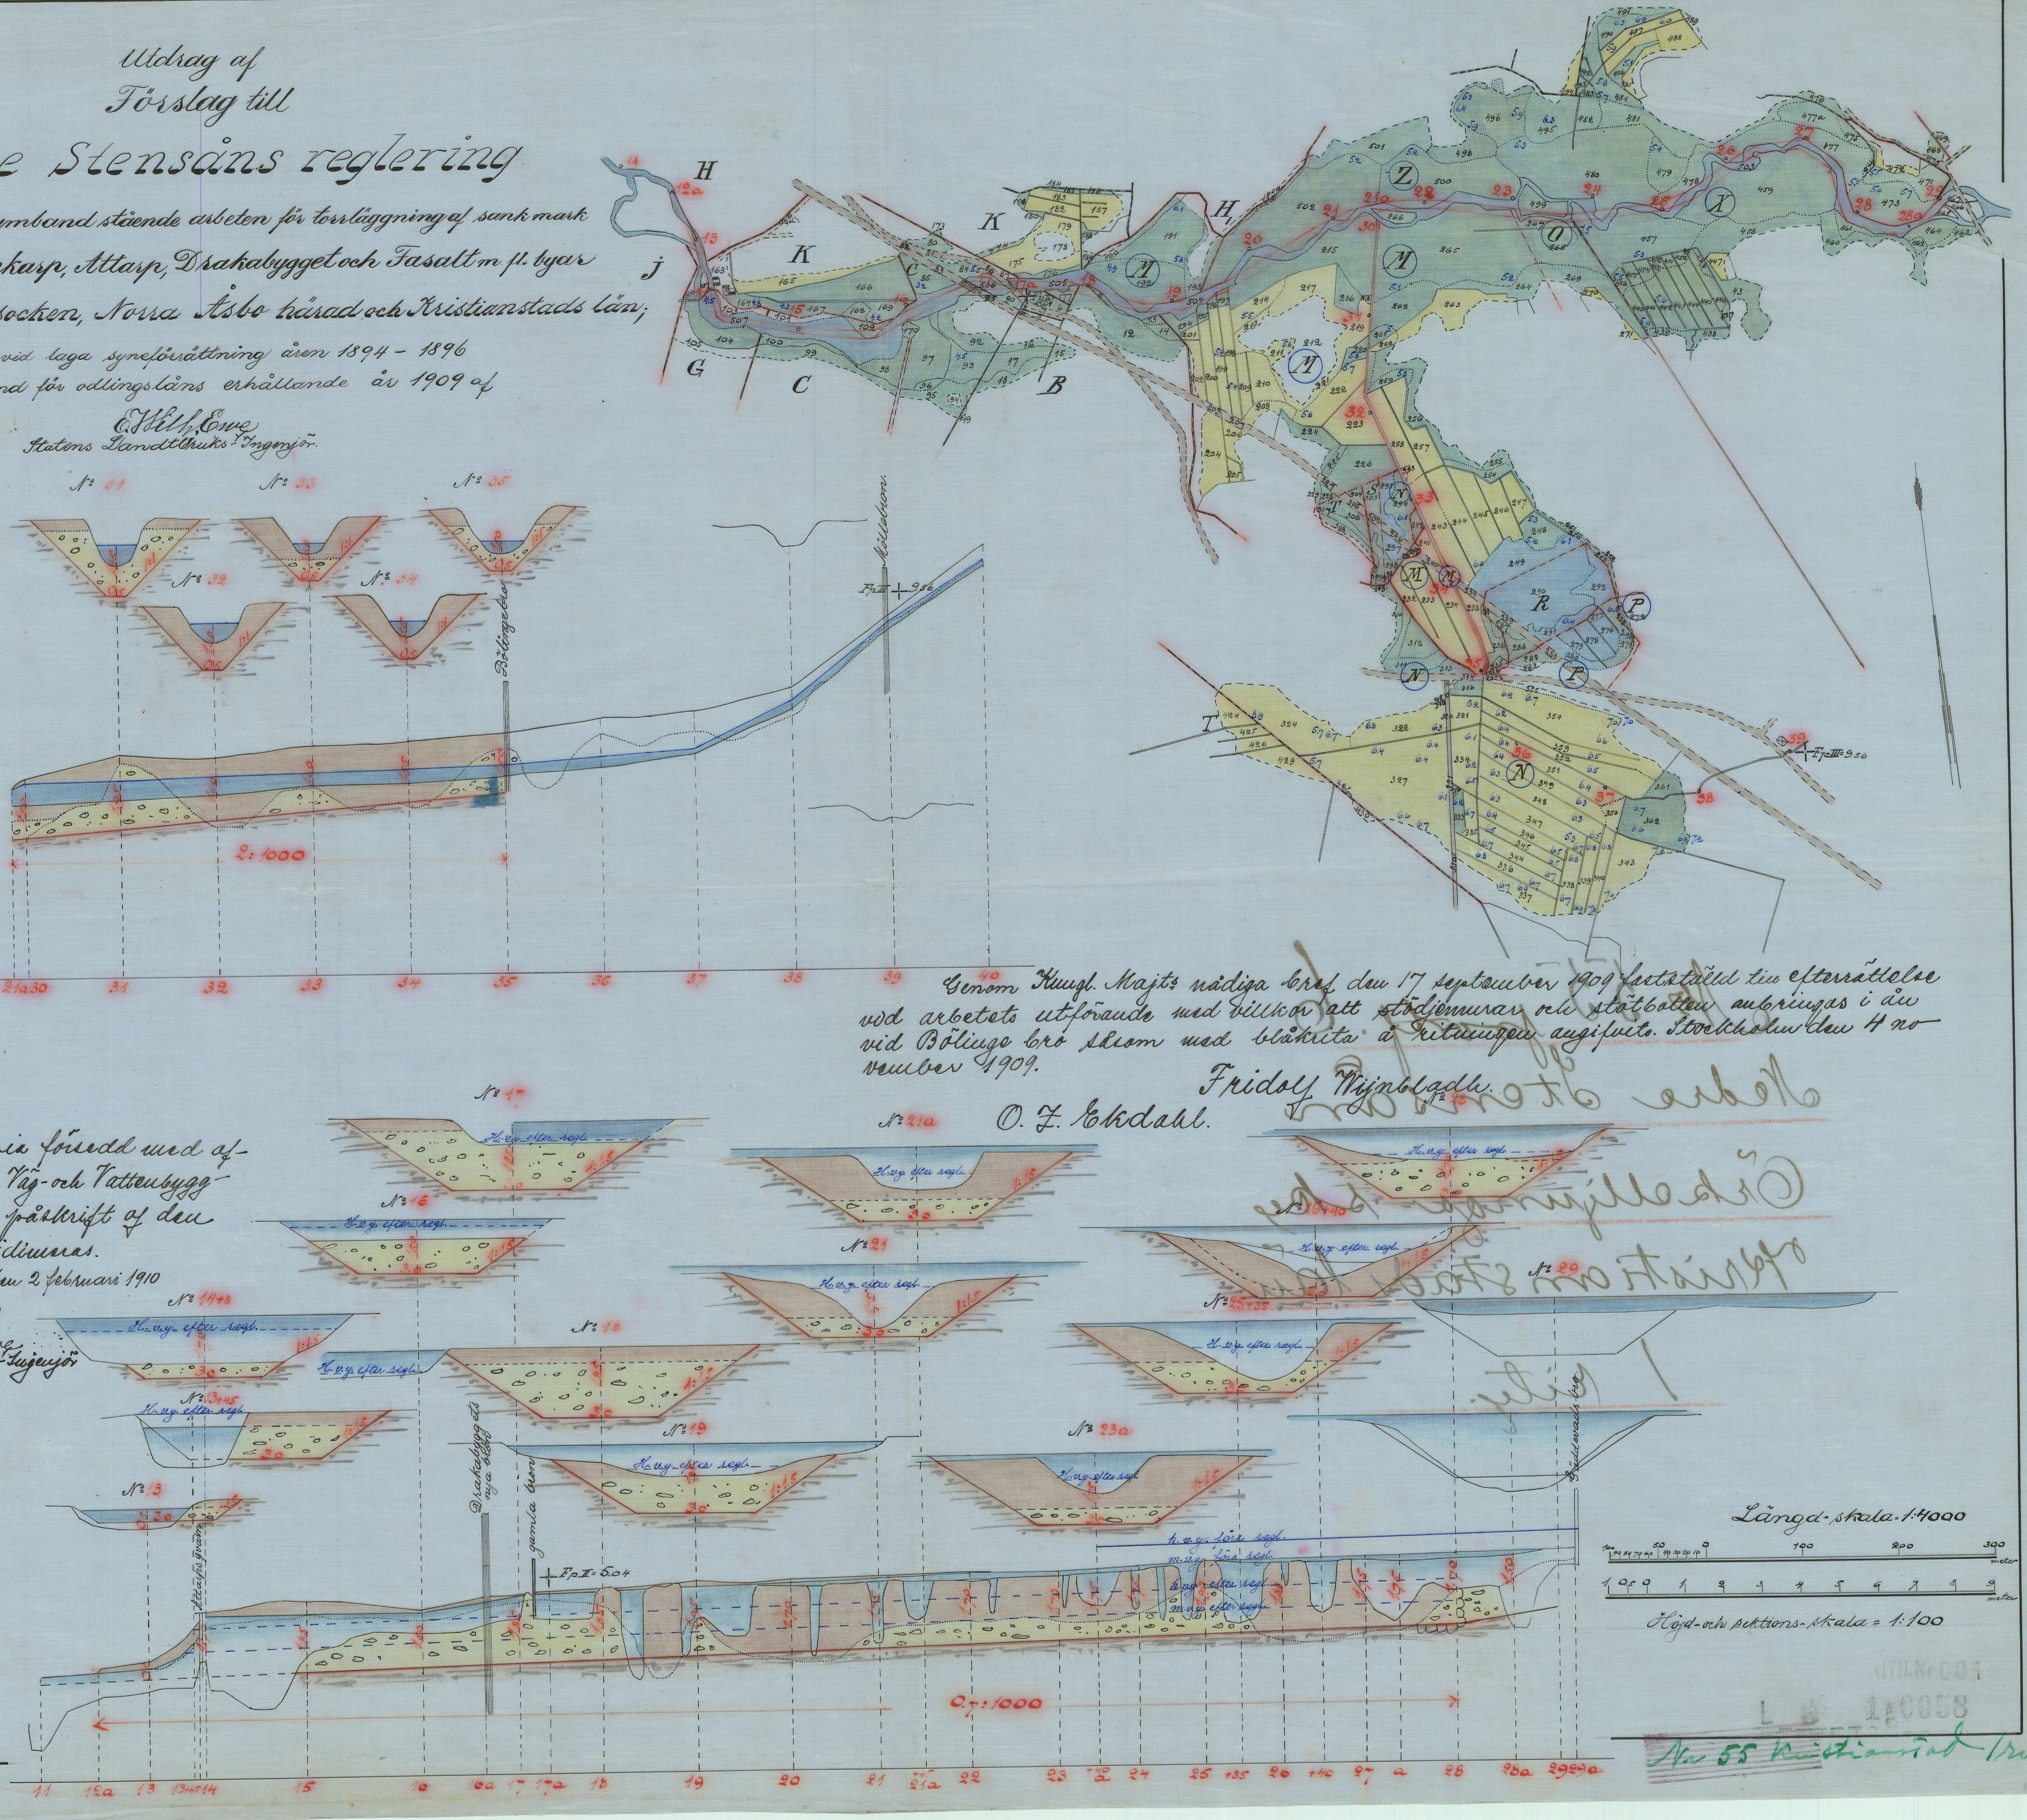

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 17 september 1909 faststäld tin efterrättelse vid arbetets utförande med villkor att stödjemurar och stötbotten anbringas i ån vid Bölinge bro såsom med blåkrita å ritningen angifvits. Stockholm den 4 november 1909.

Fridolf Wijnbladh.

O. F. Ekdahl.

Förestående kopia försedd med afskrift af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsens påskrift af den 4 november 1909 vidimeras.
Kristianstad den 2 februari 1910
Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingenjör

FEMTIO ÖRE

STATENS LANDTBRUKSINGENJÖR

Längd-skala = 1:4000

Höjd- och sektions-skala = 1:100

Lösen enligt räkning.

RITN. Nr C 0 1
L 8 1a 0058

No 55 Kristianstad

Kontr. 7/07 o. d.

L 1•0058

Häftet 3
Utdrag af
Handlingar
rörande
Nedre Stensåns reglering
samt Lommestruttsbäckens
och Fasattsbäckens uppgräfning
inom Kristianstads Län
upprättade vid laga synesförrättning
åren 1894 + 1896 af
E Wilh Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

1922

E. W. Ewe

Afskrift

Häftet 3

Utdrag af
Handlingar
rörande Nedre Stensåns reglering samt Remmeshultsbäckens och Taraltsbäckens uppgräfning för torrläggning af vattenskadad mark inom Åsakabygget, Tasalt, Ulvshult, Attarp och Vestra Torkarp m. fl. byar uti Örkelljunga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län, upprättade vid laga synförrättning åren 1894-1896
af

E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Utdraget af handlingarne innehålla förutom titelblad Åttiofyra (84) skrifna och paginerade sidor, betygas
Ex officio
E. Wilh. Ewe

E. W. Eve
KRISTIANSTAD.

Utdrag ur
Protokoll hållet vid laga synförrättningssammanträde rörande Stensåns reglering och sankmarkens torrläggning deromkring inom Flosshult och Drakåbygget m. fl. byar uti Örkelljunga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län.

§1

År 1894 den 29 Juni inställde sig undertecknad Statens Landtbruks-Ingeniör i Flosshult för att på grund af Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande af den 20 December 1893 bil. N:o 1 och i enlighet med vederbörligen utfärdade kungörelsen och kallelserna bil. N:ris 2 och 3 förrätta sådan syn, som omförmäles i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, i ändamål att åstadkomma den torrläggning, som åsyftas i ansökningen af den 11 December 1893 bil. N:o 1 inom ofvannämnda byar, och hade till detta sammanträde följande sakägare infunnit sig

— — — — — —

På särskilda kallelse hade såsom biträdande Gode män tillstädeskommit skiftesgodemännen Gustaf Johansson i Skogen samt Sven Johansson i Flosshult, båda af Örkelljunga socken

— — — — — —

§ 7

Följande allmänna broar beröras af förslaget nämligen:
Landsvägsbron öfver Stensån kallad Hakabyggets bro tillhörig samtlige åboar inom byarne Attarp, L:a och St. Björkabygget, Långhult, Hakabygget, Dasalt, Florshult samt Ö. och V. Tockarp.
Landsvägsbron öfver Lemmeshultsbäcken kallad Bölinge bro tillhörig Boalts by.

Båda dessa broar komma inom kort att flyttas på grund af nu pågående vägomläggning, hvilket arbete bekostas dels med statsbidrag och dels af Örkelljunga kommun. Ordföranden i sockens kommunalstämma uppgafs vara Riksdagsmannen C. H. Witzell.

Vidare beröres äfven s.k. Möllebron å landsvägen öfver ofvan nämnde Lemmeshultsbäcken. Denna bro tillhör hela Tossjö socken.

§ 8

Attarps kvarn, som sannolikt behöfver ändras eller utrifvas tillhör samtlige åboar å N:o 1 och 2 Attarp, och upplystes att arrendet för fallet nu utgår med tjugo kronor per år.

---

§ 12

År 1894 den 17 September inställde sig åter undertecknad, Statens Landtbruks-Ingeniör tillika med ofvan omnämnda biträdande Gode männen Gustaf Johansson i Skogen samt Sven Johansson från Florshult hos åboen Sven Petter Nilsson i Florshult för att på grund af vederbörligen utfärdade kungörelsen och kallelserna bil. N:o 5 och 6 fortsätta afvan omnämnda förrättning rörande Neder Stensåns reglering, och hade till detta sammanträde följande sakegare infunnit sig.

---

§ 16

På särskildt förordnande af den 1 September 1894 bil. N:o 8 hade Mjölnaren Anton Johansson från Lundsmölla tillstädeskommit för att biträda förrättningsmannen vid värdering af Attarps qvarn och fall, och förklarades han på framställd fråga ojäfvig

---

§ 17

Plankartan företeddes, hvarvid höjdförteckningen genomgicks och godkändes.

§ 18

Förslag till åns reglering så väl i plan som profil företeddes och lämnades utan anmärkning.

§ 19

Ersättning för jord, som till Stensån afvan om Attarps qvarn skulle åtgå utöfver den areal, som är derstädes nu upptagen, yrkades, så ock ersättning för jord, som åtgår till Lönneshultsbäckens utvidgning. Ingen ersättning för skada och intrång under gräfningen, samt för upplagsplats till jordvallarne skulle däremot utgå.

---

§ 25

År 1896 den 18 Mars instälde sig undertecknad Statens Landtbruks-Ingeniör och här ofvan omnämnde Gode männen Gustaf Johansson i Skogen och Sven Johansson i Florshult hos Johannes Andersson i Drakabygget för att enligt vederbörligen utfärdade kungörelsen bil. N:10 och kallelsen bil. N:o 11 med därtill hörande fullmagt bil. N:12, samt kallelserna bil. N:13, 14 och 15 fortsätta och om möjligt afsluta här omförmälda förrättning rörande Nedre Stensåns reglering m.m. och hade till detta sammanträde infunnit sig.

---

§ 26

Plan- och profilkartan företeddes och förklarades, hvarvid ännu en gång häfdeförteckningen bil. Litt. A genomgicks, så att en hvar delegares egolott utvisades på plankartan för samtlige delegare. Enhälligt godkändes häfdeförteckningen.

§ 27

Beskrifningen och graderingslängden m.m. bil. Litt. A, gräfningstabellen bil. Litt. B, kostnadsförslaget bil. Litt. C, ersättningslängden bil. Litt. D och kostnadsfördelningslängden bil. Litt. E företeddes, genomgingos och förklarades, samt lades till handlingarne.

§29

Synemännens utlåtande bil. Litt. F mom. 1-17, som hittills hunnit utskrifvas, upplästes.

§ 31

Det beslöts att Stensåns reglering skulle fortsättas till punkten 28a

§ 33

Mom. 18 i synemännens utlåtande upplästes

§ 36

Till att mottaga och förvara kartor och handlingar utsågs åbo Nils Petter Eliasson i Stora Mattarp.

§ 39

Besvärshänvisning lemnades genom uppläsande af 51 och 52 §§ i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, hvarvid särskildt tillkännagafs att rätta forum i denna fråga är Norra Åsbo häradsrätt.

§ 40

Protokollet upplästes och godkändes, hvarefter, då intet vidare på derom framställd fråga var att till protokollet andraga, förrättningsmannen förklarade förrättningen afslutad.

Drakabygget (den)

den 18 Mars 1896
Å tjänstens vägnar

Statens Landtbruks-Ingeniör
Såsom biträdande Gode män:
Gustaf Johansson   Sven Johansson

coll.

Förestående protokoll (sid. 1-6) rätt utdraget betygas.
Kristianstad den 2 februari 1910.

Ex officio

Statens Landtbruks Ingenjör.

Bil. Litt. A

Utdrag ur

Beskrifning, höjdförteckning, graderings- och kostnadsfördelningslängd öfver de ägor, som genom Nedre Stensåns samt Lemmeshultsbäckens och Dasattsbäckens reglering inom Drakabygget, Dasatt, Flashult, Attarp och Västra Töckarp m. fl. byar uti Örkelljunga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län, skulle förbättras, upprättad vid laga synförrättning åren 1894–1896.

1	2	3	4	5	6	
Socknar, byar och hemman	Littera å kartan	Hemmansnummer	Hemmantal	Egofigurernas nummer å kartan	Delägares namn hemvist m.m. samt markens beskaffenhet	
Örkelljunga socken Arakabygget						
	B	4	1/12		Sven Petter Pålsson	
				6	Betesmark, stenig, sidd	0.1-0.2
				7	Gamla landsvägen	imp.
				8	Betesmark, stenig	d:o
				9	D:o d:o	d:o
				10	Nya landsvägen	d:o
				11	Betesmark vid ån	0.3-0.5
				12	D:o stenig	0.1-0.2
				13	Äng, sidd vid ån	0.3-0.5
				14	D:o d:o	0.2-0.3
				15	Betesmark, stenig, sidd	0.1-0.2
				16	Äng hårda	0.1-0.2
				17	D:o sidd	0.3-0.5
				18	D:o hårdval	0.2-0.4
				19	D:o sidd	imp.
					Summa	

7	8	9	10	11		12	13		14		15				
Areal			Värde						Genom sänkningen möjliggjordt åskadt förbättringsvärde		Procent af hela förbättringsvärdet som fastigheterna skola betala		Impediment		
			Före sänkningen			Efter sänkningen									
hektar	ar	qv. meter	per hektar Kr.	per egofigur Kronor		per hektar Kr.	per egofigur Kronor		Kronor				hektar	ar	qv. meter
0	04	80	40	1	92	100	4	80	2	88					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	02	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	01	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	01	90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	00	30
0	01	80	30	0	54	100	1	80	1	26					
0	34	90	80	27	92	100	34	90	6	98					
0	01	90	120	2	28	400	7	60	5	32					
0	03	20	150	4	80	300	9	60	4	80					
0	03	80	270	10	26	300	11	40	1	14					
0	04	80	270	12	96	300	14	40	1	44					
0	12	30	360	44	28	600	73	80	29	52					
0	06	60	270	17	82	300	19	80	1	98					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	00	70
0	74	10		122	78		178	10	55	32			0	06	10

1	2	3	4	5	6	
Dråkabygget	C	3	1/9		Johannes Andersson	
				80	Betesmark, häla	imp
				81	Gamla landvägen	d:
				82	Nya d:	d:
				83	D: d:	d:
				84	Betesmark, stenig	0.2
				85	D: d:	0.1-0.2
				86	Gamla landvägen	Imp.
				87	Betesmark	d:
				88	D: , ridd. stenig	d:
				89	Gamla landvägen	d:
				90	Betesmark, stenig	d:
				91	Nya landvägen	d:
				92	Betesmark, ljungbacke	0.1-0.2
				93	D: ridd	0.2-0.5
				94	Backe	Imp.
				95	Betesmark, backar	0.2
				96	D: ridd	0.3
				97	D: öfverdånd	0.5-0.8
				98	D: d:	0.4-0.5
				99	D: steniga hällar	0.1-0.2
				100	D: öfverdånd	0.2
				101	D: d:	Imp
				102	D: d:	0.2
				102a	D: hänna på andra sidan vägen	Imp.
					Summa	

7	8	9	10	11		12	13		14		15				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	05	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	02	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	00	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	04	60
0	08	20	50	4	10	100	8	20	4	10					
0	10	80	28	3	02	40	4	32	1	30					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	02	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	01	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	01	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	01	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	03	00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	01	80
0	15	90	140	22	26	200	31	80	9	54					
0	15	10	210	31	71	700	105	70	73	99					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	01	60
0	13	20	210	27	72	300	39	60	11	88					
0	02	00	90	1	80	300	6	00	4	20					
0	25	10	0	0	00	280	70	28	70	28					
0	10	60	0	0	00	80	8	48	8	48					
0	16	20	80	12	96	100	16	20	3	24					
0	07	60	0	0	00	100	7	60	7	60					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	04	70
0	05	20	0	0	00	100	5	20	5	20					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			0	01	80
1	29	90		103	57		303	38	199	81			0	31	70

1	2	3	4	5	6	
Arakabygget	G	2.3	1/8. 1/72		Elias Nilsson	
				103	Betesmark, öfverdämd	Imp
				104	D:o d:o	0.5-0.8
				105	D:o hälla skogbev.	Imp
				106	D:o d:o	d:o
				107	D:o å i ån	d:o
					Summa	
Attarp	K	3	3/32		Janne Pålsson, Attarps Utäng	
				161	Äng, dåld	Imp.
				162	Väg	d:o
				163	Tomt och gårdsplan	d:o
				164	Äng, hårdvall	0.1-0.2
				165	Åker, grusmylla	0.2-0.3
				166	Äng, stenig, hårdvall	0.2
				167	D:o, d:o sidvall	0.2
				168	D:o d:o	0.2-0.3
				169	D:o d:o	0.2-0.3
				173	Betesmark	Imp.
				174	D:o hälla	0.1-0.2
				175	Åker, grusmylla	0.1-0.2
				176	Betesmark	0.2
				177	D:o, sidd södra om ån	0.2
				178	Backe	Imp
				179	Åker grusmylla	0.2
				180	Äng, hälla	0.1-0.2
					Transport	

7	8	9	10	11		12	13		14		15				
—		—		—		—	—		—				0	03	70
0	17	20	0	0	00	200	34	40	34	40					
—		—		—		—	—		—				0	12	40
—		—		—		—	—		—				0	01	60
—		—		—		—	—		—				0	01	80
0	17	20		0	00		34	40	34	40			0	19	50
—			—			—			—			—	—		
													0	00	80
													0	00	50
													0	07	60
0	06	00	280	16	80	560	33	60	16	80					
0	16	20	300	48	60	500	81	00	32	40					
0	39	20	200	78	40	500	196	00	117	60					
0	13	20	100	13	20	500	66	00	52	80					
0	03	40	60	2	04	360	12	24	10	20					
0	07	80	120	9	36	600	46	80	37	44					
—			—			—	—		—		—	—	—		—
													0	00	40
0	02	60	90	2	34	100	2	60	0	26					
0	19	60	400	78	40	500	98	00	19	60					
0	04	10	60	2	46	100	4	10	1	64					
0	04	30	40	1	72	100	4	30	2	58					
—		—		—	—	—	—	—	—	—			0	09	20
0	09	60	350	33	60	500	48	00	14	40					
0	00	50	360	1	80	400	2	00	0	20					
1	26	50		288	72		594	64	305	92			0	18	50

1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				181	Äng, däld	0.2
				182	Åker, dymylla	0.3-0.7
				183	D:o d:o	0.3-0.7
				184	Betesmark, häll	0.1-0.2
				185	Äng, ren	0.2-0.3
				186	D:o d:o	0.1-0.2
				187	Åker, däld, dymylla	0.2-0.5
				188	Äng, ren	0.1-0.2
				189	Betesmark, häll	0.1-0.2
					Summa	
Flarshult	M	1	1/4		Sven Peter Nilsson	
				190	Äng, hårdvall	0.1-2.0
				191	D:o, sidvall	0.6-2.5
				192	D:o, d:o	1.0-2.7
				193	D:o, hårdvall	0.1-0.3
				194	D:o, sidvall	0.2-0.4
				195	D:o, d:o	1.3
				196	D:o, d:o	1.0
				197	D:o, d:o	0.5-0.8
				198	Åker, dymylla	0.8-1.2
				199	D:o, d:o	0.6-1.9
				200	D:o, d:o	0.5-1.2
				201	D:o, d:o	0.2-0.3
				202	D:o, grusmylla	0.2-0.3
				203	Nya vägen	Imp.
					Transport	

7	8	9	10	11		12	13		14		15				
1	26	50		288	72		594	64	305	92			0	18	50
0	01	20	360	4	32	400	4	80	0	48					
0	07	20	400	28	80	500	36	00	7	20					
0	05	20	400	20	80	500	26	00	5	20					
0	01	00	270	2	70	300	3	00	0	30					
0	01	60	360	5	76	400	6	40	0	64					
0	01	60	360	5	76	400	6	40	0	64					
0	14	30	400	57	20	500	71	50	14	30					
0	01	50	270	4	05	300	4	50	0	45					
0	02	00	90	1	80	100	2	00	0	20					
1	62	10		419	91		755	24	335	33			0	18	50
0	06	00	480	28	80	600	36	00	7	20					
0	34	10	480	163	68	800	272	80	109	12					
0	38	70	160	61	92	800	309	60	247	68					
0	09	20	300	27	60	500	46	00	18	40					
0	05	10	120	6	12	600	30	60	24	48					
0	02	40	160	3	84	800	19	20	15	36					
0	01	10	160	1	76	800	8	80	7	04					
0	01	80	160	2	88	800	14	40	11	52					
0	11	60	400	46	40	800	92	80	46	40					
0	12	60	400	50	40	800	100	80	50	40					
0	10	10	400	40	40	800	80	80	40	40					
0	01	60	240	3	84	600	9	60	5	76					
0	06	90	448	30	91	640	44	16	13	25					
													0	01	20
1	41	20		468	55		1065	56	597	01			0	01	20

1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				204	Åker, dymylla	0.5-1.5
				205	D:o, d:o	1.3
				206	D:o, d:o	0.5-1.0
				207	Nya vägen	Imp.
				208	Åker, grusmylla	0.1-0.2
				209	D:o, dymylla	0.5-1.0
				210	D:o, d:o	0.5-0.8
				211	Åker, dymylla stenig ridd	0.1-0.4
				212	Backe	Imp.
				213	Åker, grusmylla	0.1-0.2
				214	D:o, dymylla	0.3-1.3
				215	Äng, sidvall	1.0-1.7
				216	D:o, backmark	0.1-0.3
				217	Åker, grusmylla	0.1-0.2
				218	D:o, dymylla	0.2
				219	D:o, grusmylla	0.1-0.2
				220	Äng, ridd.	0.2-0.4
				221	Åker, grusmylla	0.1-0.2
				222	D:o, dymylla	0.5-3.0
				223	D:o, d:o	0.6-3.0
				224	Äng, hälla	0.1-0.3
				225	D:o, torfmylla	0.3-0.8
				226	D:o, hufvudsakligen grafvar	0.5-1.0
				227	Nya vägen	Imp.
				228	Äng gamla grafvar	0.5-0.7
				229	Betesmark, skogbev.	0.1-0.2
					Transport	

7	8	9	10	11		12	13		14		15				
1	41	20		468	55		1065	56	597	01			0	01	20
0	18	70	608	113	70	760	142	12	28	42					
0	02	40	630	15	12	700	16	80	1	68					
0	05	60	608	34	05	760	42	56	8	51					
													0	03	00
0	08	00	450	36	00	500	40	00	4	00					
0	07	10	456	32	38	760	53	96	21	58					
0	12	20	420	51	24	700	85	40	34	16					
0	05	20	400	20	80	500	26	00	5	20					
													0	60	60
0	04	30	480	20	64	600	25	80	5	16					
0	13	00	304	39	52	760	98	80	59	28					
0	59	80	160	95	68	800	478	40	382	72					
0	07	80	176	13	73	440	34	32	20	59					
0	20	50	264	54	12	440	90	20	36	08					
0	00	80	60	0	48	300	2	40	1	92					
0	14	80	350	51	80	500	74	00	22	20					
0	05	00	280	14	00	700	35	00	21	00					
0	07	30	350	25	55	500	36	50	10	95					
0	22	40	360	80	64	600	134	40	53	76					
0	22	70	300	68	10	600	136	20	68	10					
0	09	70	300	29	10	500	48	50	19	40					
0	02	80	336	9	41	560	15	68	6	27					
0	22	40	280	62	72	560	125	44	62	72					
													0	02	10
0	01	80	240	4	32	400	7	20	2	88					
0	02	30	270	6	21	300	6	90	0	69					
4	17	80		1347	86		2822	14	1474	28			0	66	90

18

1	2	3	4	5	6	
						Transport
				230	Äng, ridd	0.7
						Summa
Florshult	N	3	11/64		Ola Nilsson	
				231	Äng, dymylla	1.5
						Summa
D:o	M	1	1/4		Sven Petter Nilsson	
				232	Åker, dymylla	1.0-1.3
				233	D:o, d:o	0.5-1.7
				234	D:o, d:o	0.3-1.7
				235	Äng, ridd	0.2-0.3
				236	D:o, torfmylla	0.5-1.3
				237	D:o, gamla grafvar	0.8
				238	Åker, dymylla	0.6-1.6
				239	Nya vägen	Imp
				240	D:o	d:o
				240a	D:o	d:o
				241	Åker, dymylla	1.4-1.8
				242	Äng, d:o	1.4
				243	Åker, d:o	0.8-1.4
				244	D:o, d:o	0.6-1.5
				245	D:o, d:o	1.0-1.5
				246	D:o, d:o	0.6-2.4
				247	D:o, d:o	0.6-2.0
				248	Torfjord	1.0-2.0
						Transport

7	8	9	10	11		12	13		14		15				
4	17	80		1347	86		2822	14	1474	28				66	90
0	00	60	360	2	16	600	3	60	1	44					
4	18	40		1350	02		2825	74	1475	72				66	90
0	01	00	360	3	60	600	6	00	2	40					
0	01	00		3	60		6	00	2	40					
0	12	00	350	42	00	700	84	00	42	00					
0	27	40	380	104	12	760	208	24	104	12					
0	21	60	380	82	08	760	164	16	82	08					
0	01	70	240	4	08	400	6	80	2	72					
0	05	80	250	14	50	500	29	00	14	50					
0	00	80	80	0	64	400	3	20	2	56					
0	08	80	380	33	44	760	66	88	33	44					
—		—	—	—	—	—	—	—	—				0	03	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				0	02	60
—	—	—	—	—		—	—	—	—	—			0	00	80
0	04	60	350	16	10	700	32	20	16	10					
0	02	90	350	10	15	700	20	30	10	15					
0	27	80	336	93	41	560	155	68	62	27					
0	25	60	300	76	80	500	128	00	51	20					
0	20	90	336	70	22	560	117	04	46	82					
0	13	40	240	32	16	400	53	60	21	44					
0	07	10	280	19	88	400	28	40	8	52					
0	12	00	210	25	20	300	36	00	10	80					
1	92	40		624	78		1133	50	508	72				06	80

1	2	3	4	5	6
					Transport
				249	Gamla torfgrafvar 0.6-1.0
				250	Äng, dymylla 0.2-0.3
				251	Betesmark, hälla Imp.
				252	D:o d:o d:o
				253	D:o sidd d:o
				254	Odlingsmark d:o 0.2-0.4
				255	D:o hälla 0.1-0.2
				256	D:o d:o 0.2-0.3
				257	Åker, dymylla 0.5-1.6
				258	D:o, d:o 0.6-1.6
				259	Odlingsmark, sidd 0.2-0.5
				260	Åker, dymylla, sidd 0.2-0.4
				261	Äng, sidd 0.2-0.4
				262	D:o, hårdvall 0.1-0.2
				263	Åker grusmylla 0.1-0.2
				264	Äng, hälla 0.1-1.2
				265	D:o, sidvall 1.0-1.5
				266	D:o, d:o, å 1.1-1.2
					Summa
Flarshult	0	1	afs.		Carl Olsson
				267	Äng, sidvall 1.5-1.8
				268	D:o, d:o 0.5-1.5
				269	D:o, backe 0.1-0.3
				270	Åker, sandmylla 0.1-0.2
				271	D:o, d:o 0.2
					Summa

7	8	9	10	11		12	13		14		15				
1	92	40		624	78		1133	50	508	72				06	80
0	27	00	200	54	00	400	108	00	54	00					
0	03	10	400	12	40	500	15	50	3	10					
—		—		—		—		—	—				0	01	70
—		—		—		—		—	—				0	01	70
—	—		—		—		—		—				0	01	00
0	07	30	300	21	90	500	36	50	14	60					
0	05	70	450	25	65	500	28	50	2	85					
0	22	10	400	88	40	500	110	50	22	10					
0	18	90	350	66	15	700	132	30	66	15					
0	21	30	400	85	20	800	170	40	85	20					
0	06	70	300	20	10	600	40	20	20	10					
0	02	60	280	7	28	560	14	56	7	28					
0	04	10	200	8	20	400	16	40	8	20					
0	21	90	360	78	84	400	87	60	8	76					
0	24	00	320	76	80	400	96	00	19	20					
0	13	80	350	48	30	500	69	00	20	70					
1	17	00	160	187	20	800	936	00	748	80					
0	04	30	80	3	44	800	34	40	30	96					
4	92	20		1408	64		3029	36	1620	72				11	20
0	06	50	80	5	20	800	52	00	46	80					
0	25	00	160	40	00	800	200	00	160	00					
0	20	20	350	70	70	500	101	00	30	30					
0	01	70	400	6	80	500	8	50	1	70					
0	01	40	400	5	60	500	7	00	1	40					
0	54	80		128	30		368	50	240	20					

1	2	3	4	5	6	
Flarshult	P	1	afs.		August Eliasson	
					Markskiftet	
				272	Odlingsmark, hälla	Imp.
				273	D:o , rödd	0.2-0.4
					Torfjordsskiftet	
				274	Odlingsmark, dymylla	0.3-1.0
				275	D:o rödd	0.1-0.2
				276	Torfjord	0.5-2.0
				277	Torfgraf	0.5
				278	Torfjord	1.0-2.0
				279	D:o	0.5-1.6
				280	D:o	0.3-0.7
				281	Nya vägen	Imp.
				282	Äng, dymylla	0.3-0.6
				283	D:o , hälla	Imp.
				284	Betesmark hälla	Imp.
				285	Gamla vägen	Imp.
					Summa	
D:o	Q	2	afs.		Johannes Nilsson	
				286	Äng, dymylla	0.5-1.2
				287	Gamla torfgrafvar	0.6-1.0
				288	Äng, dymylla	1.6
					Summa	
D:o	R	2	7/32		Sven Bengtsson	
				289	Nya vägen	Imp.
					Transport	

7	8	9	10	11		12	13		14		15				
—	—	—	—	—		—	—		—				0	00	80
0	01	30	240	3	12	300	3	90	0	78					
0	11	20	270	30	24	300	33	60	3	36					
0	00	90	270	2	43	300	2	70	0	27					
0	05	60	240	13	44	300	16	80	3	36					
0	01	80	160	2	88	400	7	20	4	32					
0	08	10	240	19	44	300	24	30	4	86					
0	05	50	240	13	20	300	16	50	3	30					
0	06	60	270	17	82	300	19	80	1	98					
—		—		—		—	—		—				0	02	80
0	04	30	360	15	48	400	17	20	1	72					
—		—		—		—	—		—				0	01	50
—		—		—		—		—	—				0	00	50
—		—		—		—	—		—				0	01	70
0	45	30		118	05		142	00	23	95			0	07	30
0	05	70	320	18	24	400	22	80	4	56					
0	03	70	200	7	40	400	14	80	7	40					
0	00	60	240	1	44	400	2	40	0	96					
0	10	00		27	08		40	00	12	92					
													0	05	60
													0	05	60

1	2	3	4	5	6
					Transport
				290	Torfjord och grafvar 0.6-1.0
				291	Torfjord 1.0-2.0
				292	D:o 1.0-2.6
					Summa
Klockhult	N	3	11/64		Ola Nilsson
				293	Åker, dymylla Imp.
				294	Äng, torfmylla 1.8-2.0
				295	D:o, gamla torfgrafvar 0.5-0.8
				296	Nya vägen Imp.
				297	Äng, gamla torfgrafvar 1.3
				298	D:o torfmylla 0.5-1.6
					Summa
D:o	S	1	1/16		Anders Larsson
				299	Äng, torfmylla 0.5-1.6
				300	D:o, backhälla 0.1-0.2
				301	D:o, gamla grafvar 0.8-1.0
				302	Nya vägen Imp.
				303	Äng, gamla grafvar 0.8-1.8
					Summa
D:o	T	3	1/16		Ola Persson
				304	Äng, gamla grafvar 0.5-1.0
				305	Nya vägen Imp.
				306	Äng, gamla grafvar 0.5-1.2
					Transport

7	8	9	10	11		12	13		14		15				
														05	60
0	57	00	160	91	20	400	228	00	136	80					
0	07	20	240	17	28	300	21	60	4	32					
0	12	40	240	29	76	300	37	20	7	44					
0	76	60		138	24		286	80	148	56				05	60
—		—	—		—		—		—				0	00	70
0	12	00	350	42	00	700	84	00	42	00					
0	06	30	280	17	64	560	35	28	17	64					
—			—	—		—			—	—			0	03	00
0	04	90	250	12	25	500	24	50	12	25					
0	03	00	300	9	00	500	15	00	6	00					
0	26	20		80	89		158	78	77	89				03	70
0	03	40	300	10	20	500	17	00	6	80					
0	01	70	360	6	12	400	6	80	0	68					
0	02	20	250	5	50	500	11	00	5	50					
—		—		—		—		—		—			0	01	30
0	05	40	280	15	12	560	30	24	15	12					
0	12	70		36	94		65	04	28	10				01	30
0	02	20	250	5	50	500	11	00	5	50					
—		—		—		—		—		—			0	02	60
0	08	00	250	20	00	500	40	00	20	00					
0	10	20		25	50		51	00	25	50				02	60

26

1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				307	Torfjord	0.5-0.8
				308	Odlingsmark, hälla	0.1-0.2
					Summa	
Florshult	N	3	11/64		Ola Nilsson	
				309	Äng, sidd	0.2-0.3
				310	D:o, hälla	0.1-0.2
				311	D:o, sidd	0.3-1.1
				312	D:o, d:o	0.5-1.5
				313	D:o, hårdvall	0.2-0.3
				314	Gamla vägen	Imp.
				315	Äng, hårdvall	d:o
				316	D:o sidvall	0.5-1.6
				317	Väg	Imp.
				318	Äng, hårdvall	d:o
				319	D:o, d:o	1.0
				320	Väg	Imp.
				321	Åker, dymylla	0.9-1.3
				322	D:o, d:o	0.5-1.2
				—	— — —	—
				324	Åker, dymylla	0.5-2.0
				—	— — —	—
				326	Åker, sandmylla	Imp.
				327	D:o, dymylla	0.3-1.2
				—	— — —	—
				330	Väg	Imp.
					Transport	

7	8	9	10	11		12	13		14		15				
0	10	20		25	50		51	00	25	50				02	60
0	03	60	350	12	60	500	18	00	5	40					
0	02	40	360	8	64	400	9	60	0	96					
0	16	20		46	74		78	60	31	86			0	02	60
0	00	80	350	2	80	500	4	00	1	20					
0	05	60	360	20	16	400	22	40	2	24					
0	13	40	400	53	60	500	67	00	13	40					
0	09	60	240	23	04	400	38	40	15	36					
0	03	60	320	11	52	400	14	40	2	88					
—		—	—	—		—		—	—				0	02	40
—		—	—	—		—	—		—				0	01	10
0	07	50	512	38	40	640	48	00	9	60					
—		—		—			—		—	—			0	00	20
—		—		—		—		—	—				0	01	00
0	00	50	400	2	00	500	2	50	0	50					
—			—		—		—		—	—			0	01	20
0	10	90	560	61	04	800	87	20	26	16					
0	24	50	720	176	40	800	196	00	19	60					
—			—		—		—		—	—					
0	47	90	720	344	88	800	383	20	38	32					
—			—		—		—	—		—					
—		—	—		—		—	—	—	—			0	01	20
0	94	50	720	680	40	800	756	00	75	60					
—			—			—			—	—					
—		—	—	—		—	—		—	—			0	00	40
2	18	80		1414	24		1619	10	204	86			0	07	50

1	2	3	4	5	6		
							Transport
				331	Väg		Tmj.
				332	Äng,	torfjord	1.1
				333	D:o	gamla grafvar	0.4-0.8
				334	Åker	dymylla	1.0-1.4
				335	D:o	d:o	1.0-1.2
				336	D:o	d:o	0.6-1.1
				337	D:o	d:o	0.4-0.8
				338	D:o	d:o	0.5-1.0
				339	D:o	d:o	0.5-1.0
				340	D:o	d:o	0.8-1.0
				—	—	—	—
				343	Åker	dymylla	0.5-1.0
				344	D:o	d:o	0.6-1.4
				345	D:o	d:o	0.8-1.4
				346	D:o	d:o	1.0-1.4
				347	D:o	D:o	0.6-1.0
				348	D:o	d:o	0.7-0.9
				349	D:o	d:o	0.6-0.7
				350	D:o	d:o	0.6-0.7
				351	D:o	d:o	0.6-0.8
				352	D:o	d:o	0.8-0.9
				353	D:o	d:o	0.4-0.9
				354	D:o	d:o	0.7-1.2
				—	—	—	—
				361	Äng,	sidvall	0.6-0.8
				362	D:o	d:o	0.7-0.9
							Transport

7	8	9	10	11		12	13		14		15				
2	18	80		1414	24		1619	10	204	86				07	50
													0	05	00
0	01	10	480	5	28	600	6	60	1	32					
0	05	80	280	16	24	560	32	48	16	24					
0	21	20	490	103	88	700	148	40	44	52					
0	07	10	540	38	34	600	42	60	4	26					
0	17	80	720	128	16	800	142	40	14	24					
0	17	10	720	123	12	800	136	80	13	68					
0	10	80	720	77	76	800	86	40	8	64					
0	11	00	720	79	20	800	88	00	8	80					
0	12	20	720	87	84	800	97	60	9	76					
0	23	60	720	169	92	800	188	80	18	88					
0	15	10	630	95	13	700	105	70	10	57					
0	12	00	630	75	60	700	84	00	8	40					
0	14	60	560	81	76	700	102	20	20	44					
0	27	00	640	172	80	800	216	00	43	20					
0	32	60	532	173	43	760	247	76	74	33					
0	21	50	532	114	38	760	163	40	49	02					
0	05	00	640	32	00	800	40	00	8	00					
0	28	60	560	160	16	800	228	80	68	64					
0	30	40	560	170	24	800	243	20	72	96					
0	21	90	640	140	16	800	175	20	35	04					
0	54	90	684	375	52	760	417	24	41	72					
0	07	40	760	56	24	800	59	20	2	96					
0	33	80	760	256	88	800	270	40	13	52					
6	51	30		4148	28		4942	28	794	00				12	50

30

1	2	3	4	5	6	
					Transport	
					Summa	
Florshult	T	3	1/16		Ola Persson	
				434	Åker, dymylla	1.5-4.0
				425	D:o, d:o	1.8-4.0
				426	D:o, d:o	1.7-3.0
				429	Åker, sand och dymylla	0.5-1.7
				430	D:o, d:o d:o	0.2-0.3
					Summa	
Stora Mattarp	X	1	1/16		Nils Petter Eliasson	
				436	Odlingsmark, sidd	0.2-0.7
				437	Äng, hårdvall	0.1-0.2
				438	Odlingsmark, hälla	0.1-0.2
				439	D:o d:o	0.1-0.2
				440	Äng, sidvall	0.3-1.0
				441	D:o, d:o	0.5-1.3
				442	D:o, d:o	0.3-1.0
				443	D:o, d:o	0.3-0.8
					Transport	

7	8	9	10	11		12	13		14		15			
6	51	30		4148	28		4942	28	794	00			12	50
6	57	30		4148	28		4942	28	794	00			12	50
0	09	00	684	61	56	760	68	40	6	84				
0	03	90	684	26	68	760	29	64	2	96				
0	06	20	684	42	41	760	47	12	4	71				
0	11	20	720	80	64	800	89	60	8	96				
0	01	40	720	10	08	800	11	20	1	12				
0	31	70		221	37		245	96	24	59				
0	17	40	576	100	22	640	111	36	11	14				
0	01	20	475	5	70	500	6	00	0	30				
0	04	00	400	16	00	500	20	00	4	00				
0	04	00	400	16	00	500	20	00	4	00				
0	07	30	272	19	86	680	49	64	29	78				
0	07	00	280	19	60	700	49	00	29	40				
0	08	60	280	24	08	700	60	20	36	12				
0	09	20	280	25	76	700	64	40	38	64				
0	58	70		227	22		380	60	153	38				

1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				444	Äng, sidvall	0.5-1.0
				445	D:o, d:o	0.6-1.0
				446	D:o, d:o	0.3-0.9
				447	Åker, grusmylla	0.1-0.2
				448	Äng, hårdvall	0.1-0.2
				449	D:o, sidvall	0.3
				450	D:o, d:o	0.6
				451	D:o, d:o	1.0
				452	D:o, d:o	0.5-0.6
				453	D:o, hårdvall	0.2-0.3
				454	D:o, d:o	0.2-0.3
				455	D:o, d:o	0.2-0.3
				456	D:o, d:o	0.2-0.3
				457	D:o, sidvall	0.6-1.5
				458	D:o, hårdvall	0.3
				459	D:o, sidvall	1.6-2.0
				460	Odlingsmark, backe	0.1-0.2
				461	Äng, sidvall	0.3-0.7
				462	D:o, d:o	0.2-0.4
				463	Skogsmark (ej odlingsbar)	0.1-0.2
				464	Äng, sidvall	0.5-1.3
				465	Betesmark d:o	Imp.
				466	D:o d:o	d:o
				467	D:o d:o	d:o
					Summa	

7	8	9	10	11		12	13		14		15				
	58	70		227	22		380	60	153	38					
0	09	80	304	29	79	760	74	48	44	69					
0	10	20	304	31	01	760	77	52	46	51					
0	05	90	280	16	52	700	41	30	24	78					
0	03	60	360	12	96	400	14	40	1	44					
0	02	20	160	3	52	400	8	80	5	28					
0	00	40	160	0	64	800	3	20	2	56					
0	02	00	160	3	20	800	16	00	12	80					
0	02	60	160	4	16	800	20	80	16	64					
0	01	60	160	2	56	800	12	80	10	24					
0	00	90	90	0	81	300	2	70	1	89					
0	02	90	120	3	48	400	11	60	8	12					
0	03	50	150	5	25	500	17	50	12	25					
0	04	60	150	6	90	500	23	00	16	10					
0	54	20	160	86	72	800	433	60	346	88					
0	25	60	350	89	60	500	128	00	38	40					
0	89	90	152	136	65	760	683	24	546	59					
0	14	00	120	16	80	200	28	00	11	20					
0	05	10	128	6	53	640	32	64	26	11					
0	01	80	180	3	24	600	10	80	7	56					
0	09	10	60	5	46	100	9	10	3	64					
0	08	60	128	11	01	640	55	04	44	03					
—	—	—		—		—	—	—	—				0	01	30
—	—	—		—		—	—	—	—				0	03	30
—	—	—		—		—	—	—	—				0	01	40
3	17	20		704	03		2085	12	1381	09				06	00

1	2	3	4	5	6	
Vestra Torkarp	Y	5,6	9/32		Under Ågerups fideikommiss Innehafvare Godsegaren G. Narrström och hans hustru Friherrinnan Aina Narrström. Torpare Magnus Svensson	
				468	Äng, sidvall	Imp
					Summa	
D:o	Z	5,6	9/32		Under Ågerups fideikommiss Arrendator: Johannes Olsson	
				469	Äng, sidvall	Imp.
				470	Väg	d:o
				471	Äng, hårdvall	0.1-0.3
				472	Åker, grusmylla	0.1-1.2
				473	Äng, sidvall	0.6-1.7
				474	D:o, hårdvall	0.1-0.3
				475	D:o, d:o	0.1-0.2
				476	Odlingsmark, hälla	0.1-0.7
				477	Äng, sidvall	1.4-2.4
				477a	D:o, d:o	0.3-1.0
				478	D:o, d:o	0.6-1.9
				479	D:o, d:o	0.3-1.1
				480	D:o, d:o	0.5-1.2
				481	D:o, hårdvall	0.1-0.2
				482	D:o, sidvall	0.3-0.6
				483	D:o, d:o	0.2-0.3
				484	D:o, hårdvall	0.1-0.2
					Transport	

7	8	9	10	11		12	13		14		15				
—		—	—		—	—		—	—	—			0	03	60
													0	03	60
—	—		—	—		—		—	—				0	01	80
—		—		—		—		—	—				0	00	60
0	18	40	400	73	60	500	92	00	18	40					
0	04	30	400	17	20	500	21	50	4	30					
0	30	00	152	45	60	760	228	00	182	40					
0	01	00	180	1	80	600	6	00	4	20					
0	04	40	350	15	40	500	22	00	6	60					
0	06	00	240	14	40	400	24	00	9	60					
0	30	40	152	46	21	760	231	04	184	83					
0	15	60	320	49	92	800	124	80	74	88					
0	23	70	152	36	02	760	180	12	144	10					
0	16	70	120	20	04	600	100	20	80	16					
1	04	00	160	166	40	800	832	00	665	60					
0	24	20	350	84	70	500	121	00	36	30					
0	08	00	304	24	32	760	60	80	36	48					
0	01	70	250	4	25	500	8	50	4	25					
0	09	50	350	33	25	500	47	50	14	25					
2	97	90		633	11		2099	46	1466	35				02	40

1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				485	Åker, grusmylla	0.1-0.2
				486	Äng, stenig, ren	0.1-0.2
				487	Åker, dymylla	0.5-0.7
				487a	D:o, d:o	0.3-0.4
				488	D:o, d:o	0.3-0.7
				489	Äng, udd	Imp.
				490	D:o, sidvall	0.3-0.5
				491	D:o, hårdvall	0.1-0.2
				492	D:o, d:o	0.1-0.2
				493	D:o, sidvall	0.1-0.2
				494	Åker, grusig mylla	Imp.
				495	Äng, hårdvall	0.1-0.2
				496	D:o, sidvall	
				497	D:o, hårdvall	
				498	Odlingsmark, backe	0.1-0.2
				499	Äng, sidvall, ö	1.5-1.8
				500	D:o, sidvall	0.2-1.2
				501	Odlingsmark, backe	0.5-1.1
				502	Äng, sidvall	0.1-2.0
				502a	Odlingsmark, backe	
					Summa	
					Ån	
				503		
				504		
				505		
				506		
					Transport	

7	8	9	10	11		12	13		14		15				
2	97	90		633	11		2099	46	1466	35				02	40
0	05	70	540	30	78	600	34	20	3	42					
0	05	20	320	16	64	400	20	80	4	16					
0	10	20	420	42	84	700	71	40	28	56					
0	06	90	420	28	98	700	48	30	19	32					
0	10	20	630	64	26	700	71	40	7	14					
—		—	—		—		—	—		—			0	01	50
0	11	20	630	70	56	700	78	40	7	84					
0	11	90	320	38	08	400	47	60	9	52					
0	02	20	240	5	28	400	8	80	3	52					
0	02	00	250	5	00	500	10	00	5	00					
—		—	—		—		—	—	—				0	04	70
0	25	20	350	88	20	500	126	00	37	80					
0	33	40	456	152	30	760	253	84	701	54					
0	00	80	360	2	88	400	3	20	0	32					
0	17	30	240	41	52	400	69	20	27	68					
0	09	90	80	7	92	800	79	20	71	28					
0	65	80	160	105	28	800	526	40	421	12					
0	28	40	168	47	71	560	159	04	111	33					
0	97	80	160	156	48	800	782	40	625	92					
0	03	00	240	7	20	600	18	00	10	80					
6	45	00		1545	02		4507	64	2962	62			0	08	60
—		—		—		—		—	—				0	44	80
—		—		—		—	—		—				0	43	00
—		—		—	—		—	—	—				0	18	10
—		—		—		—		—	—				0	04	70
													1	10	60

1	2	3	4	5	6
					Transport
				507	
				508	
				509	
				510	
					Summa

Drakabygget den 18 Mars

Såsom biträ-
Gustaf Johansson

Förestående utdrag af be-
och kostnadsfördelningslängden
Kristian

7	8	9	10	11	12	13	14	15				
										1	10	60
—		—		—	—	—	—			0	65	80
—	—		—	—	—	—	—			0	47	20
—		—		—	—	—	—			0	29	10
—		—		—	—	—	—			0	40	90
										2	93	60

1906.

Å tjänstens vägnar

E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

-dande Gode män:
Sven Johansson

-skrifningen, höjdeförteckningen, graderings=
Bet. Län. A (sid. 7-39) vidimeras.
-stad den 2 februari 1910.

Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingenjör.

Samman-

af förestående

1	2	3	4	5	6
Örkelljunga socken					
Arakabygget	B	4	1/12	6-19	Åg. Sven Petter Pålsson
D:o	C	3	1/9	80-102a	" Johannes Andersson
D:o	G	2.3	1/8 1/72	103-107	" Elias Nilsson
Attarp	K	3	3/32	161-169 173-189	" Jonas Pålsson Attarps Utäng
Florshult	M	1	1/4	190-230 232-266	" Sven Petter Nilsson
D:o	N	3	11/64	231, 293-298, 309-322, 324, 326-327, 330 331-341, 343-354 361-362	" Ola Nilsson
D:o	O	1	afs.	267-271	" Carl Olsson
D:o	P	1	afs.	272-285	" August Eliasson
D:o	Q	2	afs.	286-288	" Johannes Nilsson
D:o	R	2	3/32	289-292	" Sven Bengtsson
D:o	S	1	1/16	299-303	" Anders Larsson
D:o	T	3	1/16	304-308 424-426 429-430	" Ola Persson
Stora Mattarp	X	1	1/16	436-467	" Nils Petter Eliasson
Yttra Tockarp	Y	5.6	9/32	468	Under Ågerups fideikommiss Innehafvare Godsegaren G. Norrström och hans hustru Friherrinnan Anna Norrström Torpare Magnus Svensson
D:o	Z	5.6	9/32	469-502a	Under Ågerups fideikommiss Arrendator: Johannes Olsson Åby
					Summa

Kristianstad den

7	8	9	10	11		12	13		14		15				
drag															
utdrag															
0	74	10		122	78		178	10	55	32				06	10
1	29	90		103	57		303	38	199	81				31	70
	17	20		0	00		34	40	34	40				19	50
1	62	10		419	91		755	24	335	33				18	50
9	10	60		2758	66		5855	10	3096	44				78	10
6	78	50		4232	77		5107	06	874	29				16	20
	54	80		128	30		368	50	240	20					
	45	30		118	05		142	00	23	95				07	30
	10	00		27	08		40	00	12	92					
	76	60		138	24		286	80	148	56				05	60
	12	70		36	94		65	04	28	10				01	30
	47	90		268	11		324	56	56	45				02	60
3	17	20		704	03		2085	12	1381	09				06	00
														03	60
6	45	00		1545	02		4507	64	2962	62				08	60
													2	93	60
31	81	90		10603	46		20052	94	9449	48			4	98	70

25 februari 1909.

Ex officio

E. Hillberg

Statens Landtbruks-Ingenjör.

Förestående afskrift af sammandraget (sid. 40-41) vidimeras.
Kristianstad den 2 februari 1910.

Ex officio
E. [illegible]
Statens Landtbruks Ingenjör.

E. W. Ews
KRISTIANSTAD

Bil. Litt. B.

Utdrag ur Gräfningstabell för Nedre Stensåns reglering mellan Araslöfsbyggets qvarn och Gäddevadsbro samt för Pimmeshultsbäcken och Fasaltsbäcken inom Araslöfsbygget, Florshult, Attarps och V. Torkarps m. fl. byar uti Örkelljunga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län, upprättad vid laga synförrättning åren 1894 – 1896.

Afvägnings-pålarnas nummer	Afstånd från föregående påle	Djupenhet af gräfnings-dal i mark-ytan	Bredd i botten	Bredd i dagen	Anmärkningar
	Meter	Meter	Meter	Meter	
1	2	3	4	5	6
Afdelning II Nedre Stensån ofvan om Attarps qvarn N:o 12a – 28a					
12a		0.30	3.0	3.90	
13	50	0.50	3.0	4.50	
14	52	1.70	3.0	8.10	Sidoslänt 1:1.5
15	112	1.85	3.0	8.55	
16	120	1.50	3.0	7.50	Bottenlutning 0.7:1000
17	100	1.85	3.0	8.55	
18	88	1.85	3.0	8.55	
19	97	1.95	3.0	8.85	
20	98	1.70	3.0	8.10	
21	92	1.75	3.0	8.25	
a	45	1.75	3.0	8.25	
22	50	1.70	3.0	8.10	
23	91	1.70	3.0	8.10	
a	40	1.75	3.0	8.25	
24	42	1.75	3.0	8.25	
25	70	1.90	3.0	8.70	
26	80	1.80	3.0	8.40	
Transport	1227				

44

1	2	3	4	5	6
Transport	1227				
27	85	1.75	3.0	8.25	
a	35	1.75	3.0	8.25	
28	60	1.70	3.0	8.10	
28a	60	1.50	3.0	7.50	
Summa	1467				
Afdelning III Nedre Rummeshultsbäcken N:o 2/a-30-35					
2/a	–	1.3	0.5	3.10	
30	12	1.5	0.5	3.50	Sidoslänt 1:1
31	100	1.95	0.5	4.40	
32	100	1.60	0.5	3.70	Bottenlutning 2:1000
33	100	1.60	0.5	3.70	
34	100	1.55	0.5	3.60	
35	100	1.50	0.5	3.50	
Summa	512				

Arakabyggt den 18 Mars 1896.
Å tjänstens vägnar

Statens Landtbruks-Ingeniör

Såsom biträdande Gode män:
Gustaf Johansson   Sven Johansson

Förestående utdrag af grafnings-tabellen Bil. Lit. B (sid. 43-44) vidimeras
Kristianstad den 2 februari 1910.
Ex officio

Statens Landtbruks-Ingeniör

E. W. Ewe

Bil. Litt. C.

Utdrag ur
Kostnadsförslag för Nedre Stensåns reglering mellan Drakabyggets qvarn och Gäddarods bro samt för Lemmeshultsbäcken inom Drakabygget, Klockhult, Attarp och Vestra Torkarp m. fl. byar uti Örkelljunga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län, upprättadt vid laga synsförrättning åren 1894-1896.

Läge	Längd meter	Arbete	meter	qv. meter	kub. meter	à kronor	Kostnad		Summa kronor		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10
Afdelning II Nedre Stensån ofvan om Attarps qvarn											
N:o 12a-28a		afdeln. II a N:o 12a-21a									
12a-17+75	509	Mylla, grus och sten.			1658.1	1.00	1658	10			
17+75-19+55	165	D:o, dy " d:o			701.1	0.60	420	66			
		Grus och sten			344.5	1.00	344	50			
19+55-21a	180 854	Mylla och dyjord			1476.7	0.45	664	52			
		Grus och sten			135.1	0.80	108	08			
		tilläggs cirka 15%					484	14			
		Ersättning för jord till åns utvidgning					22	19	3702	19	
		afdeln. II b N:o 21a-28a									
21a-24	223	Mylla och dyjord			1519.7	0.45	683	87			
		Grus och sand			425.1	0.80	340	08			
24-25+58	128	Mylla och dyjord			528.5	0.45	237	83			
		Grus och sand			436.4	0.80	349	12			
25+58-28	202	Mylla och dyjord			1340.5	0.45	603	23			
		Grus och sand			92.2	0.80	73	76			
28-28a	60	Särskild kostnad ej uträknad. Stensättning sektionen rundt till									
		Transport					2287	89	3702	19	

1	2	3	4	5	6	7	8		9		10
		Transport					2287	89	3702	19	
		1.5 meters höjd öfver botten på de öfversta fem metrarna	5			5.00	25	00			
		tillägg af cirka 15%					347	11			
		Ersättning för jord till åns utvidgning					34	01	2694	01	
		Ersättning för utlösen af Attarps vattenverk och fall enl. bil. N:o 9							1755	00	
		Summa							8151	20	
Afdeln. IV		Nedre Limmeshultsbäcken				N:o	21a-30-35				
21a-32	212	Mylla och dyjord			414.9	0.35	145	22			
		Grus och sten			262.3	0.80	209	84			
32-35	300	Mylla och dyjord			543.8	0.35	190	33			
		Sand, grus och sten			99.9	0.80	79	76			
		Stensättning af öfversta 5 meter sektionen rundt till 1.2 meters höjd	5			2.50	12	50			
		Tillägg för tillsyn, materialtillning och extra utgifter cirka 14 à 15%					92	35	730	00	
		Ersättning för jord till grafvens utvidgning							32	16	
		Summa							762	16	

Arakabygget den 18 Mars 1896

Å tjenstens vägnar

E. J. Hellström

Statens Landtbruks-Ingeniör

Såsom biträdande Gode män

Gustaf Johansson

Sven Johansson

Förestående utdrag af kostnadsförslaget Bet. Lin. C (sid. 45-46) vidimeras.

Kristianstad den 2 februari 1910.

Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingenjör.

48

F. W. Ewe
KRISTIANSTAD.

Bil. Litt. A.

Utdrag ur
Ersättningslängd för jord, som åtgår till Nedre Stensåns reglering emellan Attarps qvarn och Gåddivads bro samt för Lemmeshultsbäckens reglering inom Arakabygget och Florshult m. fl. byar uti Örkelljunga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län upprättad vid laga synförrättning åren 1894-1896

Litera	Hemmans-nummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Hemmanets och ägarens namn	Hektar	ar	qv. meter	à pris	Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
Afdeln. IIa Nedre Stensån afvan om Attarps qvarn N:o 12a - 21a												
B	4	1/12		Arakabygget								
				Sven Petter Pålsson								
			11	Betesmark			90	30		27		
			12	D:o		1	60	80	1	28	1	55
K	3	7/32		Attarp Jonnie Pålsson								
			177	Betesmark			40	40				16
M	1	1/4		Florshult Sven Petter Nilsson								
			192	Äng		2	80	160	4	48		
			215	D:o		4	80	160	7	68	12	16
Z	5.6	9/32		Under Ågrups Fideikommiss								
			502	Odlingsmark, backe		5	20	160			8	32
				Summa Kronor							22	19
Afdeln. IIb Nedre Stensåns reglering afvan om Attarps qvarn												
N:o	21a -	28a										
M	1	1/4		Florshult Sven Petter Nilsson								
			265	Äng		4	30	160			6	88
				Transport							6	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
				Transport							6	88
O	1	afs.		Florshult Carl Olsson								
			267	Äng			80	80				64
X	1	1/16		Stora Mattarp Nils Petter Eliasson								
			457	Äng		3	20	160	5	12		
			459	D:o		2	60	152	3	95	9	07
Z	5.6	9/32		Under Åyerups Fideikommiss								
			477	Äng		1	50	152	2	28		
			478	D:o		3	80	152	5	78		
			480	D:o		2	20	160	3	52		
			499	D:o		2	60	80	2	08		
			500	D:o		4	70	80	3	76	17	42
				Summa Kronor							34	01

Afdeln. III Nedre Lemmeshultsbäcken N:r 21a – 30 – 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
M	1	1/4		Florshult Sven Petter Nilsson								
			215 265	Äng		2	20	160	3	52		
			266	D:o			30	80		24		
			219.262	Åker och Äng			80	360	2	88		
			220 260 261	D:o D:o			70	280	1	96		
			222	D:o			30	360	1	08		
			223	D:o			70	300	2	10		
			234	D:o		1	00	380	3	80		
			235 236 238	Äng och Åker		1	00	380	3	80		
			243	Åker		1	90	336	6	38		
			258	D:o		1	30	400	5	20		
			259	Odlingsmark		1	40	300	1	20	32	16
				Summa Kronor							32	16

Arakabygget den 18 Mars 1896.
I tjänstens vägnar

E. Wilh. Ene
Statens Landtbruks-Ingeniör

Såsom biträdande Gode män:
Gustaf Johansson   Sven Johansson

Förestående utdrag ur ersättningslängden Bil. Litt. D (sid. 48-50) vidimeras.
Kristianstad den 2 februari 1910.

Ex officio
E. Wilh. Ene
Statens Landtbruks-Ingenjör.

Utdrag ur Kostnadsfördelningslängd för Nedre Stensåns och Kummerskultebäckens reglering i Örkelljunga socken Norra Åsbo härad och Kristianstads län, uppsättad vid laga synförrättning åren 1894 - 1896

Bil. Litt. E.

51

W. Ewe
STAD.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Litera å kartan	Hemmansnummer	Hemmantal	I kostnadsförslaget och graderingsbeskrifning bil. Litt. C kol. 13 och i utlåtandet bil. Litt. B. tillhörigt nummer för arbetet	Byar samt delegares namn och ägofigurernas nummer å kartan för hvilka betalningsskyldighet för här nedan specificerade arbeten skall utgå	Areal som genom förbättringsföretaget förbättras enligt bil. Litt. A.			Förbättringsvärde, som åsatts här angifna ägofigurer enl. bil. Litt. A. efter uträkning för hvart arbete			Delägares betalningsskyldighet i procent för här nedan specificerade kostnadsfördelningsarbeten			Delägares betalningsskyldighet i kronor och öre för här nedan specificerade vattenafledningsföretagets utgifter enligt bil. Litt. B. kolumn			Minskning i förestående betalningsskyldighet på grund af dikningsskyldighet i följd af öfverenskommelse			
					Har	ar	qm	Kronor		öre		%		Kronor		öre	Kr.	öre		
				II Nedre Stensåns reglering ofvan om Attarps qvarn å sträckan № 12a - 28a skall bekostas af följande enligt nedanstående fördelning																
				Drakabygget																
B	4	1/12		Sven Petter Pålsson för ägofig. 6, 11 - 18	0	74	10		55	32		0	585		47	68				
C	3	1/9		Johannes Andersson för ägofig. 84 - 102	1	29	90	1	99	81		2	115	1	72	40				
G	23	1/8 1/72		Elias Nilsson för ägofig. 104	0	17	20		34	40		0	364		29	67				
				Attarp																
K	3	3/32		Janne Pålsson för ägofig. 164-169, 174-189	1	62	10	3	35	33		3	549	2	89	29				
				Flohult																
M	1	1/4		Sven Petter Nilsson för ägofig. 190-230, 232-266	9	10	60	30	96	44		32	768	26	70	99				
N	3	11/64		Ola Nilsson för ägofig. 231, 294-298, 309-362	6	78	50	8	74	29		9	252	7	54	15				
O	1	afs.		Carl Olsson för ägofig. 267-271	0	54	80	2	40	20		2	542	2	07	20				
P	1	afs.		August Eliasson för ägofig. 273. - 282	0	45	30		23	95		0	254		20	70				
				Transport	20	72	50	48	59	74		51	419	41	92	08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Transport	20	72	50	48	59	74		51	429	41	92	08				
Q	2	afs.		Johannes Nilsson för egofigur 286-288	0	10	00		12	92		0	157		11	17				
R	2	3/32		Sven Bengtsson för egofigur 290-292	0	76	60	1	48	56		1	572	1	28	14				
S	1	1/16		Anders Larsson för egofig. 299-303	0	12	70		28	10		0	297		24	21				
T	3	1/16		Ola Persson för egofig. 304-308, 424-430	0	47	90		56	45		0	597		48	66				
				St. Mattarp																
X	1	1/16		Nils Petter Eliasson för egofig. 436-464	3	17	20	13	81	09		14	616	11	91	38				
				Västra Torkarp under Ajerups fideikommiss																
Z	5,6	9/32		Arrendator Johannes Olsson för egofig. 471-502a	6	45	00	29	62	62		31	352	25	55	56				
				Summa	31	81	90	94	49	48	1	00	000	81	51	20				
			III	Nedre Lemmeshultsbäckens reglering sträckan N° 21a - 30 - 35 skall bekostas af följande enligt nedanstående fördelning																
				Florshult																
M	1	1/4		Sven Petter Nilsson för egofig. 216, 218-230, 232-262	2	79	50	10	92	98		52	365	3	99	10				
N	3	11/64		Ola Nilsson för egofig. 231, 294-298, 309-362	6	78	50	7	33	29		35	132	2	67	76	141	00		
P	1	afs.		August Eliasson för egofig. 273-282	0	45	30		23	95		1	148		8	75				
Q	2	afs.		Johannes Nilsson för egofig. 286-288	0	10	00		12	92		0	619		4	73				
				Transport	10	13	30	18	63	14		89	264	6	80	34	141	00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Transport	10	13	30	18	63	14		89	264	6	80	34	141	00		
R	2	3/32		Sven Bengtsson för ägofig. 290-292	0	76	60	1	48	56		7	117		54	24				
S	1	1/16		Anders Larsson för ägofig. 299-303	0	12	70		28	10		1	346		10	26				
T	3	1/16		Ola Persson för ägofig. 304-308, 424-430	0	47	90		47	45		2	275		17	32	9	00		
				Summa	11	50	50	20	87	25	1	00	000	7	62	16	150	00		

Arakabygget den 18 Mars 1896.
Å tjänstens vägnar
E. Hillene
Statens Landtbruks-Ingeniör

Förestående utdrag ur kostnadsfördelningslängden Bil. Lit. E (pag. 51-53) vidimeras.
Kristianstad den 2 februari 1910.

Ex officio
E. Hillene
Statens Landtbruks Ingeniör.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Afskrift

E. W. Ew

Bil. Litt. T.

Synemännens utlåtande

rörande Nedre Stensåns samt Lemmeshultsbäckens och Tasaltsbäckens reglering för torrläggning af vattensjuk mark inom Drakabygget, Tasalt, Florshult, Attarp och Vestra Tockarp m. fl. byar uti Örkelljunga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län, upprättadt vid laga synförrättning åren 1894-1896.

Mom. 1

Vattenafledning eller dikning

Så väl Nedre Stensåns som Lemmeshultsbäckens och Tasaltsbäckens reglering, sådana de här nedan beskrifvas, anse synemännen böra hänföras till vattenafledningsföretag, hvarom 2dra kapitlet i lagen om dikning och annan afledning af vatten handlar, och hvarför afträdelse af jord enligt åberopade lags § 76 får ega rum i stället för deltagande i arbetsomkostnaderna.

Mom. 2.

Företagets ändamål och omfattning

Enligt Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande af den 20 December 1893 bil. N:o 1 samt i hufvudsaklig öfverensstämmelse med yrkandena och anförandena i sammanträdesprotokollets §§ 3. 5. 7. 8. 16 och 20, afser förrättningen, dels Nedre Stensåns reglering emellan Gäddevads bro och Drakabyggets qvarn till den omfattning att sökandenas sankmark deromkring må kunna torrläggas till lagenligt djup för odling, likväl endast till den grad Åkabyggets qvarn, som genom företaget ej skulle få rubbas, tillåter; dels Lasattebäckens reglering för Johannes Anderssons i Åkabygget kring bäcken belägna sankmarks behöriga torrläggning och dels Lummehultsbäckens reglering för nödig torrläggning af Sven Peter Nilssons i Flosshult kring sistnämnda bäck belägna sankmark.

Förrättningssökandena finnas angifna så väl i ansökan bil. N:1 som i sammanträdesprotokollets § 5 med tillhörande föreningshandling bil. N:4.

Emellertid har genom mätningar och afvägningar funnits, att en del sankmark, som icke tillhör förrättningssökandena, skulle af företagen beredas nytta; och har för den skull enligt gällande lag förrättningen måst omfatta äfven denna. I företagen ingående vattensjuk mark finnes å tillhörande nymätta plankarta upptagen, och har fullständig beskrifning öfver den samma blifvit i bil. Litt. A. upprättad. Den norm, efter hvilken marken blifvit intagen angifves i detta utlåtandes Mom 5 vid redogörelse om graderingen.

Sålunda omfatta företagen.

Nedre Stensåns reglering å sträckan N:ris 0-11 och 12a - 28a med tillhörande utrifning af Ottarps vattenverk och fall vid N:14 samt ombyggnad af å bemälda sträcka förefintliga broar om så erfordras.

Fasattsbäckens reglering № 3c - 47 - 47a
Lemneshultsbäckens reglering №№ 40a - 43a - 46 ofvan om fallen vid Floshult samt №№ 20a - 30 - 35 nedom sagde fall.

Här angifna likasom framdeles möjligen förekommande röda siffror eller littera beteckna afvägningspunkter och återfinnas å plankartan och å profilritningarne.

Nödiga brobyggnader samt andra för torrläggningen i detta utlåtande bestämda arbeten och utgifter skola räknas till det arbetsförslag, hvartill den kanaldel hänföres, där arbetet i fråga skall verkställas.

Mom. 3.

Fall, vattenmängd och dimensioner.

a) Fall. Bifogade profilritning jemförd med plankartan visar,

att fallet mellan Gäddevadsbro och Attarps qvarn är i Nedre Stensån så ringa, att nödig torrläggning af sankmarken derstädes erhålles först sedan Attarps qvarn utrifvits, men

att nedom Attarps qvarn ner till Drakabyggets qvarn fallet är så ringa, att sankmarken i sin helhet derstädes ej kan behörigen torrläggas till lagenligt djup för odling utan ändring af dammverken vid Drakabyggets qvarn, ehuru en mindre reglering af vattendraget eller detta mindre verkar gagnande på större delen af sankmarken deromkring att såväl i Tasaltsbäcken som i Lemmeshultsbäcken godt fall förefinnes för torrläggningens ernående.

b) Vattenmängden. Stensåns vattensamlingsområde uppgår vid Drakabygget till omkring 5287 hektar till stor del kuperad skogsmark och sluttningar samt förgreningar af Hallandsåsen. Till följd af markens geologiska beskaffenhet och andra förhållanden har afrinningen under flodtid ansetts böra beräknas till 0.75 liter per sekund och hektar af vattensamlingsområdet. Nedre Stensån bör sålunda vid maximiflöden förmå upptaga och afbörda 3.97 kub. meter per sekund. Medelvattnet åter är beräknadt efter 0.2 liters afrinning per sekund och hektar af vattensamlingsområdet d. v. s. här till 1.06 kub. meter per sekund.

Lemmeshultsbäckens vattensamlingsområde uppgår endast till vid pass 460 hektar och kan här framrinnande maximivattenmängden beräknas till 0.41 kub. meter per sekund, hvaremot Tasaltsbäcken ej för mera vatten än som kan afrinna genom ett vanligt mindre afloppsdike.

c) Dimensionerna äro beräknade efter Ganguillets och Kutters formel

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{J} + \frac{1}{n}}{1 + \left(23 + \frac{0.00155}{J}\right) \frac{n}{\sqrt{R}}} \right\} \sqrt{R.J}, \text{ hvarest}$$

v = vattnets medelhastighet i meter per sekund,
J = vattenytans relativa fall,
n = en koefficient, här = 0.030 och
R = hydrauliska medeldjupet i meter

För Nedre Slussån ofvan om Attarps qvarn eller för sträckan N:o 12a–28a har med hänsyn till terrängförhållandena och jordmånens beskaffenhet m.m. den föreslagna botten utlagts med ett fall af 0.7:1000 och sidoslänter 1:1.5.

Blifvande vattendjupet vid maximiflöden har beräknats till 1.2 meter, och då här likformig hastighet uppstår, har bottenbredden 3.0 meter befunnits erforderlig och nöjaktig. Den vattenförande sektionen blir då 5.76 qv. meter, som genomsläpper 4.26 kub. meter, med en medelhastighet af 0.74 meter per sekund. Blifvande medelvattenytan derstädes har beräknats stiga till 0.6 meters höjd öfver bottnen.

Nedom Attarps qvarn kommer vattenståndet i Slussån att vara beroende af uppdämningen vid Drakabyggets qvarn. Vid denna sistnämnda qvarn, der ett fullständigt bräddaflopp på 8 meters bredd förefinnes, och der grundstocken i flodrännan befunnits ligga på nivån 1.25 meter relativt profilritningens horizontalplan, har efter på platsen utvisade vattenstånd högvattnet befunnits stiga till nivån 1.86 meter, hvilken nivå ansetts utgöra tillåtlig dämningsrätt vid qvarnen. På sträckan N:o 0-11 emellan sist nämnda båda qvarnar anses bottenlutningen 0.3:1000, bottenbredden 4.0 meter samt sidoslänter 1:1.5 vara lämpliga dimensioner, då bottenlinien utgår från ofvan omförmälda grundstock vid Drakabyggets qvarn. Genom passningsmetoden har nu blifvande högvatten- och medelvattennivån uträknats med tillhjälp af här förut angifna formel, och har de sålunda erhållna vattenstånden inritats å profilritningen, såsom der närmare inhemtas.

I Lemmeshultsbäcken, där minsta fallet föreslås till 1:1000, äro 0.3 meters bottenbredd, slänt 1:1 samt vattendjup 1.2 funnet tillräckliga dimensioner. Erforderlig vattensektions-area för sagda bottenlutning = 1.8 qv.m. För förebyggande af allt för stora utskärningar i botten har dock bottenbredden ökats till 0.5 meter, hvilket profilritningen närmare angifver. Skulle emellertid Lemmeshultsbäckens sidor ej visa sig beständiga med släntar 1:1, må släntar 1:1.5 der vara tillåtna eller ock må bottnen och släntarna stenbeklädas till den höjd högvattnet beräknas uppnå eller omkring 1.0 meters höjd å sträckan med större fall än 1:1000.

Tosaltsbäcken förer så litet vatten, att ett vanligt dike med 0.5 meters bottenbredd, sidoslänt 1:1 och vattendjup 1.0 meter mer än väl förmår framsläppa detsamma.

Hvad i öfrigt dimensionerna angår, hänvisas till profilritningarne, gräfningstabellen bil. Litt. B och kostnadsförslaget bil. Litt. C.

Mom. 4

Kanalernas föreskrifna läge finnes å plankartan angifvet genom dubbla röda linier, vid hvilka afvägningsnummern, som återfinnas så väl å profilritningarne som i gräfningstabellen bil.

Litt. B och kostnadsförslaget bil. Litt. C äro med röda siffror eller bokstäfver betecknade.

Af plan- och profilkartan framgår, att endast mindre rätningar äro föreslagna i Stensån förutom emellan punkterna N:o 3 och 8, der kanalen lagts öfver en Johannes Andersson i Skakabygget tillhörig udde å Flosshults Attång egolitt. E, hvilken senare rätning i hög grad inverkar fördelaktigt på vattenafledningen utan att medföra olägenheter för omförmälde Joh: Andersson, enär denne är egare af samtliga egolitt. C, D och E.

I öfverensstämmelse med yrkandet angifvet i sammanträdesprotokollets §5 skall kanaliseringen nedom Attarps qvarn ej börja förr än nedanför det steniga passet vid ön egofig. 129 och 130; och anse synemännen lämpligt att regleringen af Stensån nedom Attarps qvarn slutar vid pålen 11. Likaså anses obehöfligt att gräfva ända upp till Gäddevads bro, utan bör regleringen af åsträckan sluta vid pålen N:o 28a.

Mom. 5

Egornas gradering har, då ingen öfverenskommelse om arbetets utförande och fördelning kunnat träffas, varit nödig. För den skull har den vattenskadade marken genom nymätning kartlagts, hvarefter dess höjdläge genom nätafvägning utrönts, samt dess naturliga godhet och beskaffenhet i öfrigt undersökts genom gräfning och jordborrning

m. m.

Såsom vattenskadad har all den mark uppmätts, hvilken innehaft ett höjdläge af mindre än 1.5 meter öfver den å profilritningen utsatta fulldragna linien för nuvarande medelvattenytan i hithörande vattendrag. Dessutom har för aflägset från vattendragen belägen mark ett tillägg för nödigt fall af i regel 0.5:1000 inberäknats, hvarjemte och nödig sättningsmån å den sanka marken beräknats.

Graderingen har företagits på så sätt att synemännen åsatt hvarje särskild ägofigur en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren per hektar kan anses blifva värd *efter* företagets fullbordan och under för öfrigt ändamålsenlig skötsel, hvarvid hänsyn tagits så väl till jordens läge som till dess naturliga godhet och beskaffenhet. Jordens värde i dess af vatten besvärade skick eller *före* företagets utförande har naturligtvis icke uppskattats efter det belopp, som jorden verkligen för tillfället lemnar, enär en ringa afkastning ofta kan till stor del vara beroende derpå, att dikning och öfrig skötsel ej varit så god, som det höga vattenståndet i redan befintliga hufvudaflopp tillåtit, utan hafva synemännen uppskattat det värde jorden *skulle kunnat* innehafva i sitt af vatten besvärade skick, derest inga andra orsaker än hufvudafloppens höga vattenstånd vållat minskning i skörderesultatet.

Man har då å ena sidan möjliga värdet efter företagets fullbordan och å den andra möjliga värdet under nu varande förhållanden. Skillnaden mellan dessa båda tal visar jordens förbättringsvärde uppkommet genom torrläggningsåtgärderna och ej af andra orsaker.

Af ofvan stående framgår att markens nuvarande värde är hufvudsakligast beroende dels af det blifvande värdet efter torrläggningen d.v.s. af jordens naturliga godhet och beskaffenhet, dels af markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. af markens nuvarande vattenskada eller torrläggningsgrad.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan d.v.s. mer än 1.5 meter öfver den försumpande vattenytan eller, som är detsamma, mer än 1.5 meter öfver vederbörliga medelvattenståndet i hufvudafloppet sedan likväl nödigt afdrag för sättning och erforderligt fall beräknats, har torrläggningsgraden 1.0. Den anses nu kunna lemna i afkastning 1.0 af hvad den såsom fullt torrlagd framdeles bör kunna lemna, d.v.s. den är nu alldeles oberoende af åregleringen. Den mark med sådant höjdläge, att den nu ständigt ligger under vatten, har torrläggningsgraden 0.0 d.v.s. den anses nu kunna lemna i afkastning 0.0, af hvad den framdeles bör kunna gifva i fullt torrlagdt skick, eller med andra ord, den förmår nu afkasta 0.0 eller intet.

Skalan för torrläggningsgraden varierar sålunda mellan 1.0 och 0.0, och de olika graderna i denna skala äro beroende af markens höjdläge relativt den försumpande vattenytan.

Mark med sådant höjdläge att den har torrläggningsgraden exempelvis 0.3, bör sålunda nu anses förmå afkasta 0.3 eller $\frac{3}{10}$ delar af hvad den framdeles i fullt torrlagdt skick kan uppskattas till o. s. v.

Vid höjdlägets åsättande för torrläggningsgradens bestämmande har för aflägset från vattendragen belägen mark afdrag för nödigt fall skett i öfverensstämmelse med hvad ofvan angifvits rörande beräkning af kurvan för vattenskadan.

Till följd af vattendragets natur har hvarje tiondels torrläggningsgrad i gradskalan 0.9, 0.8, 0.7 ...... 0.1, 0.0 ansetts böra omfatta en höjdskillnad mellan isofigurerna af 0.18 meter, d. v. s. eqvidistansen för de olika fingerade graderingskurvorna är 0.18 meter.

Särskilda nivåkurvor för de olika torrläggningsgraderna hafva icke uppdragits å plankartan, utan har i stället isofigurernas medelhöjd blifvit beräknad för torrläggningsgradens åsättande.

Markens höjdläge i meter öfver profilritningens horisontalplan finnes å plankartan angifvet genom små blå arabiska siffror.

Genom den nu föreslagna regleringen kommer emellertid en stor del af sankmarken nedom Atlarps qvarn att förblifva ofullständigt torrlagd, ehuru den på grund af vattenytans sänkning icke desto mindre förbättras. För den mark som sålunda ej blir fullt torrlagd uppskattas värdet *före sänkningen* dels i förhållande till markens naturliga godhet och beskaffenhet i öfrigt och dels i förhållande till markens torrläggningsgrad, på sätt ofvan angifvits vid redogörelse om gradering af den mark, som ansetts blifva fullt torrlagd, hvarvid markens naturliga godhet och beskaffenhet uttryckes genom det värde, marken skulle hafva fått, om den kunnat fullt torrläggas. Man har t. ex. en mark, som fullt torrlagd kunde uppskattas till 800 kronor per hektar. Befinnes nu den marken så belägen, att den ständigt ligger så långt under vatten, att den ej kan gifva någon gröda, har den nu torrläggningsgraden 0.0, hvardan den ock före sänkningen uppskattas till värdet 0.0. Hade samma mark åter legat omkring 0.1 à 0.2 meter ofvan nuvarande medelvattenytan skulle den nu hafva ansetts ega torrläggningsgraden 0.2 och då hade värdet före regleringen blifvit beräknadt till 0.2x 800-160 kr per hektar. *Blifvande värdet* åter af den icke torrlagda marken uppskattas i enlighet med den torrläggningsgrad, marken genom regleringen kan vinna samt i öfverensstämmelse med markens beskaffenhet i öfrigt, såsom förut här nämnts.

Blifvande värdet beräknas alltså utgöra en viss procent (blifvande torrläggningsgraden) af det värde marken skulle hafva fått om den varit fullt torrlagd. Användes såsom exempel samma uppskattning som nyss eller 800 kronor för den fullt torrlagda marken, och det befinnes, att den kommer att ligga 0.3 à 0.4 meter öfver blifvande medelvattenytan i ån, så får den marken en torrläggningsgrad = 0.4, och då erhåller den ett framtida värde af 0.4 × 800 = 320 kronor per hektar. Regleringen hade härvidlag åstadkommit en förbättring af 320 – 160 = 160 kronor per hektar.

Rörande graderingen i sin helhet torde vidare böra anmärkas, att vid bestämmande af förbättringsvärdet å de egor, hvilka nu böra anses vara rik påskörd till följd af dertill sådeles lämpligt läge m.m., särskild hänsyn tagits till detta förhållande likasom ock att öfriga omständigheter, som kunna på graderingen inverka, blifvit i möjligaste mån beaktade och hänvisas härutinnan i öfrigt till graderingslängden bil. Litt. A.

Mom. 6

Kostnadernas fördelning

I regel skola arbetskostnaderna fördelas i mån af det genom torrläggningsåtgärderna uppkomna förbättringsvärdet.

Af profilritning jemförd med plankartan synes att, hvad först beträffar Nedre Stensån, dennas reglering bör afdelas i två från hvarandra alldeles skilda afdelningar nemligen: afdelningen I sträckan N:o 0–11 nedom Attarps qvarn till Drakabyggets qvarn samt afdelningen II sträckan N:o 12a–28a hufvudsakligen afvan om Attarps qvarn mot Gäddevadsbro inclusive, sist nämnde qvarns utlösen.

Kostnadsfördelningslängden bil. Litt. D visar i detalj huru kostnaderna för de olika afdelningarne skola fördelas och hänvisas till denna; och kostnadsförslaget bil. Litt. C visar närmare uppgift å de olika arbeten, som tillhöra hvarje afdelning.

Tasaltsbäcken deremot kräfver ej större dimensioner än ett vanligt mindre aflappsdike, och då ingen annan än sökanden Johannes Andersson i Drakabygget yrkat denna bäcks reglering, så, och då ju för Johannes Andersson nöjaktig upprensning af detta dike ej nödvändiggör åkad förmån Bengt Petter Pålssons i Tasalt högre opp kring bäcken belägna odlingsmark, samt då ej heller annan i detta företag ingående sänkmark synes hafva nytta af sådan dikning i Tasaltbäcken, få synemännen härmed tillkännagifva att ingen särskild fördelning för omkostnaderna till Tasaltsbäckens upprensning erfordras. Johannes Andersson må i stället på egen bekostnad låta verkställa den upprensning af sagde bäck som han kan finna nödig. Särskildt kostnadsförslag anses derför icke nödigt, men har dock profil öfver bäcken upprättats och å denna ny bottenlinie inlagts endast såsom förslag, som af bemälde sökande må efter godtfinnande följas.

Lemmeshultsbäcken, som till följd af rådande fallförhållanden måste delas i två hufvudafdelningar nemligen afdelningarne III och IV, skall enligt sökandens yrkanden uppgräfvas inom afdelningen III från Stensån till gamla vägbron i gränsen mellan Sven Petter Nilssons i Florshult egolott. M och Ola Nilssons dersammastädes egolott. N eller sträckan N:o 21a – 30 – 35 och inom afdelningen IV genom nyssnämnde S. P. Nilssons egolott. M egofig. 414 m. fl. och vidare genom Ola Nilssons i Florshult egolott. N egofig. 391, 400 m. fl. så långt erforderligt är för tillräckligt falls erhållande eller sträckan N:o 40a – 43a – 46

I kostnadsfördelningslängden bil. Litt. E finnes kostnadsfördelningen för afdelningen III detaljerad efter samma norm som för afdelningarne I och II och hänvisas derför till denna längd; dock att för egolott. N och T förbättringsvärdet minskats med de belopp, som synas erforderliga för gamla Bålinge bros framtida ombyggnad.

Inom afdelningen IV hafva synemännen ansett lämpligast, att Sven Petter Nilsson ensam ombesörjer bäckregleringen genom sitt skifte, men nedom hans rågång å Ola Nilssons egor fördelas kostnaden mellan alla i afdelningen IV betalningsskyldiga delägare, i mån af det uppskattade förbättringsvärdet, dock med afdrag i förbättringsvärde för den, som bekostat dikning ensam å egen mark, i mån af den kostnad, som häraf uppstått.

I här ofvan omnämnda kostnadsfördelningslängd bil. Litt. E afdelningen IV framgår närmare fördelningen och i fråga om kostnadssummorna hänvisas i öfrigt till kostnadsförslaget bil. Litt. C.

Synemännens arvode m.m.

Såsom här ofvan blifvit visadt, hafva de särskilda afdelningarne, ehuru under blifvande gräfningsarbeten skilda från hvarandra, dock måst under synförrättningen behandlas gemensamt så väl i afseende å mätningarne som i afseende på utredningarne och sammanträdena. Synemännen anse derför att grunden för fördelning af synekostnaderna, d.v.s. synemännens arvode och alla för förrättningens bringande till stånd nödiga utgifter så som handtlangningskostnader under undersökningarne, kallelsekostnader, lösen af kartor och handlingar m.m. dylikt bör vara det uppskattade förbättringsvärdet sådant det finnes i graderingslängden bil. Litt. A kolumn 14 angifvit, på grund hvaraf och procenttalen för synekostnadernas fördelning blifvit i sagda bilagas Litt. A sammandrag kolumn 15 särskildt uträknade.

Synekostnaderna skola sålunda eftir nu angifna grund fördelas på alla i företaget betalningsskyldige delegare, i den händelse arbetena komma att utföras. Dock skola de genast vid slutsammanträdet förskotteras af samtliga sökandena till förrättningen och skola dessa samtlige ansvara för beloppens första utbetalning en för alla och alla för en; men finna dock synemännen rättvist, att de sålunda förskotterade beloppen sedan fördelas att gäldas af hvar och en förskotteringsskyldig i mån af hans i fördelningslängden bil. Litt. A kolumn 15 införda procenttal, intilldess företagets utförande förverkligas.

Mom 7

Hinder från det allmännas sida enligt Kongl. Maj:ts Nådiga kungörelse af den 31 December 1879 att utföra här omförmälda arbeten skulle endast kunna ifrågakomma för så vidt företaget berör tvenne landsvägsbroar nämligen Drakabyggets bro öfver Stensån vid afvägningspunkten N:o 17a samt Bålinge bro öfver Lunnerhultsbäcken vid N:o 35.

Redan vid förrättningens början hade landsvägen der dessa båda broar äro belägna börjat omläggas och i följd deraf skall Drakabyggets bro flyttas från N:o 17a till N:o 16a cirka 30 meter vesterut och Bålinga bro från N:o 35 till N:o 34 något öfver 100 meter norrut. Drakabyggets gamla bro blir nu, sedan vägen blir omlagd, obehöflig, hvadan den efter den nya brons uppkomst utan intrång för vägfarandena bör kunna få rifvas och undanrödjas.

Den nybyggda Drakabyggets bro är uppförd på fasta stenlandfästen med ett 10 meters spann. Enligt föreliggande förslag kräfves endast 5.0 meters broöppning med vertikalt stående sidolandfästen. Då till följd af bottnens steniga och hårda beskaffenhet nya brons grundskikts läge ej med visshet kunnat utrönas, men sannolikt tyckes vara, att föreslagna kanalbottnen kommer att ligga i nivån med brogrunden, finnes ingen fara för banden att fördjupa än under nya bron, så som profilritningen visar. Som den stora broöppningen tillåter att under bron bibehålla den trapezformiga sektionen med bottenbredden 3.0 meter och sidoslänt 1:1.5 föreskrifves den äfven under bron, dock böra för större trygghets vinnande så väl bottnen, som kanalens slänter under sjelfva broöppningen stenbeklädas ända in till de nybyggda stenlandfästena

Den nybyggda Bölinge bro är nu 2.0 meter bred i vattengången mellan landfästena och tillräckligt djup, hvadan om den intet vidare torde behöfva tilläggas.

Den i sammanträdesprotokollet §7 omnämnda Möllebron å landsvägen öfver Lemmeshultsbäcken vid pålen 39 kommer ej att såsom af profilritningen framgår, beröras af företaget, enär bäcken derstädes ej kommer att regleras.

Sysslomännen finna alltså intet hinder möta från det allmännas sida att utföra här omförmälda arbeten.

Delegare hafva dock, att, innan arbetet börjas, ställa sig ofvan åberopade nådiga kungörelse af den 31 December 1879 till efterrättelse.

Mom 8.

Broar som beröras af företaget utgöras af, såsom i föregående Mom 7 sagts Drakabyggets och Rölinge landsvägsbroar hvilka redan äro i det närmaste färdigbyggda samt vidare af en till Drakabyggets qvarn ledande väg öfver Stensån vid punkten N: 0a.

Rörande de båda förstnämnda hänvisas till föregående Mom. 7. Den sistnämnda åter, som här benämnes Drakabyggets qvarnbro, är uppförd af sten med två hvalföppningar om hvardera 2.5 meters spännvidd. Denna bro behöfver icke ombyggas, ehuru sammanlagda broöppningarnes bredd utgör blott 5.0 meter i stället för 6.0 meter, hvilket sistnämnda mått utgör den föreskrifna kanalens ungefärliga medelbredd nedom Attarps qvarn. De sistnämnda broöppningarne anses dock tillräckliga för här afsedda ändamål dels till följd af kanalens större djup under och nedom bron och dels till följd af brons läge strax intill Drakabyggets qvarndam.

Då ingen bro kommer att af dikningsskyldige ombyggas, och då arbetsföretaget, utfördt såsom här ofvan i Mom. 7 och å profilritningen visats, ej kan anses försvaga de sedan befintliga broarne eller vålla ökadt underhåll för framtiden å de samma, anse synemännen rättvist, att ingen förändring i bestämmelserna om dessa broars framtida underhåll göres, utan bör framtida underhållet af dessa allt framgent utgå af de väg- eller brolottsägare, som enligt lag äro skyldiga att underhålla detsamma.

Fördjupningen under Skakabyggets nya bro med tillhörande stenbeklädnader af åns botten och kanter bör dock afsynas och godkännas såsom här nedan i Mom. 15 sägs, eller på annat sätt, som vederbörande myndighet kan finna skäligt bestämma.

Mom. 9

Framtida underhållet af här anförda arbeten, skall utgå efter samma grund, som arbetenas verkställande enligt detta förslag.

Mom. 10

Kostnad och nytta af företagen

Enligt kostnadsförslaget bil. Litt. C skulle Stensåns reglering nedom Attarps qvarn kosta 2600.00 kronor (afdelning I) och Stensåns reglering ofvan om Attarps qvarn (afdeln. II) tillika med Lemmeshultsbäckens reglering inom afdelningen III 8913.56 kronor. Vidare framgår, att Lemmeshultsbäckens reglering å öfre sträckan eller afdelningen II beräknats kosta 916.22 kronor. Utom att detta tillkomna synkostnaderna.

Från graderingslängden bil. Litt. A och kostnadsfördelningslängden bil. Litt. B inhemtas, att förbättringen å den i afdelning I ingående sankmarken beräknats till 2863.24 kronor och å den i afdelningarne II och III ingående marken till 9449.48 kronor samt slutligen till 1449.11 kronor för sankmarken inom afdeln IV.

Företagen äro alltså af sådan beskaffenhet att de i ekonomiskt hänseende kunna tillstyrkas.

Mom 11.

Företagens utförande

Alldeles oberoende af hvarandra kunna samtidigt arbetena inom afdelningarne I, II och IV utföras hvar för sig hvarför ock hvar och en af dessa får taga sin början omedelbart efter det denna förrättning vunnit laga kraft och nödigt tillstånd från det allmännas sida erhållits att utföra de samma. Limmeshultsbäckens reglering inom afdelningen III bör verkställas först sedan Stens-ån blifvit reglerad från Attarps qvarn fram till bäckens förening med ån vid punkten 2/a, då ock arbetena inom afdelningen III få börja.

Arbetena böra helst utlemnas till lämplig person på entreprenadauktion, derest vederbörande sakegare ej annorlunda besluta. De olika företagen böra dock vid entreprenadauktionen utbjudas hvar för sig på det att kostnaderna mellan vederbörande betalningsskyldige må rättvisligen kunna fördelas, att för så vidt ej annorlunda i vederbörlig ordning af delegarne bestämmes.

Vid arbetenas verkställande må, der så finnes lämpligt, vattnet ledas åt sidan vare sig öfver ängarne eller i för ändamålet upptagna sidokanaler, hvilka senare dock åter skola igenfyllas, om så af vederbörande jordegare fordras. Nödiga fördämningar, som ej kränka utanför företaget stående delegares rätt må ock varda tillåtna.

De uppkastade kanalvallarne må ej läggas närmare kanalkanterna än två (2) meter invid Stensån och en och en half (1.5) meter invid Lommeshultsbäcken, och böra de genomgräfvas genast vid kanaliseringens första utförande så tätt förslagsvis på hvar 40:de meter, att allt från ofvanför liggande egor kommande ytvatten må obehindradt kunna afrinna till hufvudafloppet. Vallarne må i regel uppkastas till lika godhet och lika storlek på ömse sidor om kanalerna.

Sökes och erhålles statslån för arbetenas verkställande, måste sättet i öfrigt för de sammas utförande öfverlemnas till vederbörande inspektionsförvaltares bestämmande.

Fixpunkter till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll hafva såsom kors (+) blifvit inhuggna i jordfasta stenar på nedan angifna ställen.

Fp. I cirka 10 meter norr om Akabyggets qvarnbro och på norra sidan af Stensån å egofiguren 1 och ungefär midt emellan pålarne N:ris 0 och 1 samt på höjdläget 2.00 met.

Fp. II cirka 15 meter sydost om Akabyggets gamla bro och cirka 8 meter söder om åkanten på egofiguren 88 nära rågången mellan Johannes Anderssons i Akabygget egolott C och Sven Petter Pålssons egolott B ungefär midt emellan pålarne 17 och 18 samt på höjdläget 5.04 meter;

Fp. III vid Lummeshultsbäcken cirka 15 meter öster om gamla Möllebron samt söder om bäcken på egofig. 376 vid pålen 39+12 m. samt på höjdläget 9.56 m. allt relativt profilritningens horisontalplan.

Fixpunkternas läge synes närmare af plan- och profilritningarne och må dessa under arbetet ej fördöljas eller bortsprängas.

Senast Fyra år efter det denna förrättning vunnit laga kraft och nödigt tillstånd till arbetenas verkställande erhållits böra arbetena vara fullbordade, så vida oförutsedda naturhinder icke inträffa, sakägarne dock obetaget att, så vidt möjligt är, utföra arbetena på kortare tid.

Mom 12

Ersättningar

1:o) Enligt synemännens speciella utlåtande af den 17 September 1894 bil. N:o 9 skala ersättningar för Attarps vattenverk och fall gäldas med tillsammans Ett tusen sjuhundra femtiofem (1755) kronor. Detta belopp skall utbetalas af dem, som äro skyldiga att deltaga i omkostnaderna för Stensåns reglering mellan Attarps qvarn och Gäddevads bro enligt den fördelning, som finnes angifvat i kostnadsfördelningslängden bil. Litt. E afdelningen II. Beloppet skall deponeras af vederbörande delegare hos Konungens Befallningshafvande i länet, innan utrifningen af qvarnen får verkställas

I sammanträdesprotokollets §8 finnes delegarnes egen uppgift om eganderätten antecknad, och hänvisas till sagde paragraf.

2:o) Enligt sammanträdesprotokollets § 19 skulle ersättning gäldas för jord, som åtgår till utvidgning af Stensån ofvan om Attarps qvarn utöfver den areal, som ån därstädes nu upptager. Enär ån för närvarande har på långa sträckor större bredd än den reglerade kanalen kommer att erhålla bli ifrågavarande ersättningsbelopp små men hafva dock på grund af graderingen de samma uträknats och särskild längd häröfver upprättats till efterrättelse under bil. Litt. D.

3:o) Lommeshultsbäckens utvidgning skulle och enligt åberopade §19 i sammanträdesprotokollet ersättning utgå, och hafva för den skull ersättningsbeloppen uträknats och fördelats på sätt åberopade bil. Litt. D angifven.

4:o Ingen ersättning för skada och intrång under gräfningen samt för upplagsplats till jordvallarne skulle däremot utgå enligt § 19 i sammanträdesprotokollet.

5:o De i § 15 af sammanträdesprotokollet framställda yrkandena på ersättning för fall i Lemmeshuttsbäcken hafva synemännen ej ansett sig kunna bifalla, enär det fall, som genom Lemmeshuttsbäckens reglering tages i anspråk, ej kunnat af synemännen uppskattas till något värde.

Mom 13.

Plankartan har förmedelst nymätning upprättats och hafva härvid på marken utvisade rågångar lagts till grund för häfdens åsättande likasom äfven andra af delägarne till förrättningsmännen lemnade uppgifter. Skulle emellertid någon ägares namn eller innehaf härvid felaktigt blifvit uppfördt, beror detta derpå, att jordägarne själfva, som haft att granska häfdeförteckningen ej för förrättningsmännen framställt anmärkning härom men ock derpå att tillförlitligare uppgifter härutinnan ej varit möjliga att erhålla, men må vid första liqvidationen eller snarast möjligt nödig ändring lätt kunna verkställas, då vederbörande jordägares betalningsskyldighet derefter må till fastställelse rättas

Mom. 14

De till detta förslag hörande plan- och profilkartor, graderingslängden m.m. bil. Litt. A, gräfningstabellen bil. Litt. B, kostnadsförslaget bil. Litt. C, ersättningslängden bil. Litt. D samt kostnadsfördelningslängden bil. Litt. E samt speciela utlåtandet bil. N:o 9 skola lända till fullkomlig efterrättelse så väl vid arbetenas utförande som vid framtida underhållet, dock med iakttagande af hvad i detta utlåtande sägs. I händelse ändring af föreliggande förslag för statslåns beviljande eller eljest af vederbörande myndighet föreskrifves, må sådan ändring af förslagen utföras och för samtliga delegarne vara gällande, oaktadt denna förrättning hunnit vinna laga kraft, men skall då antingen vederbörande direktion för arbetena enhälligt eller ock delegarne sjelfva på ett enligt Mom. 16 här nedan utlyst sammanträde hafva beslutit verkställa den sålunda föreskrifna ändringen.

Mom 15

Afsyning af arbetena skall verkställas af i länet tjenstgörande Statens Landtbruks-Ingeniör eller annan kompetent Statens tjensteman, som vederbörande myndighet kan finna skäligt att förordna.

Mom. 16

Ordningsregler för företagets ändamålsenliga anordning och utförande afgifna på grund af 43 § i gällande lag om dikning och annan afledning af vatten.

1:o) Arbetsförslaget delas såsom ofvan nämnts i fyra afdelningar nemligen

I Nedre Stensåns reglering nedom Attarps qvarn, sträckan N:o 0–11;

II Nedre Stensåns reglering ofvan om Attarps qvarn sträckan N:o 12a–28a;

III Nedre Lemmeshultsbäckens reglering sträckan N:o 21a–30–35;

IV Öfre Lemmeshultsbäckens reglering, sträckan N:o 40a–46, som delats i två delar, hvilket närmare finnes angifvet i gräfningstabellen bil. Litt. B, kostnadsförslaget bil. Litt. C, samt kostnadsfördelningslängden bil. Litt. D.

Dessa arbeten skola om de komma till utförande, beredas och fullbordas medelst en arbetsdirektion för afdelningen I samt en gemensam arbetsdirektion för afdelningarne II och III, och må hvarje direktions antal och medlemmar första gången bestämmas och utses på ett inför synemännen hållet sammanträde, innan förrättningen afslutas, då ordförande och kassör särskildt angifvas

2:o) Vederbörande direktion eger,

att antingen sjelf eller genom af direktionen utsedd lämplig person utöfva tillsyn öfver att nödiga arbeten på sätt och tid, som äro och vidare kunna varda bestämda utföras.

att, då sådant erfordras, sammankalla medintressenterna i det företag hvarom afhandlas skall, antingen förmedelst kungörelse, som då minst två gånger skall införas i en af ortens mest spridda tidning första gången minst fjorton dagar före sammanträdet, hvarvid direktionen eger att själf bestämma i hvilken af ortstidningarne kungörelsen skall utfärdas, eller ock förmedelst muntlig eller skriftlig kallelse bevisligen delgifven vederbörande sakegare minst fjorton dagar före sammanträdet. Kungörelse eller kallelse till sådant allmänt sammanträde må utfärdas antingen af direktionsordföranden eller ock af tvenne andra direktionsledamöter

att derest ej annorlunda blifvit bestämdt, utlysa entreprenadauktion för arbetets verkställande samt utfärda kontrakt med entreprenören på för delegarne ändamålsenliga vilkor.

att, sedan arbetet blifvit afsynadt och godkändt hafva öfverinseende derå, att samma arbete vederbörligen vidmakthållas, och att låta bota de brister, som möjligen kunna uppstå; samt

att i öfrigt vidtaga de åtgärder, som för ändamålets vinnande kunna finnas nödiga.

3:) Vid intressenternas sammanträde eger en hvar rösträtt i mån af hans skyldighet att i det särskilda företag deltaga, hvarom röstning sker, i öfverensstämmelse med procenttalen i vedebörlig kostnadsfördelningslängd. Frånvarande skola åtnöja sig med närvarandes beslut, som ej strida mot allmän lag eller mot detta utlåtande. Enkel pluralitet af de afgifna rösterna har beslutanderätt, och vid lika röstetal är den mening gällande, som ordföranden för dagen biträdt, derest han är röstberättigad, eljest afgöres beslutet genom lottning.

4:o) Så väl arbetet som de öfver arbetskostnaderna förda räkenskaperna skola underkastas sådan kontroll, som genom lag eller särskilda föreskrifter kan varda bestämd; och är för den skull direktionen skyldig, att minst för hvart tredje år och i alla händelser omedelbart efter, det arbetet blifvit afsynadt och godkändt, sammankalla medintressenterna och för dem framlägga redogörelser öfver arbetsföretagets ekonomiska ställning.

5:o) Direktionen åligger, att på allmänt sammanträde tillkännagifva, att arbetet blifvit afsynadt och af vederbörande afsyningsman godkändt, när så skett. Tiden för detta arbetes afslutning skall derför räknas från sammanträdesdagen.

6:o) Hvarje delegare vare skyldig att till direktionens kassör gälda erforderliga uttaxeringar till belopp och på tid, som vid sammanträde beslutits

7:o) Kan det tydligt visas, att direktionen ej fullgör sina åligganden, ege en hvar medintressent att på sätt ofvan blifvit nämndt utfärda kungörelse om sammanträde och träda i ordförandens ställe, tills ny direktion, om så erfordras, blifvit af delegarne vald.

8:o) Enär inom afdelningen IV b endast två delegare finnas, erfordras ingen annan bestämmelse än, att en hvar af dessa två som intresserar sig för detta arbetes utförande och vidmakthållande må på sätt ofvan angifvits uppträda som ordförande och kassör i detta för dem båda gemensamma företag med motsvarande rättighet och skyldighet, som ordförande och kassör ege i öfriga här omförmälda gemensamma företag.

9:o) Sökes statslån till arbetets utförande eger direktionen

att å medintressenternas vägnar hos Kongl. Majt söka erhålla statslån till arbetets utförande för alla dem, som vid synesammanträde anmält sig önska sådant lån, likasom ock för dem, som efter synförrättningens afslutande i tid skriftligen anmält denna sin önskan till arbetsdirektionens ordförande;

att utfärda låne~~kon~~kontrakt och andra förbindelser för sådant lån, under de vilkor, som af Kongl. Majt. och Riksdagen bestämts för lånets erhållande,

att mottaga och qvittera det lånebelopp, som kan vara statsverket beviljadt samt

att, sedan sålunda beviljade medel i mån de inflyta, blifvit använda vid arbetsföretaget, hos delegarne efter rederbörlig kostnadsfördelningslängd uttaxera, hvad i öfrigt erfordras för arbetets fullbordande.

10:o Delegare, som söker statslån, vare skyldig att till det omfång och på den tid, som kunna blifva af Kongl. Maj:t faststälda verkställa den dikning och odling, som Kongl. Maj:t kan finna nödigt att närmare bestämma.

Mom 17

Laga hinder vare sig mot förrättningen eller mot företagets utförande finna synemännen icke möta.

Mom 18.

På grund af innehållet i sammanträdesprotokollets § 30 få synemännen bestämma, att Magnus Bengtsson i Attarp och Johannes Andersson i Arakabygget skola, intill dess annan laglig grund kan erhållas för fördelningen af kostnaderna, betala hälften hvar af det belopp, som skall till denna förrättning och här omförmälda arbeten utgå från deras gemensamma hemmansdel 1/32 mtl. N:2 Klosshult.

Arakabygget den 18 Mars 1896
Å Tjänstens vägnar

E. J. Hilz Ene
Statens Landtbruks-Ingeniör

Såsom biträdande Gode män:
Gustaf Johansson Sven Johansson

Förestående afskrift af

Synemännens utlåtande Bil. Litt. F. (sid. 54-83) vidimeras.
Kristianstad den 2 februari 1910.

Ex officio
E. Hill, Eug.
Statens Landtbruks Ingenjör.

Förestående hafte 3 granskadt och jämfördt med det i de enligt nådigt bref den 17 september 1909 gillade odlingslånehandlingar rörande detta företag betecknade originalhäftet 3 samt befunnet lika lydande med detta, betygas.
Kristianstad den 2 februari 1910.

Ex officio
E. Hill, Eug.
Statens Landtbruks Ingenjör.

~~Kontr 7~~ O9 O7

L 1-0058

Häftet 2
Afskrift af
Handlingar
rörande
Nedre Stensåns reglering ofvan om Attarps kvarn
samt
Lemmeshultsbäckens reglering
inom
Drakabygget Attarp Florshult St Mattarp och V. Torkarp
uti
Örkelljunga socken Norra Åsbo härad och Kristianstads län upprättade vid syn enligt gällande lag om dikning m. m. med biträde af gode män år 1908 af
Statens Landtbruks-Ingenjör

~~1922~~
1940

Afskrift

STATENS LANDTBRUKSINGENJÖR
A. W. Ehe
KRISTIANSTAD

Häftet 2

Afskrift af
Handlingar
rörande
Nedre Stensåns reglering ofvan om Attarps kvarn
samt
Lemmeshultsbäckens reglering
inom
Krakabygget, Attarp, Florshult St. Mattarp och V. Torkarp
uti
Örkelljunga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län upprättade vid syn enligt gällande lag om dikning m. m. biträde af Gode män år 1908 af

Statens Landtbruks-Ingeniör

Handlingarne innehålla förutom titelblad Fyratiotvå (42) skrifna och paginerade sidor, betygar

Ex officio

Lösen enl. räkn.

STATENS LANDTBRUKSINGENJÖR
E. W. Ewe
KRISTIANSTAD

Protokoll hållet vid laga synförrättningssammanträde rörande Nedre Stensåns och Nedre Limmeshultsbäckens reglering för torrläggning af vattenskadad mark inom Arakabygget, Attarp, Flarshult, Stora Mattarp och Västra Torkarp uti Örkelljunga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län.

§ 1.

År 1908 den 17 mars inställde sig hos landtbrukaren N. P. Eliasson i Stora Mattarp undertecknad Statens Landtbruks-Ingeniör för att på grund af Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande af den 12 september 1907 grundadt på ansökan den 9 i samma månad från N. P. Eliasson för St. Mattarp N:o 1 och Flarshult N:o 3 samt Gustaf Olsson och John Svensson i Flarshult N:o 1, Bil. N:o 1, förrätta sådan syn, som i gällande lag om dikning m. m. omförmäles, i ändamål att åstadkomma den i ansökningen och förordnandet Bil. N:o 1 åsyftade och här nedan närmare påyrkade torrläggning.

Jämlikt vederbörligen utfärdade kungörelse Bil. N:o 2 och kallelserna Bil. N:ris 3. 4. 5. 6. 7a med till den senare hörande skrifvelserna Bil. N:ris 7b, 7c, och 7d samt kallelsen Bil. N:o 8 hade till sammanträdet följande sakägare tillstädeskommit.

såsom sökande

Stora Mattarp N:o 1 och Flosshult N:o 3 } Ägare Nils Petter Eliasson.

Flosshult N:o 1 " Gustaf Olsson,

D:o N:o 1 " John Svensson,

samt såsom öfrige sakägare

Drakabygget N:o 3 Ägare August Johansson,

Attarp N:o 1, 2 " Carl Jönsson, som meddelade att han ej var Bengta Persdotters efterträdare, utan att hennes efterträdare hette Carl Pettersson, hvilken senare uppgafs tjäna såsom ryktare i närheten af Kullen,

Flosshult N:o 1 Sven Petter Nilsson, som anmälde sig närvarande såsom nyttjanderättsägare af ett till John Svenssons egendom hörande ålfiske i ån

Västra Torkarp N:ris 5, 6 Fideikommiss, tillhörande Grefliga Lillienbergska fideikommisset. Innehafvare Kongl. Sekreteraren G. Norrström och hans hustru Friherrinnan Annie Norrström född Sylvander genom Herr Öfverstelöjtnanten m.m. Wilh. Grönvall enligt fullmakt af den 3 februari

1906, som i original företeddes samt i afskrift lades till handlingarne under Bil. N:o 9.

Floshult N:o 1   Anders Larsson, och
V. Torkarp N:o 5 o 6   arrendatorn M. J. Roth

Såsom biträdande Gode män hade på särskilda kallelser tillstädeskommit Skiftesgodemännen Sven Johansson i Floshult och Anton Danielsson i Tonnarp.

Såsom tredje God man förordnad af af Länsstyrelsen enligt förut åberopadt förordnande Bil. N:o 1 anmälde sig Mjölnaren Anton Johansson från Tonnstarps valskvarn.

Vidare inställde sig

Attarp N:o 1.2   Pål Nilsson
D:o N:o 1.2   af Sven Nilssons arfvingar sonen Alfred Svensson samt
Fasaet   Arrendatorn af Attarps fall och ägaren af Attarps kvarn Bengt Peter Pålsson.

§ 2.

Förordnandet och ansökan Bil. N:o 1 uppläses, och förklarades så väl förrättningsmannen som de båda tillstädeskomna skiftesgodemännen likasom den af Länsstyrelsen särskildt förordnade tredje Gode mannen ojäfvige.

§ 3.

Samtlige sökandena åberopade en af undertecknad Statens Landtbruks-Ingeniör med biträde af Gode män den 29 juni 1894 påbörjad samt den 18 mars år 1896 i Arakabygget afslutad laga synförrättning rörande Nedre Stensåns reglering samt Sommeshultsbäckens och Tasåtsbäckens uppgräfning inom flere byar uti Örkelljunga socken och Norra Åsbo härad. Enligt denna sistnämnda syn, hvaråfver sökandena förtedde handlingar och tillhörande plan- och profilkarta, skulle såväl den nu ifrågasatta å- och bäckregleringen som ock andra arbeten utföras. Emellertid hade blott en del af de då förelagna arbetena utförts, men icke de i omförmälda handlingar under afdelningen II, omfattande "Nedre Stensåns reglering ofvan om Attarps kvarn sträckan 12a-28a," samt under afdelningen III, omfattande "Nedre Sommeshultsbäckens reglering sträckan 21a-30-35" beskrifna företag.

Som den i förberörda handlingar bestämda tiden för arbetenas utförande gått till ända och frågan om det icke redan utförda arbetet måste anses förfallen yrkade sökandena, att med bibehållande af de i nyssnämnda handlingar i tillämpliga delar redan fattade bestämmelser här beskrifna tvenne arbetsafdelningar II och III måtte å nyo föreskrifvas till utförande.

§ 4.

På framställd fråga ville ingen förena sig jämlikt 37 § i dikningslagen med sökandena.

§ 5

Sven Petter Nilsson i Florhult företedde ett köpekontrakt af den 8 augusti 1905, hvarigenom han försålt sitt hemman till sonen John Svensson, men förbehållit sig nyttjanderätt till ett å hemmanet befintligt ålfiskefall.

Han yrkade efter längre underhandlingar slutligen Ett hundrafemtio (150) kronor, om han genom åregleringen komme att mista fiskefallet.

Närvarande delägare, som visserligen för sin del ansågo det vara ovisst, om lagligt fall förefunnes, där Sven Petter Nilsson gjort sina fiskeanläggningar, ansågo dock skäligt att bevilja det begärda beloppet, dock mest därför att företaget därigenom fortare kunde bringas till utförande.

Ägaren af sagda fall sökanden John Svensson i Florhult afstod för sin del från ersättningsanspråk å förenämnda fall.

Det beslöts slutligen, att ersättningen skulle gäldas, endast om företaget komme till utförande och då senast den 24 juni 1909.

§ 6

Synemännen begåfvo sig därefter i sällskap med flere delägare dels till Attarps kvarn och dels till det så kallade Florhults fiskefall.

Samtidigt utfördes en del afvägningar och mätningar för att utröna beskaffenheten af de möjligen sedan förra förrättningen utförda brobyggnaderna nämligen Nya Arakabyggets bro öfver Stensån samt Nya Bölinge bro öfver Lemmeshultsbäcken, båda å landsvägen mellan Örkelljunga och Woxtorps kyrkor.

§ 7

Till sammanträdet anlände från Sven Bengtssons stärbhus i Flackhult N:2 dottern Hilma Svensson, som företedde lagfartsbevis öfver att hela hemmanet 7/32 mtl. N:2 Flackhult, som förr tillhört Sven Bengtsson, nu ägdes af Sven Bengtssons änka Elna Eliasson och att öfriga stärbhusdelägare ej hade del i hemmanet.

§ 8.

Sökandena företedde i original dels köpeafhandling af den 28 september 1907 rörande Attarps vattenfall och damfäste och dels föreningsskrifvelse om afstående af Attarps kvarn och den del af landfästet, som kunde tillhöra nuvarande arrendatorn af fallet Bengt Petter Pålsson i Tosalt. Dessa handlingar lades i afskrift till protokollet under resp. Bil. N:13 och 14.

§ 9.

Synemännen afgåfvo därefter besiktnings- och värderingsinstrument öfver vattenfall och anläggningar, som kunde blifva berörda af den ifrågasatta åregleringen. Detta instrument upplästes och lades till handlingarna under Bil. N:15

§ 10

För att kunna hinna kalla Carl Pettersson i Attarp N:ris 1 o 2 och sedan afsluta förrättningen beslöts, att nästa sammanträde skulle äga rum torsdagen den 19 dennes kl. ½ 9 fm.; men skulle då delägarne samlas hos Sven Petter Nilsson i Florshult. Under tiden hade förrättningsmannen att här verkställa en del utredningar.

§ 11.

Protokollet upplästes och godkändes, hvarefter förrättningsmannen under tillkännagifvande af det i § 10 här ofvan fattade beslut, förklarade sammanträdet afslutadt.

Stora Mattarp den 17 mars 1908
Å tjänstens vägnar

E Wilh Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Såsom biträdande Gode män:
Anton Danielsson Sven Johansson
Ant. Johansson
Af Konungens Befallningshafvande tillförordnad god man.

§ 12

År 1908 den 19 mars inställde sig på sätt i § 10 här ofvan bestämts undertecknad Statens Landtbruks-Ingeniör hos Sven Petter Nilsson i Florshult för att om möjligt afsluta här ofvan beskrifna förrättning.

Till sammanträdet hade de i § 21

här nedan antecknade sakägare tillstädeskommit.

Såsom biträdande Gode män anmälde sig Skiftesgodemännen Sven Johansson från Florshult och Nils Bengtsson från V. Ringarp, den sistnämnde i stället för Anton Danielsson från Sonnarp, som anmält förfall att tillstädeskomma.

På tillfråga förklarades synemännen ojäfviga.

§ 13

Nils Petter Eliasson i Stora Mattarp yrkade, att bestämmelse nu skulle utfärdas därom, att de från afdelningen II i Stensån redan vid 1896 års förrättning utgifna synekostnader nu skulle tillgodoräknas vederbörande förskottsgifvare eller deras ställföreträdare.

§ 14

För att komplettera uppgifterna i 1896 års synförrättningshandlingar rörande de af nu ifrågasatta torrläggning berörda jordägares namn och innehaf skulle med hänvisning till förberedda handlingar följande antecknas, nämligen:

att ägolott B Drakabygget N:4 ägdes af Sven Petter Pålsson
" " C D:o N:3 " " August Johansson
" " G D:o N:23 " " Anton Nilsson,
" " K Attarp N:3 " " Janne Pålsson,
" " M Florshult N:1 " " John Svensson
" " N D:o N:3 " " Mejeristen A. F. Lundström i Bjuf och N. P. Eliasson

i St. Mattarps och
eventuelt Änkan Hilda Olsson.

att ägolott O Florshult N:1 ägdes af Gustaf Olsson,
" " P d:o N:1 " " August Eliasson
" " Q d:o N:2 " " August Eliasson
" " R d:o N:2 " " Sven Bengtssons änka Elna Eliasson,
" " S d:o N:1 " " Anders Larsson
" " T d:o N:3 " " Ola Perssons stärbhusdelägare änkan Ingrid Johansson och sonen Oskar Ohlsson,
" " X St. Mattarp N:1 " " N. P. Eliasson,
" " Z Västra Torkarp N:5,6 " fideikommiss, innehades af Kungl. Sekreteraren G. Norrström och hans fru Friherrinnan Aimée Norrström född Sylvander

§ 15

Synemännens utlåtande Bil. N:16 upplästes och lades till handlingarne.

§ 16

Till arbetsdirektionen utsågos
såsom ordförande och kassör Nils Petter Eliasson i St. Mattarp
" v. ordförande John Svensson i Florshult N:1
och såsom tredje ledamot Gustaf Olsson i Florshult N:1
Till suppleant utsågs arrendatorn M. J. Roth i Västra Torkarp

§ 17

Till sådan syssloman, som omförmäles i 74 § af lagen om dikning m. m. utsågs Nils Petter Eliasson i St. Mattarp.

§ 18

Till att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar utsågs: Nils Petter Eliasson i St. Mattarp.

§ 19

Kallelserna till Karl Pettersson i Gössarp på Höganäs och till Änkan Elna Olsson i Florhult lades till handlingarna under Bil. N:ris 10 och 11

§ 20

Synemännen afgåfvo följande arfvodesräkning:

från förrättningsmannen E. W. Swe			
för sammanträde och förrättning 2 dagar		20.00	
" kallelser och kungörelser		7.40	
" afskrift af handlingarna		12.50	
" Utlägg			
förordnandet	3.00		
kallelsers delgifning			
i Bjuf	1.00		
i Hishult	6.35	10.35	50.25
från Gode männen			
Sven Johansson i Florhult		11.10	
Anton Danielsson i Sonnarp		7.40	
Nils Bengtsson i V. Ringarp		5.15	
Anton Johansson i Sonnatorp		10.00	33.65
från sökanden N. P. Eliasson i St. Mattarp för kallel-			
Transport			83.90

Transport 83.90

ers delgifning och diverse
utgifter vid förrättning ---------- 18.60
Summa Kronor 102.50

Det tillsades att den med denna räkning missnöjde ägde att inom sex månader från denna dag klander däråt anställa genom vederbörandes stämning till Norra Asbo häradsrätt.

Sökanden N. P. Eliasson likviderade genast förestående belopp, som behörigen fördelades enligt förestående räkning.

§21

Närvarande sakägare vid sammanträdet voro

St. Mattarp	N. P. Eliasson jämväl för Flosshult,
Flosshult	John Svensson,
D:o	Gustaf Olsson,
D:o	Sven Petter Nilsson,
D:o	Änkan Hilda Olsson,
Attarp	Karl Pettersson i Görsarp genom John Svensson i Flosshult enligt fullmakt Bil. N:o 12.

§22.

För den med synemännens ofvan i §15 angifna utlåtande missnöjde lämnades hänvisning för talans bevarande genom att uppläsa §§ 51 och 52 i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879, hvarvid särskildt tillkännagafs, att rätta forum i denna fråga vore Norra Asbo häradsrätt.

§23

Protokollet upplästes och godkändes, hvarefter, då intet vidare förekom, förrättningen förklarades afslutad.

Florshult den 19 mars 1908.
Å Tjänstens vägnar

E Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Såsom biträdande Gode män:
Sven Johansson   Nils Bengtsson

Förestående afskrift af protokollet (sid. 1-12) vidimeras.
Kristianstad den 2 februari 1910.
Ex officio
E Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingenjör.

E. W. Ewe

Bil. N:o 1

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i
Kristianstads län.

Vördsamt anhålles om förordnande för en Statens Landtbruks-Ingeniör att förrätta sådan syn, som i gällande lag om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att för torrläggning af vattenskadad mark åstadkomma Nedre Stensåns reglering och därmed i samband stående Nedre Lemmeshultsbäckens uppgräfning genom ägor till Drakabygget, Åttarp, Florshult, Stora Mattarp och Västra Torkarp inom Örkelljunga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län.

Följande anses vara beroende af förtaget:

Åkakabygget	N:o 3	August Johansson,
D:o	N:o 4	Sven Petter Pålsson,
D:o	N:o 2, 3	Anton Nilsson,
Attarp	N:o 1, 2	Sven Petter Andersson,
D:o	N:o 1, 2	Bengta Persdotters efterträdare Carl Jönsson,
D:o	N:o 1, 2	Pål Nilsson,
D:o	N:o 1, 2	Carl Petter Johansson
D:o	N:o 1, 2, 3	Janne Pålsson jämväl för N:o 3,
D:o	N:o 1. 2	Sven Nilssons arfvingar: Änkan Petronella Svensson, och sonen Alfred Svensson,
D:o	N:o 1, 2	August Nilsson,
Klosshult	N:o 1	John Svensson,
D:o	N:o 1	Gust. Olsson,
D:o	N:o 1	August Eliasson
D:o	N:o 1	Anders Carlsson
D:o	N:o 2	Johannes Nilsson
D:o	N:o 2	Sven Bengtssons sterbhus: Änkan Elna Eliasson samt myndiga barnen Hilma Svensson, Betty Svensson, Mathilda Svensson gift med föreståndaren vid Helsingborgs fattiggård Pål Andersson i Helsingborg Beata Svensson, gift med landtbrukaren K. Witzell i Västra Spång, Nelly Svensson, gift

	med åbo Carl Svensson i Holmarne uti Hishults socken, och Gerda Svensson gift med åbo Johan Petter Svensson i förnämnda Holmarne, Hallands län.
Florshult N:o 3	Majoristen A. F. Lundström i Bjuf, Malmöhus län.
D:o N:o 3	Ola Perssons sterbhus: Enkan Ingrid Johansson och sonen Oskar Olsson
Stora Mattarp N:o 1	Nils Petter Eliasson jemväl för Florshult N:o 5.
Västra Torkarp N:o 5, 6	Under Ågerups fideikommiss, Innehafvare Godsägaren G. Norrström och hans hustru, Friherrinnan Annie Norrström för Grefliga Lillienbergska fideikommisset

Dessutom komma två broar å landsvägen mellan Örkelljunga och Vattarp möjligen att beröras af företaget den ena vid Skakabygget öfver Skeneån och den andra vid Florshult öfver Rummeshultsbäcken.

Då för åregleringen blir nödigt att ändra eller utrifva ett åboarne i Attarp N:ris 1 och 2 tillhörigt vattenverk och fall, arrenderadt af Bengt Petter Pålsson i Tasalt, anhålles äfven om förordnande för behörig tredje God man att vid värderingen häraf biträda förrättningsmannen.

St. Mattarp m. fl. ställen den 9 september 1907.

N. P. Eliasson
St. Mattarp N:o 1
Klorshult N:o 3
John Svensson
Klorshult N:o 1

Gustaf Olsson
Klorshult N:o 1

Resolution N:o 1046 Ekd:n

Jämlikt 29 och 30 §§ lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 förordnar länsstyrelsen dels statens landtbruksingenjör S. W. Ewe att, därest laga hinder ej möter, å stället förrätta syn i enlighet med åberopade lag för pröfning af det i ansökningen omförmälta företag, dels ock mjölnaren Anton Johansson från Sonnstorps valskvarn att i egenskap af sakkunnig god man vid synen biträda förrättningsmannen i fråga om vattenverksändring eller utrifning; skolande sökanden härom underrätta Ewe och Johansson.

Kristianstads landskansli den 12 september 1907

Landshöfdingeämbetet

W. Ehrenborg   Esaias Centerwall

Bil. N:o 2

Kungörelse

till
Örkelljunga kyrka

Sedan undertecknad, Statens Landtbruksingeniör, erhållit Kungl. Majts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark genom Nedre Stensåns reglering och Nedre Lommeshultsbäckens uppgräfning inom Arakabygget, Attarp, Klockhult, Stora Mattarp och Västra Töckarp uti Örkelljunga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos landtbrukaren N. P. Eliasson i Stora Mattarp tisdagen den 17 mars 1908 kl. 9 f.m. och varda alla, som af företaget vänta nytta eller skada jämlikt 31 § i berörda dikningslag härmed kallade till omförmälda sammanträde.

Kristianstad den 24 februari 1908.
Å Tjänstens vägnar
J. Wilh. Ebbe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Uppläst i Örkelljunga kyrka den 1.8 mars 1908 intygar
J. A. Lurin
P. l.

Bil. N:o 7
Kallelse

Sedan undertecknad Statens Landtbruks-Ingeniör erhållit Kungl. Majts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark genom Nedre Stensåns reglering och Nedre Lammeshultsbäckens uppgräfning inom Arakabygget, Attarp, Floshult, Stora Mattarp och Västra Tolkarp uti Örkelljunga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos landtbrukaren N. P. Eliasson i Stora Mattarp tisdagen den 17 mars 1908 kl. 9 f.m; och varda å andra sidan antecknade personer, hvilka uppgifvits hafva del i företaget, jämlikt 51 § i berörda dikningslag härmed särskildt kallade till omförmälte sammanträde under anhållan, att en hvar måtte i kolumn 5 teckna sitt namn till bevis öfver kallelsens delfående.

Kristianstad den 24 februari 1908
Å tjänstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Socknar byar och hemman	Hemmans-nummer	Hemmans-tal	Delägares namn, hemvist m.m.	Delägares egenhändiga namnteckning till bevis öfver kallelsens delfående
1	2	3	4	5
Örkelljunga socken				
Arakabygget	3		August Johansson	August Johansson
D:o	4		Sven Petter Pålsson	

18

1	2	3	4	5
Arakabygget	2.3		Anton Nilsson	Anton Nilsson
Attarp	1,2		Sven Petter Andersson	S. P. Andersson
D:o	1,2		Bengta Persdotters efterlevande Carl Jönsson	Carl Jönsson
D:o	1,2		Pål Nilsson	Pål Nilsson
D:o	1.2		Carl Petter Johansson	Karl Petter Johansson
D:o	1,2,3		Janne Pålsson jämväl för N:o 3	Janne Pålsson
D:o	1,2		Sven Nilssons arfvingar Änkan Petronella Svensson	Petronella Svensson
			och sonen Alfred Svensson	Alfred Svensson
D:o	1,2		August Nilsson	August Nilsson
Florshult	1		John Svensson	John Svensson
D:o	1		Gust. Olsson	Gustaf Olsson
D:o	1		August Eliasson	August Eliasson
D:o	1		Anders Larsson	Anders Larsson
D:o	2		Johannes Nilsson	Johannes Nilsson
D:o	2		Sven Bengtssons sterbhus Änkan Elna Eliasson	Elna Eliasson
			samt myndiga barnen Hilma Svensson Betty Svensson Beata Svensson och hennes man landtbrukaren K. Witzell i Västra Spång	
D:o	3		Ola Perssons sterbhus: Änkan Ingrid Johansson	Ingrid Johansson
			och sonen Oskar Olsson	Oscar Olsson
Stora Mattarp	1		Nils Petter Eliasson jämväl för Florshult N:3	N. P. Eliasson
Faralt			Bengt Petter Pålsson	Bengt P. Pålsson

1	2	3	4	5
Västra Torkarp			arr. af Attarps vattenverk Arrendatorerna	M. J. Rath

Kristianstad den 24 februari 1908.
A tjänstens vägnar
E. Wilh. Ewe.
Statens Landtbruks-Ingeniör

Tillägg Kallelsen å första sidan delgifves genom uppläsande för hvar och en af de i kolumnerna 1-4 antecknade personer, hvilka böra i kolumn 5 till bevis öfver kallelsens delfående teckna sitt namn på samma rad, som den kallades namn finnes angifvet i kolumn 4.

Vägrar någon att anteckna sitt namn, skall kallelsen ändå honom delgifvas. Delgifningen bör ske i tvenne vittnesgilla personers närvaro, hvilka i slutet af kallelselistan skola skriftligen intyga, att följande personer genom förestående skrifvelse blifvit kallade till här omförmälda sammanträde nämligen dels N. N. och N. N. hvilka alla till bevis härå tecknat sitt namn i kolumnen 5 här ofvan, och dels N. N. och N. N. som vägrat teckna namnet men ändå kallats, hvarmot följande ej kunnat anträffas nämligen N. N. och N. N. hvilket härmed betygas af på en gång närvarande vittnen.

Som ofvan
E. Wilh. Ewe.

Att följande personer genom förestån-

de skrifvelse blifvit kallade till här omförmälde sammanträde nämligen
Arakabygget August Johansson och Anton Nilsson
Attarp Sven Petter Andersson, Carl Jönsson,
" Pål Nilsson, Carl Petter Johansson,
" Janne Pålsson, Änkan Petronella Svensson,
Alfred Svensson och August Nilsson
Florshult John Svensson, Gustaf Olsson Anders Larsson, Johannes Nilsson, Elna Eliasson, Ingrid Johansson, August Eliasson och Oskar Olsson.
Stora Mattarp Nils P. Eliasson,
Fasalt Brugt. P. Pålsson
Västra Tockarp M. J. Roth hvilka alla till bevis härå tecknadt sitt namn i kolumnen 5 här ofvan och dels Sven Petter Pålsson i Arakabygget samt Elna Eliassons barn som vägrade att skrifva sina namn derför att de sade sig icke äga något af N:o 2 Florshult varder härmed intygadt

Florshult den 2 mars 1908.
Sven Johansson Fritz Svensson
på en gång närvarande vittnen.

Bil. N:o 4

Kallelse

till
Mejeristen A. T. Lundström
i Bjuf, Malmöhus län

Sedan undertecknad Statens Landtbruksingeniör, erhållit Kungl. Majts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark genom Nedre Stensåns reglering och Nedre Lemmeshultsbäckens uppgräfning inom Asakabygget, Attarp, Storshult, Stora Mattarp och Västra Tockarp uti Örkelljunga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos landtbrukaren N. P. Eliasson i Stora Mattarp tisdagen den 17 mars 1908 kl. 9 f. m.; och varder T. såsom uppgifven sakägare i företaget jämlikt 31 § i berörda dikningslag härmed kallad till omförmälde sammanträde.

Kristianstad den 24 februari 1908.

Å Tjänstens vägnar

E. Wilh. Ewe.

Statens Landtbruks-Ingeniör

Delfående af närstående kallelse erkännes

A. F. Lundström

Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af Bjuf den 7/3 1908

Clas Carlsson

stämningsman

Bil. N:o 5

Kallelse

till

Sven Bengtsson i Storshult N:2 stärbhus-delägare Föreståndaren vid Helsingborgs fattiggård Pål Andersson i Helsingborg och hans hustru Mathilda född Svensson.

Sedan undertecknad etc. (se Bil. N:o 4 t.o.m. kl. 9 f.m.) och varder I, såsom uppgifne sakägare i företaget jämlikt 31 § i berörda dikningslag härmed kallade till omförmälda sammanträde.

Kristianstad den 24 februari 1908
Å tjänstens vägnar
G. Wilh. Swe
Statens Landtbruks-Ingeniör
Delfående af närstående kallelse erkännes:
Paul Andersson   Matilda Andersson
Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af:
N. G. Bergh.
Stämningsman

Bil. N:o 6

Kallelse
till

Innehafvaren af Västra Tockarp N:o 5, 6 lydande under Agerups fideikommiss, Friherre Palmqvists arfvingar enligt uppgift, Godsägaren Kungl. Sekreteraren G. Norrström och hans hustru Friherrinnan Aimée Norrström född Sylvander, Hillersjö, Stockholms län.

Sedan undertecknad etc. (se Bil. N:o 5 t.o.m. Statens Landtbruks-Ingeniör)

Delfående af närstående kallelse erkännes
Wilh. Grönvall

Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af
Rudolf Assersson   Evy Schildt
Landskrona

Bil. N:o 7a

Kallelse

till

Innehafvaren af Västra Täckarp N:o 5, 6 lydande under Ågerups fideikommiss Friherre Palmqvists afsöndrade, enligt uppgift Godsägaren Kungl. Sekreteraren G. Norrström och hans hustru Friherrinnan Aimée Norrström född Sylvander, Hillersjö, Stockholms län.

Sedan undertecknad etc. (se Bil. N:o 5 t.o.m. å tjänstens vägnar)

— — — — — — — — —

Statens Landtbruks-Ingeniör

Delfående af närstående kallelse erkännes:
G. Norrström   Aimée Norrström
f. Sylvander.

Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af
Alfred Andersson
Stämningsman

Kungl. Sekreteraren G. Norrström och hans hustru äro boende i Stockholm Nybrogatan 11a
Färentuna den 3 mars 1908.
Emanuel Johansson
n.ff.

Lika med Pastor intygas
G. L. Carlsson
fjärdingsman

Bil. N:o 7 b

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Kristianstads län.

Vördsamt anhålles att följande, i nedslutna kallelse angifna personer nämligen Innehafvaren af Västra Tockarp N. 5, 6 lydande under Agerups fideikommiss, Friherre Palmqvists arfvingar, enligt uppgift, Godsägaren Kungl. Sekreteraren G. Narrström och hans hustru Friherrinnan Aimé Narrström född Sylvander, Hillersjö Stockholms län må genom förenämnda skrifvelse kallas till att den 17 instundande mars kl. 9 f. m. hos landtbrukaren N. P. Eliasson i Stora Mattarp af Örkelljunga socken, utsatt laga synförrättningssammanträde rörande Nedre Slousåns reglering och Nedre Lemmarhultsbäckens uppgräfning till hvilken förrättning undertecknad erhållit vederbörligt förordnande, samt att kallelseskrifvelsen försedd med behörigt delgifningsbevis snarast möjligt återsändes till undertecknad.

Kristianstad den 24 februari 1908
A tjänstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Resolution.

Öfversändes till Konungens befallningshafvande i Stockholms län, som behagade förordna om den begärda delgifningen, därom bevis torde få förväntas.

Kristianstads landskansli den 26 februari 1908.

Landshöfdingeämbetet
Gr. Andersson   W. Ehrenborg

Bil. N:o 7. c

Resolution

Öfverlämnas till Öfverståthållareämbetet, som behagade redovisa ärendet direkt till Konungens Befallningshafvande i Kristianstads län.

Stockholm å Landskansliet den 9 mars 1908.

Paul Isberg
Daniel Eklund

Bil. N:o 7d

Inneliggande skrifvelse återställes jämte bevis om handräckningens verkställande

Stockholm den 13 mars 1908.

O. Dann
Andre stadsfogde.

Resolution N:o 70/7 befd:ne

Öfversändes till Herr Landtbruksiningenjören m. m. E. W. Ewe under åberopande af hans inneliggande skrifvelse den 24 sistlidne februari.

Kristianstads landskansli den 14 mars 1908.

Landshöfdingeämbetet
Gs. Andersson   W. Ehrenborg

Bil. N:o 8

Kallelse

till

ordf. i N. Åsbo härads vägstyrelse f. Riksdagsmannen Hr Carl Wittsell Örkelljunga

Sedan undertecknad Statens Landtbruksingeniör, erhållit Kungl. Majts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark genom Nedre Stensåns reglering och Nedre Limmeskullbäckens uppgräfning inom Drakabygget, Attarp, Florshult, Stora Mattarp och Västra Tockarp uti Örkelljunga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos landtbrukaren N. P. Eliasson i Stora Mattarp tisdagen den 17 mars 1908 kl. 9 f. m.; och varder Vägstyrelsen för N. Åsbo härad med hänsyn till i företaget ingående landsvägsbroar jämlikt 17 § i berörda dikningslag härmed kallad till omförmälde sammanträde.

Kristianstad den 24 februari 1908
Å tjänstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

Delfående af närstående kallelse erkännes
Carl Hj. Wittrell
Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af
B. Hansson G. K. Johansson.

Afskrift

Bil. N:o 9.

Såsom nuvarande innehafvare af det inom Jönköpings, Kronobergs, Kristianstads och Malmöhus län belägna så kallade Stora Lillienbergska fideikommisset befullmäktigar jag härmed Herr Majoren och Riddaren Wilhelm Grönvall att å mina vägnar öfvertaga förvaltningen af samtliga till detsamma hörande hemman och lägenheter, i hvilket afseende Herr Majoren Grönvall eger att antaga uppsäga eller afskeda, arrendatorer och skogsbetjening, med dem upprätta eller förnya kontrakter, gå i författning om förrättande af syner å hemman och lägenheter, uppbära, utsöka och quittera deraf utgående arrendeafgifter och andra mig tillkommande inkomster, vid vederbörliga domstolar eller myndigheter sjelf eller genom annan, som Herr Majoren eger förordna, utföra och bevaka möjligen förekommande ärenden eller frågor, som fideikommisset eller mig som innehafvare deraf, röra samt föröfrigt vidtaga alla de åtgärder, som till förvaltningens och de fideikommitterade egendomarnas båtnad i öfverensstämmelse med fideikommisstiftelsen lända; hållande jag för gildt hvad Herr Majoren och Riddaren Wilhelm Grönvall i förnämnda hänseende lagligen gör eller låter.

Stockholm d. 7 Februari 1906
å egna och min hustrus vägnar
G. Narström

Godsegaren G. Narströms egenhändiga namnteckning bevittnas
B. von der Burg   Axel Wakitts

Rätt afskrifvet betygar
Anton Danielsson   Sven Johansson
Sonnarp

Bil. N:o 10.

Kallelse

till
Carl Pettersson
såsom ägare af hemmanet i Attarp N:o 1.2
Örkelljunga socken

Sedan undertecknad, Statens Landtbruksingeniör erhållit Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande att förrätta sådan syn, som i lagen om dikning och annan afledning af vatten omförmäles, i ändamål att åstadkomma torrläggning af vattenskadad mark genom Nedre Slusåns reglering och Nedre Lemmeshultsbäckens uppgräfning inom Arakabygget, Attarp, Florshult, Stora Mattarp och Västra Töckarp uti Örkelljunga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län, så har sammanträde för utredning af hithörande frågor blifvit utsatt att hållas hos Sven Petter Nilsson i Florshult lördagen den 19 mars 1908 kl. ½9 f.m. och varder I såsom uppgifven sakägare i företaget jämlikt 31 § i berörda dikningslag härmed kallad till omförmälde sammanträde

Kristianstad p.t. Stora Mattarp den 17 mars 1908

Å Tjänstens vägnar
S. Wilh. Bove
Statens Landtbruks-Ingeniör

Delfående af närstående kallelse erkännes

Karl Pettersson

Afvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af.
Karl S. Johansson Per Albert Jönsson
Gössarp Gössarp

Bil. N:o 11

Kallelse

till
Änkan Hilda Olsson
Florshult N:o 3

Sedan undertecknad etc / se Bil. N:o 10

t. o. m. sammanträde i
Kristianstad p. t. Stora Mattarp den 18 mars
1908

Å tjänstens vägnar
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Delfående af närstående kallelse erkännes
Hilda Olsson

Ofvanstående kallade sakägares namnteckning bevittnas af

Bil. N:o 12

Innehafvaren befullmäktigas härmed att vid synförrättning i Flarslund hos Sven Petter Nilsson rörande Nedre Stensåns reglering min rätt bevaka och min talan föra, hållande jag för gilt hvad ombudet lagligen gör och låter.

Gössarp den 18 mars 1908.
Karl Pettersson

Bevittnas:

Karl E. Johansson Gössarp

Per Albert Jönsson Gössarp

Förestående afskrifter af bilagorna N:o 1-12 (sid. 12-30) vidimeras.

Kristianstad den 2 februari 1910.
Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör.

31

Bil. N:o 13

E. W. Eve
KRISTIANSTAD.

Köpeafhandling

Till Landtbrukarne Nils Petter Eliasson i Mattarp, John Svensson och Gustaf Olsson i Ifvarshult, försälja vi härigenom våra hemman $\frac{5}{8}$ dels mantal N:o 1 och 2 Attarp i Örkelljunga socken tillhörande vattenfall, beläget vid Pinnå, för Åttahundra (800) kronor, och i öfrigt följande villkor:

1: Vattenfallet, som inköpts i och för dikning och torrläggning af vattensjuk mark belägen ofvanför vattenfallet, får af köparne tillträdas när som helst före eller senast den 24 Juni 1909, dock gäller som villkor från vår sida att köpet skall stå fast, att nu varande arrendatorn Bengt Petter Pålsson afstår från af oss utfärdade arrendekontrakt, utan ersättning af oss.

2: Med köpet följer hälften af dämfästena, eller så stor del af dessa som oss tillhör, och inträda köparne för öfrigt i samma rättigheter rörande vattenfallet som oss tillhört.

3: Köparne får som ofvan sagts, tillträda vattenfallet när som helst, och som de för dikningens utförande behöfva, dock skall tillträdet ske senast den 24 Juni 1909; skulle af en eller annan anledning dikning före denna tid ej påbörjas och köparne så önskar, återgår detta köp.

4: Köpeskillingen erlägges den 24 Juni 1909

5) Af detta kontrakt är tvenne lika lydande exemplar upprättade, deraf säljarne erhålla ett som förvaras af Pål Nilsson i Attarp, och köparne ett som förvaras af Nils Petter Eliasson i Mattarp.

Sålunda afhandladt och försäldt försäkras af Attarp den 28 September 1907

Pål Nilsson
Cecilia Larsson
Sven P. Andersson
Gerda Andersson
August Nilsson
Mina Carlota Nilsson
Carl Jönsson Görsarp
Sofia Jönsson

Karl Petter Johansson
Johanna Paulsson
Janne Pålsson
Matilla Pålsson
Pettronilla Svensson
Alfred Svensson
Höganäs den 18 mars 1908
Karl Pettersson

Förestående köp godkännes:

N. P. Eliasson
John Svensson
Gustaf Olsson.

Egenhändiga underskrifter bevittnas af:
Anton Danielsson
Sonnarp
Nils Paulsson
Attarp
J. P. Svensson Boalt
Arvid Wilh. Persson

Karl Petterssons namnteckning här afvan bevittnas Görsarp Höganäs den 18 mars 1908

Karl E. Johansson
Görsarp

Per Albert Jönsson
Görsarp

Bil. N:o 14

Som Landtbrukarne Nils Petter Eliasson i Mattarp, John Svensson och Gustaf Olsson i Thorshult, genom köpeafhandling denna dag inköpt Attarps vattenfall vid hvilket min kvarn är belägen, så hafver jag med afvannämnde personer öfverenskommit om, att mot en ersättning och lösesumma af Femhundra (500) kronor, afstå min kontrakt om arrende af nämnda vattenfall, afflytta mitt kvarnverk och afstå min andel i dammfästet.

Då köparne påbörjar dikningen träder denna öfverenskommelse i kraft och skall lösesumman då till mig erläggas, på samma gång jag förbinder mig till att afflytta mitt kvarnverk och afstå arrendekontrakt och dammfäste. Skulle af en eller annan anledning dikning ej vara påbörjad före den 24 Juni 1909 och köparne skulle så önska upphör denna öfverenskommelse att gälla.

Sålunda öfverenskommet
Attarp den 28 September 1907
Bengt Petter Pålsson

Förestående öfverenskommelse godkännes:
N. P. Eliasson John Svensson
Gustaf Olsson

Egenhändiga underskrifter bevittnas af:
John Nilsson Arvida Nilsson
Thorshult

Förestående afskrifter af bilagorna N:o 13 och 14 (sid. 31-33) vidimeras.
Kristianstad den 2 februari 1910.

Ex officio
E. W. Ewe
Statens Landtbruks-Ingenjör.

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
E. W. Ewe
KRISTIANSTAD.

Bil. N:o 15

Besiktnings- och värderingsinstrument rörande vatten-fall och verk, som beröras af Nedre Stensåns reglering ofvan om Attarps kvarn, upprättad vid laga synförrättning år 1908.

1:) Attarps vatten-fall och verk

Under åberopande af och med hänvisning till det vid laga synförrättning i Florshult den 17 september 1894 af undertecknad Statens Landtbruks-Ingeniör med biträde af Gode män afgifna "speciella utlåtande" intaget såsom Bil. N:o 9 i synförrättningshandlingarne från åren 1894-1896, hvilka slutligt dagteknats den 18 mars 1896, finna synemännen vid i dag företagen ny besiktning att vattenfallet och verket inom Attarp N:ris 1 och 2 äro så godt som oförändrade och i ungefär samma skick som vid 1894 års syn.

På grund af de i dag vid sammanträdet företedda köpe- och föreningshandlingar, dels mellan å ena sidan flertalet ägare af fallet samt å den andra N. P. Eliasson, John Svensson och Gustaf

Olsson i St. Mattarp och Florshult Bil. N:13 samt dels mellan arrendatorn och ägaren af Attarps kvarn Bengt Petter Pålsson i Tasalt å ena och förut antecknade ägare i St. Mattarp och Florshult å andra sidan Bil. N:14, båda dessa skrifvelser hittills dagteknade den 28 september 1907, samt i afskrift här bilagda under nya antecknade Bil. N:ris 13 och 14 finna synemännen skäligt nu värdesätta förenämnda fall och anläggningar samt där förefintlig nyttjanderätt sålunda:

a/ för det fall, som af den här ifrågasatta åreglering behöfver tagas i anspråk enligt hithörande afdikningsplan upprättad redan vid förberörda syn år 1896, i ett för allt Åtta hundra / 800 / kronor häri inbegripet ej mindre den andel i dammfästet, som kan anses tillhöra vattenfallsägarne, än ock den i lag stadgade 50%:s förhöjning öfver verkliga värdena, och vidare

b/ för Bengt Petter Pålssons i Tasalt andel i dammfästet samt för det intrång honom åsamkas genom uppfyllande af den i ofvan åberopade öfverenskommelse Bil. N:14 tillika med den honom tillkommande lagstadgade 50%:s förhöjning, i ett för allt Femhundra / 500 / kronor

2:/ Florshults fiskefall och anläggningar.

Åberopande dagens sammanträdesprotokolls § 5 skall Sven Petter Nilsson i Florshult hafva, sedan ägaren till fiskefallet och anläggningarne därstädes afstått från alla ersättningsanspråk härå, tillerkännas ersättning för nyttjanderätten af samma anläggning. Vid nu företagen besiktning af dessa anläggningar, hvilka befunnits ligga i närheten eller så godt som invid afvägningspålen 19 å den till 1896 års förrättning hörande plan- och profil-karta, hafva synemännen funnit, att fallet i fråga utgöres endast af ett mindre skval, invid hvilket mindre dammanläggningar för ålfånget anbragts. Sedan delägarne vid dagens sammanträde förklarat sig villiga att synnerligast för åregleringsfrågans snara afslutning till Sven Petter Nilsson i Floshult i ett för allt senast den 24 juni 1909, därest företaget kommer till stånd, betala Ett hundrafemtio (150) kronor, anse sig synemännen böra på ofvan anförda skäl värdesätta förenämnde nyttjanderättsintrång förnämnde summa.

Sålunda besiktigadt och värderadt betygas

Stora Mattarp den 17 mars 1908.
Å Tjänstens vägnar

E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör
Anton Danielsson Sven Johansson
biträdande godmän
Ant. Johansson
Af Konungens Befallningshafvande förordnad godman

Förestående afskrift af Bil. N:o 15 (sid. 34-36) vidimeras.
Kristianstad den 2 februari 1910.
Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks-Ingenjör.

E. W. Ewe

Bil. N:o 16

Synemännens utlåtande
rörande
Nedre Stensåns reglering ofvan om Attarps kvarn samt Nedre Lemmeshultsbäckens reglering inom Drakabygget, Attarp, Floshult, Stora Mattarp och Västra Torkarp uti Örkelljunga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län, afgifvet vid syneförrättning enligt gällande lag om dikning m.m. år 1908.

1:o De bestämmelser, hvilka återfinnas i det "Synemännens utlåtande rörande Nedre Stensåns samt Lemmeshultsbäckens och Faraltsbäckens reglering för torrläggning af vattensjuk mark inom Drakabygget, Faralt, Floshult, Attarp och Västra Torkarp m. fl. byar uti Örkelljunga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län, upprättadt vid laga synförrättning åren 1894-1896", som undertecknats i Drakabygget den 18 mars 1896 och afgifvits af undertecknad Statens Landtbruks-Ingeniör E. Wilh. Ewe och af undertecknad Sven Johansson samt af Gustaf Johansson i Skogen, skola beträffande de i samma utlåtande beskrifna arbetsafdelningar, hvilka afse dels Nedre Stensån ofvan om Attarps kvarn sträckan 12a–28a eller afdelningen II och dels Nedre Lemmeshultsbäcken sträckan 21a–30–35 eller afdelningen III, lända till efterrättelse i tillämpliga delar jämväl framdeles i öfverensstämmelse med hvad i öfrigt här nedan i detta utlåtande sägs. Det sålunda åberopade utlåtandet från år 1896, som här nedan för korthets skull benämnes 1896-års utlåtande skall äfven rörande afdelningarne II och III anses i förberörda delar utgöra synemännens utlåtande äfven vid den i dag afslutade förrättning samt likställes med detta; att dock med nedan angifna förändringar eller tillägg.

2:o) Beträffande de förändringar i häfden, som ägt rum efter 1896 års förrättning, hänvisas till hvad därom anförts i sammanträdesprotokollets §14.

3:o) De ägor, som af 1908 års förrättning beröras, och som genom föreliggande arbeten förbättras, utgöras af de ägofigurer, som enligt 1896 års kostnadsfördelningslängd Bil. Litt. E påförts arbetsafdelningen II Nedre Stensån ofvan om Attarps kvarn. Förbättringsvärdet, som genom nu bestämda arbeten vinnes å de sålunda i företaget ingående ägofigurerna, återfinnes närmare detaljeradt och beskrifvet i 1896 års graderingslängd Bil. Litt. A.

4:o) Arbetskostnaderna för de olika afdelningarne II och III skola utgå enligt 1896 års kostnadsfördelningslängd Bil. Litt. E, med iakttagande af de senare tillkomna ändringar i afseende på äganderättsförhållandena.

5:o) Synekostnaderna till denna förrättning skola, därest arbetena utföras, gäldas af dem, som skola betala för utgifterna inom afdelningen II efter den i 1896 års kostnadsfördelningslängd Bil. Litt. B angifna grund, och skola sökandena till nuvarande förrättning en för alla och alla för en ansvara för dessa synkostnaders första utbetalning. I öfrigt skola i tillämpliga delar bestämmelserna i 1896 års utlåtande Mom. 6 gälla till efterrättelse härutinnan.

6.) Beträffande storleken af synkostnaderna för 1908 års förrättning må följande anföras. På grund af förefintligheten af 1896 års synhandlingar och därtill hörande plan- och profilkarta hafva nya utredningar och mätningar nu befunnits obehöfliga. Enligt 1896 års fördelning skulle det tillkomma delägarne inom afdelningen II att af då utgifna synkostnader gälda i fulla procenttal räknadt 68% eller Kronor 459.80.

Så stor summa anse också synemännen böra beräknas utgöra synekostnader för att bringa arbetena inom afdelningarne II och III till utförande. Då nu synkostnaderna enligt i dag afgifven räkning uppgå till blott 102.50 Kronor, anse synemännen, att fördelen af att hafva tillgång till 1896 års handlingar bör uppskattas till skillnaden mellan de på afdelningarne II och III enligt 1896 års räkning belöpande synkostnader och slutsumman å 1908 års arfvodesräkning eller kronor 459.80 - 102.50 = 357.30.

Då förmånen af en förrättning eller

ett företag måste enligt dikningslagen anses åtfölja de jordområden, som afsetts till förbättring, anse synemännen, att de förskotten, som sålunda kunna komma att för synekostnaderna återvinnas, skola tillkomma de jordägare, hvilka vid företagets utförande enligt här lämnade bestämmelser innehafva de områden, för hvilka förskotten måst utbetalas till 1896 års förrättning. Fördelningsgrunden mellan de olika delägarne för de i företaget ingående områdena eller ägolotterna återfinnes, i allt hvad som rörer synekostnaderna, i 1896 års kostnadsfördelningslängd Bil. Litt. J under där förekommande arbetsafdelning II kolumnerna 9-11, efter hvilkas siffertal hvars och ens andel uträknats i procent af samtliga kostnaderna samt införts i de bredvidstående kolumnerna 12-14.

På grund af hvad sålunda anförts, bestämma synemännen, att synekostnaderna till förevarande förrättning skola beräknas efter här ofvan anförda grunder, samt förskotterna tillgodoräknas vederbörande på sätt ofvan i denna punkt 6: sagts; allt dock under vilkor att arbetena utföras.

7: Företaget skall utföras inom afdelningarne II och III i öfverensstämmelse med det af undertecknad Statens Landtbruks- Ingeniör år 1896 upprättade förslag, som återfinnes dels å den af förrättningsmannen då upprättade plan- och profilkarta och dels i

1896 års synehandlingars gräfningstabell Bil. Litt. B och kostnadsförslag Bil. Litt. C.

8: I fråga om ersättningar för vattenverk och fall skola nu mera de i besiktnings- och värderings-instrumentet den 17 mars 1908 Bil. N:o 15 angifna grunder gälla till efterrättelse, och skola jämväl de i sammanträdesprotokollets § 8 åberopade skrifvelserna dels af den 28 september 1907 och dels af den 18 mars 1908 Bil. N:ris 13 och 14 rörande utlösen af Attarps vattenfall m.m. lända till framtida efterrättelse i stället för de i 1896 års handlingar afgifna bestämmelserna härom

9: Delägare, som, söker odlingslån eller statslån, vare ej berättigad att jämlikt 76 § i lagen om dikning m.m. den 20 juni 1879 afstå jord, utan skall denne anses vara likställd med den, som jämlikt 37 § i nyssnämnda lag om dikning m.m. med sökanden gjort gemensam sak, hvarjämte lånesökande eller dennes ställföreträdare vare skyldig att till det omfång och på den tid, som kunna af Kungl. Maj:t varda fastställda, verkställa den dikning och den odling samt fullgöra öfriga bestämmelser och utskylder, som för odlingslåns erhållande redan förefinnas eller som Kungl. Maj:t kan finna skäligt att framdeles närmare föreskrifva.

Flosshult den 19 mars 1908
Å tjänstens vägnar

E. Hellberg
Statens Landtbruks-Ingeniör

Såsom biträdande Gode män:
Sven Johansson   Nils Bengtsson

Förestående afskrift af synemännens utlåtande Bil. N:o 26 (sid. 37-42) vidimeras.
Kristianstad den 2 februari 1910.

Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks Ingenjör.

Förestående häfte 2 granskadt och jämfördt med det i de enligt nådigt bref den 17 september 1909 gillade odlingslånehandlingar rörande detta företag betecknade originalhäftet 2 samt befunnit lika lydande med detta, betygas.
Kristianstad den 2 februari 1910.

Ex officio
E. Wilh. Ewe
Statens Landtbruks Ingenjör.

L 1*0058

Kontr 7/09 odl

192/1910

Häftet 1

Betänkande

med öfriga odlingslånehandlingar rörande
Nedre Stensåns reglering ofvan om Attarps kvarn
samt Lemmeshultsbäckens reglering inom
Krakabygget, Attarp, Florshult, St. Mattarp
och V. Torkarp uti Örkelljunga socken,
Norra Åsbo härad och Kristianstads län;
afgifvet i och för odlingslåns erhållande år 1909 af

E. Wilh. Ene
Statens Landtbruks-Ingenjör.

E. W. Ewe

Afskrift

Tillhör den af Kungl. Maj:t den 17 september 1909 nådigst fastställda arbetsplanen med villkor att stödjemurar och stötbotten anbringas i ån vid Bölinge bro såsom med blåkrita å ritningen angifvits

Stockholm den 4 november 1909
Fridolf Wijnbladh
O. Z. Ekdahl

Häftet 1.

Betänkande
med öfriga odlingslånshandlingar rörande
Nedre Stensåns reglering ofvan om Attarps kvarn
samt
Lemmeshultsbäckens reglering
inom
Arekabygget, Attarp, Florshult, St. Mallarp och V. Tockarp
uti
Örkelljunga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län, afgifvet i och för odlingslåns erhållande år 1909 af.

E. W. Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

Handlingarne innehålla förutom titelblad och öfversiktskarta trettioen (31) paginerade sidor, betygar
Ex officio
E. W. Ewe

Lösen enl. räkn.

Öfversikts-karta

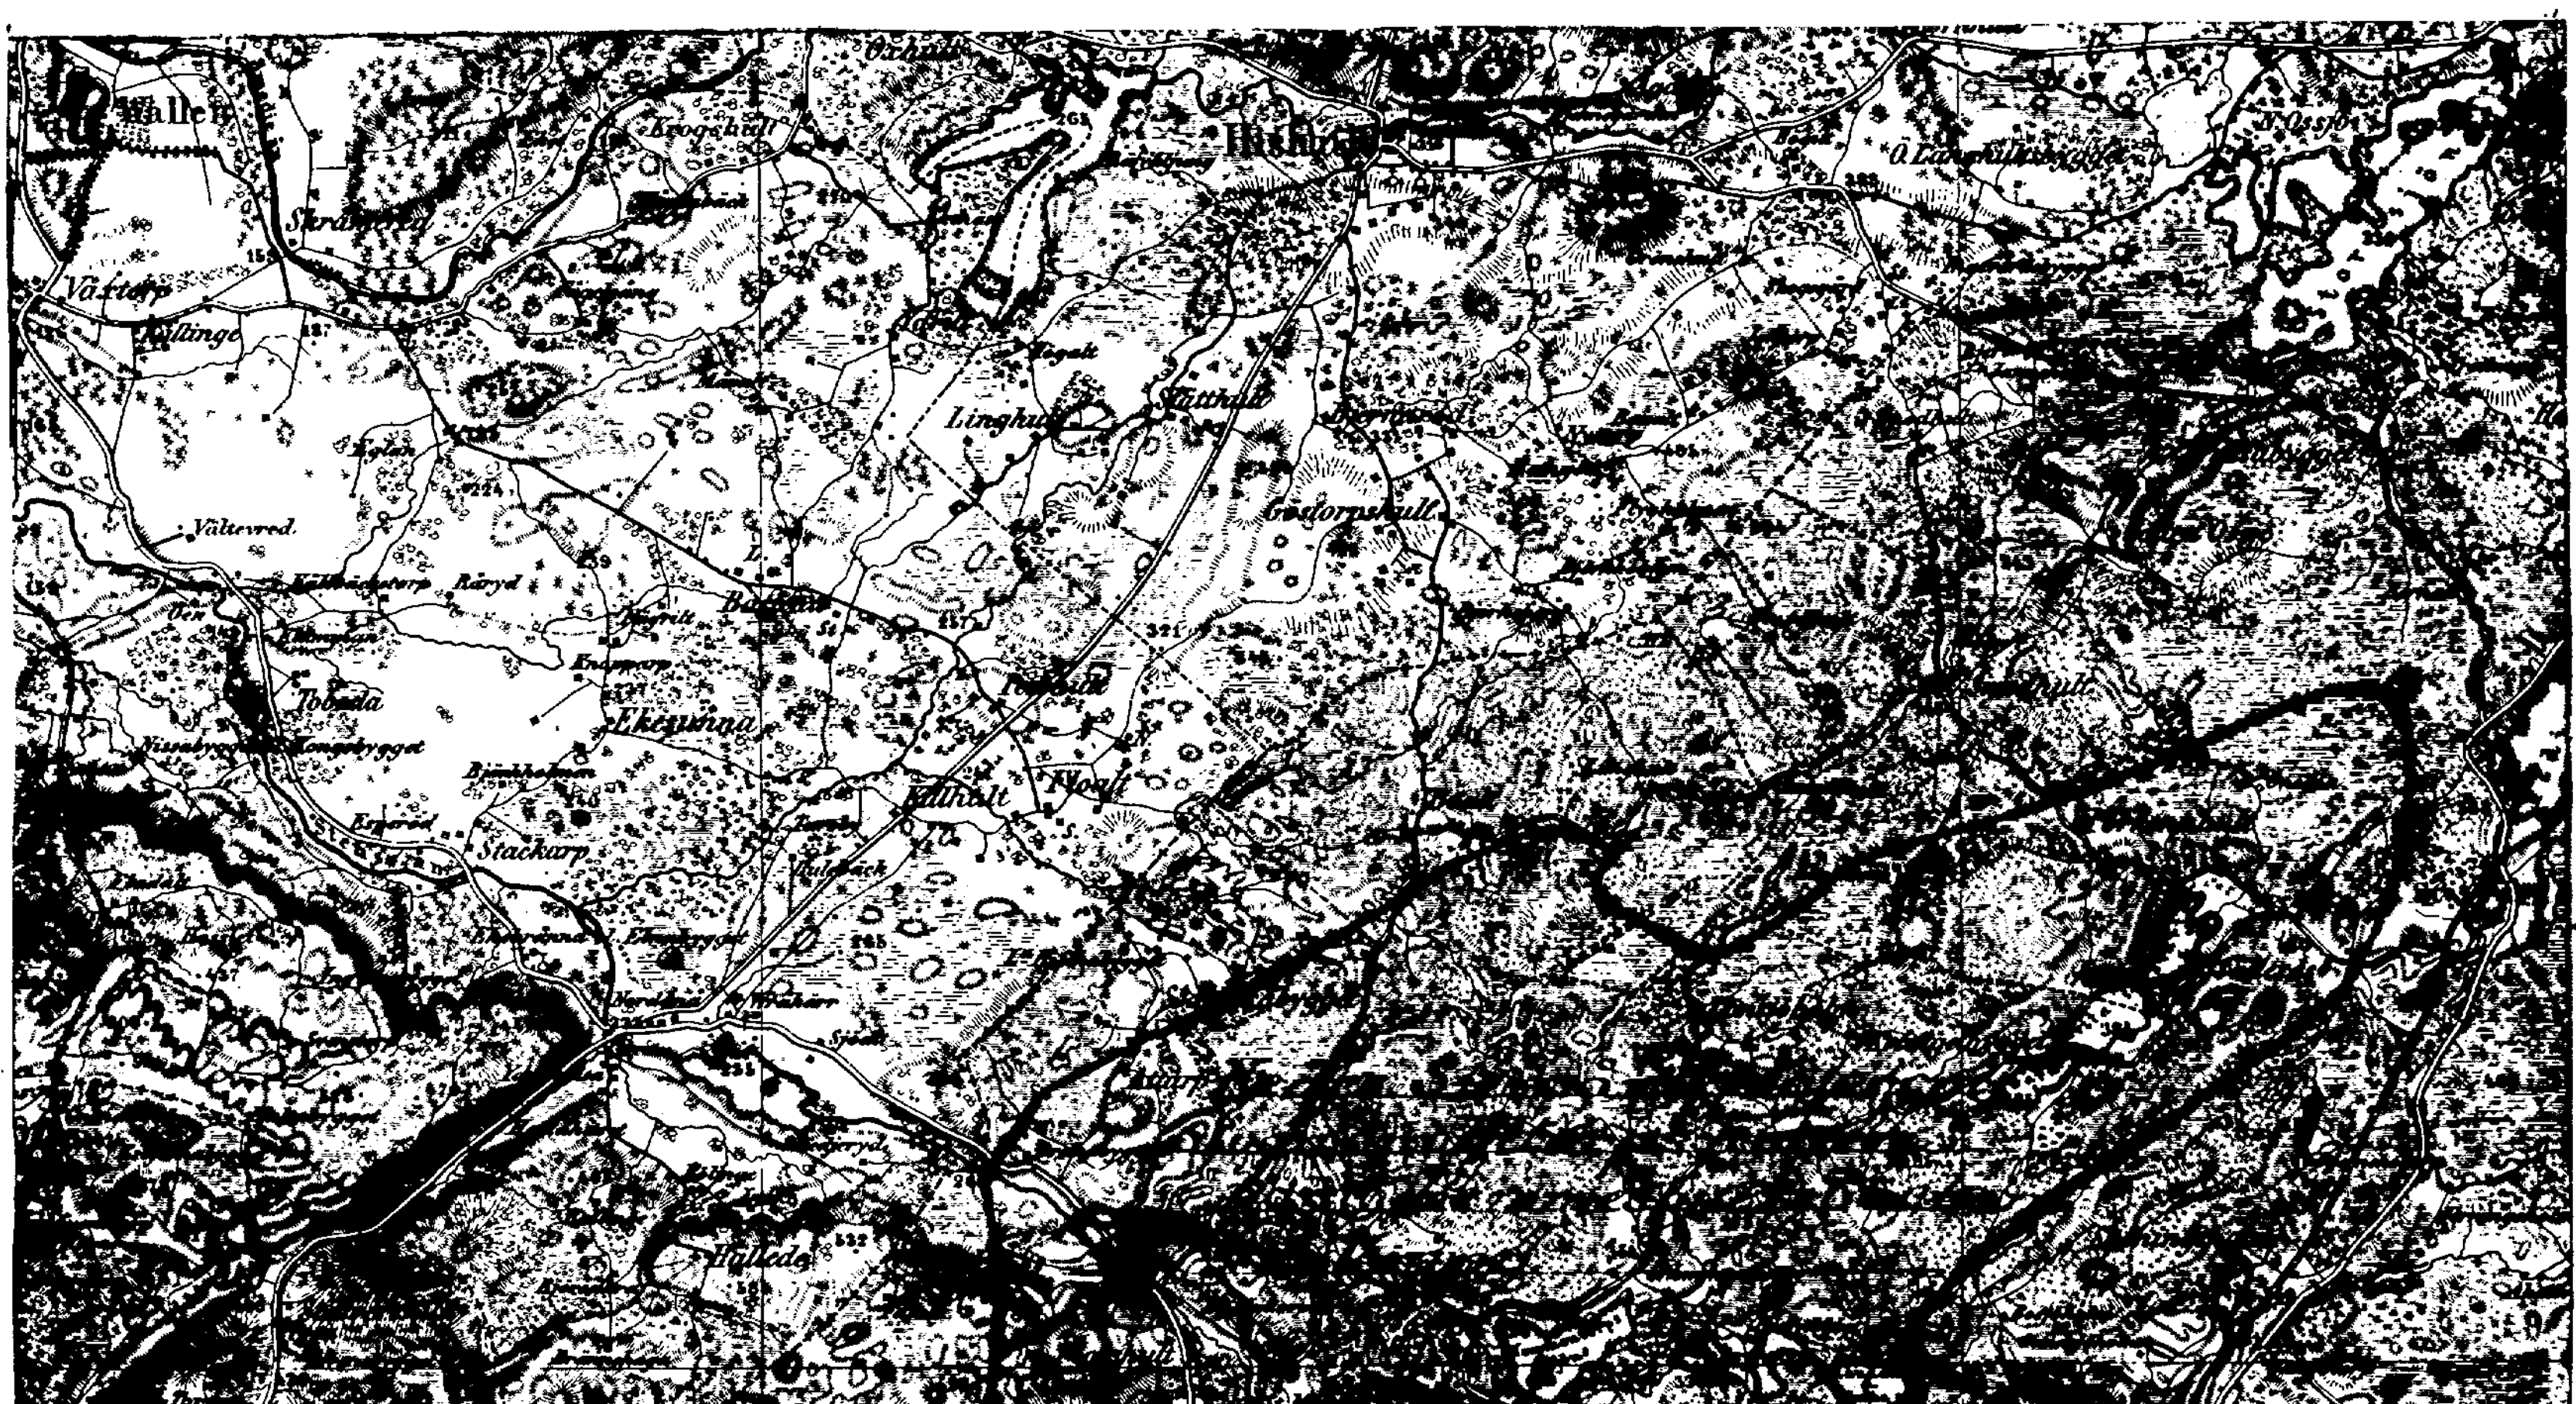

Skala = 1:100000

I och för "Nedre Pinnåns reglering ofvan om Attarps kvarn samt Limmeshultsbäckens reglering" inom ägor till byarne Skrakabygget, Attarp, Eloshult, St. Mattarp och V. Torkarp i Örkelljunga socken

Norra Åsbo härad och Kristianstads län, får undertecknad Statens Landtbruks-Ingenjör efter dels åren 1894–1896 och dels år 1908 verkställd laga synförrättning och på grund af Kungl. Landtbruks-Styrelsens förordnande härmed för beredande af odlingslån åt intressenter i företaget afgifva nedanstående af plankarta och profilritningar jämte andra handlingar åtföljda förslag och

betänkande

a). Afdikningsområdets beskaffenhet m.m.

Den i företaget ingående vattenskadademarken består antingen af odlad åker eller af sumpiga kärrtrakter och mader, eller ock af något betes- och skogsmark samt mindre områden torfmossar och torfgrafvar. Åkerjorden utgöres hufvudsakligen af dels 0.1 à 0.5 meter djup grusmylla och dels 0.5 à 2.0 meter djup dymylla på grus eller sandbotten. Kärren eller maderna likasom ock torfjordarne hålla olika djup dy och torfjord, i regel varierande mellan 0.8 och 2.0 meter, hvilande på sandbotten. Öfriga områden utgöras af mer eller mindre stenig skogs och betesmark i regel bildande öfvergång från den sankare marken till den mera höglända.

Orsakerna till afdikningsområdets vattenskadade skick äro att helt och hållet tillskrifva hufvudaflappens otillräcklighet, hvilket närmare torde framgå af bifogade plan- och profilkartorna.

Med få undantag äro samtliga kärr- och madjordarne likasom ock delar af torfjordsmarkerna lämpliga att efter torrläggningens genomförande odla. Sluttningarne mot den högre belägna marken, som utgöres af skogs- och betesmarken, böra såsom sådana bibehållas. Detaljerad uppgift å så väl de arealer, af olika slag, som i företaget ingå, som ock de förändringar i sådant afseende, hvilka genom företaget påräknas, finnes dels i Bil. Litt. A af närslutna häfte 3 och dels i sammandraget tabellen 1 af Bil. Litt. Aa inom detta häfte 1.

Detta betänkande grundas nämligen på två laga synförrättningar hållna af undertecknad Statens Landtbruks-Ingeniör med biträde af Gode män. Den första af dessa förrättningar hölls åren 1894-1896 och slutades den 18 mars sistnämnda år. Den vann laga kraft. Blott en mindre del af det år 1896 afsedda arbetet hann dock utföras inom den i synhandlingarne föreskrifna tiden tio år. Dessa arbeten, som då företogos, voro regling af Nedre Stensån nedom Attarps kvarn, och af Öfre Lunnishultsbäcken samt af Tosaltsbäcken, hvilka arbeten vid den år 1896 afslutade synförrättningen beskrifvits under de i förrättningshandlingarne betecknade afdelningarne resp. I. IV och V. För resterande arbetena, som nu afses måste ny synförrättning hållas, såsom framgår af synförrättningsprotokollet i 1908 års handlingar häftet 2. Den hölls ock så i fjol och afslutades genom förening den 19 mars 1908. Enligt denna sistnämnda synförrättning, som ock vunnit laga kraft, skola alla år 1896 afgifna bestämmelser, som kunna vara tillämpliga på de två återstående afdelningarnes reglering nämligen på afdelningen II Nedre Stensån ofvan om Allarps kvarn och på afdelningen III Lemmeshultsbäcken, fortfarande gälla, dock med några obetydliga värdeförändringar rörande utlösen af vattenfall och verk. De arbeten, som utförts enligt 1896 års förrättning nämligen arbetsafdelningarne I IV och V hafva varit alldeles oberoende af dem som nu föreligga till behandling nämligen arbetsafdelningarne II och III. De delar ur 1896 års synförrättningshandlingar som kunna röra 1908 års förrättning, hafva blifvit sammanförda i särskildt häfte, som här för korthets skull benämnes häftet I eller "1896 års handlingar". Handlingarne från 1908 års synförrättning äro sammanförda i ett annat häfte, som här benämnes häftet 2 eller "1908 års handlingar". I häftet 1 åter, som här benämnes "odlingslånehandlingar", inrymmas förutom detta betänkande alla de utredningar och skrifvelser m. m., som kunna anses nödiga för bedömande af själfva odlingslånefrågan, som rörer endast afdelningarne II och III.

Den närslutna plan- och profilkartan utgör utdrag af 1896 års synförrättningskarta, och upptager endast de delar, som röra de i odlingslånehandlingarne afsedda arbeten.

Ingen mark afses här för frostländighetens förminskning.

Af den i 1896 års handlingar häftet I inlagda detaljerade beskrifningen Bil. Litt. A framgår, att hela företaget, som nu afses, omfattar:

åker — — — — — — — — — — — —	11.5380 har
äng och odlingsmark förelagen till odling	11.1900 "
annan jord — — — — — — — — —	9.0910 "
Summa	31.8190 har

Odlingslån sökes enligt bifogade skrifvelser Bil. Litt. Aa i odlingslånehandlingarne häftet 1 af ägarne till följande å tillhörande plankarta med blå cirklar omslutna ägolittera nämligen

Ägolitt. å kartan	Hemman och hemmansnummer	Namn å ägare	
		enligt 1896 års synehandlingar häftet 3 Bil: Litt. A	enligt 1908 års synehandlingar häftet 2 protokollets § 14
M	Ulvershult N:o 1	Sven Peter Nilsson	John Svensson
N	D:o N:o 3	Ola Nilsson	Ola Nilssons arfv. Mejeristen A. T. Lundström i Bjuf och N. P. Eliasson i St. Mattarp
O	D:o N:o 1	Carl Olsson	Gustaf Olsson
P	D:o N:o 1	August Eliasson	August Eliasson
X	St. Mattarp N:o 1	N. P. Eliasson	N. P. Eliasson
Z	V. Tockarp N:s 2 7	Under Stora Lillienbergska fideikommisset äfven benämndt Ågerups fideikommiss Godsägaren G. Norrström och hans Fru Mimi Narrström född Friherrinnan Sylvander	Fideikommissinnehafvare Godsägaren G. Norrström och Friherrinnan Mimi Narrström

Särskildt torde här böra tilläggas rörande innehafvarne af ägolitt. N, att bland Ola Nilssons efterträdare befinnes enligt sammanträdesprotokollets § 14 i 1908 års synehandlingar häftet 2 öfver änkan Hilda Olsson. Hon har, såsom senare utrönts, dock icke del i nu föreliggande företag, när hennes ägor befunnits ligga utom den kurva, som å kartan begränsar det nu till torrläggning ifrågasatta området. Hon infördes såsom delägare i 1908 års handlingar af försiktighetsskäl, då vid detta tillfälle full klarhet ej kunde vinnas, huruvida hennes ägor nådde öfver den nyss nämnda begränsningskurvan.

Föreskrifvet sammandrag af ägobeskrifningen och värderingslängden m. m. öfver den mark, för hvilken odlingsplan sökes, återfinnes i vidfogade Bil. Litt. Ba.

Följande ägofigurer å den här förut åberopade plankartan anses vara af sådan beskaffenhet att de med fördel kunna nyodlas till åker och därför härmed föreslås till sådan odling nämligen:

å ägolitt.	M	ägofig.	191, 192, 194, 195, 196, 197, 215, 220, 242, 254, 259, 261, 262, 265, 266,	3.1220 har
" "	N	"	316, 332, 361, 362	0.4980 "
" "	O	"	267, 268	0.3150 "
" "	P	"	274, 276, 277, 278, 279, 280	0.3880 "
" "	X	"	436, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 459	2.4020 "
" "	Z	"	473, 477, 477a, 478, 479, 480, 482, 490, 496, 499, 500, 502	4.4650 "
			Summa	11.1900 "

I Bil. Litt. A af 1896 års synhandlingar häftet 3 finnas alla ägofigurerna i detalj närmare beskrifna. Ur sagda bilaga hafva ock sammandragna bilagorna Litt. Aa och Ba i odlingslånehandlingarne hämtats, hvarvid dock ägarnes namn å de olika ägolotterna hafva införts enligt de uppgifter, som i 1908 års synehandlingars §14 angifvits, likväl beträffande ägolott N med uteslutande af namnet Hilda Olsson, som enligt hvad förut här anförts, icke har del i detta företag.

I Bil. Litt. Ba har dessutom uppsatts särskilda kolumner 13, 14 och 15 för att visa, huru stor kostnad, som enligt de upprättade handlingarne skola beräknas tillkomma odlingslånesökandena. För kontroll å det hela hafva i samma tabell äfven icke-odlingslånesökandenas andelar i företaget införts.

b) Hydrografiska förhållanden m. m.

Afdikningsområdet är beläget på norra sluttningen af Hallandsås och utgör en mindre del af det vattensamlingsområde, som innesluter några små sjöar nämligen Wemmentorpssjön, Gärdesjön, Hvita- och Svartasjöarne m. fl. från hvilka Stensån härleder sig. Stensån fortsätter från afdikningsområdet i hufvudsaklig nordvästlig riktning genom Vaxtorps och Ö. Karups m. fl. socknar i Hallands län samt utfaller i Kattegat nära Skånegränsen norr om Båstad.

Beträffande de hydrografiska förhållandena i öfrigt af hvilka afdikningsområdets torrläggning kan vara beroende såsom flodområdets storlek, beräknade vattenmängder, fallförhållanden samt rörande grunderna för de beräkningar, efter hvilka afloppens dimensioner föreslagits, hafva dessa blifvit angifna i 1896 års synehandlingar häftets 3 Bil. Litt. E Mom. 3. Närmare detaljer om de föreslagna arbetena och kostnaderna för desammas utförande återfinnas i samma handlingars gräfningstabell Bil. Litt. B och kostnadsförslag Bil. Litt. C af hvilka bilagor den senare införts i detta betänkande såsom särskild bilaga Litt. Ca, dock med iakttagande af de mindre förändringar, som blifvit en följd af de värderingar, som enligt 1908 års synehandlingar gjorts beträffande utlösen af vattenfall och verk.

Dessa förändringar bestå däri, att, då ~~enligt~~ enligt 1896 års synehandlingars Bil. Litt. E Mom. 12 punkt 1 endast Attarps kvarn och fall skulle utlösas med tillsammans 1755 kronor, utlösen af vattenfall och verk enligt 1908 års synehandlingars Bil. N:16 punkt 8: jämförd med samma handlingars Bil N:15 skall utgå med dels 800 kronor för Attarps fall och vattenfallsägarens andel i dammfästet, dels 500 kronor för kvarnägarens andel i dammfästet och för hans afstående af brukningsrätt m.m. och dels 150 kronor för Florshults fiskefall m.m., sammanlagdt alltså 1450 kronor. Enligt 1908 års syneförrättning skulle sålunda lösen för vattenverk och fall blifva 1755-1450 = = 305 kronor billigare än enligt 1896 års bestämmelser. I kostnadsförslaget Bil. Litt. Ca af år 1909 för afdelning II, dit förenämnda lösningsfråga hörer, har slutsumman 8151.20 kr. inke desto mindre bibehållits oförändrad från år 1896, på det att de i 1896 års kostnadsfördelningslängd Bil. Litt. D kolumner 15-17 uträknade fördelningstalen inom afdelningen II må få bibehållas. Det tillägg af 305 kronor, hvarmed 1909 års kostnadsförslag öfverstiger 1896 års, har undertecknad ansett vara fullt befogadt med hänsyn dels till arbetsprisernas stegring, efter det 1896 års förslag uppgjordes, och dels till diverse omkostnader för syneförrättningar och administrationens under arbetena, hvilka kostnader förut ej tillagts i förslaget.

Utredning, huruvida hinder från det allmännas sida möter att utföra företaget, återfinnes i här åberopade 1896 års synehandlingars utlåtande Bil. Litt. F Mom. 7. Däraf framgår, att enligt synemännens förmenande intet sådant hinder möter, som i nådiga kungörelsen af den 31 december 1879 afses, hvilket närmare framgår af Länsstyrelsens resolution den 21 juli 1896 Bil. Litt. Fa i odlingslånehandlingarne.

c) För enskild dikning å lånesökandernas i företaget ingående mark hafva inga särskilda bestämmelser påkallats och ej heller ansetts behöfva utfärdas, då de olika skiftena antingen direkt gränsa intill någon af här angifna hufvudkanaler eller ock redan hafva nödigt utloppsdike upptagit till något af dessa.

d) Rörande i företaget ingående broar och trummor hänvisas till synemännens utlåtande Bil. Litt. F Mom. 10 i 1896 års synhandlingar samt till gräfningstabellen Bil. Litt. B i samma handlingars häftet 3 likasom ock till kostnadsförslaget Bil. Litt. Ca i dessa odlingslånehandlingar. Däraf framgår, att ingen ändring eller rubbning af redan utförda broarbeten behöfver göras. Därför har ock ingen broritning öfver de redan uppförda broarne eller trummorna vidfogats förslaget.

e) Odling, brukningssätt och framtida skötsel.

Den i företaget ingående ängs- och odlingsmarken, som föreslagits till åkerodling, består af ett tämligen djupt lager af mylla eller dyjord på sand och grusbotten. Odlingsmarken är i regel jämn och slät samt med få undantag fri från buskar och träd. Lämpligaste sättet för ~~från~~ odlingens verkställande synes vara, att redan från början djupplöja jorden. Möjligen förekommande buskar, stubbar och träd böra undanrödjas och eventuellt uppbrännas på platsen, i hvilket senare fall askan bör med fördel genast utspridas jämnt öfver fältet. Annan bränning må icke förekomma å denna mark. Före odlingsarbetet böra emellertid nödiga tegs- och lagg-diken upptagas, och må särskildt de förstnämnda hållas öppna, tills markan kunnat vederbörligen sätta sig. Sedermera tillrådes lämplig täckdikning efter af sakkunnig uppgjord plan.

Då nästan all odlingsmark närgränsar redan nu odlade fält, anses lämpligast, att nyodlingen lägges i sambruk med gamla åkern på ändamålsenligt sätt.

Rörande brukningssättet och framtida skötseln tillrådes att införa följande såsom lämpligt ansedt växelbruk:

1) träda
2) höstsäd (råg)
3/& 4) vall
5) vårsäd
6) rotfrukter och grönfoder
7) vårsäd

Andra skiftesbruk kunna ock vara att tillråda, men har jag ansett, att blott ett behöfde här omnämnas.

Jorden bör om möjligt gifvas full gödsling med ladugårdsspillning (cirka 60 lass à 900 kgr pr ha.) minst en gång i omloppet d.v.s. här före höstsäden. Låter detta sig ej göras, kan en half sådan gödsling med tillskott dock af cirka 300 à 400 kgr. kalisalt och 200 à 300 kgr. 20-procentig superfosfat vara tillfyllest, allt per ha. I stället för superfosfat kan thomasfosfat användas, men då till ungefär dubbla kvantiteten mot superfosfatet. Därjämte är lämpligt att en gång i omloppet exempelvis på trädan gifva marken en grundlig kalkning. Gödsling med ladugårdsspillning ytterligare en gång i omloppet och då helst före rotfrukterna gör i allmänhet synnerligen god och nyttig verkan.

Till vårsädesgrödorna böra gifvas ungefär samma mängder konstgödsel, som förut här ofvan angifvits. Att i hvarje särskildt fall lämpligaste och mest räntabla mängderna och sorterna torde emellertid bestämmas bäst genom lokala fältförsök.

Öfrig mark, som är så beskaffad eller till läget sådan, att den ej kan förordas till att beläggas med odlingstvång, användes hufvudsakligen till betes- och skogsmark.

f) Arbetsplan

Förevarande vattenafledningsarbete är ej större, än att det lämpligen kan hinna utföras under år 1909, exempelvis till 1:sta november, hvadan ytterligare detaljerad arbetsplan ej synes erforderlig.

g) Med statsmedel understödt afdikningsföretag finnes, såvidt till undertecknads kännedom kommit, endast ett i närheten, nämligen Bärkerödssjöns sänkning inom Tåssjö socken och N. Åsbo härad. Detta arbete har afslutats för flere år sedan. Beträffande Nedre Stensån och dess flodområde har intet torrläggningsarbete med statslån eller anslag varit ifrågasatt eller statsmedel beviljadt till sådant företag, efter hvad i trakten kunnat förspörjas.

Rörande tekniska frågor, som här kunna vara att beskrifva, utöfver hvad redan blifvit anfördt, synes endast böra lämnas hänvisning till 1896 års synhandlingars Bil. Litt. P Mom. 11, där närmare föreskrifter om arbetets utförande och beskrifning öfver fixpunkter m.m. dylikt finnas angifna.

I ekonomiskt hänseende torde framgå af förut åberopade värderingslängden och kostnadsförslag att förbättringsvärdet, uppkommet genom själfva vattenafledningen för odlingslånesökandenas i företaget ingående 26.5140 hektar, uppgår till 8578,59 kronor, mot det att kostnaden för samma intressenters vattenafledning, beräknats utgöra 8075.59 kronor. Företaget är därför af sådan beskaffenhet, att det enligt undertecknads förmenande bör tillstyrkas till verkställande samt främjas genom odlingslån.

Som odlingslån kan påräknas intill 70% af förnämnde förbättringsvärde eller 70% af 8578.59 = 6005.01 kr., torde att odlingslån af 6000 kronor kunna erhållas till förevarande arbeten.

Det genom själfva odlingsarbetet och den nödiga tegdikningen uppkomna förbättringsvärdet beräknas stiga till samma belopp som dessa arbeten eller till 1119.00 kronor, såsom i kostnadsförslaget Bil. Litt. Ca finnes angifvet.

Angående de rättsliga förhållandena, på hvilka företaget hvilar, torde den utredning, som i punkten a) här ofvan intagits, vara till fyllest. Här torde i denna del endast hänvisning böra göras dels till diariibeviset Bil. Litt. Da, som visar att förrättningen år 1908 vunnit laga kraft, dels till Länsstyrelsens resolution Bil. Litt. Ea rörande tillstånd från det allmännas sida, hvilken resolution upplästs i Örkelljunga sockens kyrka söndagen den 21 juni 1908, hvarom bevis finnes från pastorsämbetet påtecknadt å resolutionen, och dels till Länsstyrelsens bevis Bil. Litt. Ga om anmälan rörande de val af syssloman.

h) Detta betänkande åtföljande handlingar m.m. utgöras af följande:

1:) häftet 1 innehållande utom detta betänkande:

öfversiktskarta eller generalkarta vidhäftad betänkandet,
tabellariskt sammandrag öfver afdikningsområdet __ Bil. Litt. Aa,
beskrifning och värderingslängd öfver afdikningsområdet __ Bil. Litt. Ba,
kostnadsförslag ___ Bil. Litt. Ca,
Skrifvelse från samtliga odlingslånesökandena rörande ansökan om odlingslån __ Bil. Litt. Fa,
diariibevis af den 20 maj 1908 öfver att laga synförrättningen vunnit laga kraft __ Bil. Litt. Da,
Länsstyrelsens resolution d. 21 juli 1896 om tillstånd från det allmän-

nas sida ______ Bil. Litt. Fa, bevis den 13 februari 1909 om anmälan rörande synemän. Bil. Litt. Ga.

Obs!

2:o) häftet 2 innehållande laga synehandlingarne af år 1908 ett häfte om [illegible] skrifna och paginerade sidor förutom titelblad;

Obs!

3:o) häftet 3 utdrag ur laga synehandlingarne från år 1894–1896, ett häfte om åttioen (81) förutom titelblad skrifna och paginerade sidor; samt

4:o) ett kartblad upptagande plankarta och profilritningar öfver företaget, såvidt odlingslånesökandena däraf beröras.

Kristianstad den 26 februari 1909
Å tjänstens vägnar
E Wilh Eng
Statens Landtbruks-Ingeniör

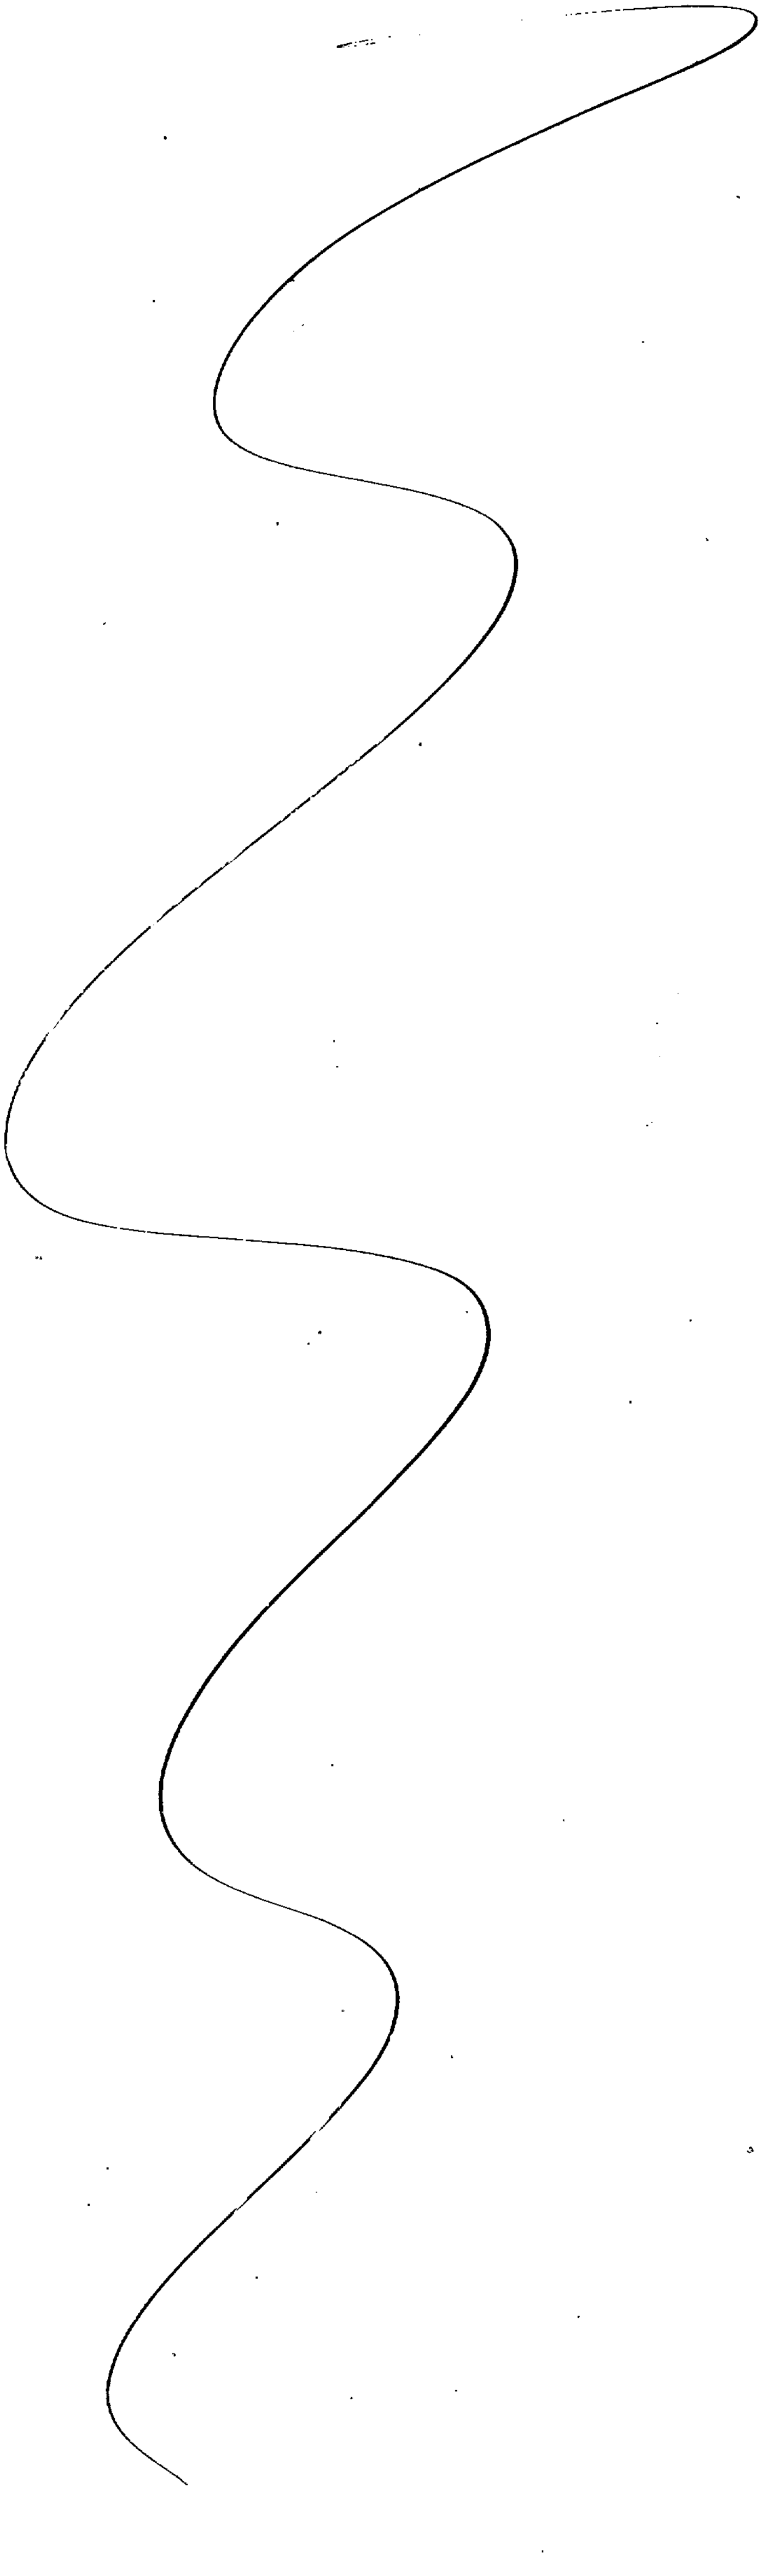

E. W. Ewe
KRISTIANSTAD.

Bil. Litt. Aa.

Tabell 1.

Sammandrag rörande arbetsföretaget Nedre Stensåns reglering ofvan om Attarps kvarn samt Lommeshultsbäckens reglering inom Brokabygget, Attarp, Florshult, St. Mattarp och V. Tockarp uti Örkelljunga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län, upprättadt i och för odlingslåns erhållande år 1909.

	Hela afdikningsområdet				Lånsökandenas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres dikningsområdet af:								
Åker och tomter	11	53.8			10	50.0		
Äng och odlingsmark	11	19.0			11	19.0		
Annan jord	9	09.1			4	82.4		
Summa	31	81.9	10603	46	26	51.4	9486	83
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till:								
Åker (förbättrad genom torrläggningen)	11	53.8			10	50.0		
Åker, nyvunnen (d:o)	11	19.0			11	19.0		
Annan jord (d:o)	9	09.1			4	82.4		
Summa	31	81.9	20052	94	26	51.4	18065	42
Värdeförhöjning genom den gemensamma dikningen för odlingslånsökanden							8578	59

Kristianstad den 26 februari 1909.
Å tjänstens vägnar

E. W. Ewe
Statens Landtbruks-Ingenjör

17

E. W. Ewe
KRISTIANSTAD.

Tabell

Beskrifning och värderingslängd m.m. stående lånesökandena och icke-lånesökan-

Hemmans och lägenheters Littera å kartan	Nummer	Mantal	Hemmans och lägenheters namn.	Ägares eller innehafvares namn	Areal Åker Hr	ar	För odling föreslagen äng och odlingsmark Hr	ar	Annan jord Hr	ar
1	2	3	4	5	6		7		8	
				A/ Odlingslånesö-						
M	1	1/8	Florshult	Alfred Svensson John Svensson	4	43.8	3	12.2	1	54.6
N	3	13/256 13/768	D:o	Ola Nilssons arfv. J. Lundström i Åhus och N.P. Eliasson i St. Mattarp	5	62.2	0	49.8	0	66.5
O	1	afs.	D:o	Gustaf Olsson		03.1	0	31.5	0	20.2
P	4/1	Lgh.	Grönelund	August Eliasson			0	38.8	0	06.5
X	1	1/16	St. Mattarp	N.P. Eliasson	0	03.6	2	40.2	0	73.4
Z	5-7	1 1/8	V. Tockarp	Under Stora Lilliebergska fideikommisset Innehafvare Godsägaren G. Nordström och hans Fru Anna Nordström född Friherrinnan Sylvander	0	37.3	4	46.5	1	61.2
				Summa	10	50.0	11	19.0	4	82.4
				B/ Icke-odlings-						
B	4	1/12	Arakabygget	Sven Petter Pålsson					0	74.1
C	3	1/9	D:o	August Johansson					1	29.9
G	2, 3	1/8, 1/72	D:o	Anton Nilsson					0	17.2
K	3	3/32	Attarp	Janne Pålsson	0	72.1			0	90.0
Q	2	afs	Florshult	August Eliasson						10.0
R	2	3/32	D:o	Sven Bengtssons änka Elna Eliasson						76.6
				Transport	0	72.1			3	97.8

Bil. Litt. Ba

2

öfver vattenskadad mark tillhörande nedandena tillhöriga hemman och lägenheter

Jordförbättringens värde genom vattenafledningen				Jordförbättringens värde genom odlingen			Betalningsskyldighet enligt 1896 års synehandlingarne Bil. Litt. E kolumner 15–17 till					
å åkerns och ängens tillstånd förslagen marken		å öfrig mark		i medeltal per hektar	å hemmanet eller lägenheten		arbetsafdelning II		arbetsafdelning III		Summa	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
9		10		11	12		13		14		15	
– Kande												
2823	52	272	92	100	312	20	2670	99	399	10	3070	09
742	18	132	11	100	49	80	754	15	267	76	1021	91
209	90	30	30	100	31	50	207	20			207	20
21	18	2	77	100	38	80	20	70	8	75	29	45
1241	85	139	24	100	240	20	1191	38			1191	38
2658	89	303	73	100	446	50	2555	56			2555	56
7697	52	881	07		1119	00	7399	98	675	61	8075	59
– Lönnåkande												
å åkern		å öfrig mark										
		55	32				47	68			47	68
		199	81				172	40			172	40
		34	40				29	67			29	67
93	10	242	23				289	29			289	29
		12	92				11	17	4	73	15	90
		148	56				128	14	54	24	182	38
93	10	693	24				678	35	58	97	737	32

1	2	3	4	5	6		7		8	
				Transport	0	72.1			3	97.8
S	1	1/16	Florshult	Anders Larsson						12.7
T	3	1/16	D:o	Ola Perssons stärbhusdelägare Änkan Ingrid Johansson och sonen Oskar Olsson	0	31.7				16.2
				Summa	1	03.8			4	26.7

Samman-

Odlingslånesökande	10	50.0	11	19.0	4	82.4
Icke odlingslånesökande	1	03.8			4	26.7
Summa	11	53.8	11	19.0	9	09.1

Kristianstad

9		10		11	12		13		14		15	
93	10	693	24				678	35	58	97	737	32
		28	10				24	21	10	26	34	47
24	59	31	86				48	66	17	32	65	98
117	69	753	20				751	22	86	55	837	77
– drag												
7697	52	881	07		1119	00	7399	98	675	61	8075	59
117	69	753	20				751	22	86	55	837	77
7815	21	1634	27		1119	00	8151	20	762	16	8913	36

den 26 februari 1909

å tjänstens vägnar

Statens Lantbruks-Ingenjör

204

21

E. W. Ewe

Bil. Litt. Ca.

Kostnadsförslag för Nedre Stensåns reglering ofvan om Attarps kvarn samt Lemmeshultsbäckens reglering inom Drakabygget, Attarp, Floshult, St. Mattarp och V. Torkarp uti Örkelljunga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län, upprättadt i och för odlingslåns erhållande år 1909

Läge- Pål-nummer	Längd meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		a) Vattenafledning och gemensam dikning						
		Enligt 1896 års synehandlingar häfte 3 Bil. Litt. C är kostnadsförslaget följande dock med de små ändringar, som enligt 1908 års syneförrättning tillkommit beträffande ersättning för vattenverk och fall inom afdelningen II b, följande:						
		Afdeln. II Nedre Stensån ofvan om Attarps qvarn						
N:o 12a - 28a,		afdeln. II a N:o 12a - 21a						
12a-17+75	509	Mylla, grus och sten	1658.1	1.00	1658	10		
17+75-19+55	165	d:o, dy, d:o	701.1	0.60	420	66		
		Grus och sten	344.5	1.00	344	50		
19+55-21a	180 854	Mylla och dyjord	1476.7	0.45	664	52		
		Grus och sten	135.1	0.80	108	08		
		tillägg i cirka 15%			484	14		
		Ersättning för jord till åns utvidgning			22	19	3702	19
		afdeln. II b N:o 21a - 28a						
21a-24	223	Mylla och dyjord	1519,7	0.45	683	87		
		Transport			683	87	3702	19

1	2	3	4	5	6		7	
		Transport			683	87	3702	19
		Grus och sand	425.1	0.80	340	08		
24-25+58	128	Mylla och dyjord	528.5	0.45	237	83		
		Grus och sand	436.4	0.80	349	12		
25+58-28	202	Mylla och dyjord	1340.5	0.45	603	23		
		Grus och sand	92.2	0.80	73	76		
28-28a	60	Särskild kostnad ej uträknad						
		Stensättning sektionen rundt till 1.5 meters höjd öfver botten på de öfversta fem metern	5	5.00	25	00		
		tillägg af cirka 15%			347	11		
		Ersättning för jord till ånes utvidgning			34	01	2694	01
		Ersättning för utlösen af Attarps vattenverk och fall samt Flörshults fiskefall 800+500+150 = 1450 kronor hvartill komma diverse synekostnader, som för erhållande af samma slutsumma som i 1896 års kostnadsförslag upptagits, här införes med 305 kronor tillsammans utgörande alltså					1755	00
		Summa för afdelning II					8151	20

Afdeln. III, Nedre Lemmeshultsbäcken N:r 21a-32-35

1	2	3	4	5	6		7	
21a-32	212	Mylla och dyjord	414.9	0.35	145	22		
		Grus och sten	262.3	0.80	209	84		
32-35	300	Mylla och dyjord	543.8	0.35	190	33		
		Sand, grus och sten	99.7	0.80	79	76		
		Stensättning af öfversta 5 meter sektionen rundt till 1.2 meters höjd	5	2.50	12	50		
		Transport			637	65		

1	2	3	4	5	6		7	
		Transport			637	65		
		Tillägg för tillsyn, material slitning och extra utgifter cirka 14 à 15%			92	35	730	00
		Ersättning för jord till grafvens utvidgning					32	16
		Summa för afdelning	III				762	16
		Sammandrag						
		Afdelning II					8151	20
		D:o III					762	16
		Summa					8913	36
	b)	Odling och tegdikning						
		Uppodling och nödig tegdikning af samtliga odlingslånsökandes i tabellerna 1 och 2 Bil. Litt. Aa och Ba till odling enligt odlingslånebetänkandets punkt a) bestående ägofigurer har	11.19	100			1119	00
		Totalsumma kr.					10032	36
		Lånsökandenas andel beräknas enligt följande:						
		a) Vattenafledningen m. m. enligt tabell 2 Bil. Litt. Ba kolumn 15 för arbetsafdelningarne II och III					8075	59
		b) Odling och tegdikning					1119	00
		Summa för odlingslånsökandena					9194	59

Kristianstad den 26 februari 1909

Å Tjänstens vägnar

E. Wilh. Ene

Statens Landtbruks-Ingenjör

Coll.

Bil. Litt. Aa

Jämlikt bestämmelserna i de af Statens (Landtbruksingeniör S. W. Ewe med biträde af Gode Män under laga synförrättning år 1908 upprättade synehandlingar och med särskild hänvisning till det i dessa handlingar förekommande "Synemännens utlåtande Bil. N:o 15 af den 19 mars 1908 speciellt dess punkt 9:o) samt i öfrigt i tillämpliga delar af det i förenämnda utlåtande åberopade äldre utlåtandet af den 18 mars 1896 Bil. Litt. F och särskildt detta senares Mom. 16 jämte tillhörande plan- och profilritningar få undertecknade härmed anmäla sig såsom sökande af lån ur Statens odlingslånefond till största möjliga belopp på villkor, som af Kungl. Maj:t eller vederbörande myndighet äro eller framdeles kunna blifva bestämda, allt för arbetsföretaget Nedre Stensåns reglering ofvan om Attarps kvarn samt Nedre Lönneshultsbäckens reglering inom Drakabygget, Attarp, Torshult, St. Mattarp och V. Tockarp uti Örkelljunga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län.

Att syslomannen i företaget, direktionsordföranden och kassören för samma företag Nils Petter Eliasson i St. Mattarp uppdrages härmed att å våra vägnar söka lånet, underteckna blifvande kontrakt och öfriga förbindelser för merombemämnda låns erhållande, ombesörja nödiga kartor och handlingar härför, samt, försåvidt odlingslånet däraf beröres, vidtaga alla för företagets bästa nödiga åtgärder.

Sedan odlingslånet beviljats, skola däremot förenämnde Nils Petter Eliasson och v. ordföranden i direktionen John Nilsson i Florshult N:1 gemensamt äga rätt att lyfta och utkvittera de lånebelopp, som af statsverket utanordnas.

Utdrag af denna skrifvelse i förberörda delar skall utgöra laggiltig fullmakt härå för förenämnde förtroendemän.

St. Mattarp m. fl. ställen den 27 juni 1908 och den 5 juli 1908.

N. P. Eliasson
St. Mattarp N:1
och Florshult N:3

John Svensson
Florshult N:1

Gustaf Olsson
Florshult N:1

A. F. Lundström
Florshult N:3

August Eliasson
Florshult N:1

Stafsborg d. 30 Augusti 1908

G. Norrström. Annie Norrström
f. Sylvander

V. Toskarp N:ris 2. 5. 6. 7

Att godsegaren G. Norrström och hans fru Annie Norrström denna dag egenhändigt undertecknat sina namn, intyga på en gång närvarande

Stafsborg den 30 Augusti 1908

Frans Berglund
Med. Lic.

R. Drangel
öfverkontrollör i Kungl. Tullverket.

Att följande personer denna dag egenhändigt undertecknat sina namn här ofvan nämligen

för Stora Mattarp N:1 och Florshult N:3 } N. P. Eliasson St. Mattarp
för Florshult N:1 John Svensson
" D:o N:1 Gustaf Olsson
" D:o N:1 August Eliasson

intygas af på en gång närvarande
St. Mattarp m. fl. ställen den 27 juni 1908
John Kristensson Albert Kristensson
Florshult

Att följande person denna dag egenhändigt undertecknat sitt namn här ofvan nämligen

A. F. Lundström
Florshult N:3

intygas af på en gång närvarande
Florshult den 5 Juli 1908
Natalia Fredriksson David Fredriksson
Bjuf

Bil. Litt. Ea.

Enligt hvad härstädes förda diarium öfver inlämnade skrifter utvisar har missnöjesanmälan mot en af statens landtbruksingeniör S. W. Swe enligt uppgift den 19. mars detta år afslutad synförrättning, rörande "Nedre Stensåns reglering ofvan om Attarps kvarn samt Lummishultsbäckens reglering," icke hit ingifvits; betygas
Kristianstads landskansli den 20. maj 1908

ex officio
W. Ehrenborg

Bil. Litt. Ta.

Utdrag af protokollet,
N:o 596 hållet å Landskansliet i Christianstad den 21 juli 1896.

Till Konungens Befallningshafvande hade ingifvits denna ansökning

"Vördsamt anhålles om tillstånd från det allmännas sida att utföra i bifogade handlingar, upprättade af Statens Landtbruksingeniör E. W. Ewe, åsyftade reglering af Nedre Stensån och Lemmeshultsbäcken inom flere byar uti Örkelljunga socken, Norra Asbo härad och Kristianstads län.

Enligt 74 § i gällande lag om dikning är åbo Magnus Bengtsson i Attarp af Örkelljunga socken utsedd till sysloman för samtliga arbetena, hvilket framgår af sammanträdesprotokollets § 35.

Stora Mattarp i Örkelljunga socken den 4 April 1896.

Magnus Bengtsson N. P. Eliasson
Ordförande i arbetsstyrelsen Ordförande i arbets-
samt sysloman styrelsen"

som åtföljdes af handlingar och en karta rörande Nedre Stensåns reglering samt Lemmeshultsbäckens och Tasaltsbäckens uppgräfning för torrläggning af vattenskadad mark inom Drakabygget, Tasalt, Klarshult, Attarp och Västra Torkarp m. fl. byar uti Örkelljunga socken, upprättade vid laga synförrättning åren 1894-1896 af statens landtbruksingeniör E. W. Ewe.

Uti infordradt yttrande har kronofogden i Asbo fögderi förmält, att ifrågavarande reglerings- och torrläggningsföretag icke kunde anses medföra olägenheter i de hänseenden, som omförmältes i 3 § Kongl. Kungörelsen den 31 December 1879.

Beslut

Länsstyrelsen har granskat handlingarna, och enär anledning icke är förhanden att ifrågavarande reglerings- och torrläggningsföretag skall i de afseenden, hvarom förmäles i 3 § Kongl. Kungörelsen den 31 December 1879 angående vissa vilkor från det allmännas sida för vattenafledning m. m. medföra olägenheter finner Länsstyrelsen skäligt förklara, det hinder från det allmännas sida icke emot företaget möter.

År och dag som ofvan
På Landshöfdinge Embetets vägnar

A. Ljungberg   Esaias Centerwall

Uppläst från predikstolen i Örkelljunga kyrka den 21 juni 1908 intygas
J. A. Burén
Kyrkoherde

Att, såvidt här förda diarier utvisa, besvär öfver detta beslut icke hit inkommit under tiden från och med den 21 juni 1908 intill denna dag betygas. Stockholm den 30 mars 1909.

Ex officio
Nils Lange
Registrator

30

Bil. Litt. Ga

№ 157 Utdrag af protokollet, hållit å landskansliet i Kristianstad den 13 februari 1909.

Uti hit ingifven skrift har Nils Peter Eliasson i Stora Mattarp anmält, att han blifvit utsedd till sysloman att tala och svara i mål, som anginge vattenafledningsföretaget "Nedre Stensåns reglering ofvan om Attarps kvarn samt Nedre Lemmeshultsbäckens reglering" inom Drakabygget, Attarp, Flinshult, Stora Mattarp och Wästra Tockarp i Örkelljunga socken och Norra Åsbo härad, och skulle till bevis om den gjord anmälan meddelas utdrag af detta protokoll, hvarjämte underrättelse därom skulle i länskungörelserna intagas jämlikt föreskrifterna i 74 § dikningslagen

År och dag som ofvan
Landshöfdingeämbetet:

W. Ehrenberg
Com

Förestående häfte 1 "betänkande med öfriga odlingslånehandlingar rörande Nedre Stensåns reglering ofvan om Attarps kvarn, innehållande förutom titelblad och öfversiktskarta trettio (30) skrifna och paginerade sidor, befunnit lika lydande med originalhäftet jämväl hvad beträffar ej mindre den af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen å titelbladet tillfogade påskrift af den 4 november 1909 än och de i originalhäftet vid myndigheternas granskning införda an-

teckningar, betygas.
Kristianstad den 2 februari 1910.

Ex officio
E. Hilh. Ence
Statens Landtbruks-Ingenjör.

7 ~~3 Kaften hand i nedersta facket~~

L 1•0058

9/2 1910

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 17 september 1909 i och för Nedre Stensåns reglering ofvanom Attarps kvarn samt Lemmeshultsbäckens reglering inom Drakabygget, Attarp, Flashult, Ö. Mattarp och V. Torkarp, allt i Örkelljunga socken, Kristianstads län, enligt en af Landtbruksingenjören E. W. Ewe upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett låneunderstöd af Sextusen / 6.000 / kronor, att utgå af 1909 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, haf~~va~~ undertecknad~~e~~, enligt bilagda protokoll af den 9 februari 1910 vald~~a~~ till Direktions-ordförande i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom ~~vi~~ jag å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ ~~oss:~~ mig:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid ~~vi~~ jag är~~o~~ skyldig~~a~~ att underkasta ~~oss~~ mig alla de villkor och kontroller, som af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före den 1 juni 1910 och fullbordade senast den 1 juli 1910 samt odlingen vara utförd inom den 1 September 1912, allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande ~~vi~~ jag genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lämnade lånebidraget, samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-, afdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och ~~skola~~ skall ~~vi~~ jag å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-

Utdrag ur

Protokoll hållet vid allmänt sammanträde hos landtbrukaren Nils Petter Eliasson i St. Mattarp rörande Nedre Stensåns reglering ofvan om Attarps kvarn och Nedre Lemmeshultsbäckens reglering onsdagen den 9 februari 1910.

§1.

Till att leda dagens förhandlingar och uppsätta nödigt protokoll utsågs undertecknad Statens Landtbruks-Ingenjör, som på anmodan tillstädeskommit.

§2.

I Örkelljunga sockens kyrka hade enligt intyg från vederbörande pastor upplästs den 23 och 31 januari detta år följande

"Kungörelse

Delägarne i arbetsföretaget "Nedre Stensåns reglering ofvan om Attarps kvarn samt Lemmeshultsbäckens reglering" inom Örkelljunga socken kallas härmed till allmänt sammanträde hos undertecknad onsdagen den 9 instundande februari kl. 2 e. m. för att besluta i frågor, som stå i samband med företagets afslutning m. m. samt odlingslån

St. Mattarp den 22 januari 1910.

N. P. Eliasson

Ordförande i arbetsdirektionen".

Sammanträdet förklarades vara i laga ordning utlyst.

§ 3.

Det meddelades, att enligt Kungl. Bref den 17 september 1909 ett odlingslån af Sextusen (6000) kronor beviljats till företaget åt vissa delägare i det samma. I den mån lånet ifråga kunde utbekommas, skulle det tills vidare få användas till inbetalning af företagets skulder mot villkor beträffande icke-odlingslånetagarne, som framdeles komme att bestämmas.

§ 4.

Att å odlingslånesökandenas vägnar afsluta föreskrifvet kontrakt med vederbörande myndighet och vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder, för så vidt odlingslånet berördes, utsågs ordföranden i arbetsdirektionen Nils P. Eliasson i St. Mattarp.

Att å odlingslånesökandenas vägnar lyfta och utkvittera förenämnda odlingslån, i mån som det utanordnades, utsågos förenämnda N. P. Eliasson och Öfverstelöjtnanten m. m. Justus Berger å Vindfälle, Malmöhus län, den senare i egenskap af Disponent för det så kallade Stora Lillienbergska fideikommisset.

Utdrag af detta protokoll i förberörda delar skulle enligt nu fattadt beslut utgöra nödig fullmakt för omförmälda personer härutinnan.

§5.

John Svensson i Florshult, hvilken var vice ordförande i företagets arbets-direktion meddelade, att han sålt och öfverlåtit sitt hemman till Alfred Svensson, och att han därför nu afsade sig befattningen i arbetsdirektionen. Såsom vice ordförande efter John Svensson valdes direktions suppleanten arrendatorn M. J. Roth i Västra Tockarp, och efter den sistnämnde utsågs till direktionssuppleant ofvan nämnde Alfred Svensson i Florshult.

§6

= = = = = = = = = = = = = = =

§9.

Till att justera dagens protokoll utsågos Gustaf Olsson i Florshult och M. J. Roth i Västra Tockarp.

St. Mattarp den 9 februari 1910.

E. Wilh. Ewe

Statens Landtbruks-Ingenjör,

Ordförande vid Sammanträdet.

Justeras:

Gustaf Olsson M. J. Roth

Florshult Västra Tockarp

Att förestående utdrag är rätt afskrifvet ur originalprotokollet och innehållet alltså öfverensstämmande med besluten vid sammanträdet den 9 februari 1910, betygas.

St. Mattarp den 20 april 1910.

E. Wilh. Eng
Statens Landtbruks-Ingenjör.

Gustaf Akson
Flonshult

M. J. Roth
Wästra Tockarp

Afskrift.

Såsom nuvarande innehafvare af det inom Jönköpings, Kronobergs, Kristianstads och Malmöhus län belägna så kallade Stora Lillienbergska fideikommisset befullmäktigar jag härmed Herr Öfverstelöjtnanten och Riddaren Justus Berger att å mina vägnar öfvertaga förvaltningen af samtliga till detsamma hörande hemman och lägenheter, i hvilket afseende Herr Öfverstelöjtnanten Berger eger att antaga, uppsäga eller afskeda arrendatorer och skogsbetjening, med dem upprätta eller förnya kontrakter, gå i författning om förrättande af syner å hemmanen och lägenheterna, uppbära, utsöka och qvittera deraf utgående arrendeafgifter och andra mig tillkommande inkomster, vid vederbörliga domstolar eller myndigheter sjelf eller genom annan, som Herr Öfverstelöjtnanten eger förordna, utföra och bevaka möjligen förekommande ärenden eller frågor, som fideikommisset eller mig, som Innehafvare deraf, rörer samt för öfrigt vidtaga alla de åtgärder, som till förvaltningens och de fideikommitterade egendomarnes båtnad i öfverensstämmelse med fideikommisstiftelsen länder; hållande jag för gildt hvad Herr Öfverstelöjtnanten och Riddaren Justus Berger i förenämnda hänseende lagligen gör och låter.

Stockholm den 20. Januari 1909.
G. Norrström

Godsegaren Herr G. Norrströms egenhändiga namnteckning bevittna:
Ragnar Julin Oskar Sandin

Vidimeras:
Ask.

G. Krumlinde
Vindfälle.

922 / 1910

Förbindelse

Undertecknade, delägare i det med lån från odlingslånefonden understödda företaget för Nedre Stensåns reglering ofvanom Attarps kvarn samt Lemmeshultsbäckens reglering inom Drakabygget, Attarp, Florshult, St. Mattarp och V. Tockarp, allt i Örkelljunga socken, Kristianstads län, om hvilket företags utförande kontrakt blifvit den 9 februari 1910 upprättadt med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, förklara härigenom, hvar och en beträffande odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å honom tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, syssloman eller borgesmän berättigade att, därest berörda arbeten icke blifvit af vederbörande jordägare inom den i ofvannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförda, på jordägarens bekostnad utföra desamma.

St. Mattarp den

den 9 februari 1910.

N. P. Eliasson

A. F. Lundström
Bjuf

A. Svensson
Florshult N:1

Gustaf Olsson
Florshult

August Eliasson
m. h. p. p.
Florshult

M. J. Roth
W. Tockarp arendator

Ulindfälle pr. Sommarp den 7 april 1910
För stora grefliga Lilienbergska fideikommisset
F. J. Berger
enligt närsluten fullmakt

Att landtbrukarne A. F. Lundström från Bjuf samt Alfred Svensson, Gustaf Olsson och August Eliasson i Florshult, den senare m. h. p. p. och slutligen arrendatorn M. J. Roth i W. Tockarp i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående förbindelse, intyga.

Florshult den 9 februari 1910.

E. Wilh. Lang
Statens Landtbruks-Ingenjör

Alf. Fredriksson
Rustorp

Att öfverstelöjtnanten F. J. Berger här ofvan tecknat sitt namn för St. Gr. Lilienbergska fideikommisset, enligt närsluten fullmakt intygas
Ulindfälle den 7 april 1910

G. Kumlinde
Ulindfälle

G. Jansson
Ulindfälle

P. W. Lus

1922

1910

Nedre Stensåns reglering ofvan om Attarps kvarn samt Lemmeshultsbäckens reglering

På vederbörlig ansökan af arbetsdirektionen för ofvan nämnda vattenafledningsföretag har under sistlidne december månad besiktning verkställts för att utröna, huruvida arbetet blifvit utfördt i enlighet med det af mig vid laga syneförrättningarne åren 1894 - 1896 samt år 1908 upprättade förslag. Härvid befanns, att så väl Nedre Stensån afdelningen II sträckan 12a - 28a som Nedre Lemmeshultsbäcken afdelningen III sträckan 21a - 35 blifvit till djup och bredd uppgräfda i nära öfverensstämmelse med det ofvan åberopade laga kraftvunna förslaget. Dock anmärkes, att sträckan 27a - 28a ej fullt utgräfts. Å denna sträcka återstod att fördjupa mellan 0.1 och 0.4 meter. Emellan pålarne 28 och 28+50 låga kanalvallarne för nära kanalkanterna. De föreskrifna stenskoningarna i öfre delen af såväl Stensån som Lemmeshultsbäcken voro icke heller utförda. Komplettering å de sålunda anmärkta bristerna fordras. Ehuru arbetet i öfrigt synts vara väl utfördt kan det dock icke af mig i sin helhet tillstyrkas till godkännande förr än här angifna bristen afhjälpts.

Då nu odlingslån å 6000 kronor beviljats enligt nådigt bref den 17 sept. 1909 och delägarne önska utfå så stort belopp som möjligt af detta lån, och då arbetet, som återstår, ej kan uppskattas till mer än högst 300 kronor, anser jag mig böra förorda en utanordning snarast möjligt af minst 5000 kronor.

Kristianstad den 18 februari 1910
Å tjänstens vägnar

E Wilh Ewe
Statens Landtbruks-Ingeniör

felaktigt
Summapunkt

Utdrag ur
Protokoll hållet vid allmänt sammanträde hos landtbrukaren Nils Petter Eliasson i St. Mattarp rörande "Nedre Stensåns reglering ofvan om Attarps kvarn och Nedre Lemmeshultsbäckens reglering" onsdagen den 9 februari 1910.

1/22 1910

§ 1.

Till att leda dagens förhandlingar och uppsätta nödigt protokoll utsågs undertecknad Statens Landtbruks-Ingenjör, som på anmodan tillstädeskommit.

§ 2.

— — — — — — — — — — —

Sammanträdet förklarades vara i laga ordning utlyst.

— — — — — — — — —

§ 4.

Att å odlingslånesökandenas vägnar afsluta föreskrifvet kontrakt med vederbörande myndighet och vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder, för så vidt odlingslånet berördes, utsågs ordföranden i arbetsdirektionen Nils P. Eliasson i St. Mattarp och Öfverstelöjtnanten m. m. Justus Berger å Vindfälle, Malmöhus län, den senare i egenskap af Disponent för det så kallade Stora Lillienbergska fideikommisset.

Utdrag af detta protokoll i förberörde delar skulle enligt nu fattadt beslut utgöra nödig fullmakt för omförmälda personer härutinman.

— — — — — — — —

§ 9.

Till att justera dagens protokoll utsågos Gustaf Olsson i Florshult och M. J. Roth i Västra Tockarp.

St. Mattarp den 9 februari 1910.

Statens Landtbruks-Ingenjör.
Ordförande vid sammanträdet

Justeras:
Gustaf Olsson
Florshult

M. J. Roth
V. Tockarp.

Rätt utdraget betygas:
Kristianstad i februari 1910.

Ex officio

Statens Landtbruks-Ingenjör.

922/1910

Till
Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen.

I anledning af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsens skrifvelse den 4 november 1909 till Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i Kristianstads län rörande beviljadt odlingslån enligt Nådigt bref den 17 september 1909 å Sextusen /6000/ kronor i och för Nedre Stensåns och Lemmeshultsbäckens reglering inom Drakabygget, Attarp, Flarshult, St. Mattarp och V. Tockarp, allt i Örkelljunga socken, Norra Åsbo härad och Kristianstads län får jag undertecknad såsom härtill särskildt utsedd ledamot i arbetsdirektionen härmed vördsamt öfversända

1° Kontrakt om arbetets utförande, 2 exemplar;
2° Säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande, 1 exemplar;
3° Förbindelse om odlingsarbetets utförande m. m., 1 exemplar;
4° Protokollsutdrag utvisande hvilka personer, som äro behöriga att å sökandenas vägnar afsluta kontraktet, lyfta statsbidraget och vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder;
5° Den uppgift att arbetet utföres af entre-

styrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

St. Mattarp den 9 februari 1910.

N. P. Eliasson

Att landtbrukaren N. P. Eliasson i St. Mattarp *i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga*

St. Mattarp som ofvan

E. Hillsteng
Statens Landtbruks Ingenjör
Adress: Kristianstad

Alf. Fredriksson
Adress: Perstorp

Med stöd af Kungl. brefvet den 17 september 1909 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 2 maj 1910.

Fridolf Wijnbladh

G. Lindemann

28
57
196
140
1596.

242/10

Södra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet

Distriktsingeniören

Godkändt d. 23/7 1910.

50 ÖRE
STÄMPEL
FEMTIO ÖRE
1910

BEVIS

om verkställd afsyning af arbetena för det företag, som afsett

Nedre Stensåns reglering öfvanom Attarps kvarn samt Lemmeshultsbäckens reglering inom Drakabygget, Attarp, Florshult, St.Mattarp och V.Tockarp, allt i Örkelljunga socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 17 september 1909.
Statsbidrag: lån ur 1909 års odlingsfond ------- 6000 kr.
Kontrakt om arbetets utförande antaget den 2 maj 1910.
Fastställd arbetstid till den 1 september 1912.

Vid af undertecknad den 28 sistlidne juni verkställd slutbesiktning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, hvadan företaget i sin helhet förordas till godkännande.

MALMÖ den 11 juli 1910.

Stämpel - 0.50
Lösen - 1.50
Kr. 2.-