

Förslag
till dikring inom

Östaröd, Gamlarp och Görbjörnarp




i Glimåkra socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1931 av

Herman C. Carlsson
Statens landbruksingenjör.


Registernummer

Glimåkra socken		
A	Östaröd	3 ²
B	"	3 ⁴
C	"	3 ³
D	"	1 ⁴
Ea	"	av 1 ¹
Eb	"	5 ²
F	Gamlarp	1 ⁴
G	"	1 ⁵
H	Görbjörnarp	2 ⁴
I	"	2 ²
K	"	gem. ägorädd 1 ² , 2 ³
L	"	1 ³


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 16 augusti 1934 fastställdes till
Glimåkra socken med avseende på
Härskapsen den 31 augusti 1934
De Kungl. Landbruksstyrelsens utlåtanden
Herman C. Carlsson.

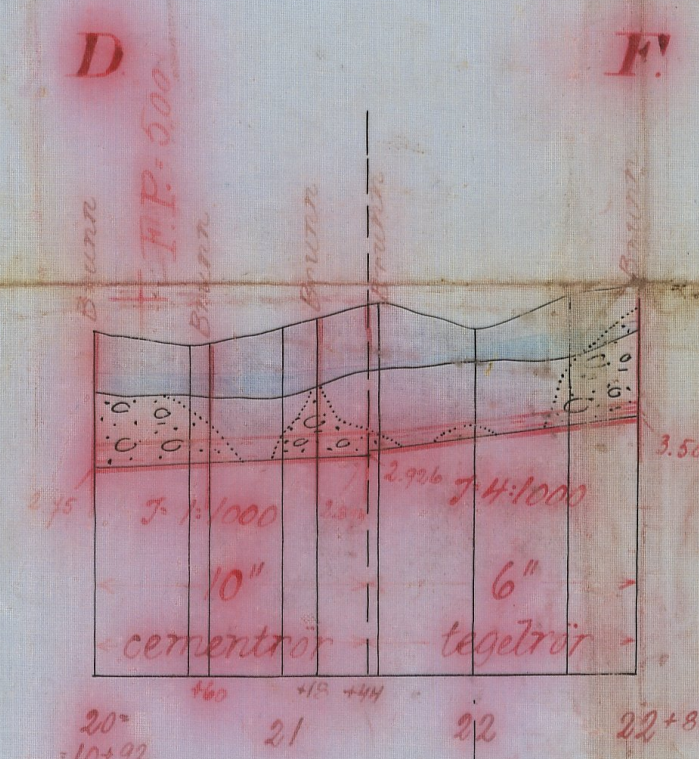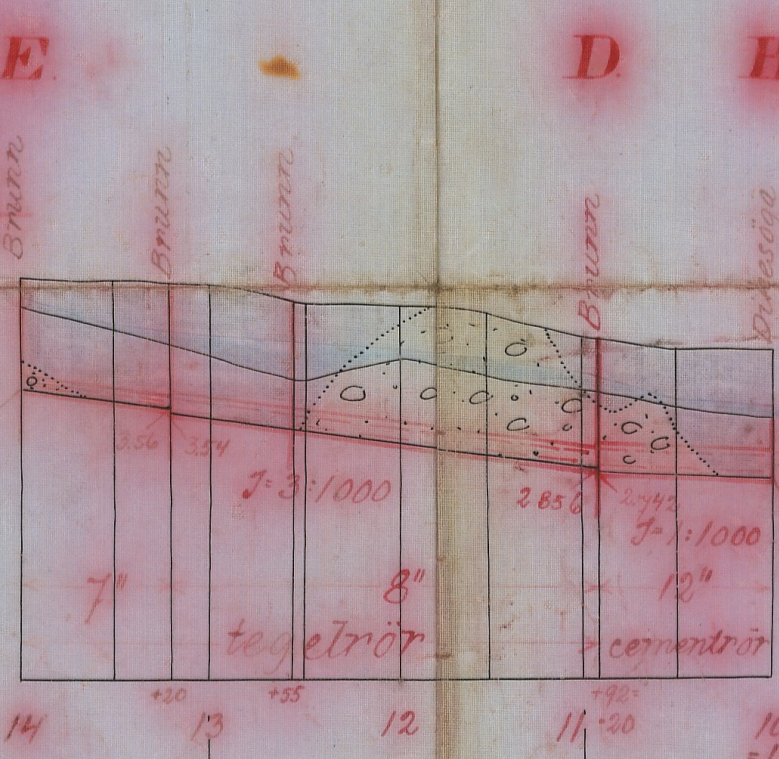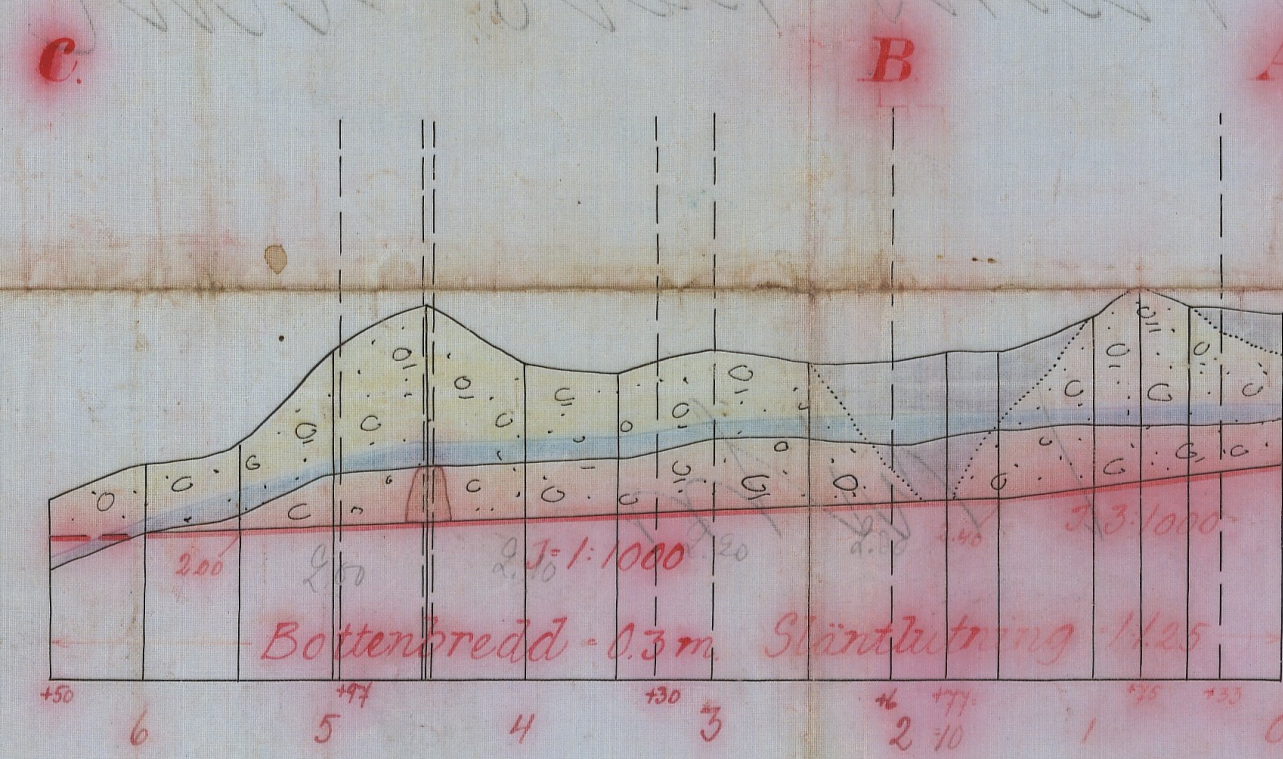


Förslag till intagningsbrom

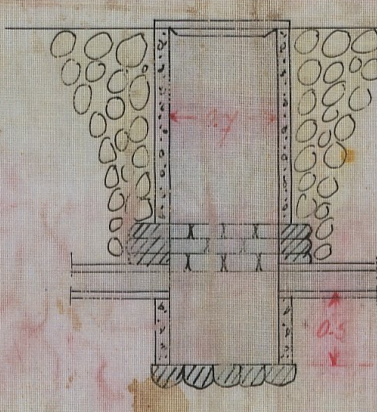

Förslag till äggröstrumma vid punkt 4+47. +51

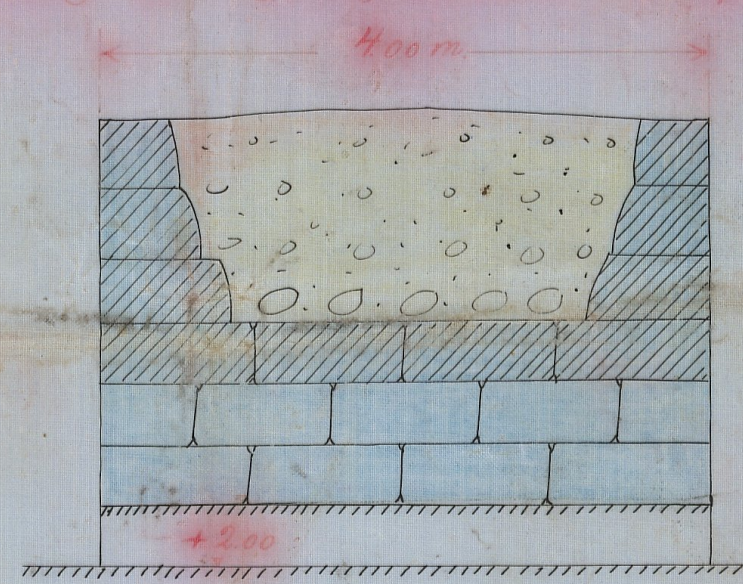

Förslag till dikesöga vid 10+47

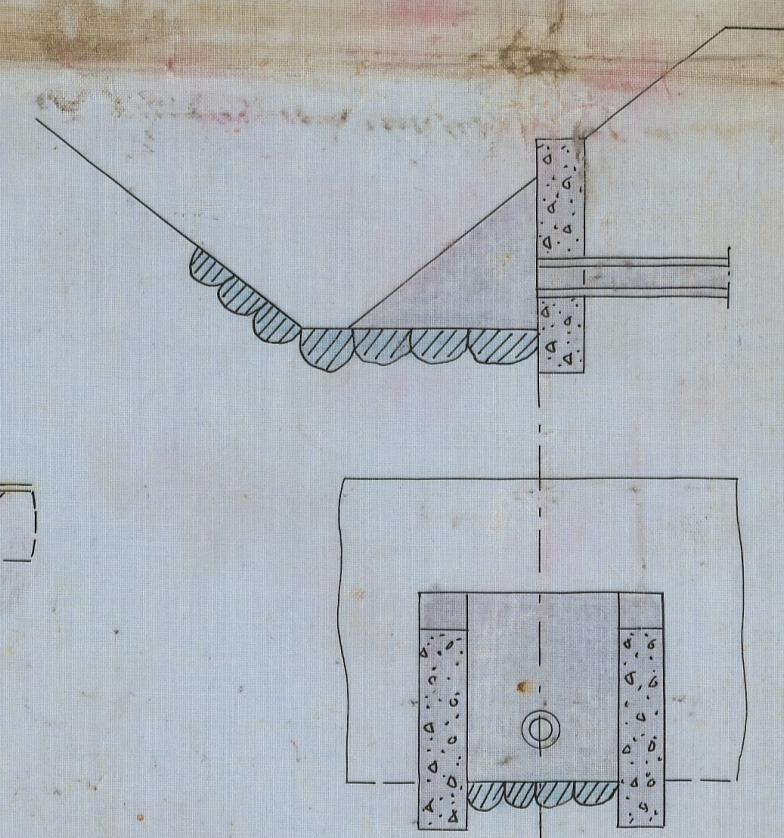

Skala 1:50

RIIN.Nr 001

L 10610

L 1*0610
18658

DIARIE Nr
K. LANTERAKSSTYRELSEN
22 SEP. 1934

8920

DIARIE Nr
K. LANTERAKSSTYRELSEN
5 APR. 1932

16 AUG. 1934

i und. anm.



Protokoll, hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom
Östaröd, Gamlarp och Görbjörnarp i Glimåkra
socken, Kristianstads län.

År 1931 den 3 november inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Per Nilsson i Görbjörnarp för
att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dikning inom Östaröd, Gamlarp och
Görbjörnarp i Glimåkra socken, Kristianstads län. På grund av per-
sonliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

- Björn Bengtsson, Östaröd, genom Fröken Cecilia Bengtsson, Östaröd,
- Christén Nilsson, Östaröd,
Sven Svenssons i Östaröd konkursbo genom konkursförvaltaren, lands-
fiskalen O. Rudmar /bil.1/.

- Theodor Häbtgren, Östaröd

Lars Jönsson, Östaröd, genom Jöns Larsson, Östaröd enligt fullmakt
bil.2.

- Karl Nordh, Östaröd,
Tage Jönsson, Gamlarp,
Sven Karlsson, Gamlarp,
Hjalmar Jönsson, Görbjörnarp,
Joel Svensson, "

Såsom gode män: Nils Jönsson, Glimåkra och Elof Nilsson, Bosarp, vil-
ka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot

synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 2.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.3/.

§ 3.

Sökandena yrkade avloppsdikens upptagande till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lag-enligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Det upplästes att rågångsdiket mellan Östaröd å ena sidan samt Gamlarp och Görbjörnarp å andra sidan vid vissa tillfällen vore mycket vattenförande och torde vara öppet. De tillstötande dikena torde däremot kunna göras täckta.

§ 5.

Det beslöts att ersättning för mark, som åtginge till dikes utvädgande och till jordupplag ej skulle utgivas.

§ 6.

Det upplästes, att enskild väg ledde över rågångsdiket för vilken bro erfordrades.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare utredning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal tisdagen den 24 november 1931 kl. 9 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Jönsson

Elof Nilsson

År 1931 den 24 november.

Denna dag sammanträdde åter förrättningsmannen och godemannen

Nils Jönsson i Görbjörnarp varvid följande sakägare tillstadeskommo:

Björn Bengtsson, Östaröd, genom sin broder Olof Bengtsson;

Landsfiskalen O. Rudmar, såsom ombud för Sven Svenssons i Östaröd konkursbo;

Nils Bengtsson såsom ny ägare till 1/4 mtl. Östaröd ³/₃,

Teodor Hultgren, Östaröd,

Lars Jönsson, "

Sven Tage Jönsson, Gamlarp

Hjalmar Jönsson, Görbjörnarp,

Joel Svensson, "

Lars Elof Nilsson, Bosarp, som delägare i gemensam mosslott,

Antön Ekstrand i samma egenskap.

§ 9.

Enär det visat sig, att den vid förra sammanträdet tjänstgörande gode mannen Lars Elof Nilsson i Bosarp vore delägare i gemensam mosslott till Görbjörnarp ³/₃ hade förrättningsmannen kallat ny god man, Vilhelm Persson i Njura, vilken förklarades ojävig.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade di-
ningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och
värderungslängd i sammandrag /bil.4/, kostnadsberäkning /bil.5/ och
kostnadsfördelningslängd /bil.6/.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.7/.

§ 12.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre medlemmar.

Härtill utsågos Joel Svensson, Görbjörnarp, Hjalmar Jönsson, Görbjörn-
arp, och Kristen Nilsson, Östaröd.

§ 13.

Till ordförande i styrelsen utsågs Joel Svensson i Görbjörnarp
från Glimåkra; och skulle till företaget hörande handlingar och rit-
ningar förvars hos ordföranden.

§ 14.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.8/.

§ 15.

Undersammanträdet hade jämväl infunnit sig Kristen Nilsson,
Östaröd, Sven Karlsson, Gamlarp, och Per Edvard Bengtsson i Gör-
björnarp.

§ 16.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens protokoll.

Görbjörnarp den 24 nov. 1931.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Nils Jönsson

Wilh. Persson

Avskrift.

Utdrag av protokoll angående konkurs-
ärenden inför Domaren i Östra Göinge härad
å tingsstället i Broby den 25 augusti 1931.

§ 60. Till förvaltare enligt 45 § konkurslagen uti hemmansägaren
Sven Svenssons i Östaröd, Glimåkra socken, vid Häreadsrätten anhängi-
ga konkurs förordnas härmed landsfiskalen O. Rudmar.

Som ovan

Av Domarämbetet:

Henrik Törnwall

Vidimeras:

Oscar Rudmar

Folke Olsson

Bil. 2 .

F U L L M A K T.

Undertecknad, kallad till sammanträde hos Per Nilsson i Gör-
björnarp n:o 2 tisdagen den 3 nov. 1931 kl. 10 förmiddagen, befull-
mäktigar härmed min son Jöns Larsson i Östaröd att som mitt ombud
vid sammanträdet i Görbjörnarp den 3 nov. 1931 föra min talan samt
utöva min tillkommande rösträtt.

Östaröd den 31 oktober 1931.

Lars Jönsson

Att ovanstående fullmakt egenhändigt underskrivits av lande-
brukaren Lars Jönsson den 31 oktober 1931 och att Jöns Larssons
namn då å fullmakten fanns utsatt, intyga undertecknade på en gång
närvarande vittnen:

Th. Hultgren

Gunnar Skog

Östaröd

Boalt

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av avloppsdike från vattenskadad mark till Görbjörnarp och Östaröd i Glimåkra socken. Samtliga av företaget beroende torde först efter förrättningsmannens undersökning kunna fastställas.

Görbjörnarp den 20 febr. 1930.

Hjalmar Jönsson

Christen Nilsson

Glimåkra

Östaröd

Joel Svensson

Carl Nordh

Görbjörnarp

Östaröd

Sven Svensson

Östaröd

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 19 maj 1930.

På länsstyrelsens vägnar;

Josef Fischer

C.Rich. Lundberg

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sluttåkra socken</u>					
<u>Östaröd</u>	<u>3²</u>	<u>A</u>	<u>1/16</u>		<u>Björn Brughsson</u>
				1	åker, lövsjod på sand
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5	skogsländ mark
					<u>Summa</u> ^{nyp}
<u>Östaröd</u>	<u>3⁴</u>	<u>B</u>	<u>3/16</u>		<u>Nils Trishen Nilsson</u>
				6	åker, lövsjod på sand
				7	" "
				8	" "
				9	" "
					<u>Summa</u>
<u>Östaröd</u>	<u>3³</u>	<u>C</u>	<u>1/4</u>		<u>Loen Gunnar Lousson</u>
				10	åker, lövsjod på sand
				11	" "
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	" "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 12.0								630	75	60	900	108	-	270	32	40
0 13.2								540	71	28	900	118	80	360	47	52
0 17.8								200	35	60	1000	178	-	800	142	40
0 19.2								400	76	80	1000	192	-	600	115	20
						0 02.5										
0 62.2						0 02.5			259	28		596	80		337	52
0 24.9								200	49	80	1000	249	-	800	199	20
0 14.0								320	44	80	800	112	-	480	67	20
0 14.5								400	58	-	800	116	-	400	58	-
0 30.0								100	30	-	1000	300	-	900	270	-
0 83.4									182	60		777	-		594	40
0 18.8								400	75	20	800	150	40	400	75	20
0 32.3								200	64	60	1000	323	-	800	258	40
0 05.6								100	5	60	1000	56	-	900	50	40
0 05.0								100	5	-	1000	50	-	900	45	-
0 05.3								100	5	30	1000	53	-	900	47	70
0 29.4								100	29	40	1000	294	-	900	264	60
0 20.0								500	100	-	1000	200	-	500	100	-
0 62.2								300	186	60	1000	622	-	700	435	40
0 22.2								800	177	60	1000	222	-	200	44	40
2 00.8									649	30		1970	40		1321	10

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Östaröd</u>	14	D	ast.		<u>Troden Hultgren</u>
				19	äker, lösgjord jmi sand
				20	" "
					<u>Summa</u>
<u>Östaröd</u>	as 1'	Pa	1/8		<u>Lars Jansson</u>
				21	äker, lösgjord jmi sand
				22	" "
				23	" "
				24	" "
					<u>Summa</u>
<u>Östaröd</u>	52	Eb	3/16		<u>Lars Jansson</u>
				25	äker, lösgjord jmi sand
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
					<u>Summa</u>
<u>Gaulays</u>	14	F	1/40		<u>Per Tage Jansson</u>
				35	äker, lösgjord jmi sand
				36	" "
				37	" "
					<u>även föres</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 12.6								800	100	80	1000	126 -		200	25	20
0 27.0								300	81	-	1000	270 -		700	189	-
0 39.6									181	80		396 -			214	20
0 33.2								400	132	80	1000	332 -		600	199	20
0 09.2								800	73	60	1000	92 -		200	18	40
0 20.6								700	144	20	1000	206 -		300	61	80
0 05.0								900	45	-	1000	50 -		100	5	-
0 68.0									395	60		680 -			284	40
0 19.1								900	171	90	1000	191 -		100	19	10
0 31.3								600	187	80	1000	313 -		400	125	20
0 14.1								800	112	80	1000	141 -		200	28	20
0 37.4								700	261	80	1000	374 -		300	112	20
0 17.0								900	153	-	1000	170 -		100	17	-
0 28.0								900	252	-	1000	280 -		100	28	-
0 72.6								600	435	60	1000	726 -		400	290	40
0 66.3								600	397	80	1000	663 -		400	265	20
0 29.3								600	175	80	1000	293 -		400	117	20
0 19.6								600	117	60	1000	196 -		400	78	40
3 34.7									2266	10		3347 -			1080	90
0 08.6								900	77	40	1000	86 -		100	8	60
0 41.3								800	330	40	1000	413 -		200	82	60
0 45.8								500	229	-	1000	458 -		500	229	-
0 95.7									636	80		957 -			320	20

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				38	överför äker, torvjord fri sand <u>Summa</u>
<u>Samlags</u>	15	G	37/120	39 40	Isen Karlsson äker, torvjord fri sand " <u>Summa</u>
<u>Järpönäys</u>	24	H	1/16	41 42a 42b 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	Hjalmar Valberg Jönsson äker, torvjord fri sand " " våg äker, torvjord fri sand " " " " " " " " " " " " " " " " ang äker " överför

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
0 95.7									636	80		957	-		320	20
0 32.0								200	64	-	1000	320	-	800	256	-
1 27.7									700	80		1277	-		576	20
0 22.0								100	22	-	1000	220	-	900	198	-
0 19.0								100	19	-	1000	190	-	900	171	-
0 41.0									41	-		410	-		369	-
0 11.3								100	11	30	1000	113	-	900	101	70
0 20.2								100	20	20	1000	202	-	900	181	80
							0 07.5									
0 02.5								700	17	50	1000	25	-	300	7	50
0 23.3								100	23	30	1000	233	-	900	209	70
0 19.0								100	19	-	1000	190	-	900	171	-
0 18.0								100	18	-	1000	180	-	900	162	-
0 32.2								100	32	20	1000	322	-	900	289	80
0 18.6								100	74	40	1000	186	-	900	111	60
0 35.0								100	35	-	1000	350	-	900	315	-
0 31.7								100	31	70	1000	317	-	900	285	30
0 30.2								100	30	20	1000	302	-	900	271	80
0 63.2								100	63	20	1000	632	-	900	568	80
0 04.3								700	30	10	1000	43	-	300	12	90
0 30.0								100	30	-	1000	300	-	900	270	-
0 12.5								300	37	50	1000	125	-	700	87	50
		0 02.6						120	3	12	300	7	80	180	4	68
0 12.0								300	36	-	1000	120	-	700	84	-
0 08.6								200	17	20	1000	86	-	800	68	80
3 72.6	0 02.6					0 07.5			529	92		3733	80		32 03	88

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				59	äker, torvjord p ^r sand ^{överfört}
				60	" "
				61	" "
				62	" "
				63	äng "
				64	högland mark ^{nyg.}
					<u>Summa</u>
Gärbyöms ayp	22	I	3/8		Joch Jonsson
				65	äng, torvjord p ^r sand
				66	" "
				67	" "
				68	" "
				69	äker "
				70	väg ^{nyg.}
				71	äker ,
				72	" "
				73	" "
				74	" "
					<u>Summa</u>
Gärbyöms ayp	^{gam.} 22	H	^{3/16} 1/16		Pri Odoard Brughson
				75	äng, torvjord p ^r sand
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
3 72.6	0 02.6				0 07.5			5 29	92		3 73	80		3 20	88	
0 15.2								2 00	30	40	1 000	1 52	-	8 00	1 21	60
0 26.5								2 00	53	-	1 000	2 65	-	8 00	2 12	-
0 12.2								1 00	12	20	1 000	1 22	-	9 00	1 09	80
0 10.0								1 00	10	-	1 000	1 00	-	9 00	90	-
	0 01.0							2 40	2	40	3 00	3	-	60	0	60
					0 73.8											
4 36.5	0 03.6				0 81.3			6 37	92		4 37	80		3 73	88	
	0 26.2							90	23	58	3 00	78	60	2 10	55	02
	0 15.2							2 10	31	92	3 00	45	60	90	13	68
	0 32.2							70	22	54	7 00	2 25	40	6 30	2 02	86
	0 06.2							70	4	34	7 00	43	40	6 30	39	06
0 37.0								2 00	74	-	1 000	3 70	-	8 00	2 96	-
					0 01.6											
0 29.8								4 00	119	20	1 000	2 98	-	6 00	1 78	80
0 10.0								4 00	40	-	1 000	1 00	-	6 00	60	-
0 22.0								4 00	88	-	1 000	2 20	-	6 00	1 32	-
0 42.0								1 000	43	-	1 000	4 30	-	9 00	3 87	-
1 41.8	0 79.8				0 01.6			4 46	58		1 81	-		1 36	42	
	0 30.2							20	6	04	1 00	30	20	80	24	16
	0 30.2								6	04		30	20		24	16

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Säby socken</u>	1 ³	L	1/32 1/64 1/64	1/16 76	Lars Olof Nilsson i Bosarp Anten Olofskaud Brugt Salomon Johansson ägg, lösgjord på sand <u>Summa</u>
<u>Sammandrag</u>					
<u>Stenåkra socken</u>					
Östarpö	32	A	1/16		Björn Brughson
"	34	B	3/16		Nils Kristin Nilsson
"	33	C	1/4		Jon Sumar Jonsson
"	14	D	ansl		Teodor Hultgren
"	no 1'	Ea	1/8		Lars Jönsson
"	52	Eb	3/16		<u>gum</u>
Samlarp	14	F	1/40		Jon Tage Jönsson
"	15	G	37/120		Jon Karlsson
Säby socken	24	H	1/16		Hjalmar Valburg Jönsson
"	22	I	3/8		Jarl Jonsson
"	gum. 12 ägnad 23	H	3/16 1/16		Pri Odoard Brughson
"	13	L	1/32 1/64 1/64	1/16	Lars Olof Nilsson i Bosarp Anten Olofskaud Brugt Salomon Johansson <u>Summa</u>

[illegible]

[illegible]

Kostnadsförslag.

Brannbäckens dikningsförslag av år 1931.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-1+77	177	<u>Silvessläckan A-B.</u>						
		Schaktning av grus ö sten m ³	1000	1.70	1700-			
		" " dygnd m. m. "	170	0.70	119-		1819-	
		För oförmedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					181-	
		<u>Summa</u>					<u>2000-</u>	
								v
1+77-6+50	473	<u>Silvessläckan B-C.</u>						
		Schaktning av grus ö sten m ³	2100	1.70	3570-			
		" " dygnd "	150	0.70	105-			
		Sprängning av berg "	25	8	200-		3875-	
4+47+51		Isodagskumma av sten m ³						
		rikning. Tildad sten för däck, färd och ridbanor m ³	21	14	294-			
		För galloprängning i botten till fast berg, odgbaraus rödning- ställande m. m. tillägges				56-	350-	
		För oförmedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 %					425-	
		<u>Summa</u>					<u>4650-</u>	
								v
10-10+92	92	<u>Silvessläckan B-D</u>						
		Schaktning för färd ledning, rörans läggning, dikejorden återfyllning m. m. km.	92	1.50	138-			
		12" cementrör "	92	3.50	322-			
10+92		Inlaggningsbrunn st.	1	40	40-			
10		Silvessläck "	1	40	40-		540-	
		Tillägg ca 10 %					50-	
		<u>Summa</u>					<u>590-</u>	

1	2	3	4	5	6	7
10+92-14	308	<u>Sihesskäikan D-E</u>				
10+92-12+50	158	Sihakluning för härlit ledning m. m. lu	158	1.75	276 50	
12+50-14	150	" "	150	1.25	187 50	
10+92-13+20	228	8" höghöl	800	0.55	440 -	
13+20-14	80	7" "	280	0.45	126 -	
12+55, 13+20, 14		Subagningssummar	3	40.-	120 -	1150 -
		Tillägg ca 10 %				115 -
		<u>Summa</u>				<u>1265 -</u>

✓

20-22+88	288	<u>Sihesskäikan D-F</u>				
20-21+44	144	Sihakluning för härlit ledning, rörus läggnig, dihrspidens ährfyllning m. m. lu	144	1.50	216 -	
		10" munhöi	144	2.50	360 -	
21+44-22+88	144	Sihakluning för härlit ledning, rörus läggnig, dihrspidens ährfyllning m. m. lu	144	1.25	180 -	
		6" höghöl	500	0.40	200 -	
20+60, 21+18, 21+44, 22+88		Subagningssummar	4	40	160 -	1116 -
		Tillägg ca 10 %				109 -
		<u>Summa</u>				<u>1225 -</u>

✓

Sammandrag.

177	Sihesskäikan A-B	2000 -
473	" B-C	4650 -
92	" B-D	590 -
308	" D-E	1265 -
288	" D-F	1225 -
1338	<u>Summa</u>	<u>9730 -</u>

✓

Förbjänd den 24 nov 1931
Lennart Holmström
Ståhus lantbrukningsfö



avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Östaröd, Gamlarp och Görbjörnarp i Glimåkra socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av floddike för torrläggning av åker och odlingsmark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Nils Kristen Nilsson för Östaröd ² 3

Sven Gunnar Svensson för " ³ 3

Hjalmar Valberg Jönsson för Görbjörnarp ⁴ 2

Joel Svensson för Görbjörnarp ² 2 .

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna A-B-C, B-D-E och D-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt ädorna mot diket räknat,

vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa

två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att diket A-B-C skall göras öppet men diken B-D-E och D-F täckta.

Nederbördsområdet för öppna diket A-B-C har ej den storlek / högst 200 hektar/ att det inverkar ökande på de dimensioner, som av praktiska skäl valts, nämligen en bottenbredd av 0.3 meter, sidolutning av 1:1.25 samt för markens torrläggning avpassat djup, som närmare framgår av profilritningarna.

Nederbördsområdena för täckta ledningarna äro följande:

i punkt D	25 hektar
12+55	12 "
13+20	10 "
E	7 "
20+60	12 "
21+18	11 "
21+44	10 "
F	8 "

Vid bestämmandet av rörens dimensioner hava synemännen utgått från en störst avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-,profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Företaget medför byggandet av en ägovägstrumma av sten för vilken förslagsritning upprättats. Trumman bekostas av dikningsskyldige, men underhållet skall bekostas av den eller de personer, för vars nytta den uppföres.

7:o. Inga ersättningar skola utgivas.

8:o. Synemännen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagen undersökt förutsättningarna för dikningssamfällighetens uppdelning i avdelningar och hava för den skull uppsatt följande jämförande tabell:

Dikessträckor	Kostnad		Båtnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	9730	-	9912	98		98
A-B-C	6650	-	5757	12	1	15
B-C+B-D-E+D-F	7730	-	7321	88	1	05

Det framgår av denna utredning att dikningssamfälligheten ej bör uppdelas i avdelningar, och synemännen bestämma, att till grund för fördelningen av samtliga medföretaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de förbättringsvärden som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Bramebäckens dikningsföretag av år 1931".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som

väljes på allmänt sammanträde med sakkägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara utfört före utgången av år 1933;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola utföras i blandning magrast 1:2:2;

att cementrören ej få nedläggas förrän de granskats och godkänts av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rörsträng, dock först sedan rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för öppna diket uppkastade jorden ej får läggas närmare di-
keskant än en meter och med starkare sidolutning än 1:1;

att vallarna skola genomgrävas för ytvattnets framsläppande överallt,
där diken tillstöta eller vattnet har belägenhet att samlas bakom
vallarna;

att sten av mansbörs storlek och därutöver ej få läggas i vallarna
utan för sig, så att de ej försvåra vallarnas utspridande med mull-
skopa;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutligt förrän ar-

betet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av öppna diket och brunnar skall ske årligen och för övrigt så ofta behovet det påkallar. Brunnslocken skola hållas stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke. Skadas dikeslänt av betande kreaturs tramp skall slänten återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Görbjörnarp den 24 nov. 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Nils Jönsson

Wilh. Persson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Braunebäckens delningsförelag* av
år *1931*.

Stunäcka

socken och

Kris hänsad

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	<i>16</i>	<i>0,50</i>			<i>8-</i>	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		<i>1,50</i>				
		krokinje	<i>24</i>	<i>3,00</i>	<i>7</i>	<i>20</i>		
		i annan mark, raklinje		<i>3,00</i>				
		krokinje	<i>0.6</i>	<i>6,00</i>	<i>3</i>	<i>60</i>		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		<i>3,00</i>				
		krokinje		<i>5,00</i>				
		i annan mark, raklinje		<i>5,00</i>				
		krokinje		<i>11,00</i>				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		<i>1,00</i>				
		krokinje		<i>2,00</i>				
		i annan mark, raklinje		<i>2,00</i>				
		krokinje		<i>5,00</i>				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>23</i> ar	<i>66</i>	<i>0.17</i>	<i>11</i>	<i>22</i>		
		 har	<i>15357</i>	<i>1.06</i>	<i>16</i>	<i>27</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>15</i> ar	<i>8</i>	<i>0.14</i>	<i>1</i>	<i>12</i>		
		 har	<i>1246</i>	<i>0.74</i>	<i>92</i>			
		annan mark och impediment, medelareal <i>21</i> ar	<i>4</i>	<i>0.05</i>	<i>20</i>			
		 har	<i>0.857</i>	<i>0.78</i>	<i>66</i>			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>>15</i> <i>10—15</i> m. <i><10</i>						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i> <i>blad</i>			<i>4-</i>			
		övriga <i>regalark</i> <i>blad</i>					<i>45</i>	<i>19</i>
		Överföres					<i>53</i>	<i>19</i>

1	2	3	4	5	6	7
1930		Överfört				53 19
13/10	15/10	Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1.5	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	17	0.50	8 50	
		avvägda punkter st.	212	0.03	6 36	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1.6	2,00	3 20	
		i annan mark "	0.5	5,00	2 50	38 56
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 22 ar, ...	78	0.05	3 90	
		 har 17457	0.10		1 74	5 64
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	78	0,04		3 12
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	0.338	1,50	50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	74	0,06	4 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	74	0,12	8 88	17 82
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1.338	3.50	4 68	
		Tvårsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	18	0.25	4 50	
		 "				
		 "				
		 "	1	3,00	3 -	12 18
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		 dagar 1/2	12,00		6 -	8 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		 " " "				
		 " " "				
		 " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00	10 -	19 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	33	0,03	99	1 99
		 Överföres				160 -

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				160 -
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	1.338	4,00	5 35	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			9 73	15 08
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning			3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
						8 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		2 12
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	12	0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 60
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
1931	3/11, 24/11	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
	9/11	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1/2	12,00		6 -
	3/10	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
	11/10	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/6	12,00		2 -
	11/10	utlopp för täckt ledning "	1/3	12,00		4 -
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Summa kronor				253 80
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartet			10 50	
		blad				
		övriga regalkart				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 22 ar ägofigurer st.	78	0.07	5 46	
		har 17.45	0.14	2 44		
		Överföres			18 40	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 40	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	212	0,02	4 24	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	33	0,05	1 65	26 04
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	1338	6-	8 02	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 50	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		17 52
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamsficka „	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	32	0,55		17 60
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				65 16
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				56 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				35 -
		<i>delgivning av kallelsen</i>				13 -
		Summa kronor				114 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				253 80
		Lösen för kopior och avskrifter				65 16
		Övriga förrättningskostnader				114 -
		Summa kronor				432 95

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Östra Södra* häradsrätt.

Sörbymåns den 24 nov 1931

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betygga: *all.*

Kronor kvisiteras:

den 19

For

- påside avskriften Synoptoboken
med bilagor 1-8 vidröres.

Gunnar Holmström

L 10610

DIARIE Nr 18658
K. LANDBRUKSSTYRELSEN
22 SEP 1931

Betänkande
rörande lån o anslag av allmänna medel till

Bramebäckens

dikningsföretag
av år 1931.

Afskrift.

Gjennom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 16 augusti 1934 fastställd
till afstyrrättelse vid arbetets utfö-
rande.

Stockholm den 31 augusti 1934
På Kungl. Lantbrukstyrethens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Bramebäckens dikningsföretag av år 1931" som avser torrläggning av vattenskadad mark till Östaröd, Gamlarp och Görbjörnarps i Glimåkra socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som slöts den 24 nov. 1931 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diarielbevis /bil.A/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil. B, hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Ändringar i synehandlingarna.

Litt.C äges numera av Nils Bengtsson.

Litt L Bengt Salomon Johanssons andel äges numera av Anna

Johansson.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker	15.357 har
äng	<u>1.246 "</u>
Summa	<u>16.603 har</u>

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och fördjupning samt delvis ersättande med rör, allt i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas, som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 9912.93 kronor och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 9730 kronor.

Den kostnad som överstiger förbättringsvärdet är utsedningskostnad.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Getaberga dikningsföretag av år 1929".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell a, bil.I, har uträknats storleken av det lån från Statens avdikningslånefond och det bidrag från Statens avdikningsanslag som författningenligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 4773.99 kronor och bidraget till 5134.82 kronor.

På grund av den ringa deltagningsskyldigheten för Litt. I har härvid endast för detta litt. beräknats anslag.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 4775 kronor och bidrag ur Statens avdikningsanslag med 5135 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett

år. Kristianstad 1 febr. 1932.


Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- I Tabell a
- II " b, kostnadsberäkning
- A Diariebevis
- B Föreningshandling
- C Ett häfte synehandlingar
- D Ritningar i ett blad.

Söken- by.	Söken- man	Registernummer	Följare i hant	Mantal	Släktens namn nr. nr.	Arb.			
						År		Mån	
						här	av	här	av
dylsmåkers	roden.								
Österöd	32	A	1/6	Björn Bengtson	0	62.2			
"	34	B	3/16	Nils Kristin Nilson	0	83.4			
"	33	C	1/4	Nils Bengtson	2	00.8			
"	14	D	ord.	Ender Hultgren	0	39.6			
"	av 1'	Ea	1/8	Karl Jönsson	0	68.0			
"	52	Eb	3/16	Juni	3	34.7			
Gamlarp	14	F	1/40	Lenn Tage Jönsson	1	27.7			
"	15	G	37/120	Lenn Karlsson	0	41.0			
dylbjörnsarp	24	H	1/16	Hjalmar Valberg Jönsson	4	36.5	0	03.6	
"	22	I	3/8	Joel Jönsson	1	41.8	0	79.8	
"	12 23	K	3/16 1/16	Pär Edvard Bengtson			0	30.2	
"			1/32	Karl Olof Nilsson i Brorarp					
"	13	L	1/64 1/16 1/64	Anders Ekstrand			0	11.0	
				Anna Johansson					
				Summa	15	35.7	1	24.6	

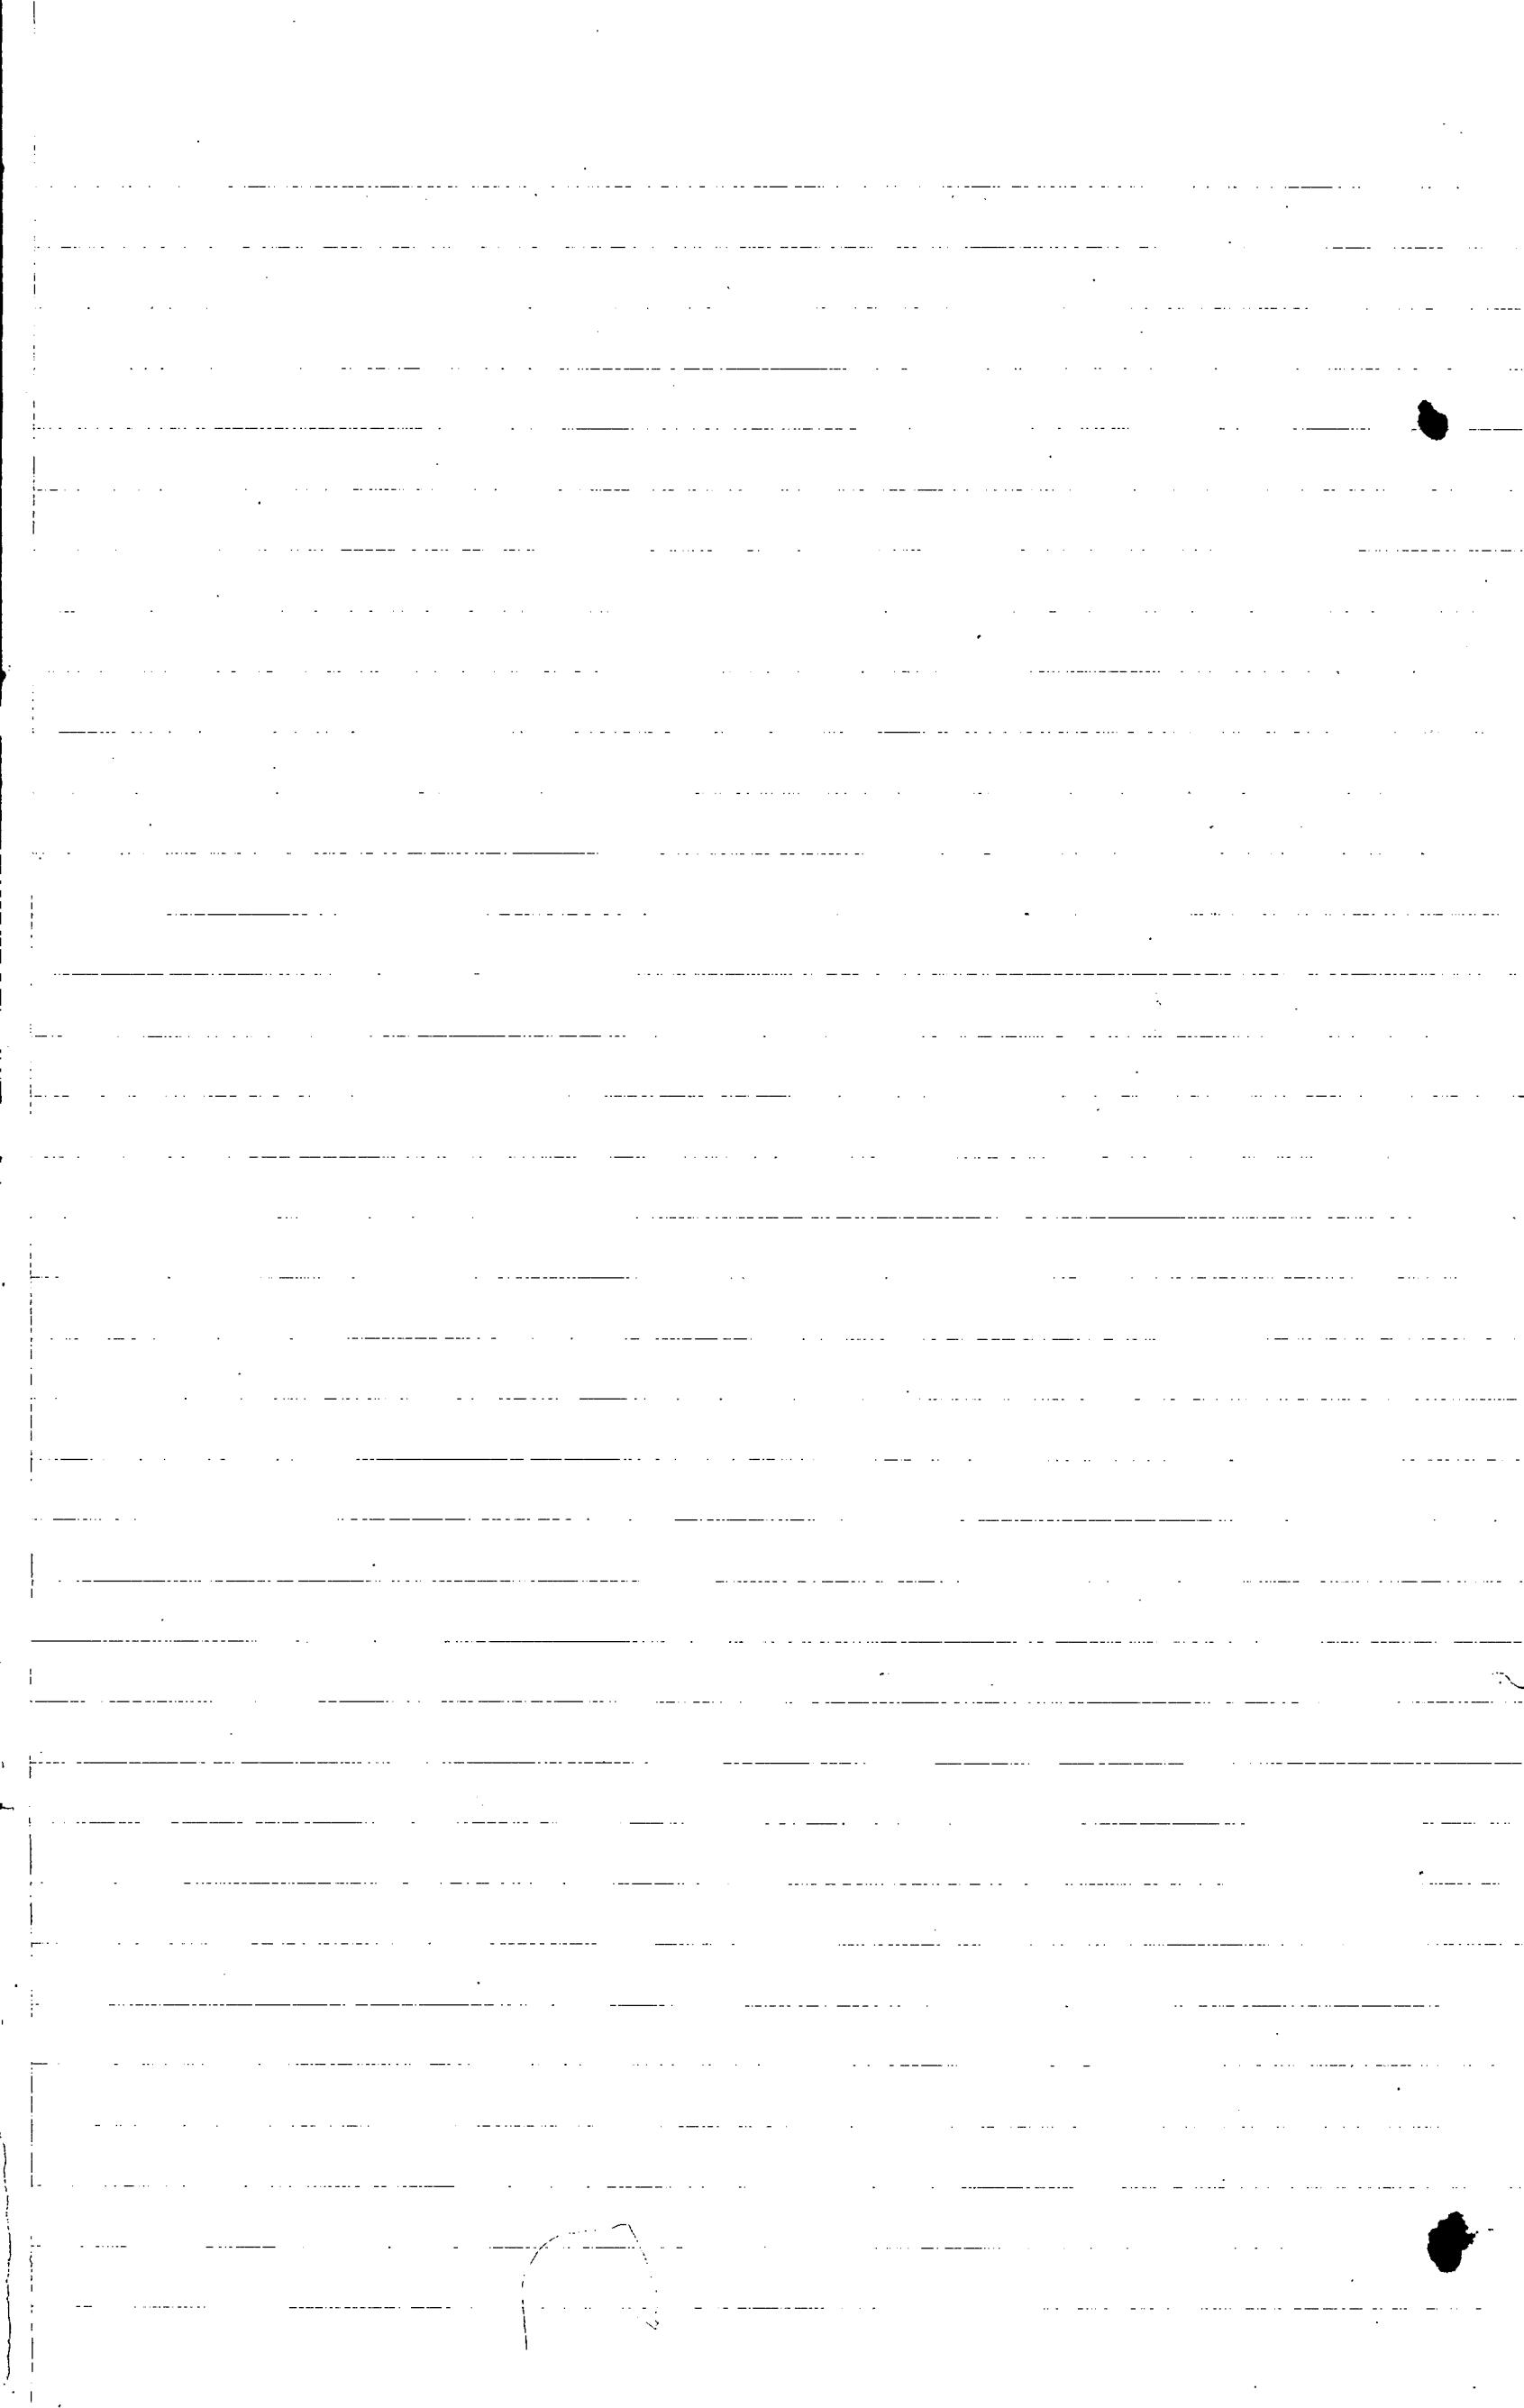

bell a

Bil. I.

-al				deltagare i kostnaden för																	
Summa		Båtnad		Säker- ställningen		Säga sym- fästningen		Påskändes		Summa båtnad		Relativ båtnad		Bidragets storlek i % av båtnaden		Bidrag		Län			
kr	in	kr	in	kr	in	kr	in	kr	in	kr	in	kr	in	kr	in	kr	in	kr	in		
0	62.2	337	52	331	79	14	76	3	63	350	18	1.04	50.00	175	09	162	43				
0	83.4	594	40	583	80	25	98	6	40	616	18	"	"	308	09	286	31				
2	00.8	1321	10	1297	01	57	71	14	22	1368	94	"	"	684	47	636	63				
0	39.6	214	20	210	17	9	35	2	30	221	82	"	"	110	91	103	29				
0	68.0	284	40	279	25	12	43	3	06	294	74	"	"	147	37	137	03				
3	34.7	1080	90	1060	57	47	19	11	63	1119	39	"	"	559	70	521	20				
1	27.7	576	20	565	31	25	16	6	20	596	67	"	"	298	33	277	87				
0	41.0	369	-	361	96	16	11	3	97	382	04	"	"	191	02	177	98				
4	40.1	3737	88	3669	18	163	27	40	23	3872	68	"	"	1936	34	1801	54				
2	21.6	1364	42	1338	85	59	57	14	68	1413	10	"	"	706	55	657	87				
0	30.2	24	16	23	35	1	04	0	26	24	65	"	"	12	32	11	84				
0	11.0	8	80	8	76	0	39	0	10	9	25	"	"	4	63	-	-				
16	60.3	9912	98	9730	-	432	96	106	68	10269	64			5134	82	4773	99				
Bidrag och län = båtnaden Kristianstad i februari 1932 Herman Johansson Statens landbruksingenjör. Skuggning med blå beteckning vidtagna av Rönne Landbruksstyrelsen.																					

Tabell b. kostnadsberäkning.

Likensgrävningen			9370 -	*)
Laga uppförrelserna	432	96	~~9730~~	
Kostnad för lån och avdrag	106	68	539	64
Summa			9909	64
			~~10269~~	64

Kristianstad i februari 1932
 Hermann Holmström
 Statens landbruksingenjör.

*) Indringen vidtagen av Kungl. Landbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
 företaget beräknats till 9909 kronor 64 öre, varav i Länsväskandernas
 andel 9876 kronor 94 öre, sedan därav från delaktighet i läst
 utskutits fastigheterna Görtjärnarp 12, 23 och Görtjärnarp 13.

Stockholm den 31 augusti 1934

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.
 Albert Furuth.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 24 november 1931 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Bramebäckens dikningsföretag av år 1931" och avseende torrläggning av marker inom Östaröd, Gamlarp och Görbjörnarp i Glimåkra socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 9 februari 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. B .

Undertecknade delägare i "Bramebäckens dikningsföretag av år 1931" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför efforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel. Görbjörnarp den 8 febr. 1932.

Joel Svensson, Görbjörnarp

Hjalmar Jönsson, Glimåkra

Nils Bengtsson, Ekeröd

Björn Bengtsson, Östaröd

Edvard Bengtsson, Görbjörnarp

Anton Ekstrand, Görbjörnarp

Elof Nilsson, Bosarp

Tage Jönsson, Gamlarp

Christen Nilsson, Östaröd

Lars Jönsson, Östaröd

Th. Hultgren, Östaröd

Sven Carlsson, Gamlarp

Anna Johansson, Görbjörnarp

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas av

A. Jeppsson

Lennart Jeppsson

Handl. i Glimåkra

Biträde i Glimåkra

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 16/8 1922 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Lennart Jeppsson

252

968
34

L 1-0610

DATE 18658
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP. 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 augusti 1934 för
"Bramebäckens dikningsföretag av år 1931" i Glimåkra socken av
KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett *lån* av fyratusenniohundrafyrtio (4.940)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av fyratusenniohundrafemtio
(4.950) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
här under tecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~ *förtroende-*
~~man~~ för företaget, *orsp.* med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag
och förbind ~~oss~~ mig:

- 1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1935,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,
- att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Görbjörnarp den 14 sept. 1934.

Jarl Svensson

Att Lantbrukaren Joss Svensson,
Görbjörnarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hilda Nilsson. Edvard Rengteion
Adress Östaröd. Adress Görbjörnarp

Med stöd av Kungl. brevet den 16 augusti
1934. antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 29 september 1934.

Carl Paulsen

Carl Paulsen

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part is a list of the names of the members of the committee.

3. The third part is a list of the names of the members of the committee.

4. The fourth part is a list of the names of the members of the committee.

5. The fifth part is a list of the names of the members of the committee.

6. The sixth part is a list of the names of the members of the committee.

7. The seventh part is a list of the names of the members of the committee.

8. The eighth part is a list of the names of the members of the committee.

9. The ninth part is a list of the names of the members of the committee.

10. The tenth part is a list of the names of the members of the committee.

11. The eleventh part is a list of the names of the members of the committee.

12. The twelfth part is a list of the names of the members of the committee.

13. The thirteenth part is a list of the names of the members of the committee.

14. The fourteenth part is a list of the names of the members of the committee.

15. The fifteenth part is a list of the names of the members of the committee.

16. The sixteenth part is a list of the names of the members of the committee.

17. The seventeenth part is a list of the names of the members of the committee.

18. The eighteenth part is a list of the names of the members of the committee.

19. The nineteenth part is a list of the names of the members of the committee.

20. The twentieth part is a list of the names of the members of the committee.

16/834

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å delägar i "Brambäckens dikevingsförsök av år 1931", som innehåller lån från statens avdikningslånefond. Kristianstads län. Lymnåkra socken.					
Östaröd	32	A	1/16		Björn Bengtsson
"	34	B	3/16		Nils Kiersten Nilsson
"	33	C	1/4		Nils Bengtsson (Johan Bernt. Jönsson)
"	14	D	avst.		Isidor Skultgren
"	av 1'	Ea	1/8		Hans Jönssons Skerfhus
"	52	Eb	3/16		Jane
Gamlarp	14	F	1/40		Gunn Tage Jönsson
"	15	G	37/120		Gunn Karlsson
Görbjörnar	24	H	1/16		Hjalmar Valberg Jönsson
"	22	I	3/8		Jarl Jönsson
"	12	J	3/16		Jarl Jönsson
"	25	K	1/16		Jarl Jönsson
Kristianstad i februari 1932 Gunnar Jönsson Statens lantbruksskolor. Uppgift med tillägg till delägare vid Byggnad av Byggnadskontoret J. O.					

[illegible]

1934 den 29 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Förstagets namn: "Bramöbackens dikningsföretag av år 1931" i Glimåkra
socken av Kristianstads län.

Lån 4.940 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 16 augusti 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotterns
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Andel	Register- nummer	Ägare
<u>Glimåkra socken.</u>			
Östaröd	1/8	av 1	Lars Jönssons storbhus
"	avst.	4	
"		1	Teodor Hultgren
"	1/16	2	
"		3	Björn Bengtsson
"	1/4	3	
"		4	Hils Bengtsson
"	3/16	3	
"		2	Hils Kristen Nilsson
"	3/16	5	
"		4	Lars Jönssons storbhus
Gamlarp	1/40	1	Sven Tage Jönsson
"		5	
"	37/120	1	Sven Karlsson
"		4	
Gärbjörnarp	1/16	2	Hjalmar Valberg Jönsson
"		2	
"	3/8	2	Jool Svensson

Stockholm den 29 september 1934.

M Kungl. Lantbrukstypografens välgär

Olof Fredholm

Avskrift

7111

Statens lantbruksingenjör L. Holmström.

Genom beslut den 16 augusti 1934 har Kungl. Maj:t till Bramebäckens dikningoföretag av år 1931 i Glimåkra socken av Kristianstads län beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med 4.950 kronor och lån från statens avdikningelånefond med 4.940 kronor. Företaget har av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkunnats den 29 september 1934.

Enligt för Lantbruksstyrelsen tillgängliga handlingar rörande företaget är Joel Svensson, Görbjörnarp per Glimåkra, ordförande i arbetsstyrelsen för företaget.

Lantbruksstyrelsen vill härigenom på förekommen anledning förordna Eder att verkställa inspektion av underhållet av ifrågavarande med statsunderstöd utförda torrläggningsarbete.

Förrättningen skall under nr 325 såsom beordrad införas i Eder resplan för innevarande år.

Stockholm den 3 februari 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

268/34
fred. d. 3 febr. 1938

DIARIE Nr 1374

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 JAN. 1938

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, som är största delägaren i Bramebäckens dikningsföretag av år 1931 inom Glimåkra socken av Kristianstads län, vilket företag utförts med understöd av Statsmedel, får härmed vördsamt anmäla att företagets styrelse i hög grad försummar företagets underhåll varigenom dettas bestånd äventyras och jag lider ekonomisk förlust. Jag anhåller därför att Kungliga Styrelsen genom inspektion av företaget eller på annat sätt ville förmå företagets styrelse att iakttaga de skyldigheter som enligt gällande lag och kontrakt med staten åligger densamma. Görbjörna pr Glimåkra den 20 januari 1938.

Wiktor Lönn

Holmström för den

ans. t. Lönn

R a p p o r t

Över verkställd inspektion av torrlägningsföretag enl. Kungl.
Lantbruksstyrelsens förordnande av den 3/2 1938.

Företagets namn: "Bramebäckens dikningsföretag av år 1931" i
Glimåkra socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 16 aug. 1934.

Statsunderstöd sammanlagt 9890:- kronor.


Kontrakt om arbetets utförande antaget den 29 sept. 1934.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Joel Svensson, Görbjörn-
arp pr Glimåkra.

Inspektionen har verkställts av förste assistenten Anders B.
Andersson.

Företagets vattenavlopp voro icke underhållna i enlighet med
den fastställda arbetsplanen. Arbetsstyrelsen torde förständig-
as att inom en tidrymd av 2 månader vidtaga nödiga åtgärder.

Kristianstad den 8 juli 1938.


Statens lantbruksingenjör.

Avskrift

Till

Lantbrukaren Joel Svensson.

Till

Görsbjörnarp.

Glimåkra.

Bramebäckens dikningsföretag av år 1931 i Glim-
har beviljats statsunderstöd med sammanlagt kronor,
åkra socken av Kristianstads län
varjämte kontrakt om arbetets utförande m.m. upprättats mel-
lan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företagets intressenter.

9.890

Enligt nämnda kontrakt hava företagets intressenter
förbundit sig att, bland annat, behörigen underhålla det med
statsunderstöd utförda arbetet.

Inspektion av företaget har den bli-
vit av Lantbruksstyrelsen verkställd. Vid denna inspektion
har underhållet av till företaget hörande vattenavlopp funnits
vara av intressenterna försummat. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Med anledning härav vill Lantbruksstyrelsen hava här-
igenom förständigat företagets intressenter att, vid äventyr
av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av
åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till
den verkställa erforderliga arbeten för åter-
ställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vat-
tenavlopp.

1 november 1938
Stockholm den

15 juli 1938.

H. Sylvan

Olof Fredholm.

Här må avsändaren göra anteckningar rörande försändelsens bokföring o. d.

Mottagningsbevis

Inlämnings- resp.
redovisningsnr

1841

angående

~~en~~
ett

rek brev

(Försändelsens beskaffenhet.)

avsänd

avsänt

från postanstalten i

Stockholm

16

den

21/7

1938

(Denna rad ifylles ej i fråga om utbetalningskort.)

till

Lantbrukarnas

post

konton

Göteborg, Glimåkra

Assurans-Postförskotts-Postanvisnings-Postgiro-belopp: — kr. — öre.

(Med början längst till vänster skrives kronalet med bokstäver, omedelbart följt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Återsändes till

För avstämpling vid
bevisets återsändande

(Försändelsens avsändare.)

Tjänsteförsändelse

K. Lantbrukstyrelsen

Stockholm 16.

Pv. tr. Sth.

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (vil) _____ den _____ mot-

försändelse _____, varda kvitto
tagit å omstående sida angivna
belopp _____

angivits till postverket.

den _____ 19 _____
(Adressat: adress till befälhavande ombud.)

Obs! Detta bevis underkänns av försändelsens adressat
eller dennes befälhavande ombud. Har adressaten själv under-
tecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär.
Därest ombud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären
underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift
å beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill,
beviset underskrivas av postfunktionären.

Tjänsteanställningar
(verkställas endast i förekommande fall;
dock avstämplas alltid beviset).

Å omstående sida angivna
försändelse _____ har
belopp _____ den _____
veder- _____



(Postfunktionärs underskrift)

Adressatens
Adressatens ombuds
underskrift

å beviset har icke kunnat er-
hållas, endr

R a p p o r t

DIARIE Nr 16862

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 OKT. 1938

över verkställd inspektion av torrlägningsföretag.

Företagets namn "Bramebäckens dikningsföretag av år 1931" i
Glimåkra socken, Kristianstads län.

Planen fastställd den 16 aug. 1934.

Statsunderstöd sammanlagt 9890:- kronor.


Kontrakt om arbetets utförande antaget den 29 sept. 1934.

Arbetsstyrelsens ordförande Lantbrukaren Joel Svensson, Görbjörnarp
pr Glimåkra.

Sedan arbetsstyrelsen anmält att ränsning utförts har inspektion
verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företagets vattenavlopp och brunnar voro ränsade i enlighet med den
fastställda arbetsplanen och underhållet var i enl. med gällande
föreskrifter varför arbetet kan av mig tillstyrkas till godkännande.

Kristianstad den 8 okt. 1938.



Statens lantbruksingenjör.

Avskrift

Till Lantbrukaren Joel Svensson.

Görsbjörnsarp.

Glimåkra.

I skrivelse till Eder den 15 juli 1936 hade Kungl. Lantbruksstyrelsen förstärkt intressenterna i **Bramsblöckens dikningsföretag av år 1931 i Glimåkra socken av Kristianstads län**

att inom viss angiven tid verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick.

Efter förordnande av Lantbruksstyrelsen har vederbörande lantbruksingenjör ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ verkställt inspektion av sålunda utav Lantbruksstyrelsen påfordrat underhållsarbete vid företaget och därvid funnit nämnda arbete vara behörigen fullgjort.

Lantbruksstyrelsen har med anledning härav funnit skäl godkänna ifrågasatt underhållsarbete.

I anslutning härtill vill Lantbruksstyrelsen erinra företagets intressenter om angelägenheten av att företaget i fortsättningen omsorgsfullt hålles vid makt i enlighet med vad därom i kontraktet mellan Lantbruksstyrelsen och företaget är föreskrivet.

Stockholm den 12 oktober 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 29/9 1934^{268/34}

DIARIE Nr 18659
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP. 1934

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Bramebäckens dikningsföretag av år 1931 i

Glimåkra socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 16 augusti 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 4.940 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 4.950 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Joel Svensson,
Görbjörnarp pr Glimåkra.

Avsyning verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och till-
styrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 21 september 1934.

Gunnar Lomström
statens lantbruksingenjör.



Hämpro En krona.