

Frörum Tångabacksdikning av år 1932.

Förslag
till dikning inom
Frörum

i Fågeltofta socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1932 av


Jonas Thunström
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 22 juni 1934 fastställt till
upprättelse vid arbetets utförande.


Skickat den 3 augusti 1934
På Kungl. lantbruksstyrelsens begär.
Alfred Smith.

Likheten med den av Kungl. Maj:ten
den 22 juni 1934 fastställda arbets-
planen bestyrkes.

Jonas Thunström

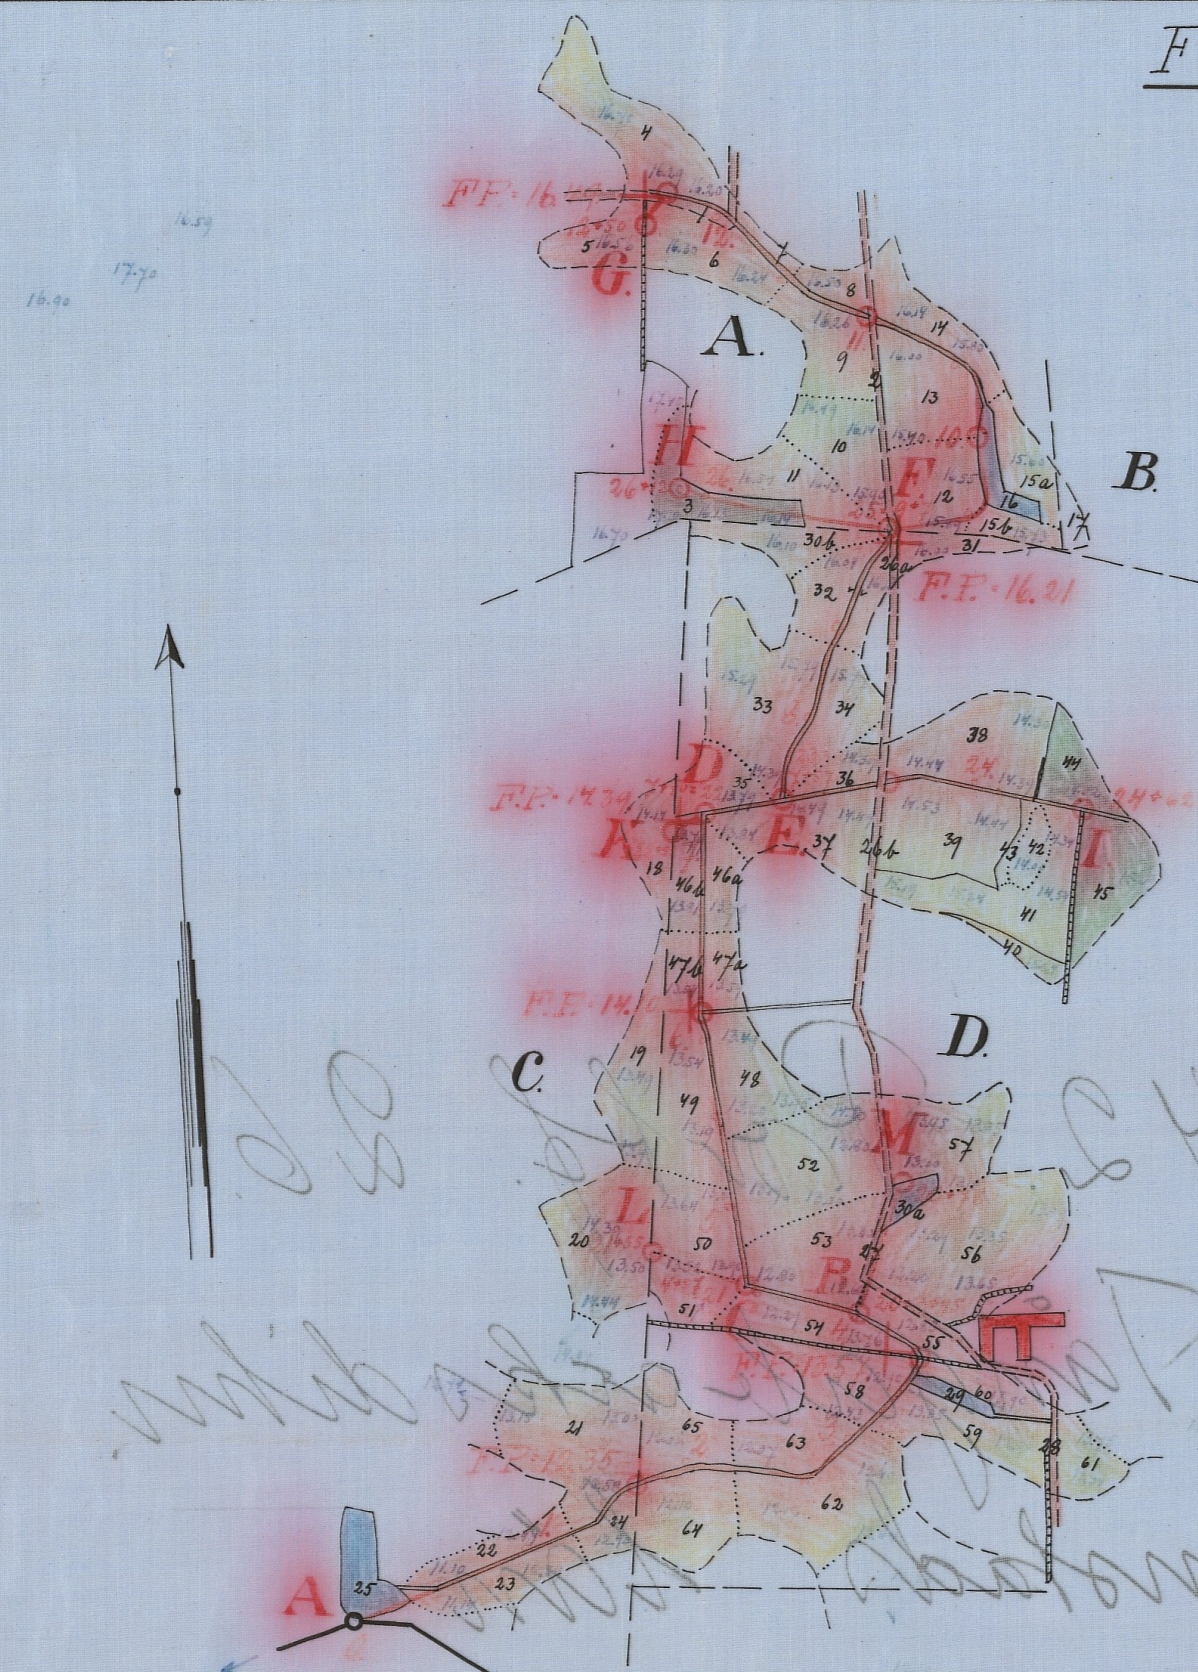

Förslag till tvärsnittsbros.

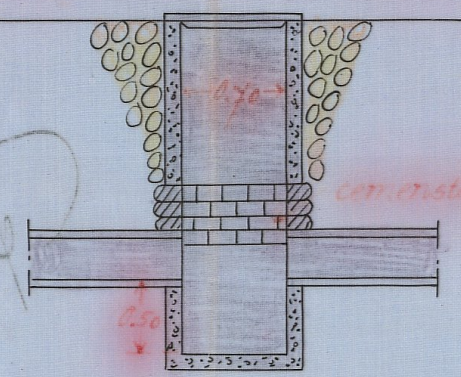


Skala = 1:50.

Kungl. lantbruksstyrelsens
Rättsgodkänn.


Registrernummer.

Fågeltofta socken.

A	Frörum	15'
B	"	8'
C	"	3'
D	"	8'

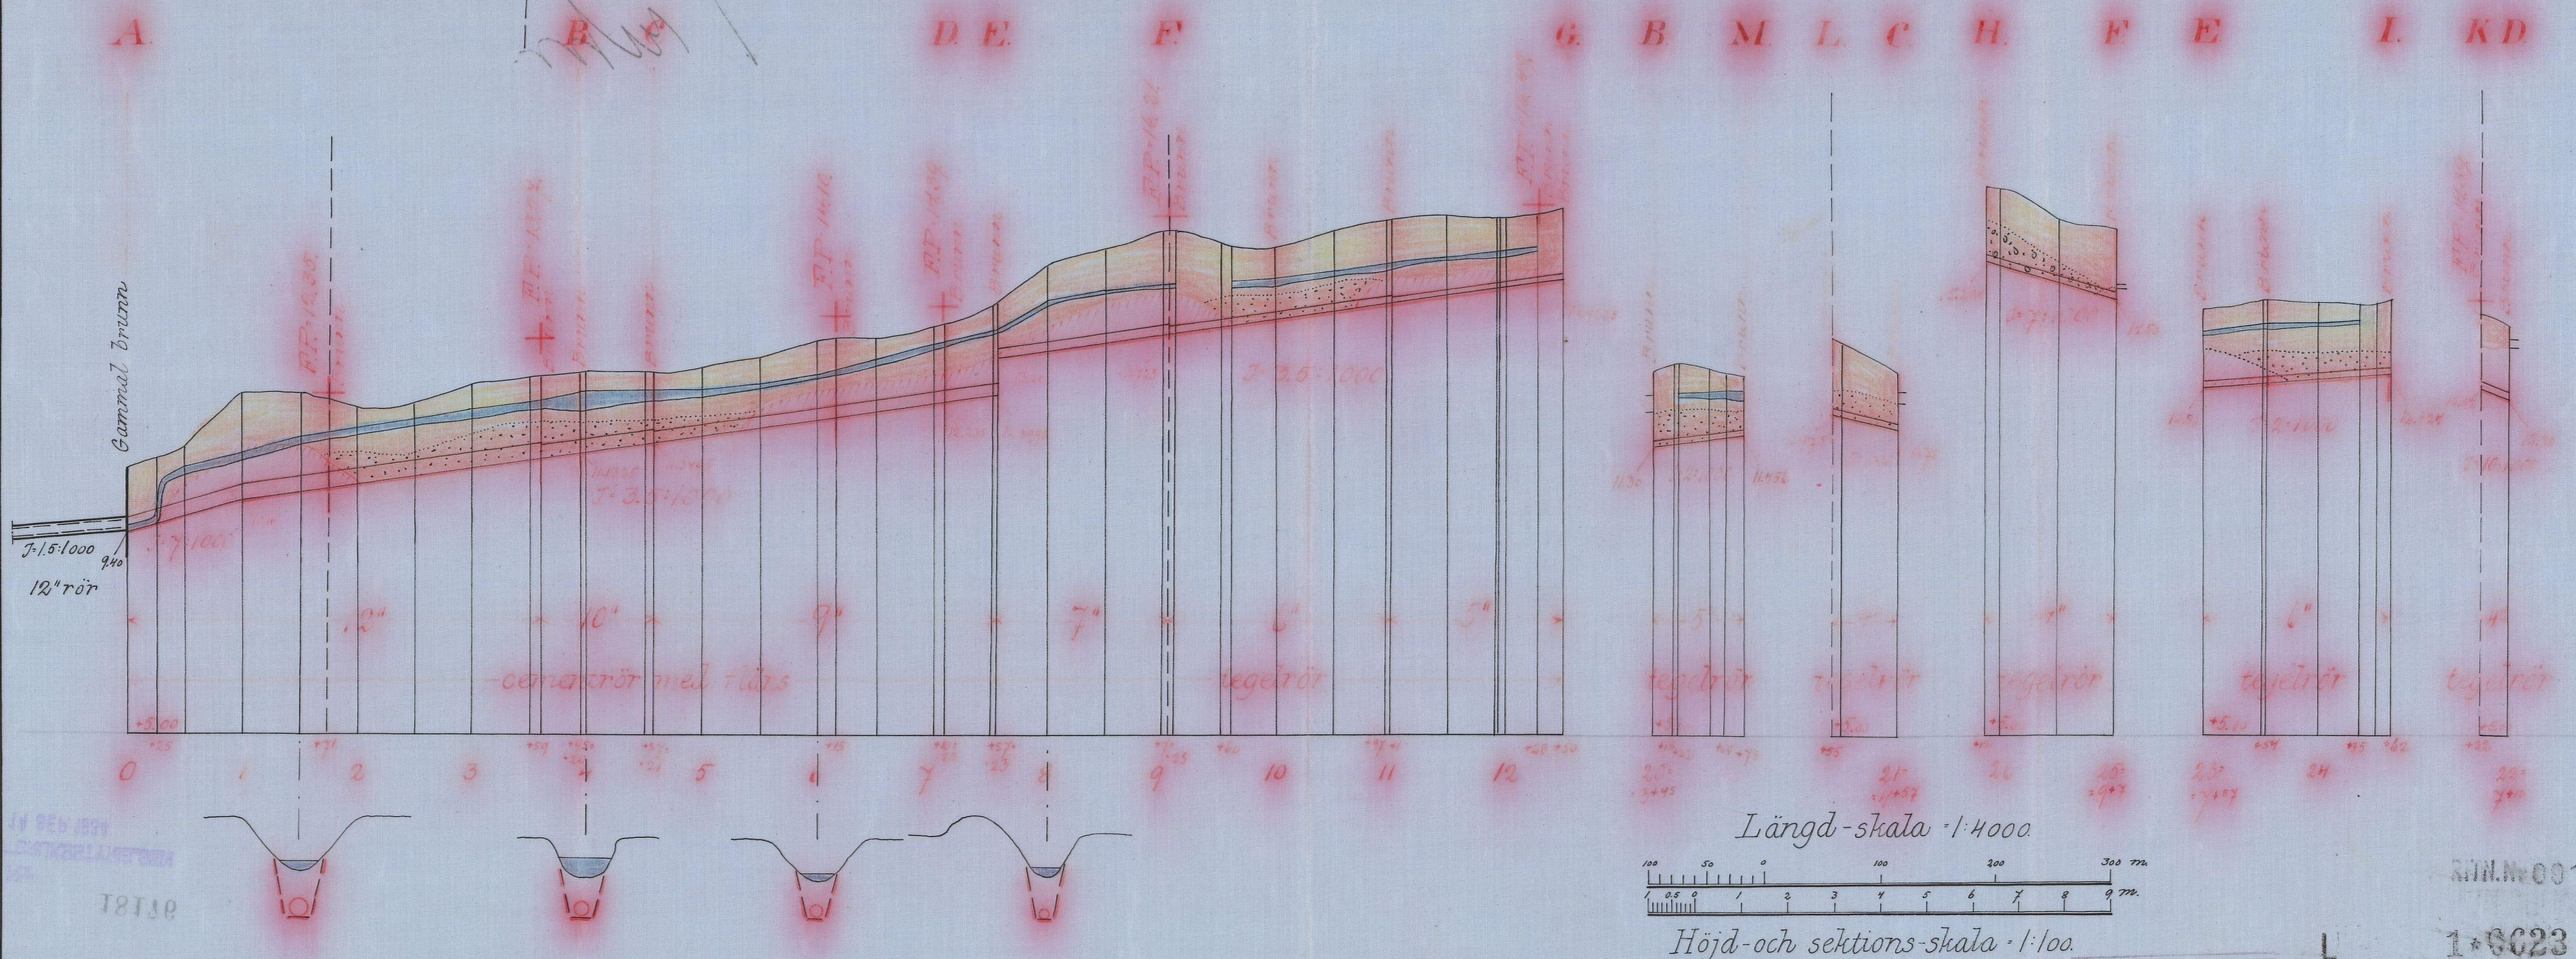

Längd-skala 1:4000



Höjd-och sektions-skala 1:100

30110001

L 18023

Ar 642 Kristianstads län

L _____ 1*0623

18176

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 SEP. 1934

DIARIE Nr

7649

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 MRS. 1933

22 JUN. 1934

i und. ann.

*Handlingar
rörande*

Frörum Tångabacksdikning

upprättade vid synförrättning enl. vattenlagen

år 1932

ning enligt vattenlagen angående dikning

inom Frörum i Fågeltofta socken av

Kristianstads län.

År 1932 den 29 juli inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Oskar Nilsson i Frörum för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Frörum i Fågeltofta socken av Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Grevinnan Alexandra Sparre, Kronovall genom godsförvaltaren friherre W. Bennet;

Ernst Eriksson, Frörum,

Erik Johansson, "

Mårten Jönsson, "

Oskar Nilsson, "

Såsom godemän: Karl Svensson, Furulund, och Arvid Nilsson, Stora Toppthem, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Det upplystes, att sökandena voro arrendatorer under Kronovalls gods samt att godsförvaltningen godkände arrendatorernas åtgärd att ställa sig såsom sökande till företaget.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattendragna mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats onsdagen den 17 instundande augusti månad kl. 1 e.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Arvid Nilsson

År 1932 den 17 aug.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Oskar Nilsson i Frörum varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Friherre V. Bennet, Kronovall,

Ernst Eriksson, Frörum

Mårten Jönsson, "

Oskar Nilsson, "

§ 7.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget och uppläste hävdeförteckning, ågobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.2/, kostnadsberäkning /bil.3/ och kostnadsfördelningslängd /bil.4/.

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.5/.

§ 9.

Nu infann sig Erik Johansson i Frörum.

§ 10.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill utsågos Ernst Eriksson, Frörum 15, Mårten Jönsson, Frörum 3, och Oskar Nilsson, Frörum 8.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen utsågs Ernst Eriksson, Frörum 15 pr Fågeltofta, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.6/.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Förum den 17 aug. 1932.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör
Carl Svensson Arvid Nilsson

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för Statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen å avloppsdike från vattenberörda marker till Frörum n:o 8 i Fågeltofta socken av Kristianstads län.

Alla av företaget berörda torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna angivas. Frörum den 27 mars 1930.

Ernst Eriksson, Frörum n:o 15

Oskar Nilsson, Frörum n:o 8

Bevittnas:

Eric Kullman

Arvid Nilsson

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 4 april 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

C.Rich. Lundberg

Gösta Ek

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöfigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Fågelbofa socken</u> <u>Froum</u>	15'	A	1/32		<u>Frouman Alexandra Lyman</u> <u>su: Ernst Eriksson</u>
				1	våg nipp
				2	" "
				3	ängsmark, mylla jn' herbl. grus
				4	äker "
				5	" "
				6	" "
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	" "
				11	" "
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15a	" "
				15b	" "
				16	märgelgrav nipp
					<u>Summa</u>
<u>Do</u>	8'	B	3/16		<u>Frouman Alexandra Lyman</u> <u>su: Erik Johansson</u>
				17	ängsmark, för bäddas ej Summa
<u>Do</u>	3'	C	1/16		<u>Frouman Alexandra Lyman</u> <u>su: Malin Jönsson</u>
				18	äker, mylla jn' herbl. grus
				19	" "
					<u>öu förs</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9	10		11	12		13	14		15	16			
						0 03.5										
						0 04.4										
	0 17.0							240	40	80	800	136	-	560	95	20
0 39.5								960	379	20	1600	632	-	640	252	80
0 15.0								960	144	-	1600	240	-	640	96	-
0 24.0								800	192	-	1600	384	-	800	192	-
0 04.5								1120	50	40	1600	72	-	480	21	60
0 07.5								1120	84	-	1600	120	-	480	36	-
0 22.5								960	216	-	1600	360	-	640	144	-
0 22.5								1120	252	-	1600	360	-	480	108	-
0 27.5								800	220	-	1600	440	-	800	220	-
0 24.5								1120	274	40	1600	392	-	480	117	60
0 27.0								800	216	-	1600	432	-	800	216	-
0 20.5								800	164	-	1600	328	-	800	164	-
0 13.5								800	108	-	1600	216	-	800	108	-
0 07.5								800	60	-	1600	120	-	800	60	-
						0 08.5										
2 56.0	0 17.0					0 16.4		2400	80			4232	-		1831	20
						0 05.5										
						0 05.5										
0 15.5								800	124	-	1600	248	-	800	124	-
0 28.0								960	268	80	1600	448	-	640	179	20
0 43.5									392	80		696	-		303	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				20	äker, mylla jrn lerb. grus <i>öuför</i>
				21	" " "
				22	" "
				23	" "
				24	" "
				25	mängelgras <i>slupp</i>
					<i>Frömmå</i>
<i>Frömmå</i>	<i>81</i>	<i>D</i>	<i>3/16</i>		<i>Frömmåns Alexandra Lyman</i>
					<i>M: Oskar Nilsson</i>
				26a	våg <i>slupp</i>
				26b	" "
				27	" "
				28	" "
				29	mängelgras "
				30a	" "
				30b	äker, mylla jrn lerb. grus
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	" "
				41	" "
				42	" "
				43	" "
					<i>öuför</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 43.5									392	80		696	-		303	20
0 37.0								960	355	20	1600	592	-	640	236	80
0 45.5								1120	509	60	1600	728	-	480	218	40
0 14.0								960	134	40	1600	224	-	640	89	60
0 18.0								960	172	80	1600	288	-	640	115	20
0 08.0								1120	89	60	1600	128	-	480	38	40
						0 14.5										
1 66.0							0 14.5		1654	40		2656	-		1001	60
							0 00.8									
							0 03.3									
							0 03.2									
							0 01.8									
							0 04.0									
							0 04.5									
0 16.5								1120	184	80	1600	264	-	480	79	20
0 10.0								1120	112	-	1600	160	-	480	48	-
0 23.5								1120	263	20	1600	376	-	480	112	80
0 45.5								800	364	-	1600	728	-	800	364	-
0 21.5								800	172	-	1600	344	-	800	172	-
0 14.0								640	89	60	1600	224	-	960	134	40
0 09.5								640	60	80	1600	152	-	960	91	20
0 29.0								800	232	-	1600	464	-	800	232	-
0 36.5								800	292	-	1600	584	-	800	292	-
0 34.0								640	217	60	1600	544	-	960	326	40
0 06.5								1280	83	20	1600	104	-	320	20	80
0 36.0								800	288	-	1600	576	-	800	288	-
0 07.0								1600	11	20	1280 1600	89	60	1120	78	40
0 03.5								960	33	60	1600	56	-	640	22	40
2 93.0							0 17.6		2404	-		4665	60		2261	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanslat	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				44	^{än fört} ängsmark, mylla på bebl. grus
				45	" "
				46a	åker "
				46b	" "
				47a	" "
				47b	" "
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	" "
				52	" "
				53	" "
				54	" "
				55	" "
				56	" "
				57	" "
				58	" "
				59	" "
				60	" "
				61	" "
				62	" "
				63	" "
				64	" "
				65	" "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2 93.0						0 17.6			2404	-		4665	60		2261	60
0 15.5								480	74	40	1600	248	-	1120	173	60
0 25.5								1120	285	60	1600	408	-	480	122	40
0 12.0								640	76	80	1600	192	-	960	115	20
0 11.0								800	88	-	1600	176	-	800	88	-
0 10.0								800	80	-	1600	160	-	800	80	-
0 08.5								480	40	80	1600	136	-	1120	95	20
0 24.5								480	117	60	1600	392	-	1120	274	40
0 29.0								640	185	60	1600	464	-	960	278	40
0 23.0								800	184	-	1600	368	-	800	184	-
0 13.0								800	104	-	1600	208	-	800	104	-
0 45.5								800	364	-	1600	728	-	800	364	-
0 30.0								800	240	-	1600	480	-	800	240	-
0 20.5								640	131	20	1600	328	-	960	196	80
0 09.5								640	60	80	1600	152	-	960	91	20
0 64.0								960	614	40	1600	1024	-	640	409	60
0 28.5								800	228	-	1600	456	-	800	228	-
0 24.0								800	192	-	1600	384	-	800	192	-
0 24.0								480	115	20	1600	384	-	1120	268	80
0 12.0								1280	153	60	1600	192	-	320	38	40
0 12.5								960	120	-	1600	200	-	640	80	-
0 41.5								480	199	20	1600	664	-	1120	464	80
0 18.5								320	59	20	1600	296	-	1280	236	80
0 24.5								480	117	60	1600	392	-	1120	274	40
0 21.0								480	100	80	1600	336	-	1120	235	20
8 41.0						0 17.6			6336	80		13433	60		7096	80

1	2	3	4	5	6
<u>Fageltöfsta socken</u>					<u>Sammandrag.</u>
Fronnu	15'	A	1/32		Gronnan Alexandra Sjaur su: Ernst Eriksson
"	8'	B	3/16		Gronnan Alexandra Sjaur su: Erik Johansson
"	3'	C	1/16		Gronnan Alexandra Sjaur su: Maiken Jansson
"	8'	D	3/16		Gronnan Alexandra Sjaur su: Oskar Nilsson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
256.0 [✓]		017.0 [✓]				016.4		2400		80		4232		-		1831 20 [✓]	
						005.5											
166.0 [✓]						014.5		1654		40		2656		-		1001 60 [✓]	
841.0 [✓]						017.6		6336		80		13433		60		7096 80 [✓]	
1263.0 [✓]		017.0 [✓]				054.0		10392		-		20321		60		9929 60 [✓]	
Från den 17 aug. 1932																	
Lennart Holmström																	
Platens landbruksskolelärare																	
Bertil Jonsson																	
Noid Nilsson																	

[illegible]

Kostnadsförslag.

Försums Tångabäcksdikning av år 1932.

Timpenning: Kronor

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-4+57	457	<u>Silvesslätten A-B-C.</u>						
0-2	200	Behaktning för täckt ledning, rörns läggning, dikejordens åkerfyllning m. m. km.	200	2.20	440	-	✓	
2-3+59	159	St St "	159	1.60	254	40	✓	
0-3+59	359	12" munroör m. fläns (bl. 1:2:2) "	359	3.20	1148	80	✓	1843 20
3+59-4+57	98	Behaktning för täckt ledning, rörns läggning, dikejordens åkerfyllning m. m. km.	98	1.50	147	-	✓	
3+59-4+57	98	10" munroör m. fläns (bl. 1:2:2) "	98	2.25	220	50	✓	367 50
1+71, 3+59		Lägningsbunnar av betong						
3+95, 4+57		enligt ritning s.	4	40.-				160 -
		För oförutsedda fall, arbete sillsyn m. m. tilläggs ca 10 %						239 30
		<u>Summa</u>						2610 -
4+57-7+57	300	<u>Silvesslätten C-D-E.</u>						
4+57-5+50	93	Behaktning för täckt ledning, rörns läggning, dikejordens åkerfyllning m. m. km.	93	1.30	120	90	✓	
5+50-7+57	207	St St "	207	2.00	414	-	✓	
4+57-7+57	300	9" munroör m. fläns (bl. 1:2:2) "	300	2.00	600	-	✓	1134 90
6+15, 7+10		Lägningsbunnar som van s.	3	40.00				120 -
7+57		För oförutsedda fall, arbete sillsyn m. m. tilläggs ca 10 %						125 10
		<u>Summa</u>						1380 -

1	2	3	4	5	6	7
$7+57-9+7$	150	<u>Silvershåkan F-F</u>				
$7+57-9+7$	150	Schaktning för läkt ledning, röransläggning, dikesjordens återfyllning m. m. km.	150	1.80	270 -	✓
$7+5-9+7$	150	7" tegelrör, frakten inbräcken d.	510	0.45	229.50	✓ 499.50
$9+7$		Puttgångsbunn som van "	1	40.00		40 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetsk silsky m. m. tilläggs ca 10%				55.50 ✓
		<u>Summa</u>				595 - ✓
$9+7-12+50$	343	<u>Silvershåkan F-G</u>				
$9+7-9+60$	53	Schaktning för läkt ledning, röransläggning, dikesjordens återfyllning m. m. km.	53	2.20	116.60	✓
$9+60-11+1$	141	Do Do "	141	1.20	169.20	✓
$9+7-11+1$	194	6" tegelrör, frakten inbräcken d.	660	0.40	264 -	✓ 549.80 ✓
$11+1-12+28$	127	Schaktning för läkt ledning, röransläggning, dikesjordens återfyllning m. m. km.	127	1.30	165.10	✓
$12+28-12+50$	22	Do Do "	22	1.50	33 -	✓
$11+1-12+50$	149	5" tegelrör, frakten inbräcken d.	505	0.30	151.50	✓ 349.60 ✓
$10, 11+1$		Puttgångsbunnar som van "	4	40.-		160 - ✓
$12+28, 12+50$		För oförutsedda fall, arbetsk silsky m. m. tilläggs ca 10%				105.60 ✓
		<u>Summa</u>				1165 - ✓
$3+95-20$		<u>Silvershåkan B-M</u>				
$20-20+78$	78	Schaktning för läkt ledning, röransläggning, dikesjordens återfyllning m. m. km.	22	1.40	30.80	✓
$20-20+22$	22	Do Do "	56	1.20	67.20	✓
$20+22, 20+78$	56	5" tegelrör, frakten inbräcken d.	265	0.30	79.50	✓ 177.50 ✓
$20-20+78$	78	Puttgångsbunn som van "	1	40.-		40 - ✓
$20+78$		För oförutsedda fall, arbetsk silsky m. m. tilläggs ca 10%				22.50 ✓
		<u>Summa</u>				240 - ✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
4+57=21 21-21+55 21-21+55	55	Sikessäckan C-I. Schaktning för läkt ledning, rörens läggning, diksjordens återfyllning m. m.	55	1.30	71	50		
21-21+55 21+55	55	4" tegelrör, frakten inbräcken d. Pulagningsburen som van "	185	0.21	38	85	110	35
		För oförbredda fall, arbetsk Sillsyn m. m. tillägges ca 10 % Summa	1	40.-			40	-
							14	65
							165	-
7+10-22 22-22+22 22-22+22	22	Sikessäckan D-IE. Schaktning för läkt ledning, rörens läggning, diksjordens återfyllning m. m.	22	1.60	35	20		
22-22+22 22+22	22	4" tegelrör, frakten inbräcken d. Pulagningsburen som van "	75	0.21	15	75	50	95
		För oförbredda fall, arbetsk Sillsyn m. m. tillägges ca 10 % Summa	1	40.-			40	-
							9	05
							109	-
7+57=23 23-24+62 23-24+35	162	Sikessäckan E-I. Schaktning för läkt ledning, rörens läggning, diksjordens återfyllning m. m.	135	1.60	216	-		
24+35 23-24+62 23+54, 24+62	27	6" tegelrör, frakten inbräcken d. Pulagningsburen som van "	27	1.50	40	50	476	50
	162	översörs	550	0.40	220	-	80	-
			2	40.-			556	50

1	2	3	4	5	6	7
		infrisk För oförklarade fall, arbets sittsyn m. m. tilläggs ca 10 % Summa				556 50 ✓ 53 50 ✓ 610 - ✓
9+7=25 25-26+12	112	<u>Sihersskäcken F-H</u>				
25-26+12	112	Isbaksling för bält ledning, rörans laggnings, dikegrändens åkerlyllning m. m.	112	1.30	145 60	✓
25-26+12	112	4' Regler, frakten in baken d.	380	0.21	79 80	225 40 ✓
26+12		Tullagningsburen som van "	1	40.-		40 - ✓
		För oförklarade fall, arbets sittsyn m. m. tilläggs ca 10 % Summa				24 60 ✓ 290 - ✓
		<u>Sammandrag</u>				
0-4+57	457	Sihersskäcken A-B-C				2610 - ✓
4+57+57	300	" C-D-E				1380 - ✓
7+57-9+7	150	" E-F				595 - ✓
9+7-12+50	343	" F-G				1165 - ✓
3+95=20 20-20+78	78	" B-M				240 - ✓
4+57=21 21-21+55	55	" C-I				165 - ✓
7+10=22 22-22+22	22	" D-K				100 - ✓
7+57=23 23-24+62	162	" E-I				610 - ✓
9+7=25 25-26+12	112	" F-H				290 - ✓
	1679	Summa				7155 - ✓
		Förklarade den 17 aug 1932. Lennart Holmström Status lantbrukningsför				

Postuads för delningslängd för "Frönnus Taiga-barkes delning
av år 1932."

[illegible]



avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Frörum n:ris 3,8 och 15 i Fågeltofta socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av diken från odlad mark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro med medgivande av jordägaren

Oscar Nilsson för Frörum n:o 8

Ernst Eriksson " " " 15.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, F-H, E-I, D-K, C-L och B-M.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:0. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0,0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vatten-skadade marken, har grad 1,0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkom-

mande förbättringen, Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt 1+71	35 hektar
3+59	32 " ✓
B	29 " ✓
C	25 " ✓
6+15	22 " ✓
D	20 " ✓
E	18 " ✓
F	11 " ✓
10	6 " ✓
11+1	5 " ✓
12+28	4 " ✓
G	2 " ✓
H	2 " ✓
I	3 " ✓
23+54	5 " ✓
K	2 " ✓
L	1 " ✓
M	3 " ✓

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Frörums Tångabäcksdikning av år 1932".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna

i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:10. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ Länstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1933;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:2:2; att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men omarbetet kommer till utförande gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-

förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sex-
tio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till
Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären
skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen
därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i
tre exemplar.

Frörum den 17 aug. 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Arvid Nilsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Fruvms Tunga barks delning* av år 1932

socken och *län*,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	7	0,50			3	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	4	3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>2/</i> ar	58	0,17	9	86		
		har	12.63	1.06	13	38		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>17</i> ar	1	0,14		14		
		har	0,17	0,74		12		
		annan mark och impediment, medelareal <i>5</i> ar	11	0,05		55		
		har	0,54	0,78		42		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>>15</i> 10—15 m. <i><10</i>						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i> blad			4	-		
		övriga <i>regalark</i> blad					40	47
		Överföres					43	97

1	2	3	4	5	6	7
1932		Överfört				43 97
10/7 - 12/7		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1.5	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	13	0.50	6 50	
		avvägda punkter	120	0.03	3 60	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	4	2,00	8 -	
		i annan mark		5,00		36 10
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 19 ar,	70	0.05	3 50	
			13.34	0.10	1 30	4 83
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	70	0,04		2 80
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0.78	1,50	1 17	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	59	0,06	3 54	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	59	0,12	7 08	15 79
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1.78	3.50	6 23	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	4	0.95	1 -	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	10 23
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagrar	0.5	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	44	0,03	1 32	2 32
		Överföres				140 04

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				140 04
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.78	4,00	7 12	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			7 15	14 27
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 20
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	3	0,30	90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
20/7	17/8	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
20/7		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
10/8		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				210 41
		1 a) 1:sta regalarcket blad			7 —	
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 19 ar ägofigurer st.	70	0.07	4 90	
		har 13.34 0.14			1 86	
		Överföres			13 76	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 76	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 70	
		3) insättning av höjdlägestal st.	120	0,02	2 40	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	44	0,05	2 20	21 81
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	1 78	6 -	10 68	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, " " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		11 68
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/4	12,00		3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	30	0,55		16 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				52 99
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				52 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				30 50
		<i>Belgning av kallelsen</i>				5 -
		Summa kronor				97 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				210 41
		Lösen för kopior och avskrifter				52 99
		Övriga förrättningskostnader				97 50
		Summa kronor				360 90

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Stads och län* häradsrätt.

Fru den *17* aug. 19*32*

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

utl.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

- stämnar avskrift av symposiumet med bi-
lagar 1 - 6 vidimieras.

Genert. Holmström

L _____ 1★0623

18176

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 SEP. 1934



Reckripl

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 22 juni 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 augusti 1934.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100 000.

Sedan delägarna i "Frörums Tångabacksdikning av år 1932", som avser torrläggning av vattenskadade marker till Frörum i Fågeltofta socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och äng.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande från länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 17 aug. 1932 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariébevis /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, daterad den 16 dec. 1932 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande företag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogade hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	12.630 har
äng	0.170 "
med ett förbättringsvärde av	9929.60 kr.

Lånesökandenas andelar utgöra.

åker	12.630 har
äng	0.170 "
med ett förbättringsvärde av	9929.60 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnader utgöra för:

Dikningen 7155.- kr.

Syneförrättningen 360.90 "

Betänkandet 91.22 "

Summa 7607.12 kr.

Lånesökandenas kostnader utgöra för:

Dikningen 7155.- kr.

Syneförrättningen 360.90 "

Betänkandet 91.22 "

Summa 7607.12 kr.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Toppheim Frörums dikningsföretag av år 1931"

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.77.

Den summa som således författningesenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 41.95 % av hela kostnaden eller 3191.19 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 4415.93 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur statens avdiknings-

anslag med 3190 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med

4415 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande borde anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 febr. 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- B Diariebevis
- C Föreningshandling
- D Fullmakt för friherre W. Bennet
- E Utdrag ur förmyndareprotokollet
- F Ett häfte synehandlingar
- G Ritningar i ett blad.

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å de sökande av län från Statens ardlö- ningslänfond till utlöande av "Frörens Tunga baksdik- ning av år 1932" för vilka län tillstyrkes.					
<u>Christianslads län.</u>					
<u>Fågelbofå socken</u>					
Frörens	3'				Frörens Mr. Isaac. Mr. Martin Frörens
"	8'				Imma Mr. Oskar Nilsson
"	15'				Imma Mr. Ernst Eriksson
					Christianslads i febr. 1933.
					Lennart Holmström
					Statens landbruksnämnden

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
Kostnadsberäkning Likningekostnaderna Lynnförädlingen Bekändet Samman kronor 534758 7155 36090 9122 574970 760712 1) Minuteringen vidtagna av Kungl. Landbrukstyrelsen med stöd av från företagsställarna intagna ny kostnadsberäkning. Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för företaget beräknats till 5749 kronor 70 öre. Hockholm den 3 augusti 1934 På Kungl. Landbrukstyrelsens vägnar: Albert Jönvall																

Att, såvitt framgår av härstädes fört vedrörbart diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 17
augusti 1932 avslutad laga syneförrättning angående företag, be-
nämnt "Frörums Tångabacksdikning av år 1932" och avseende torr-
läggning av mark inom Frörum n:ris 3,8 och 15 i Fågeltofta socken,
Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stock-
holm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 21 december 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade delägare i "Frörum Tångabacksdikning av år 1932"
överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdå-
nig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel
till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ord-
förande att å våra vägnar underteckna alla häfför erforderliga hand-
lingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och
mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Kronovall den 16/12 1932.

Arr. Oscar Nilsson

Arr. Ernst Eriksson

n:o 8 Frörum

n:o 15 Frörum

Arr. Mårten Jönsson

för Kronovalls Godskontor ägare till

n:o 3 Frörum

samtliga gårdar
Wilhelm Bennet

Bevittnas:

Malte Tilly

Nils Jönsson

Fullmakt för friherre W.Bennet att för Kronovalls gods räkning underskriva föreningshandling för sökande av lån och anslag av allmänna medel till utförande av "Frörums Tångabacksdikning av år 1932"

Kronovall den 21 dec. 1932.

S. af Petersens

Bevittnas:

Anna Andersson

Arne Öhrström

Kronovall

Avskrift.

Utdrag ur förmynderskapsprotokollet,

hållet vid hösttinget med Gärds och Albo

härad i Degeborgs den 29 oktober 1931.

§ 42,

Fågeltofta n:o 157.

Uti det under § 28 i förmynderskapsprotokollet för den 1

okt. 1931 antecknade ärendet angående entledigande av vice häradshövdingen H.Espersson, i Kristianstad, från förmynderskapet för ommyndigförklarade grevinnan Alexandra Sparre, f.Hamilton, å Kronovall.

-----:-----:-----:-----:-----

Med bifall till den av vice häradshövdingen H.Espersson gjorda framställningen om entledigande från förmynderskapet för ommyndigförklarade grevinnan Alexandra Sparre, född Hamilton, å Kronovall, fann häradsrätten med anledning av vad i ärendet förekommit skäligt förordna ryttmästaren Sebastian af Petersens å Löddesborg, Löddeköpingen, att från och med den 1 november 1931 övertaga ifrågavarande

förmynderskap.

Om rättens beslut skulle genom domarens försorg underrättelse meddelas överförmyndaren i Fågeltofta kommun.

Som ovan

På häradsrättens vägnar:

Thore Kloow.

I transsummerade delar rätt avskrivet intyga:

Thure Sunder

Y.Fougstedt

Rätt avskrivet intygas:

Anna Andersson

Erland Bengtsson

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 20/6 1922 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Anna Andersson

gr.
Höök
265

789
34

L _____ 1*0623

18176

KONTRAKT MARIÉ RE
LANTBRUKSSTYRELSEN
(Arbetslöshetsföretag). 14 SEP. 1934

Sedan Kungl. Maj:t den

22 juni 1934

för

"Frörums Tångabacksdikning av år 1932" i Fågeltofta socken av

_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av tretusentrehundratrettio (3.330)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenfyrhundratio (2.410)

kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av

statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1932

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ² undertecknad, som av

vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~med förtroendeman~~ för företaget, *med*

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.

Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å

vederbörande intressenters i företaget vägnar åtagit och förbindit ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammias återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Frörum

den 17 aug. 1934

Per Erik Eriksson
Frörum N^o 15

Att

Ull Hultén Ernst Eriksson a^o
Frörum 15

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Johansson

Erik Eriksson

Adress

N^o 8

Frörum

Adress

N^o 3

Frörum

Med stöd av Kungl. brevet den 22 juni
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 21 september 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Anders Hultén

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

22/6 34

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift i de skander av län från Stahus ardelingslänfond till utfrående av "Fronnus Tängabacks delning av år 1932" för vilka län tillstyrkes. <u>Kristianslads län</u> <u>Fagelbofka socken</u>					
Fronnus	3'	1/16		✓	Fronnus Alex. Lyngre sk. Maiken Jonsson
"	8'	3/16		✓	Gruva Mr. Oskar Nilsson
"	15'	1/32		✓	Gruva Mr. Ernst Eriksson
Kristianslads i febr. 1933. <u>Samuel Johansson</u> Stahus länburensingör					

[illegible]

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmins-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Frörums Tångabackadikning av År 1932" i Fågeltofta
socken av Kristianstads län.

Lån 3.330 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 22 juni 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registers- nummer	Ägare
<u>Fågeltofta socken.</u>			
Frörum	1/16	3 ¹	Grevinnan Alexandra Sparre
"	3/16	8 ¹	Densamma
"	1/32	15 ¹	Densamma

Stockholm den 21 september 1934.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 21/9 1934 ⁷⁸⁹/₃₄

DIARIE Nr 18177
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP. 1934

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Frörums Tångabacksdikning av år 1932 i Fågeltofta socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 22 juni 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 3.330 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, 2.410 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Ernst Eriksson,
Frörum pr Fågeltofta.

Avsyning verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 13 september 1934.

Ernst Eriksson
statens lantbruksingenjör.



Accepterad i Lön.