

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 23/2 1934 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Wennerström

Registernummer.

A	Glemminge socken	32 ²
B	"	39 ¹
C	"	36 ¹
D	"	26 ²
E	"	26 ³
F	"	24 ²
G	"	24 ³
H	"	av 24 ⁴
I	"	" 24 ⁴
K	"	" 24 ⁴
L	"	" 24 ⁴
M	"	" 24 ⁵
N	"	" 24 ⁵
O	"	" 24 ⁴
P	"	" 24 ⁴
Q	Glemminge-Tågarp	5 ⁴
R	"	5 ¹⁰
S	"	5 ⁹

Glemminge Kronotorpsdikning av år 1931.

Blad 1.

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Glemminge och Glemminge Tågarp


i Glemminge socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1931 av

Wennerström


Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:t pådaga åren
den 23 februari 1934 fastställd till
afskriftnar vid arbetets utförande.

Stokholmen den 9 mars 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

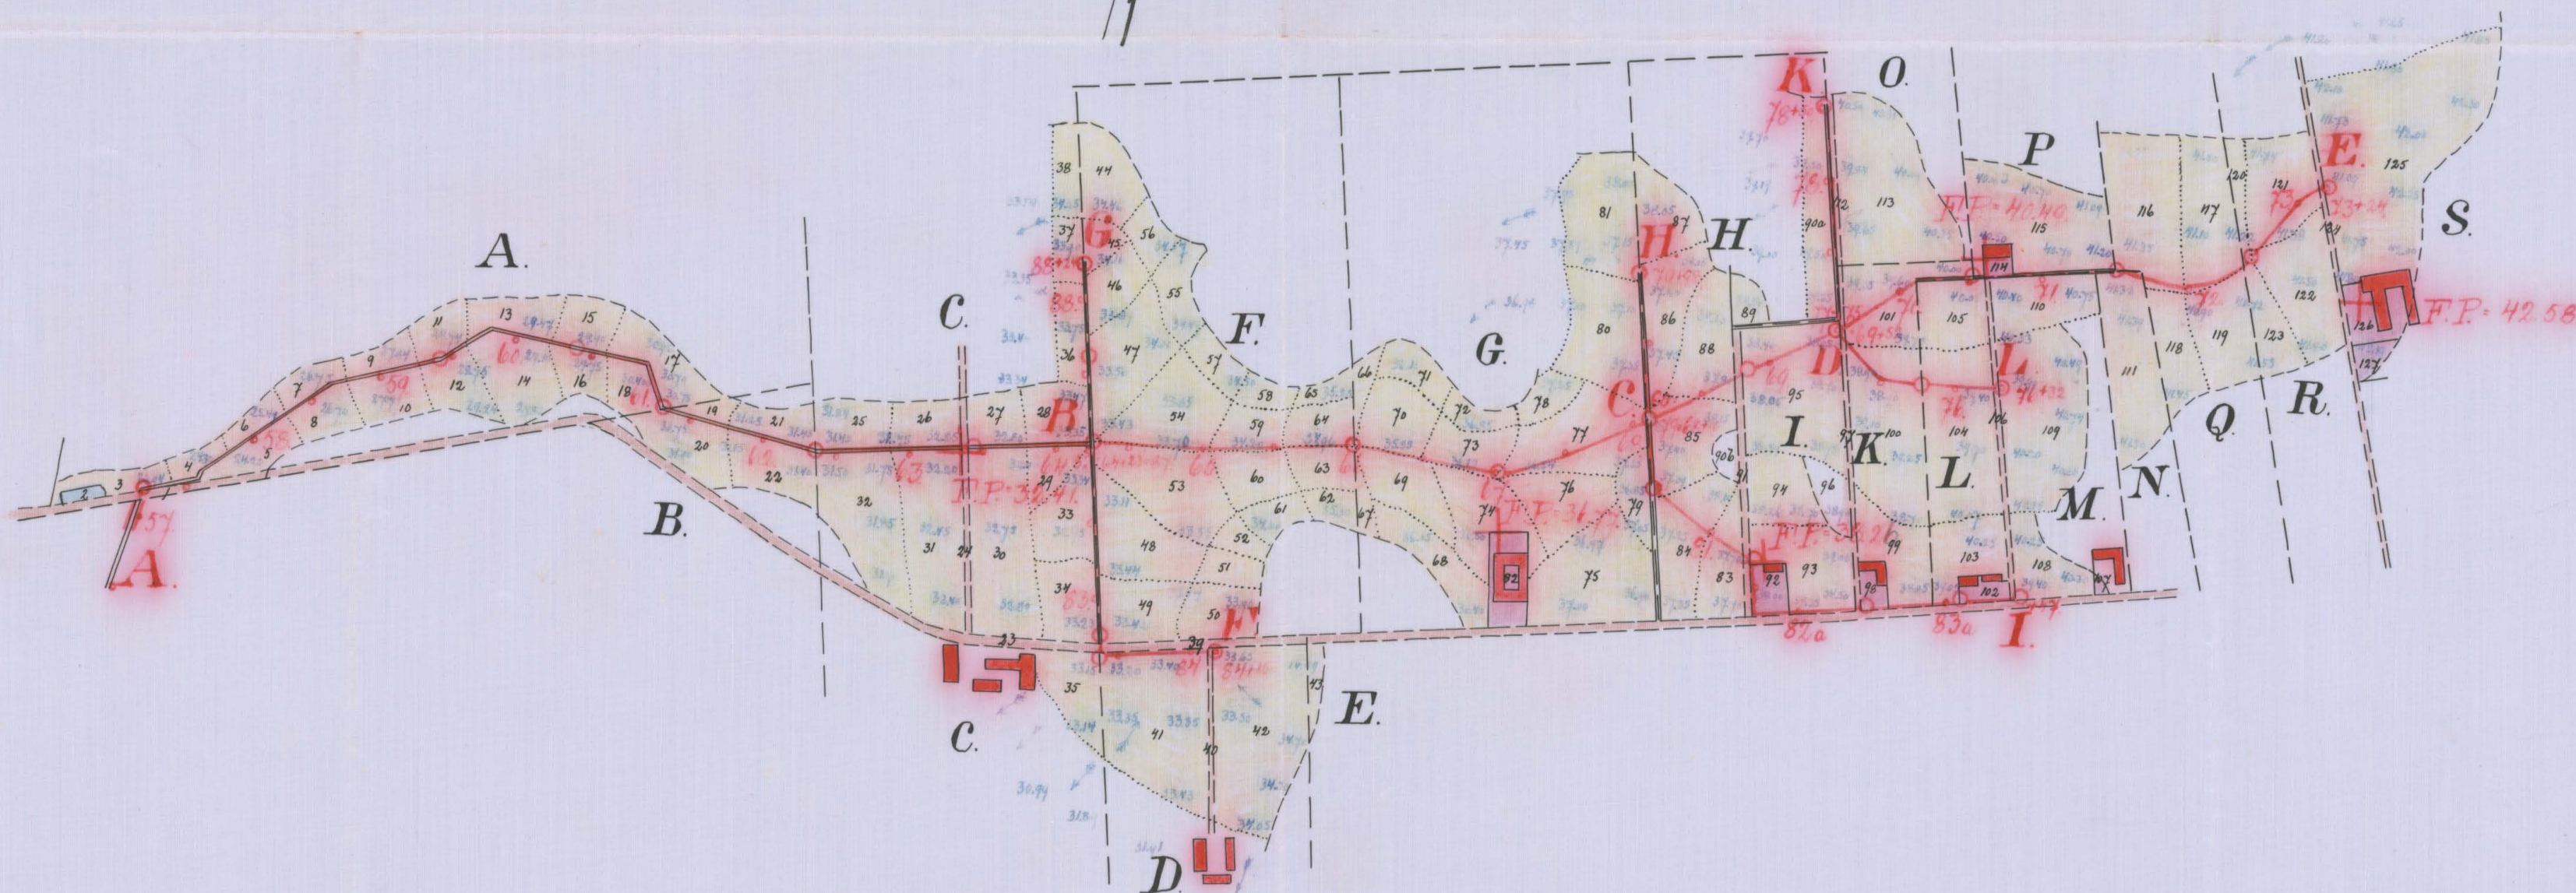

Skala 1:4000



AMN 001

2-0027

Ar 594 Kristianstads län 2 riter

Likheten med den av Kungl. Maj:
den 23/2 1934 fastställda arbets-
planen bestyrkes:


Summarium

Glemminge Kronotorpsdikning av år 1931.


Blad 2.

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Ritningsarkiv.

Förslag till dikesöga vid punkt 57+12.

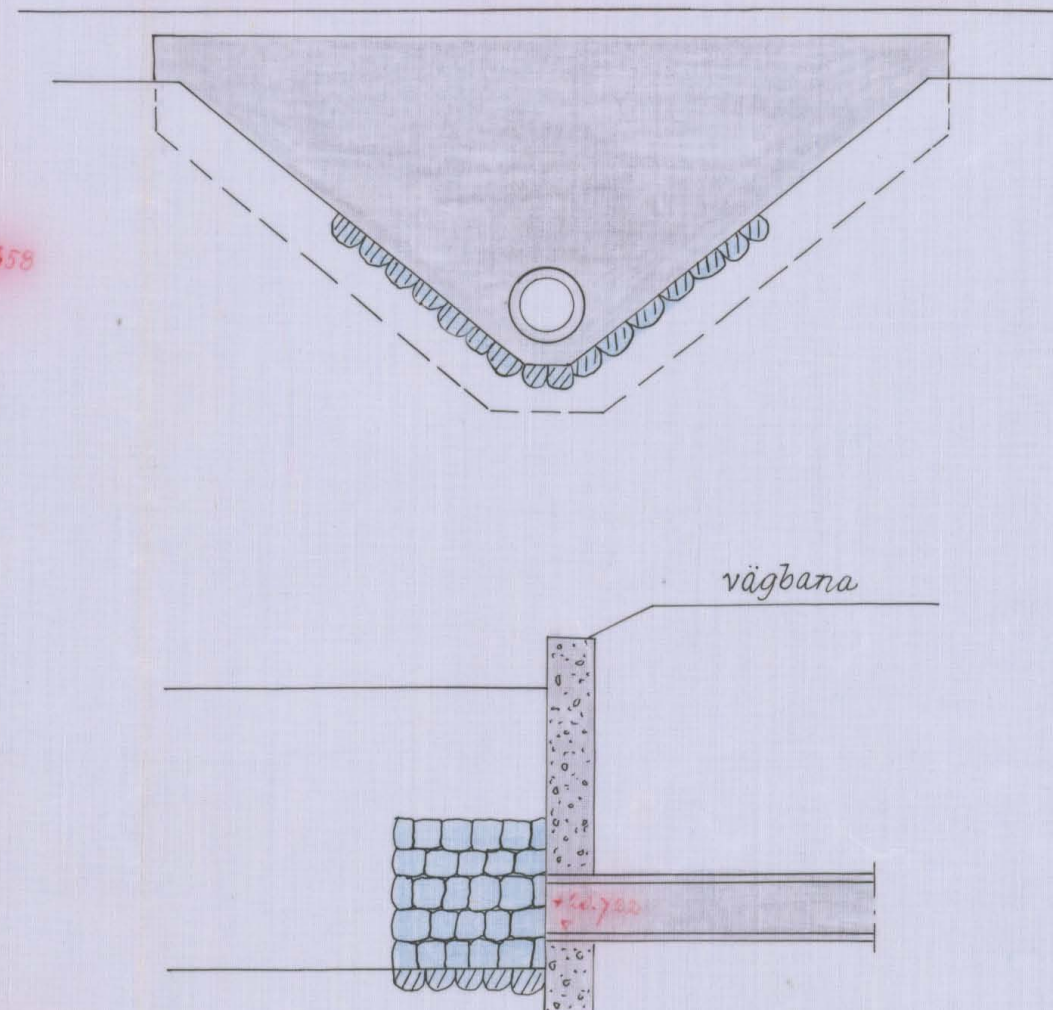

Förslag till uttagningsbrunn.

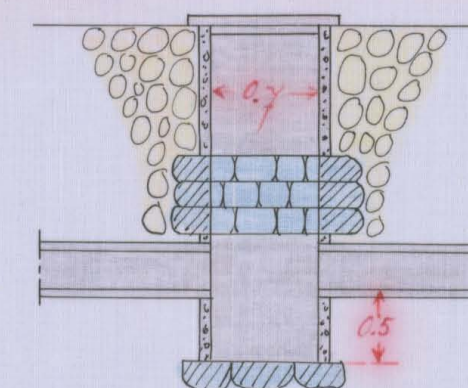

Skala 1:50


Gjort Kungl. Maj:ts pådaga brev
den 23 februari 1934 fastställt till
afskriften med arbets utförande.


Arkiverat den 9 mars 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

RIIL.NF002

L 2*0627 002

Ar 594 Kristianstr 2 rit

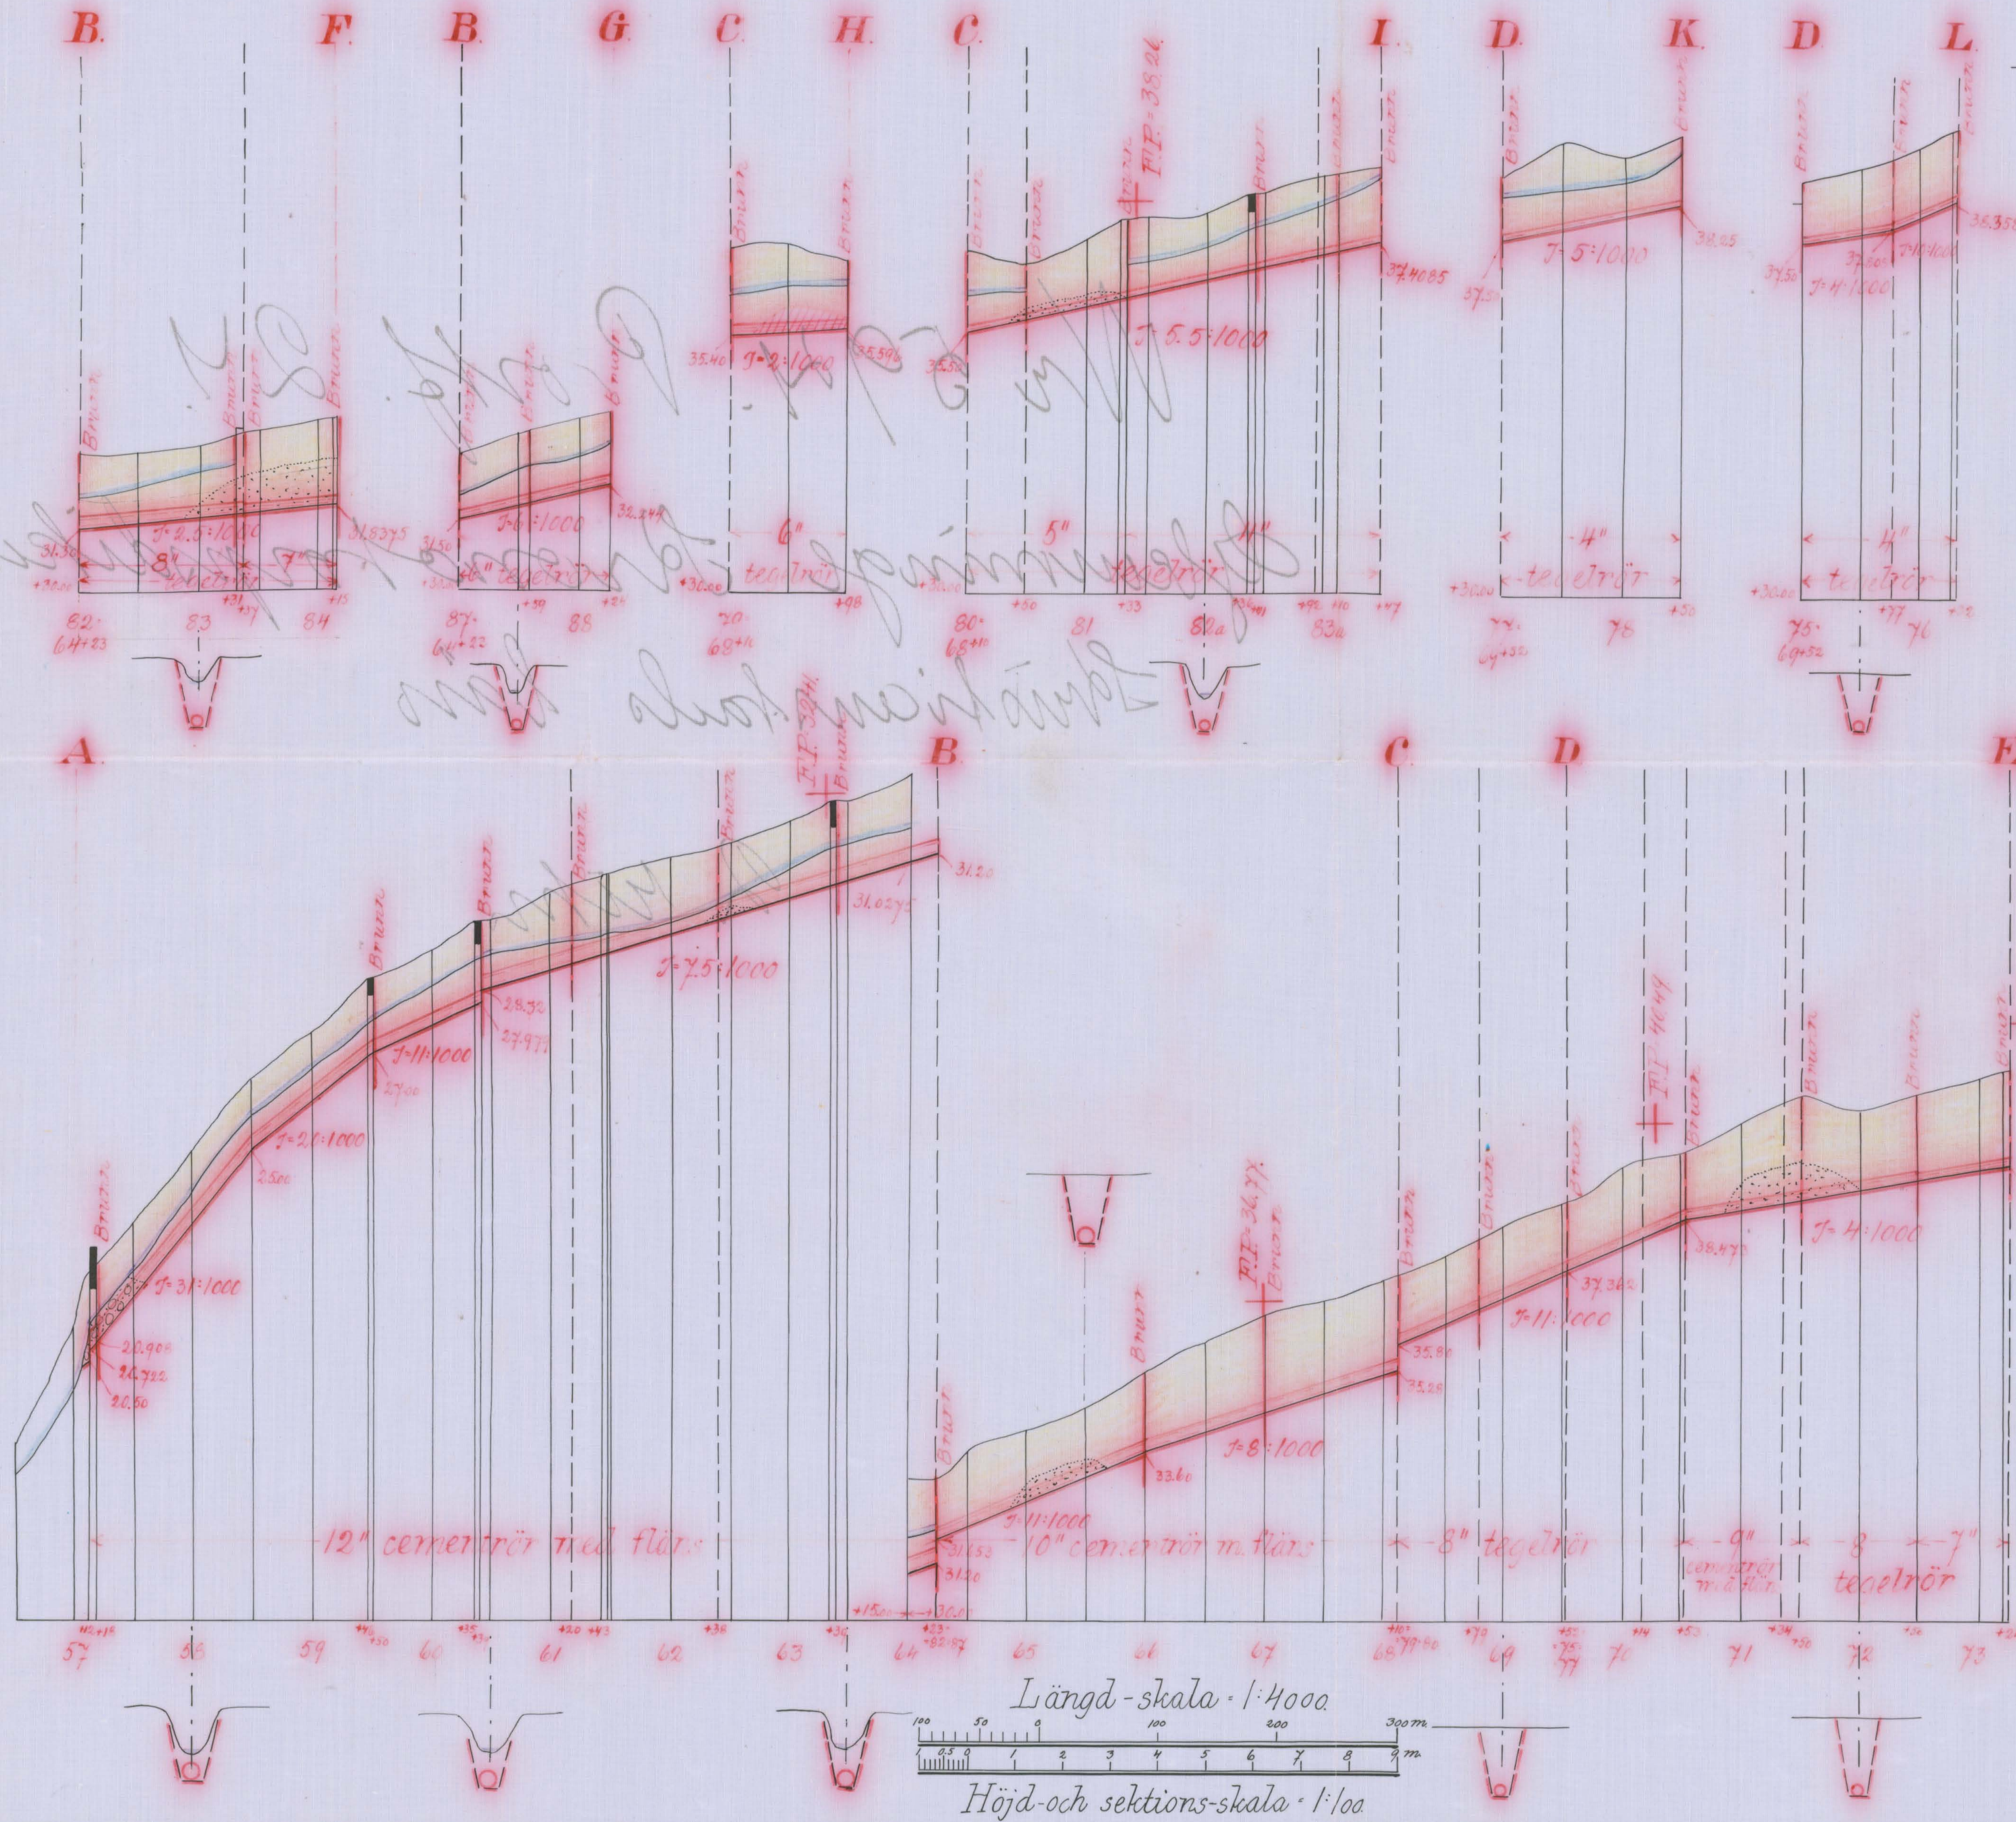



Akt nr:

11-KLS-627

L 2*0627

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 MRS. 1932

6688

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 MRS. 1934

23 FEB. 1934

i und. anm.

Handlingar
rörande

Glemminge Kronotorps-
dikning

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlag
år 1931.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dikning
inom Glemminge n:o 24, 26, 32, 36 och 39 samt
Glemminge Tågarp n:o 5 i Glemminge socken,
Kristianstads län.

År 1931 den 11 november inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör i Glemminge kommunalrum för att på grund av läns-
styrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vatten-
lagen angående dikning inom Glemminge n:ris 24, 26, 32, 36 och 39
samt Glemminge Tågarp n:o 5 i Glemminge socken av Kristianstads
län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit
sig:

Algot Andersson, Glemminge 32

Kantorn, Fru Elsa Lundberg, Glemminge, genom Ingenjören Conrad
Lundberg;

Per Andersson, Glemminge 39,

Claus Persson, " 36

Anders Nilsson, " 26

Anders Jönsson, " 24

T. Arnström, " 24

för egen del och såsom ombud för Ingar Andersson, ibdm.

August Nilsson, Glemminge 24

Otto Olsson, Glemminge Tågarp 5

Even Persson, Glemminge 24,

Såsom gode män: Per Nilsson, Ingelstorp och Anders Olsson, Frös-
löv, vilka båda avlagt föreskriven ed;

såsom ecklesiastikt ombud: Herr kyrkoherden E.Althin enligt förordnande bil.1.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras därav beroende mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal fredagen den 27 innevarande november månad kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 5.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

And. Olsson

Per Nilsson

År 1931 den 27 november.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Glemminge kommunalrum varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Algot Andersson, Glemminge,

Per Andersson, "

Claus Persson, "

Anders Nilsson, "

Anders Jönsson, "

T. Arnström, "

August Nilsson, "

Sven Persson, "

Otto Olsson, Glemminge Tågarp.

§ 6.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 7.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 8.

Det beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre medlemmar. Härtill utsågs Claus Persson, Glemminge 36, Algot Andersson, Glemminge 32, och Anders Nilsson, Glemminge 26.

§ 9.

Till ordförande i styrelsen utsågs Claus Persson, Glemminge 36 pr Glemmingebro; och skulle till företaget hörande handlingar

och ritningar förvaras av ordförande.

§ 10.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.7/.

§ 11.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

And. Olsson

Per Nilsson

Bil. 1 .

Till Högvärdiga Domkapitlet i Lunds stift.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Glemminge och Glemminge Tågarp i Glemminge socken, Kristianstads län, får jag vördsamt anmäla, att företaget berör jord till klockaregården Glemminge n:o 39¹ och att sammanträde med sakägarna hålles i Glemminge kommunalrum onsdagen den 11 november 1931 kl. 11 f.m. Kristianstad den 26/10 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

R e s o l u t i o n .

Herr kontraktsprosten m.m. E.A.Thulin eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 28 oktober 1931.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe

/Helge Arfwidsson

Härmed förordnas Herr Kyrkoherden Ernst Althin i Glemminge
att i mitt ställe vara konsistorieombud vid syneförrättning en-
ligt vattenlagen i Glemminge kommunalrum den 11 november 1931
kl. 11 f.m.

Ingelstorp pr Glemmingebro den 10 november 1931.

Emil Thulin

Sigill

Bil. 2 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lant-
bruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen
angående dikning inom Glemminge i Glemminge socken. Samtliga av
företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna upp-
givas. Glemminge 1 maj 1930.

Claus Persson

T. Arnström

Ola Nilsson

Anders Nilsson

Algoth Andersson

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med
föreskrifterna i ovan återopade lag, därest laga hinder ej möter,
verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; sko-
lande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 3 september 1930.

Joh. Nilsson

Josef Fischer

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Glemminge socken.</u>					
<u>Glemminge</u>	<u>32²</u>	<u>A</u>	<u>21/60</u>		<u>Algot Andersson.</u>
				1	väg imp.
				2	våtningsställe "
				3	äker, mylla på moränlera
				4	" "
				5	" "
				6	" "
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	" "
				11	" "
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	" "
					<u>Summa</u>
<u>Glemminge</u>	<u>39'</u>	<u>B</u>	<u>1/4</u>		<u>Klockaregården.</u>
					<u>Junch. Kantor Eka Lundberg</u>
					<u>Ärr: Per Andersson</u>
				19	äker, mylla på moränlera
				20	" "
				21	" "
				22	" "
					<u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Glemminge</u>	36 ¹	C	1/3		<u>Claus Persson.</u>
				23	väg imp.
				24	" "
				25	äker, mylla på moränlera
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	" "
				37	" "
				38	" "
					<u>Summa</u>
<u>Glemminge</u>	26 ²	D	1/8		<u>Anders Nilsson</u>
				39	väg imp.
				40	" "
				41	äker, mylla på moränlera
				42	" "
					<u>Summa</u>
<u>Glemminge</u>	26 ³	E	1/8		<u>Ola Nilsson</u>
				43	äker, mylla på moränlera
					<u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Glemminge</u>	<u>24²</u>	<u>F</u>	<u>1/8</u>		<u>Anders Jönsson</u>
				44	äker, mylla på moränlera.
				45	" "
				46	" "
				47	" "
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	" "
				52	" "
				53	" "
				54	" "
				55	" "
				56	" "
				57	" "
				58	" "
				59	" "
				60	" "
				61	" "
				62	" "
				63	" "
				64	" "
				65	" "
					<u>Summa</u>
<u>Glemminge</u>	<u>24³</u>	<u>G</u>	<u>1/8</u>		<u>Anders Jönsson</u>
				66	äker, mylla på moränlera
				67	" "
				68	" "
					<u>Örnfors</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
												</				

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överfört</i>
				69	<i>åker, mylla på moränlura</i>
				70	<i>" "</i>
				71	<i>" "</i>
				72	<i>" "</i>
				73	<i>" "</i>
				74	<i>" "</i>
				75	<i>" "</i>
				76	<i>" "</i>
				77	<i>" "</i>
				78	<i>" "</i>
				79	<i>" "</i>
				80	<i>" "</i>
				81	<i>" "</i>
				82	<i>lund</i>
					<i>Summa</i>
<i>Glemminge</i>	<i>nr 244</i>	<i>II</i>	<i>nr 1/8</i>		<i>Anders Nilsson (ä. nr 26)</i>
				83	<i>åker, mylla på moränlura</i>
				84	<i>" "</i>
				85	<i>" "</i>
				86	<i>" "</i>
				87	<i>" "</i>
				88	<i>" "</i>
				89	<i>" "</i>
				90a	<i>" "</i>
				90b	<i>högland mark</i>
					<i>ing.</i> <i>Summa</i>
<i>Glemminge</i>	<i>nr 244</i>	<i>I</i>	<i>nr 1/8</i>		<i>Jögar Andersson</i>
					<i>Ärr: T. Arnstén</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9				10		11	12		13	14		15	16	
0 38,5									593	-		770	-		177	-
0 25,0								1200	300	-	2000	500	-	800	200	-
0 25,0								1200	300	-	2000	500	-	800	200	-
0 14,5								1800	261	-	2000	290	-	200	29	-
0 10,0								1800	180	-	2000	200	-	200	20	-
0 18,5								1000	185	-	2000	370	-	1000	185	-
0 30,0								1400	420	-	2000	600	-	600	180	-
0 54,0								1400	756	-	2000	1080	-	600	324	-
0 28,0								1400	392	-	2000	560	-	600	168	-
0 42,5								1400	595	-	2000	850	-	600	255	-
0 11,0								1600	176	-	2000	220	-	400	44	-
0 14,0								200	28	-	¹⁴⁰⁰ ~~2000~~	196	-	1200	168	-
0 45,0								800	360	-	2000	900	-	1200	540	-
0 41,0								1200	492	-	2000	820	-	800	328	-
0 17,5								1600	280	-	2000	350	-	400	70	-
4 14,5									5318	-		8206	-		2888	-
0 23,0								1000	230	-	2000	460	-	1000	230	-
0 35,0								1200	420	-	2000	700	-	800	280	-
0 31,0								1200	372	-	2000	620	-	800	248	-
0 34,0								1200	408	-	2000	680	-	800	272	-
0 25,0								1600	400	-	2000	500	-	400	100	-
0 30,0								1200	360	-	2000	600	-	800	240	-
0 07,5								1800	135	-	2000	150	-	200	15	-
0 32,5								800	260	-	2000	650	-	1200	390	-
						0 05,5										
2 18,0						0 05,5			2585	-		4360	-		1775	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				91	väg imp.
				92	lomt, mylla på moränlera
				93	åker, "
				94	" "
				95	" "
				96	högland mark förb. ej <u>Summa</u>
<u>Glemminge</u>	<u>av 244</u>	<u>K</u>	<u>av 1/8</u>		<u>Ingar Andersson.</u> <u>Ar: T. Arustörn</u>
				97	väg imp.
				98	lomt, mylla på moränlera
				99	åker "
				100	" "
				101	" "
					<u>Summa</u>
<u>Glemminge</u>	<u>av 244</u>	<u>L</u>	<u>av 1/8</u>		<u>August Nilsson</u>
				102	lomt, mylla på moränlera
				103	åker "
				104	" "
				105	" "
					<u>Summa</u>
<u>Glemminge</u>	<u>av 245</u>	<u>M</u>	<u>av 1/20</u>		<u>Edvin Persson.</u>
				106	väg imp.
				107	lomt, mylla på moränlera
				108	åker "
				109	" "
				110	" "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
						011,7										
010,5								1000	105 -		2000	210 -		1000	105 -	
033,5								1800	603 -		2000	670 -		200	67 -	
022,5								1600	360 -		2000	450 -		400	90 -	
063,5								1000	635 -		2000	1270 -		1000	635 -	
						010,5										
130,0						022,2			1703 -			2600 -			897 -	
						005,4										
007,0								1600	112 -		2000	140 -		400	28 -	
026,5								1800	477 -		2000	580 -		200	53 -	
058,0								800	464 -		2000	1160 -		1200	696 -	
033,5								1600	536 -		2000	670 -		400	134 -	
125,0						005,4			1589 -			2500 -			911 -	
006,5								1600	104 -		2000	120 -		400	26 -	
025,0								1800	450 -		2000	500 -		200	50 -	
057,0								1200	684 -		2000	1140 -		800	456 -	
023,5								1200	282 -		2000	470 -		800	188 -	
112,0									1520 -			2240 -			720 -	
						008,8										
001,0								1800	18 -		2000	20 -		200	2 -	
021,5								1400	301 -		2000	420 -		600	129 -	
067,5								1400	945 -		2000	1350 -		600	405 -	
027,5								1200	330 -		2000	550 -		800	220 -	
117,5						008,8			1594 -			2350 -			756 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Glemminge</u>	<u>av 24⁵</u>	<u>N</u>	<u>av 1/20</u>		<u>Otto Olsson (på Glemminge-Tägarps 5⁵ 5⁰)</u>
				111	äker, mylla på moränlera
					<u>Summa</u>
<u>Glemminge</u>	<u>av 24⁴</u>	<u>O</u>	<u>av 1/8</u>		<u>Johan Nilsson.</u>
				112	väg, imp.
				113	äker, mylla på moränlera
					<u>Summa</u>
<u>Glemminge</u>	<u>av 24⁴</u>	<u>P</u>	<u>av 1/8</u>		<u>Lven Persson</u>
				114	lomt, mylla på moränlera
				115	äker, " "
					<u>Summa</u>
<u>Glemminge-Tägarps 5⁴</u>		<u>Q</u>	<u>127/1000</u>		<u>Otto Olsson.</u>
				116	äker, mylla på moränlera
				117	" " "
				118	" " "
				119	" " "
					<u>Summa</u>
<u>Glemminge-Tägarps</u>	<u>5¹⁰</u>	<u>R</u>	<u>91/1000</u>		<u>Otto Olsson</u>
				120	äker, mylla på moränlera
				121	" " "
				122	" " "
				123	" " "
					<u>Summa</u>
<u>Glemminge-Tägarps</u>	<u>5⁹</u>	<u>S</u>	<u>253/1000</u>		<u>Johan Larsson.</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				124	väg imp
				125	åker, mylla från moränlera
				126	lund
				127	kädgård
					<u>Summa</u>

<u>Sammandrag.</u>					
<u>Glemminge socken</u>					
Glemminge	322	A	21/80	✓	Algot Andersson
"	391	B	1/4	✓	Klockaregården.
					Innehavare: Kantor Ulra Lundberg
					Är: Per Andersson
"	361	C	1/3	✓	Elaus Persson
"	262	D	1/8	✓	Anders Nilsson
"	263	E	1/8	q. ✓	Ola Nilsson
"	242	F	1/8	✓	Anders Jönsson
"	243	G	1/8	✓	Same
"	av 244	H	av 1/8	✓	Anders Nilsson (ä ä. r. 26)
"	av 244	I	av 1/8	✓	Jungar Andersson
					Är: T. Arustöm
"	av 244	K	av 1/8	✓	T. Arustöm (ägare)
"	av 244	L	av 1/8	✓	August Nilsson
"	av 245	M	av 1/20	✓	Elois Persson
"	av 245	N	av 1/20	✓	Otto Olsson (ä Glemminge-Tägarps 5)
"	av 244	O	av 1/8	✓	Johan Nilsson
"	av 244	P	av 1/8	✓	Eron Persson
Glemminge-Tägarps	5-4	Q	127/1000	✓	Otto Olsson
"	5-10	R	91/1000	✓	Same
"	5-9	S	253/1000	✓	Johan Larsson
					<u>Summa</u>

[illegible]

1	2	3	4	5	6
- minge den 27. november 1931 Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör Ant. Olson Per Nilsson					

Kostnadsförslag.

Glemminge - Kronoforsdikning av år 1931.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
57-64+23	723	<u>Likesskräckan A-B.</u>						
57-57+12	12	Upprämning framför öppna diket					10	-
57+12-57+18	6	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m.	6	5.-	30	-		
57+18-64+23	705	" " " "	705	1.25	881	25		
57+12-64+23	711	12" cementrör m. fläns (fl. 1:2:2)	711	3.50	2488	50	3399	75
57+12		Likesöga av cement m. ritn. sk.	1	60.-			60	-
57+18 57+50 60+39, 61+20 62+38, 63+39 64+23		Intagningsbrunnar av cement enligt ritning	7	40.-			280	-
		För ofärdsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					375	25
		<u>Summa</u>					4725	-
							4375	25
							37	4775
64+23-68+10	387	<u>Likesskräckan B-C.</u>						
64+23-68+10	387	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m.	387	2.25	870	75		
64+23-68+10	387	10" cementrör m. fläns (fl. 1:2:2)	387	2.50	967	50	1838	25
66, 67, 68+10		Intagningsbrunnar som van sk.	3	40-			120	-
		För ofärdsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					196	75
		<u>Summa</u>					2755	-
							196	75
							1958	25
68+10-69+52	142	<u>Likesskräckan C-D.</u>						
		Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens						

1	2	3	4	5	6	7
		återfyllning m.m. lm.	142	1.50	213 -	
68+10-69+52	142	8" tegelrör, frakten inberäknad st.	480	0.55	264 -	477 -
68+79, 69+52		Intagningsbrunnar som ovan	2	40 -		80 -
		För ofärdredda fall, arbets till- syn m.m. tillägges ca 10%				58 -
		<u>Summa</u>				815 -
						58
69+52-73+24	372	<u>Dikessträckan D-E.</u>				557
69+52-70+53	101	Schaktning för täkt ledning, rö- rens läggning, dikejordens åter- fyllning m.m. lm.	101	1.50	151 50	
69+52-70+53	101	8" tegelrör, frakten inberäknad st.	340	0.55	187 -	338 50
70+53-71+50	97	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm.	97	2.10	203 70	
70+53-71+50	97	9" cementrör m. fläns (st. 1:2:2)	97	2.25	218 25	421 95
71+50-72+50	100	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm.	100	2 -	200 -	
71+50-72+50	100	8" tegelrör, frakten inberäknad st.	340	0.55	187 -	387 -
72+50-73+24	74	Schaktning för täkt ledning, rö- rens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm.	74	1.90	140 60	
72+50-73+24	74	7" tegelrör, frakten inberäknad st.	250	0.45	112 50	253 10
70+53, 71+50 72+50, 73+24		Intagningsbrunnar som ovan	4	40 -		160 -
		För ofärdredda fall, arbets tillsyn m.m. tillägges ca 10%				154 45
		<u>Summa</u>				1715 -
						154 45
						1560 55
64+23-82 82-84+15	215	<u>Dikessträckan B-F.</u>				
82-83+31	131	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm.	131	1.20	157 20	
83+31-83+37	6	st. st.	6	5 -	30 -	
82-83+37	137	8" tegelrör, frakten inberäknad st.	465	0.55	255 75	442 95
		<u>Överföras</u>				442 95
						✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		
							442 95	
83+37-84+15	78	Överfört Schaktning, för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm. 78 2.- 156 - -	78	2.-	156 - -			
83+37-84+15	78	7" tegelrör, frakten inberäknad st. 265 0,45 119 25	265	0,45	119 25	275	25	
83+37-84+15 84+15		Infagningsbrunnar som ovan " 3 40.00 120 - -	3	40.00		120 - -		
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10% 81 80					81 80	
		Summa 920 - -					920 - -	
							181 80	
64+23=87 87-88+24	124	<u>Sikesträckan B-G.</u>					838 20	
87-88+24	124	Schaktning, för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm. 124 1.- 124 - -	124	1.-	124 - -			
87-88+24	124	6" tegelrör, frakten inberäknad st. 420 0,40 168 - -	420	0,40	168 - -	292	- -	
87+59-88+24		Infagningsbrunnar som ovan " 2 40- 80 - -	2	40-		80 - -		
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10% 38 - -					38 - -	
		Summa 400 - -					400 - -	
							138	
68+10=79 79-79+98	98	<u>Sikesträckan C-H.</u>					379	
79-79+98	98	Schaktning, för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm. 98 1.50 147 - -	98	1.50	147 - -			
79-79+98	98	6" tegelrör, frakten inberäknad st. 330 0,40 132 - -	330	0,40	132 - -	279	- -	
79+98		Infagningsbrunn som ovan " 1 40- 40 - -	1	40-		40 - -		
		För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10% 81 - -					81 - -	
		Summa 350 - -					350 - -	
							121	

1	2	3	4	5	6	7
68+10=80 80-83a ⁺⁴⁷	347	<u>Dikessträckan C-I.</u>				
80-80+10	50	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm.	50	1.-	50 -	
80+50-81+33	83	J. J	83	1.50	124 50	
80-81+33	133	5" tegelrör, frakten inberäknad st.	450	0.30	135 -	309 50
81+33-83a ⁺⁴⁷	214	Schaktning för täkt ledning, rö- rens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm.	214	1.-	214 -	
81+33-80a ⁺⁴⁷	214	4" tegelrör, frakten inberäknad st.	725	0.21	152 25	366 25
80+50 81+33 82a ⁺⁴⁷ , 83a ⁺¹⁰ 83a ⁺⁴⁷		Intagningsbrunnar som ovan För oförutredda fall, arbets tillrym m.m. tillägges ca 10%	5	40 -		200 -
		<u>Summa</u>				89 25
						985 -
						189 25
						875 75
69+52=74 74-78+50	150	<u>Dikessträckan D-K.</u>				
77-78+50	150	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm.	150	0.90	135 -	
77-78+50	150	4" tegelrör, frakten inberäknad st.	510	0.21	107 10	242 10
78+50		Intagningsbrunn som ovan För oförutredda fall, arbets tillrym m.m. tillägges ca 10%	1	40 -		40 -
		<u>Summa</u>				27 90
						370 -
						✓ 97 9
						289 10
69+52=75 75-76+32	132	<u>Dikessträckan D-L.</u>				
75-76+32	132	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm.	132	1-	132 -	
75-76+32	132	4" tegelrör, frakten inberäknad st.	450	0.21	94 50	226 50
75+77 76+32		Intagningsbrunnar som ovan För oförutredda fall, arbets tillrym m.m. tillägges ca 10%	2	40 -		80 -
		<u>Summa</u>				28 50
						335 -
						28 5
						306 50

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Lammändrag.</u>						
57-64+23	723	Ällesstäckan A-B.					4125	-
64+23-68+10	387	" B-C.					2155	-
68+10-69+52	142	" C-D.					615	-
69+52-73+24	372	" D-E					1715	-
64+23 = 82	215	" B-F					920	-
82-84+15								
64+23 = 87	124	" B-G					410	-
87-88+24								
68+10 = 79	98	" C-H					350	-
79-79+98								
68+10 = 80	347	" C-I					965	-
80-82+47								
69+52 = 77	150	" D-K					310	-
77-78+50								
69+52 = 75	132	" D-L					335	-
75-76+32								
		<u>Summa</u>					11.900	-
								✓
		Glemminge den 27. nov. 1931						
		Lennart Holmström						
		Statens lantbruksingenjör						

[illegible]

Bil. 5.

Kasfnadsfördelningslängd för Glemminge - Krons-
torpsdikning av år 1931.

Loken, by, hemman.	Regi- strerings- nummer	Lotten i torpet	Mantal	Delägare	Loken	Förbättrings- värde.		Fördelningsskatt	Beräknad dik- ningskostnad.		Förbättrings- kostnad.	
						kr.	ör.		%	kr.	ör.	kr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Glemminge loken.												
Glemminge	32 ²	A	2/50	Algot Andersson	akh	1258	-	6.662	792	98	30	76
"	39'	B	1/4	Klockaregården. Jenneh. Kantor Elsa Lundberg Arr: Per Andersson		252	-	1.335	158	86	6	16
"	36'	C	1/3	Elaus Persson	akh.	2399	-	12.705	1511	89	58	66
"	262	D	1/8	Anders Nilsson	akh.	1180	-	6.249	743	63	28	85
"	263	E	1/8	Ola Nilsson	akh.	14	-	~~0.094~~	8	81	0	34
"	242	F	1/8	Anders Jönsson		2185	-	11.571	1376	95	53	42
"	243	G	1/8	Jenne		2888	-	15.294	1819	99	70	61
" av	244	H	av 1/8	Anders Nilsson (ä. n. v. 26)	akh.	1775	-	9.400	1118	60	43	40
" av	244	I	av 1/8	Jegar Andersson. Arr: T. Arustrom		897	-	4.750	565	25	21	93
" av	244	K	av 1/8	T. Arustrom (ägare)	akh.	911	-	4.824	574	06	22	27
" av	244	L	av 1/8	August Nilsson		720	-	3.813	453	75	17	60
" av	245	M	av 1/20	Edvin Persson		756	-	4.004	476	47	18	48
" av	245	N	av 1/20	Olle Olson (ä. Glem. Tagarp 5)		180	-	0.953	113	41	4	40
" av	244	O	av 1/8	Johan Nilsson		294	-	1.557	185	28	7	19
" av	244	P	av 1/8	Ivan Persson		386	-	2.044	243	23	9	44
G. Tagarp	54	Q	$\frac{127}{1000}$	Olle Olson		746	-	3.951	470	17	18	24
"	510	R	$\frac{91}{1000}$	Jenne		495	-	2.621	311	90	12	10
"	59	S	$\frac{253}{1000}$	Johan Larsson		1547	-	8.193	974	97	37	83
Summa						18883	-	100.000	11.900	-	461	68
Glemminge den 27 Nov. 1931 Lennart Holmström Ståhus landtbruksskinneris												

Glemminge den 27 Nov. 1931

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

And. Olson

Per Nilsson

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Glemminge 24, 26, 32, 36 och 39 samt Glemminge Tågarp 5 i Glemminge socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser bättre torrläggning av åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Algot Andersson för Glemminge	32	2
Claus Persson för	"	36 ¹
Anders Nilsson för	"	24 ⁴ , 26 ² , 26 ³
T. Arnström för	"	24 ⁴

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkte med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E, B-F, B-G, C-H, C-I, D-K, D-L.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d. v. s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd

och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utronas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av

ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 57+18

81 hektar

59+50

76

"

60+39

74

"

61+20

72

"

62+38

69

"

63+39

66

"

B

63

"

66

45

"

67

38

"

C

36

"

68+79

26

"

D

25

"

70+53

22

"

71+50

19

"

72+50

15

"

E

8

"

83+31

9

"

i punkt 83+37	8 hektar
F	7 "
87+59	6 "
G	5 "
H	4 "
80+50	4 "
81+33	3 "
82a+41	2 "
83a+10	1.5 "
I	1 "
K	2 "
75+77	1.5 "
L	1 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att dikena skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför anläggandet av rörledning genom allmän väg. Innan arbetet därmed påbörjas skall vederbörande vägstyrelse därom underrättas och dennes anvisningar för trafikens tryggande noga iakttagas.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avslutat och godkänt.

Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga medföretaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtbadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningenslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Glemminge-Kronotorpsdikning av år 1931".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

- att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;
- att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;
- att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kost-

naderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprrensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenlagens kap. 11 § 95 fastställd avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till aderton

/18/ kronor 88 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1933;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avayningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprätta-

de förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas; att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påstående och skälen

därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Glemminge den 27 nov. 1931.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

And. Olsson

Per Nilsson

ARVODESRÄKNING

Bil. 7.

för laga syneförrättning angående Glumminge - Truslövsdikning av å
1931

socken och

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	18	0,50			9-	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	5.5	3,00	16	50		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <u>25</u> ar	115	0.17	19	55		
		har	29.11	1.06	30	85		
		äng och odlingsmark, medelareal .. ar						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal <u>8</u> ar	12	0.05		60		
		har	0.982	0.78		76		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <u>>15</u> 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <u>regalarket</u> blad			4-			
		övriga <u>regalark</u> blad					72	26
		Överföres					81	26

1	2	3	4	5	6	7
1931		Överfört				81 26
		Avvägning:				
18/5 - 20/5		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1.5	12,00	18 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	30	0.50	15 -	
		avvägda punkter	221	0.03	6 63	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	4	2,00	8 -	
		i annan mark		5,00		47 63
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 43 ar,	127	0.05	6 35	
			30.09	0.10	3 -	9 35
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	127	0,04		5 08
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	1.74	1,50	2 61	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	115	0,06	6 90	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer		0,12	13 80	27 31
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	2.74	3.50	9 59	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	10	0.25	2 50	
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00	6 -	18 09
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagrar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1.5	6,00	9 -	
		2) " " över 20 " "	1.2	10,00	12 -	21 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	68	0,03	2 04	3 04
		Överföres				220 76

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				220 76
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.7	4,00	10 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			11 90	22 70
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	22/	0,01		2 21
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	18	0,30	5 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		7 40
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
11/11, 27/11		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
20/10		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
16/10		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
16/10		utlopp för täckt ledning "	1/3	12,00		4 -
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				302 07
		1 a) 1:sta regalarcket blad			10 50	
		övriga regalarck blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 23 ar ägofigurer st.	127	0.07	8 89	
		 har	30.092	0.14	4 21	
		Överföres			23 60	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 60	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	221	0,02	4 42	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	68	0,05	3 40	33 17
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall ”				
		nytt avlopp el. vall ”				
		ändring av befintligt avlopp ”	2 74	6 -	16 44	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		18 94
		nedläggning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	40	0,55		22 -
		Översiktskarta i d.o., § 41				
		Summa kronor				78 11
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				25 60
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				23 40
		<i>Bilgrupp av hallen</i>				22 50
		Summa kronor				81 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				302 04
		Lösen för kopior och avskrifter				78 11
		Övriga förrättningskostnader				81 50
		Summa kronor				461 68

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Lugelskads och Järnskads* häradsrätt.

Stämningen den *27 nov* 1931

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

- Hållna skrivit av synprotokoll
med bilder 1-7 vidimera.

Smartromtills

L 2*0627

6633

W. LARSENSTYRELSEN

4 APR 1931




Notis

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 23 februari 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Höckelstam den 9 mars 1934

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta

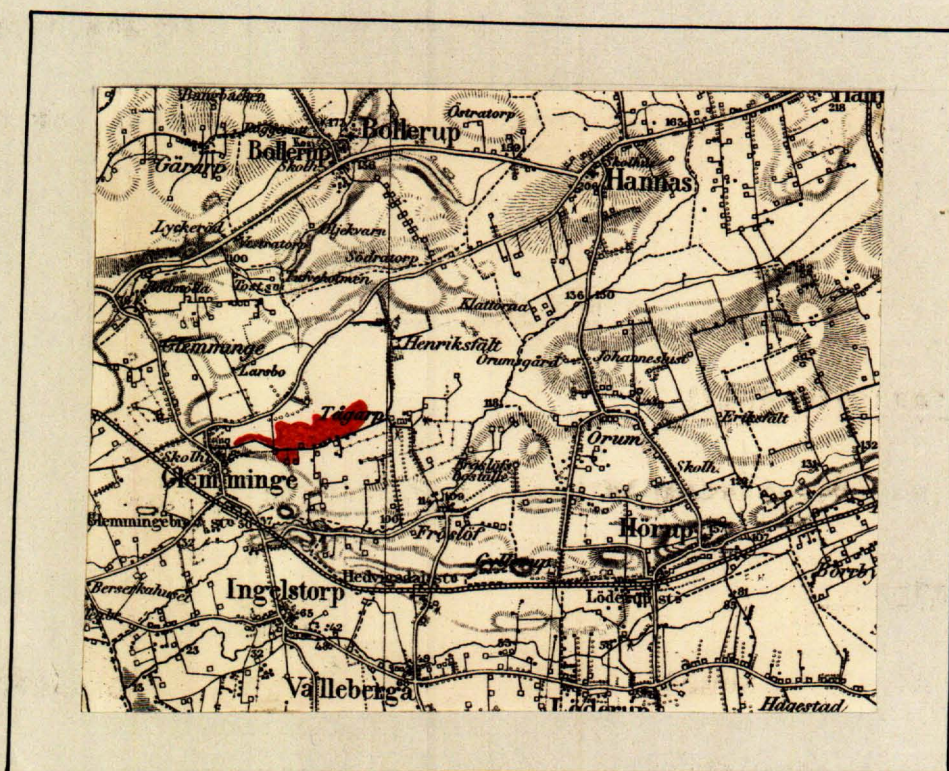

Skala 1:100000

Sedan delägarna i "Glemminge Krono-
torpsdikning av år 1931" som avser torr-
läggning av vattenskadade marker till
Glemminge 24, 26, 32, 36 och 39 samt Glem-
minge Tågarp 5 i Glemminge socken av Kris-
tianstads län, förklarat sig vilja söka
lån och anslag av allmänna medel till före-
tagets utförande, får jag härmed därom
avgiva följande av ritningar och förslag
åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 27 nov. 1931 har missnöje
ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.A/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.B, daterad den 27 nov. 1931 hava delägarna
överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig an-
sökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till
företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Avdikningsområdet omfattar:

åker 29.110 har

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rör i den utsträckning som bifogade plan- och profilirtningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas, som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till syneprotokollet fogad värderingslängd till 18883.00 kronor och själva dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning till 11900 kronor.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Glemminge n:o 22 dikningsföretag av år 1922".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell a, bil.I, har uträknats storleken av det lån från Statens avdikningslånefond och det bidrag från Statens avdikningsanslag som författningenslignligt torde kunna påräknas och framgår härav att lånet kan uppgå till 7728.03 kronor och bidraget till 4756.67 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas lån ur Statens avdikningslånefond med 7730 kronor och bidrag ur Statens avdikningsanslag med 4755 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 mars 1932.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- I Tabell a
- II " b, kostnadsberäkning
- A Diariebevis
- B Föreningshandling
- C Protokollsutdrag från Lunds domkapitel
- D Vägstyrelsens skrivelse
- E Ett häfte synehandlingar
- F Ritningar i två blad.

Söder, by,	husnr	Registernummer	hitta å bestäm	Mantel	Söders namn m. m.	
Glemmings och						
Glemmings	322	A	21/50	Algot Andersson		
"	391	B	1/4	Klockargården Inneh. Kanton Elsa Lundberg}		
"	361	C	1/3	Claus Persson	av: Per Andersson	
"	262	D	1/8	Anders Nilsson		
"	263	E	1/8	Ola Nilsson		
"	242	F	1/8	Anders Jönsson		
"	243	G	1/8	Sam		
"	av 244	H	av 1/8	Anders Nilsson (å m: 26)	3/64 mtl	
"	av 244	I	av 1/8	Jöns Andersson. Mrs. S. Aronsson	1/64 mtl	
"	av 244	K	av 1/8	S. Aronsson	1/64 mtl	
"	av 244	L	av 1/8	August Nilsson	1/80 mtl	
"	av 245	M	av 1/50	Edvin Persson	1/32 mtl	
"	av 245	N	av 1/50	Otto Olsson (å Glemmings Söders 5)	3/160 mtl	
"	av 244	O	av 1/8	Johan Nilsson	1/64 mtl	
"	av 244	P	av 1/8	Gren Persson	3/160 mtl	
Glemmings-Söders	54	Q	127/1000	Otto Olsson		
"	510	R	91/1000	Sam		
"	59	S	253/1000	Johan Larsson		
					Summa	

Kristianstad i mars 1932
Lennart Holmström
Stafvns lantbruksskolelärare.

Tabell b. Kostnadsberäkning

Liknegränningen			3	93	15	90
Laga synförrättningen	461	68				
Kostnad för lån och avslag	123	02		584	70	
<u>Summa</u>				<u>12484</u>	<u>70</u>	
				9900	60	

Kristianstad i mars 1932
 Lemnart Holmström
 Hattens landbruksingenjör.

2) Minuteringen vidtagen av Kungl. Landbrukshögskolan med stöd av från förslagsställaren erhållen uppgift angående företagskostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9900 kronor 60 öre, varav å lämningshändenas andel 9893 kronor 27 öre, sedan därunder från delaktighet i lämnat utslutits fastighetsen flyttning 26³.

Hockholm den 9 mars 1934

På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
 Albert Smith

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 27 november 1931 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Glemminge Kronotorpsdikning av år 1931" och avseende torrläggning av marker inom Glemminge 24, 26, 32, 36 och 39 samt Glemminge Tågarp 5 i Glemminge socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 9 februari 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. B .

Undertecknade delägare i "Glemminge Kronotorpsdikning av år 1931", vilka godkänna synemännens den 27^{nov} 1931 därom avgivan utlåtande, överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt styrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel samt att upptaga tillfälliga lån för arbetets snara bedrivande. Glemminge den 27 nov. 1931.

Claus Persson

Anders Nilsson

Algot Andersson

Anders Jönsson

Teodor Arnström

Ingar Andersson

Sven Persson

Johan Nilsson

Edvin Persson

Otto Olsson

Johan Larsson

August Nilsson

Ola Nilsson

Elsa Lundberg

Per Andersson

På en gång närvarande vittnen:

Hilmer Clausson

Karl Andersson

Glemminge 36

Glemminge 26

Bil. C .

Utdrag ur Lunds domkapitels boställs-
protokoll den 24 februari 1932.

§ 2. Statens lantbruksingenjör L. Holmström hade i skrivelse till domkapitlet den 6 februari 1932 - under förmälan, att vid enligt vattenlagen förrättad syn, som avslutats den 27 november 1931 och som vunnit laga kraft, klockarebostället $1\frac{1}{4}$ mantal Glemminge n:o 39¹ i Glemminge socken befunnits pliktigt att deltaga i kostnaderna för Glemminge Kronotorpsdikning av år 1931 ävensom att innehavaren av bostället, kantorn Elsa Lundberg jämte övriga delägare undertecknat förening för gemensamt sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande - anhållit om domkapitlets godkännande av kantorns åtgärd.

I inhämtat yttrande hade Glemminge församlings kyrkoråd förklarat sig icke hava något att invända mot kantorns ifrågavarande åtgärd.

Efter föredragning beslöt domkapitlet lämna det av lantbruksingenjören Holmström begärda godkännandet; varom denne skulle genom utdrag av detta protokoll underrättas. Ut supra.

In fidem

Helge Arfwidsson

På begäran intygas härmed att Ingelstad härads vägstyrelse
ej har något att invända mot anläggandet av en 12" cementrörsled-
ning och en 8" tegelrörsledning under allmän väg, vilka ledningar
erfordras för utförandet av "Glemminge Kronotorpsdikning av år
1931."

Hammenhög i mars 1932.

Otto J. Olson

Vägstyrelsens ordförande

coll.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 23/2 1932 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Samuelson

269

L _____ 2*0627

6633

KONTRAKT.

STYRELSEN
KUNGL. MAJ:TS OCH KRONANS VÄGNAR

Sedan Kungl. Maj:t den 23 februari 1934 för
"Glemminge Kronotorpsdikning av år 1931" i Glemminge socken av
_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av sextusenettthundratjugo (6.120) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusensjuhundrasjuttio (3.770) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *A* undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~in~~ *för* ~~förtroende-~~ *man* för företaget *orp*, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager oss och förbind ^{oss} mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta, att fullborda arbetet till den 1 september 1935, att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande, gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammās återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Glemminge den *14 mars* 19 *34*

Claus Persson.
N: 36 Glemminge.

Att *lantbrukaren Claus Persson*
å Glemminge 36

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Enock Hermansson

Carl Andersson

Adress *Glemminge 36*

Adress *Glemminge n: 26*

Med stöd av Kungl. brevet den 23 februari
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 10 april 19 34

Carl Andersson

Carl Persson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Därmed är undertecknad
av Glemmings 24^{de} 24^{de}
specifiserade repositubetich-
ningen färdig, förde den
uppgifts och kont. handl. som
insändande.

Vän T. H.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigures nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å delägare i statiska till hemman Kronoförordning av år 1798.					
Hemmings	32 ²		21/50		Algot Andersson
	39 ¹		1/4		Kronoförordning, Kanton Elm Lundeberg
	36 ¹		1/3		Claus Persson
	36 ²		1/8		Anders Nilsson
	~~36³~~				
	34 ²		1/8		Anders Nilsson
	34 ³		1/8		Specie.
av 24 ⁴			7/64		Anders Nilsson (å 26)
av 24 ⁴			1/64		Ingvar Andersson
av 24 ⁴			1/64		T. Arntsson
av 24 ⁴			1/80		Aug. Nilsson
av 24 ⁵			1/32		Edvin Persson
av 24 ⁵			3/160		Otto Nilsson (å 4. Tägare 5)
av 24 ⁴			1/64		Johna Nilsson
av 24 ⁴			3/160		Eron Persson
Hemmings Tägare	5 ⁴		127/1000		Otto Nilsson
	5 ¹⁰		91/1000		Specie.
	5 ⁹		253/1000		Johna Larsson
Kronoförordning av 21 mars 1798 Kronoförordning Kronoförordning					

[illegible]

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förvänerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 184).

Företagets namn: "Glemminge Kronotorpsdikning av år 1931" i Glemminge socken av Kristianstads län.

Lån 6.120 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 23 februari 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Regen:r	Ägares namn
<u>Glemminge socken.</u>			
Glemminge	1/8	24	Anders Jönsson
"	1/8	24	Dime
"	3/64	av 24	Anders Nilsson
"	1/64	av 24	Ingar Andersson
"	1/64	av 24	T. Arnström
"	1/80	av 24	August Nilsson
"	1/64	av 24	Johan Nilsson
"	3/160	av 24	Sven Persson
"	1/32	av 24	Edvin Persson
"	3/160	av 24	Otto Olsson
"	1/8	28	Anders Nilsson
"	1/8	28	Ola Nilsson
"	21/50	32	Algot Andersson
"	1/3	36	Claus Persson
"	1/4	39	Klockaregården, inneh. Kantor Elsa Lundberg
Glemminge / Tågarp	127/1000	5	Otto Olsson
" "	253/1000	5	Johan Larsson
" "	91/1000	5	Otto Olsson

Stockholm den 10 april 1934.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar.

Olof Fredholm

Godk. 10/4 1934 212
34

6639

Bevis

CHARIE K.
LANTBRUKSSTYRELSEN
4 APR. 1934

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Glemminge Kronotorpsdikning av år 1931 i Glemminge socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 23 februari 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 6120 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3770 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Kontrakterad arbetstid till den 1 september 1935.

Ordförande i företagetsstyrelse: lantbrukaren Claus Persson,
Glemminge 36 pr Glemmingebro.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Arbetet befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 31 mars 1934.

Oscar E. Cronqvist
statens lantbruksingenjör.



Hälsning från Cronqvist.